


















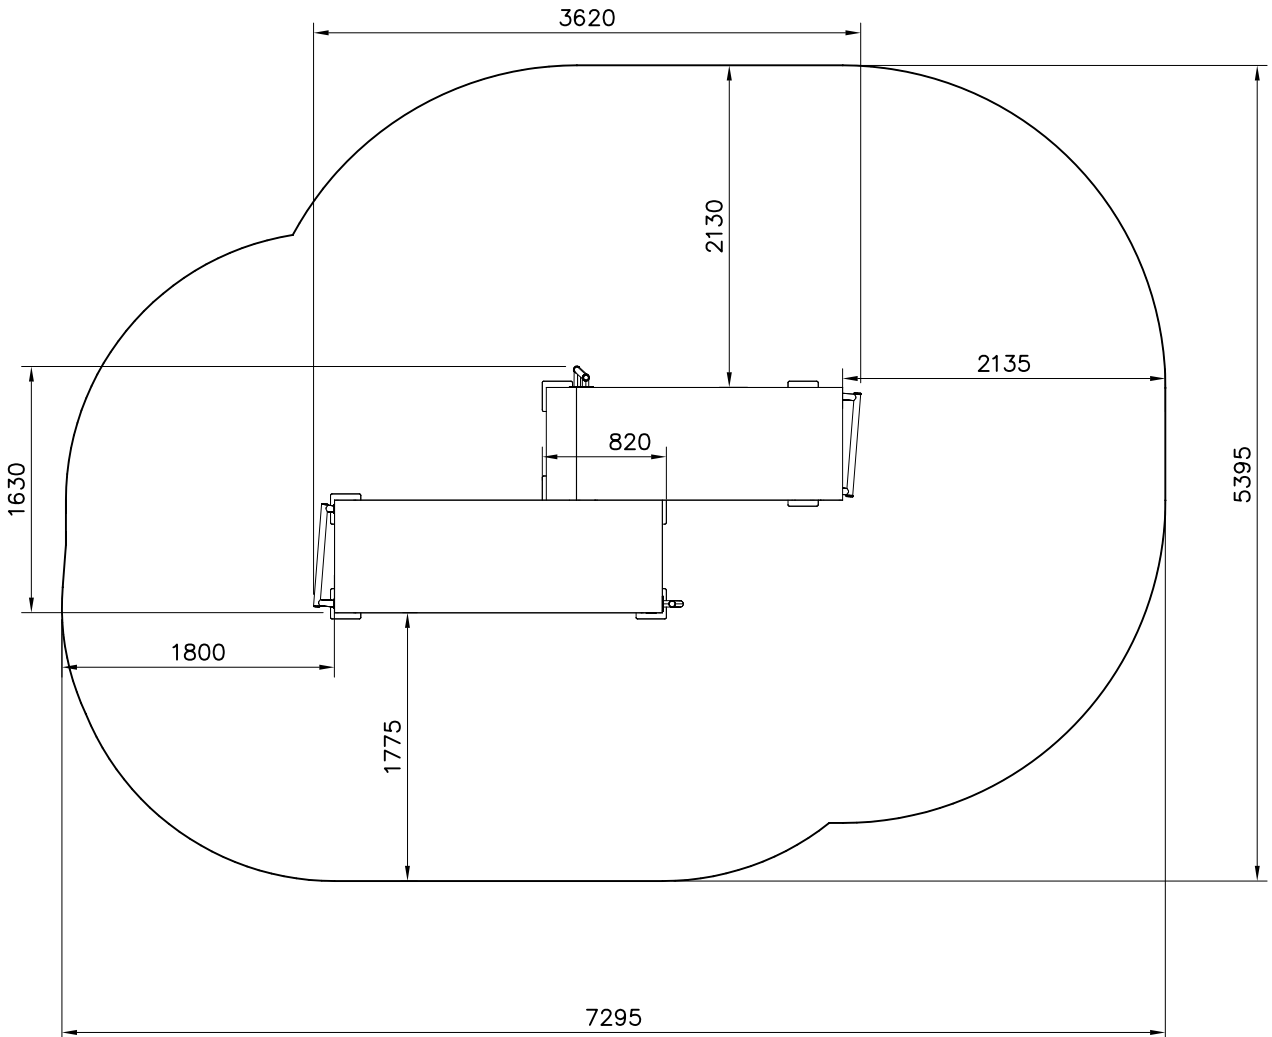























① 707210	PCS 8	② 707213	PCS 2
			
118x118x503		118x118x1490	
③ 707517	PCS 4	④ 708346	PCS 4
			
118x118x1892		118x118x1736	
⑤ 708522	PCS 2	⑥ 708688	PCS 2
			
118x118x2139		118x118x2279	
⑦ 708721	PCS 1	⑧ 708722	PCS 1
			
15x745x1766		15x745x2280	
⑨ 708836	PCS 2	⑩ 708837	PCS 1
			
15x745x1736		15x745x2168	
⑪ 708839	PCS 1	⑫ 708857	PCS 1
			
15x745x1897		20x133x149	
⑬ 900240	PCS 112	⑭ 903093	PCS 24
			
Ø8x70		Ø8x90	
⑮ 905103	PCS 16	⑯ 905112	PCS 24
			
PT-28/32-H		Ø22	

FOOT OPTIONS


709261+		709261+		709262+	
○ 910267	PCS	○ 910330	PCS	○ 910567	PCS
SURFACE	4	SURFACE	4	CONCRETE	8
					
152x200x200		152x200x200		117x117x715	

- EN Impact Attenuating Surface (IAS) 32.7 m²
- - - - Falling Space 32.7 m²
Max Falling Height 2450 mm





<p>17 908371 PCS 12</p>  <p>42-38/40</p>	<p>18 908698 PCS 16</p>  <p>3x114x108</p>	<p>33 980114 PCS 4</p>  <p>Ø4x20</p>
<p>19 910056 PCS 6</p>  <p>140x690</p>	<p>20 910266 PCS 12</p>  <p>90x108x118</p>	<p>34 905086 PCS 3</p>  <p>Ø44/13.5x3.9</p>
<p>21 910328 PCS 1</p>  <p>L 1466</p>	<p>22 980100 PCS 96</p>  <p>Ø5x60</p>	<p>35 909248 PCS 1</p>  <p>M12</p>
<p>23 980123 PCS 129</p>  <p>Ø7x60</p>	<p>24 702286 PCS 1</p>  <p>65x65</p>	<p>36 909132 PCS 1</p>  <p>M12x280</p>
<p>25 911288 COLOR PCS 2</p>  <p>15x745x1465</p>	<p>26 911289 COLOR PCS 1</p>  <p>15x745x1897</p>	
<p>27 909225 PCS 1</p>  <p>Ø12x180</p>	<p>28 911297 MURAL PCS 1</p>  <p>12x745x2140</p>	
<p>29 911293 COLOR PCS 1</p>  <p>15x745x2145</p>	<p>30 911295 COLOR PCS 1</p>  <p>15x745x2004</p>	
<p>31 911301 COLOR PCS 1</p>  <p>15x745x1495</p>	<p>32 709261 PCS 8</p> 	



DET 1




DET 2



DET 3

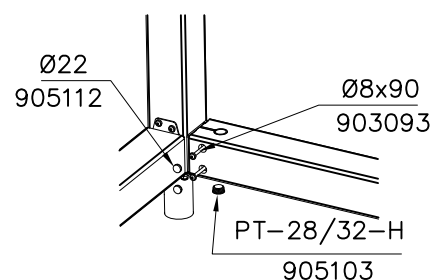


DET 4

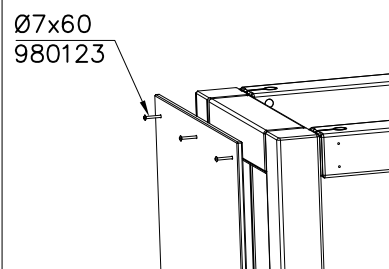


DET 5

Ø7x60
980123




DET 6

Ø7x60
980123




DET 7

Ø7x60
980123




DET 8

Ø7x60
980123



DET 9

Ø8x70
900240




DET 10

42-38/40

908371

Ø8x70
900240






DET 11

DRILL PREHOLES BEFORE INSTALLING HANDLES

42-38/40

908371

Ø8x70
900240

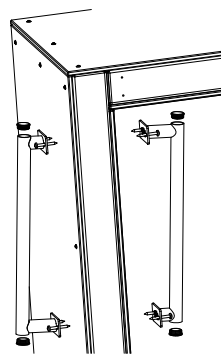



DET 12 DRILL PREHOLES BEFORE INSTALLING HANDLES

Ø8x70
900240

42-38/40

908371

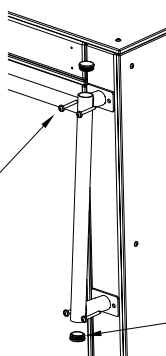

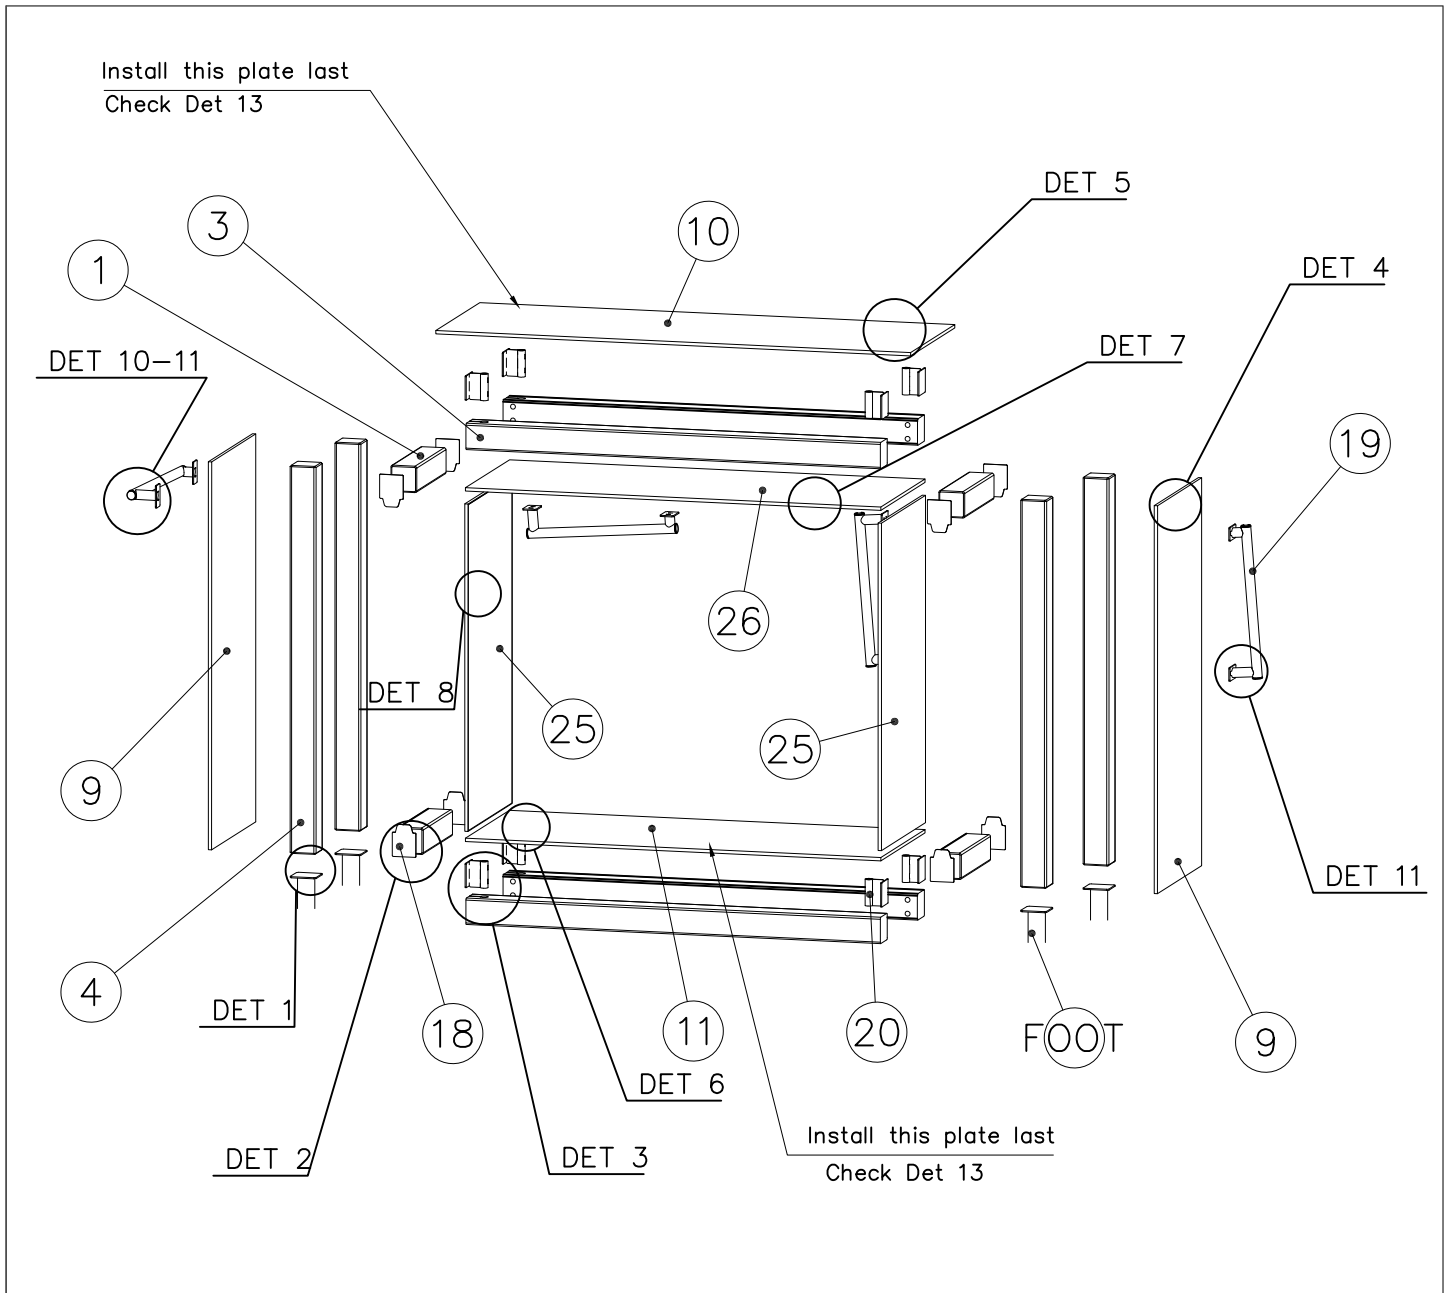

JIG DET A (USE DET 2-3)

NOTE:

Use drill jig 708857 to predrill $\varnothing 5 \nabla 50$ holes for 910266 and 908698

708857

910266

908698

$\varnothing 5 \nabla 50$

JIG DET B (USE DET 10-11)

Plywood



Frame


708857

910056

$\varnothing 8 \times 70$
(900240)

$\varnothing 8 \nabla 15$

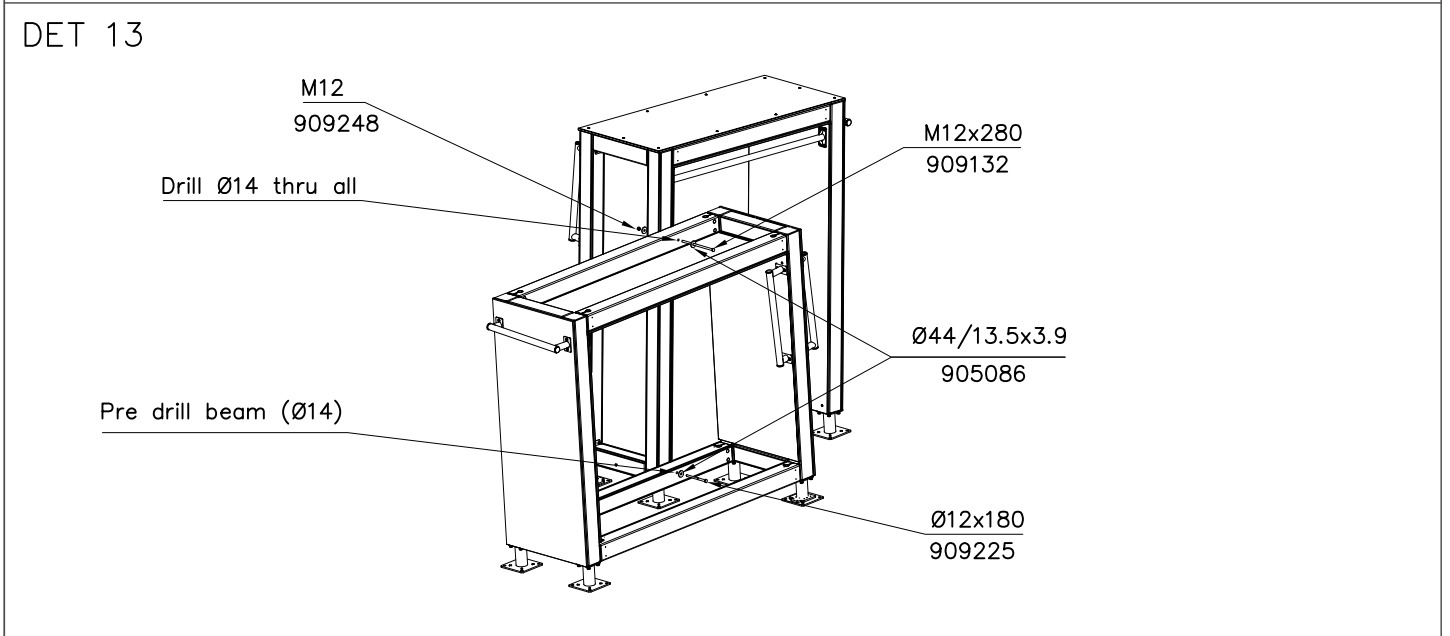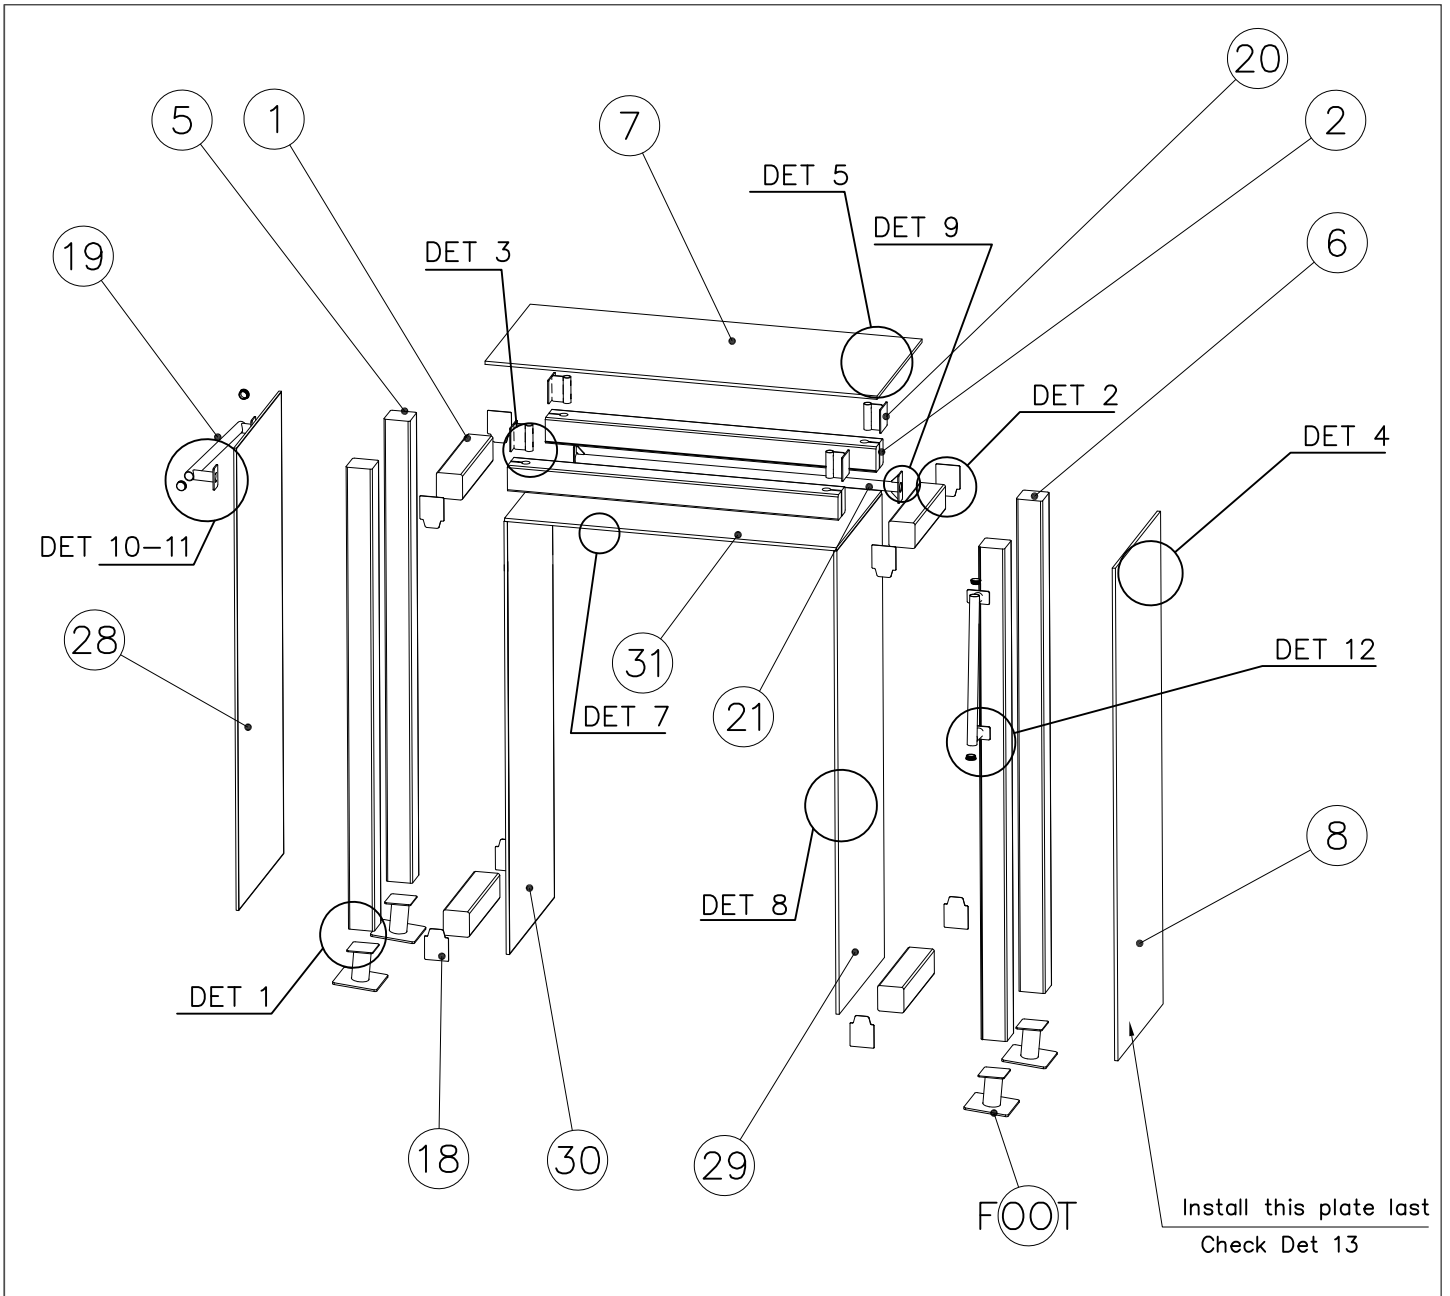



$h < 1600$

Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties.

Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed.

Materials with significant impact attenuating properties.


Totally hard surfaces.
E.g. concrete or asphalt




Materials with very limited impact attenuating properties.
E.g. wood




fine gravel 0–8 mm



Unsorted sand/ topsoil



Lawn




$h = 1600-$

$h < 3000$

Loose fill material

E.g.
sand/gravel 0,25...8 mm $D_{60}/D_{10} < 3,0$
Woodchips 5...30 mm
bark 20...80 mm

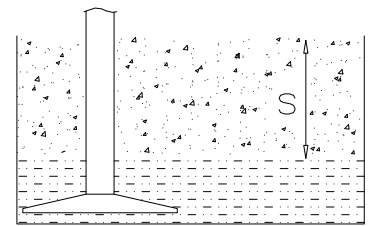


$\frac{S}{30 \text{ cm}}$ $\frac{h}{< 3,0 \text{ m}}$

Synthetic granulates

$\frac{S}{\text{mm}}$	$\frac{h}{\text{m}}$
40 mm	$\sim > 1,6... \sim < 1,8$ m
50 mm	$\sim > 1,8... \sim < 2,25$ m
55 mm	$\sim > 2,25... \sim < 2,4$ m
60 mm	$\sim > 2,4... \sim < 2,55$ m
70 mm	$\sim > 2,55... \sim < 3,0$ m

Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.

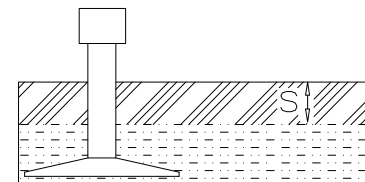

LAPPSET®

SURF. FOUNDATION


709261

DATE: 4.11.2021



1(1)


<p>120 Nm M16x170</p> <p>Concrete / Betoni K30</p>	<p>① 904450 PCS</p> <p>M16x170</p>	<p>② 905104 PCS</p> <p>M10</p>	
	<p>PCS</p>	<p>③ 905097 PCS</p> <p>M16</p>	<p>PCS</p>
	<p>PCS</p>	<p>PCS</p>	<p>PCS</p>
	<p>○ 910267 PCS</p> <p>152x200x200</p>	<p>○ 910330 PCS</p> <p>152x200x200</p>	
	<p>PCS</p>	<p>PCS</p>	<p>PCS</p>

Ø16 ↓ > 130

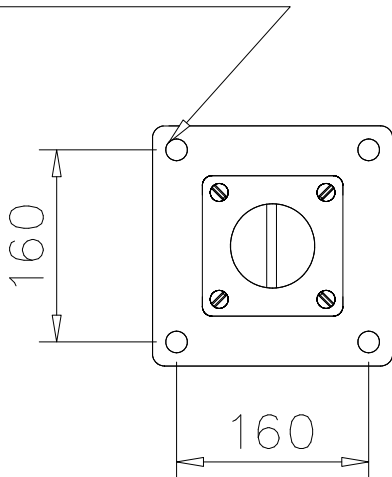

905097

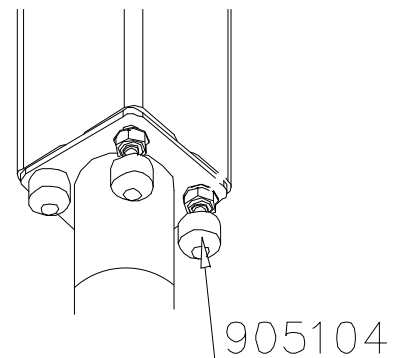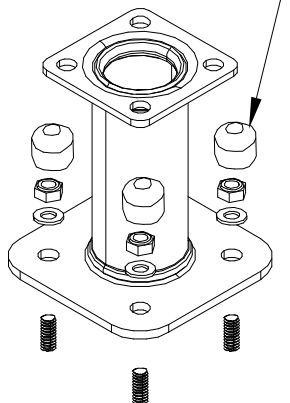

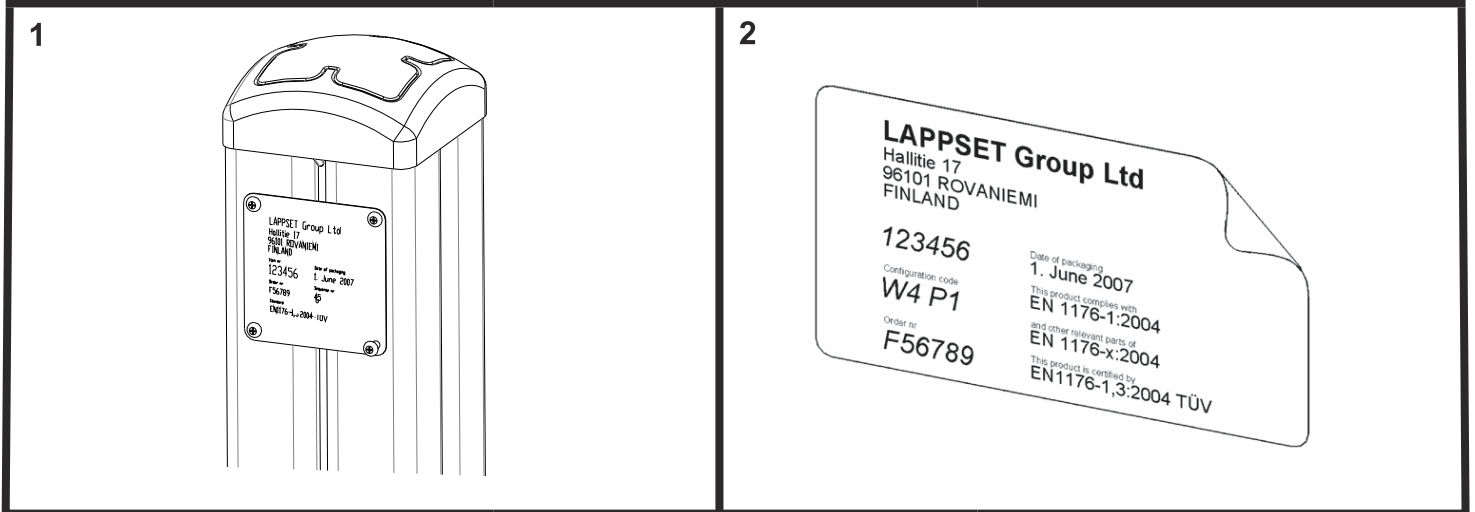

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.