
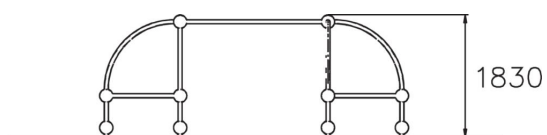


Cadre multifonction pour se suspendre et pour d'autres mouvements de parkour. Il comprend quatre supports incurvés reliés par des barres de pont de singe. La hauteur totale est de 1 830 mm. Il peut également être utilisé pour sauter ou pour slalomer à travers. Les barres peuvent être atteintes par des enfants. Tous les équipements de la gamme Cloxx Parkour sont certifiés EN1176, donc ils peuvent être installés dans les aires de jeux.

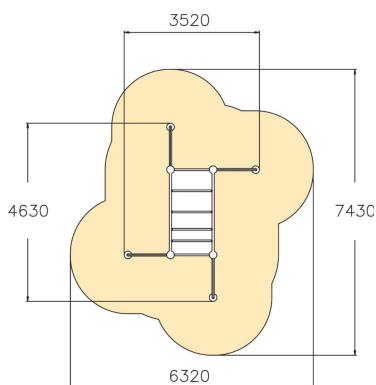

Tranche d'âges	6
Nombre d'utilisateurs	10
Longueur du produit (mm)	4630
Largeur du produit (mm)	3520
Hauteur du produit (mm)	1830
Impact area (m2)	31.9
Surface zone de sécurité (m2)	31.9
Hauteur min. requise (mm)	3630
Hauteur de chute libre (mm)	1760
Certification	EN 1176-1 TÜV
Temps de montage, h (1 p.)	13
TYPE DE FONDATION	deep_mounting surface_mounting