

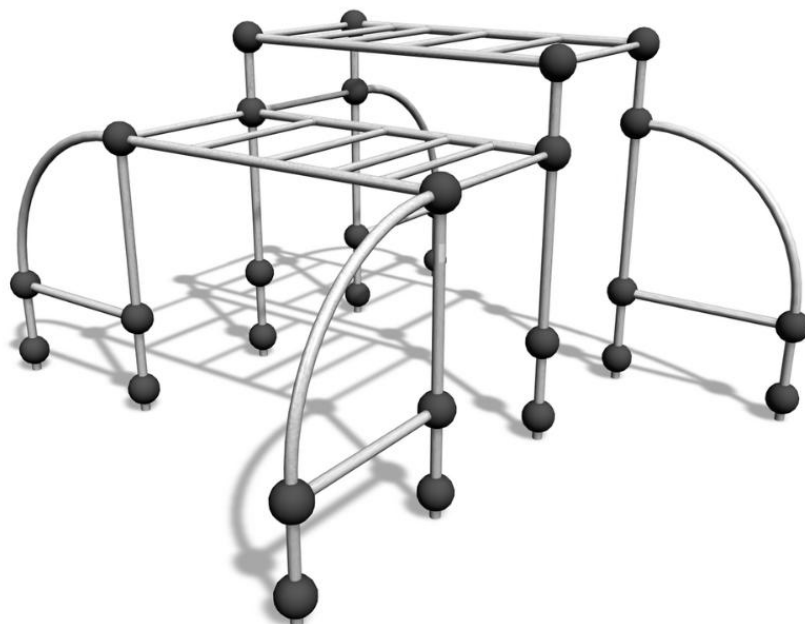


# GIBBONSWING M

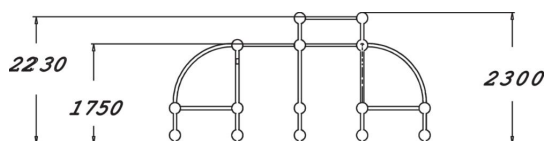

Cadre multifonction pour se suspendre et pour d'autres mouvements de parkour. Les hauteurs des barres sont de 1 750 mm et 2 230 mm. Il peut également être utilisé pour sauter ou pour slalomer à travers. Les barres peuvent être atteintes par des enfants. Les barres de suspension à différentes hauteurs offrent un défi pour les enfants et les adolescents de différents âges. Il s'agit d'un produit économique parfait pour les cours d'école, notamment. Tous les équipements de la gamme Cloxx Parkour sont certifiés EN1176, donc ils peuvent être installés dans les aires de jeux.

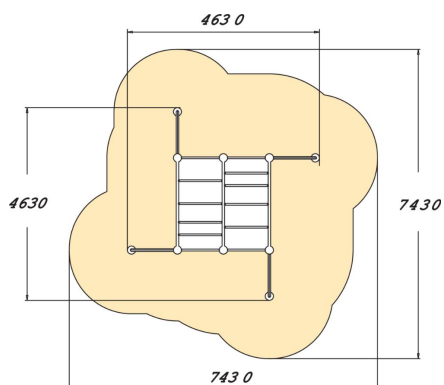

Tranche d'âges	6
Nombre d'utilisateurs	20
Longueur du produit (mm)	4630
Largeur du produit (mm)	4630
Hauteur du produit (mm)	2300
Impact area (m2)	39.5
Surface zone de sécurité (m2)	39.5
Hauteur min. requise (mm)	3730
Hauteur de chute libre (mm)	2230
Certification	EN 1176-1 TÜV
Temps de montage, h (1 p.)	20
TYPE DE FONDATION	deep_mounting surface_mounting