
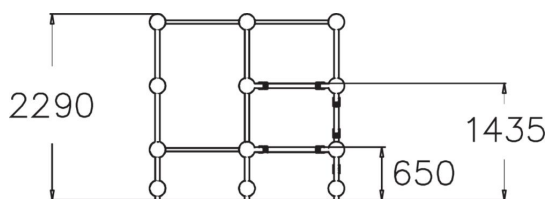


Un cadre de parkour frame parfait pour les sauts sur les murs et l'underbar. Le cadre comprend deux plateformes de hauteurs différentes (650 mm et 1 435 mm), un mur et des barres de suspension. L'équipement comporte des sections pour se suspendre, pour grimper, pour passer en-dessous et pour sauter. Sections d'escalade et de suspension difficiles également pour les enfants. Tous les équipements de la gamme Cloxx Parkour sont certifiés EN1176, donc ils peuvent être installés dans les aires de jeux.

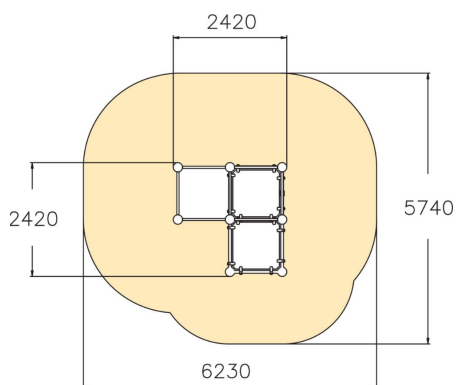

Tranche d'âges	6
Nombre d'utilisateurs	7
Longueur du produit (mm)	2420
Largeur du produit (mm)	2420
Hauteur du produit (mm)	2290
Impact area (m2)	30.4
Surface zone de sécurité (m2)	30.4
Hauteur min. requise (mm)	4090
Hauteur de chute libre (mm)	2210
Certification	EN 1176-1 TÜV
Temps de montage, h (1 p.)	18
TYPE DE FONDATION	deep_mounting surface_mounting
Coloris pour éléments métalliques	gris
Panneaux	noir, jaune