
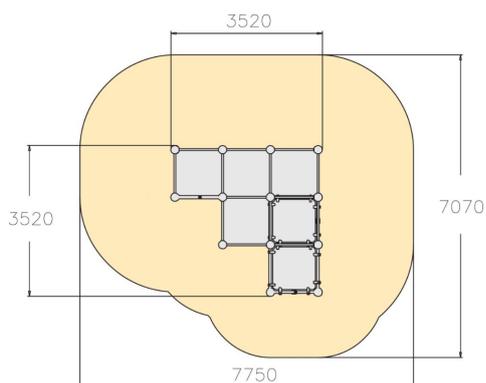


Le cadre comprend deux plateformes de hauteurs différentes (960 mm et 1 745 mm), un mur de 2 600 mm de hauteur et des barres de suspension. L'équipement comporte des sections pour se suspendre, pour grimper, pour passer en-dessous et pour sauter. Sections d'escalade et de suspension difficiles également pour les enfants. Même les passionnés de parkour de niveau avancé pourront mettre leurs capacités au défi ici. Convient également pour les cours d'école, pour proposer aux adolescents un lieu de rencontre avec un côté urbain. Tous les équipements de la gamme Cloxx Parkour sont certifiés EN1176, donc ils peuvent être installés dans les aires de jeux.

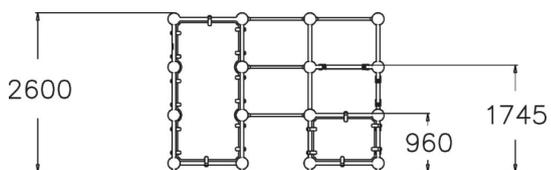

Tranche d'âges	10+
Nombre d'utilisateurs	10
Longueur du produit (mm)	3520
Largeur du produit (mm)	3520
Hauteur du produit (mm)	2600
Impact area (m2)	45.4
Surface zone de sécurité (m2)	45.4
Hauteur min. requise (mm)	4400
Hauteur de chute libre (mm)	2530
Certification	EN 1176-1 TÜV
Temps de montage, h (1 p.)	31
TYPE DE FONDATION	deep_mounting surface_mounting
Coloris pour éléments métalliques	
Panneaux	