
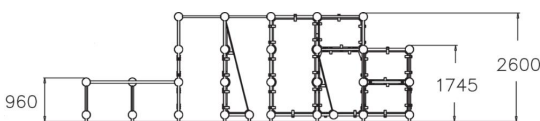


Le cadre comprend deux plateformes de hauteurs différentes (960 mm et 1 745 mm), deux murs inclinés, six murs verticaux et barres de suspension. La hauteur totale est de 2 600 mm. Elle comporte des sections pour se suspendre, escalader, passer en-dessous et sauter. Sections d'escalade et de suspension difficiles également pour les enfants. Même les passionnés de parkour de niveau avancé pourront mettre leurs capacités au défi ici. Tous les équipements de la gamme Cloxx Parkour sont certifiés EN1176, donc ils peuvent être installés dans les aires de jeux.

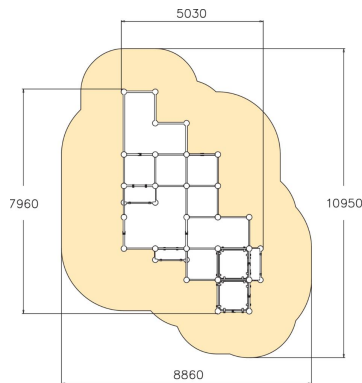

Tranche d'âges	10
Nombre d'utilisateurs	20
Longueur du produit (mm)	7960
Largeur du produit (mm)	5030
Hauteur du produit (mm)	2600
Impact area (m2)	72.7
Surface zone de sécurité (m2)	72.7
Hauteur min. requise (mm)	4400
Hauteur de chute libre (mm)	2530
Certification	EN 1176-1 TÜV
Temps de montage, h (1 p.)	59
TYPE DE FONDATION	deep_mounting surface_mounting
Coloris pour éléments métalliques	grès
Panneaux	noir, jaune