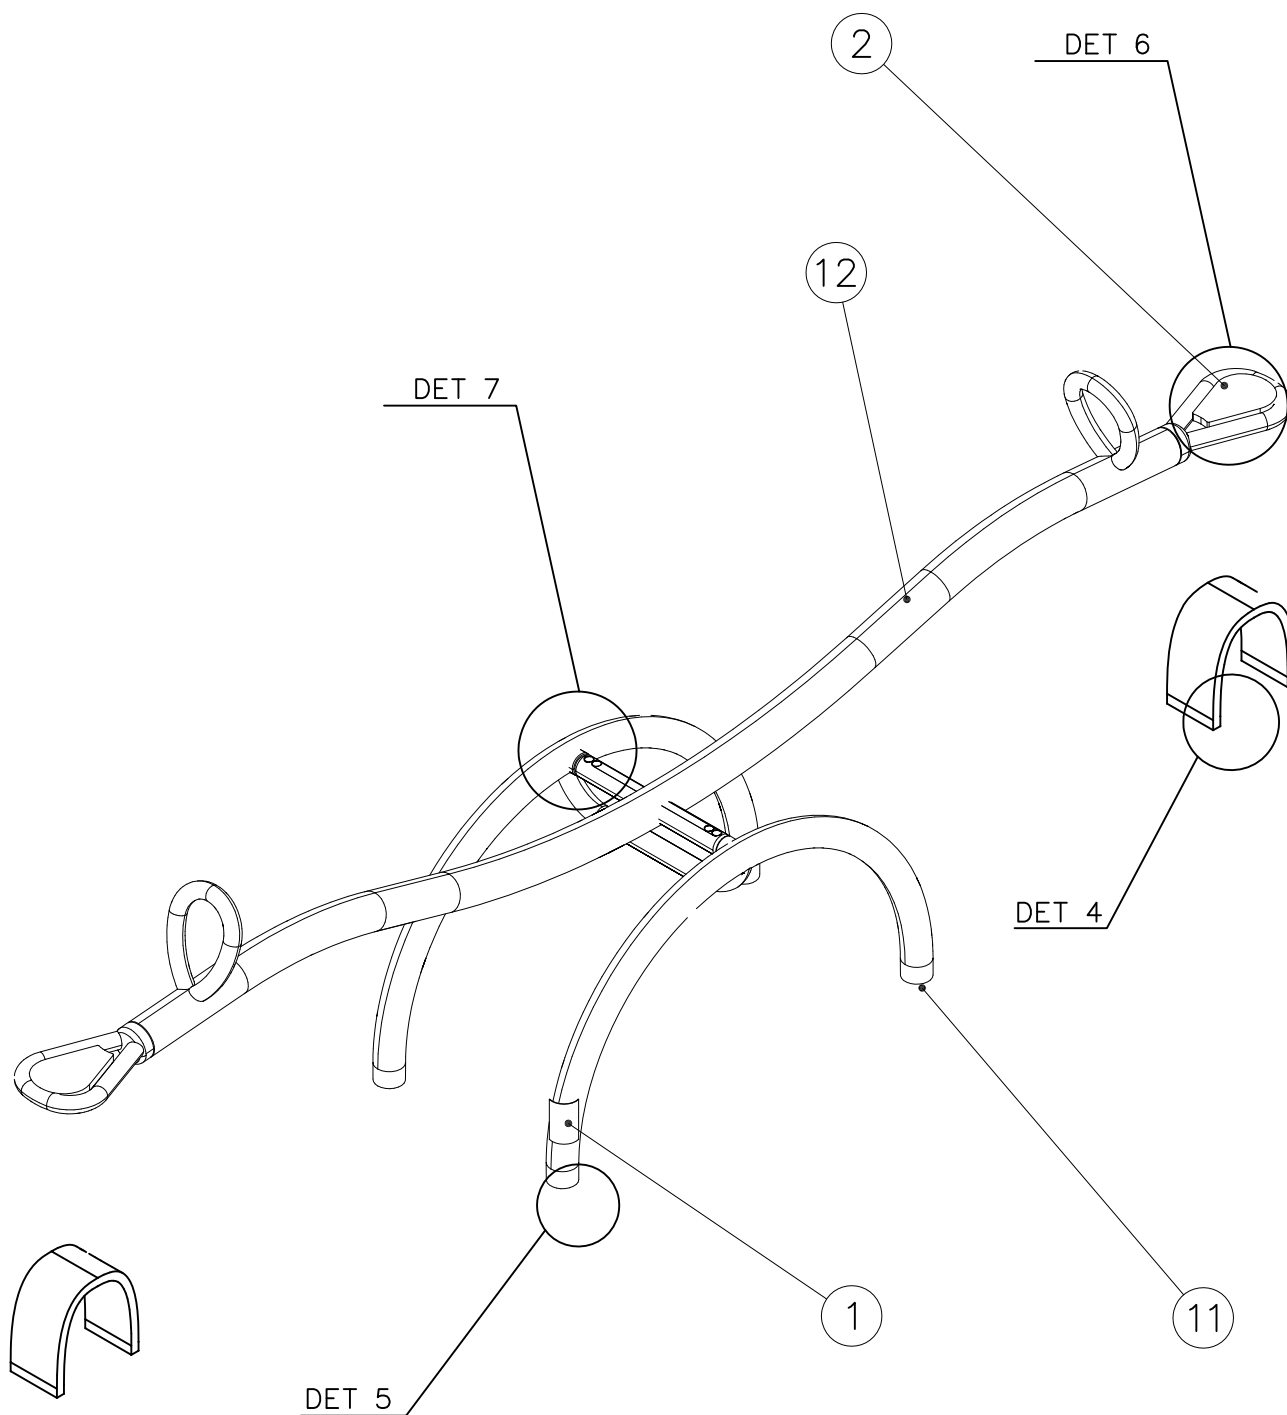
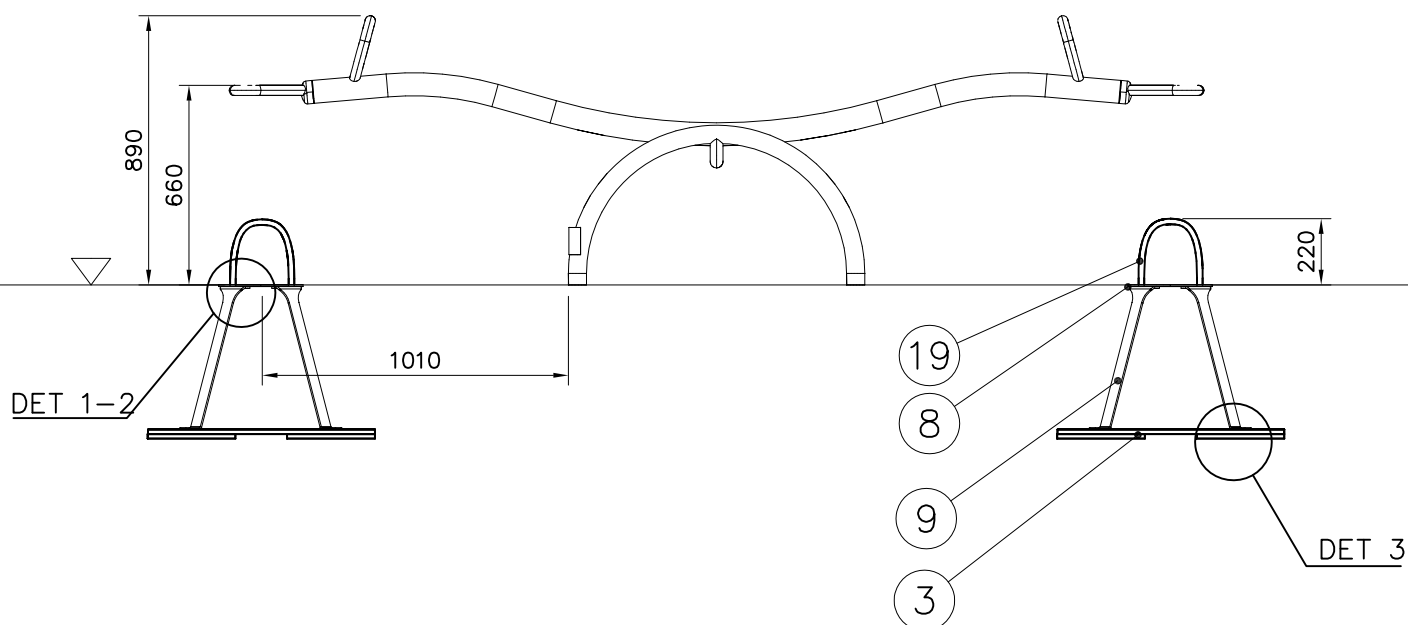





1: 25




1: 39

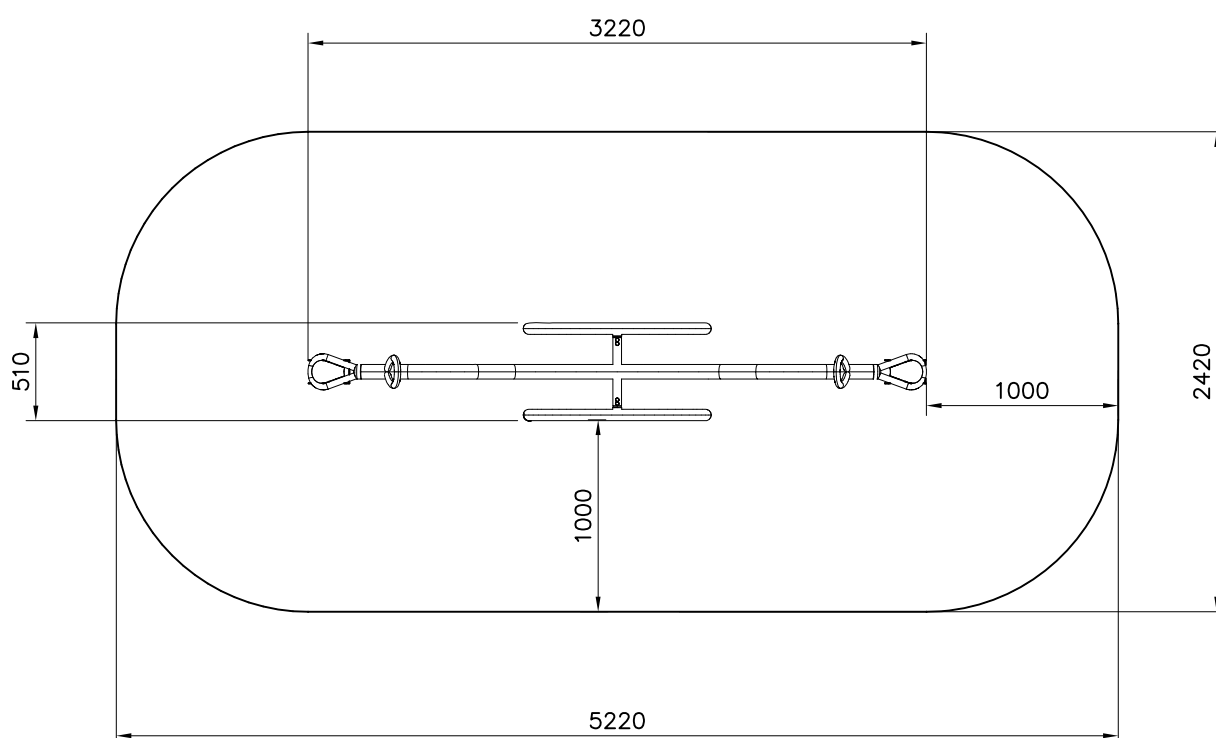
—— EN Impact Area 11.8 m2
---- Falling Space 11.8 m2
Max Falling Height 1100 mm




DET 1

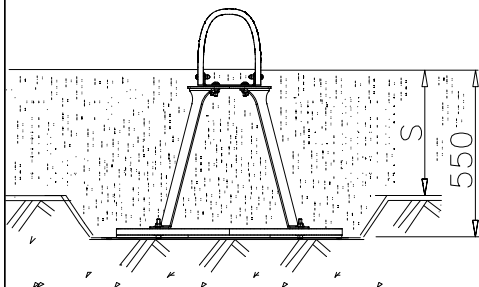


DET 2

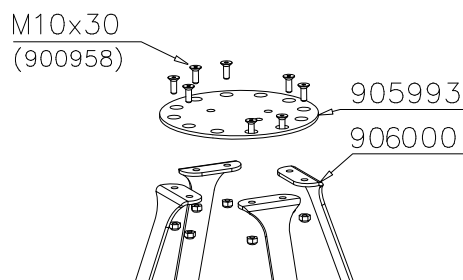


DET 3

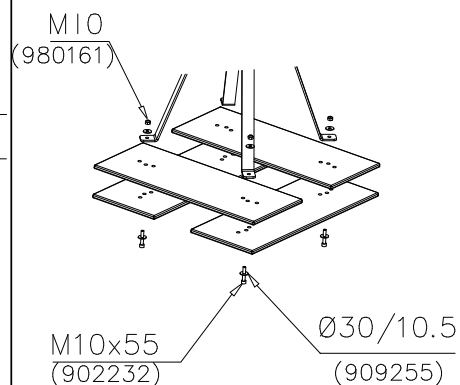


DET 4

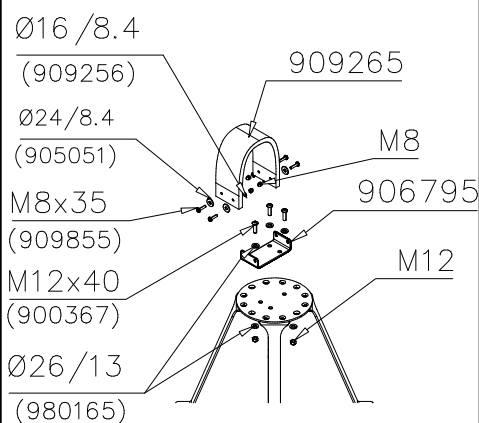


DET 5








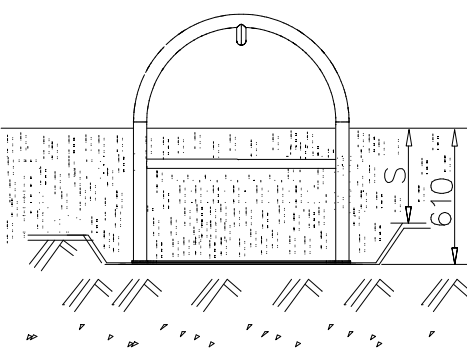



DET 6




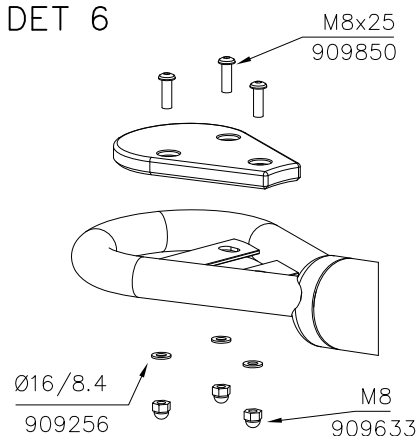


DET 7






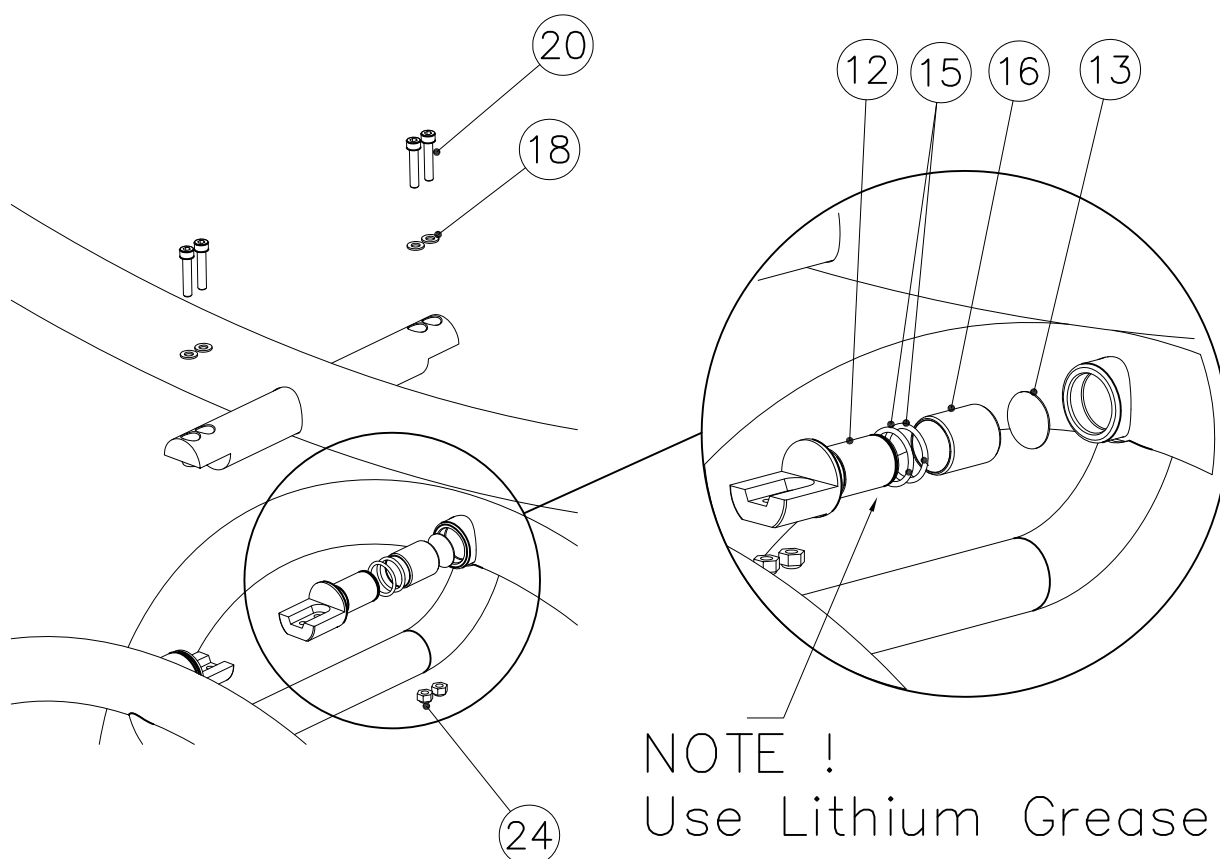


① 702341	PCS 2	② 706750	PCS 2
 90x50		 15mm	
③ 707138	PCS 8	④ 900367	PCS 6
 290x750		 M12x40	
⑤ 900958	PCS 16	⑥ 902232	PCS 8
 M10x30		 M10x55	
⑦ 902234	PCS 6	⑧ 905993	PCS 2
 M12		 Ø280x6	
⑨ 906000	PCS 8	⑩ 906791	PCS 1
			
⑪ 906792	PCS 1	⑫ 906793	PCS 2
 3225x430x360		 Ø45x99	
⑬ 906794	PCS 2	⑭ 906795	PCS 2
 Ø33x1		 45x90x175	
⑮ 906820	PCS 4	⑯ 906821	PCS 2
 28x3			




⑰ 909255	PCS 16	⑱ 909256	PCS 18
 Ø30/10.5		 Ø16/8.4x1.6	
⑲ 909265	PCS 2	⑳ 909331	PCS 4
 20x120x630		 M8x40	
㉑ 909633	PCS 14	㉒ 909850	PCS 6
 M8		 M8x25	
㉓ 909855	PCS 8	㉔ 980160	PCS 4
 M8x35		 M8	
㉕ 980161	PCS 24	㉖ 980165	PCS 12
 M10		 Ø24/13x2,5	
		㉗ 905051	PCS 8
		 Ø24/8.4	


706750-701	BLUE
706750-702	YELLOW
706750-703	LIME
706750-704	DARK GREY
706750-705	LIGHT GREY
706750-706	RED
706750-707	GREEN
706750-708	FUXIA

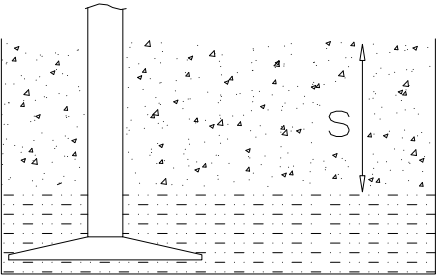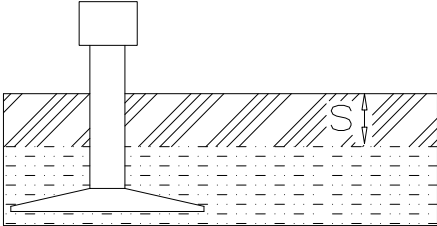
		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

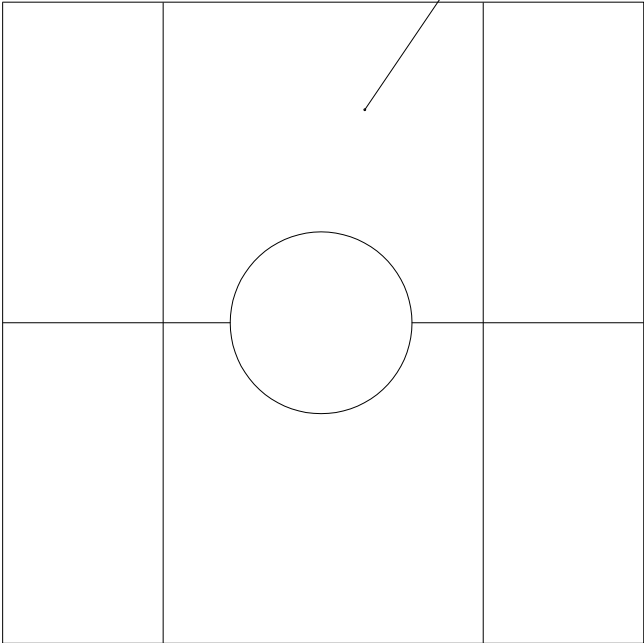REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



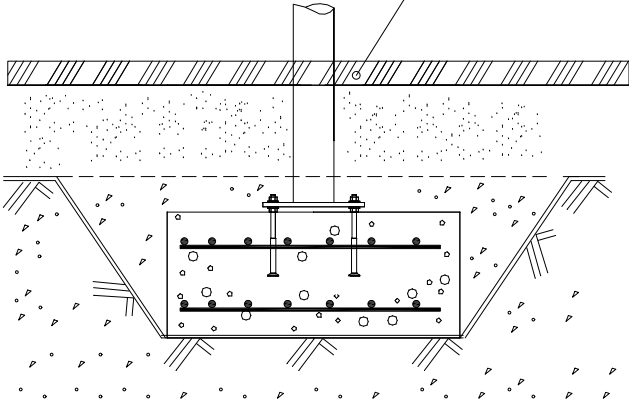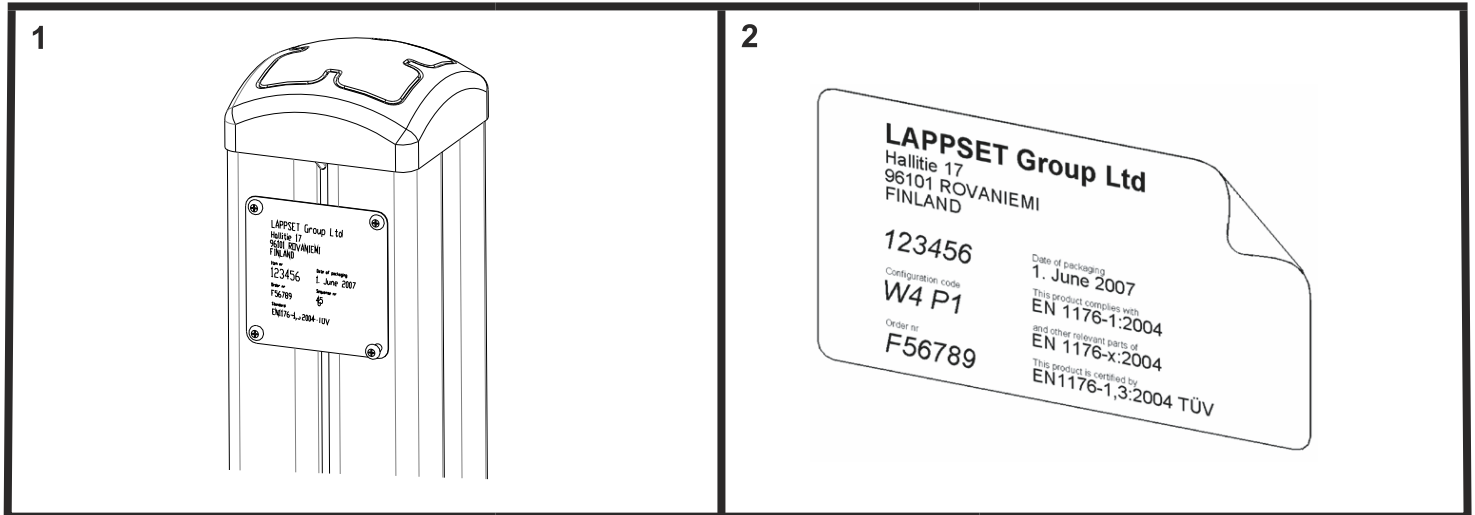REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.