

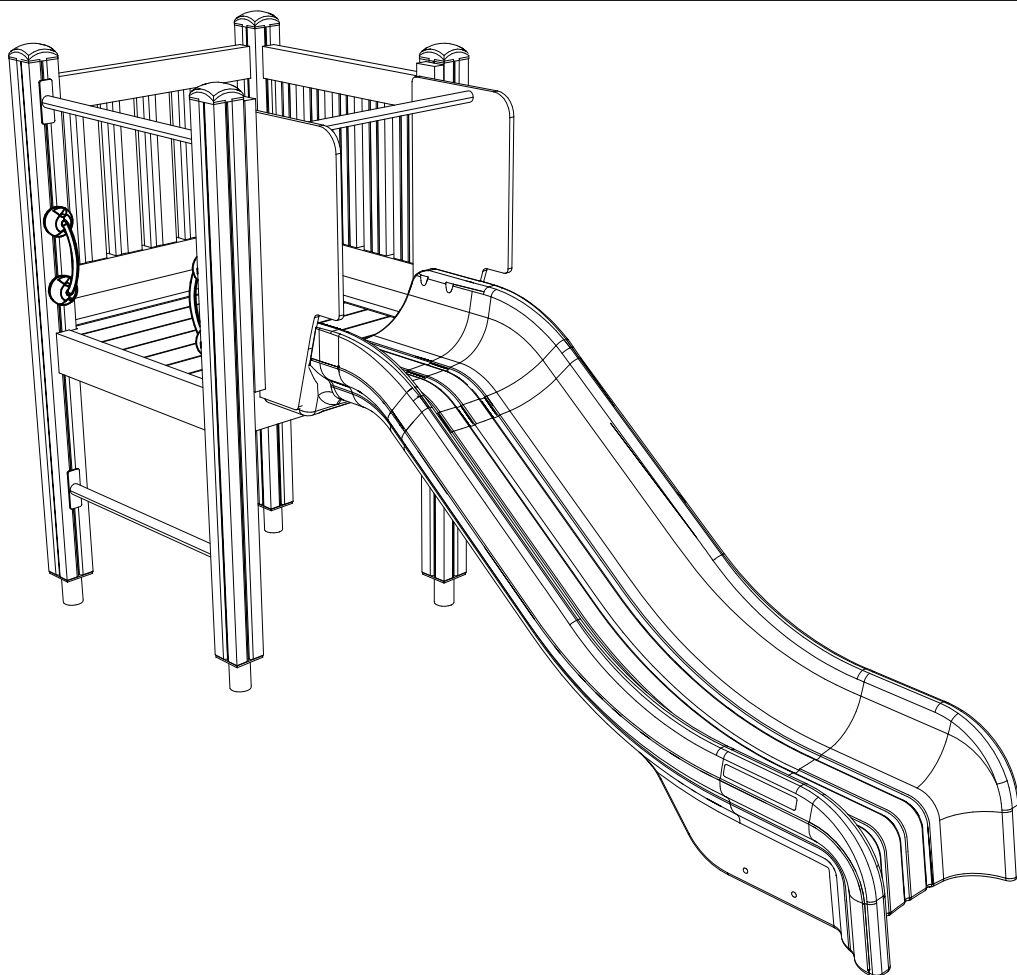
LAPPSET®

CLOVER




















ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 24.11.2015


175031




DATE: 24.11.2015




008986	PCS	702286	PCS	704768	PCS	705171	PCS	706439	PCS	706441	PCS
	1		1		1		1		4		4
750x750		90x50						L 704		93x93x1550	
706443	PCS	706531	PCS	706535	PCS	706746	PCS	706748	PCS	707307	PCS
	2		4		1		2		2		1
32x45x702						45x640x701					
707315	PCS	900240	PCS	902487	PCS	903093	PCS	905138	PCS	905196	PCS
	2		8		1		16		4		4
		Ø8x70		65x65		Ø8x90		GRAY		GRAY	
907694-216	PCS	909506	PCS	909511	PCS	909519	PCS	980131	PCS		PCS
	2		4		4		4		16		
L 704		Ø3.5x13		90x90x650		50x380x380		Ø6x60			
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



——+ EN/AS Impact Area 19.5 m² + + + + +
 ---- Falling Space 19.5 m² + + + + +
 Max Falling Height 0000 mm









Grid size = 1000 mm

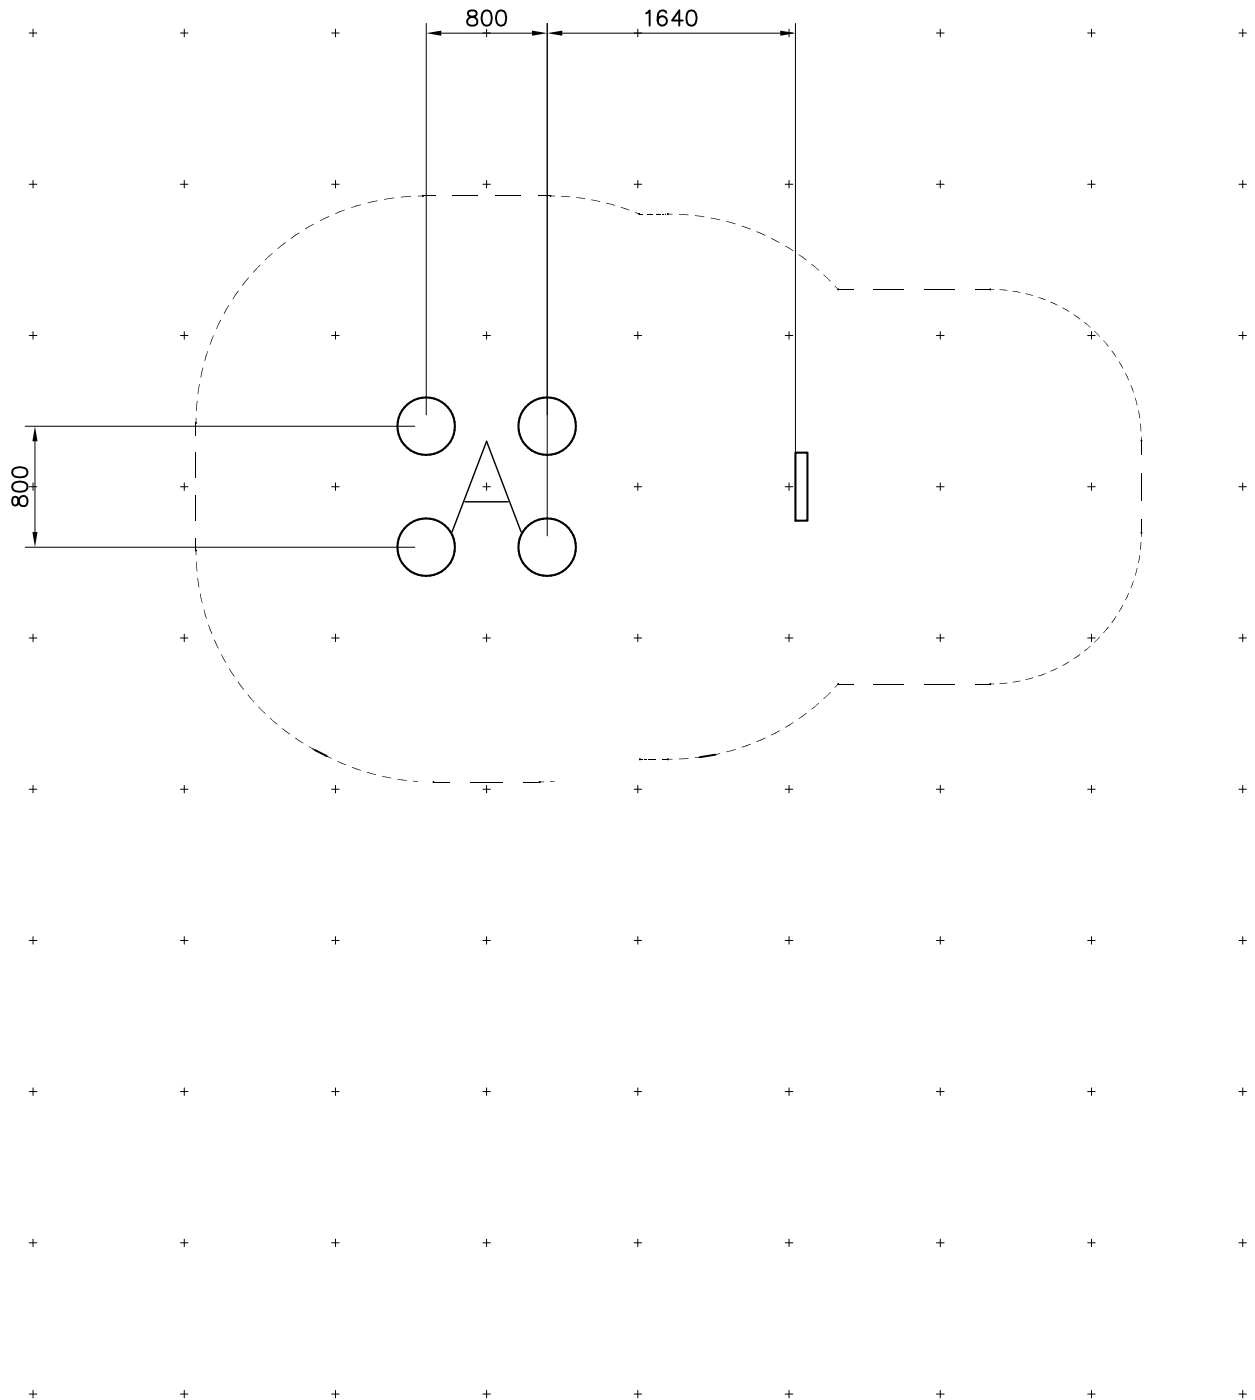

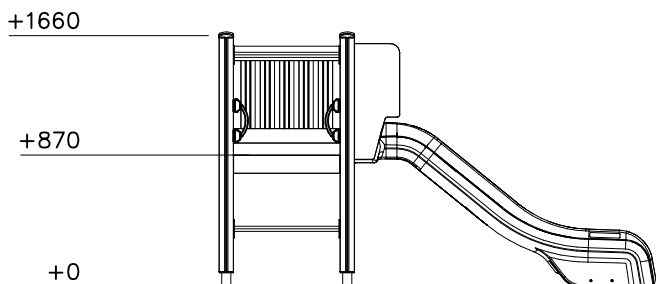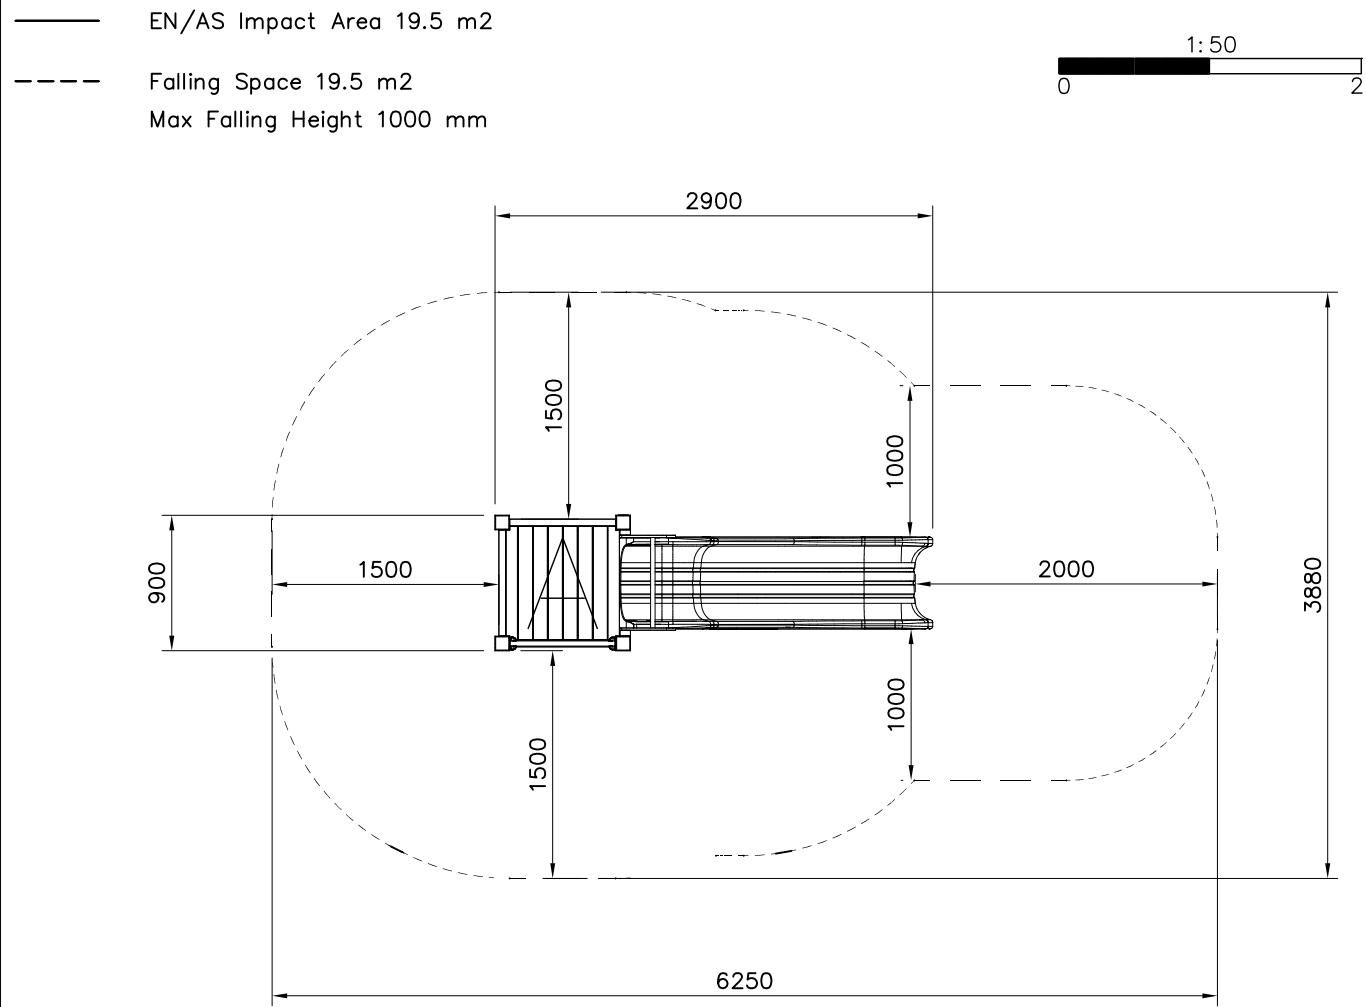

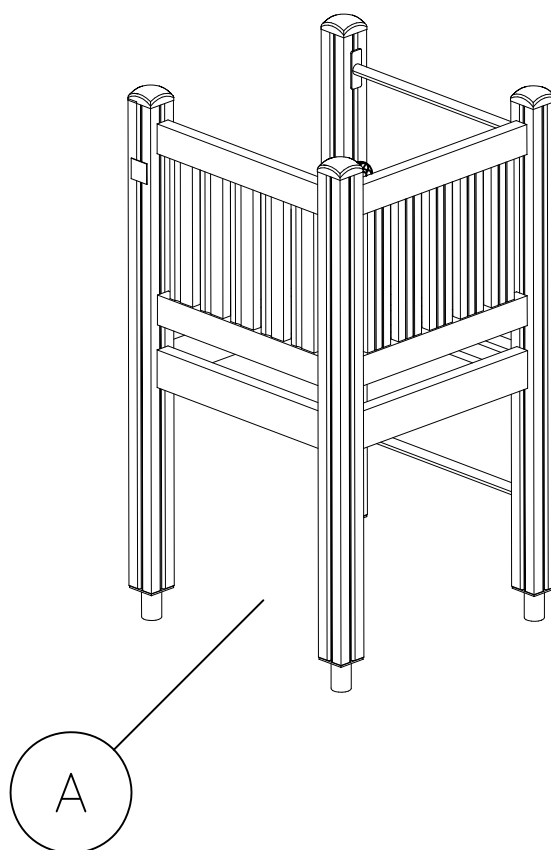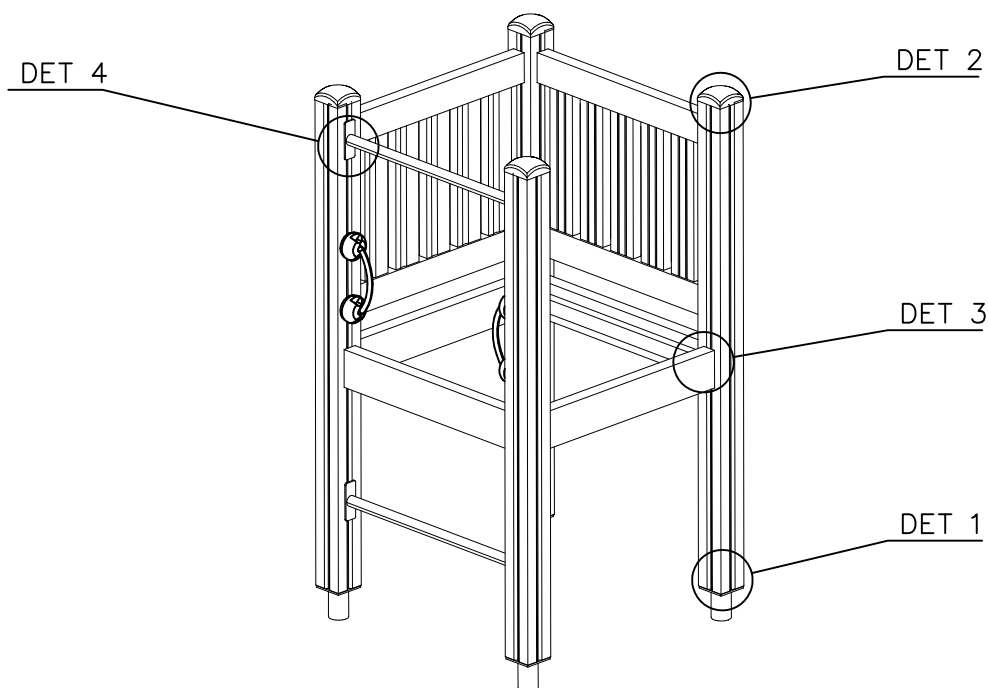



DET 1	DET 2	DET 3	DET 4
			

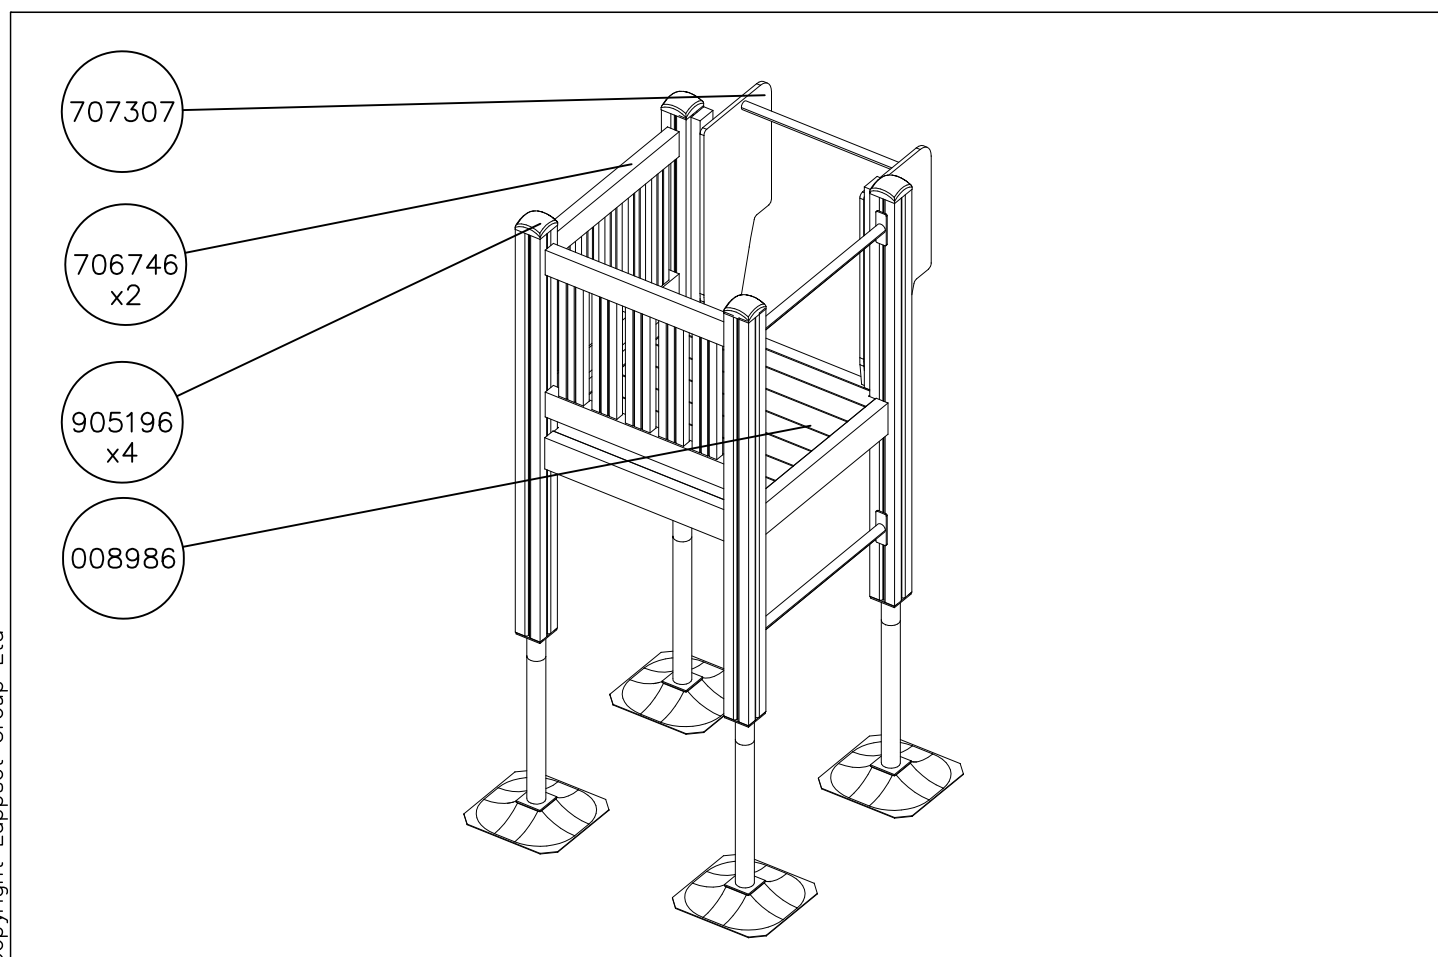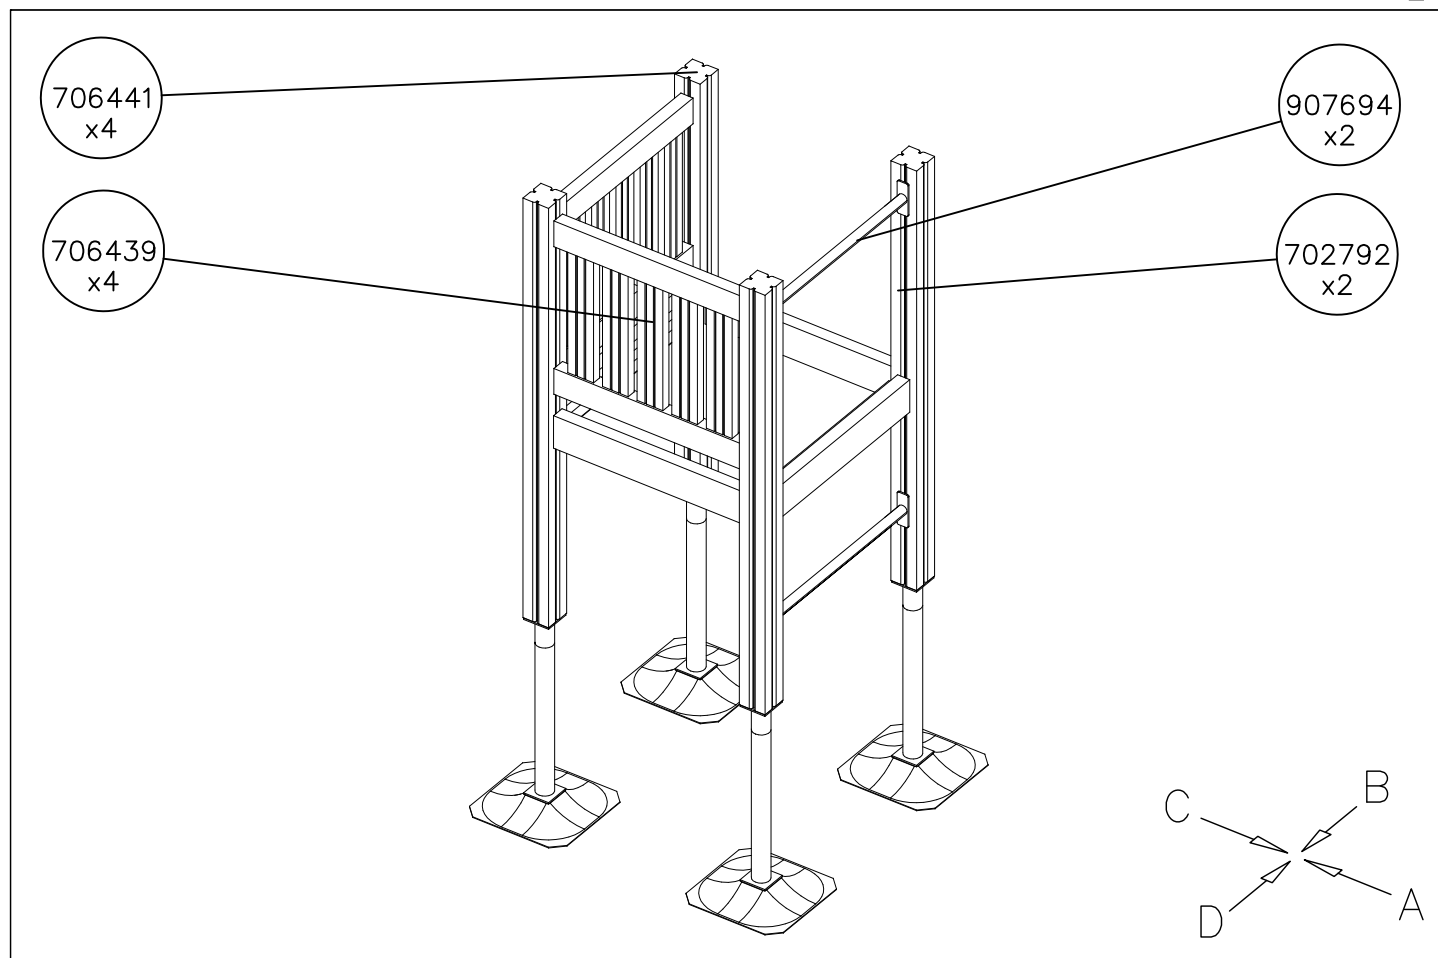

1:50



A

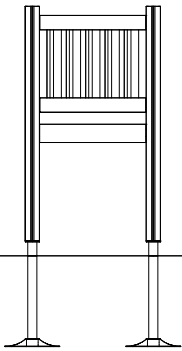
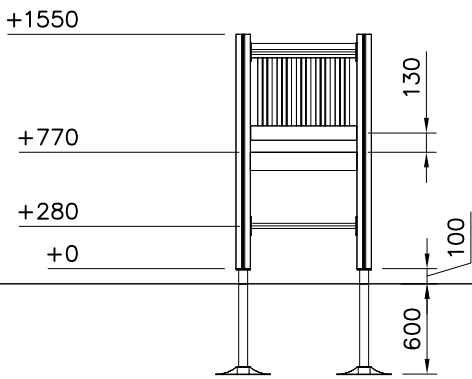
B










C

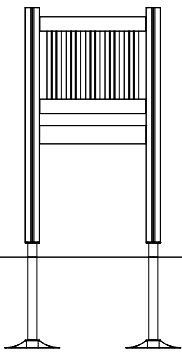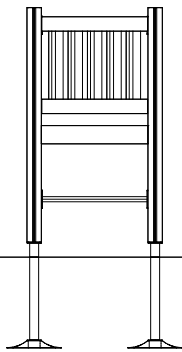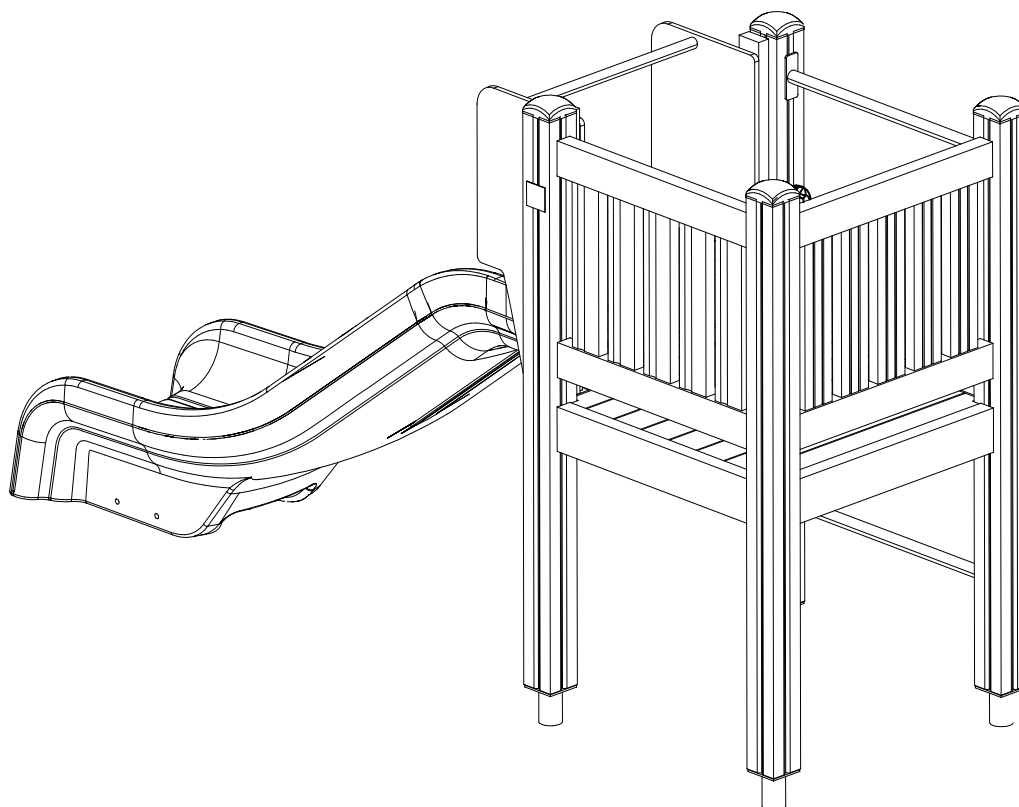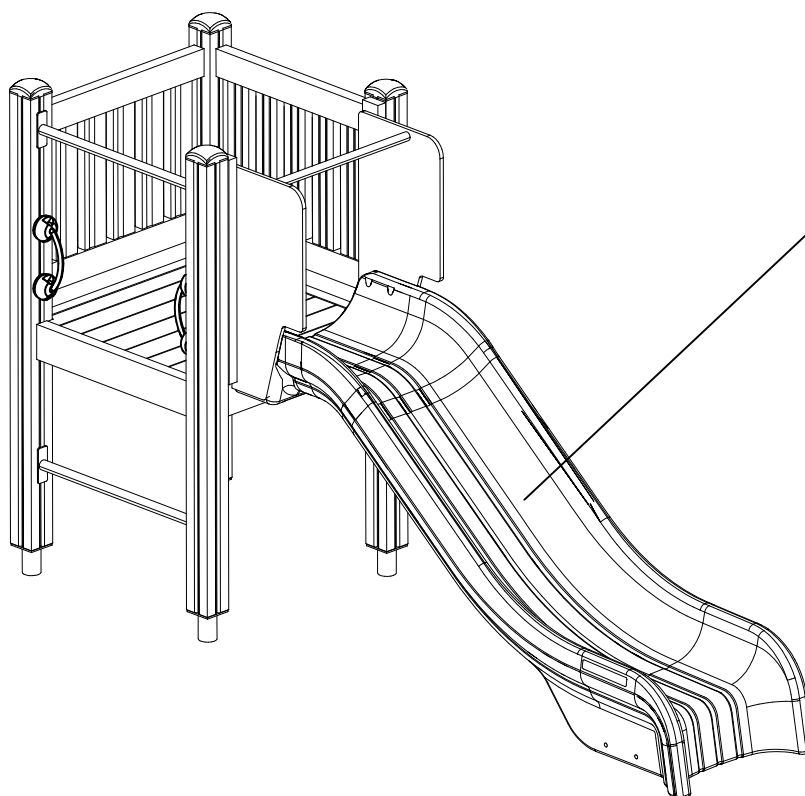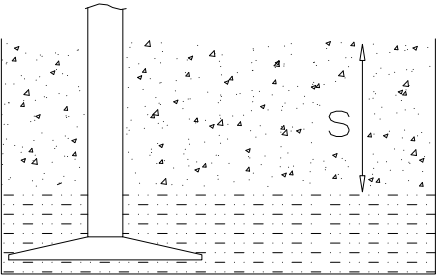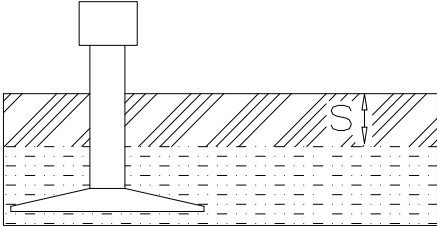
D







		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces. Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm 40 cm $\underline{h}$ < 2,0 m < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	



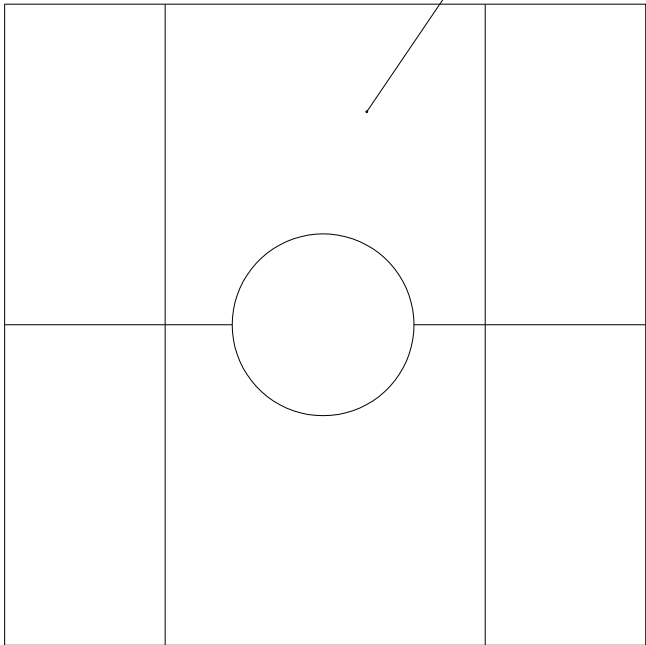
REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION






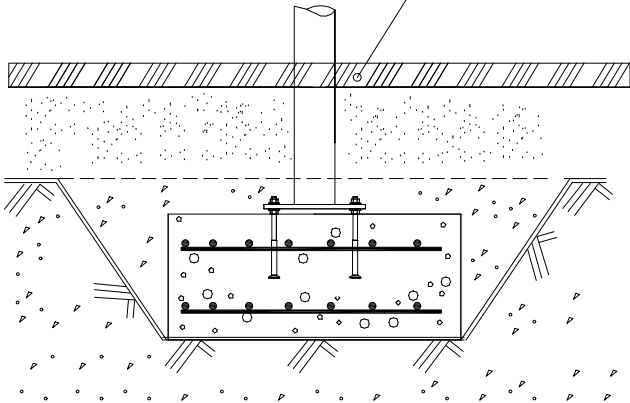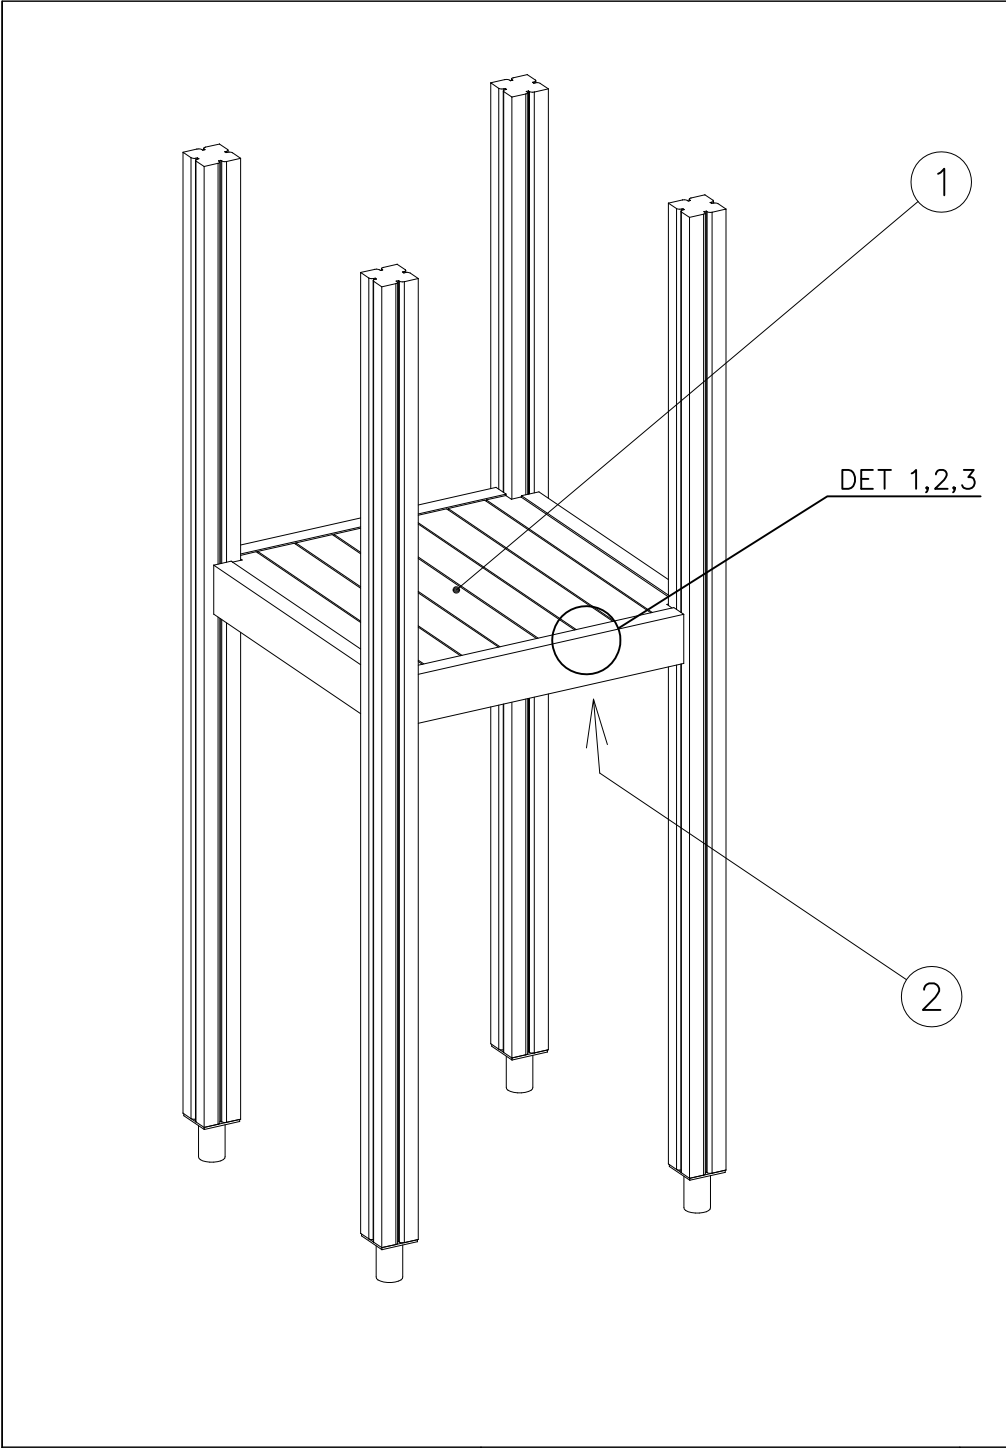REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

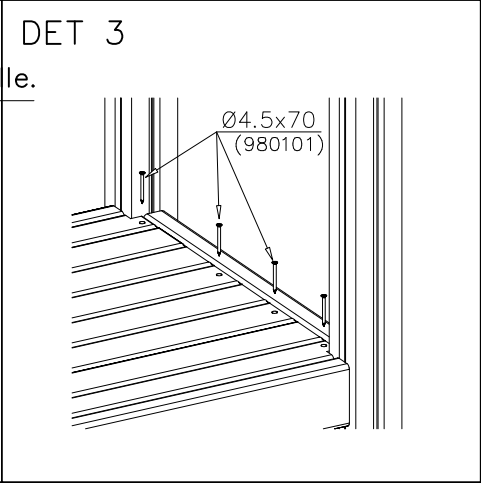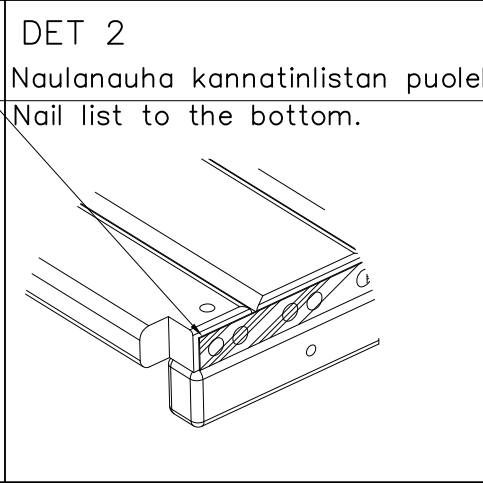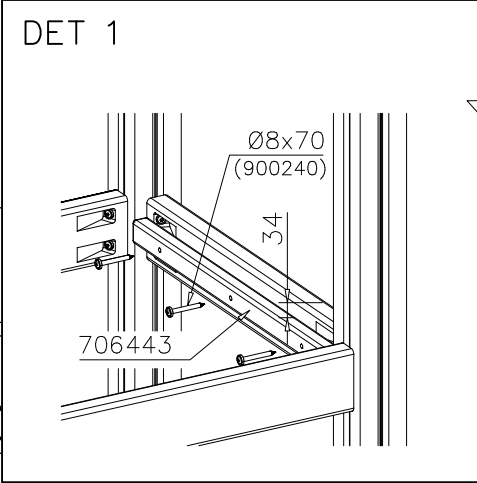

706746

DET 2, 3

DET 1




① 706746	PCS	② 909530	PCS
	1		4
45x640x701		55.9x127.5	
③ 900240	PCS	④ 980151	PCS
	4		4
Ø8x70		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 905112	PCS		PCS
	4		
Ø22			
	PCS		PCS


80

720

800


WALL OPTIONS		
706746	706746-605	DARK GRAY
	706746-606	GRAY
	706746-607	RED
	706746-608	BLUE
	706746-609	GREEN
	706746-610	YELLOW
	706746-611	LIME
45x640x701	706746-612	FUXIA

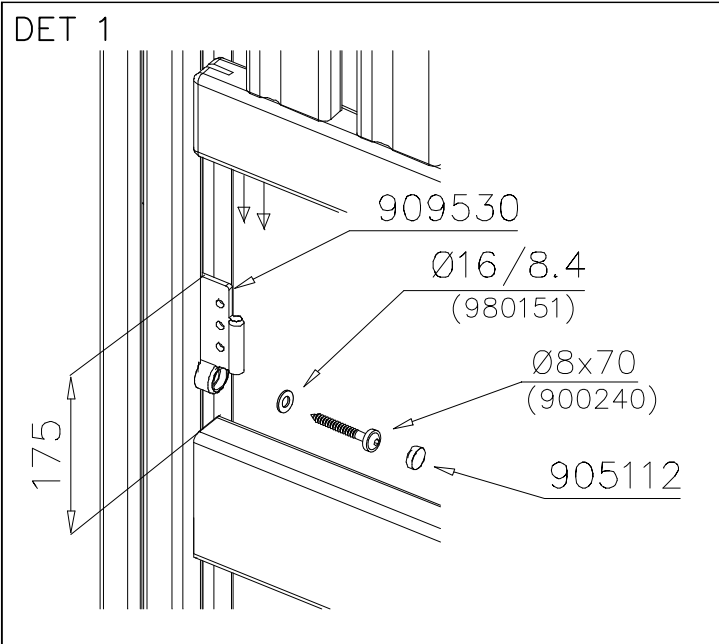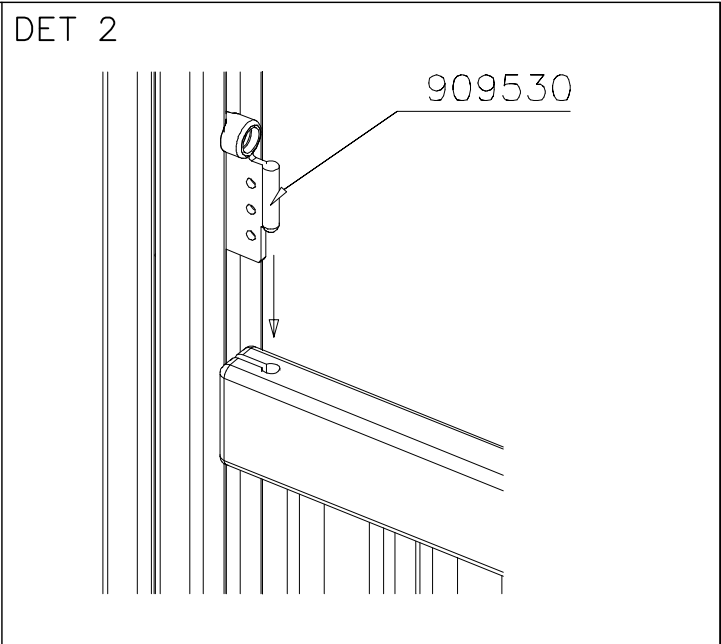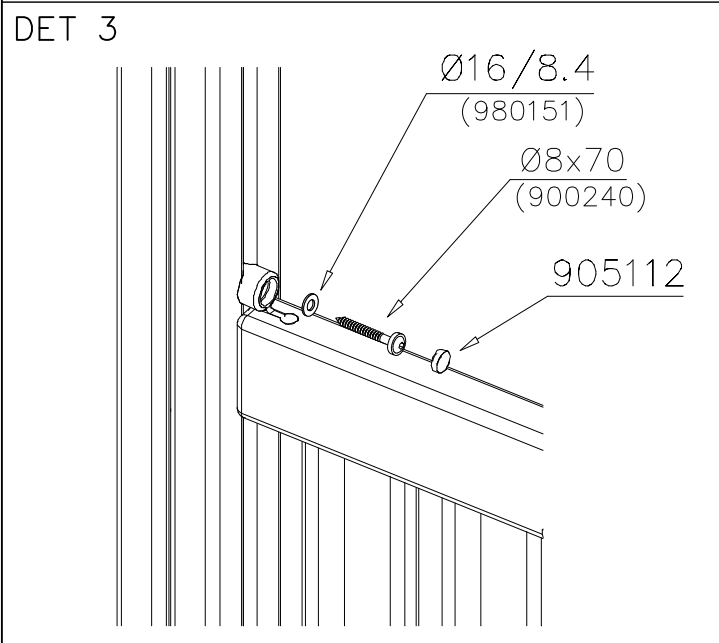DET 1  909530 Ø16/8.4 (980151) Ø8x70 (900240) 905112 175	DET 2  909530
DET 3  Ø16/8.4 (980151) Ø8x70 (900240) 905112	

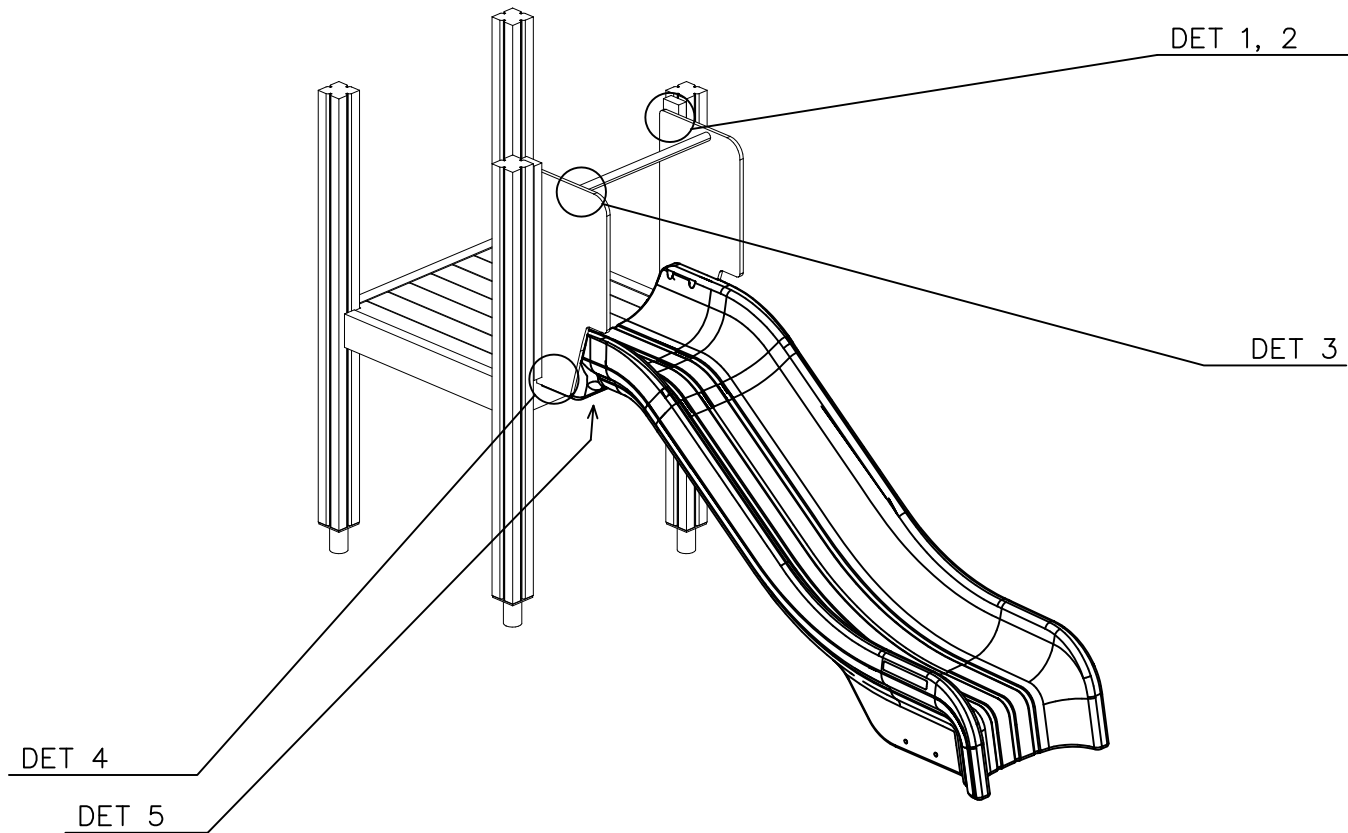


SLIDE PLASTIC

+1470



904451 GRAY

+870



905833 GRAY

WALL OPTIONS

RIGHT



706560-705 LIGHT GRAY

LEFT



706561-705 LIGHT GRAY









LAPPSET


CLOVER

707307


DATE: 3.11.2017

2(3)


○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706560	PCS	○ 706561	PCS	① 706505	PCS	② 901868	PCS
	1		1		1		1		2		1
+1470		+870		RIGHT		LEFT		35x70x730		Ø34x598	
③ 909876	PCS	④ 903093	PCS	⑤ 980100	PCS	⑥ 980152	PCS	⑦ 909852	PCS	⑧ 900240	PCS
	2		2		12		9		6		3
M8x40		Ø8x90		Ø5x60		Ø24/8.4		M8x30		Ø8x70	
⑨ 999561	PCS										
	1										
10g											

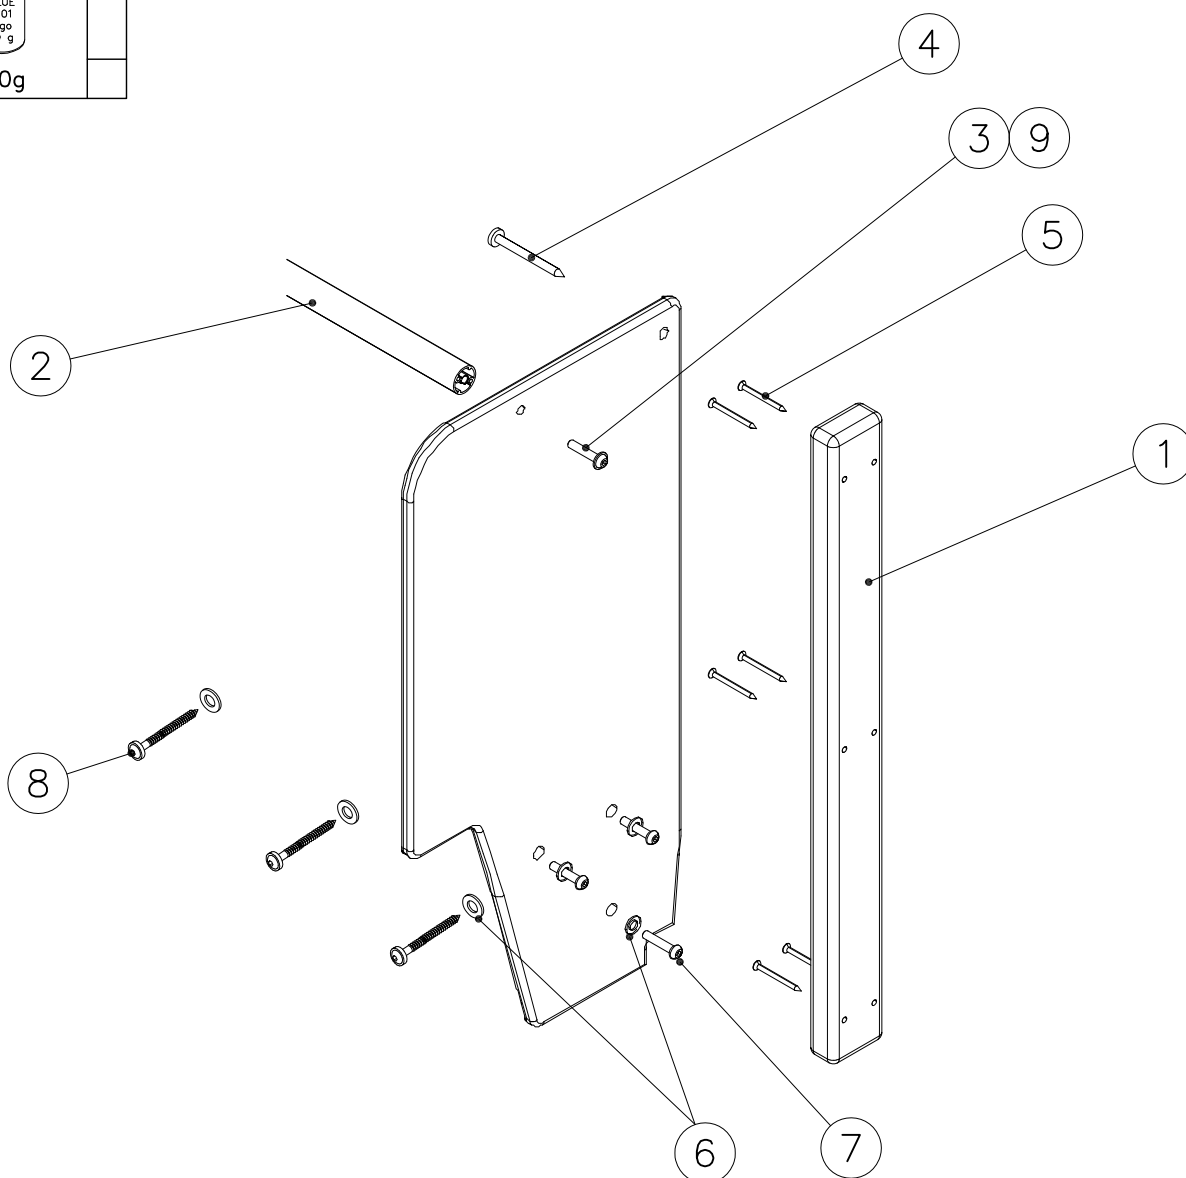


DET 1

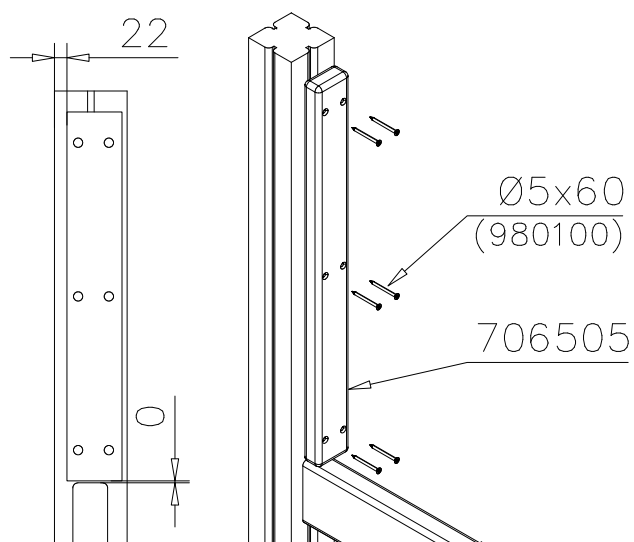


DET 2

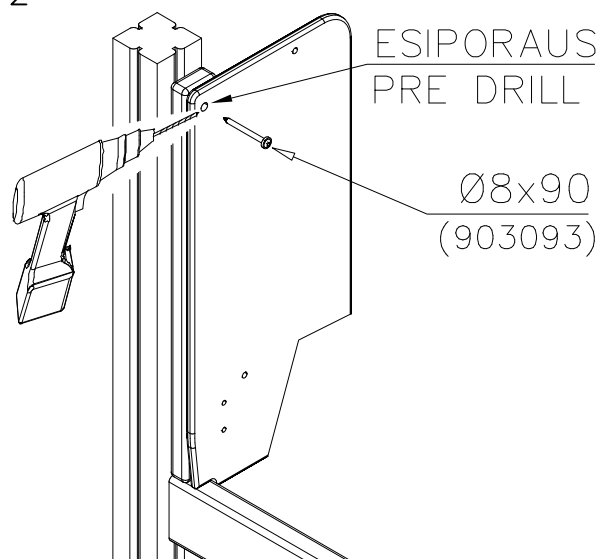


DET 3

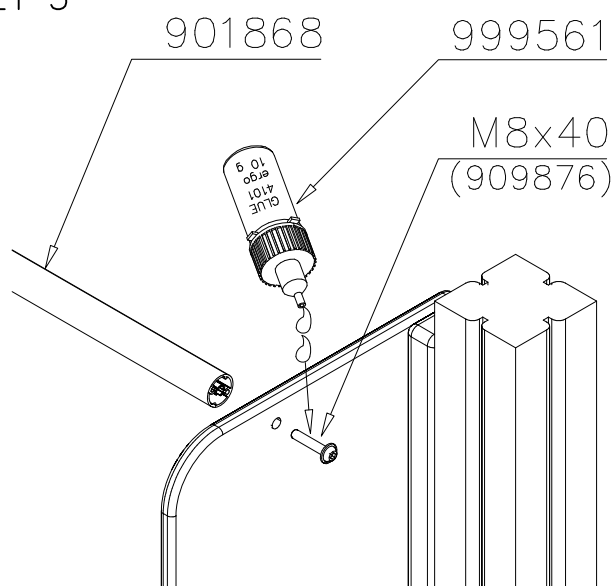



DET 4


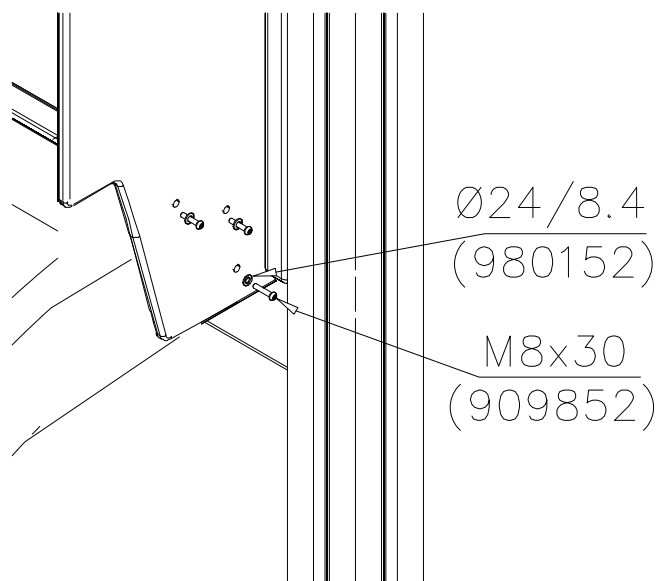



DET 5

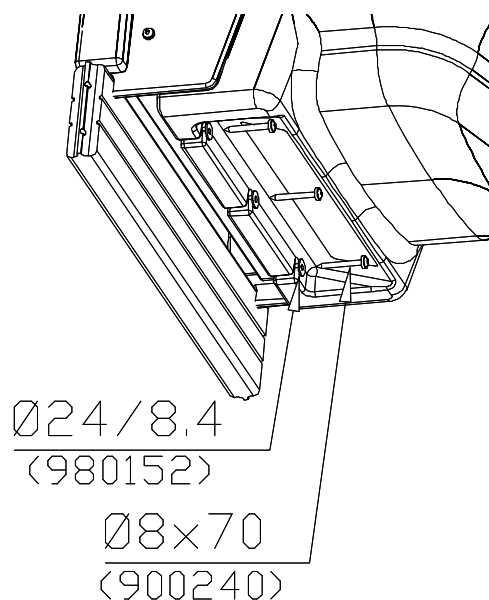

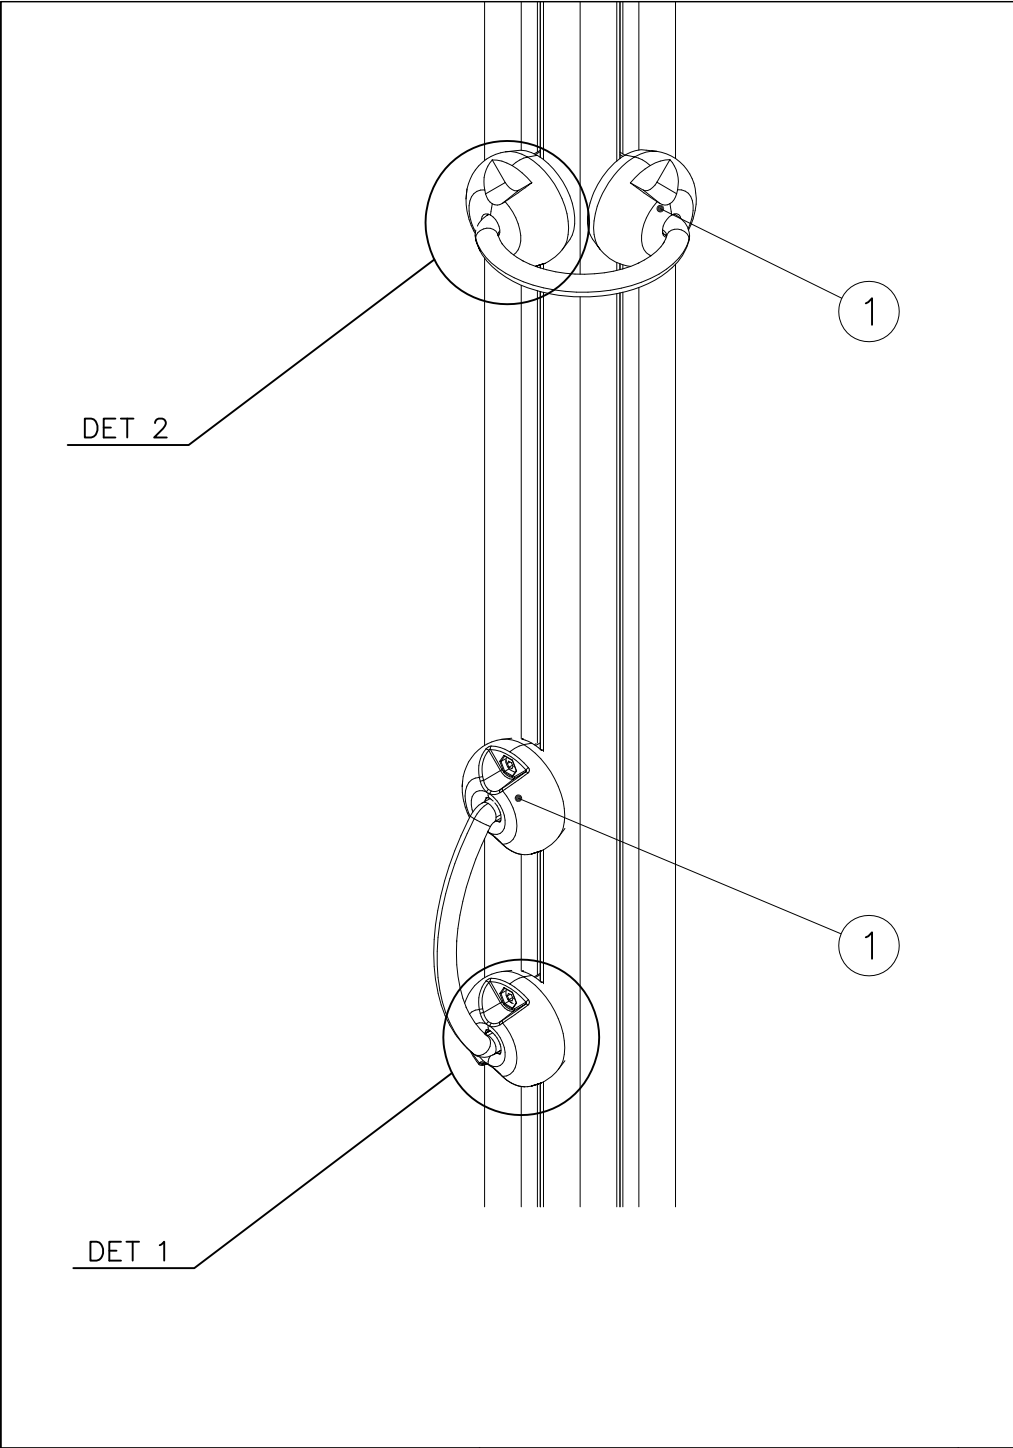

① 707314	PCS	② 900240	PCS
	1		4
BLACK		Ø8x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

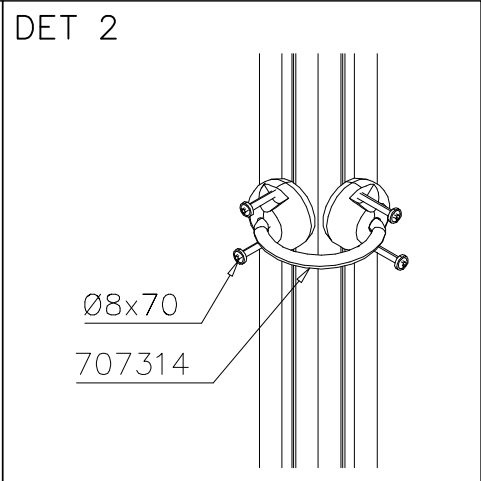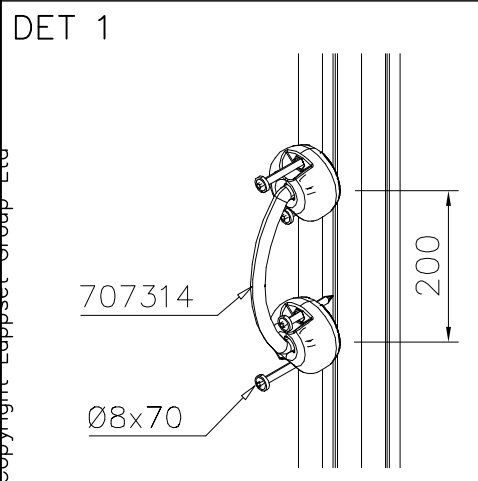

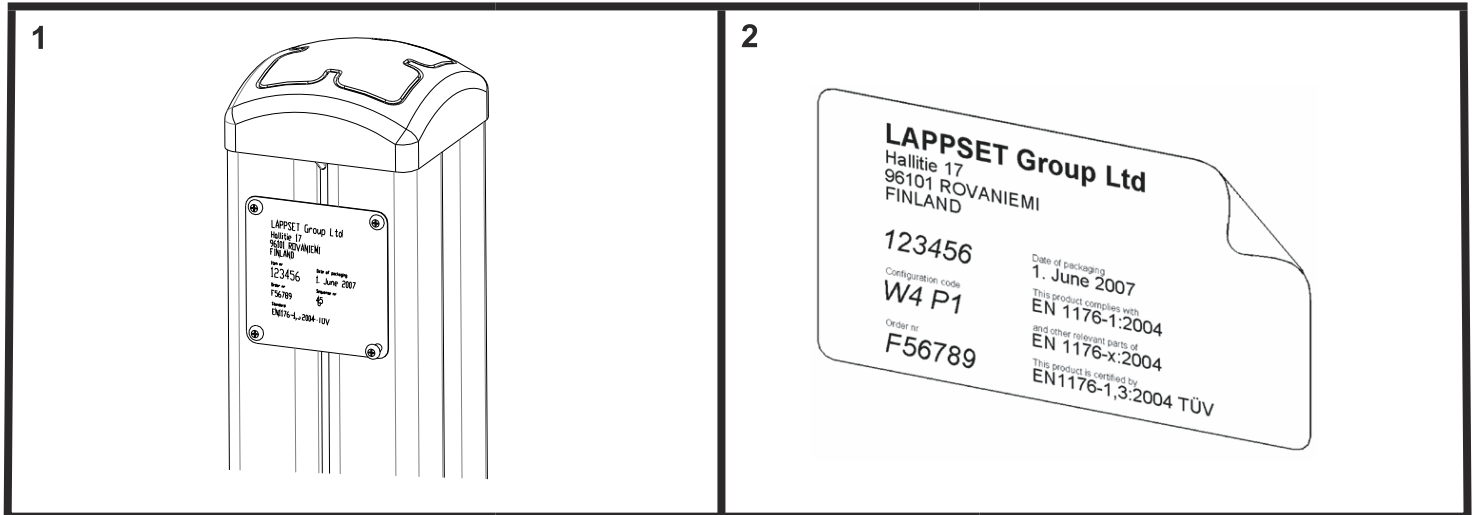

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

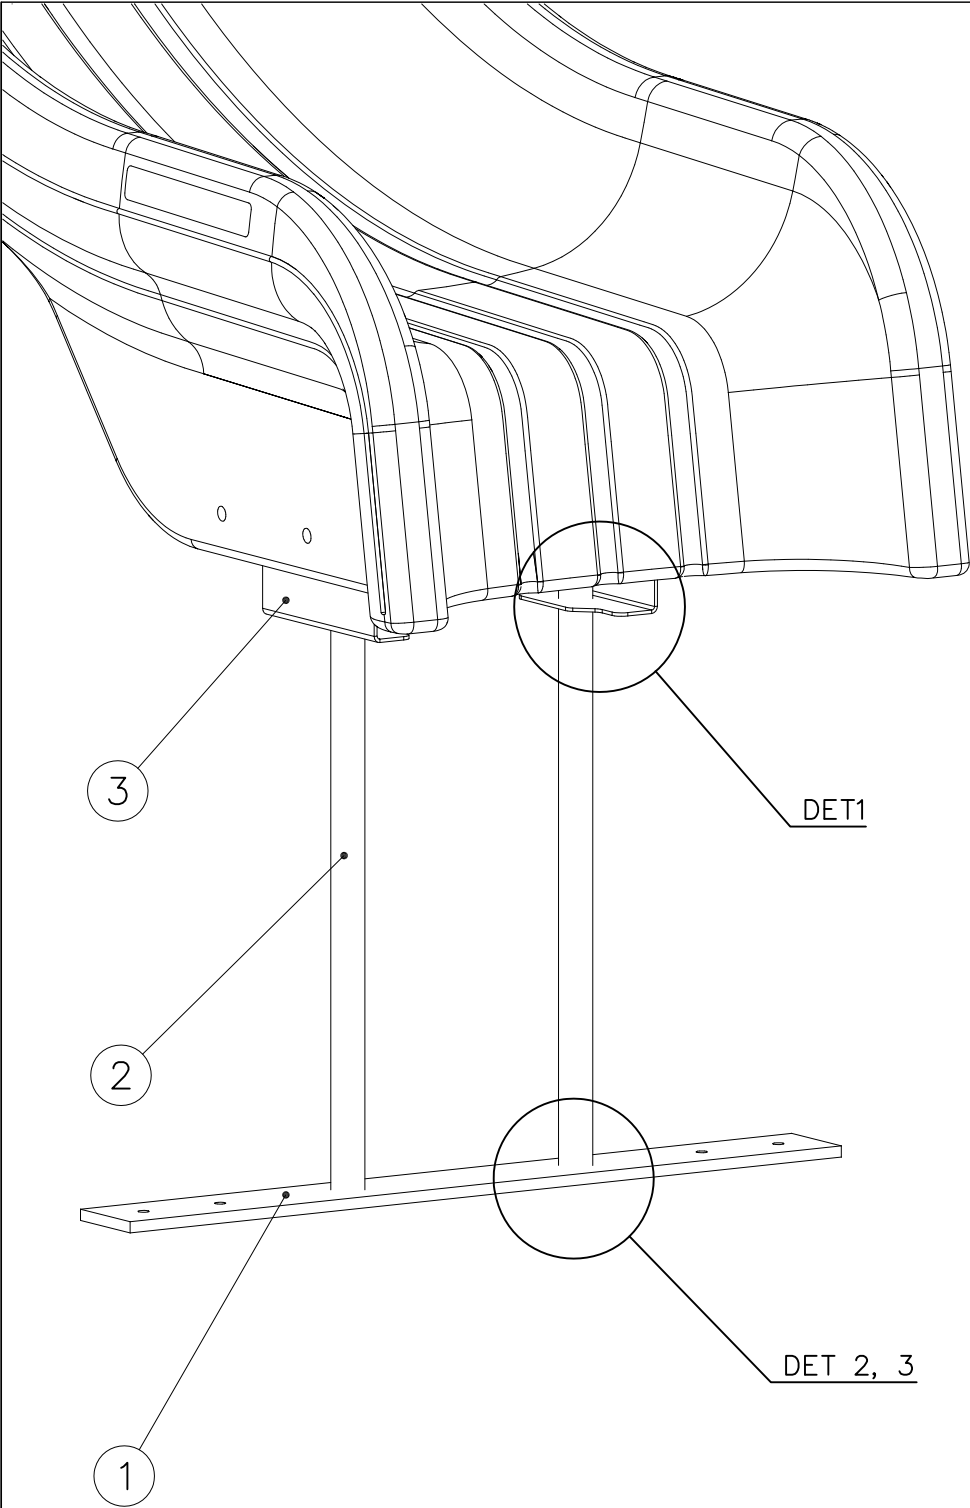
Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:





1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 707133	PCS	② 901868	PCS
	1		2
10x80x745		Ø30x598	
③ 908021	PCS	④ 909210	PCS
	2		4
		M8x40	
⑤ 980154	PCS	⑥ 905051	PCS
	4		4
Ø24/13		Ø24/8.4	
⑦ 909142	PCS	⑧ 909644	PCS
	4		4
M12x70		M12	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

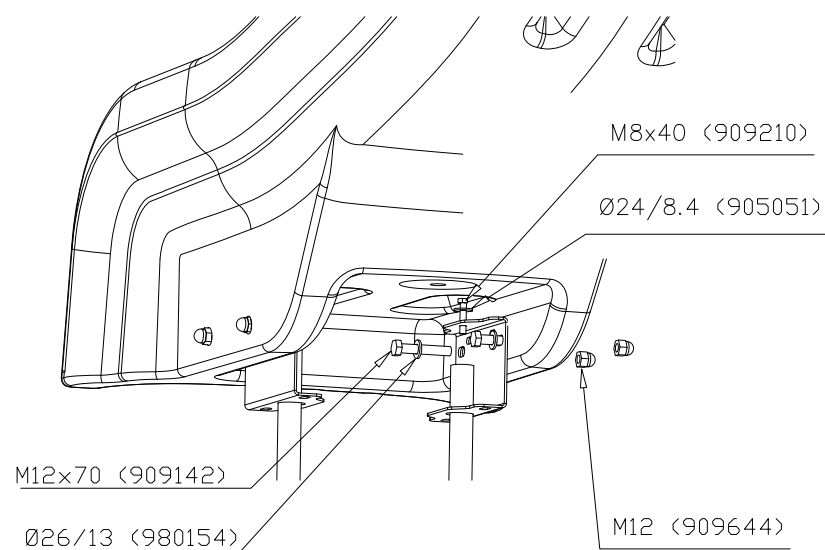
DET 1








DET 2

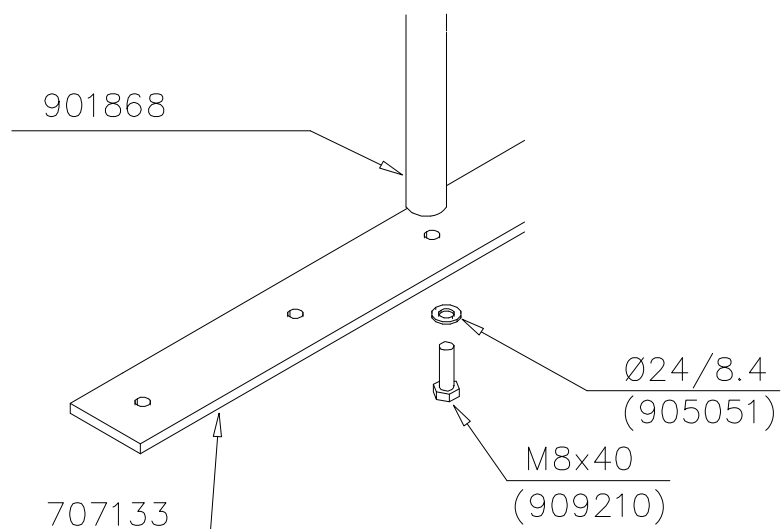


DET 3

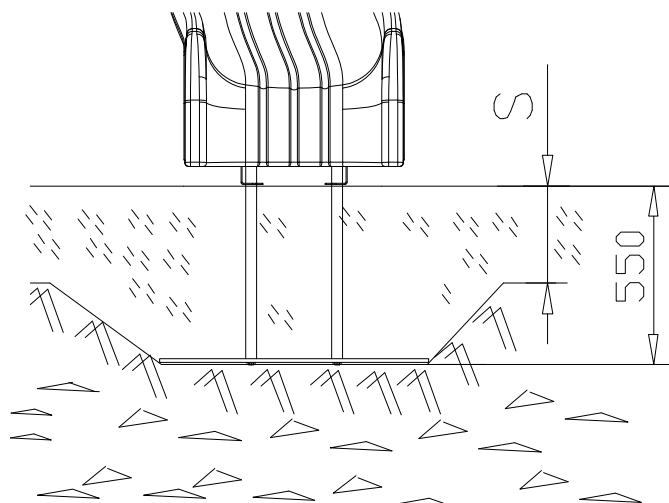

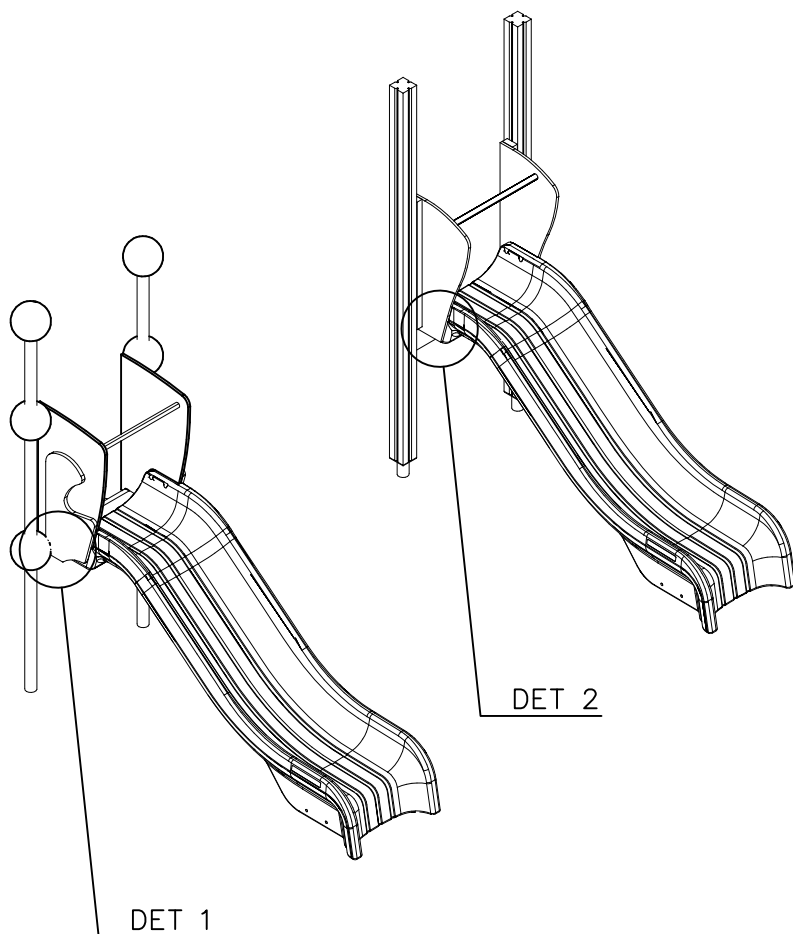


 705171 GRAY	PCS 1	 705172 YELLOW	PCS 1
	PCS		PCS
 980152 Ø24/8.4	PCS 3	 909866 M8x60	PCS 3
OR			
 980152 Ø24/8.4	PCS 3	 900240 Ø8x70	PCS 3
	PCS		PCS

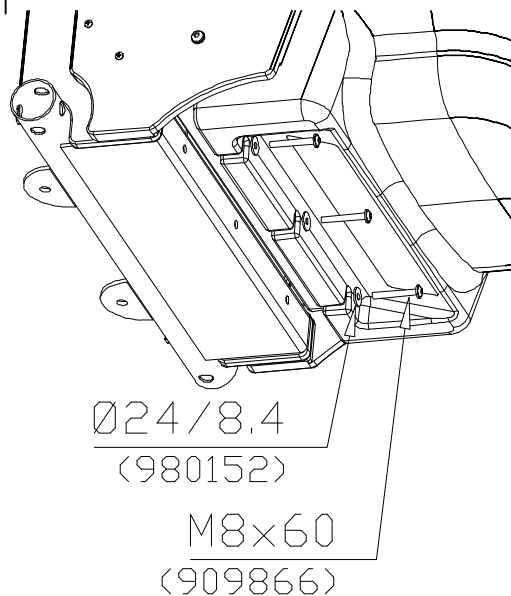DET 1



DET 2

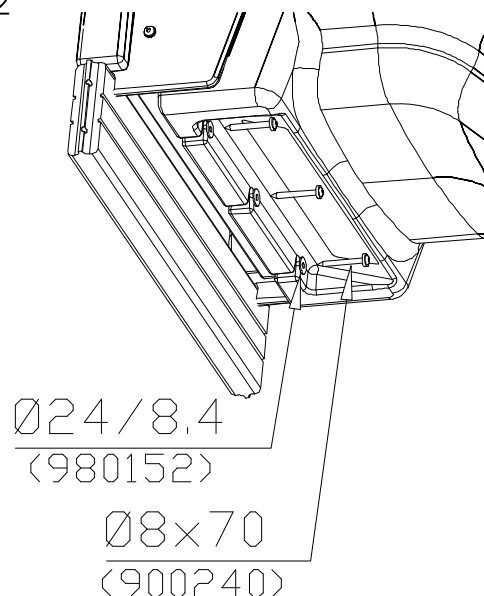



LAPPSET CLOXX & FINNO

SLIDE

27.11.2012

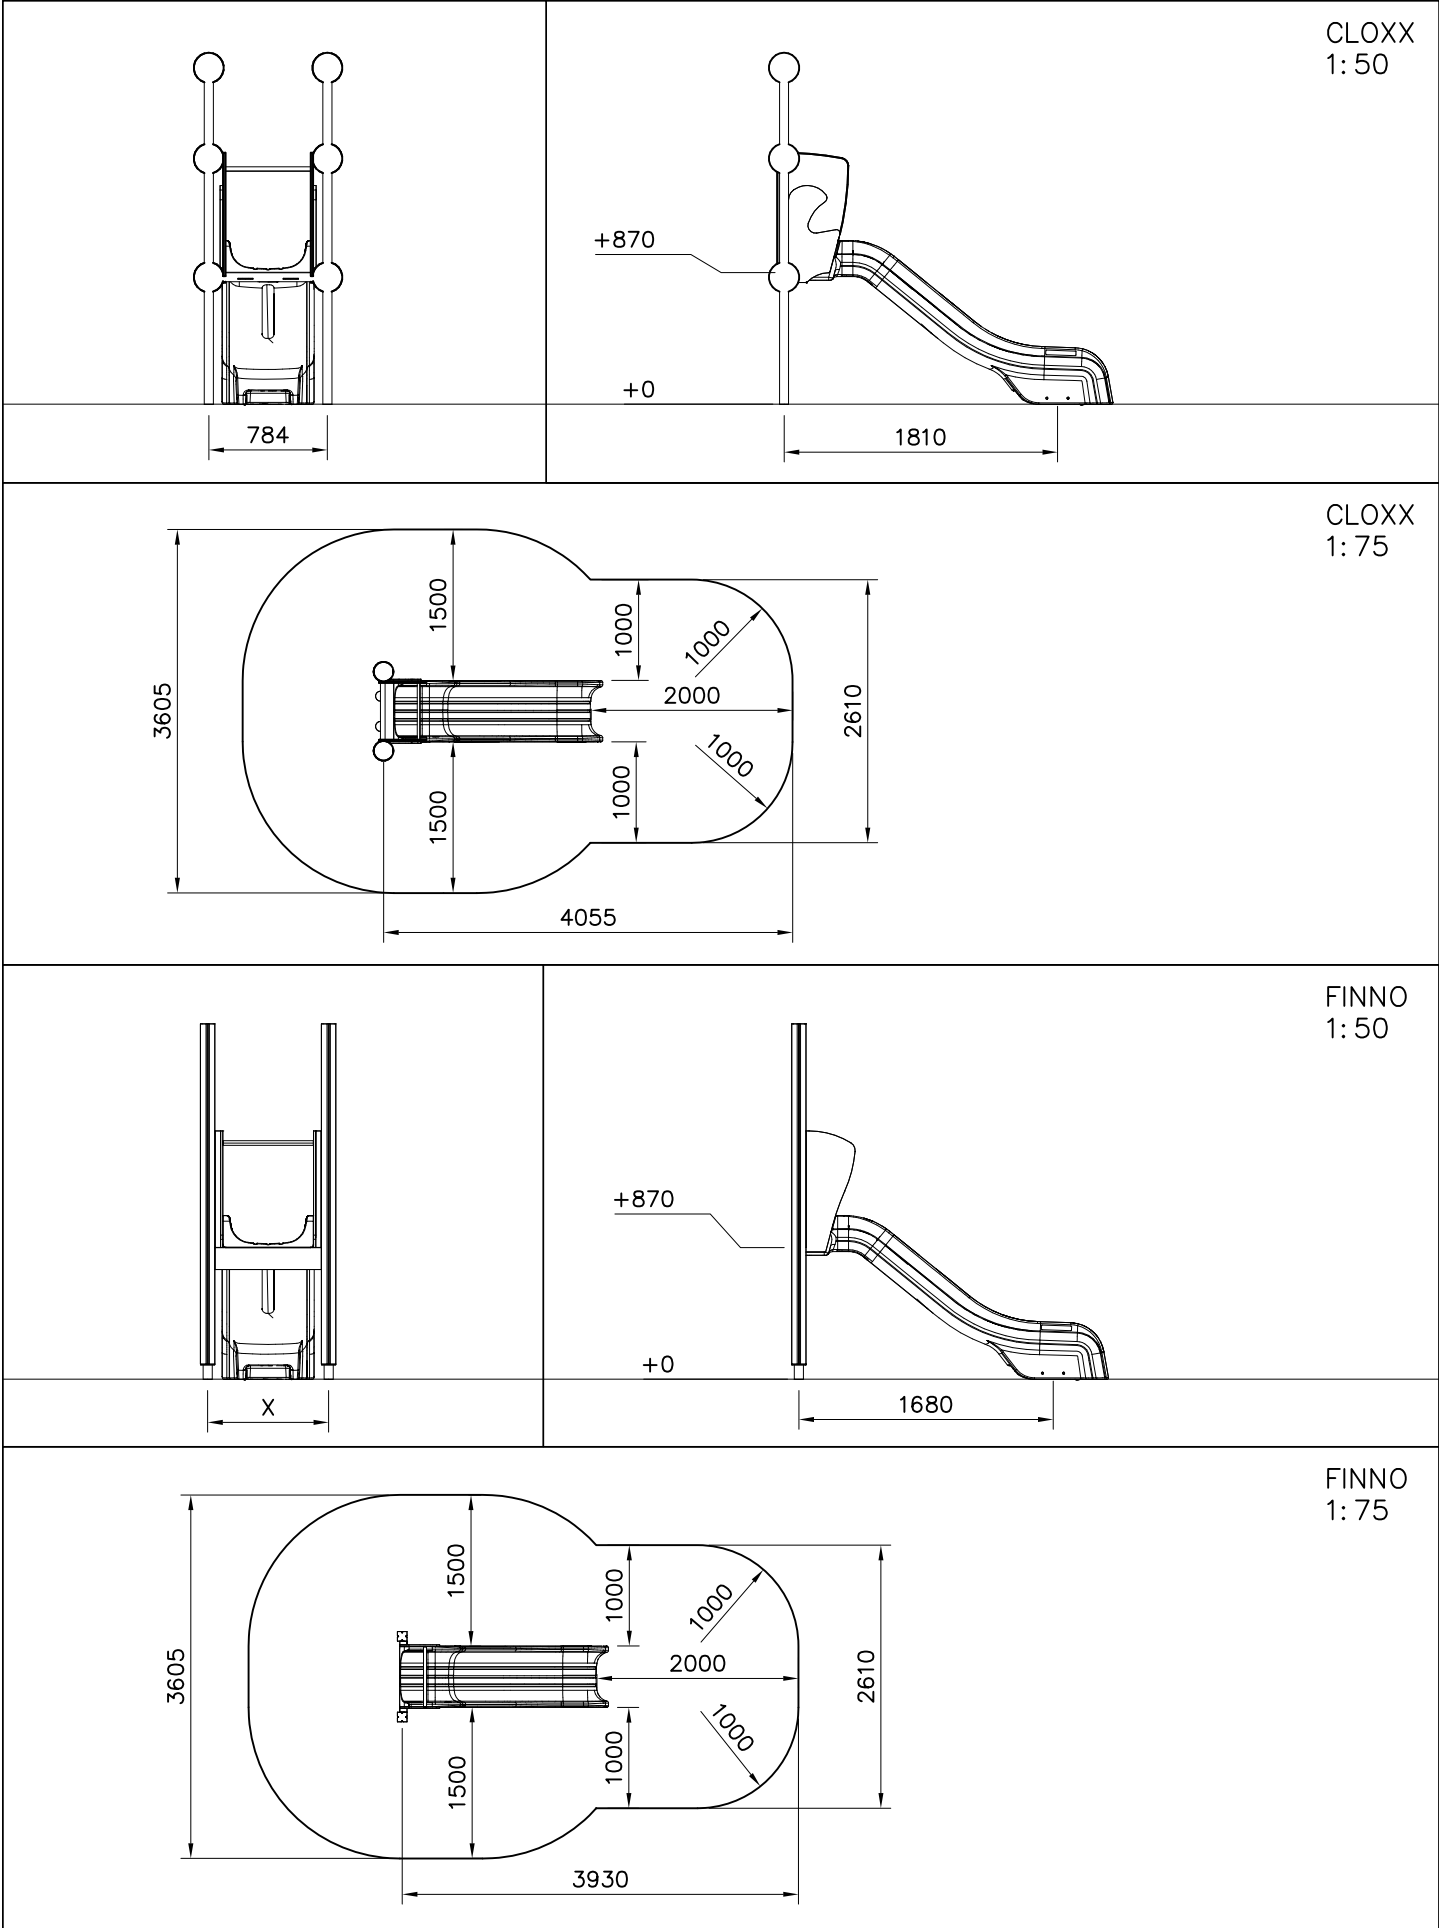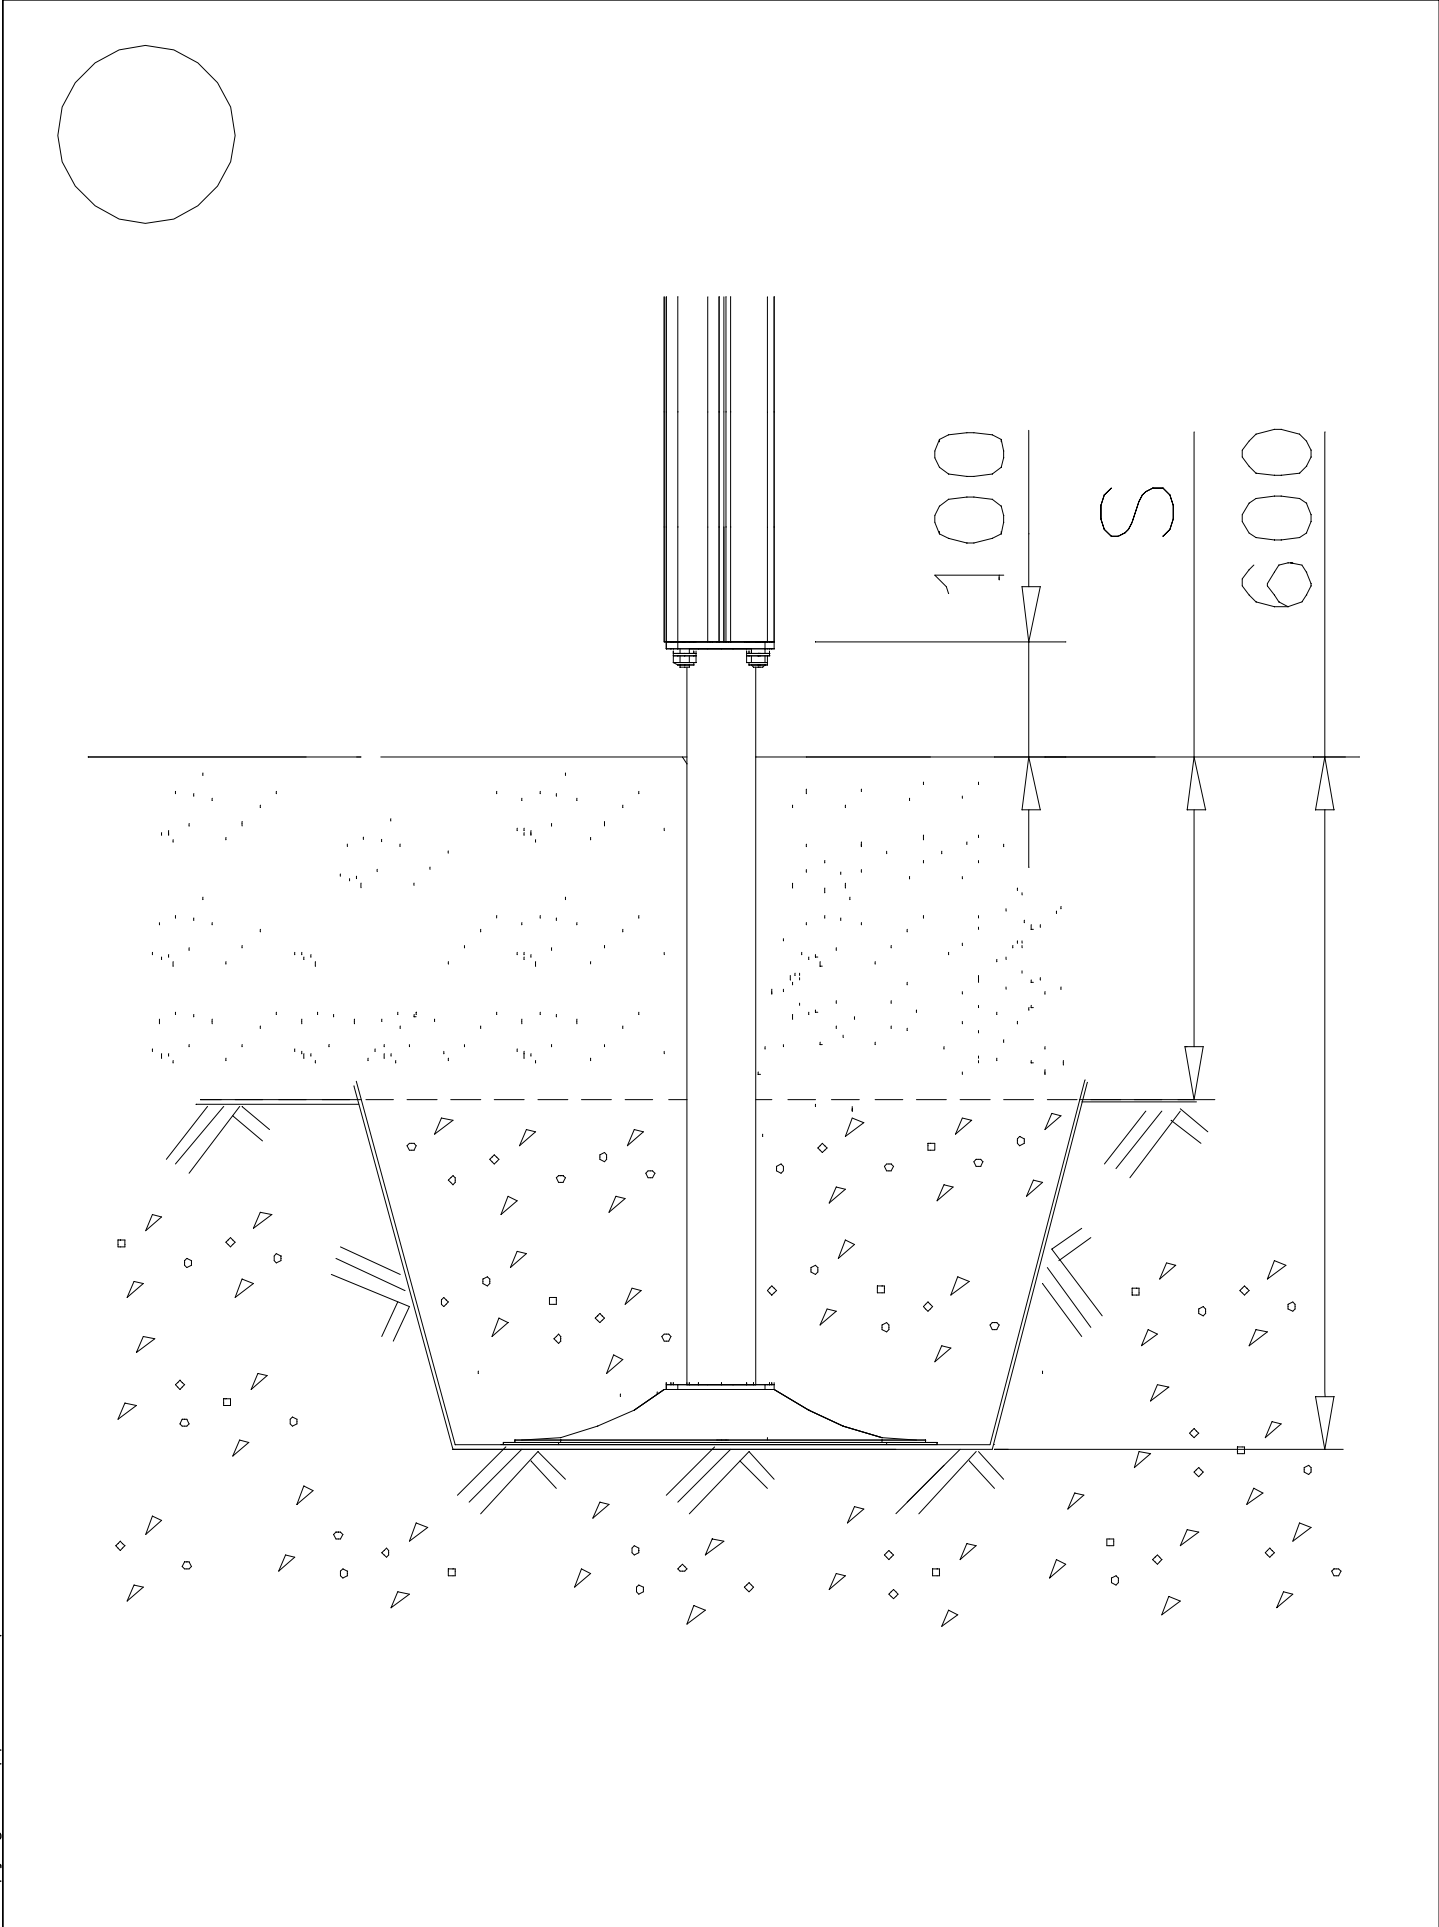2(2)







 LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT
DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS

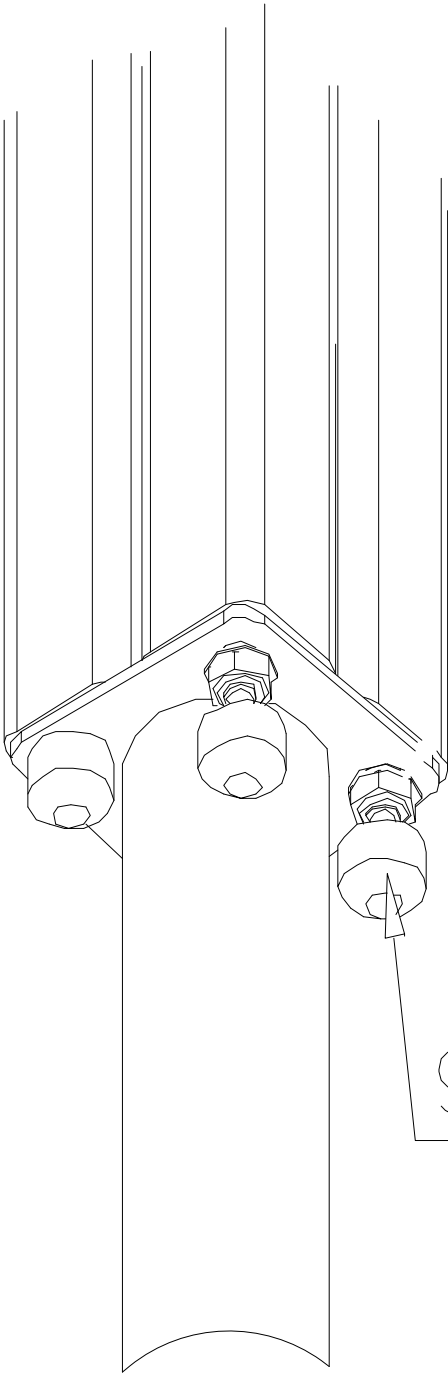





905104

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT
DATE: 15.5.2018

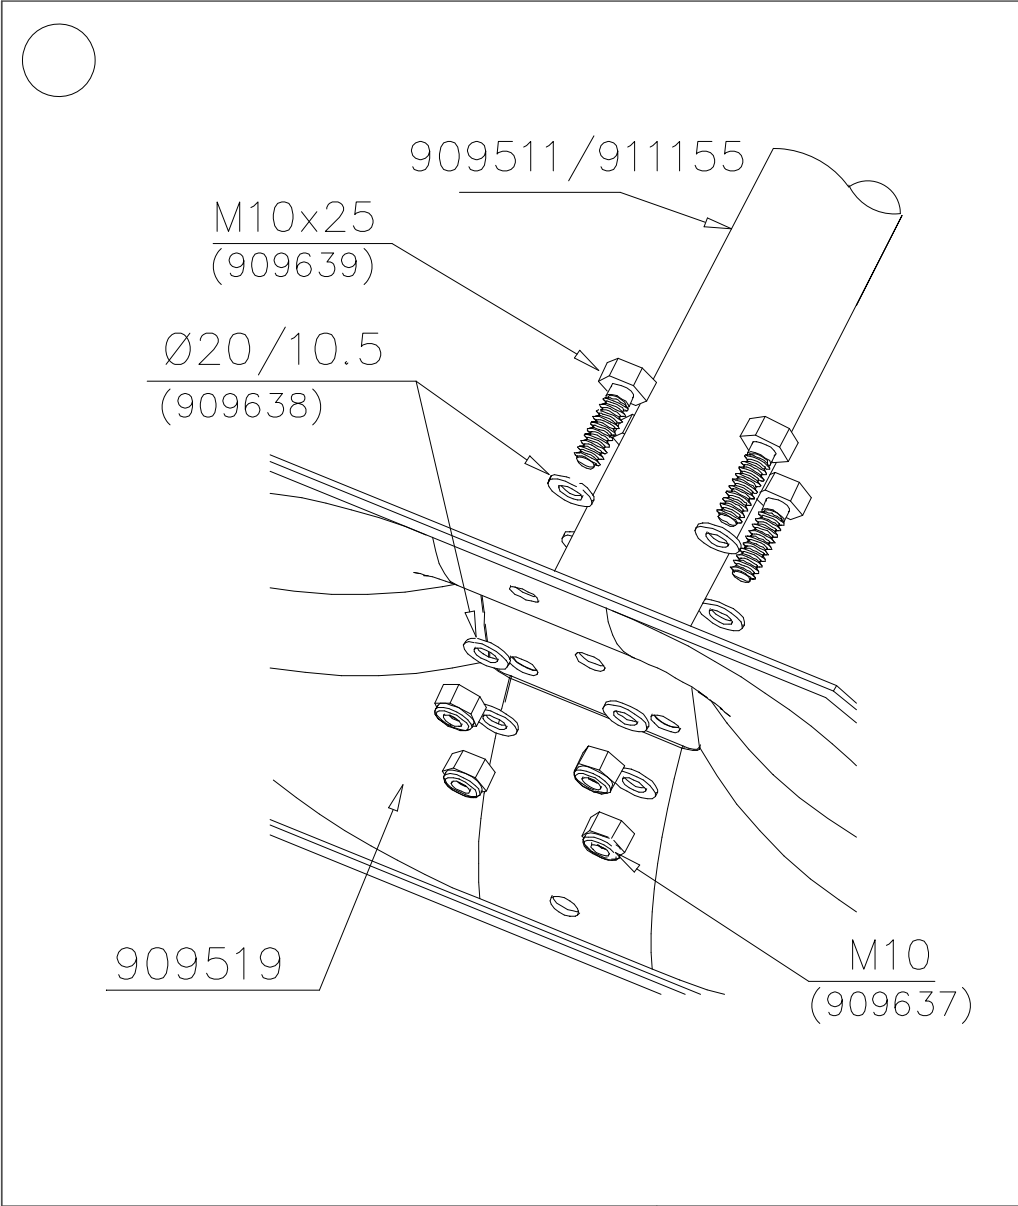1(1)



① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			