


LAPPSET®

FLORA

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION











DATE: 13.10.2017

175595

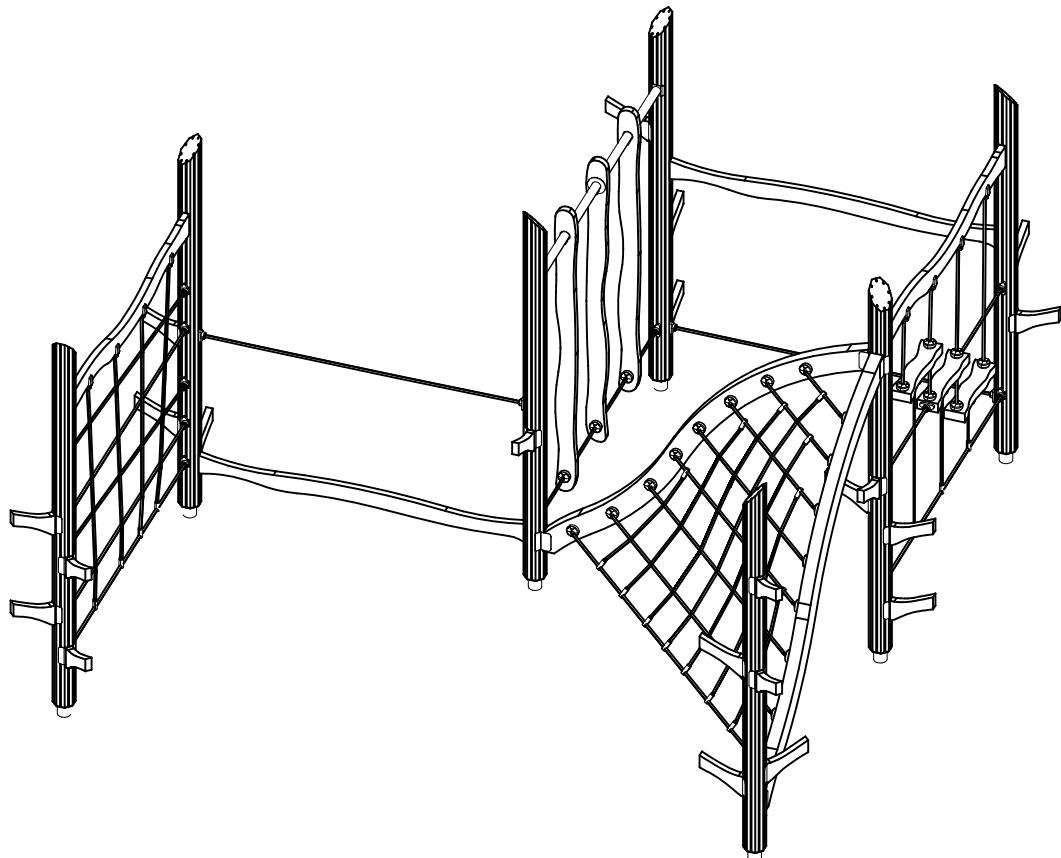


DATE: 13.10.2017


1(1)
3

702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	705431 	PCS 2	705789  l=333	PCS 22	705796  l=2900	PCS 7	705804  45x145x2280	PCS 2
705808  Ø16x2273	PCS 2	705917  Ø8x70	PCS 1	705927  Ø8x90	PCS 1	705932  M10	PCS 1	705951  Ø3.5x13	PCS 1	900240  Ø8x70	PCS 184
980114  Ø4x20	PCS 4	903093  Ø8x90	PCS 16	903112  l=750	PCS 7	905104  M10	PCS 56	909506  Ø3.5x13	PCS 4		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

DATE: 13.10.2017


4


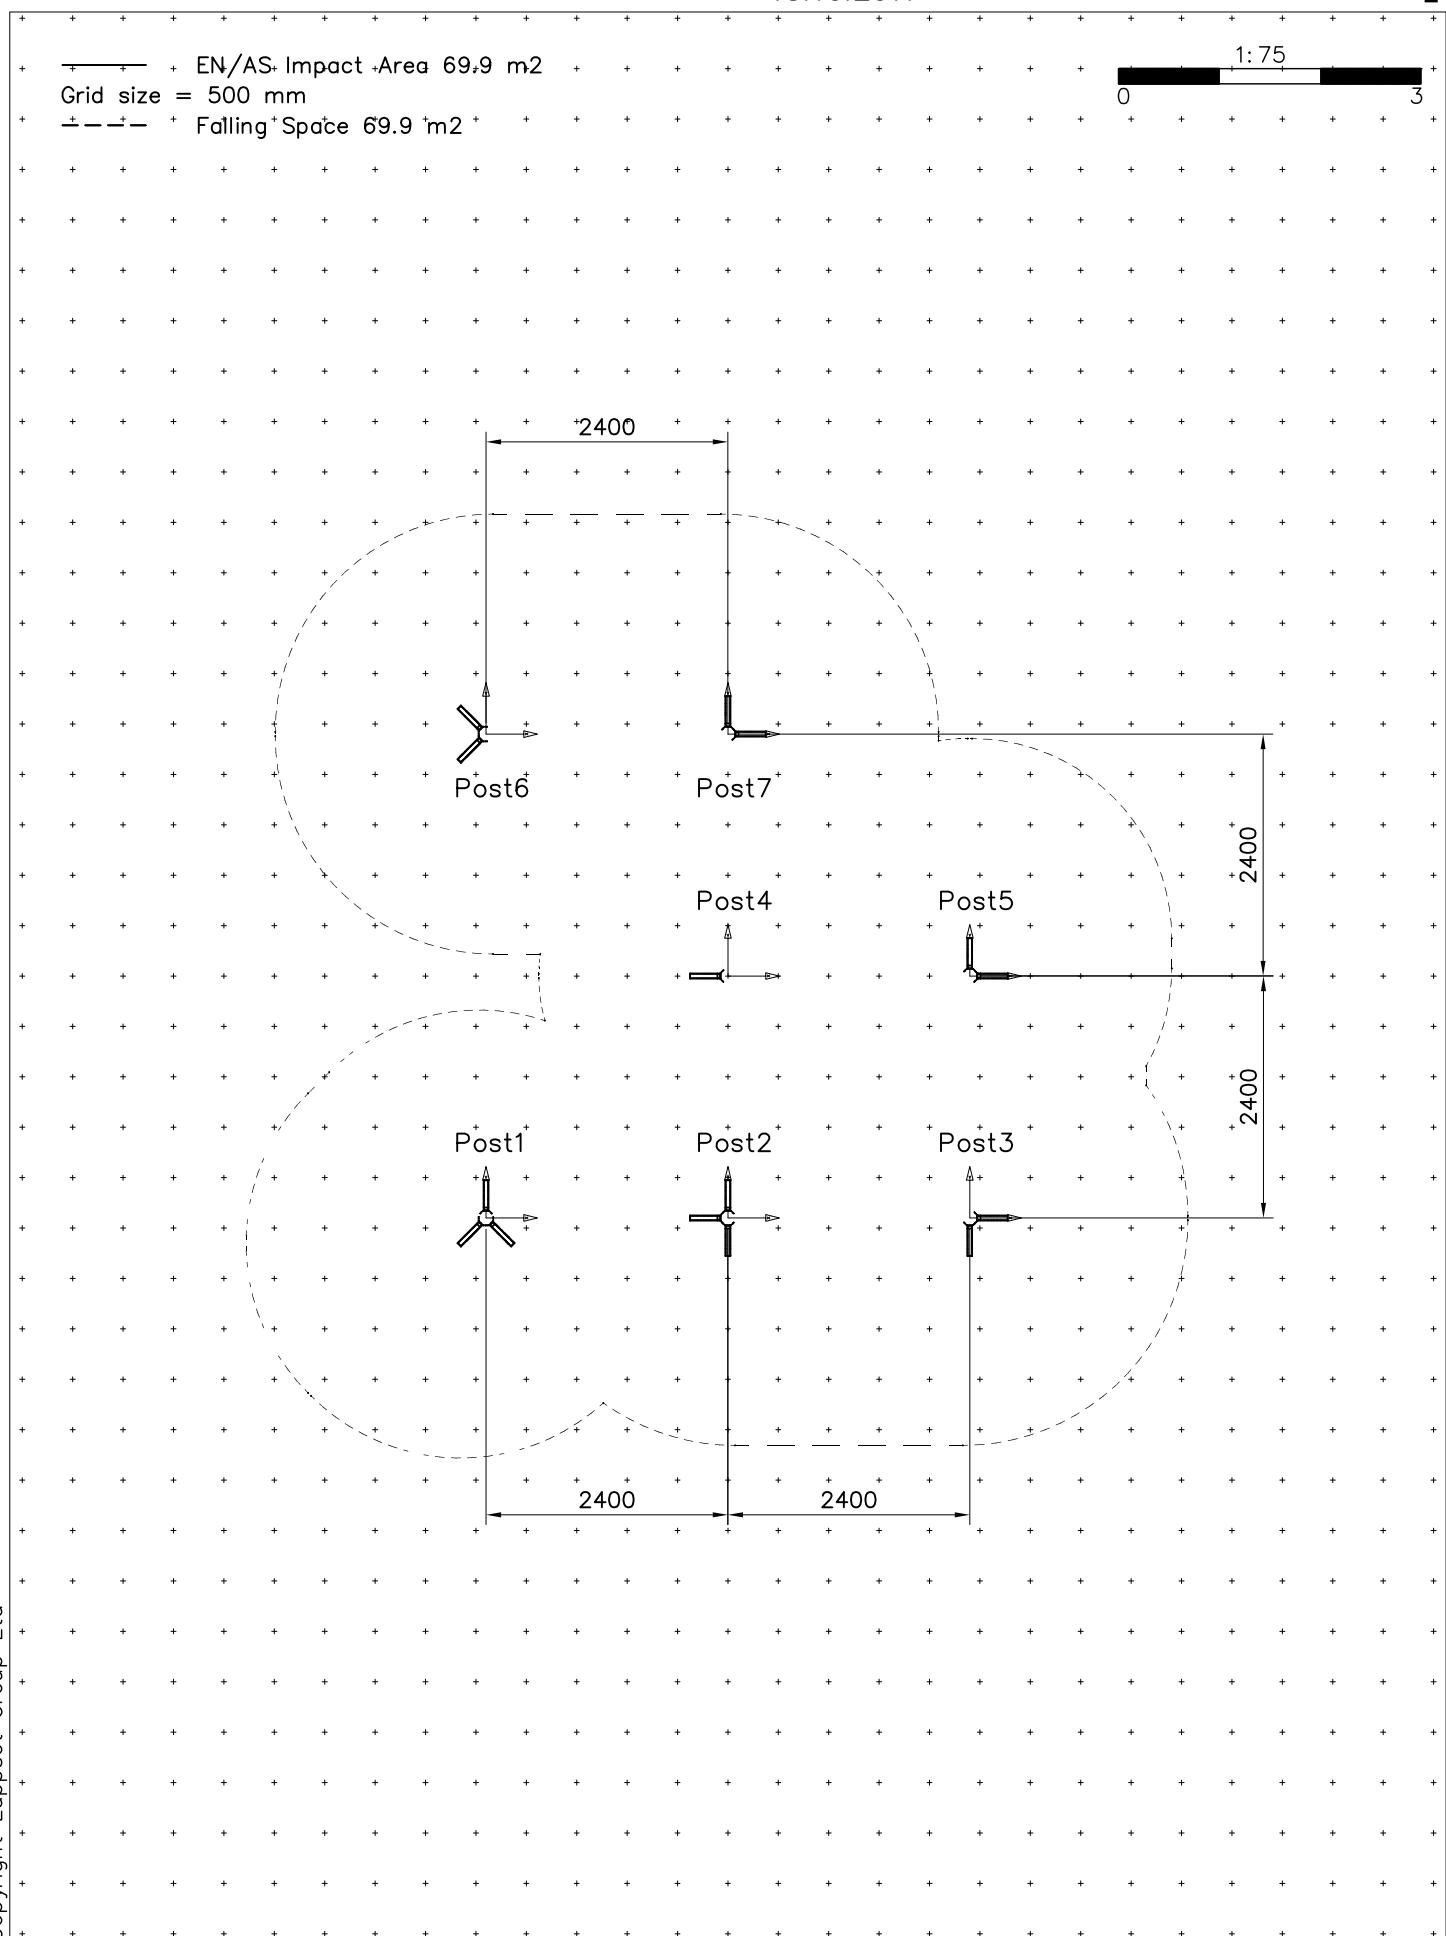



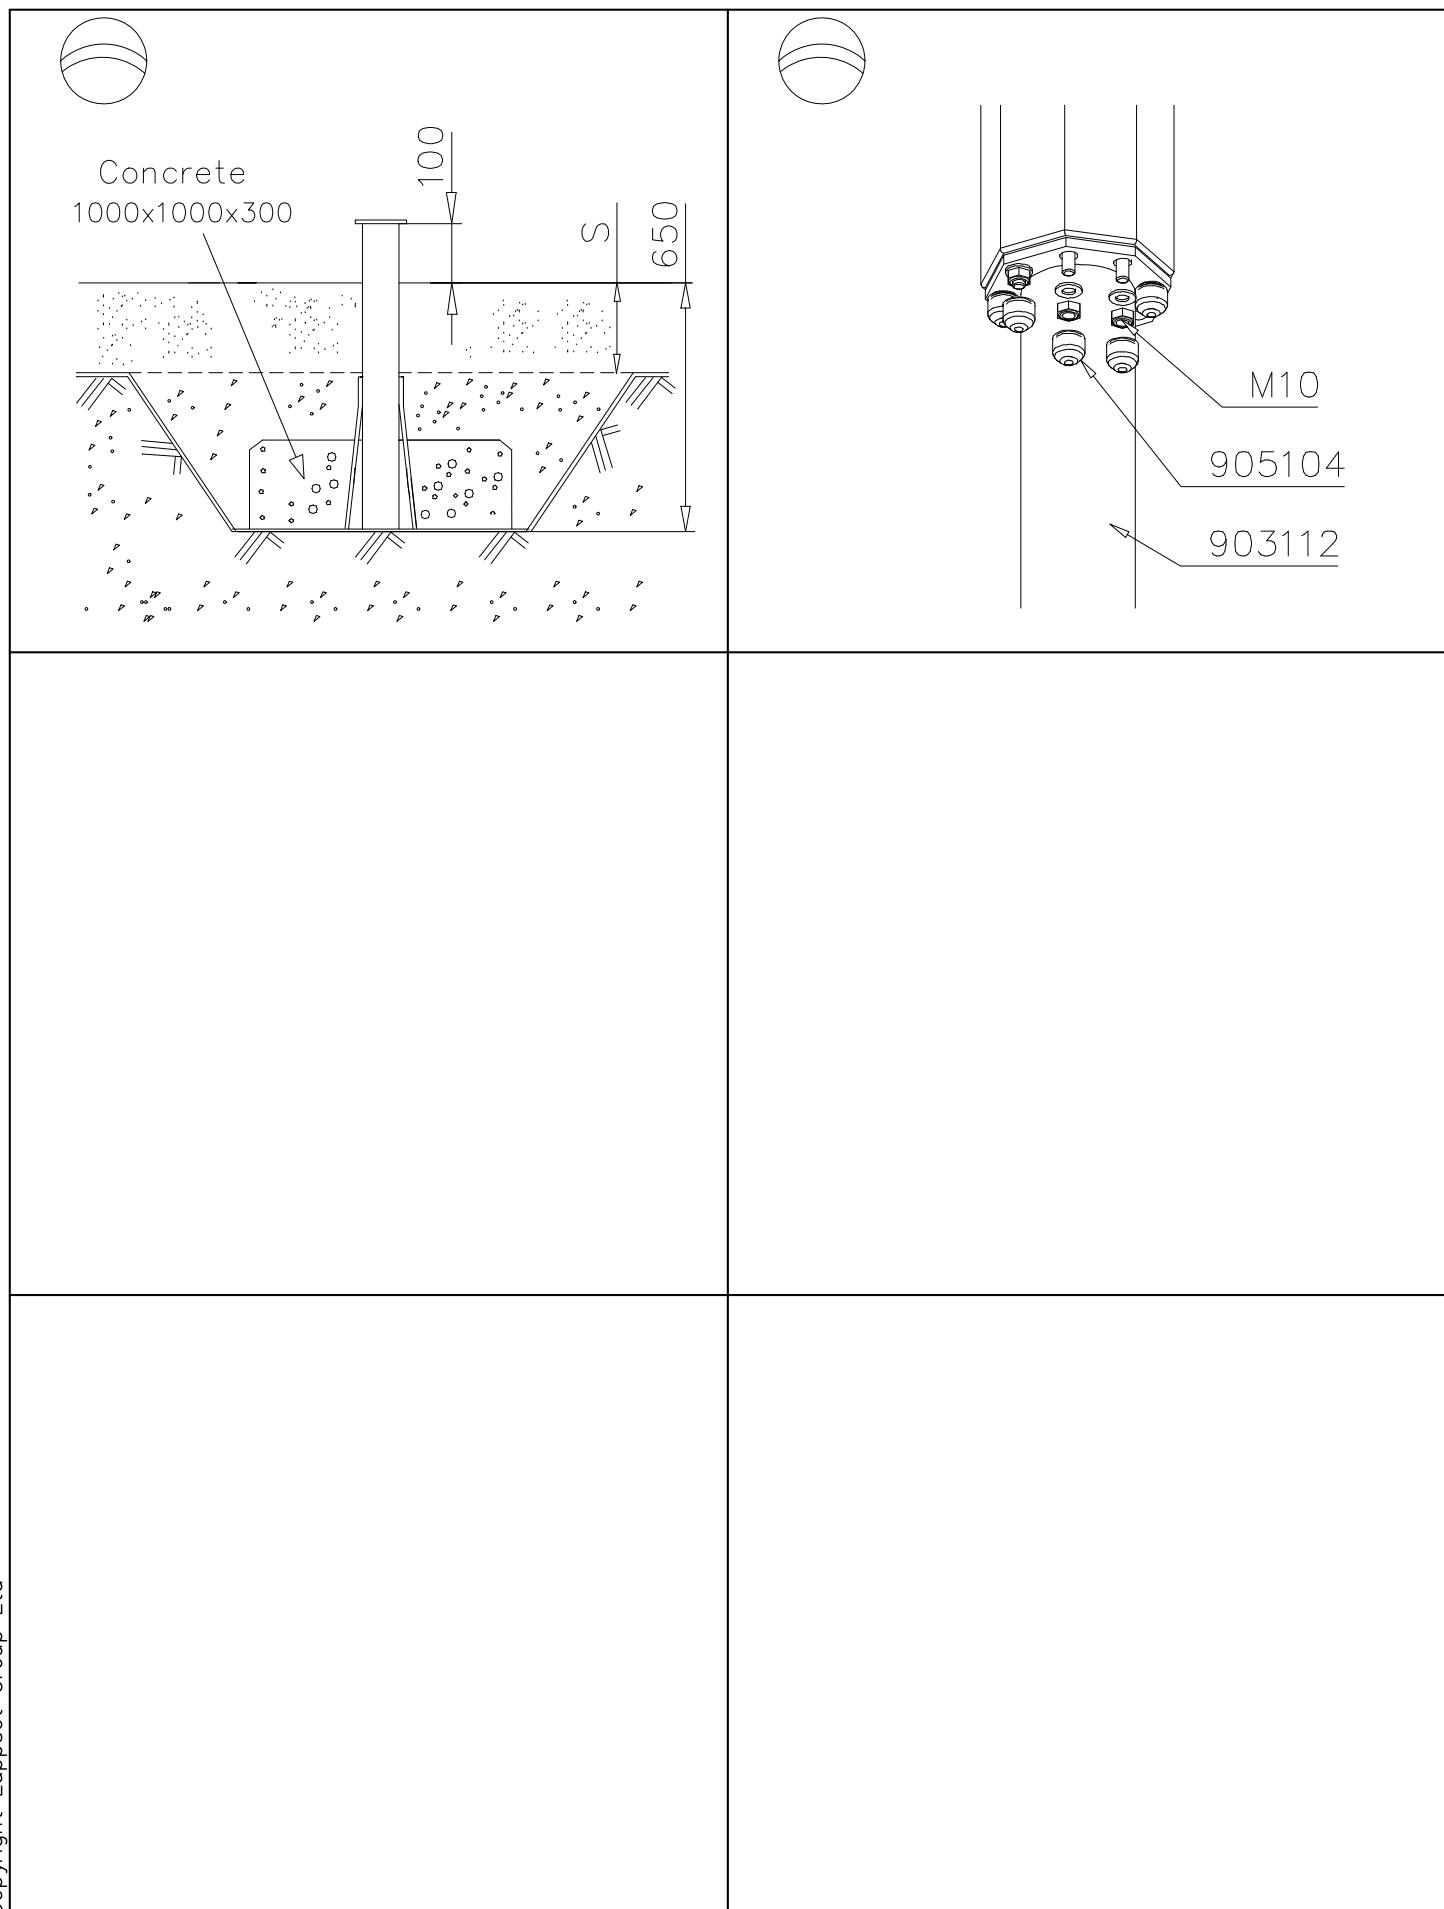


EN/AS Impact Area 69.9 m²Falling Space 69.9 m²


Max Falling Height 2600 mm

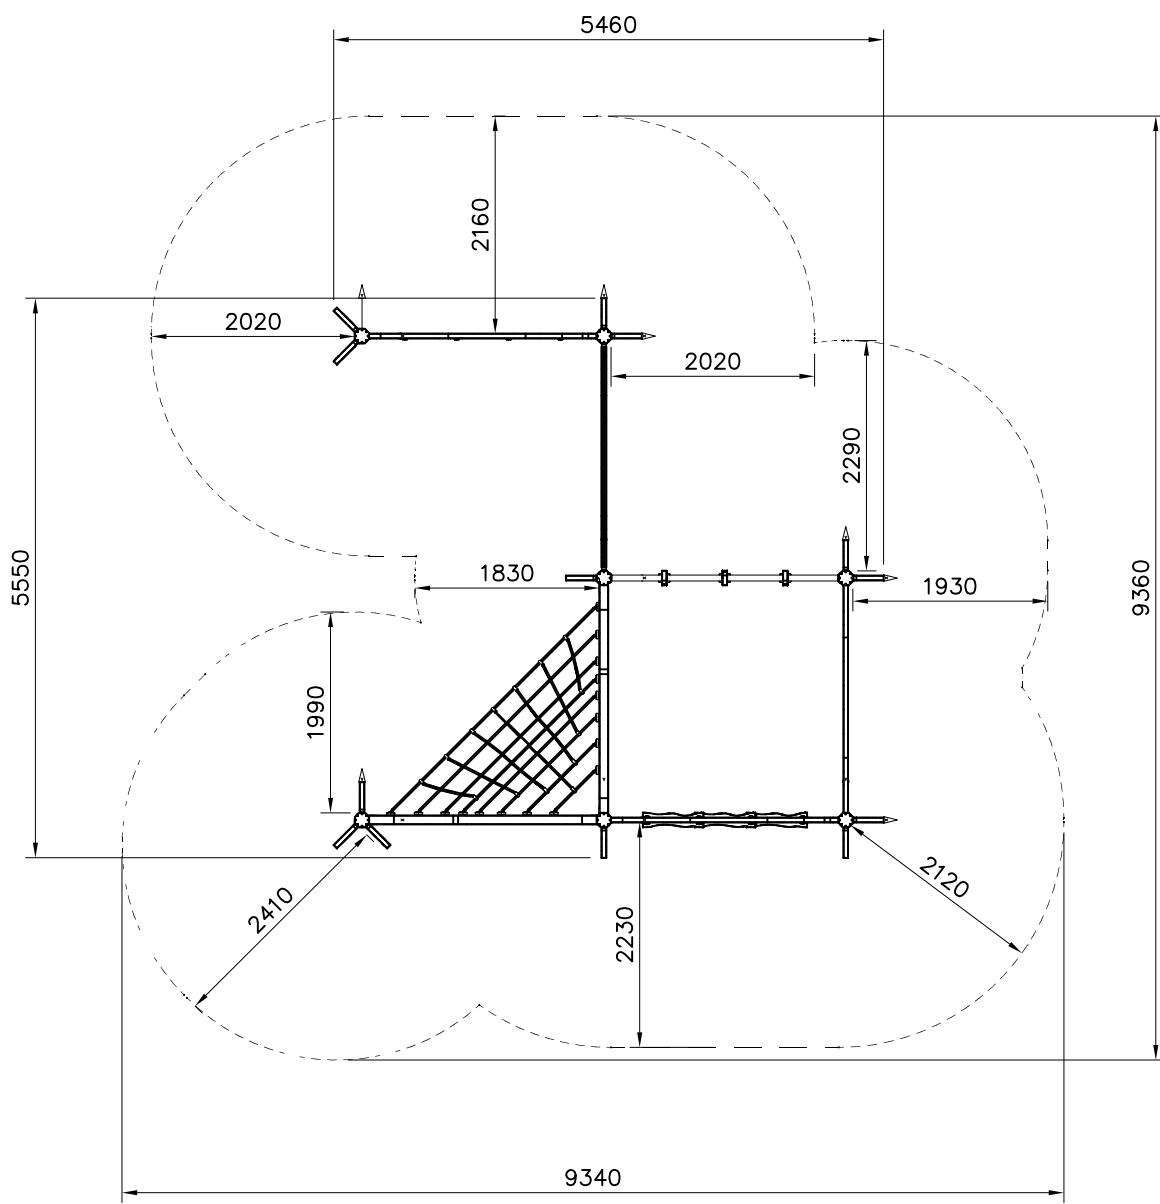1: 75
0 3

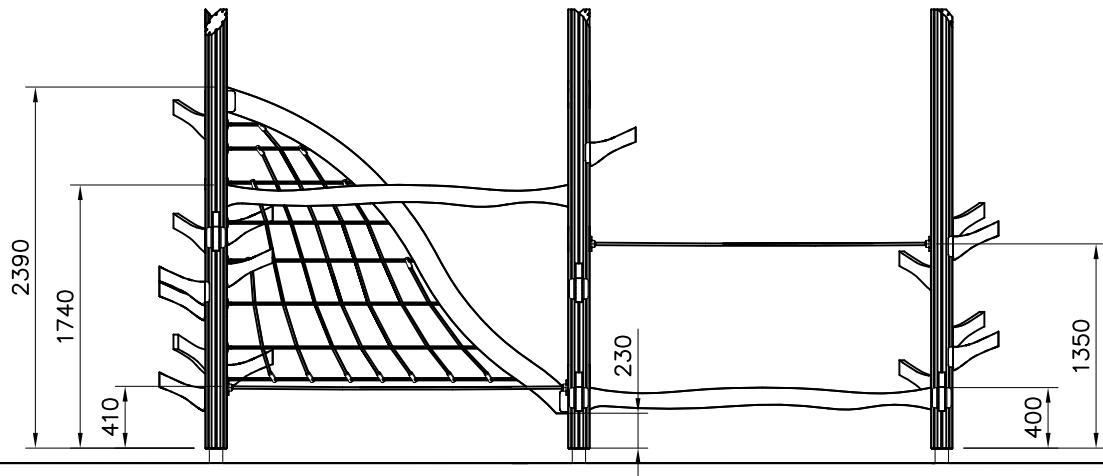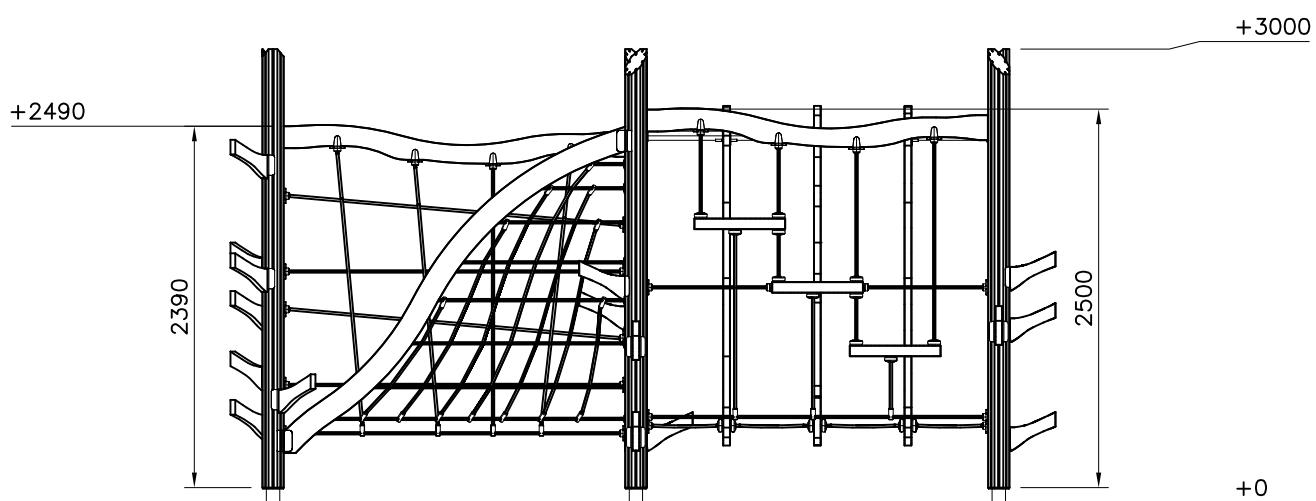


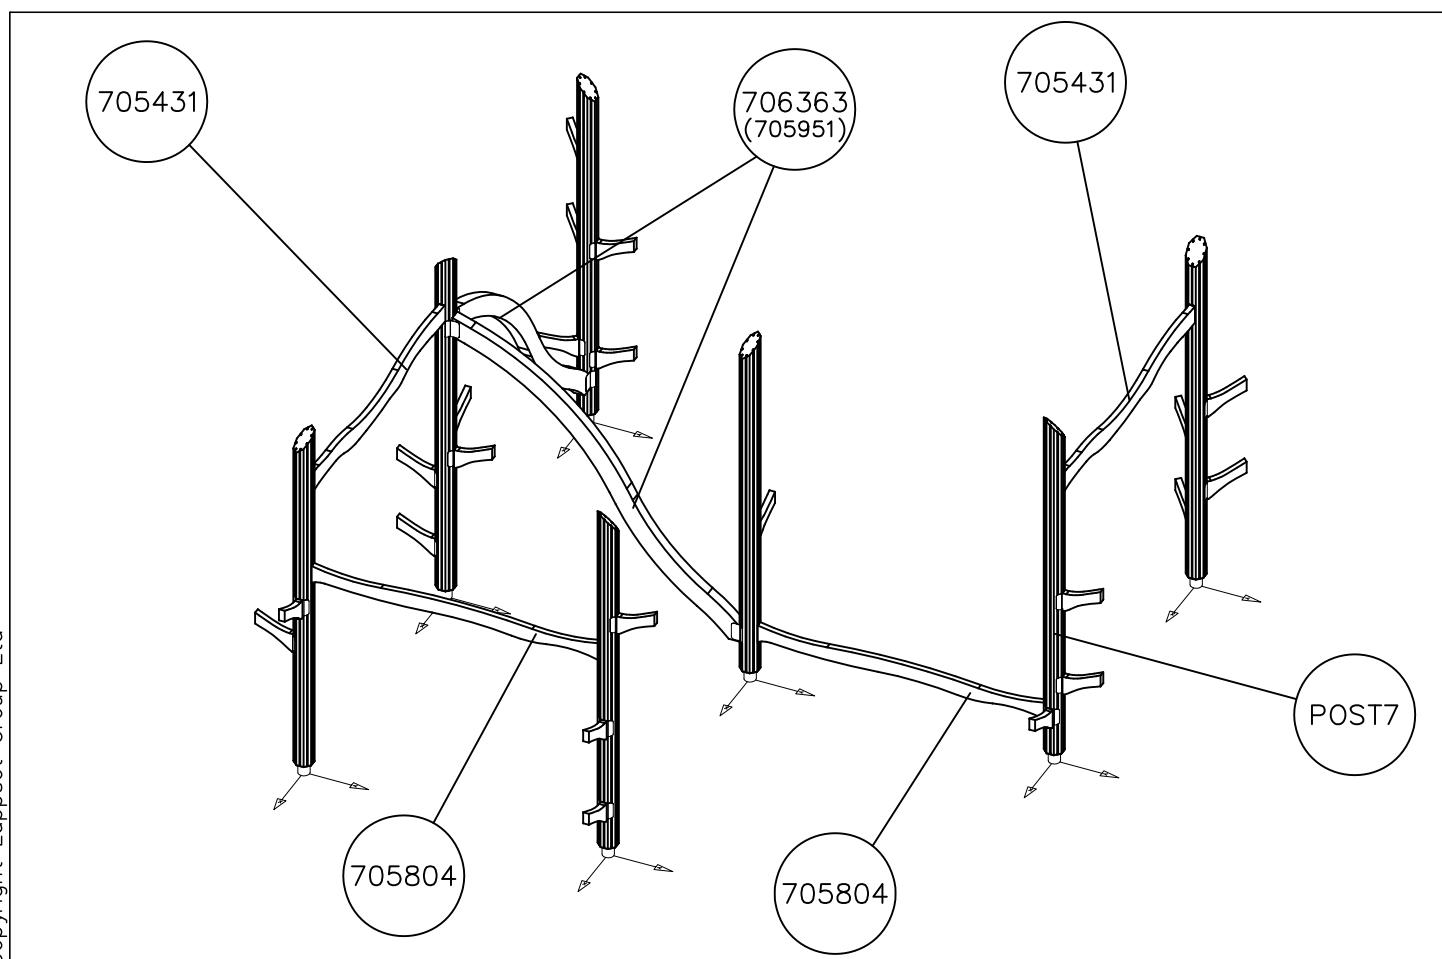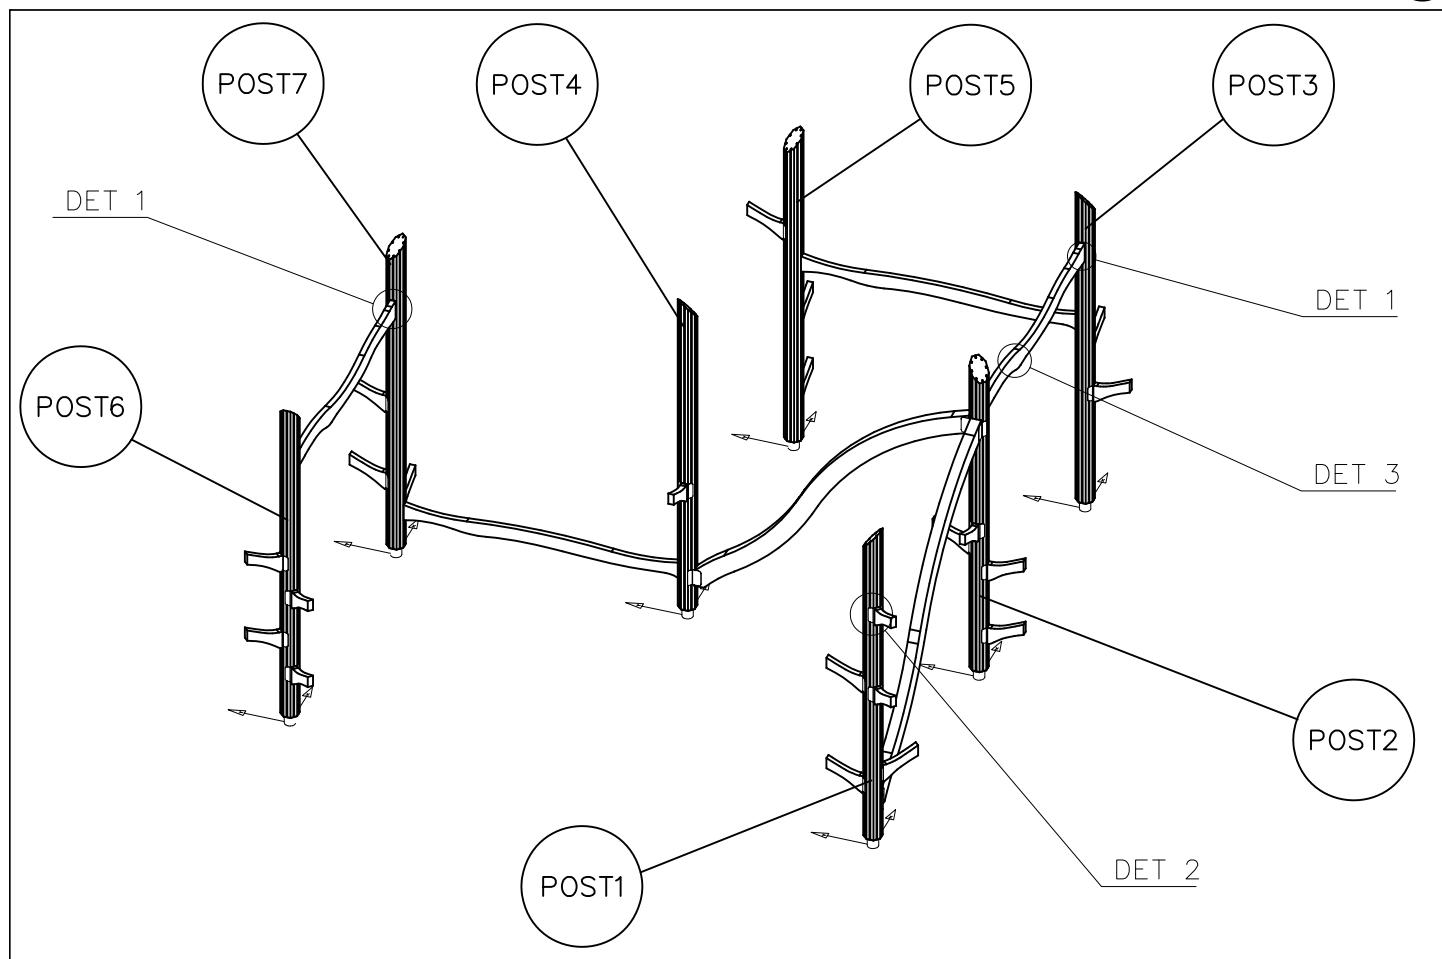


DET 1

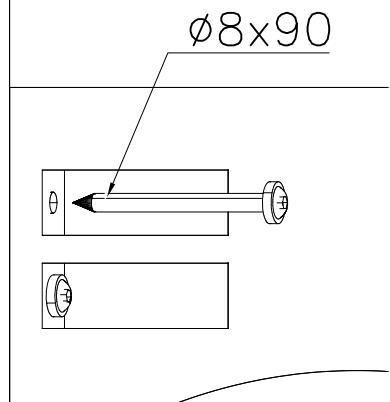


DET 2

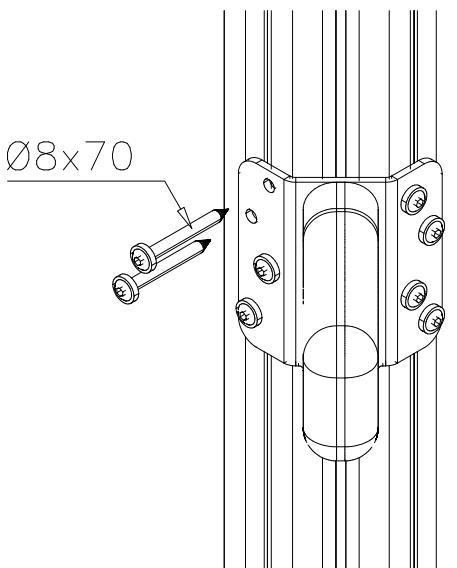

DET 3


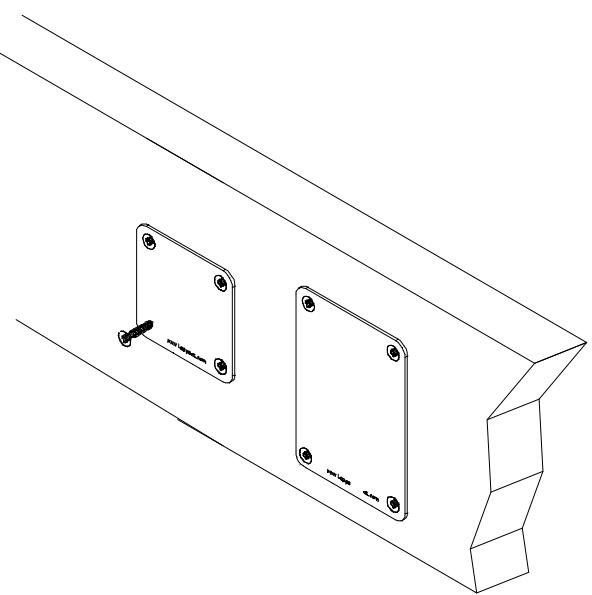


DET 4

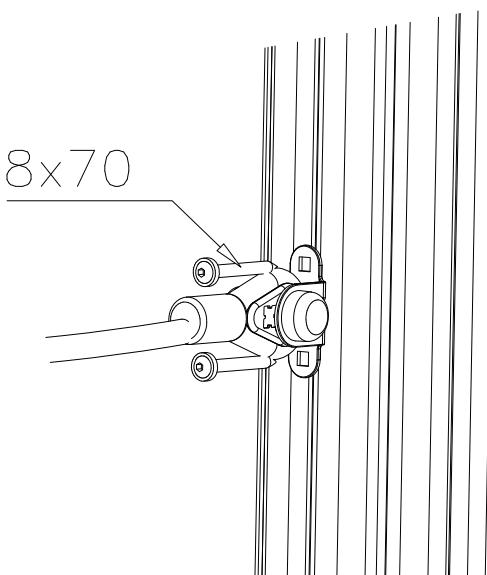


DATE: 13.10.2017


1:30

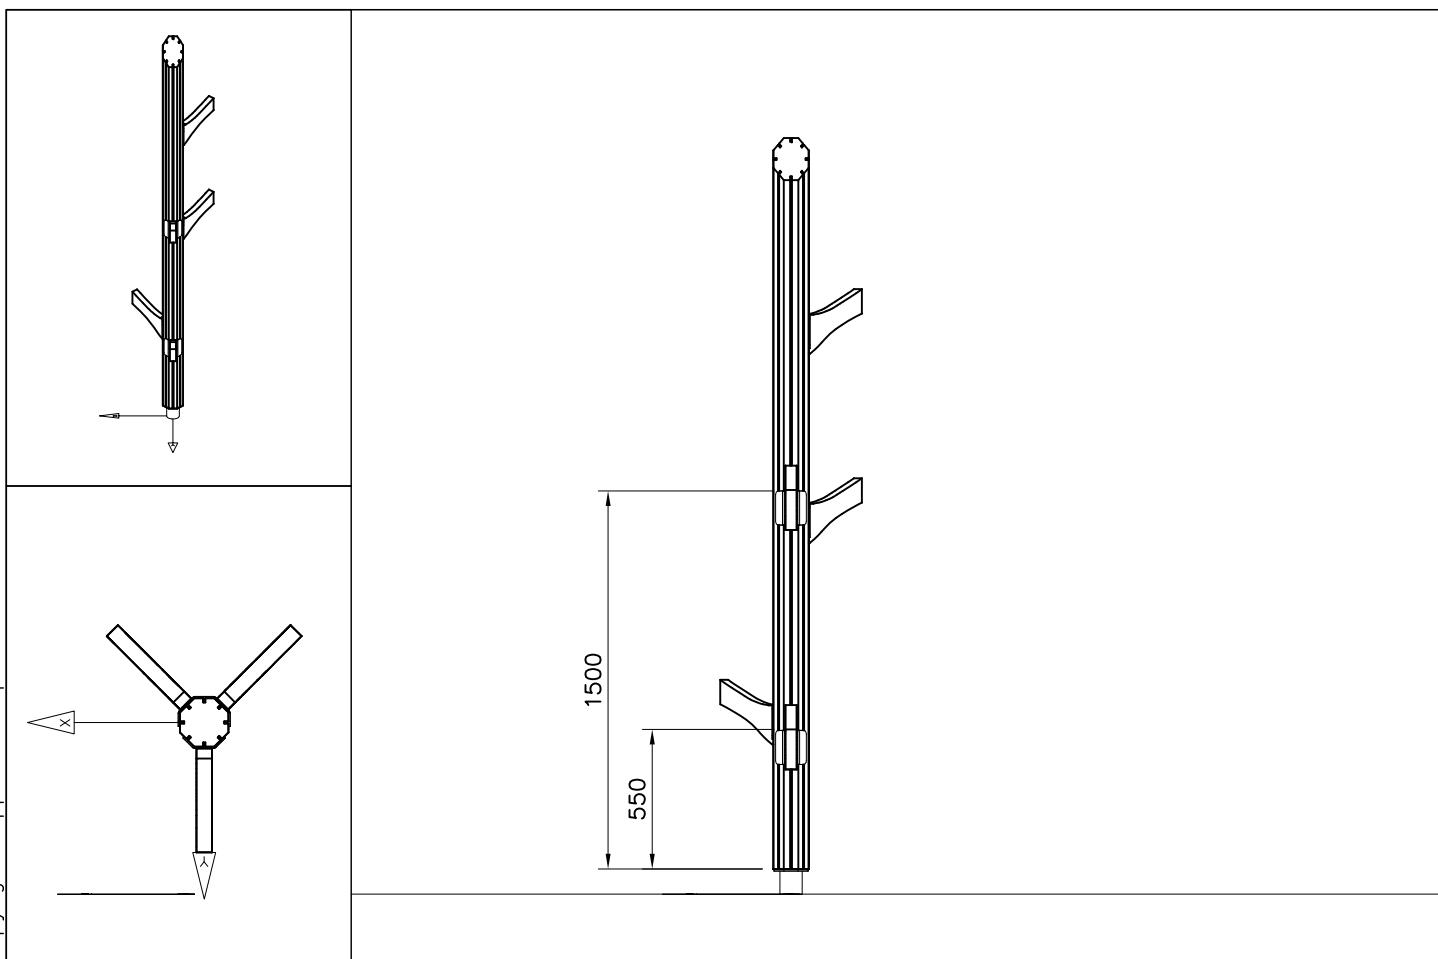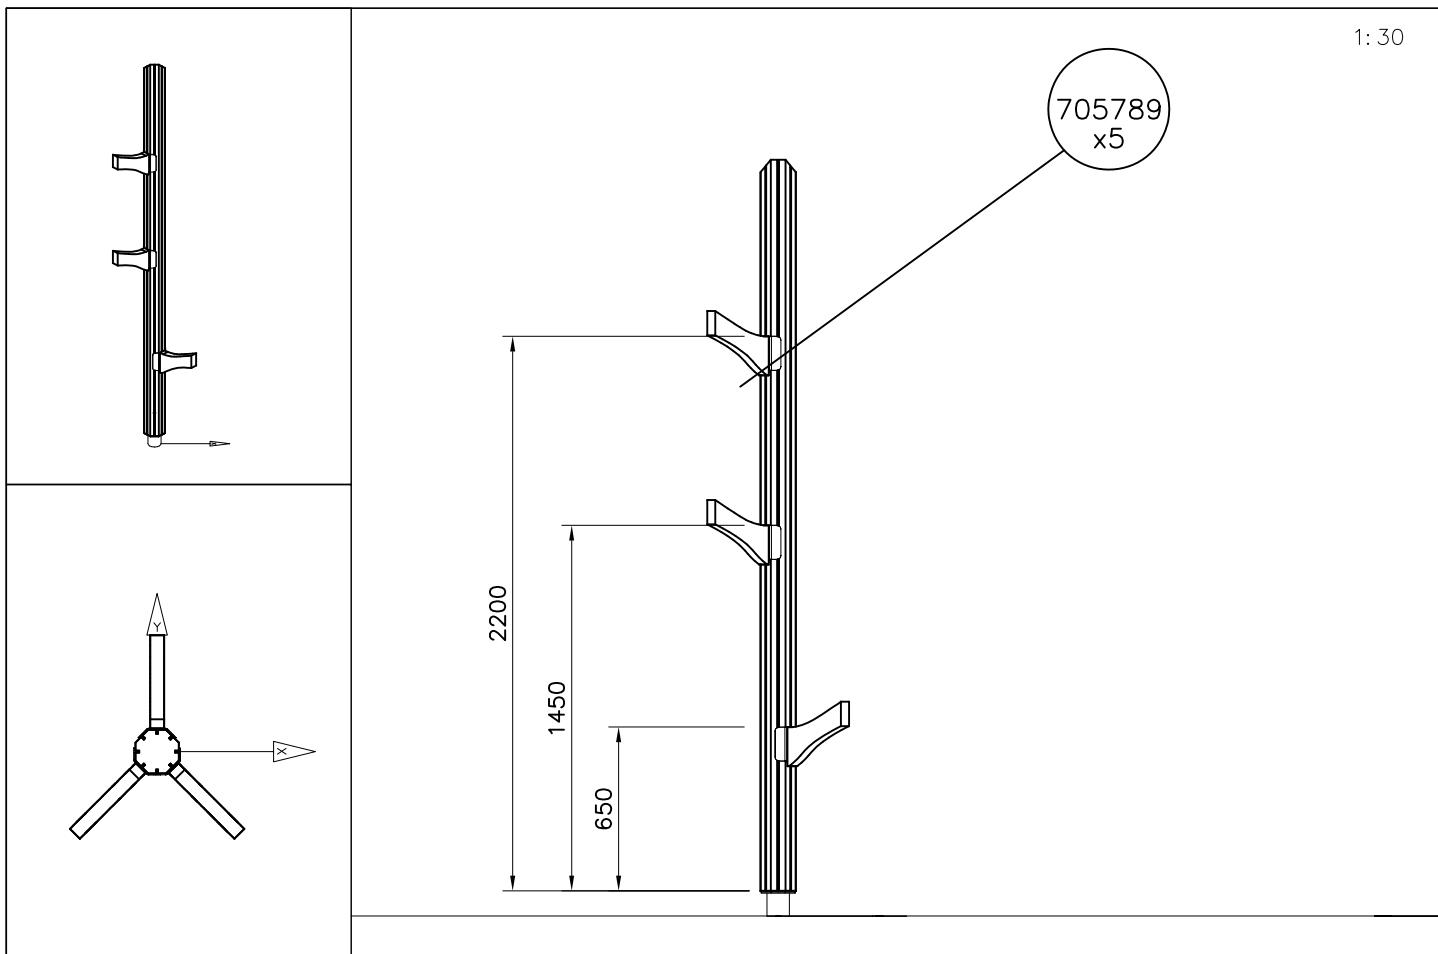



1:30

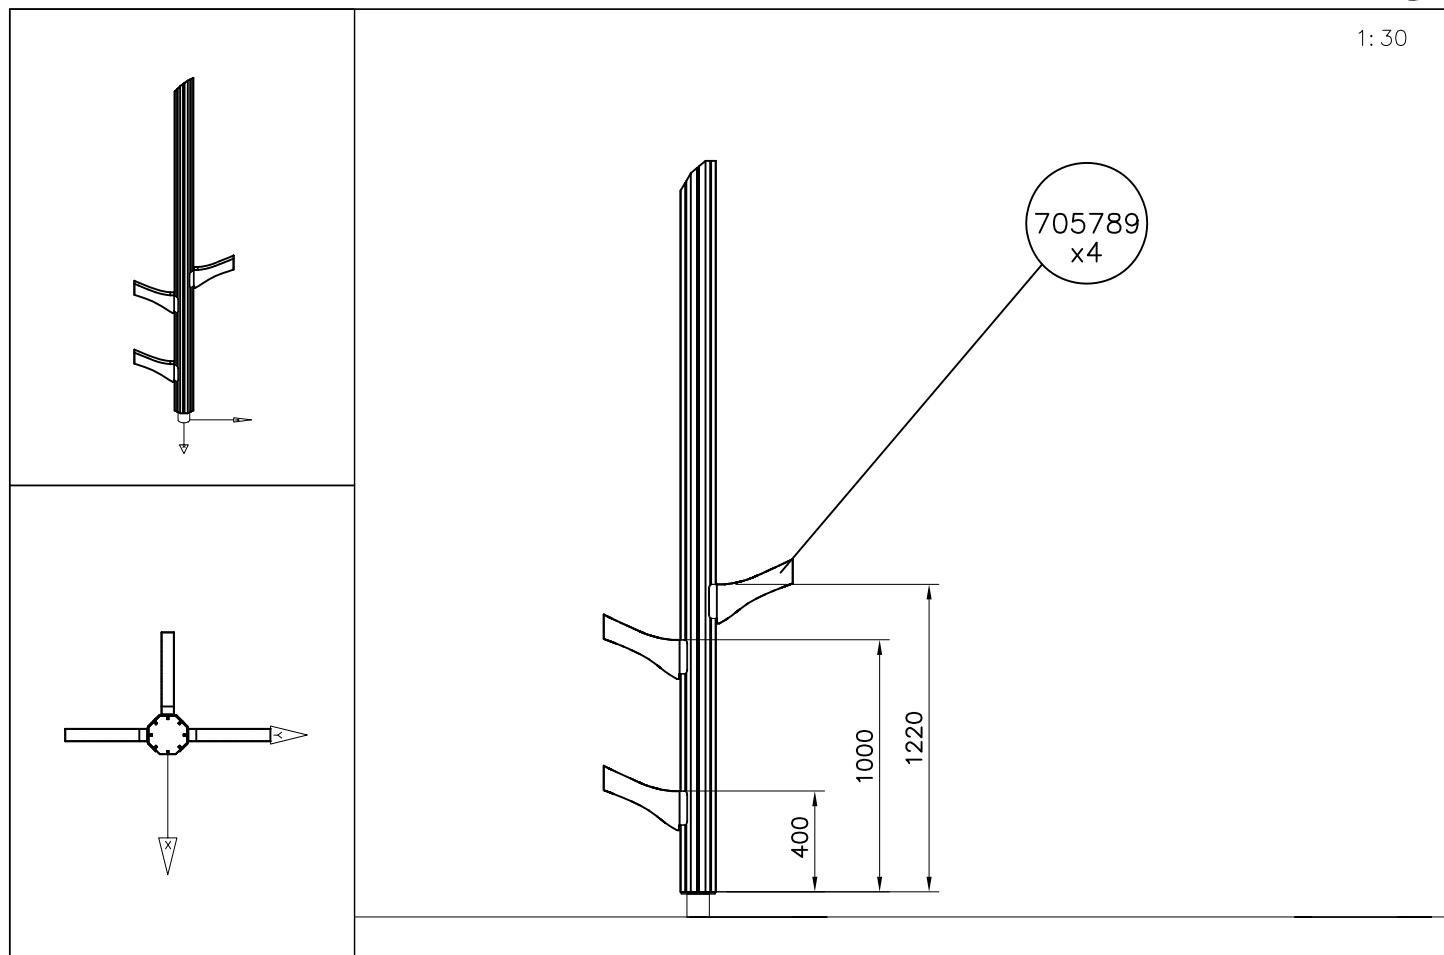


1:30

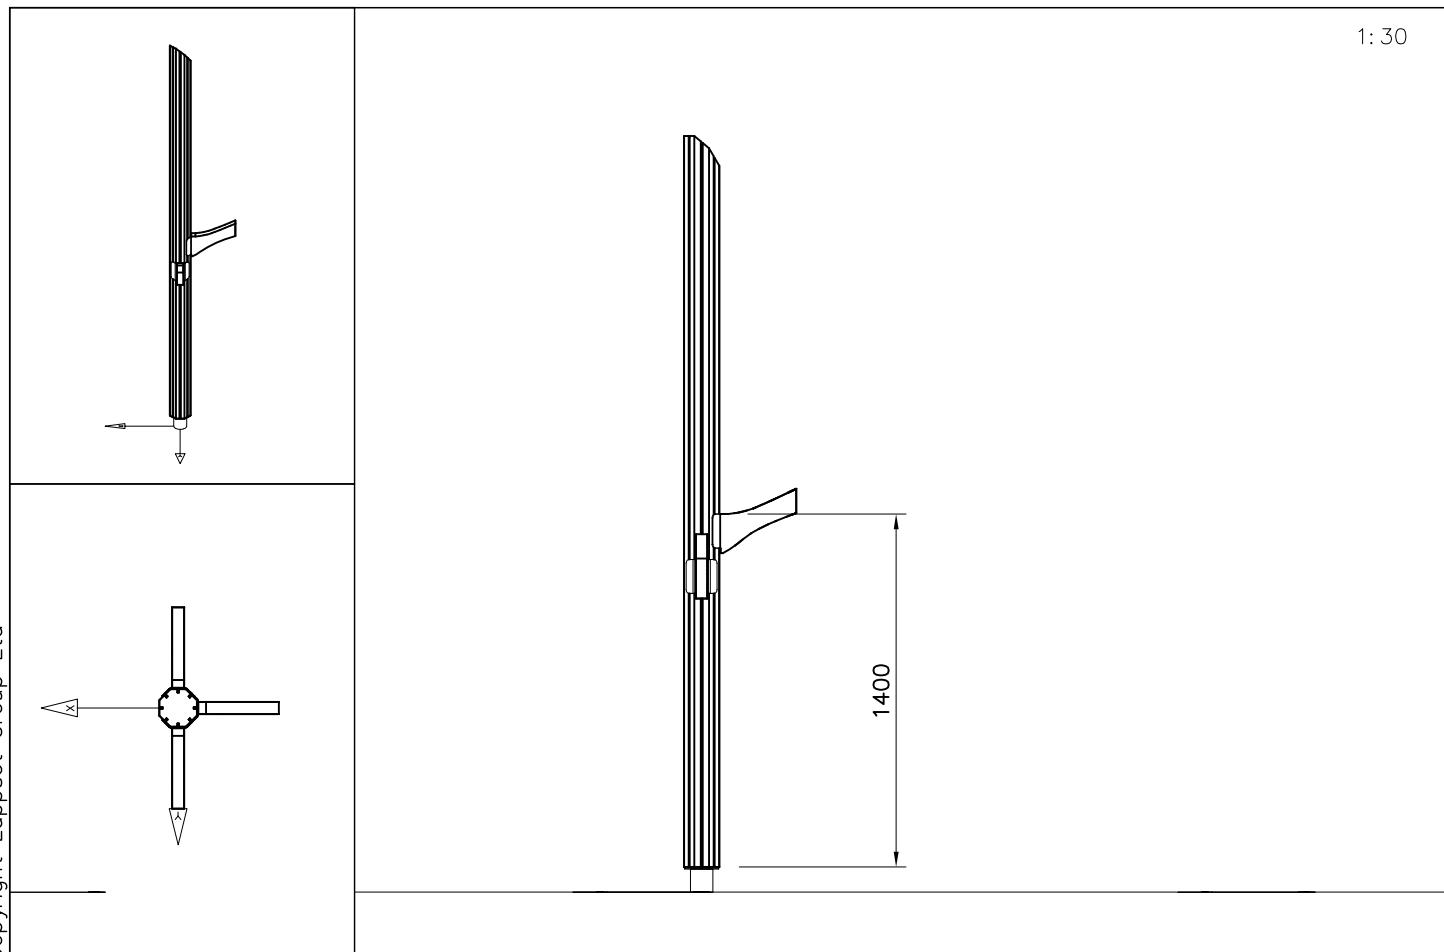


1:30

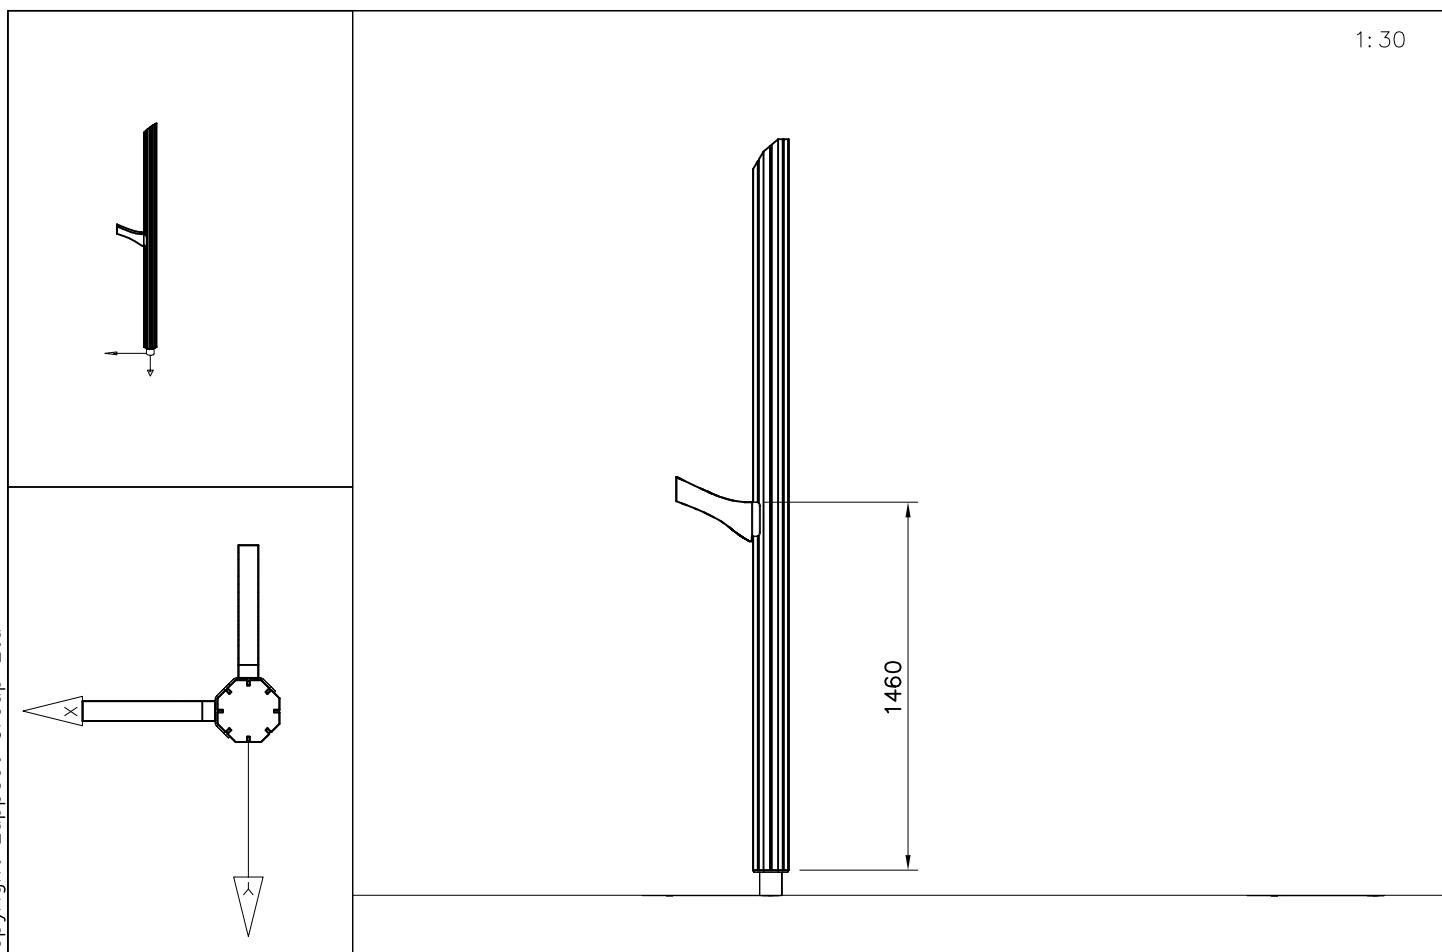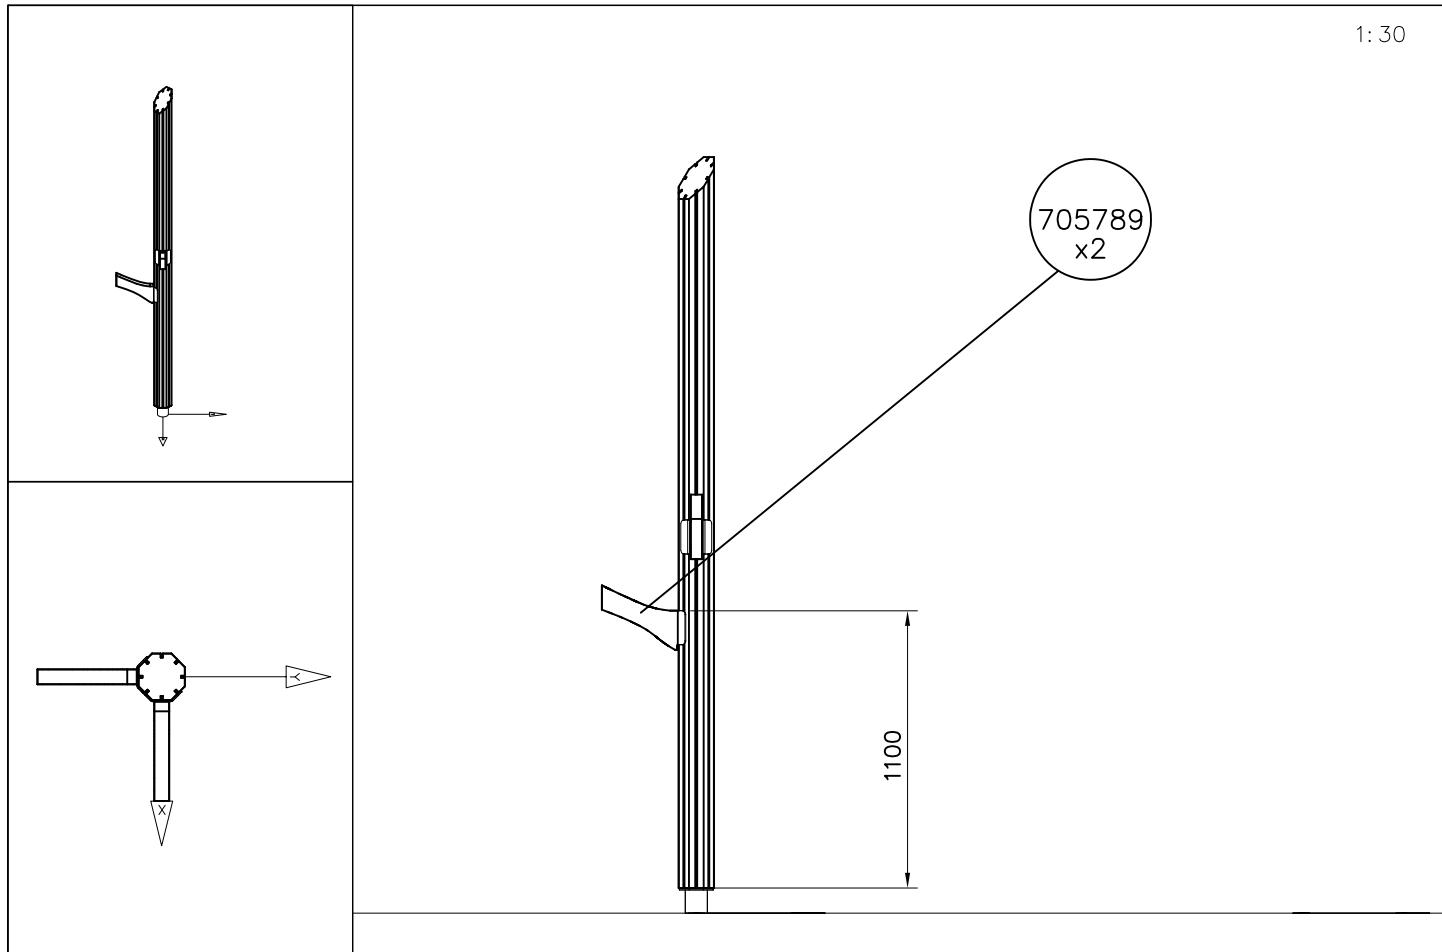


1: 30

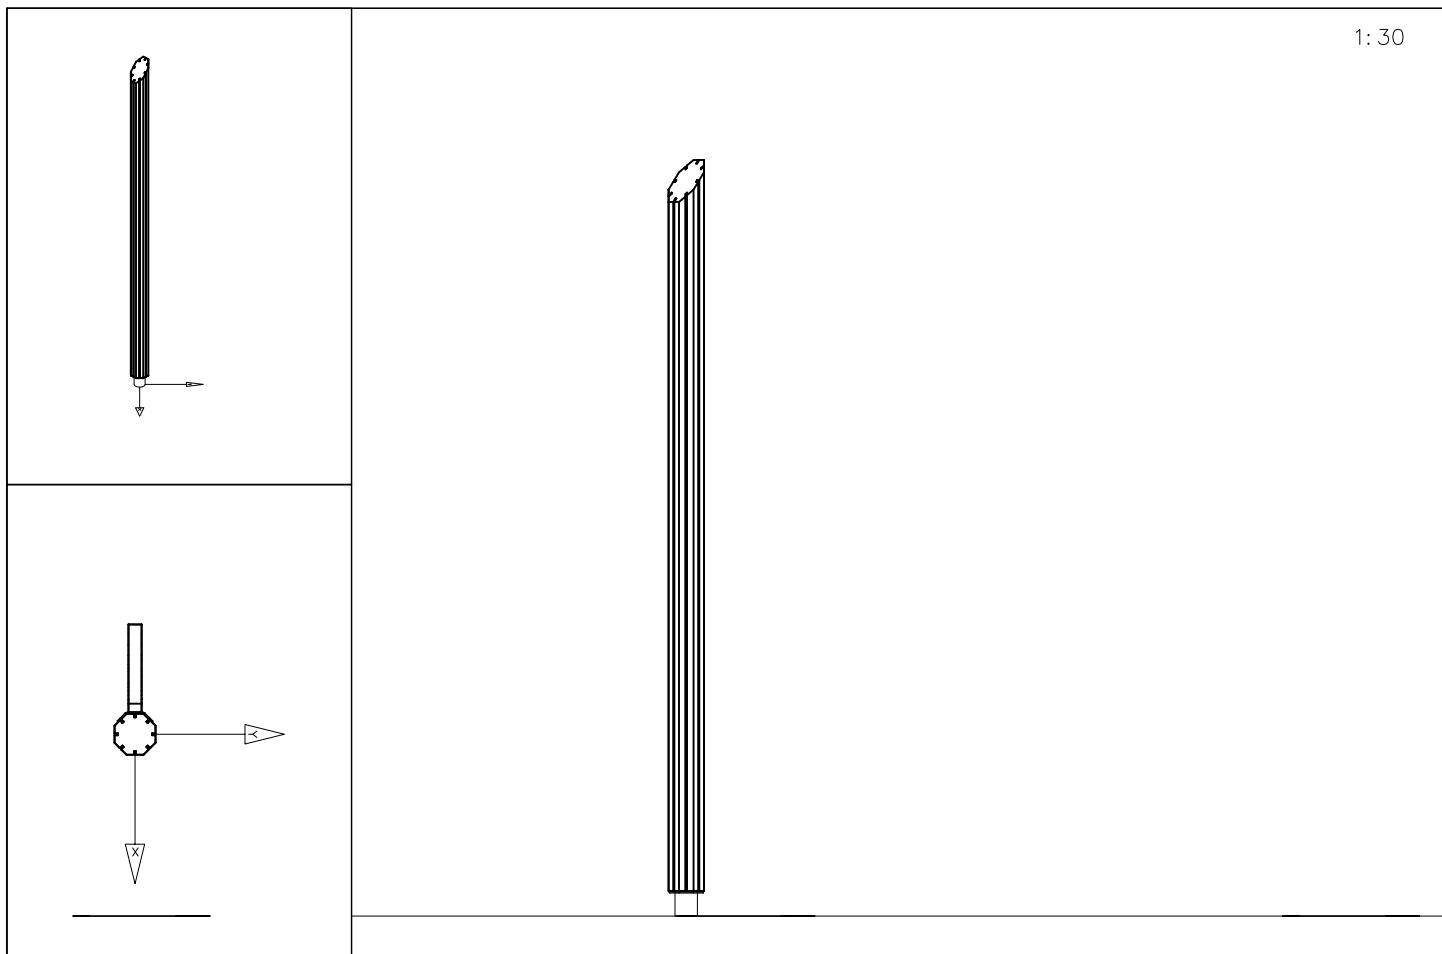


1: 30

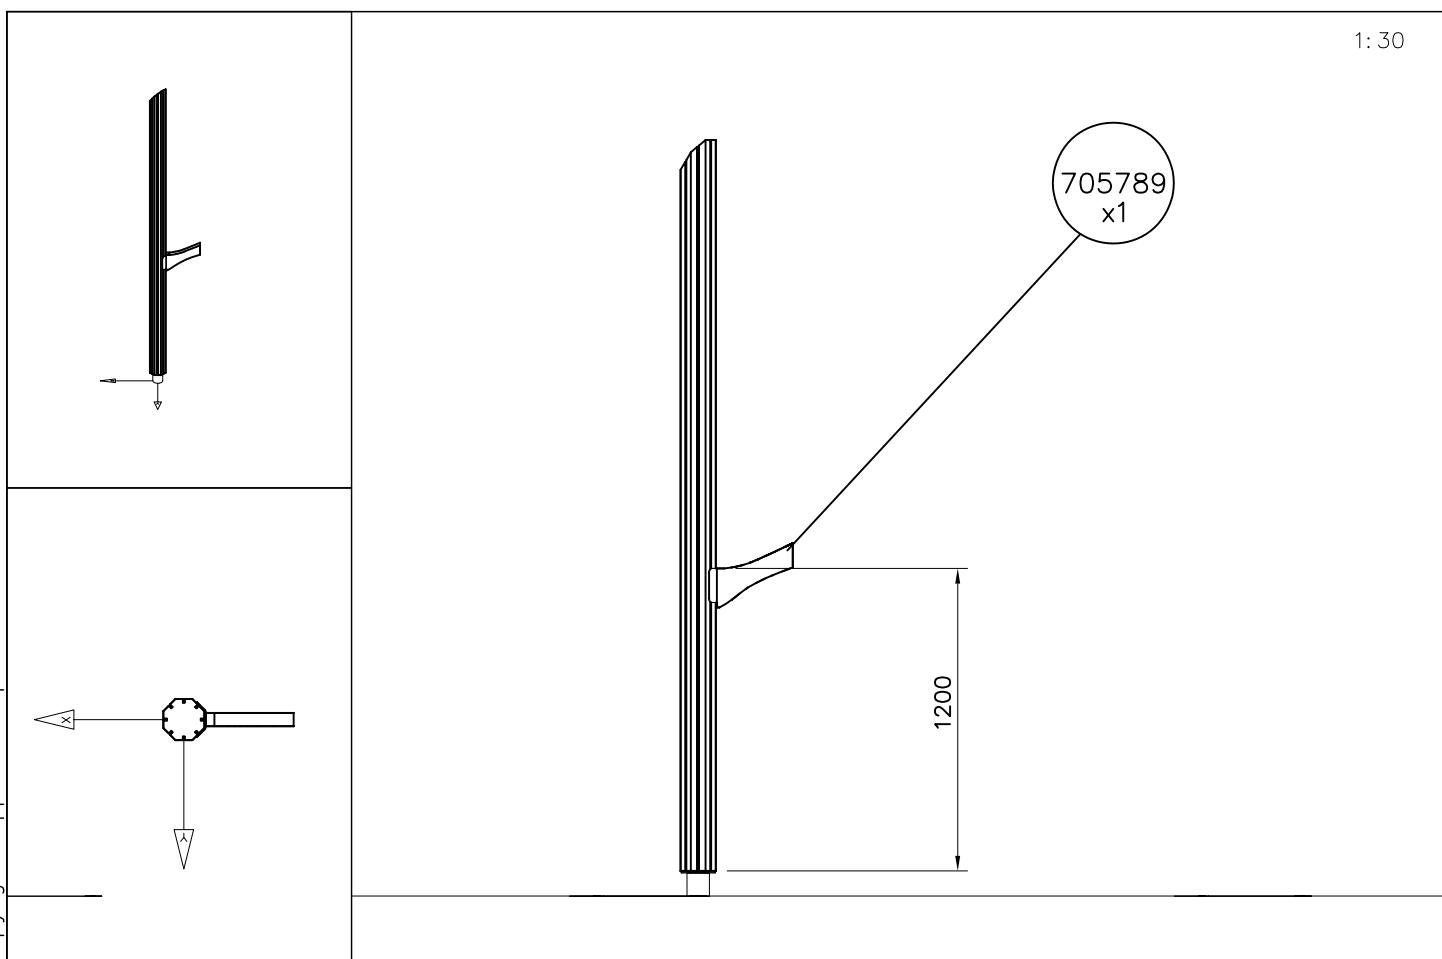


1: 30

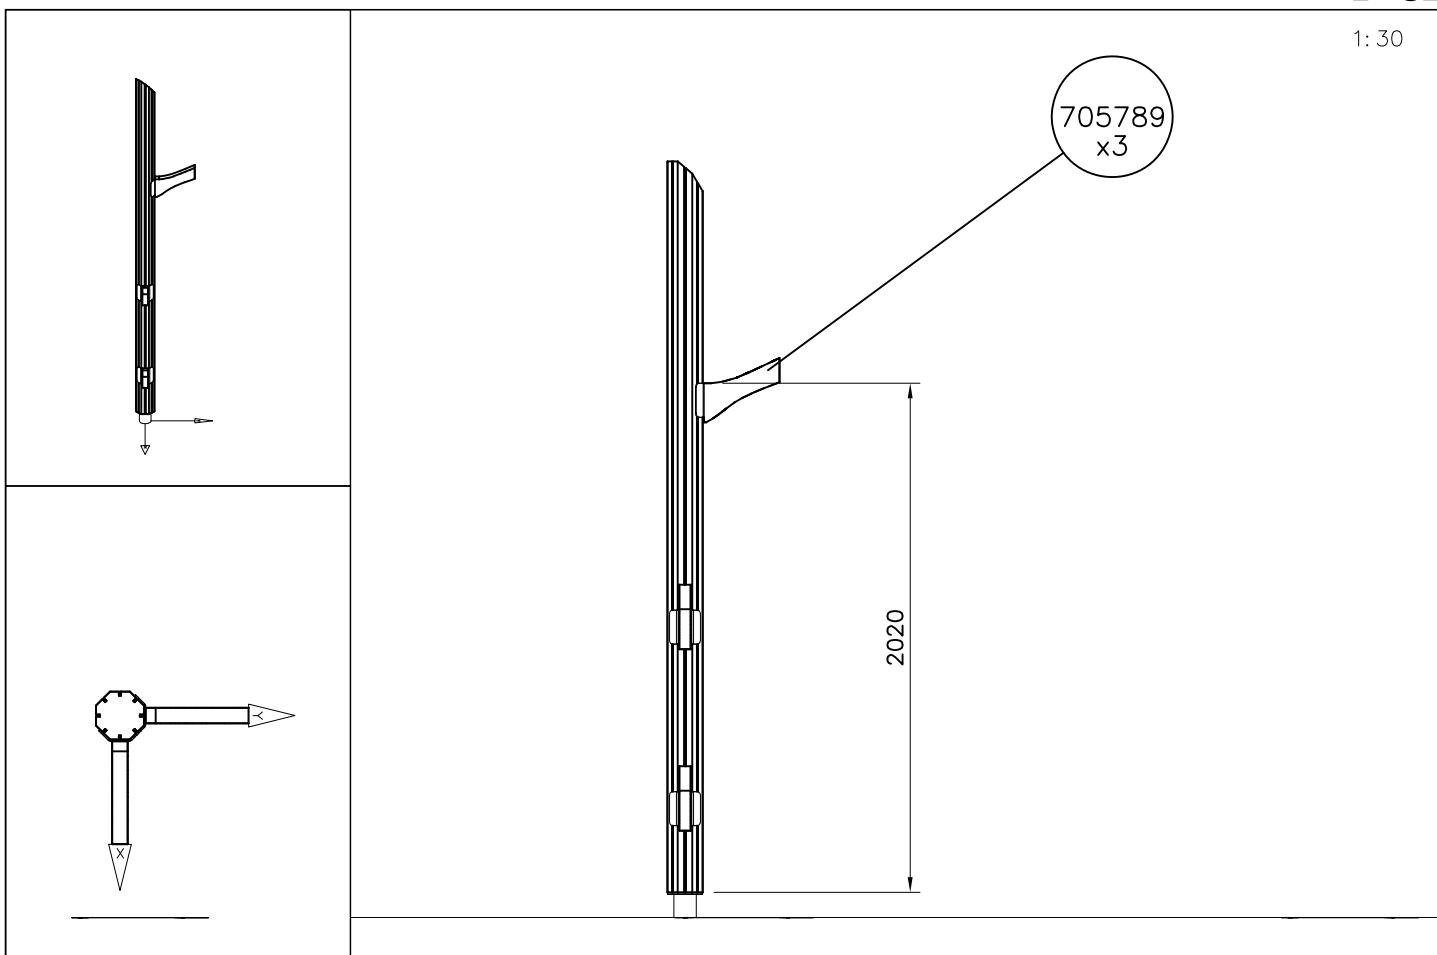


1: 30

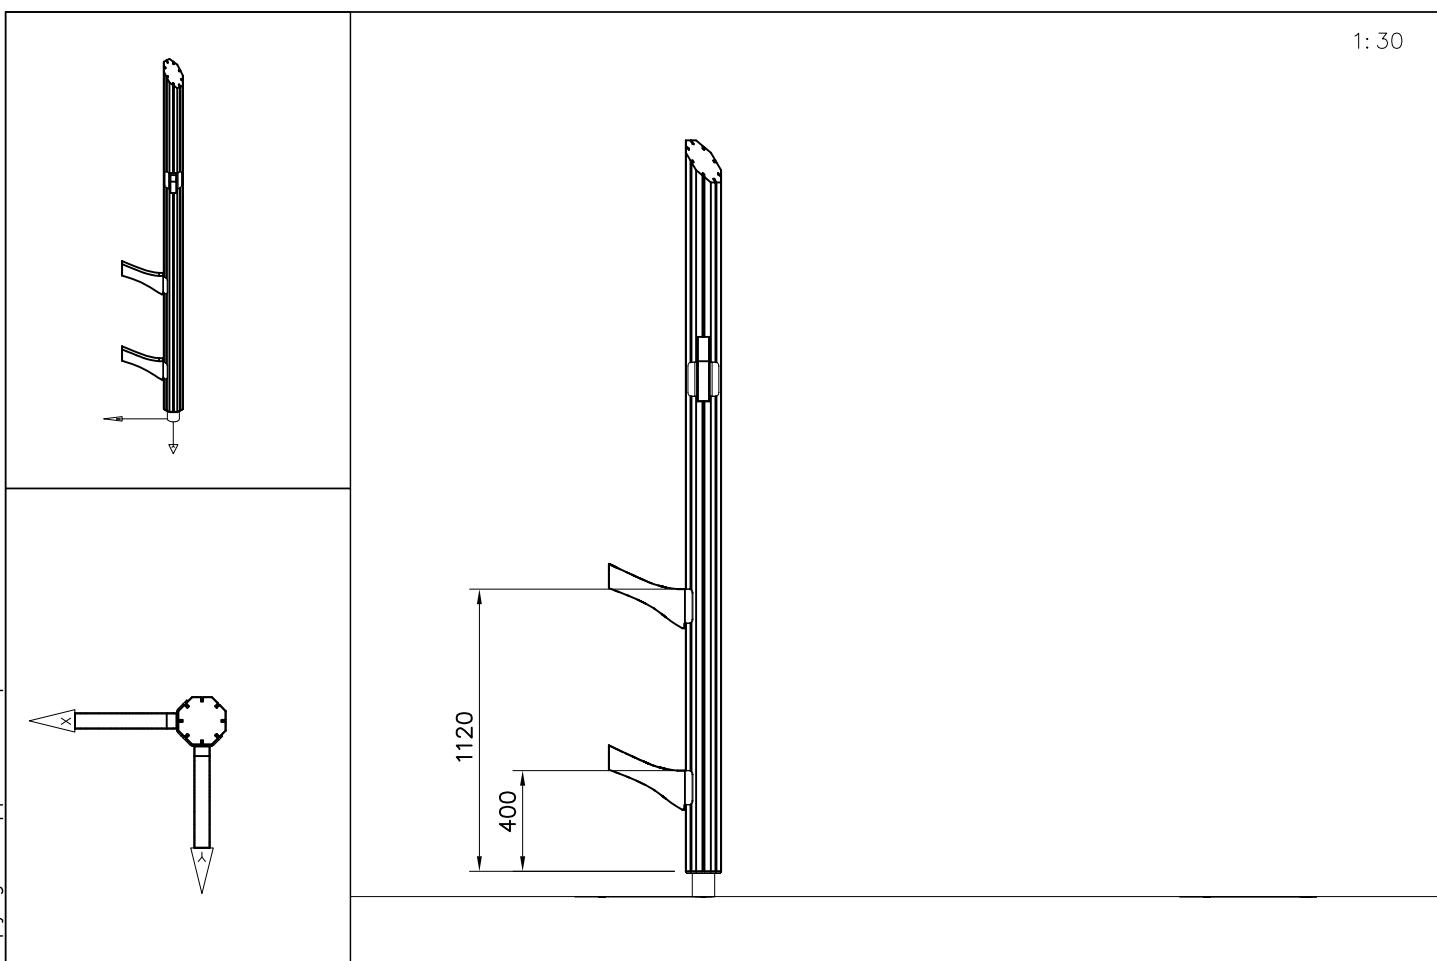


1:30

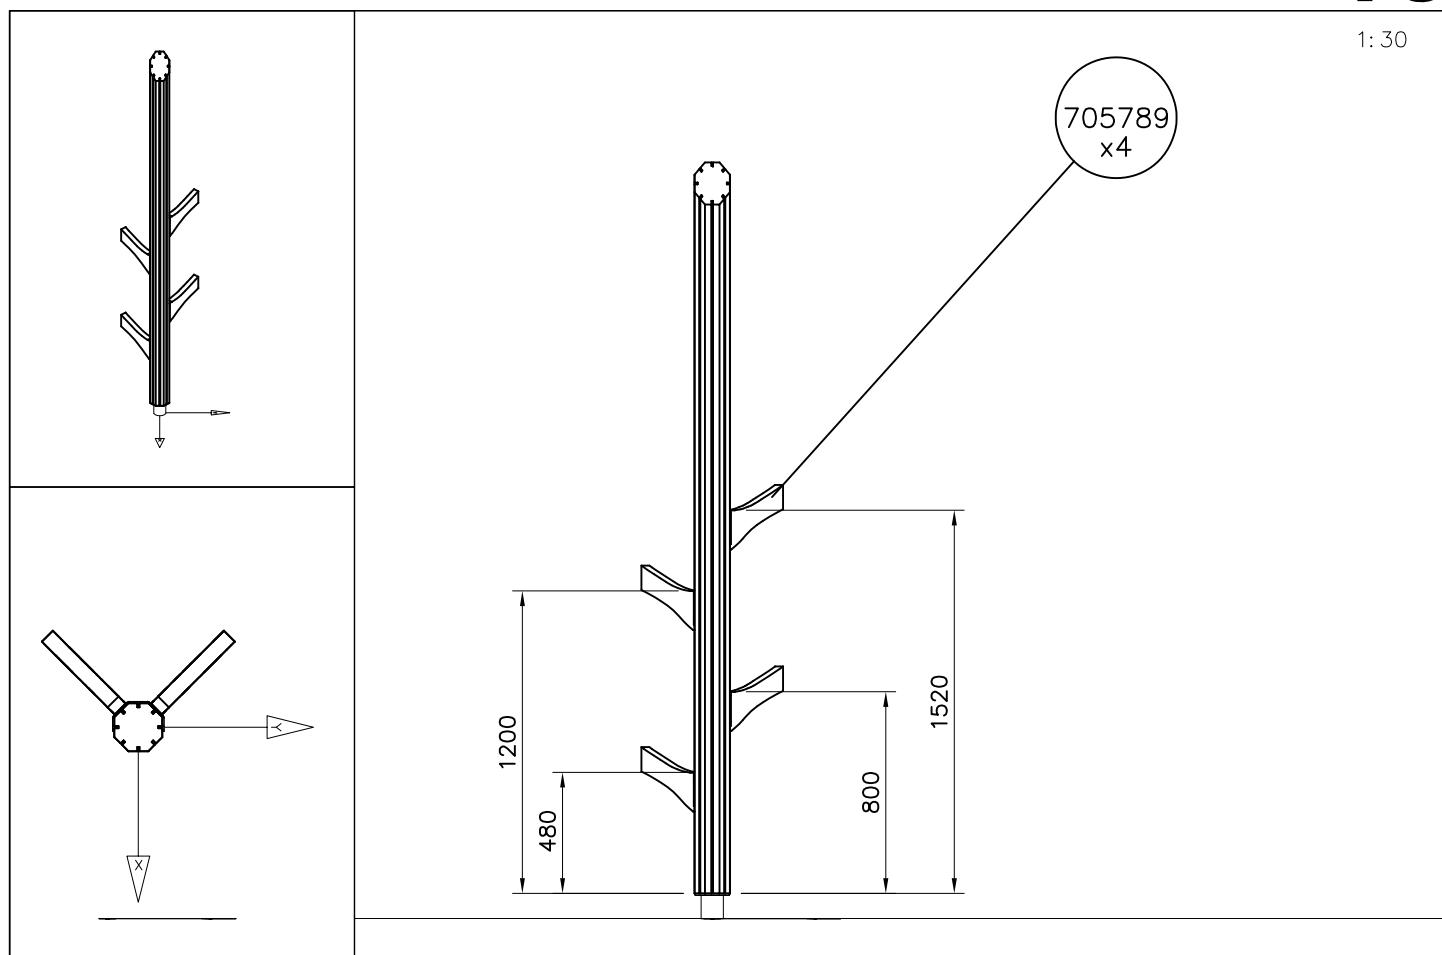


1:30


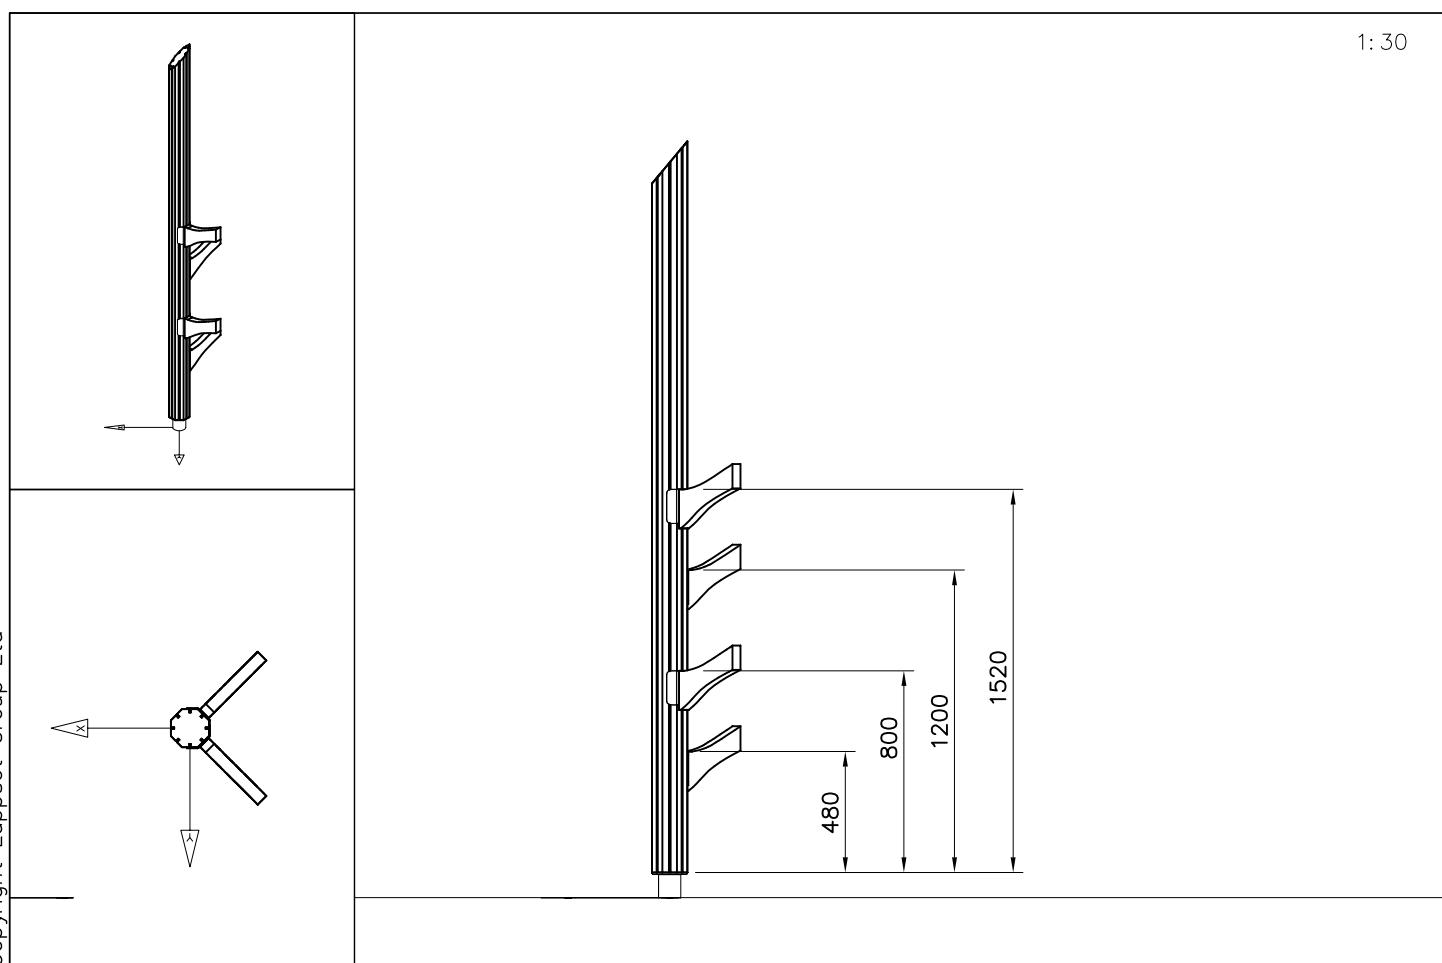






1: 30


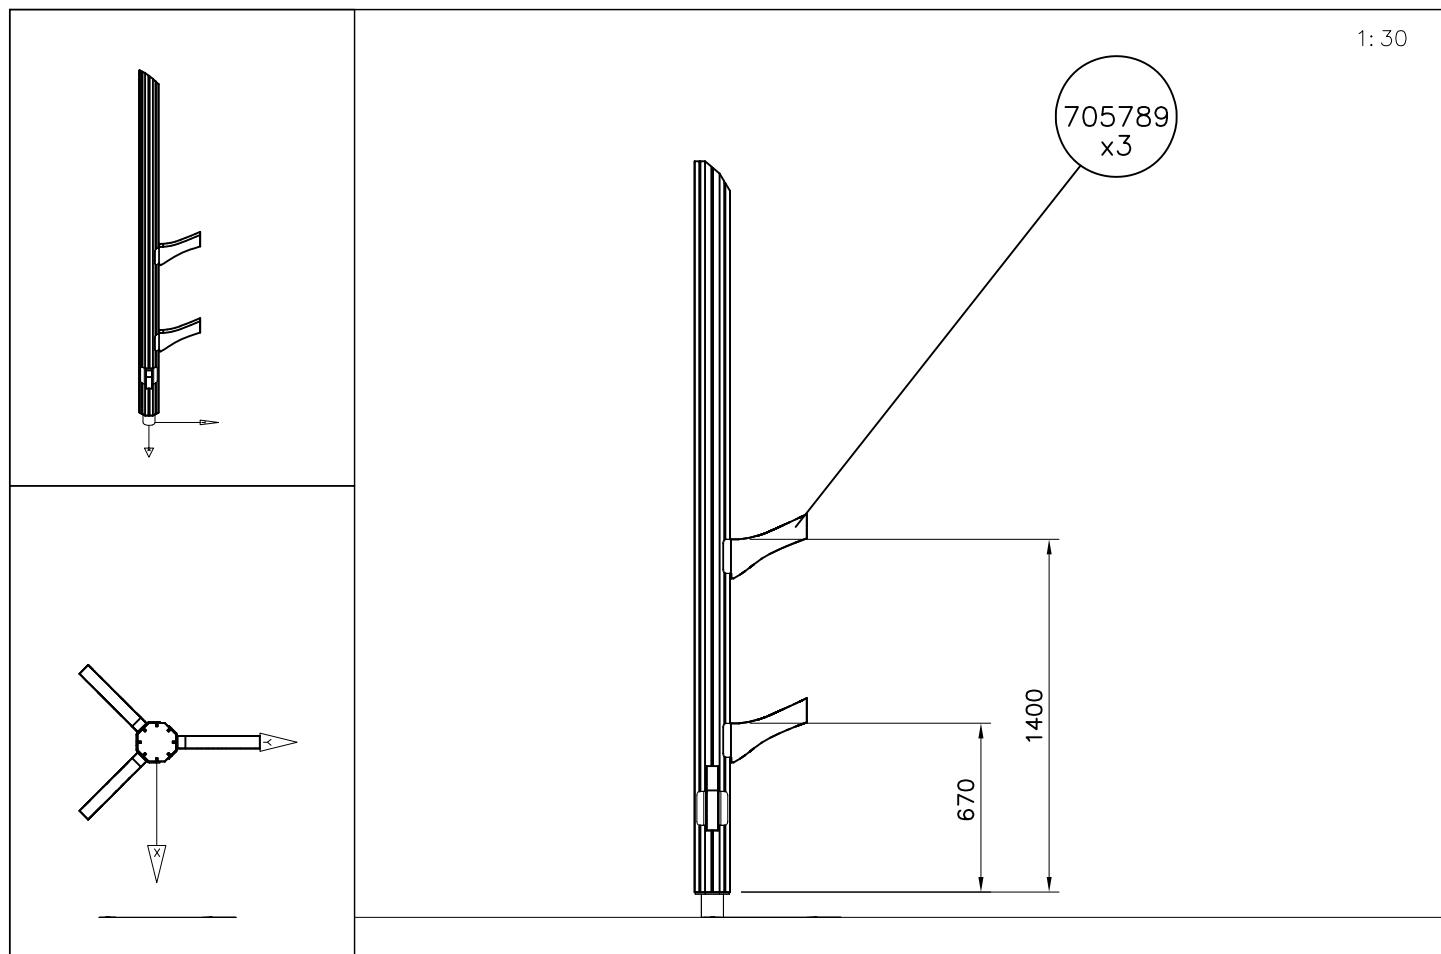


1: 30

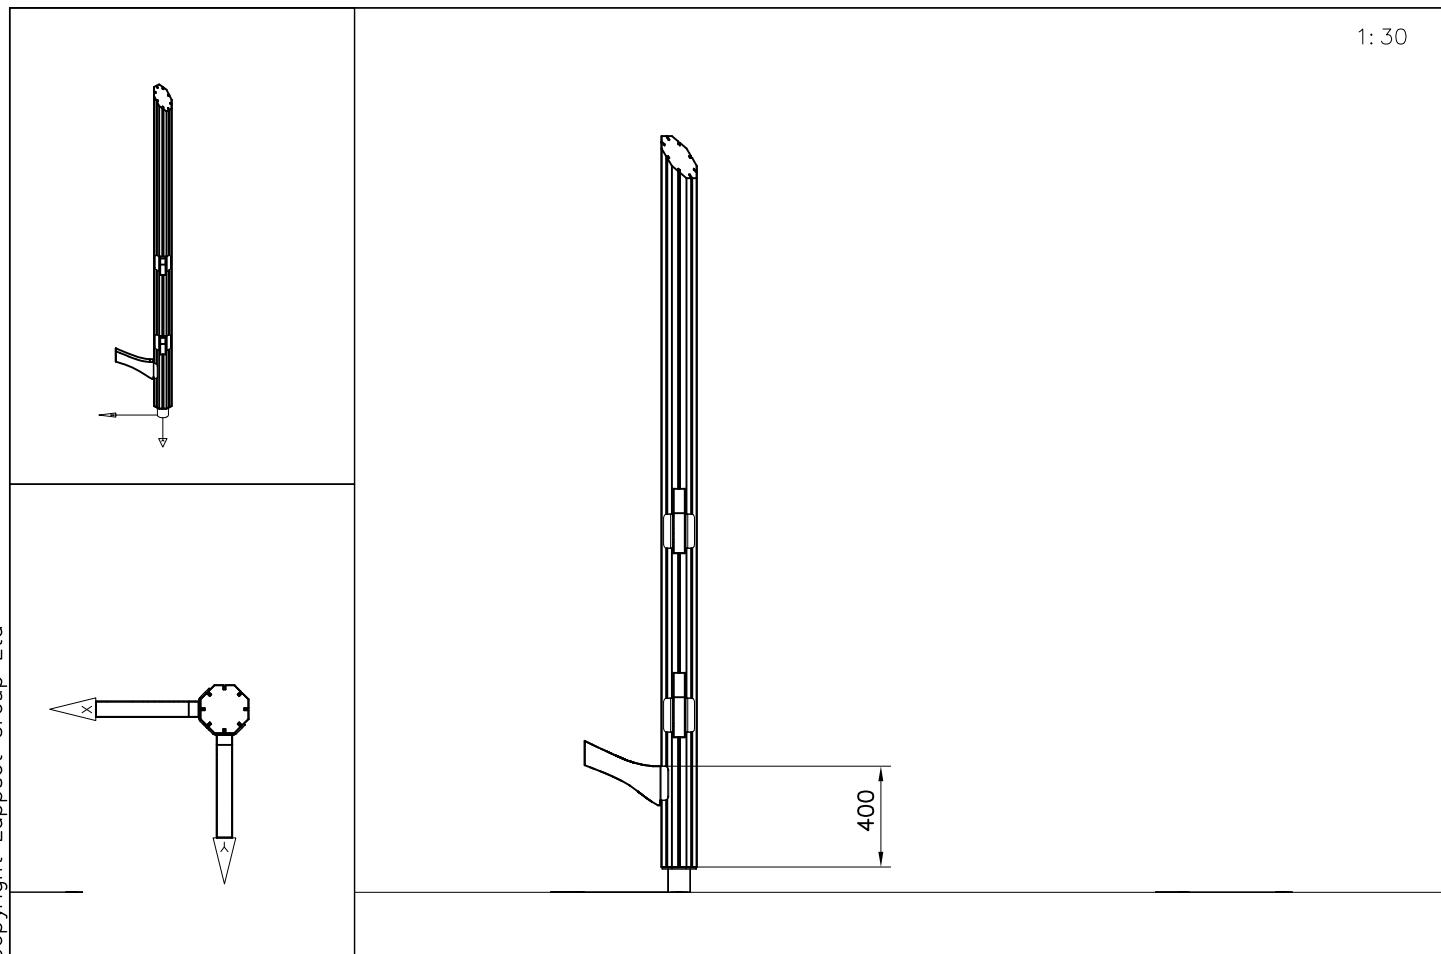


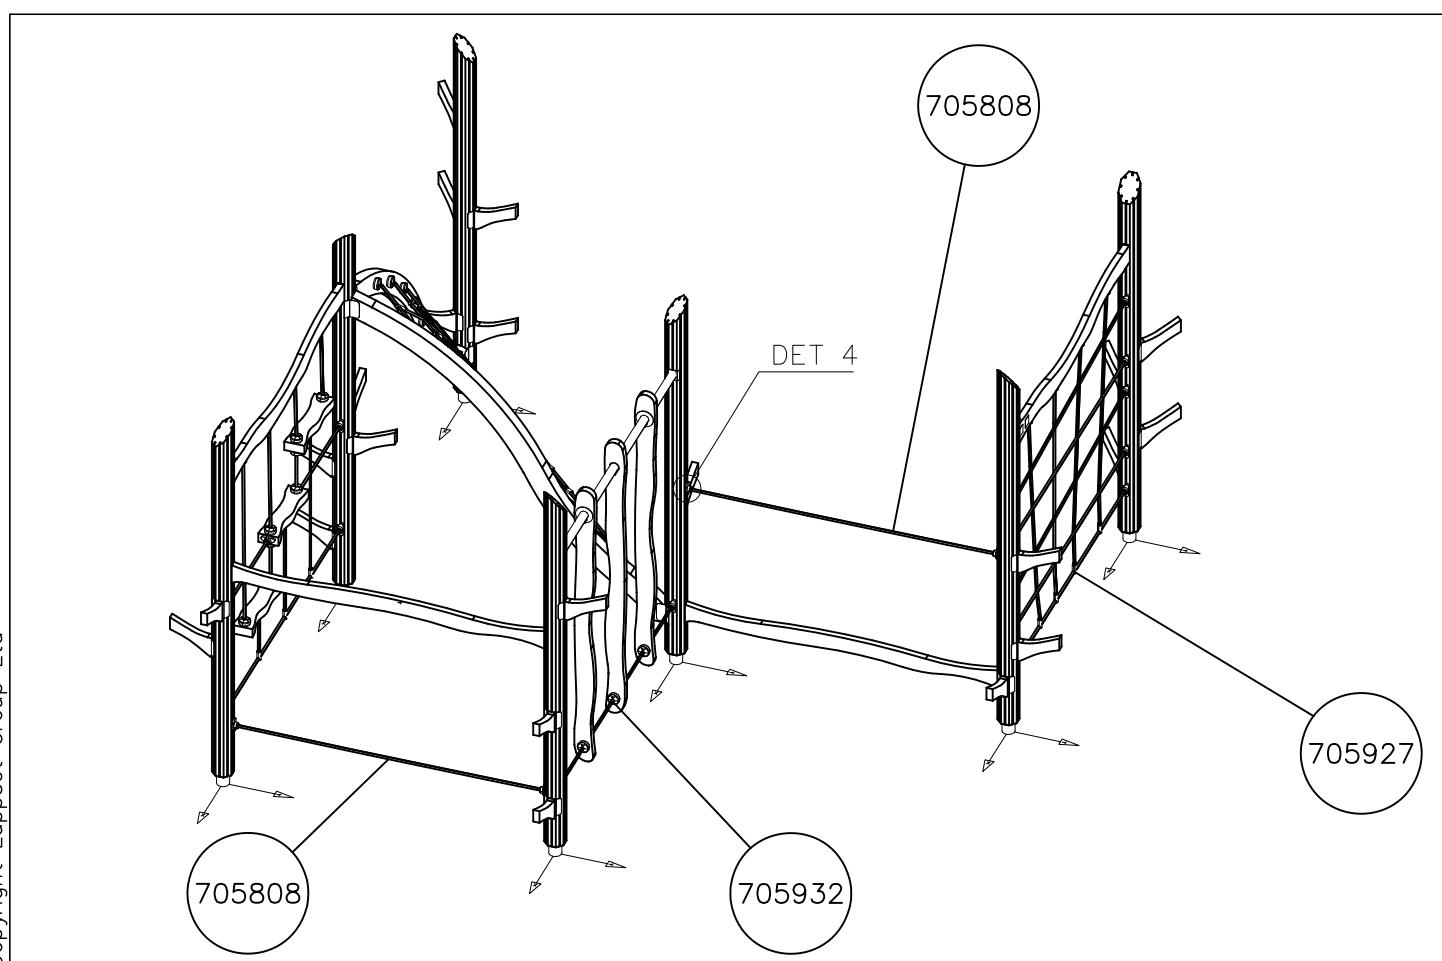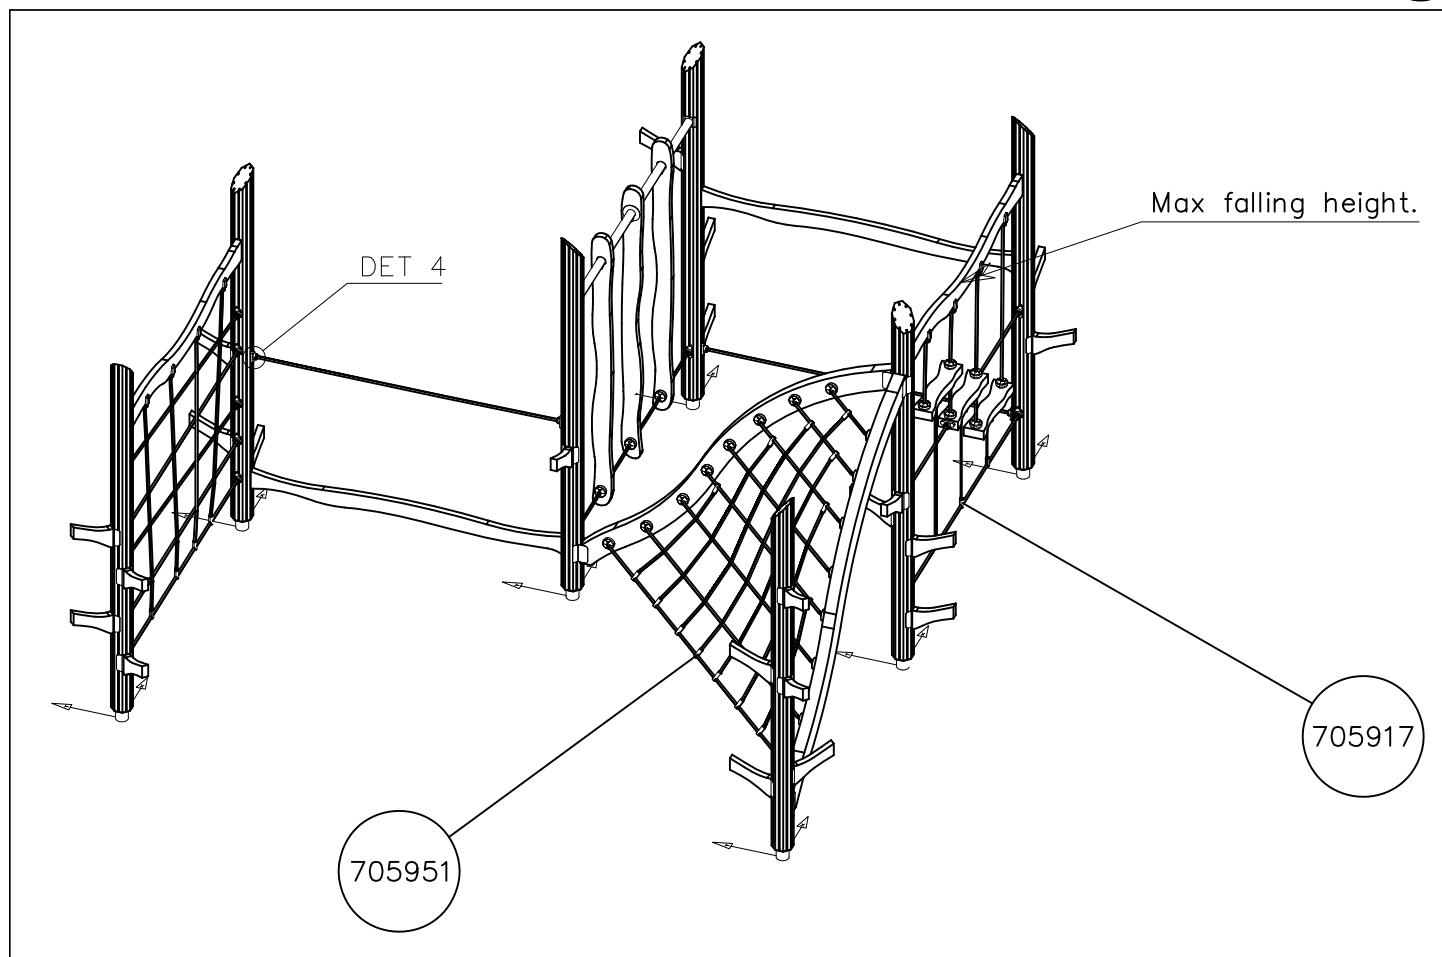

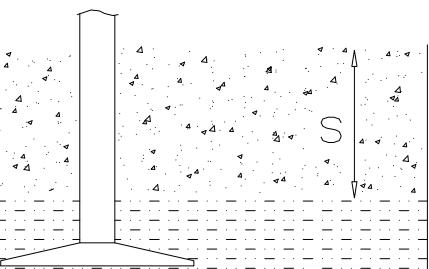
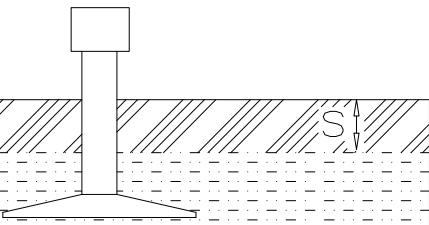
	
$h < 600$ Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces. Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all. E.g. concrete or asphalt 
$h < 600$ With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood 
$h < 1000$	Materials with significant impact attenuating properties. fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
$h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  S 30 cm h 40 cm < 2,0 m < 3,0 m
Syntethic granulates S h 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m	 Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.

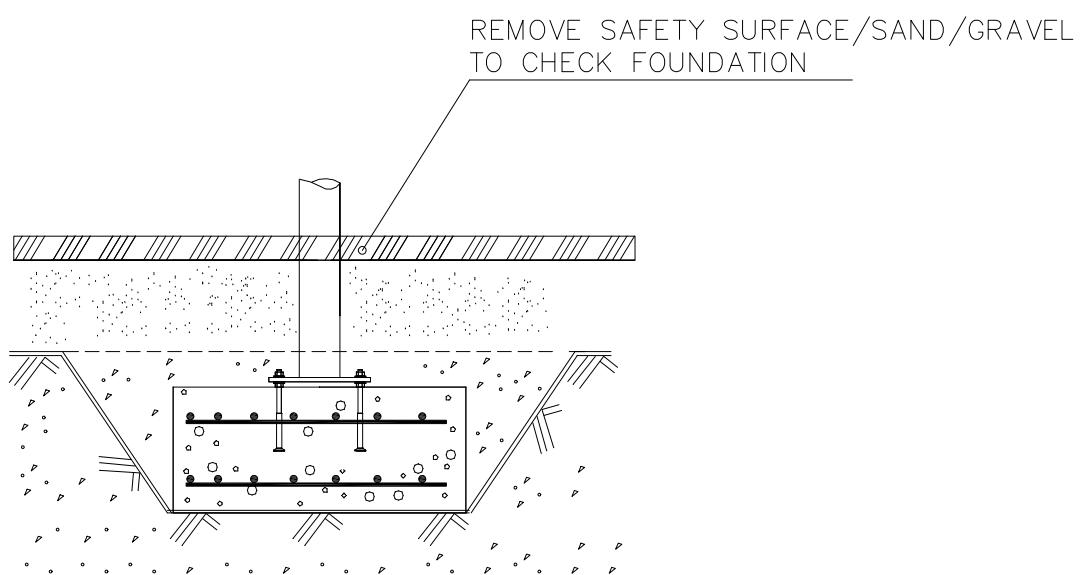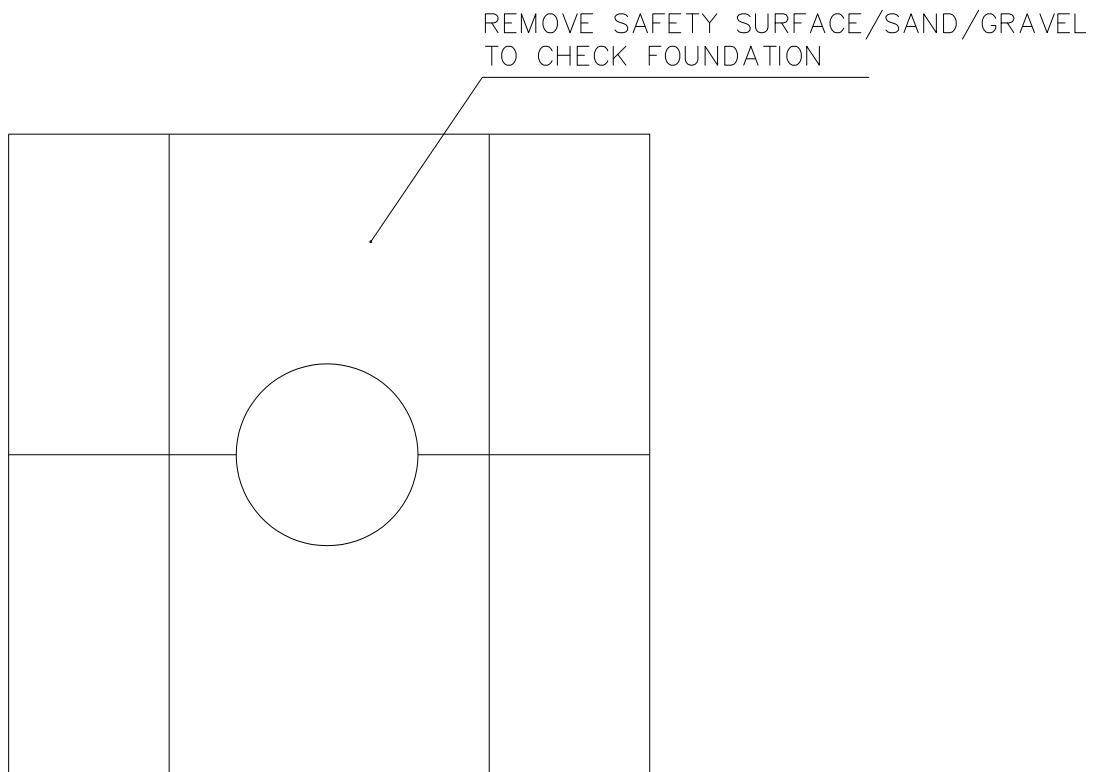


1(2)

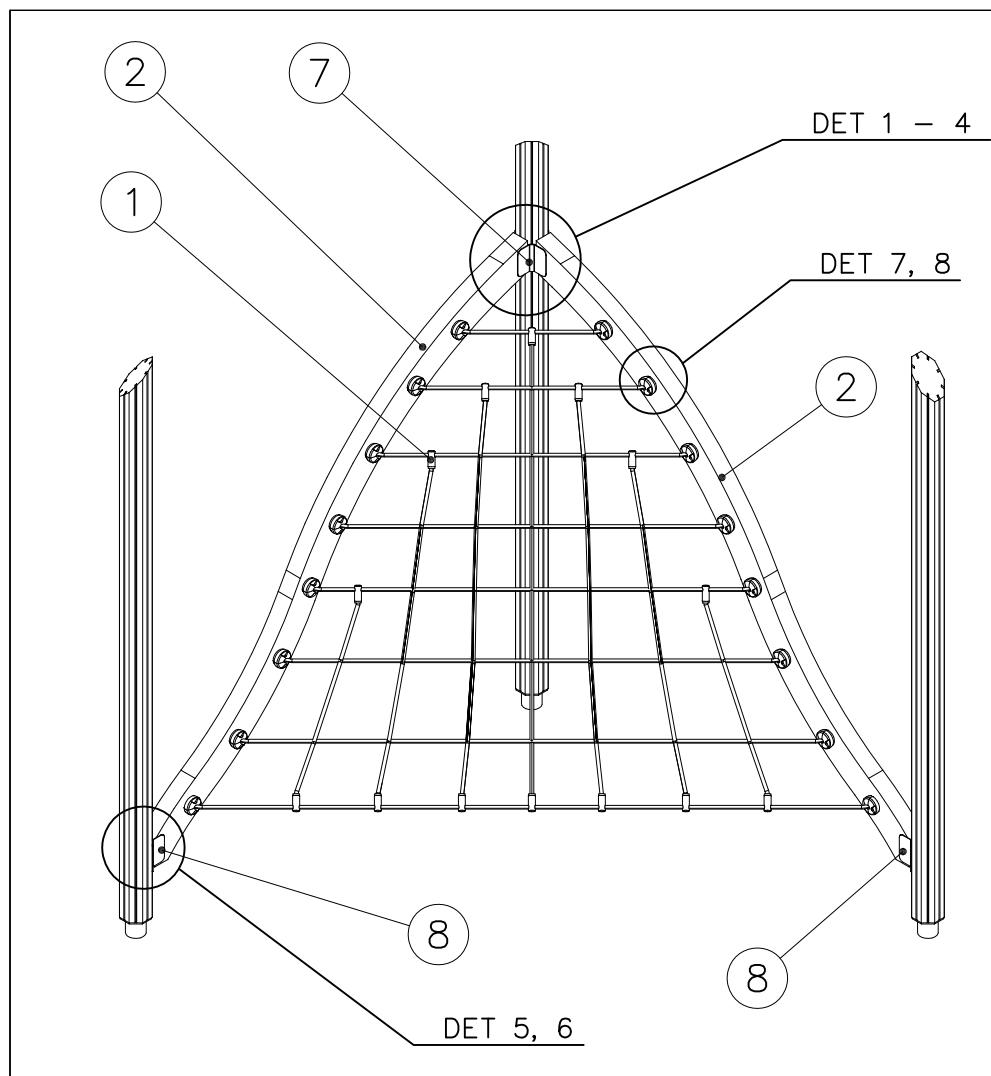


(1) 705950	PCS 1	(2) 706363	PCS 2
(3) 903093	PCS 15	(4) 905083	PCS 16
Ø8x90		Ø32	
(5) 905112	PCS 16	(6) 906503	PCS 8
Ø22		M8x120	
(7) 907634	PCS 1	(8) 909524	PCS 6
		140x110	
(9) 980123	PCS 32	(10) 980150	PCS 8
Ø7x60		M8	
(11) 980151	PCS 32		
Ø16/8.4			

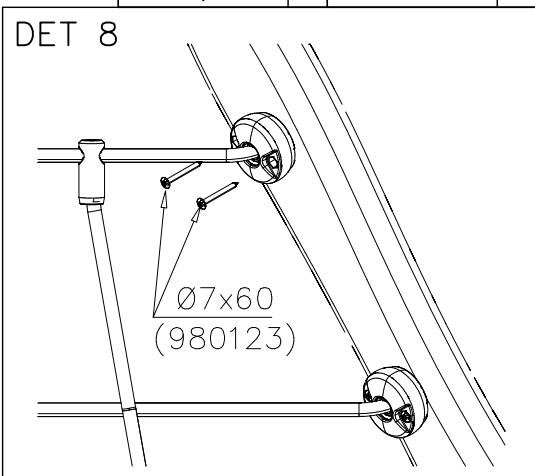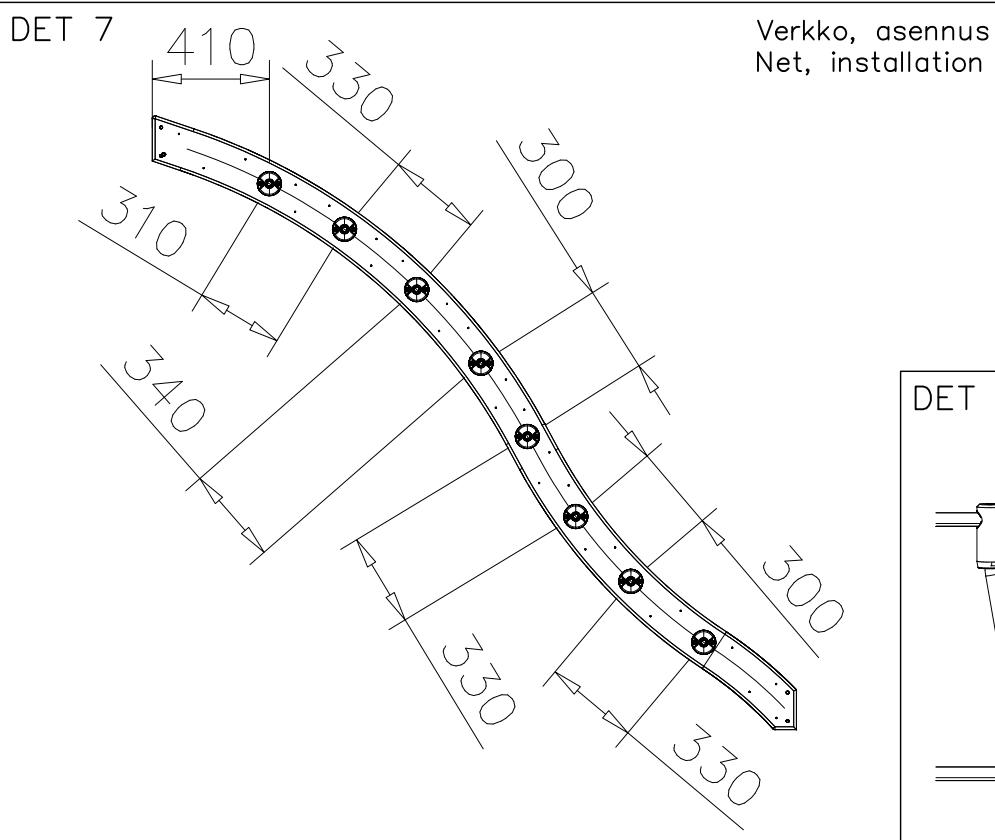


DET 1

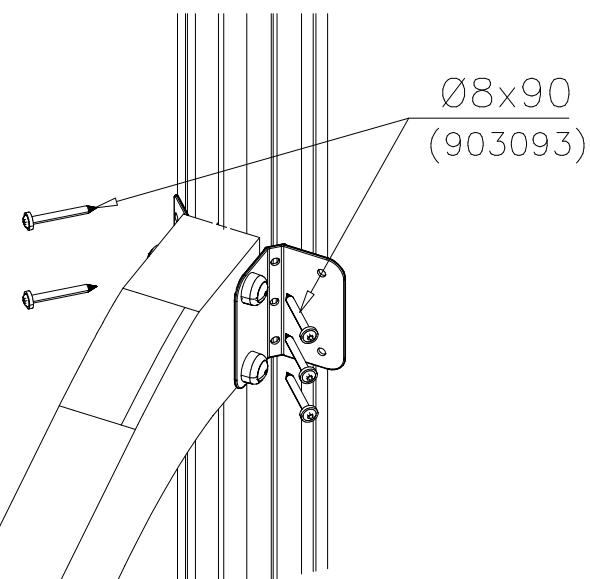


DET 2

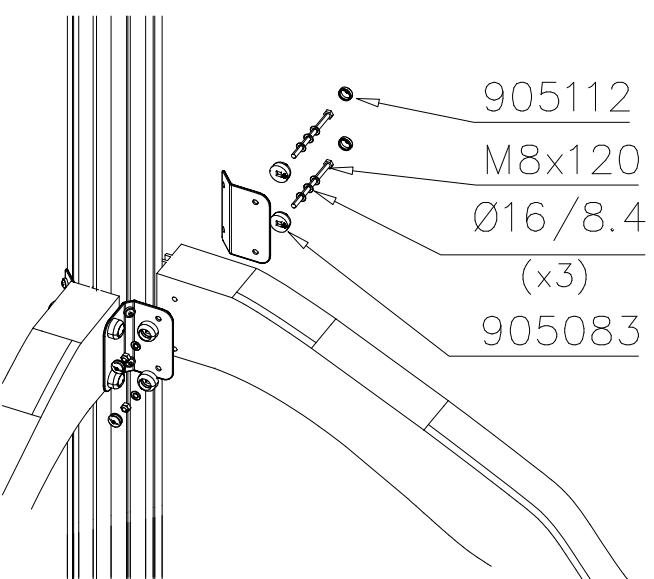


DET 3

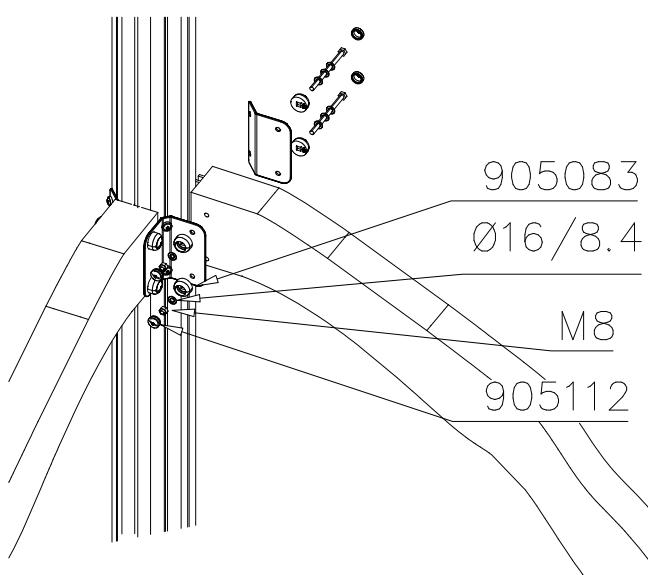


DET 4

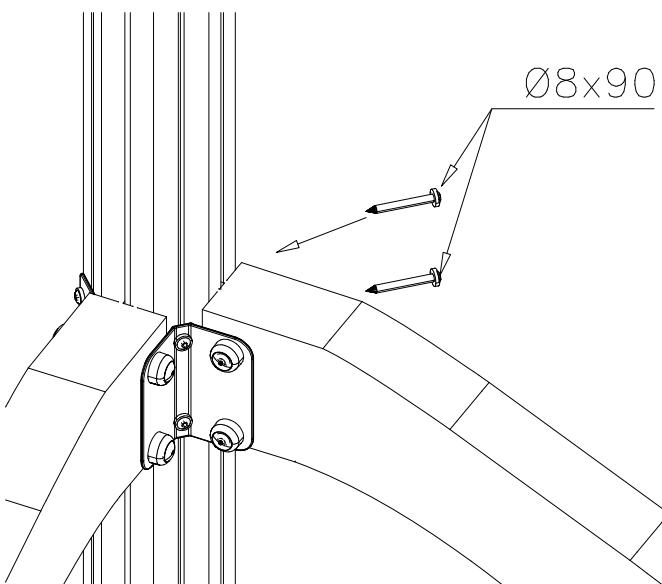


DET 5

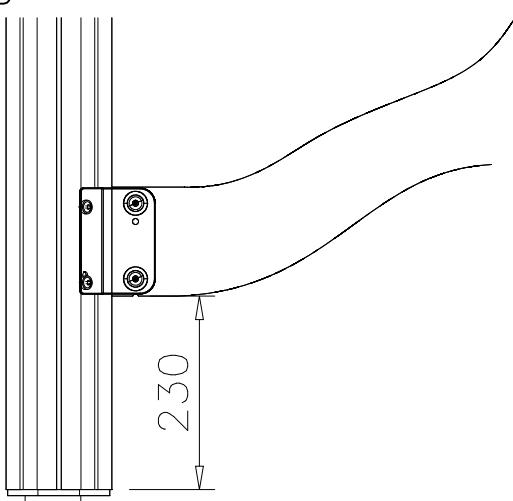

DET 6

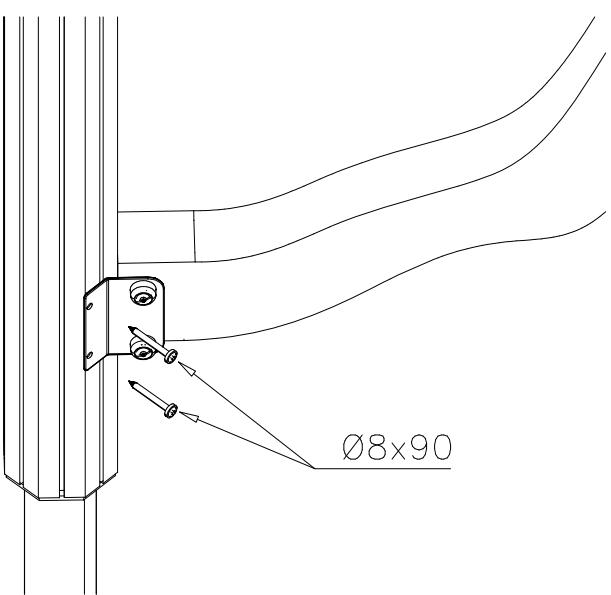

1

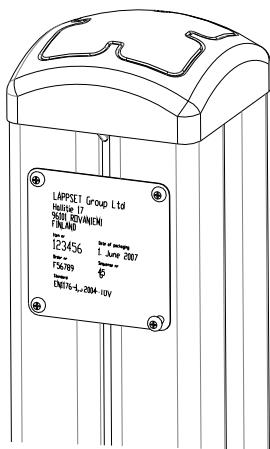

2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekylti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylittarja

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskyt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvorna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trå.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues lackiertes oder lackiertes Holz an.

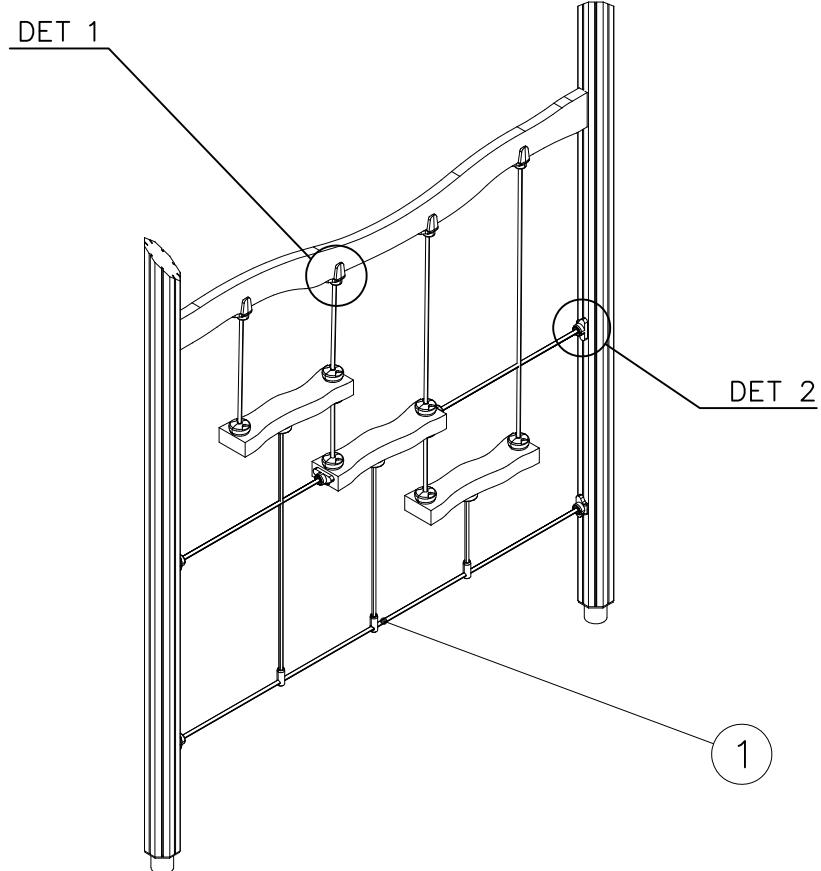


(1) 705893	PCS 1	(2) 980123	PCS 8
		Ø7x60	
(3) 980128	PCS 4	(4) 900240	PCS 8
		Ø7x40	
		Ø8x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

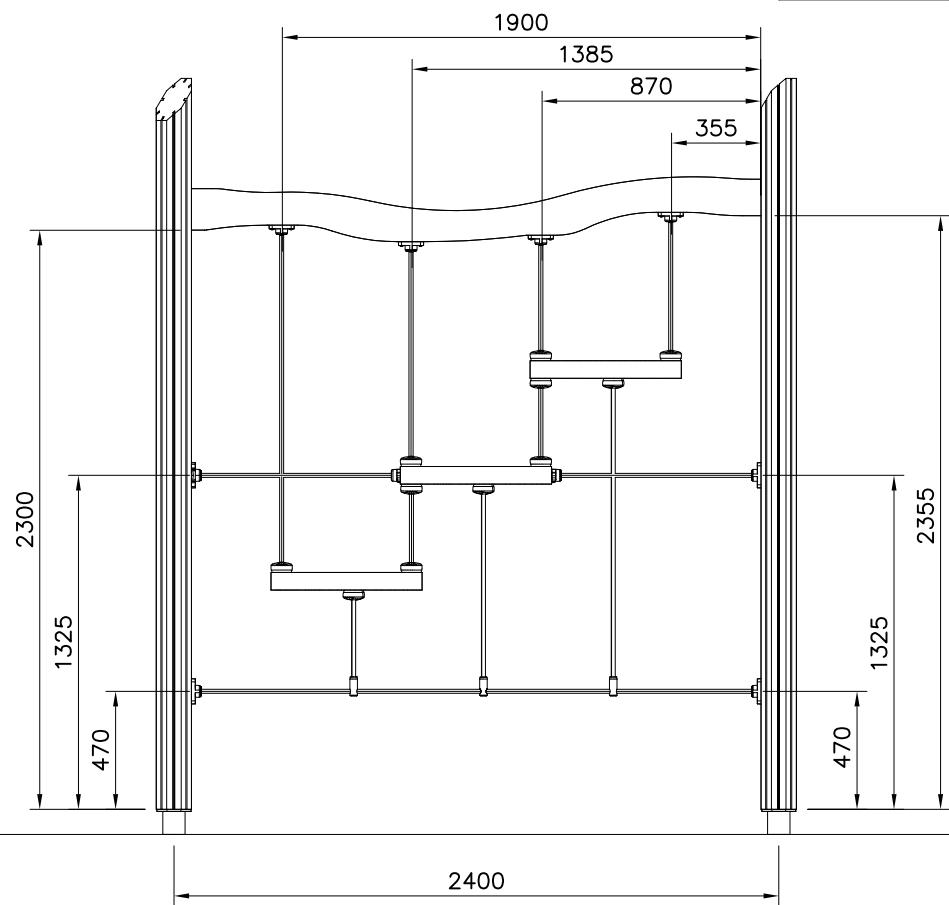


DET 1

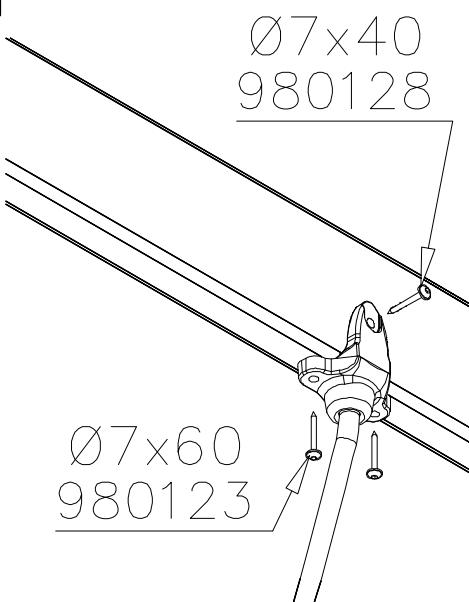


DET 2

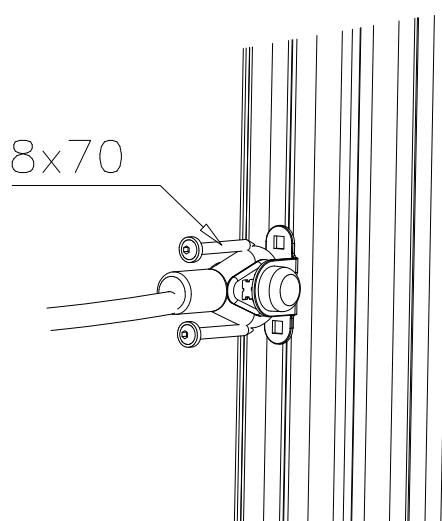


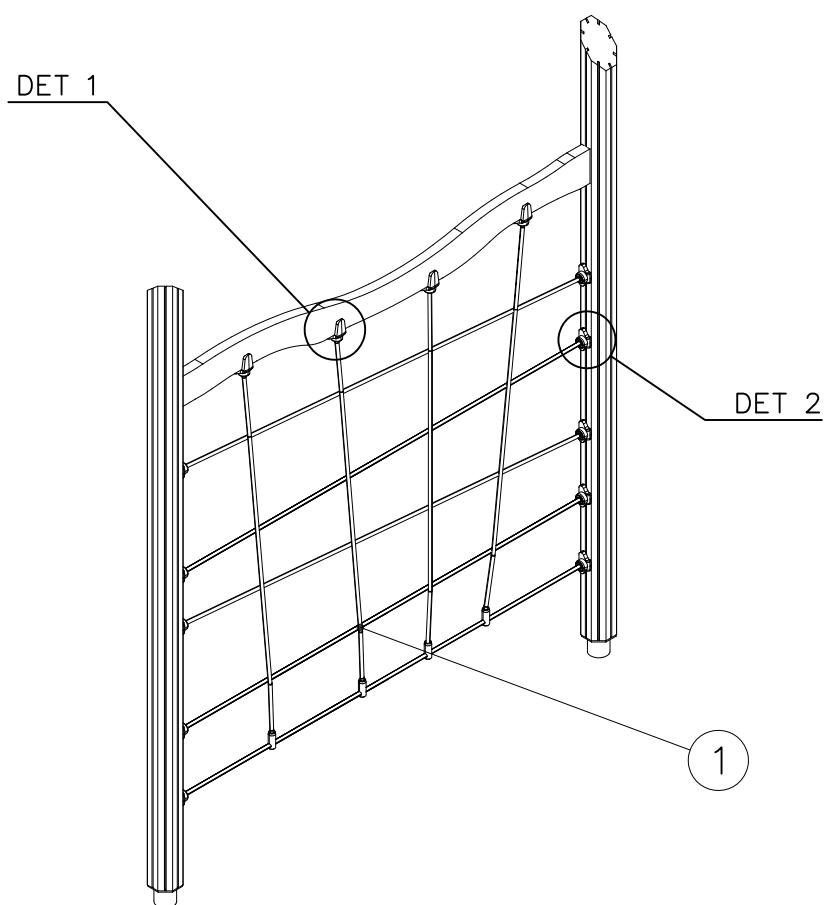


(1) 705918	PCS 1	(2) 980123	PCS 28
		Ø7x60	
(3) 980128	PCS 4	(3) 909256	PCS 20
		Ø7x40	
		Ø16/8.4x1.6	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

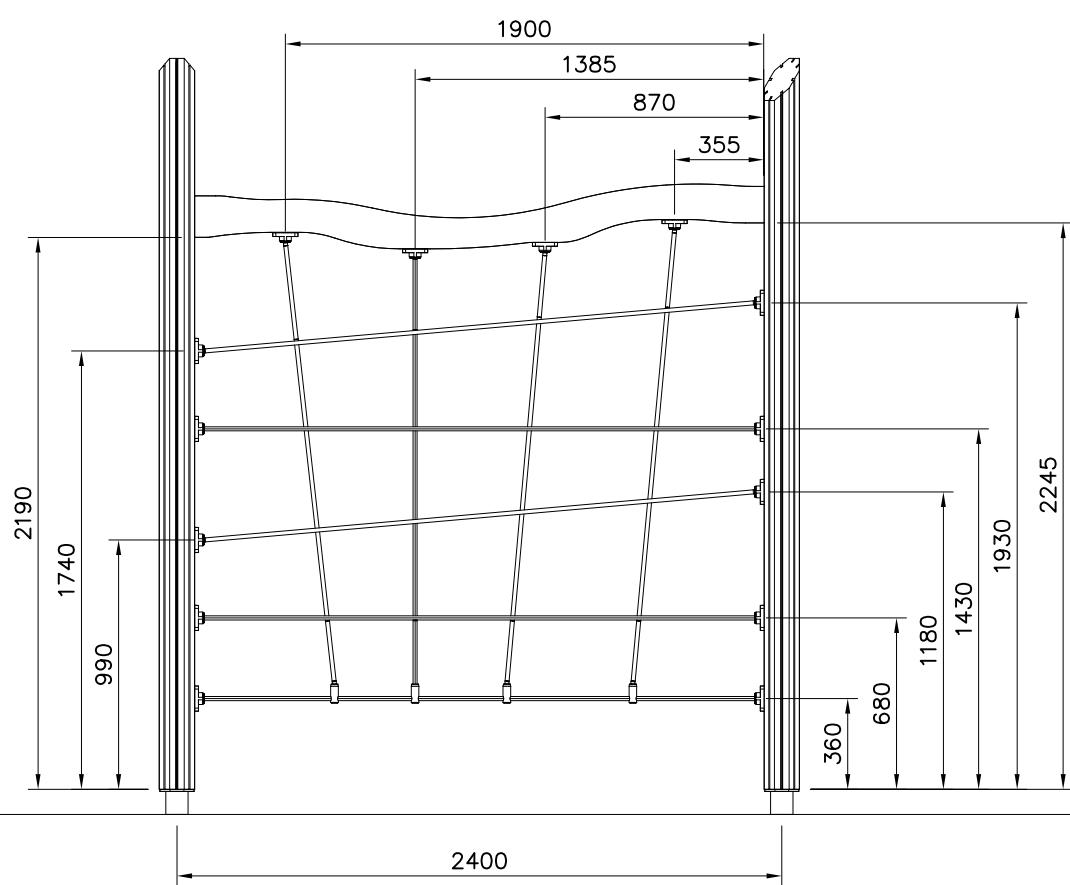


DET 1

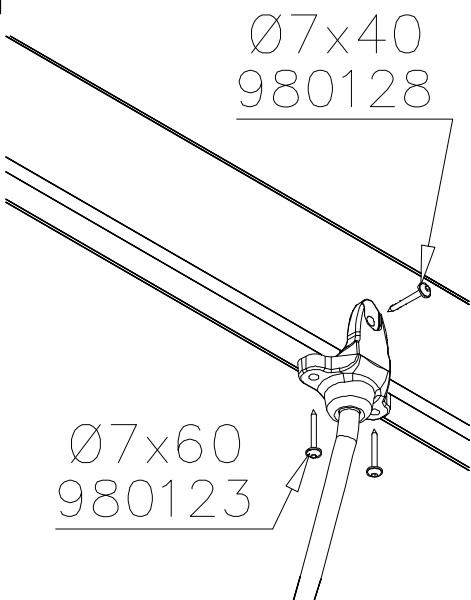


DET 2

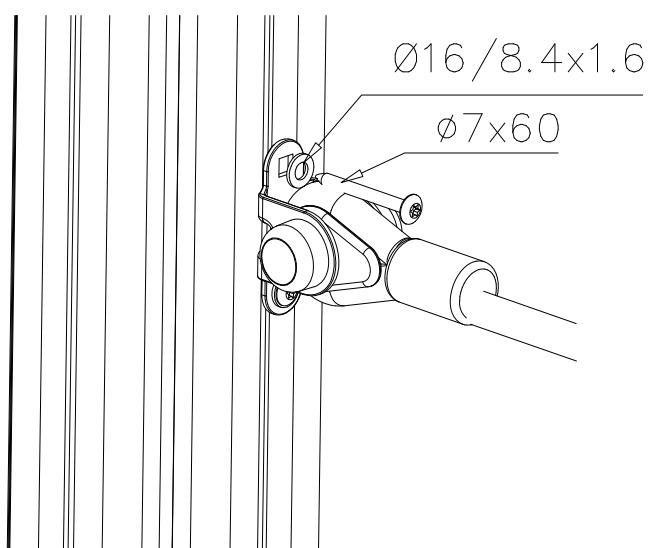


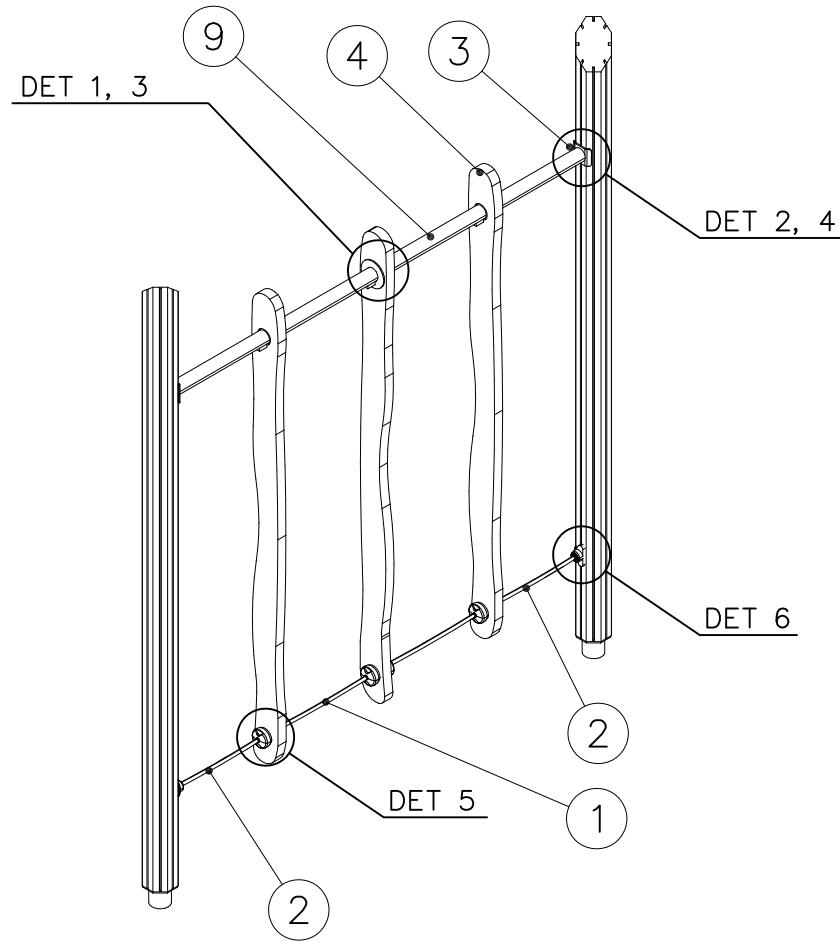


(1) 705244	PCS 2	(2) 705810	PCS 2
Ø16x555		Ø16x507	
(3) 705926	PCS 1	(4) 705931	PCS 3
6x80x96		45x142x2245	
(5) 900240	PCS 12	(6) 900790	PCS 6
Ø8x70		4.8x18	
(7) 900366	PCS 1	(8) 906541	PCS 6
M12x40		M8x95	
(9) 907238	PCS 1	(10) 907244	PCS 6
		15x40x40	
(11) 980160	PCS 6	M8	

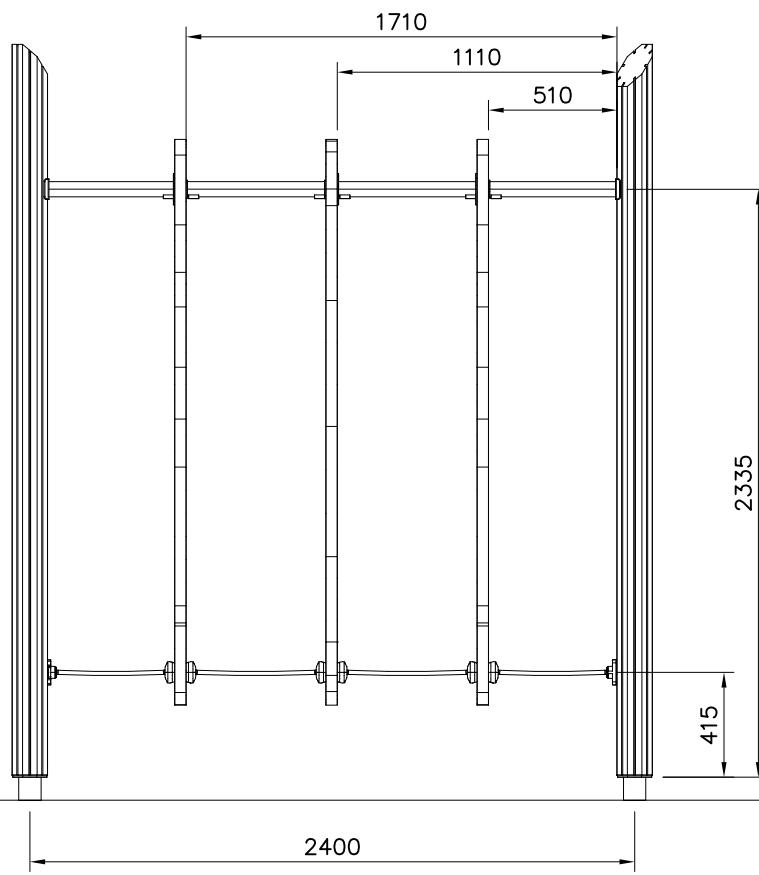


DET 1

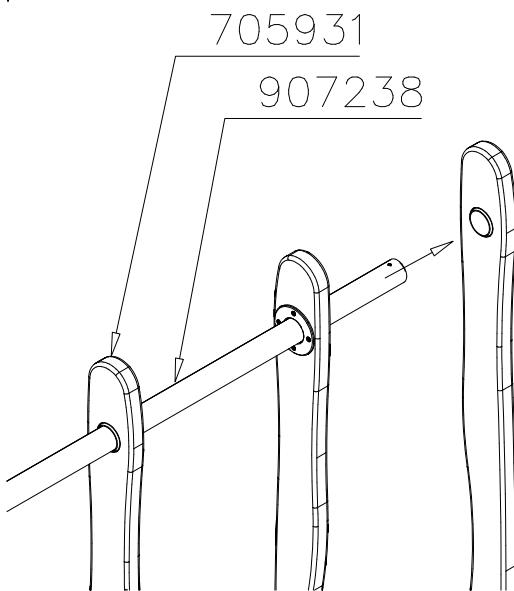


DET 2

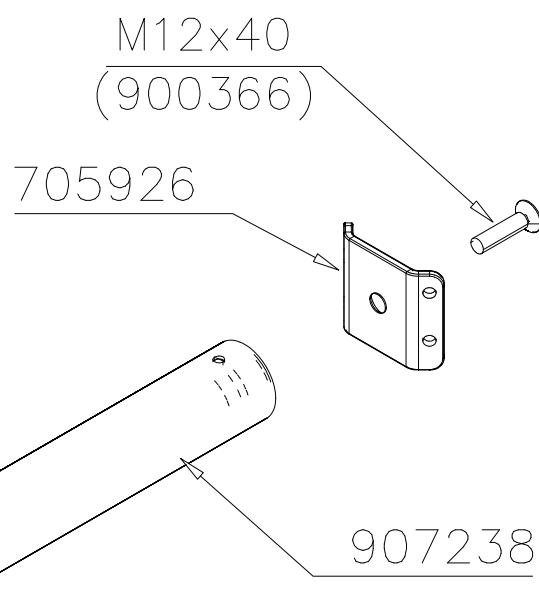


DET 3

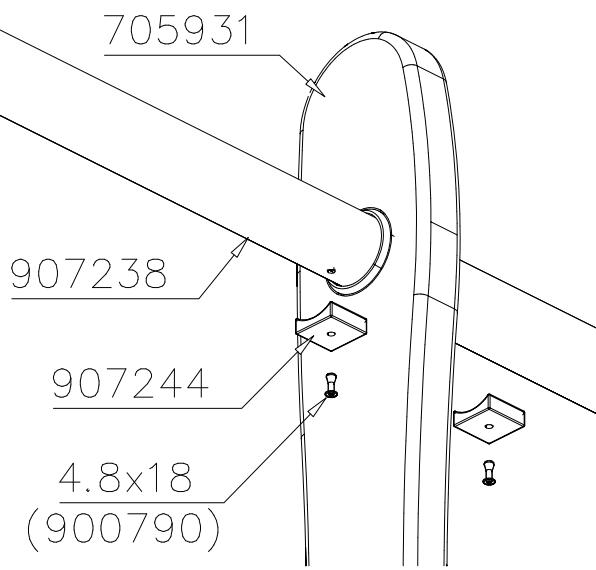

DET 4

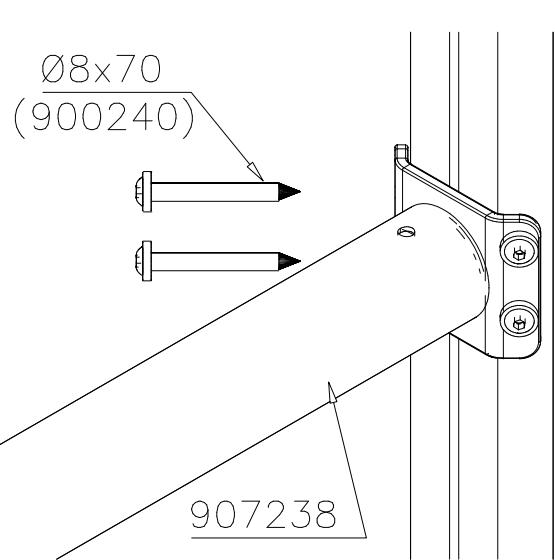

DET 5

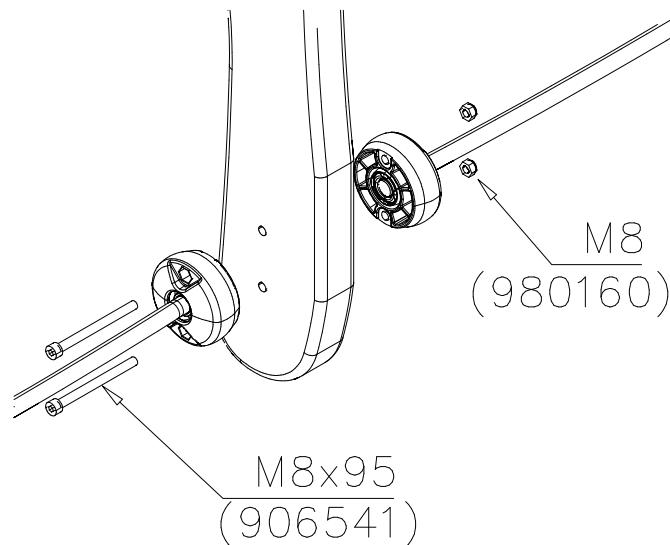

DET 6

