


**JOLI** 47551 Protective fence installation instructions

- 5 pcs Recycled plastic post (903048)
- 1 pcs Rope (909295)
- 7 pcs Screw 6x60 (980131)
- 2 pcs Plastic bonnet (903054)

Leave approx. 12 cm of rope  
for the initial end attachment.  
The end of the rope is attached  
to the post with a plastic clip  
(903054)

Attach the rope to the side of the post  
with a screw 6x60 (980131)

Measure the length of rope needed for the last post gap  
and shorten the rope so that the end of the rope is  
approx. 12 cm visible from the post.

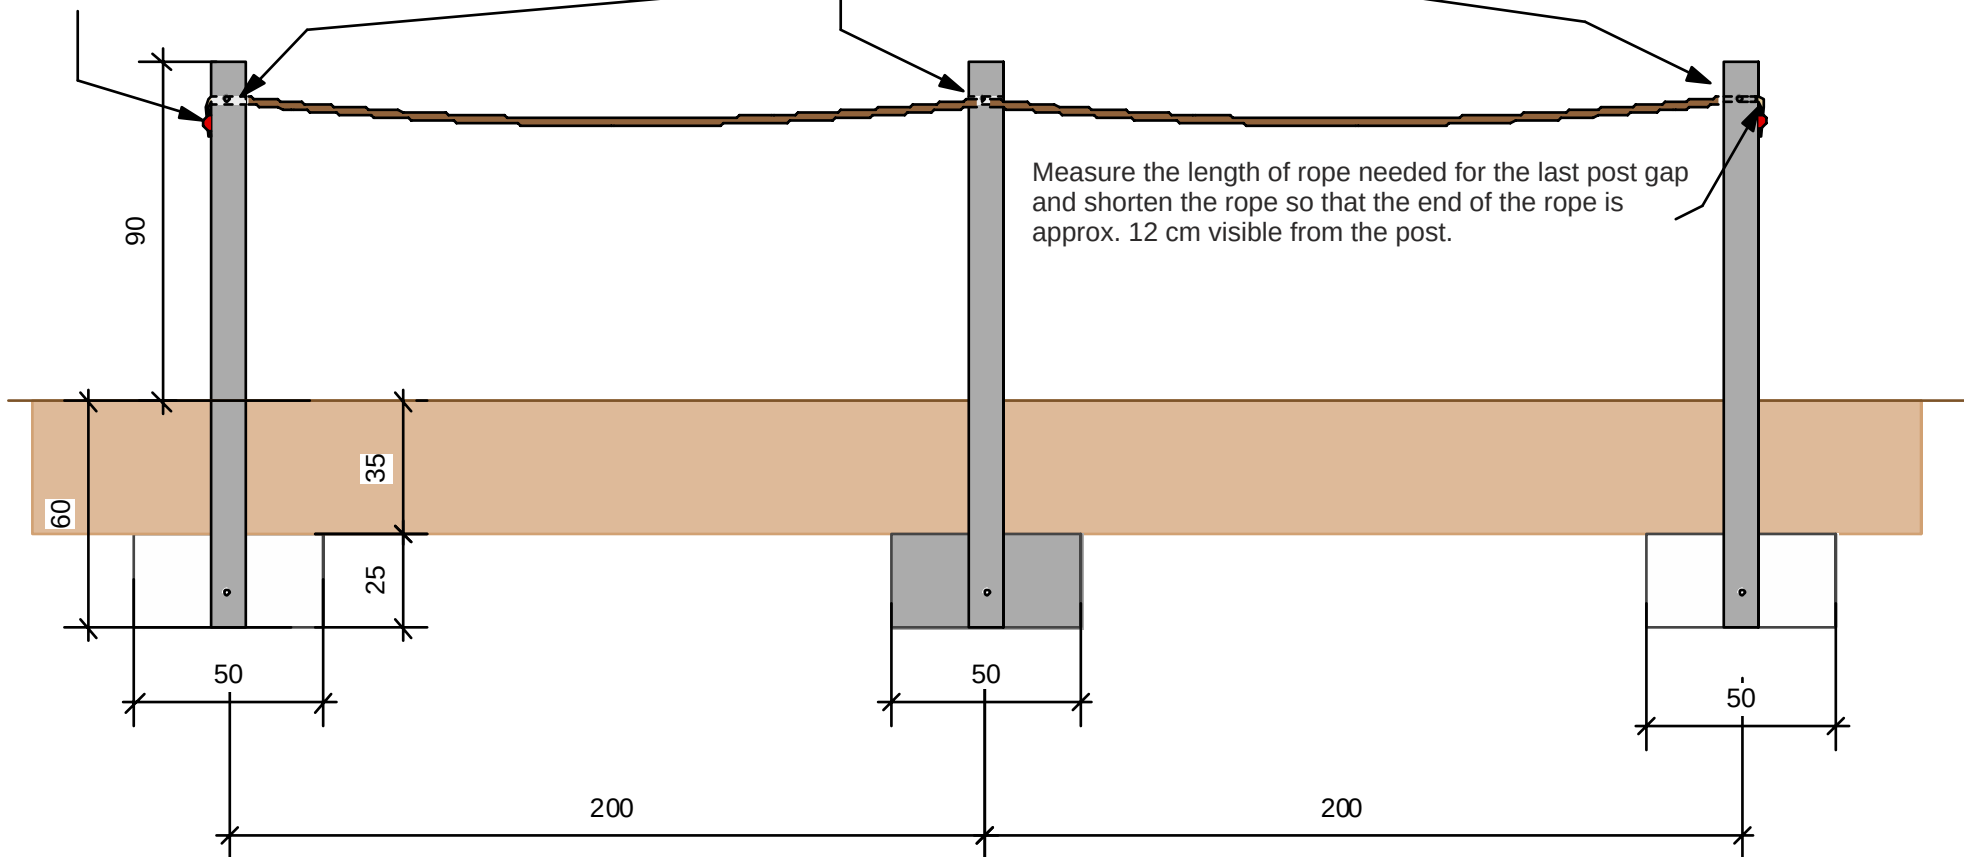

## **JOLI** 47551 Protective fence installation instructions

1. Dig the foundation holes. The depth is 60 cm from the finished surface of the yard.
2. Level, align and support the posts in the correct position and height. The distance between the posts is 200 cm.
3. Cast the legs in concrete. Concrete casting 50x50x25 cm. The hole in the leg is for the reinforcing steel.
4. Thread the rope through the post hole and attach the rope to the side of the post with a screw. Tighten the rope one post gap at a time.

Measure the length of the rope needed for the last post gap and shorten the rope if necessary, so that the end of the rope is visible approx. 12 cm from the post. Finally, the end of the rope is bent against the post and attached to the post with a plastic clip

### Maintenance instructions

The play area must be neat and clean. The safety area must be free of extra objects and the safety platform must be sufficient. According to safety standards, there must be 40 cm of safety gravel on top of the concrete foundations in the safety area. If the concrete foundations are less than 40 cm, you can put safety gravel on top of them and safety tiles under the gravel. Check the thickness of the tiles before installation. Missing or broken parts of the play equipment must be replaced or repaired immediately. The condition of the frame structures and joints and wearing parts must be checked every 3 months or more often if necessary.

**JOLI** 47551 Juoksuesteaita asennusohje

5 kpl Kierrätysmuovitolppa (903048)

1 kpl Köysi (909295)

7 kpl Kupukantaruuvi 6x60 (980131)

2 kpl Muovikiinnike (903054)

Jätä n. 12 cm köyttä

alkupään kiinnitykseen


Köydenpää kiinnitetään

tolppaan muovikiinnikkeellä

(903054)

Kiinnitä köysi tolpan kyljestä  
ruuvilla 6x60 (980131)

Mittaa viimeisen tolppaväliin tarvittava köyden pituus  
ja lyhennä köyttä siten, että köydenpää tulee  
näkyviin tolpasta n. 12 cm.

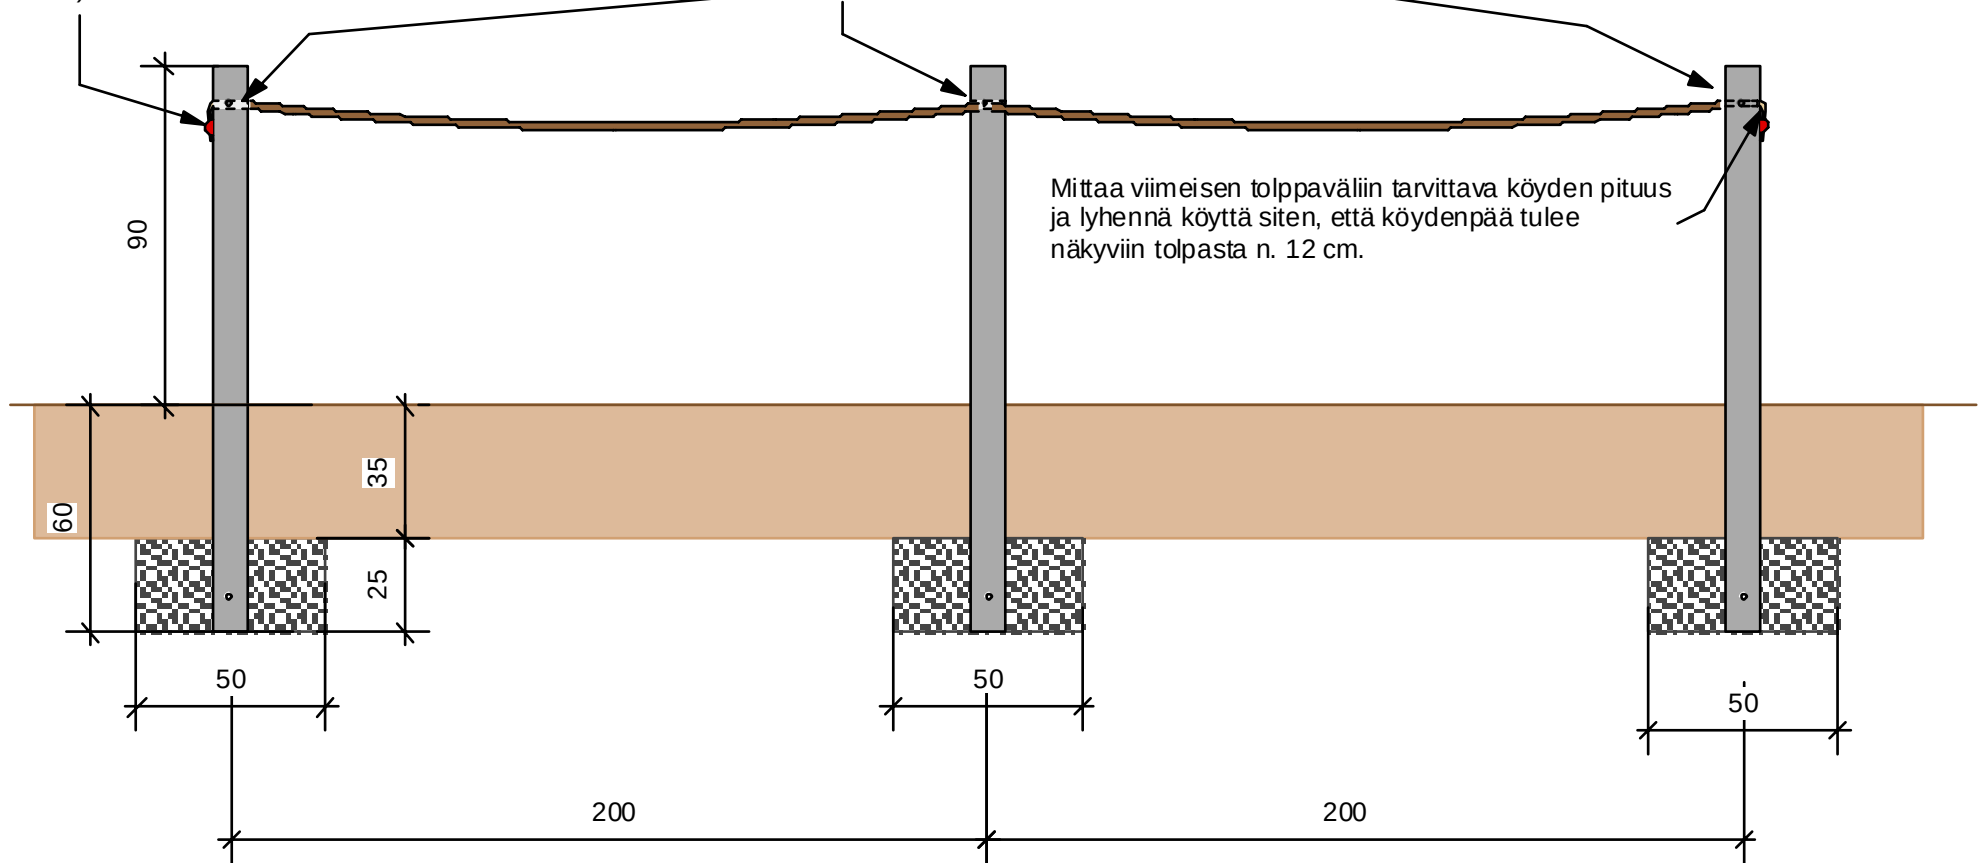

## **JOLI** 47551 Juoksuesteaita asennusohje

1. Kaiva perustuskuopat. Syvyys on 60 cm:ä pihan valmiista pinnasta.
2. Vaaitse, linjaa ja tue tolpat oikeaan asentoon ja korkoon. Tolppien etäisyys kk 200 cm.
3. Vala jalat betoniin. Betonivalu 50x50x25 cm. Jalassa oleva reikä on raudoitusterästä varten.
4. Pujota köysi tolpanreiästä ja kiinnitä köysi tolpan kyljestä ruuvilla. Kiristä köysi tolppaväli kerrallaan.

Mittaa viimeisen tolppaväliin tarvittava köyden pituus ja lyhennä köyttä tarvittaessa, siten, että köydenpää tulee näkyviin n.12 cm tolpasti. Lopuksi köydenpää taivutetaan tolppaa vasten ja kiinnitetään muovikiinnikkeellä tolppaan

### Huolto-ohje

Leikkialueen tulee olla siisti ja puhdas. Turva-alue oltava tyhjä ylimääräisistä esineistä ja turva-alustan riittävä. Turvanormien mukaan turva-alueella betoniperustusten päällä tulee olla 40 cm:ä turvasoraa. Jos betoniperustukset ovat alle 40 cm:ssä, niiden päällevoidaan laittaa turvasoraa ja soran alle turvalaattoja. Laattojen paksuus varmistettava ennen asennusta. Leikkivälineiden puuttuvat tai rikkoutuneet osat tulee välittömästi uusia tai korjata. Runkorakenteiden ja liitosten sekä kuluvien osien kunto on tarkastettava 3 kuukauden välein tai tarvittaessa useammin.