



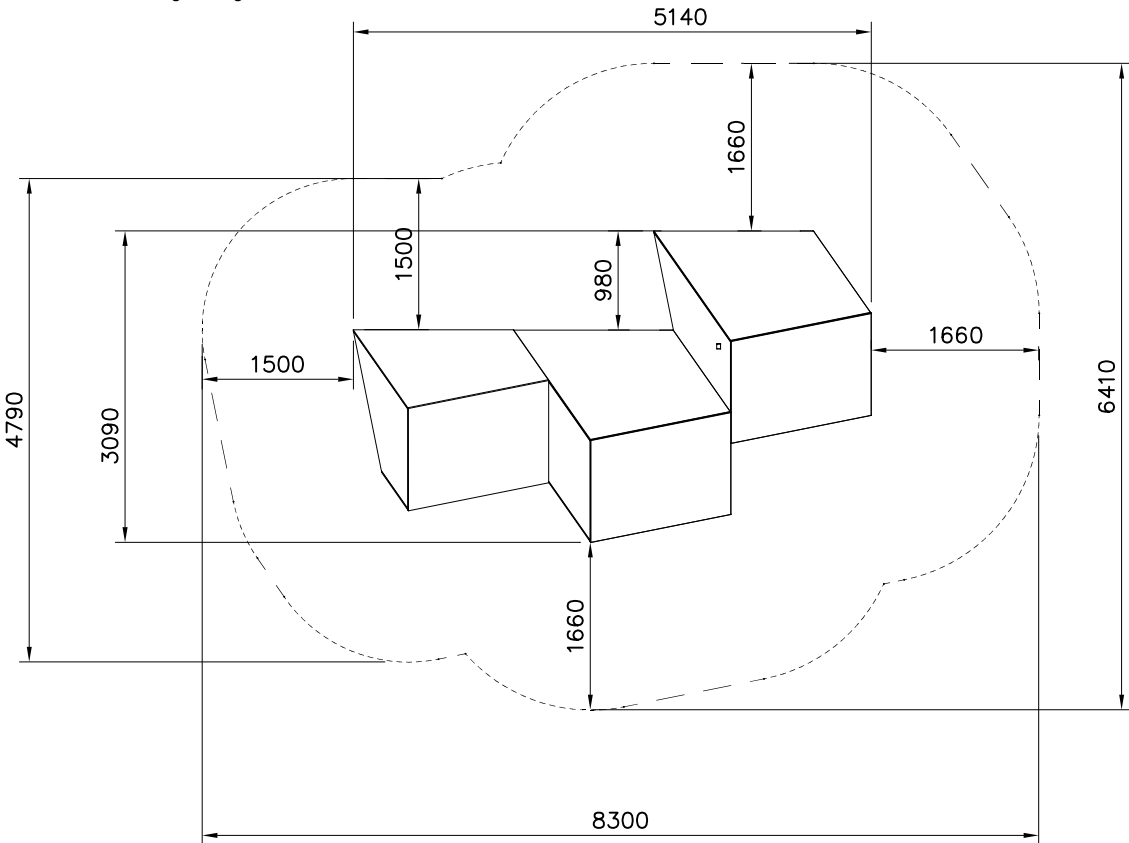


				① 702341 PCS 90x50				② 709159 PCS 15x1200x1486			
				③ 709160 PCS 15x1486x2174				④ 709161 PCS 15x1170x2170			
				⑤ 709162 PCS 15x1376x1486				⑥ 709163 PCS 15x1170x1620			
				⑦ 709164 PCS 18x80x1135				⑧ 709165 PCS 18x80x1420			
				⑨ 709168 PCS 15x1486x1545				⑩ 709169 PCS 15x1170x1540			
				⑪ 709170 PCS 15x1170x1620				⑫ 709171 PCS 15x990x1170			
				⑬ 902233 PCS M10x30				⑭ 905112 PCS Ø22			
⑮ 909637 PCS M10				⑯ 909638 PCS Ø20/10.5				⑰ 909876 PCS M8x40			
				⑱ 910744 PCS 154x1160x1445				⑲ 910768 PCS 30x60x1349			
				⑳ 910769 PCS 30x60x1504							


②1	910789	PCS	②2	910790	PCS	②3	910791	PCS	②4	910792	PCS	②5	910793	PCS	②6	910794	PCS
		1			1			1			1			2			2
	L 1528			L 796			L 1016			L 254			L 2158			L 1425	
②7	910795	PCS	②8	910796	PCS	②9	980108	PCS	③0	980128	PCS	③1	980150	PCS	③2	980151	PCS
		2			2			12			46			136			136
	L 1646			L 884			Ø4x25			Ø7x40			M8			Ø16/8.4	

709387+			
○ 709386	PCS	○ 910567	PCS
SURFACE	3	CONCRETE	12
			
M16x170		117x117x715	


—— EN Impact Attenuating Surface (IAS) 41.1 m2
---- Falling Space 41.1 m2
Max Falling Height 1740 mm




HIGH

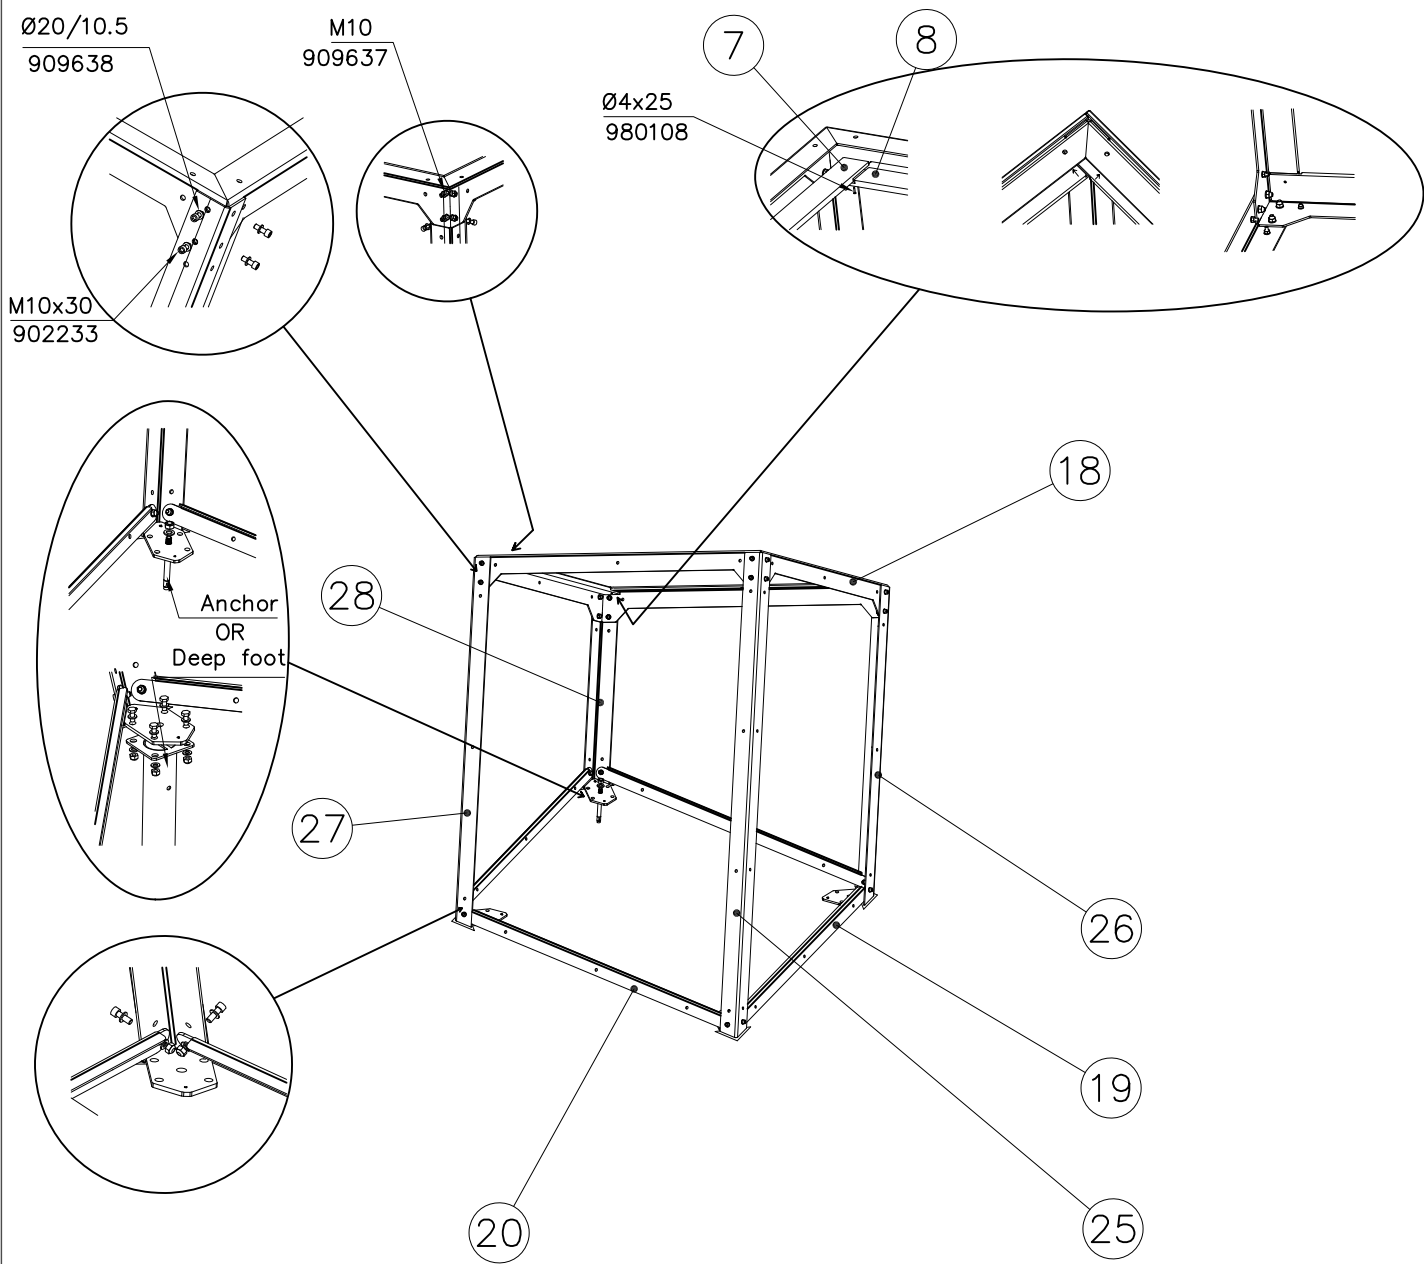


HIGH

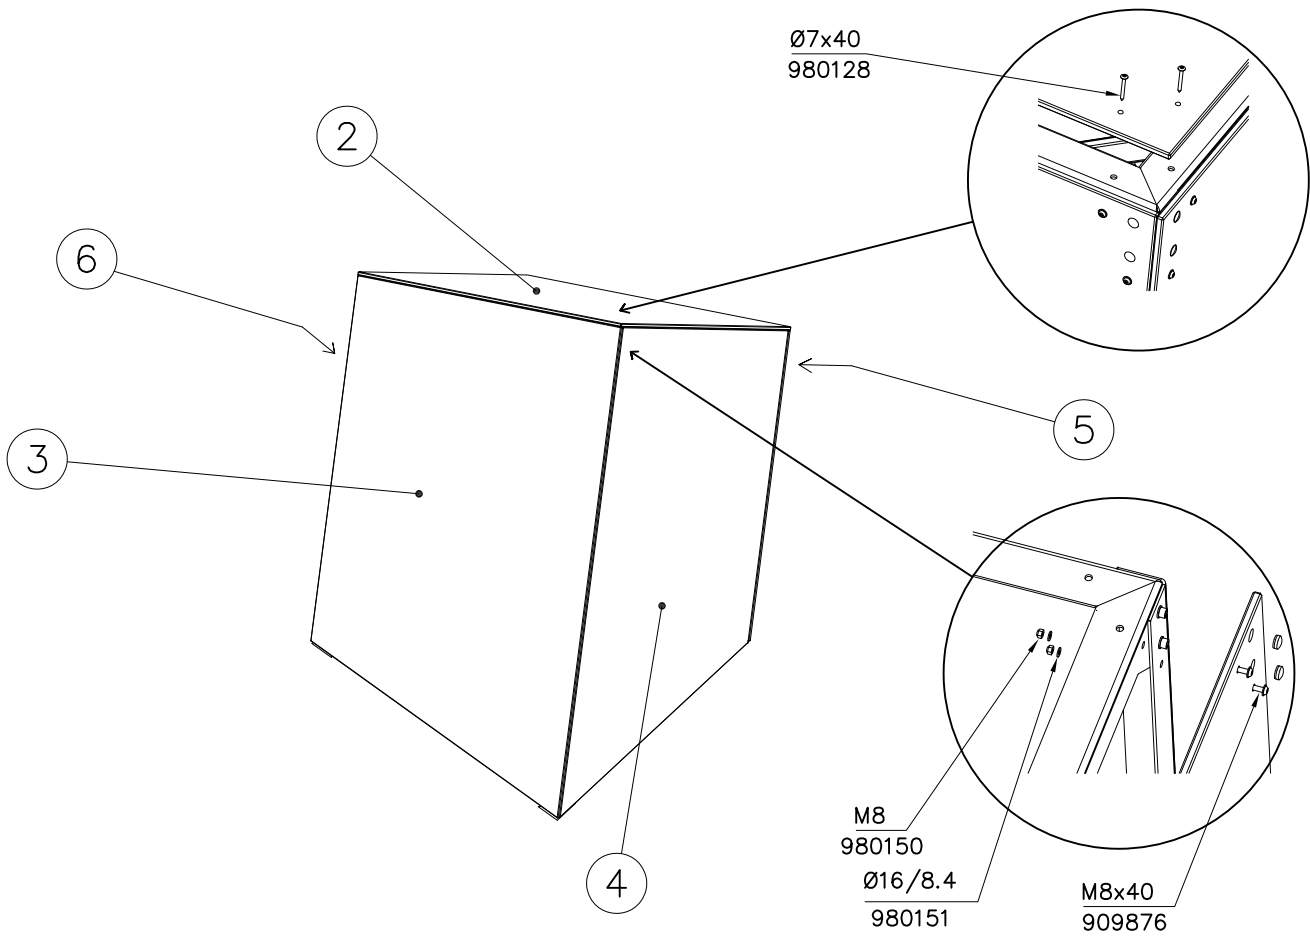


LOW





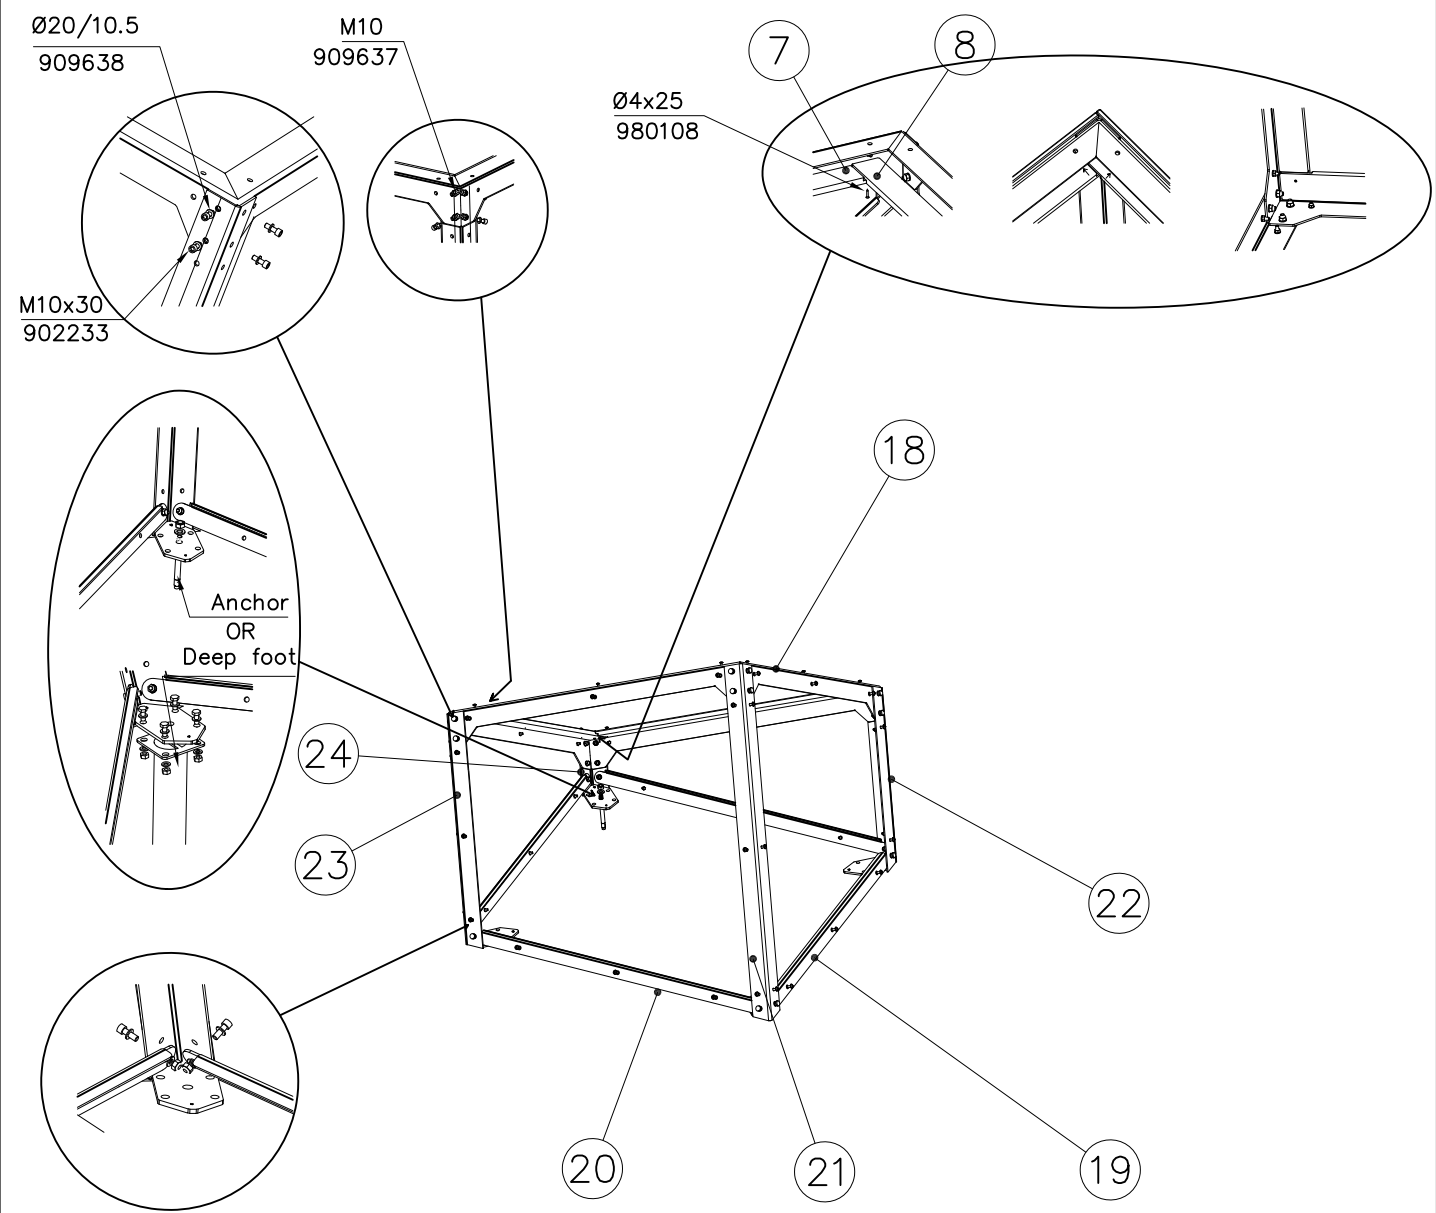



LOW



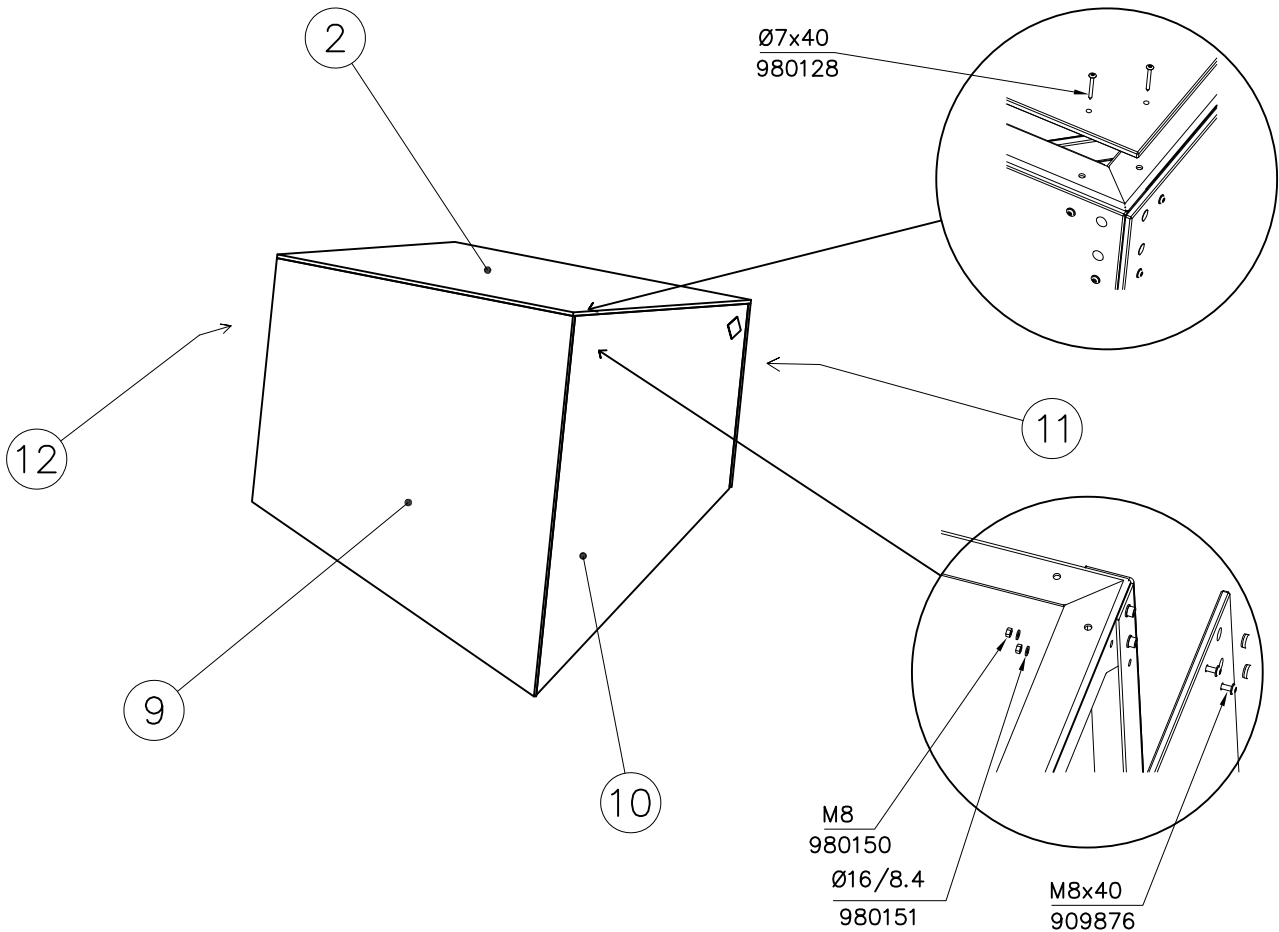



JOINING TOGETHER

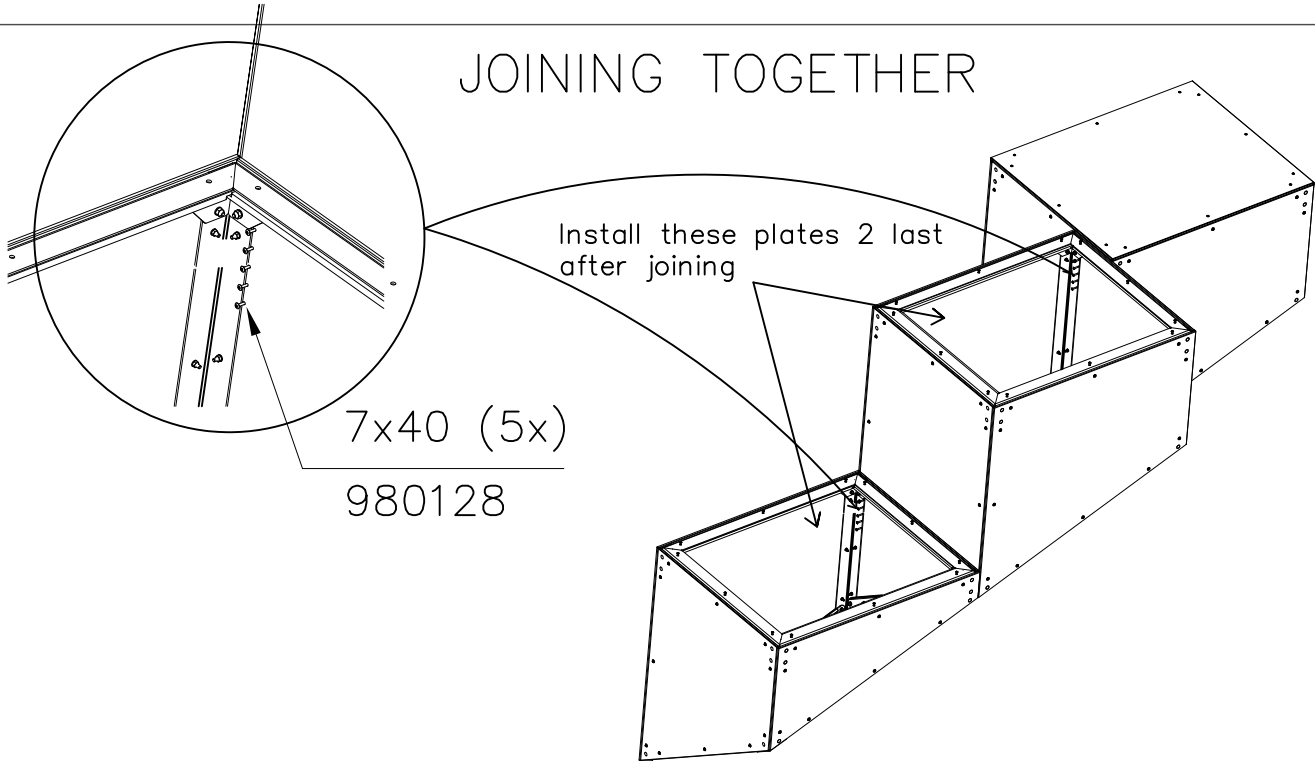

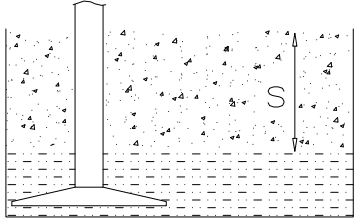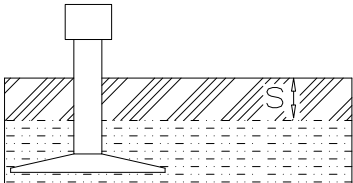											
h < 1600	Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties.  Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed. Materials with significant impact attenuating properties. Totally hard surfaces. E.g. concrete or asphalt Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood  fine gravel 0–8 mm  Unsorted sand/ topsoil  Lawn 										
h = 1600- h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\frac{S}{30 \text{ cm}}$ $\frac{h}{< 3,0 \text{ m}}$ Syntethic granulates <table><tr><td>$\frac{S}{40 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{50 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{55 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{60 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{70 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$</td></tr></table> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 	$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$	$\frac{S}{50 \text{ mm}}$	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$	$\frac{S}{55 \text{ mm}}$	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$	$\frac{S}{60 \text{ mm}}$	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$	$\frac{S}{70 \text{ mm}}$	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$
$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$										
$\frac{S}{50 \text{ mm}}$	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$										
$\frac{S}{55 \text{ mm}}$	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$										
$\frac{S}{60 \text{ mm}}$	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$										
$\frac{S}{70 \text{ mm}}$	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$										

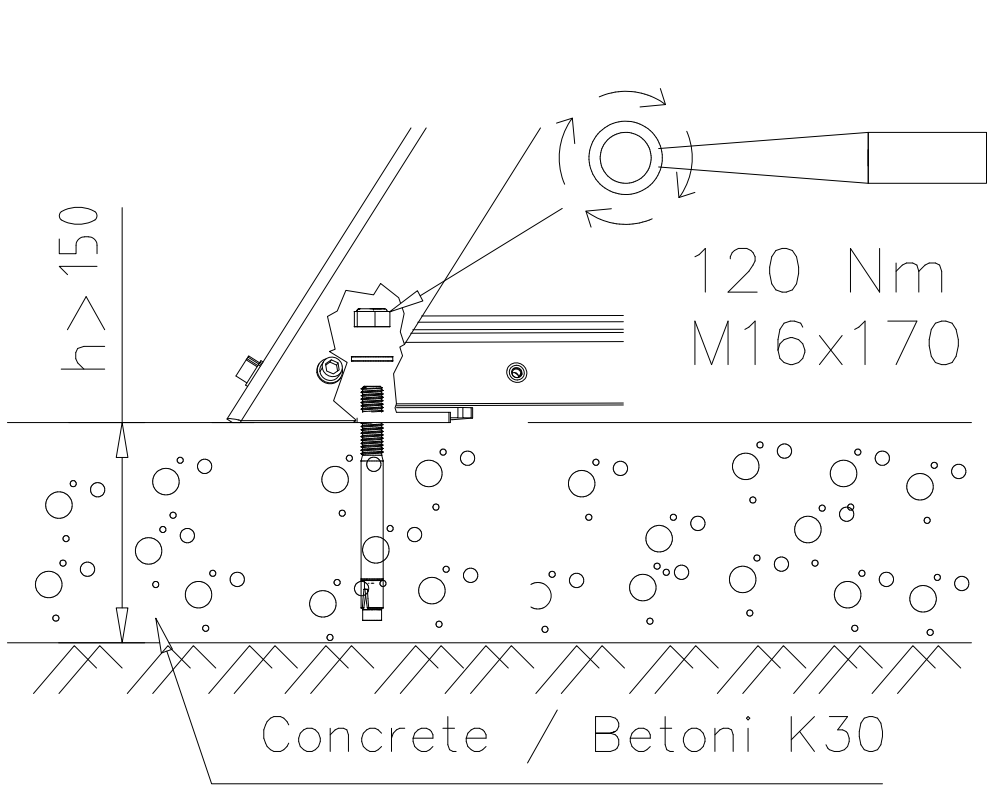 h > 150 120 Nm M16x170 Concrete / Betoni K30	① 904450  M16x170	PCS		PCS
		4		
		PCS		PCS
		PCS		PCS

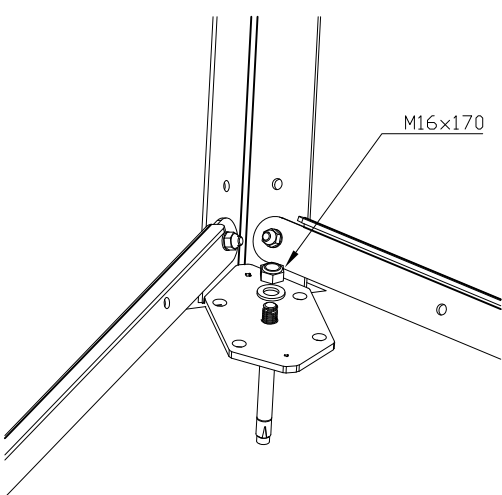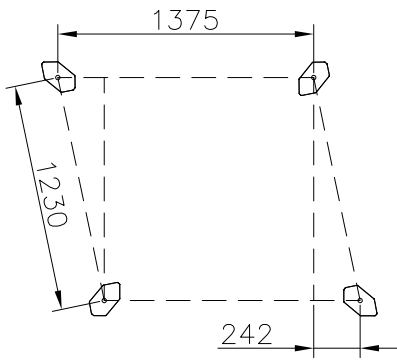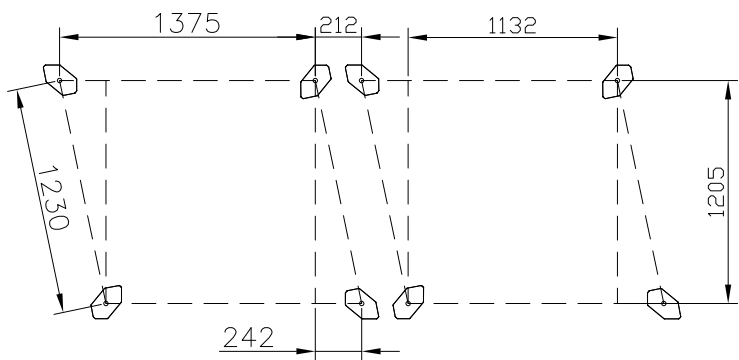	SINGLE BOX 
	DOUBLE BOX 

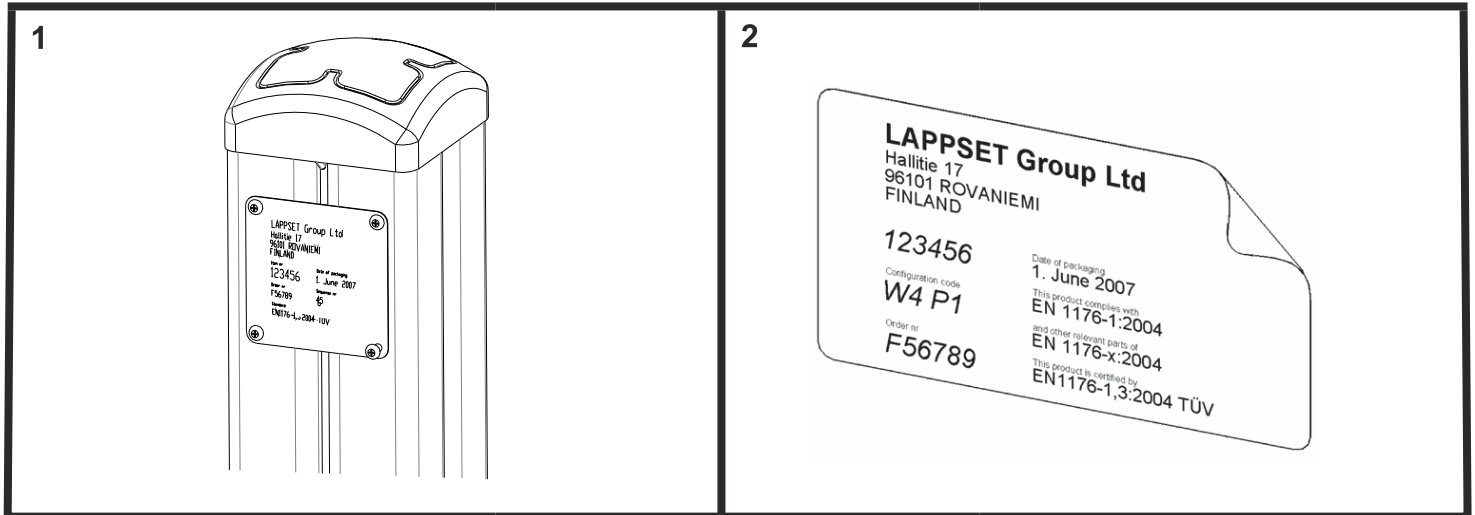

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.