






High Low				① 702341 90x50 PCS 1		② 709159 15x1200x1486 PCS 3					
				③ 709160 15x1486x2174 PCS 2		④ 709161 15x1170x2170 PCS 2					
				⑤ 709162 15x1376x1486 PCS 2		⑥ 709163 15x1170x1620 PCS 2					
				⑦ 709164 18x80x1135 PCS 6		⑧ 709165 18x80x1420 PCS 6					
+1250 +810 +600 +170 +0 +1740 +1310 +670 +0				⑨ 709168 15x1486x1545 PCS 1		⑩ 709169 15x1170x1540 PCS 1					
				⑪ 709170 15x1170x1620 PCS 1		⑫ 709171 15x990x1170 PCS 1					
				⑬ 902233 M10x30 PCS 72		⑭ 905112 Ø22 PCS 72					
⑮ 909637 M10 PCS 72		⑯ 909638 Ø20/10.5 PCS 144		⑰ 909876 M8x40 PCS 136		⑱ 910744 154x1160x1445 PCS 3		⑲ 910768 30x60x1349 PCS 6		⑳ 910769 30x60x1504 PCS 6	

21	910789	PCS	22	910790	PCS	23	910791	PCS	24	910792	PCS	25	910793	PCS	26	910794	PCS
		1			1			1			1			2			2
	L 1528			L 796			L 1016			L 254			L 2158			L 1425	
27	910795	PCS	28	910796	PCS	29	980108	PCS	30	980128	PCS	31	980150	PCS	32	980151	PCS
		2			2			12			46			136			136
	L 1646			L 884			Ø4x25			Ø7x40			M8			Ø16/8.4	


709387+			
709386	PCS	910567	PCS
SURFACE	3	CONCRETE	12
			
M16x170		117x117x715	

FOOT OPTION


—— EN Impact Attenuating Surface (IAS) 41.1 m2
---- Falling Space 41.1 m2
Max Falling Height 1740 mm

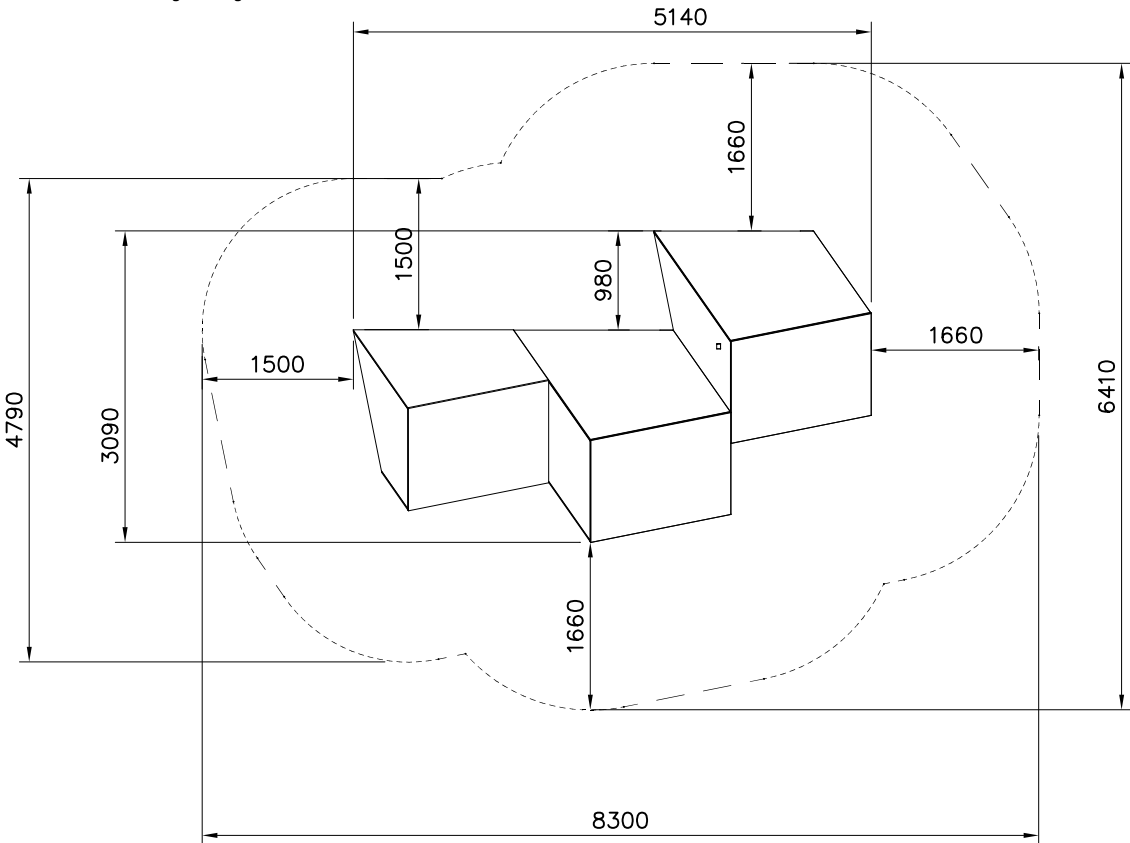


HIGH

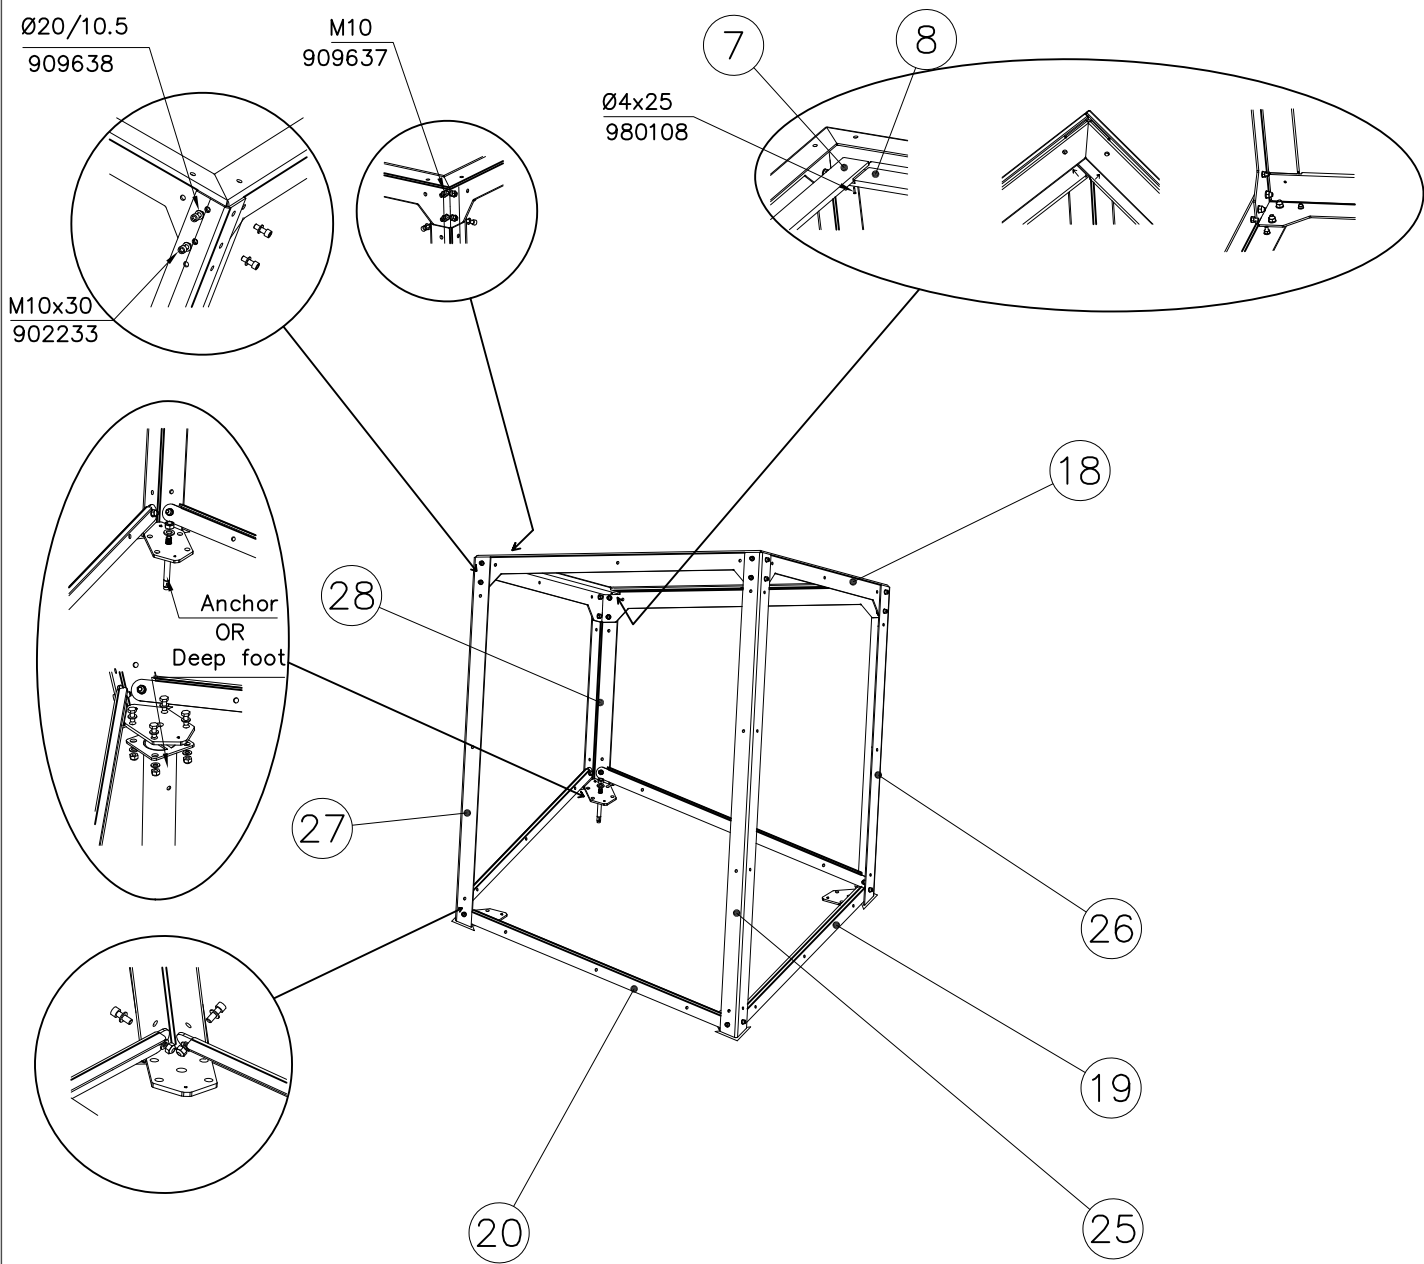


HIGH

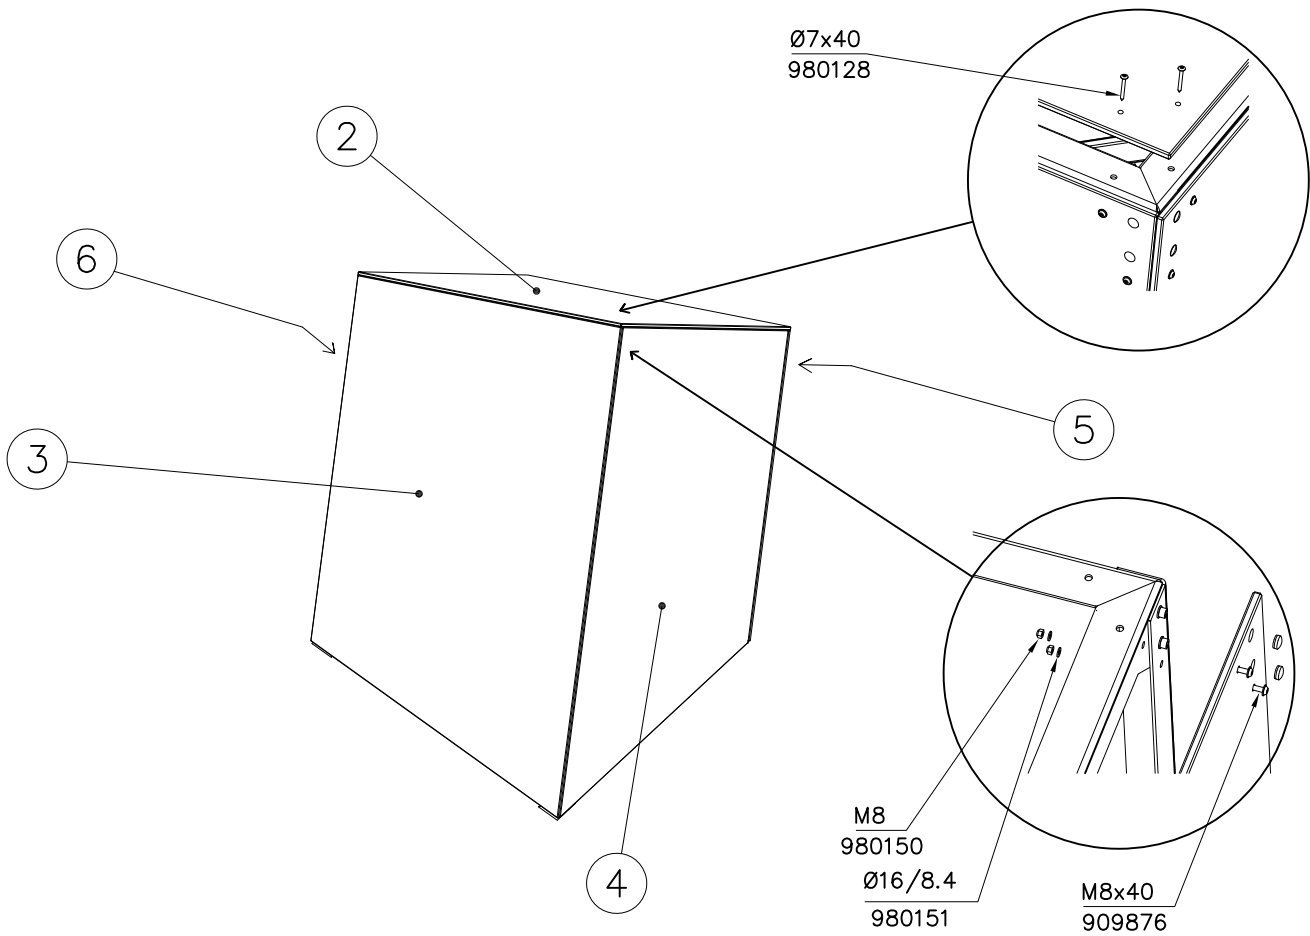


LOW





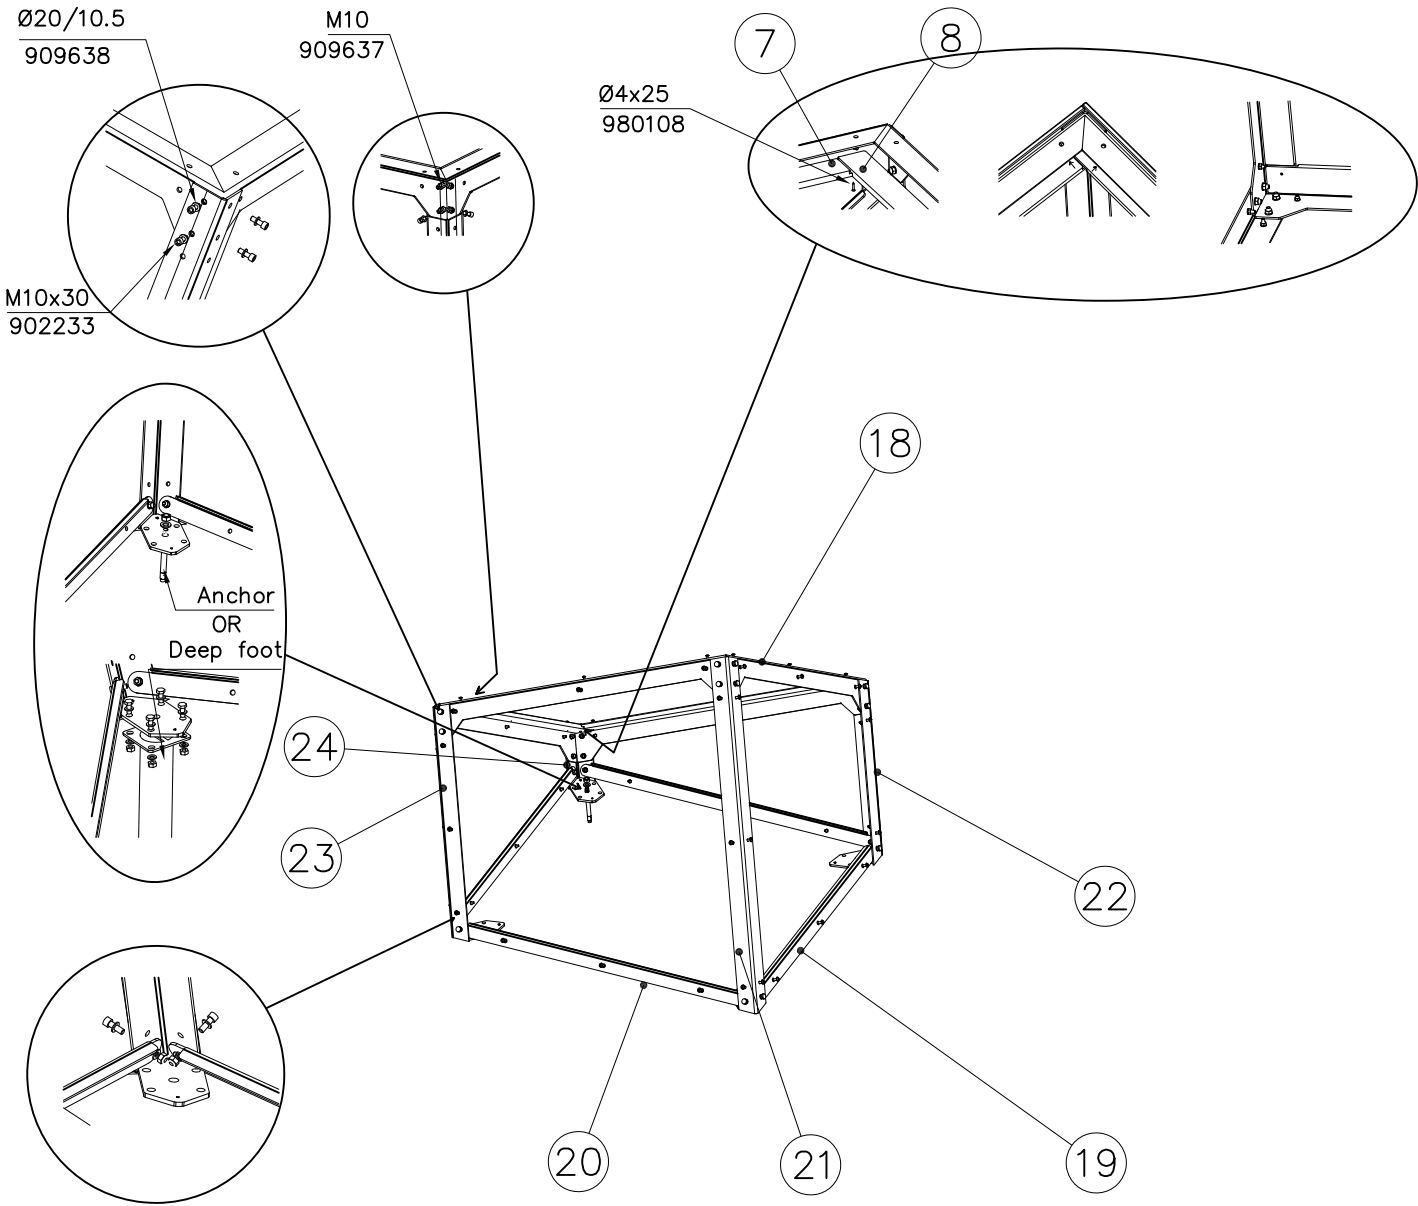



LOW

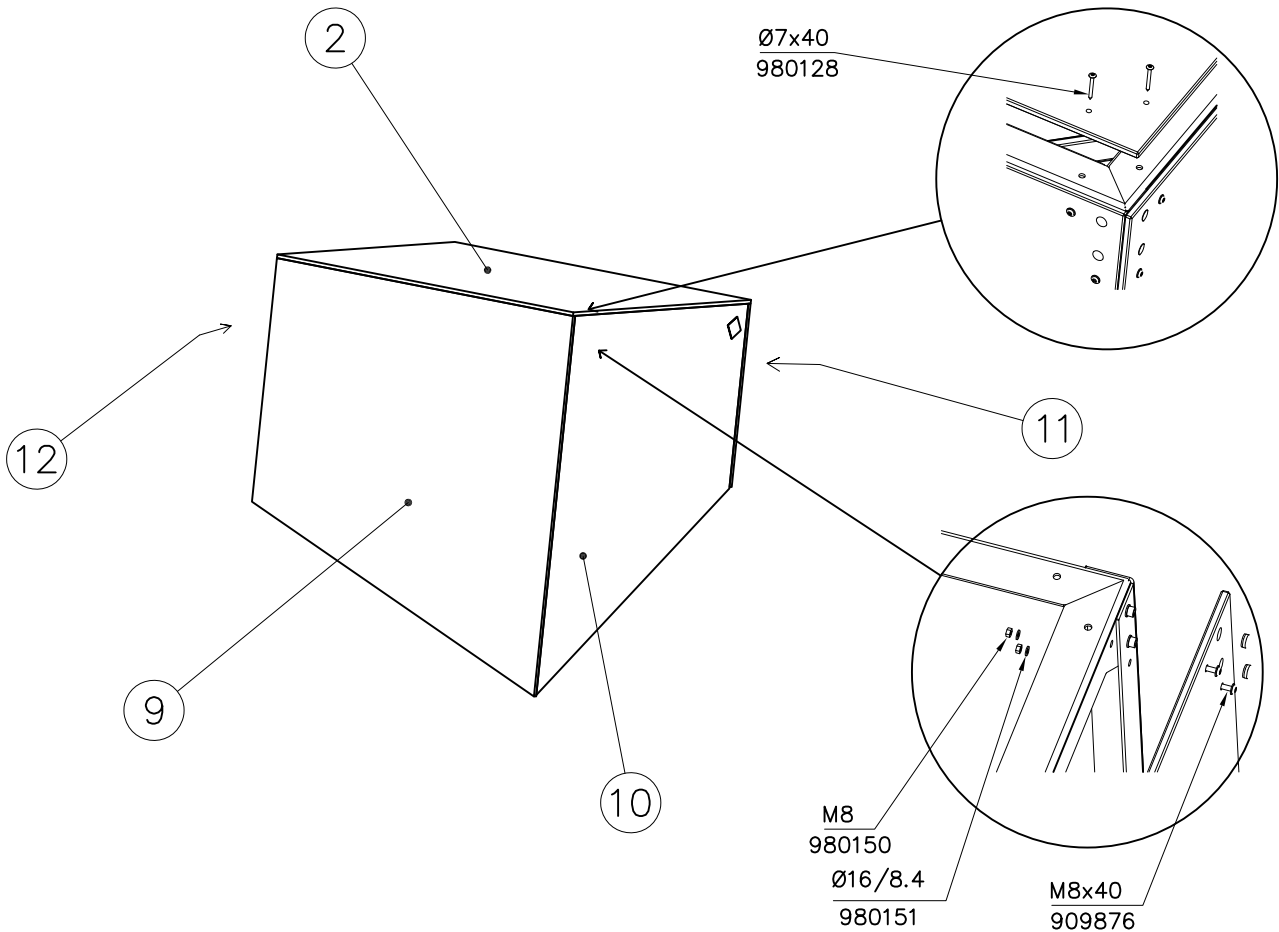





JOINING TOGETHER

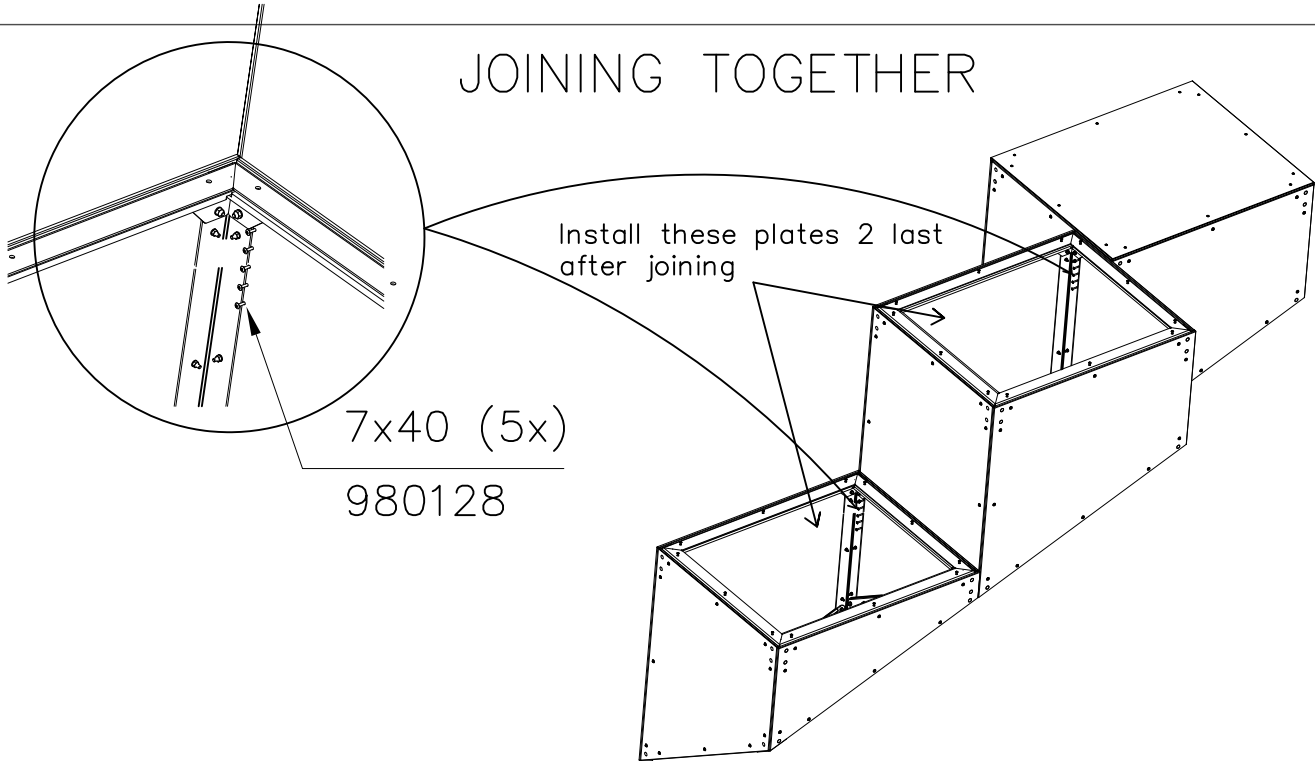


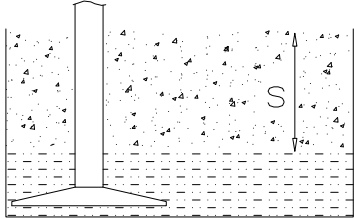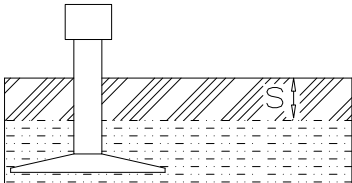											
h < 1600	Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties.  Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed. Materials with significant impact attenuating properties.  fine gravel 0–8 mm  Unsorted sand/ topsoil  Lawn 										
h = 1600- h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\frac{S}{30 \text{ cm}}$ $\frac{h}{< 3,0 \text{ m}}$ Syntethic granulates <table><tr><td>$\frac{S}{40 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{50 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{55 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{60 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{70 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$</td></tr></table> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 	$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$	$\frac{S}{50 \text{ mm}}$	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$	$\frac{S}{55 \text{ mm}}$	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$	$\frac{S}{60 \text{ mm}}$	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$	$\frac{S}{70 \text{ mm}}$	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$
$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$										
$\frac{S}{50 \text{ mm}}$	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$										
$\frac{S}{55 \text{ mm}}$	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$										
$\frac{S}{60 \text{ mm}}$	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$										
$\frac{S}{70 \text{ mm}}$	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$										

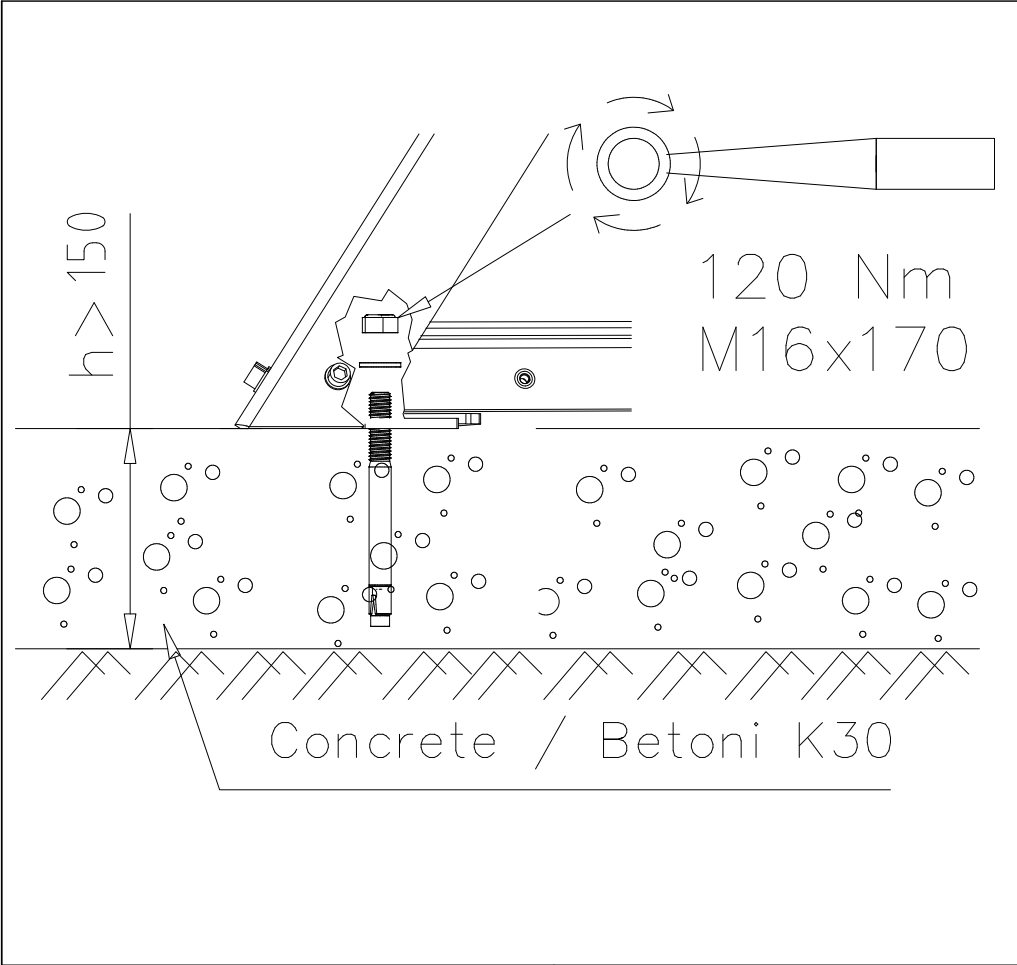

① 904450	PCS		PCS
	4		
M16x170			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

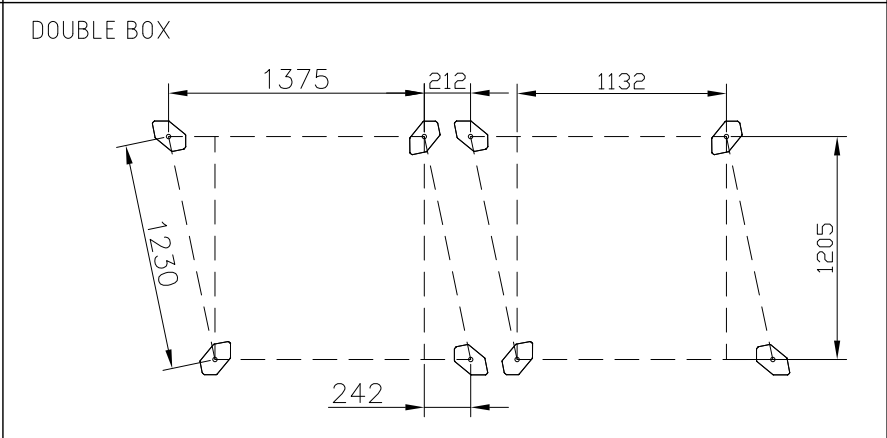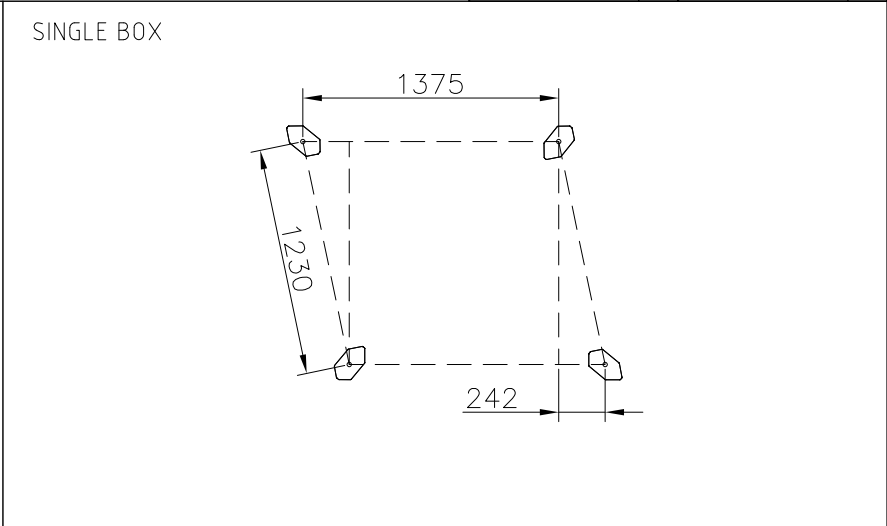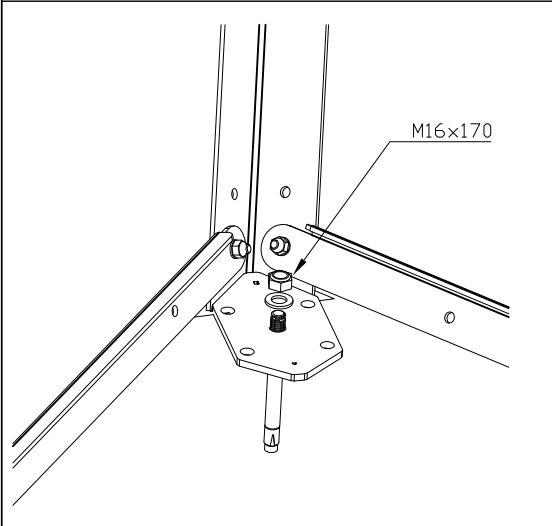

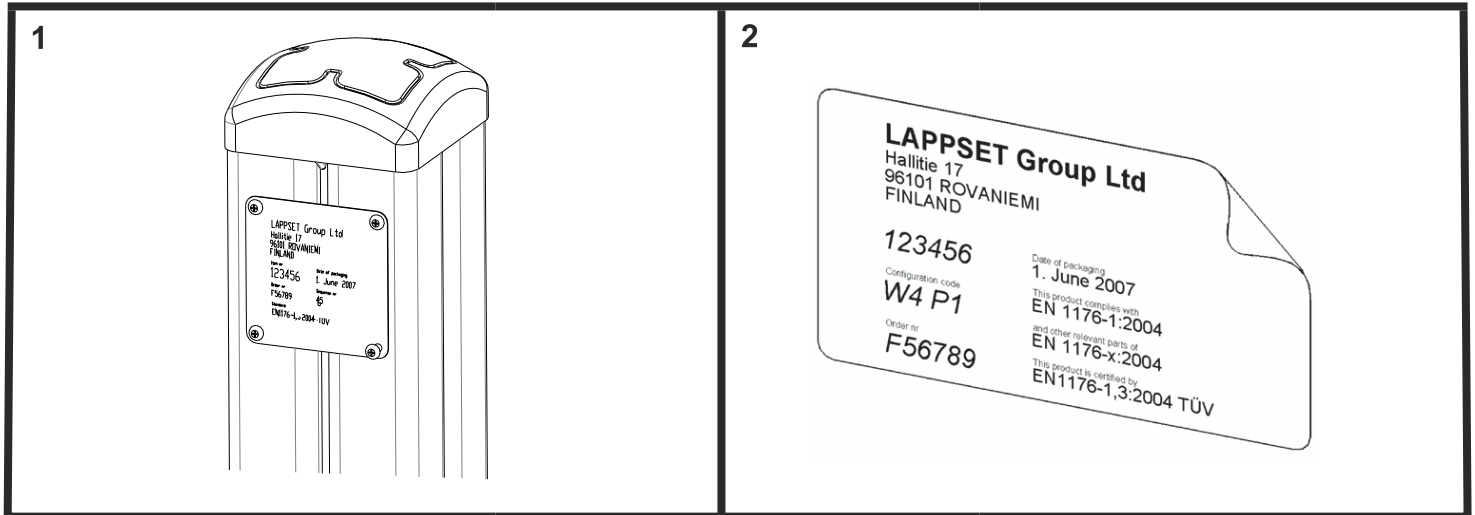

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.