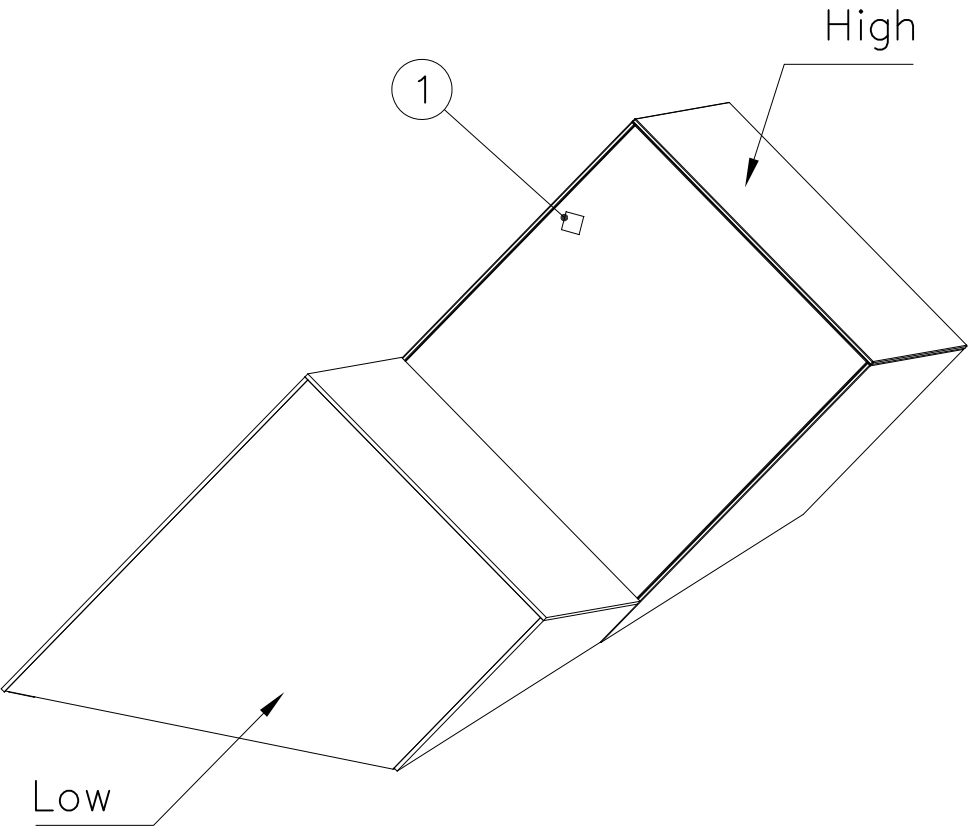







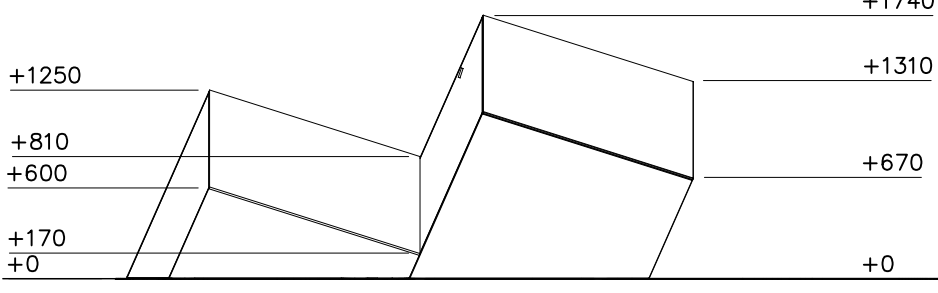











 High Low				① 702341  90x50 PCS 1	② 709159  15x1200x1486 PCS 2
				③ 709160  15x1486x2174 PCS 1	④ 709161  15x1170x2170 PCS 1
				⑤ 709162  15x1376x1486 PCS 1	⑥ 709163  15x1170x1620 PCS 1
				⑦ 709164  18x80x1135 PCS 4	⑧ 709165  18x80x1420 PCS 4
 +1250 +810 +600 +170 +0 +1740 +1310 +670 +0				⑨ 709168  15x1486x1545 PCS 1	⑩ 709169  15x1170x1540 PCS 1
				⑪ 709170  15x1170x1620 PCS 1	⑫ 709171  15x990x1170 PCS 1
				⑬ 902233  M10x30 PCS 48	⑭ 905112  Ø22 PCS 48
				⑮ 909637  M10 PCS 48	⑯ 909638  Ø20/10.5 PCS 96
				⑰ 909876  M8x40 PCS 88	⑱ 910744  154x1160x1445 PCS 2
				⑲ 910768  30x60x1349 PCS 4	⑳ 910769  30x60x1504 PCS 4

②① 910789	PCS	②② 910790	PCS	②③ 910791	PCS	②④ 910792	PCS	②⑤ 910793	PCS	②⑥ 910794	PCS
	1		1		1		1		1		1
L 1528		L 796		L 1016		L 254		L 2158		L 1425	
②⑦ 910795	PCS	②⑧ 910796	PCS	②⑨ 980108	PCS	③① 980128	PCS	③② 980150	PCS	③③ 980151	PCS
	1		1		8		29		88		88
L 1646		L 884		Ø4x25		Ø7x40		M8		Ø16/8.4	


709387+

○ 709386	PCS	○ 910567	PCS
SURFACE	2	CONCRETE	8
			
M16x170		117x117x715	


FOOT OPTION

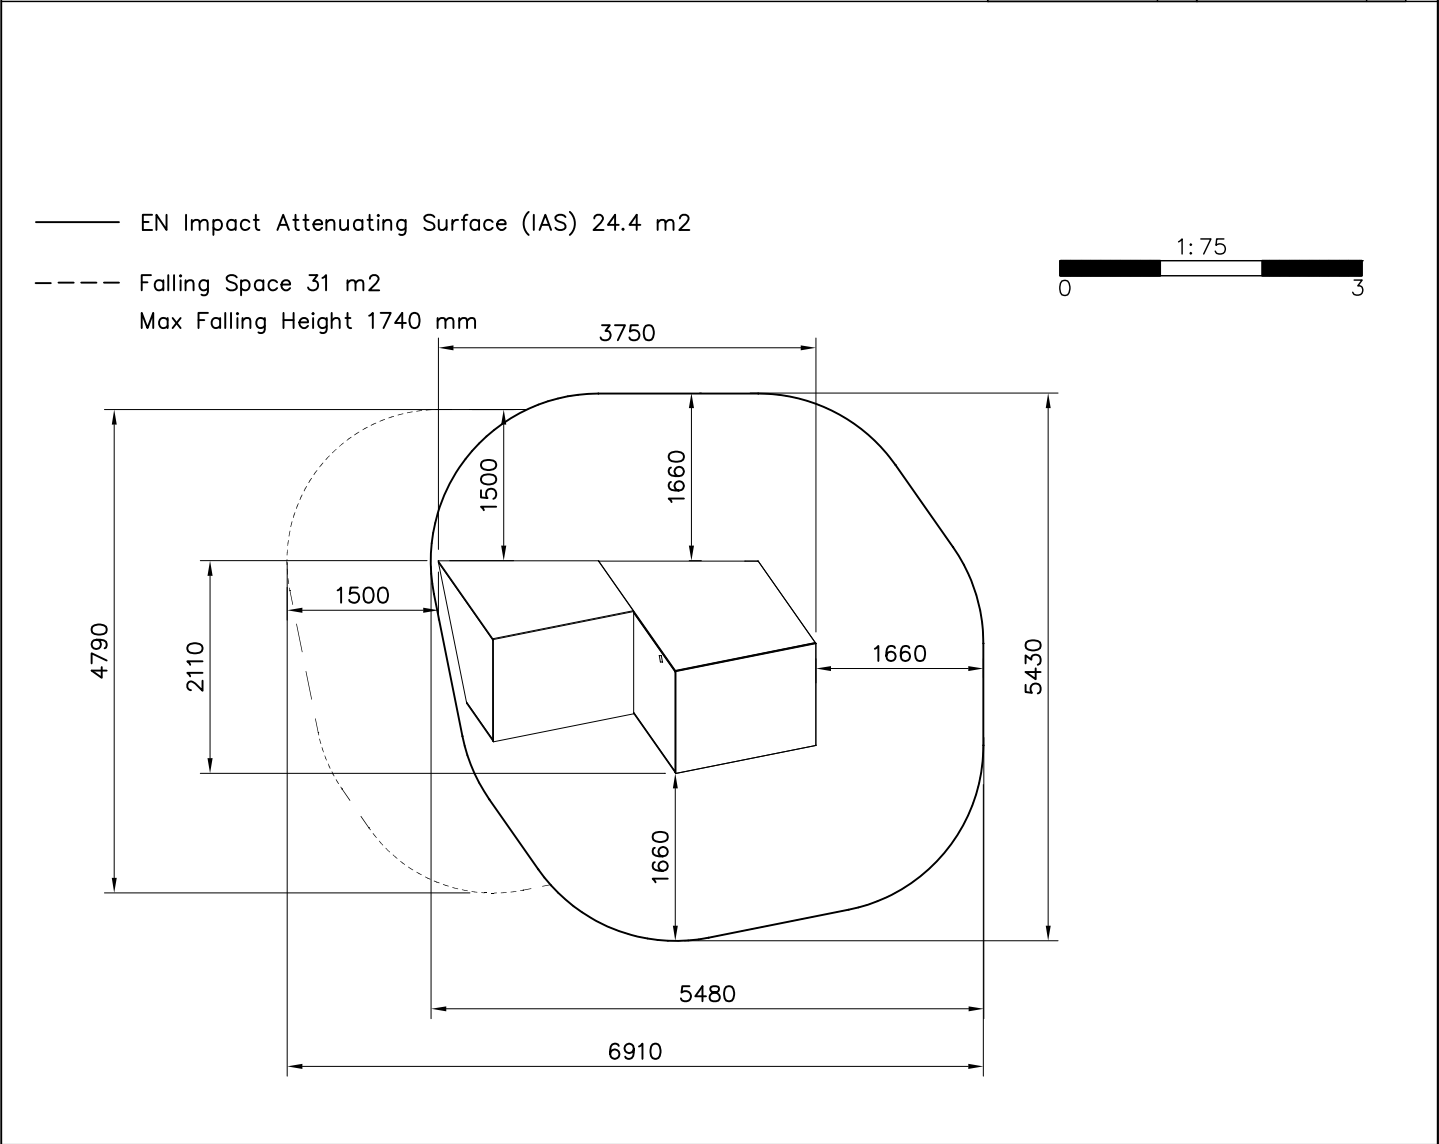


HIGH

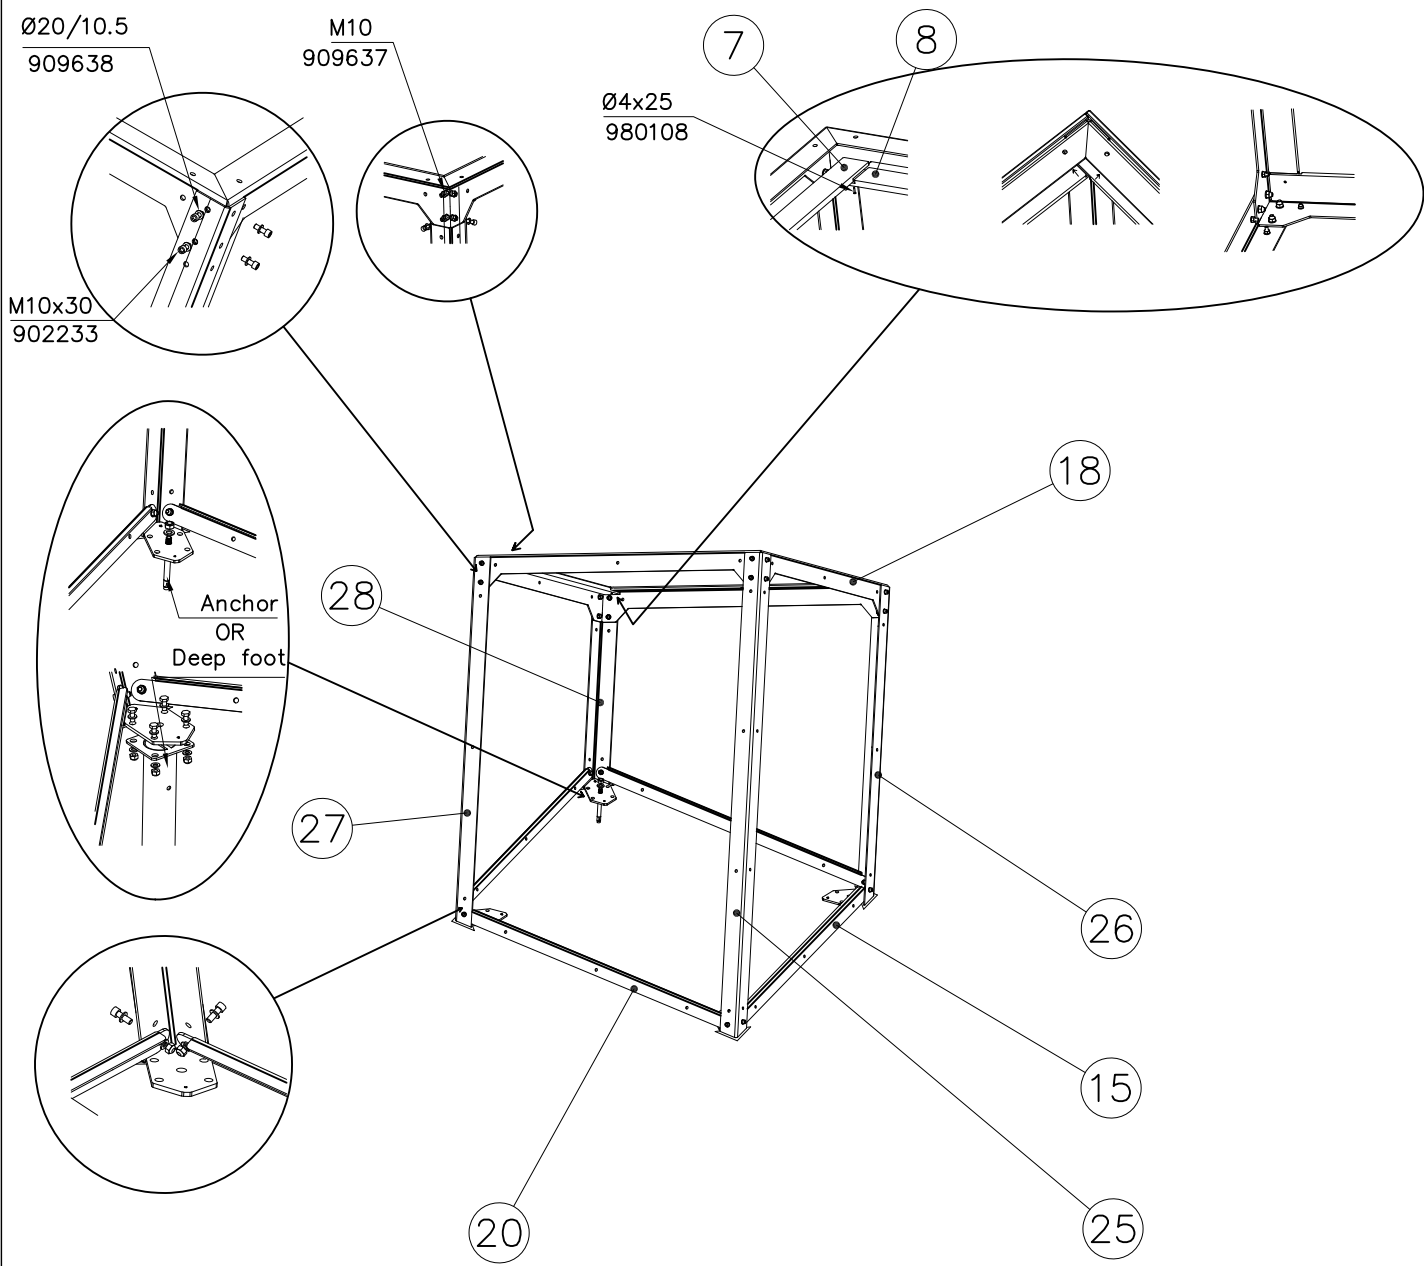

HIGH

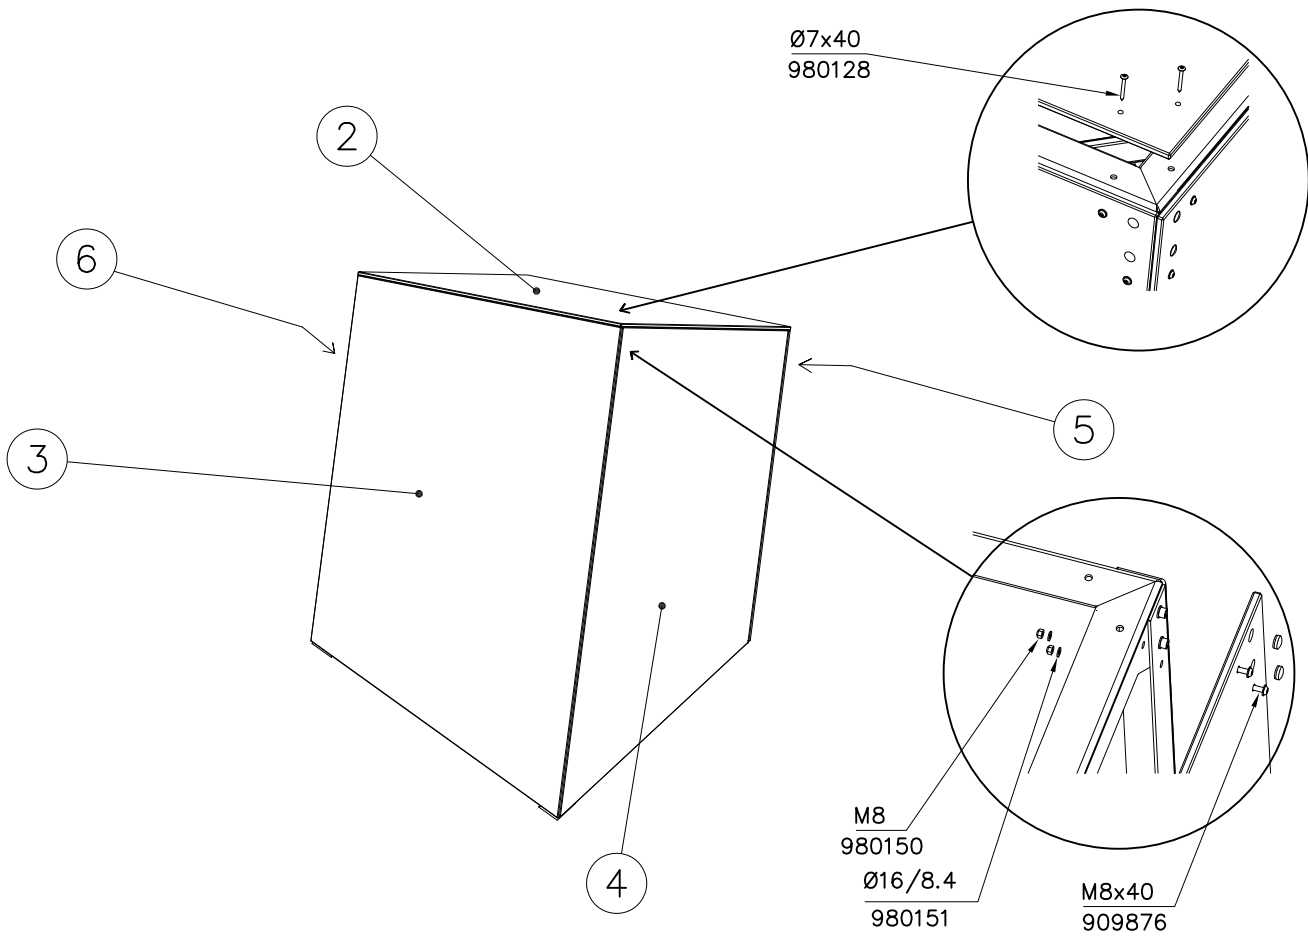


LOW

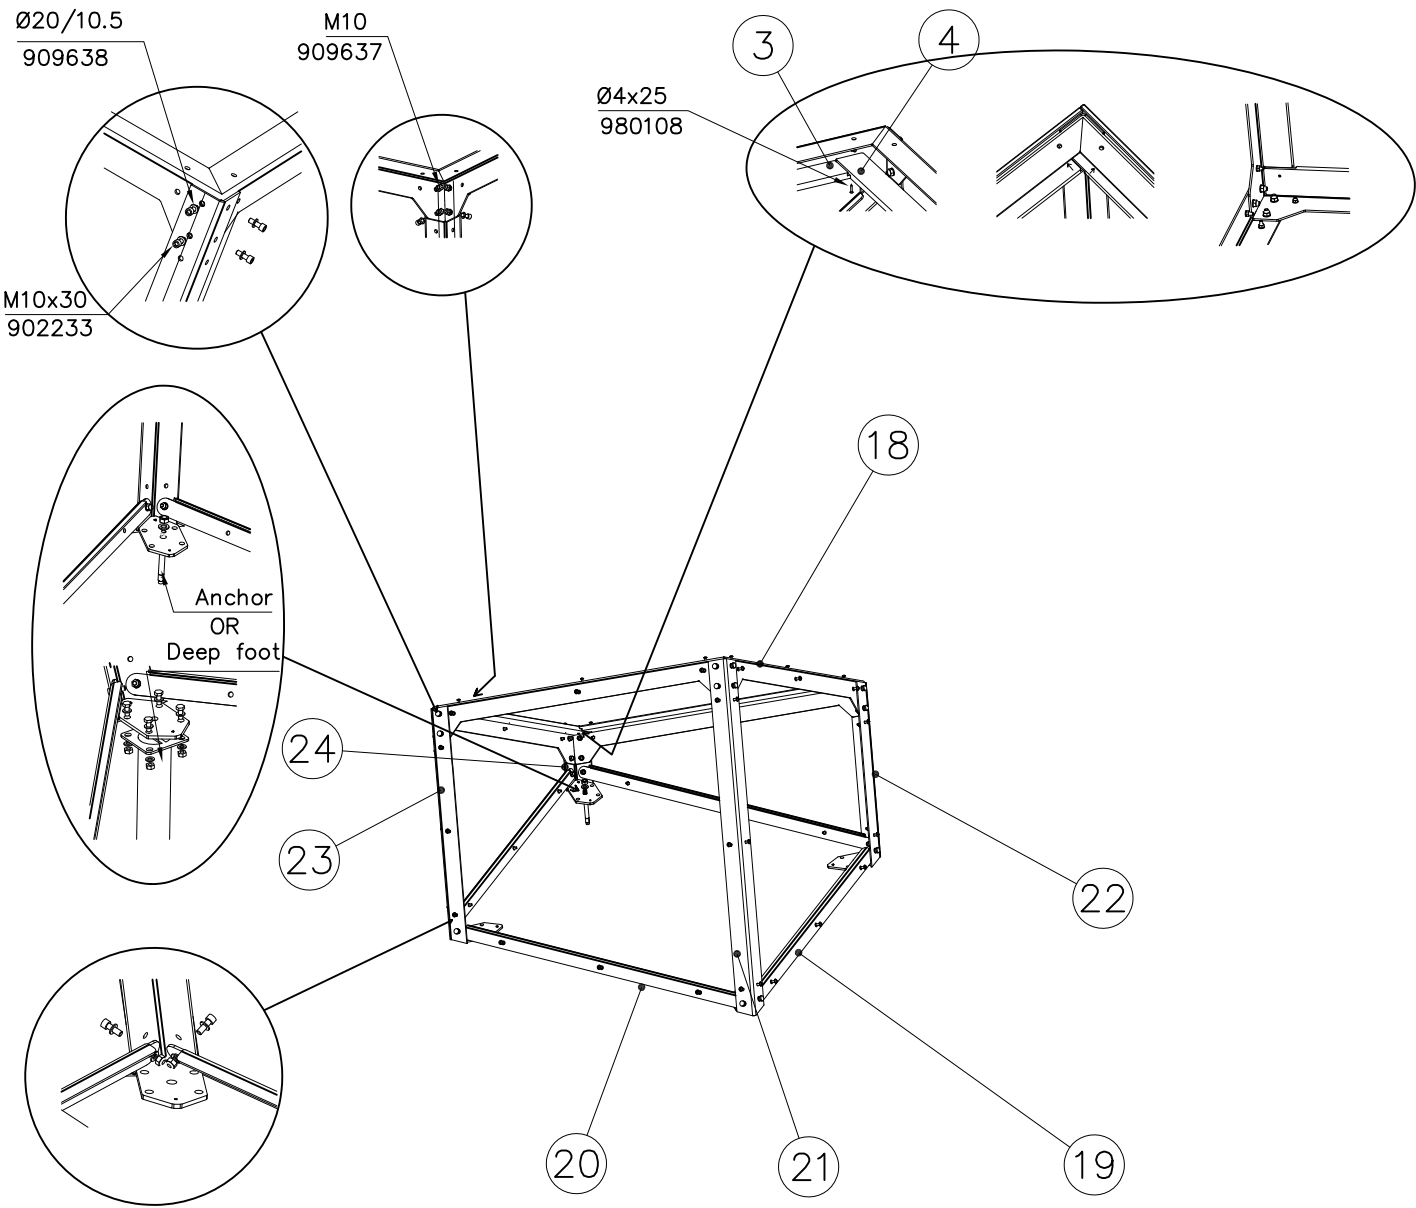







LOW





Install this plate last
after joining

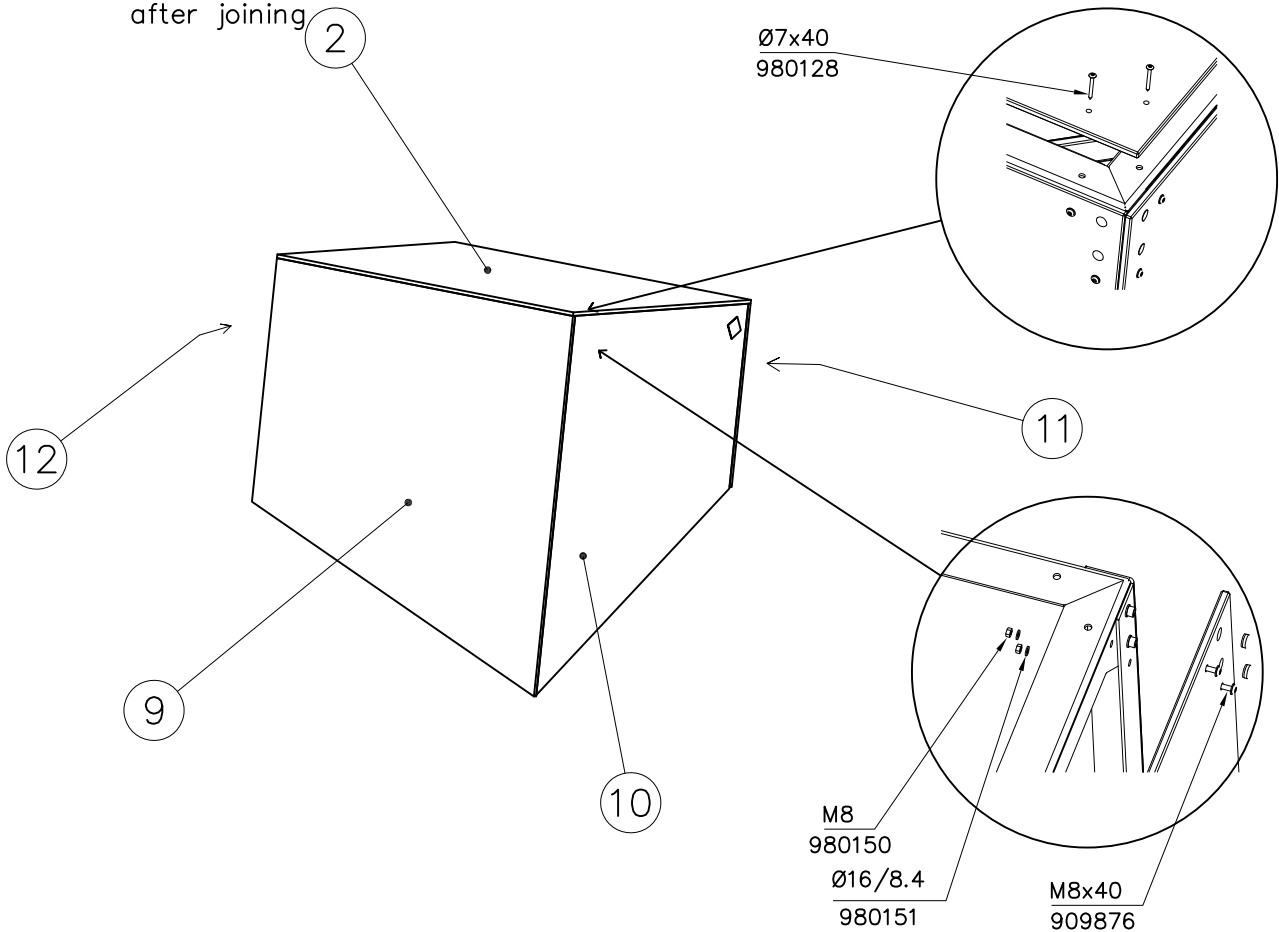


JOINING TOGETHER

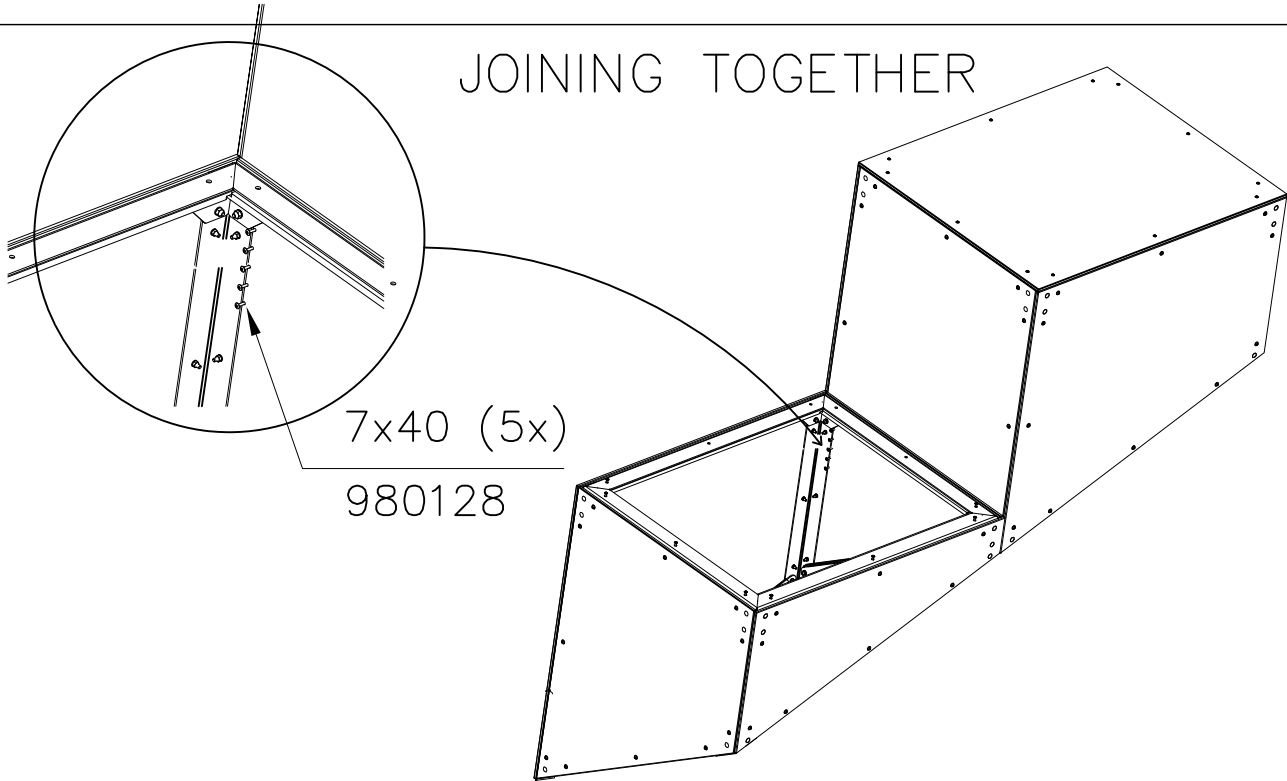

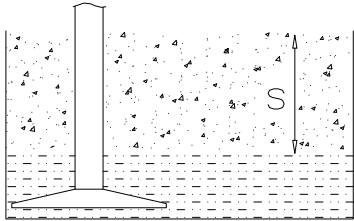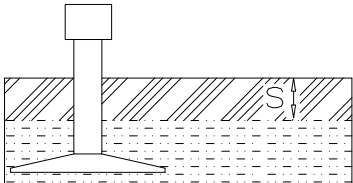													
$h < 1600$	Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties. Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed. Materials with significant impact attenuating properties. Totally hard surfaces. E.g. concrete or asphalt  Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood  fine gravel 0–8 mm  Unsorted sand/ topsoil  Lawn 												
$h = 1600-$ $h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 3,0 m Syntethic granulates <table><tr><td>$\underline{S}$</td><td>$\underline{h}$</td></tr><tr><td>40 mm ~></td><td>1,6...~< 1,8 m</td></tr><tr><td>50 mm ~></td><td>1,8...~< 2,25 m</td></tr><tr><td>55 mm ~></td><td>2,25...~< 2,4 m</td></tr><tr><td>60 mm ~></td><td>2,4...~< 2,55 m</td></tr><tr><td>70 mm ~></td><td>2,55...~< 3,0 m</td></tr></table> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 	$\underline{S}$	$\underline{h}$	40 mm ~>	1,6...~< 1,8 m	50 mm ~>	1,8...~< 2,25 m	55 mm ~>	2,25...~< 2,4 m	60 mm ~>	2,4...~< 2,55 m	70 mm ~>	2,55...~< 3,0 m
$\underline{S}$	$\underline{h}$												
40 mm ~>	1,6...~< 1,8 m												
50 mm ~>	1,8...~< 2,25 m												
55 mm ~>	2,25...~< 2,4 m												
60 mm ~>	2,4...~< 2,55 m												
70 mm ~>	2,55...~< 3,0 m												

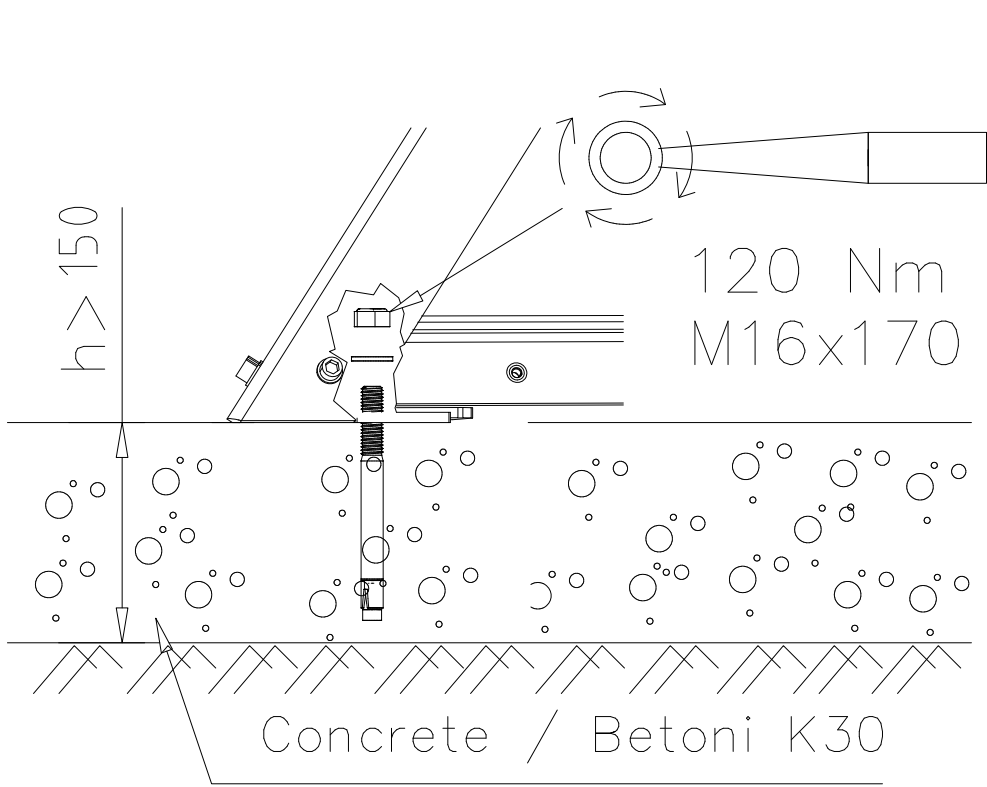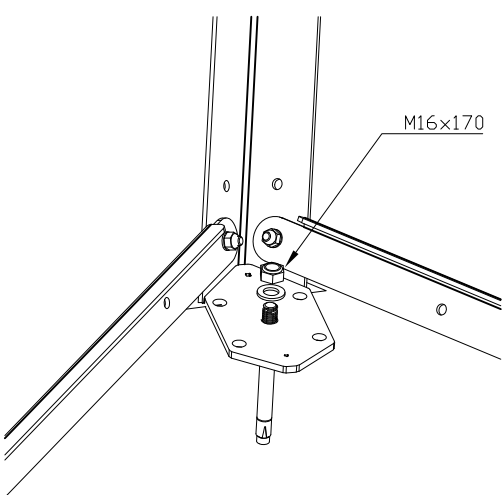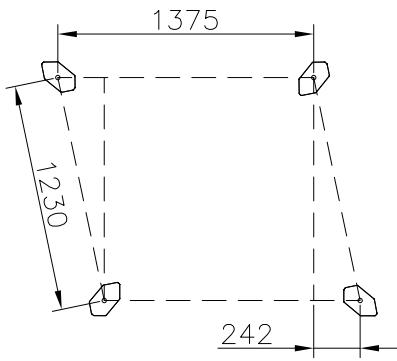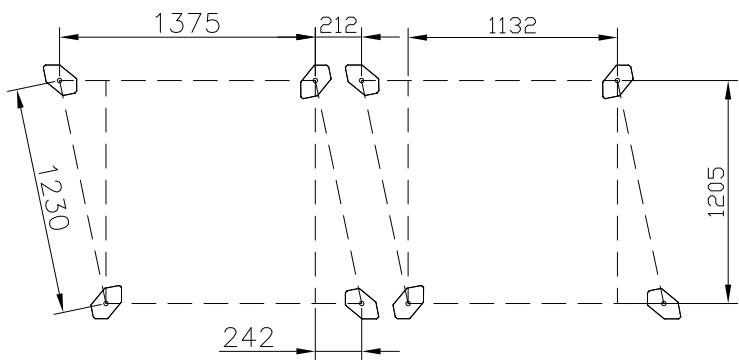 h > 150 120 Nm M16x170 Concrete / Betoni K30	① 904450		PCS	PCS
			4	
	M16x170			
		PCS		PCS
		PCS		PCS
		PCS		PCS
	SINGLE BOX			
				
	DOUBLE BOX			
				

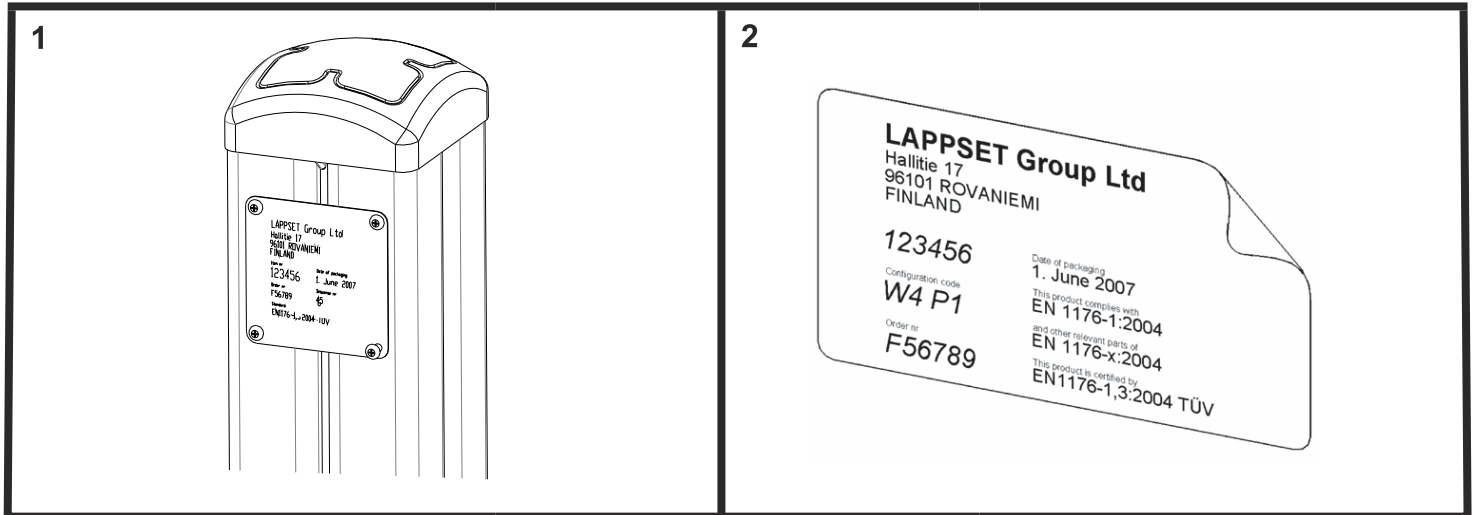

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.