

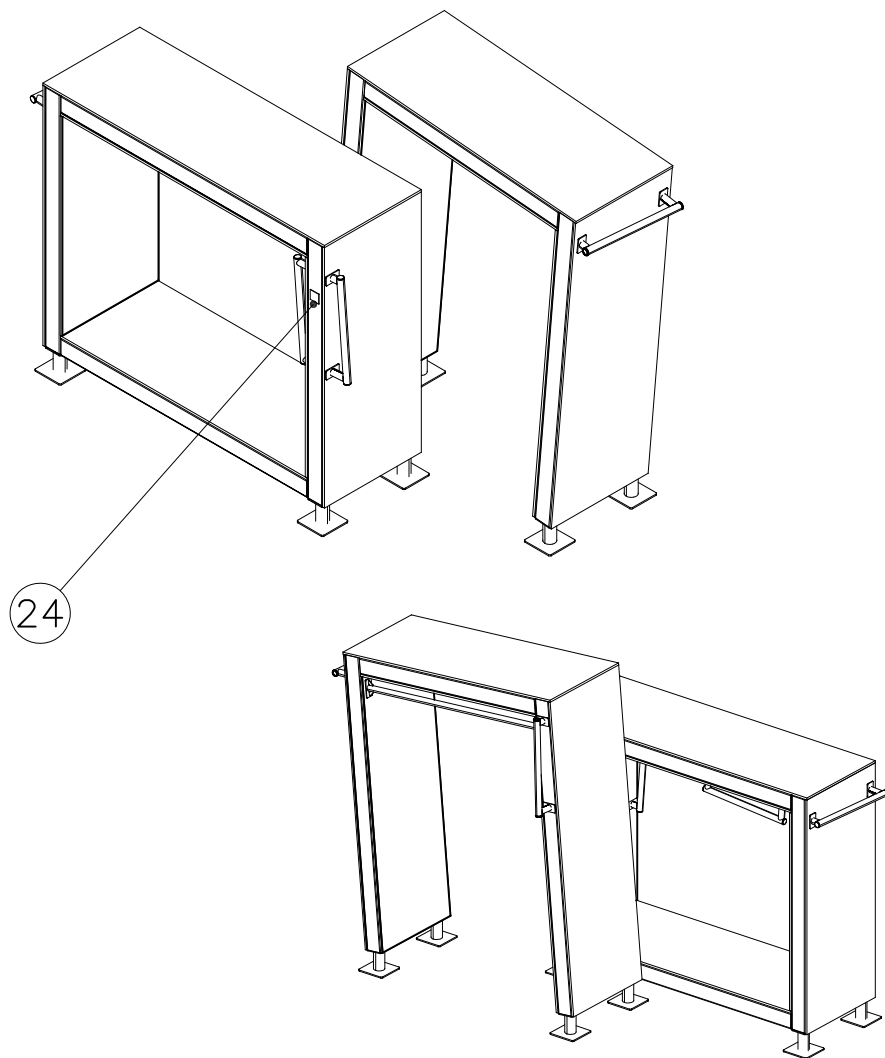








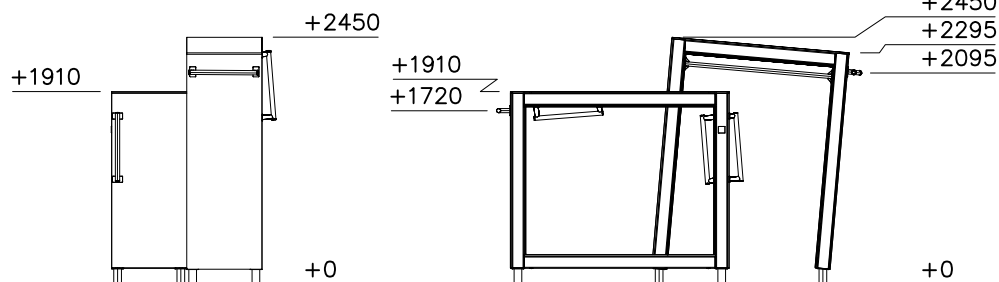







① 707210	PCS	② 707213	PCS
	8		2
118x118x503		118x118x1490	
③ 707517	PCS	④ 708346	PCS
	4		4
118x118x1892		118x118x1736	
⑤ 708522	PCS	⑥ 708688	PCS
	2		2
118x118x2139		118x118x2279	
⑦ 708721	PCS	⑧ 708722	PCS
	1		1
15x745x1766		15x745x2280	
⑨ 708836	PCS	⑩ 708837	PCS
	2		1
15x745x1736		15x745x2168	
⑪ 708839	PCS	⑫ 708857	PCS
	1		1
15x745x1897		20x133x149	
⑬ 900240	PCS	⑭ 903093	PCS
	112		24
Ø8x70		Ø8x90	
⑮ 905103	PCS	⑯ 905112	PCS
	16		24
PT-28/32-H		Ø22	













FOOT OPTIONS


709261+	709261+	709262+
○ 910267	○ 910330	○ 910567
SURFACE	SURFACE	CONCRETE
		
152x200x200	152x200x200	117x117x715

—— EN Impact Attenuating Surface (IAS) 32.7 m2
----- Falling Space 32.7 m2
Max Falling Height 2450 mm

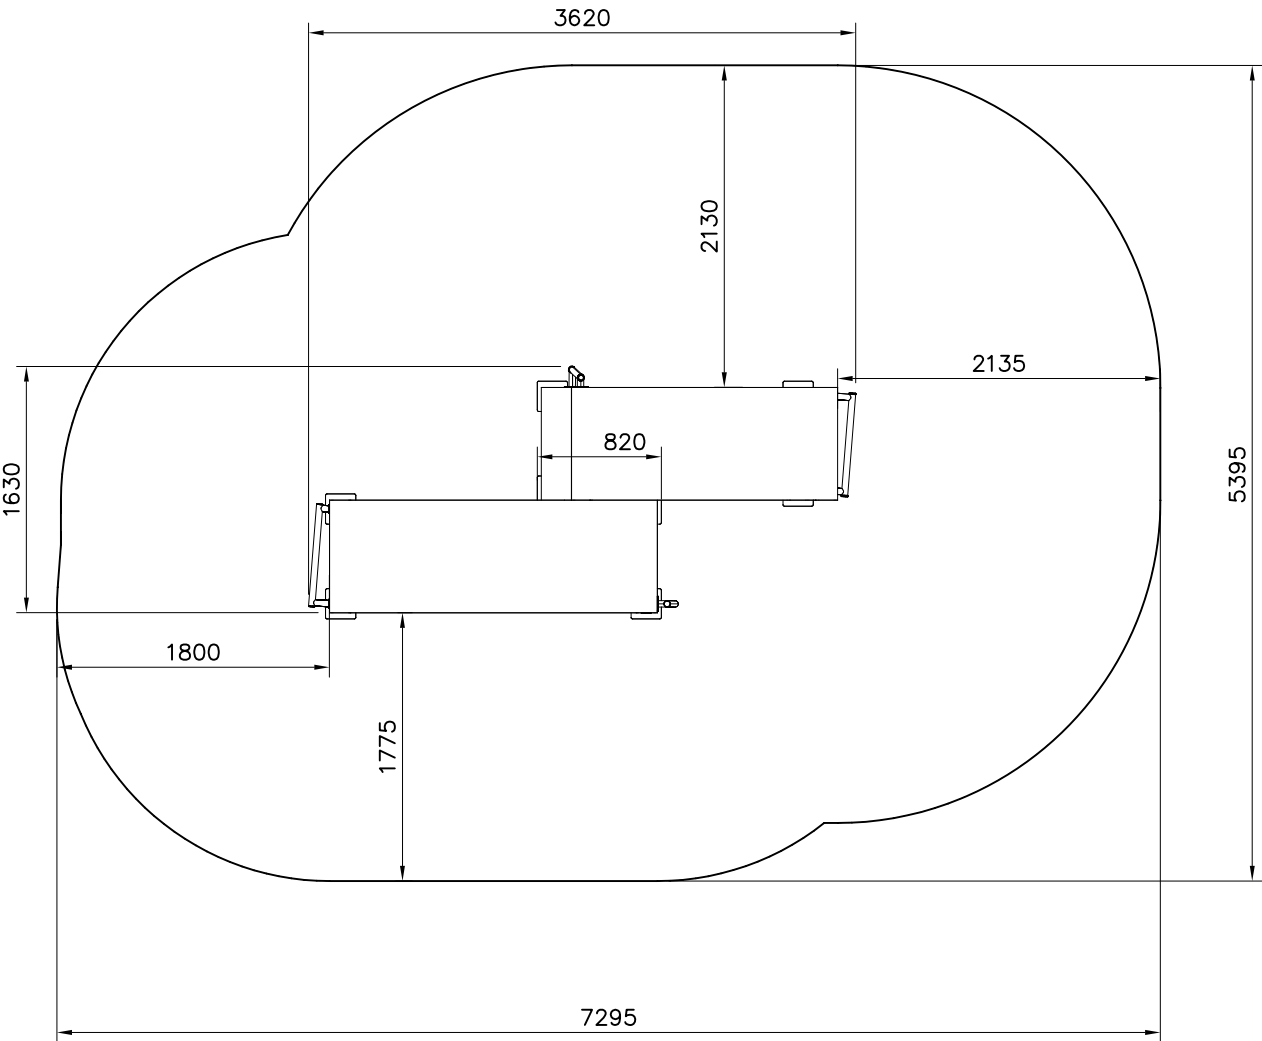



17	908371	PCS	12	18	908698	PCS	16	33	980114	PCS	4
											
42-38/40				3x114x108				Ø4x20			
19	910056	PCS	6	20	910266	PCS	12	34	905086	PCS	3
											
140x690				90x108x118				Ø44/13.5x3.9			
21	910328	PCS	1	22	980100	PCS	96	35	909248	PCS	1
											
L 1466			21	Ø5x60				M12			
23	980123	PCS	129	24	702286	PCS	1	36	909132	PCS	1
											
Ø7x60				65x65				M12x280			
25	911288	PCS	2	26	911289	PCS	1				
COLOR				COLOR							
											
15x745x1465				15x745x1897							
27	909225	PCS	1	28	911297	PCS	1				
				MURAL							
Ø12x180											
				12x745x2140							
29	911293	PCS	1	30	911295	PCS	1				
COLOR				COLOR							
											
15x745x2145				15x745x2004							
31	911301	PCS	1	32	709261	PCS	8				
COLOR											
											
15x745x1495											



DET 1




DET 2

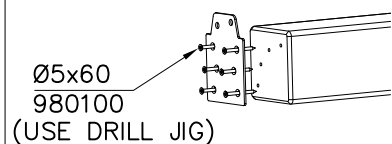

DET 3

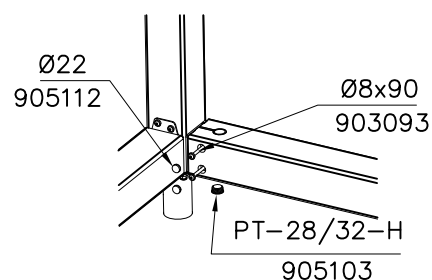


DET 4

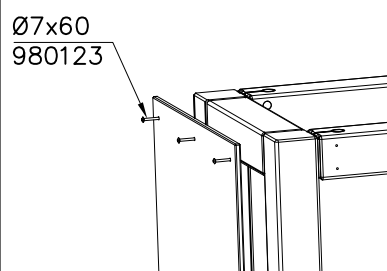


DET 5

Ø7x60
980123




DET 6

Ø7x60
980123




DET 7

Ø7x60
980123




DET 8

Ø7x60
980123



DET 9


Ø8x70
900240



DET 10

42-38/40
908371

Ø8x70
900240






DET 11

DRILL PREHOLES BEFORE INSTALLING HANDLES

42-38/40
908371


Ø8x70
900240

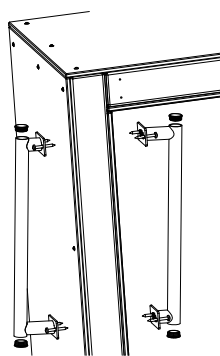


DET 12 DRILL PREHOLES BEFORE INSTALLING HANDLES

Ø8x70
900240

42-38/40
908371

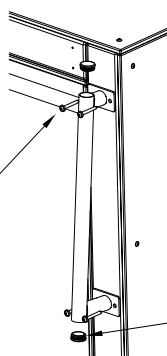


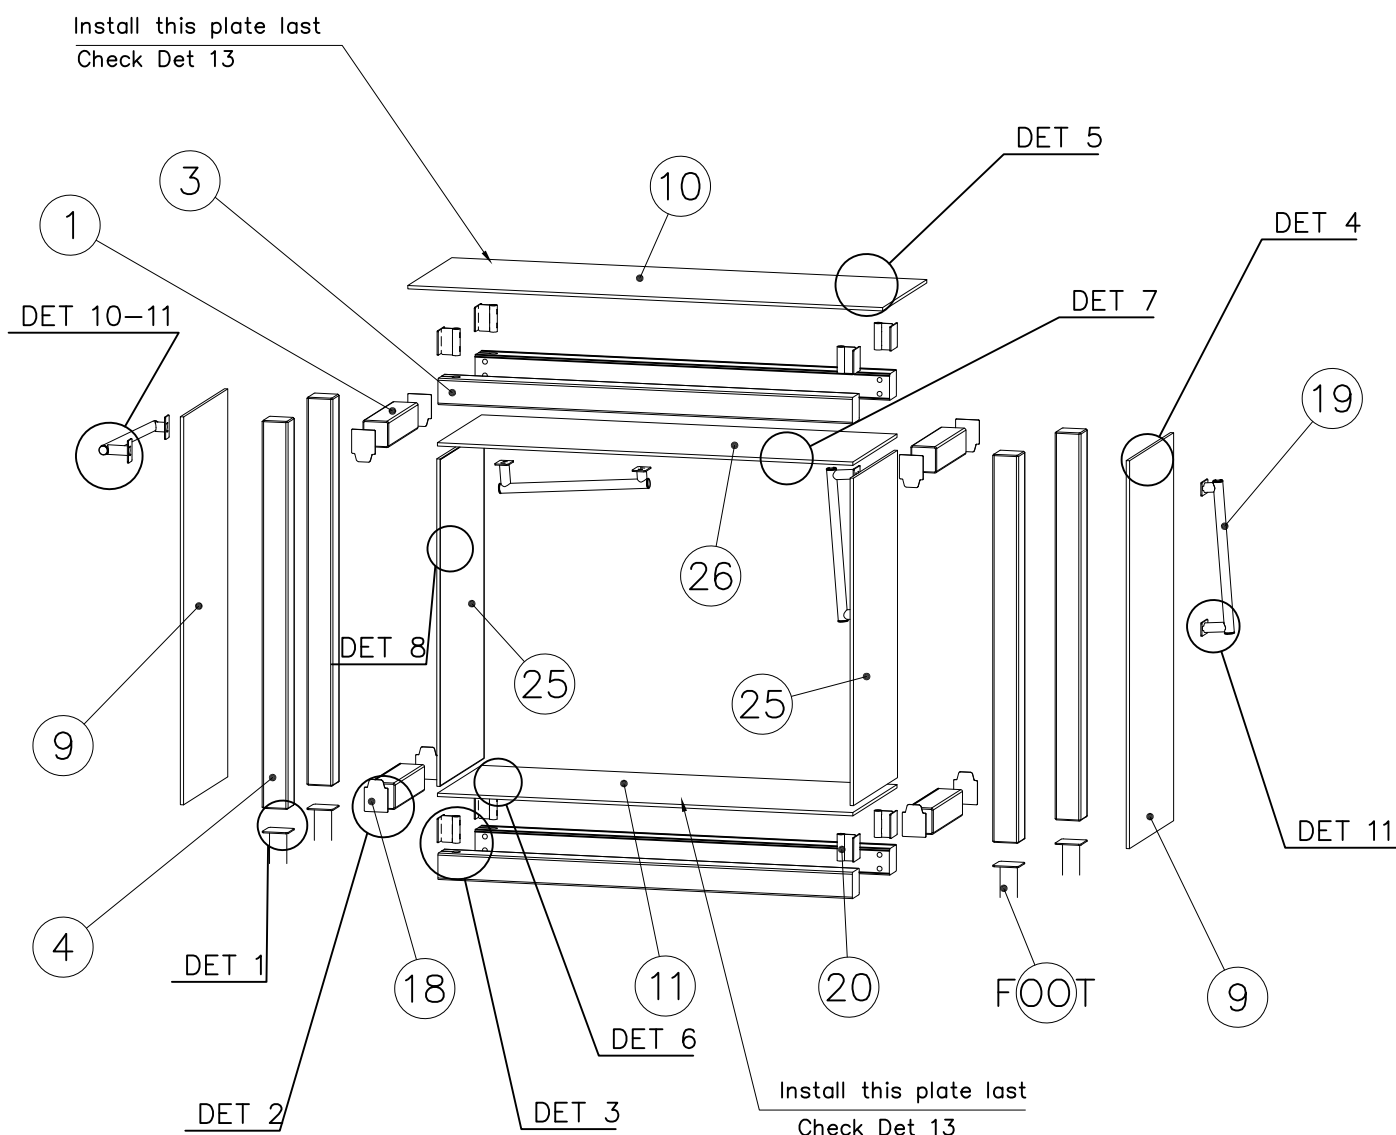


JIG DET A (USE DET 2-3)


NOTE:

Use drill jig 708857
to predrill $\varnothing 5 \nabla 50$
holes for 910266
and 908698

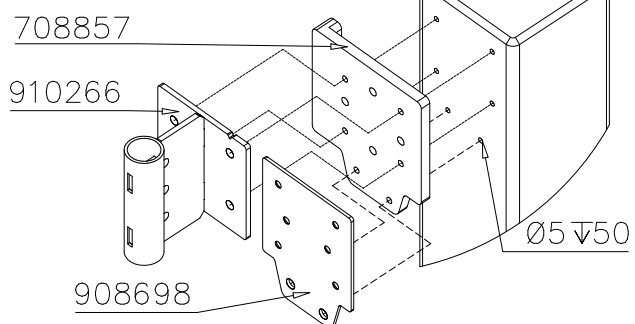







JIG DET B (USE DET 10-11)

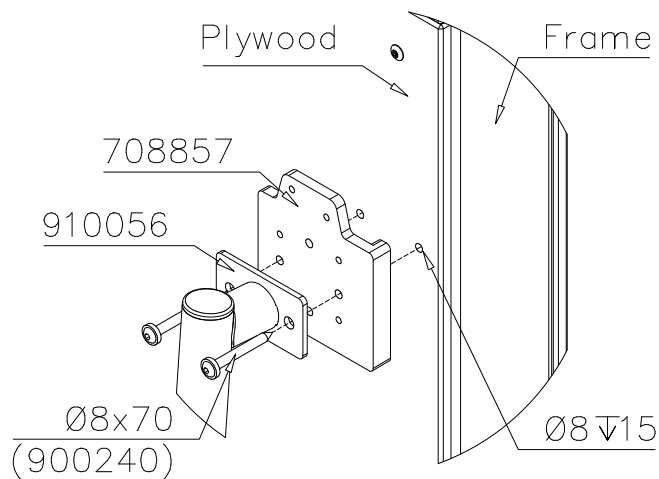



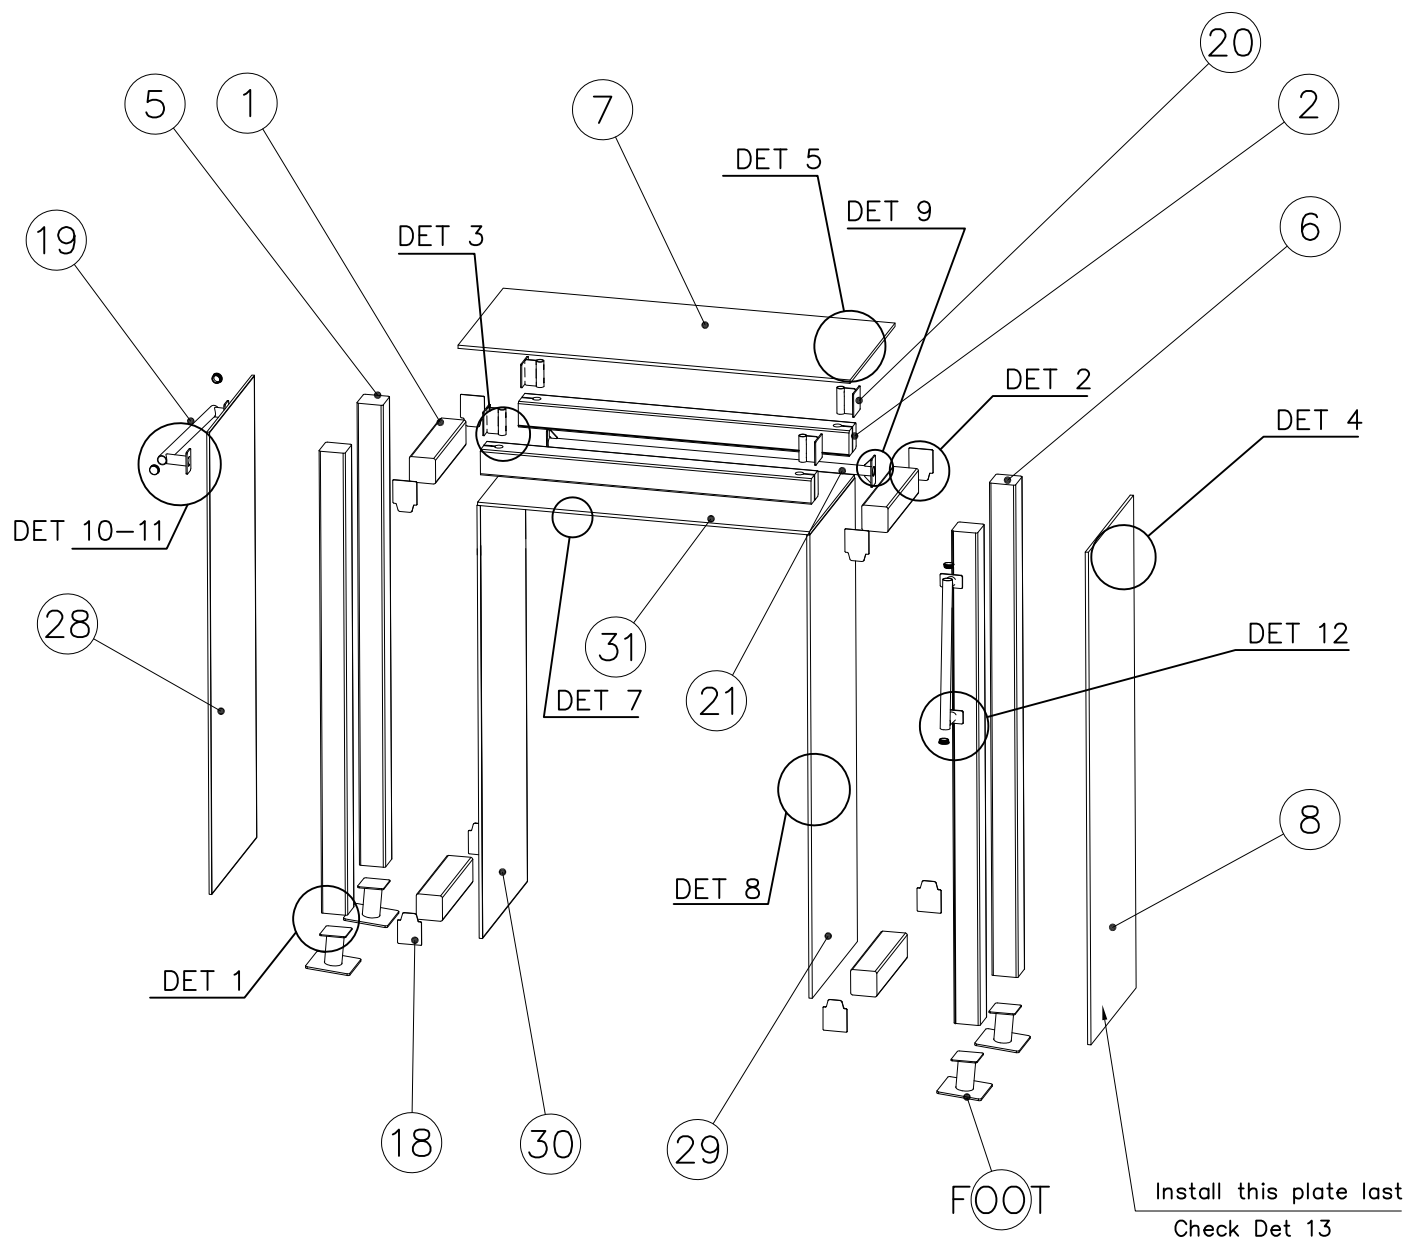






DET 13

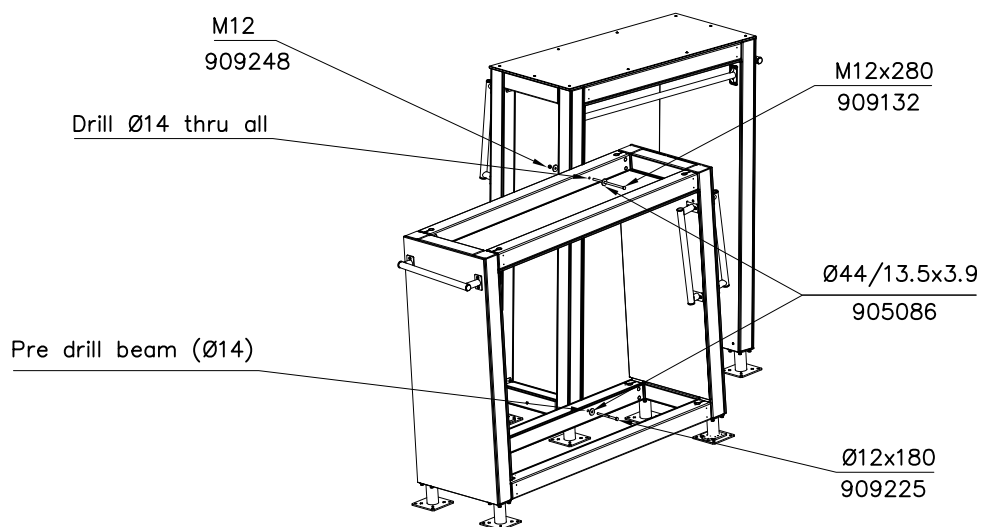


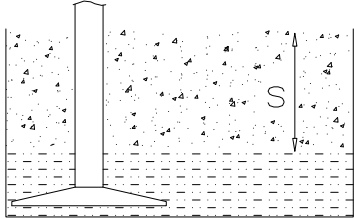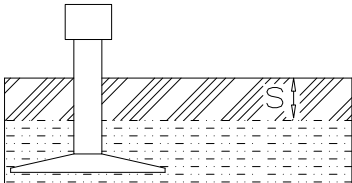											
h < 1600	Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties.  Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed. Materials with significant impact attenuating properties.  fine gravel 0–8 mm  Unsorted sand/ topsoil  Lawn 										
h = 1600- h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\frac{S}{30 \text{ cm}}$ $\frac{h}{< 3,0 \text{ m}}$ Syntethic granulates <table><tr><td>$\frac{S}{40 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{50 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{55 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{60 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{70 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$</td></tr></table> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 	$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$	$\frac{S}{50 \text{ mm}}$	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$	$\frac{S}{55 \text{ mm}}$	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$	$\frac{S}{60 \text{ mm}}$	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$	$\frac{S}{70 \text{ mm}}$	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$
$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$										
$\frac{S}{50 \text{ mm}}$	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$										
$\frac{S}{55 \text{ mm}}$	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$										
$\frac{S}{60 \text{ mm}}$	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$										
$\frac{S}{70 \text{ mm}}$	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$										

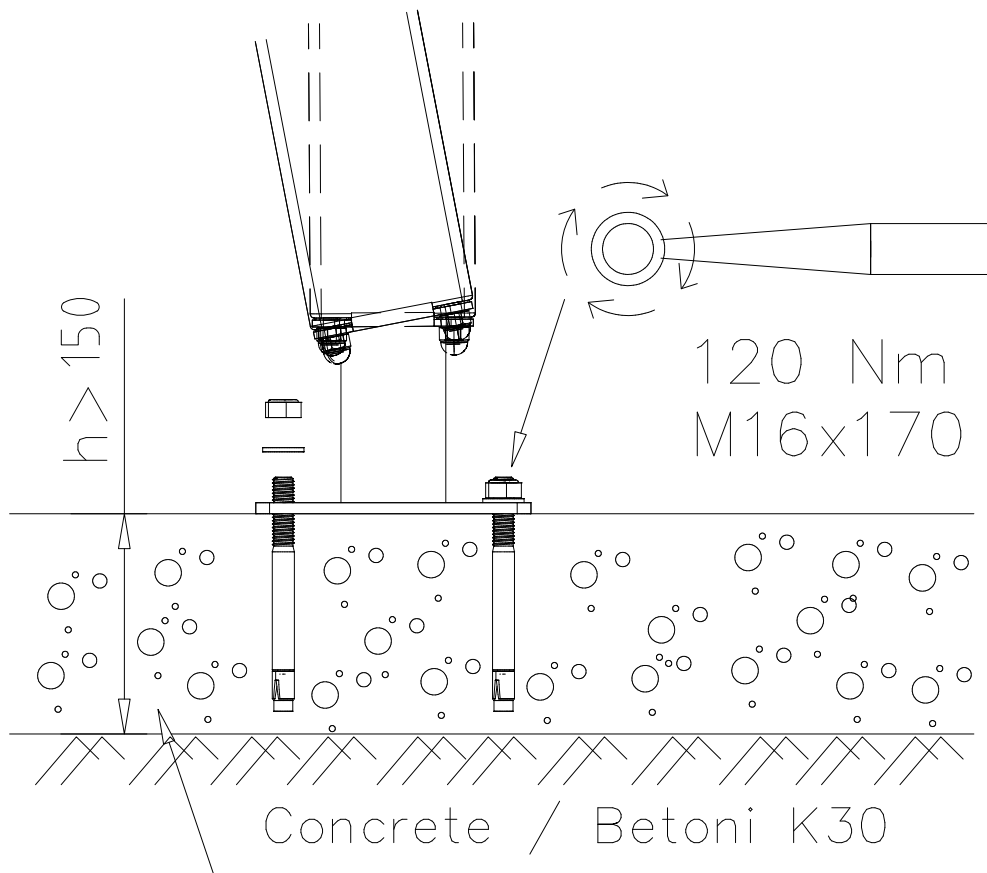

① 904450	PCS	② 905104	PCS
	4		4
M16x170		M10	
	PCS	③ 905097	PCS
			4
		M16	
	PCS		PCS
○ 910267	PCS	○ 910330	PCS
	1		2
152x200x200		152x200x200	
	PCS		PCS

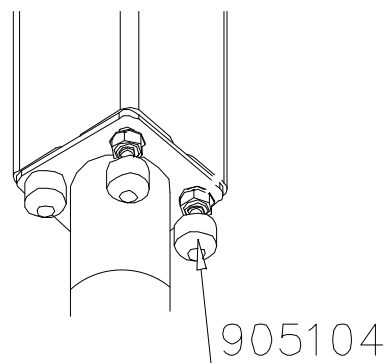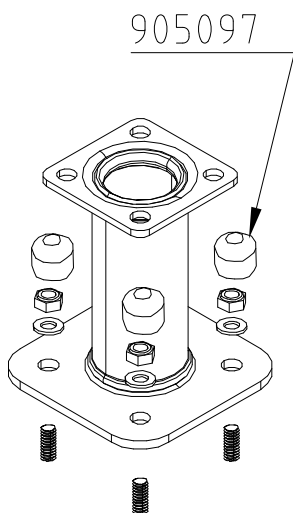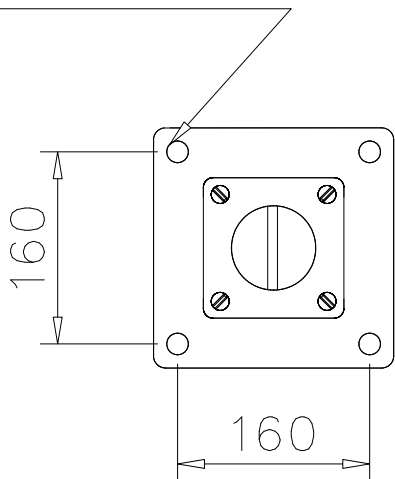

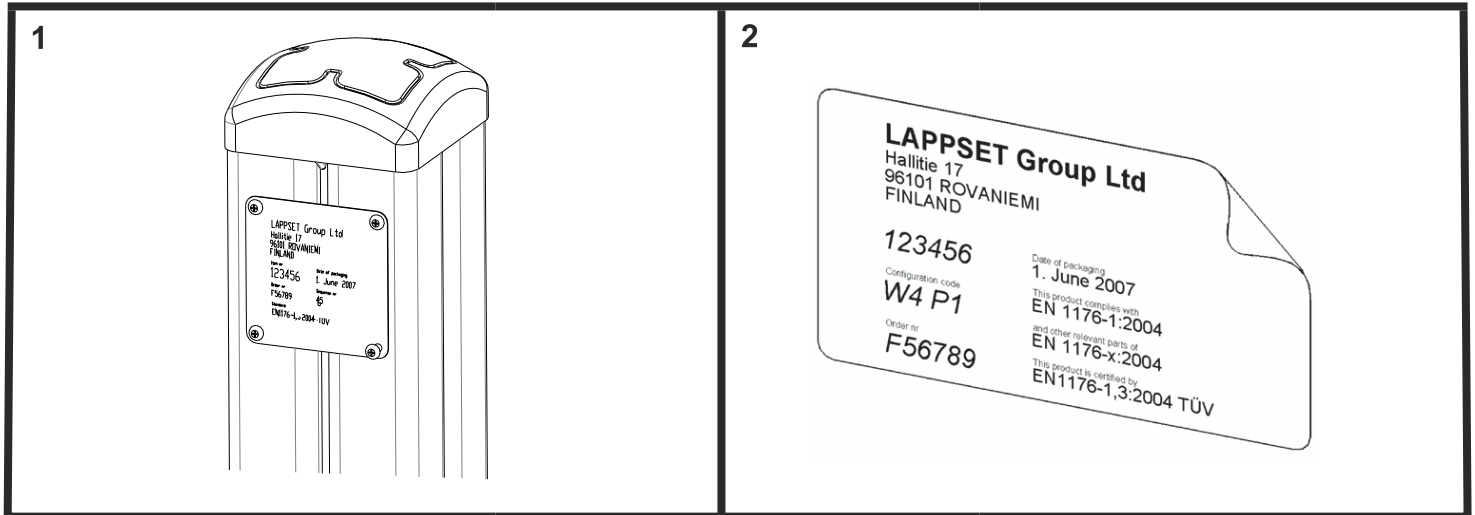

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.