

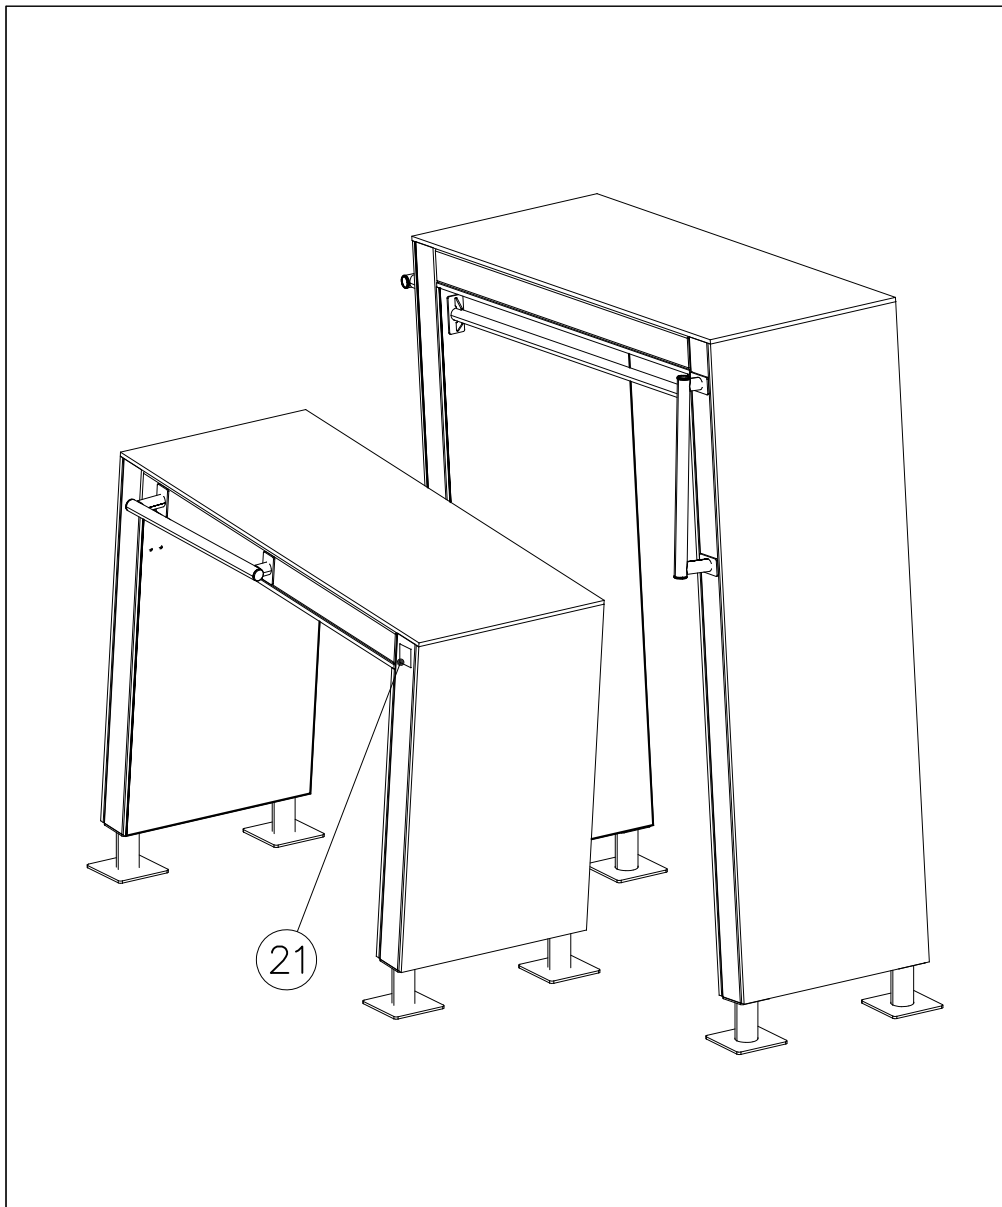




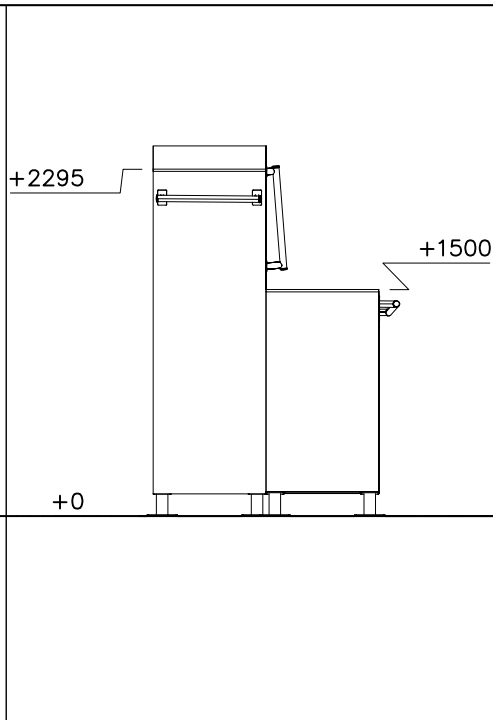
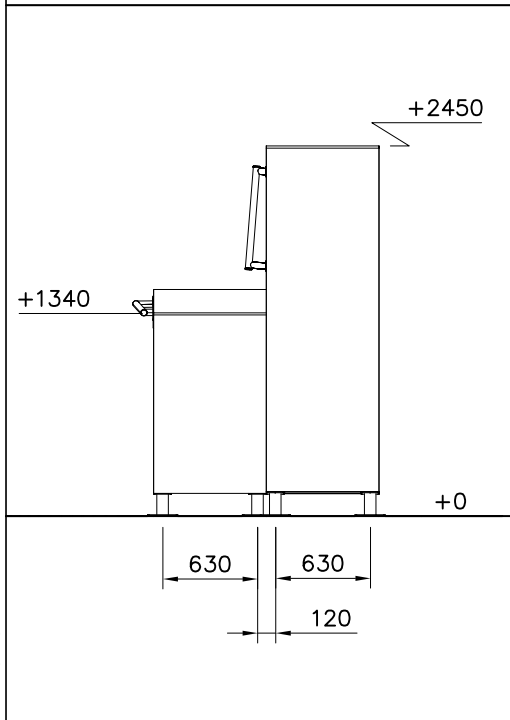











① 707210	PCS	② 707213	PCS
	8		4
118x118x503		118x118x1490	
③ 708042	PCS	④ 708125	PCS
	2		2
118x118x1185		118x118x1326	
⑤ 708522	PCS	⑥ 708688	PCS
	2		2
118x118x2139		118x118x2279	
⑦ 708721	PCS	⑧ 708722	PCS
	2		1
15x745x1766		15x745x2280	
⑨ 708723	PCS	⑩ 708724	PCS
	1		1
15x745x1185		15x745x1326	
⑪ 708857	PCS	⑫ 900240	PCS
JIG	1		100
20x133x149		Ø8x70	
⑬ 903093	PCS	⑭ 903533	PCS
	16		6
Ø8x90		SRL12	
⑮ 905103	PCS	⑯ 905112	PCS
	16		16
PT-28/32-H		Ø22	



17	908371	PCS	6	18	908698	PCS	16	19	910056	PCS	3	20	910266	PCS	8	21	702286	PCS	1	22	910328	PCS	3
																							
42-38/40				3x114x108				140x690				90x108x118				65x65				L 1466			
23	980100	PCS	96	24	980123	PCS	106	25	911297 MURAL	PCS	1	26	911293 COLOR	PCS	1	27	911295 COLOR	PCS	1	28	911301 COLOR	PCS	1
																							
Ø5x60				Ø7x60				12x745x2140				15x745x2145				15x745x2004				15x745x1495			
29	911103 COLOR	PCS	1	30	911305 COLOR	PCS	1	31	911307 COLOR	PCS	1	32	905086	PCS	2	33	909132	PCS	1	34	909248	PCS	1
																							
15x745x1495				15x745x1192				15x745x1050		31	Ø44/13.5x3.9					M12x280				M12			
35	980114	PCS	4																				
																							
Ø4x20																							

FOOT OPTIONS

709261+709262+




910267
SURFACE

152x200x200




910567
CONCRETE


117x117x715

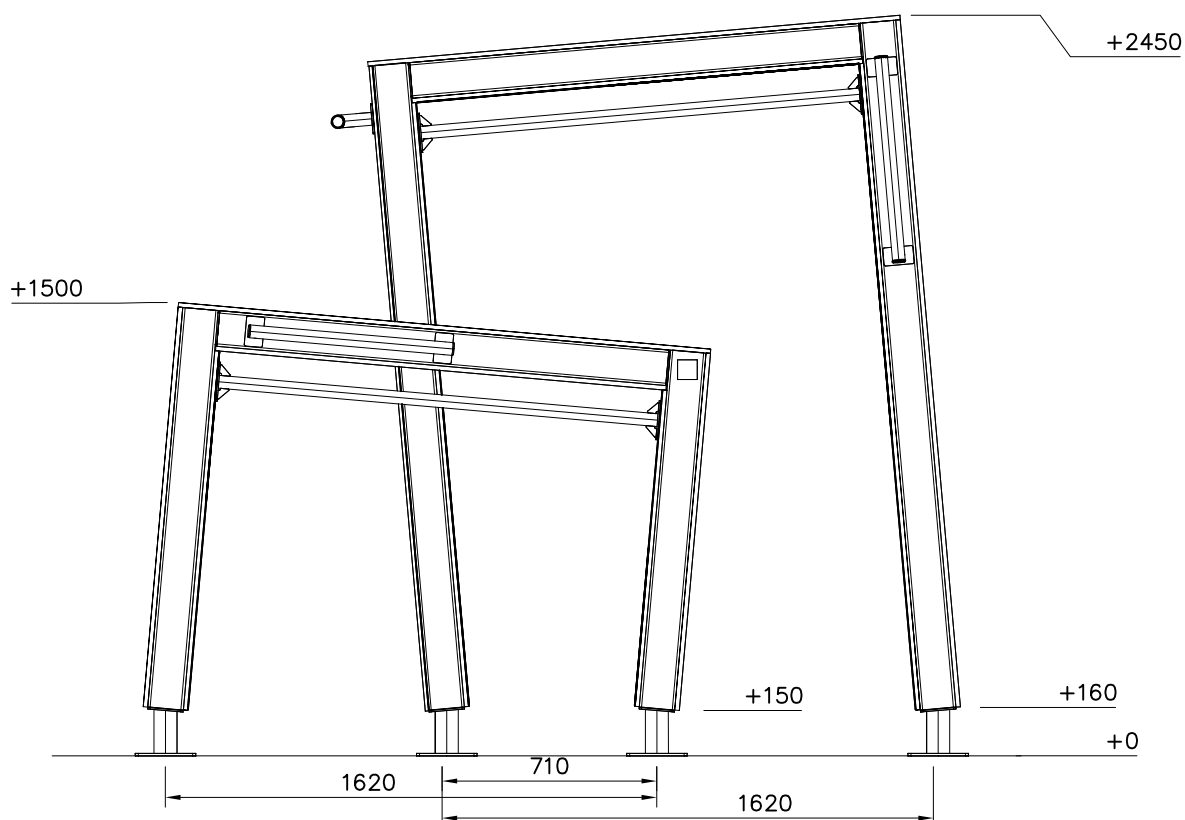


- EN Impact Attenuating Surface (IAS) 27.6 m²
 - - - Falling Space 27.6 m²
 Max Falling Height 2450 mm

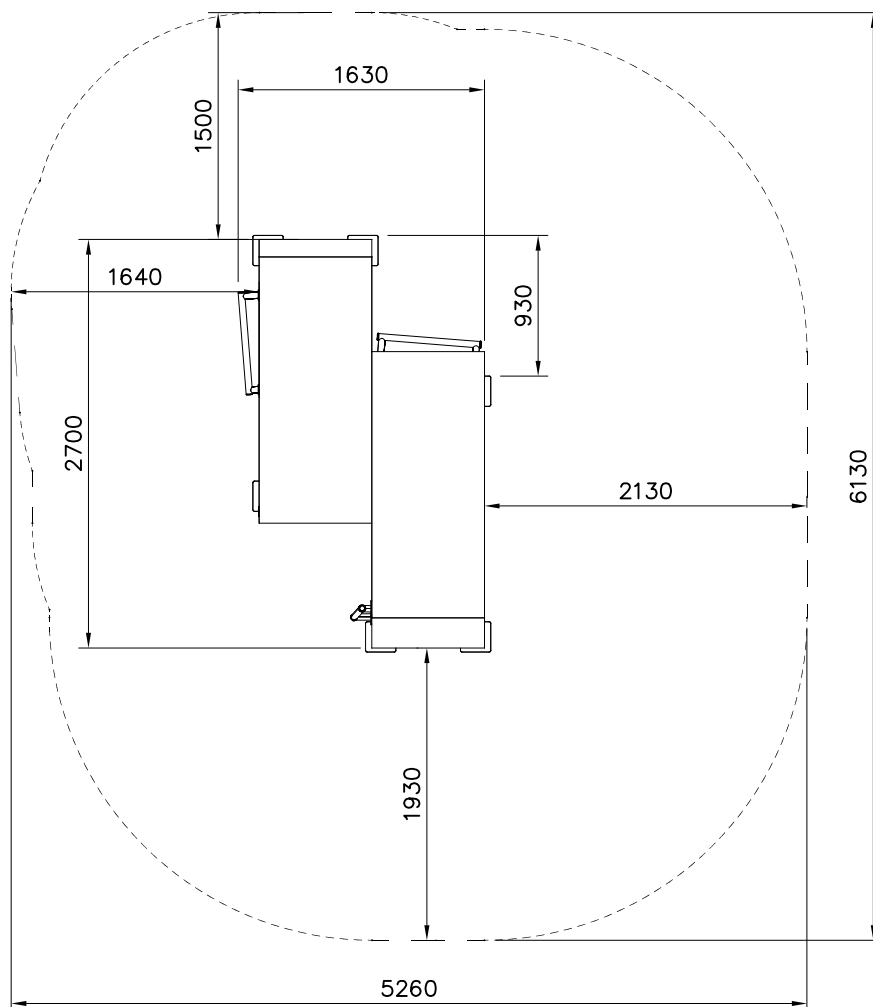


DET 1




DET 2

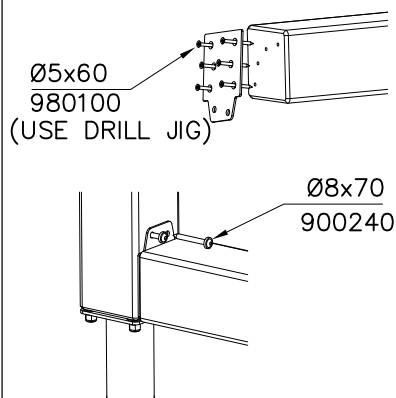


DET 3

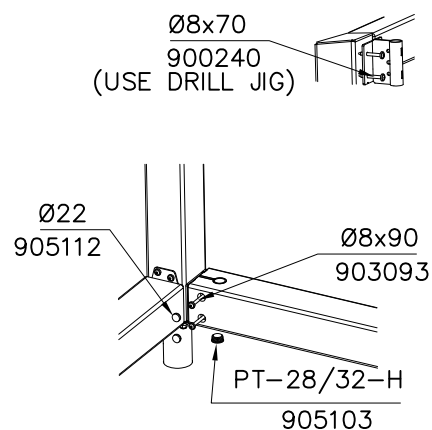


DET 4

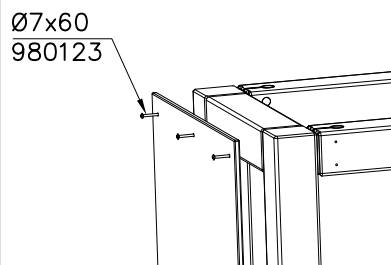


DET 5

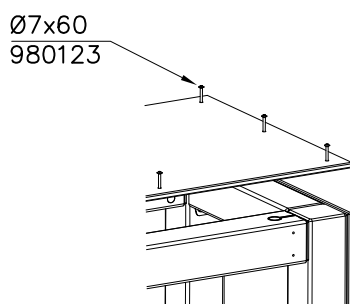


DET 6

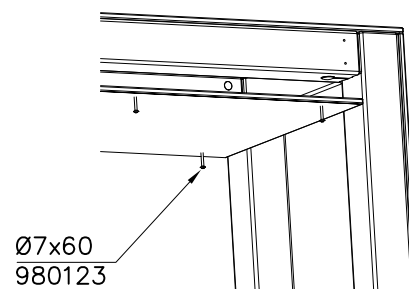


DET 7

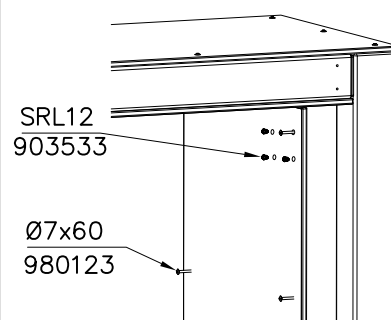


DET 8




DET 9 DRILL PREHOLES
Ø6mm BEFORE
INSTALLING HANDLES

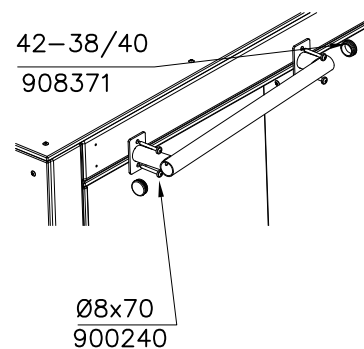


DET 10

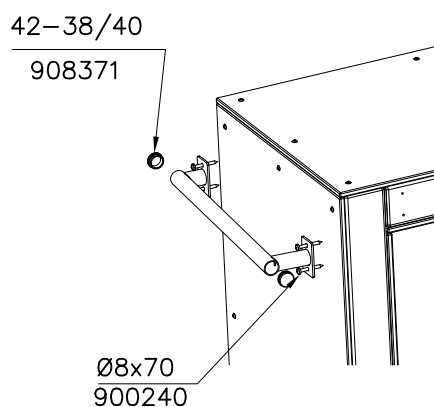

DET 11 DRILL PREHOLES BEFORE INSTALLING HANDLES

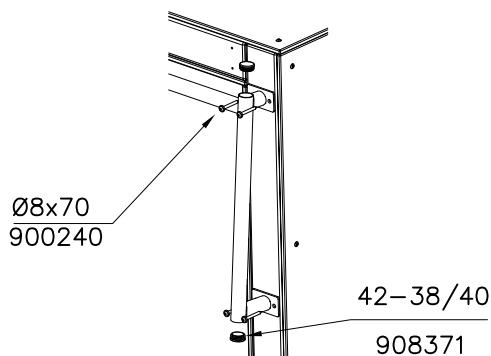


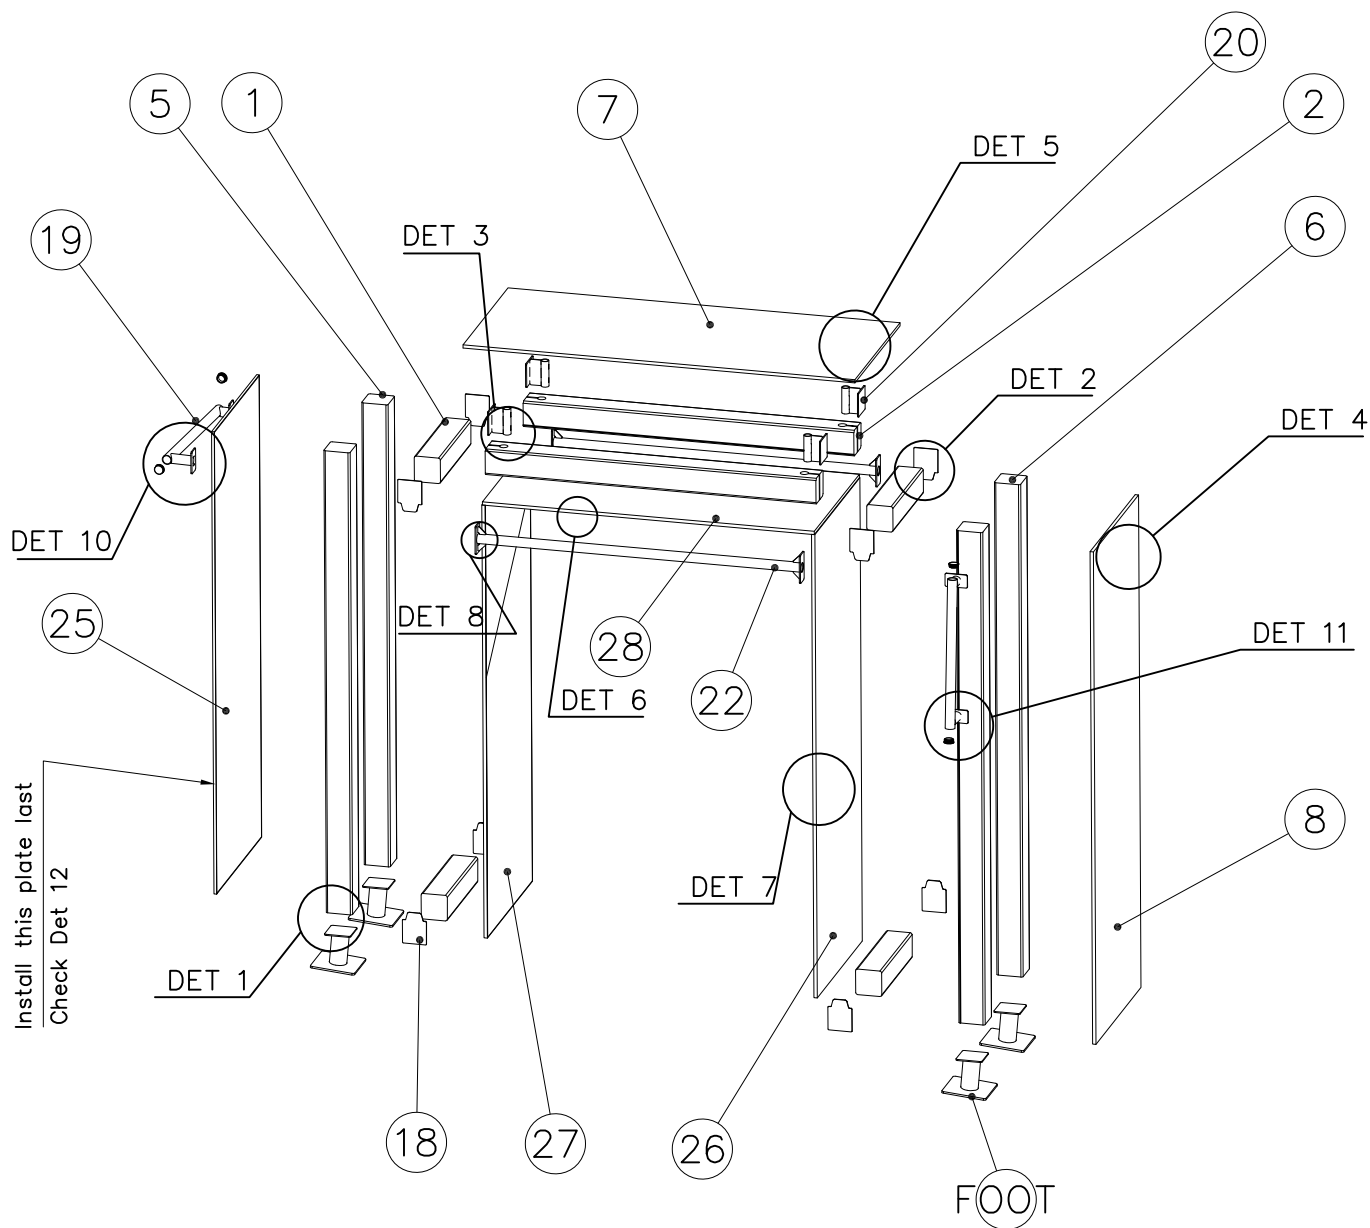


JIG DET A (USE DET 2-3)


NOTE:

Use drill jig 708857
to predrill Ø5 $\sqrt$ 50
holes for 910266
and 908698

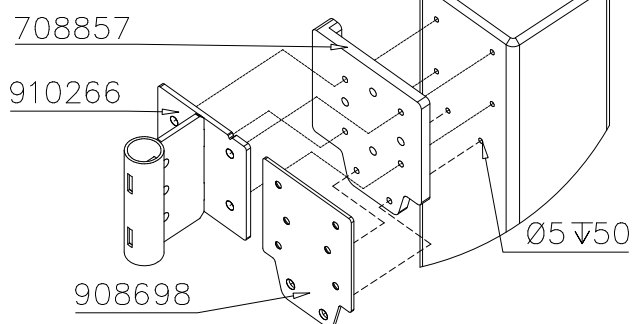







JIG DET B (USE DET 11)

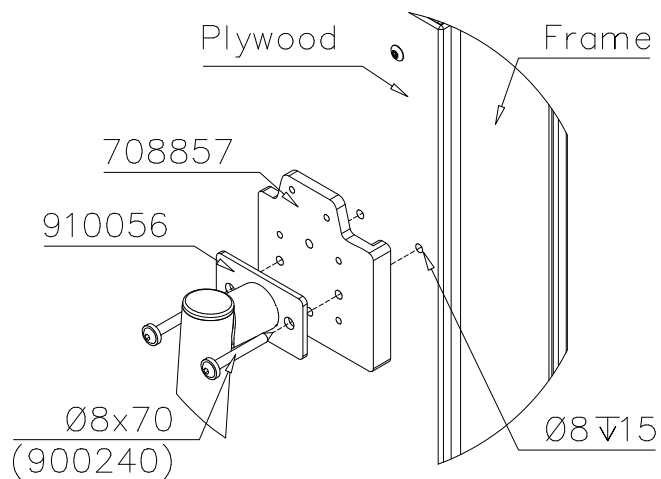


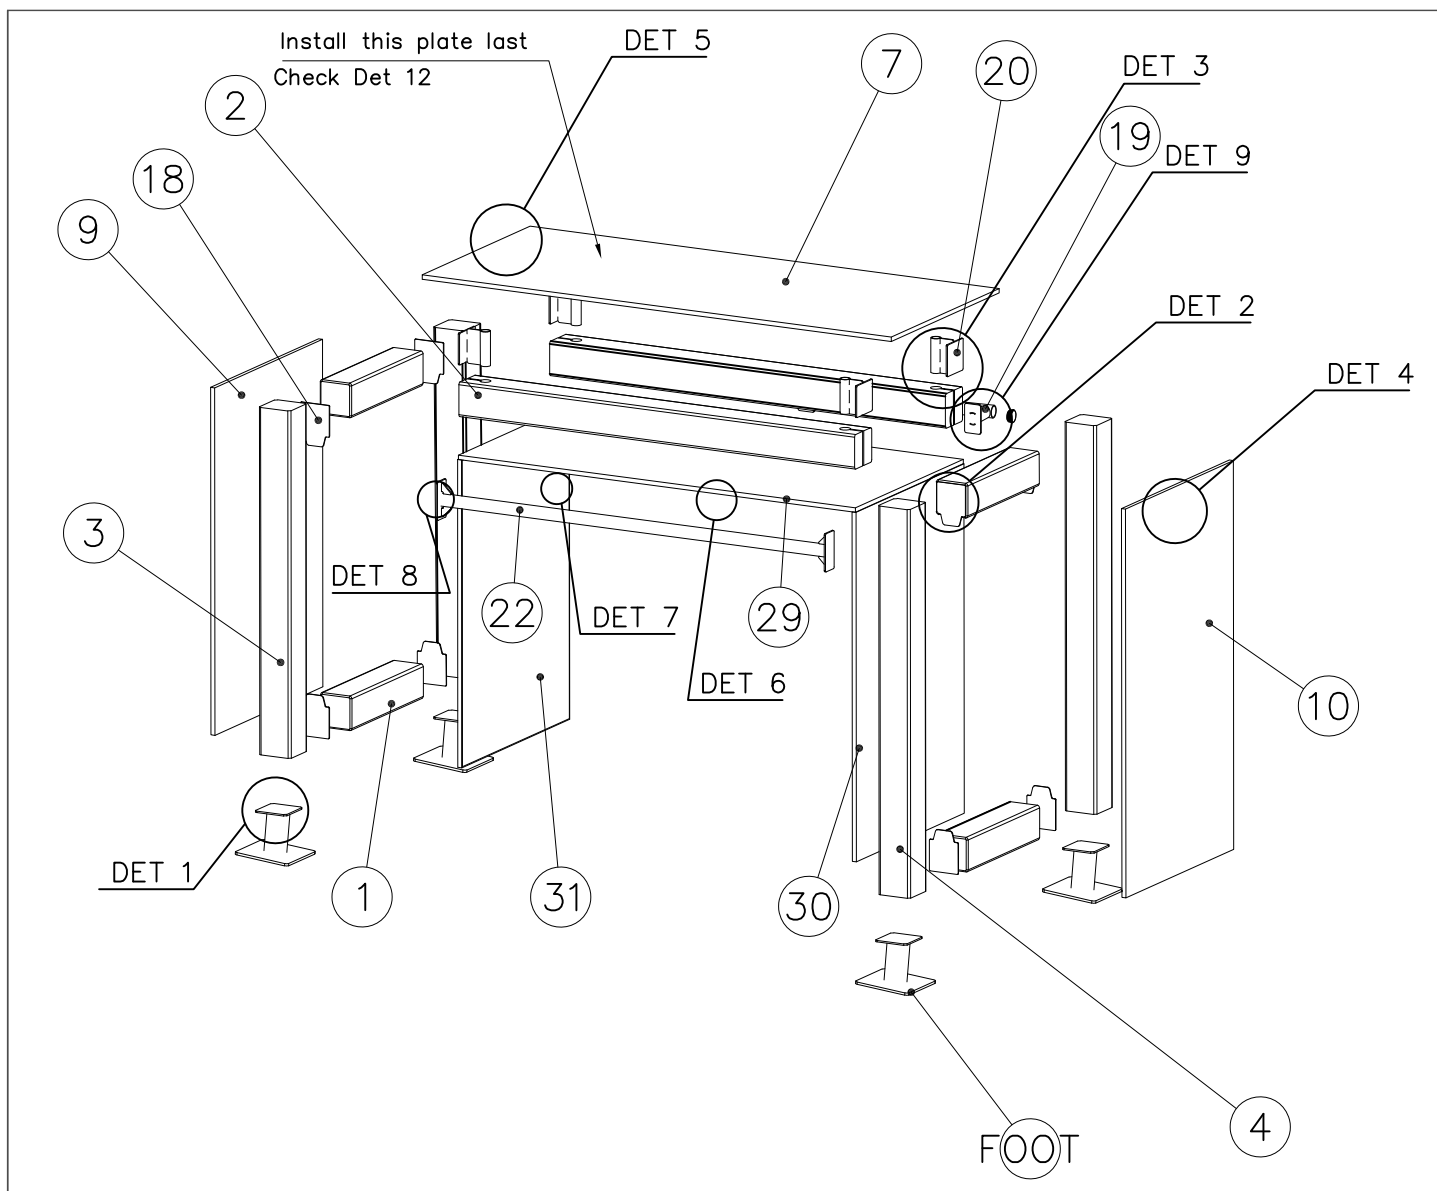


DET 12

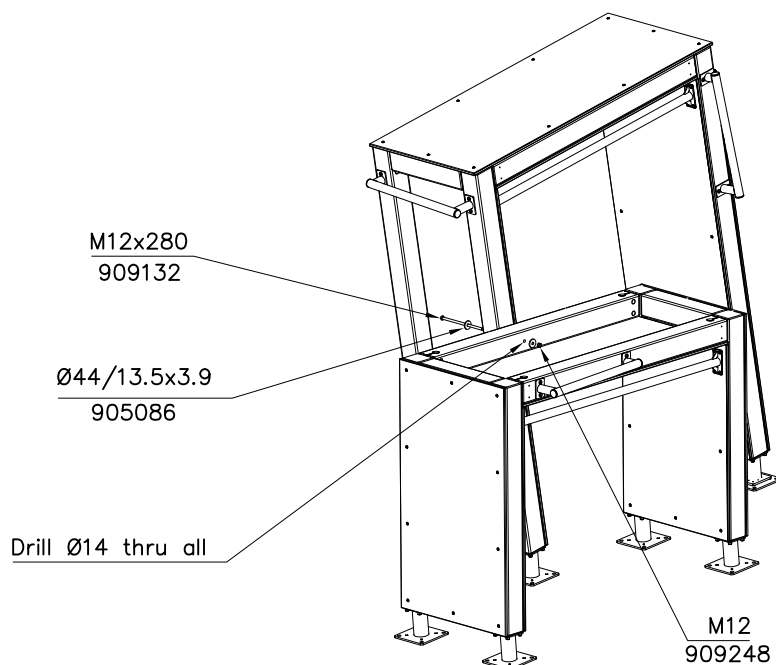

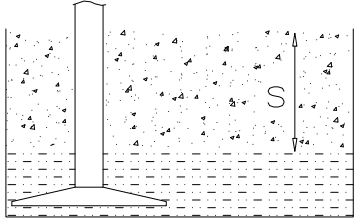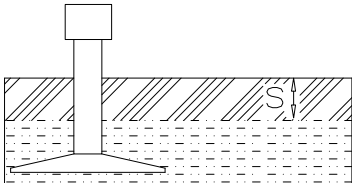											
h < 1600	Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties.  Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed. Materials with significant impact attenuating properties.  fine gravel 0–8 mm  Unsorted sand/ topsoil  Lawn 										
h = 1600- h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\frac{S}{30 \text{ cm}}$ $\frac{h}{< 3,0 \text{ m}}$ Syntethic granulates <table><tr><td>$\frac{S}{40 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{50 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{55 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{60 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{70 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$</td></tr></table> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 	$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$	$\frac{S}{50 \text{ mm}}$	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$	$\frac{S}{55 \text{ mm}}$	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$	$\frac{S}{60 \text{ mm}}$	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$	$\frac{S}{70 \text{ mm}}$	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$
$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$										
$\frac{S}{50 \text{ mm}}$	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$										
$\frac{S}{55 \text{ mm}}$	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$										
$\frac{S}{60 \text{ mm}}$	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$										
$\frac{S}{70 \text{ mm}}$	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$										

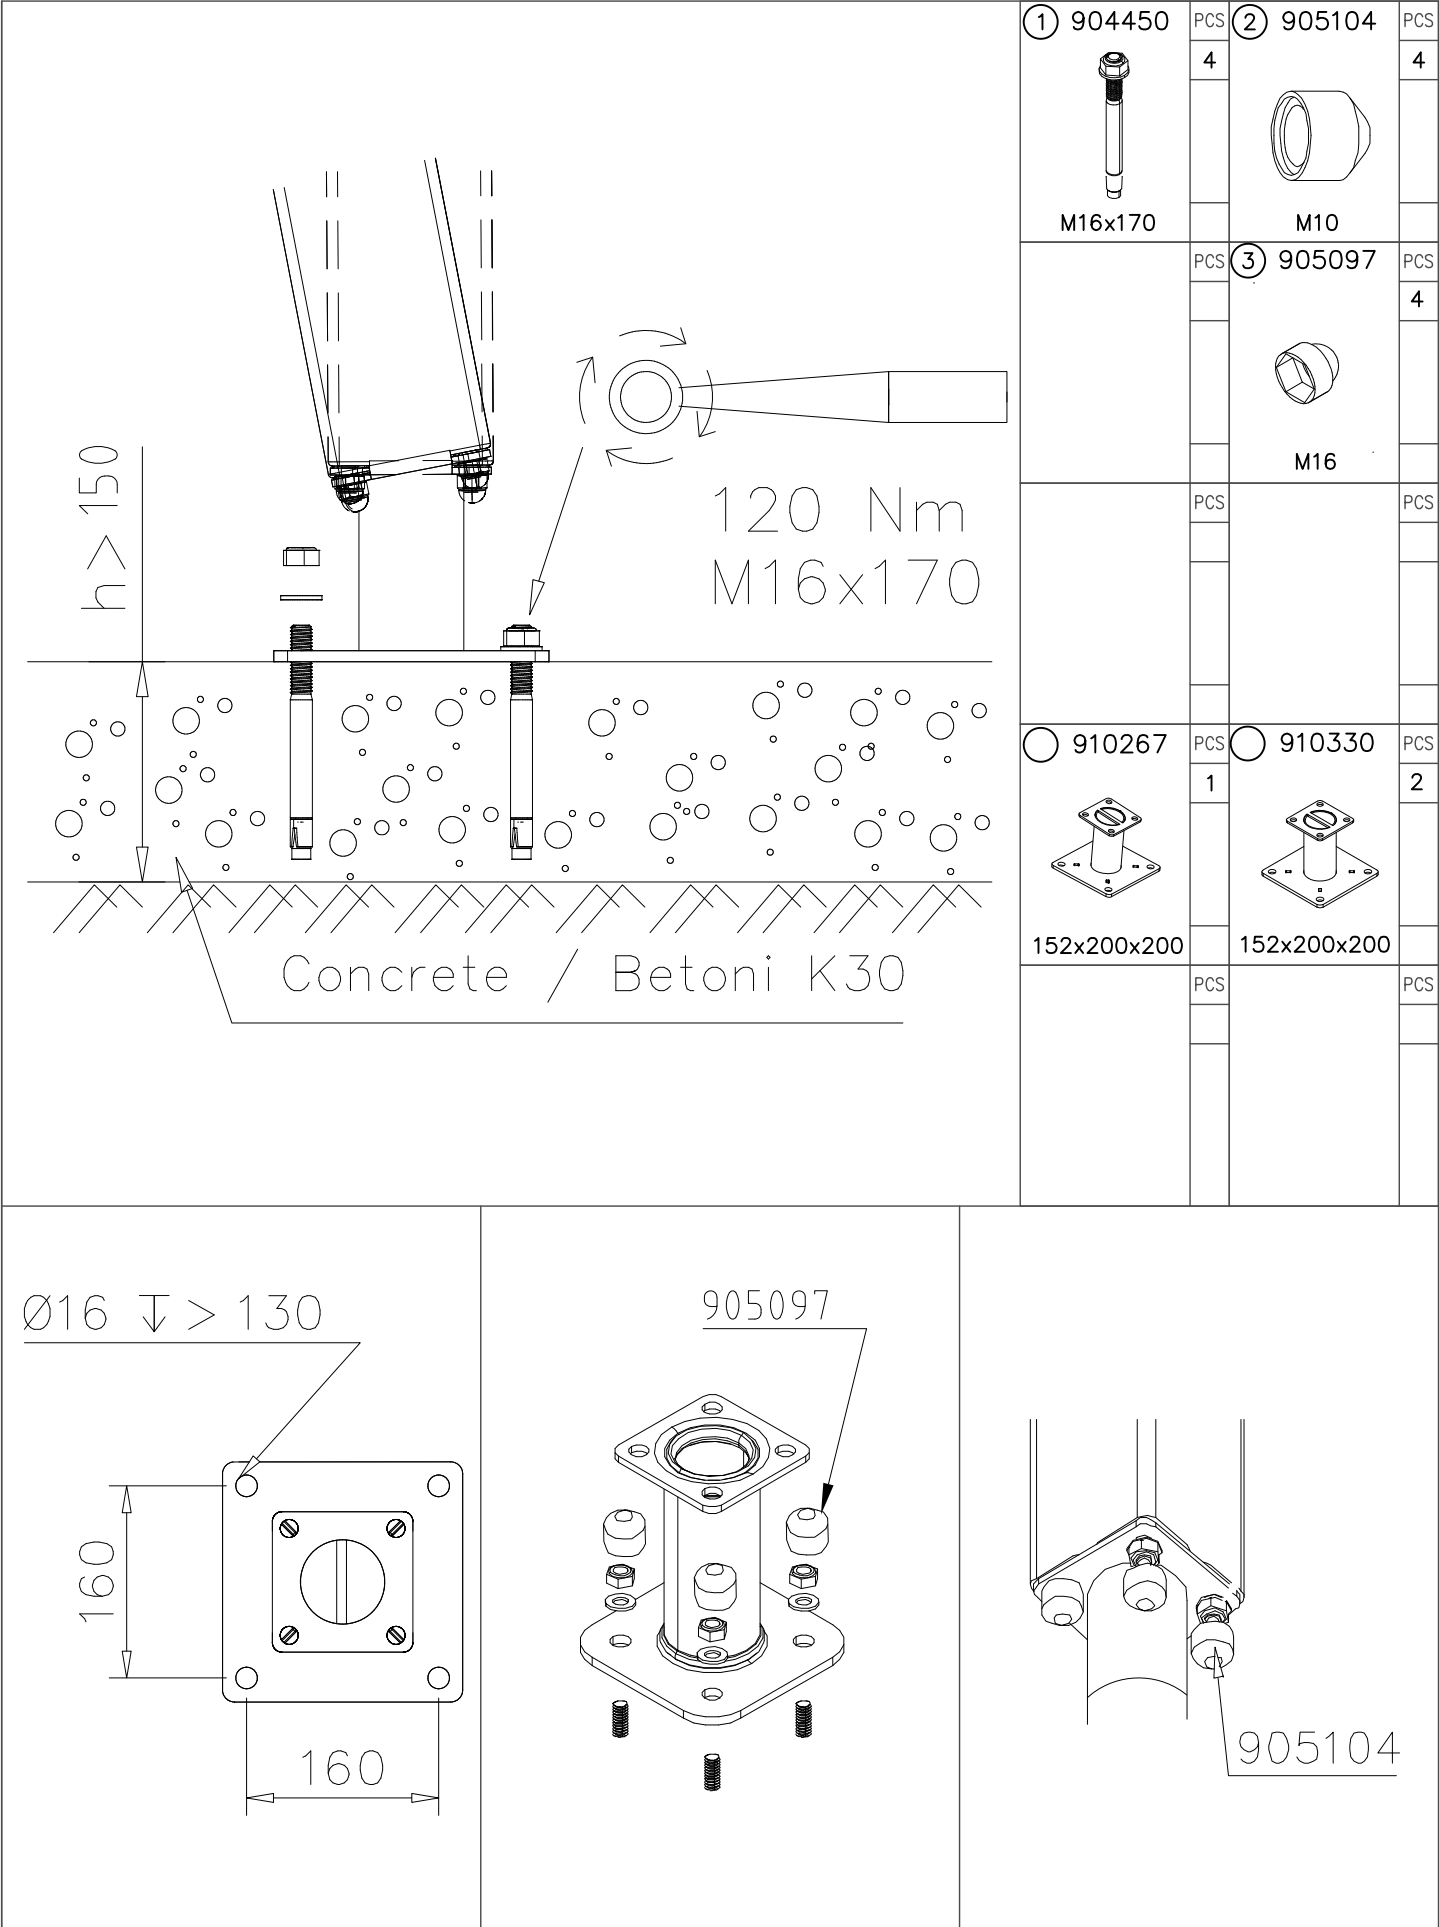

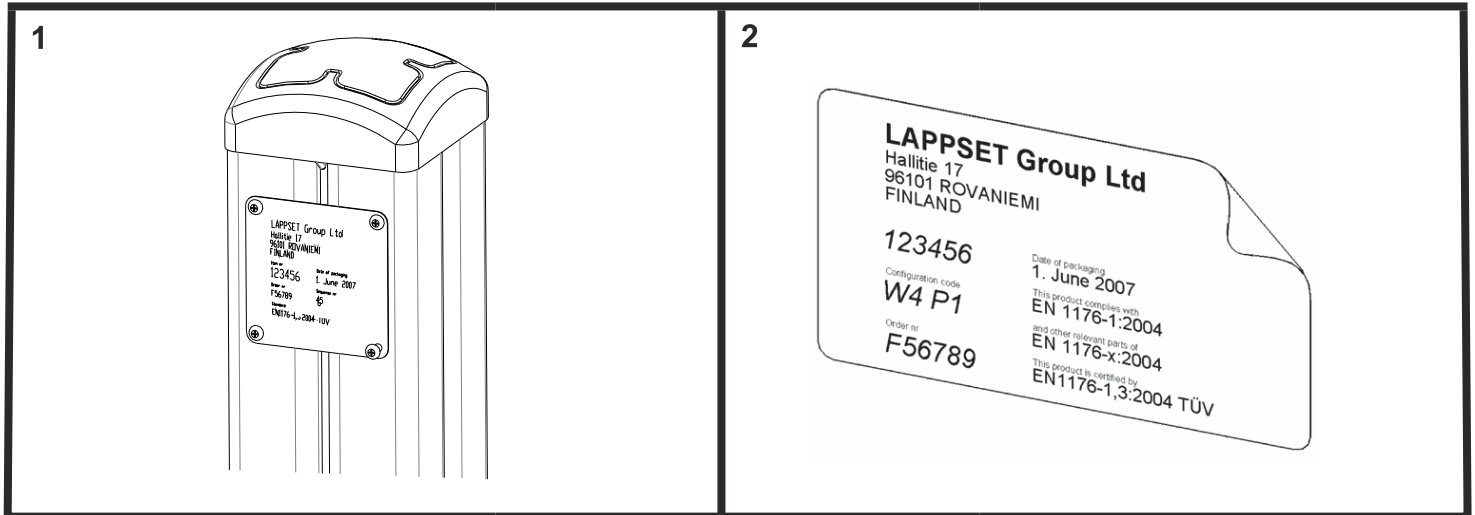

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.