

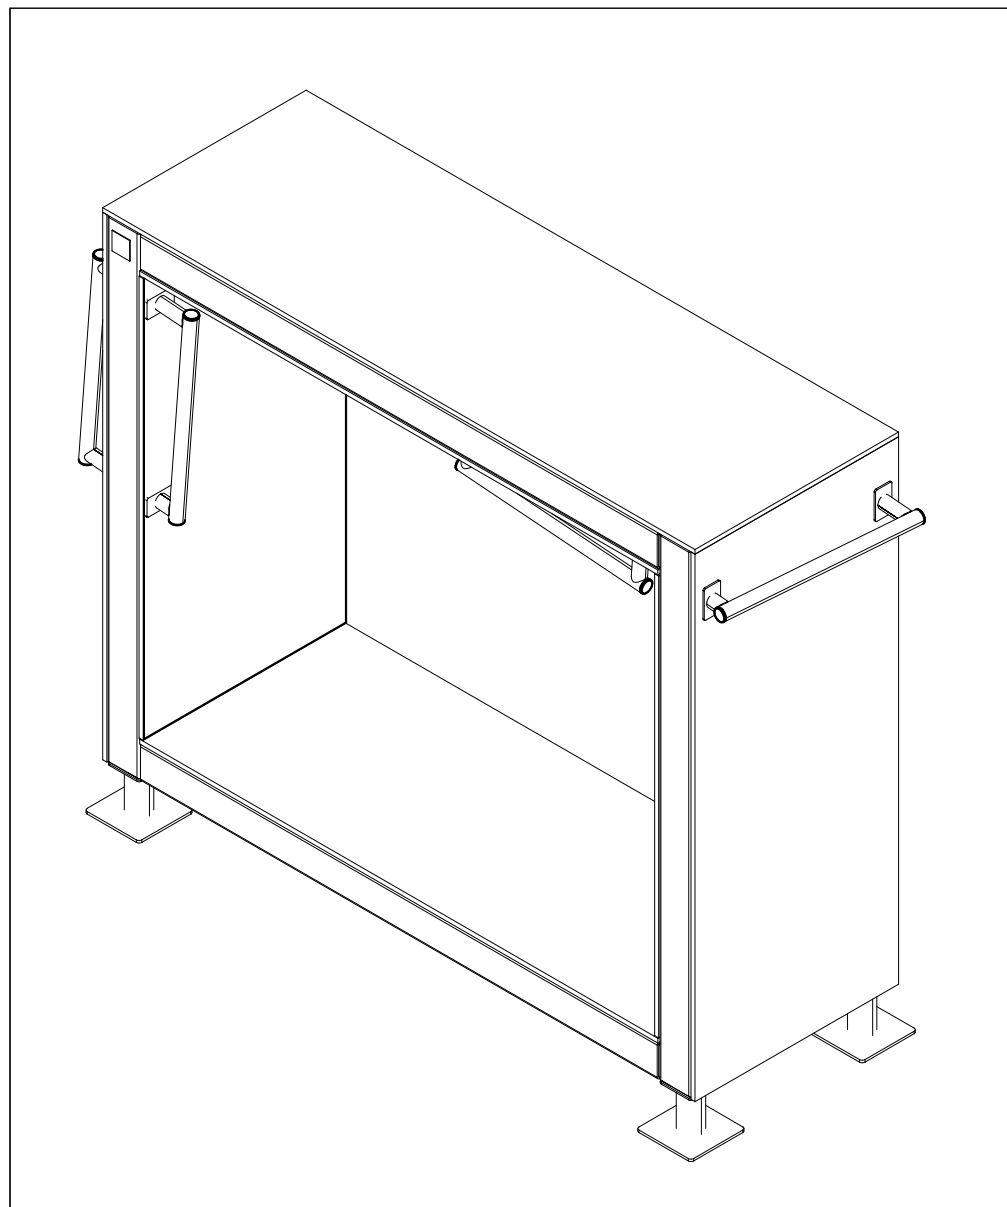











① 707210	PCS	② 707517	PCS
	4		4
118x118x503		118x118x1892	
③ 708346	PCS	④ 708836	PCS
	4		2
118x118x1736		15x745x1736	
⑤ 708837	PCS	⑥ 708839	PCS
	1		1
15x745x2168		15x745x1897	
⑦ 708857 JIG	PCS	⑧ 911288 COLOR	PCS
	1		2
20x133x149		15x745x1465	
⑨ 911289 COLOR	PCS	⑩ 980114	PCS
	1		4
15x745x1897		Ø4x20	
⑪ 900240	PCS	⑫ 903093	PCS
	64		16
Ø8x70		Ø8x90	
⑬ 905103	PCS	⑭ 905112	PCS
	8		16
PT-28/32-H		Ø22	
⑮ 908371	PCS	⑯ 908698	PCS
	8		8
42-38/40		3x114x108	


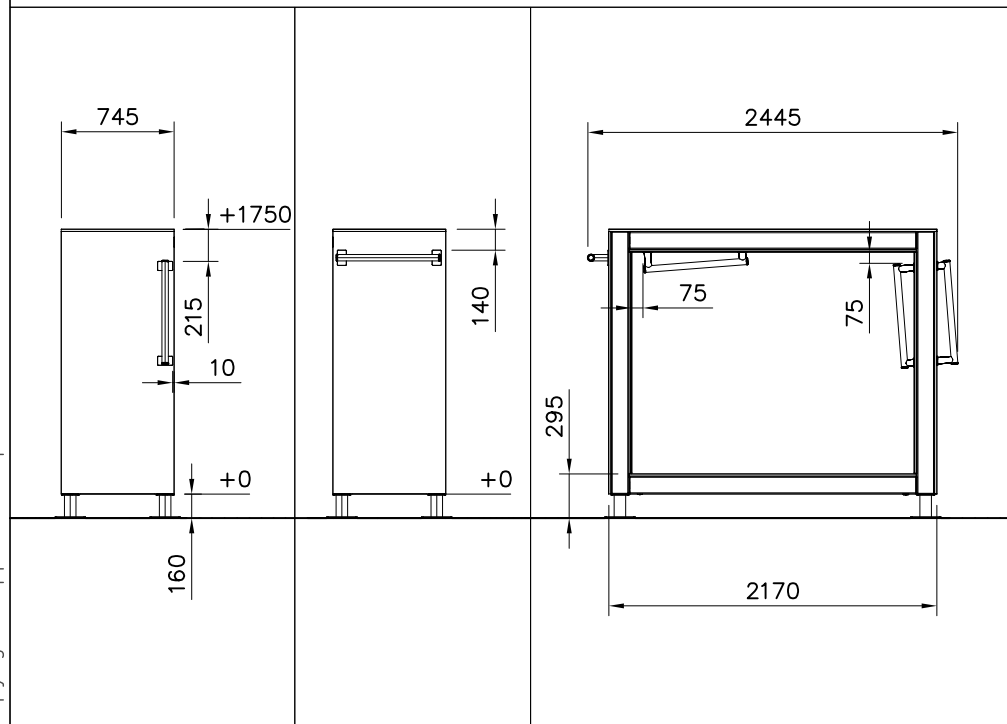


17	910056	PCS	18	910266	PCS	19	980100	PCS	20	980123	PCS	21	702286	PCS		PCS		PCS
		4			8			48			65							


FOOT OPTIONS

709261+	709262+
910330 SURFACE	910567 CONCRETE
	
152x200x200	117x117x715


- EN Impact Attenuating Surface (IAS) 21.9 m2
- Falling Space 21.9 m2
- Max Falling Height 1910 mm

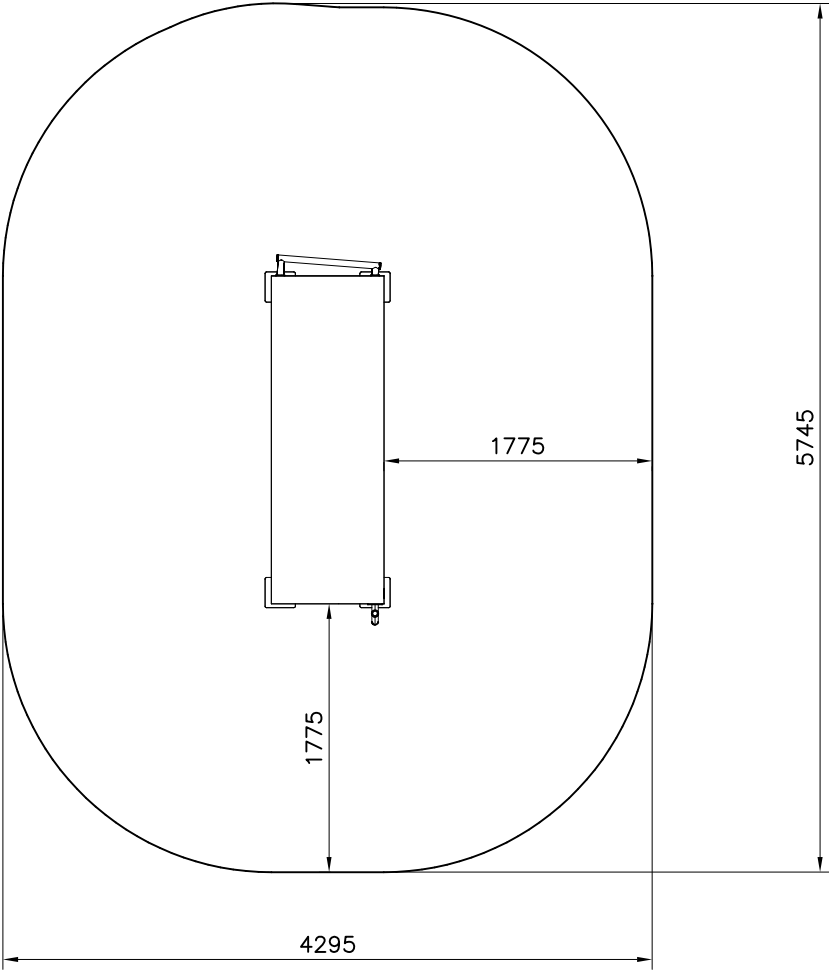


DET 1




DET 2




DET 3

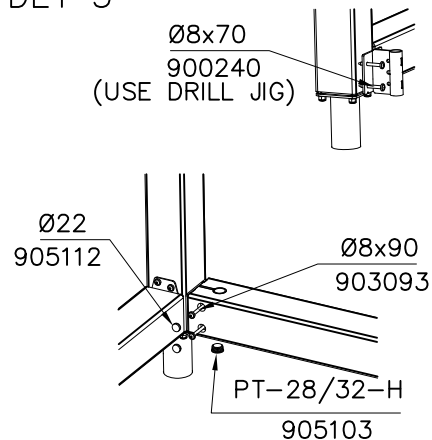


DET 4

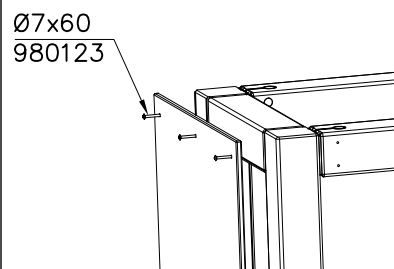


DET 5

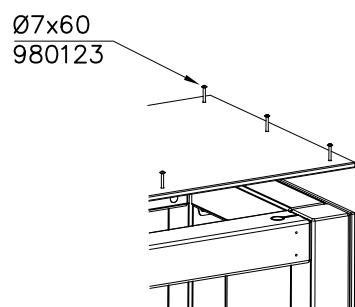


DET 6



DET 7



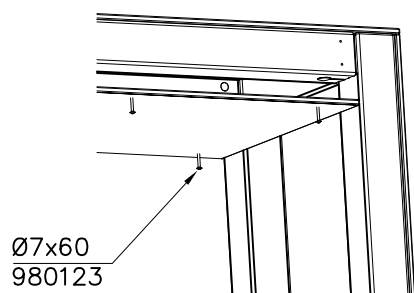



DET 8

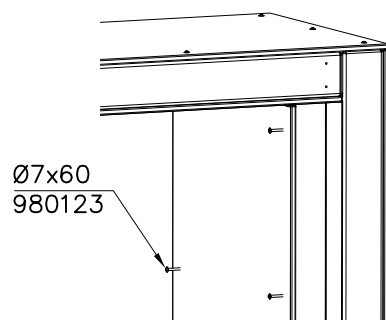

DET 9

DRILL PREHOLES BEFORE INSTALLING HANDLES

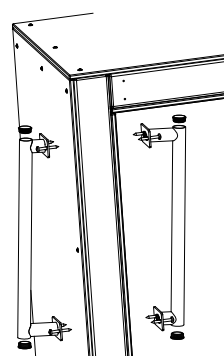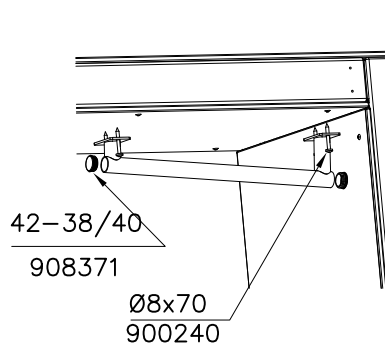


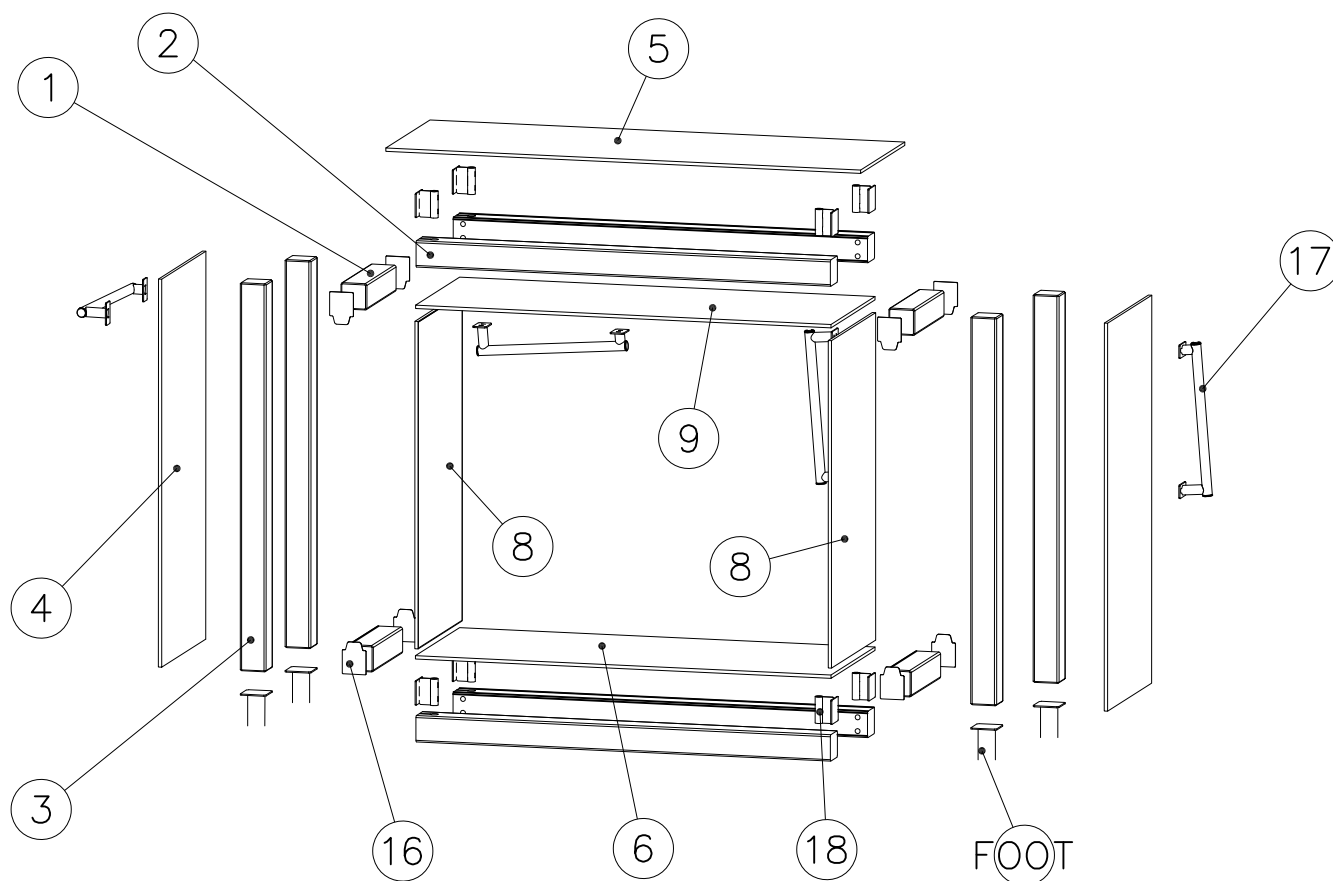


JIG DET A (USE DET 2-3)











NOTE:




Use drill jig 708857 to predrill $\varnothing 5 \nabla 50$ holes for 910266 and 908698

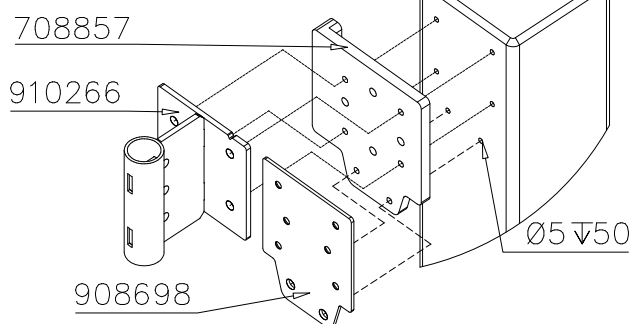


JIG DET B (USE DET 9)

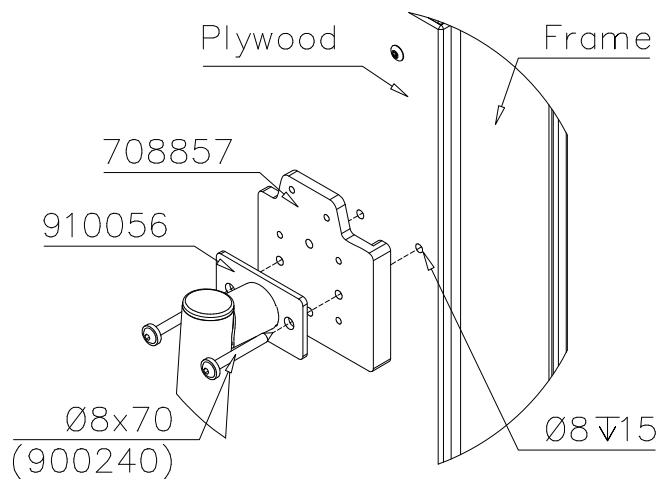

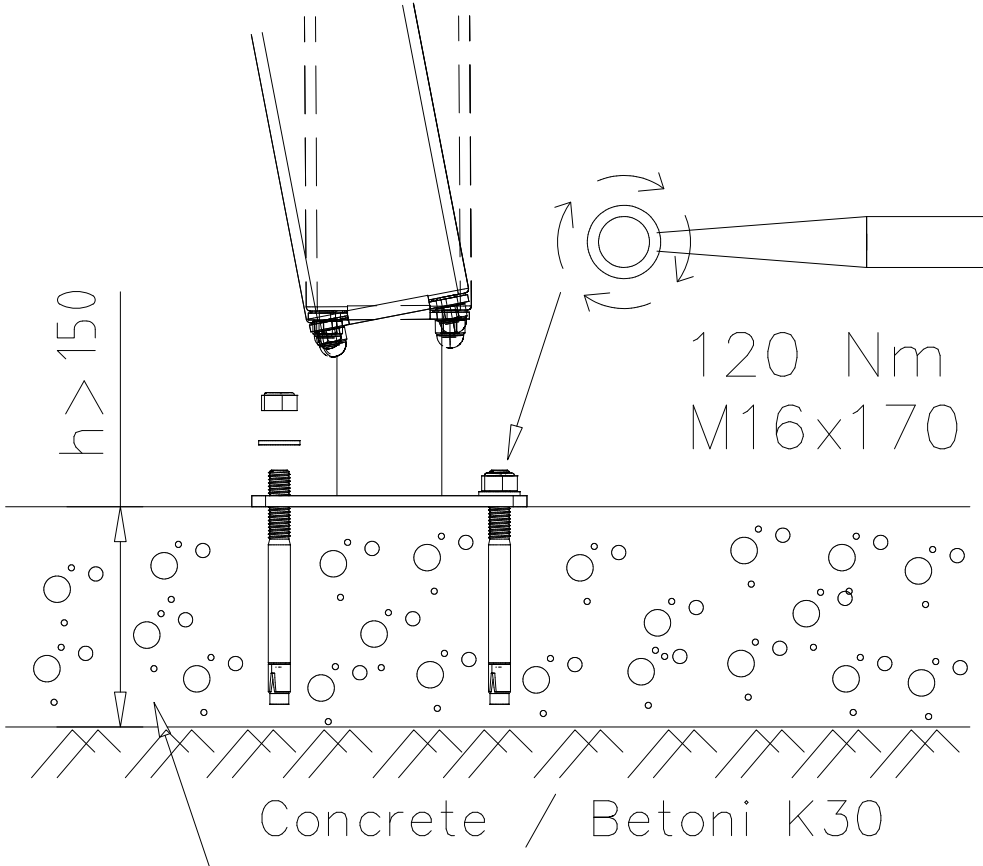 h > 150 120 Nm M16x170 Concrete / Betoni K30		<table><tr><td>① 904450</td><td>PCS</td><td>② 905104</td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>M16x170</td><td></td><td>M10</td><td></td></tr></table>	① 904450	PCS	② 905104	PCS		4		4	M16x170		M10	
① 904450	PCS	② 905104	PCS											
	4		4											
M16x170		M10												
		<table><tr><td></td><td>PCS</td><td>③ 905097</td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td>M16</td><td></td></tr></table>		PCS	③ 905097	PCS				4			M16	
	PCS	③ 905097	PCS											
			4											
		M16												
		<table><tr><td></td><td>PCS</td><td></td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		PCS		PCS								
	PCS		PCS											
		<table><tr><td>○ 910267</td><td>PCS</td><td>○ 910330</td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>152x200x200</td><td></td><td>152x200x200</td><td></td></tr></table>	○ 910267	PCS	○ 910330	PCS		1		2	152x200x200		152x200x200	
○ 910267	PCS	○ 910330	PCS											
	1		2											
152x200x200		152x200x200												
		<table><tr><td></td><td>PCS</td><td></td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		PCS		PCS								
	PCS		PCS											

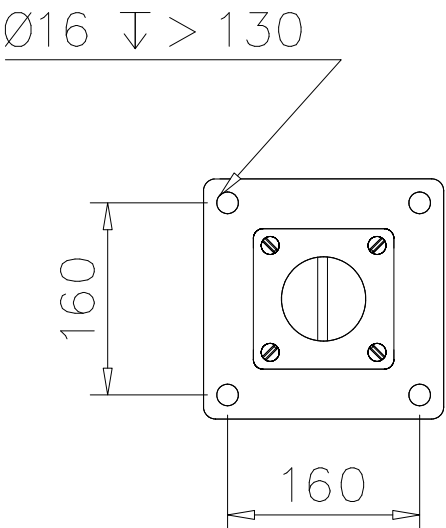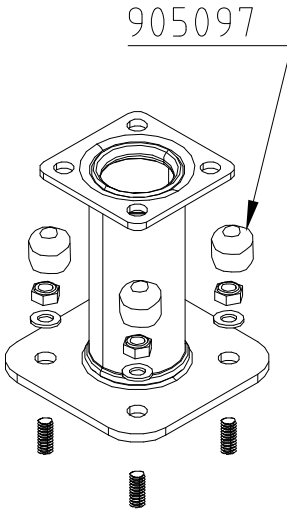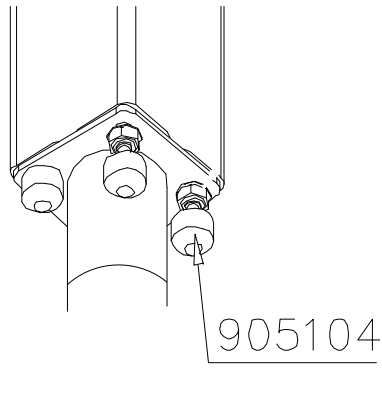 Ø16 ∇ > 130 160 160	 905097 905104	 905104
--	---	---

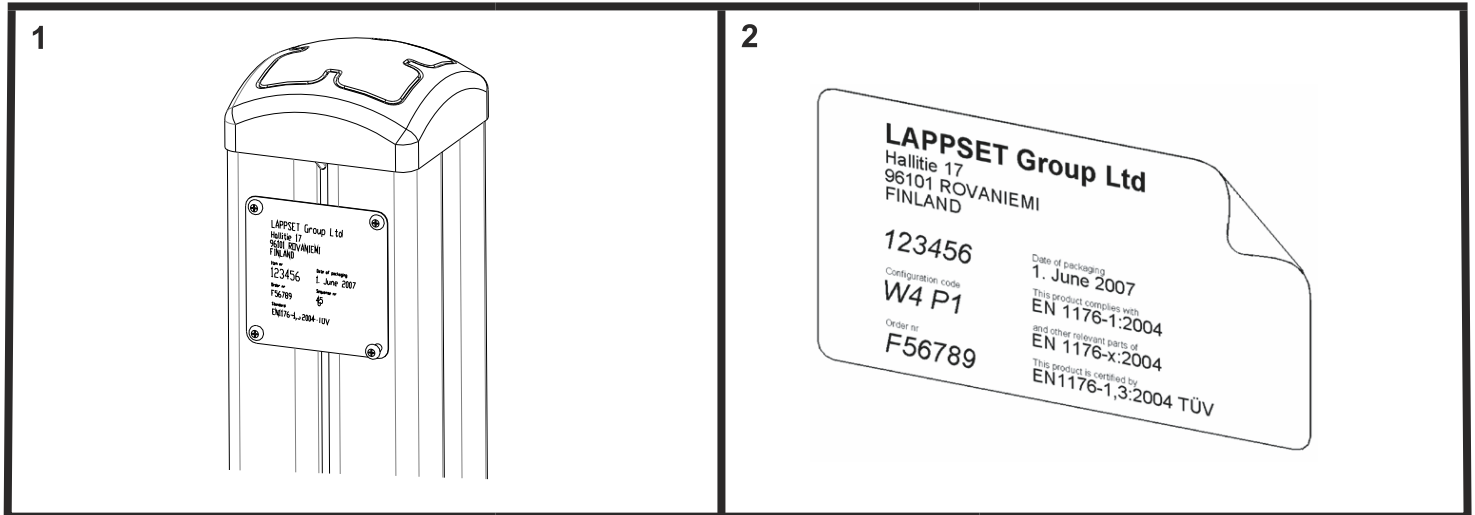

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.