

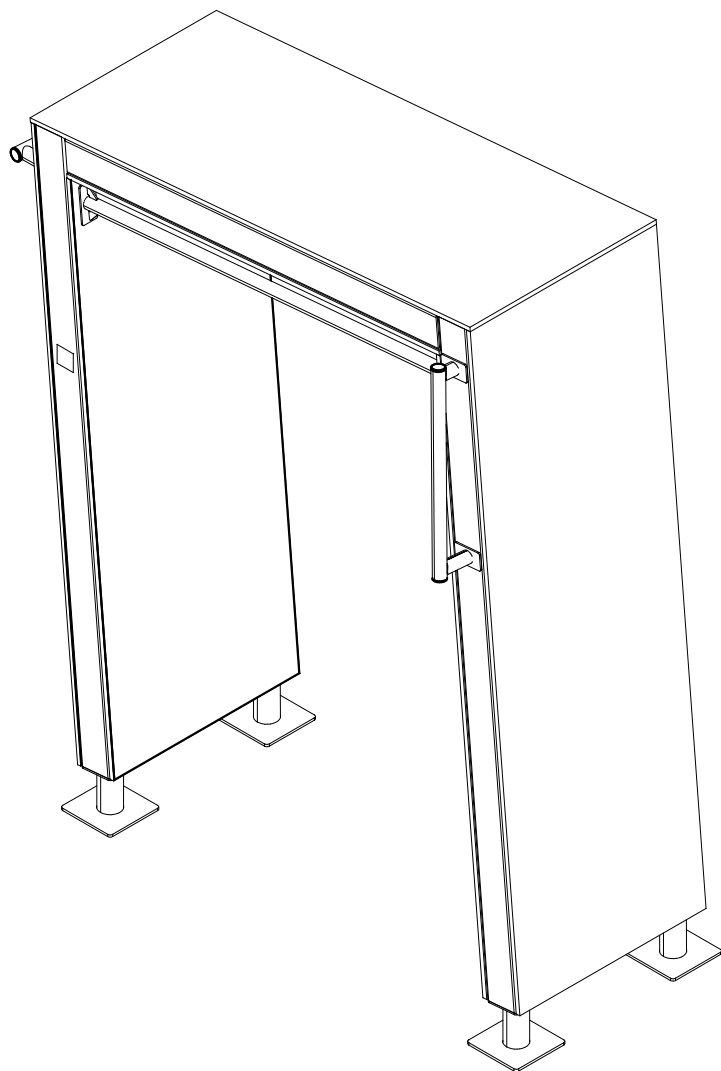





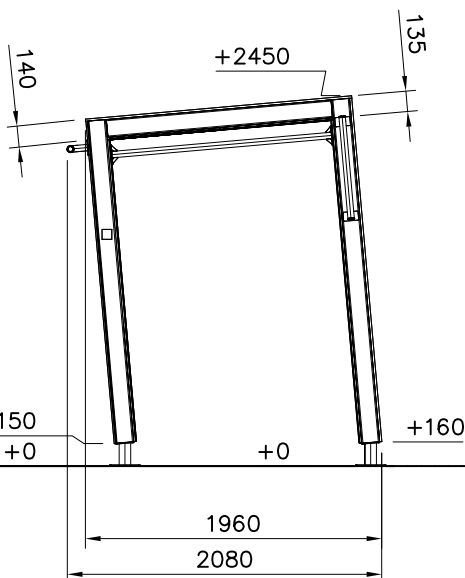
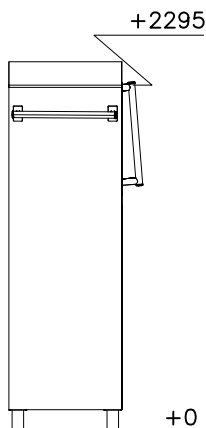
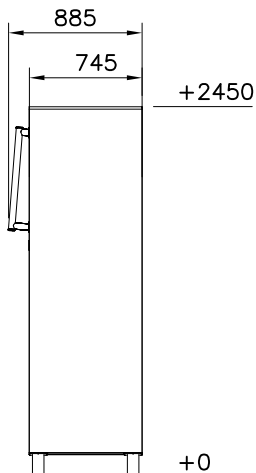







① 707210	PCS	② 707213	PCS
	4		2
118x118x503		118x118x1490	
③ 708522	PCS	④ 708688	PCS
	2		2
118x118x2139		118x118x2279	
⑤ 708721	PCS	⑥ 708722	PCS
	1		1
15x745x1766		15x745x2280	
⑦ 708857 JIG	PCS	⑧ 911297 MURAL	PCS
	1		1
20x133x149		12x745x2140	
⑨ 911293 COLOR	PCS	⑩ 911295 COLOR	PCS
	1		1
15x745x2145		15x745x2004	
⑪ 911301 COLOR	PCS	⑫ 900240	PCS
	1		56
15x745x1495		Ø8x70	
⑬ 903093	PCS	⑭ 905103	PCS
	8		8
Ø8x90		PT-28/32-H	
⑮ 905112	PCS	⑯ 908371	PCS
	8		4
Ø22		42-38/40	




17 908698 PCS 8  3x114x108	18 910056 PCS 2  140x690	19 910266 PCS 4  90x108x118	20 910328 PCS 2  L 1466	21 980100 PCS 48  Ø5x60	22 980123 PCS 56  Ø7x60				
23 702286 PCS 1  65x65	24 980114 PCS 4  Ø4x20	FOOT OPTIONS							
				709261+		709262+			
				910267 SURFACE  152x200x200	PCS 4 <td> 910567 CONCRETE  117x117x715 </td> <td> PCS 4 </td> <td></td> <td></td>	910567 CONCRETE  117x117x715	PCS 4		


-  EN Impact Attenuating Surface (IAS) 26.3 m2
 Falling Space 26.3 m2
 Max Falling Height 2450 mm

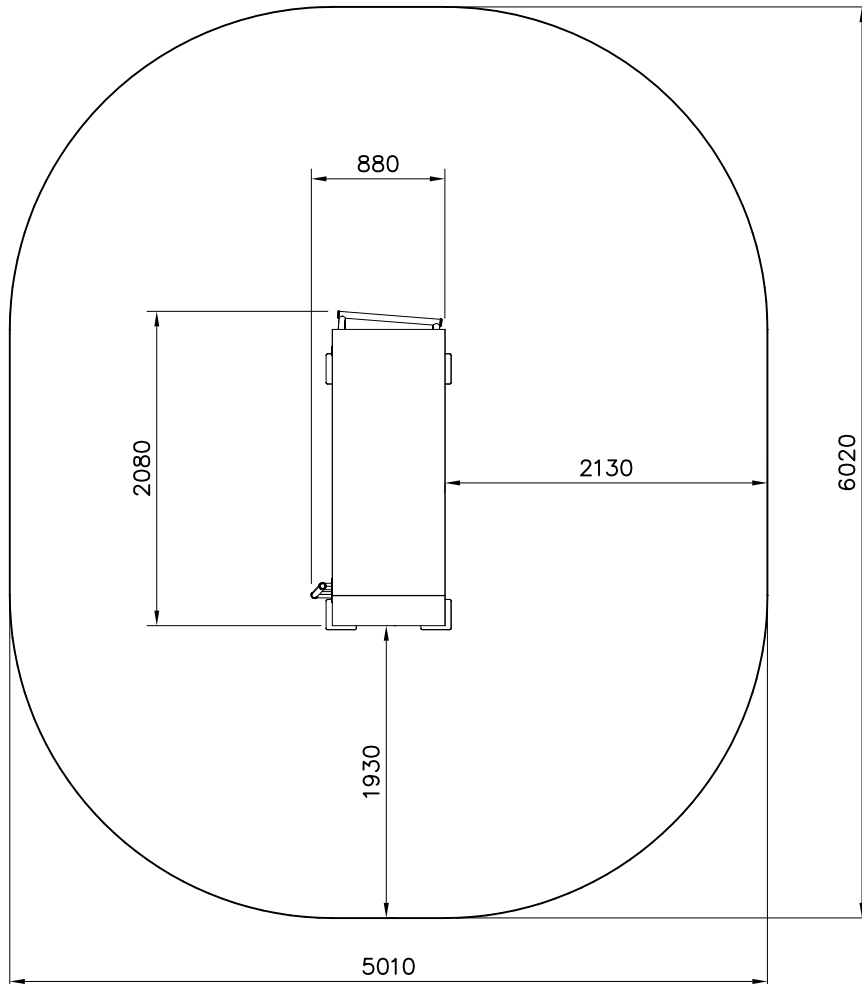


DET 1




DET 2

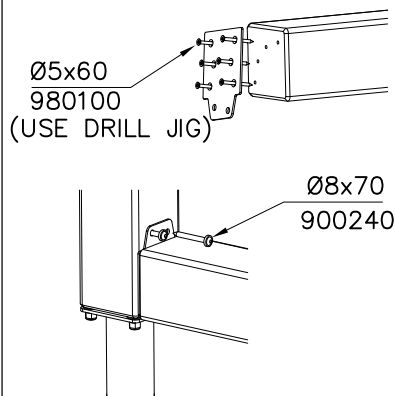


DET 3

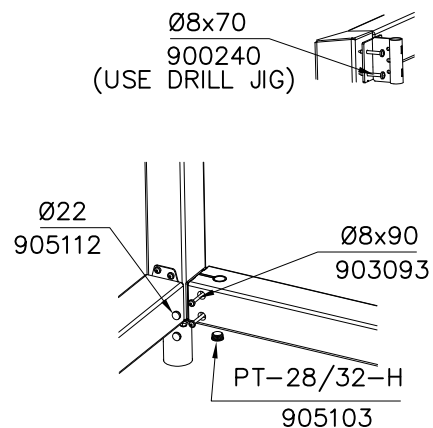


DET 4

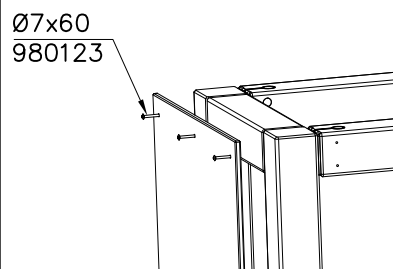


DET 5

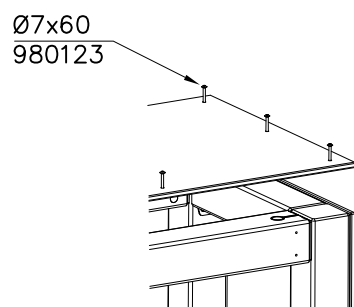


DET 6

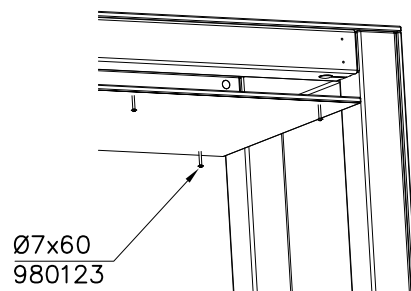


DET 7

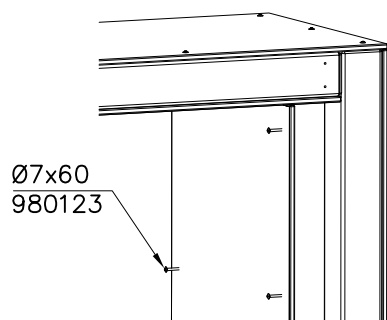


DET 8

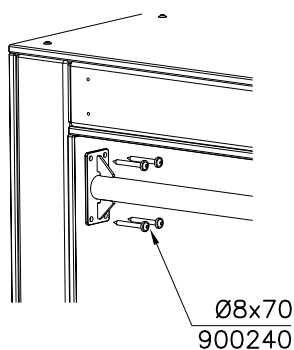


DET 9

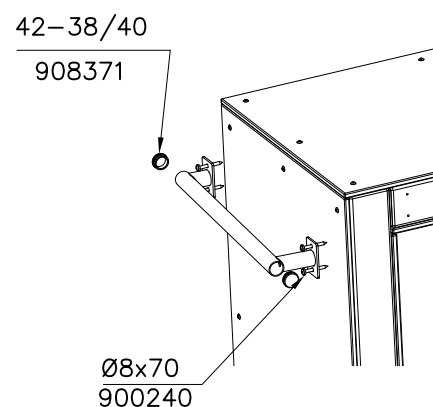

DET 10 DRILL PREHOLES BEFORE INSTALLING HANDLES

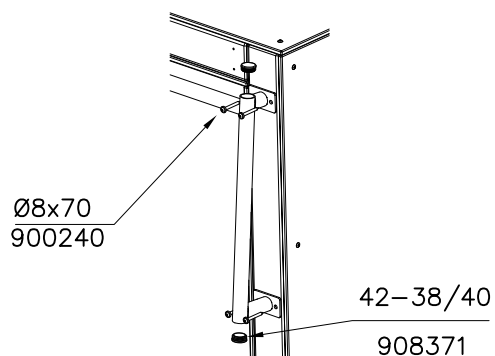


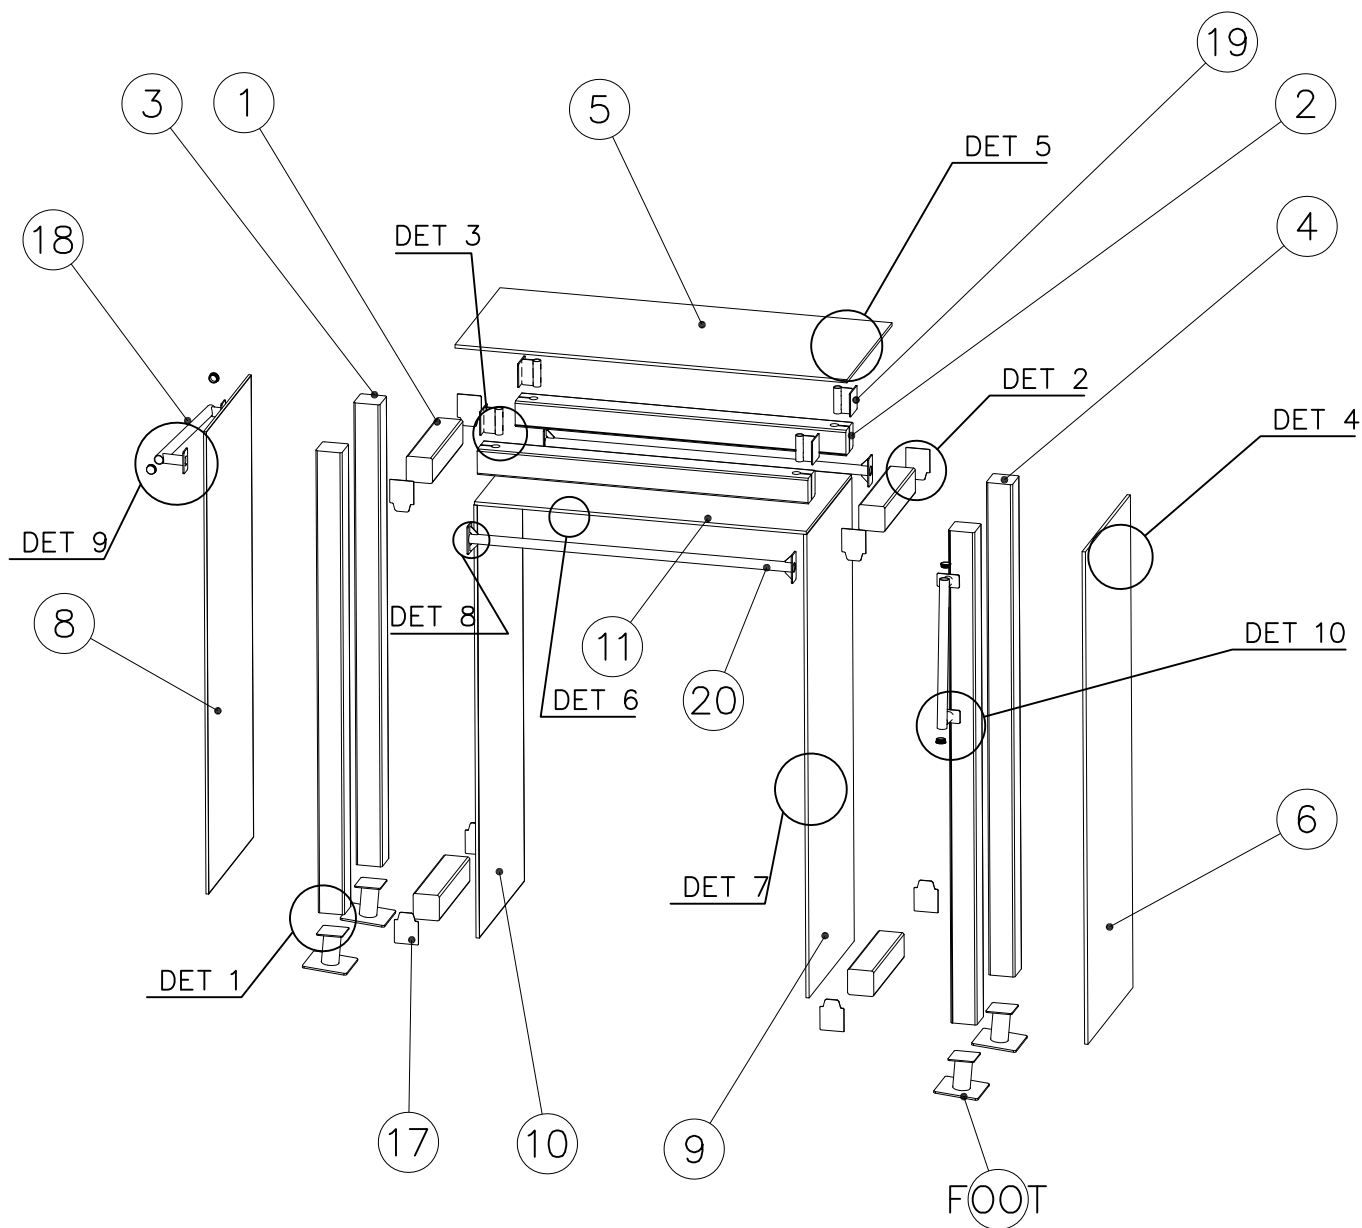


JIG DET A (USE DET 2–3)






NOTE:


Use drill jig 708857 to predrill $\varnothing 5 \nabla 50$ holes for 910266 and 908698

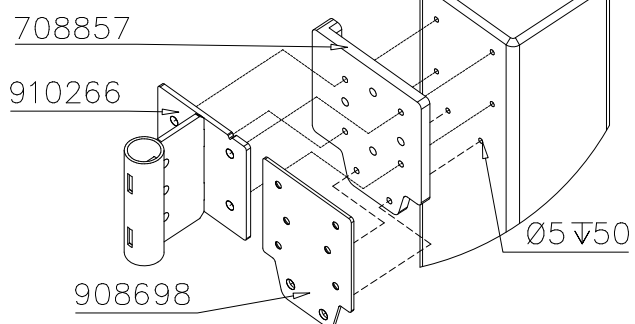

JIG DET B (USE DET 9, 10)

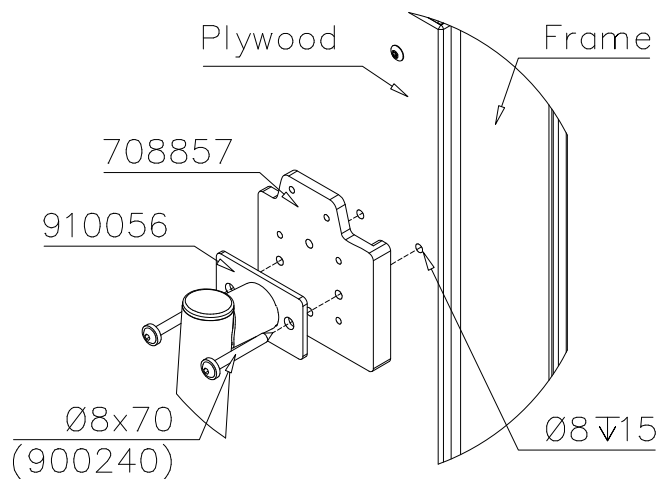

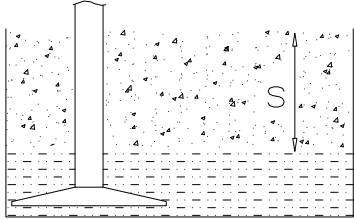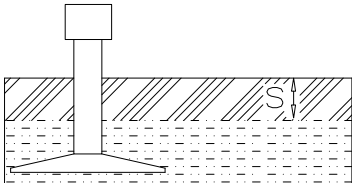											
h < 1600	Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties.  Case by case risk assessment is needed including e.g. evalution whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed. Materials with significant impact attenuating properties.  fine gravel 0–8 mm  Unsorted sand/ topsoil  Lawn 										
h = 1600- h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\frac{S}{30 \text{ cm}}$ $\frac{h}{< 3,0 \text{ m}}$ Syntethic granulates <table><tr><td>$\frac{S}{40 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{50 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{55 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{60 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{70 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$</td></tr></table> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 	$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$	$\frac{S}{50 \text{ mm}}$	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$	$\frac{S}{55 \text{ mm}}$	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$	$\frac{S}{60 \text{ mm}}$	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$	$\frac{S}{70 \text{ mm}}$	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$
$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$										
$\frac{S}{50 \text{ mm}}$	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$										
$\frac{S}{55 \text{ mm}}$	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$										
$\frac{S}{60 \text{ mm}}$	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$										
$\frac{S}{70 \text{ mm}}$	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$										

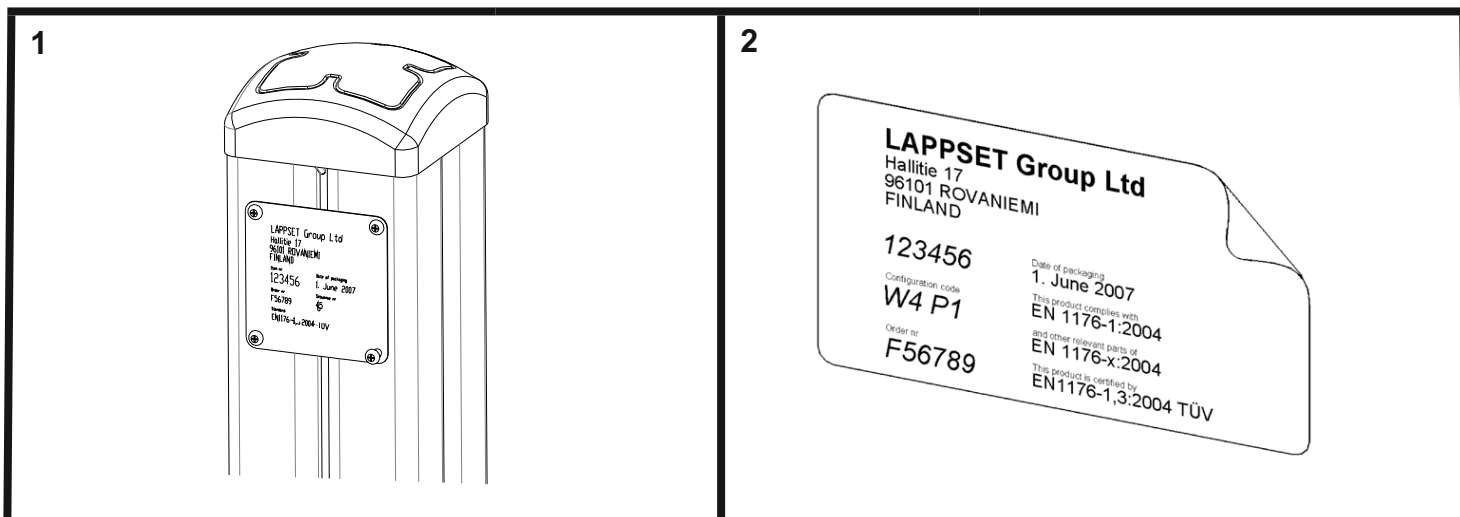

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerade ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

