

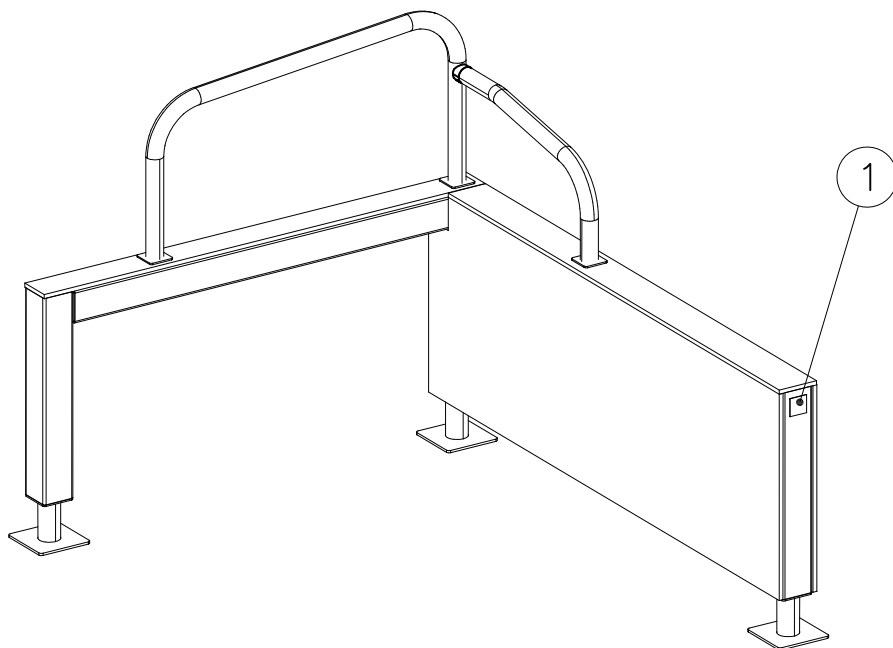




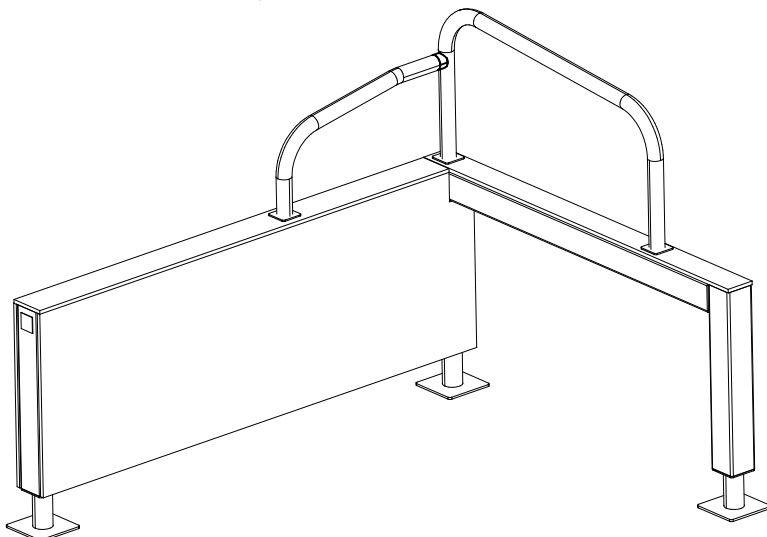





① 702286	PCS	② 707213	PCS
	1		1
65x65		118x118x1490	
③ 707517	PCS	④ 708137	PCS
	2		3
118x118x1892		118x118x745	
⑤ 708715	PCS	⑥ 708840	PCS
	1		1
15x745x2140		15x148x2018	
⑦ 708845	PCS	⑧ 708846	PCS
	1		1
15x745x2138		15x118x1751	
⑨ 708857	PCS	⑩ 980154	PCS
	1		1
20x133x149		Ø24/13	
⑪ 900240	PCS	⑫ 900965	PCS
	24		1
Ø8x70		M10	
⑬ 903093	PCS	⑭ 903533	PCS
	24		4
Ø8x90		SRL12	
⑮ 904133	PCS	⑯ 905103	PCS
	1		6
M10x80		PT-28/32-H	


INSTALLATION OF A SECOND HAND





17	905112	PCS	12		Ø22
18	908069	PCS	1		Ø60x87.6
19	909111	PCS	1		M12x100
20	909248	PCS	1		M12
21	909638	PCS	4		Ø20/10.5
22	910254	PCS	1		Ø60x650x1290
23	910262	PCS	1		Ø60x435x795
24	910266	PCS	6		90x108x118
25	980123	PCS	37		Ø7x60
26	980114	PCS	4		Ø4x20


FOOT OPTIONS

709261+709262+

910330	PCS	3	SURFACE		152x200x200
910567	PCS	3	CONCRETE		117x117x715


----- Falling Space 18.8 m2
Max Falling Height 920 mm






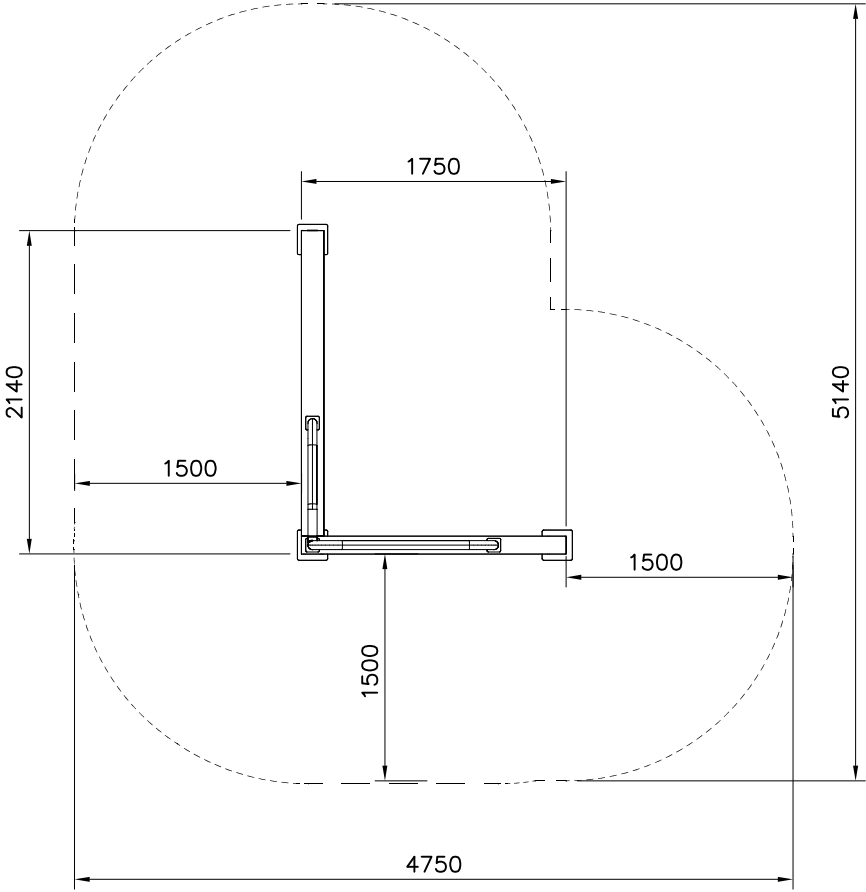







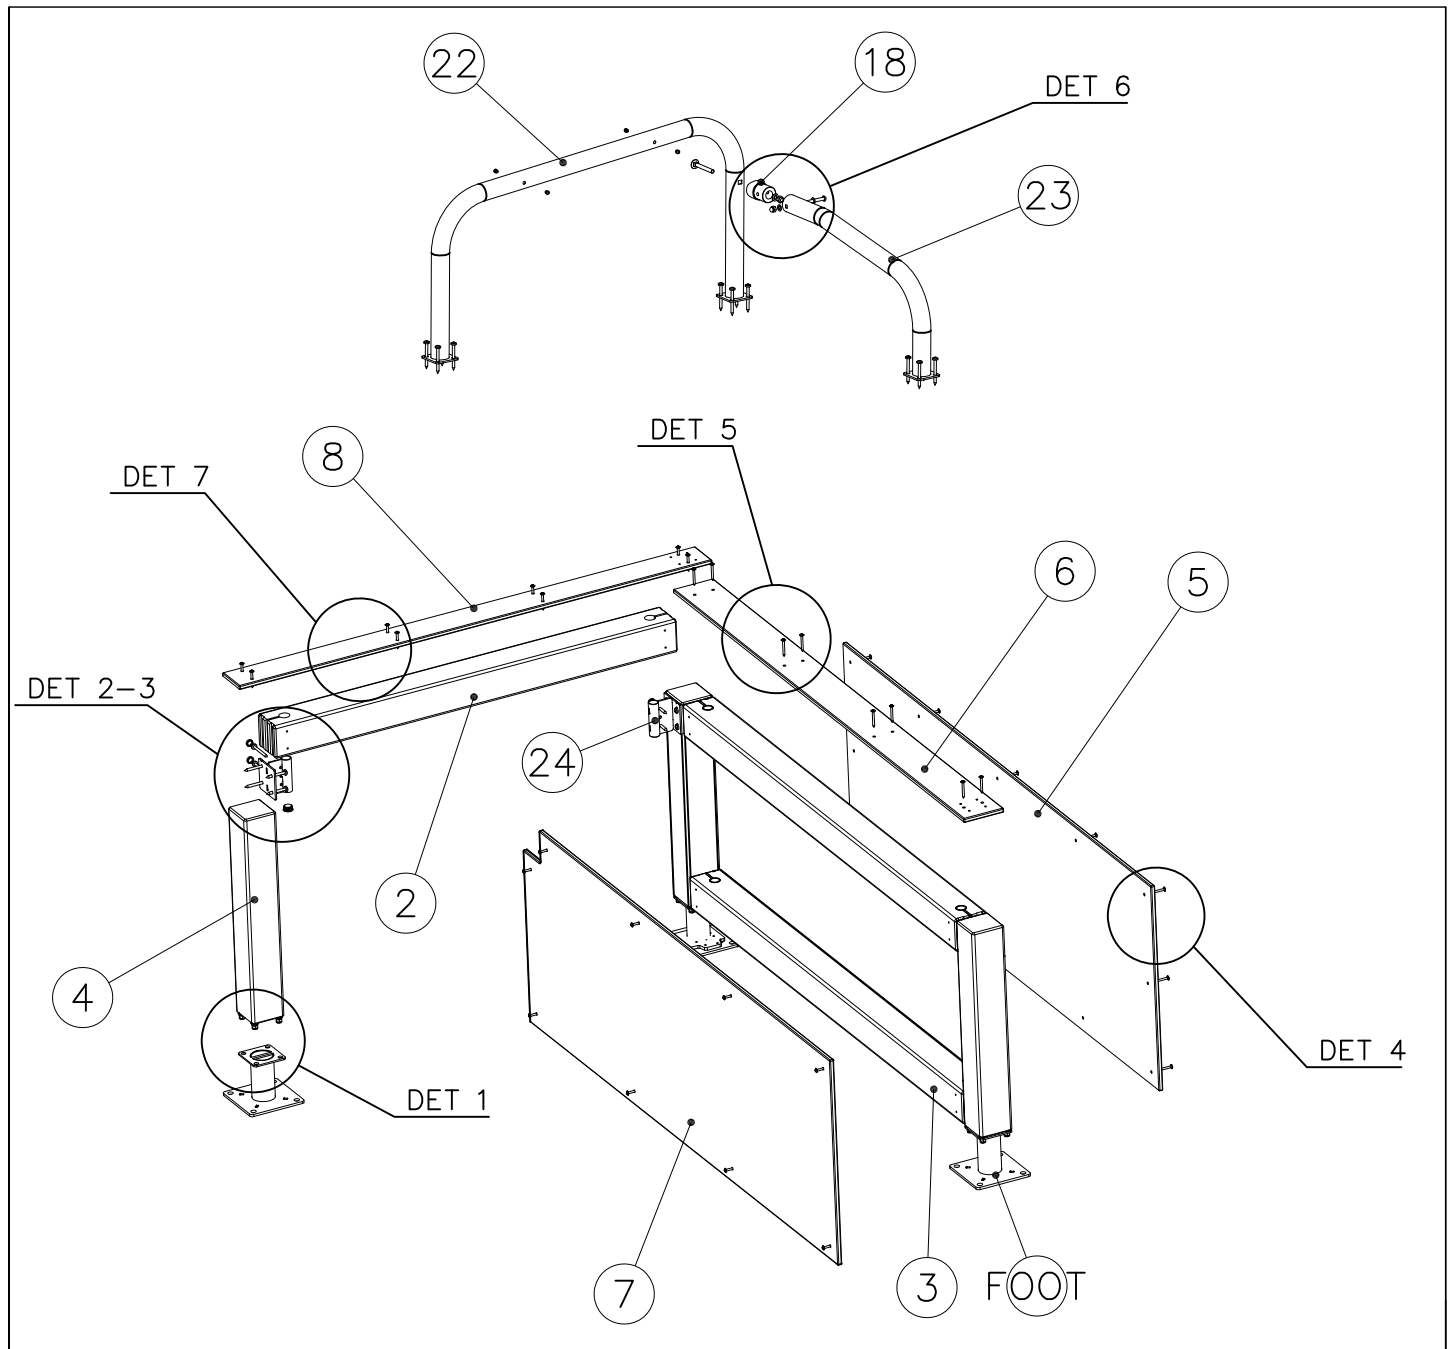



JIG DET A (USE DET 2)



NOTE:
Use drill jig 708857
to predrill $\varnothing 5 \nabla 50$
holes for 910266

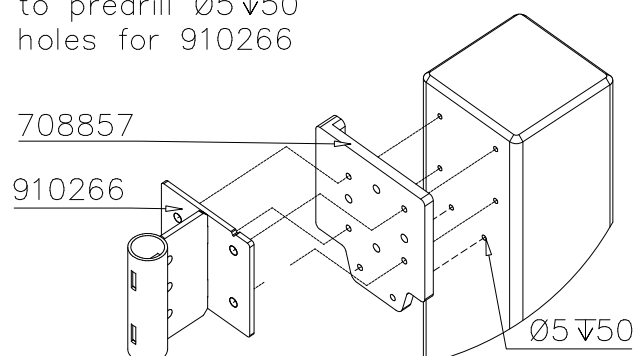


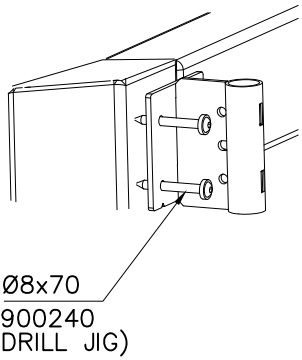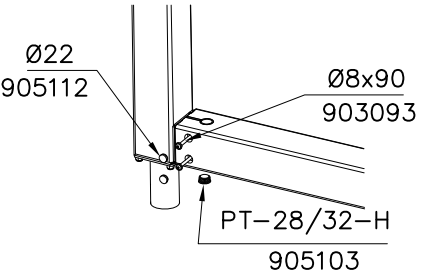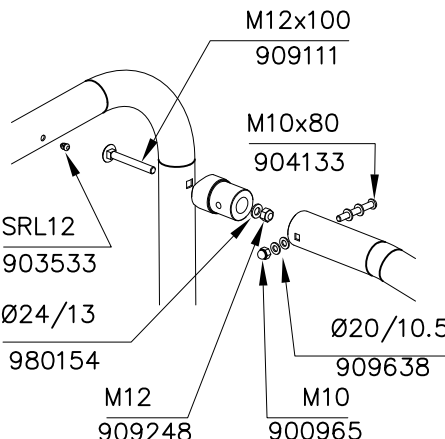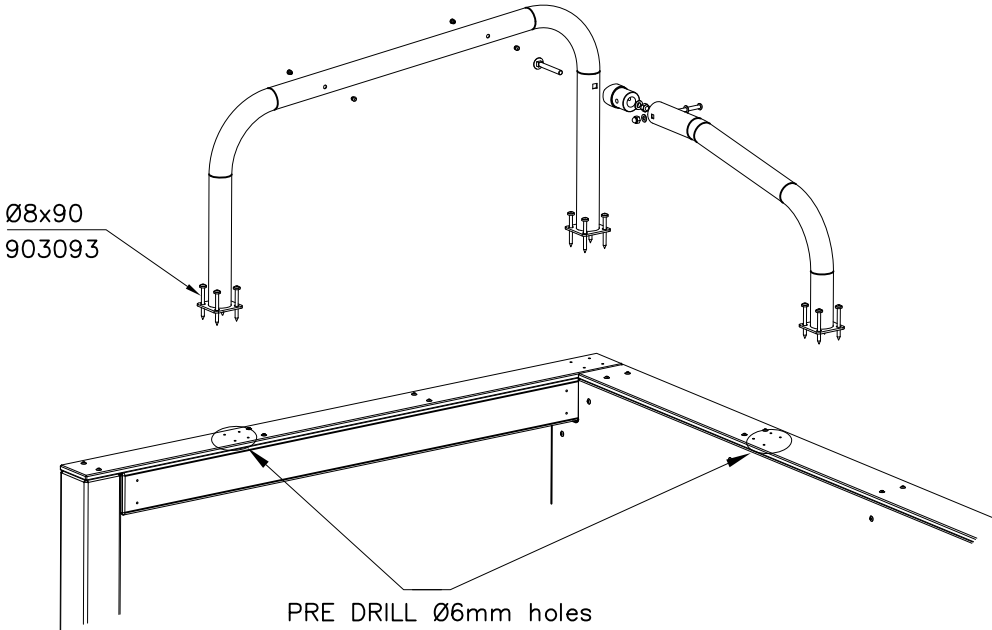DET 1 	DET 2 	DET 3 
DET 4 	DET 5 	DET 6 
DET 7 		

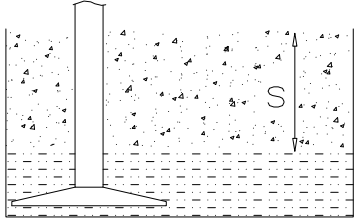
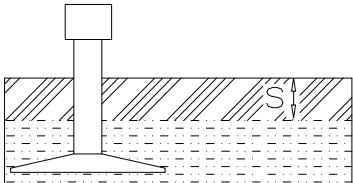
											
h < 1600	Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties.  Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed. Materials with significant impact attenuating properties.  fine gravel 0–8 mm  Unsorted sand/ topsoil  Lawn 										
h = 1600- h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\frac{S}{30 \text{ cm}}$ $\frac{h}{< 3,0 \text{ m}}$ Syntethic granulates <table><tr><td>$\frac{S}{40 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{50 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{55 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{60 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{70 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$</td></tr></table> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 	$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$	$\frac{S}{50 \text{ mm}}$	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$	$\frac{S}{55 \text{ mm}}$	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$	$\frac{S}{60 \text{ mm}}$	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$	$\frac{S}{70 \text{ mm}}$	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$
$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$										
$\frac{S}{50 \text{ mm}}$	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$										
$\frac{S}{55 \text{ mm}}$	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$										
$\frac{S}{60 \text{ mm}}$	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$										
$\frac{S}{70 \text{ mm}}$	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$										

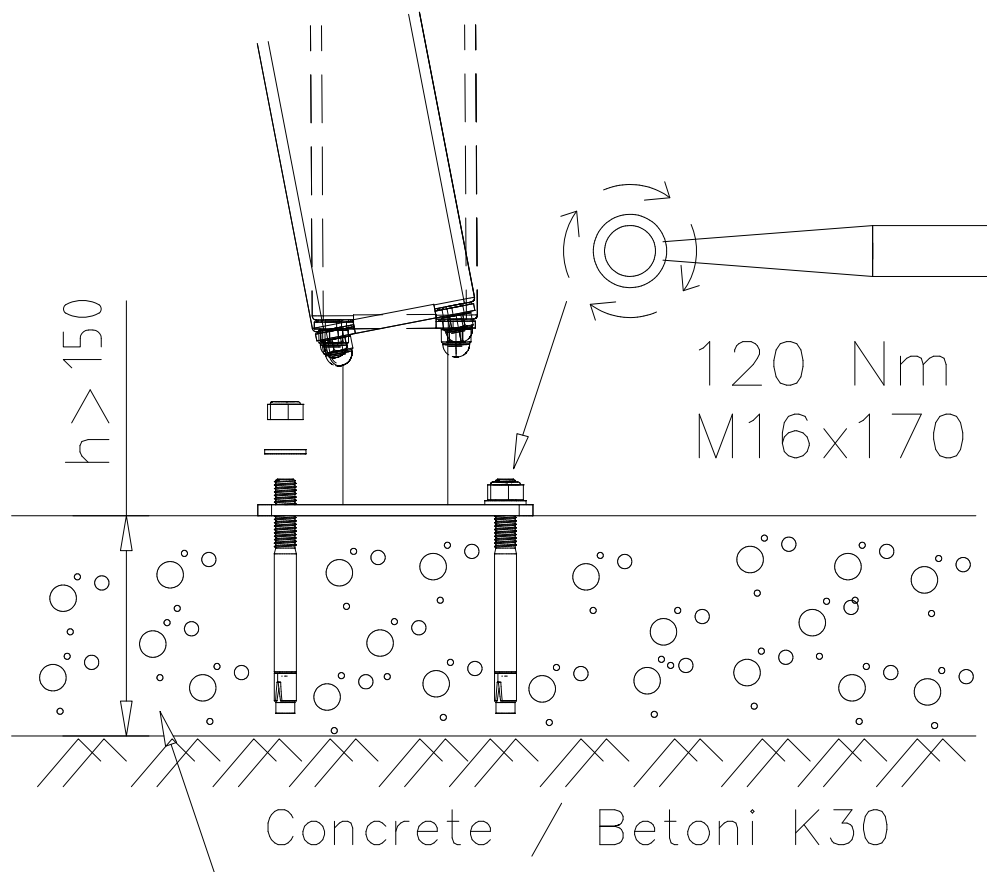


① 904450	PCS	② 905104	PCS
	4		4
M16x170		M10	
	PCS	③ 905097	PCS
			4
		M16	
	PCS		PCS
○ 910267	PCS	○ 910330	PCS
	1		2
152x200x200		152x200x200	
	PCS		PCS
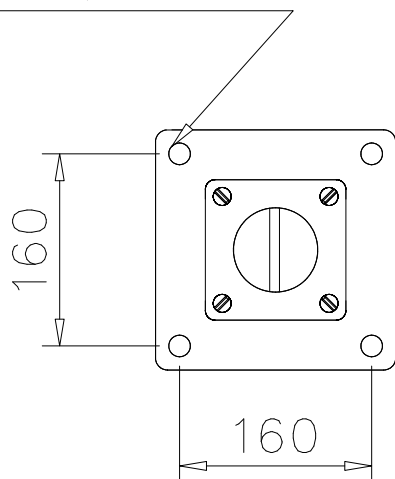
$$\varnothing 16 \quad \nabla > 130$$


905097

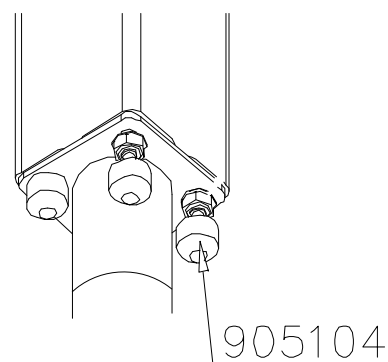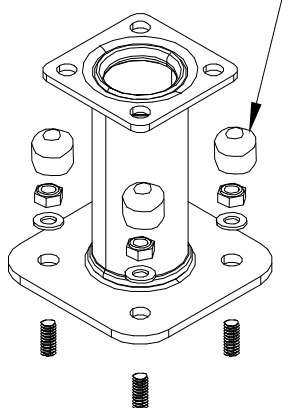

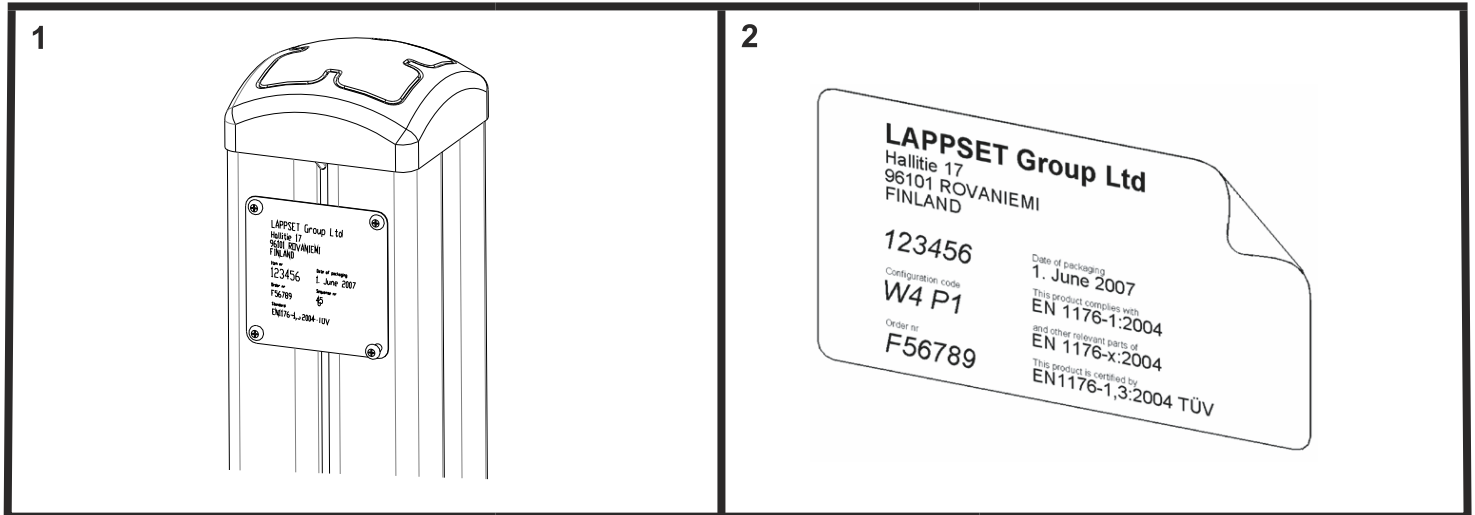

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.