


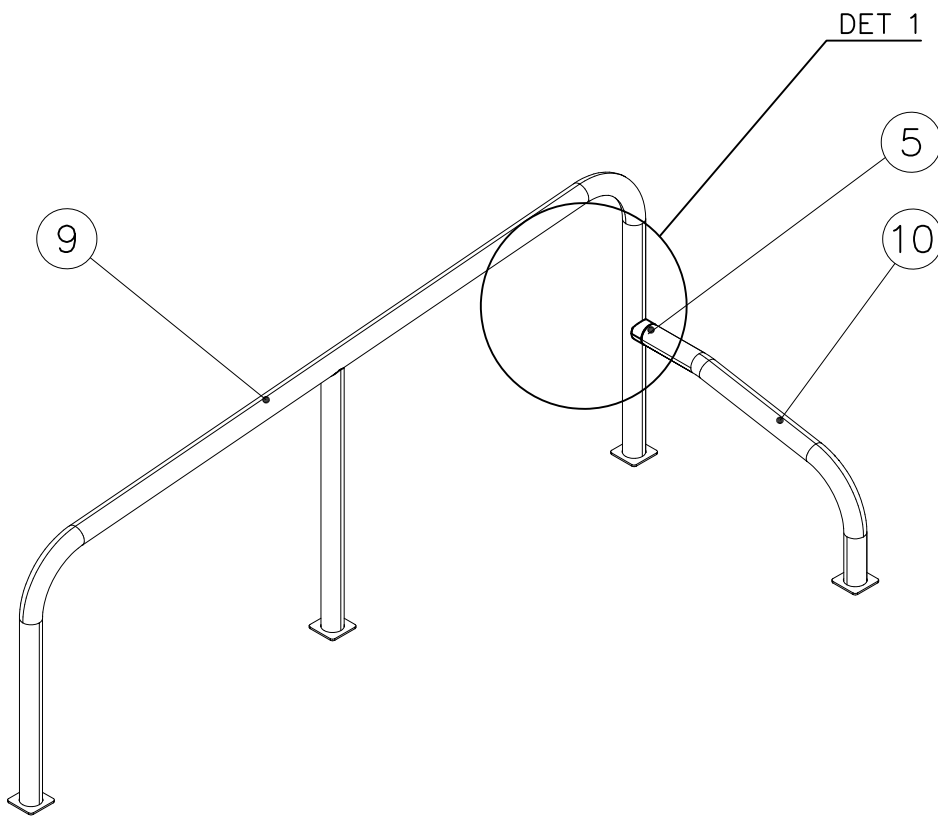
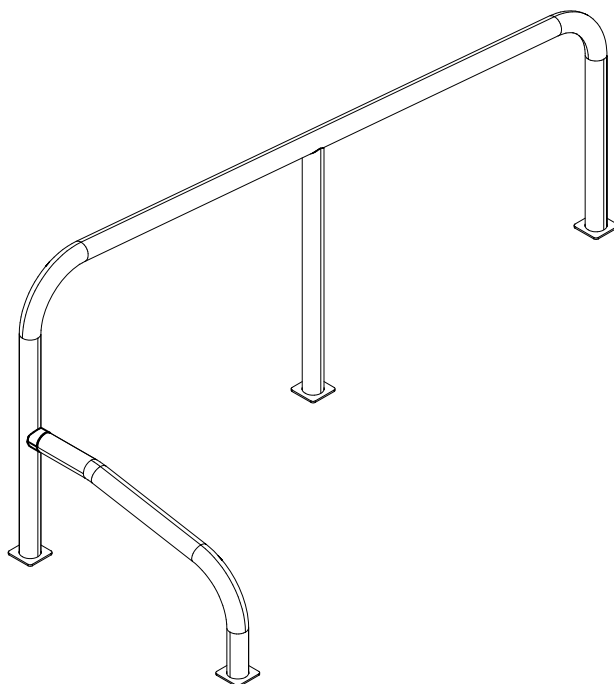





OPTION LEFT-HANDED





① 702341  90x50	PCS 1	② 900965  M10	PCS 1
③ 903533  SRL12	PCS 4	④ 904133  M10x80	PCS 1
⑤ 908069  Ø60x87.6	PCS 1	⑥ 909111  M12x100	PCS 1
⑦ 909248  M12	PCS 1	⑧ 909638  Ø20/10.5	PCS 4
⑨ 910255  Ø60x950x2290	PCS 1	⑩ 910262  Ø60x435x795	PCS 1
⑪ 980154  Ø24/13	PCS 1		PCS





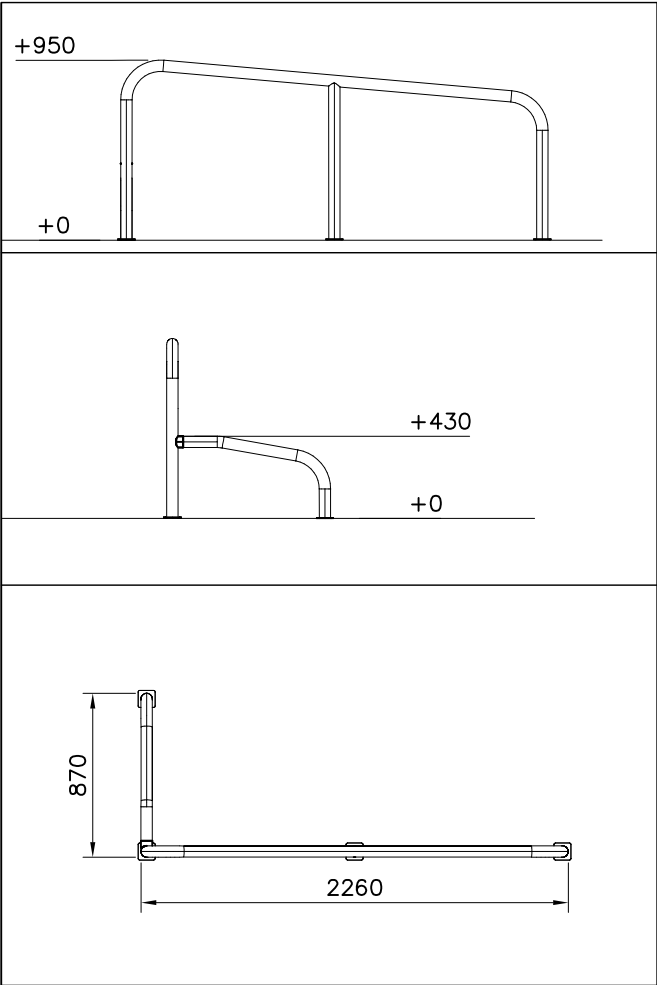


DET 1

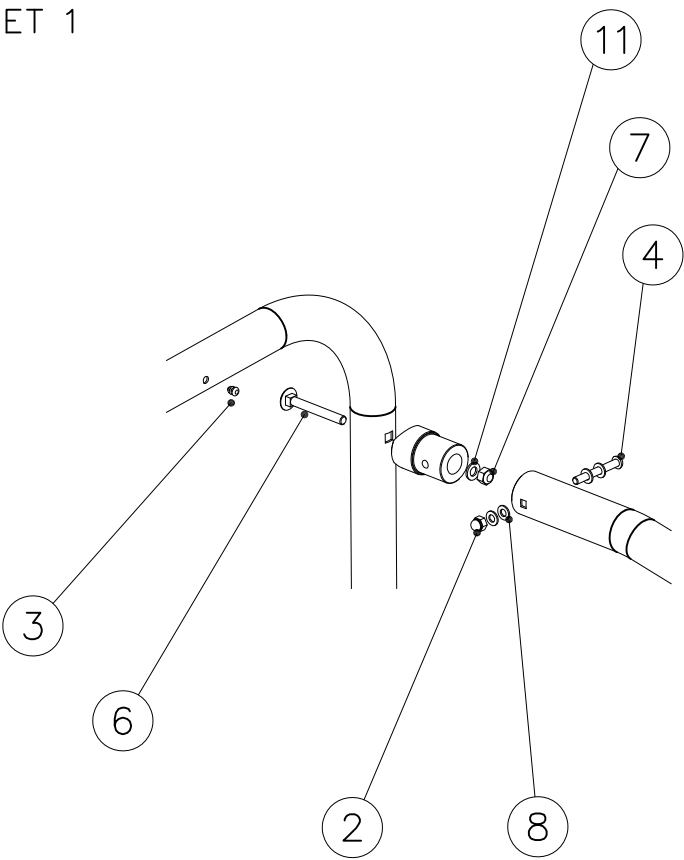

----- Falling Space 16.2 m2
Max Falling Height 950 mm

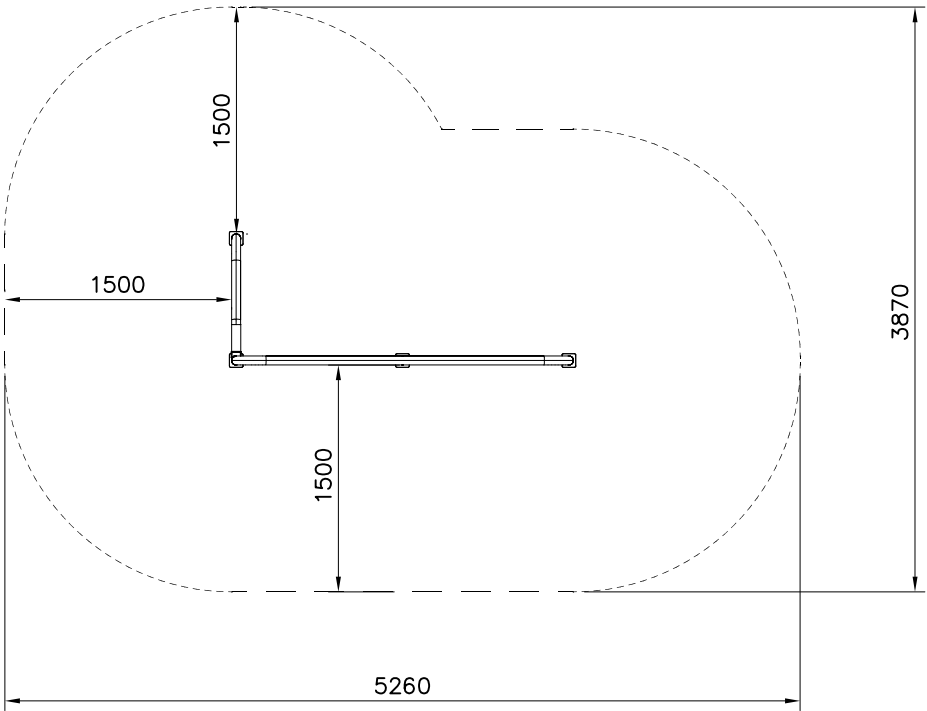

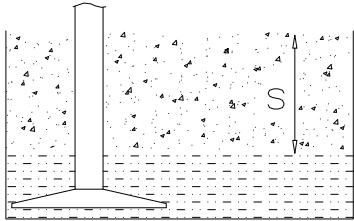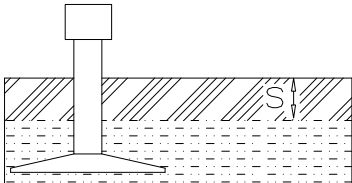											
$h < 1600$	Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties. Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed. Materials with significant impact attenuating properties. Totally hard surfaces. E.g. concrete or asphalt  Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood  fine gravel 0–8 mm  Unsorted sand/ topsoil  Lawn 										
$h = 1600-$ $h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\frac{S}{30 \text{ cm}}$$\frac{h}{< 3,0 \text{ m}}$ Syntethic granulates <table><tr><td>$\frac{S}{40 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$50 \text{ mm}$</td><td>$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$55 \text{ mm}$</td><td>$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$60 \text{ mm}$</td><td>$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$70 \text{ mm}$</td><td>$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$</td></tr></table> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 	$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$	50 mm	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$	55 mm	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$	60 mm	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$	70 mm	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$
$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$										
50 mm	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$										
55 mm	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$										
60 mm	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$										
70 mm	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$										



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

① 909628	PCS	② 905104	PCS
	4		4
M10x100		M10	

