

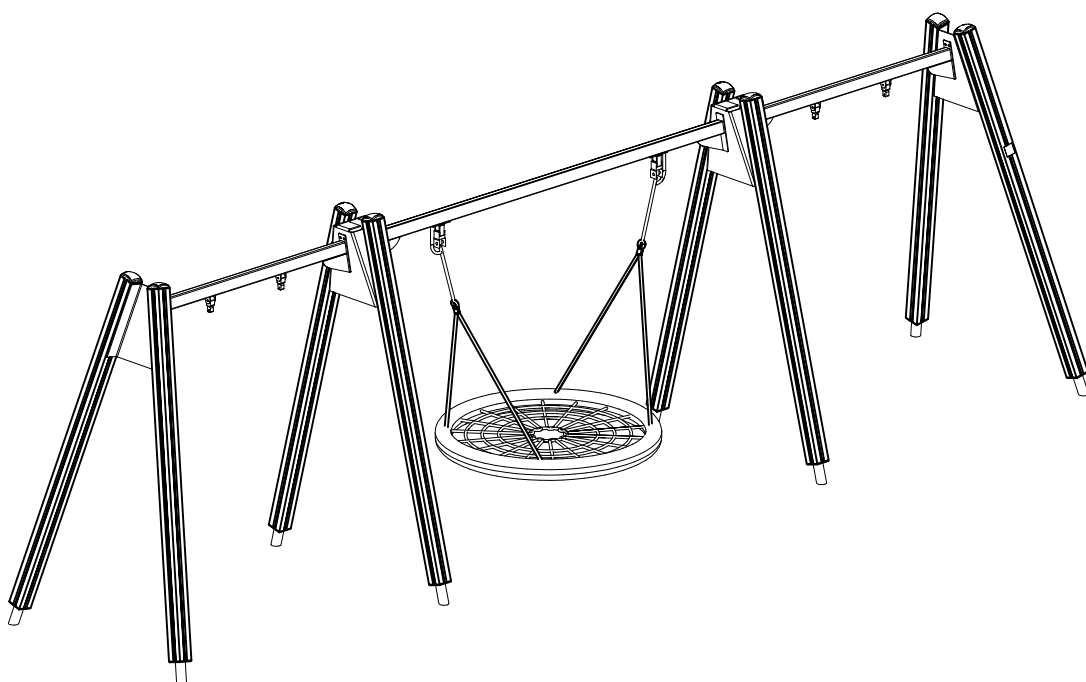
LAPPSET®

FINNO


























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 3.6.2016





Q41013





DATE: 19.5.2016



702286	PCS	702533	PCS	706562-602	PCS	706947	PCS	900965	PCS	901958	PCS
	1		1		8		1		12		2
90x50		90x50		L2250				M10			
901959	PCS	902234	PCS	902487	PCS	903149	PCS	903577	PCS	904317	PCS
	1		4		2		12		2		2
L2940		M12		65x65		M12x30					
904904	PCS	905090	PCS	905104	PCS	905115	PCS	905138	PCS	905196	PCS
	4		24		32		24		8		8
		Ø45		M10		Ø30					
905991	PCS	906216	PCS	906499	PCS	909347	PCS	909506	PCS	909507	PCS
	2		2		4		24		8		2
		L1690		M12x110		M12x35		Ø3.5x13		L 1000	
909508	PCS	909511	PCS	909519	PCS	909637	PCS	909638	PCS	909639	PCS
	2		8		4		32		88		44
L 1000		L650		50x380x380		M10		Ø20/10.5		M10x25	
909644	PCS	980131	PCS	980154	PCS	999561	PCS		PCS		PCS
	12		32		56		1				
M12		Ø6x60		Ø24/13		10g					
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS


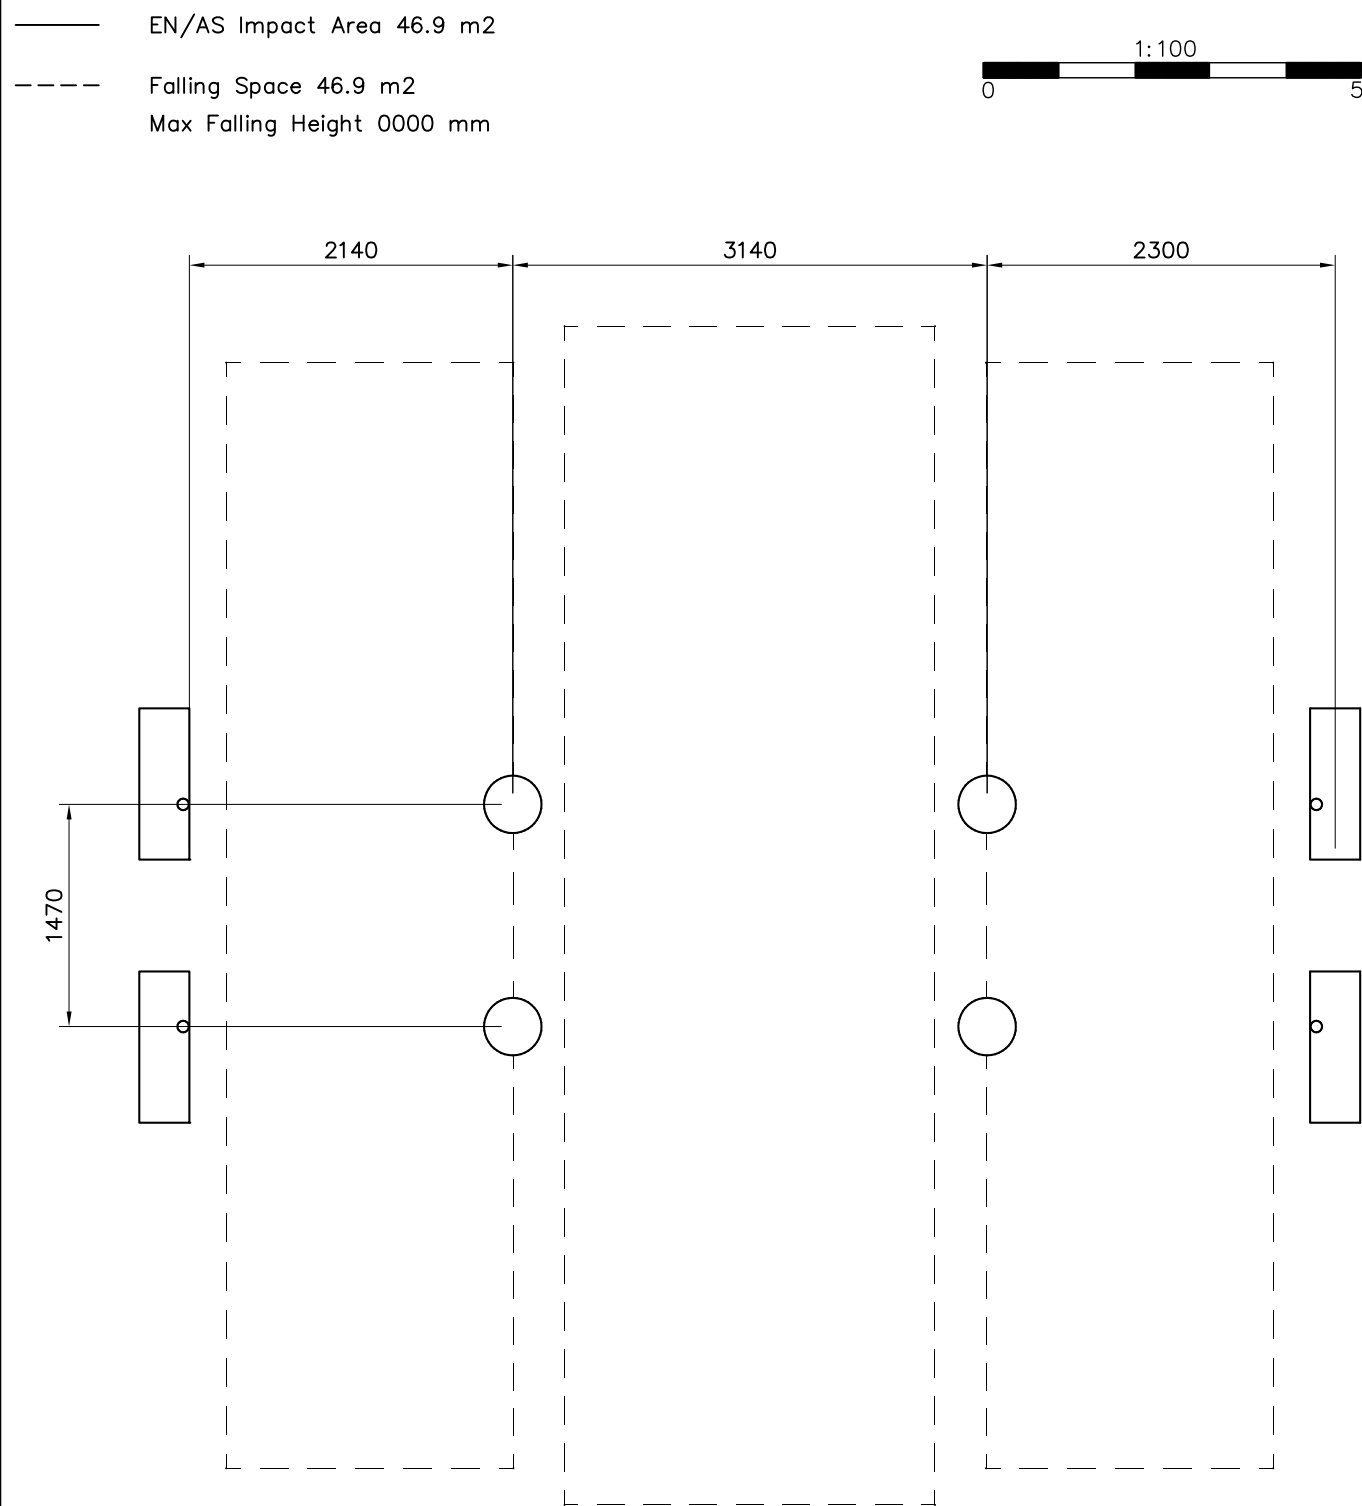












		
		

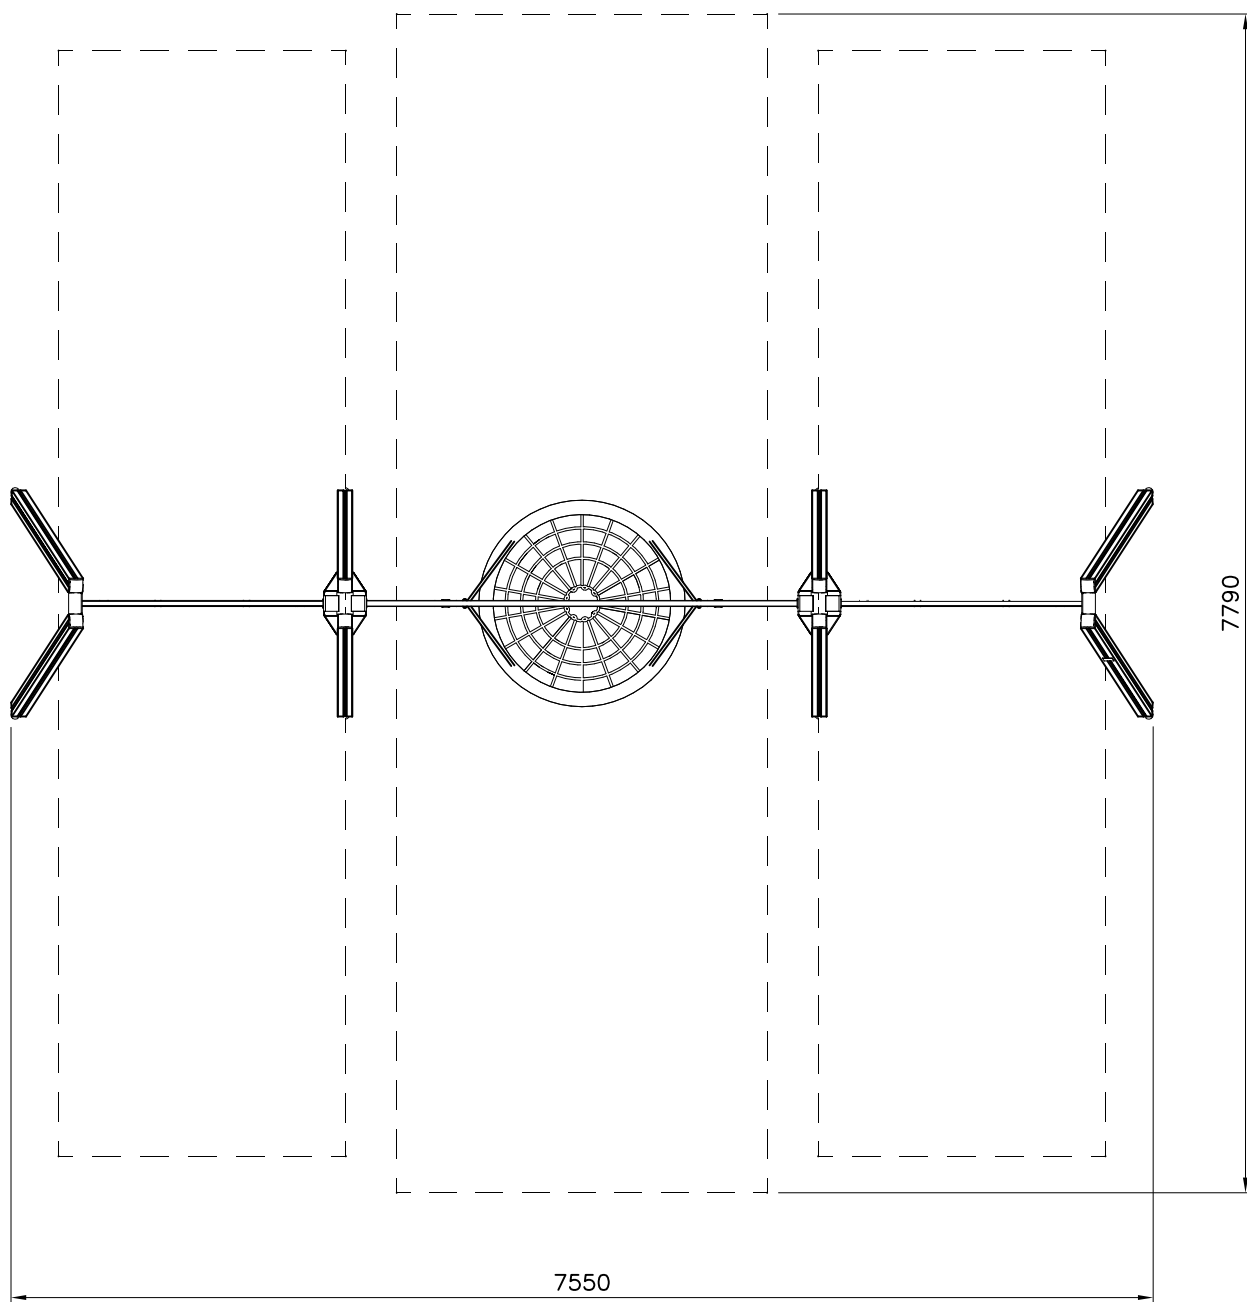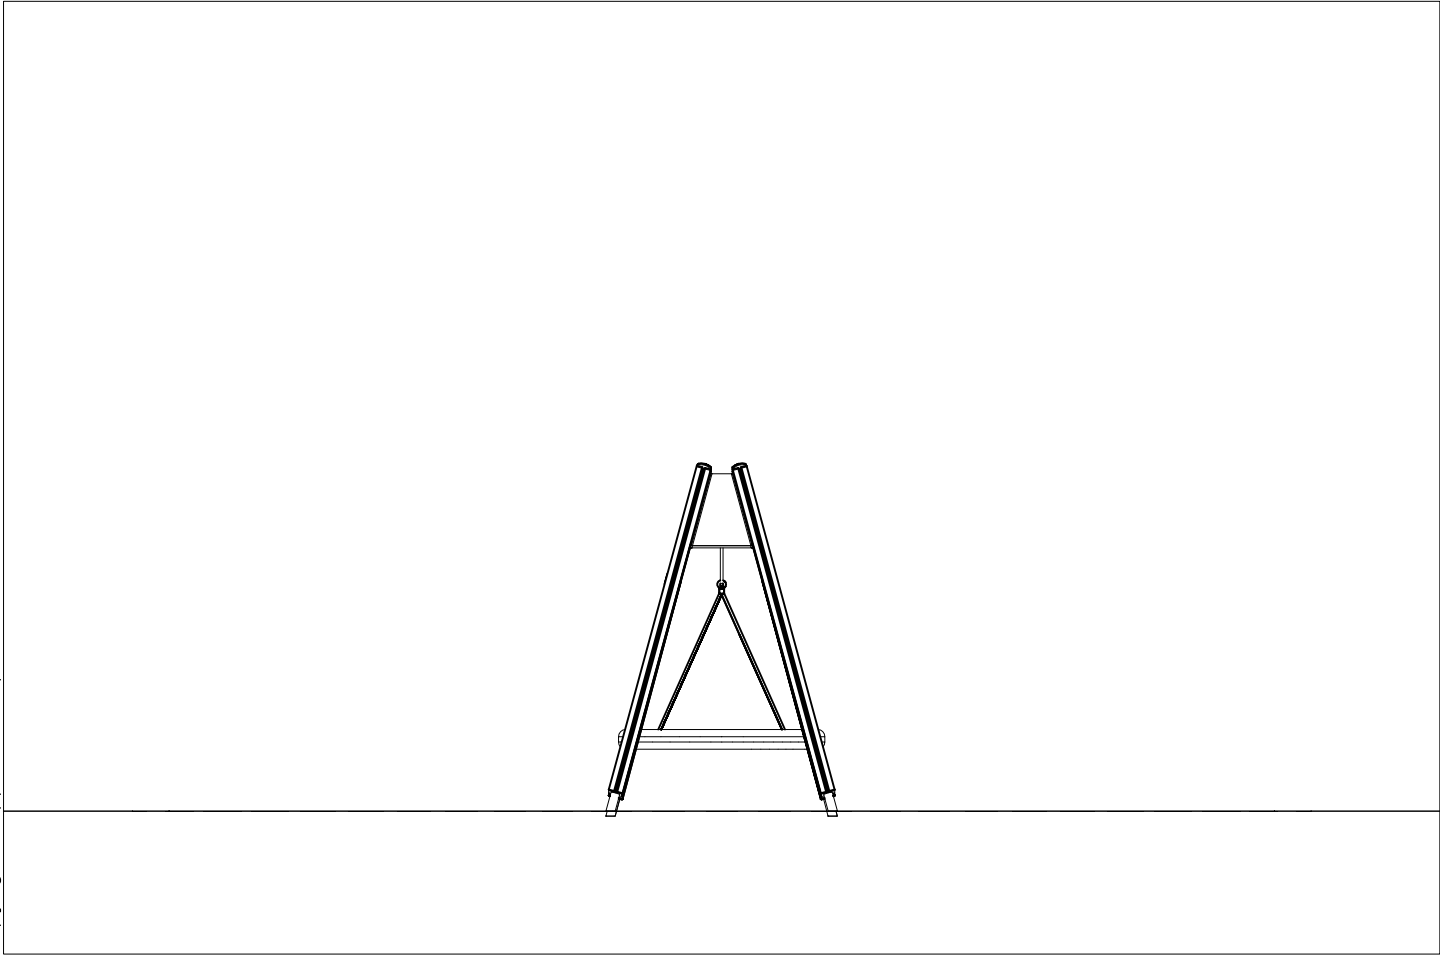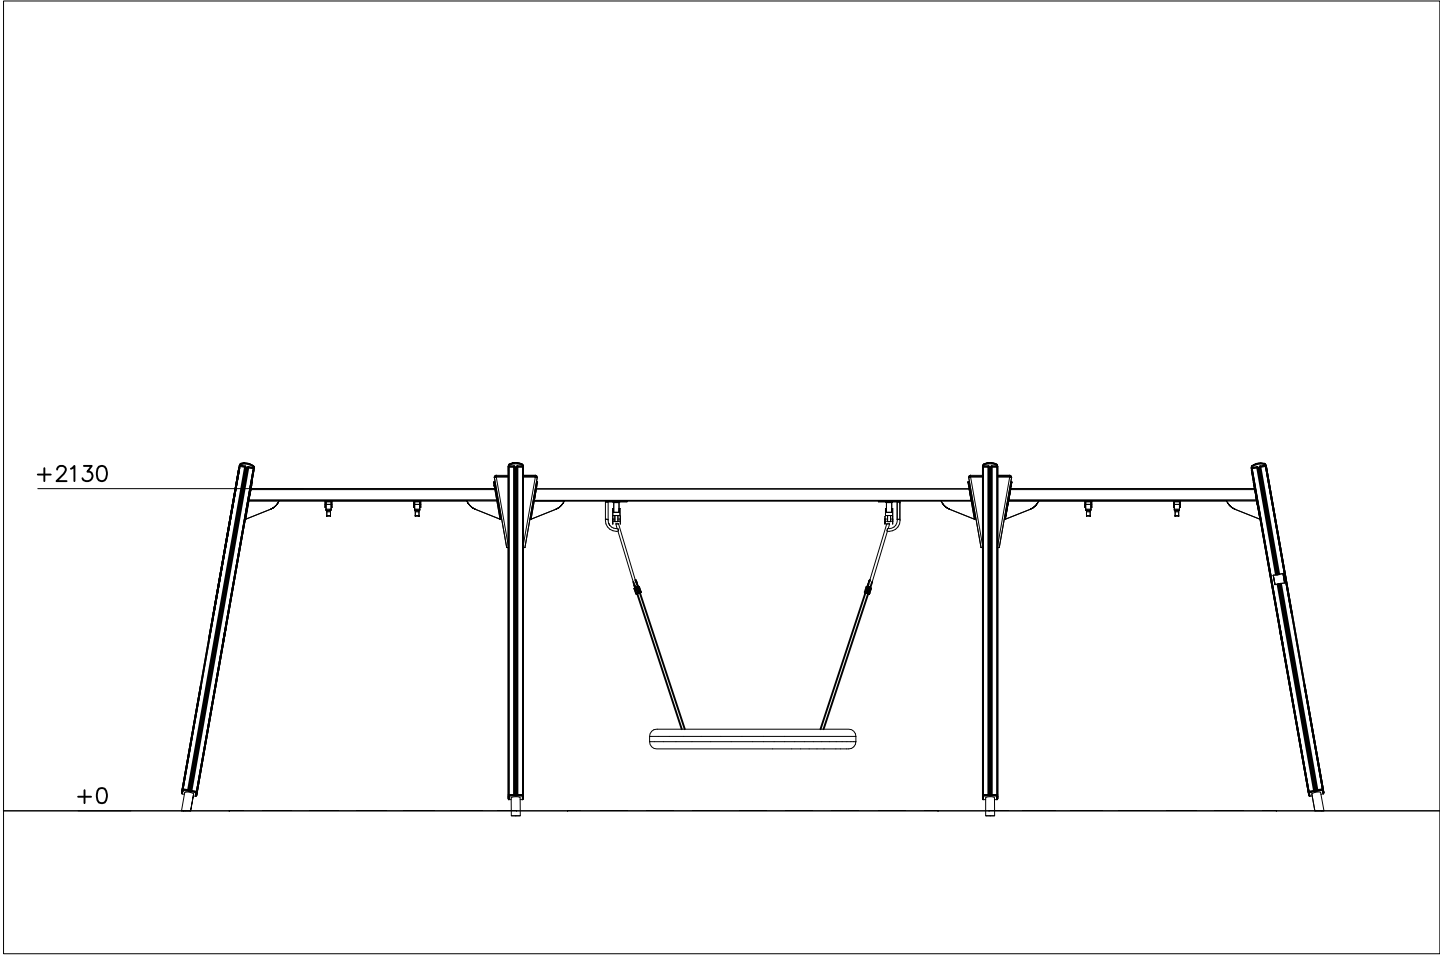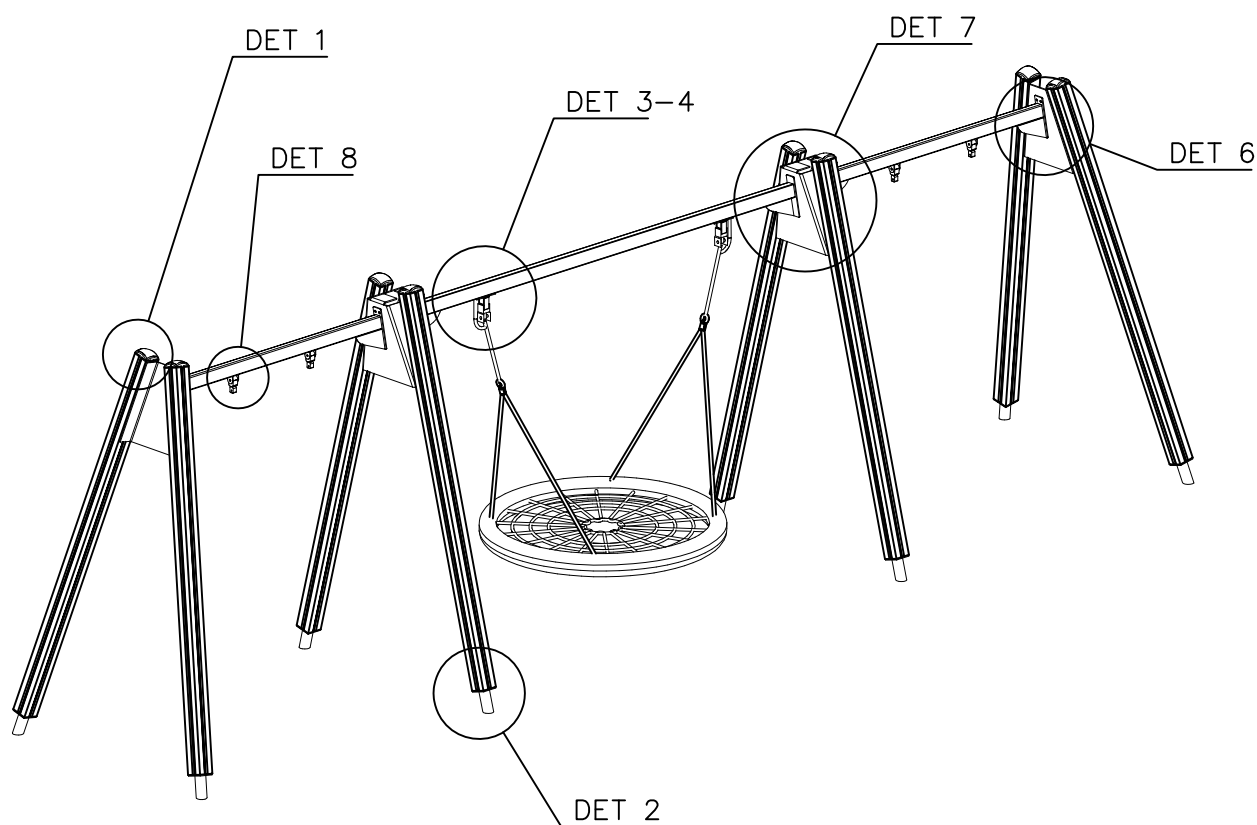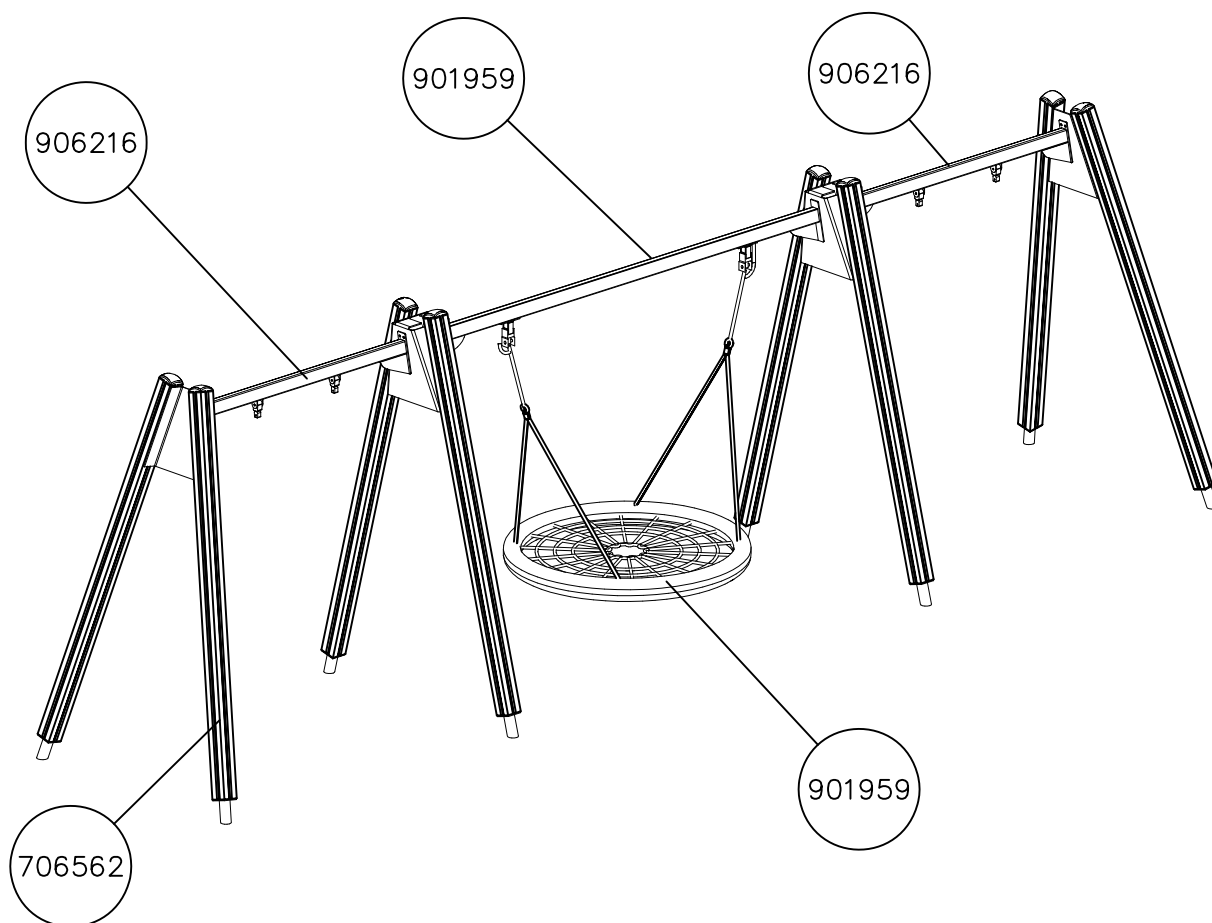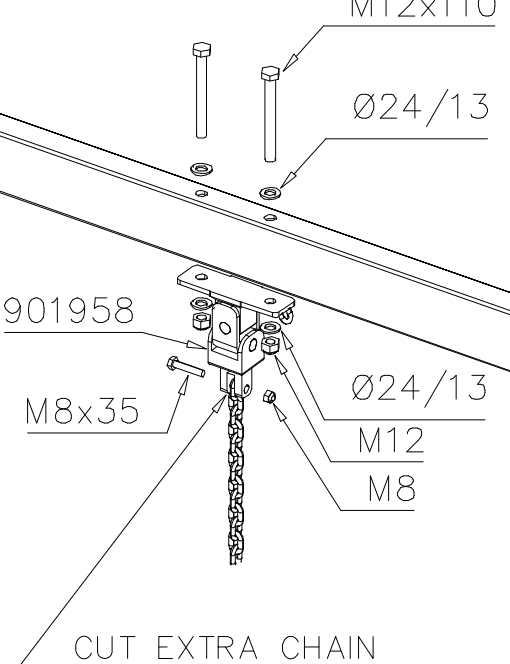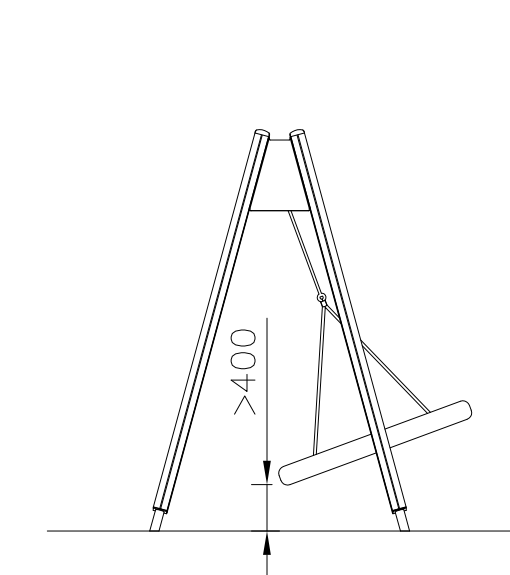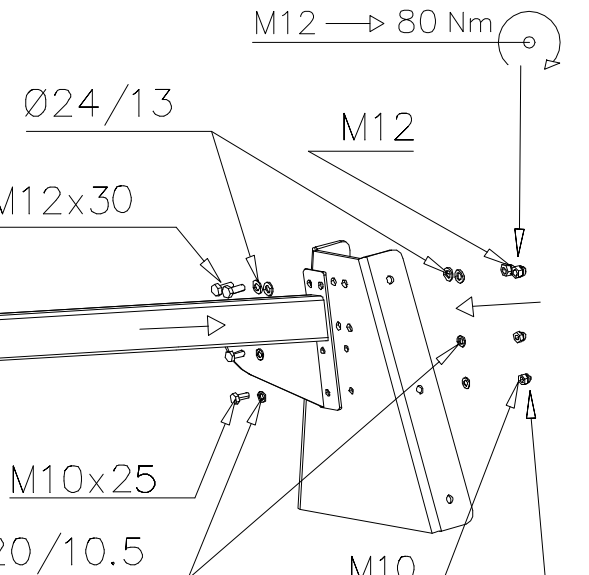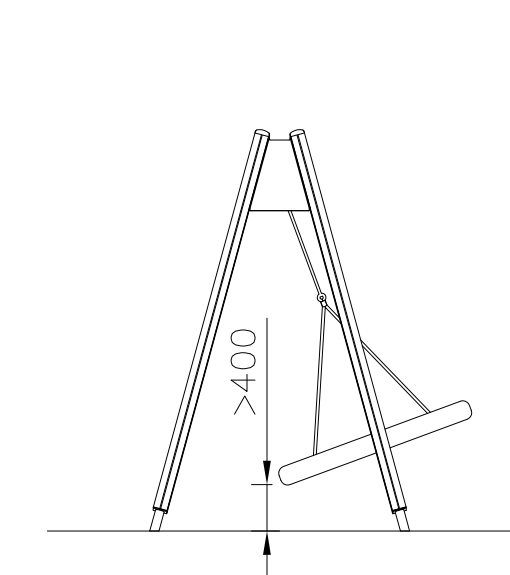—— EN/AS Impact Area 46.9 m²
 ---- Falling Space 46.9 m²
 Max Falling Height 1400 mm













DET 1  6x60 980131	DET 2  M10 905104 909521	DET 3  901958 903577	
DET 7  904317	DET 8  M12 980154 Ø24/13 904904	DET 4  M12x110 Ø24/13 901958 M8x35 Ø24/13 M12 M8 CUT EXTRA CHAIN	
DET 9  999561 GLUE Ø24/13 12x35 905115 905090		DET 5  M12 → 80 Nm Ø24/13 M12 M12x30 M10x25 Ø20/10.5 M10 M10 → 45 Nm	
DET 6  M12 → 80 Nm Ø24/13 M12 M12x30 M10x25 Ø20/10.5 M10 M10 → 45 Nm		DET 5  >400	




		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces. Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 <u>S</u> 30 cm 40 cm <u>h</u> < 2,0 m < 3,0 m
	Syntethic granulates <u>S</u> 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m <u>h</u> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	


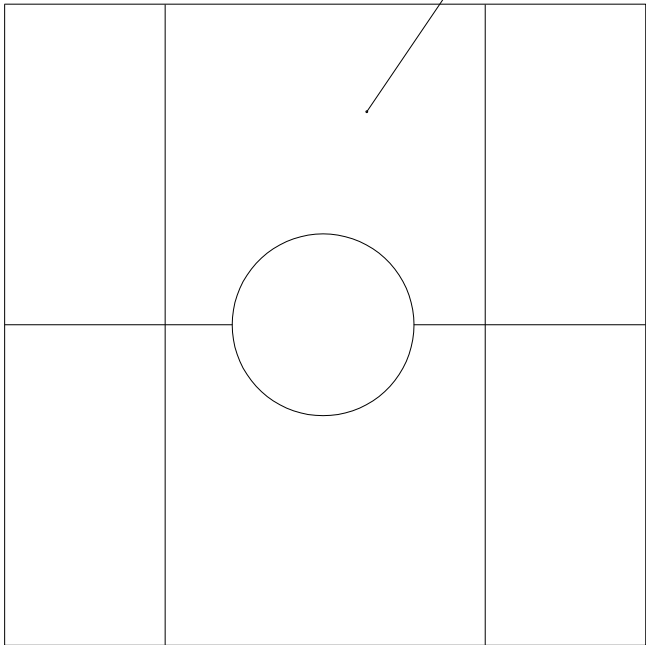
REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



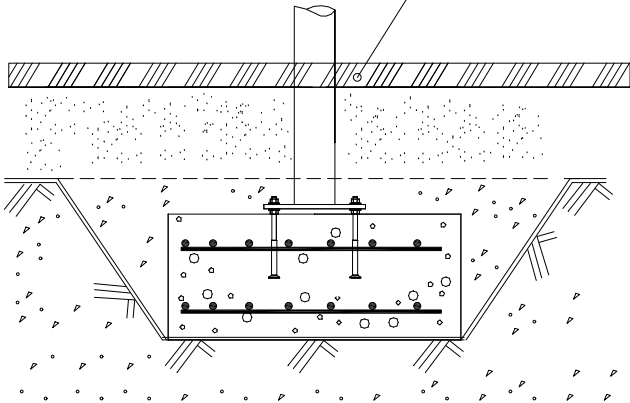
REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




DET A

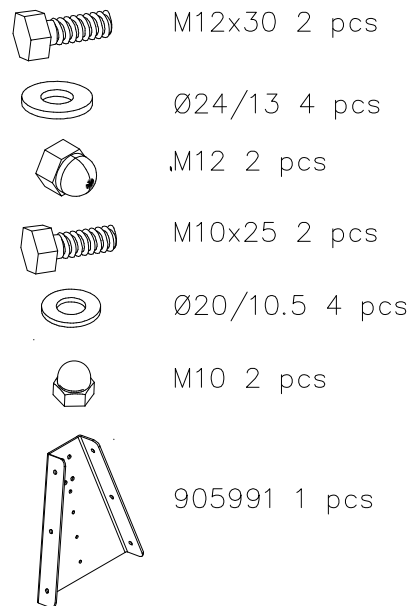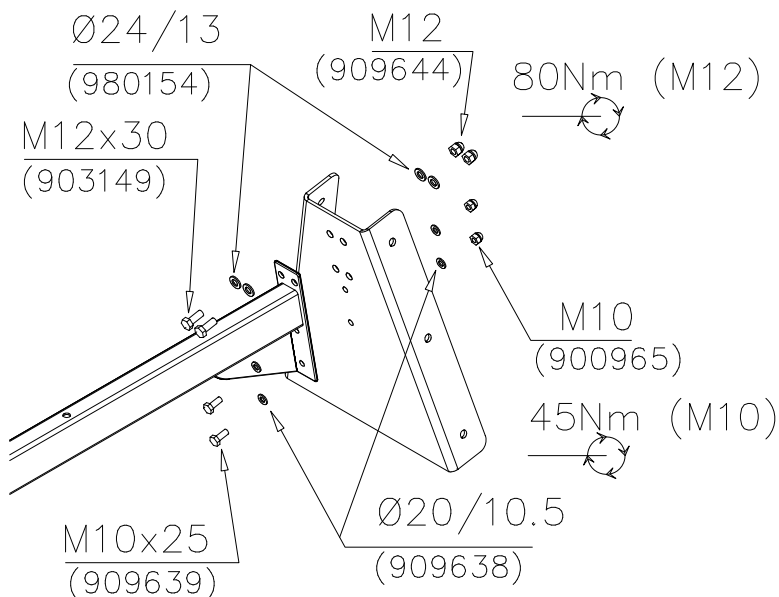


DET A1

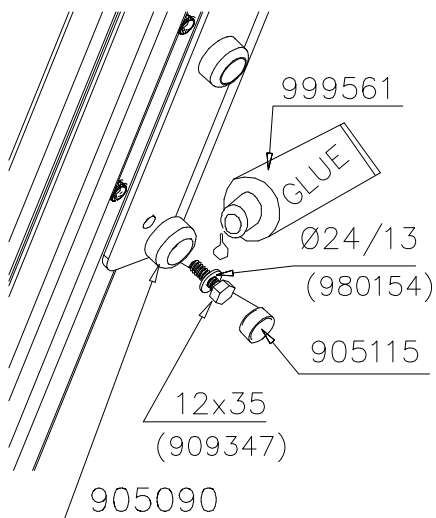


DET B

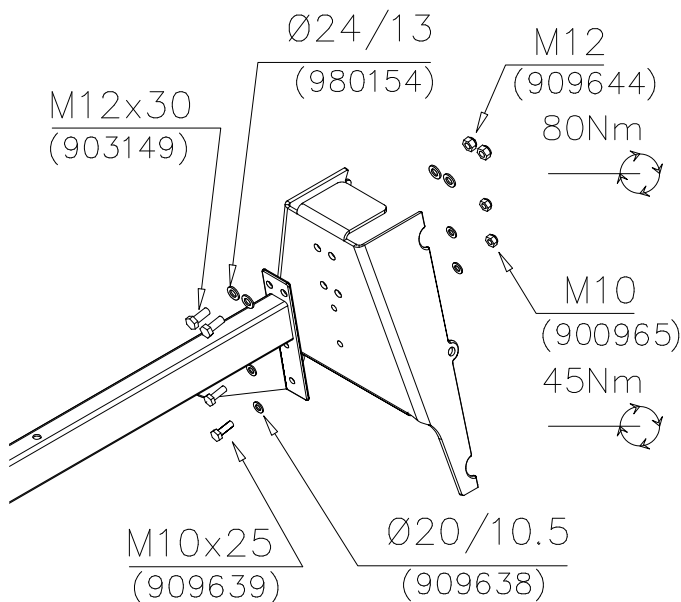

DET B

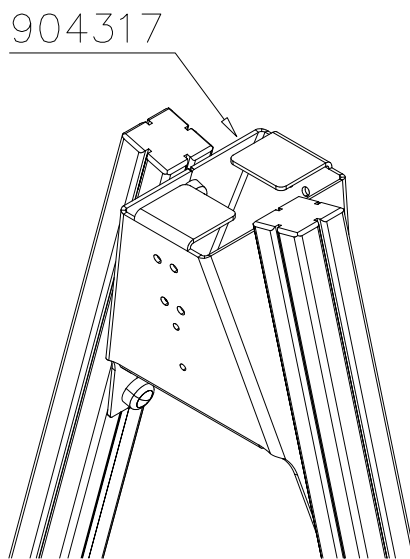


904317



904317

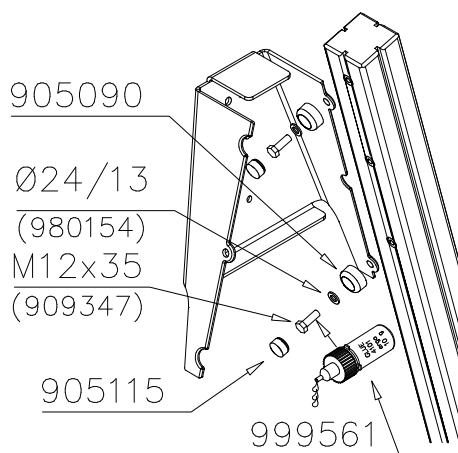DET B1



905090

Ø24/13

(980154)

M12x35

(909347)

905115


999561




M12x35 6 pcs



Ø24/13 6 pcs



Ø45 6 pcs




Ø30 6 pcs



GLUE

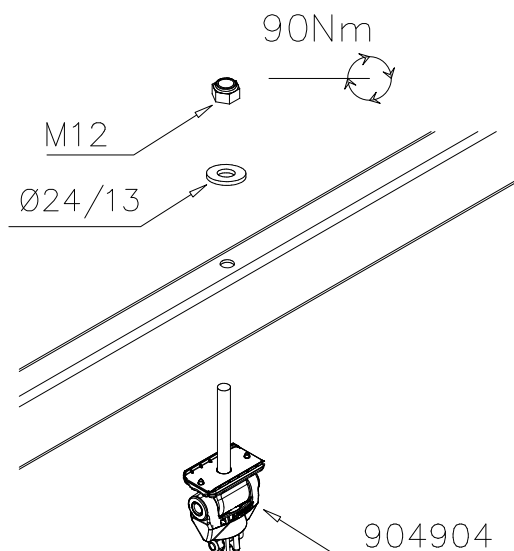DET C




90Nm









M12

Ø24/13


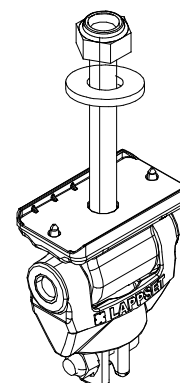
904904



904904

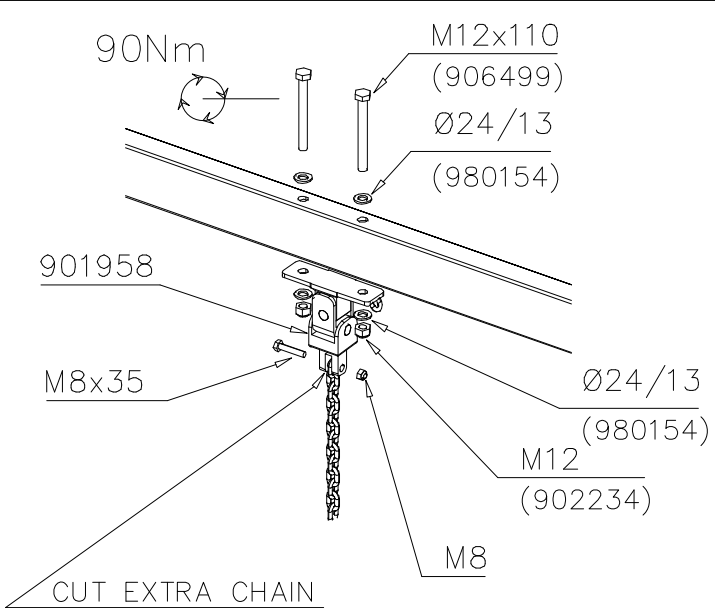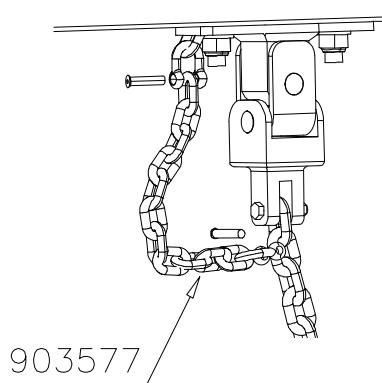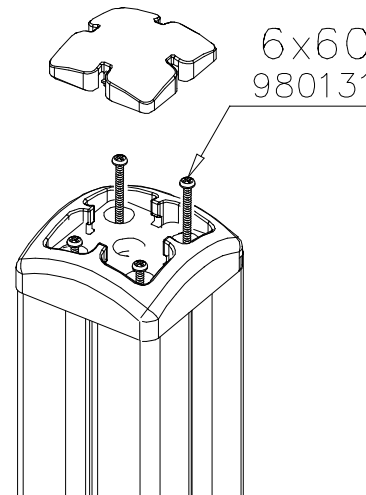DET D  90Nm M12x110 (906499) Ø24/13 (980154) 901958 M8x35 Ø24/13 (980154) M12 (902234) M8 CUT EXTRA CHAIN	 M12x110 2 pcs  Ø24/13 4 pcs  M12 2 pcs  901958 1 pcs
DET D  903577	 903577 1 pcs
DET E  6x60 980131	 980131 4 pcs  905138 1 pcs  905196 1 pcs

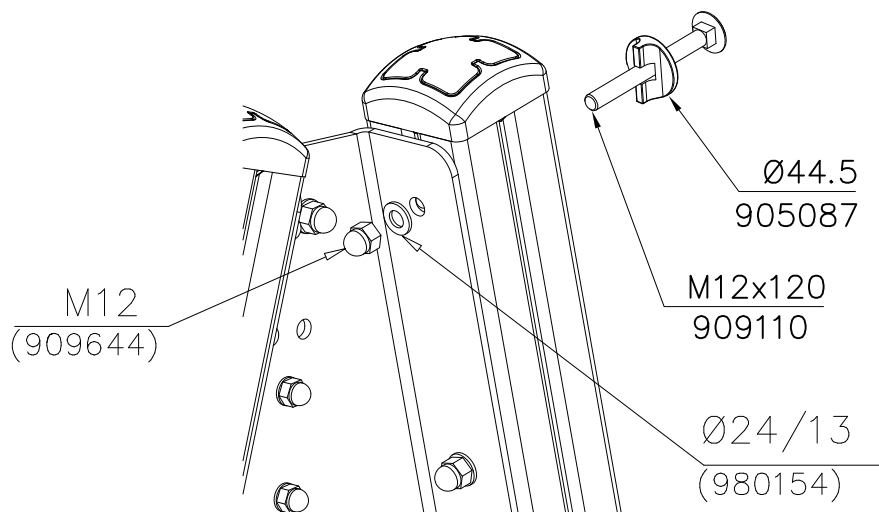DET F



M12x120 6 pcs



Ø24/13 6 pcs


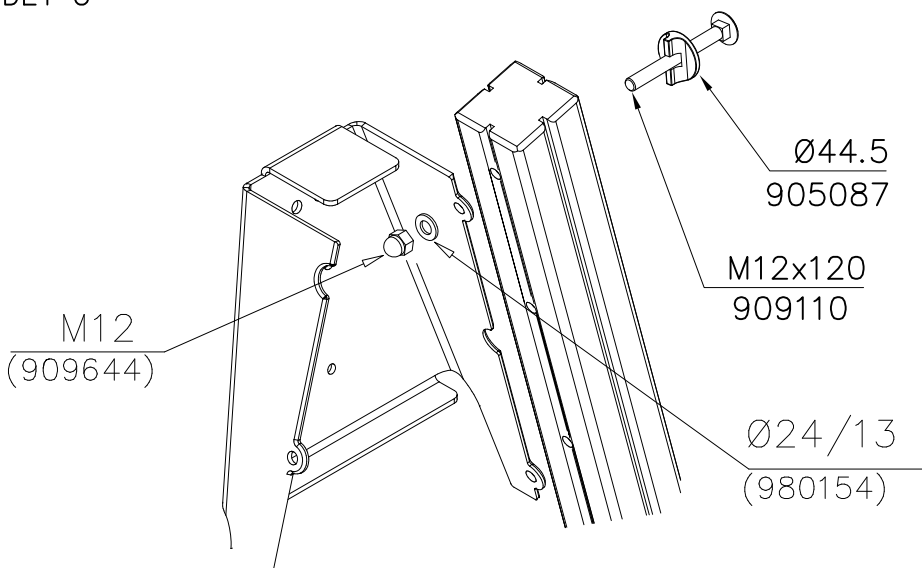


Ø44.5 6 pcs



M12 6 pcs

DET G



M12x120 6 pcs



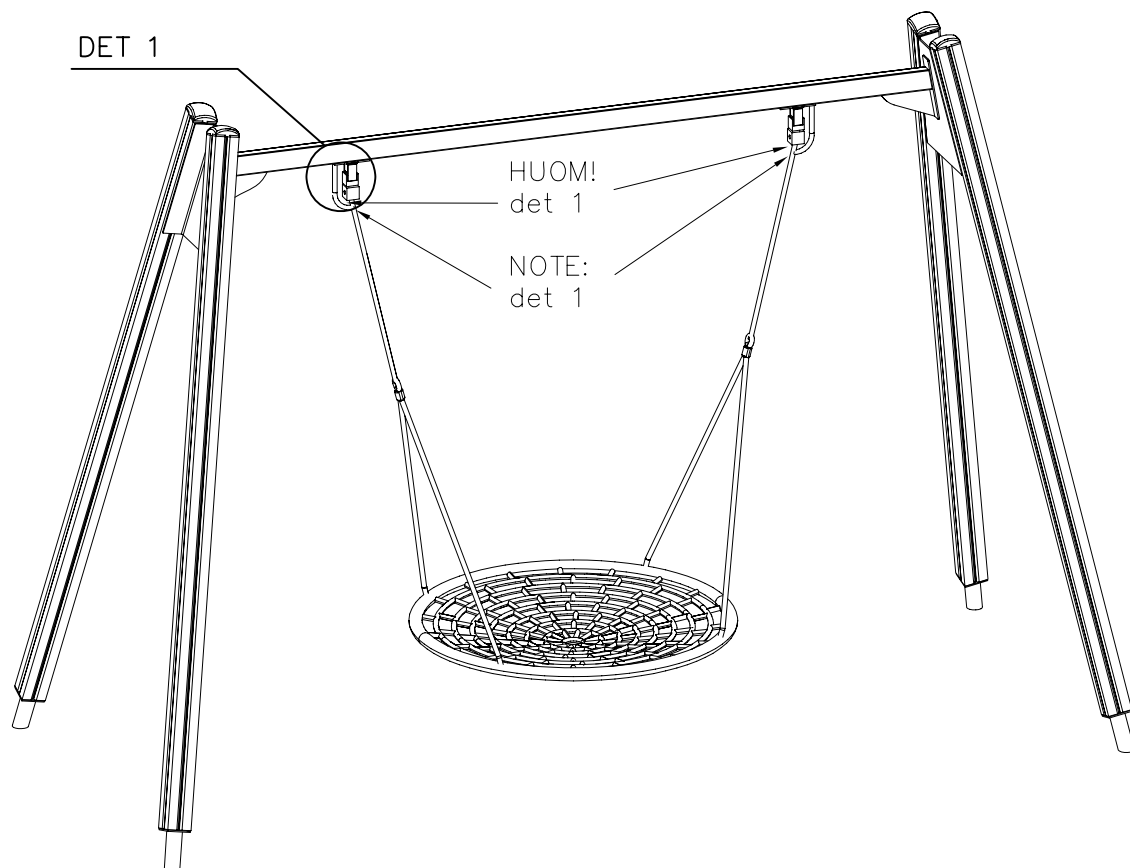
Ø24/13 6 pcs




Ø44.5 6 pcs



M12 6 pcs




DET 1

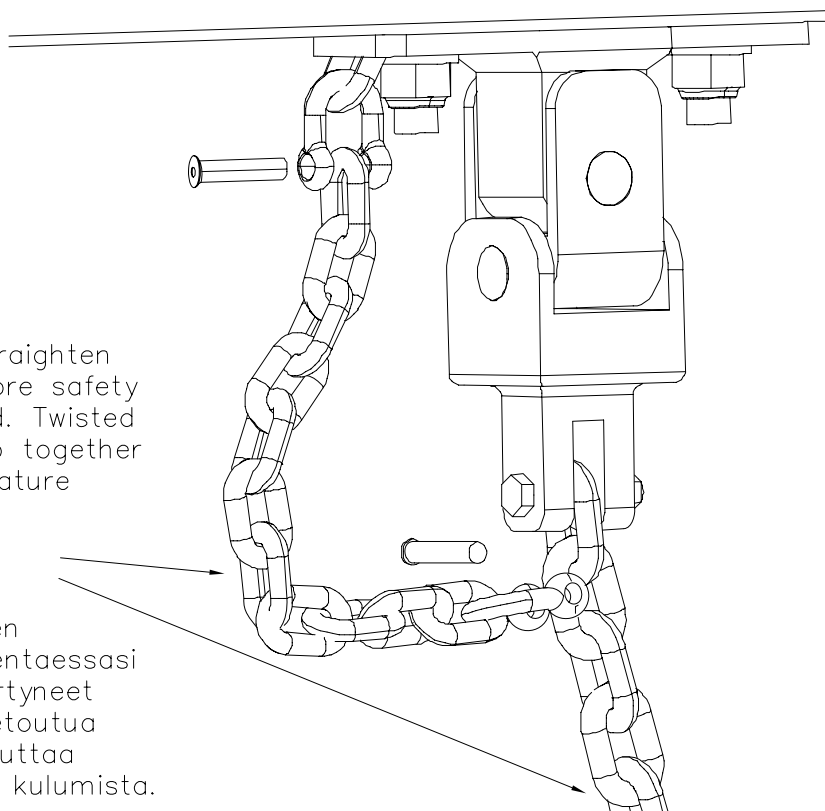

Note:
Make sure to straighten both chains before safety chain is installed. Twisted chains may wrap together and cause premature wear.

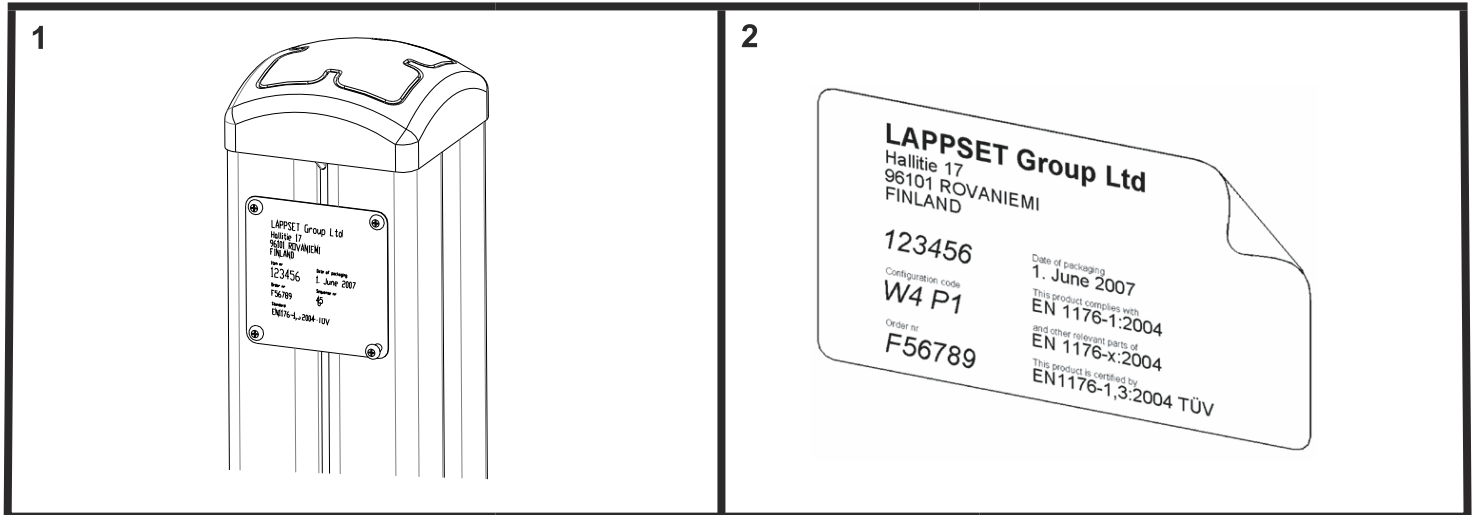Huom!
Varmistu ketjujen suoruudesta asentaessasi turvaketjua. Kiertyneet ketjut voivat kietoutua toisiinsa ja aiheuttaa ketjujen nopeaa kulumista.



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.