







1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maa-ainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.

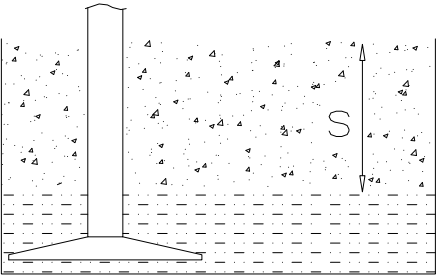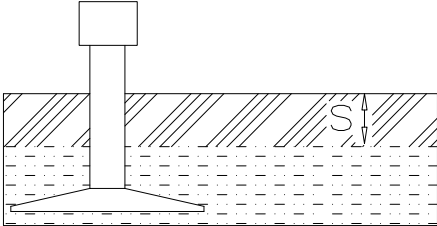		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

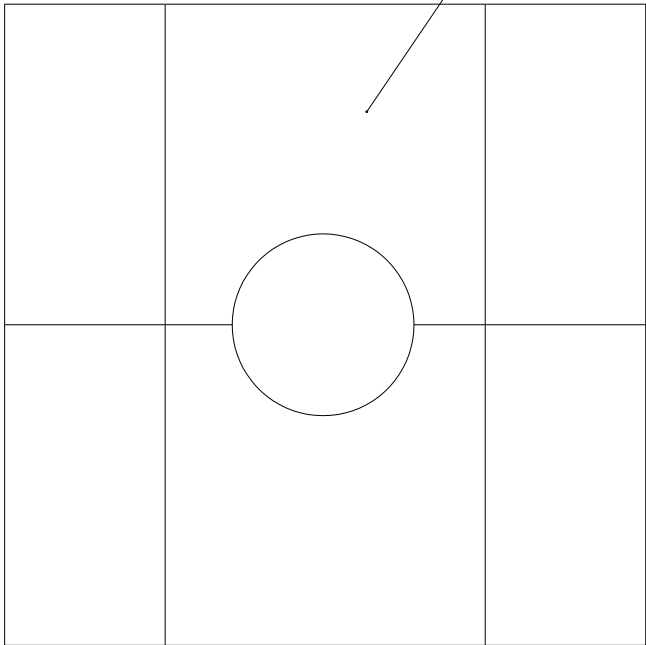


REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

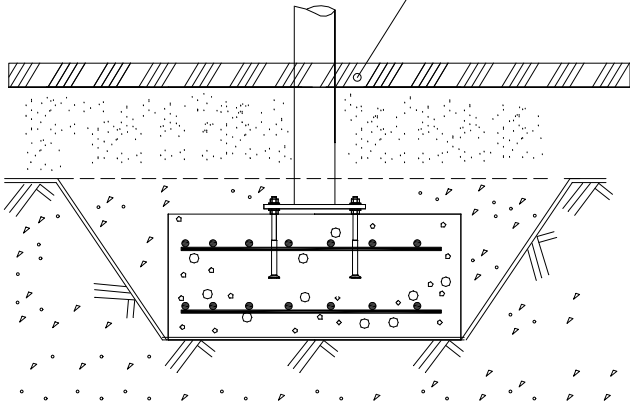


DET A

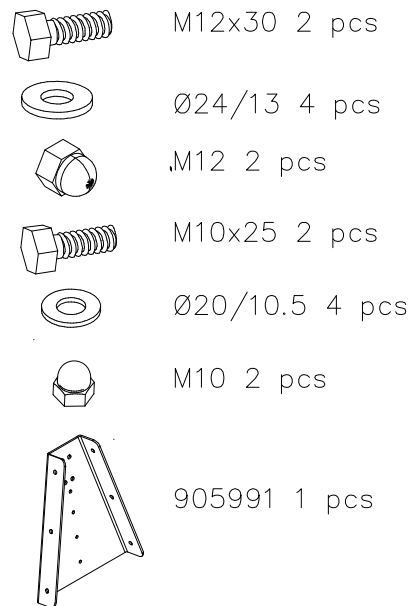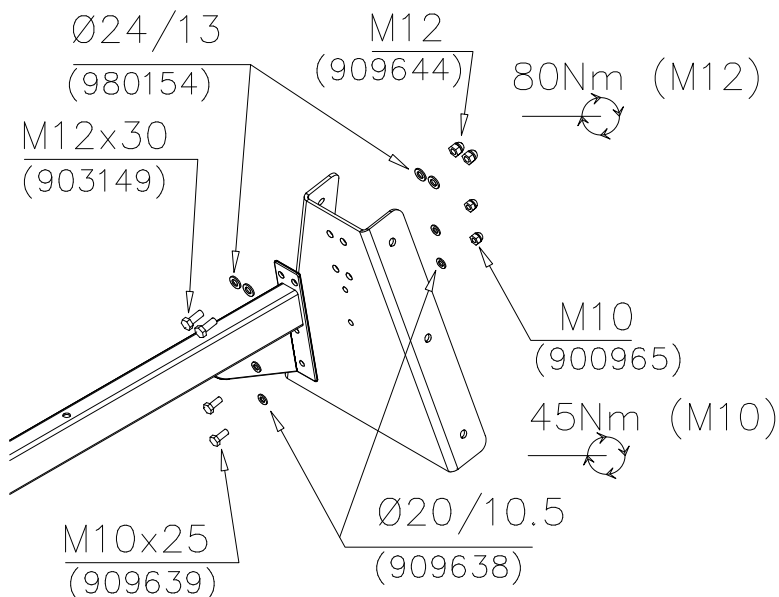



DET A1

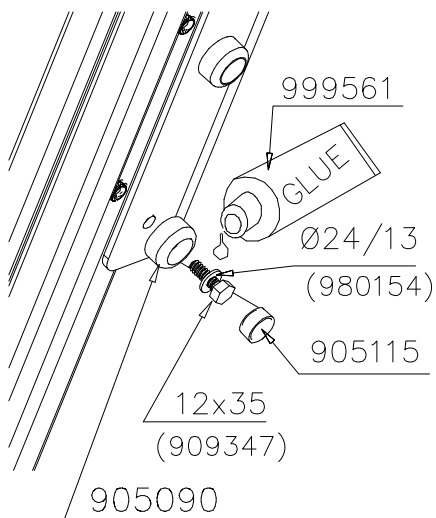

DET B

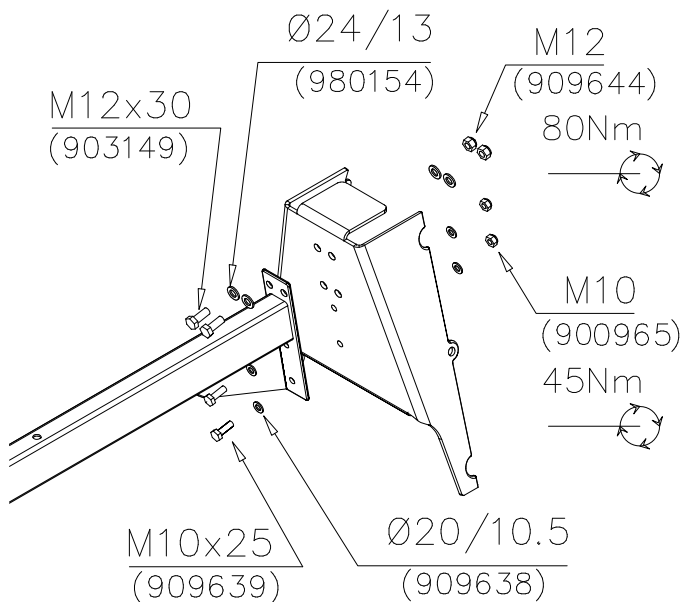


DET B

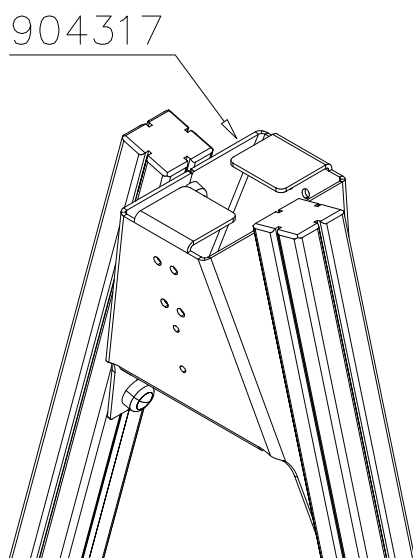

904317


DET B1

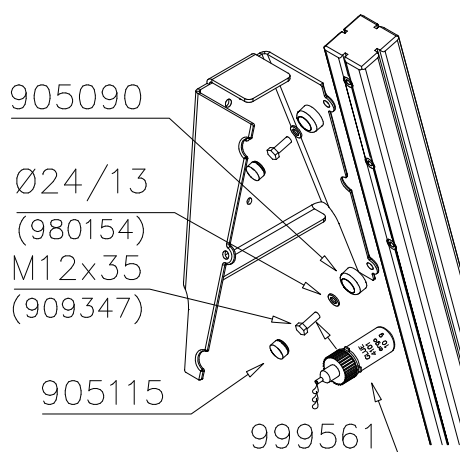


M12x35 6 pcs



Ø24/13 6 pcs



Ø45 6 pcs





Ø30 6 pcs















GLUE


DET C

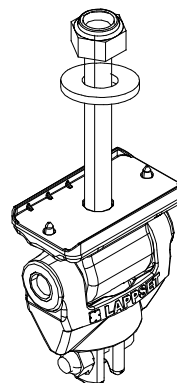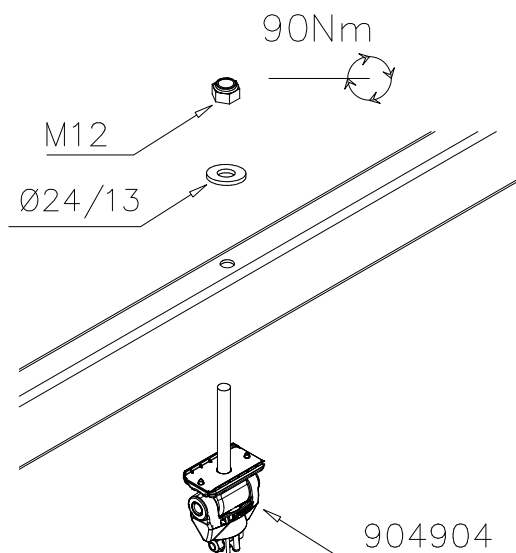


904904

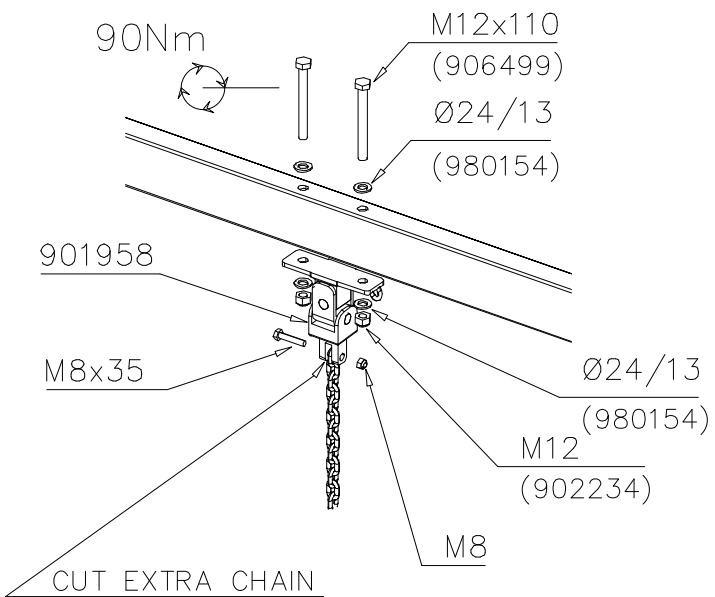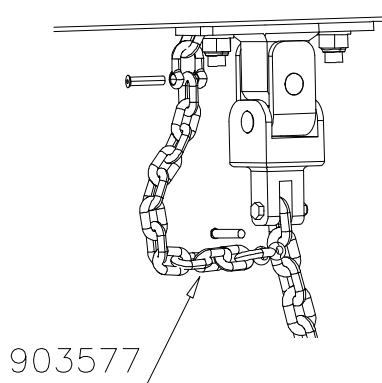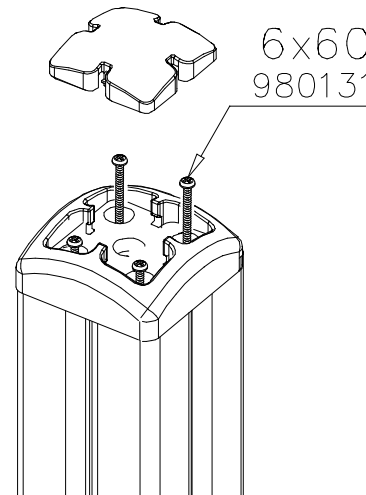
DET D  90Nm M12x110 (906499) Ø24/13 (980154) 901958 M8x35 Ø24/13 (980154) M12 (902234) M8 CUT EXTRA CHAIN	 M12x110 2 pcs  Ø24/13 4 pcs  M12 2 pcs  901958 1 pcs
DET D  903577	 903577 1 pcs
DET E  6x60 980131	 980131 4 pcs  905138 1 pcs  905196 1 pcs

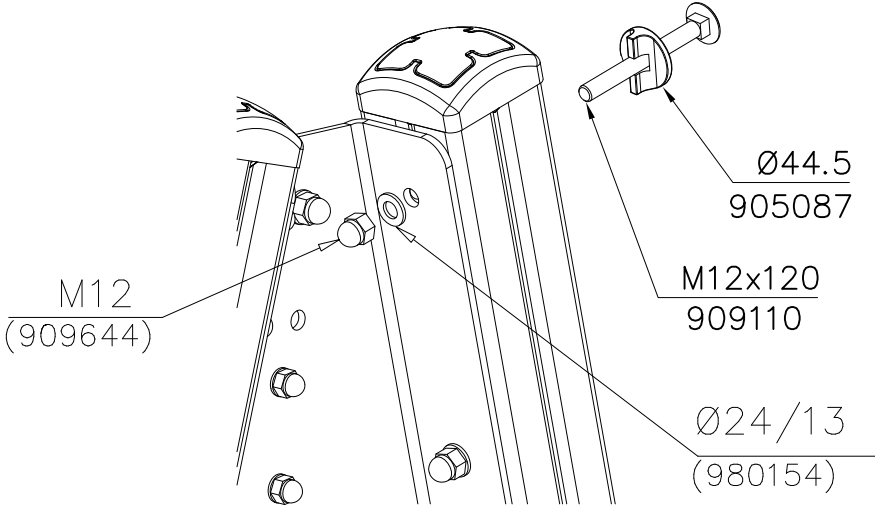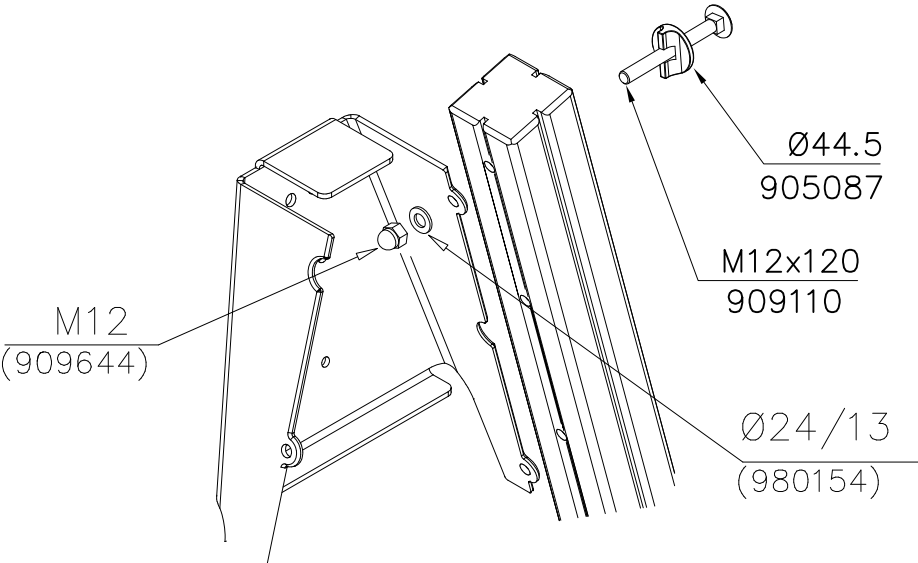
DET F  M12 (909644) Ø44.5 905087 M12x120 909110 Ø24/13 (980154)	 M12x120 6 pcs  Ø24/13 6 pcs  Ø44.5 6 pcs  M12 6 pcs
DET G  M12 (909644) Ø44.5 905087 M12x120 909110 Ø24/13 (980154)	 M12x120 6 pcs  Ø24/13 6 pcs  Ø44.5 6 pcs  M12 6 pcs

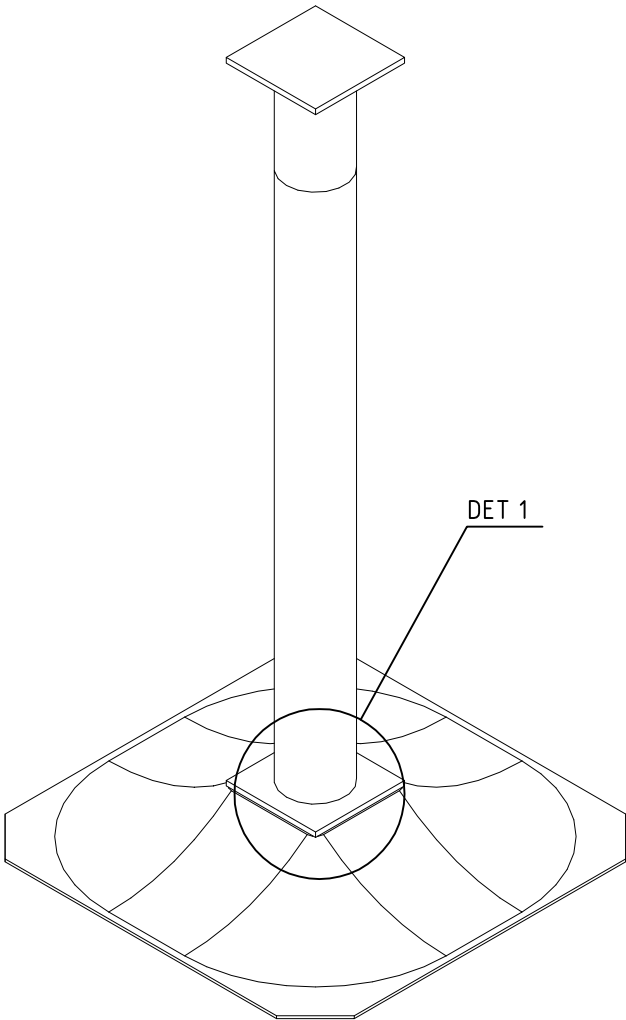



① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

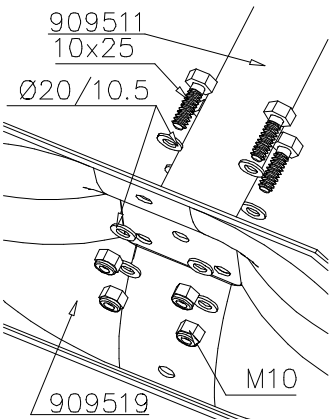

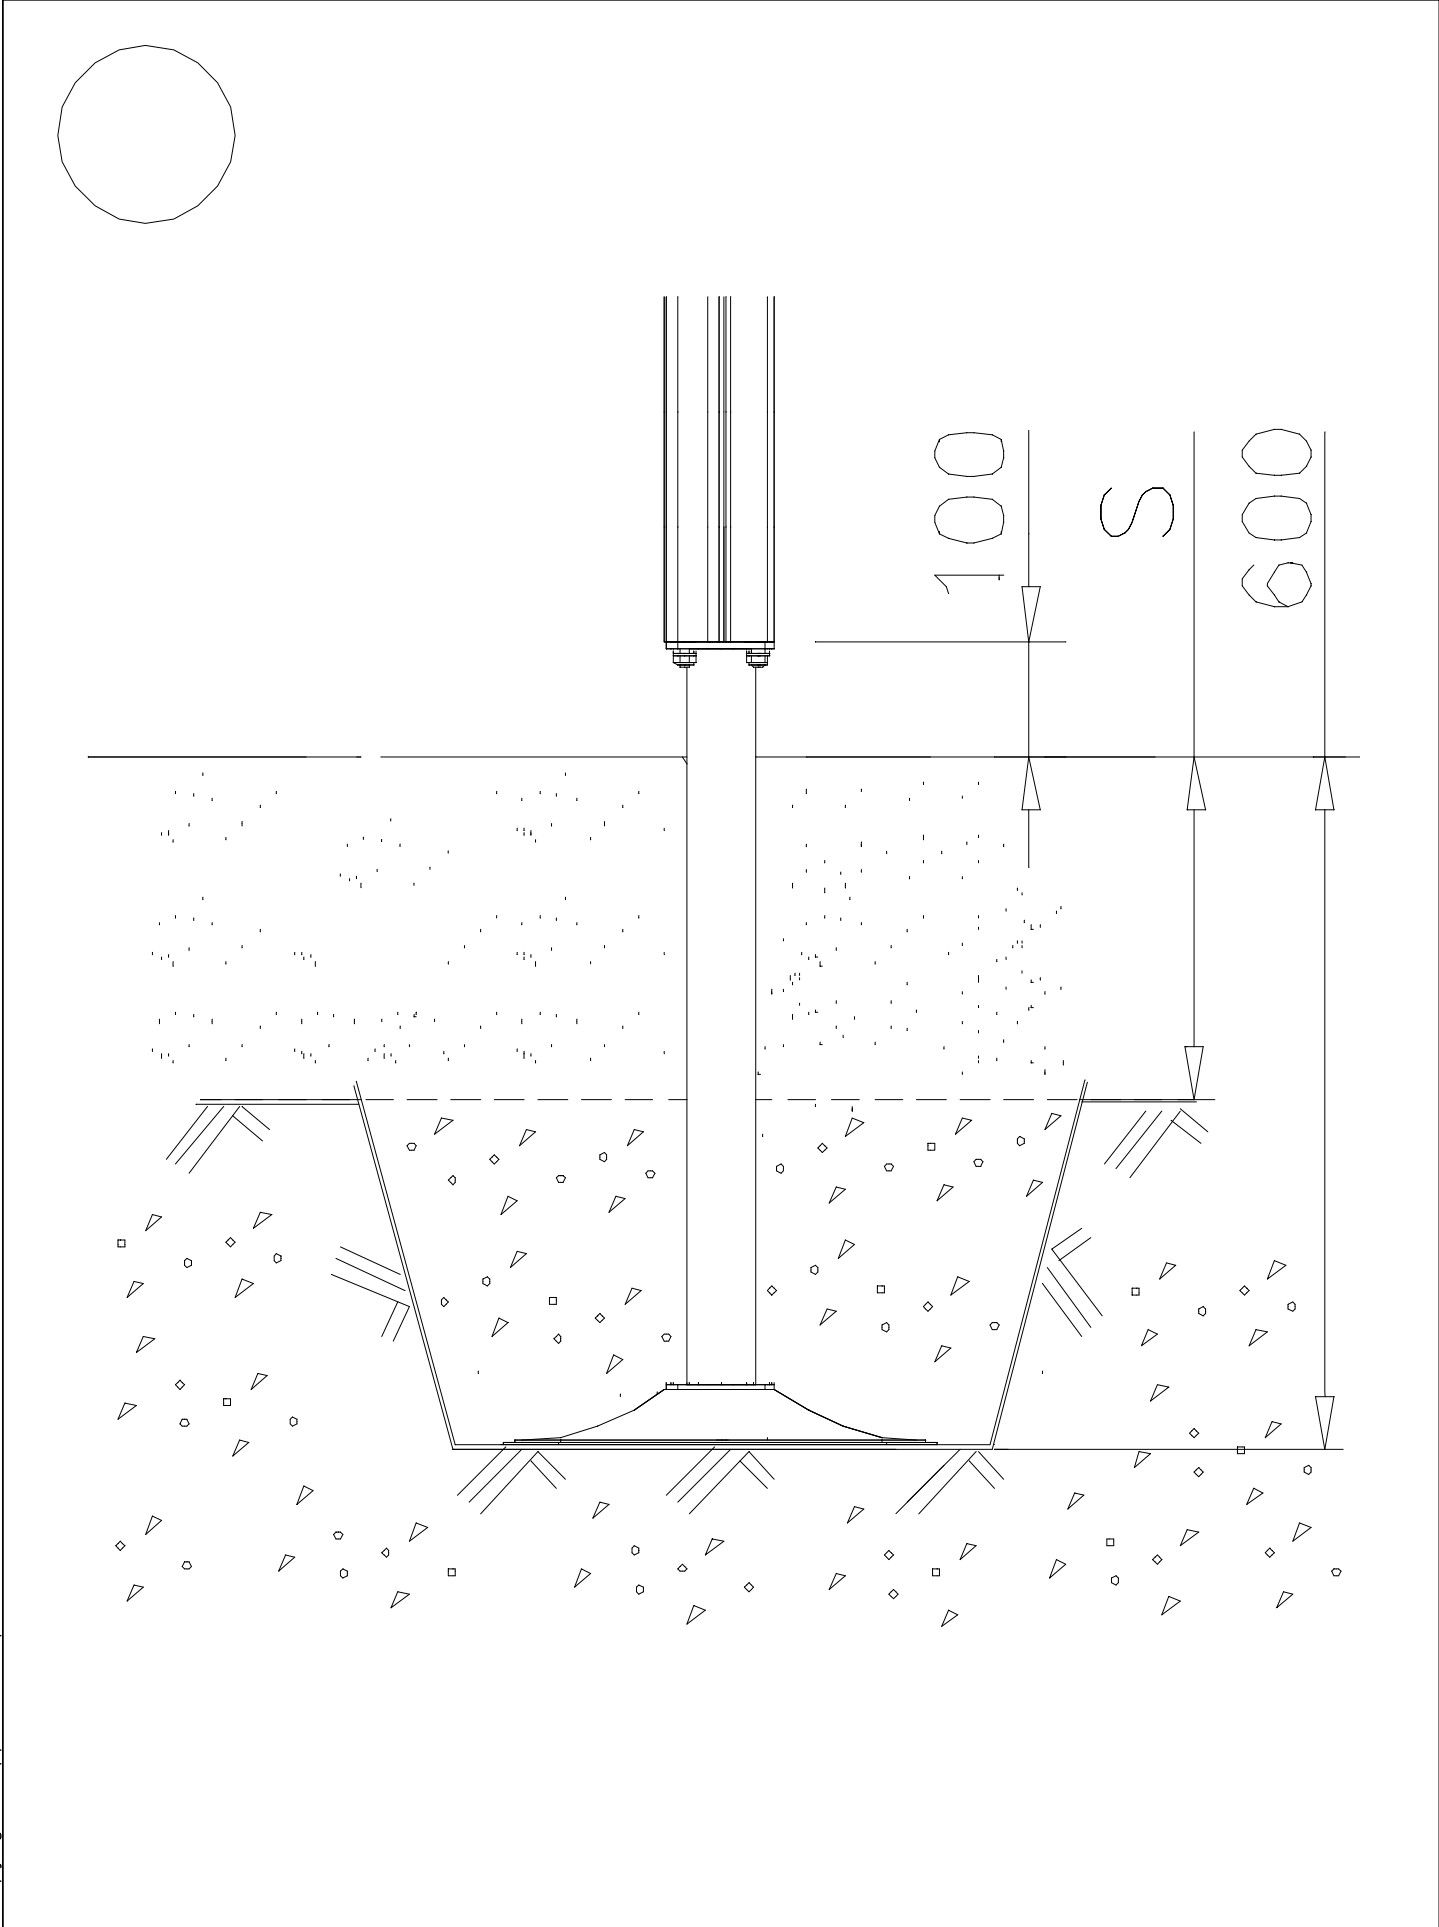

② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS

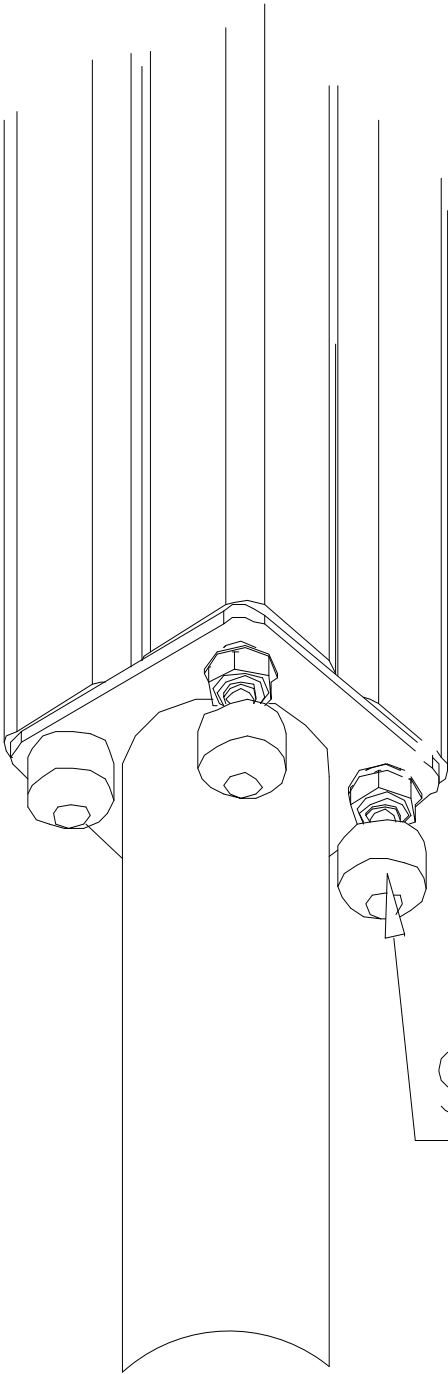





905104


LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT
DATE: 15.5.2018


1(1)





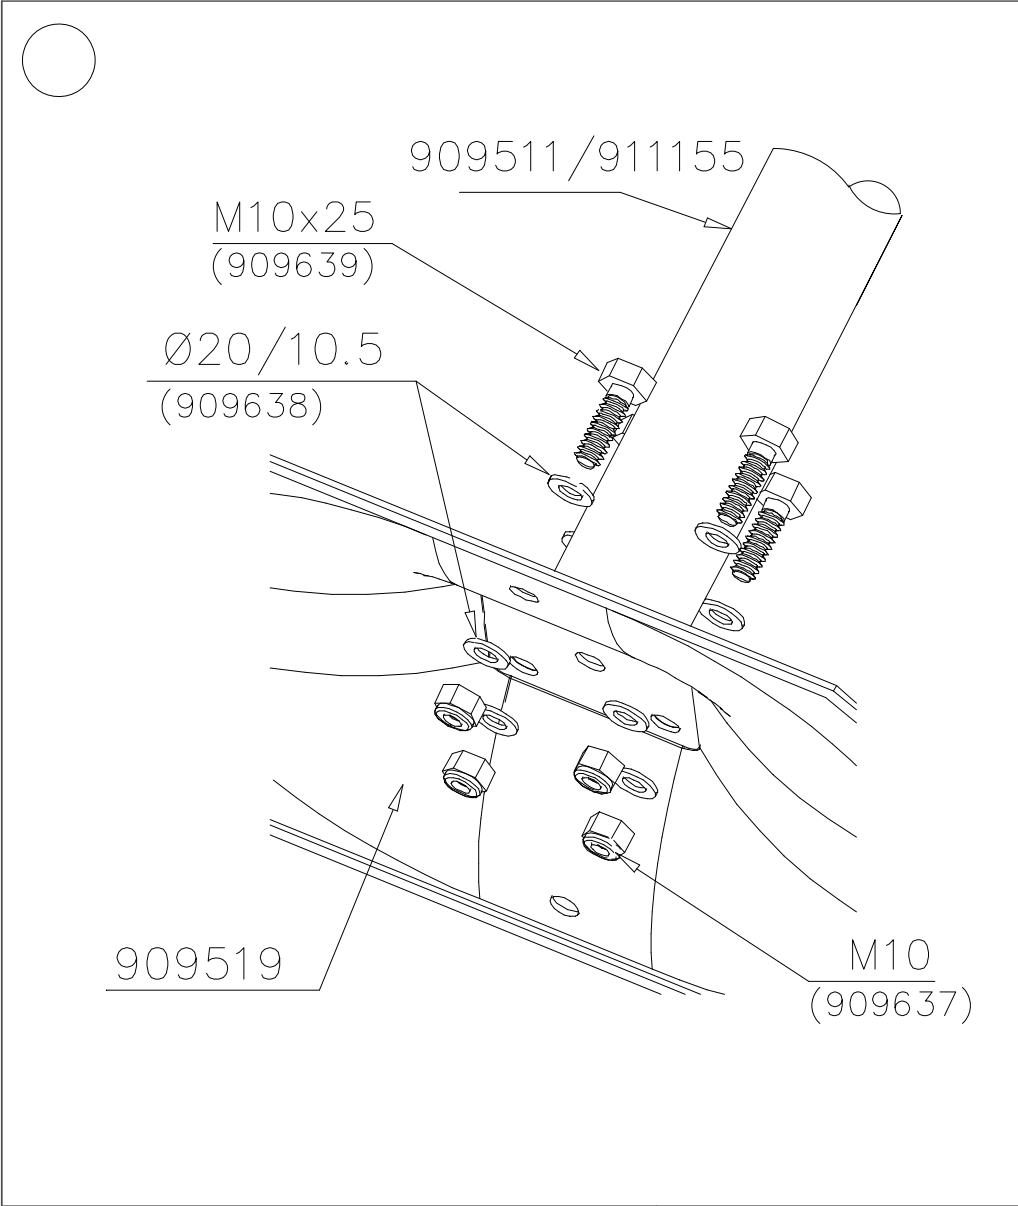



① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			


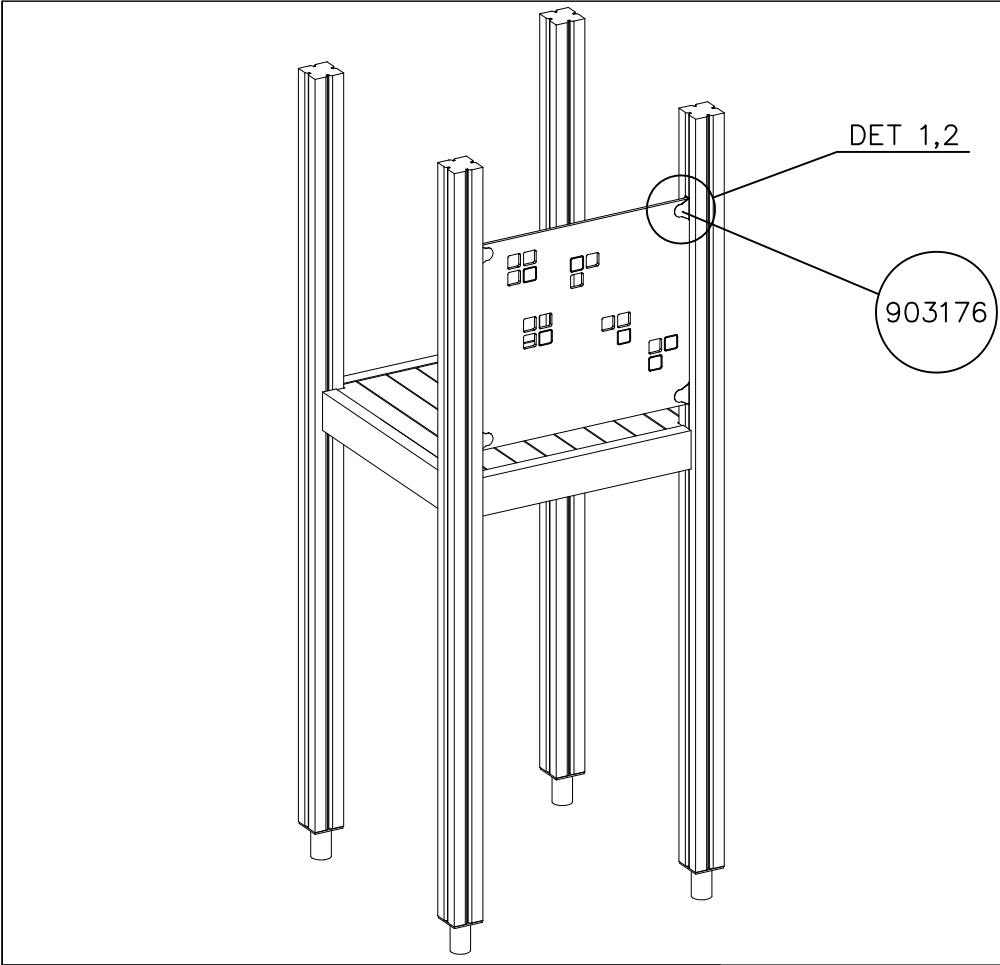


① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS

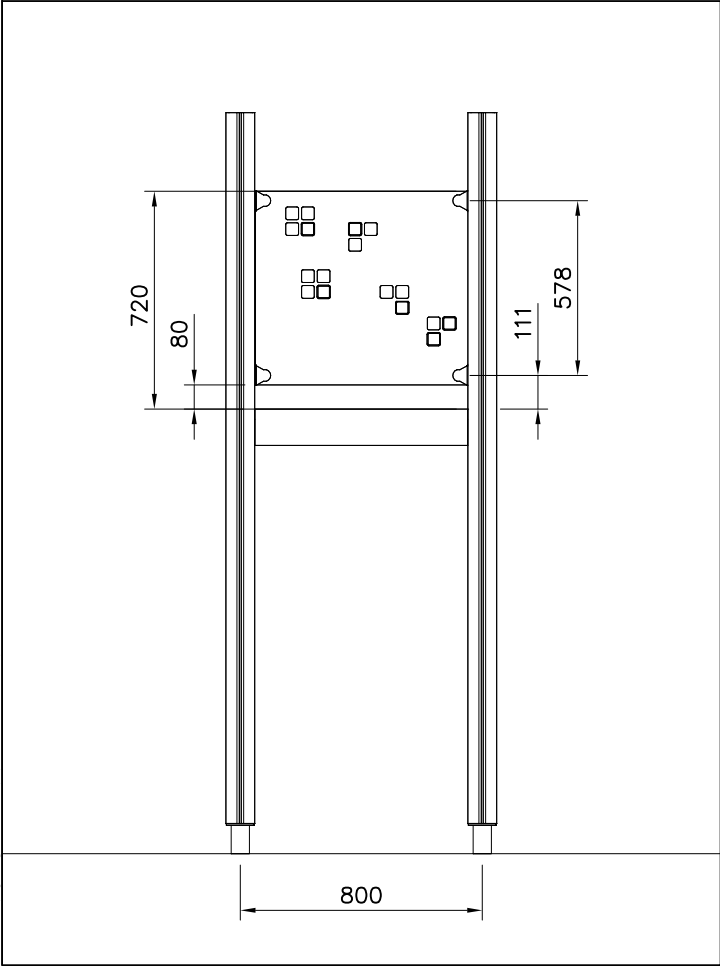


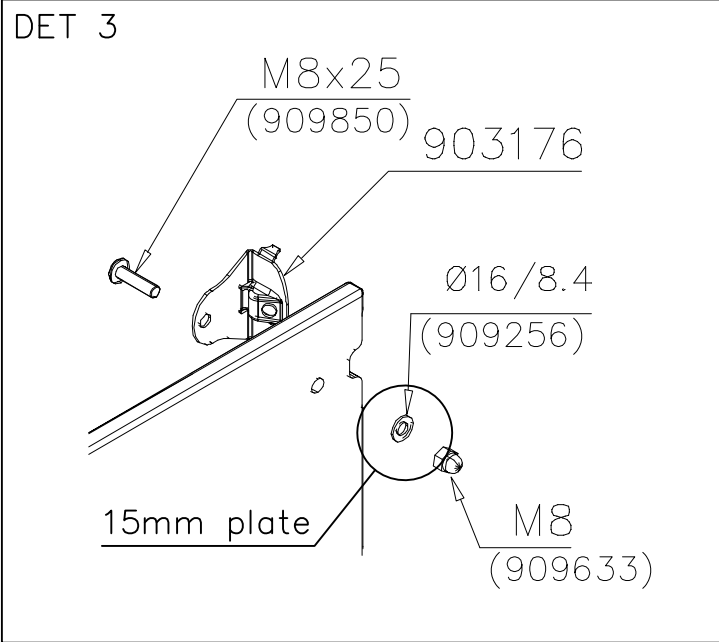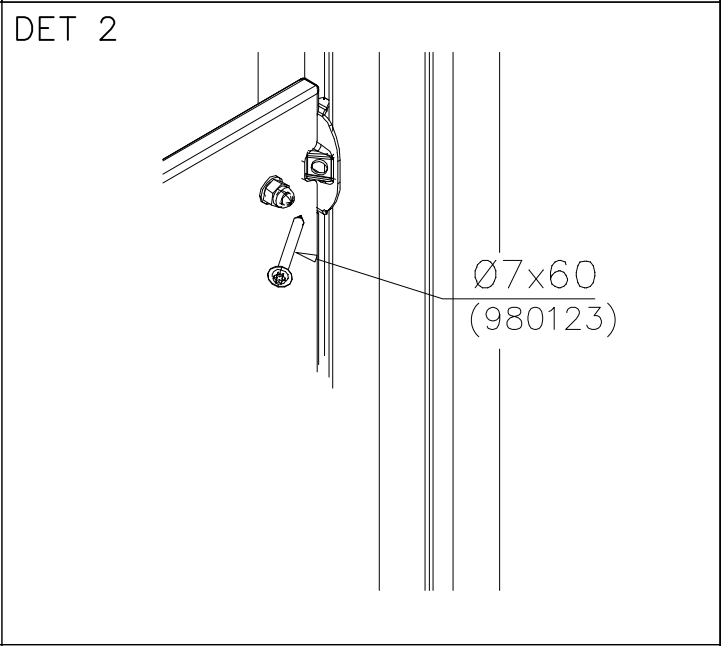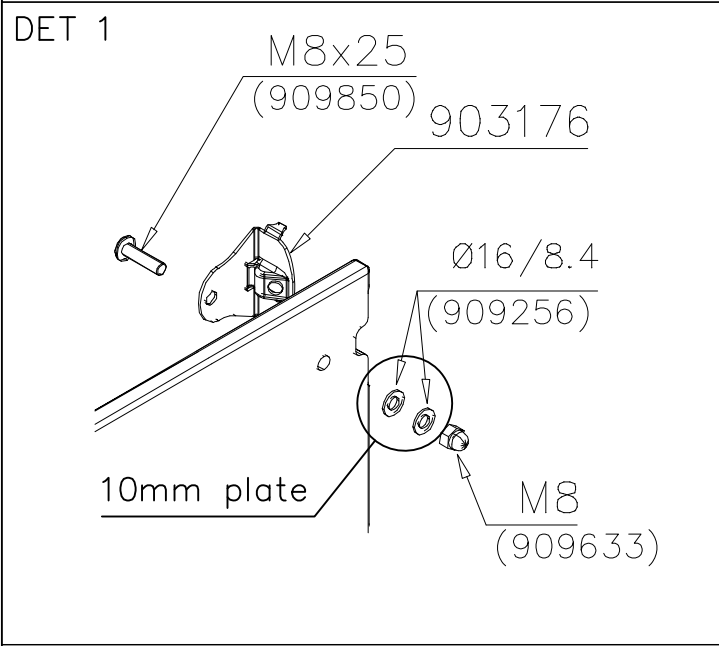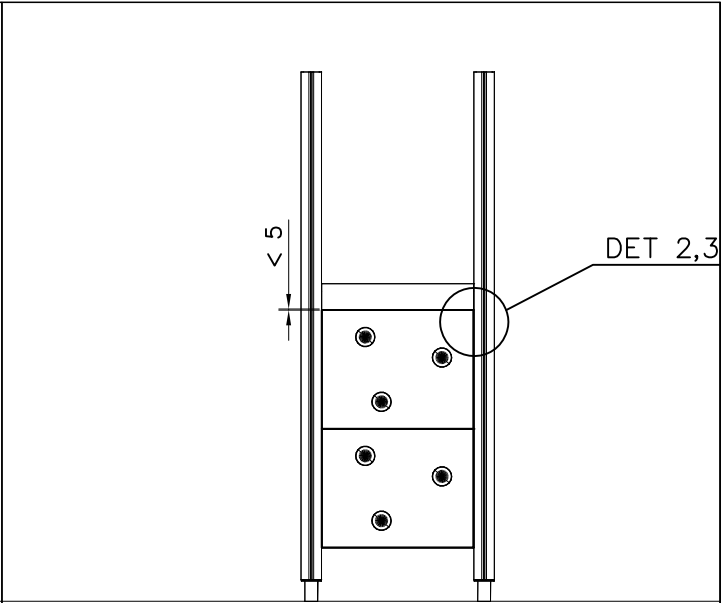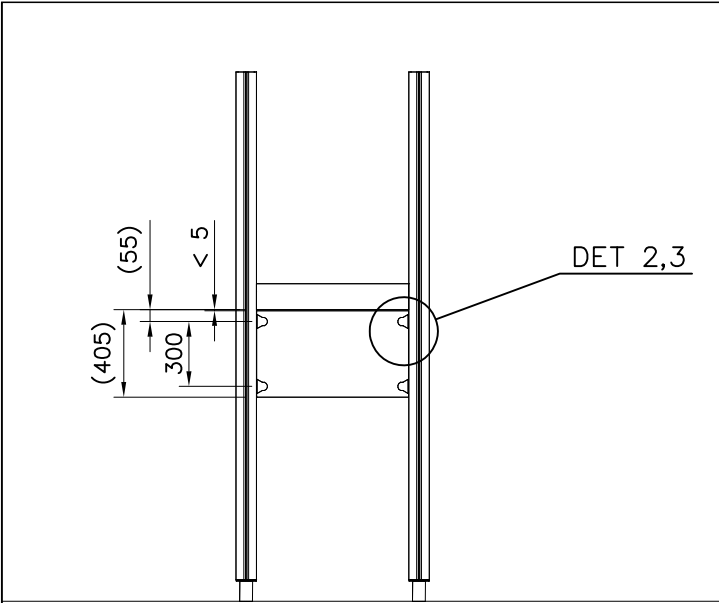

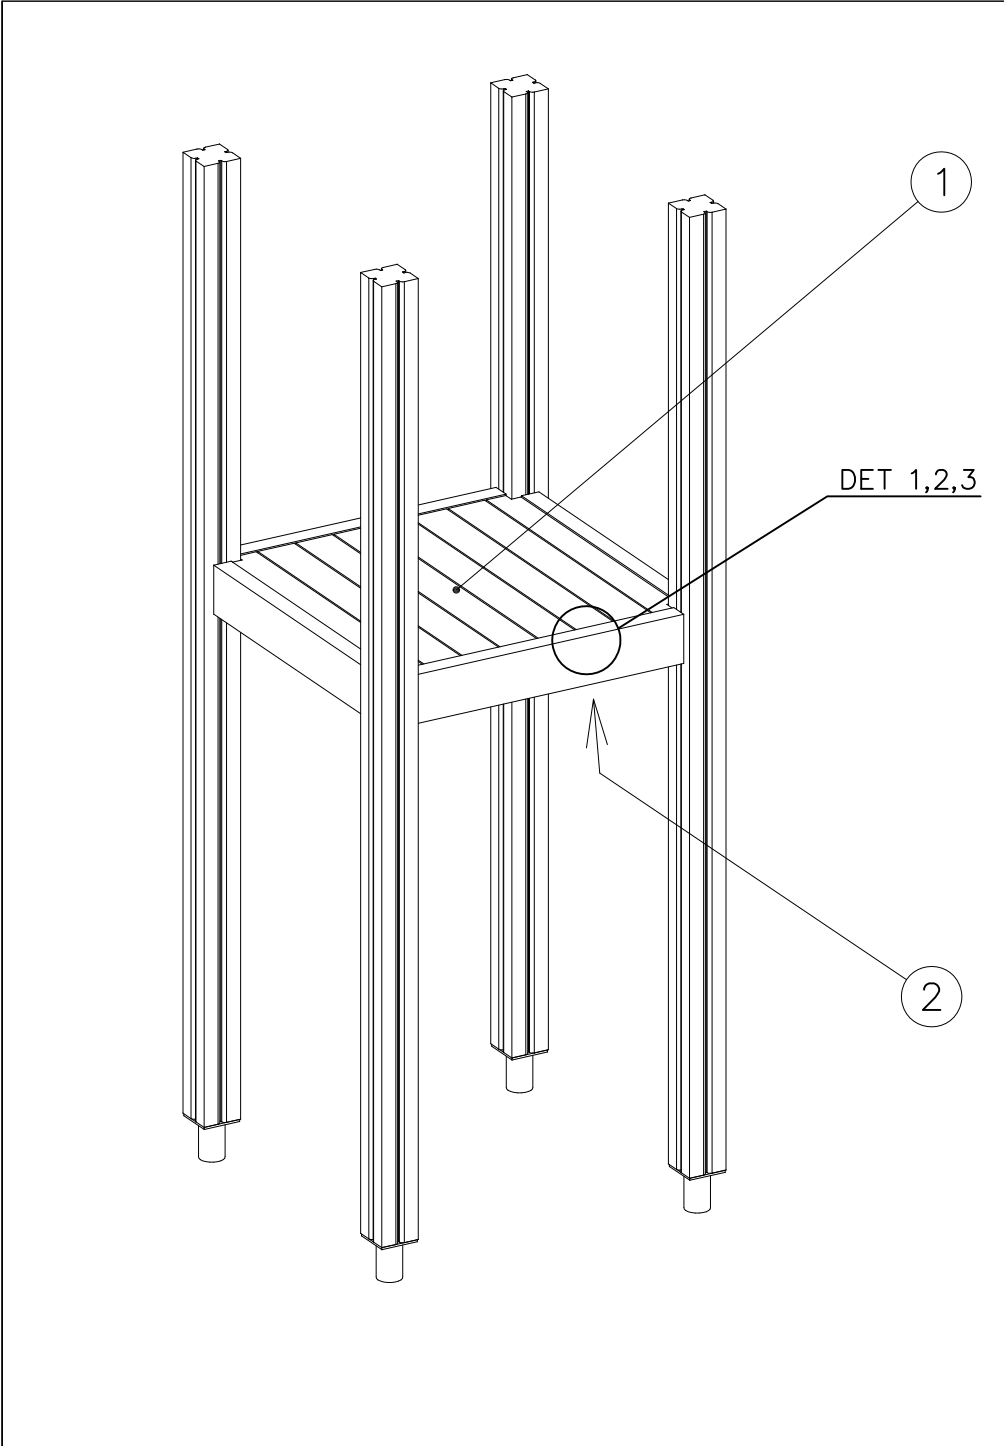


① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

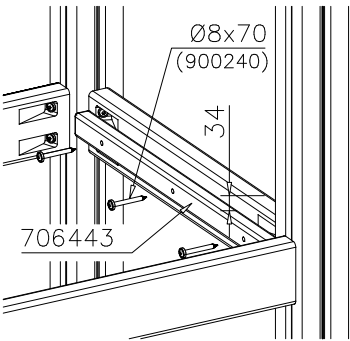




DET 2


Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.

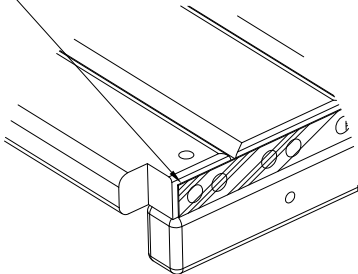






DET 3



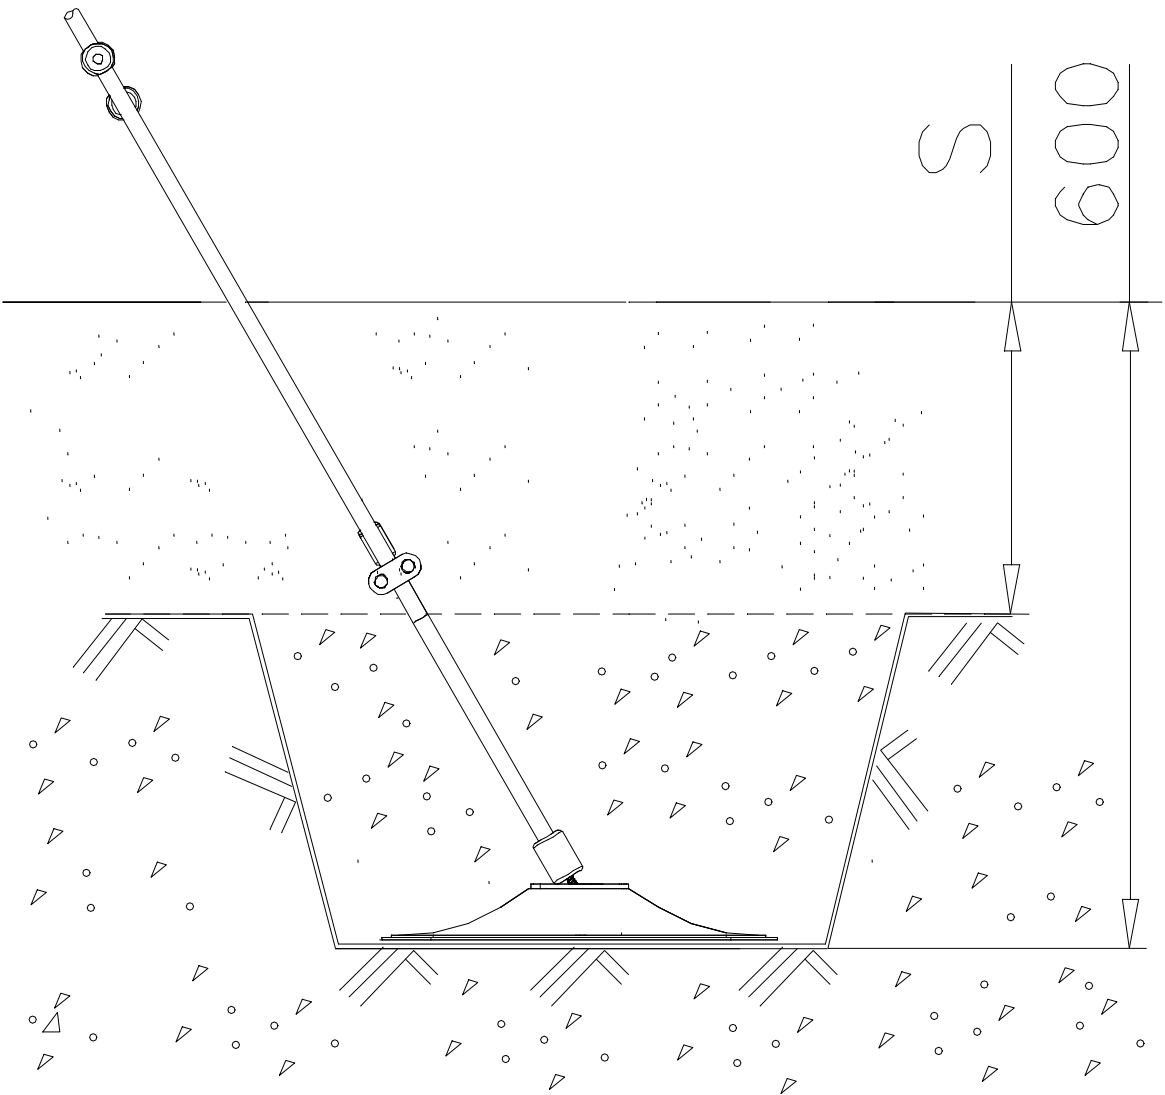


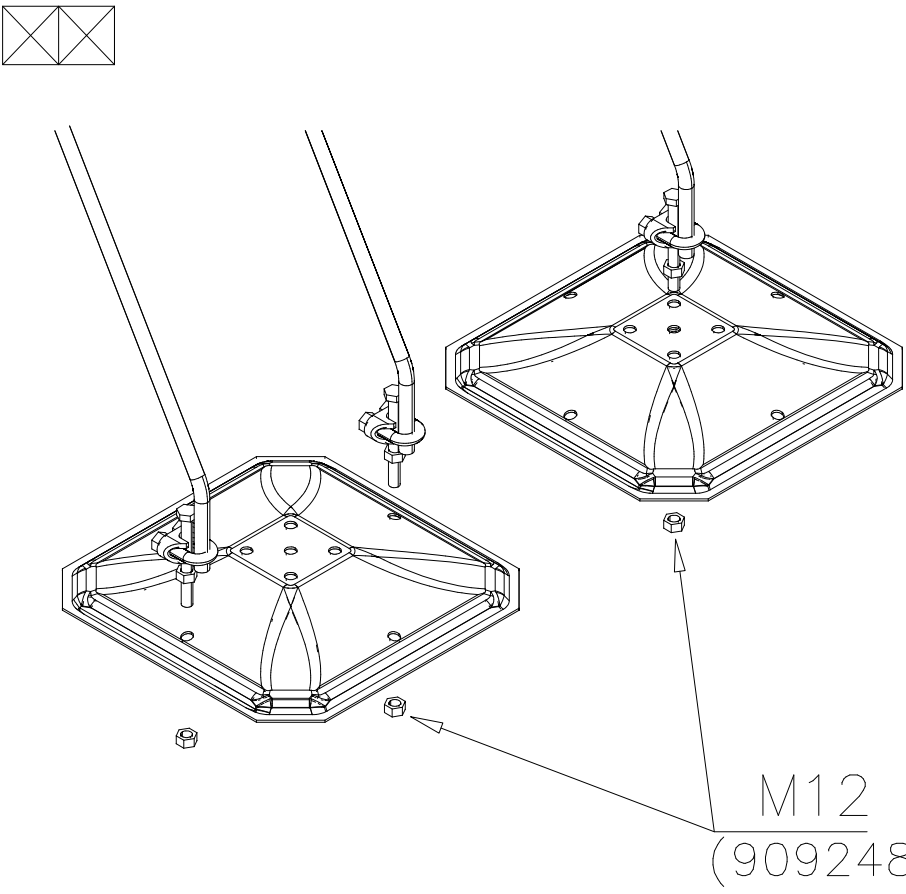


M12
(909248)

① 905051	PCS	② 909519	PCS
	2		2
Ø24/8.4		50x380x380	
③ 909867	PCS	④ 909633	PCS
	2		2
M8x70		M8	
⑤ 903093	PCS		PCS
	4		
Ø8x90			
○ 706462	PCS	○ 707393	PCS
	1		1
+1470		+1970	


ROPE LADDER COLOR OPTIONS

	xxxxxx-301 xxxxxx-302 xxxxxx-303 xxxxxx-304 xxxxxx-305 xxxxxx-306	BLUE RED BEIGE GRAY BLACK YELLOW
---	--	---

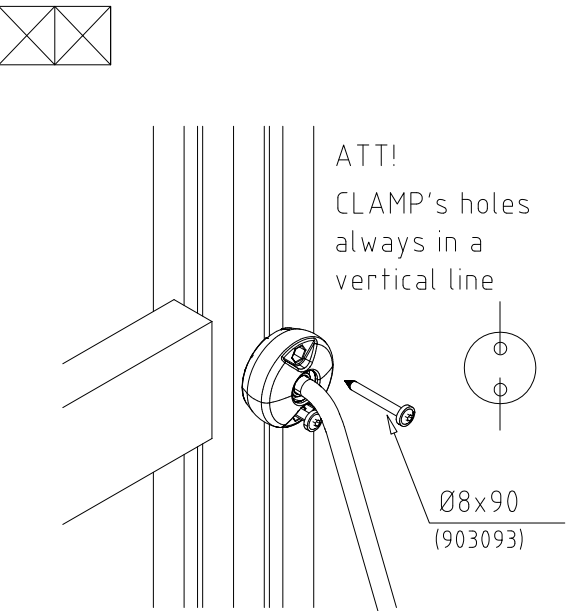

ATT!
CLAMP's holes
always in a
vertical line

Ø8x90
(903093)

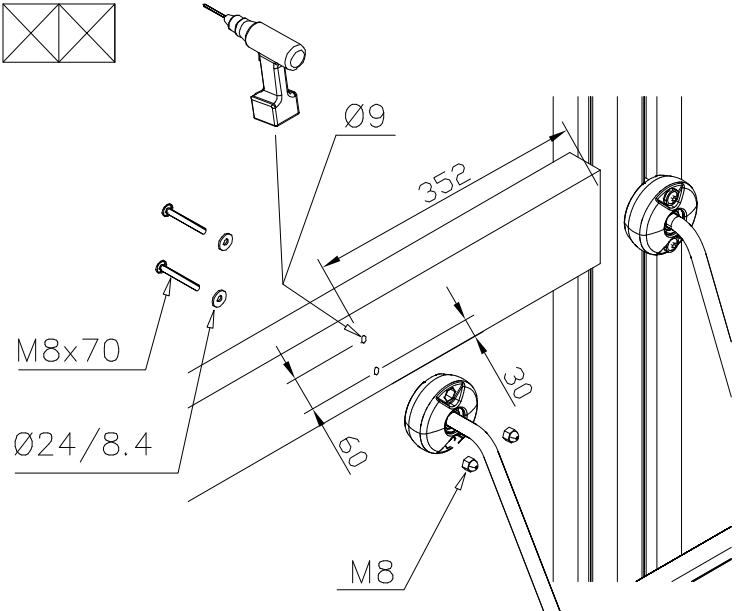

Ø9

352



30






50






M8x70


Ø24/8.4



M8

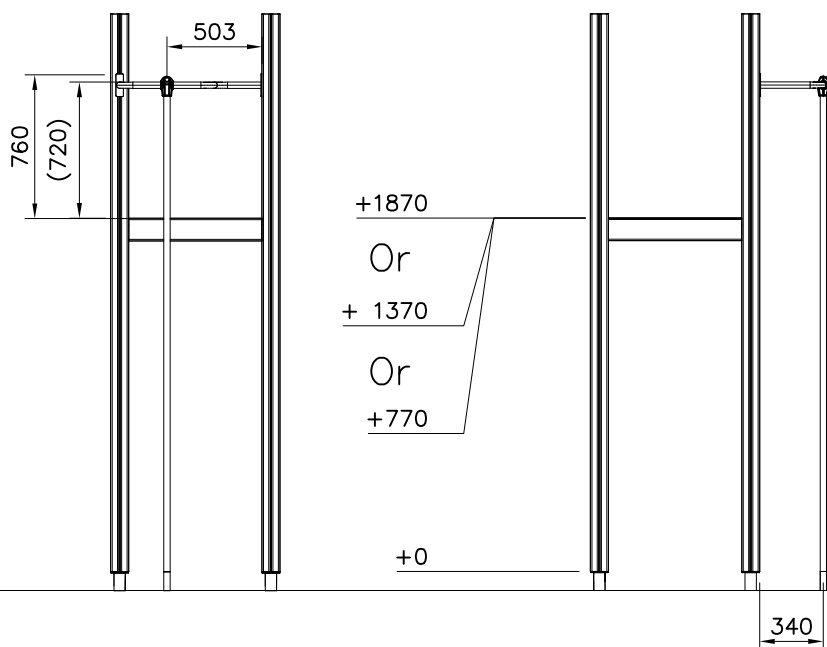
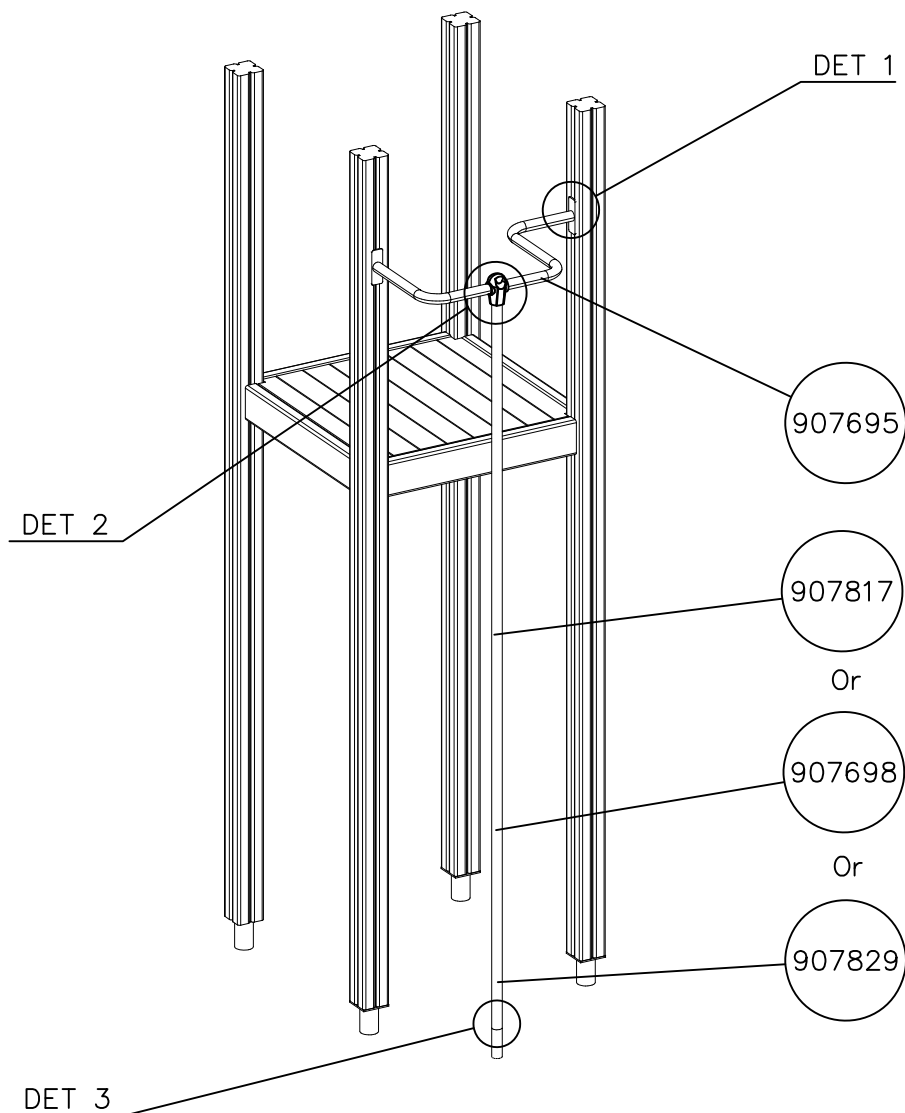



① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 980150	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS	⑧ 901902	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS	○ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS	○ 907695	PCS
	1		1
Ø33,7x2554			

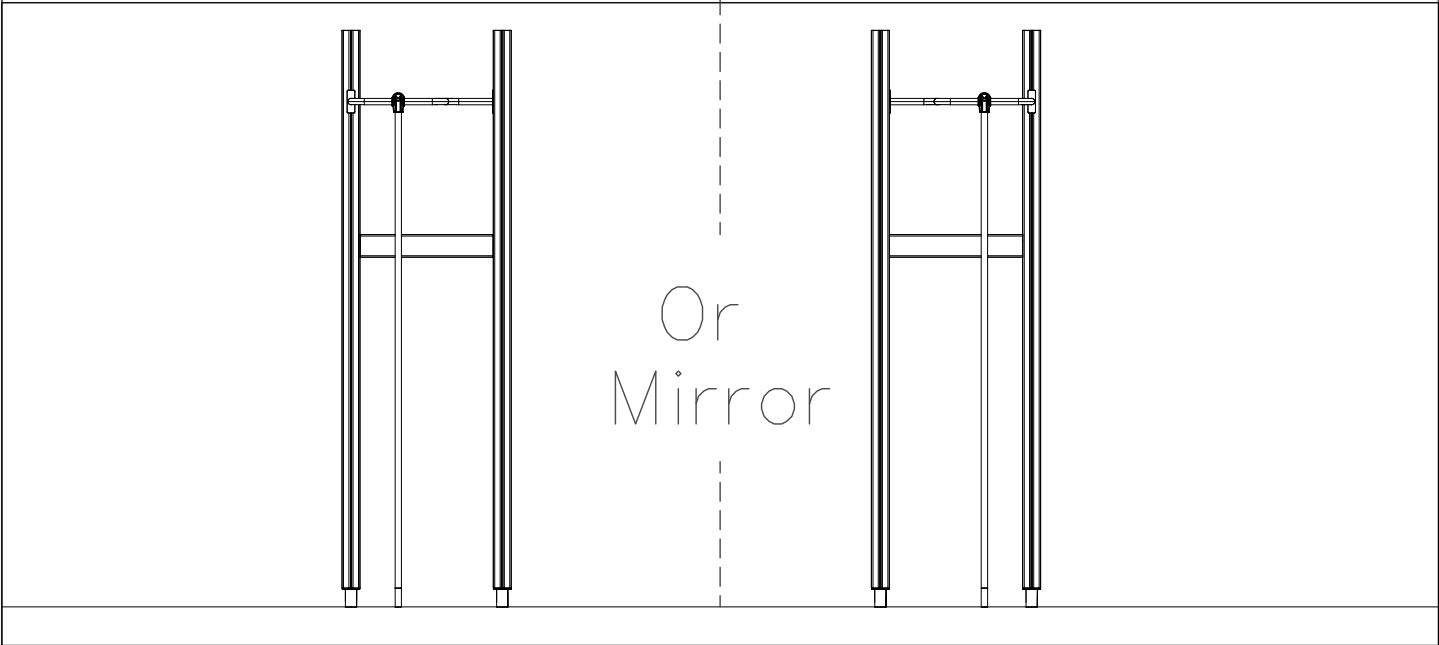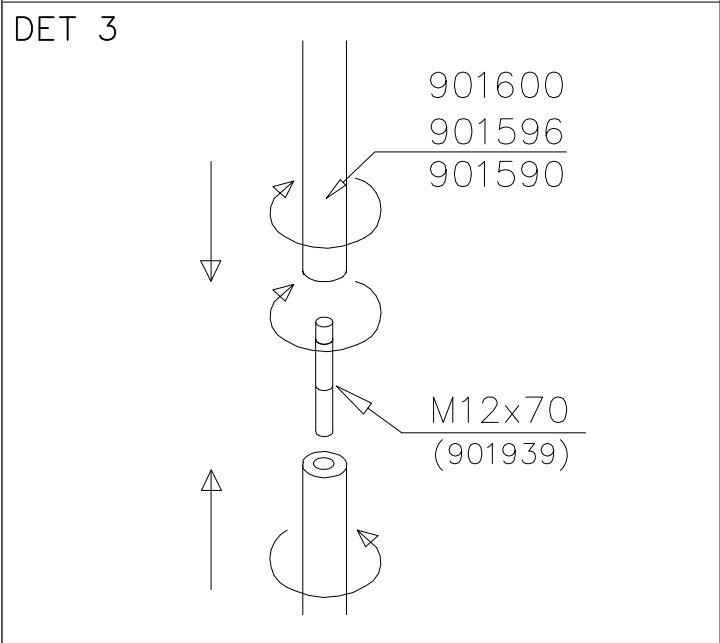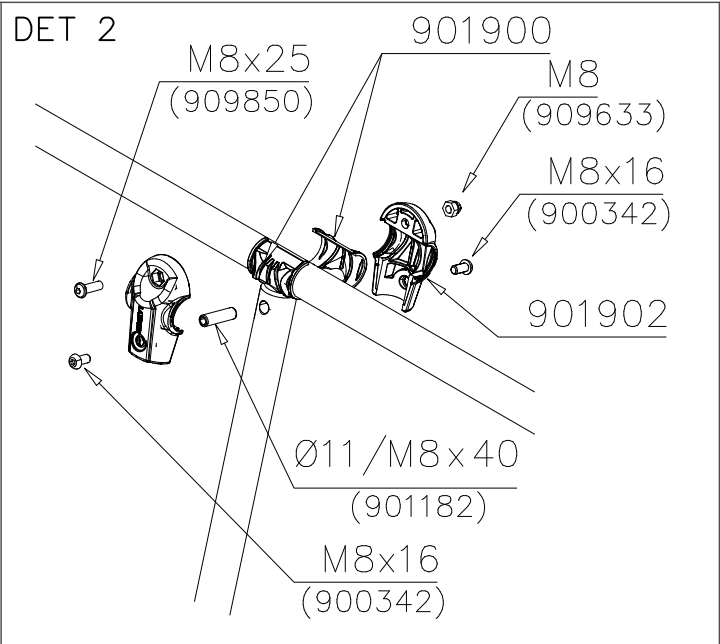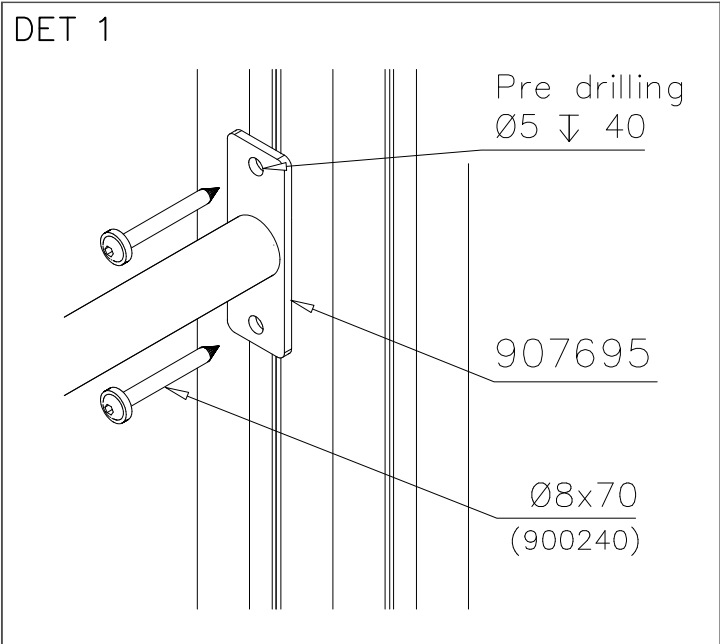

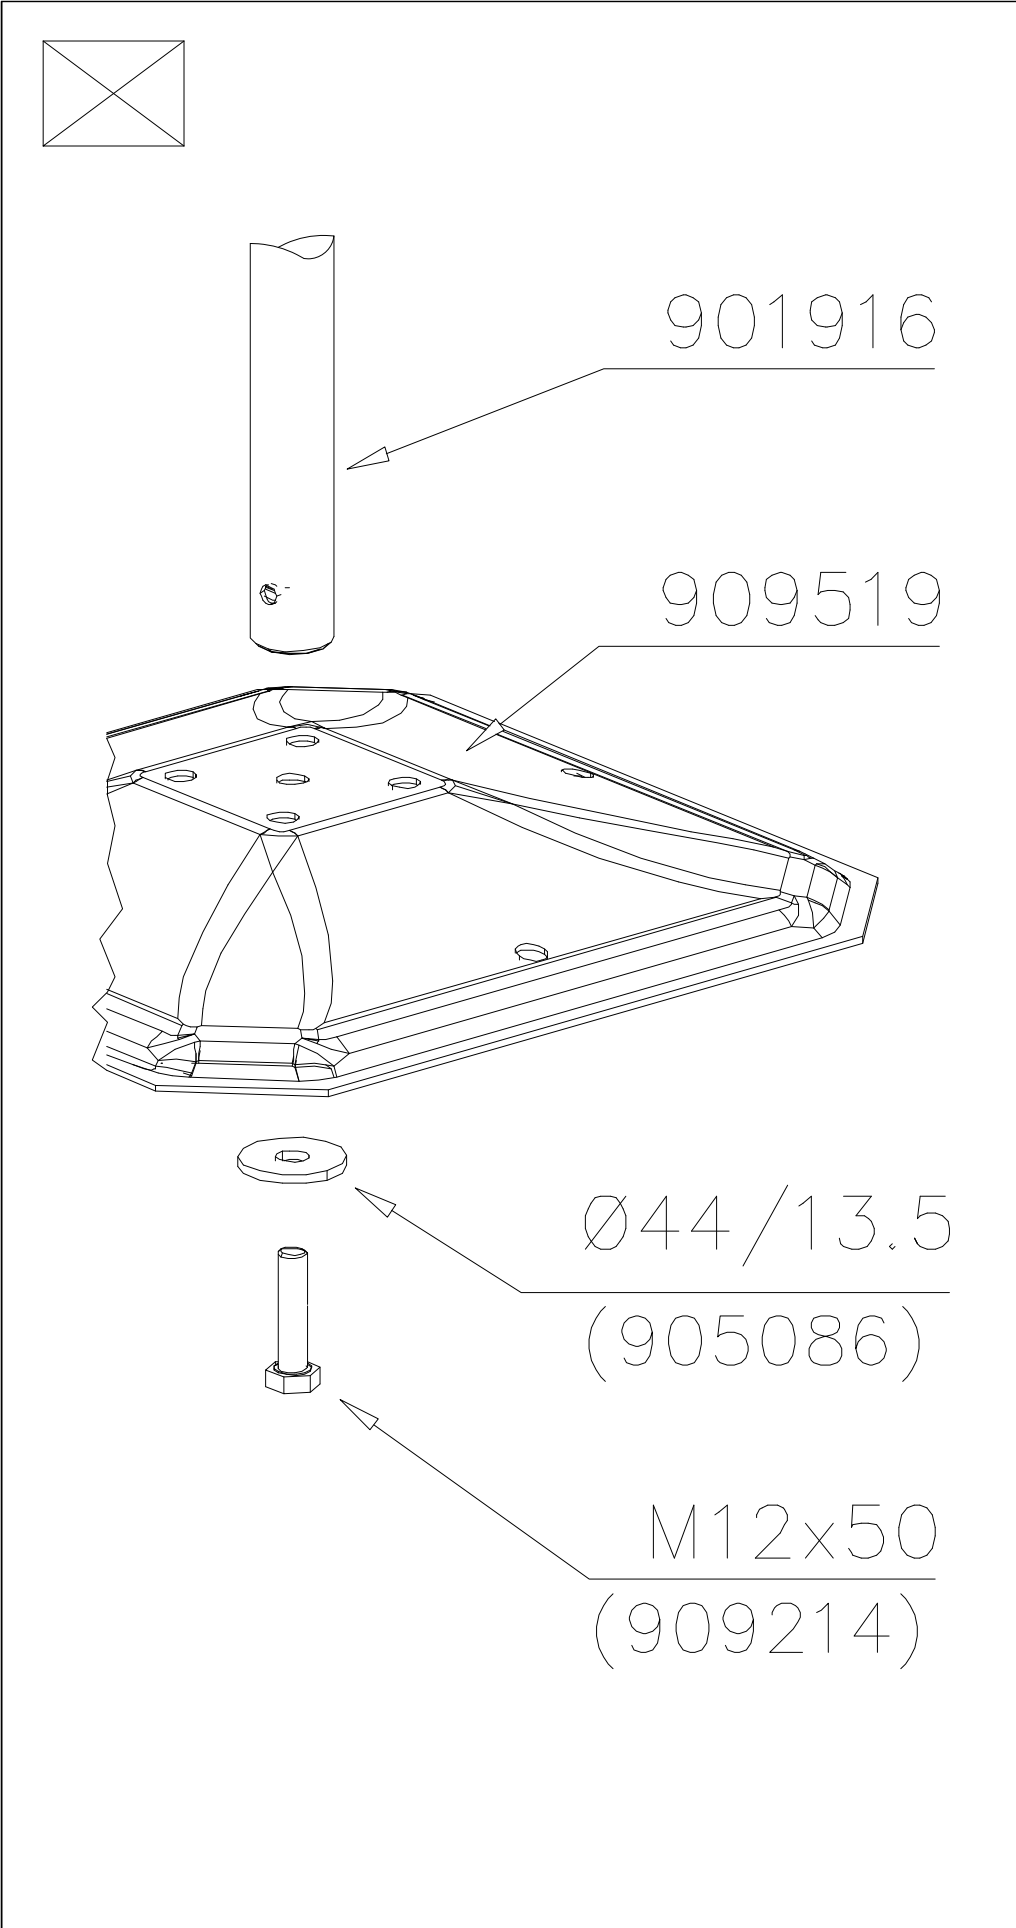


① 905086	PCS	② 909214	PCS
	1		1
			
	Ø44/13.5		M12x50
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

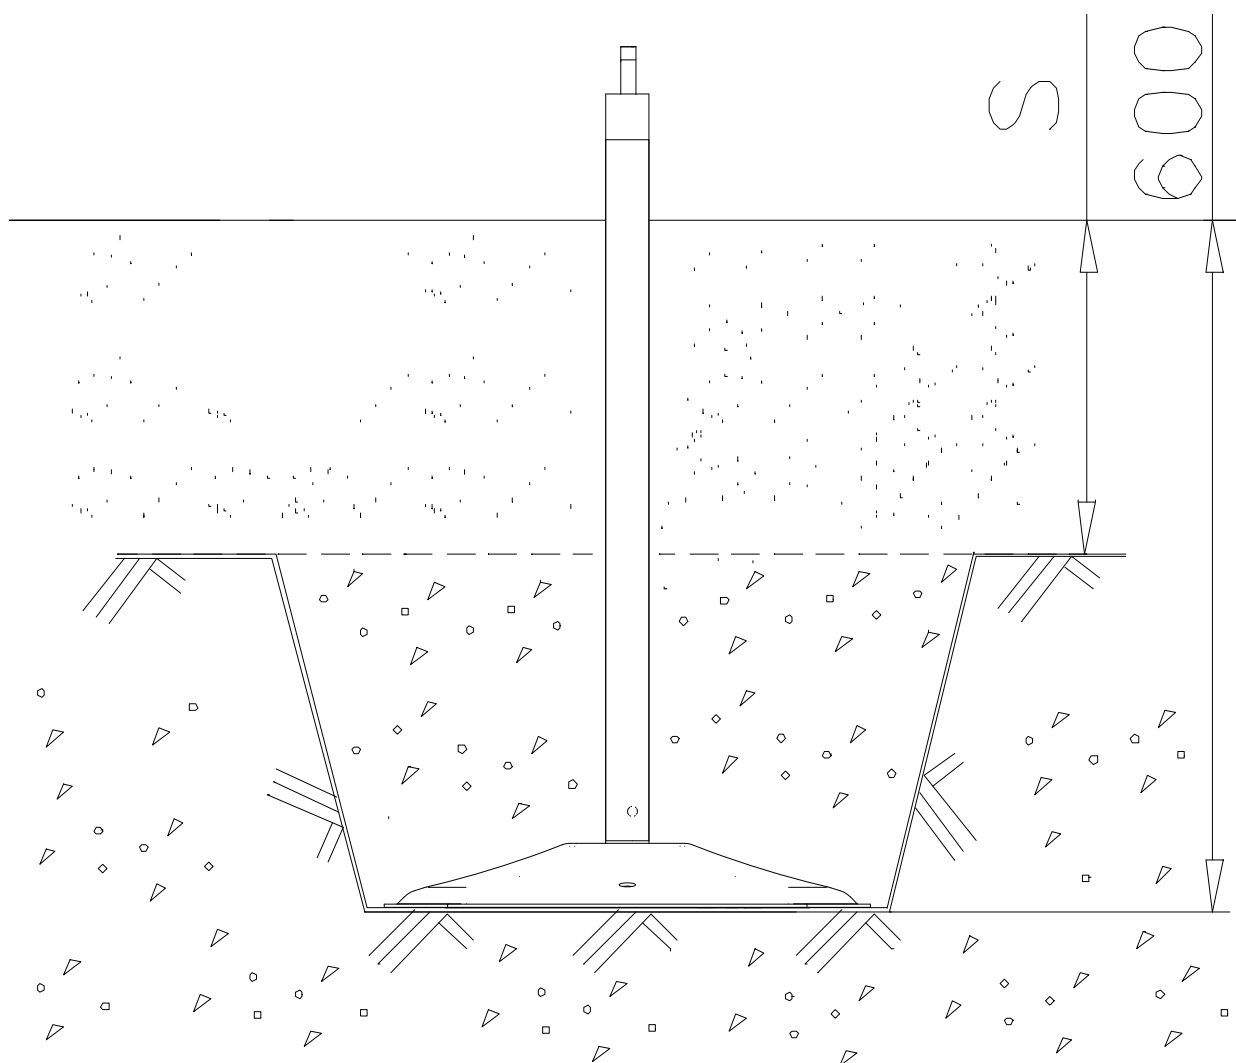

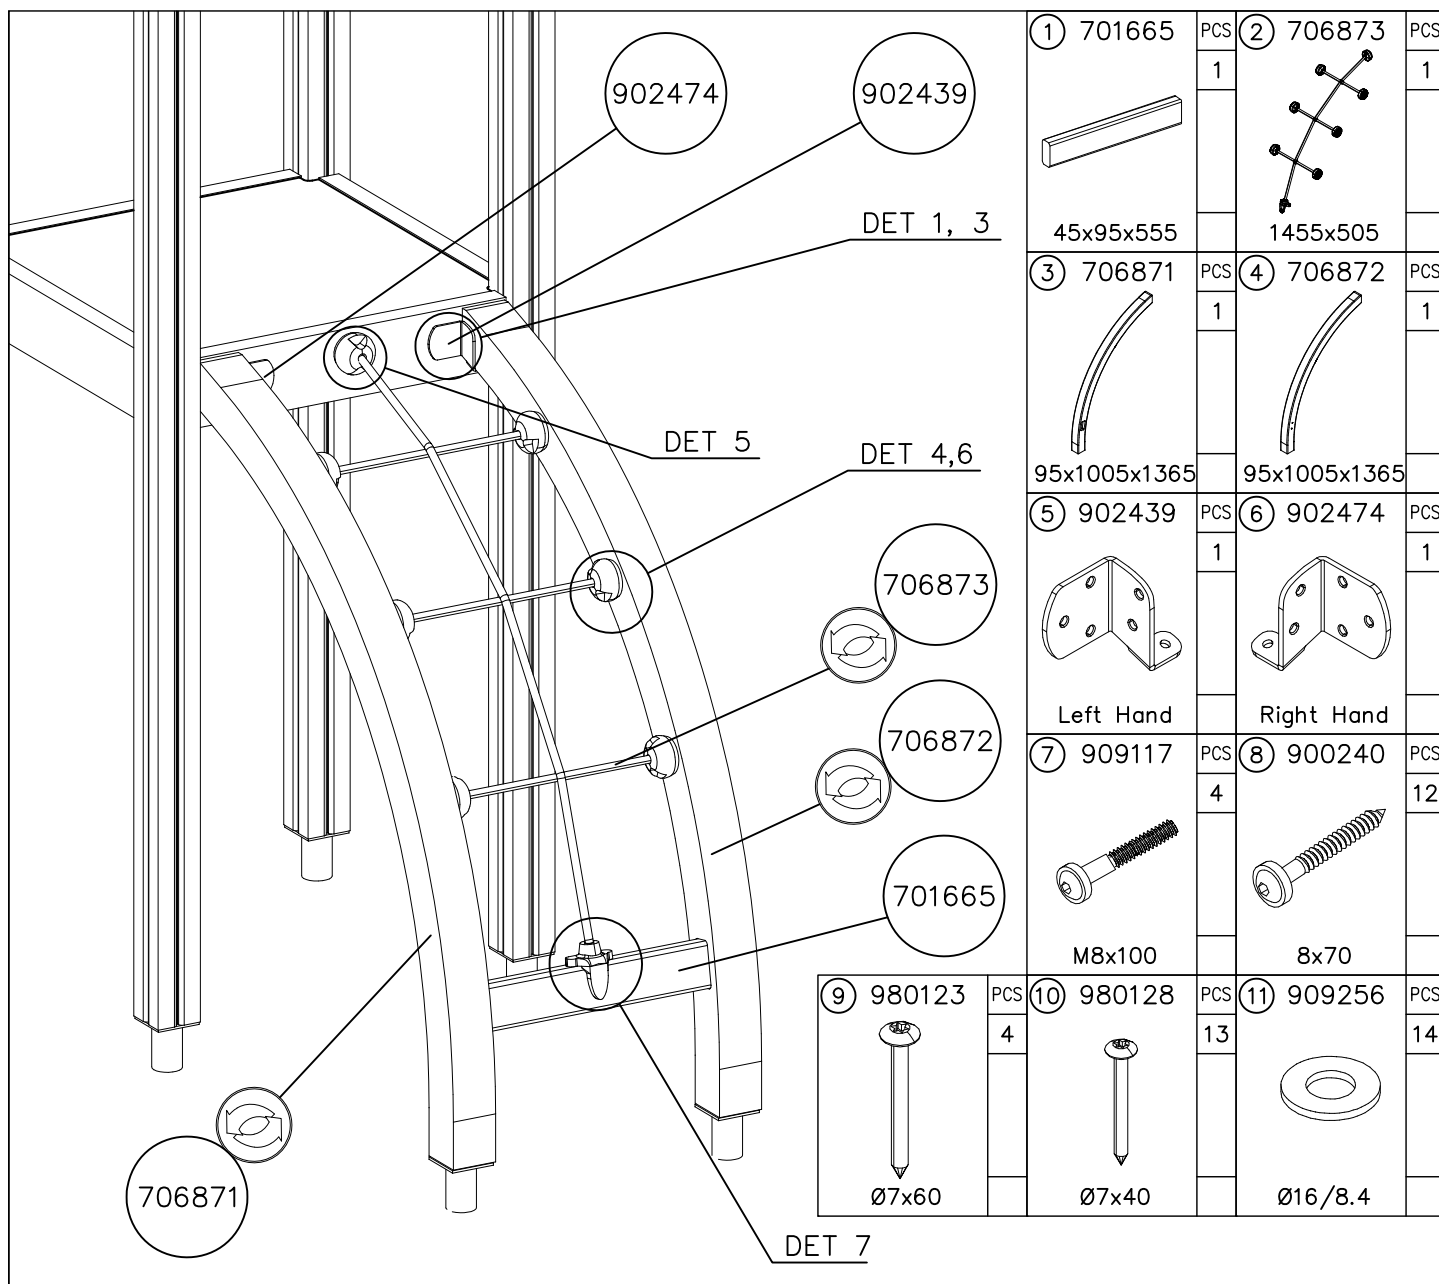

NET OPTIONS

706873



1455x505

706873-301	BLUE
706873-302	RED
706873-303	BEIGE
706873-304	GRAY
706873-305	BLACK
706873-306	YELLOW

BOOM OPTIONS

706871



95x1005x1365

706871-602	DARK BROWN
706871-603	LIGHT BROWN
706871-604	LIGHT GRAY


706872




95x1005x1365

706872-602	DARK BROWN
706872-603	LIGHT BROWN
706872-604	LIGHT GRAY


DET 1

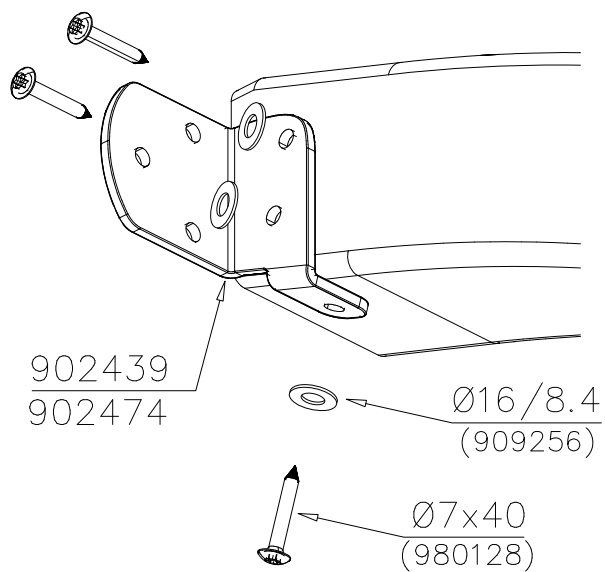


DET 2

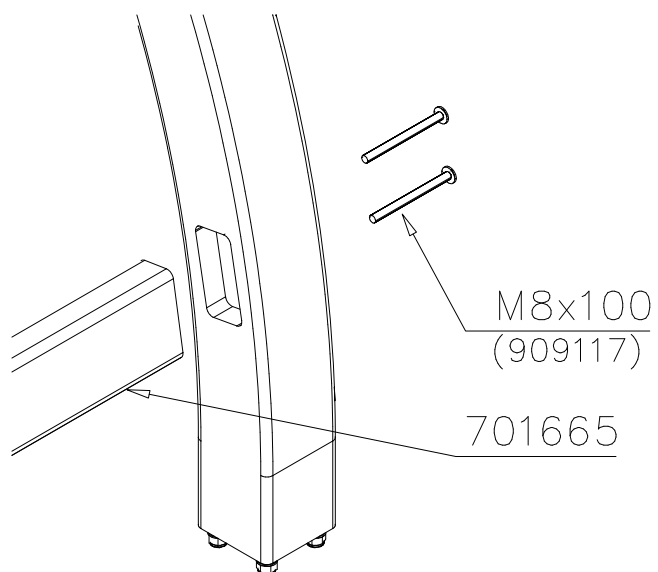


DET 3

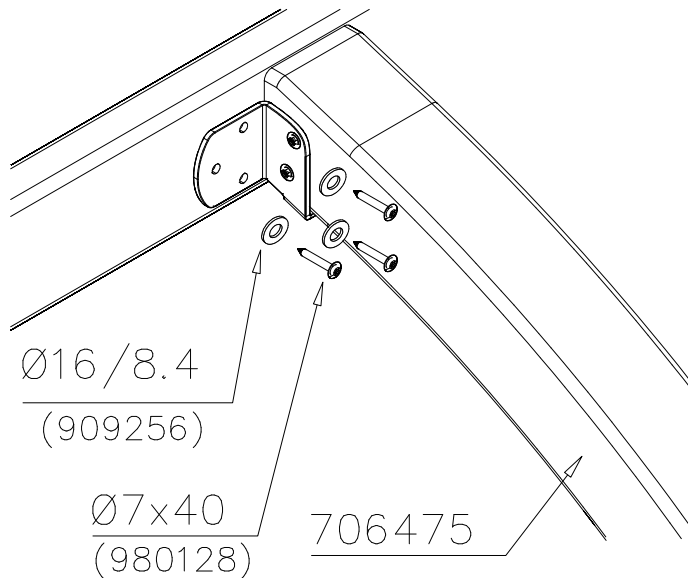


DET 4

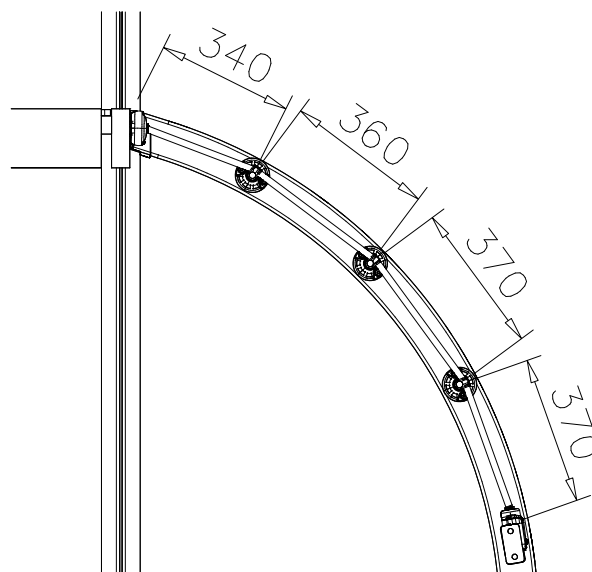

DET 5



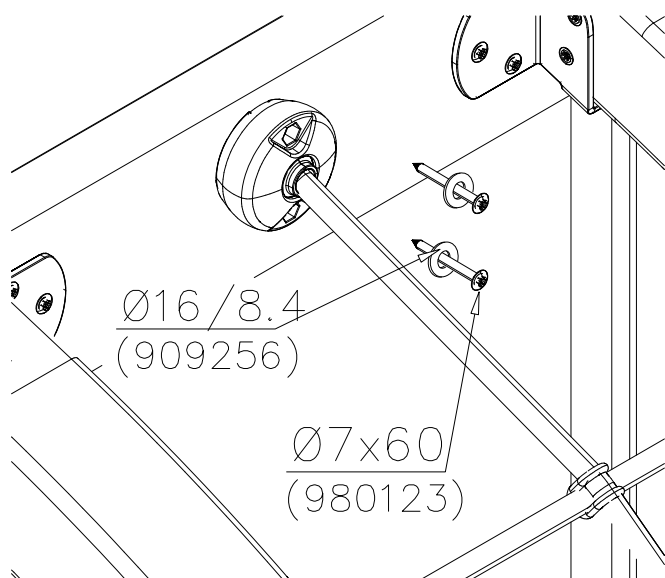


DET 6

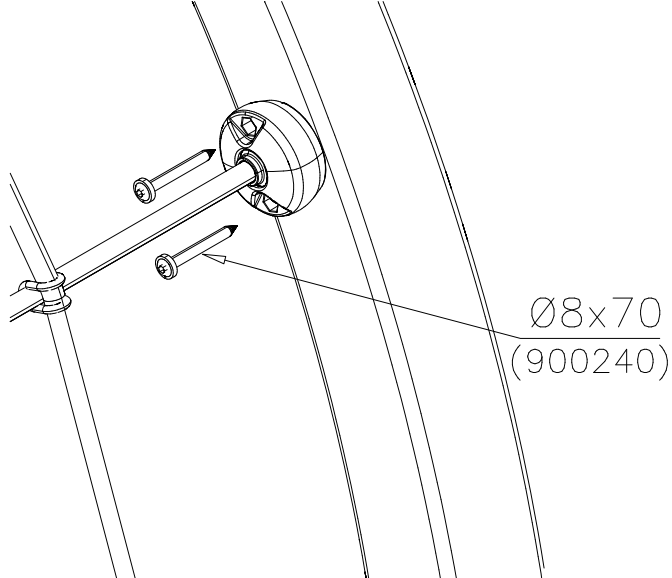



DET 7

DET 8

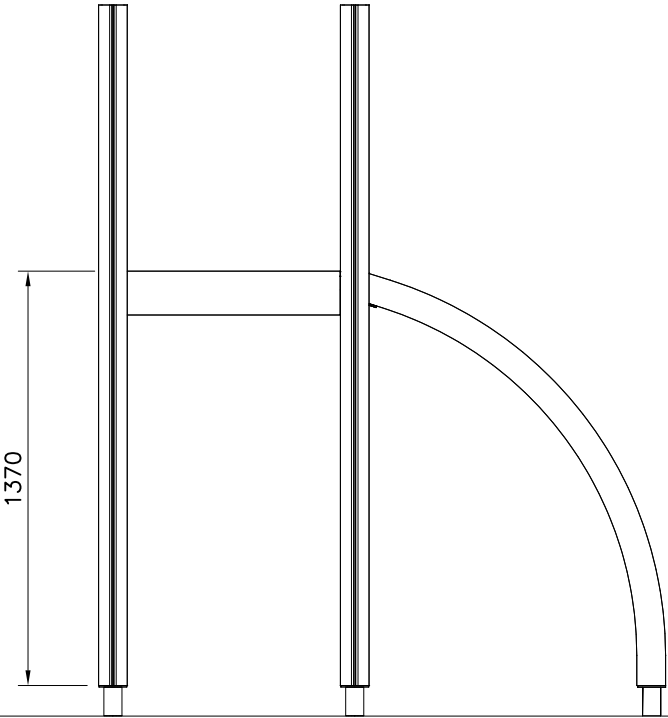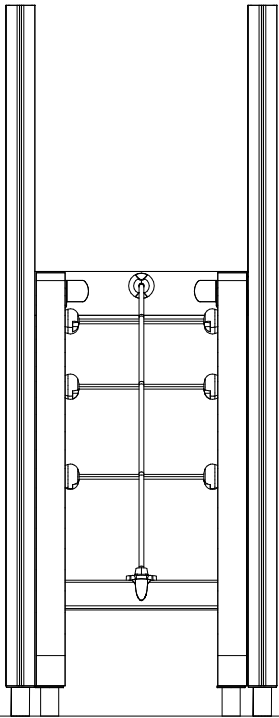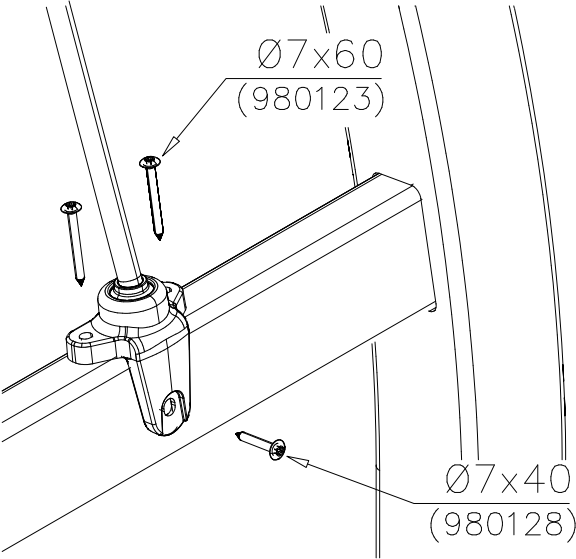


600

980

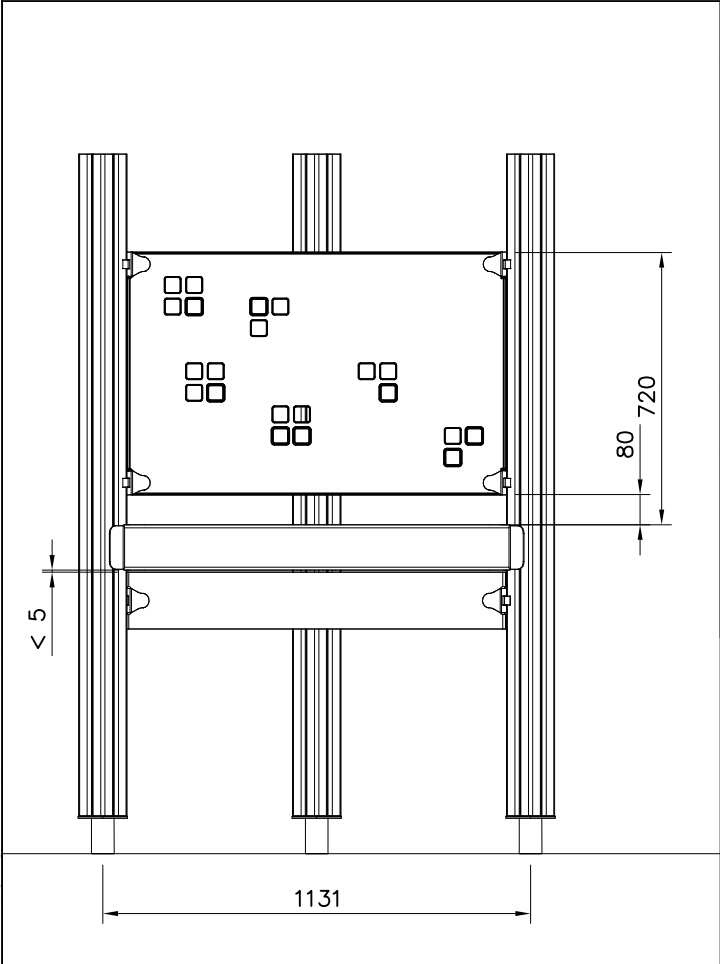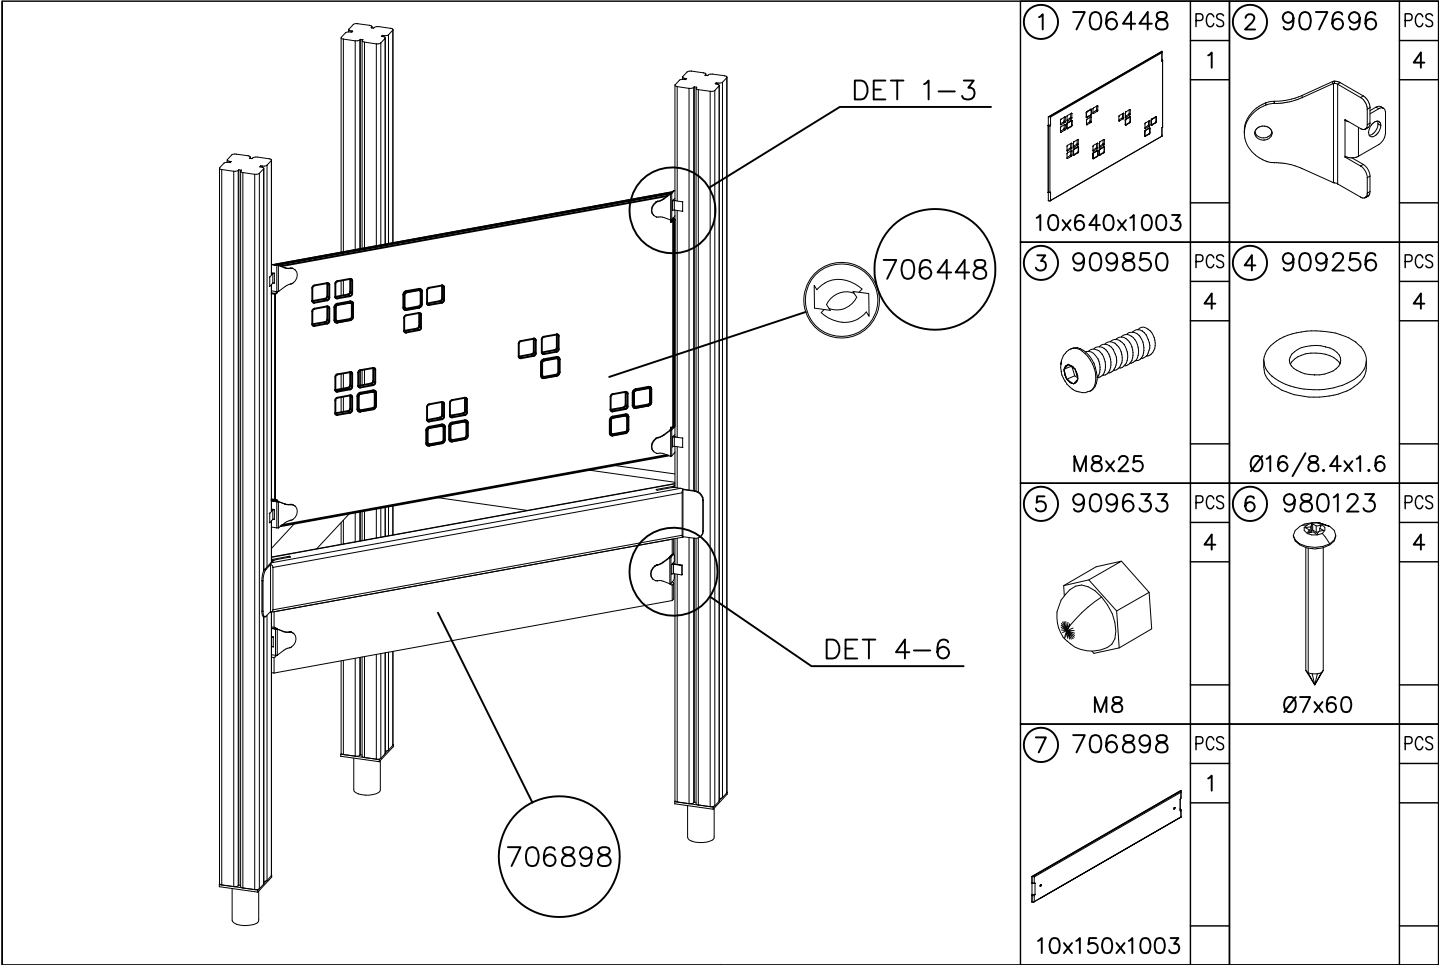

WALL OPTIONS

706448




10x640x1003

706448-701	BLUE
706448-702	YELLOW
706448-703	LIME
706448-704	DARK GRAY
706448-705	LIGHT GRAY
706448-706	RED
706448-707	GREEN
706448-708	FUXIA







WALL OPTIONS


706898




10x150x1003

706898 DARK GRAY

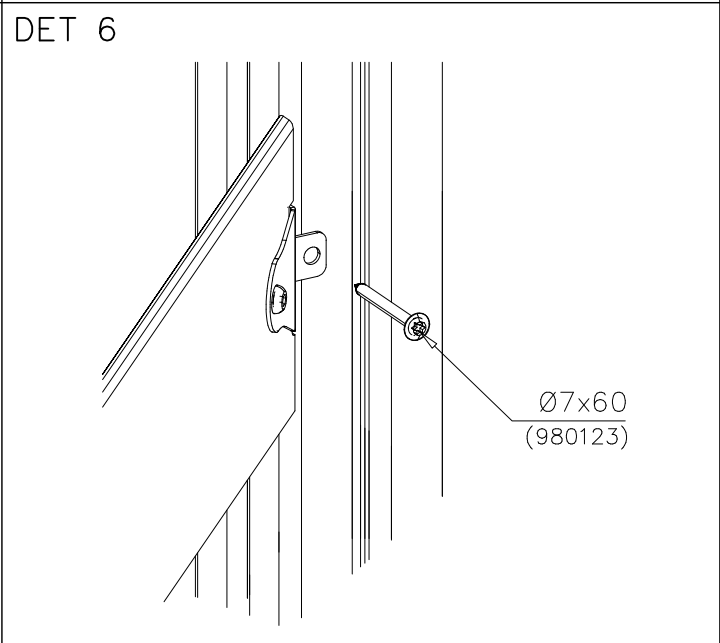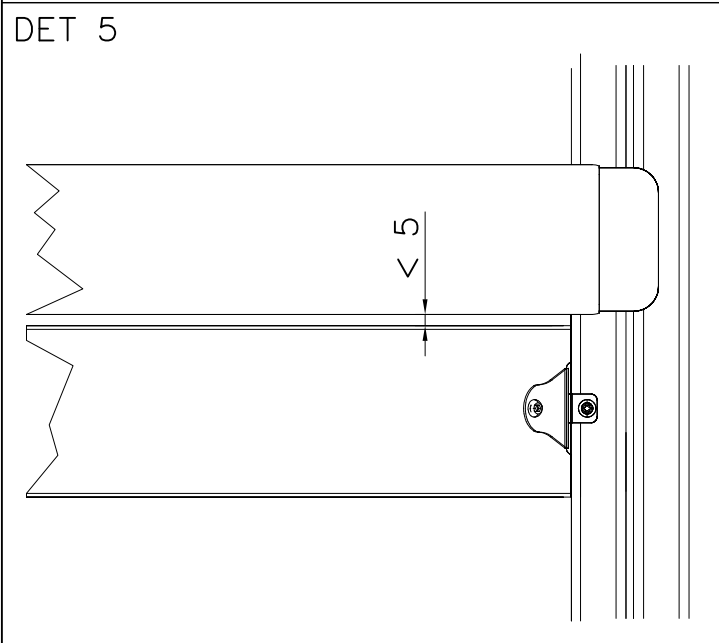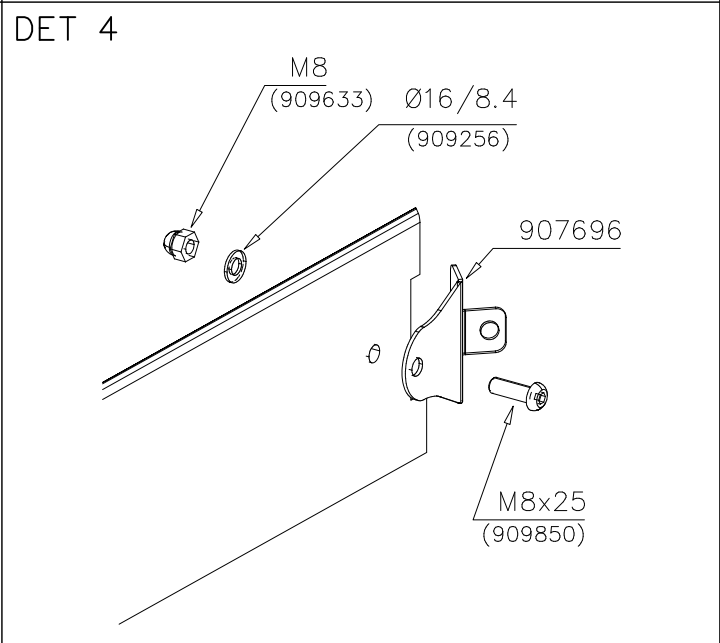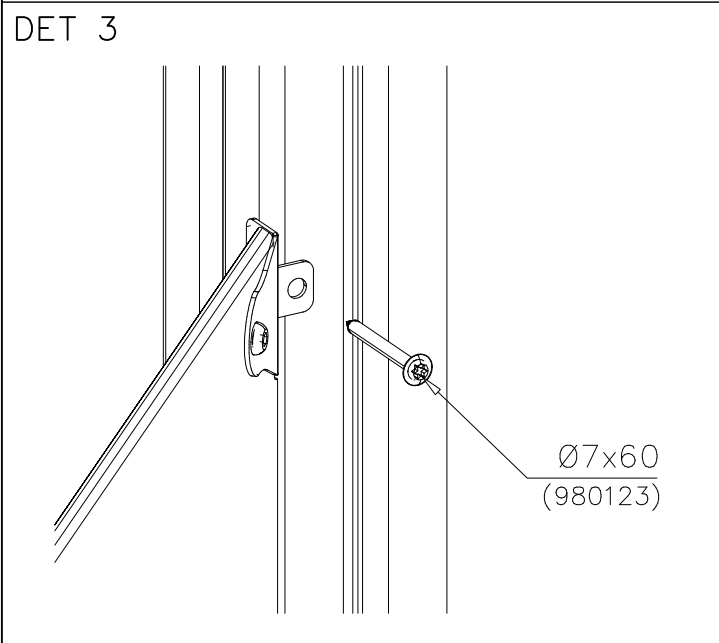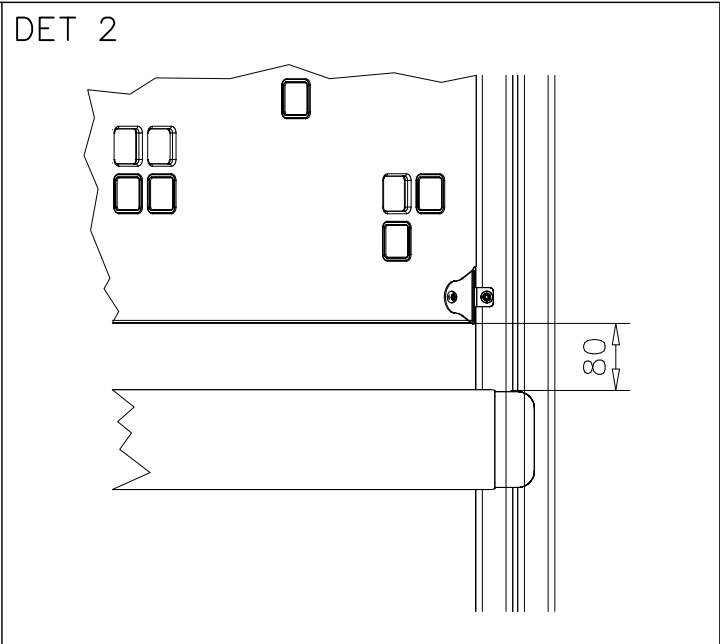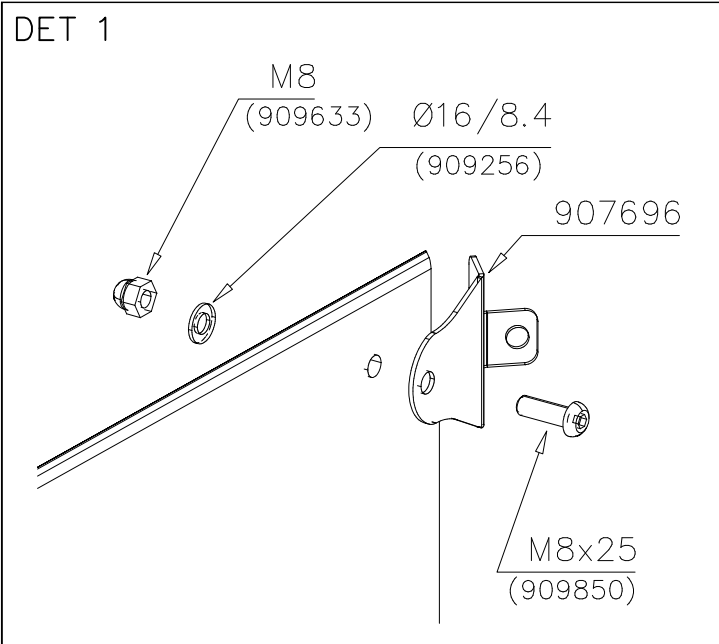


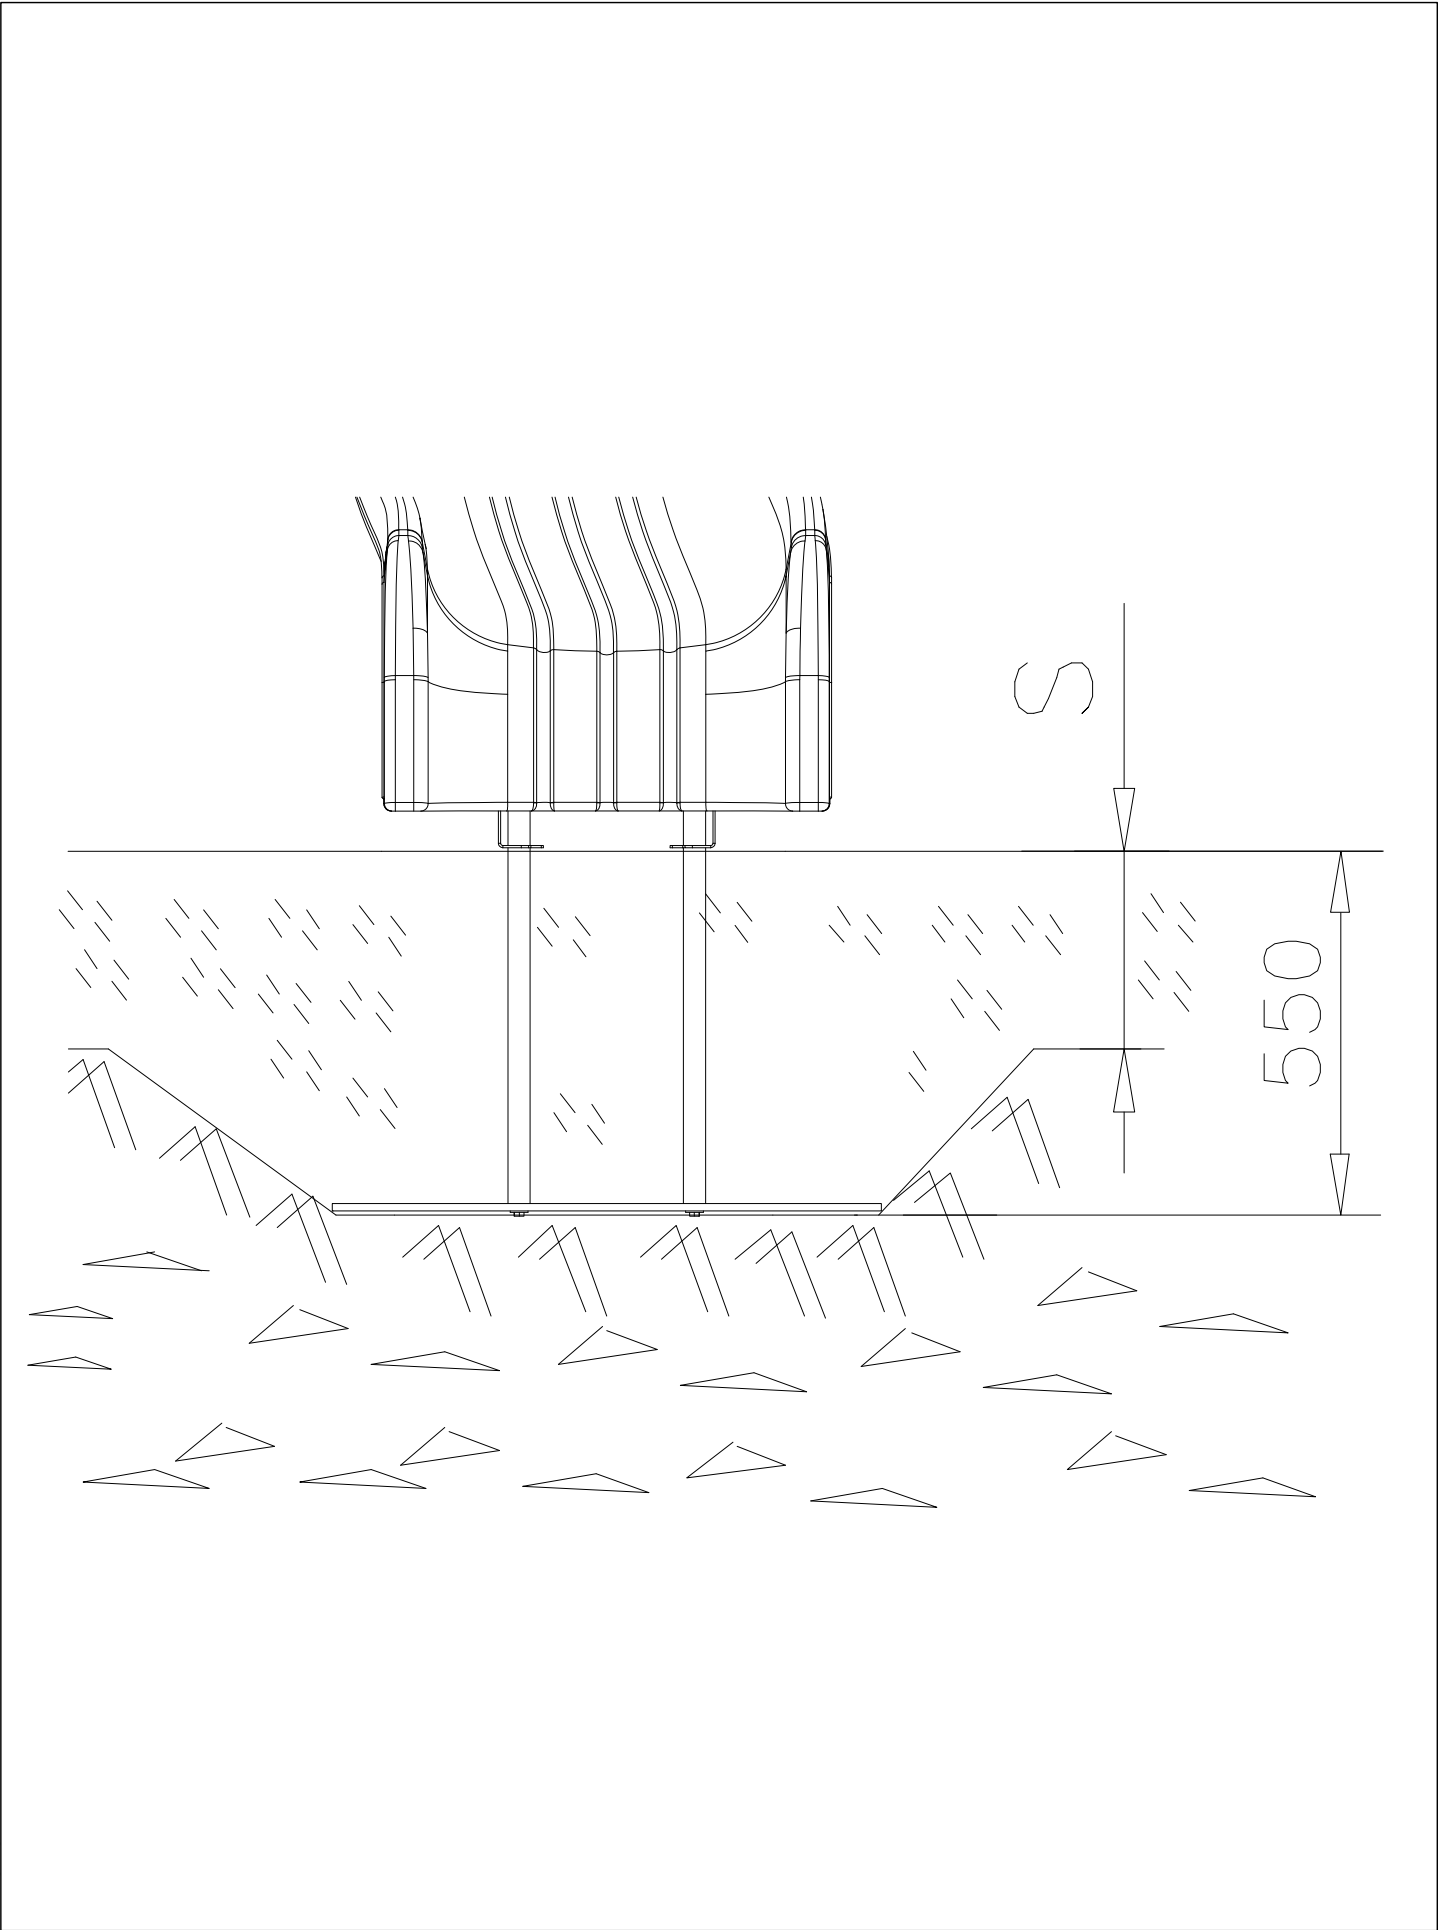

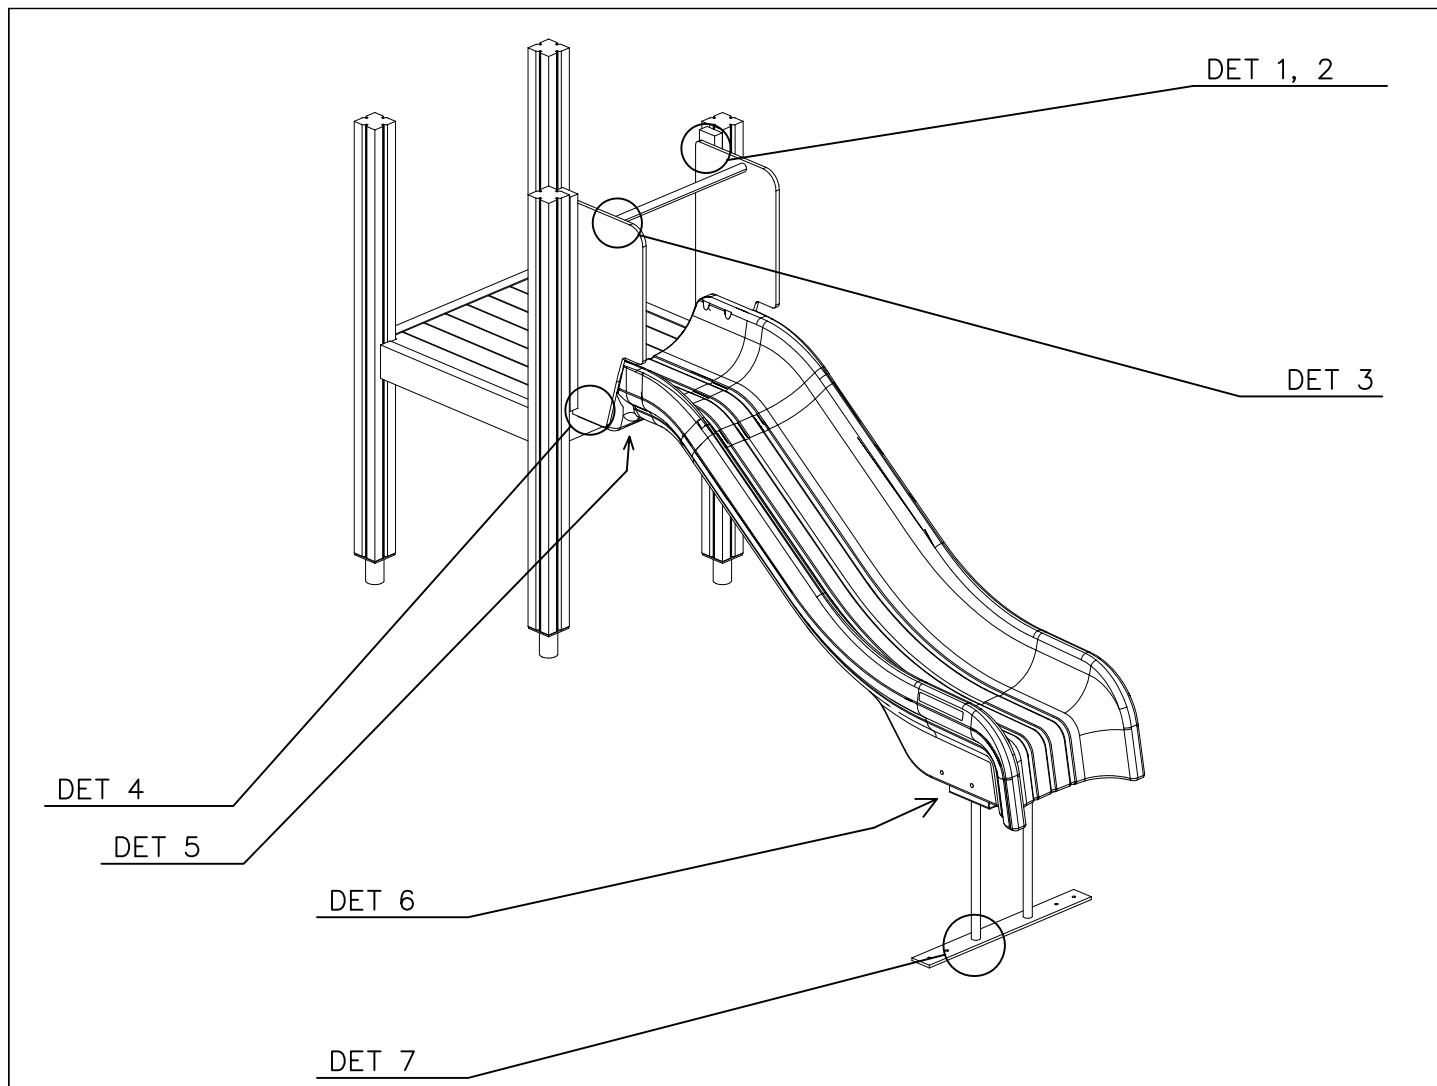


SLIDE OPTIONS

+1470



904451 GRAY
904847 YELLOW

+870



905833 GRAY
905834 YELLOW

WALL OPTIONS

RIGHT



706560-701 BLUE
706560-702 YELLOW
706560-703 LIME
706560-704 DRARK GRAY
706560-705 LIGHT GRAY
706560-706 RED
706560-707 GREEN
706560-708 FUXIA

LEFT



706561-701 BLUE
706561-702 YELLOW
706561-703 LIME
706561-704 DRARK GRAY
706561-705 LIGHT GRAY
706561-706 RED
706561-707 GREEN
706561-708 FUXIA









LAPPSET


80M

SLIDE PLASTIC


DATE: 3.11.2017

2(5)


 +1470	PCS 1	 +870	PCS 1	 RIGHT	PCS 1	 LEFT	PCS 1	 35x70x730	PCS 2	 Ø34x598	PCS 1
 M8x40	PCS 2	 Ø8x90	PCS 2	 Ø5x60	PCS 12	 Ø24/8.4	PCS 9	 M8x30	PCS 6	 Ø8x70	PCS 3
 10g	PCS 1										

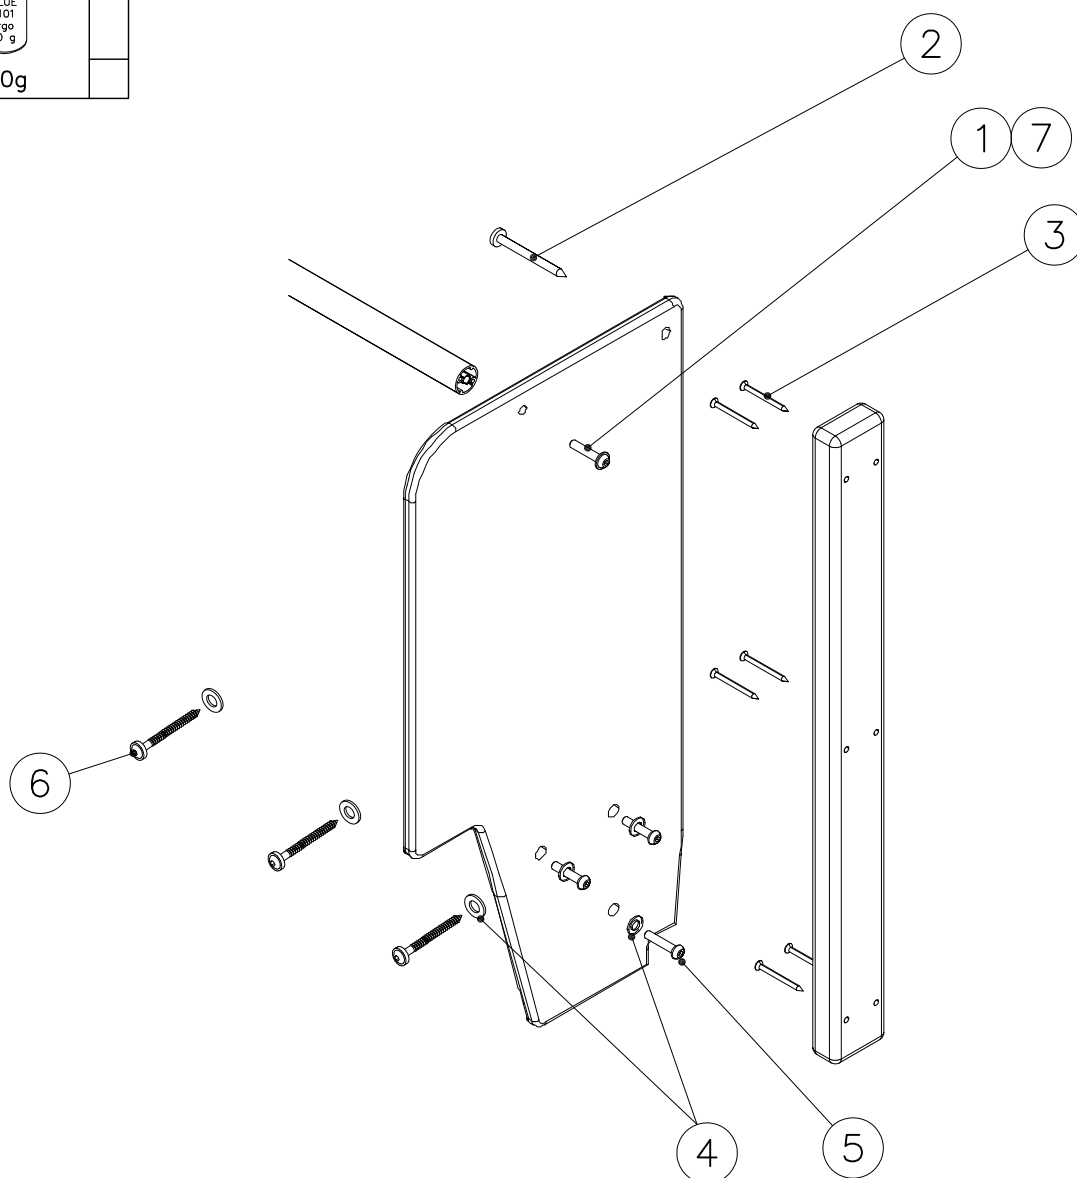


DET 1

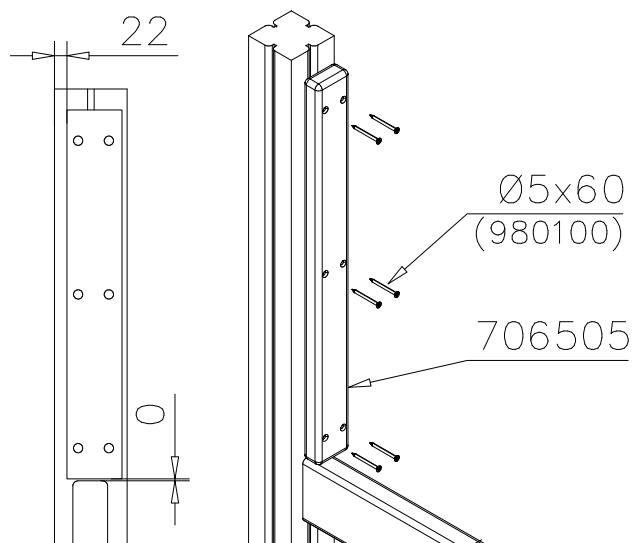


DET 2

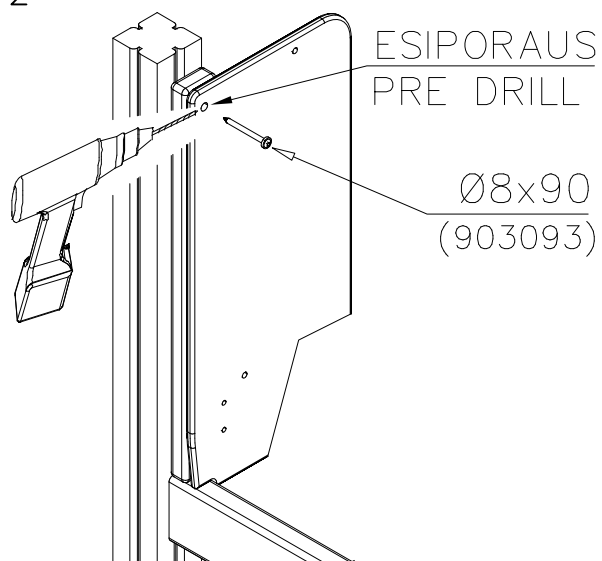


DET 3

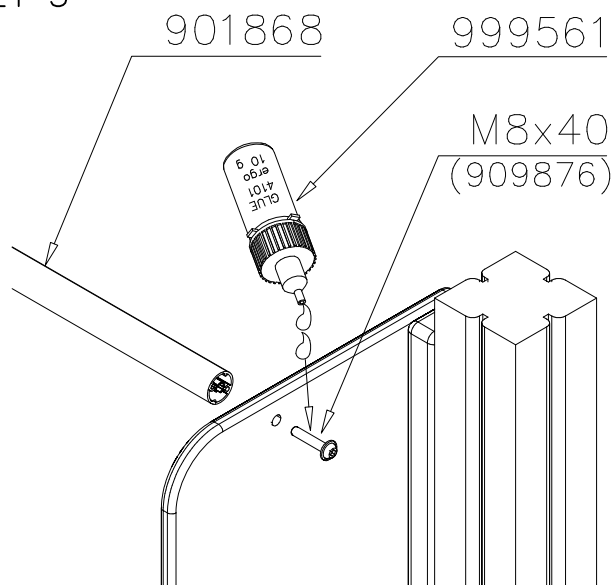

DET 4

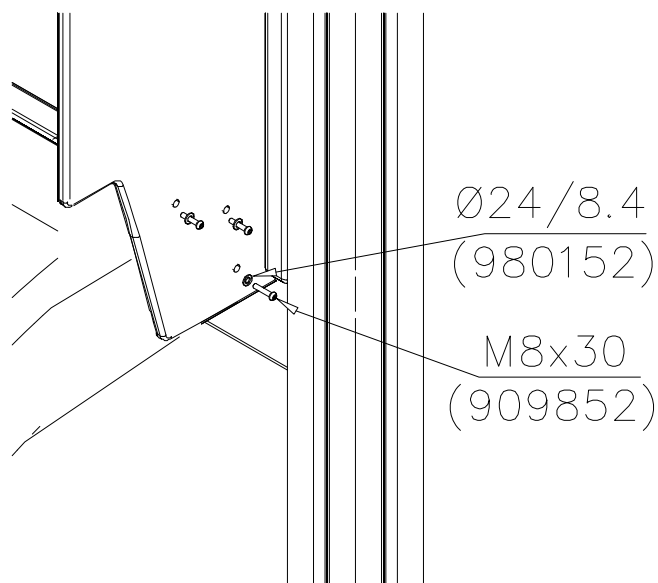

DET 5

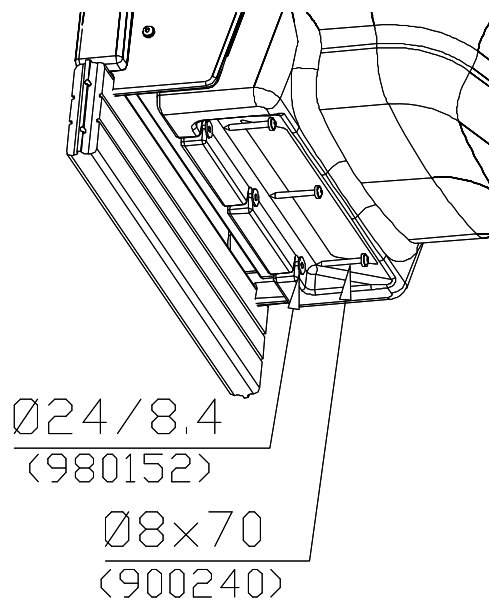




LAPPSET


DEEP FOUNDATION

SLIDE PLASTIC


3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 908021	PCS	⑧ 909210	PCS	⑨ 980154	PCS	⑩ 905051	PCS
1		2		2		4		4		4	
											
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/13		Ø24/8.4	
⑪ 909142	PCS	⑫ 909644	PCS								
4		4									
											
M12x70		M12									


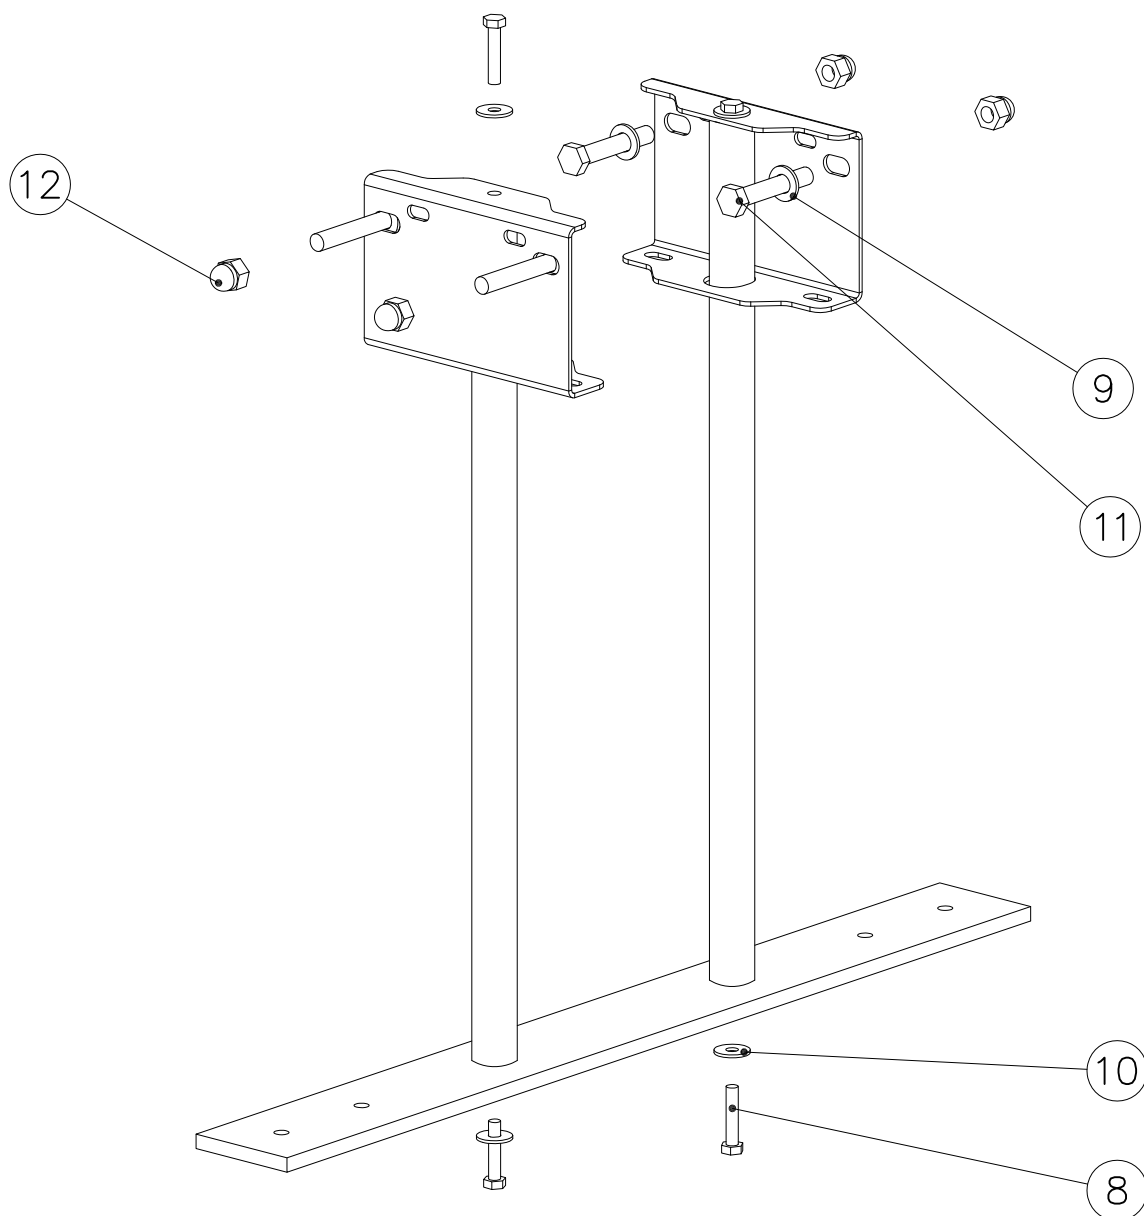


DET 6

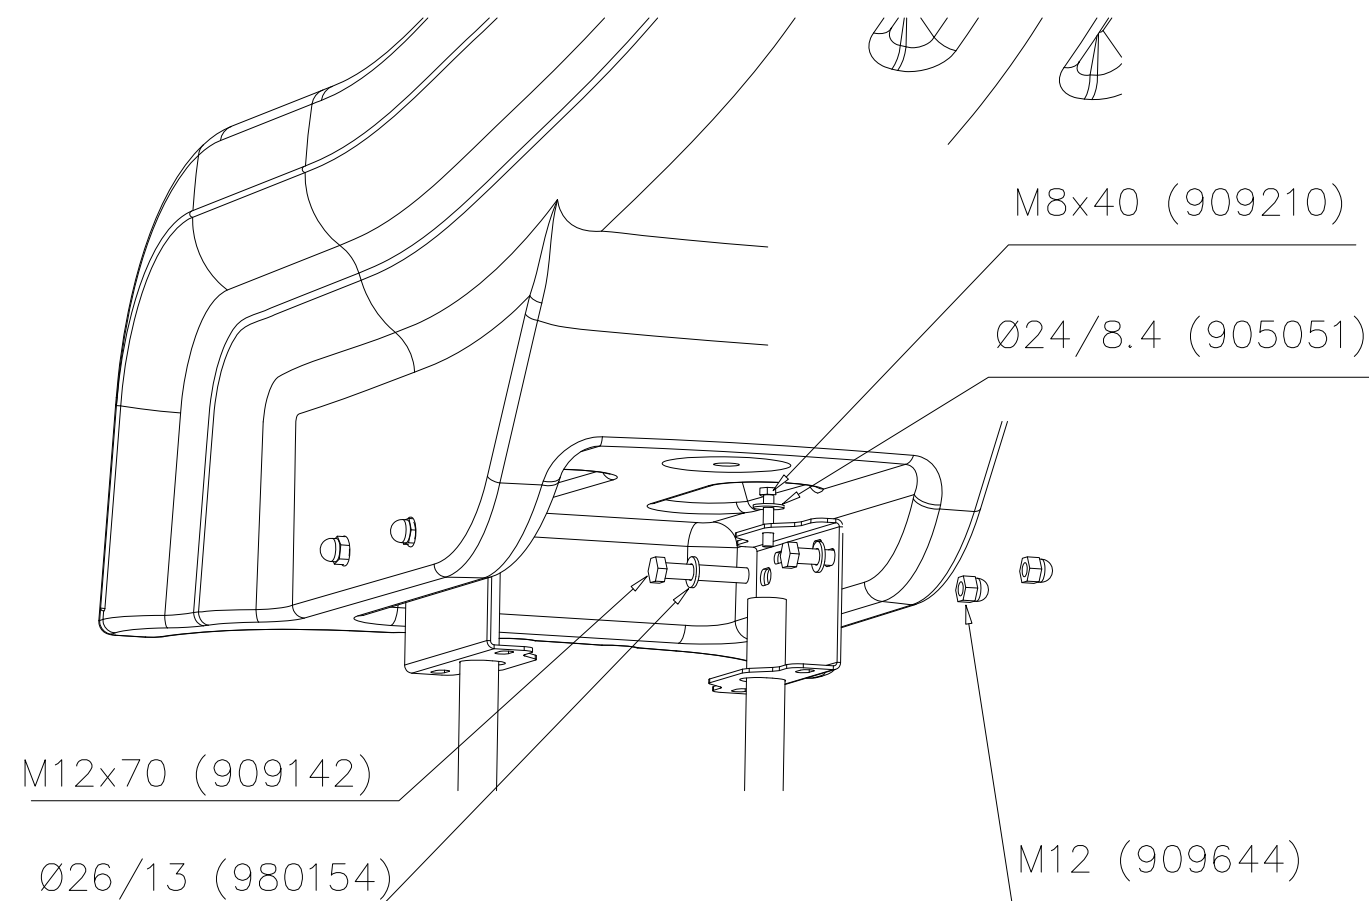


DET 7

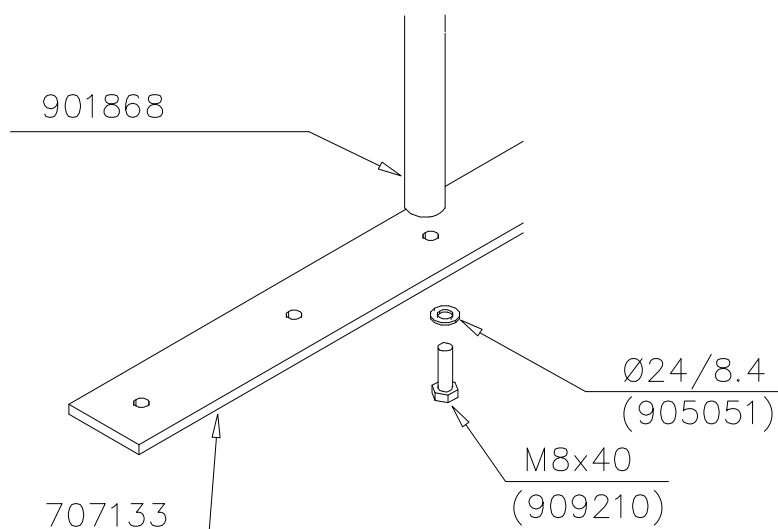


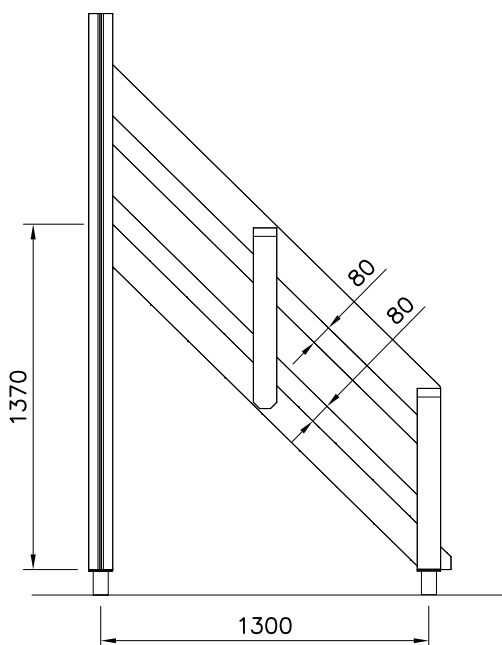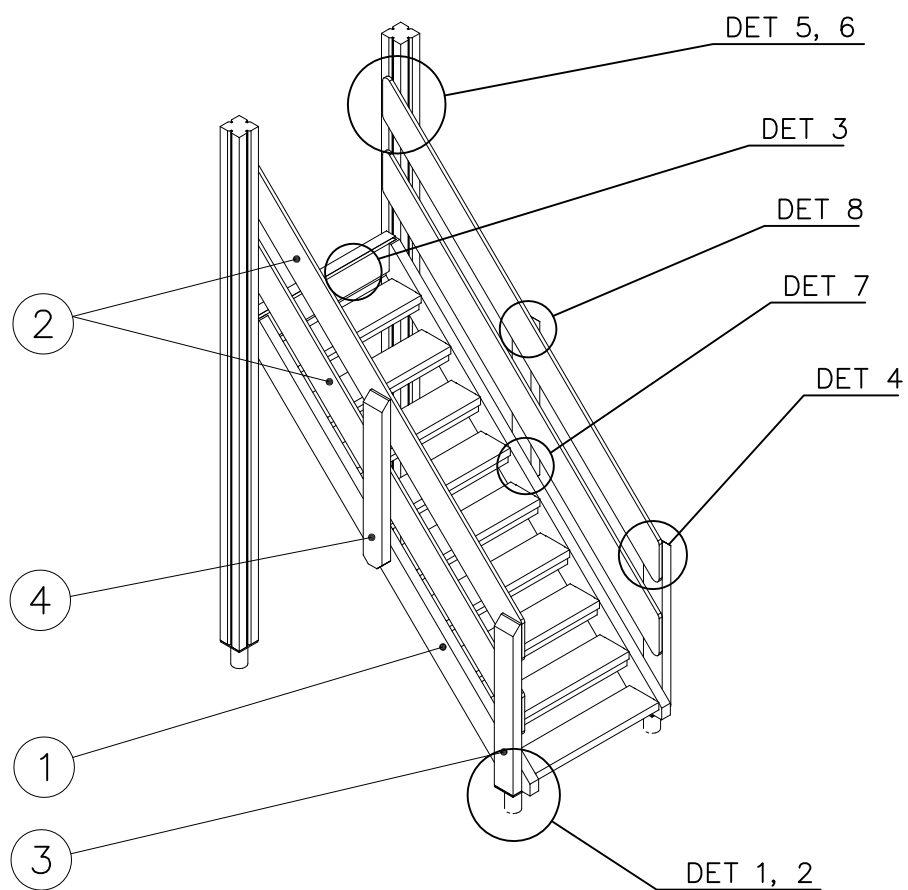


DET 1

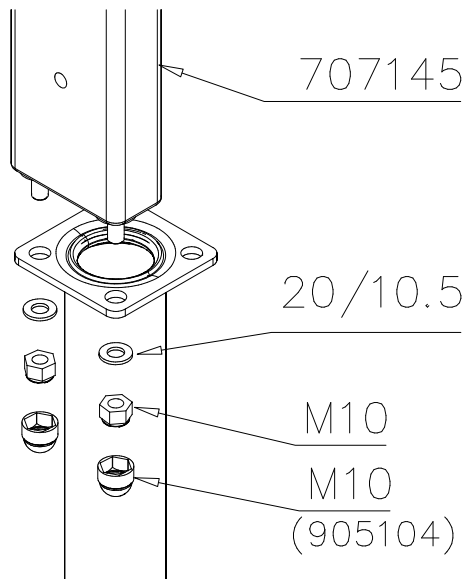


DET 2

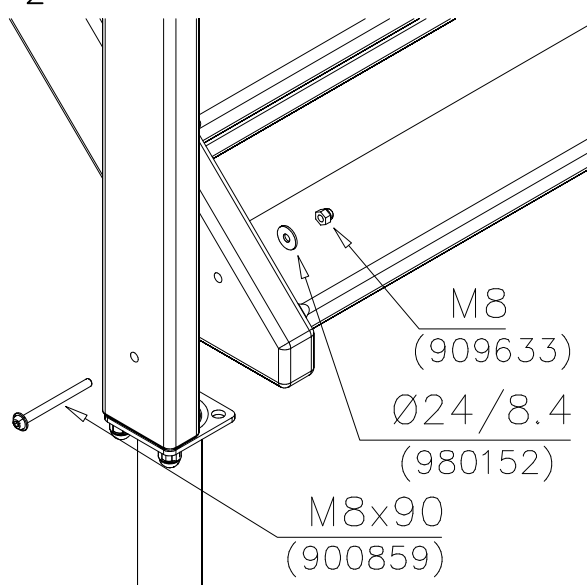


DET 3

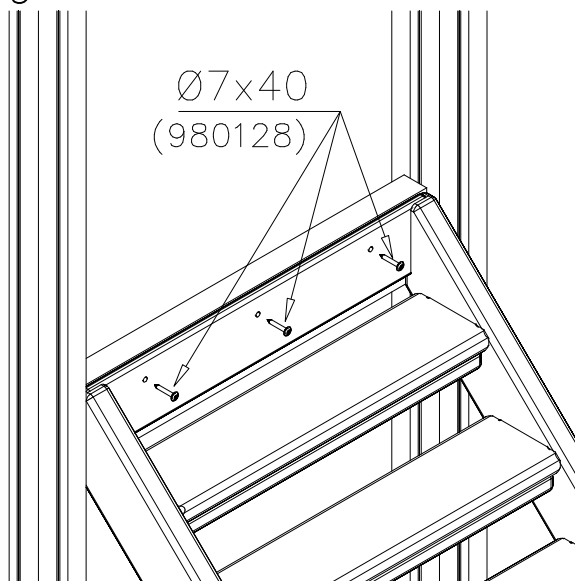


DET 4

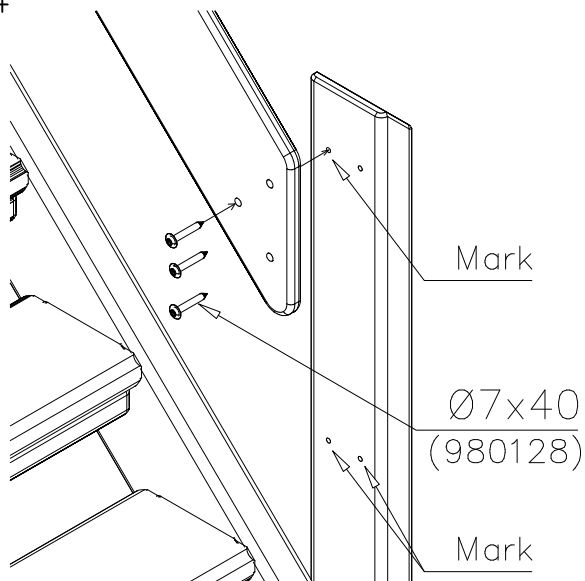


DET 5

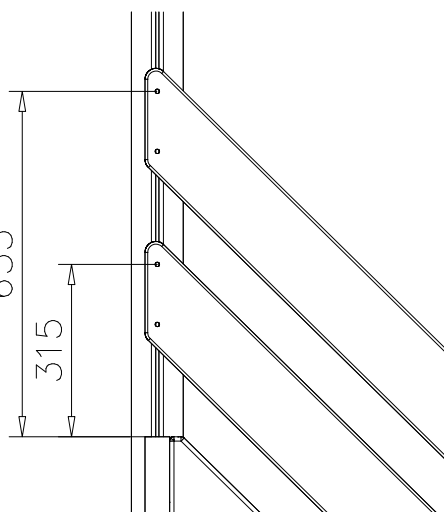



DET 6

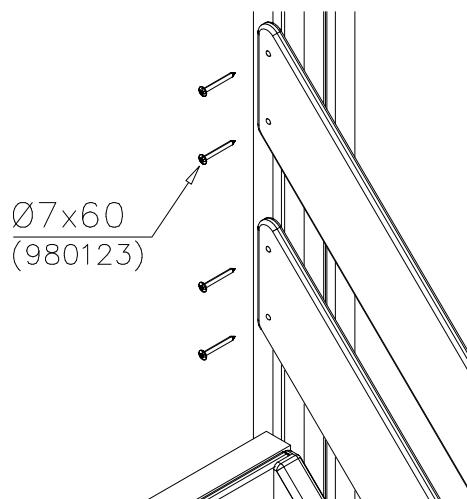

DET 7

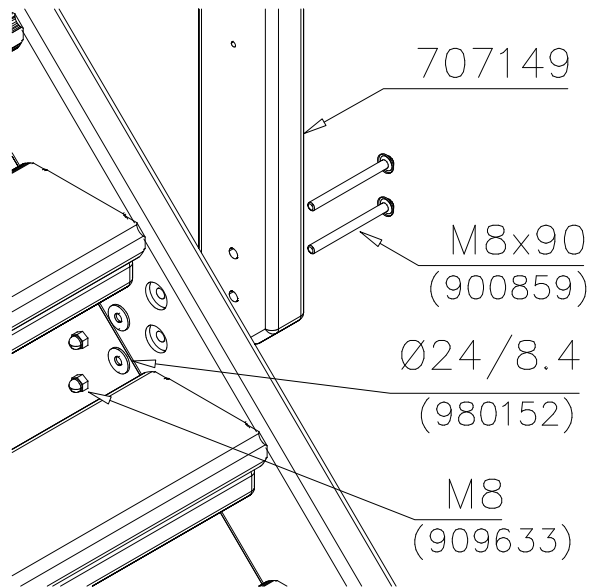

DET 8

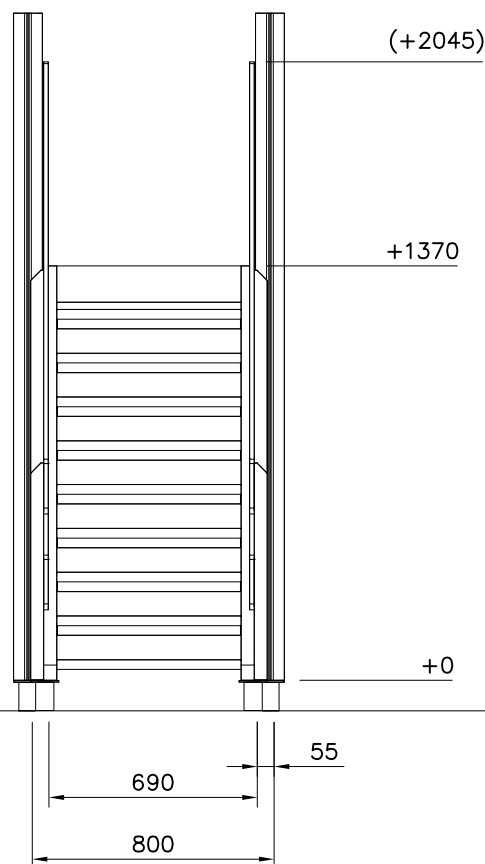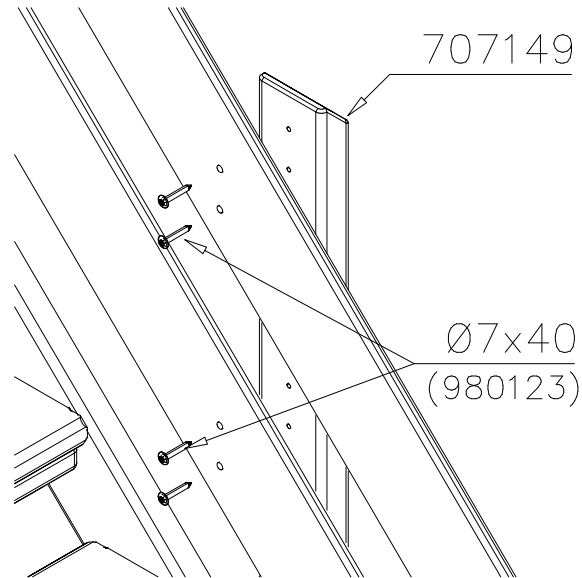

STAIRS OPTIONS +1470



707192 	707192-602 DARK BROWN 707192-603 LIGHT BROWN 707192-604 LIGHT GRAY	
---	--	--


RAILING OPTIONS

RAILS 707152  15x145x2009	707152-701 BLUE 707152-702 YELLOW 707152-703 LIME 707152-704 DARK GRAY 707152-705 LIGHT GRAY 707152-706 RED	707152-707 GREEN 707152-708 FUXIA
POST 707145  43x93x717	707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY	


POST OPTIONS


POST 707149  43x93x717	707149-602 DARK BROWN 707149-603 LIGHT BROWN 707149-604 LIGHT GRAY	
--	--	--

① 707192  +1470	PCS 1	② 707152  15x145x2009	PCS 4	③ 707145  43x93x717	PCS 2	④ 707149  43x93x717	PCS 2	⑤ 900859  M8x90	PCS 6	⑥ 905104  M10	PCS 4
⑦ 909633  M8	PCS 6	⑧ 980123  Ø7x60	PCS 8	⑨ 980128  Ø7x40	PCS 23	⑩ 980152  Ø24/8.4x2	PCS 6		PCS		PCS

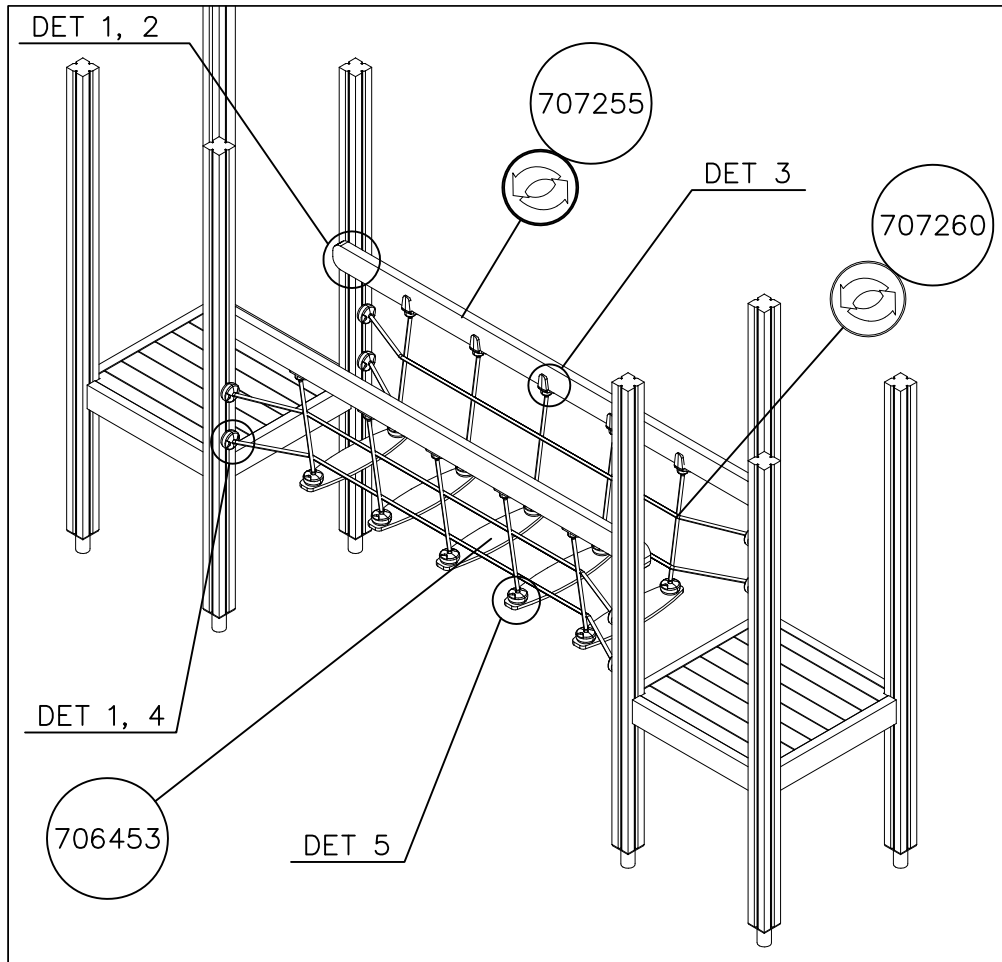


① 706453	PCS	② 707255	PCS
	5		2
15x145x600		45x120x2480	
③ 707260	PCS	④ 905083	PCS
	2		4
2375x600		Ø32	
⑤ 980151	PCS	⑥ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		8x120	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		16
Ø22		Ø8x70	
⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑪ 980150	PCS	⑫ 901899	PCS
	20		20
M8		M8x45	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

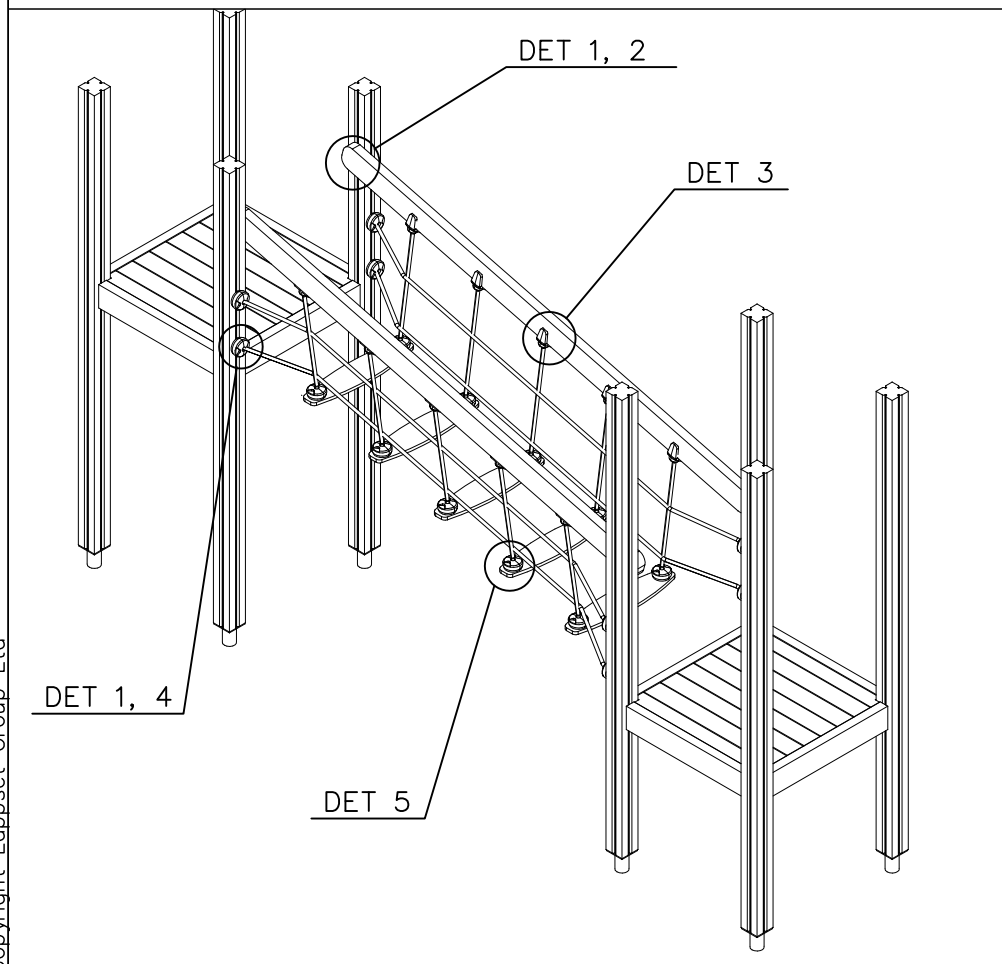

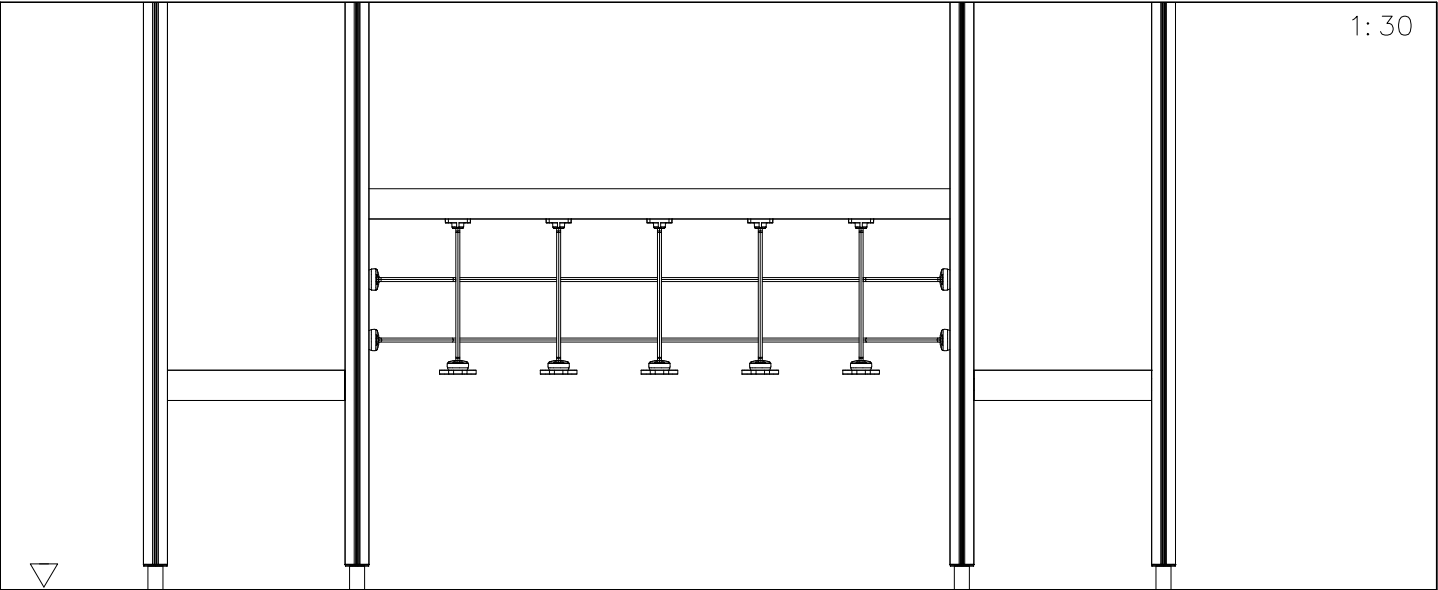


2400

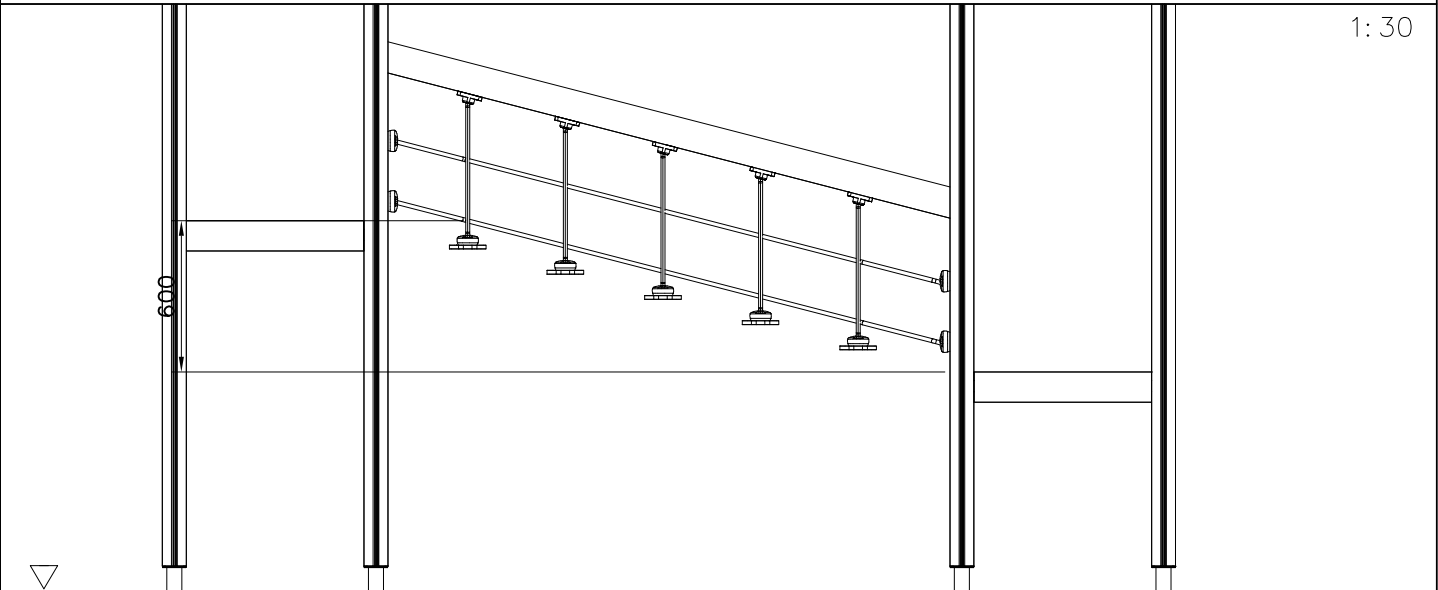

2320

NET OPTIONS

707260




2375x600

- | | |
|------------|--------|
| 707260-301 | BLUE |
| 707260-302 | RED |
| 707260-303 | BEIGE |
| 707260-304 | GRAY |
| 707260-305 | BLACK |
| 707260-306 | YELLOW |

RAILING OPTIONS


707255



45x120x2480

- | | | | |
|------------|-----------|------------|--------|
| 707255-605 | DARK GRAY | 707255-609 | GREEN |
| 707255-606 | GRAY | 707255-610 | YELLOW |
| 707255-607 | RED | 707255-611 | LIME |
| 707255-608 | BLUE | 707255-612 | FUXIA |

DET 1

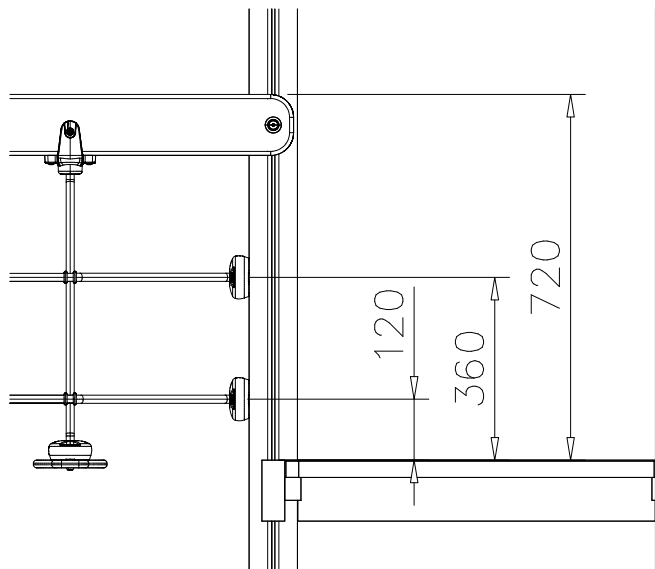

DET 2


Note:
in side
Bridge

8x120
(909232)

905112

Ø16/8.4
(980151)


905083

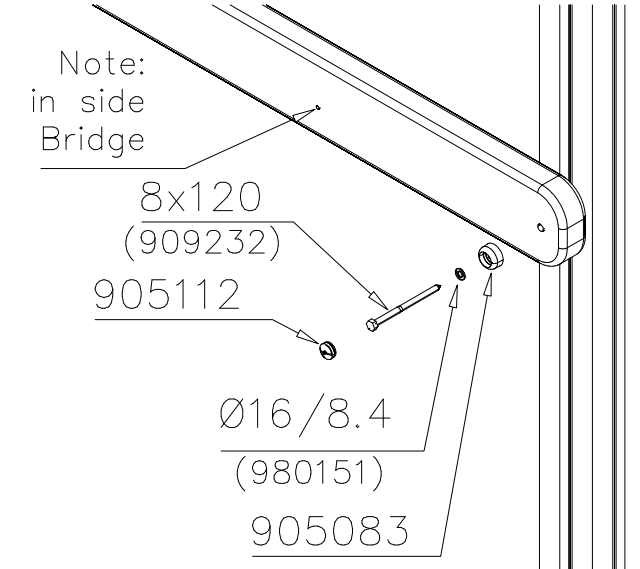


DET 3

Ø7x40
(980128)

Ø7x60
(980123)

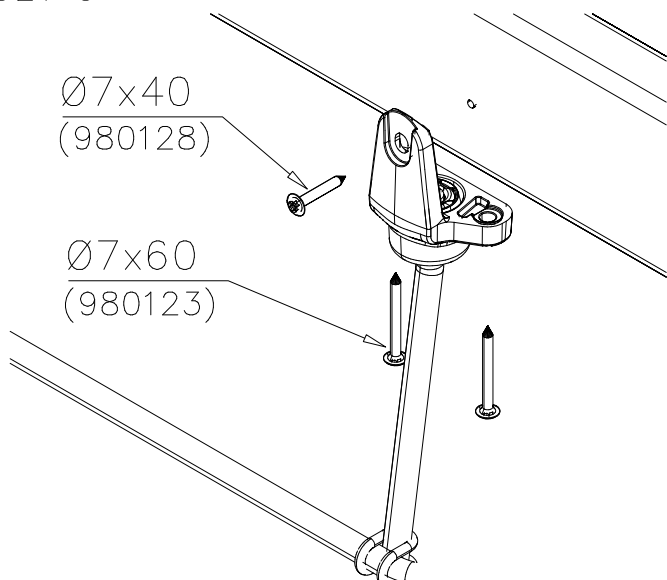


DET 4

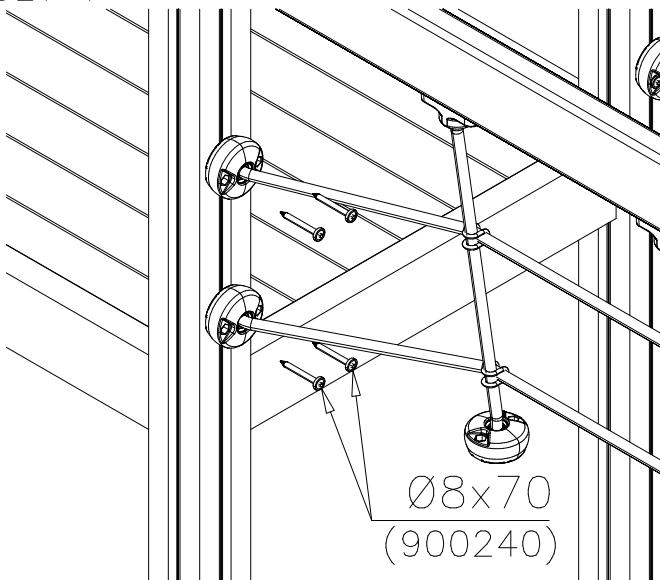


DET 5






M8
(980150)


M8x45
(901899)

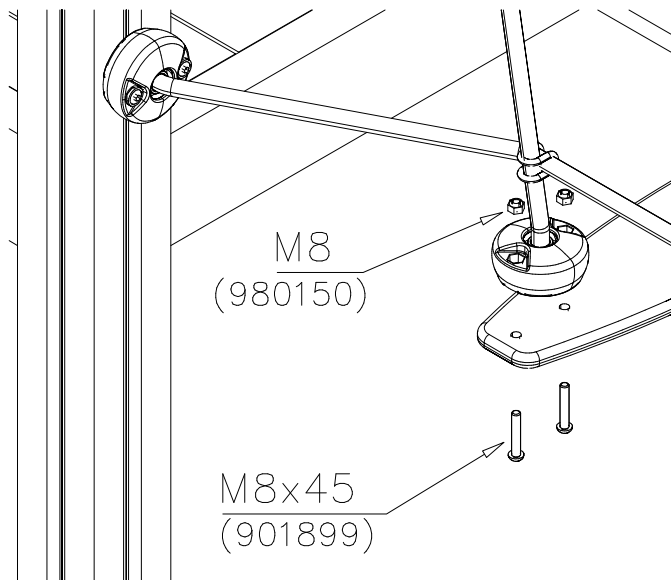

DET 6

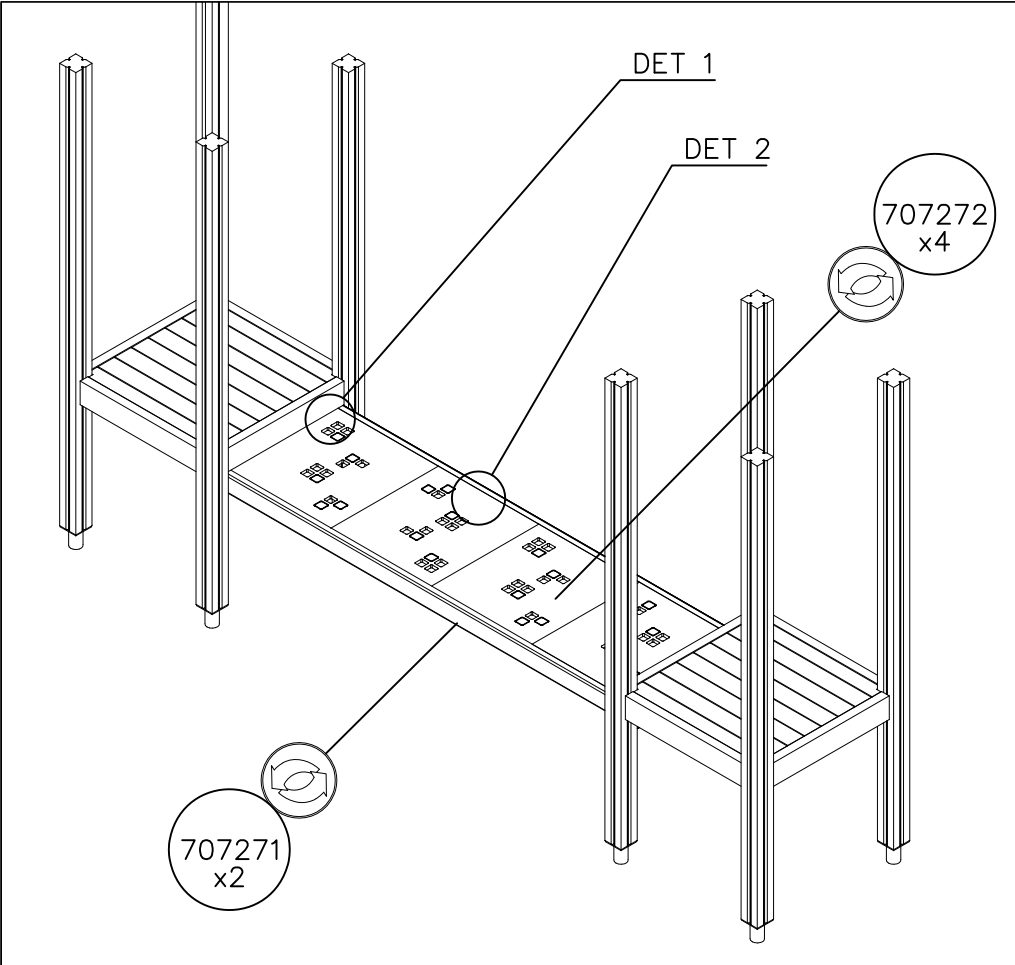

① 707271	PCS	② 707272	PCS
	2		4
70x95x2480		15x630x590	
③ 980154	PCS	④ 909224	PCS
	4		4
Ø24/13		12x100	
⑤ 905103	PCS	⑥ 980123	PCS
	4		24
PT-28/32-H		Ø7x60	
	PCS		PCS

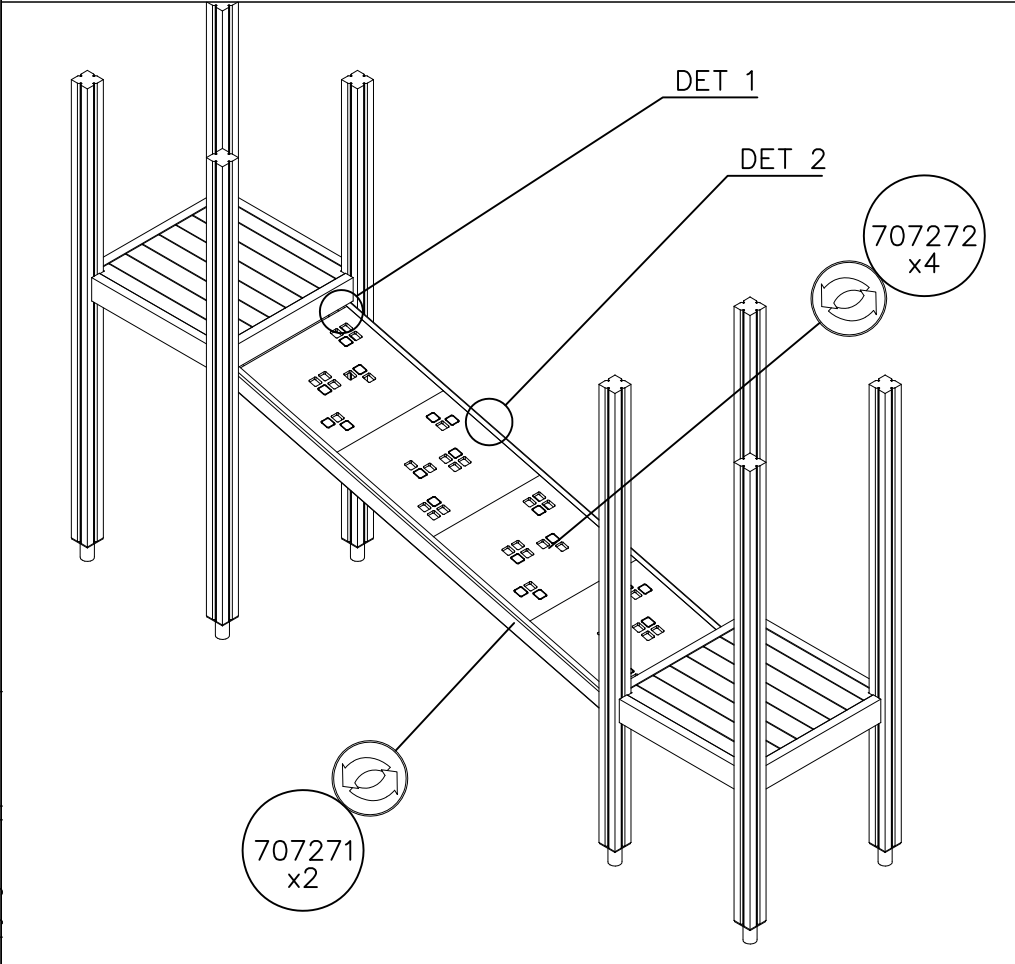

	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


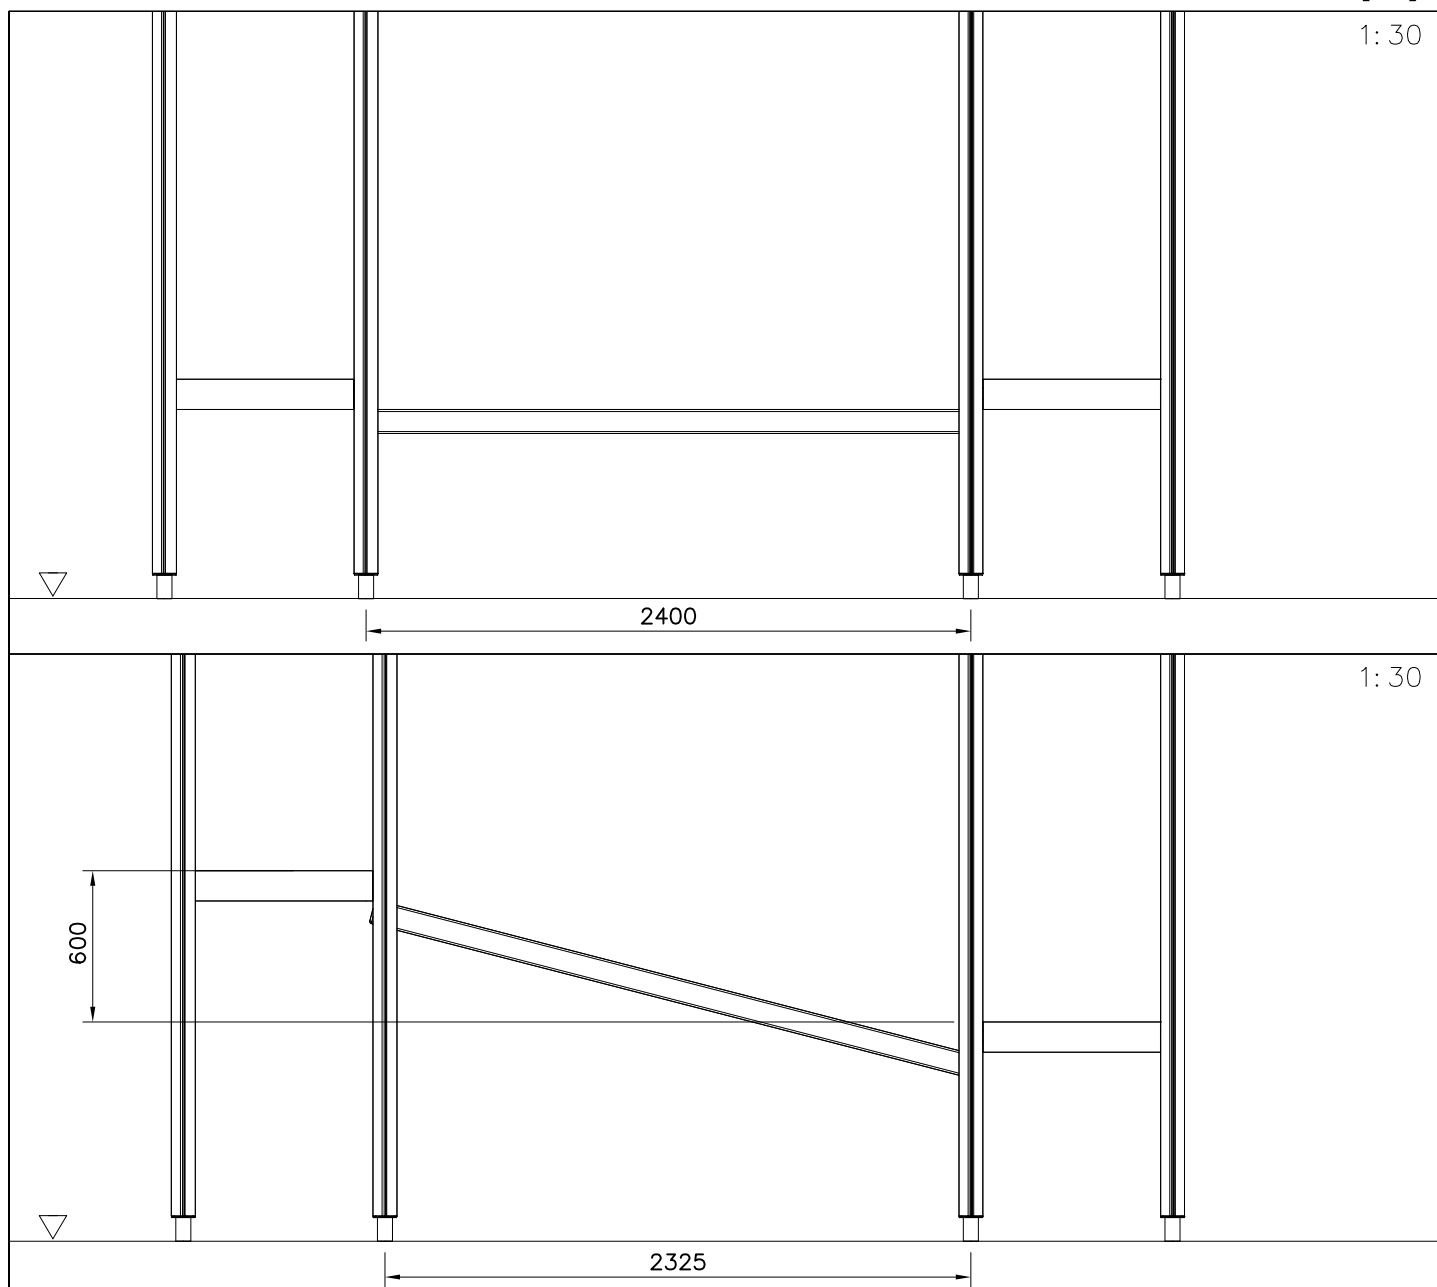


PLATE OPTIONS

707272




15x630x590

707272-701 BLUE
 707272-702 YELLOW
 707272-703 LIME
 707272-704 DARK GRAY
 707272-705 GRAY
 707272-706 RED

707272-707 GREEN
 707272-708 FUXIA




BOOM OPTIONS


707271




70x95x2480


707271-602 DARK BROWN
 707271-603 LIGHT BROWN
 707271-604 LIGHT GRAY

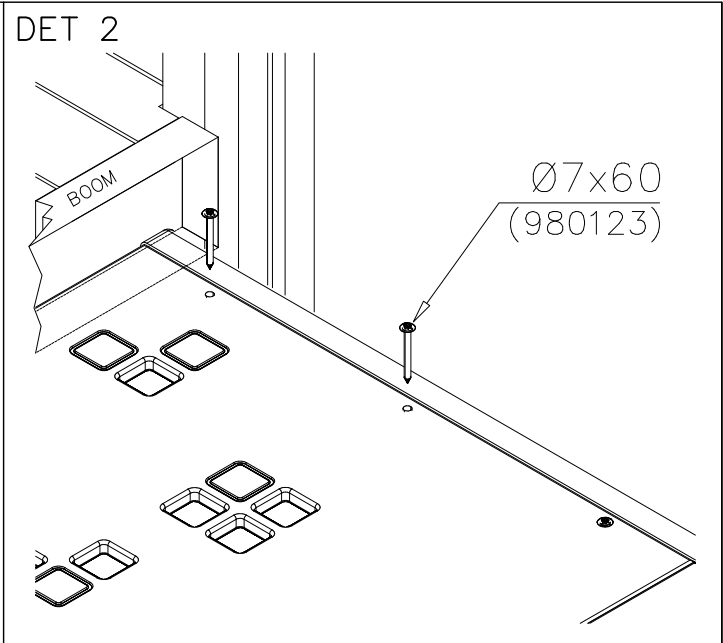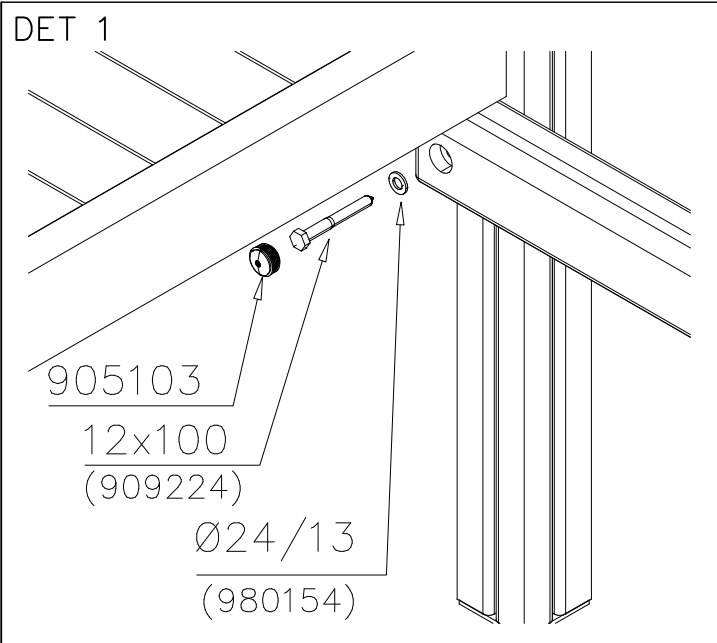


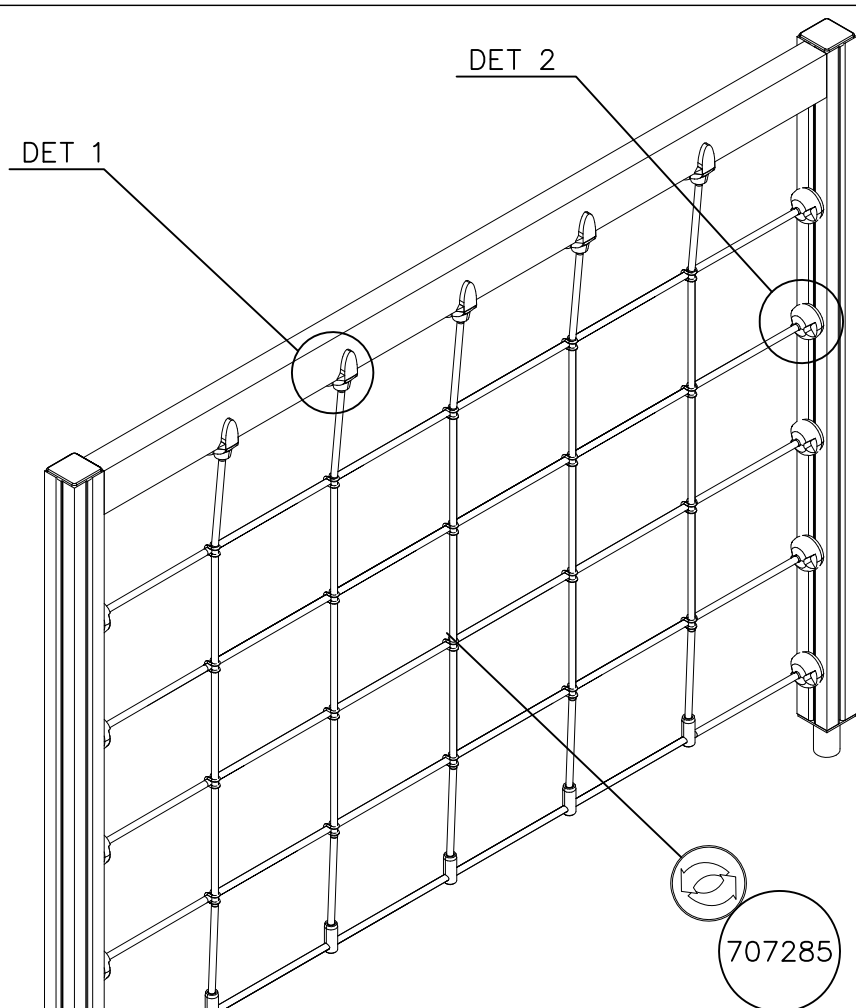






① 707285  1600x2305	PCS	② 900240  Ø8x70	PCS
	1		20
③ 980128  Ø7x40	PCS	④ 980123  Ø7x60	PCS
	5		10
	PCS		PCS
	PCS		PCS


1:25

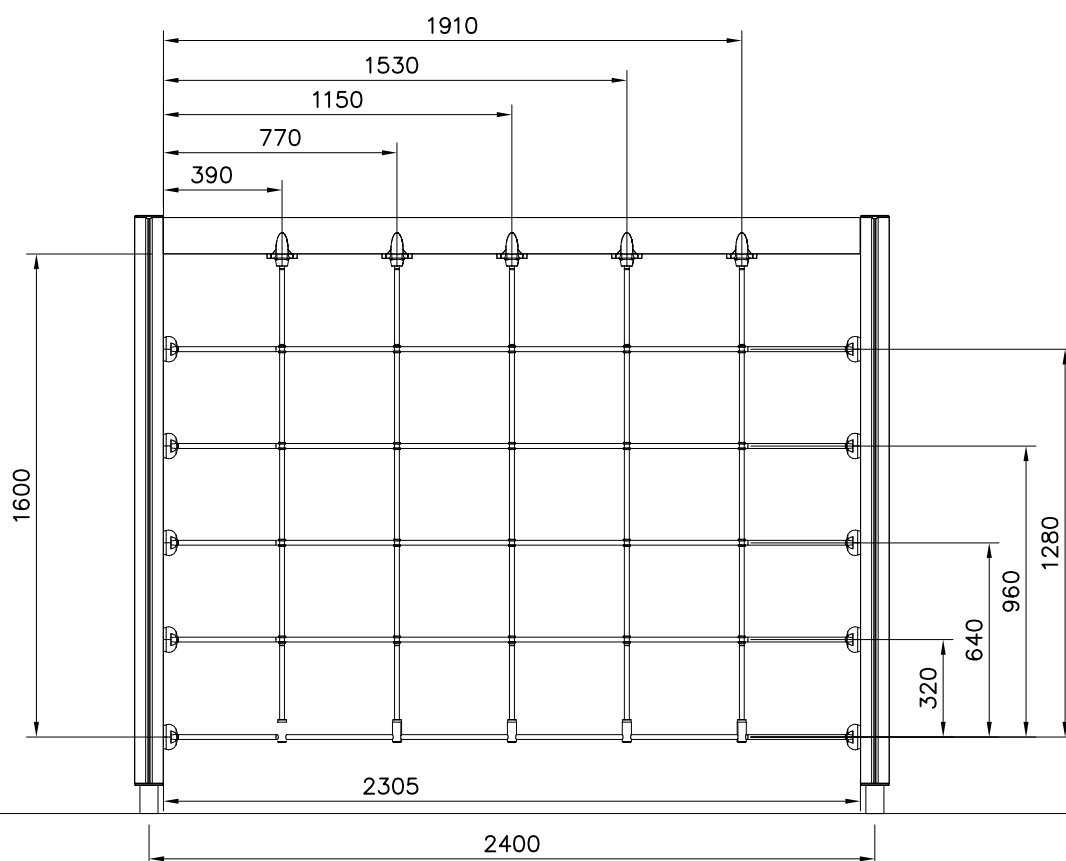

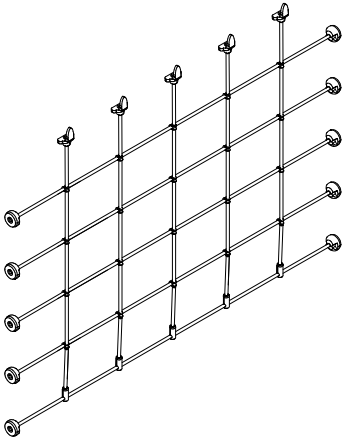
NET OPTIONS	
707285  1600x2305	707285-301 BLUE 707285-302 RED 707285-303 BEIGE 707285-304 GREY 707285-305 BLACK 707285-306 YELLOW

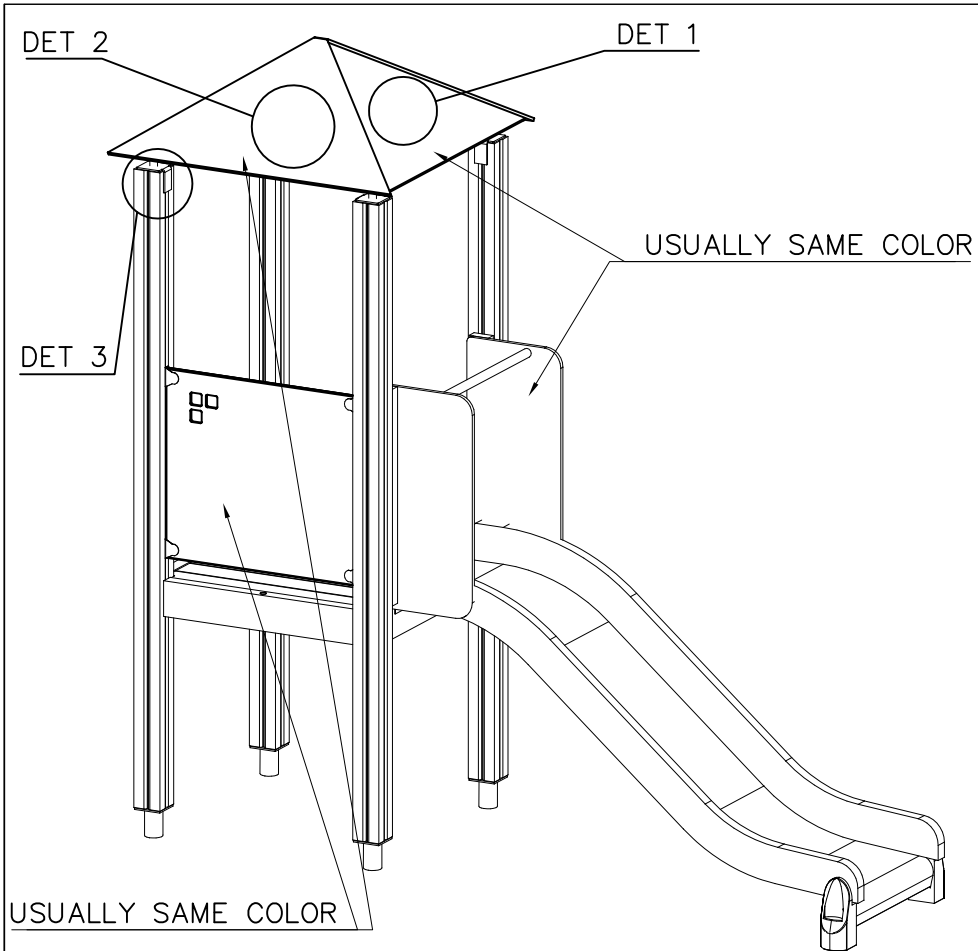

① 909850	PCS	② 909256	PCS
	20		28
M8x25		Ø16/8.4	
③ 909633	PCS	④ 980123	PCS
	20		8
M8		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707316	PCS	○ 707317	PCS
	2		2
○ 908188	PCS	○ 908187	PCS
	4		1
	PCS		PCS

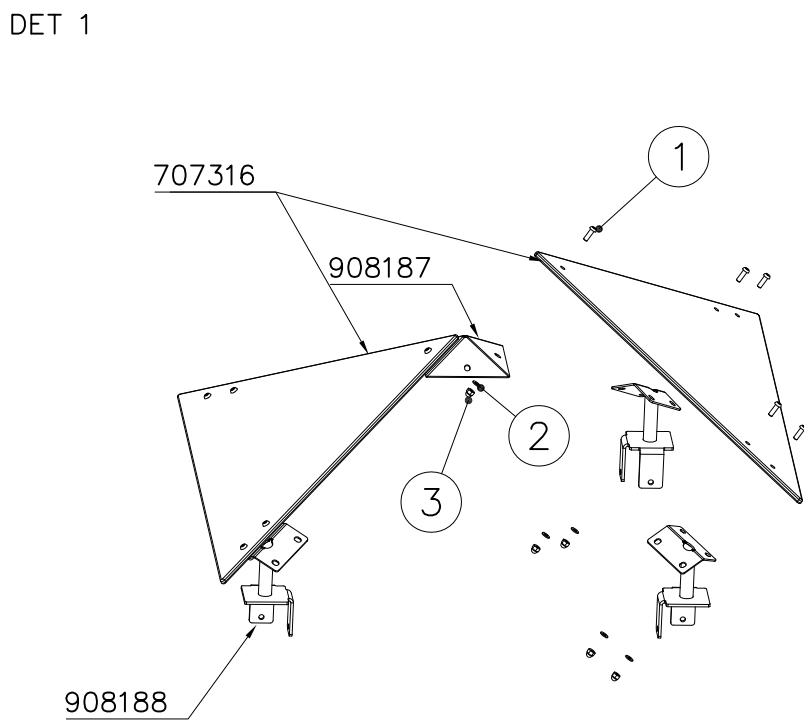

DET 2

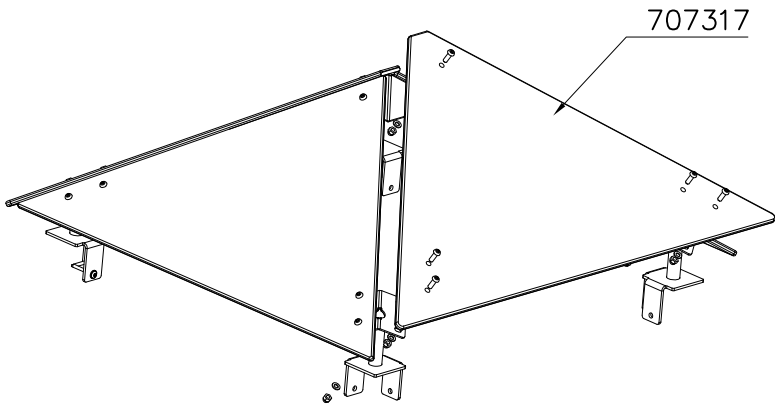

DET 3




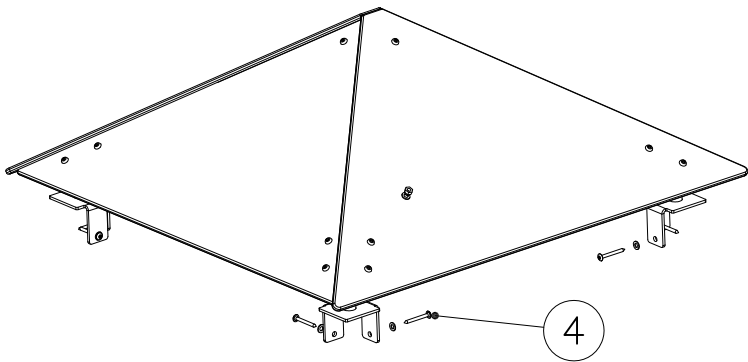




PLATE COLOR OPTIONS

707316  10x572x949	-701	BLUE	IF PRODUCT HAS A SLIDE, THEN THE SAME COLOR AS START-OFF PLATES
	-702	YELLOW	
	-703	LIME	
	-704	DARK GRAY	
	-705	LIGHT GRAY	
	-706	RED	
	-707	GREEN	
	-708	FUXIA	
707317  10x591x1013	-701	BLUE	IF PRODUCT HAS A WALLS, THEN THE SAME COLOR AS WALL PLATES
	-702	YELLOW	
	-703	LIME	
	-704	DARK GRAY	
	-705	LIGHT GRAY	
	-706	RED	
	-707	GREEN	
	-708	FUXIA	

DET 1


DET 2

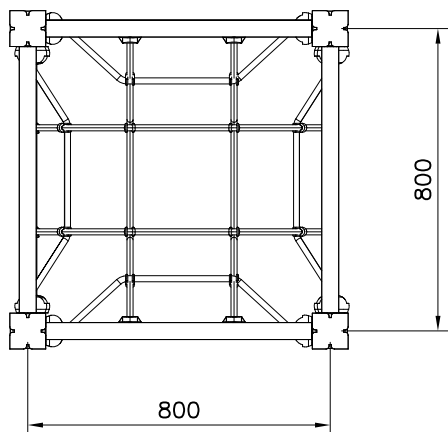

① 707341	PCS	② 900240	PCS
	1		40
1520x705		Ø8x70	
③ 980123	PCS	④ 980128	PCS
	8		4
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


NET OPTIONS

707341





1520x705


707341-301	BLUE
707341-302	RED
707341-303	BEIGE
707341-304	GREY
707341-305	BLACK

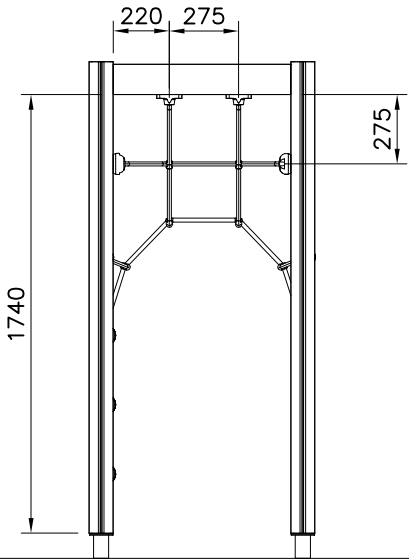




DET 1


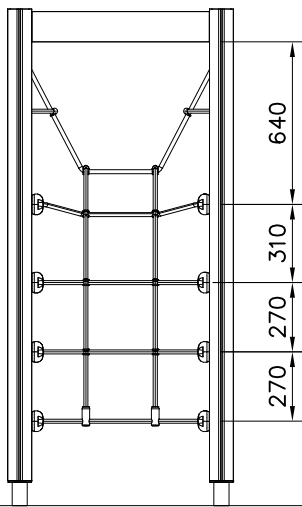
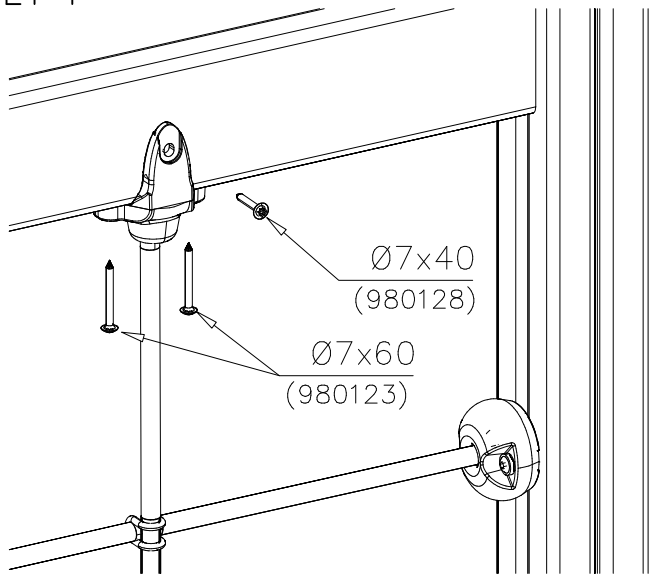



DET 2

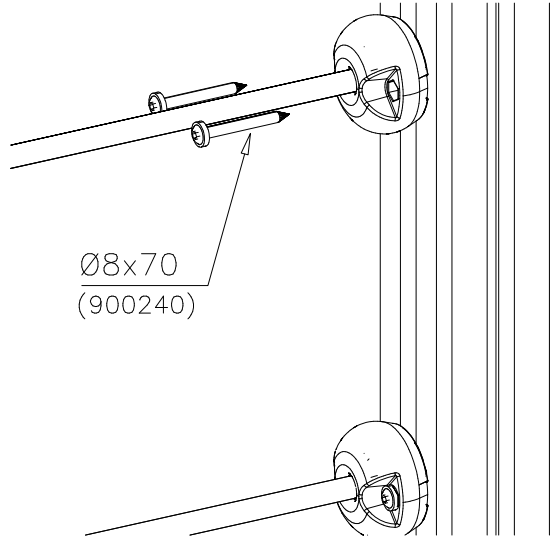



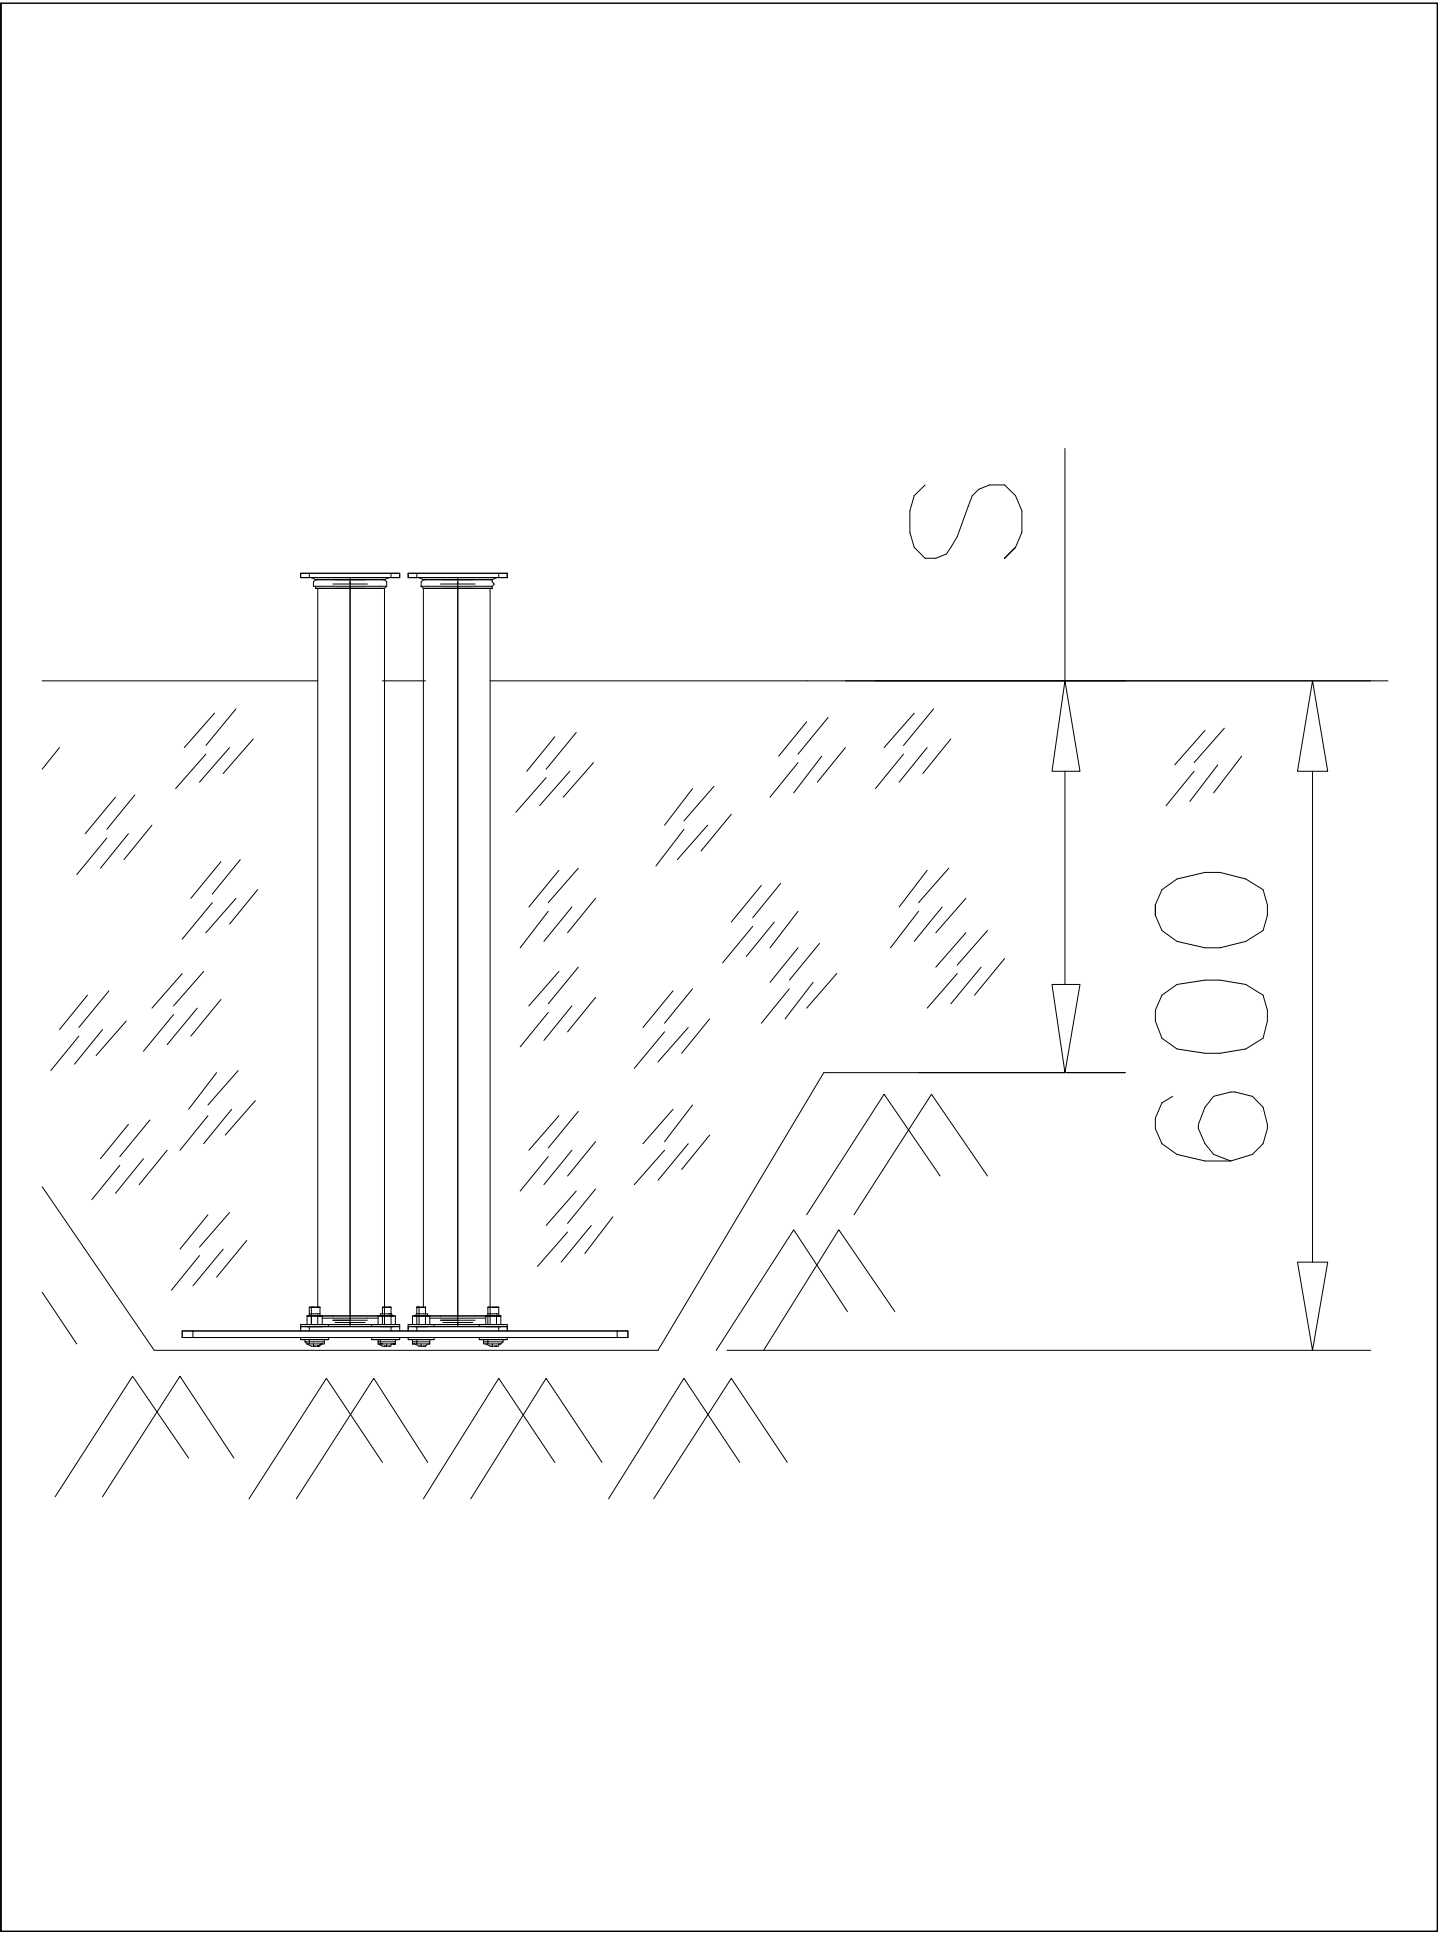


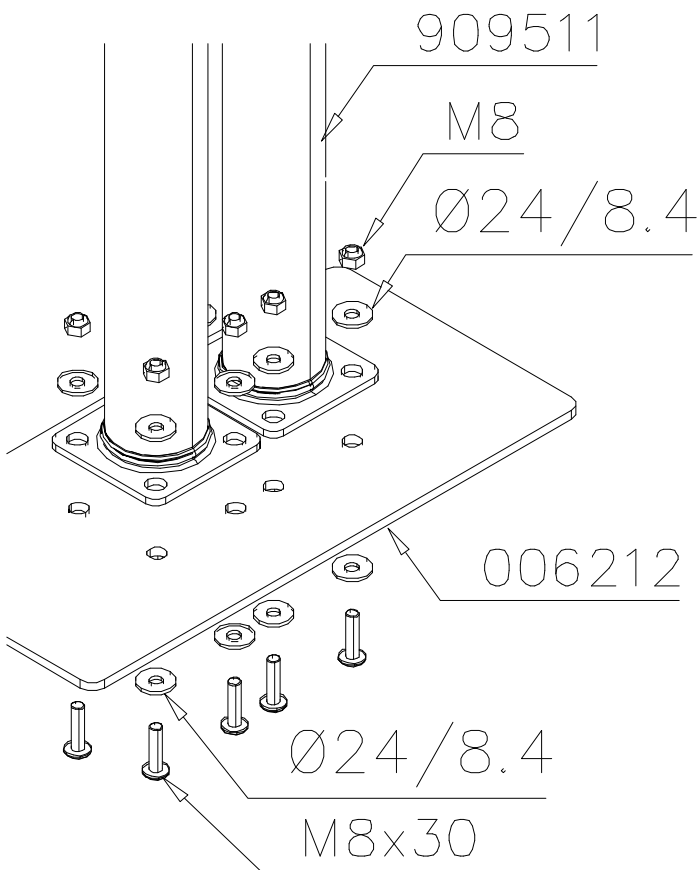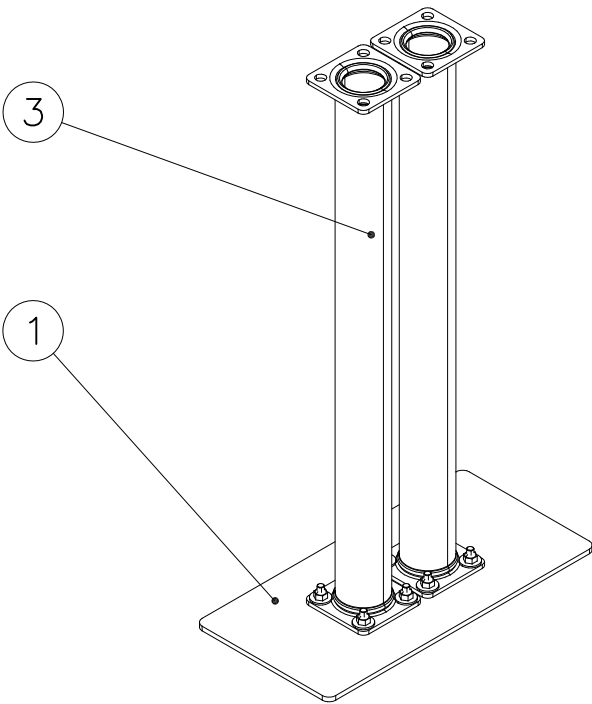



① 006212	PCS	② 905051	PCS
	1		16
6x200x400		Ø24/8.4	
③ 909511	PCS	④ 909852	PCS
	2		8
90x90x650		M8x30	
⑤ 980150	PCS	⑥ 905104	PCS
	8		8
M8		M10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

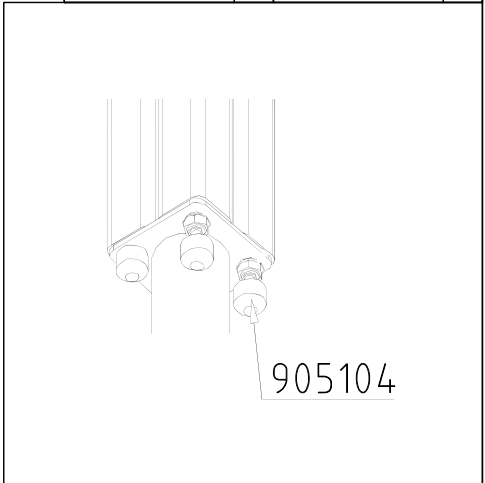





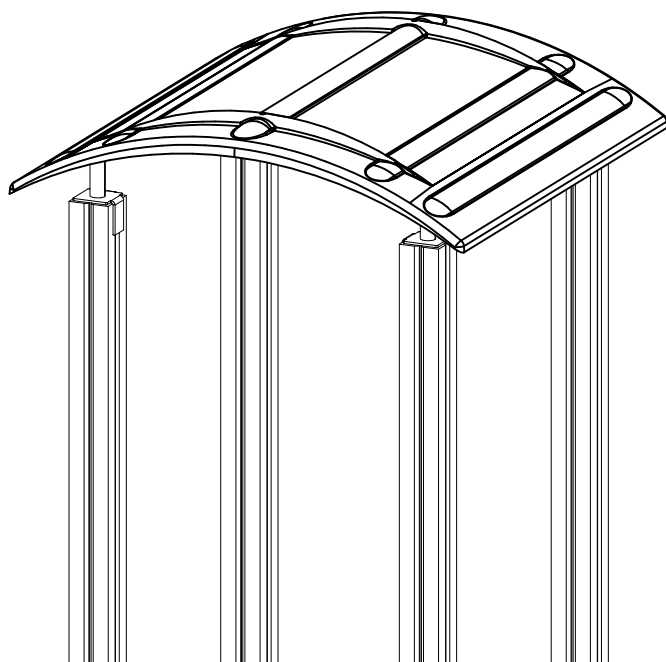



① 909868	PCS	② 909256	PCS
	6		14
			
M8x50		Ø16/8.4	
③ 909633	PCS	④ 980123	PCS
	6		8
			
M8		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 908330	PCS	○ 908251	PCS
	2		1
			
		1100x1100x215	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

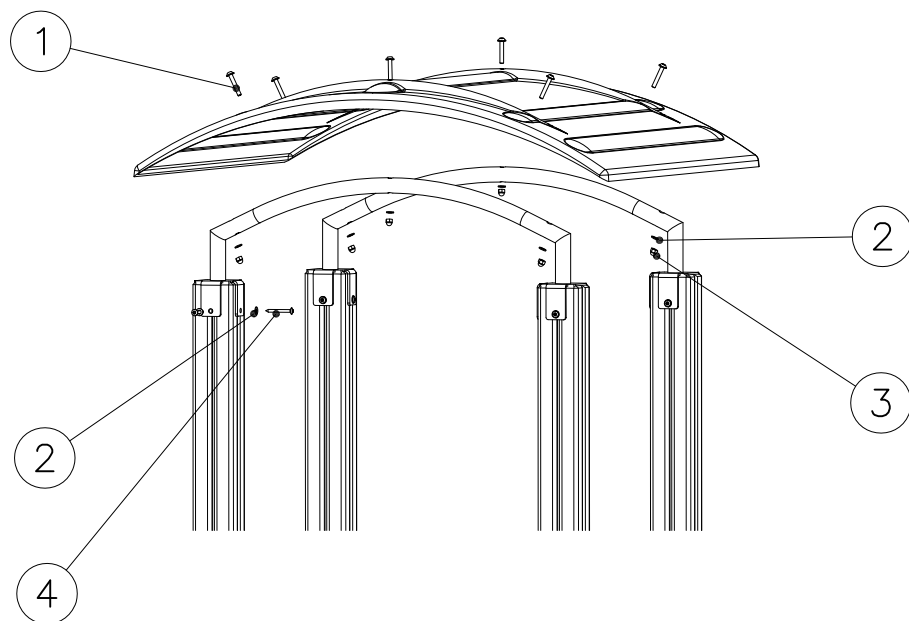

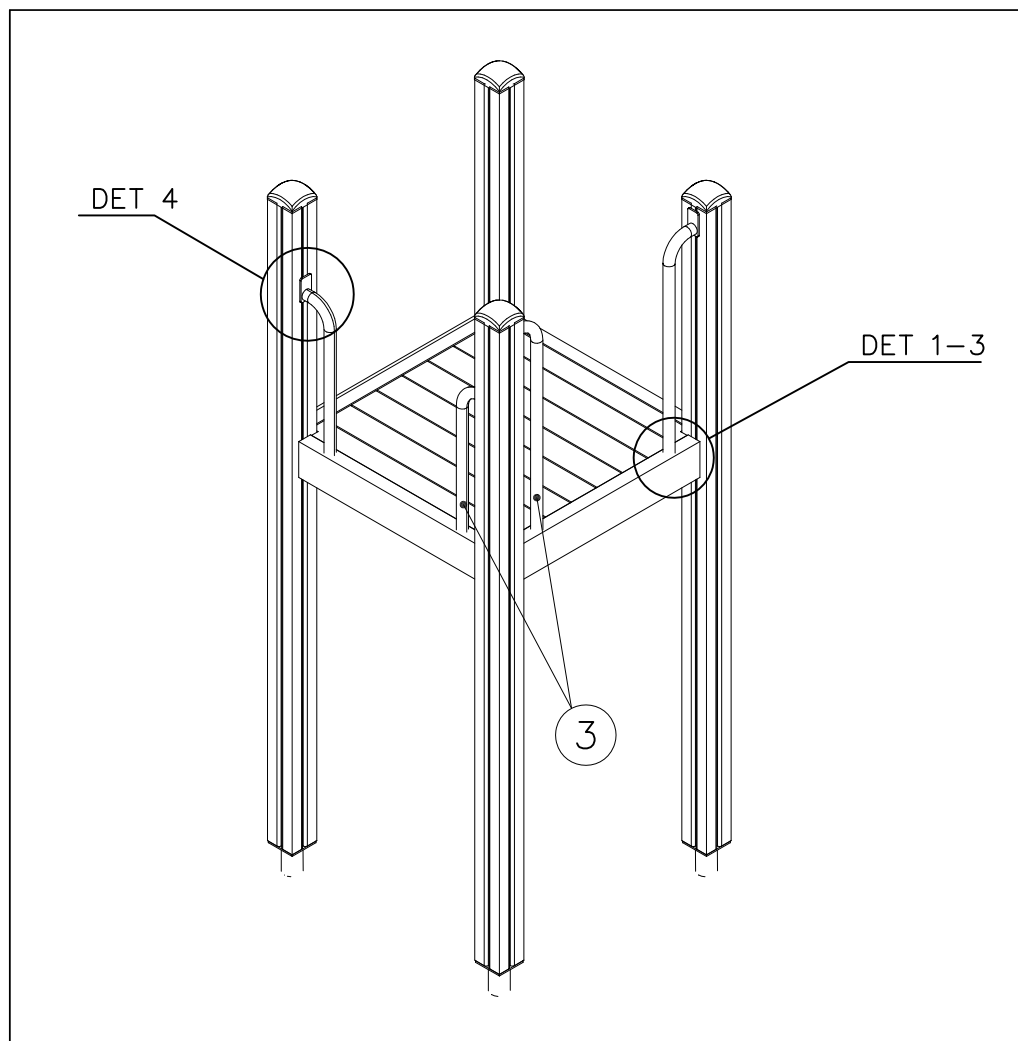

① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

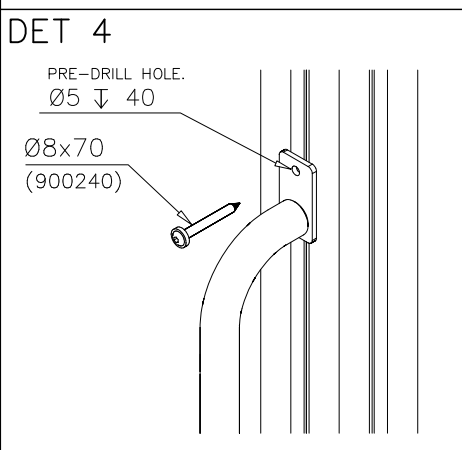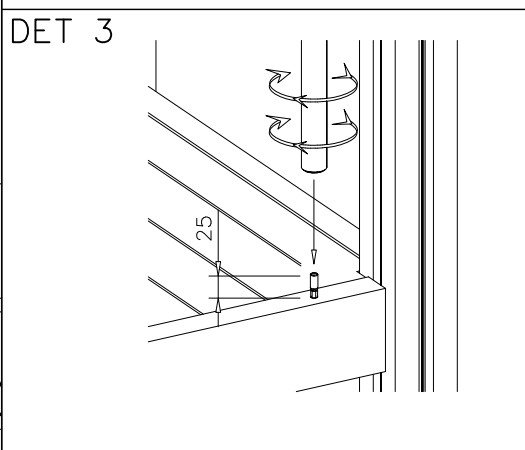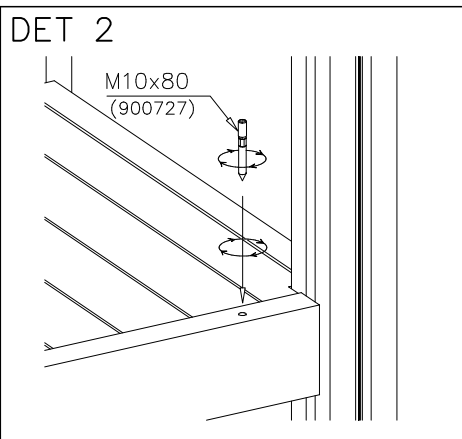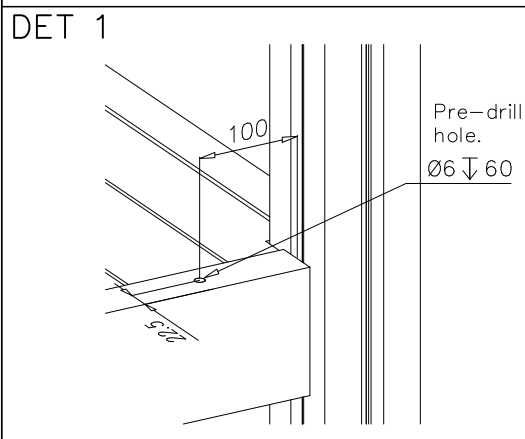

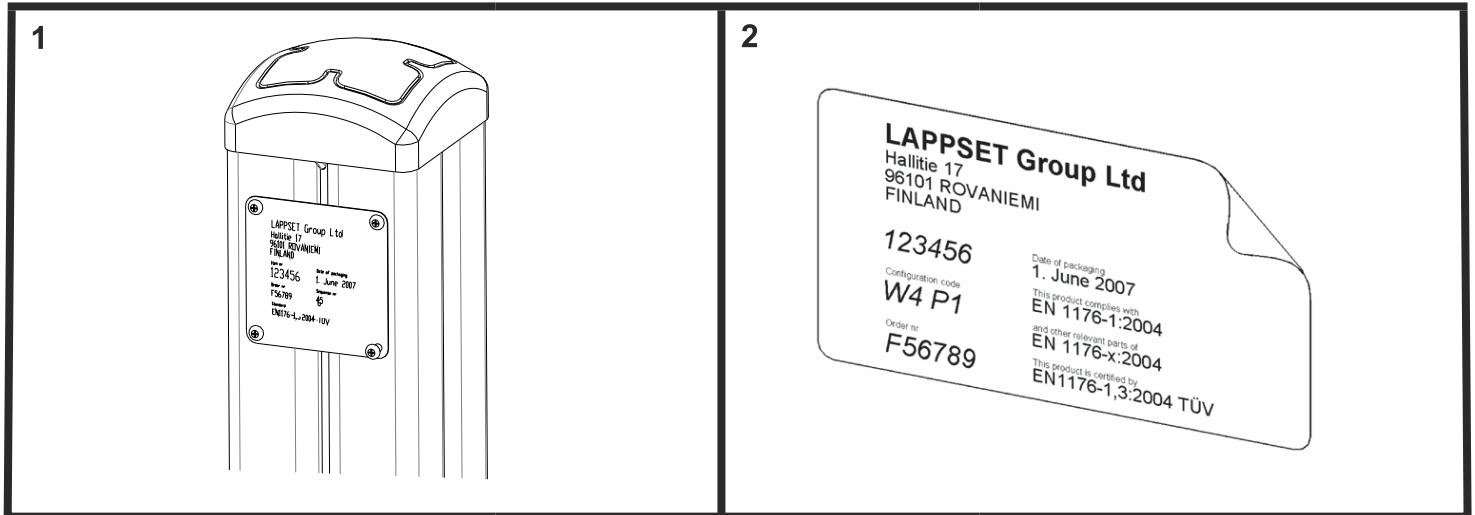

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.