

1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.

1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.

1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.

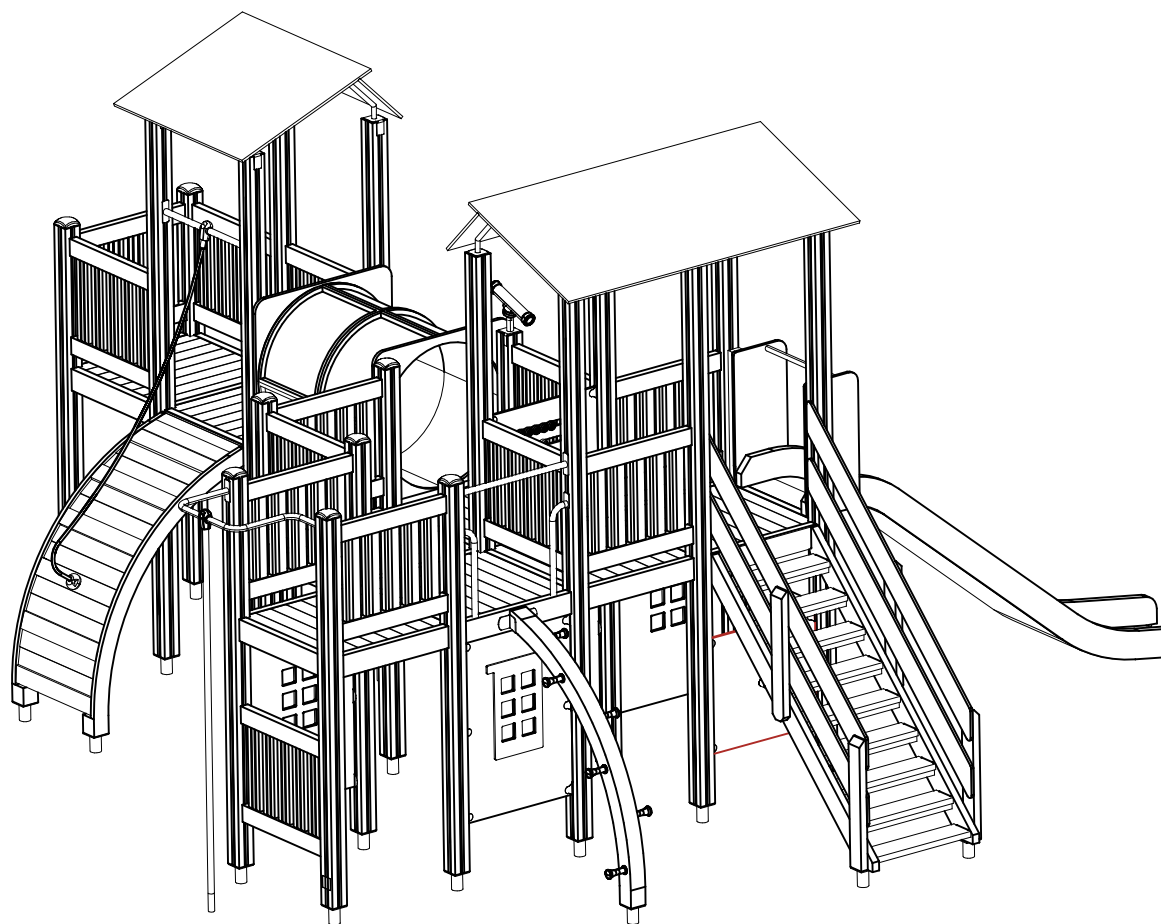
LAPPSET®

NEW FINNO





































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 15.12.2017

Q12441




DATE: 15.12.2017



008986  750x750	PCS 8	701088  45x645x1670	PCS 1	701092  15x120x700	PCS 1	702286  65x65	PCS 1	706308-706  10x640x702	PCS 1	706371-706  15x345x750	PCS 2
706439-603  L 704	PCS 23	706443  32x45x702	PCS 16	706446  15x900x1100	PCS 1	706447  15x390x1100	PCS 1	706450-603  600x381x2685	PCS 1	706475-603  1387x1020x325	PCS 1
706484-603  93x93x2150	PCS 9	706495  15x900x1900	PCS 1	706496  15x390x1900	PCS 1	706505  35x70x730	PCS 2	706512-603  70x120x704	PCS 2	706518-603  95x1005x1365	PCS 1
706519-603  95x1005x1365	PCS 1	706521-305  L 2080	PCS 1	706531  24	PCS 24	706533  1	PCS 1	706535  8	PCS 8	706539  1	PCS 1
706541  1	PCS 1	706542  1	PCS 1	706544  1	PCS 1	706568-603  93x93x3000	PCS 10	706607  1	PCS 1	706746-607  45x640x701	PCS 14
706748  14	PCS 14	706766-706  1	PCS 1	706778  1	PCS 1	706959  1	PCS 1	706960  1	PCS 1	707133  10x80x745	PCS 1
707145-603  43x93x717	PCS 2	707149-603  43x93x717	PCS 2	707152-706  15x145x2009	PCS 4	707192-603  +1470	PCS 1	707226  1	PCS 1	707304  1	PCS 1



Copyright Lappset Group Ltd


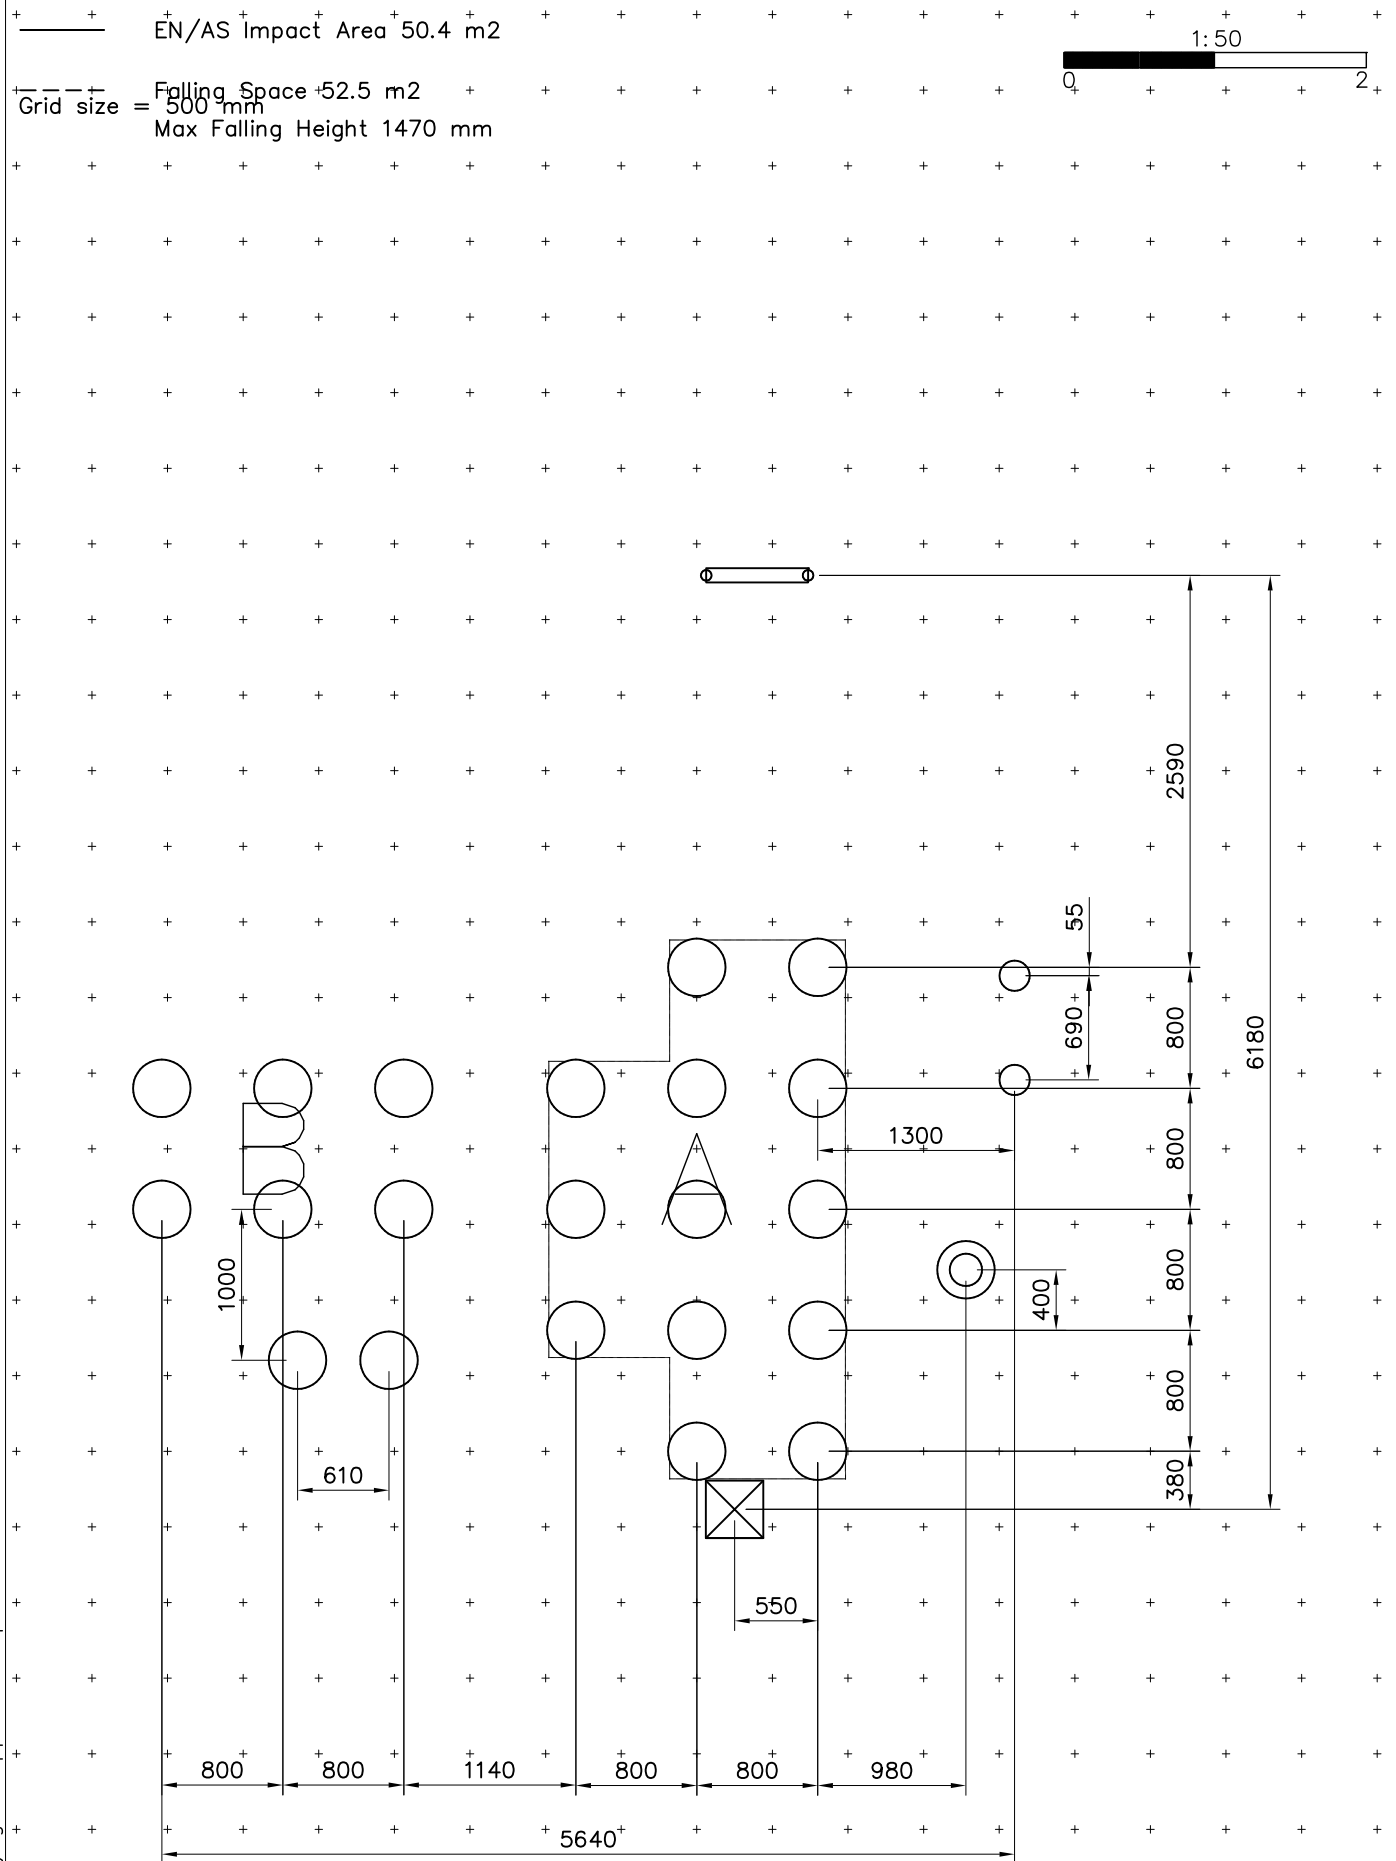
[illegible]



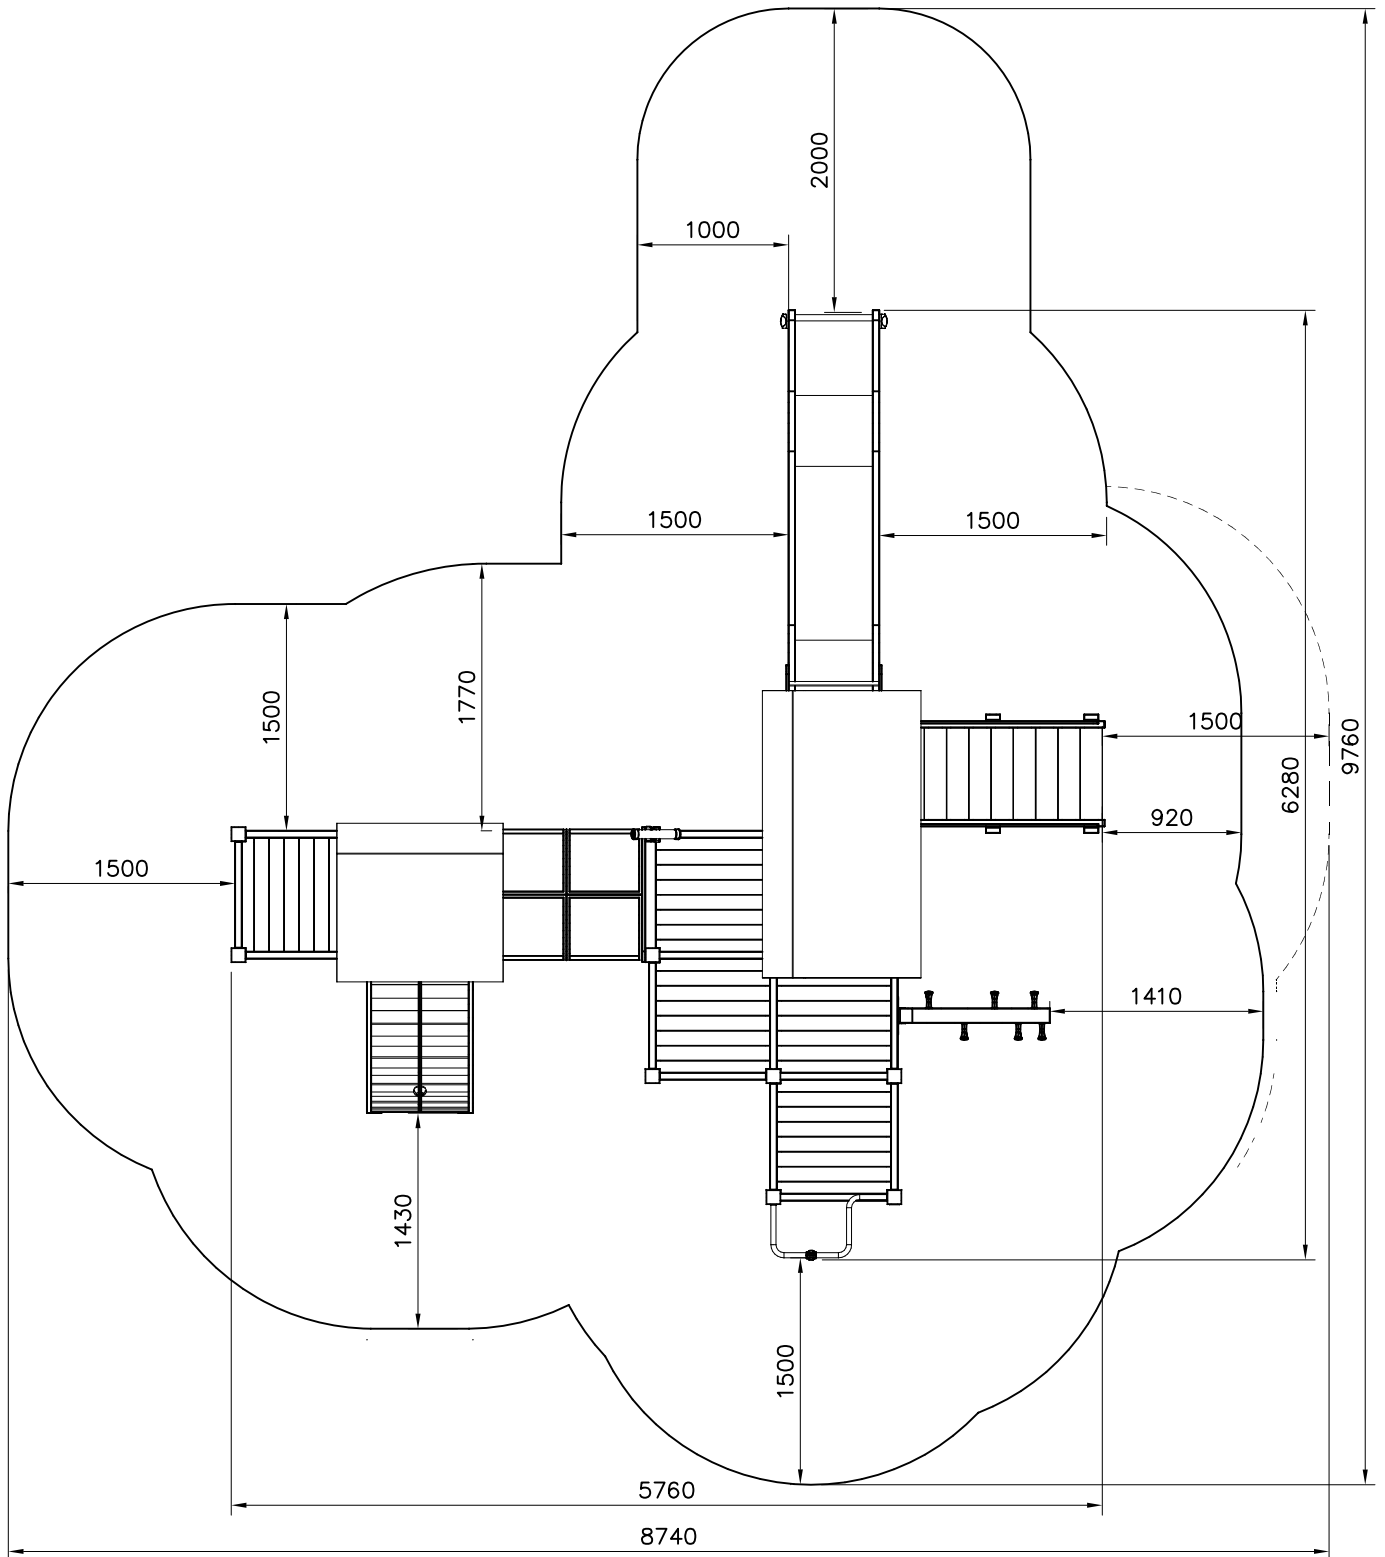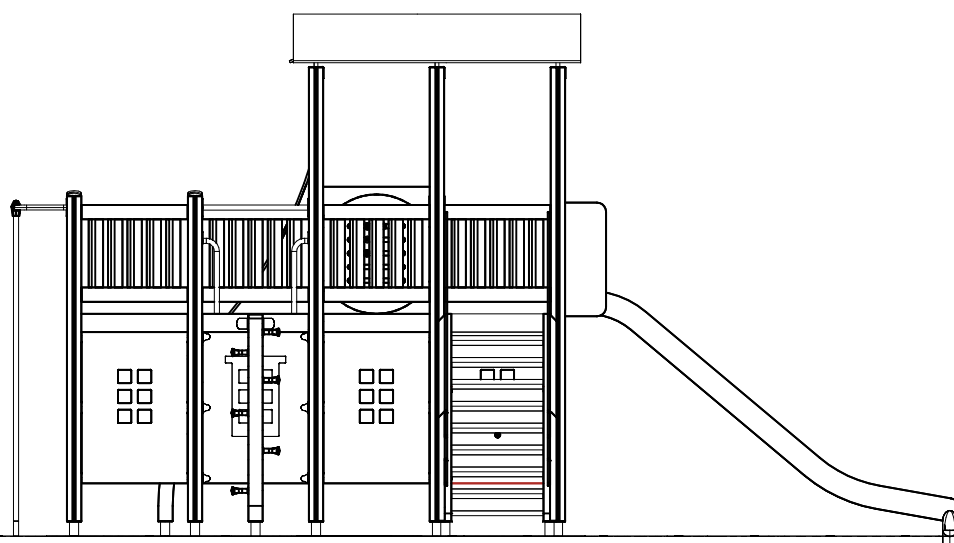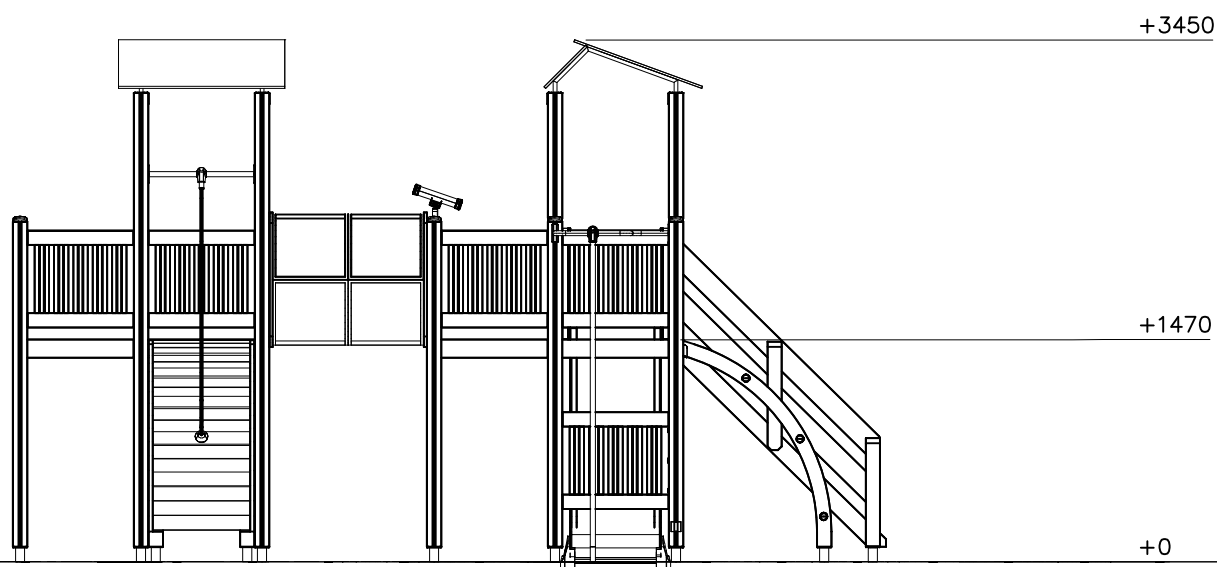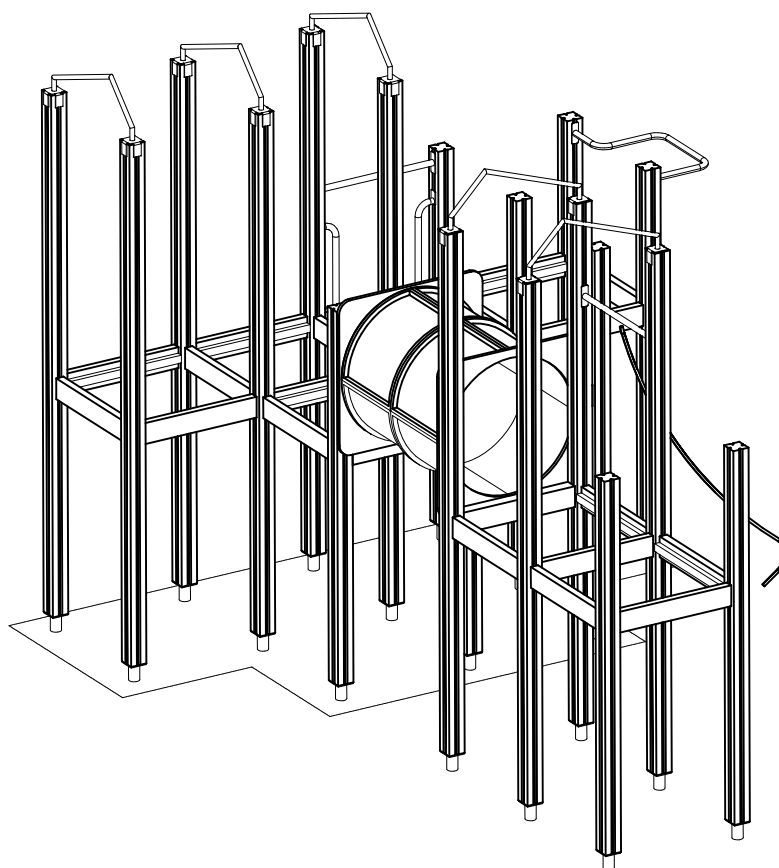
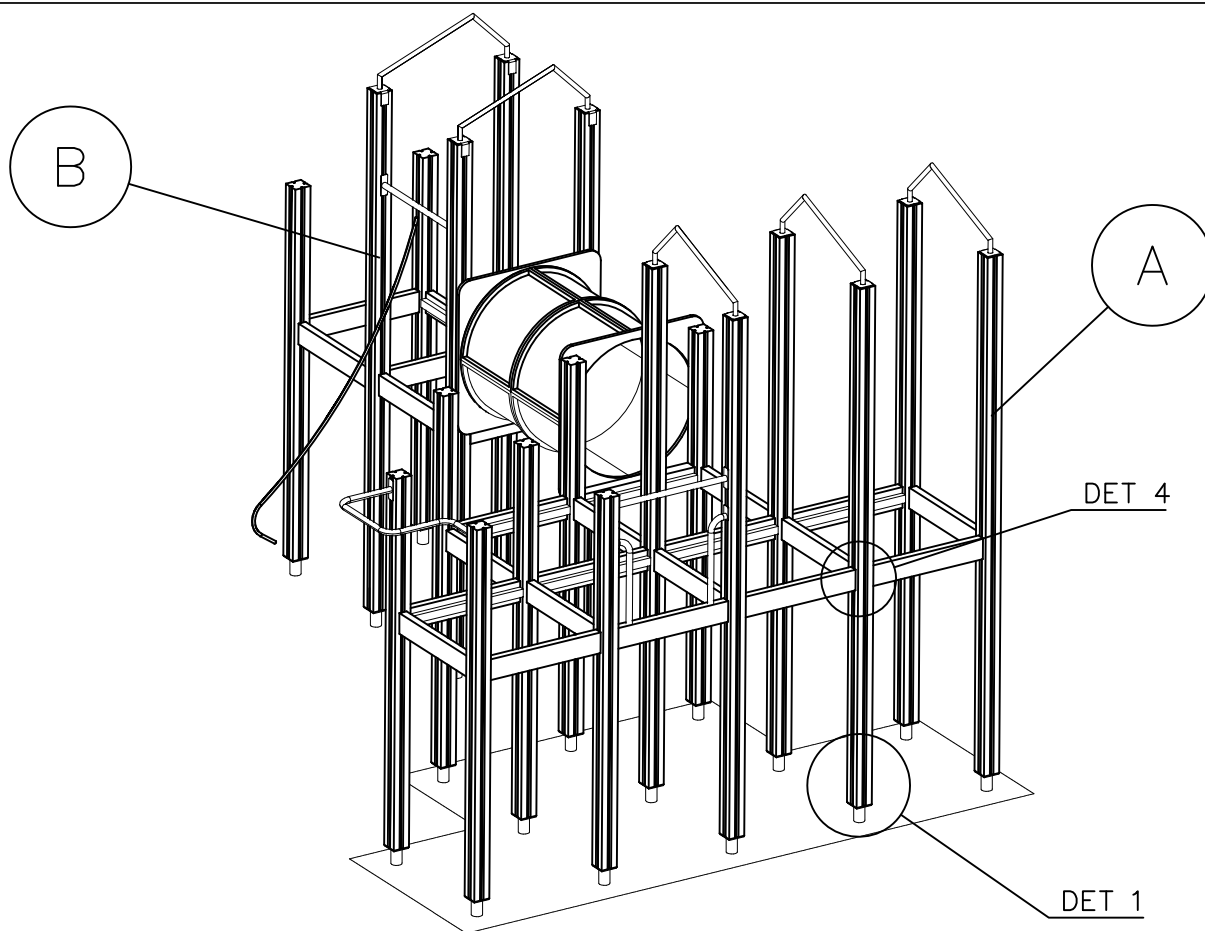
—— EN/AS Impact Area 50.4 m²
- - - - Falling Space 52.5 m²
Max Falling Height 1470 mm










[illegible]

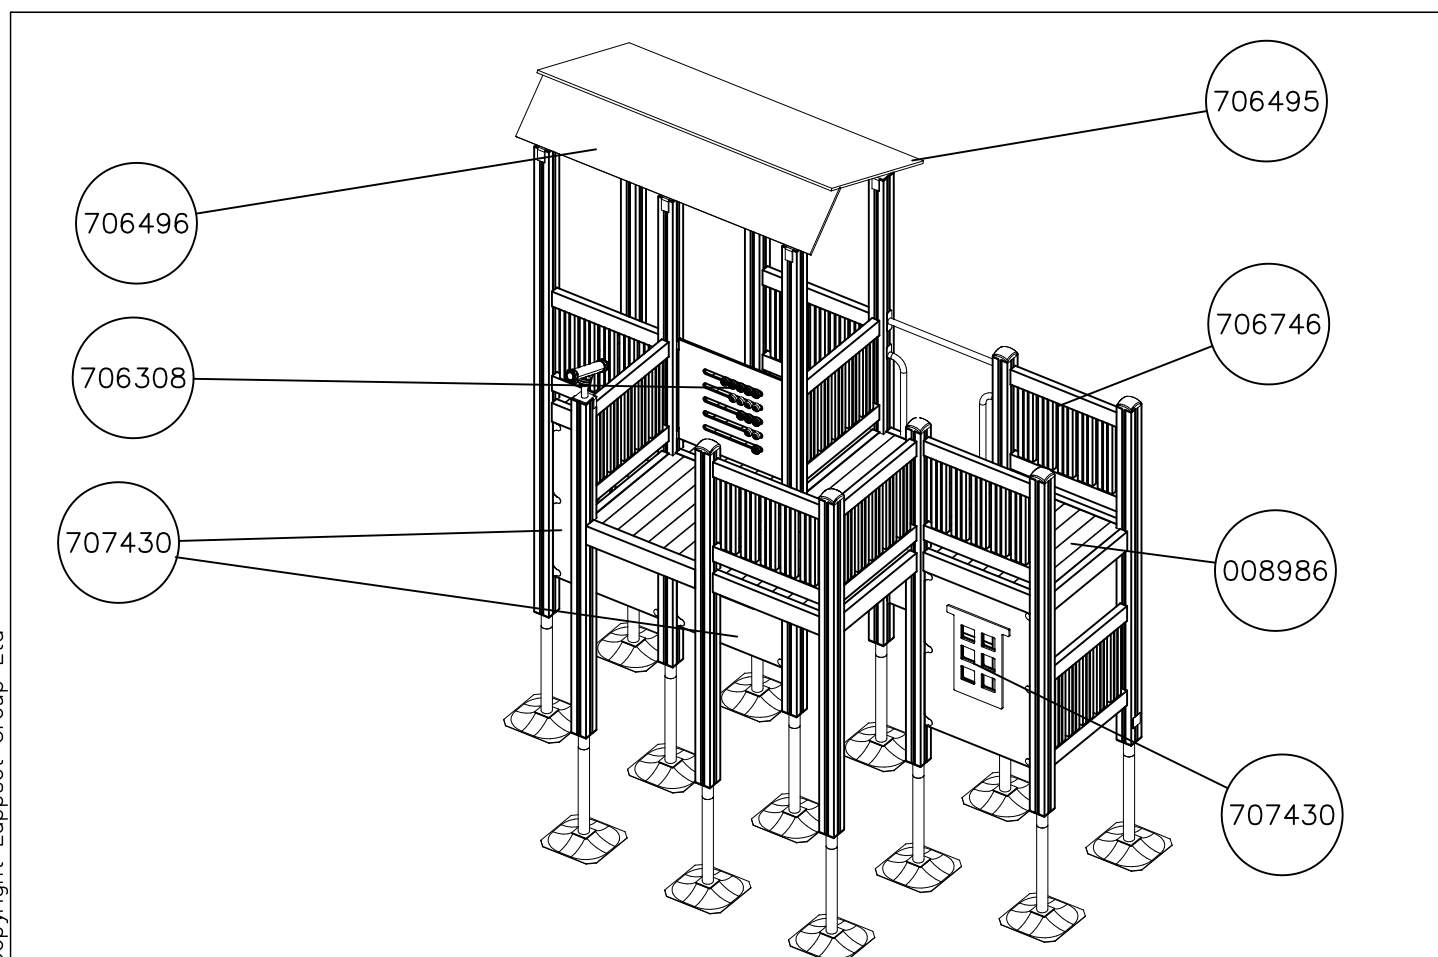
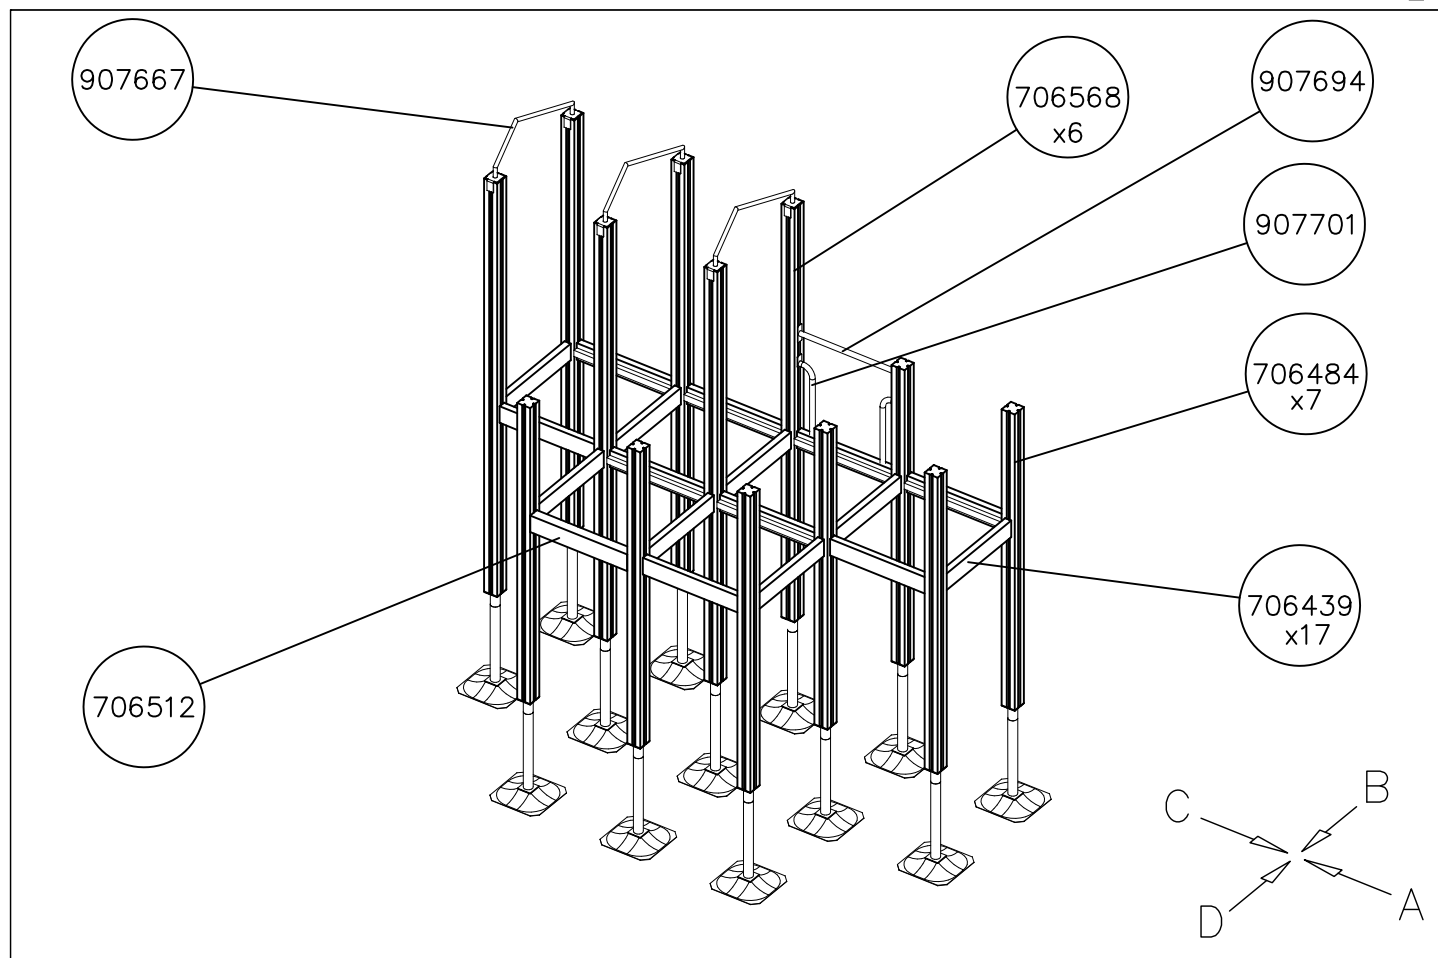



1:50

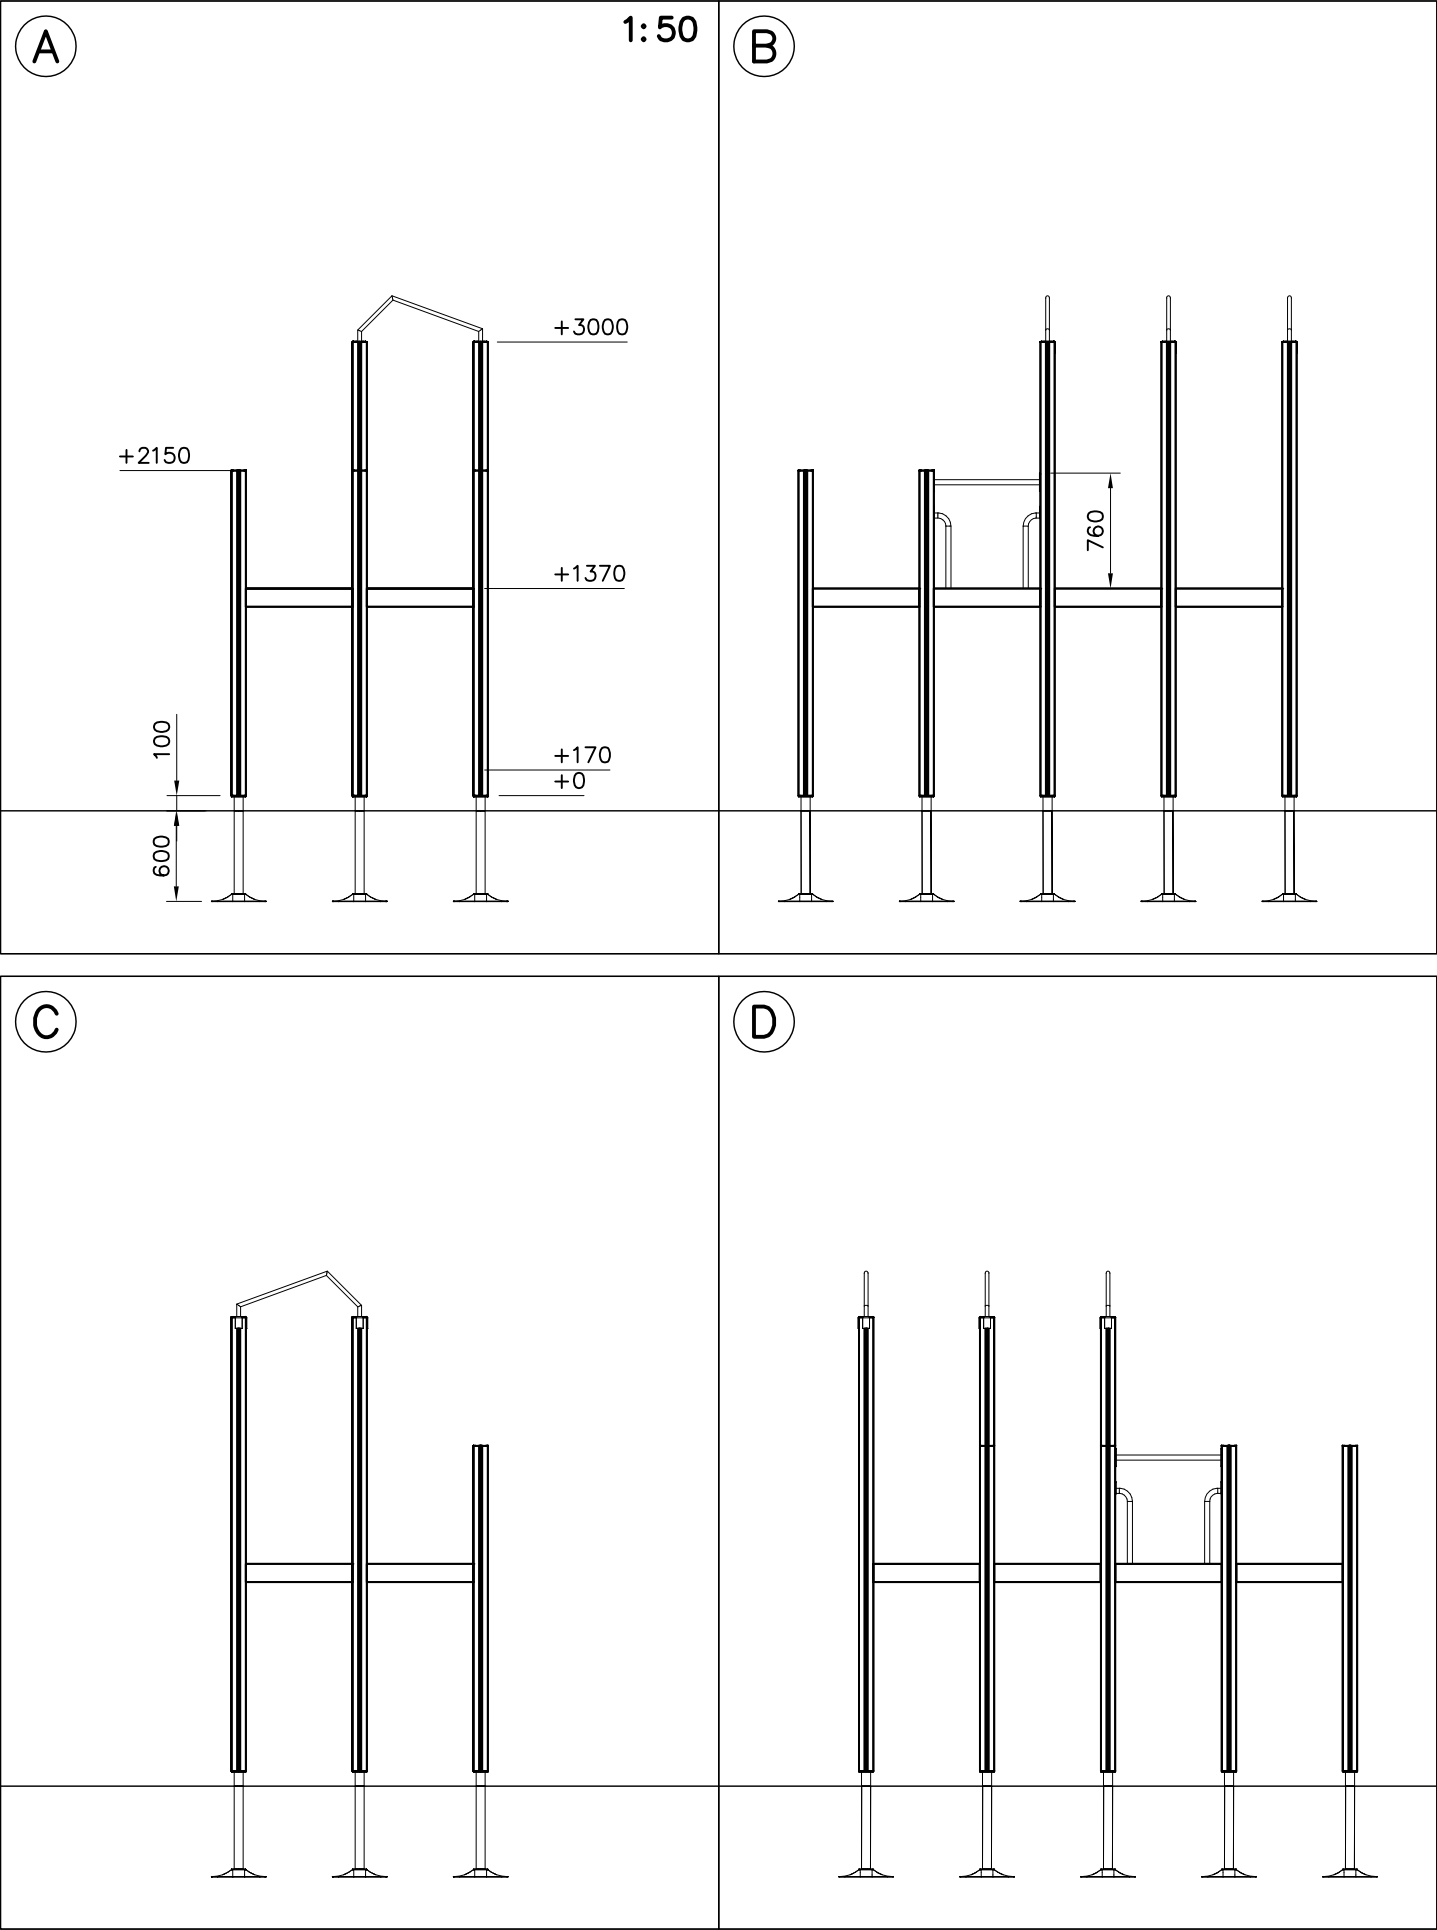







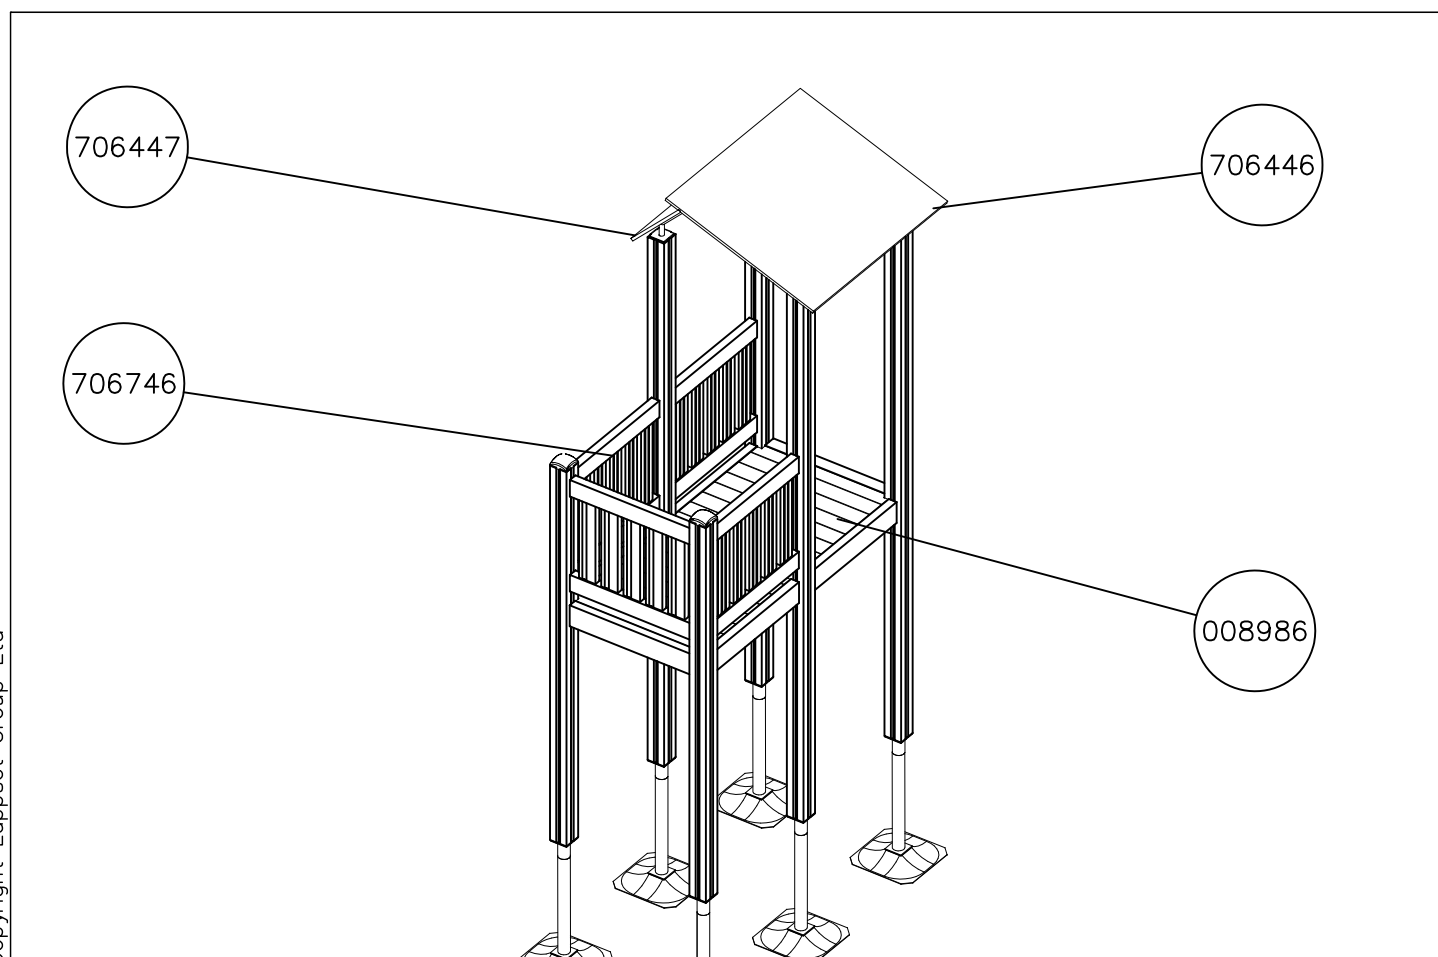
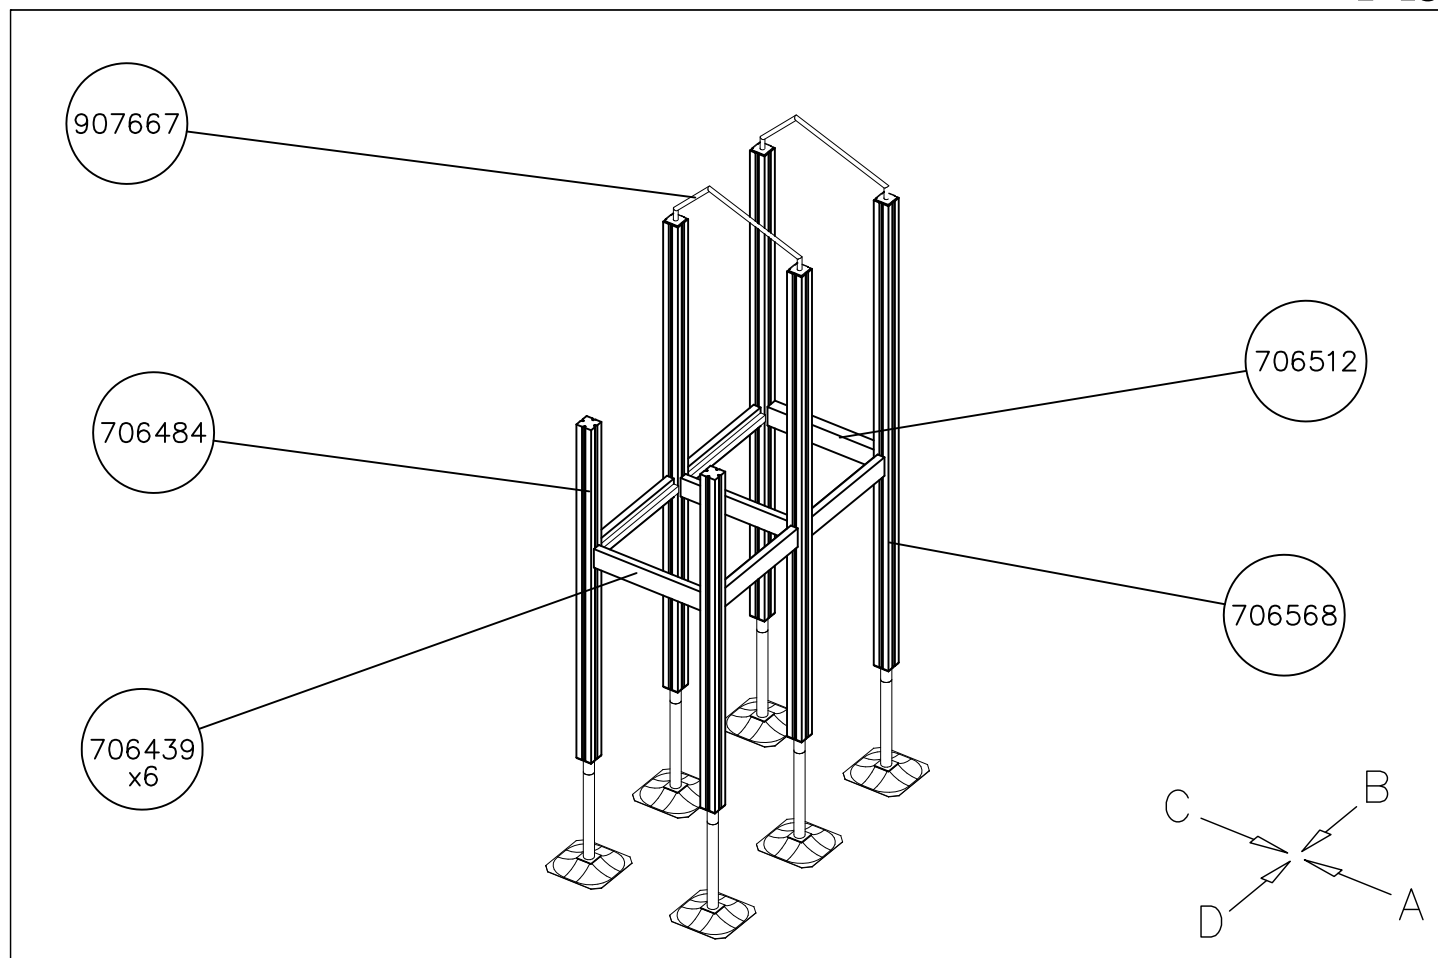


1:50

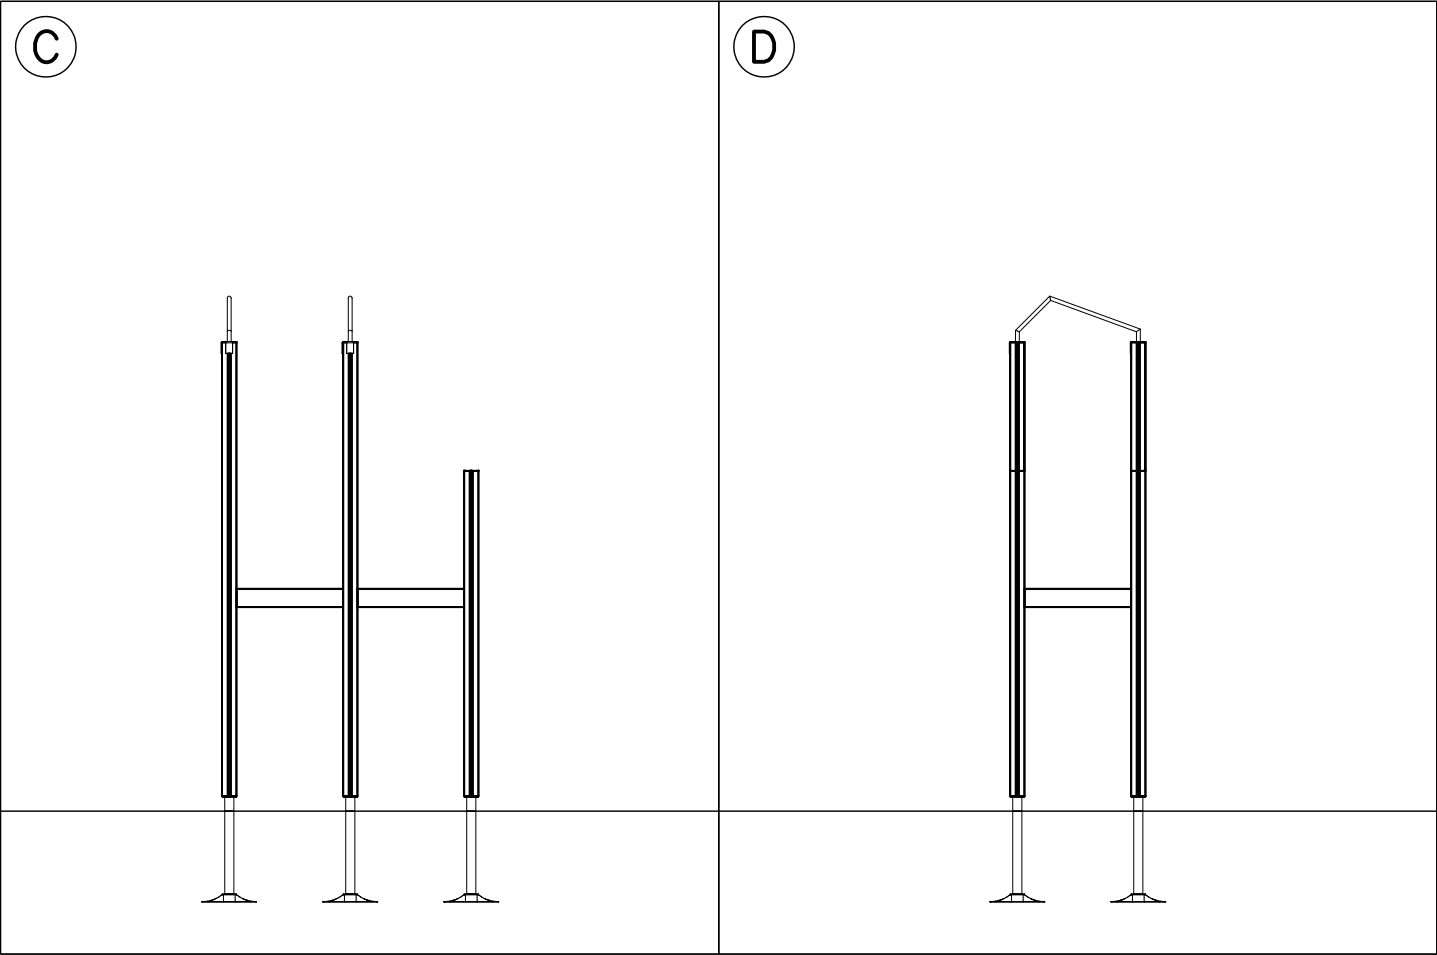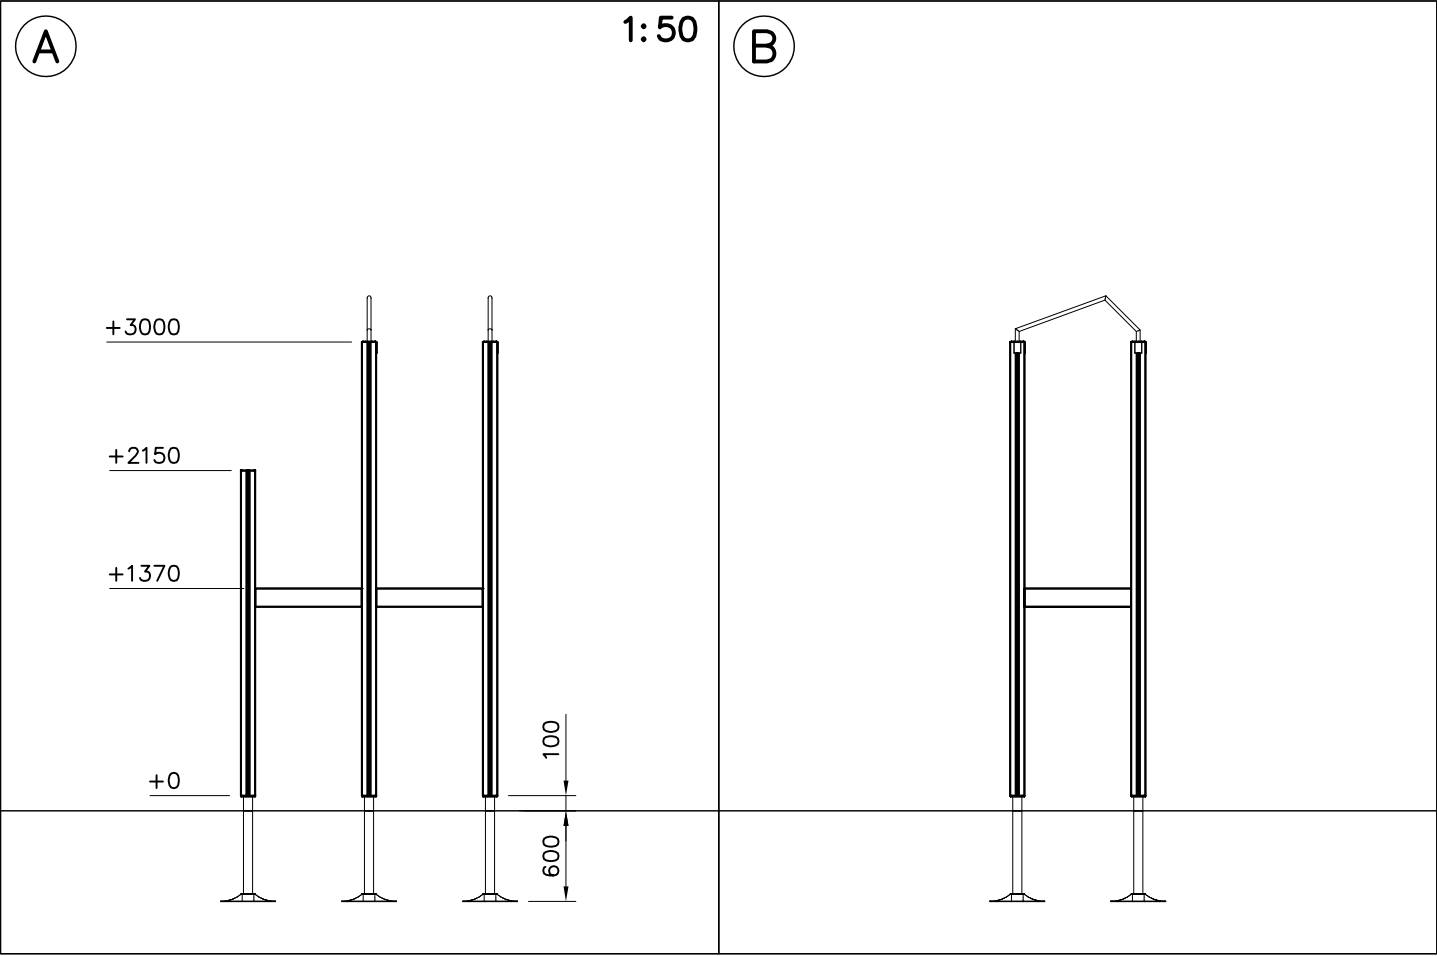


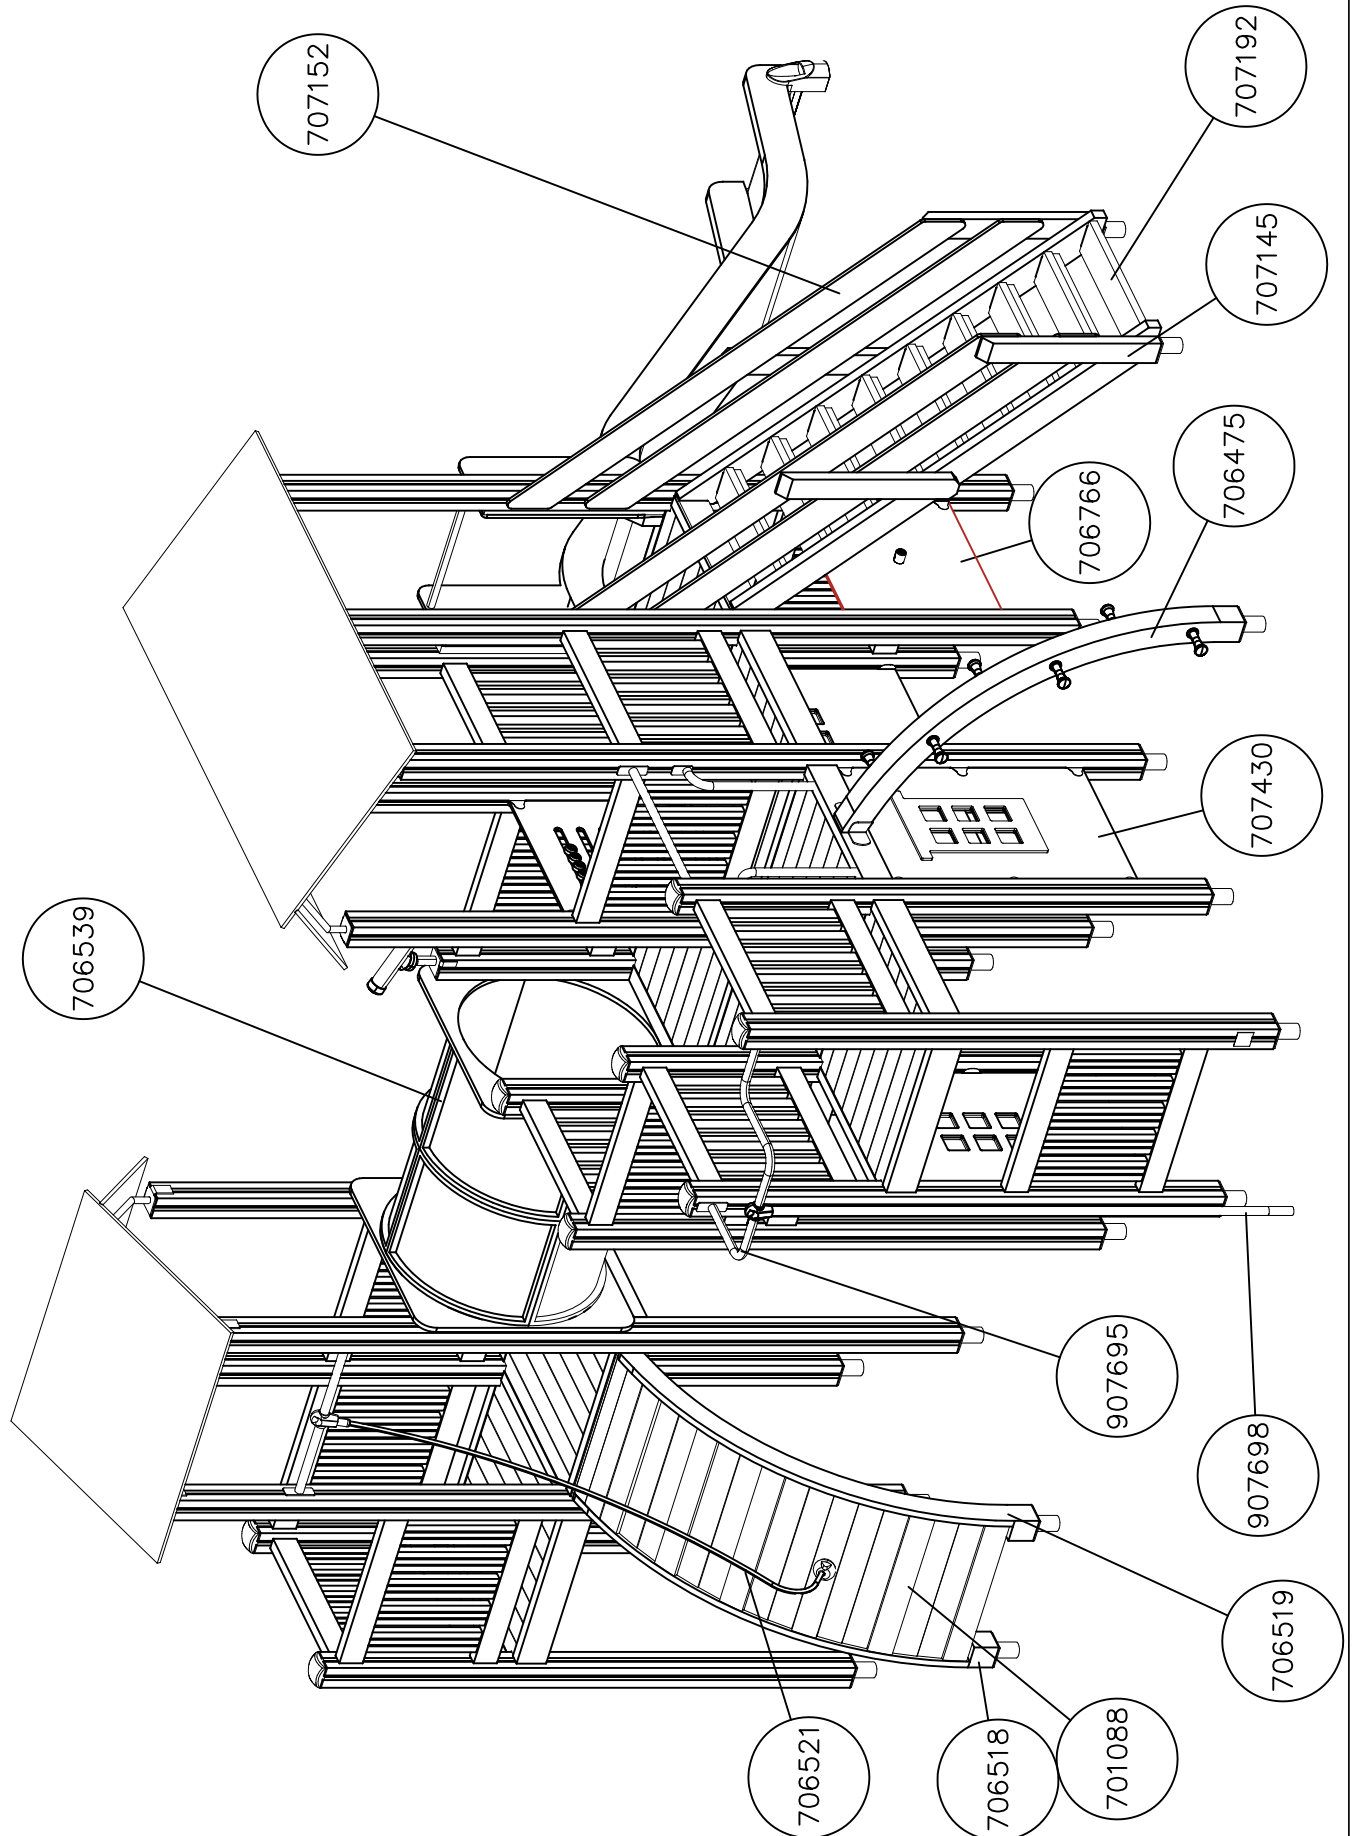

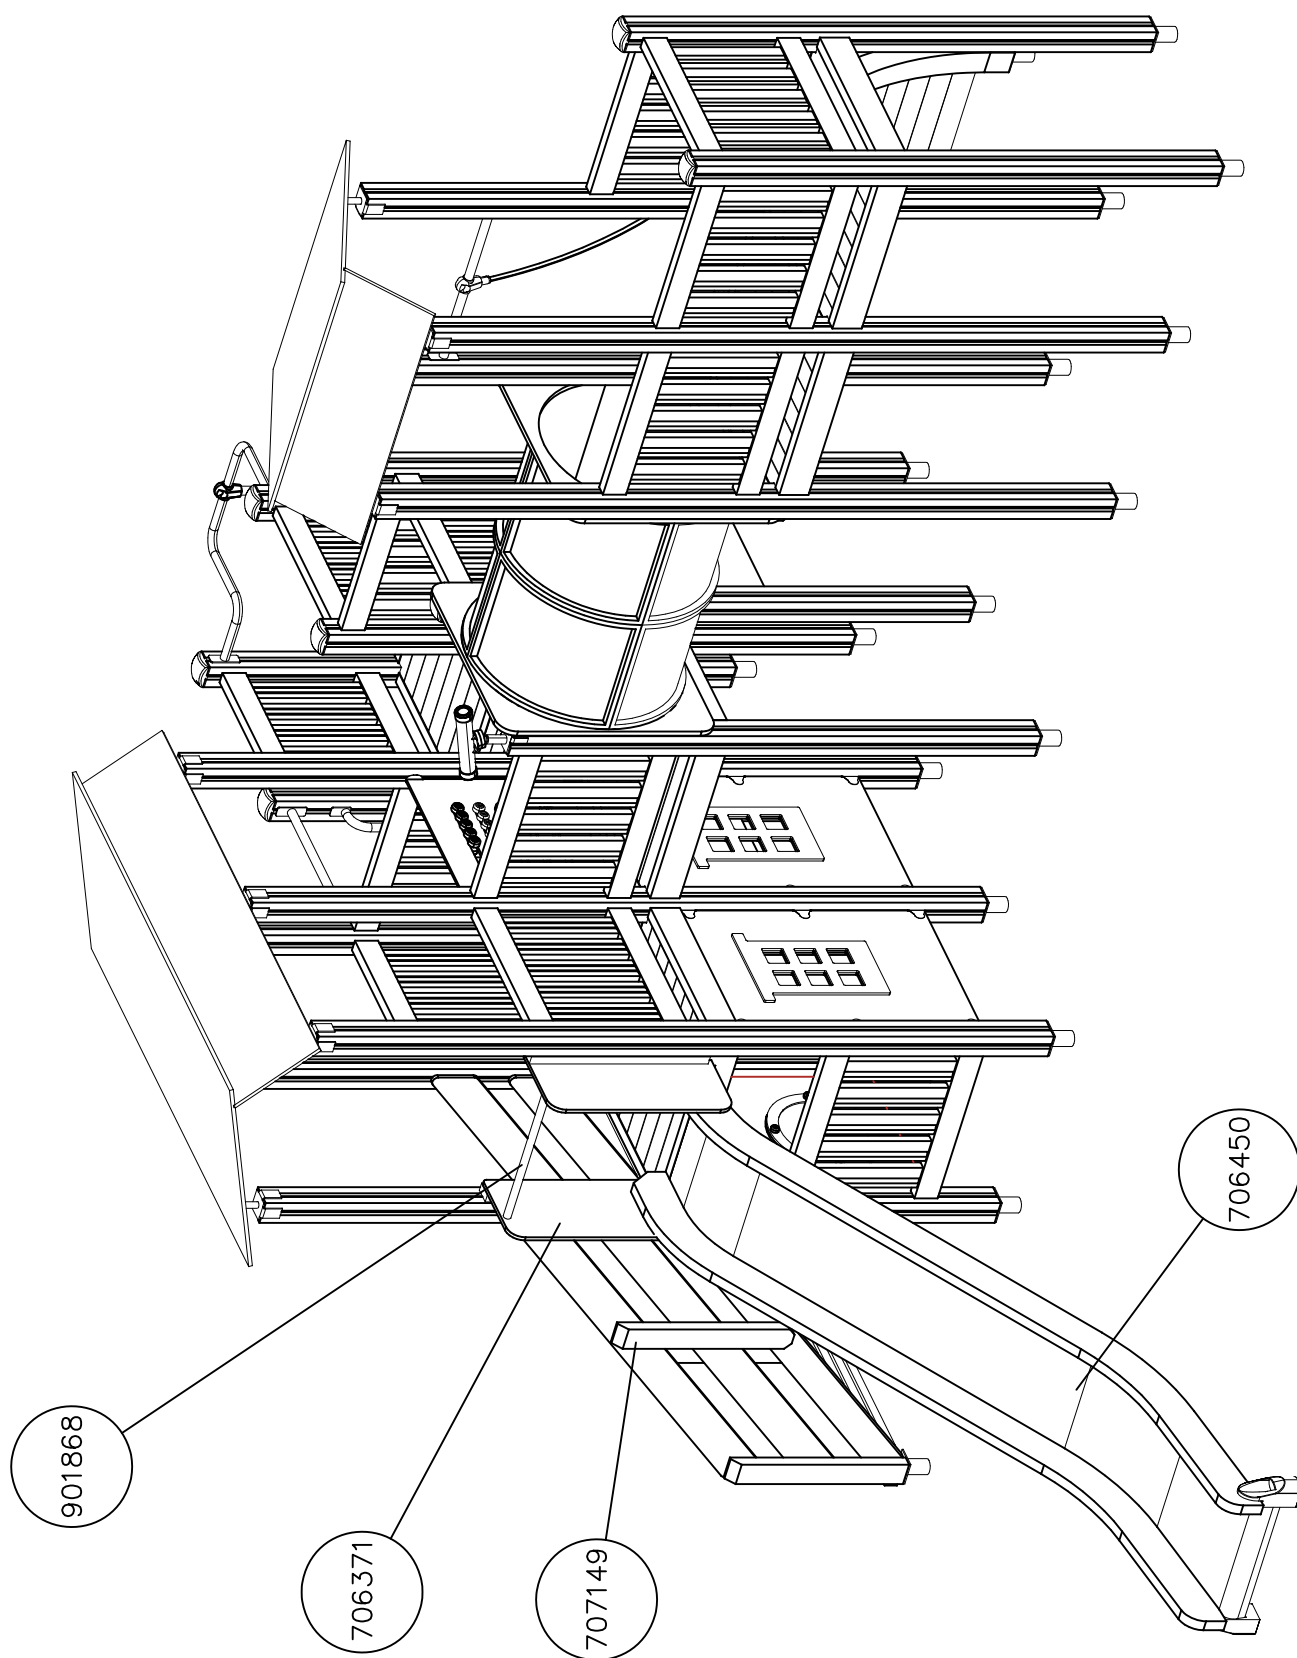


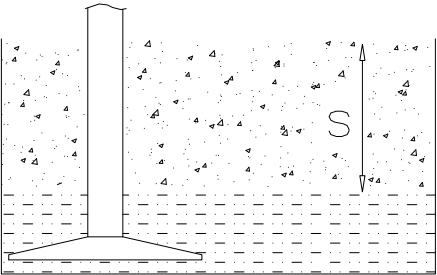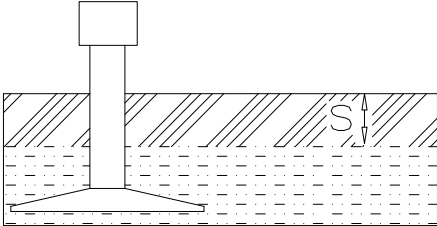
		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

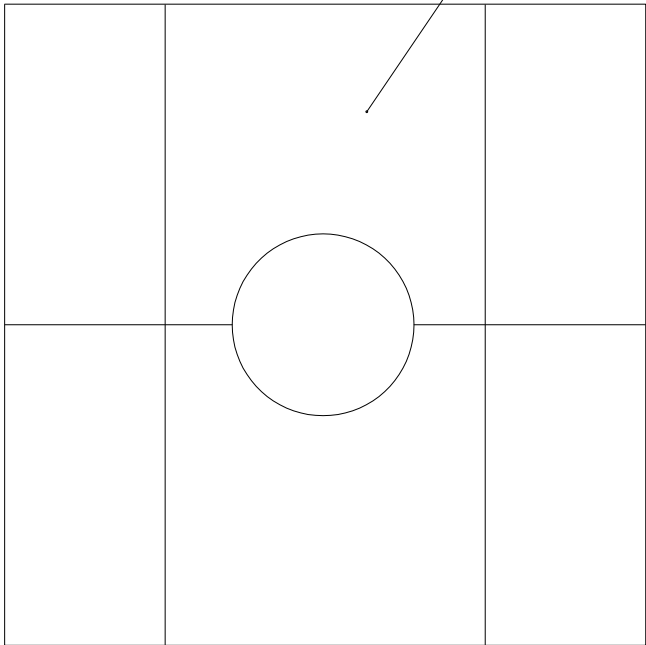
REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




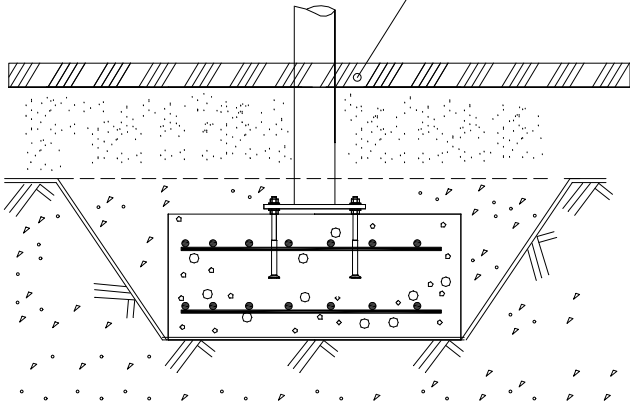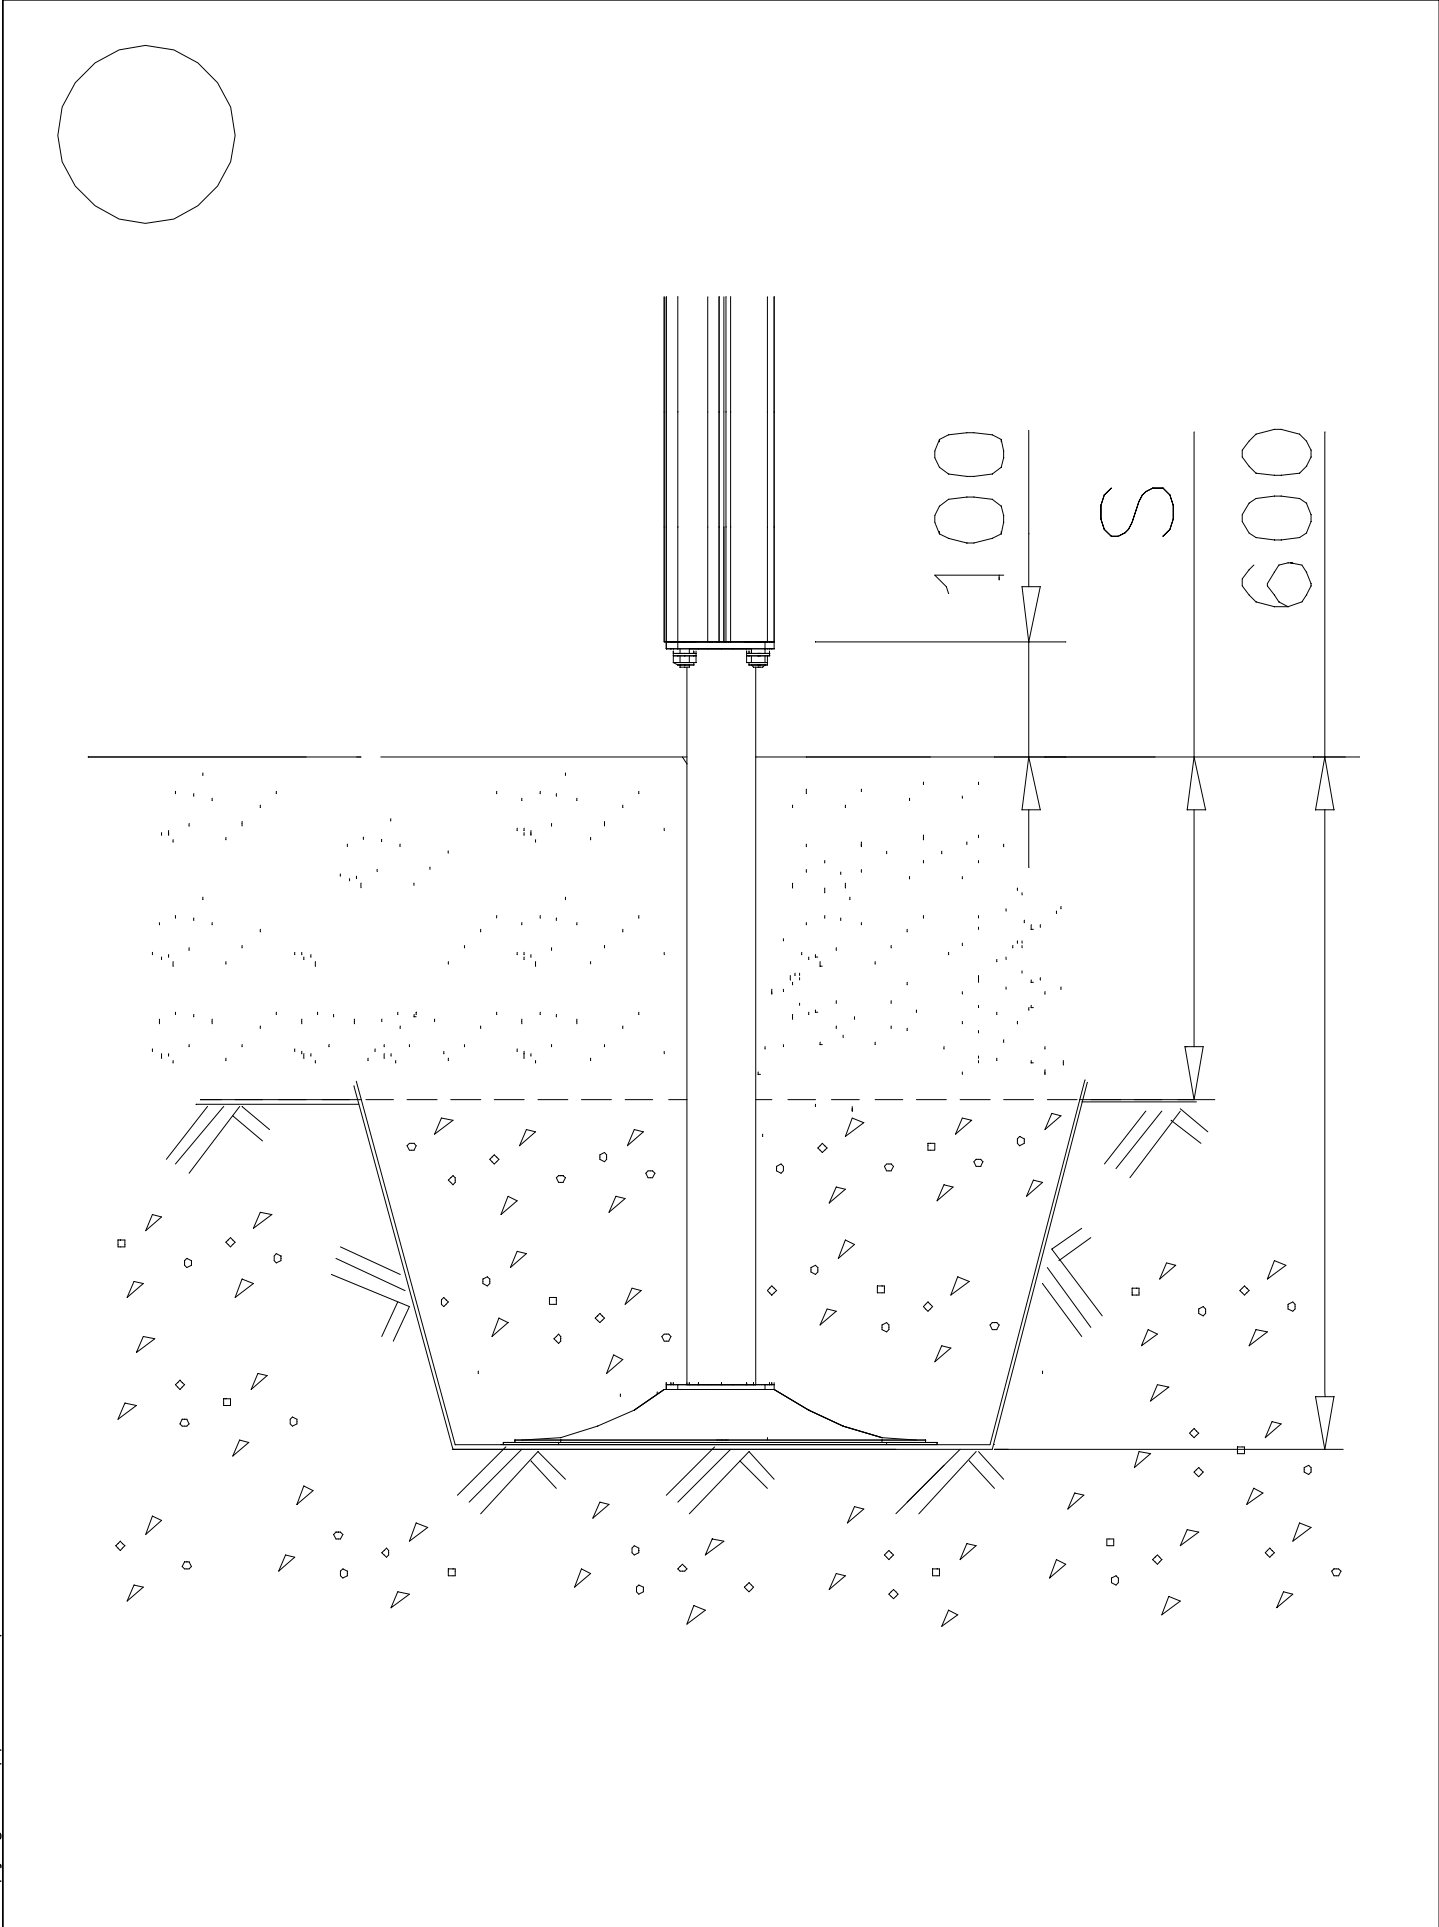REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS

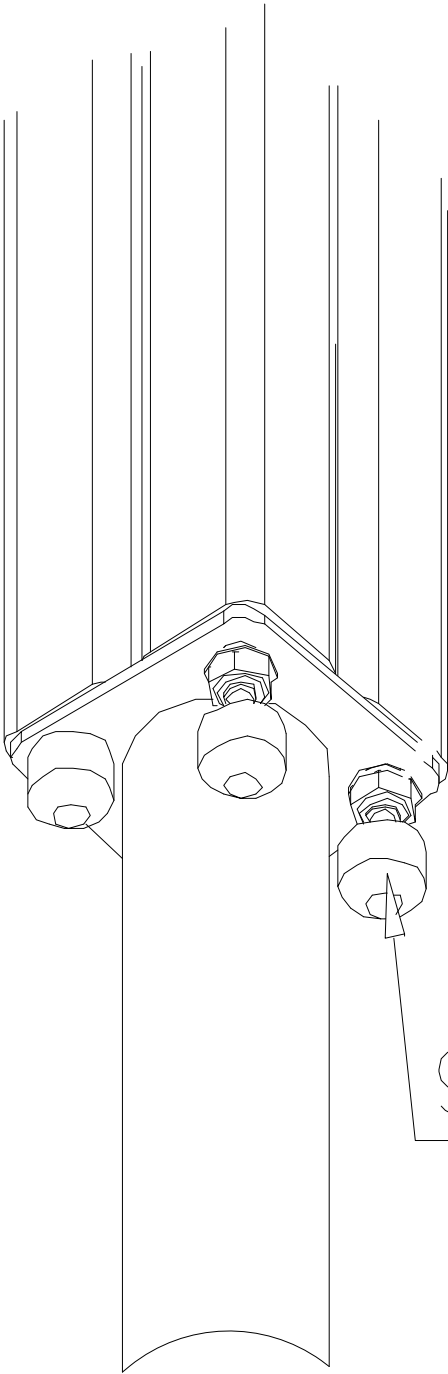


905104

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION


FOOT


DATE: 15.5.2018

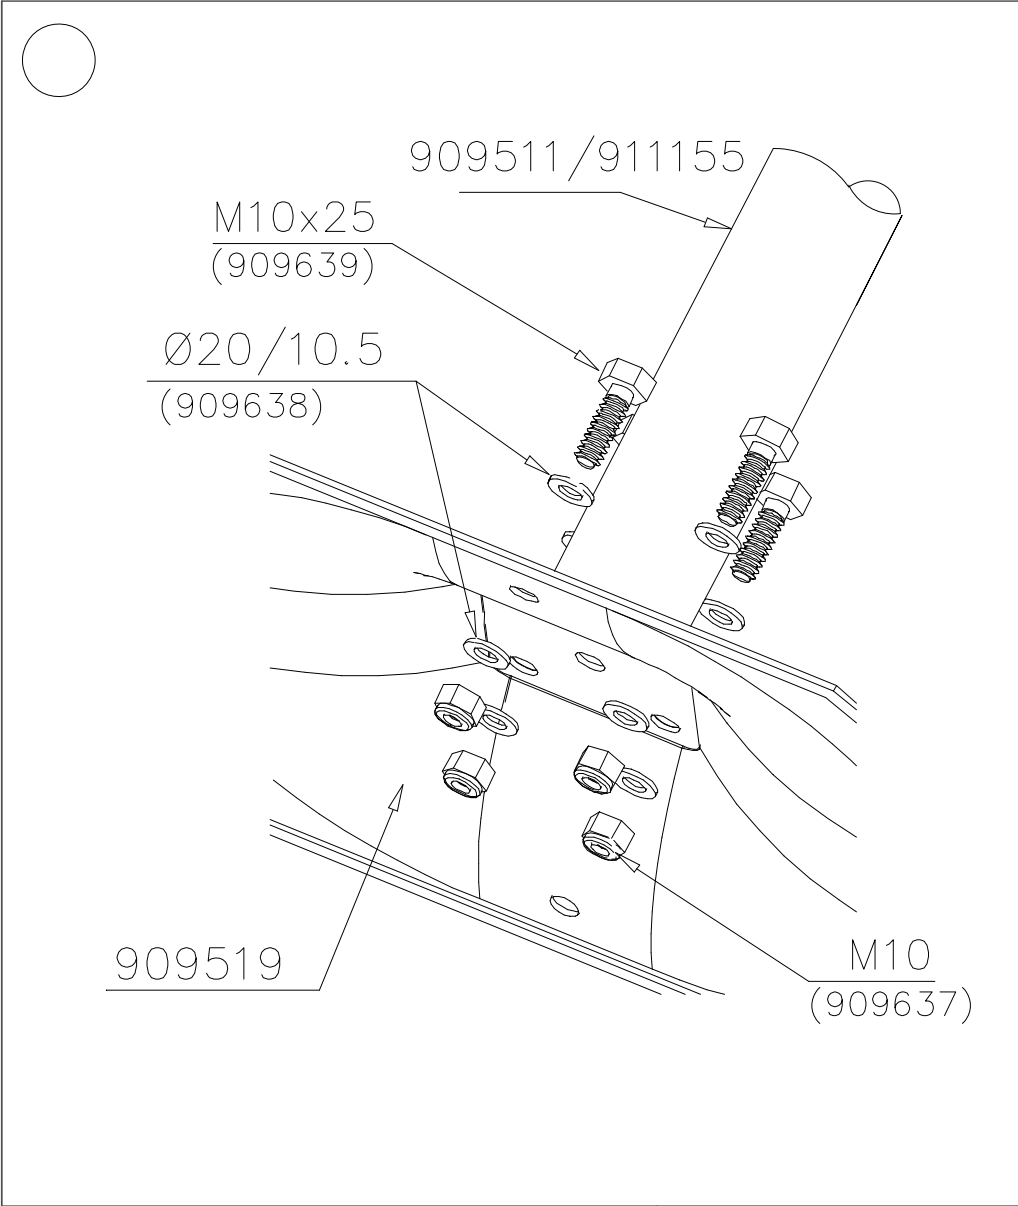1(1)





① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			

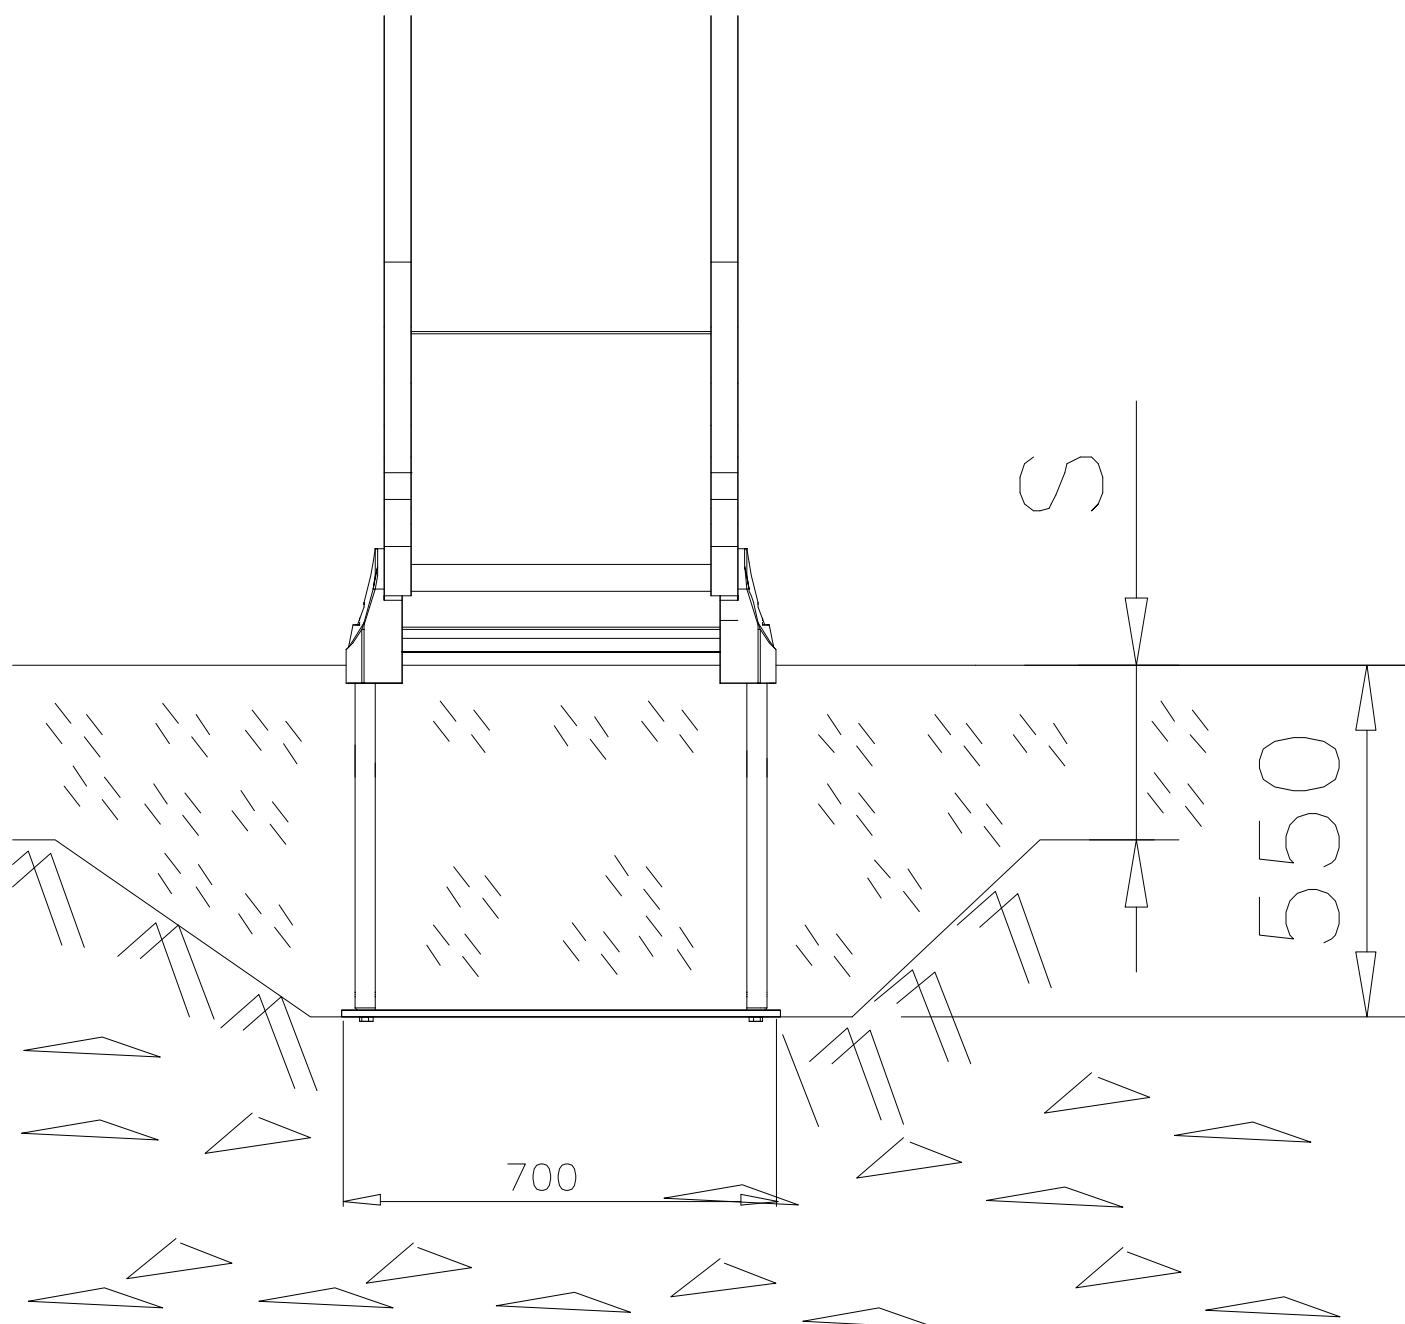

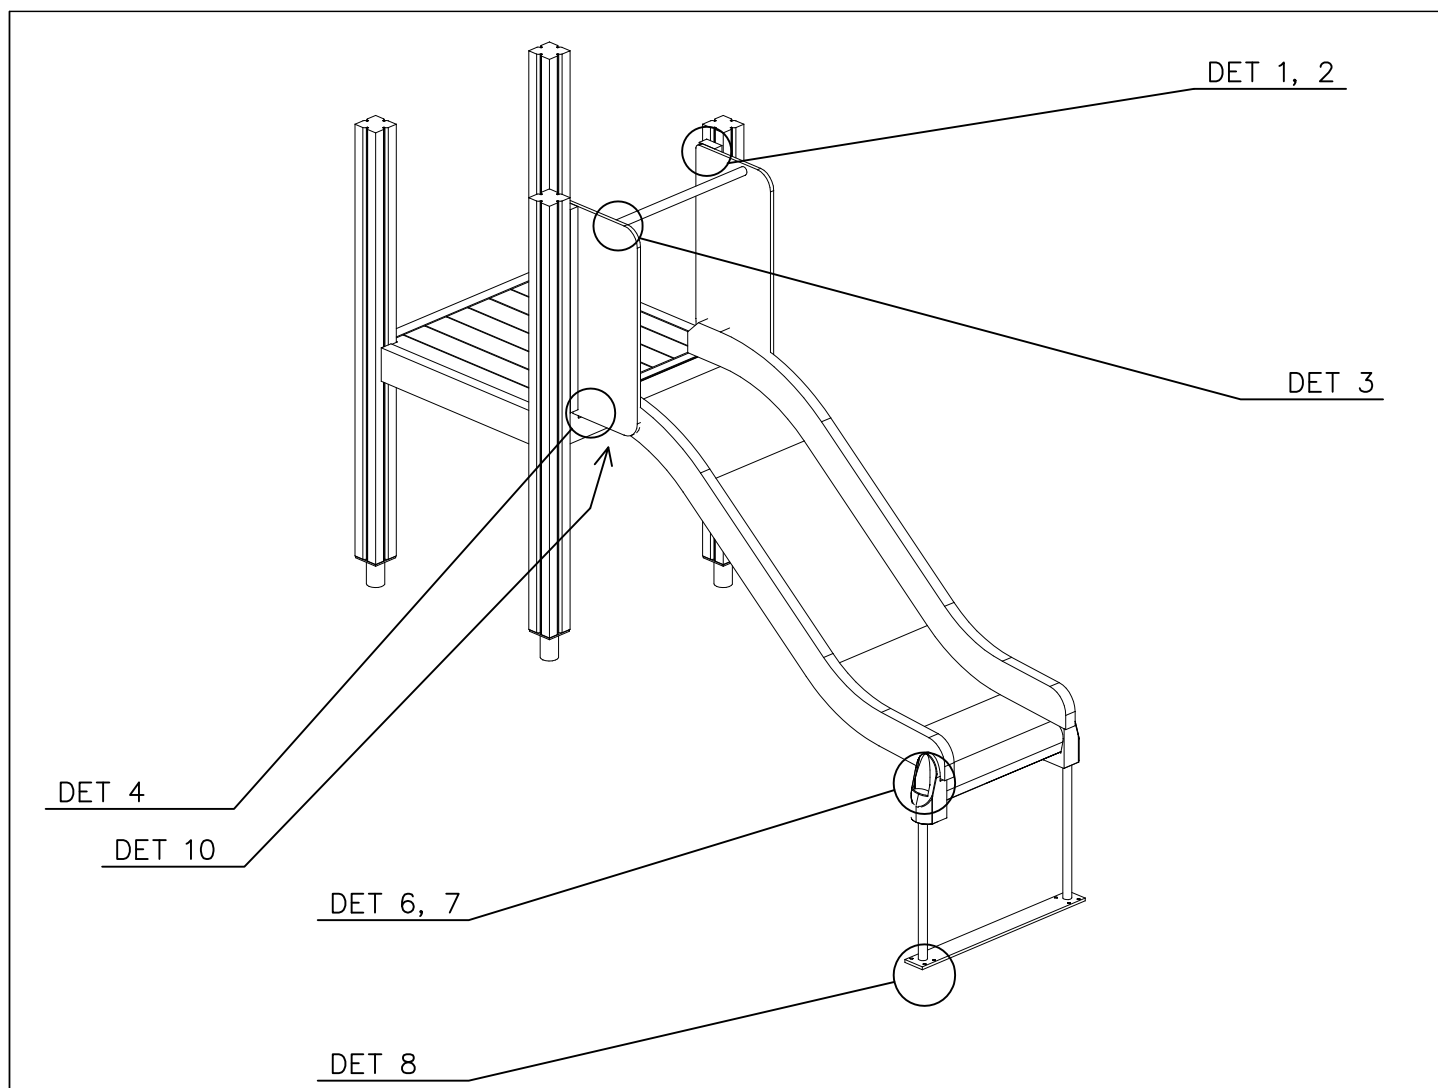

SLIDE OPTIONS

706450 +1470 	706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY	








WALL OPTIONS


706371 	706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED	706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA
---	---	---

LAPPSET
80M


SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017 **2(5)**


 +1470	PCS 1	 +870	PCS 1	 15x345x750	PCS 2	 35x70x730	PCS 2	 Ø34x598	PCS 1	 Ø8x90	PCS 2
 M8x40	PCS 2	 Ø5x60	PCS 12	 Ø7x40	PCS 11	 10g	PCS 1				

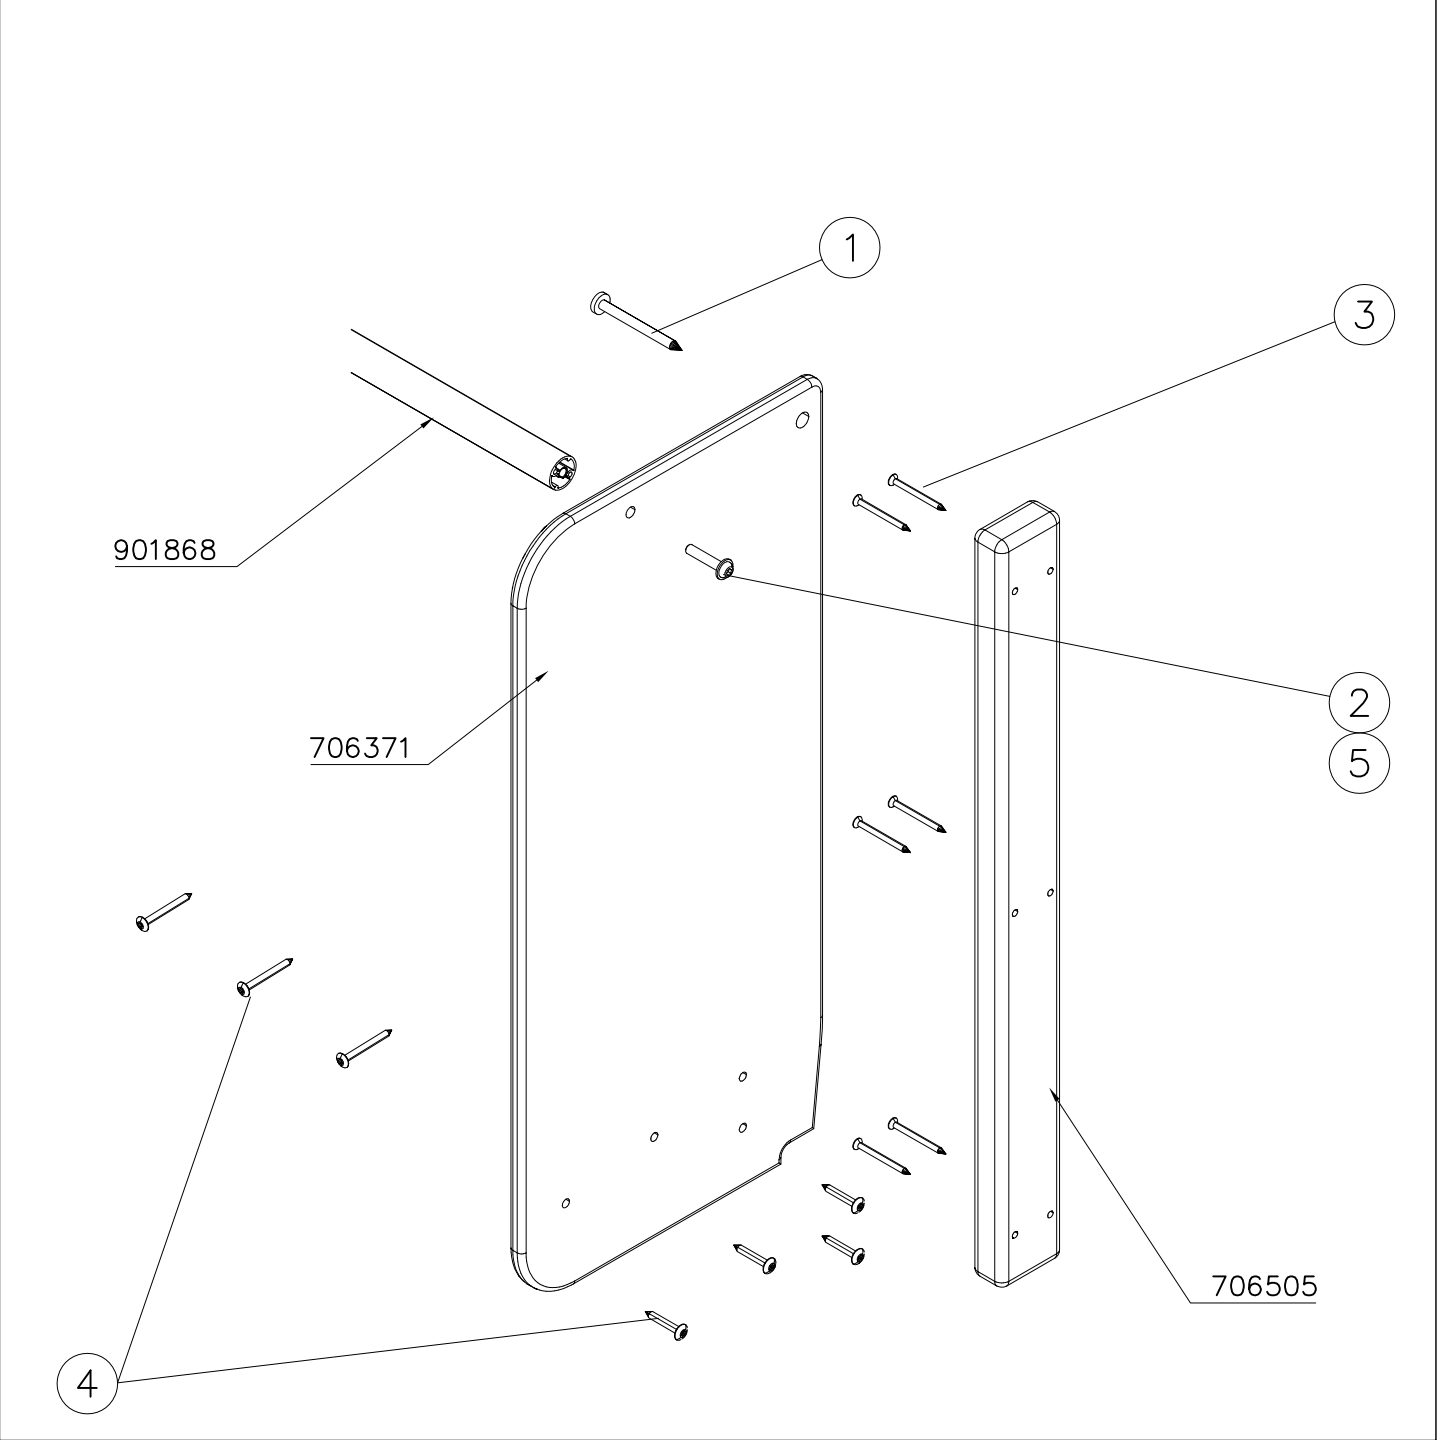


DET 1

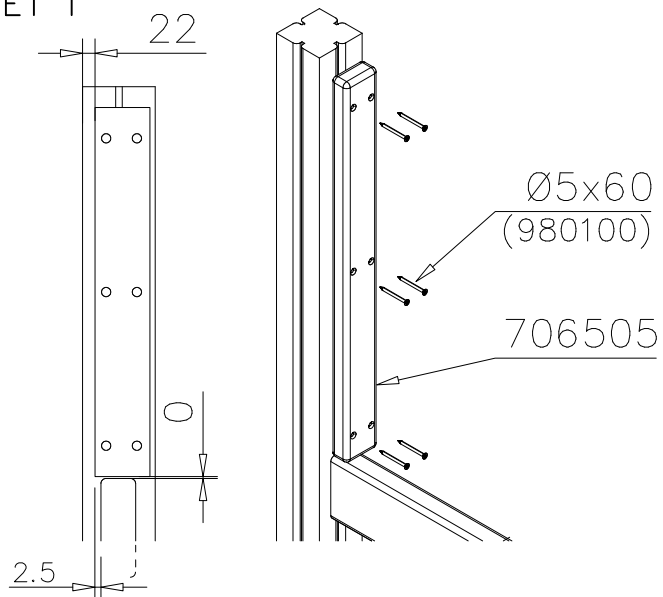


DET 2

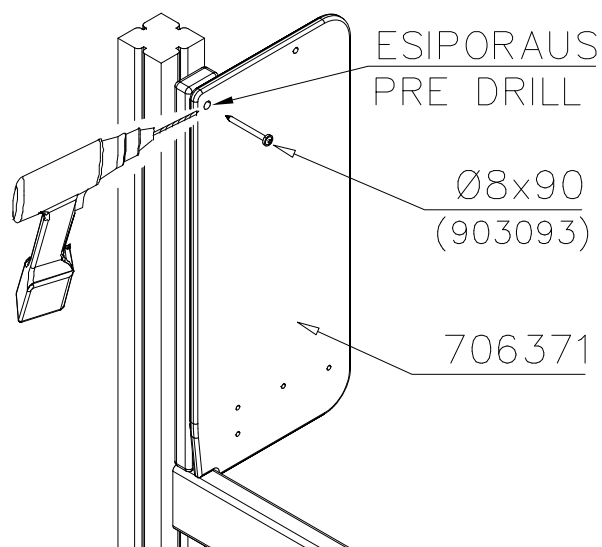


DET 3

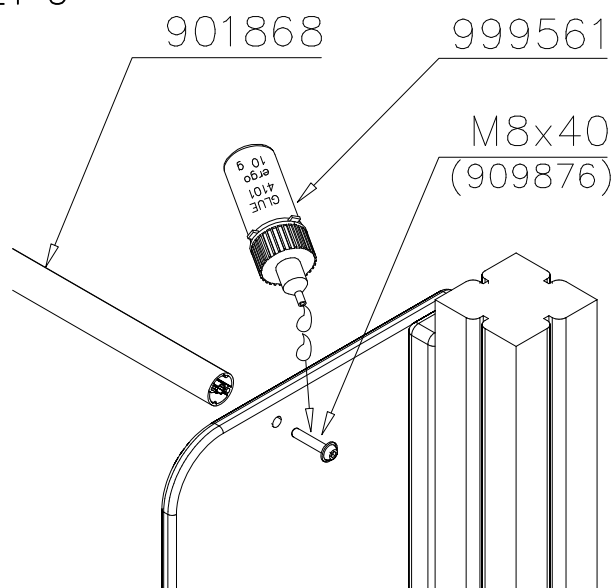

DET 4

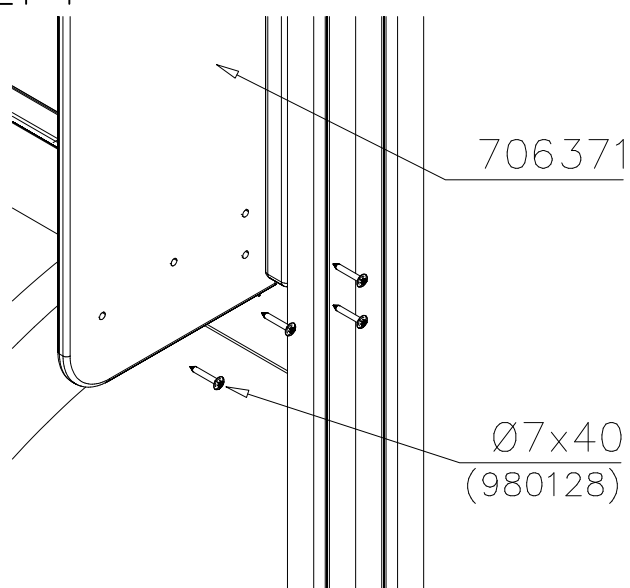

DET 5



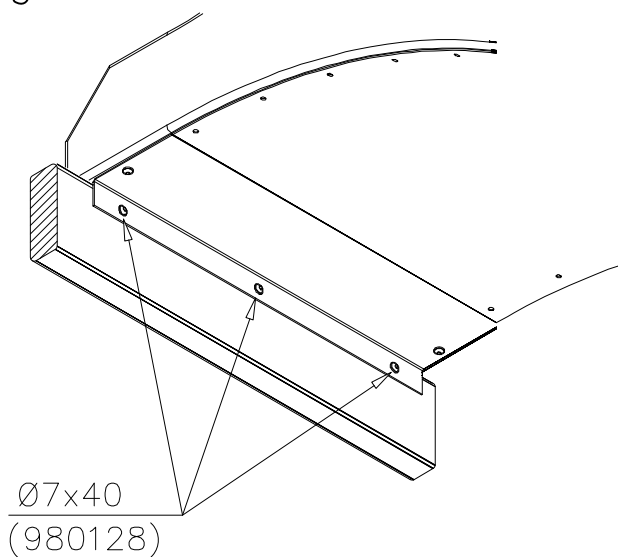



LAPPSET
DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	

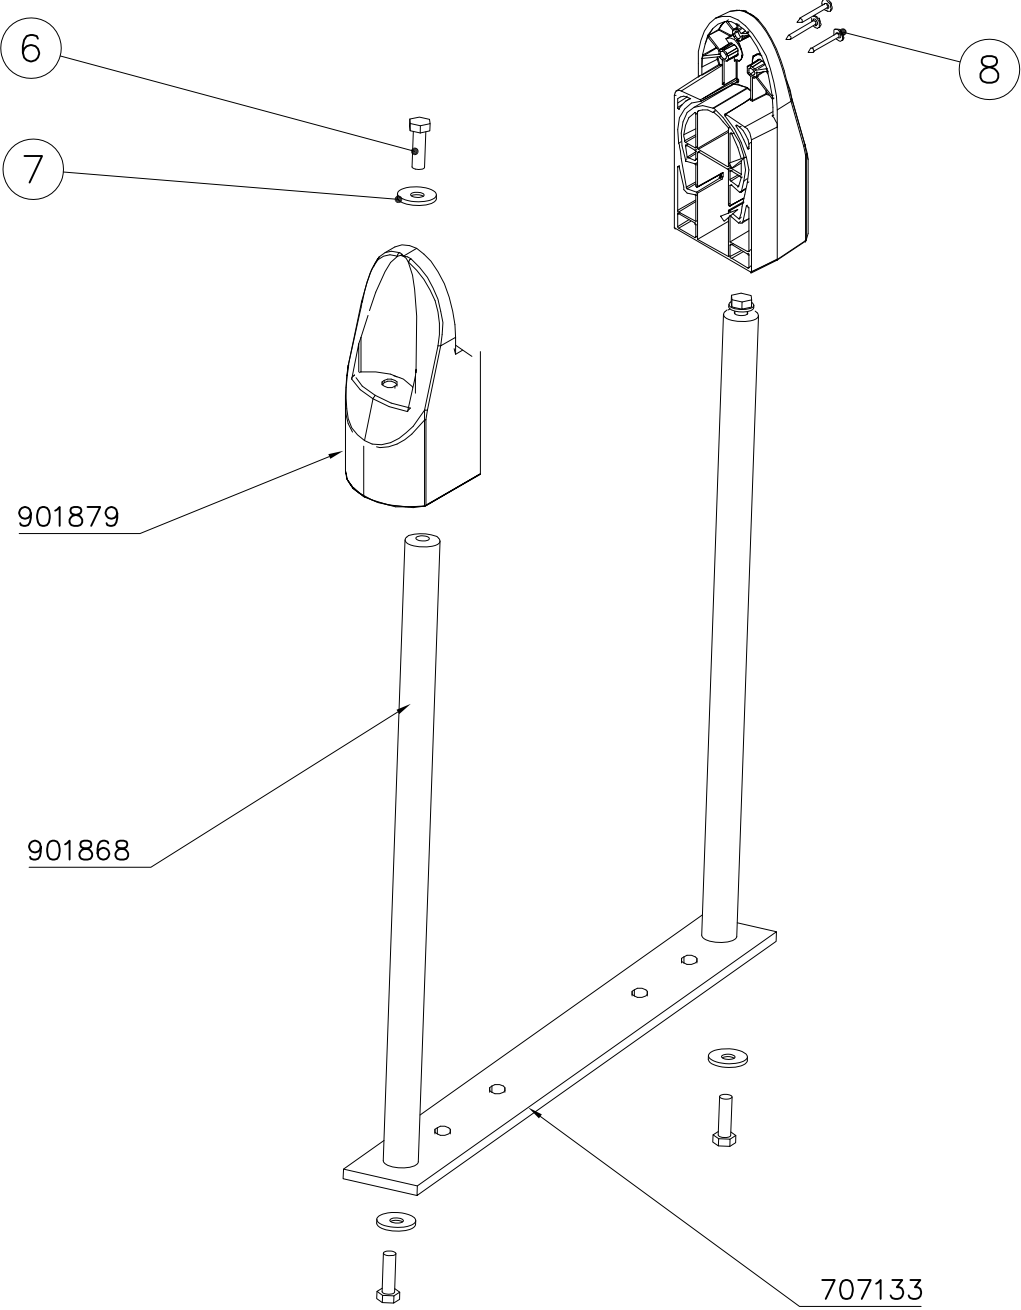


DET 6

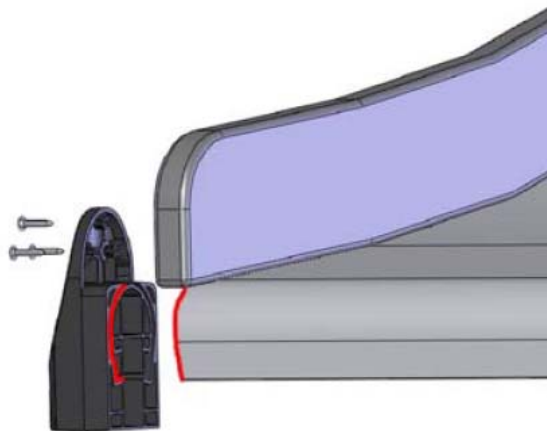

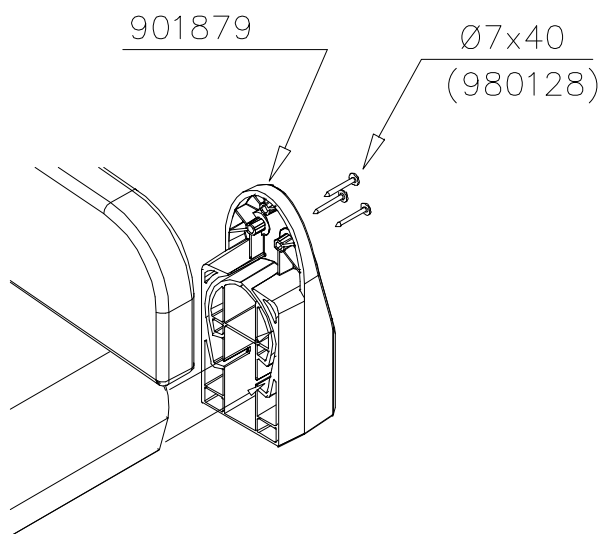
Insert sheet metal IN to the plastic cover.






DET 7

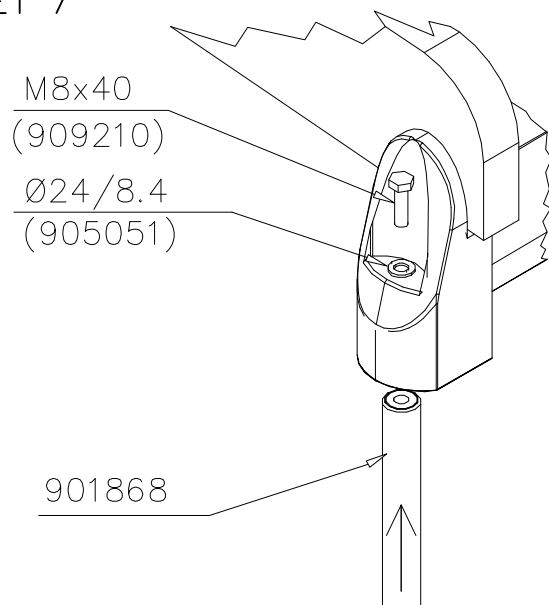


DET 8

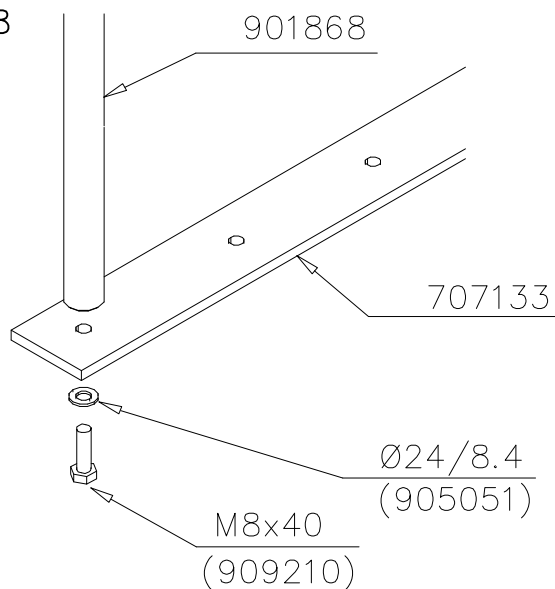

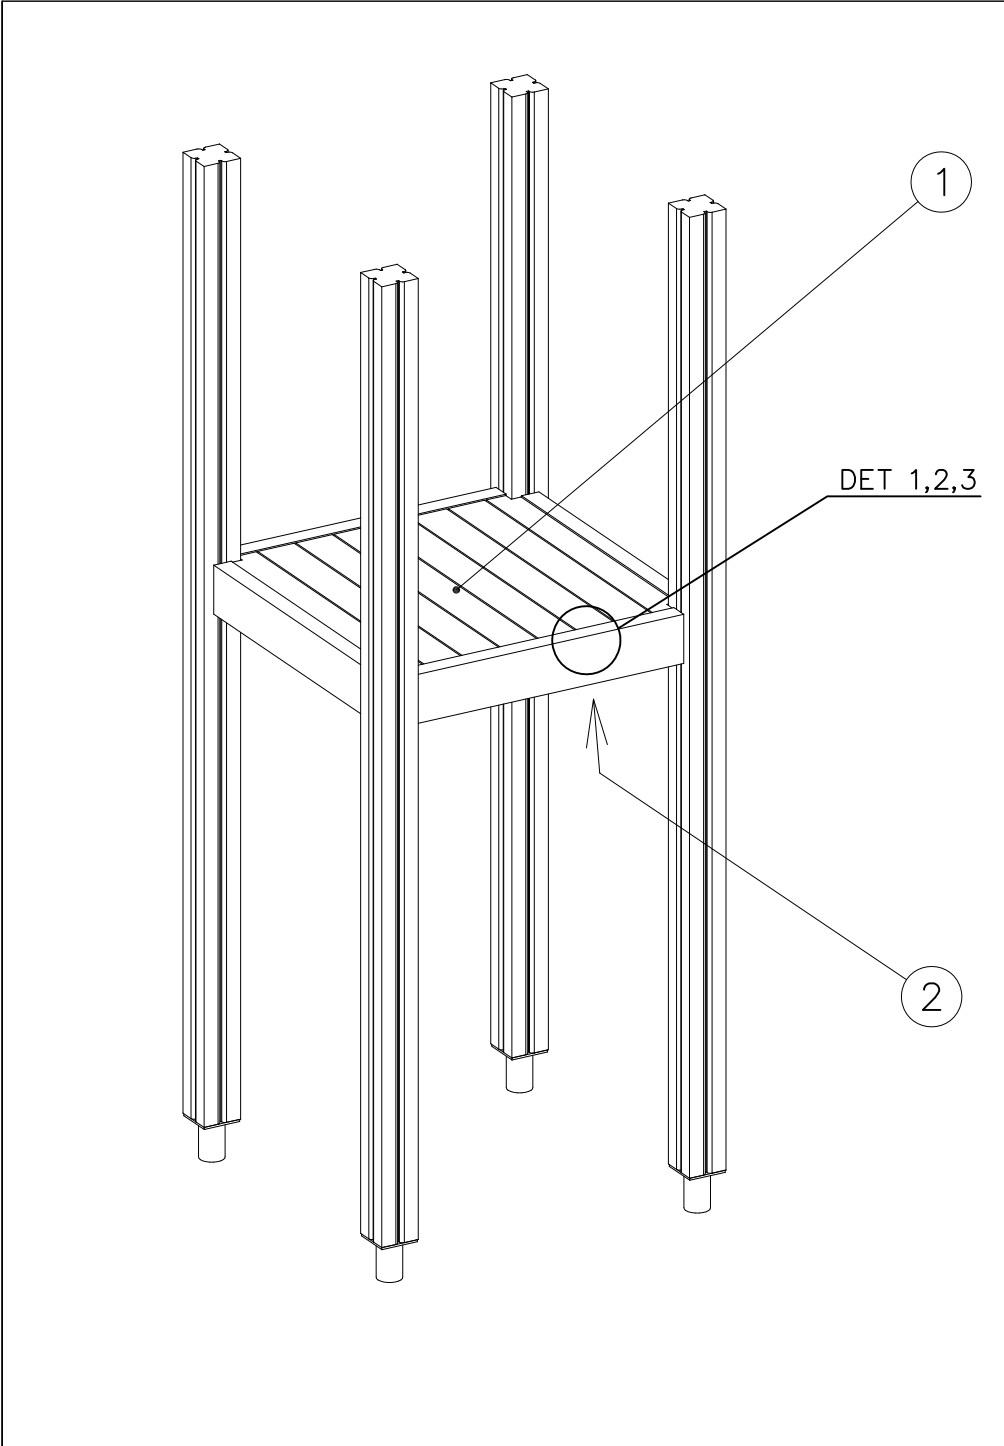


① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

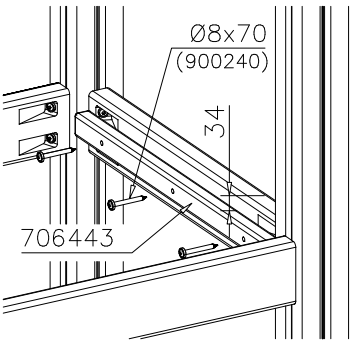DET 1




DET 2

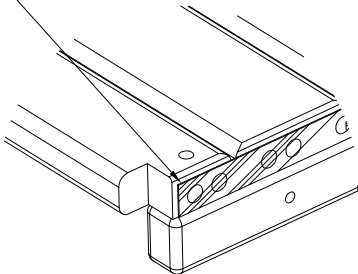Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.




DET 3




DATE: 1.6.2016

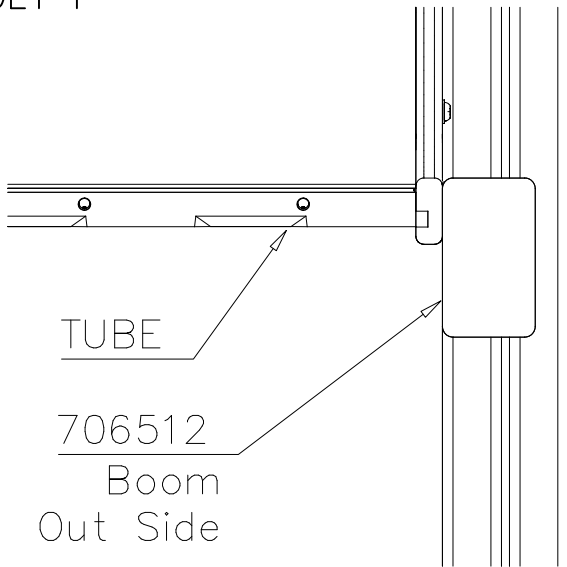
DET 1




DET 2

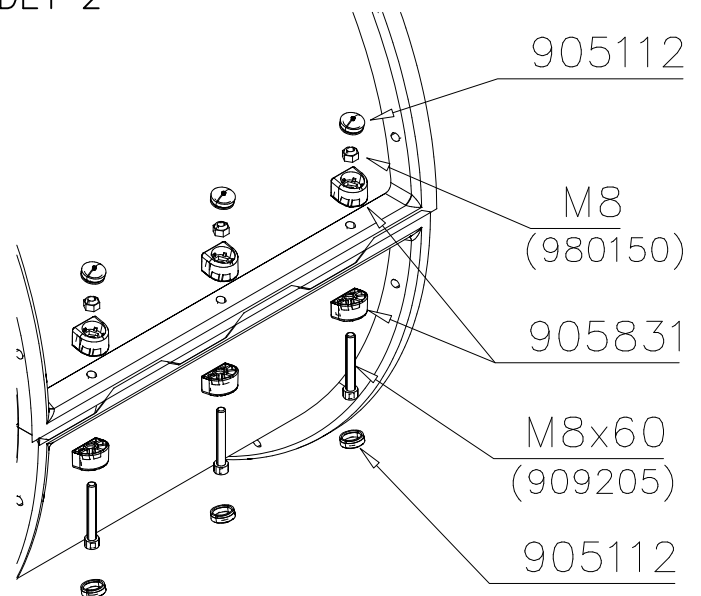


DET 3

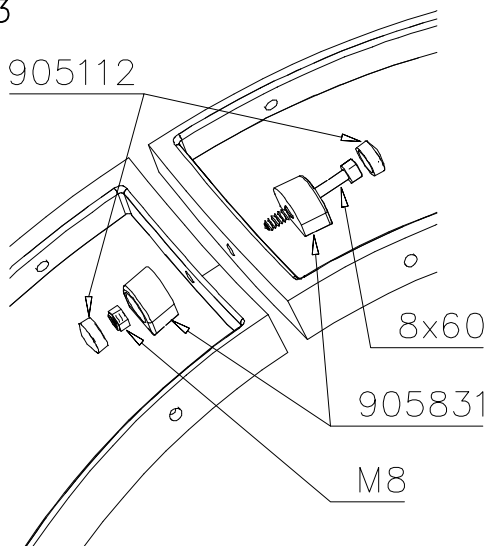


DET 4

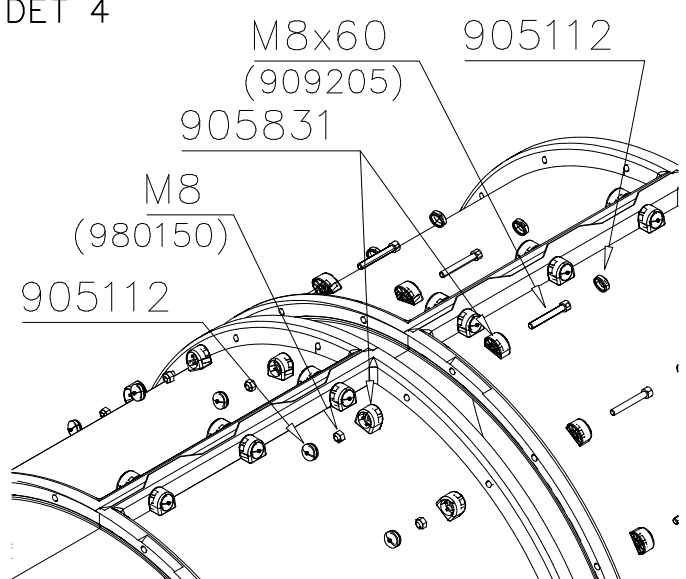


DET 5








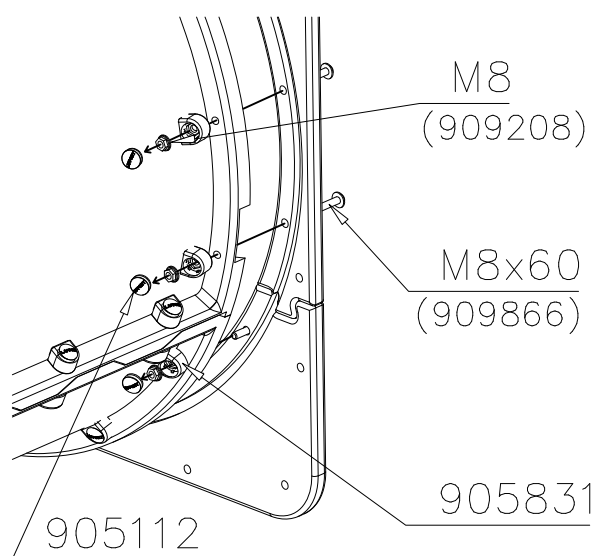



DET 6

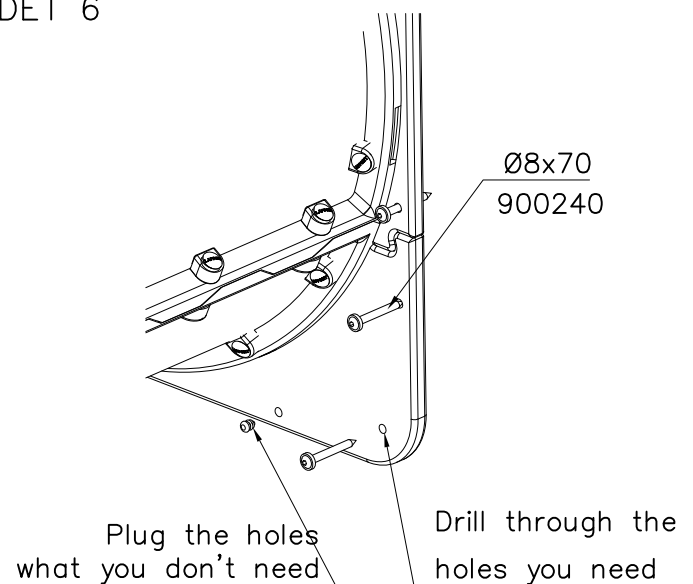

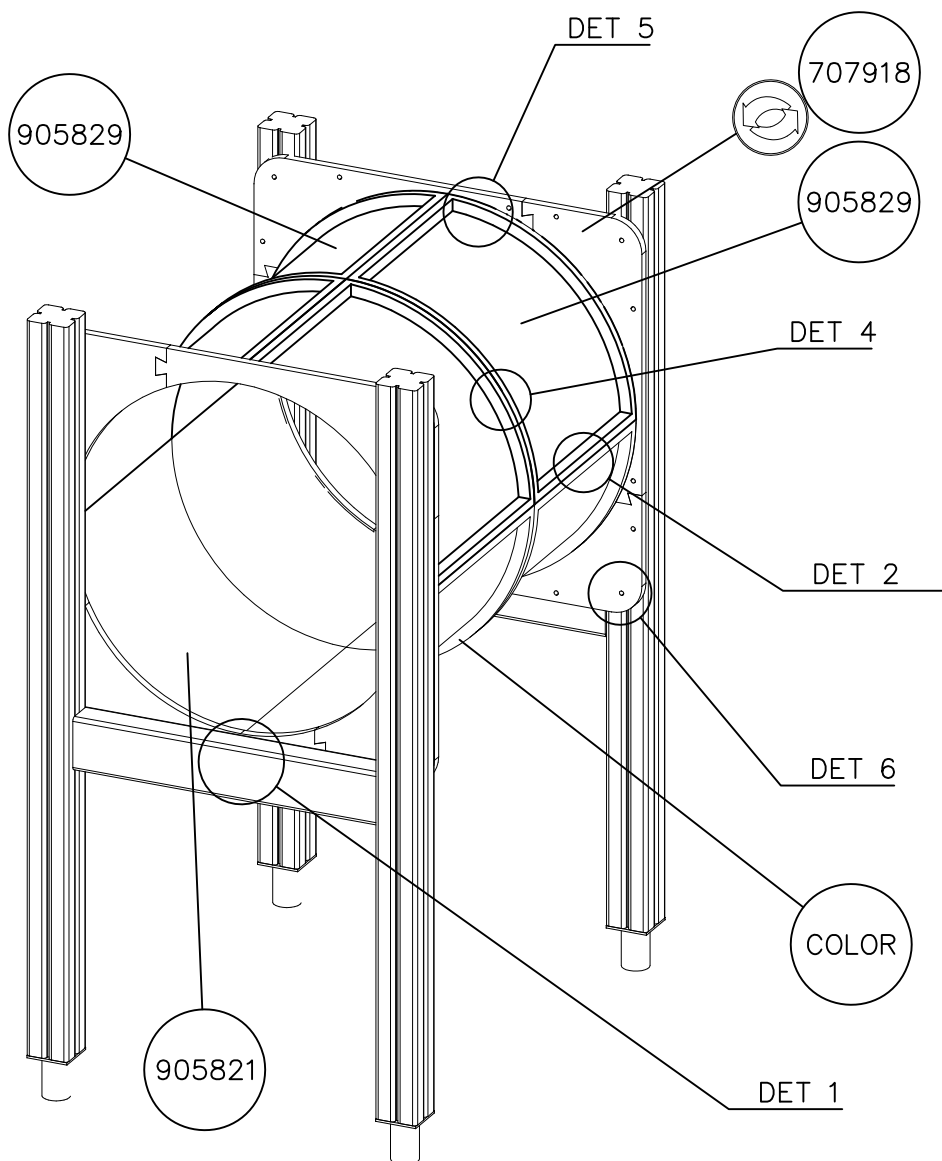DETAILS IN TUBE INSTALLATION GENERAL PAGE










① 905112	PCS	② 900240	PCS
	112		26
Ø22		Ø8x70	
③ 903533	PCS	④ 905831	PCS
	12		112
SRL12		Ø32x19	
⑤ 909205	PCS	⑥ 909208	PCS
	40		32
M8x60		M8	
⑦ 909866	PCS	⑧ 980150	PCS
	32		40
M8x60		M8	
⑨ 707918	PCS	⑩ 905829	PCS
	8		4
20x275x640		Transparent	
		⑪ COLOR	PCS
			4





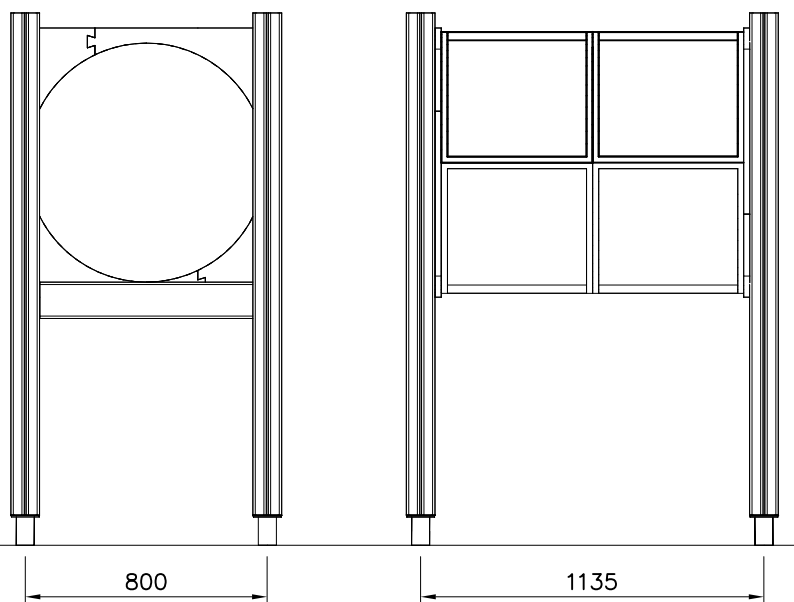



707918 COLOR OPTIONS

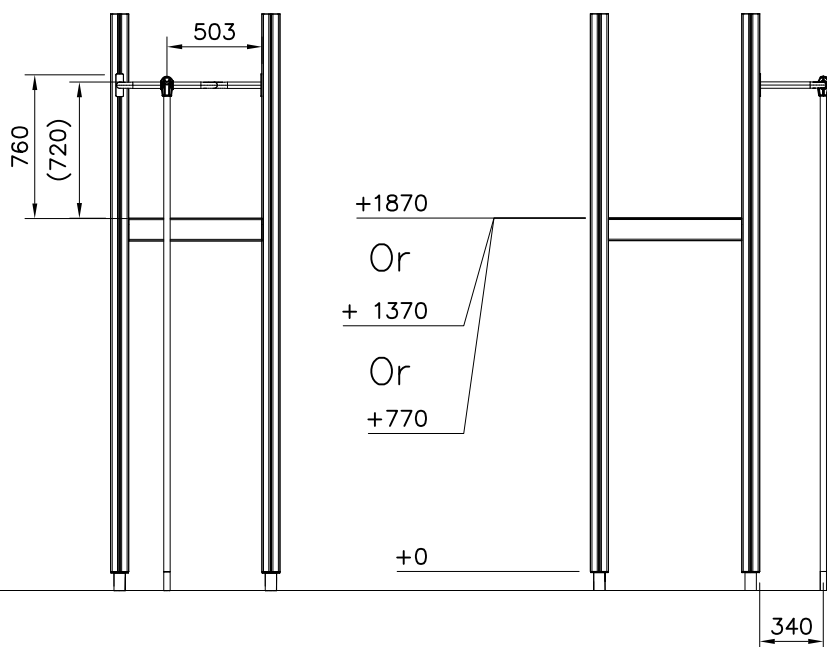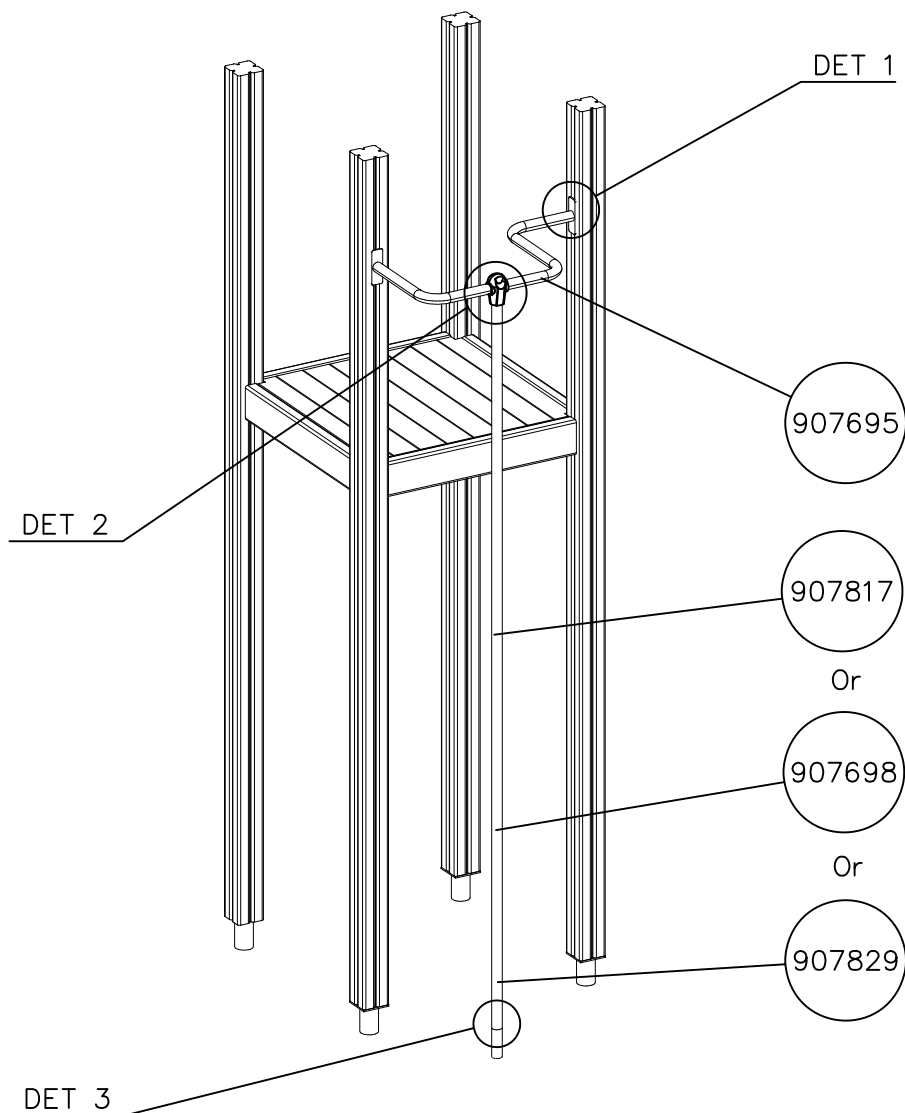

- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DARK GRAY
- 705 GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUCHSIA






① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 980150	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS	⑧ 901902	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS	○ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS	○ 907695	PCS
	1		1
Ø33,7x2554			




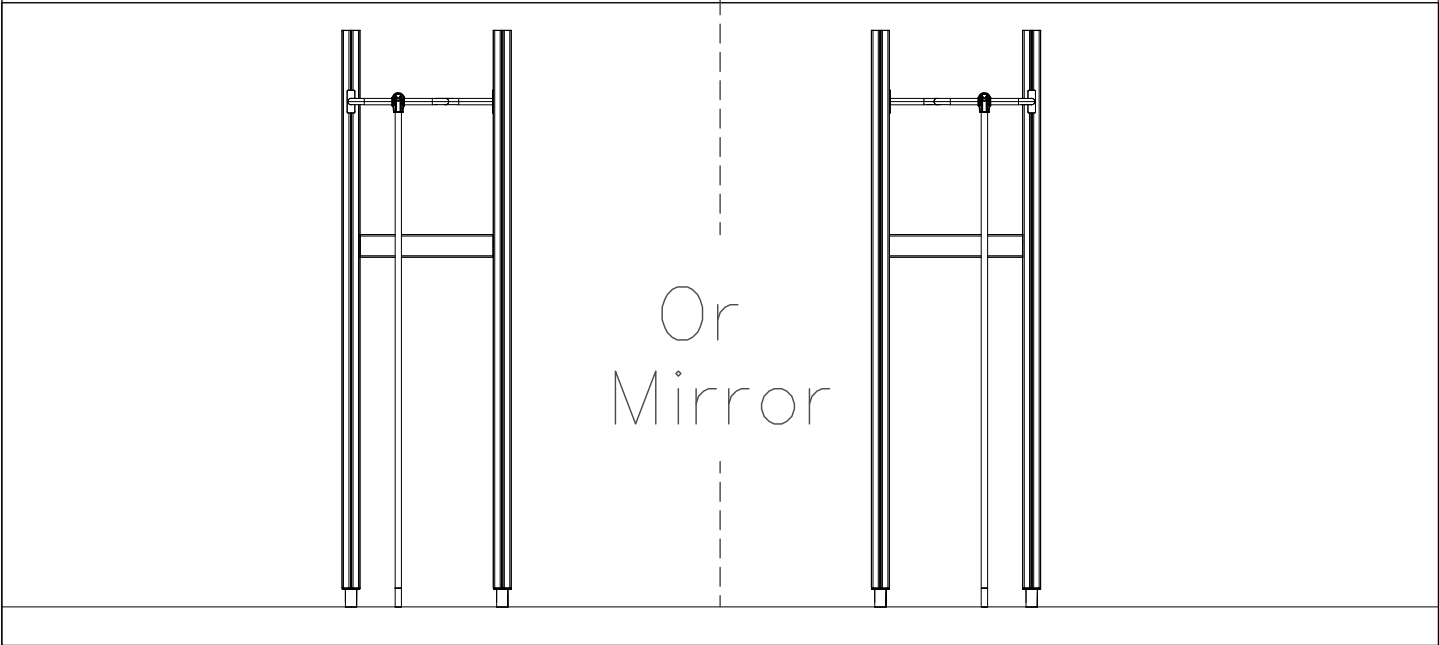

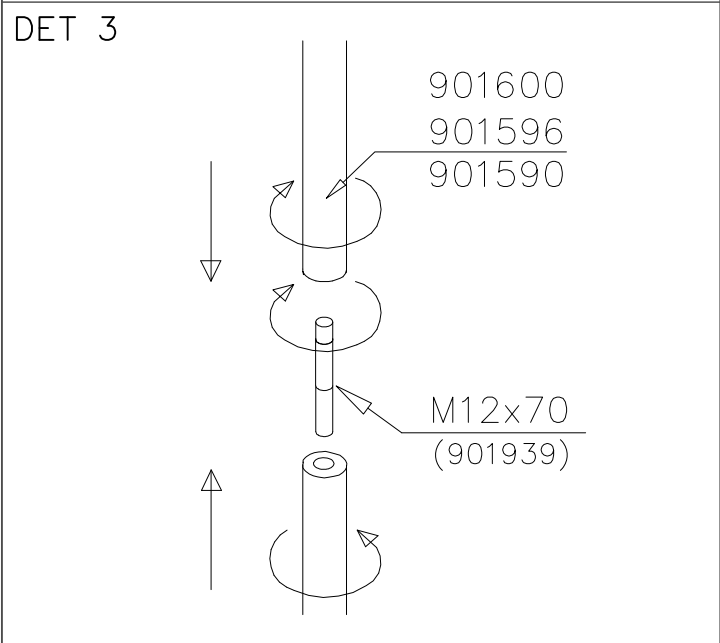
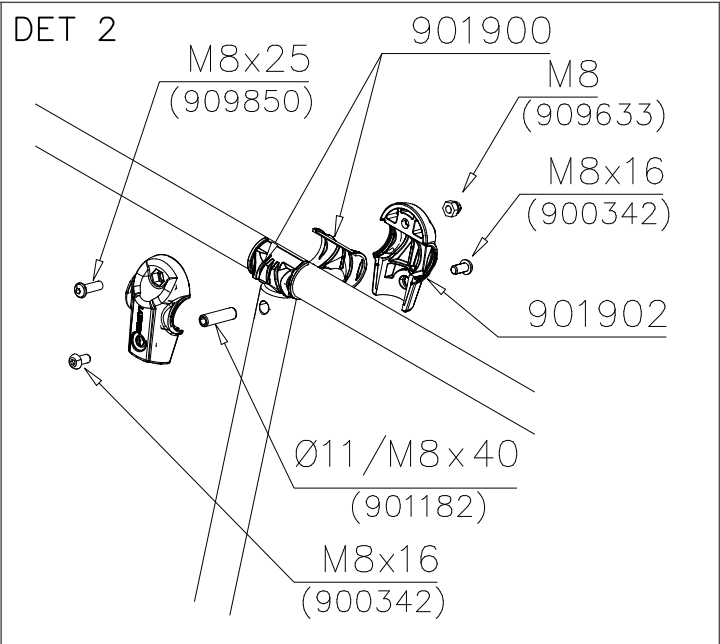
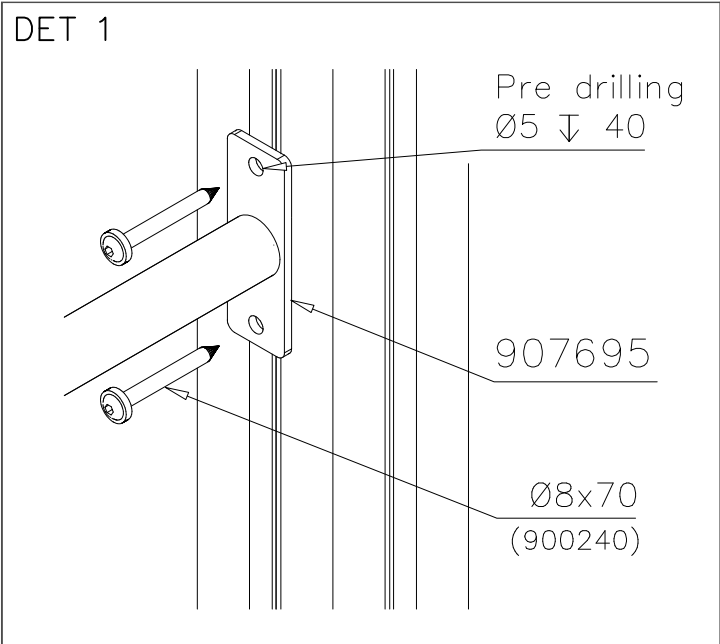






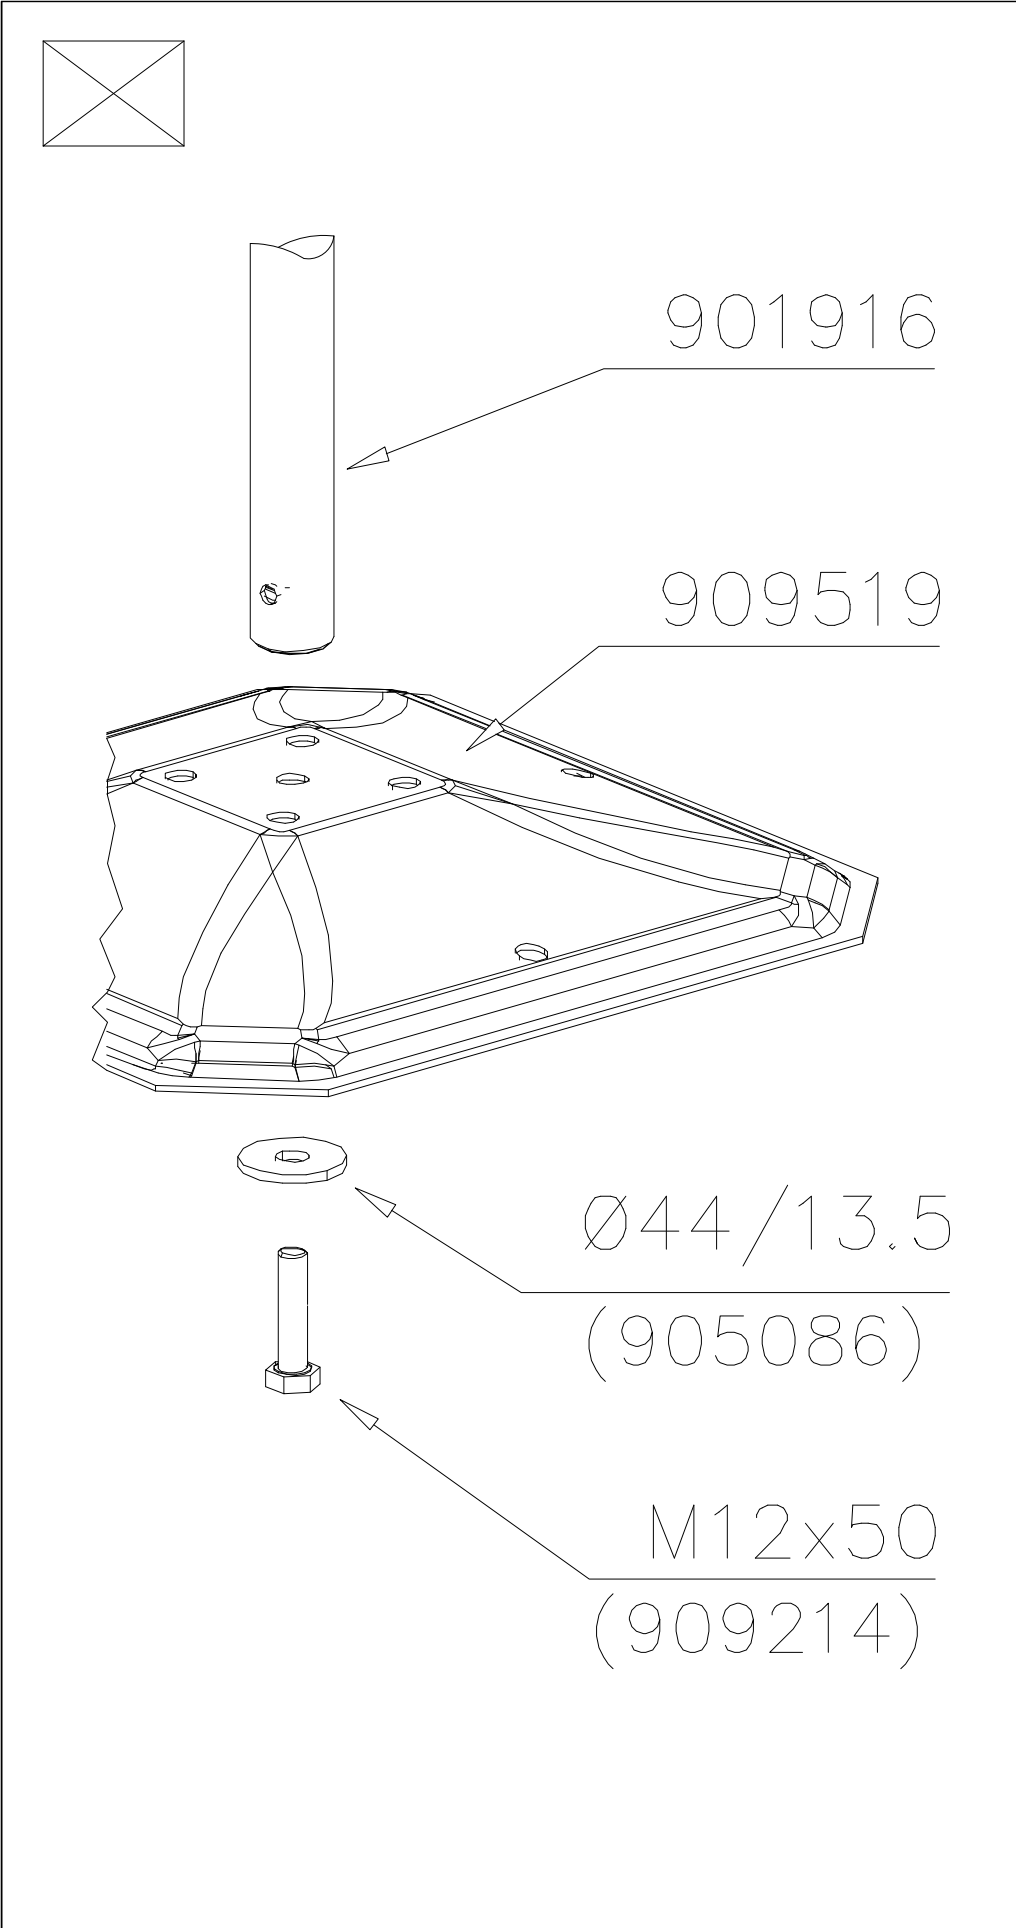


① 905086	PCS	② 909214	PCS
	1		1
			
Ø44/13.5		M12x50	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

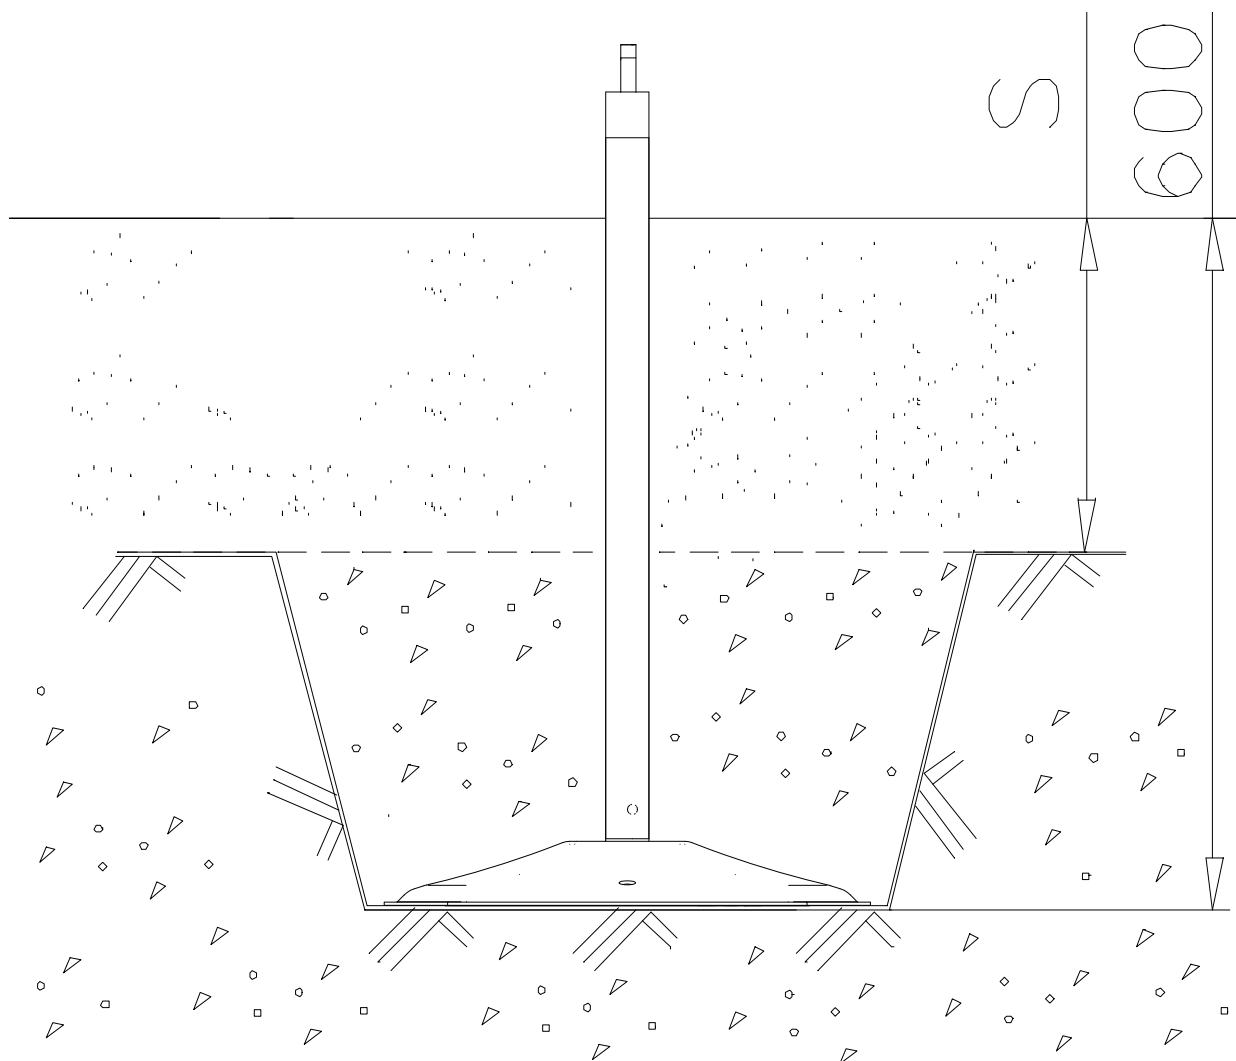

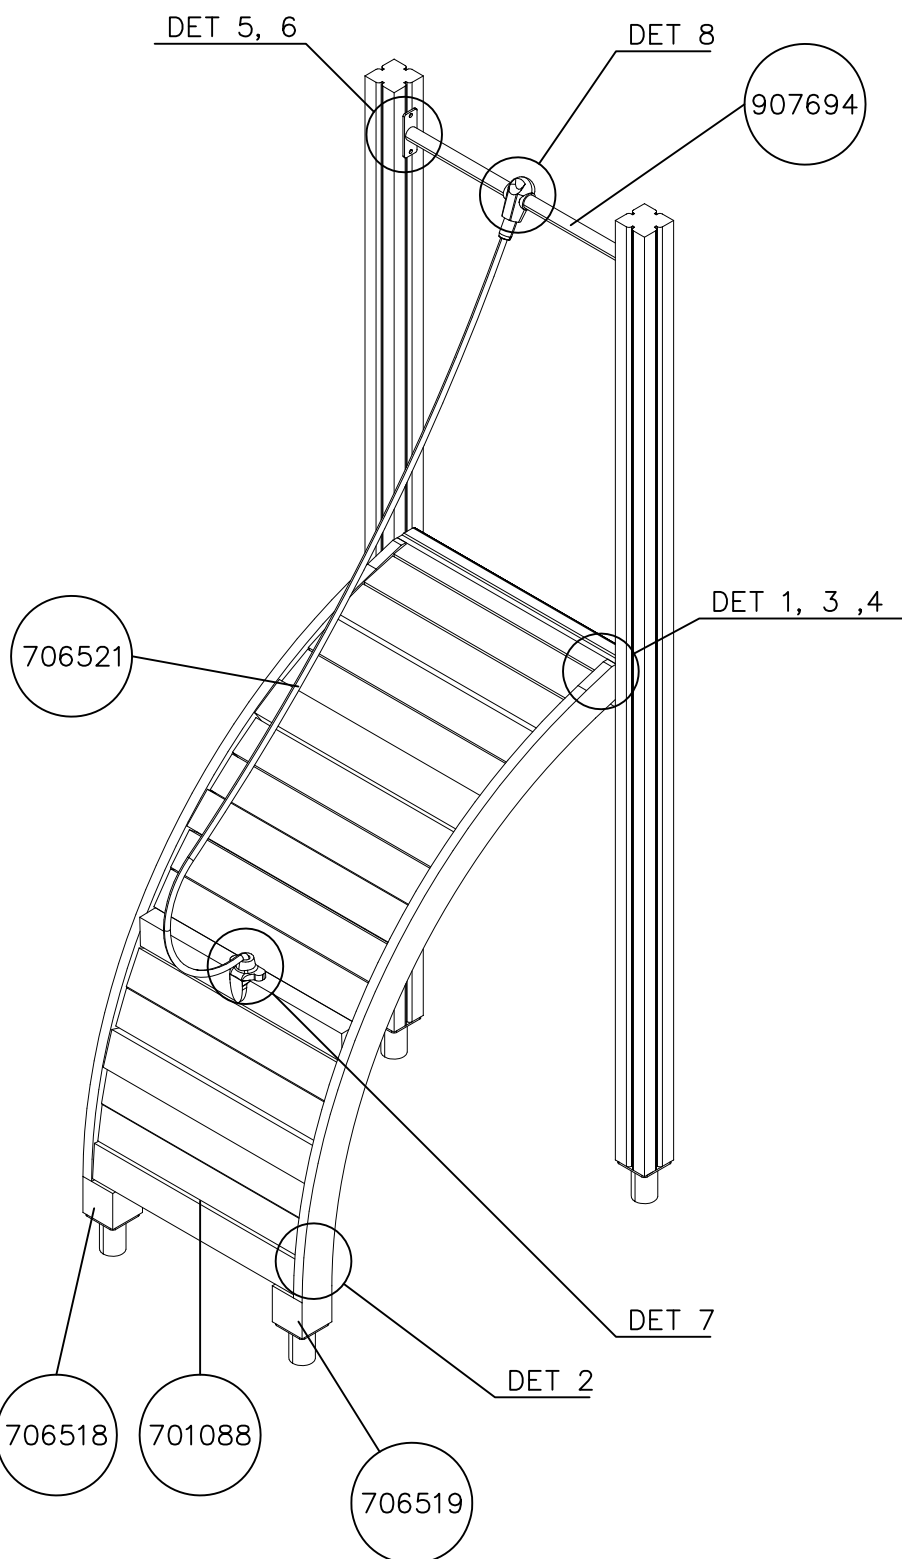


① 900240	PCS	② 900342	PCS
	12		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901182	PCS	④ 901900	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		20.5x36.2x56	
⑤ 901902	PCS	⑥ 909256	PCS
	2		4
30.7x60.9x100		Ø16/8.4x1.6	
⑦ 909633	PCS	⑧ 909850	PCS
	1		1
M8		M8x25	
⑨ 909855	PCS	⑩ 980107	PCS
	4		3
M8x35		Ø6x60	
⑪ 980123	PCS	⑫ 980128	PCS
	2		4
Ø7x60		Ø7x40	

○ 907694	PCS	○ 701088	PCS	○ 701092	PCS	○ 706521	PCS	○ 706518	PCS	○ 706519	PCS
	1		1		1		1		1		1
L 704		45x645x1670		15x120x700		L 2120		95x1005x1365		95x1005x1365	


ROPE OPTIONS

706521 	706521-301 BLUE 706521-302 RED 706521-303 BEIGE	706521-304 GRAY 706521-305 BLACK 706521-306 YELLOW
---	--	---


LEFT ARCH OPTIONS

706518 	706518-602 DARK BROWN 706518-603 LIGHT BROWN 706518-604 LIGHT GRAY	
---	---	--


RIGHT ARCH OPTIONS

706519 	706519-602 DARK BROWN 706519-603 LIGHT BROWN 706519-604 LIGHT GRAY	
---	---	--

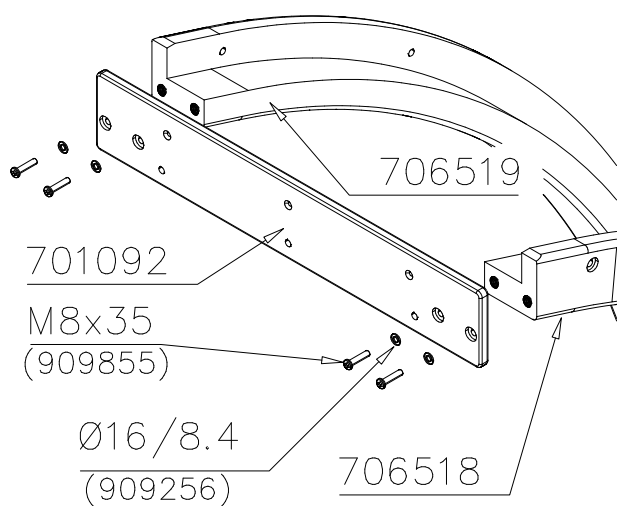
DET 1




DET 2

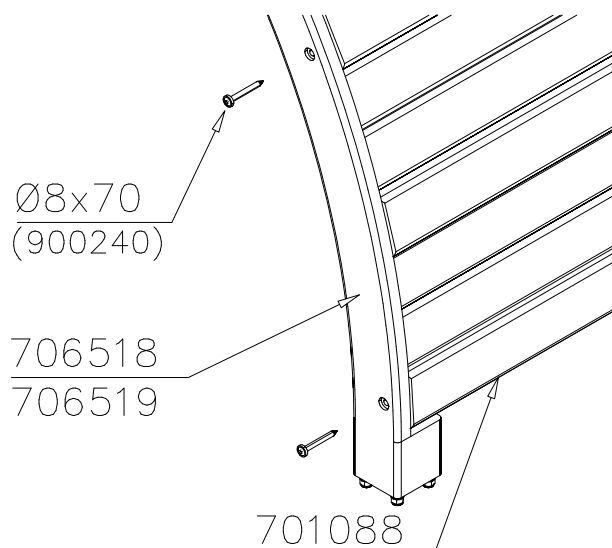


DET 3

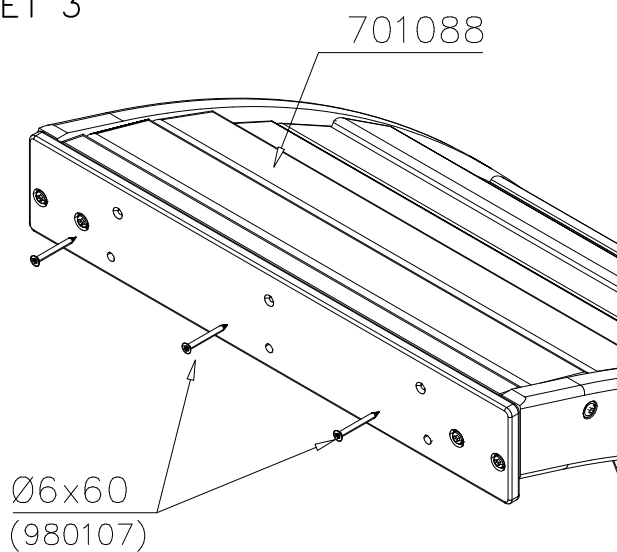


DET 4

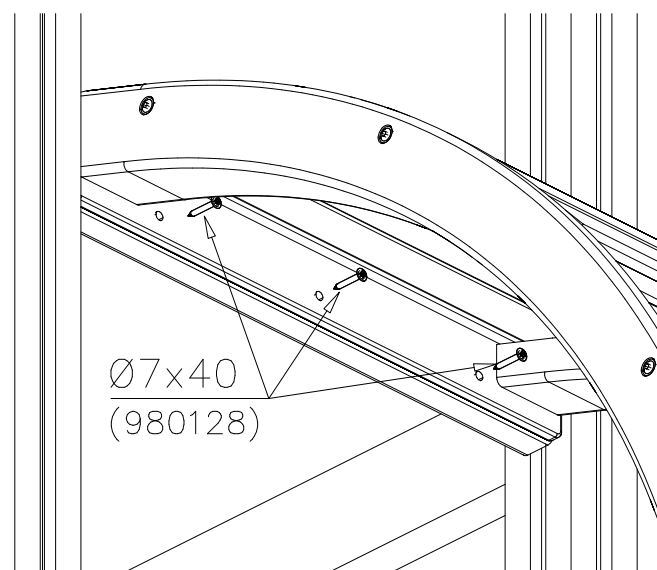


DET 5

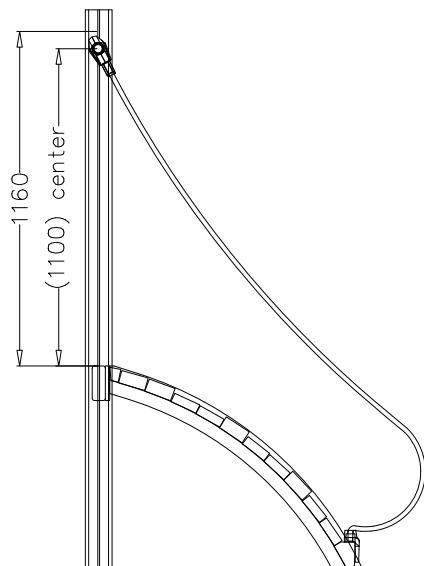


DET 6

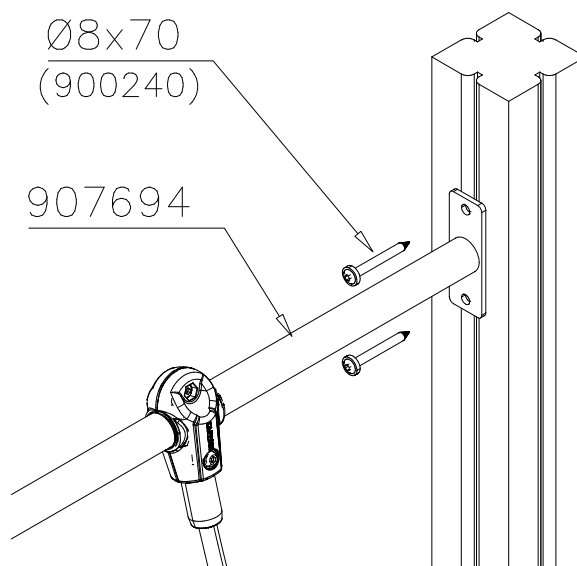


DET 7

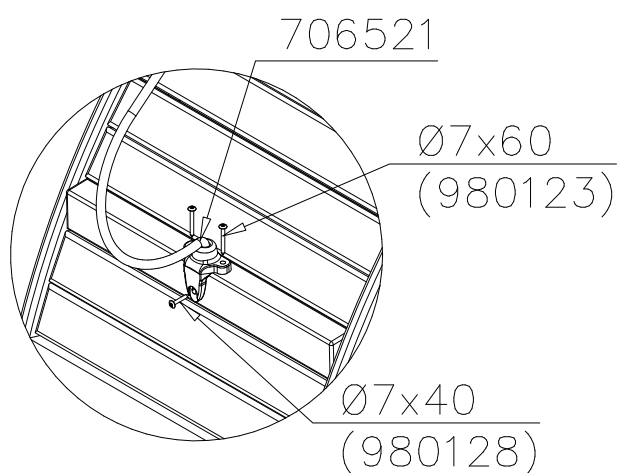



DET 8

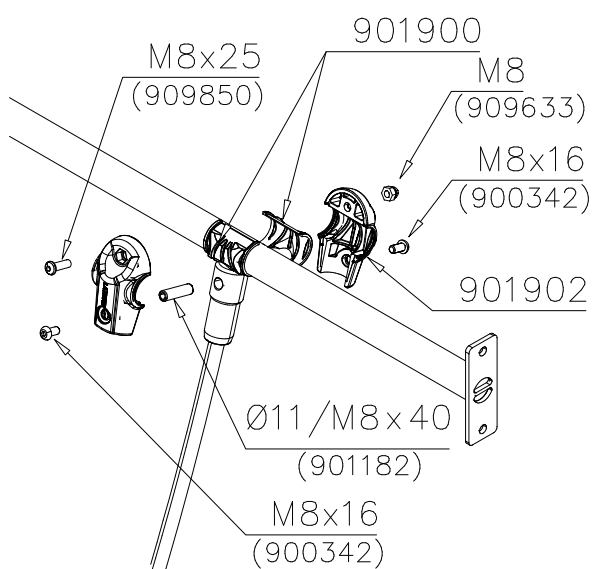


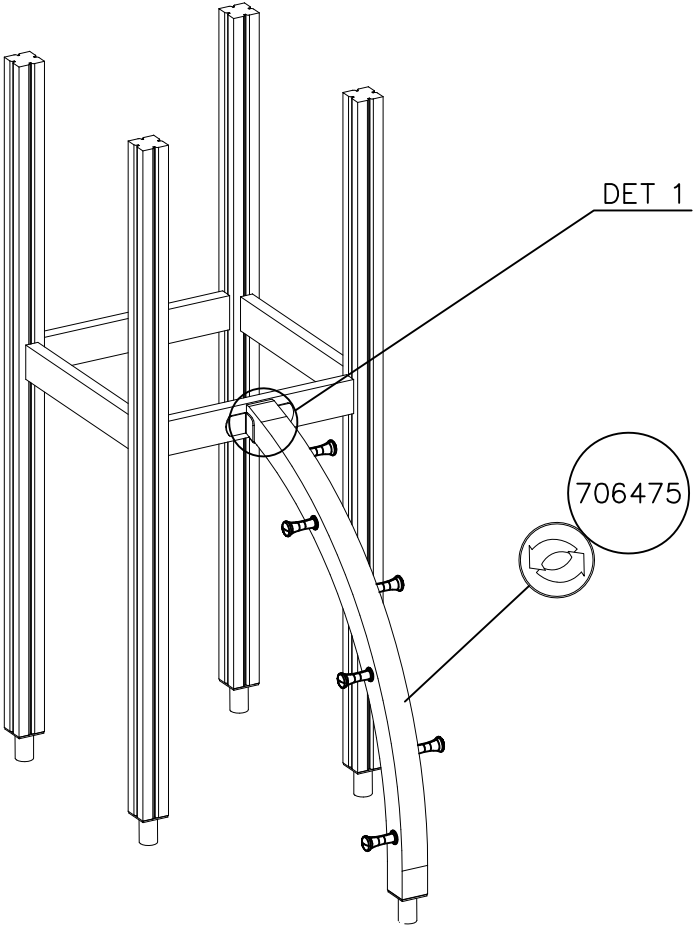

DET 1

706475

① 706475	PCS	② 980128	PCS
	1		6
		Ø7x40	
③ 909256	PCS		PCS
	6		
Ø16 / 8.4			
	PCS		PCS
	PCS		PCS

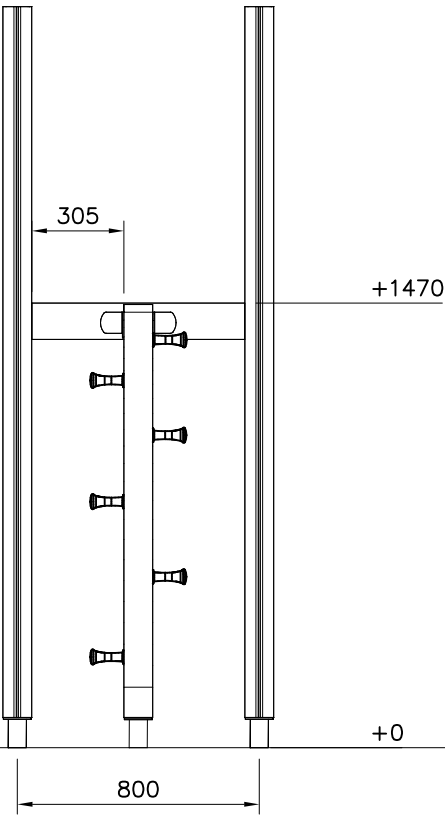


305


+1470

+0

800

OPTIONS		
706475		
	706475-602	DARK BROWN
	706475-603	LIGHT BROWN
	706475-604	LIGHT GRAY

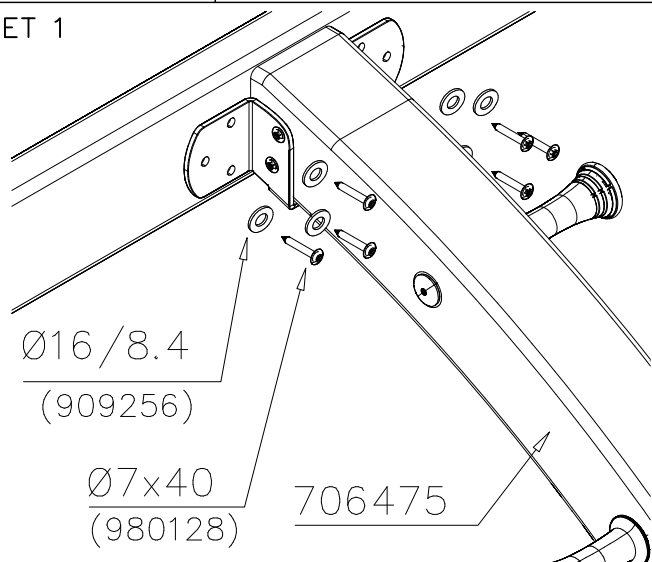DET 1



Ø16 / 8.4
(909256)

Ø7x40
(980128)

706475

706746

DET 2, 3

DET 1




① 706746	PCS	② 909530	PCS
	1		4
45x640x701		55.9x127.5	
③ 900240	PCS	④ 980151	PCS
	4		4
Ø8x70		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 905112	PCS		PCS
	4		
Ø22			
	PCS		PCS


80

720

800




WALL OPTIONS		
706746	706746-605	DARK GRAY
	706746-606	GRAY
	706746-607	RED
	706746-608	BLUE
	706746-609	GREEN
	706746-610	YELLOW
	706746-611	LIME
45x640x701	706746-612	FUXIA

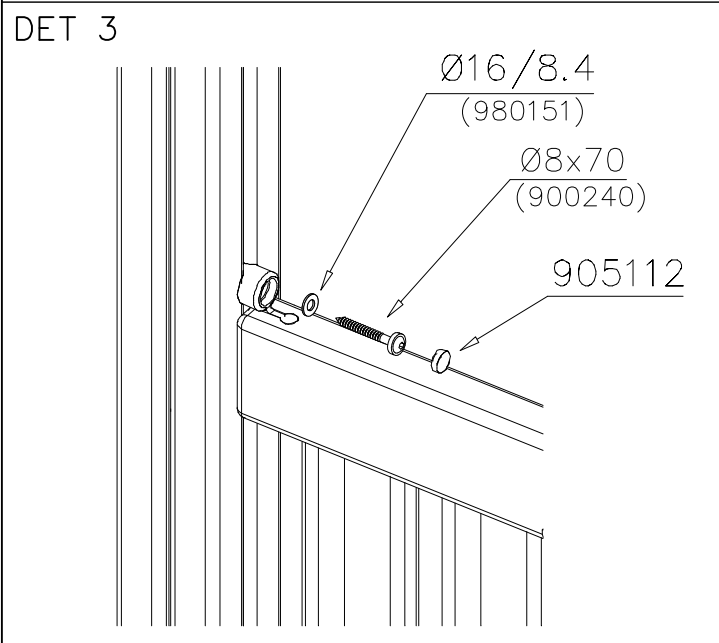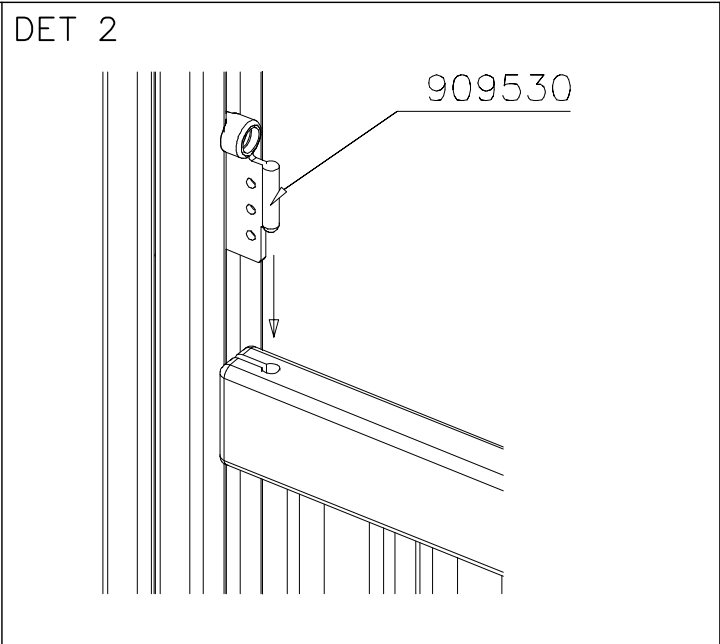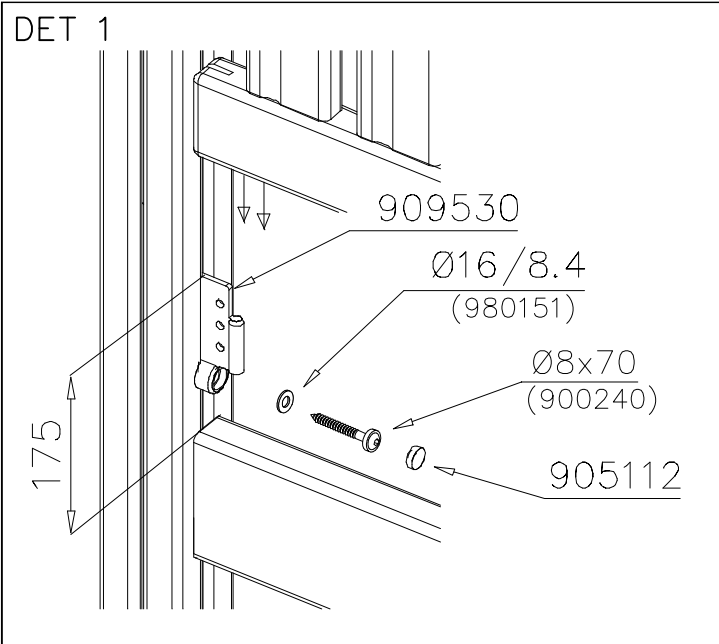


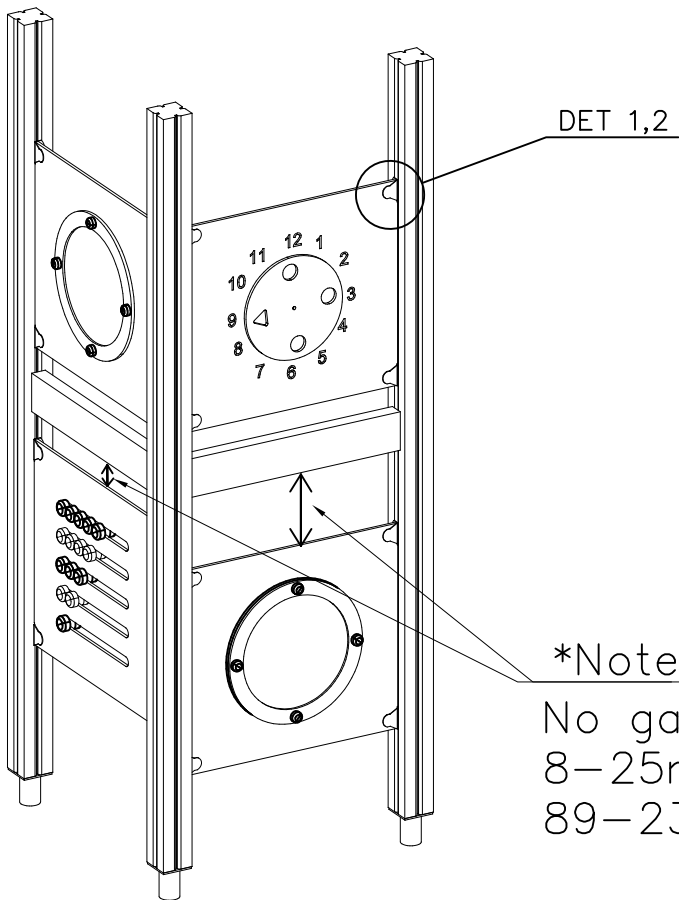

DET 1,2

*Note:
No gaps between:
8–25mm
89–230mm

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

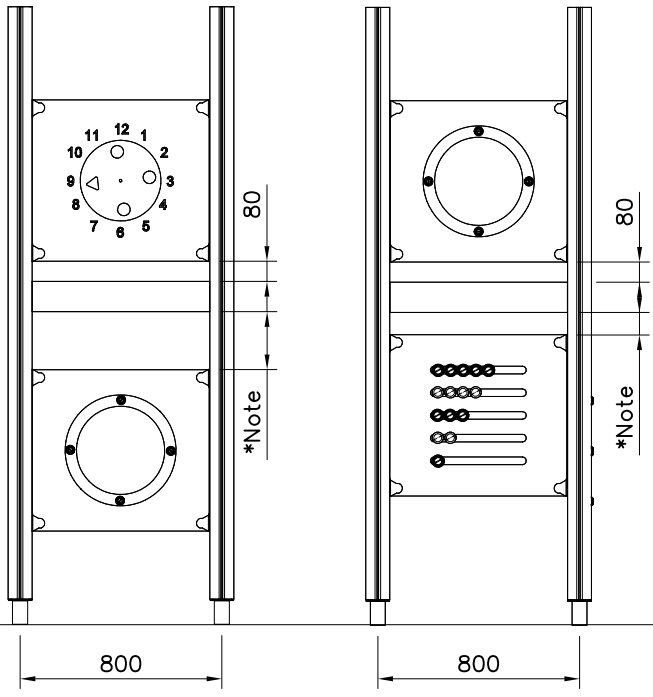

80

800














*Note

80

800

*Note

COLOR OPTIONS	
–701	BLUE
–702	YELLOW
–703	LIME
–704	DARK GRAY
–705	LIGHT GRAY
–706	RED
–707	GREEN
–708	FUXIA

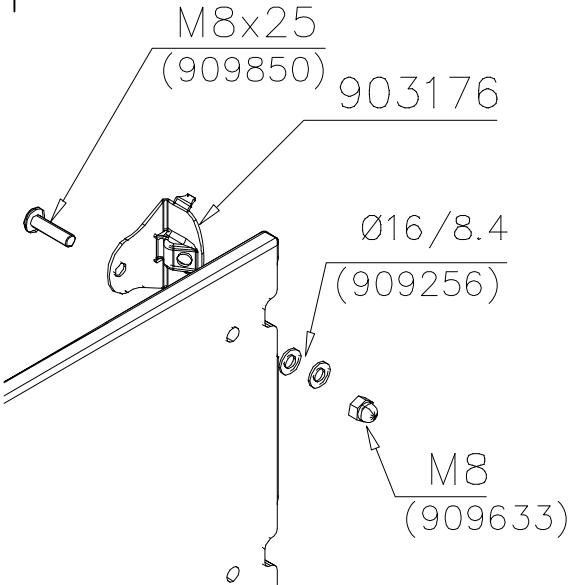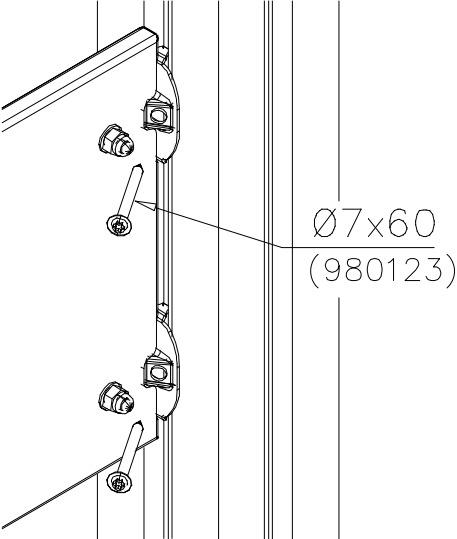GAME WALL OPTIONS			
706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	
DET 1		DET 2	
			

DET 3

706446

DET 4

706447

DET 1

DET 3

① 706446	PCS	② 706447	PCS
	1		1
10x900x1100		10x390x1100	
③ 907667	PCS	④ 980123	PCS
	2		8
		Ø7x60	
⑤ 909256	PCS	⑥ 909633	PCS
	16		8
Ø16/8.4		M8	

DET 1

907667

706447

M8
(909633)

Ø16/8.4
(909256)

DET 2

706446

M8
(909633)

Ø16/8.4
(909256)

DET 3

Ø16/8.4
(909256)


Ø7x60
(980123)

DET 4

706446

706447

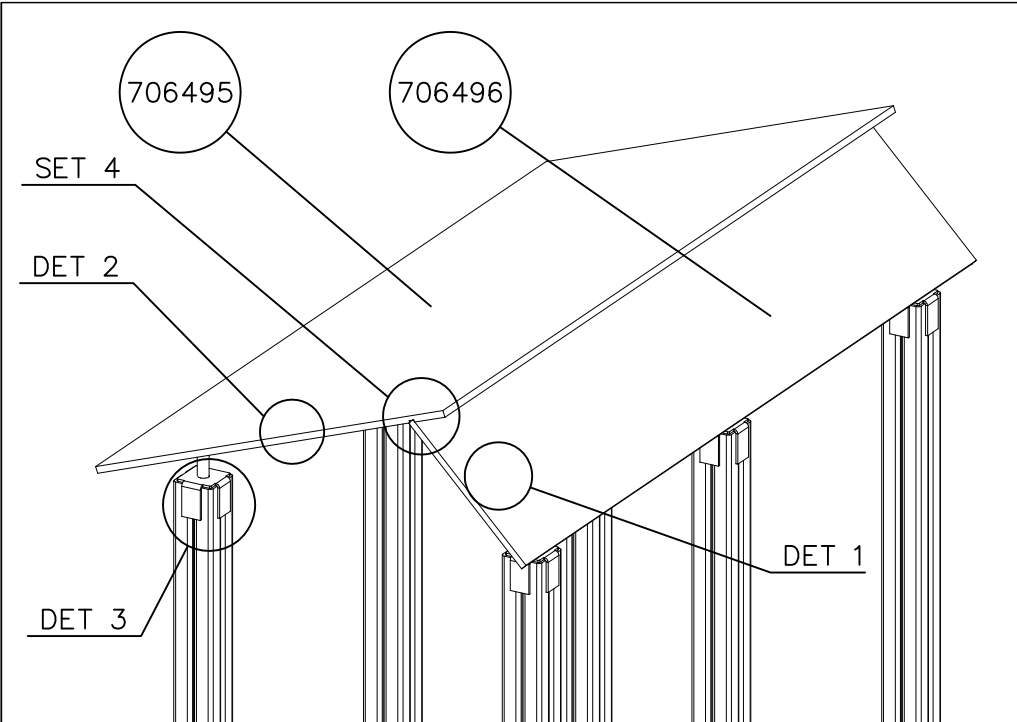907667



706495





706496

SET 4


DET 2

DET 3

DET 1

① 706495	PCS	② 706496	PCS
	1		1
10x900x1900		10x390x1900	
③ 907667	PCS	④ 980123	PCS
	3		12
		Ø7x60	
⑤ 909256	PCS	⑥ 909633	PCS
	24		12
Ø16/8.4		M8	

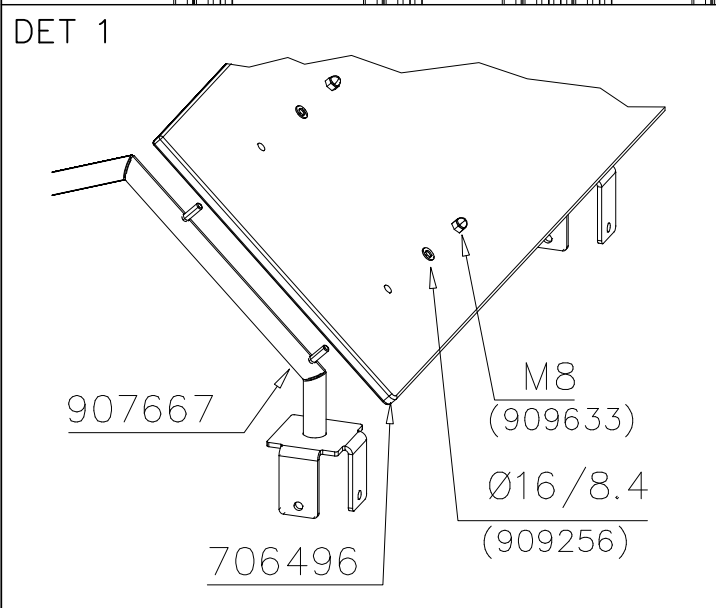DET 1




907667

706496

M8 (909633)

Ø16/8.4 (909256)

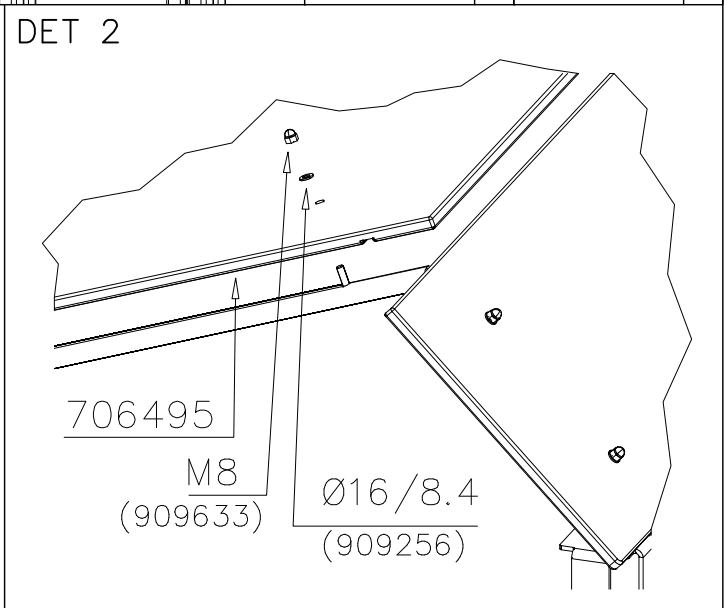DET 2




706495

M8 (909633)

Ø16/8.4 (909256)

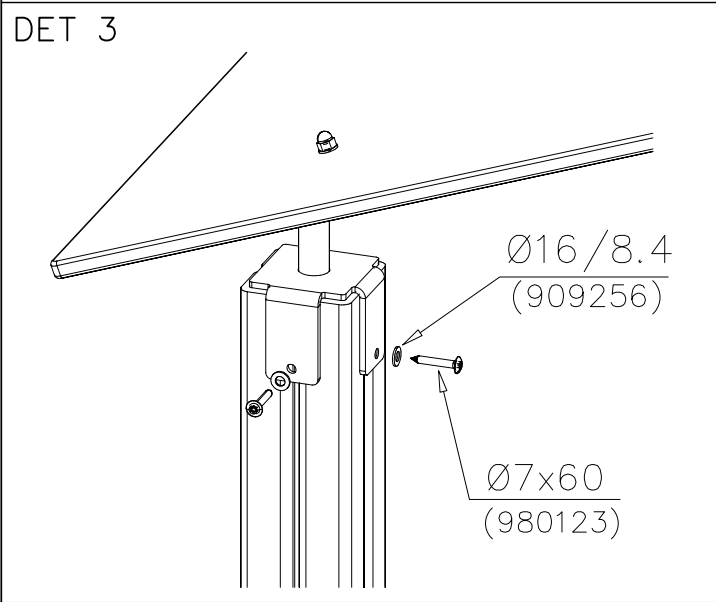
DET 3



Ø16/8.4 (909256)

Ø7x60 (980123)


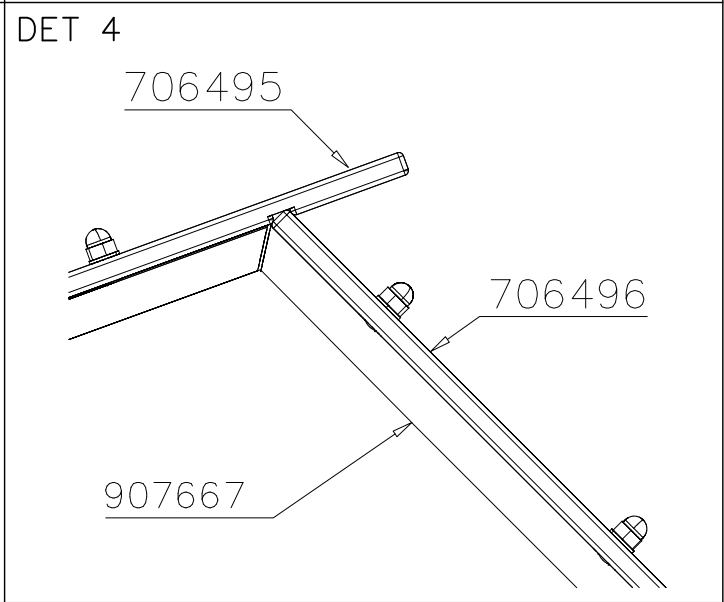
DET 4




706495

706496

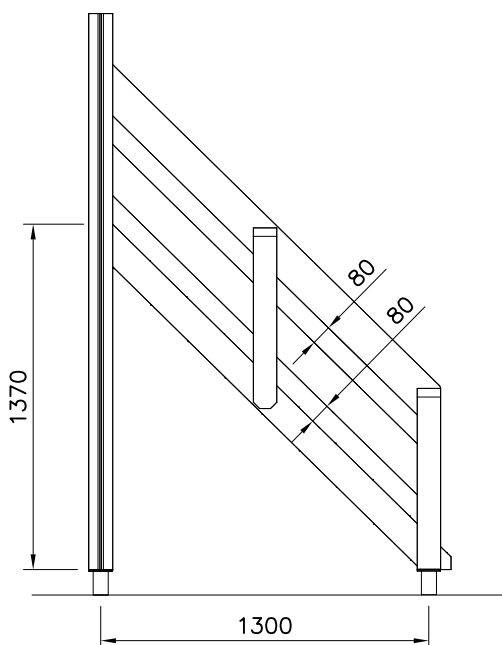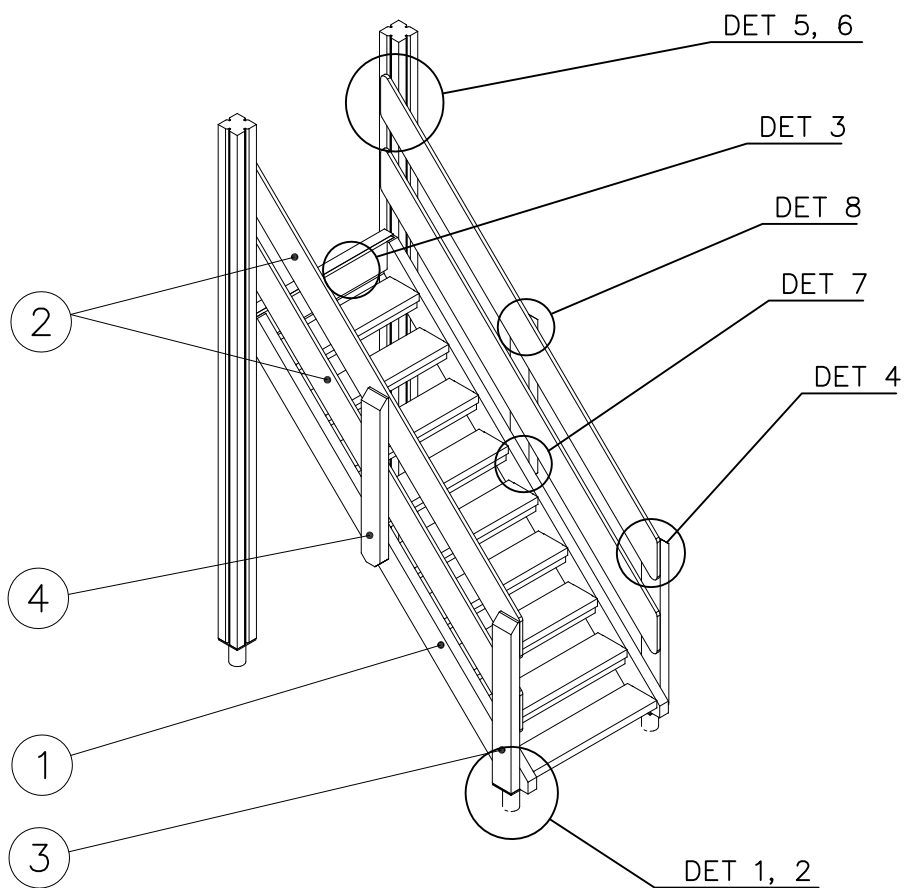
907667




DET 1

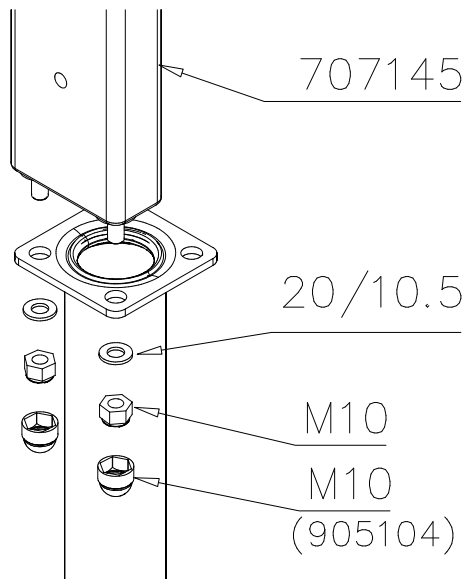


DET 2

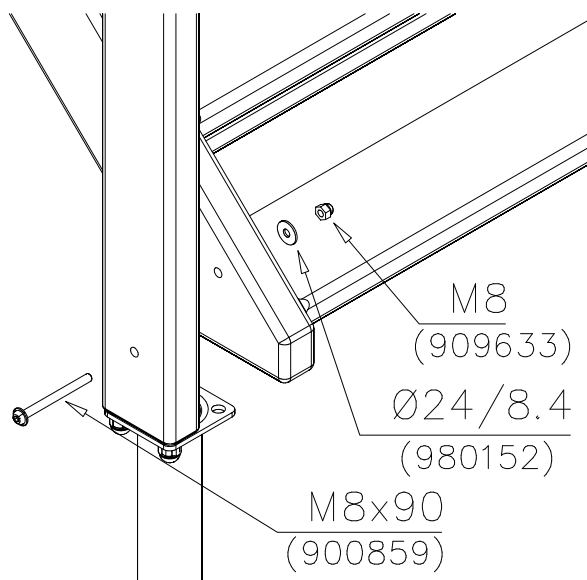


DET 3

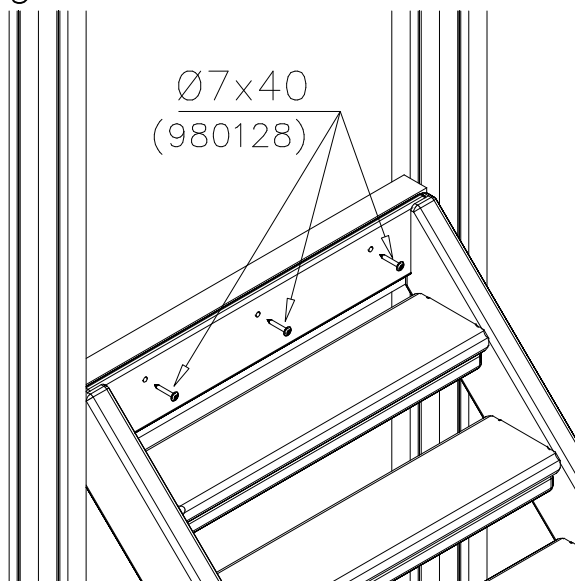


DET 4


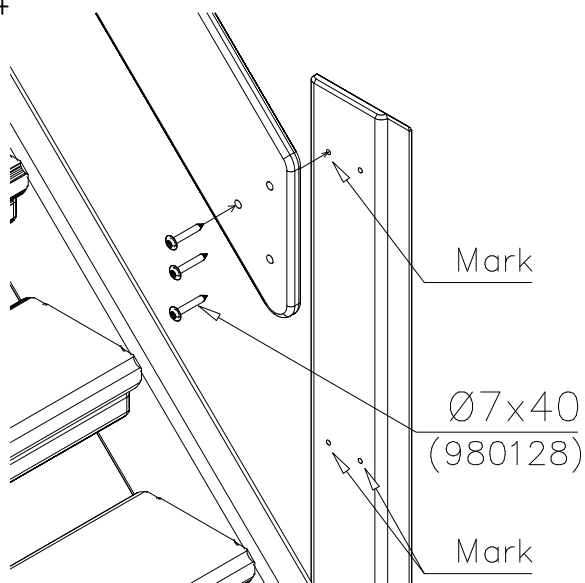


DET 5

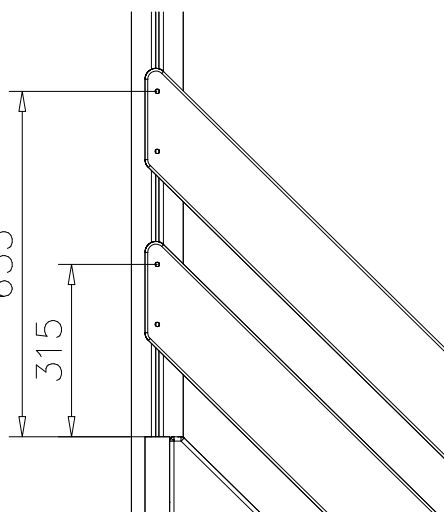

DET 6

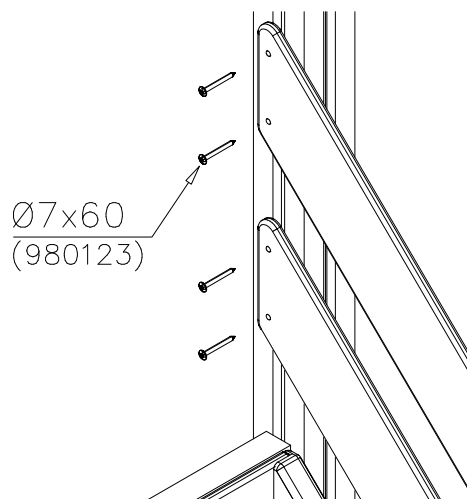

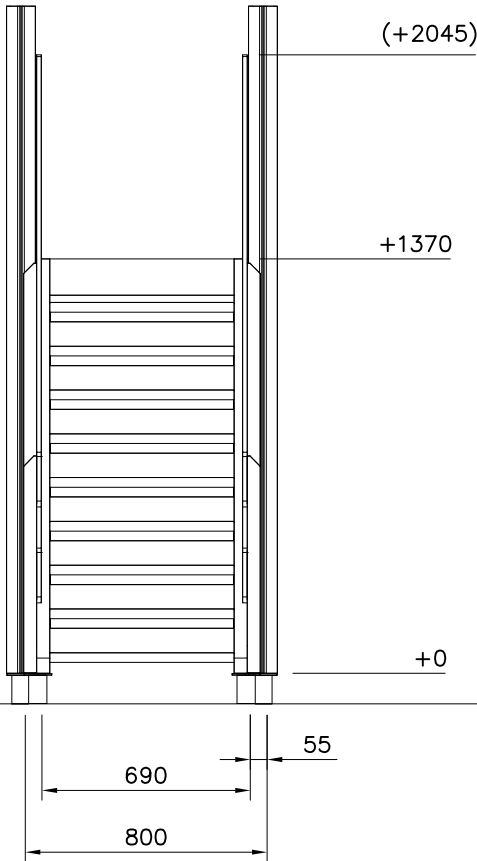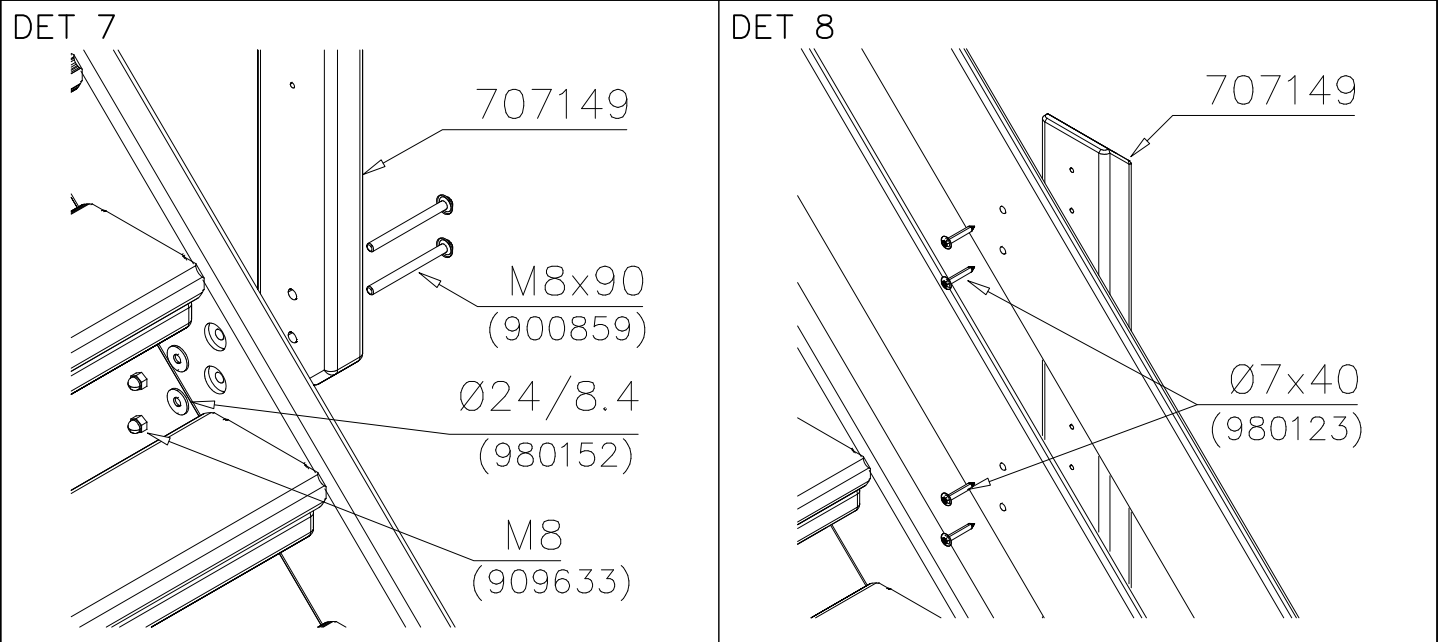

STAIRS OPTIONS +1470



707192 	707192-602 DARK BROWN 707192-603 LIGHT BROWN 707192-604 LIGHT GRAY	
---	--	--


RAILING OPTIONS






RAILS 707152  15x145x2009	707152-701 BLUE 707152-702 YELLOW 707152-703 LIME 707152-704 DARK GRAY 707152-705 LIGHT GRAY 707152-706 RED	707152-707 GREEN 707152-708 FUXIA
POST 707145  43x93x717	707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY	


POST OPTIONS

POST 707149  43x93x717	707149-602 DARK BROWN 707149-603 LIGHT BROWN 707149-604 LIGHT GRAY	
--	--	--





① 707192  +1470	PCS 1	② 707152  15x145x2009	PCS 4	③ 707145  43x93x717	PCS 2	④ 707149  43x93x717	PCS 2	⑤ 900859  M8x90	PCS 6	⑥ 905104  M10	PCS 4
⑦ 909633  M8	PCS 6	⑧ 980123  Ø7x60	PCS 8	⑨ 980128  Ø7x40	PCS 23	⑩ 980152  Ø24/8.4x2	PCS 6		PCS		PCS

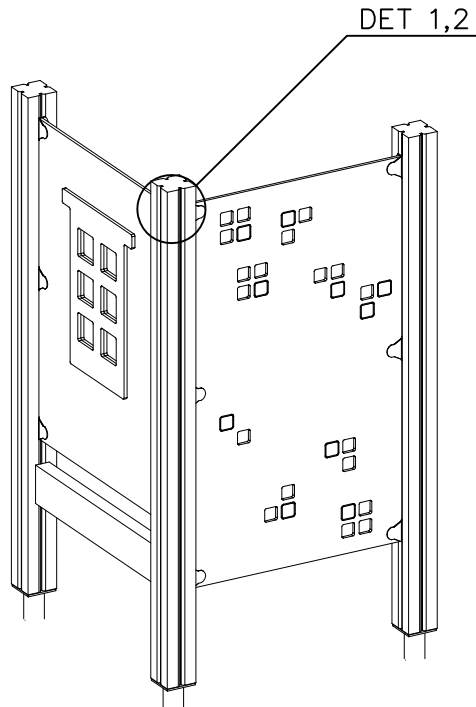



① 903176	PCS	② 909850	PCS
	6		6
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	12		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	6		
Ø7x60			

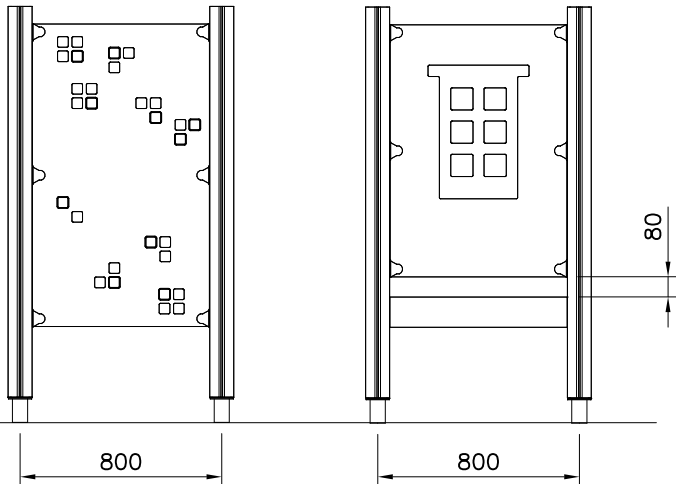





COLOR OPTIONS	
-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA

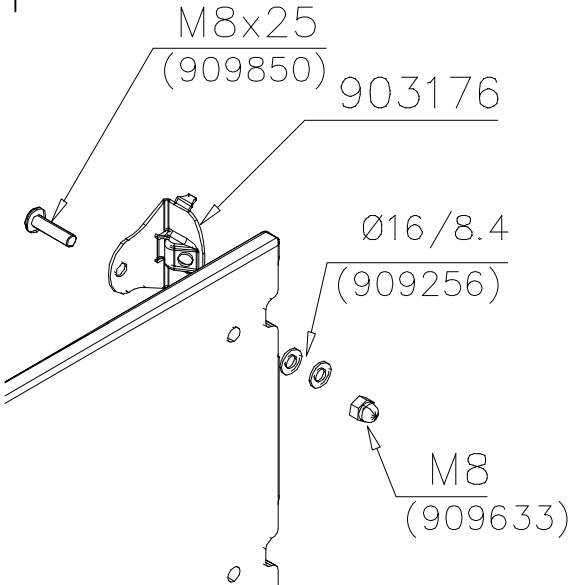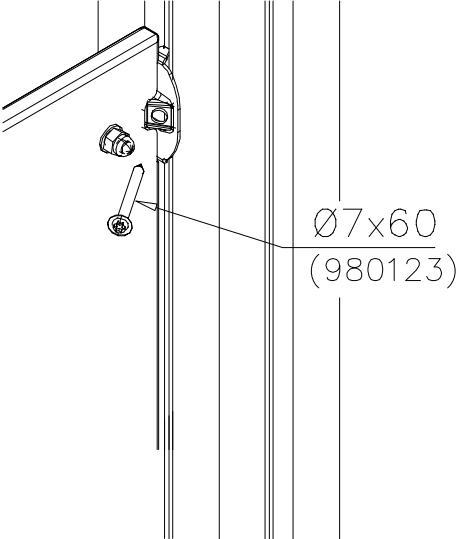
HIGH WALL OPTIONS			
707430	707459		
			
702x1000	702x1200		
DET 1	DET 2		
			

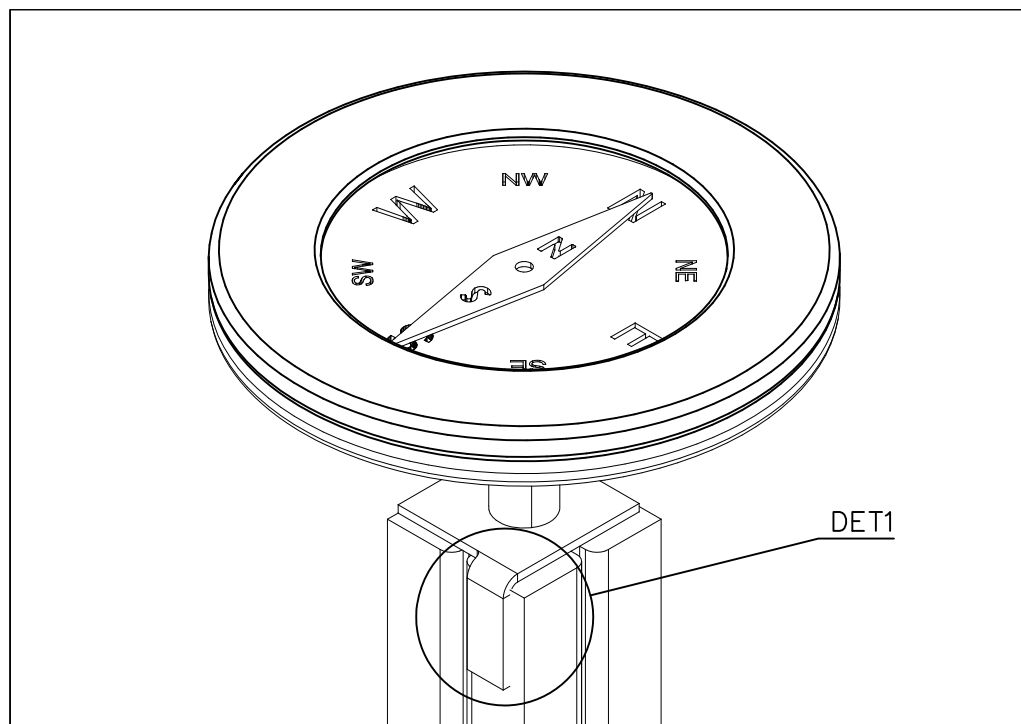


① 900240	PCS		PCS
	2		
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS

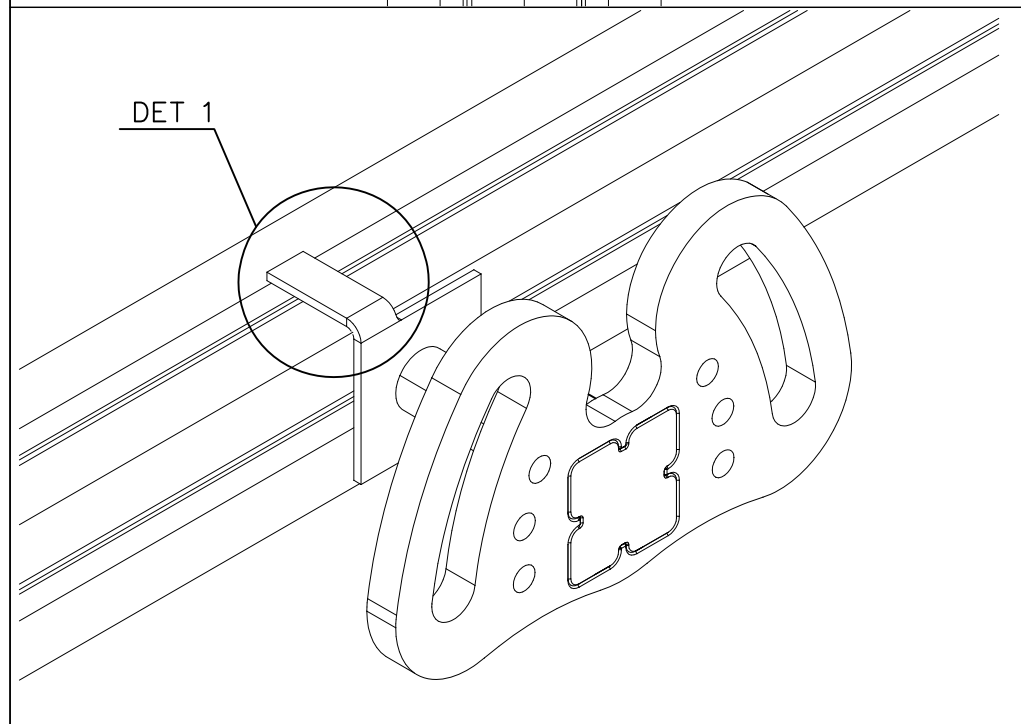






○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
	1		1
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
	1		1
	PCS		PCS

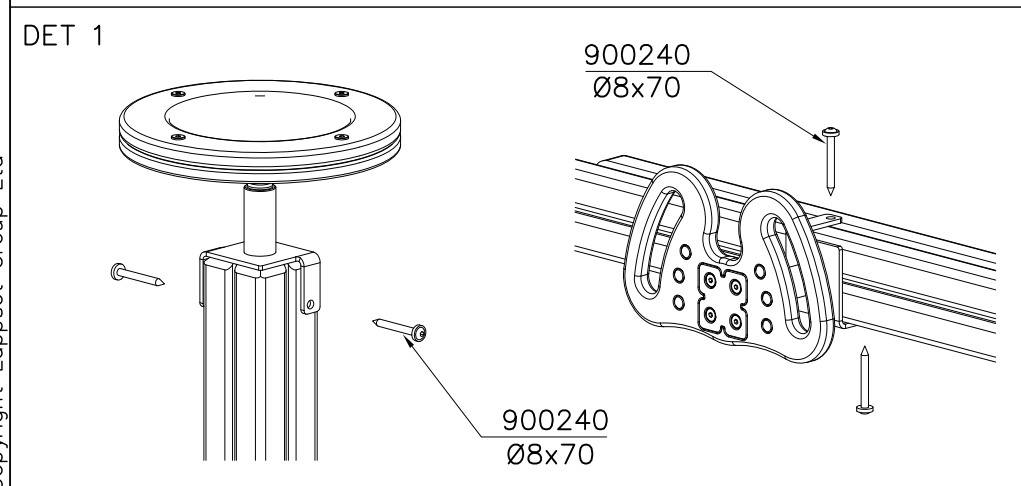


	PCS		PCS
	PCS		PCS

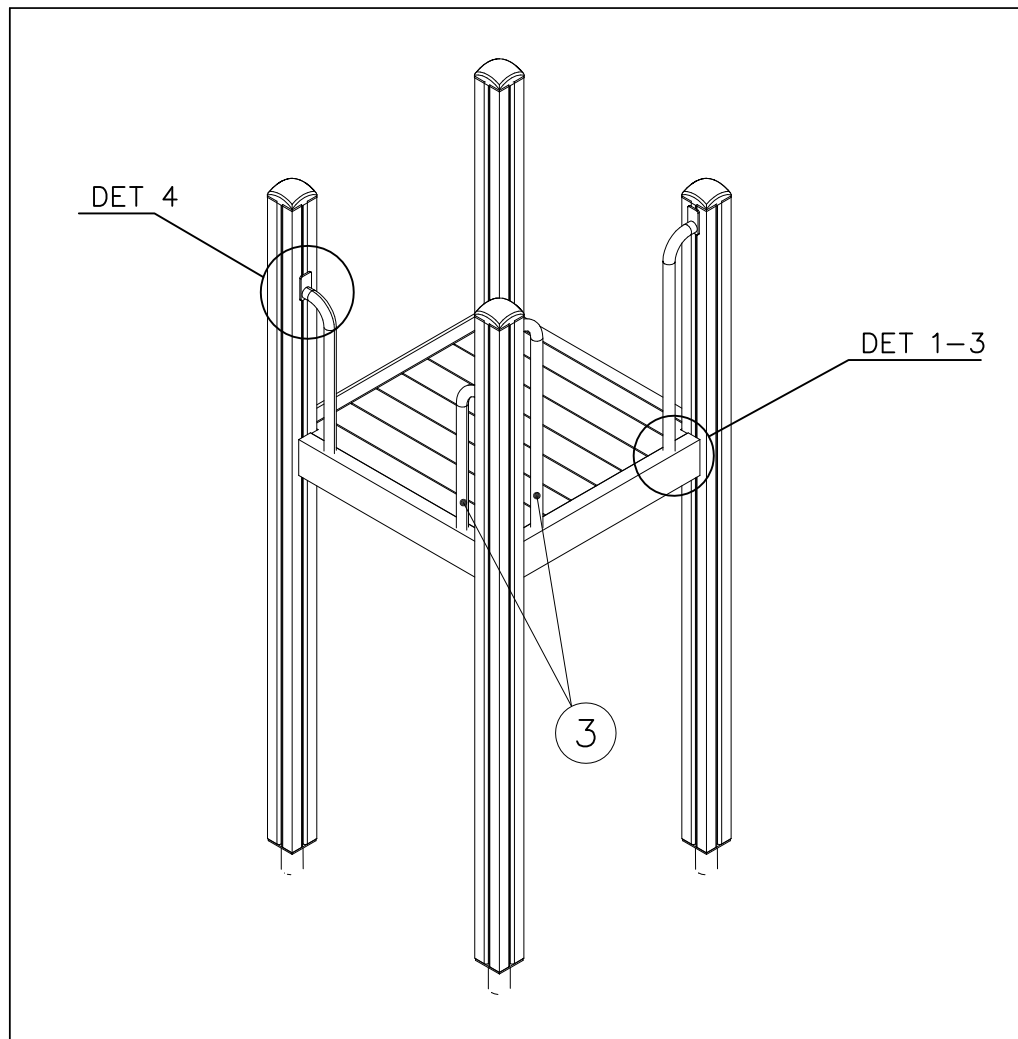

① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

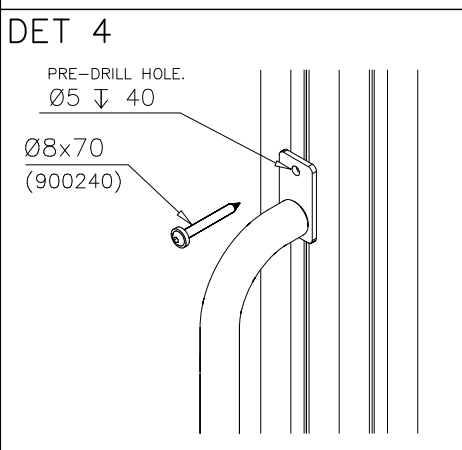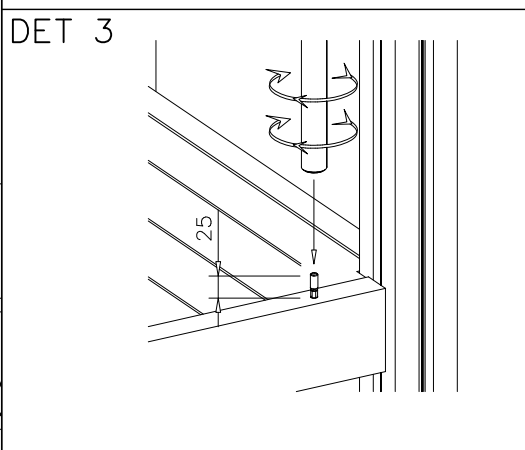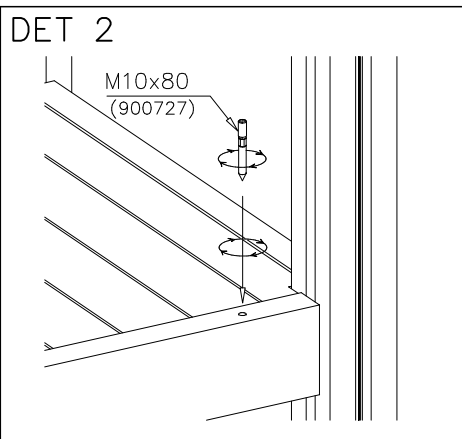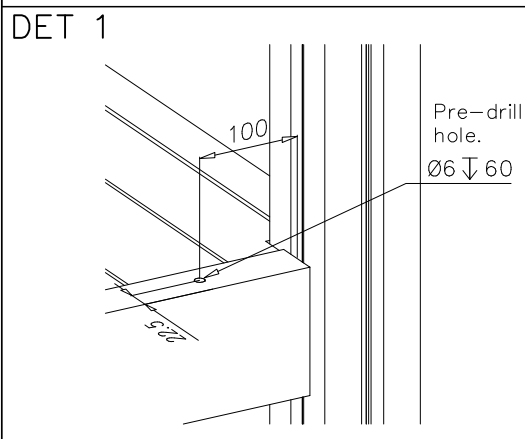

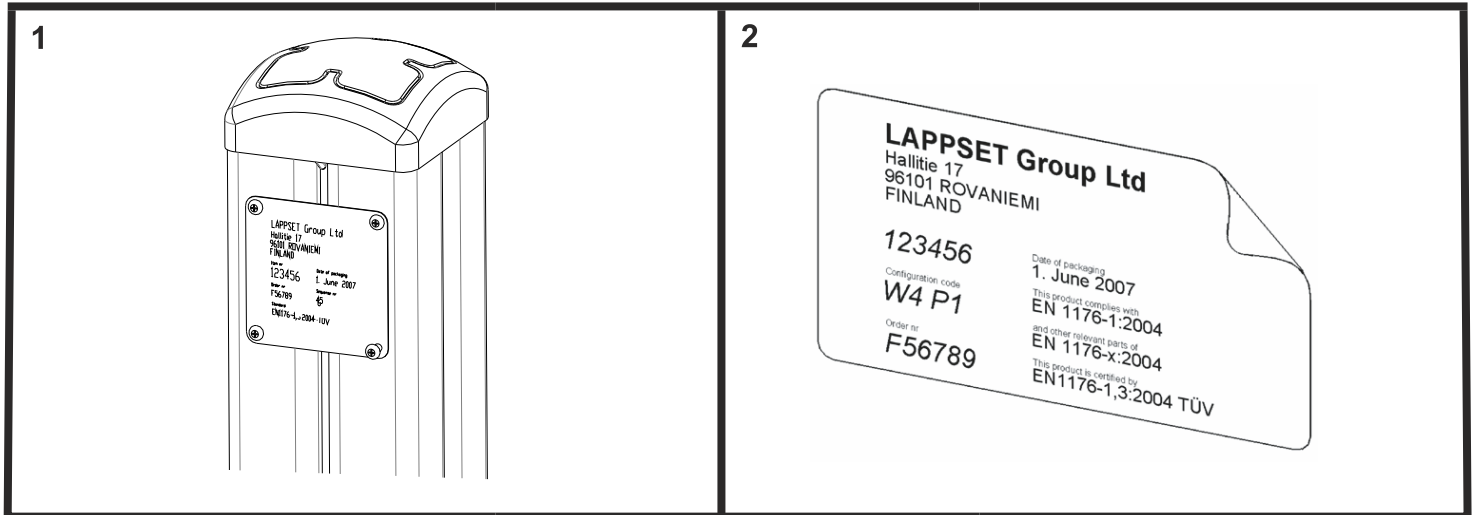

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.