


LAPPSET®

FLORA

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION













DATE: 8.4.2021

175525

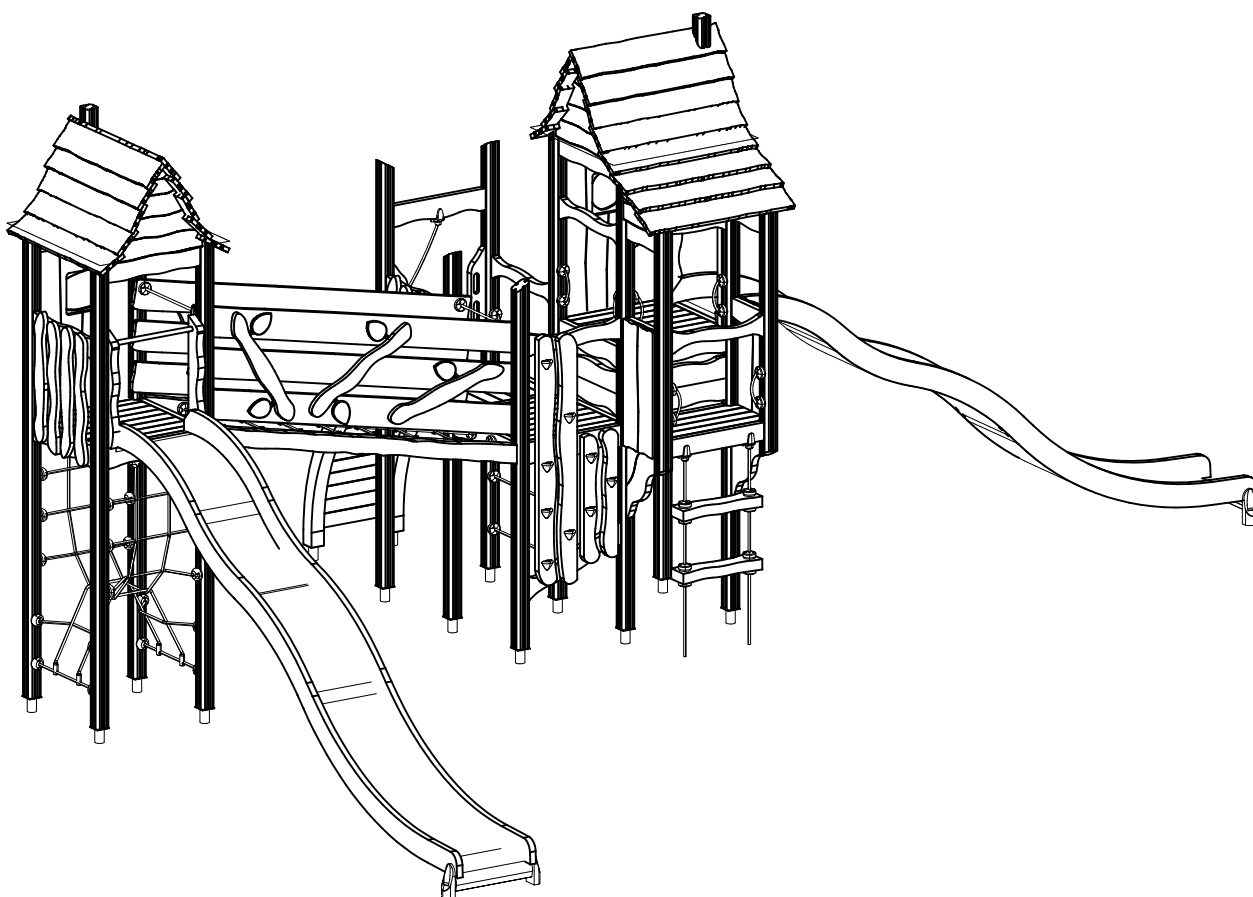


DATE: 8.4.2021





701448-614	PCS 2	702286	PCS 1	702339	PCS 1	705208	PCS 4	705209	PCS 2	705211	PCS 19
600x2020x4010		65x65		118x78		32x120x880		32x118x875		45x145x724	
705214	PCS 4	705221	PCS 2	705230	PCS 2	705237	PCS 8	705239	PCS 2	705258	PCS 4
45x145x724		93x93x2446				93x93x3138		93x93x2850			
705270	PCS 1	705310	PCS 2	705375	PCS 1	705506	PCS 1	705511	PCS 8	706531	PCS 14
706533	PCS 2	707133	PCS 2	708370	PCS 19	708374	PCS 4	708407	PCS 2	708469	PCS 2
		10x80x745		28x200x1100		690x704				93x93x200	
708473	PCS 1	708474	PCS 1	708645	PCS 1	708670	PCS 1	708694	PCS 1	708695	PCS 1
								730x2405			
708697	PCS 1	708701	PCS 6	708709	PCS 1	708710	PCS 10	708746	PCS 1	708873	PCS 2
				32x400x840				L 724		28x200x1100	
708874	PCS 2	708879	PCS 1	708884	PCS 1	708885	PCS 1	708906	PCS 2	708923	PCS 1
28x200x1100		705x940		45x374x591		45x374x591		45x145x372			

709037  28x350x850	PCS 2	709052  93x93x1720	PCS 2	709145-303  1	PCS 1	709649  Ø16x705	PCS 2	900240  Ø8x70	PCS 100	901868  Ø34x598	PCS 4
901879  4	PCS 4	902270  Ø5x50	PCS 12	903093  Ø8x90	PCS 158	909511  14	PCS 14	909519  14	PCS 14	980100  Ø5x60	PCS 116
980101  Ø4,5x70	PCS 4	980110  Ø4x35	PCS 28	980114  Ø4x20	PCS 8	980123  Ø7x60	PCS 14	980128  Ø7x40	PCS 7		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



EN/AS Impact Area 66 m²



Grid size = 1000 mm


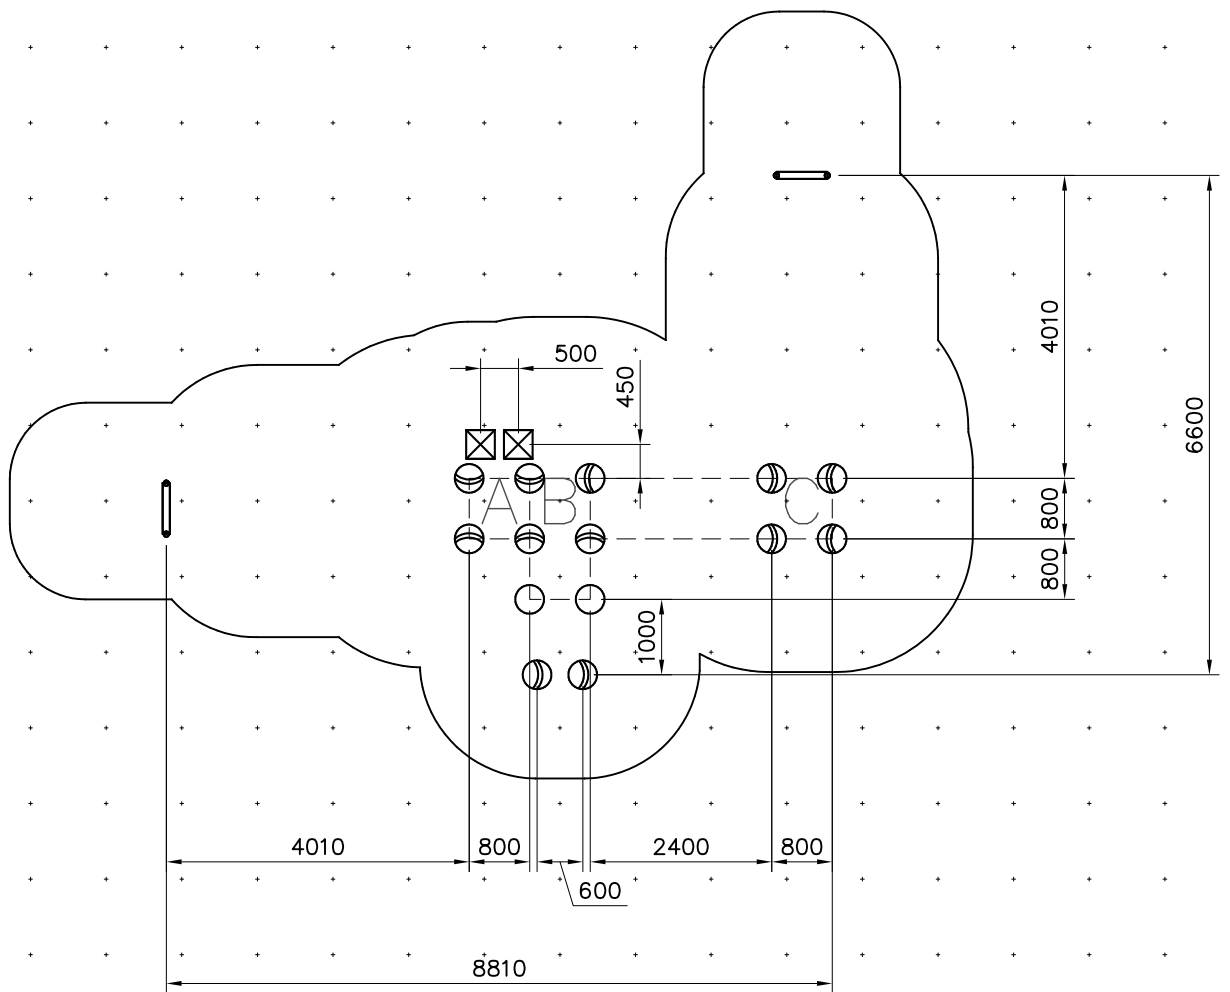




















		
		








- EN/AS Impact Area 66 m²
 - - - Falling Space 66.3 m²
 Max Falling Height 1970 mm


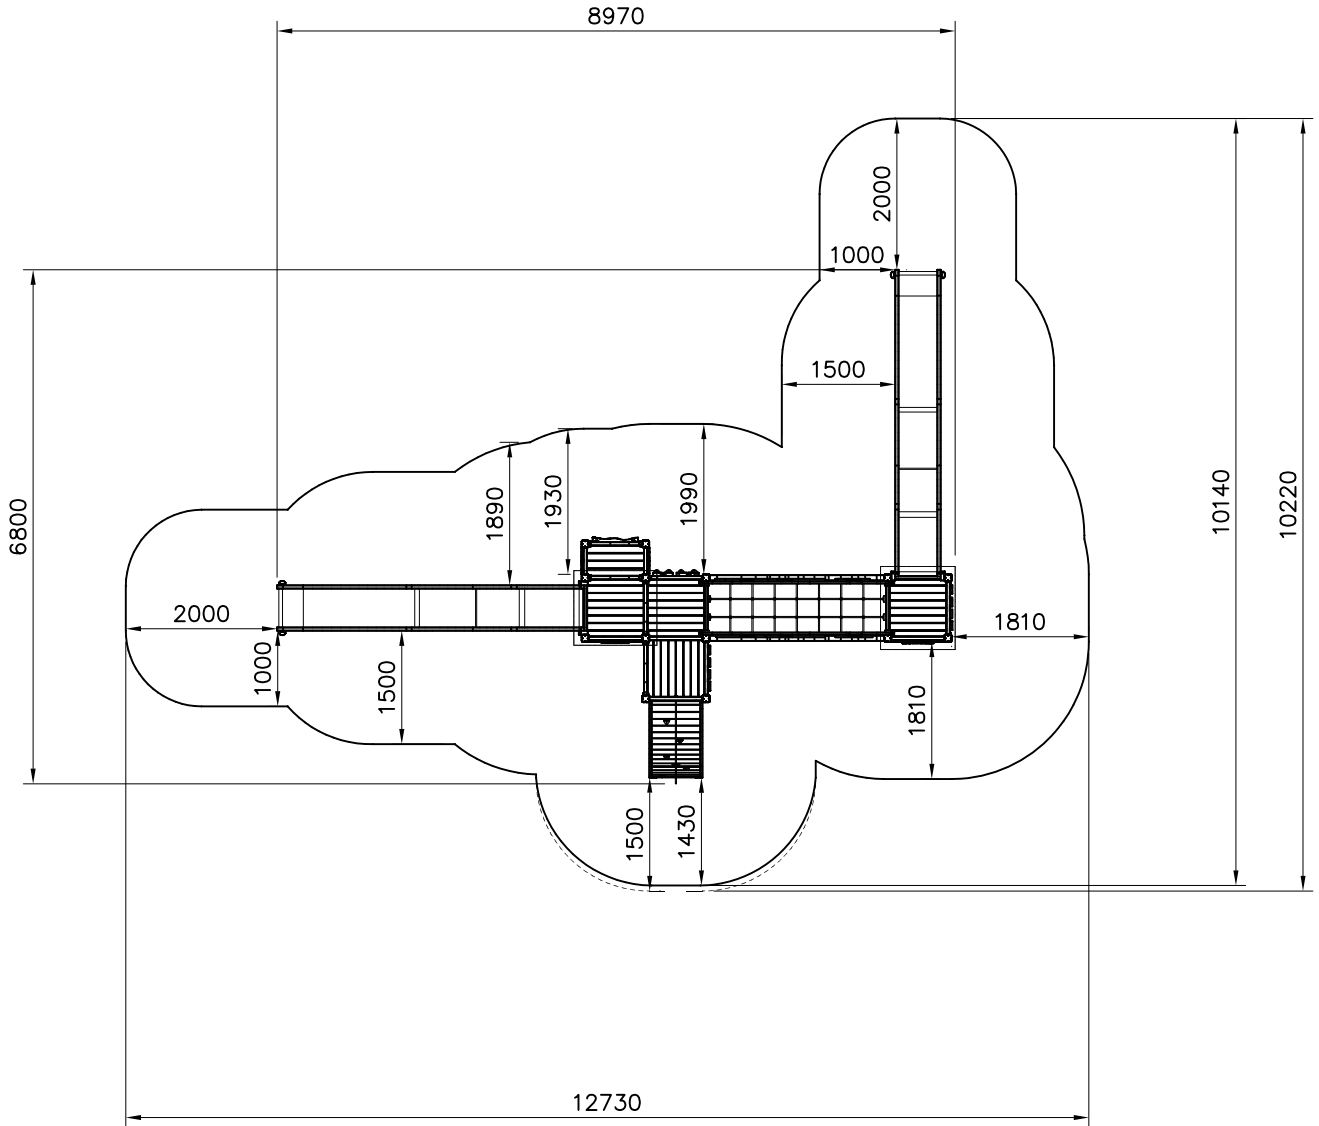



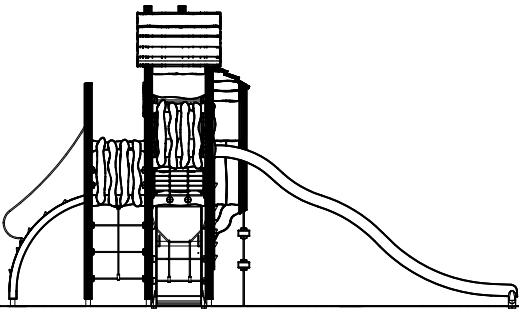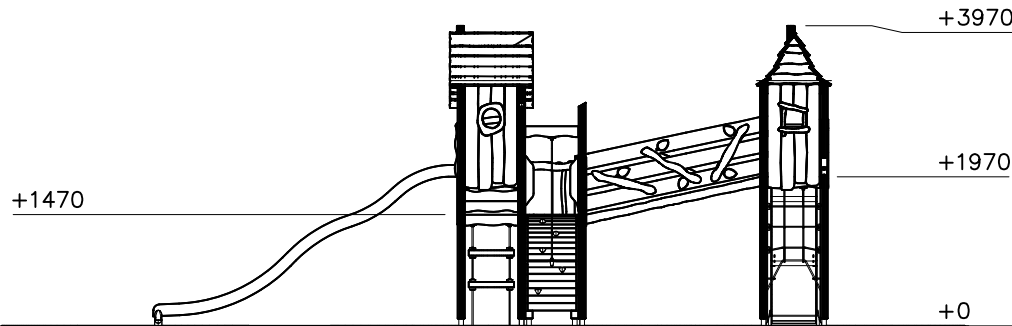

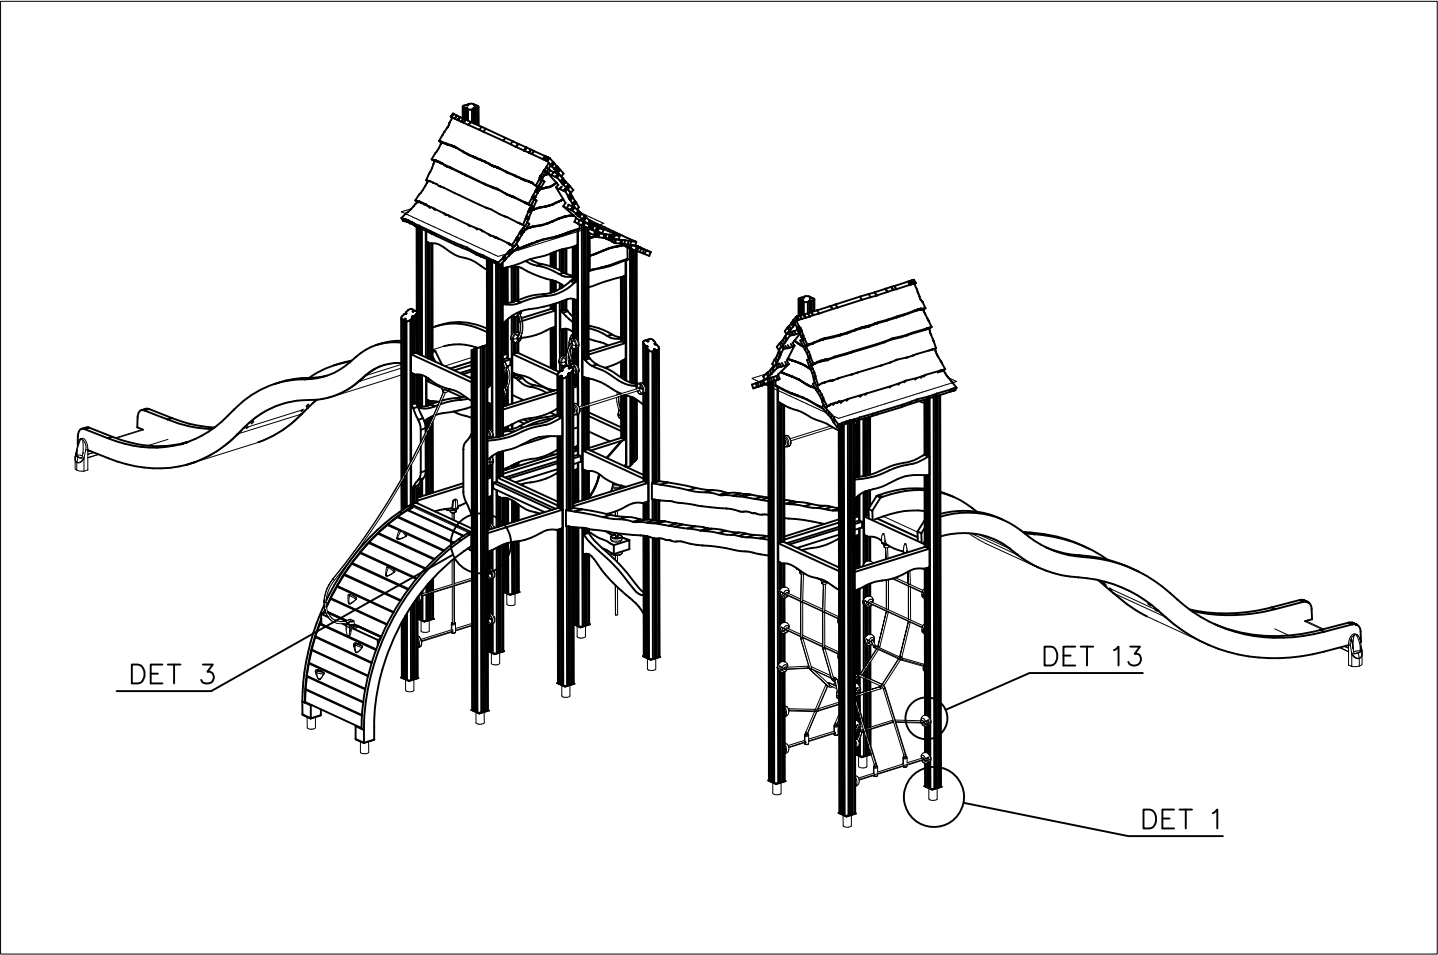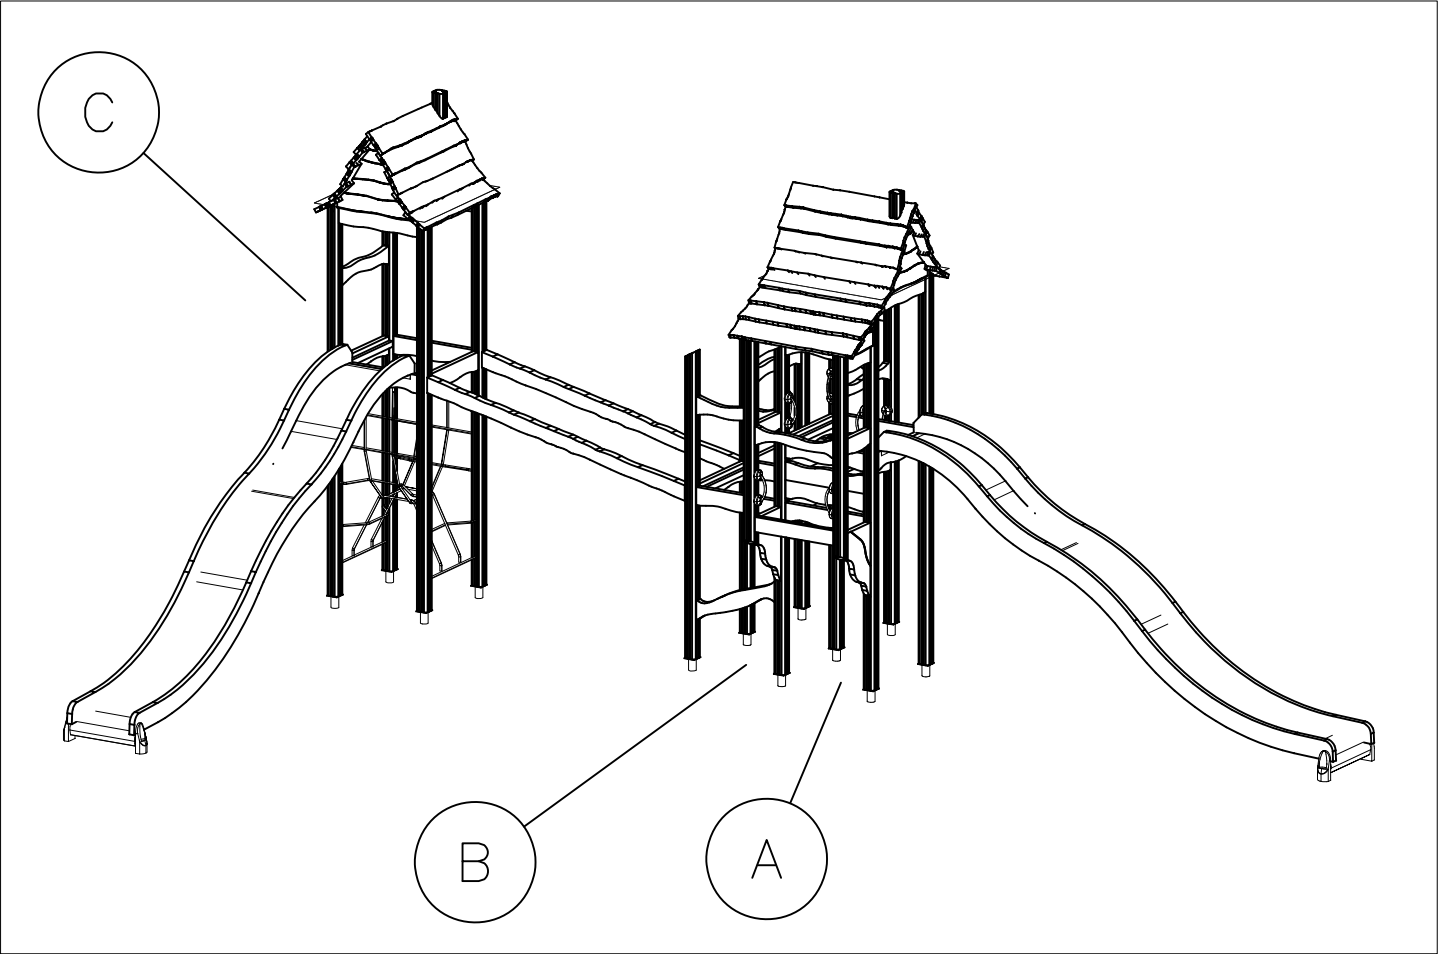



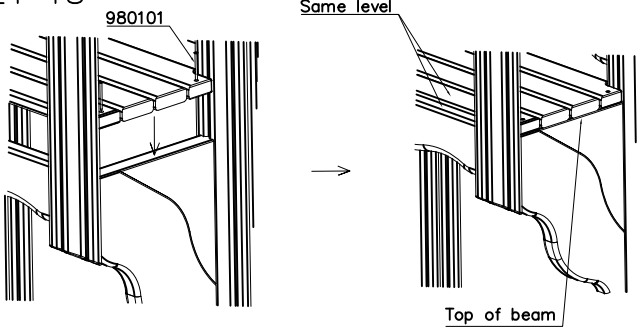
DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	DET 8 
DET 9 	DET 10 	DET 11 	DET 12 
DET 13 	DET 14 	DET 15 	DET 16 
DET 17 	DET 18 		

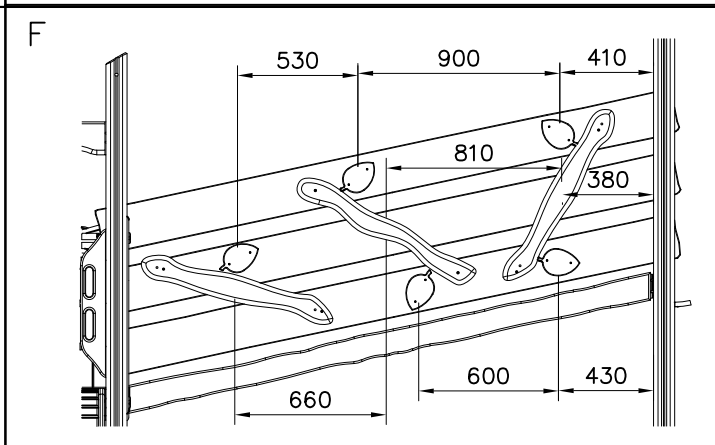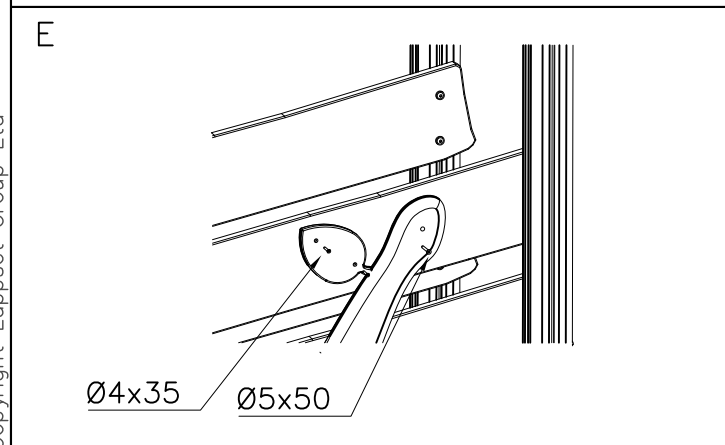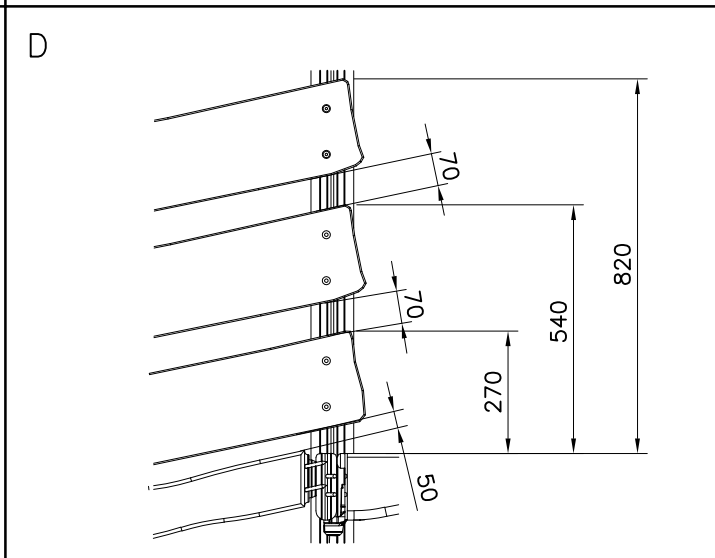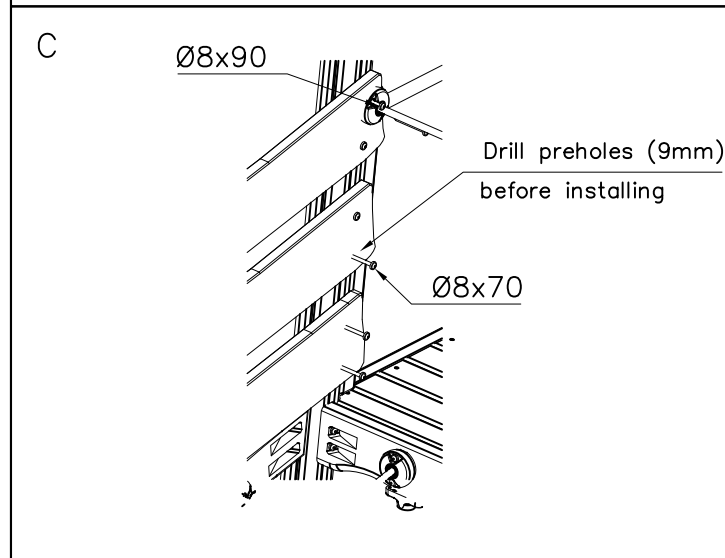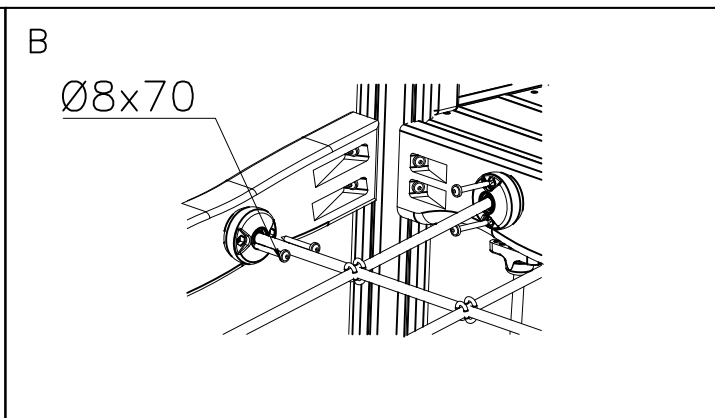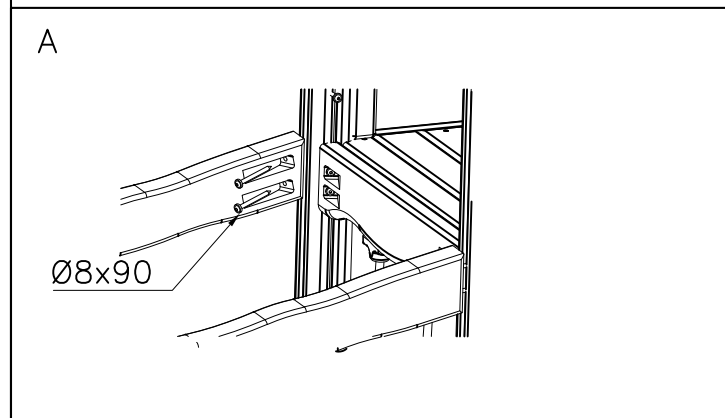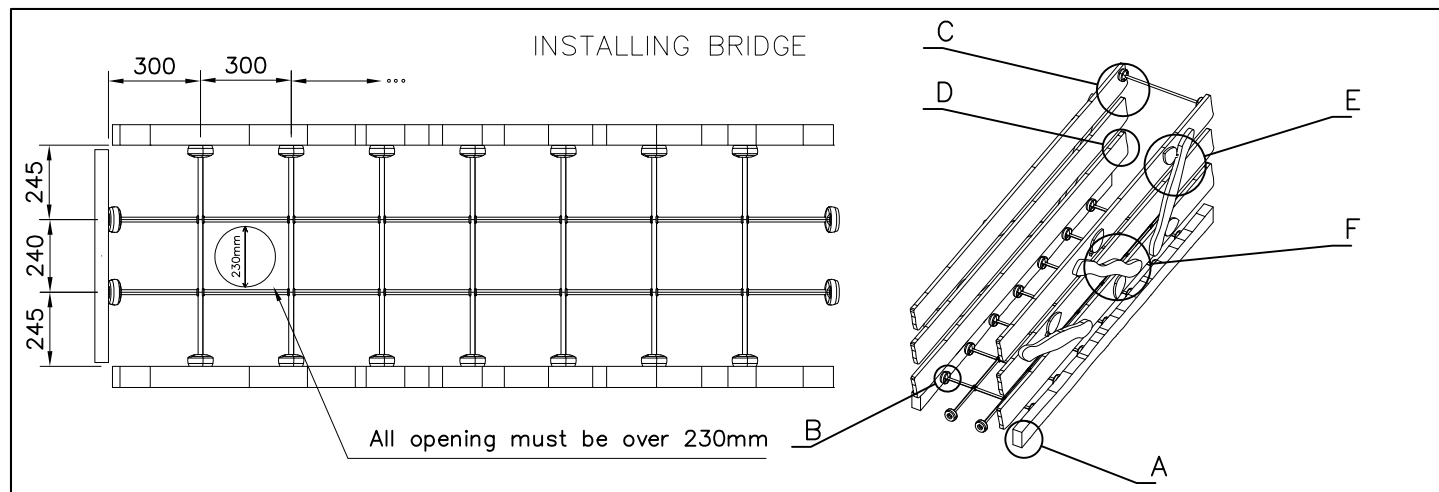

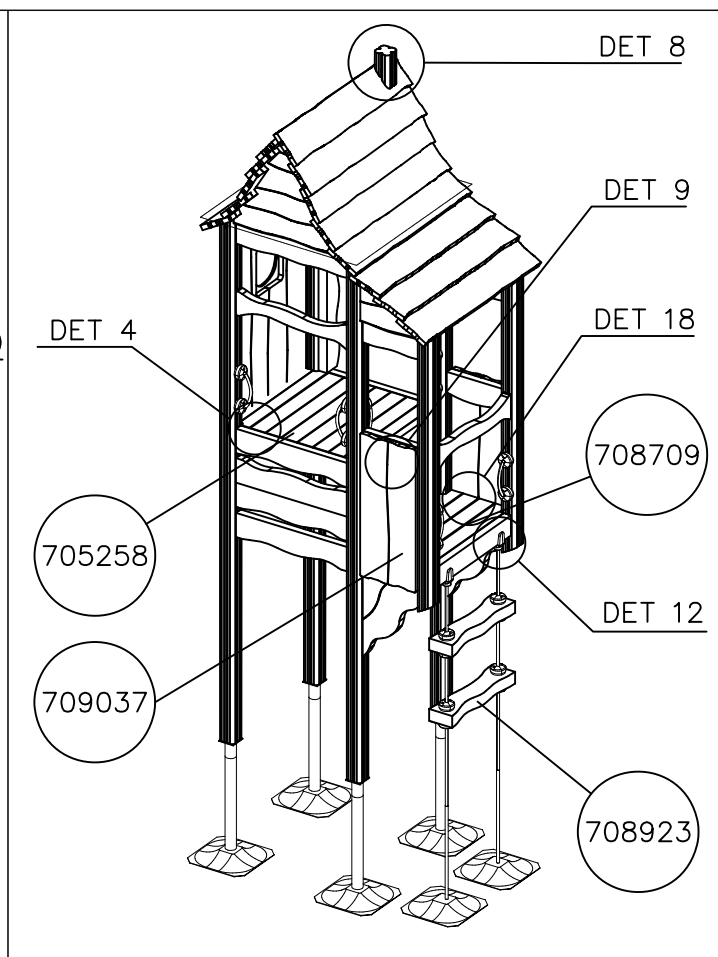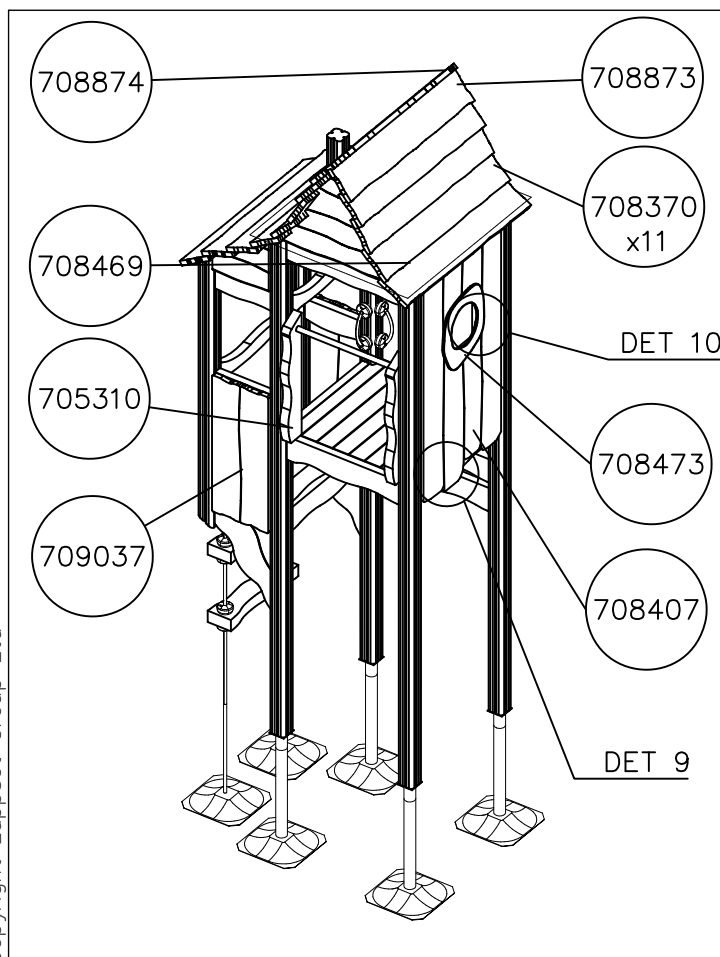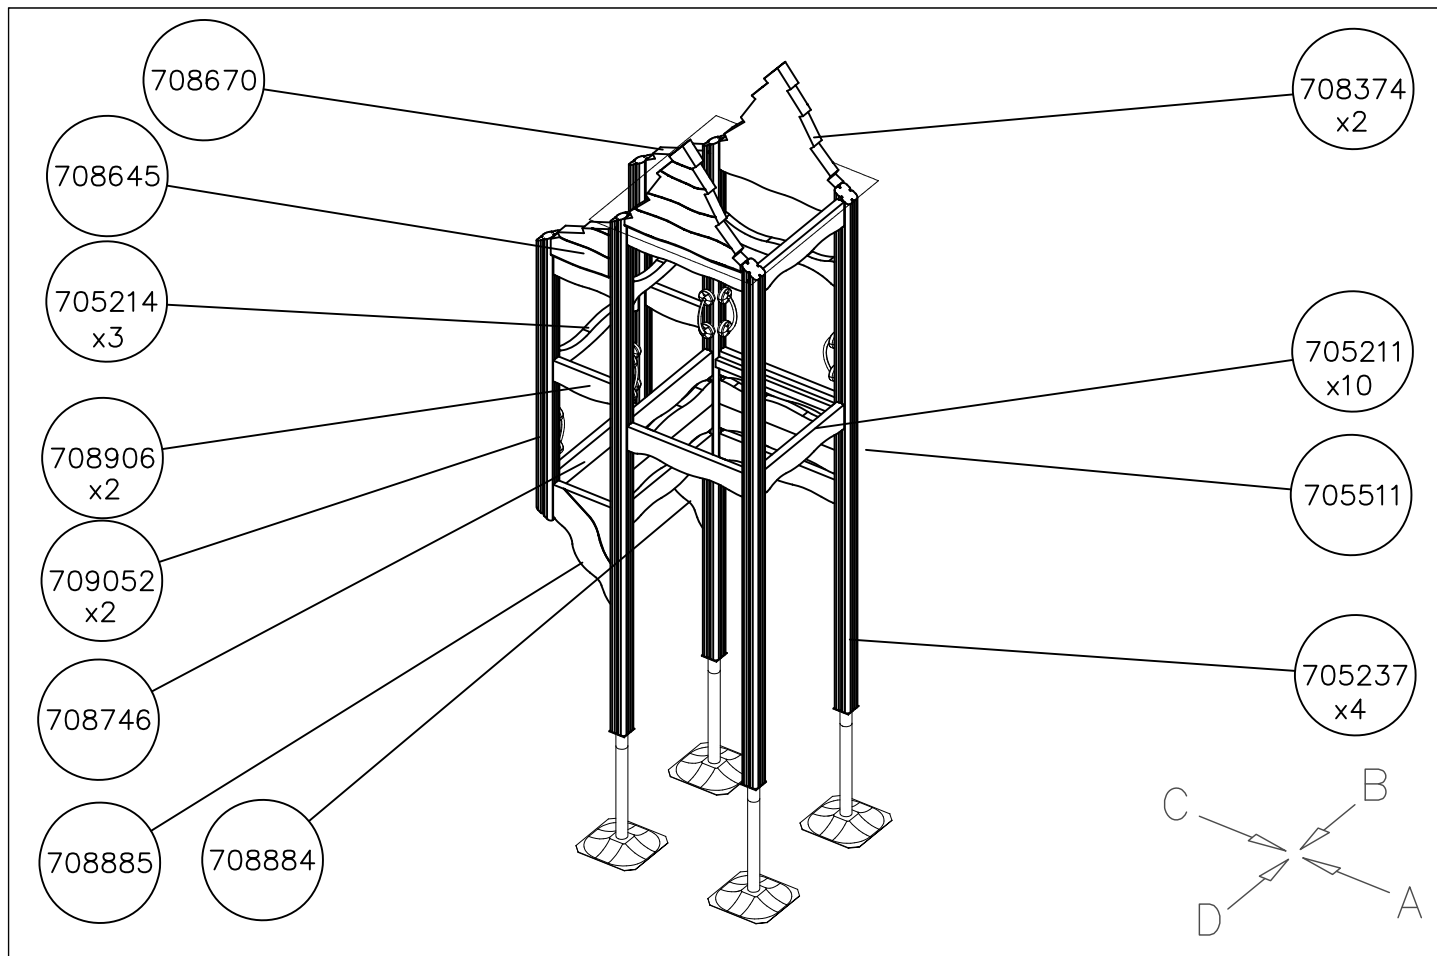


1:50


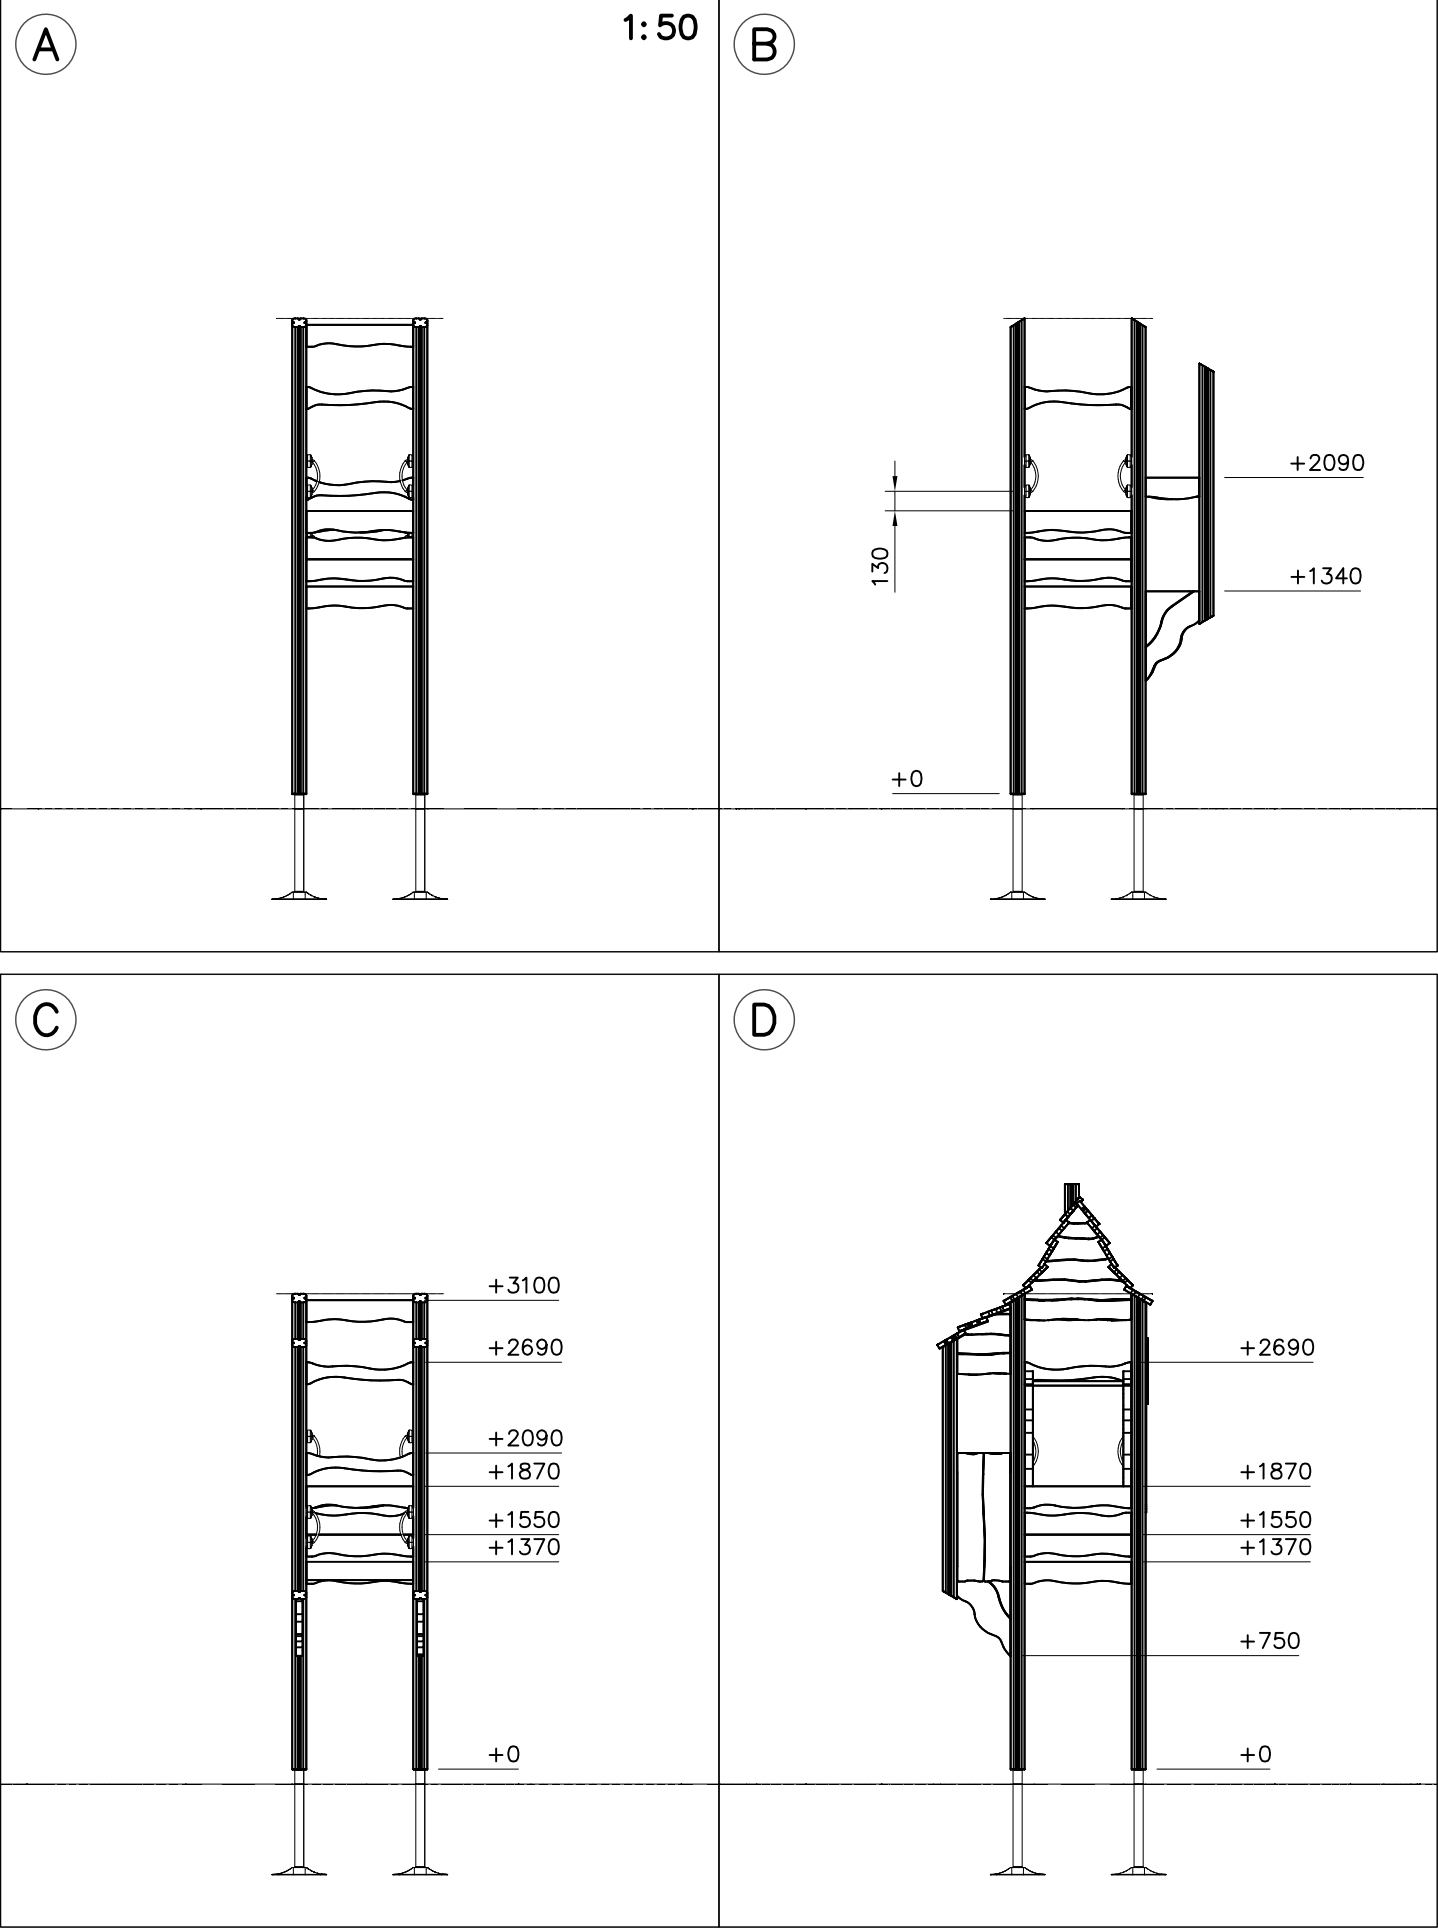




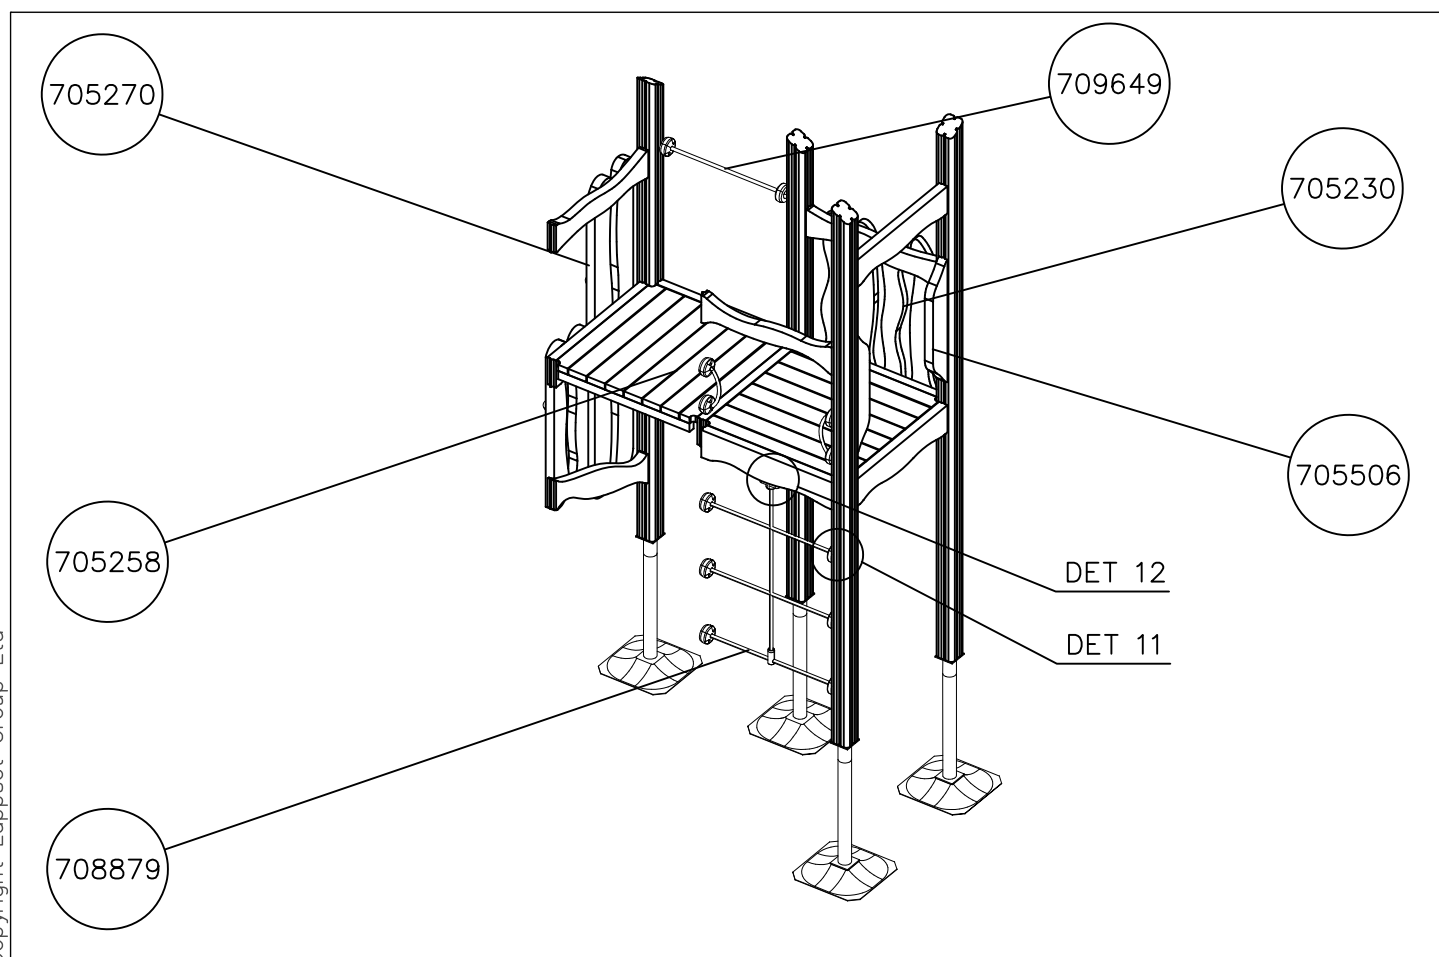
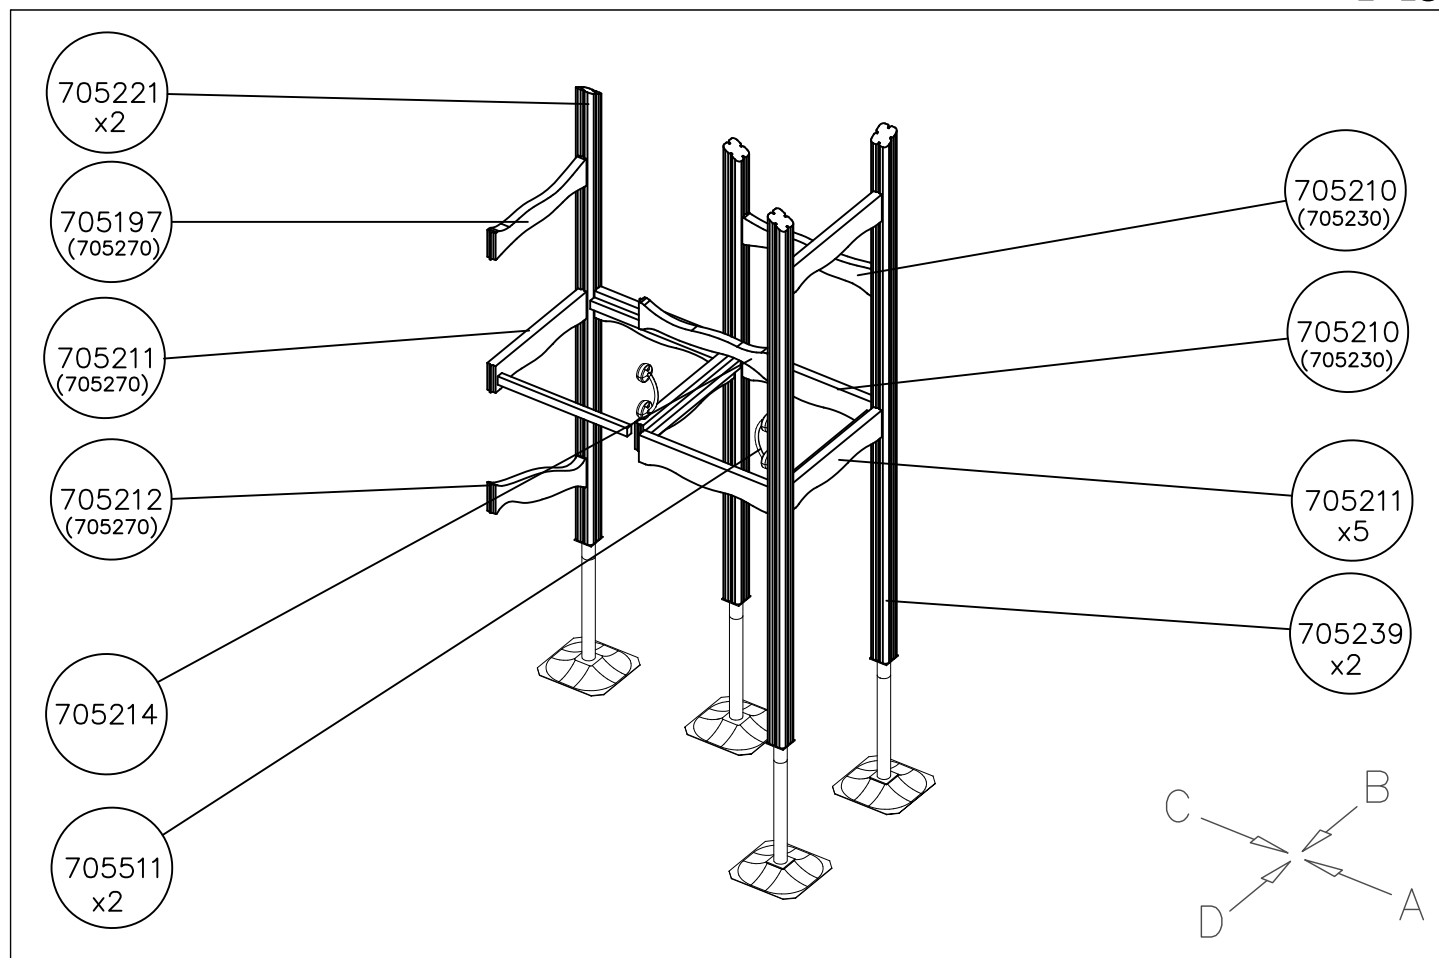


DATE: 11.1.2023

1:50

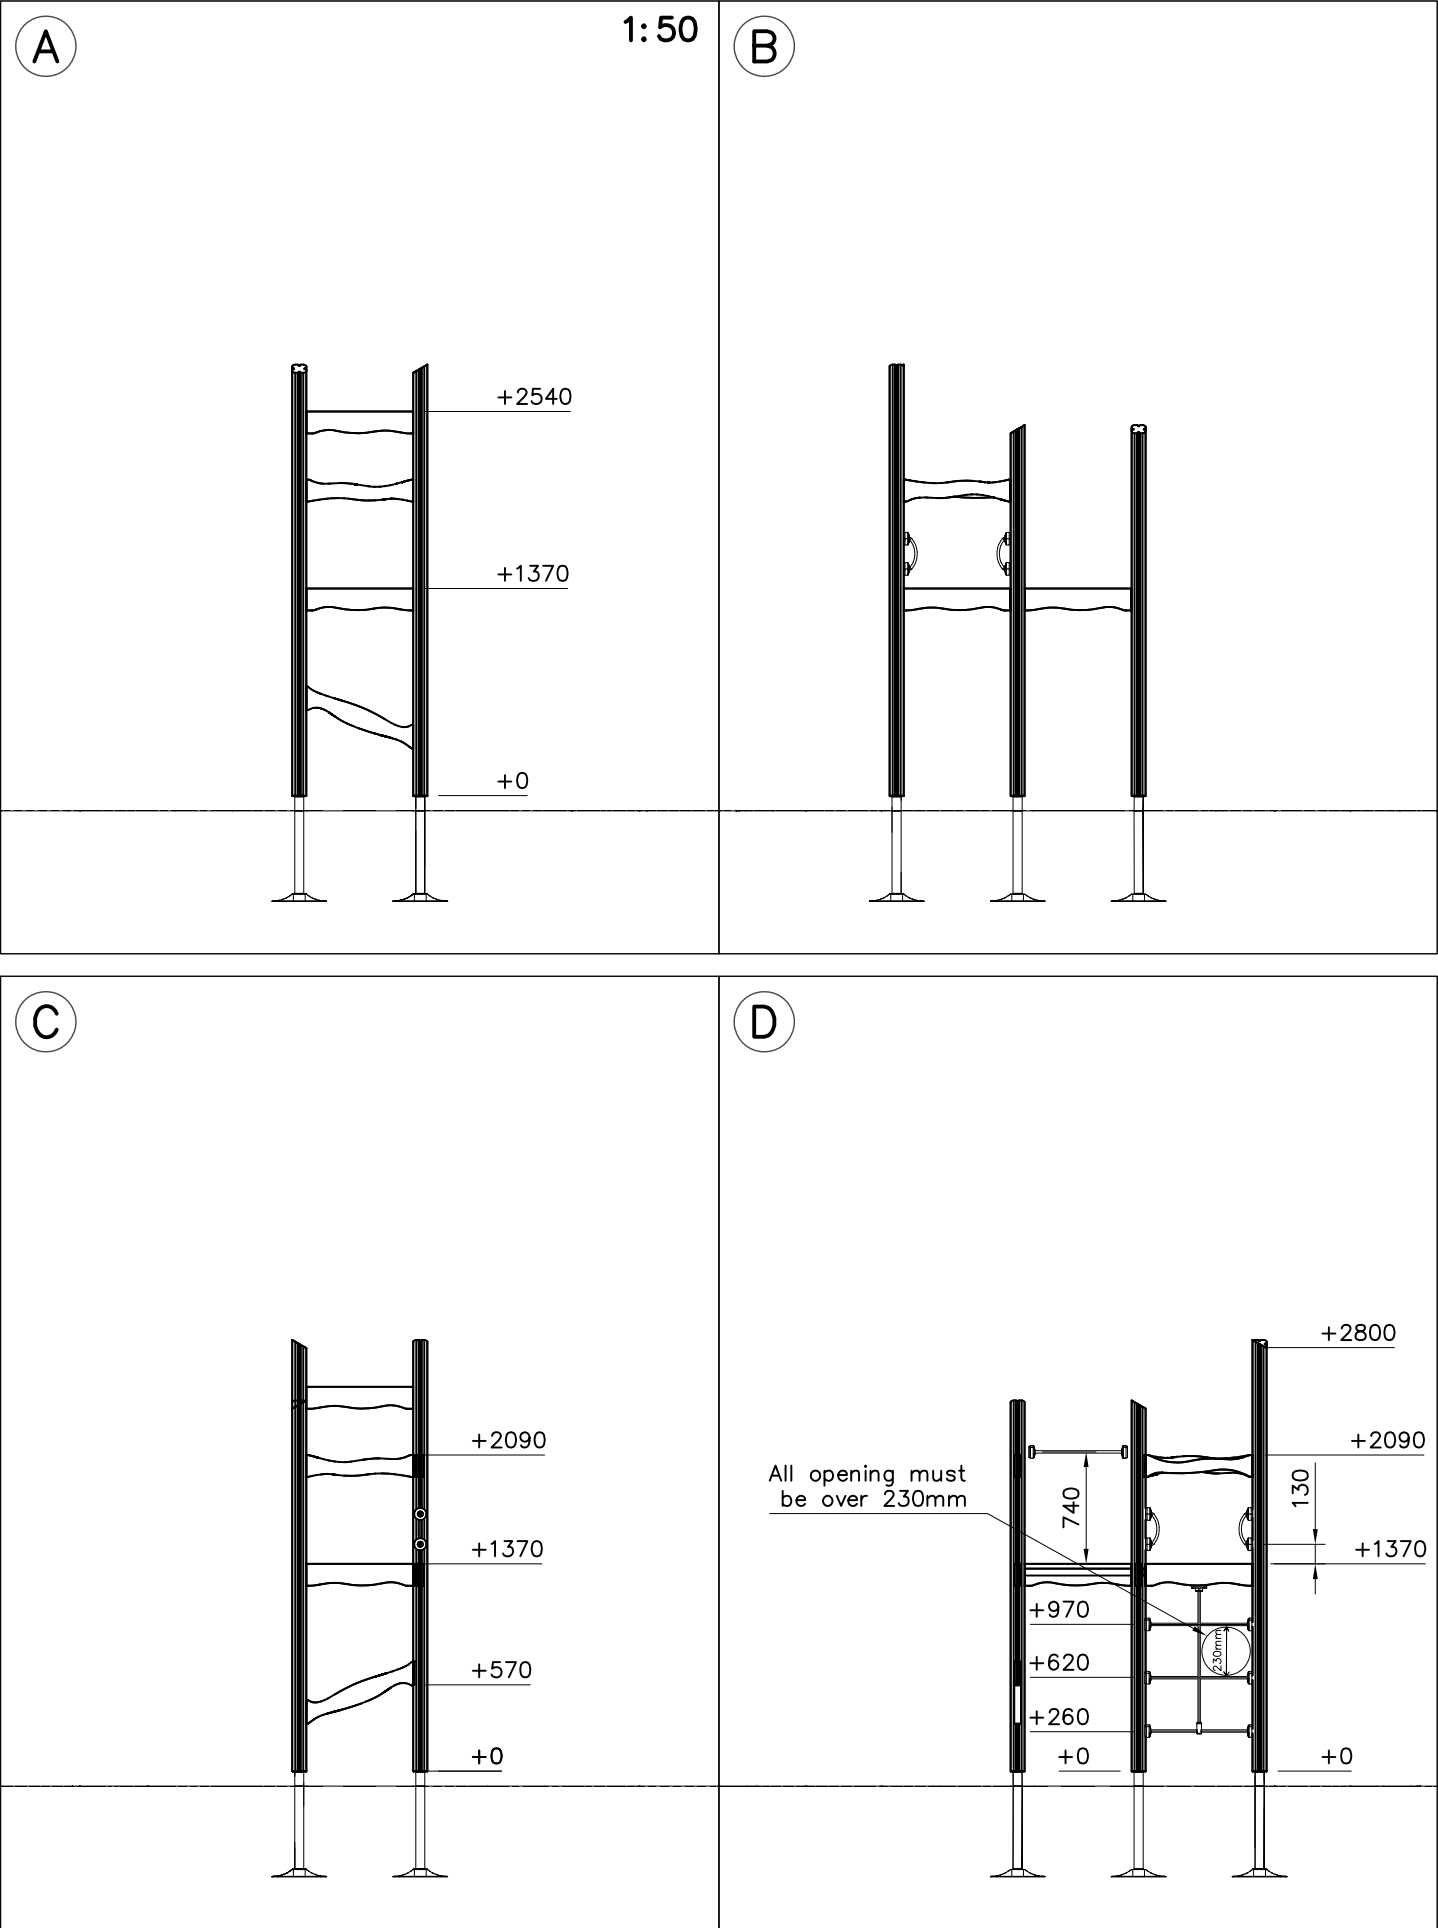

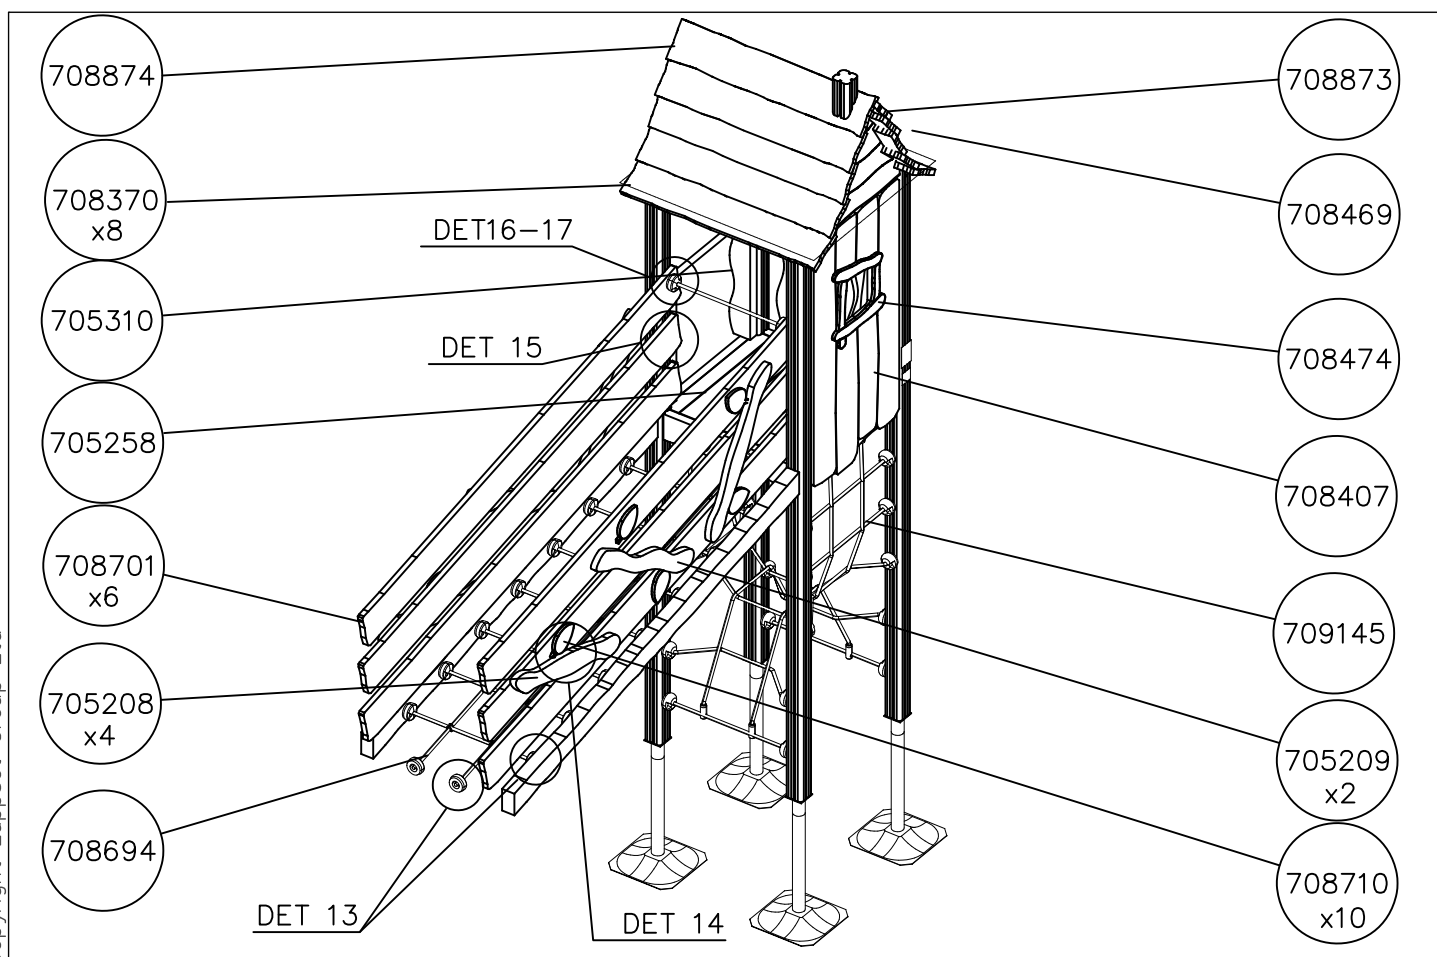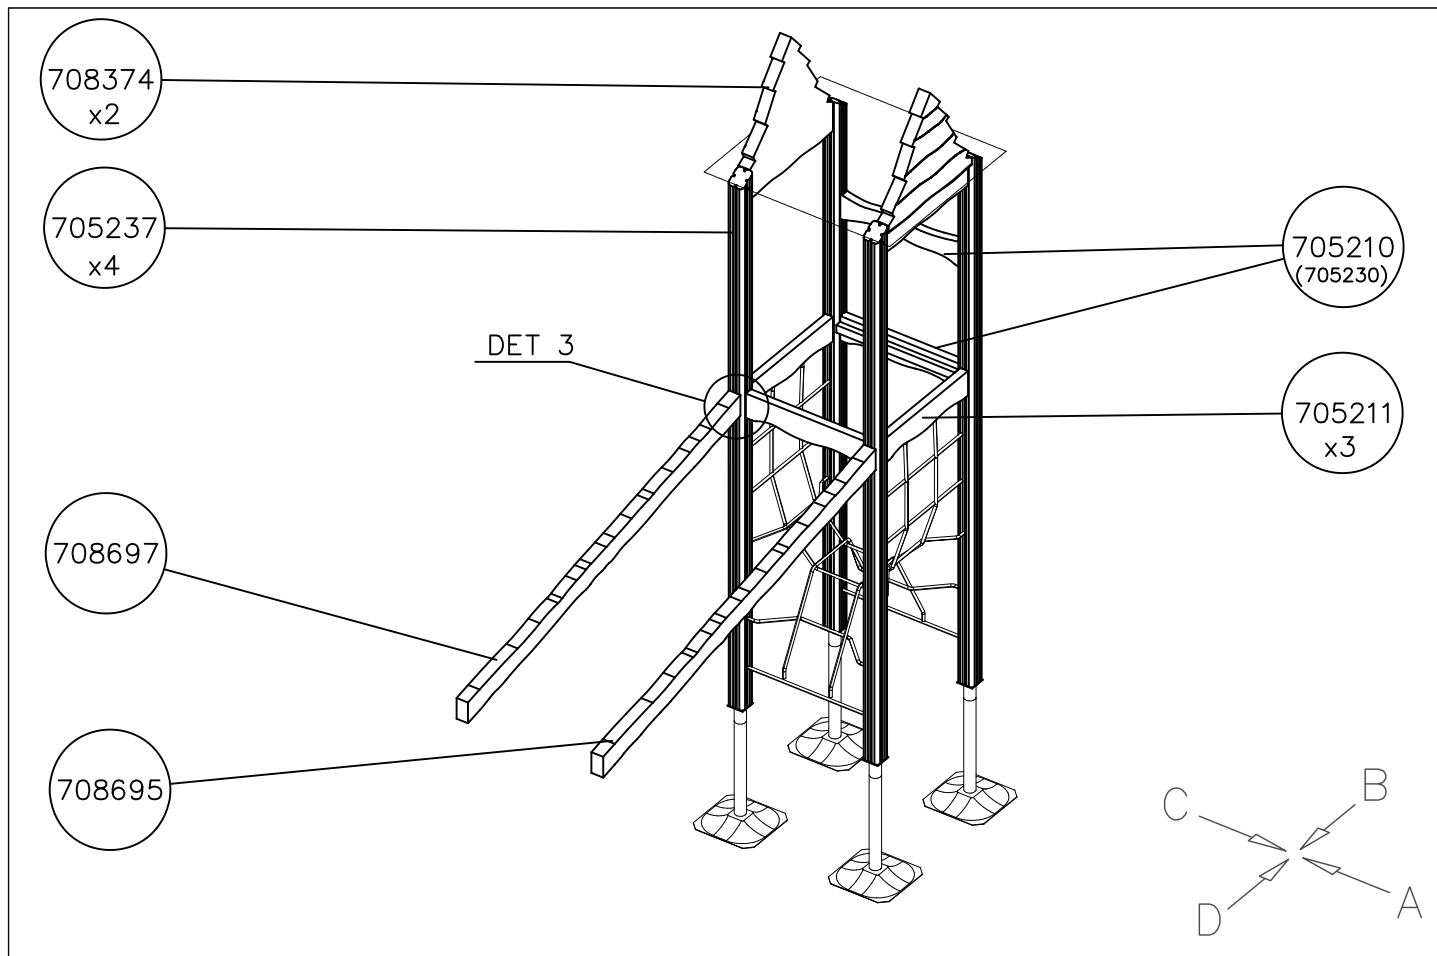


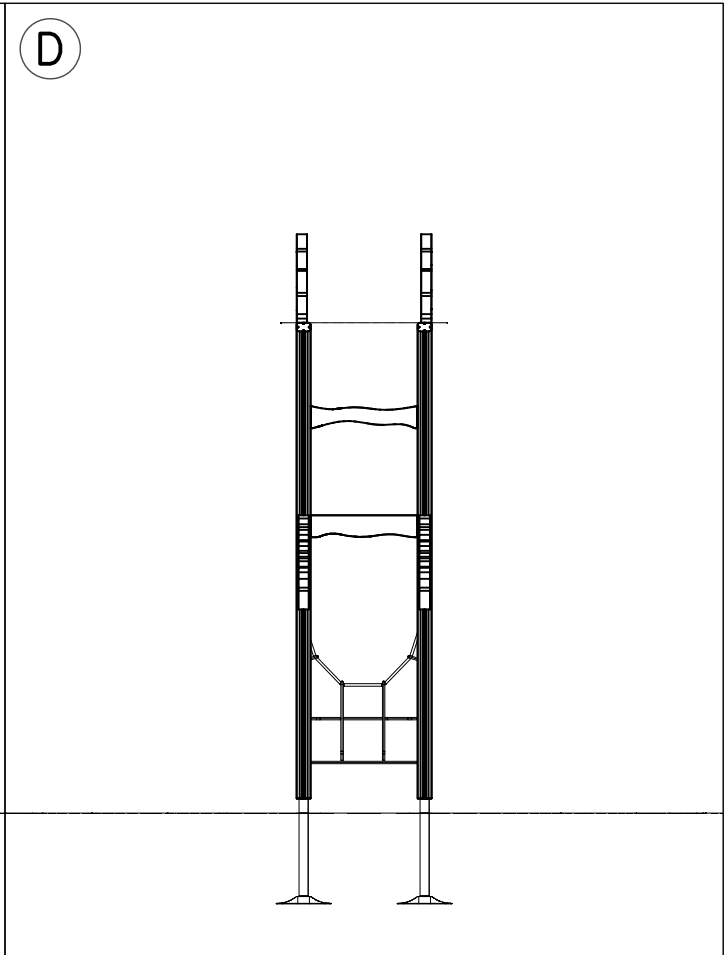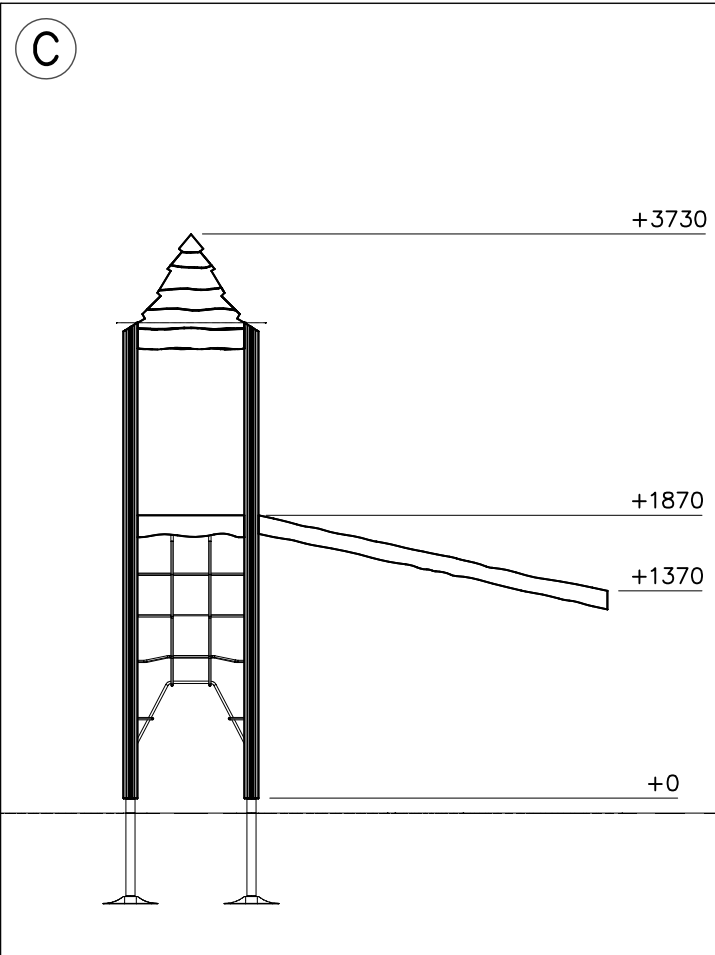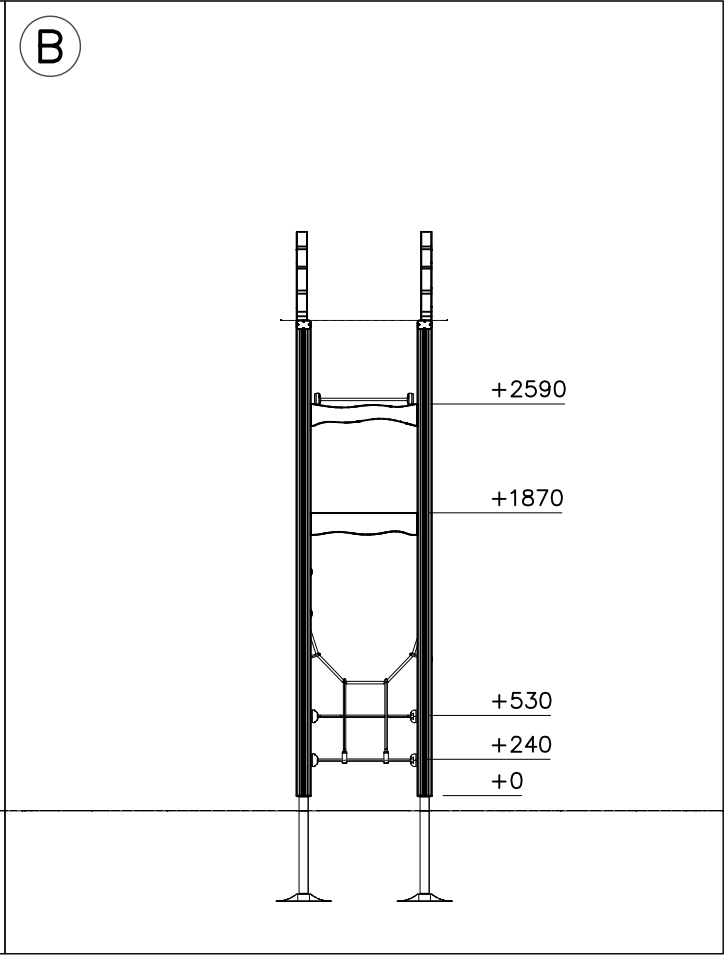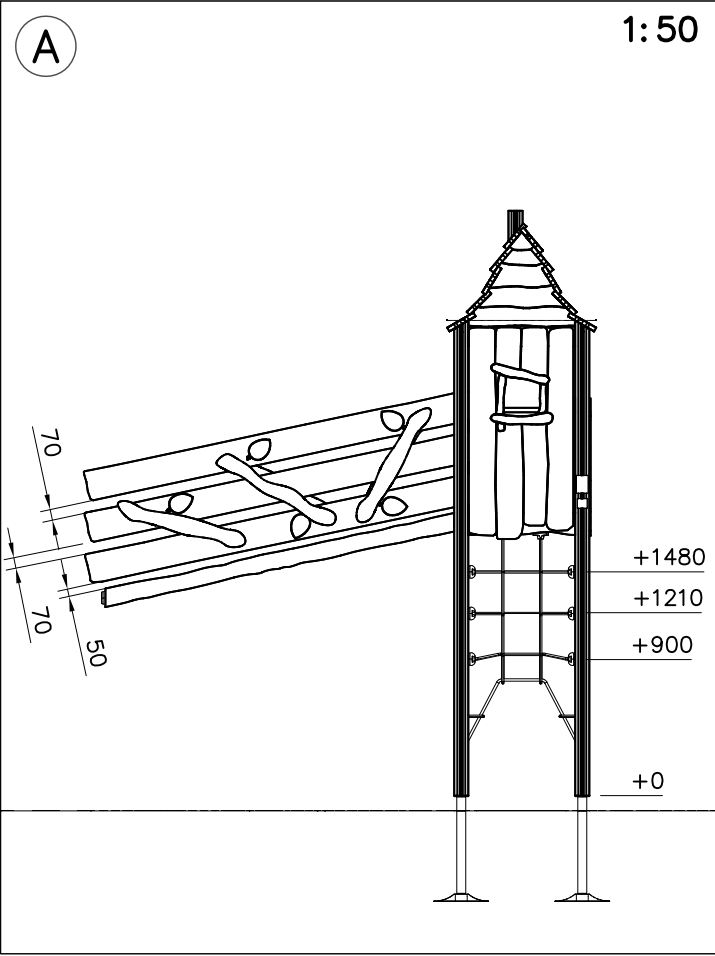

Max falling height 1970mm

701448

701448

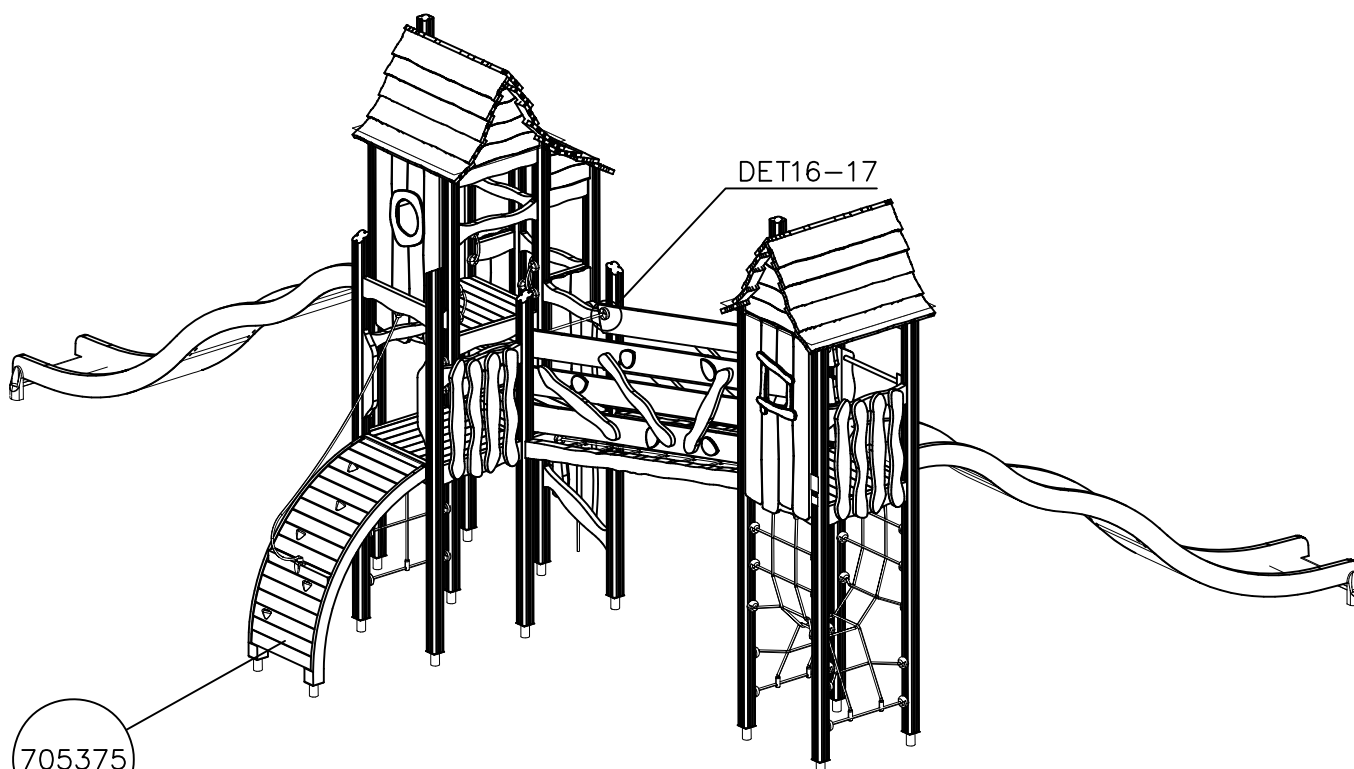








1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.

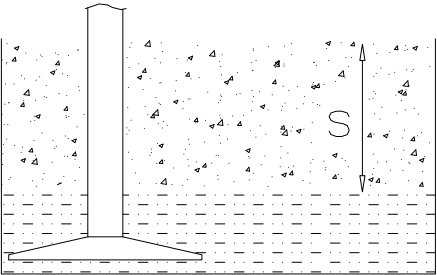
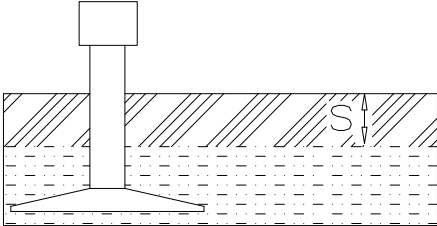
		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material	E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates	$\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

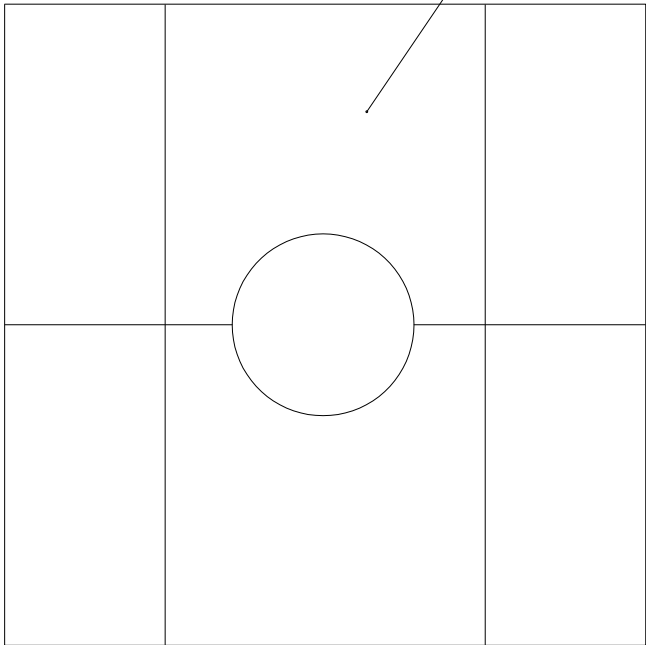


REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

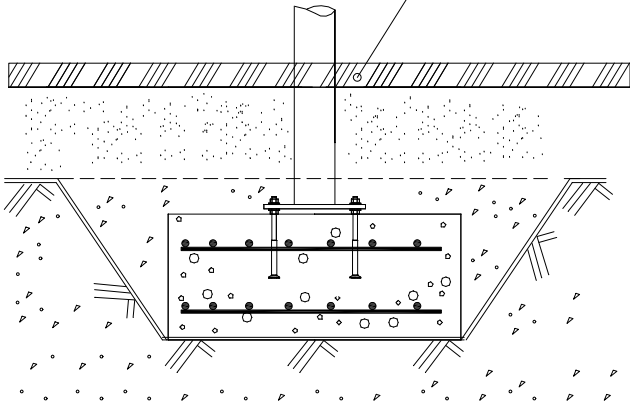

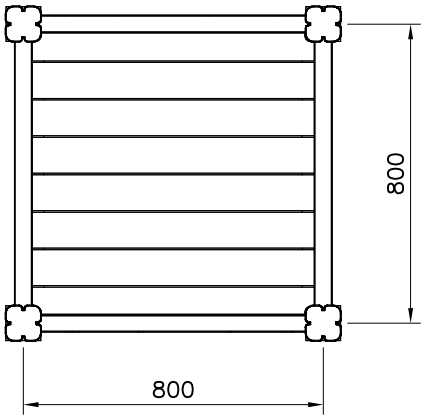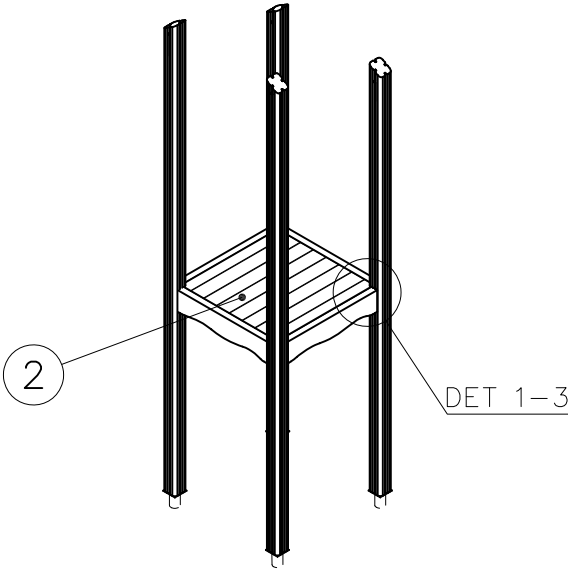


① 706443	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

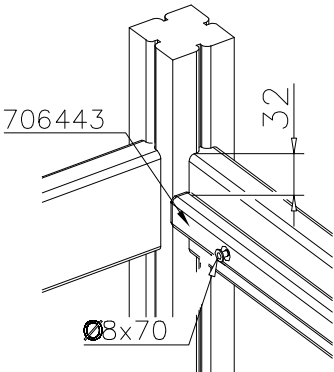




DET 2



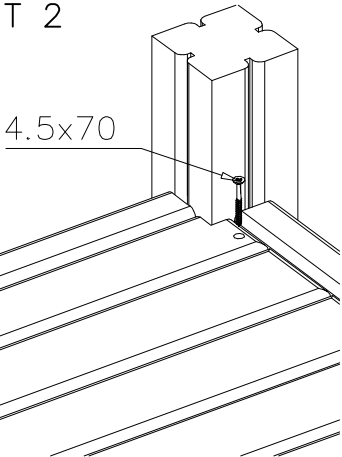




DET 3



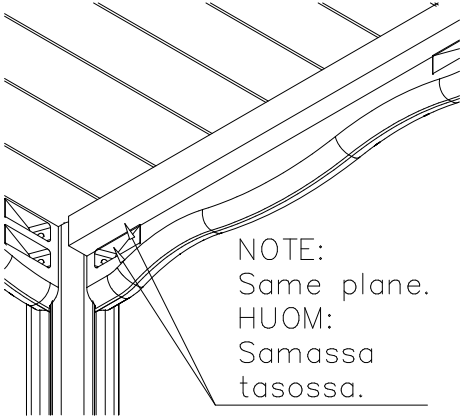


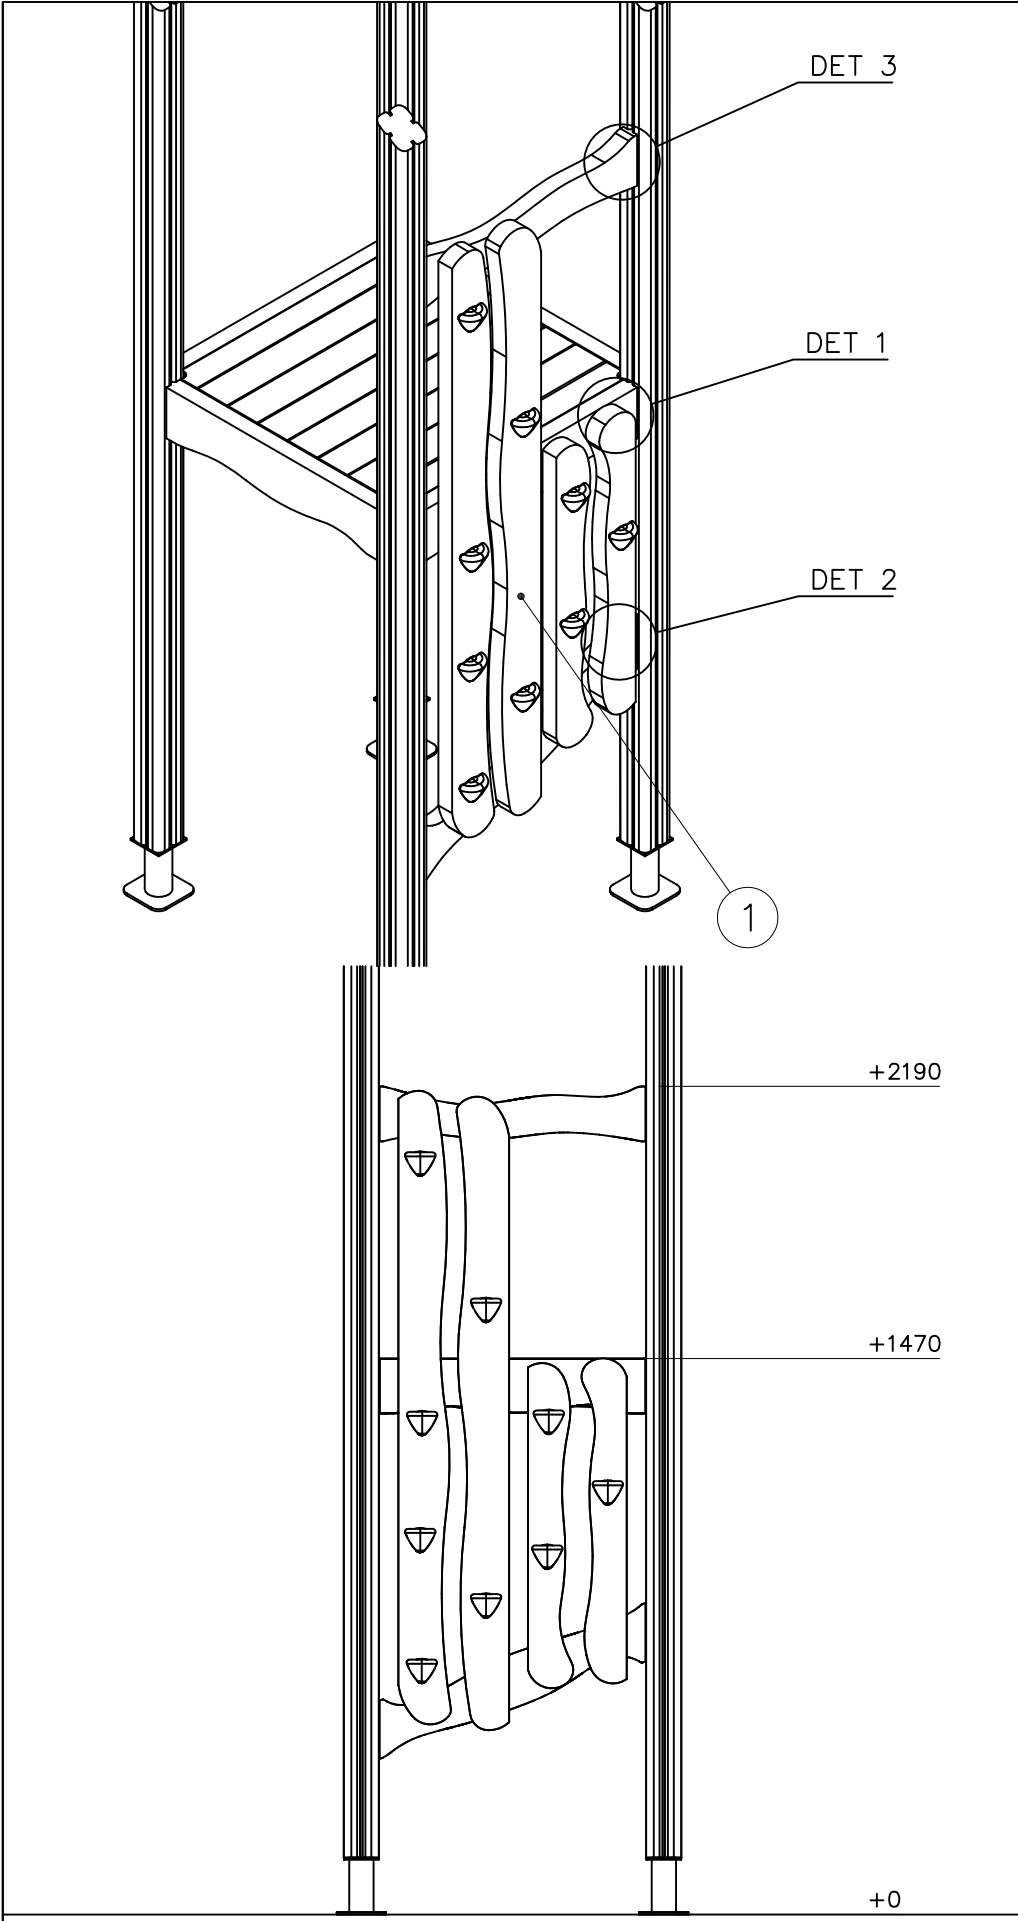

① 705260	PCS	② 903093	PCS
	1		10
WALL		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

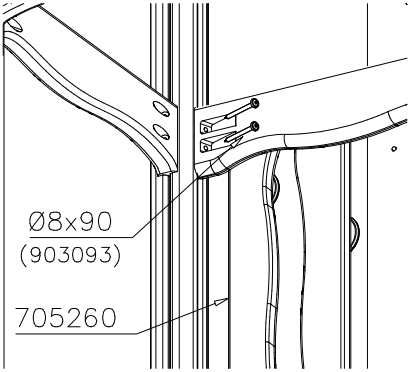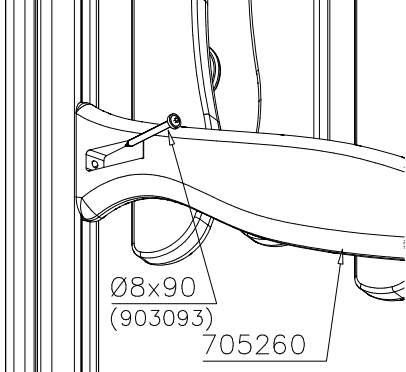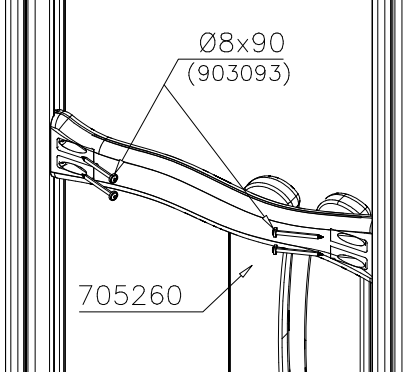DET 1  Ø8x90 (903093) 705260	DET 2  Ø8x90 (903093) 705260	DET 3  Ø8x90 (903093) 705260

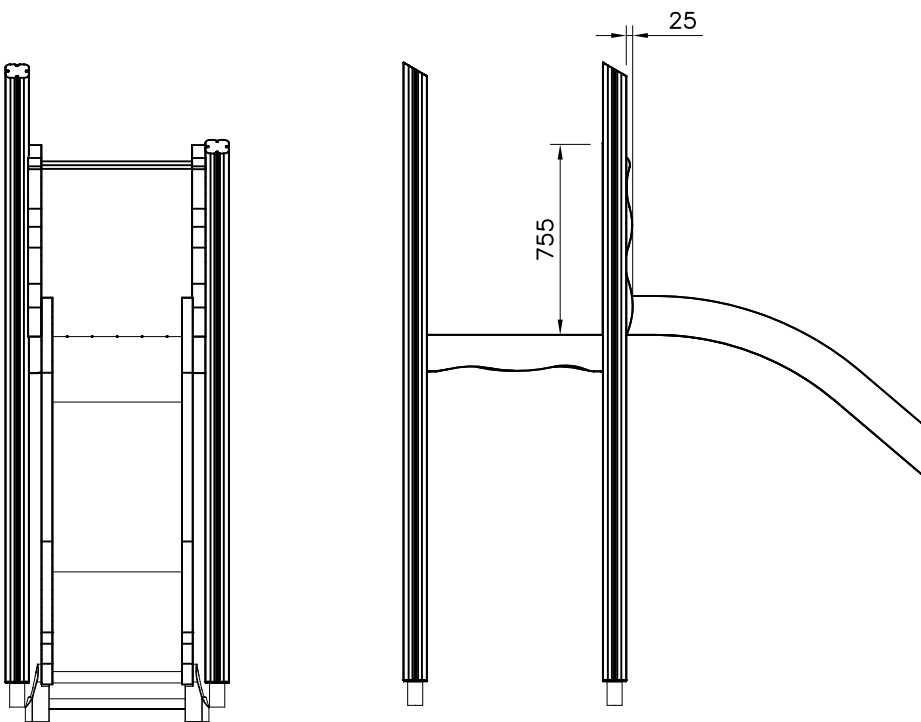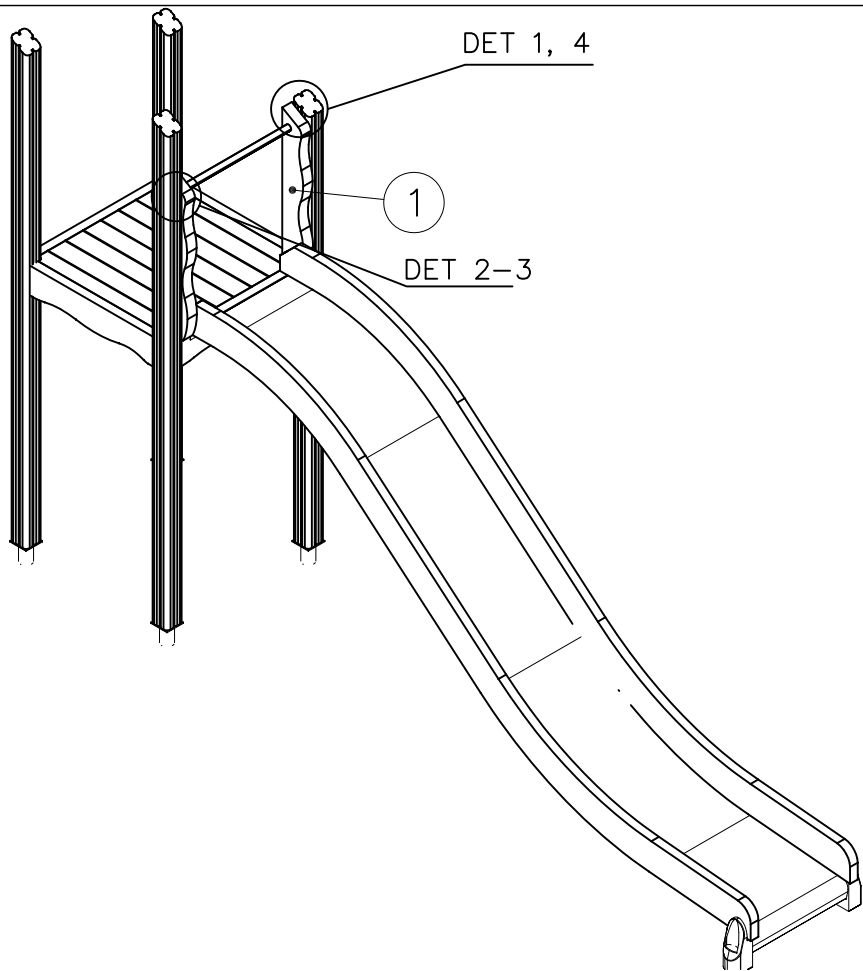

① 705245	PCS	② 980104	PCS
	2		12
53x119x754		Ø5x90	
③ 901868	PCS	④ 909867	PCS
	1		2
Ø34x598		M8x70	
⑤ 999561	PCS		PCS
	1		
10 g			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1


NOTE:

Chamfers of the pole and narrower must be mounted in the same direction.

HUOM:

Tolpan ja kaventajan viisteet täytyy asentaa saman suuntaan.

705221

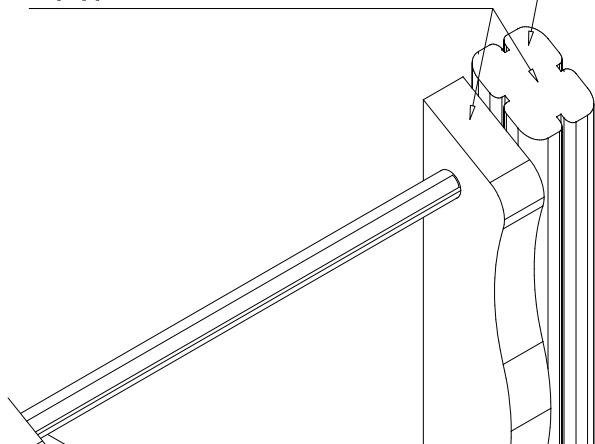


DET 2

Ø5x90

901868


705245

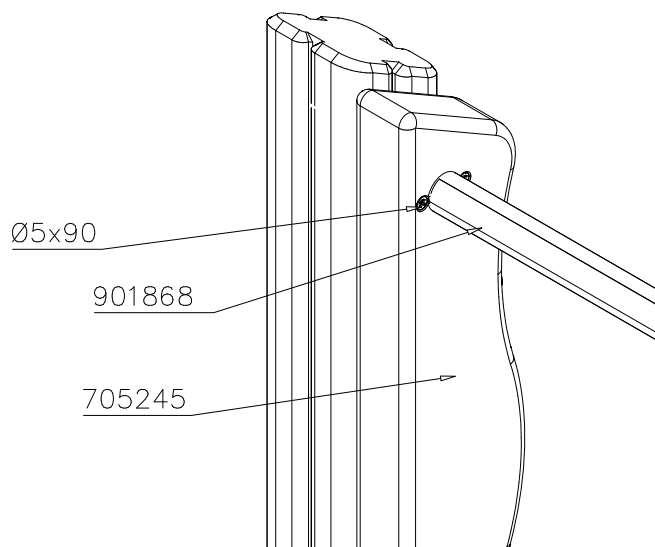

DET 3




M8x70


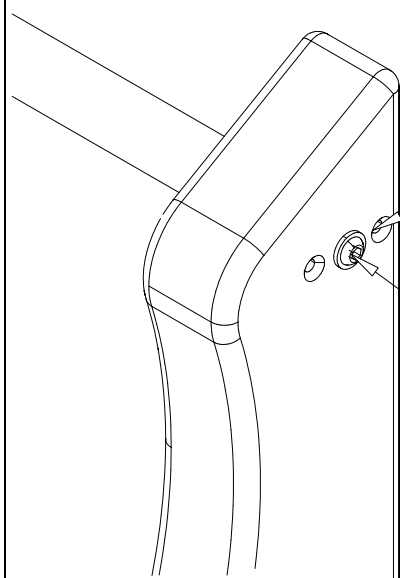








DET 4

909867


12

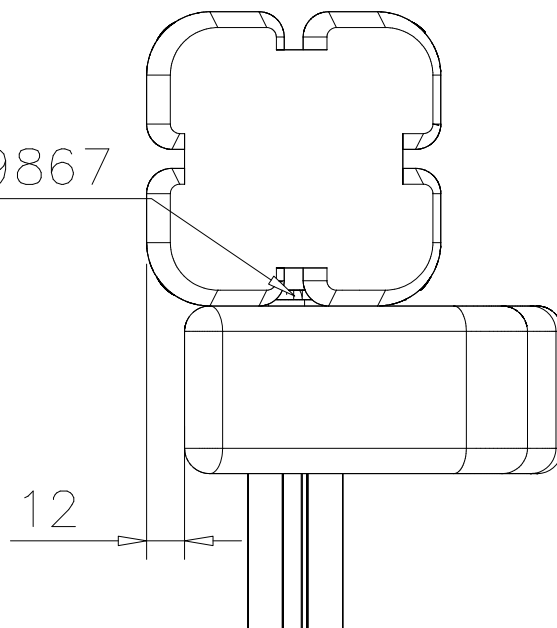

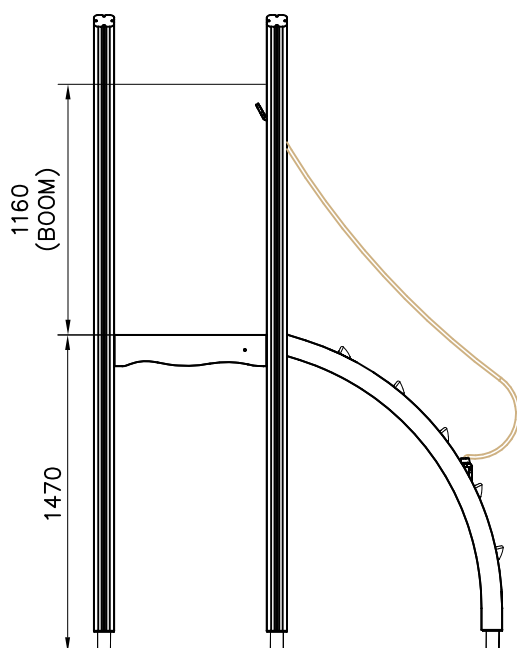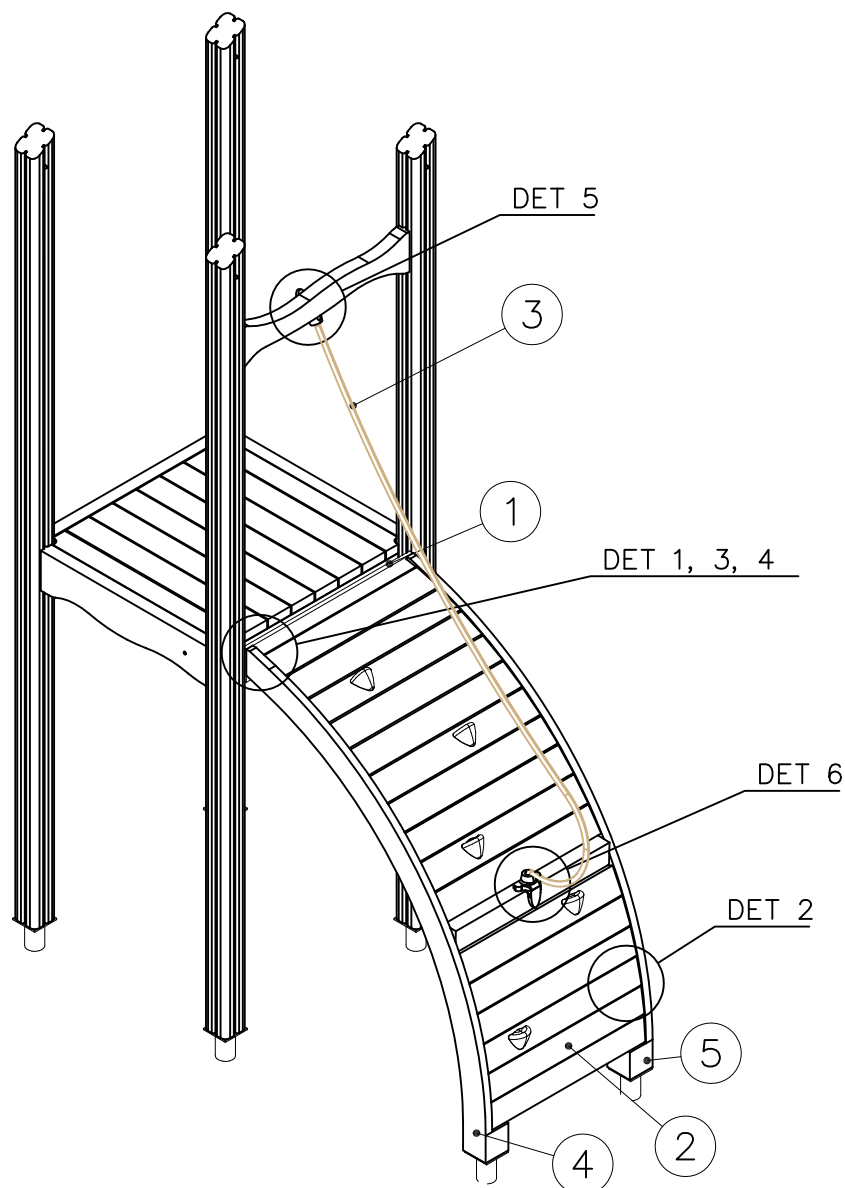


① 701092  15x120x700	PCS 1	② 705331  45x645x1670	PCS 1
③ 705363  L 2120	PCS 1	④ 705373  95x1005x1365	PCS 1
⑤ 705374  95x1005x1365	PCS 1	⑥ 900240  Ø8x70	PCS 8
⑦ 909256  Ø16/8.4x1.6	PCS 4	⑧ 909855  M8x35	PCS 4
⑨ 980107  Ø6x60	PCS 3	⑩ 980123  Ø7x60	PCS 4
⑪ 980128  Ø7x40	PCS 5		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

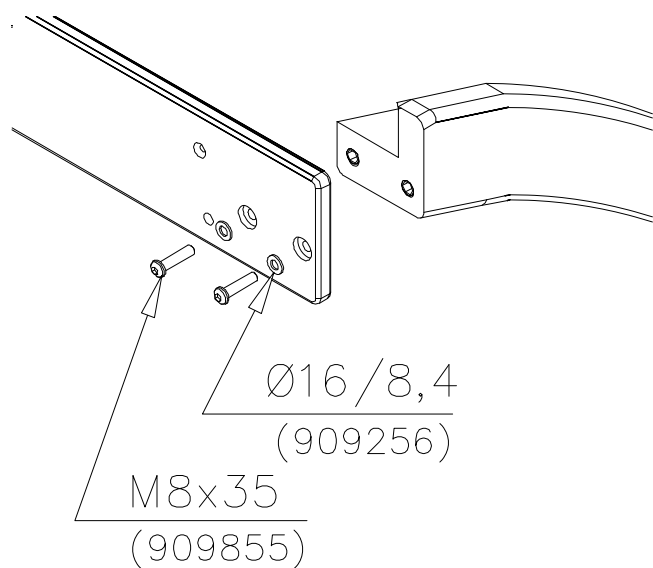


DET 2

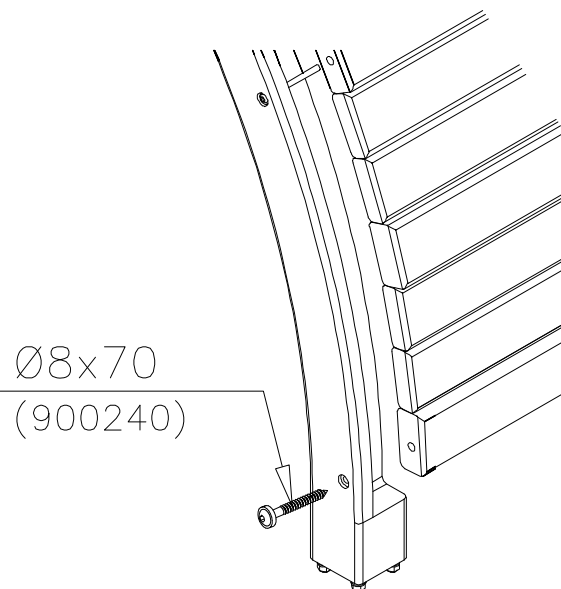


DET 3

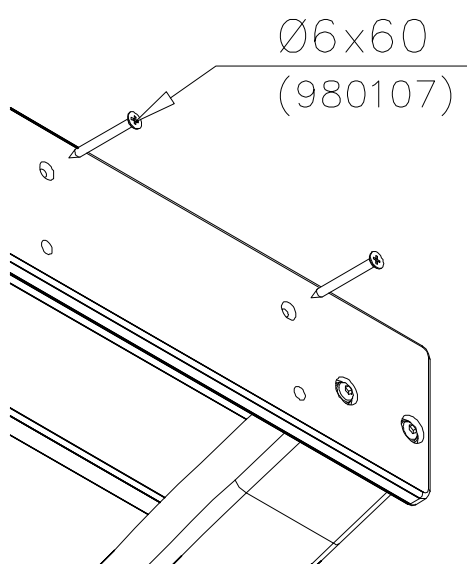


DET 4

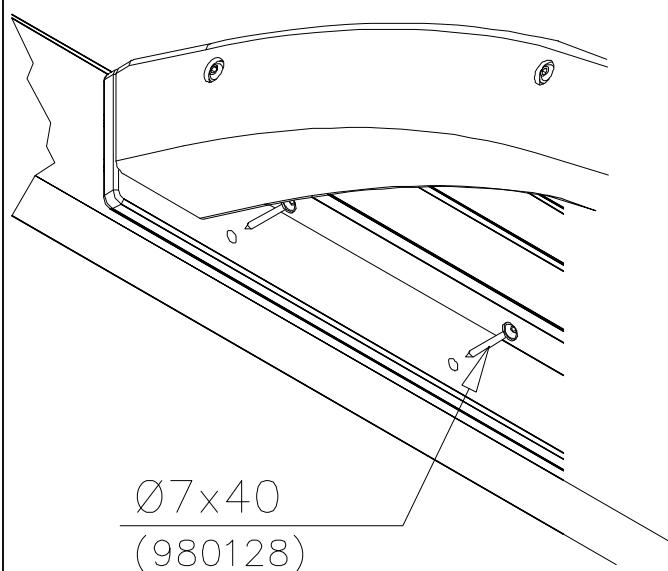




DET 5

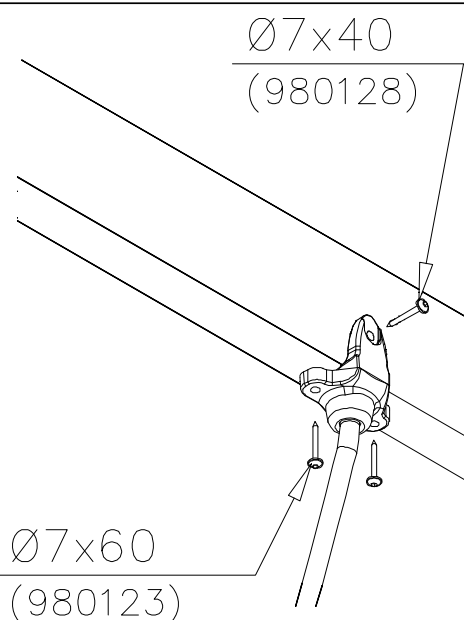


DET 6

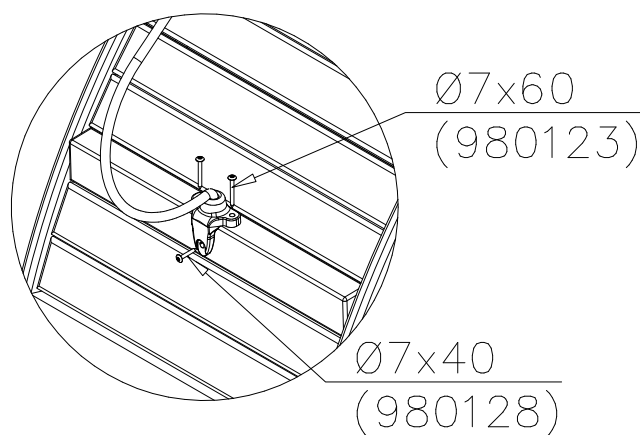


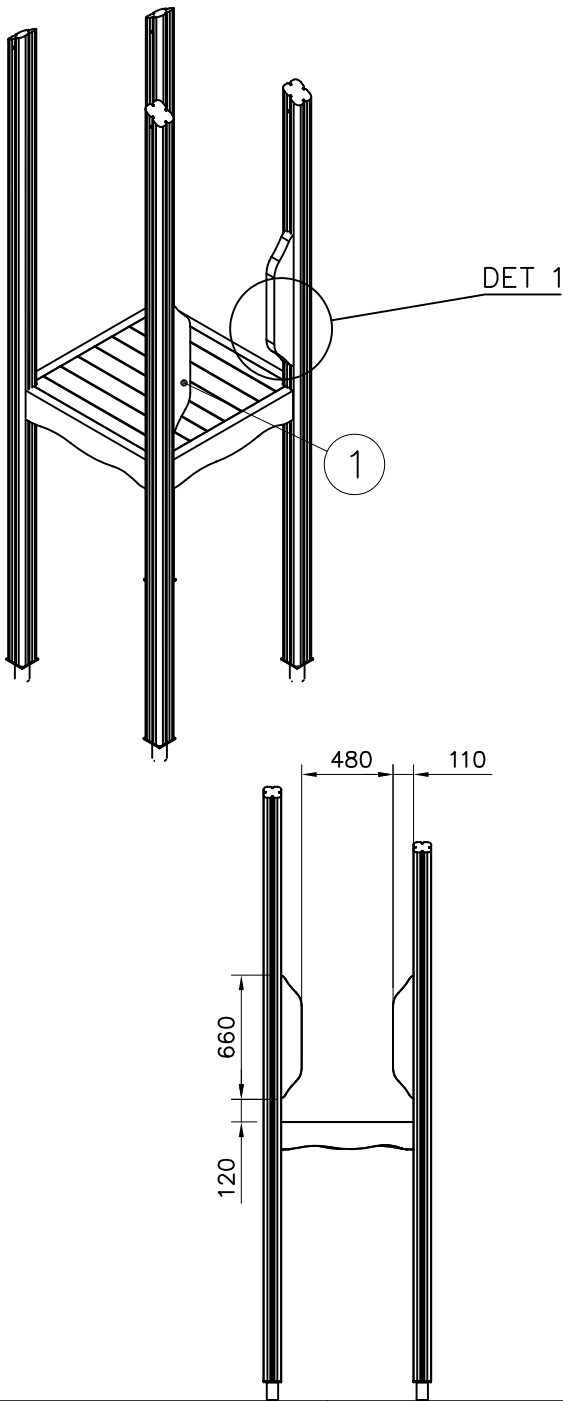

① 705486	PCS	② 905051	PCS
	2		6
45x120x660		Ø24/8.4	
③ 909232	PCS	④ 905066	PCS
	6		6
8x120		S30H	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

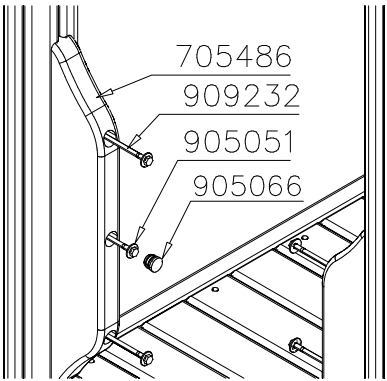

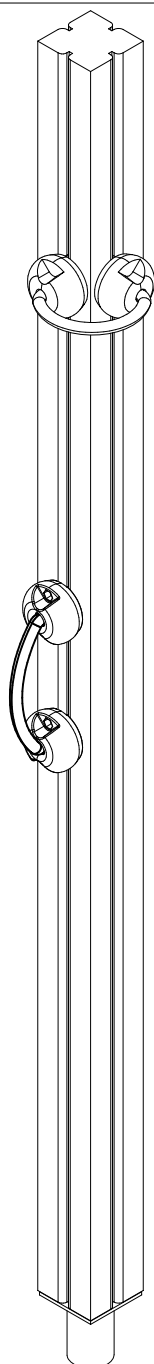



①	705510	PCS	②	900240	PCS
		1		 Ø8x70	4
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS

DET 1

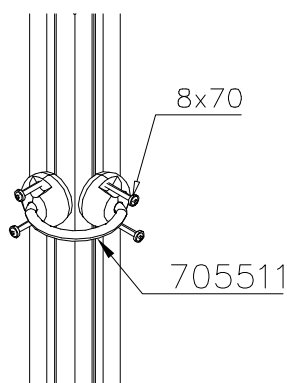

DET 2

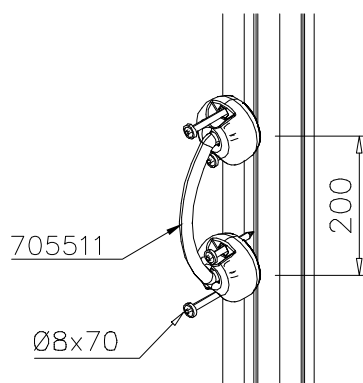


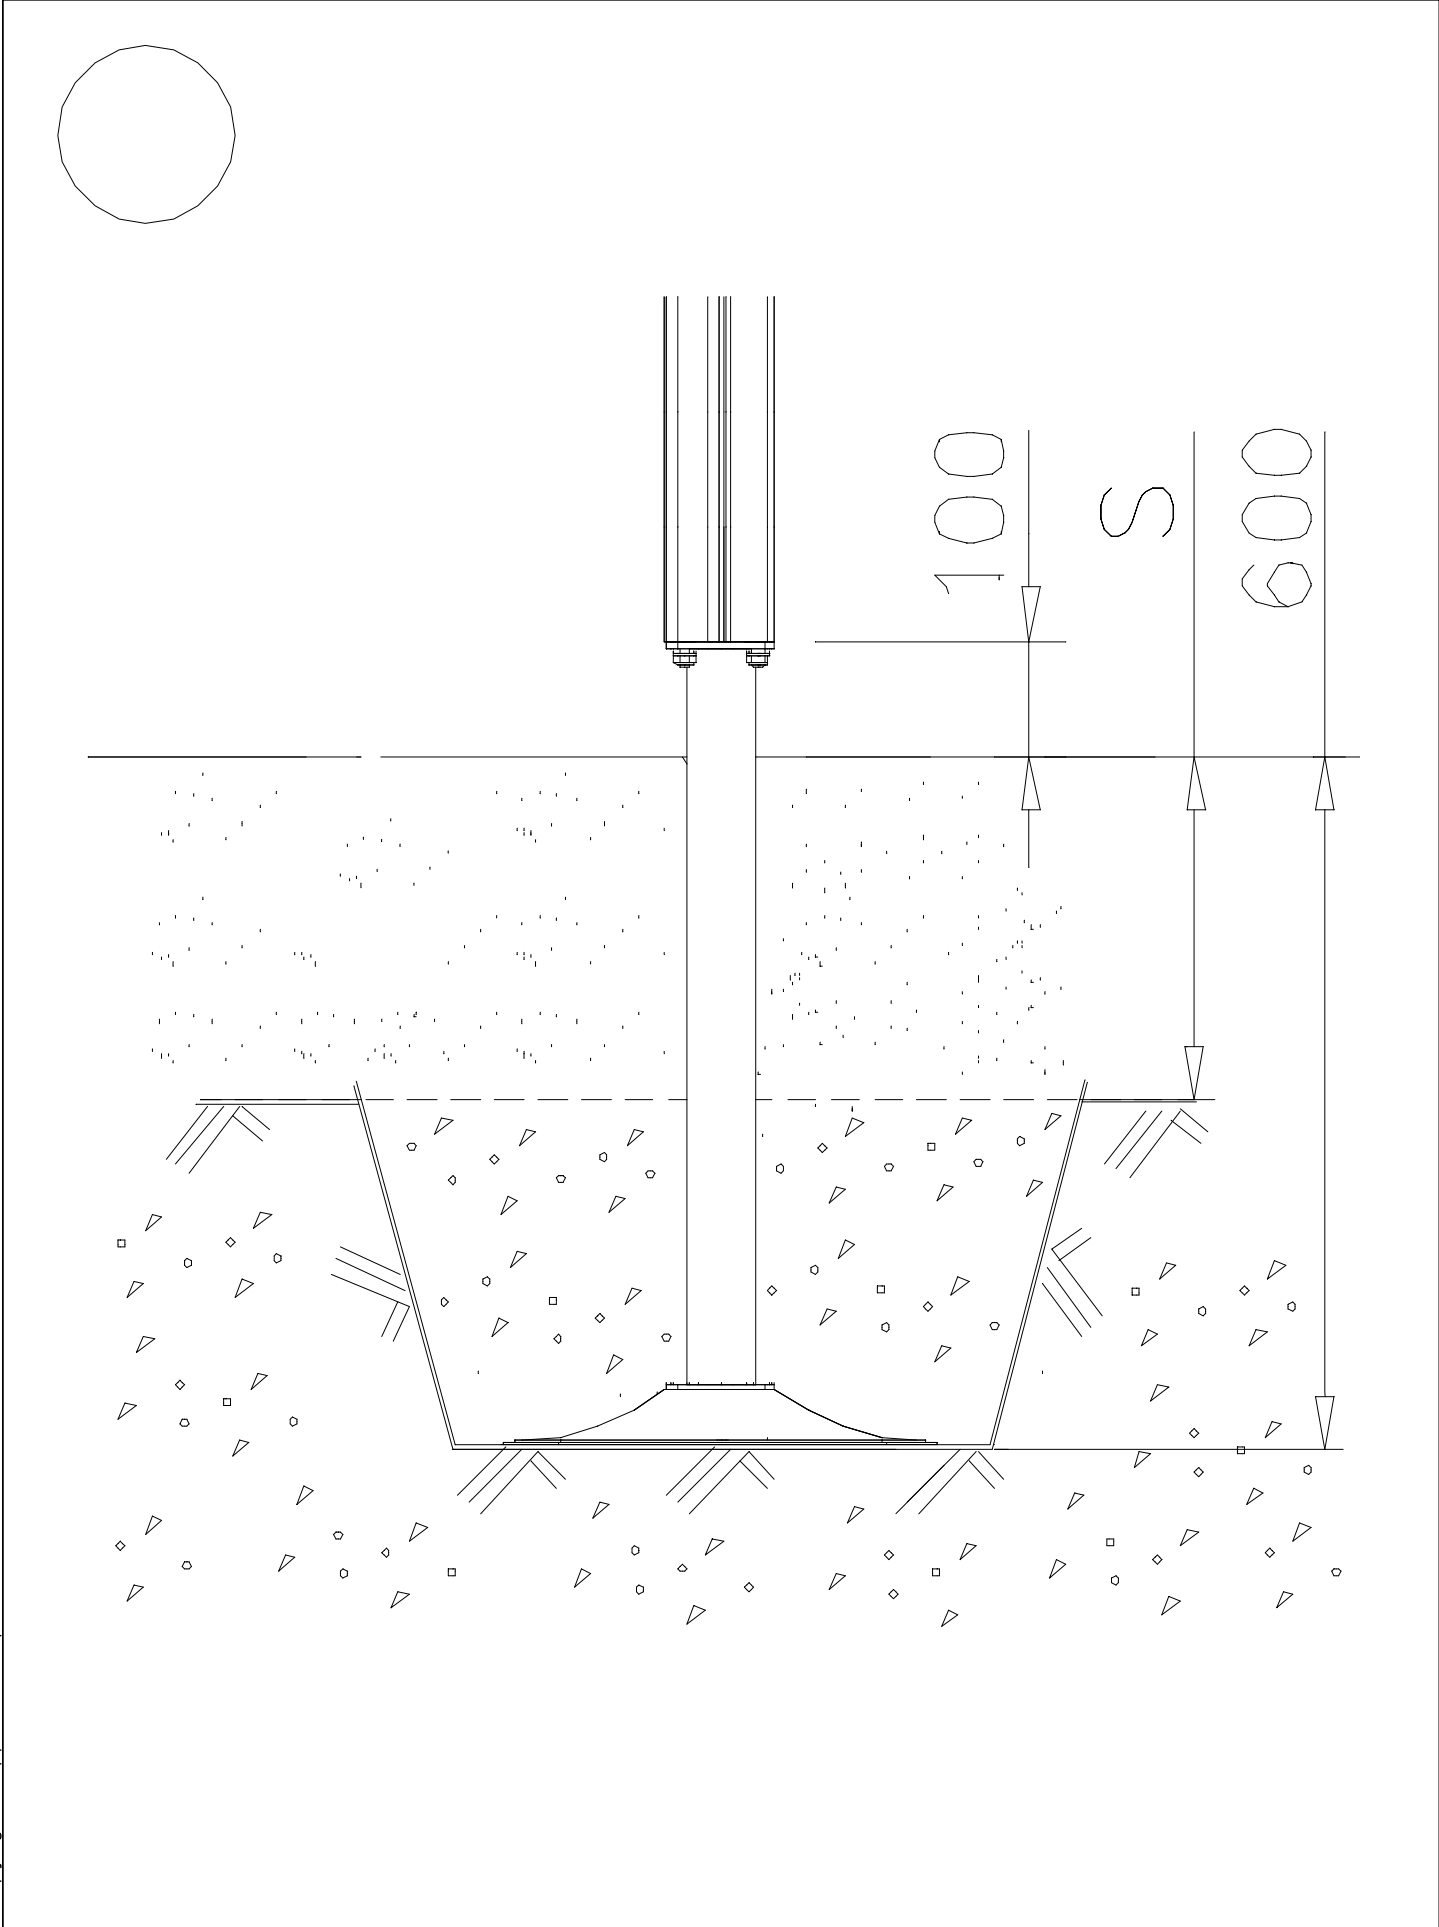


 LAPPSET®
BETON FOUNDATION


FOOT
DATE: 27.10.2015




1(1)


② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS

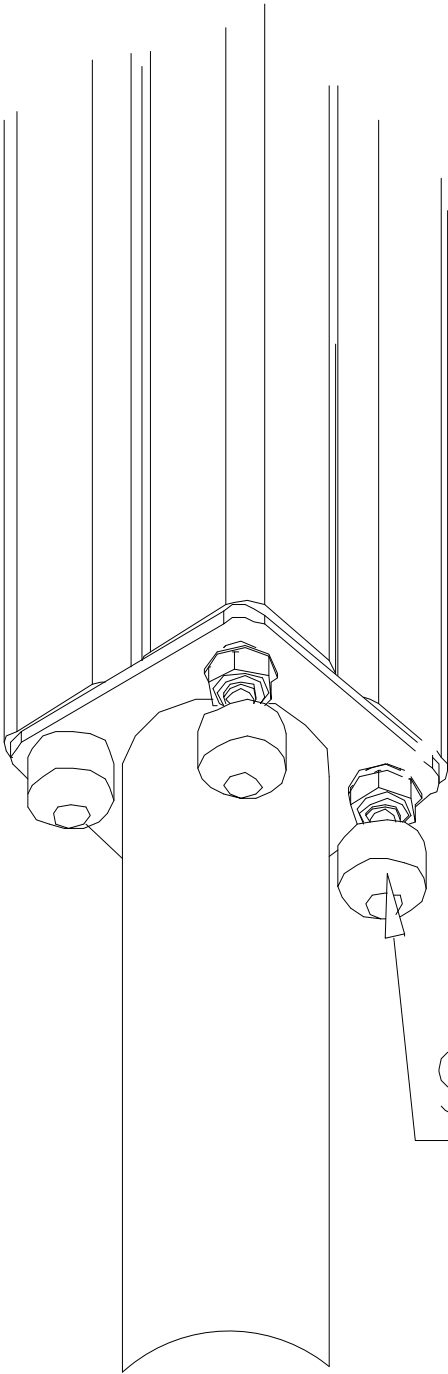


905104


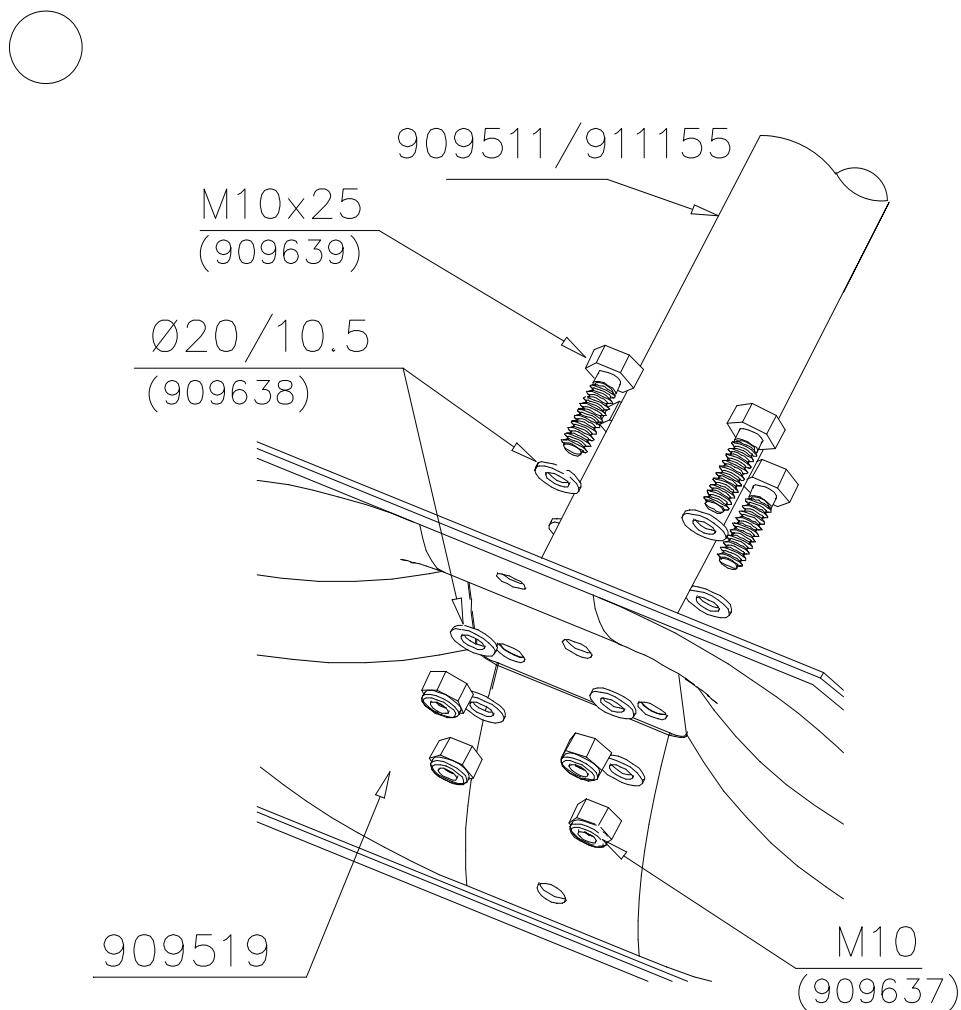


① 909511  90x90x650	PCS 1	② 909519  50x380x380	PCS 1
③ 909637  M10	PCS 4	④ 909638  Ø20/10.5	PCS 8
⑤ 909639  M10x25	PCS 4	⑥ 905104  M10	PCS 4
OPTION FOOT			
① 911155  90x90x650	PCS 1		PCS

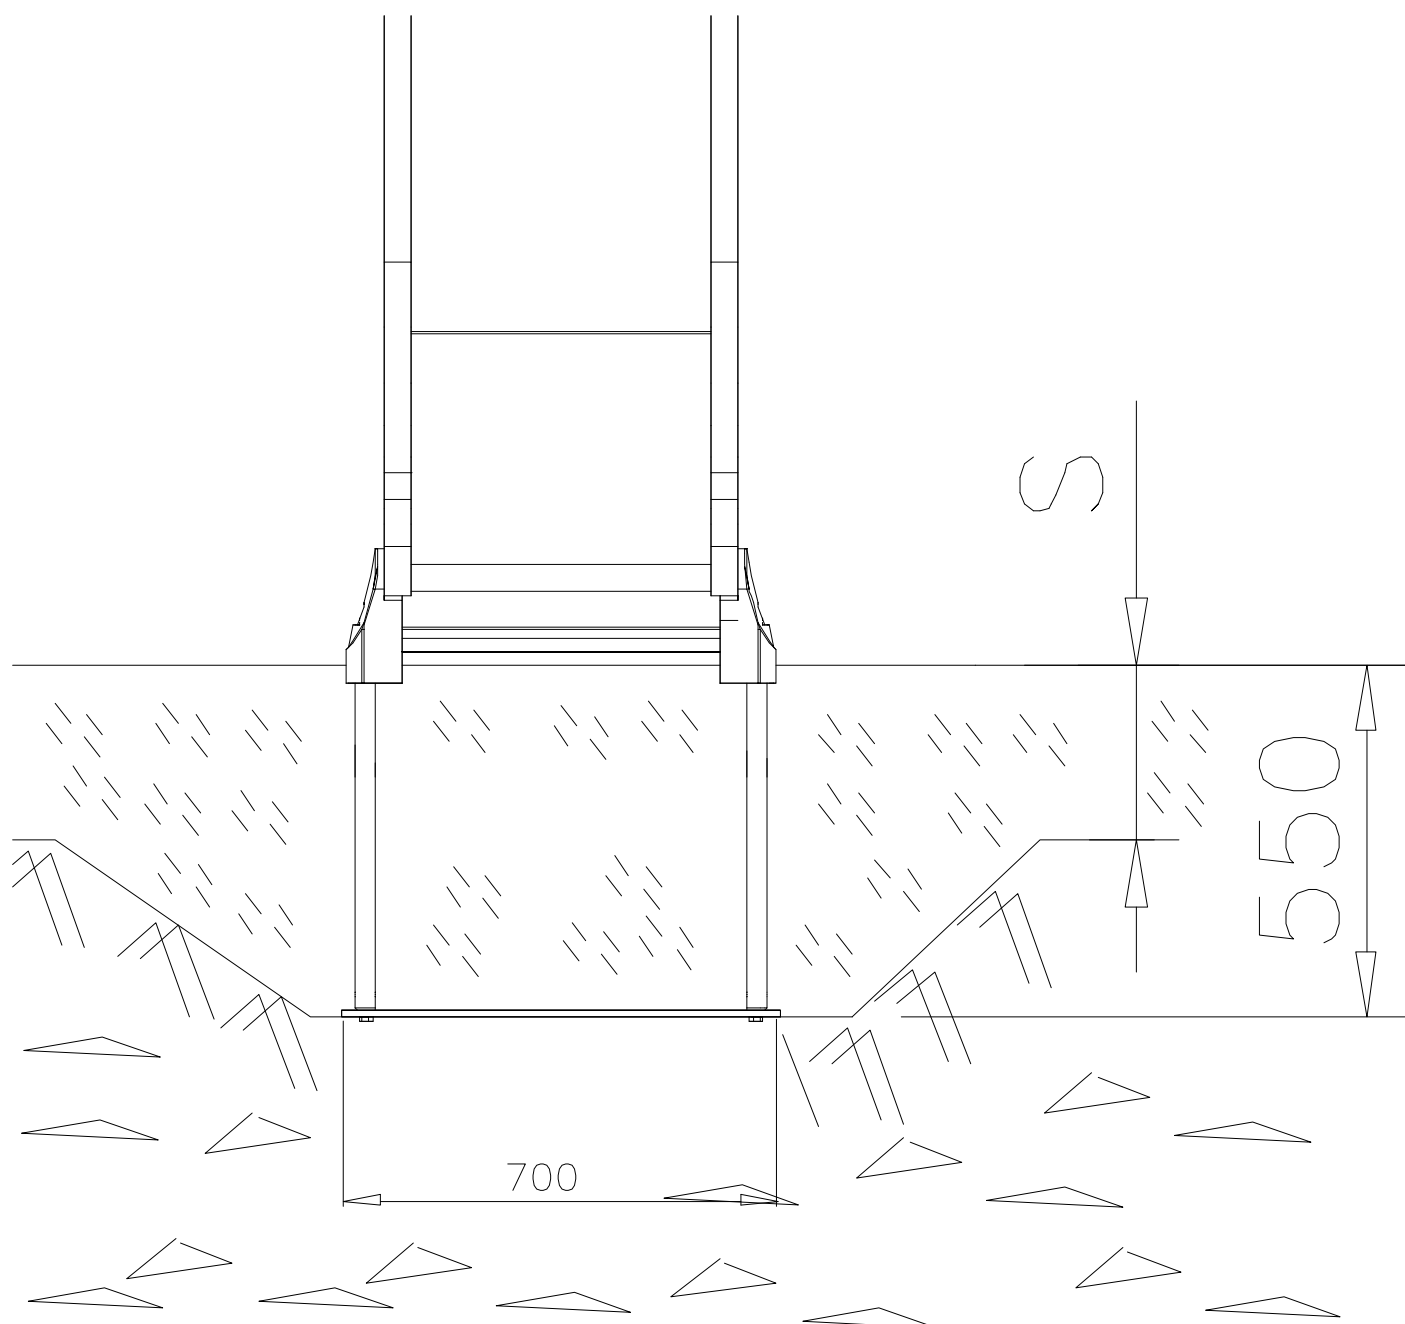

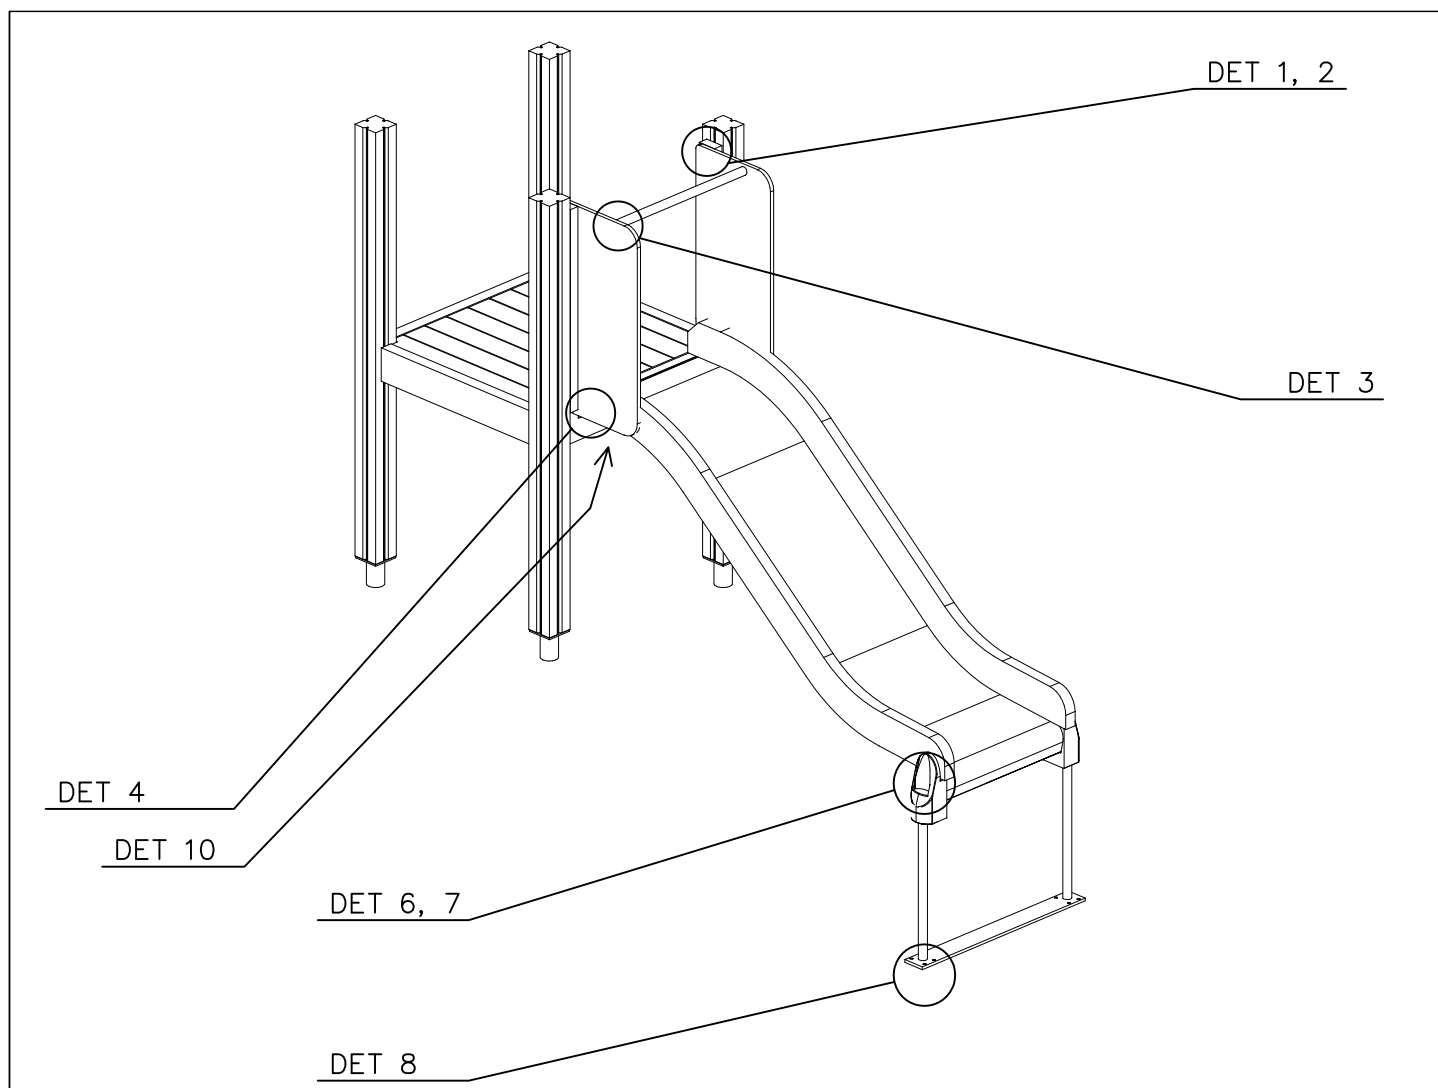

SLIDE OPTIONS

706450 +1470 	706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY	

WALL OPTIONS

706371 	706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED	706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA
---	---	---







LAPPSET


80M

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

2(5)


○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
② 909876	PCS	③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS				
	2		12		11		1				
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					

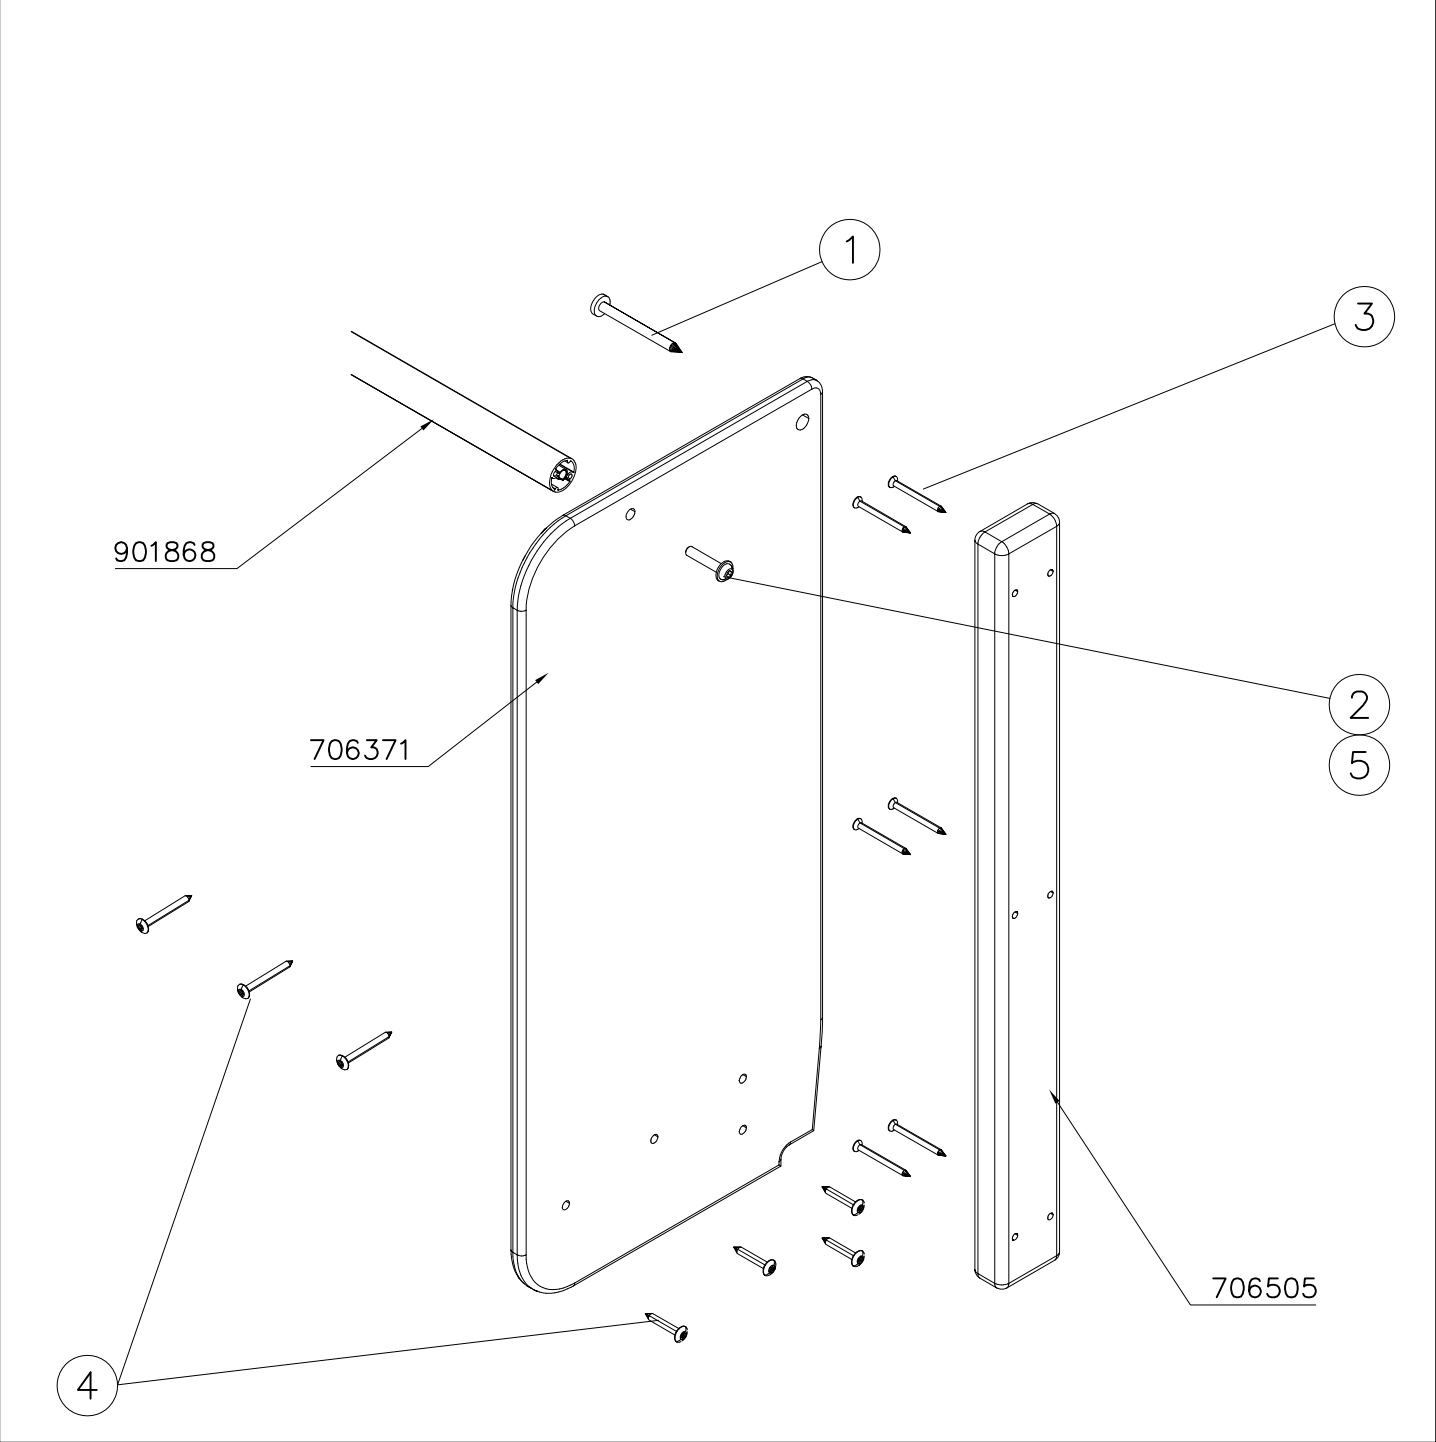


DET 1

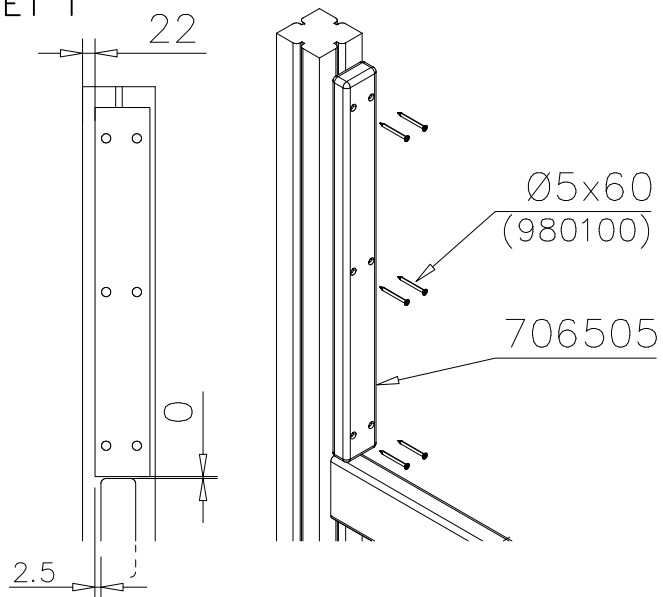


DET 2

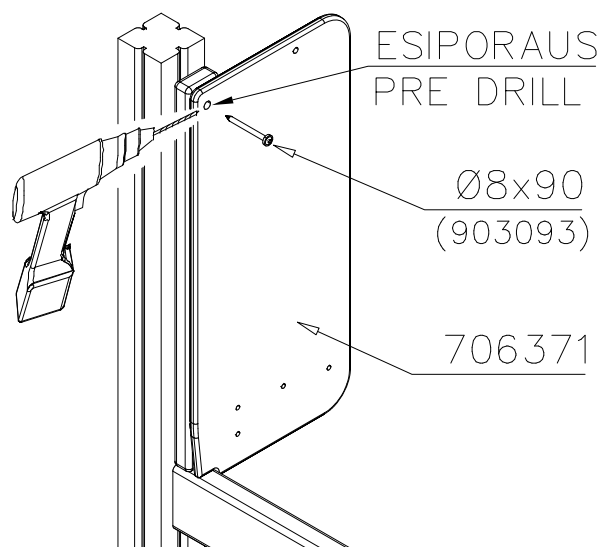


DET 3

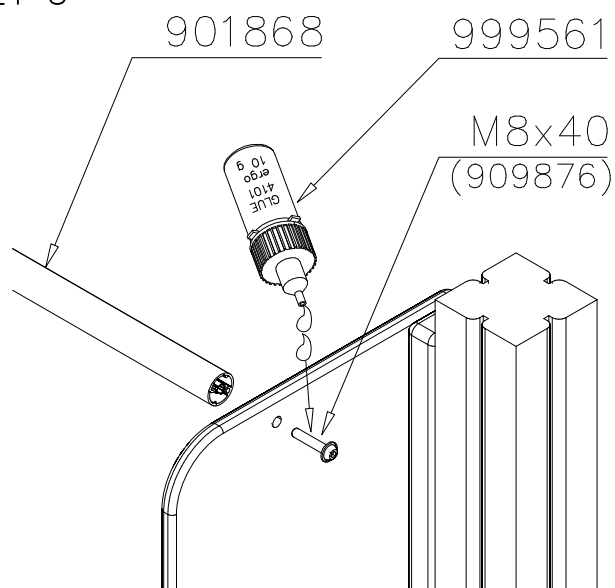

DET 4

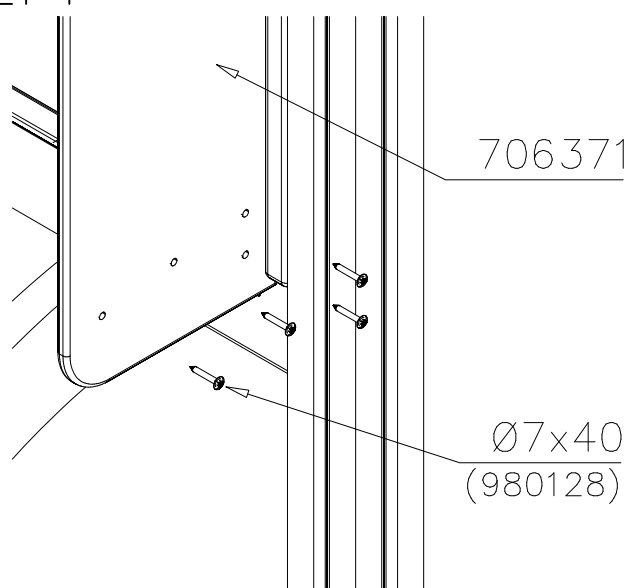

DET 5



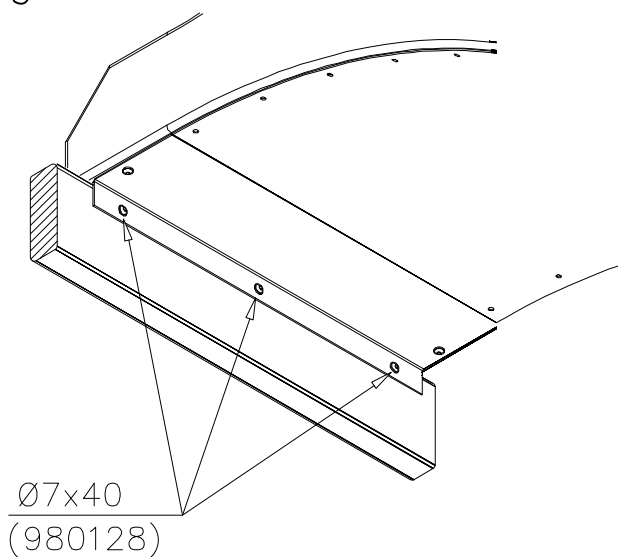



 LAPPSET
DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	

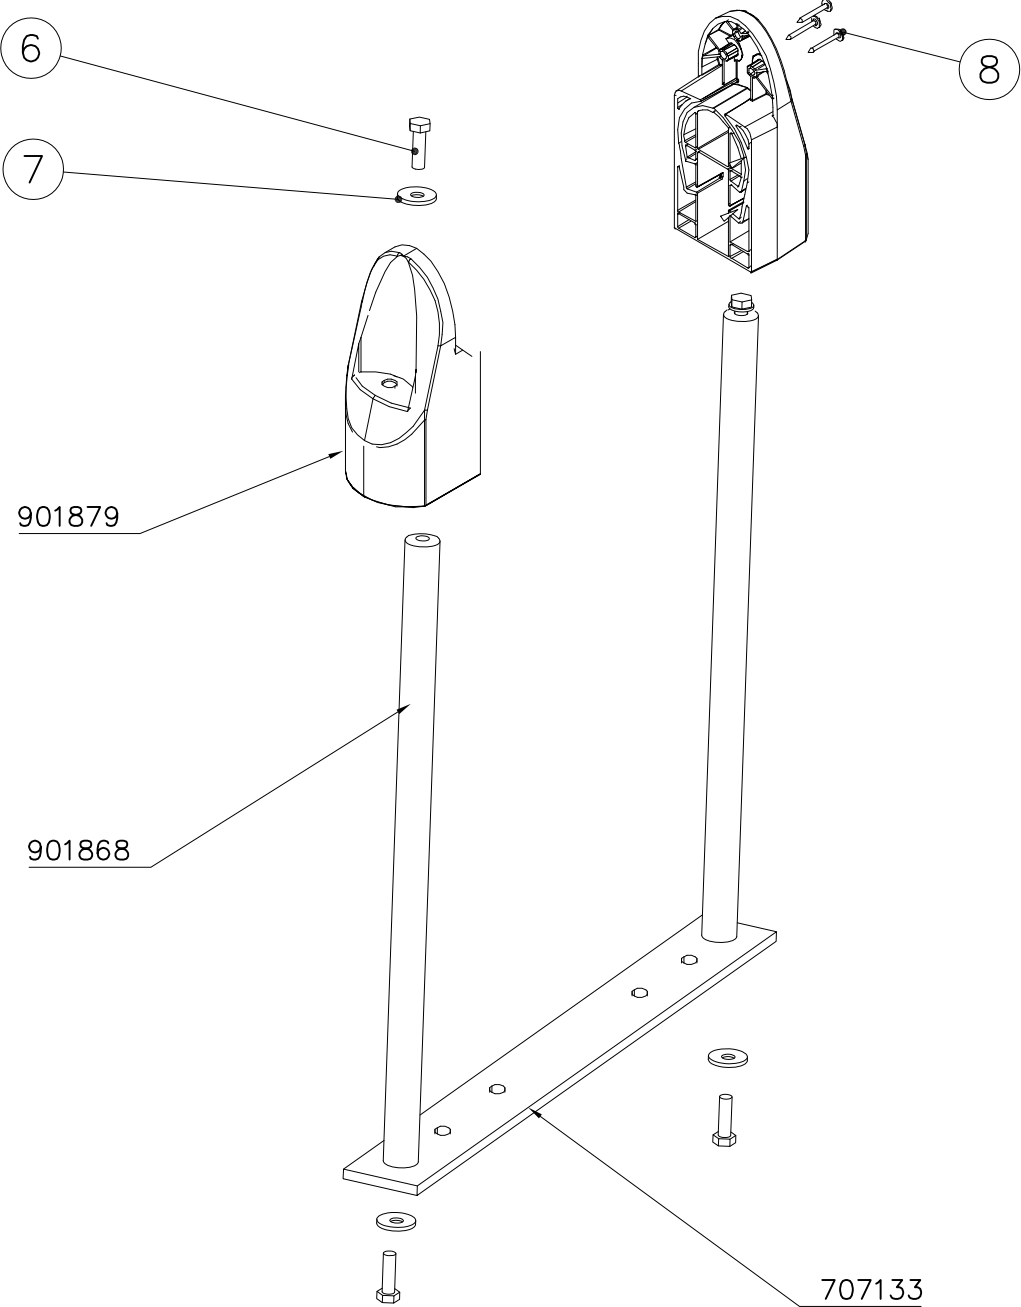


DET 6

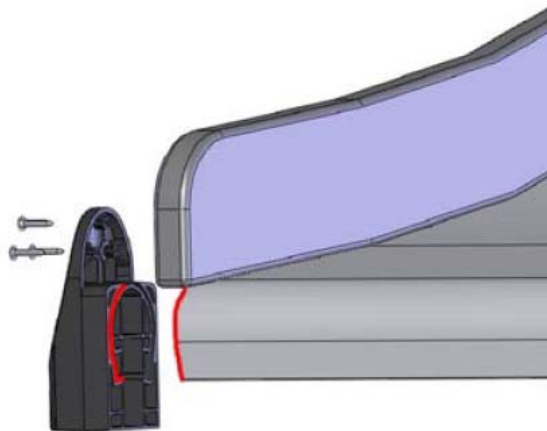


Insert sheet metal IN to the plastic cover.

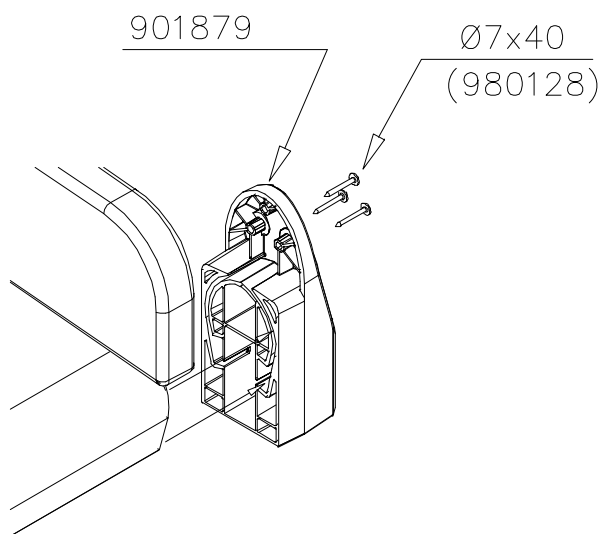


DET 7

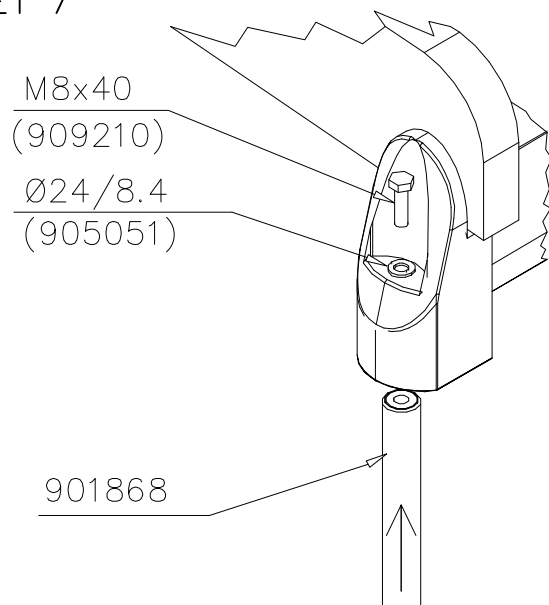

DET 8

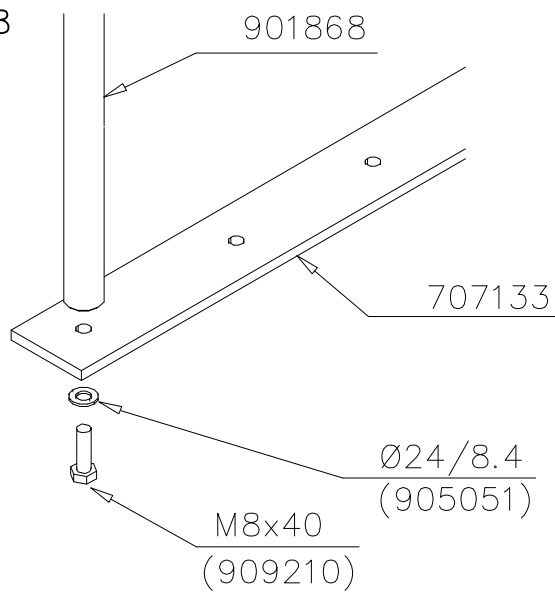

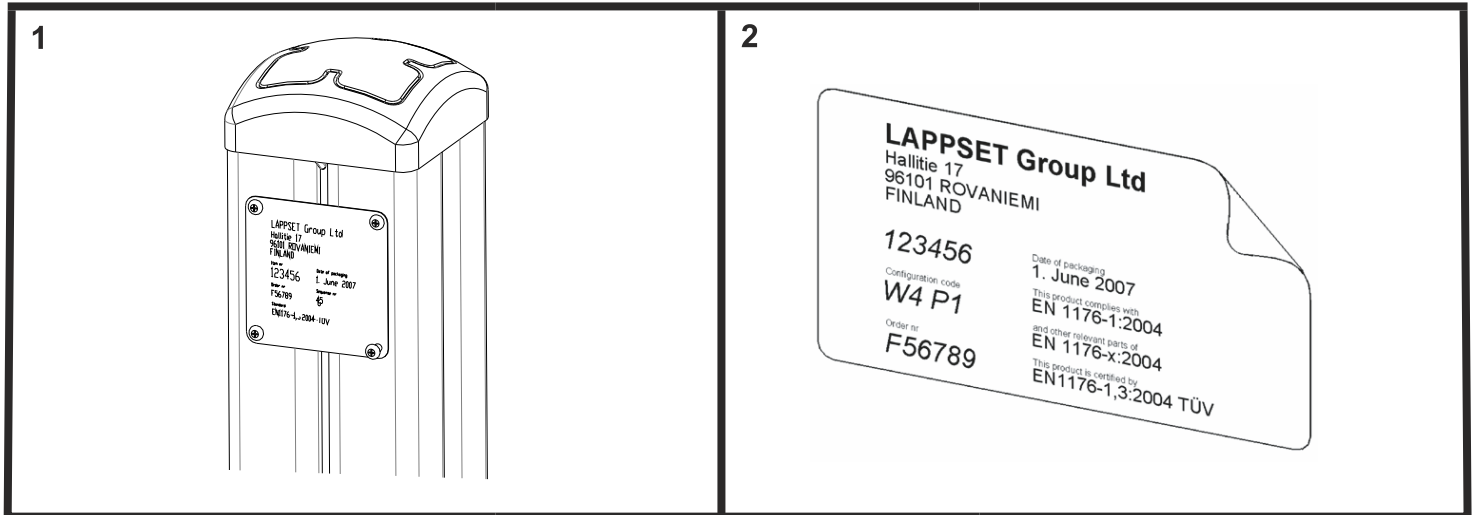

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.



Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

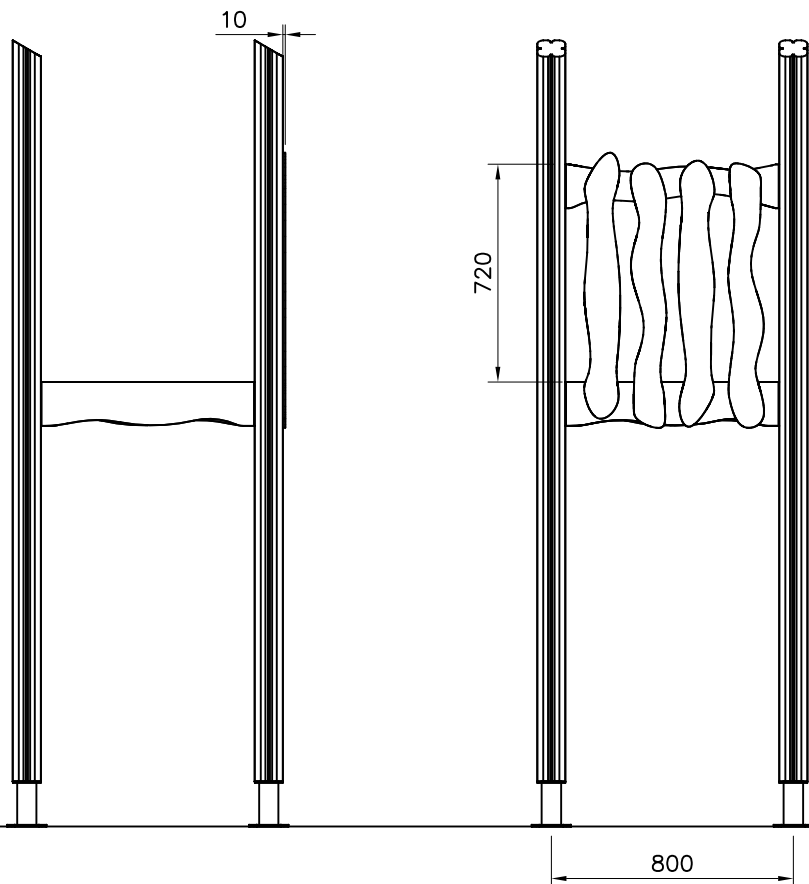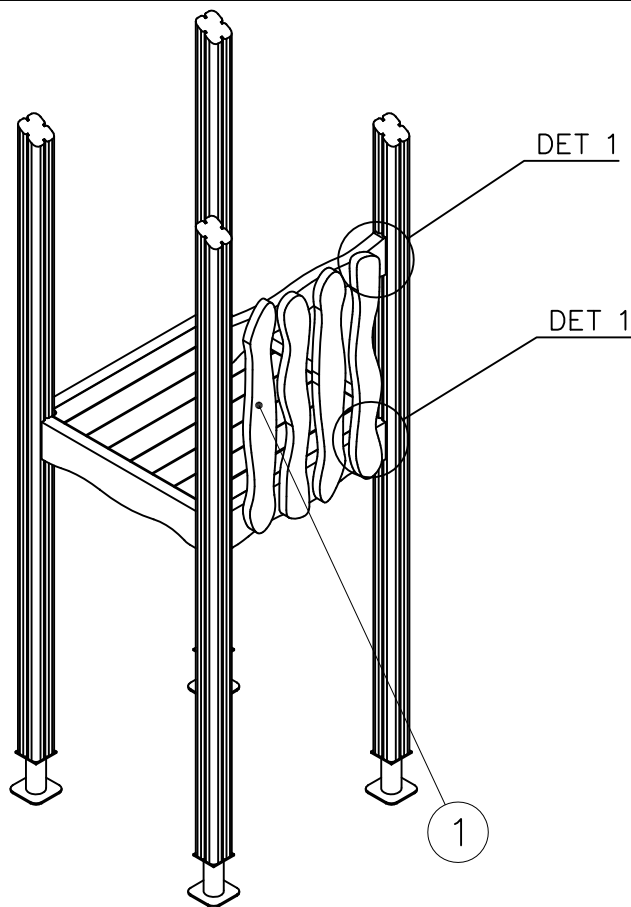

① 705210	PCS	② 903093	PCS
	1		8
		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

