

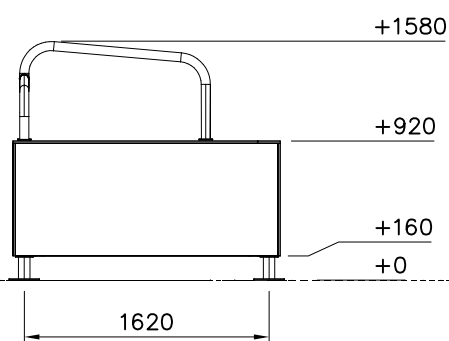
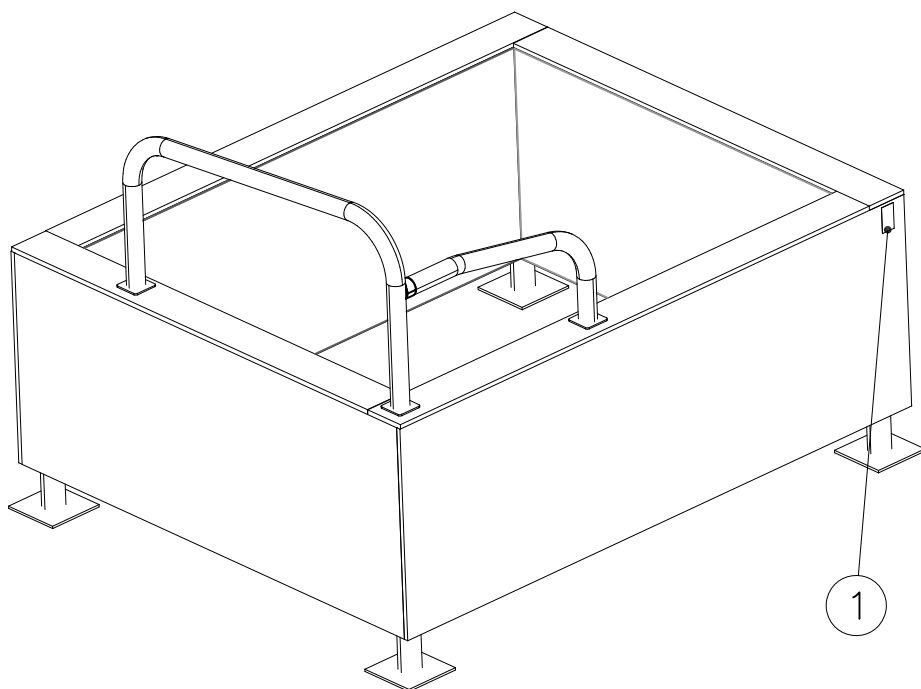















① 702341  90x50	PCS 1	② 707213  118x118x1490	PCS 4
③ 707517  118x118x1892	PCS 4	④ 708137  118x118x745	PCS 4
⑤ 708836  15x745x1736	PCS 2	⑥ 708837  15x745x2168	PCS 2
⑦ 708839  15x745x1897	PCS 1	⑧ 708840  15x148x2018	PCS 2
⑨ 708841  15x148x1616	PCS 2	⑩ 708857 JIG  20x133x149	PCS 1
⑪ 980154  Ø24/13	PCS 1	⑫ 900240  Ø8x70	PCS 64
⑬ 900965  M10	PCS 1	⑭ 903093  Ø8x90	PCS 44
⑮ 903533  SRL12	PCS 4	⑯ 904133  M10x80	PCS 1

17	905103	PCS	16	18	905112	PCS	32	19	908069	PCS	1	20	909111	PCS	1	21	909248	PCS	1	22	909638	PCS	4
																							
	PT-28/32-H				Ø22				Ø60x87.6				M12x100				M12				Ø20/10.5		
23	910254	PCS	1	24	910262	PCS	1	25	910266	PCS	16	26	980123	PCS	108	27	911288 COLOR	PCS	2	28	911289 COLOR	PCS	1
																							
	Ø60x650x1290				Ø60x435x795				90x108x118				Ø7x60		26		15x745x1465				15x745x1897		
		PCS				PCS				PCS				PCS									


FOOT OPTIONS

709261+


709262+

910330 SURFACE	PCS	4	910567 CONCRETE	PCS	4
					
152x200x200			117x117x715		


----- Falling Space 22.7 m²
Max Falling Height 1580 mm

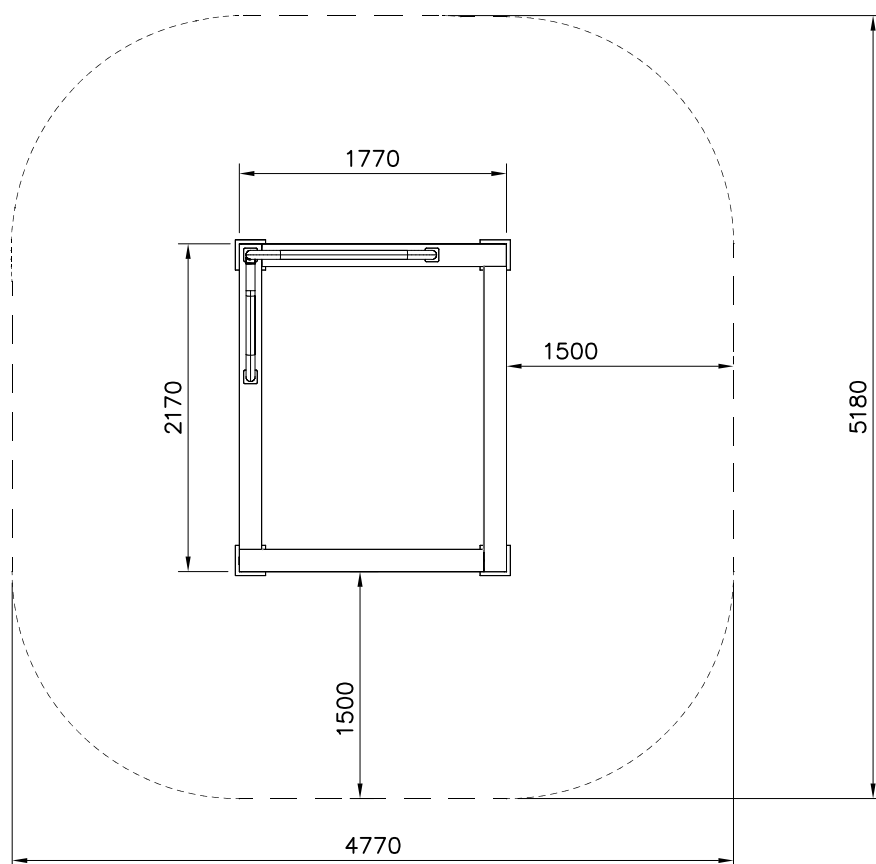


DET 1

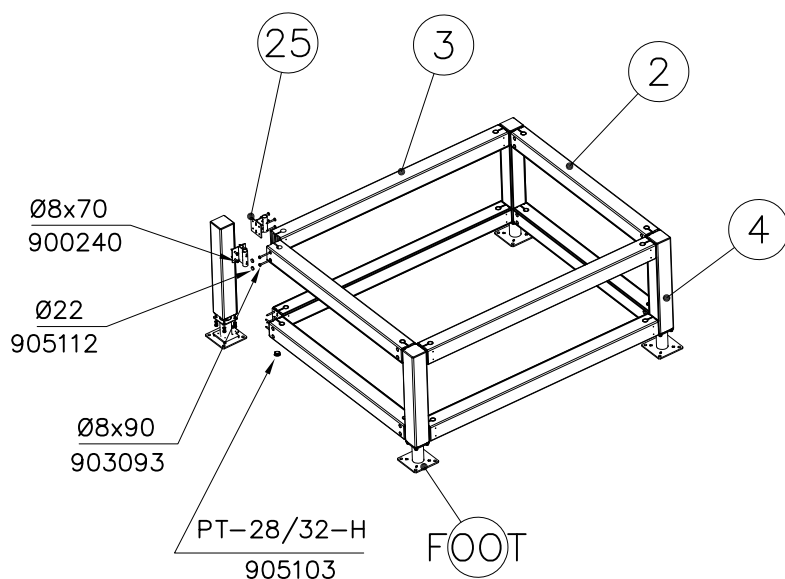


NOTE:
Use drill jig 708857
to predrill Ø5▽50
holes for 910266

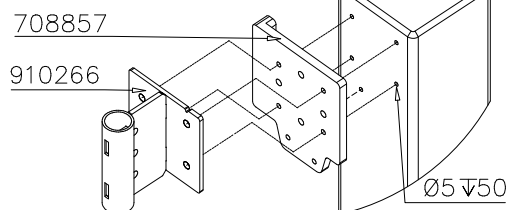


DET 2

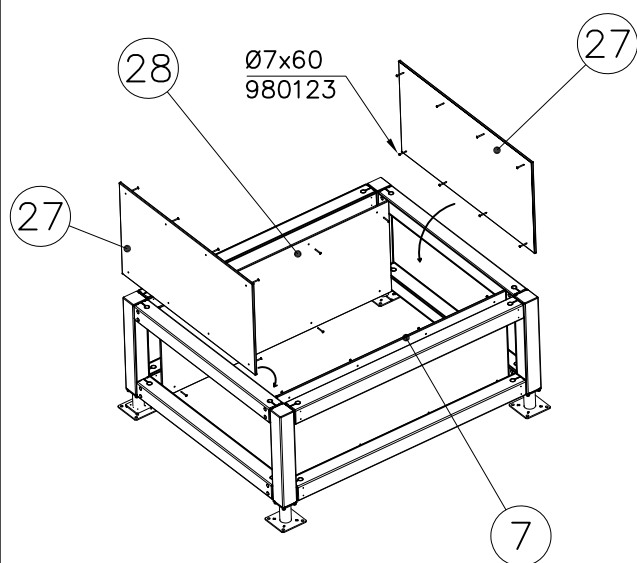


DET 3





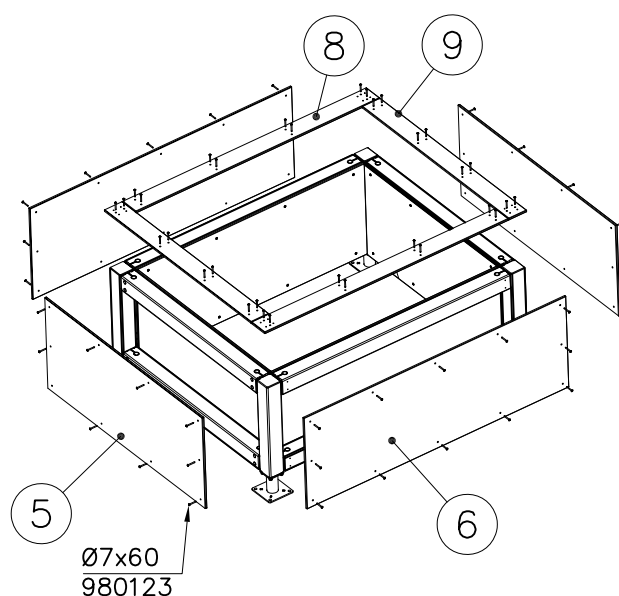








DET 4

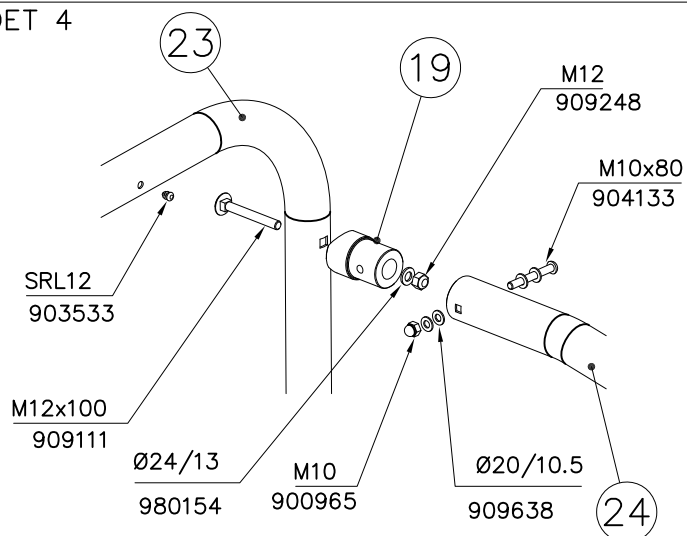


DET 5

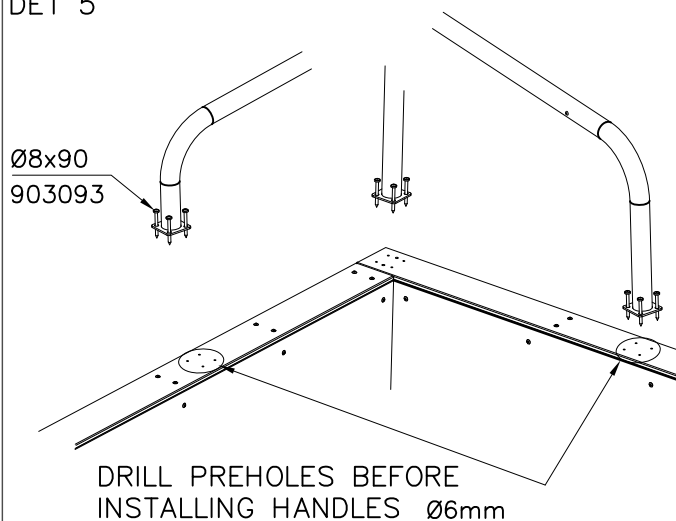

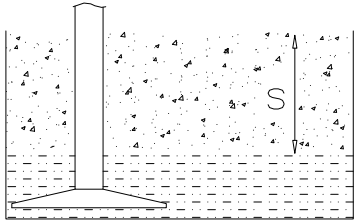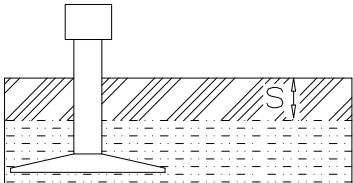													
$h < 1600$	Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties. Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed. Materials with significant impact attenuating properties. Totally hard surfaces. E.g. concrete or asphalt  Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood  fine gravel 0–8 mm  Unsorted sand/ topsoil  Lawn 												
$h = 1600-$ $h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 3,0 m Syntethic granulates <table><tr><td>$\underline{S}$</td><td>$\underline{h}$</td></tr><tr><td>40 mm ~></td><td>1,6...~< 1,8 m</td></tr><tr><td>50 mm ~></td><td>1,8...~< 2,25 m</td></tr><tr><td>55 mm ~></td><td>2,25...~< 2,4 m</td></tr><tr><td>60 mm ~></td><td>2,4...~< 2,55 m</td></tr><tr><td>70 mm ~></td><td>2,55...~< 3,0 m</td></tr></table> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 	$\underline{S}$	$\underline{h}$	40 mm ~>	1,6...~< 1,8 m	50 mm ~>	1,8...~< 2,25 m	55 mm ~>	2,25...~< 2,4 m	60 mm ~>	2,4...~< 2,55 m	70 mm ~>	2,55...~< 3,0 m
$\underline{S}$	$\underline{h}$												
40 mm ~>	1,6...~< 1,8 m												
50 mm ~>	1,8...~< 2,25 m												
55 mm ~>	2,25...~< 2,4 m												
60 mm ~>	2,4...~< 2,55 m												
70 mm ~>	2,55...~< 3,0 m												

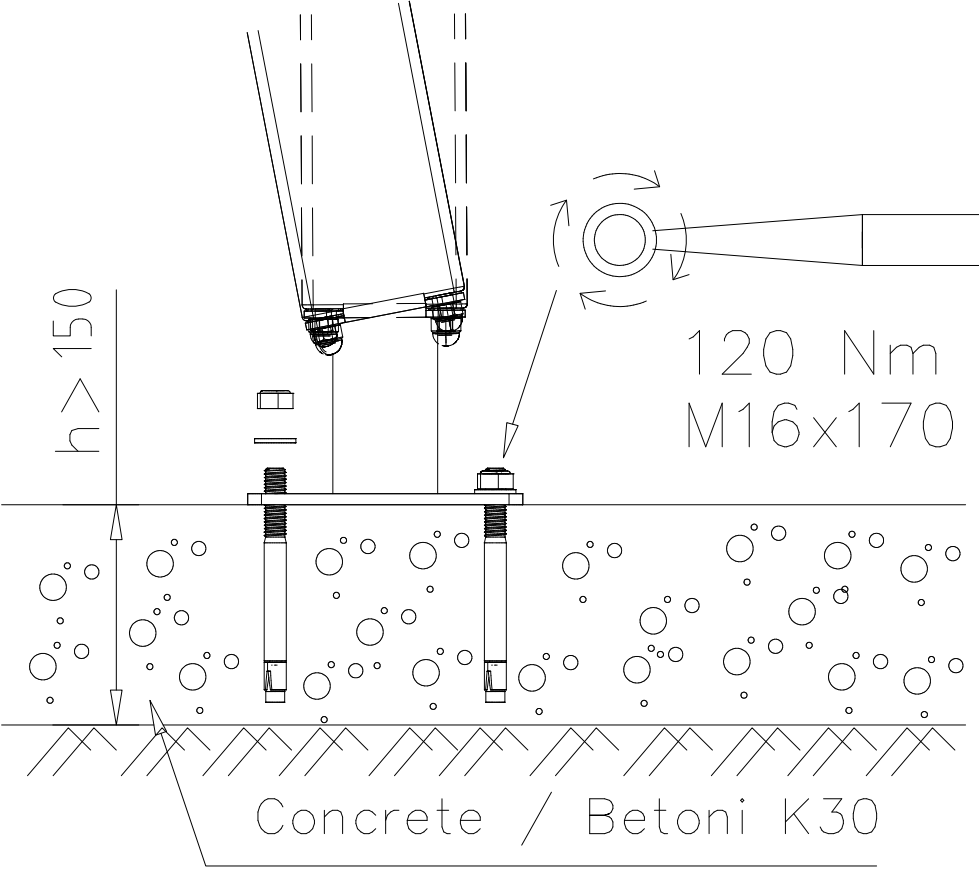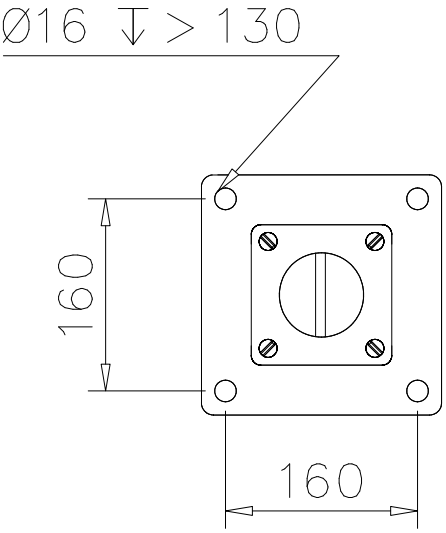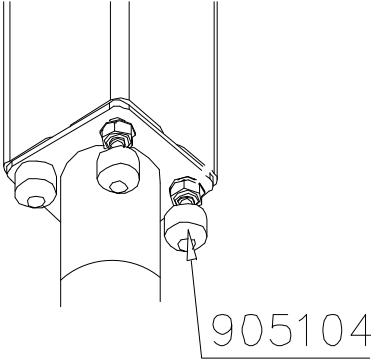		① 904450	PCS	② 905104	PCS
			4		4
		M16x170		M10	
			PCS		PCS
			PCS		PCS
		○ 910267	PCS	○ 910330	PCS
			1		2
		152x200x200		152x200x200	
			PCS		PCS
					

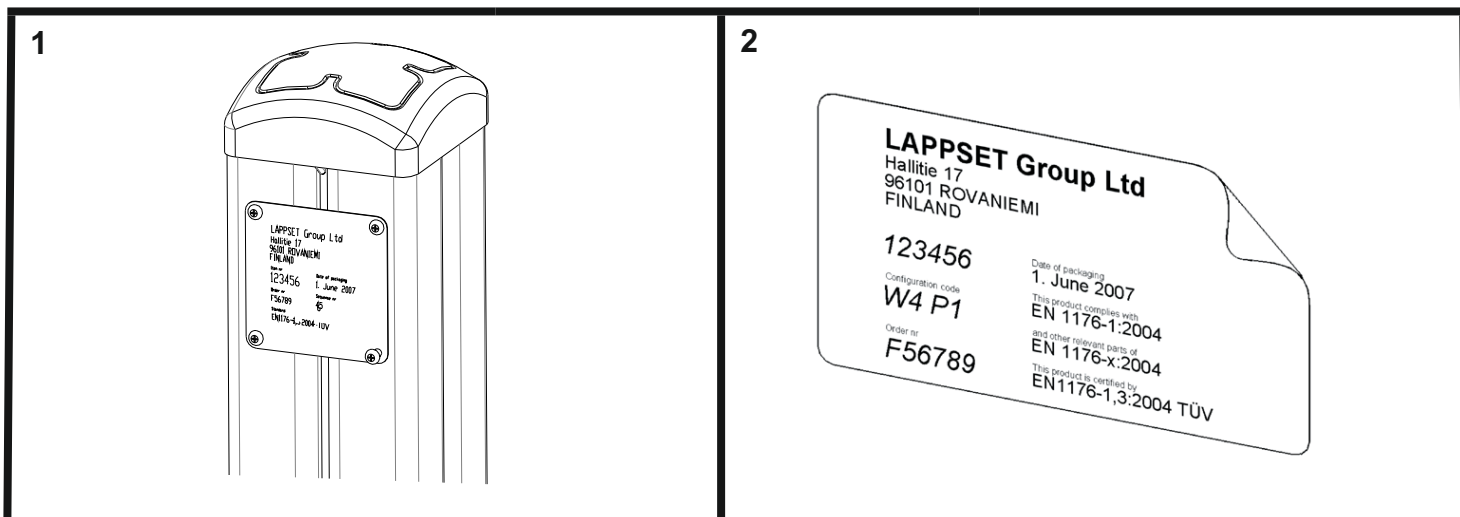

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.