


LAPPSET®

FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION









DATE: 2.5.2019


Q13777

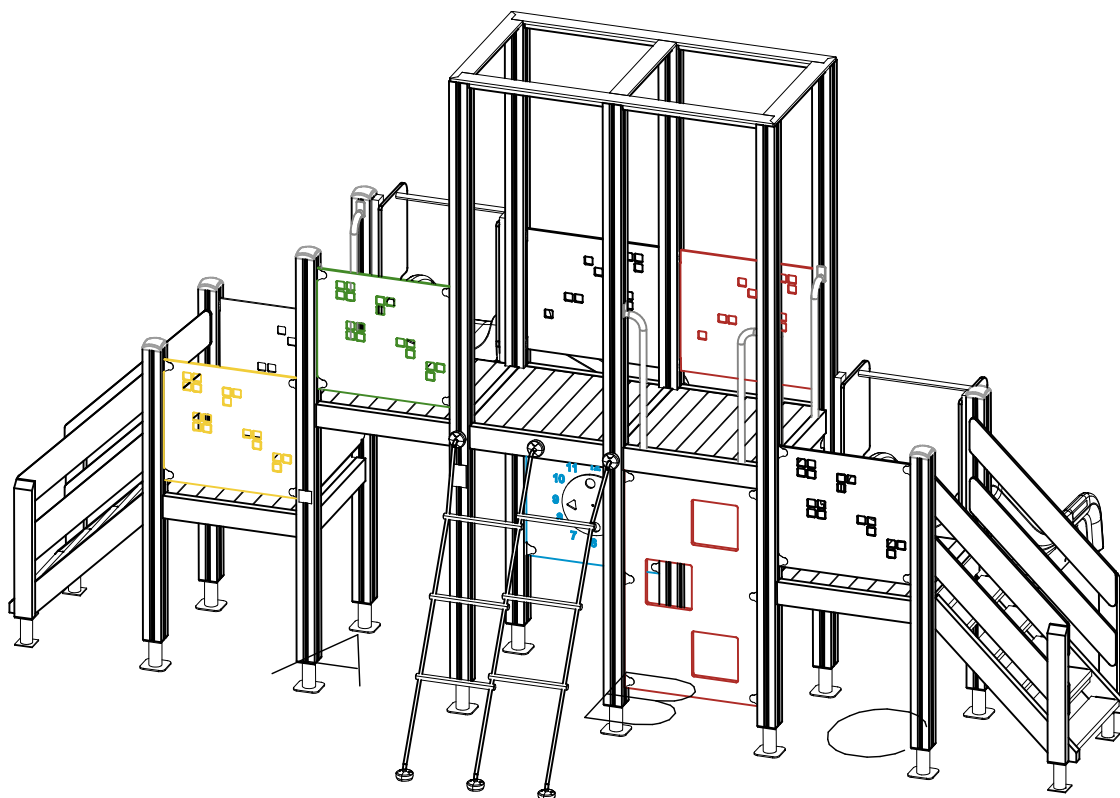



DATE: 2.5.2019

008986	PCS 5		702286	PCS 1		702339	PCS 1		706428	PCS 2		706429-602	PCS 7		706434	PCS 2	
750x750			65x65			118x78						32x45x704					
706435	PCS 1			PCS		706436-702	PCS 1		706436-703	PCS 1		706436-705	PCS 1		706436-706	PCS 1	
						10x640x702			10x640x702			10x640x702			10x640x702		
706436-707	PCS 1		706436-708	PCS 1		706439-602	PCS 18		706441-602	PCS 4		706443	PCS 10		706444-602	PCS 6	
						10x640x702			93x93x1550			32x45x702			93x93x3200		
706461-707	PCS 2		706484-602	PCS 2		706505	PCS 4		706507-706	PCS 1		706534	PCS 10		706535	PCS 5	
						15x400x703			35x70x730			FASTENER KIT			FASTENER KIT		
706549	PCS 1		706551	PCS 16		706558	PCS 1		706560-701	PCS 2		706561-701	PCS 2		706566-301	PCS 1	
									15x765x370			15x765x370					
706772-701	PCS 1		706778	PCS 1		706784	PCS 1		706946	PCS 1		706981	PCS 2		707145-602	PCS 4	
												SLIDE 80M			43x93x717		
707146-701	PCS 8		707191-602	PCS 2		707224	PCS 2		707732	PCS 8		901868	PCS 2		903093	PCS 72	
												Ø30x598			Ø8x90		

904451  +1470	PCS 1	905138  GRAY	PCS 6	905196  GRAY	PCS 6	905833  +870	PCS 1	907688-216  3x212x214	PCS 8	908021  3x212x214	PCS 4
909531  130x130x150	PCS 16	980114  Ø4x20	PCS 8	980131  Ø6x60	PCS 24		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

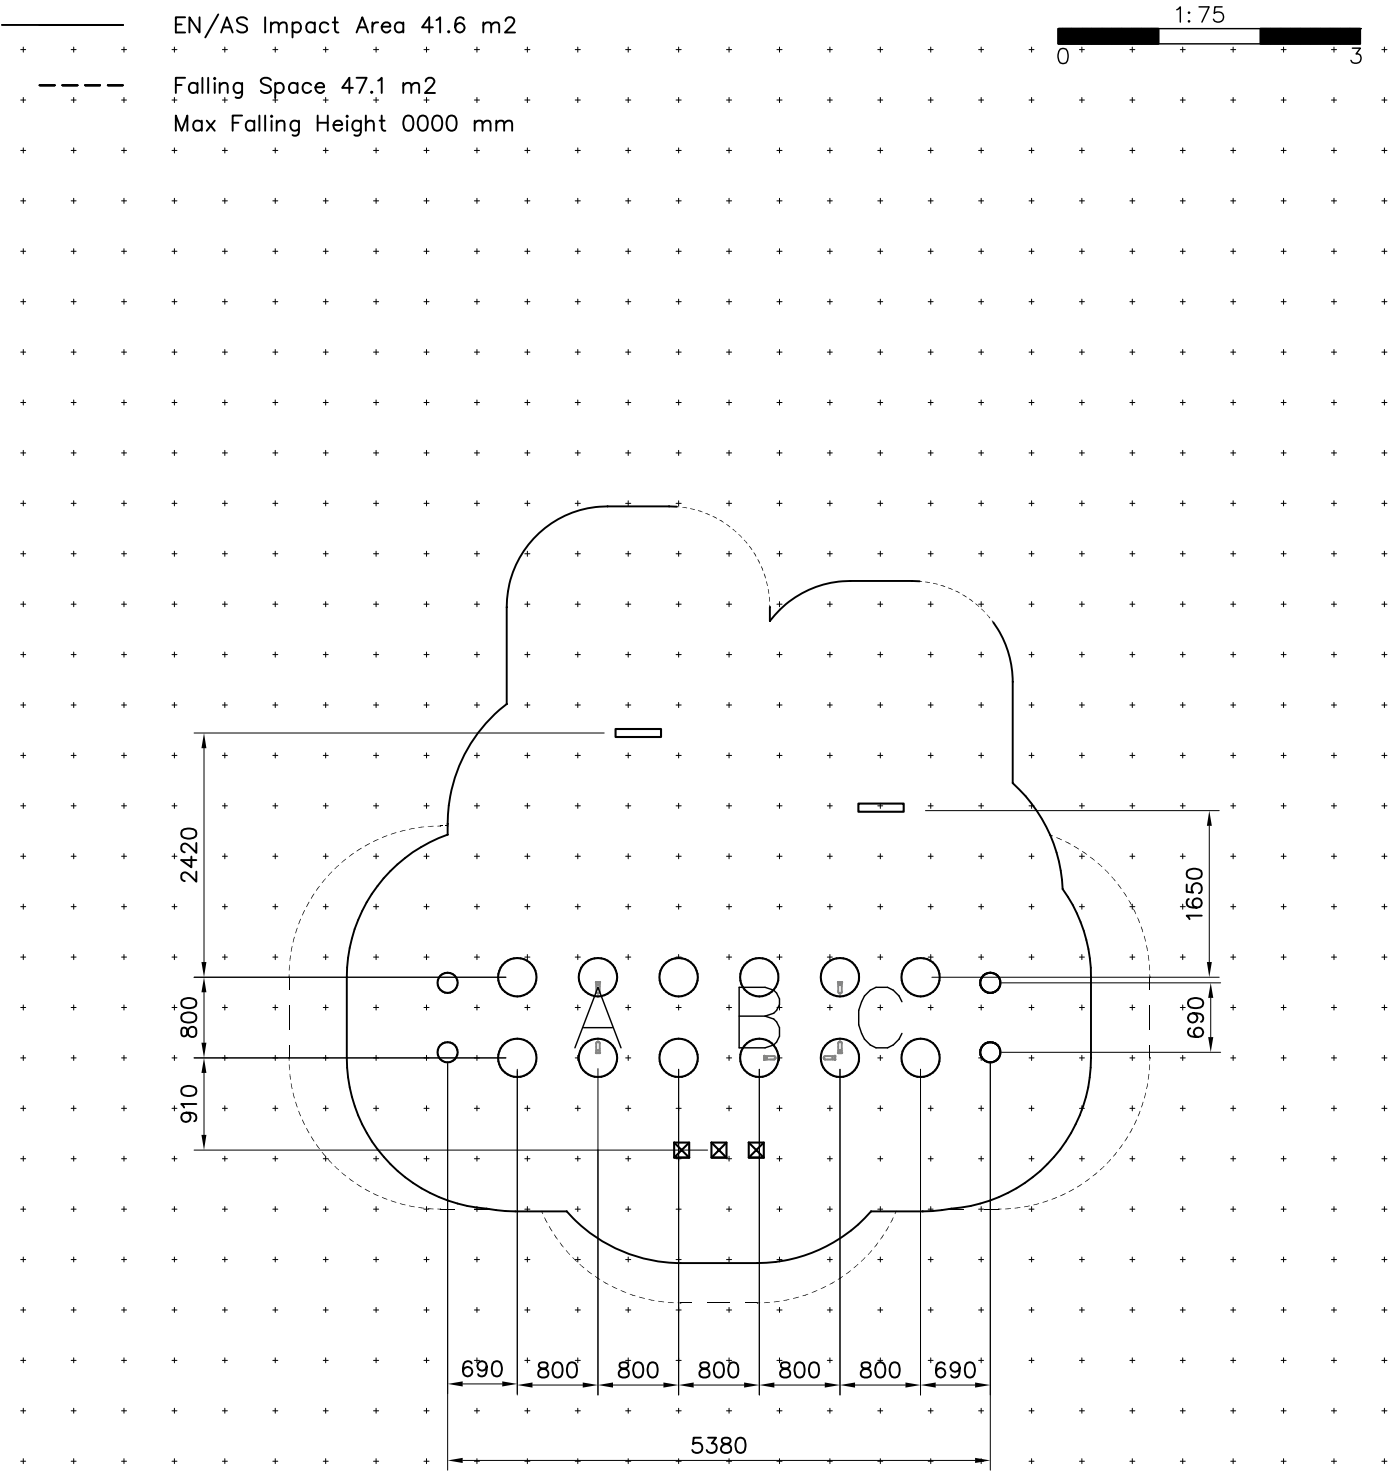

—— EN/AS Impact Area 41.6 m²
- - - - Falling Space 47.1 m²
Max Falling Height 1470 mm

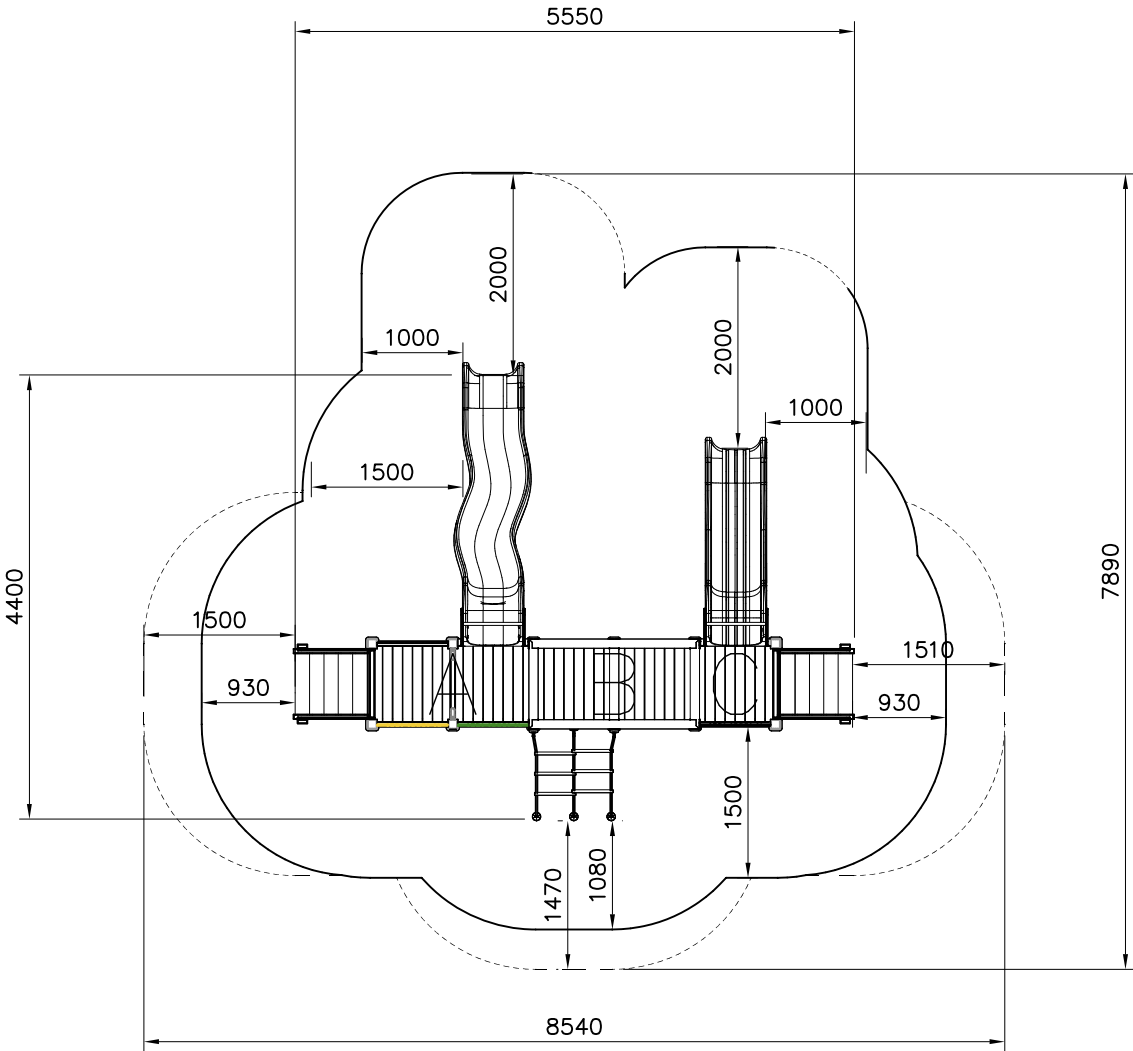


1: 40

+3320


+1470



+870





+0


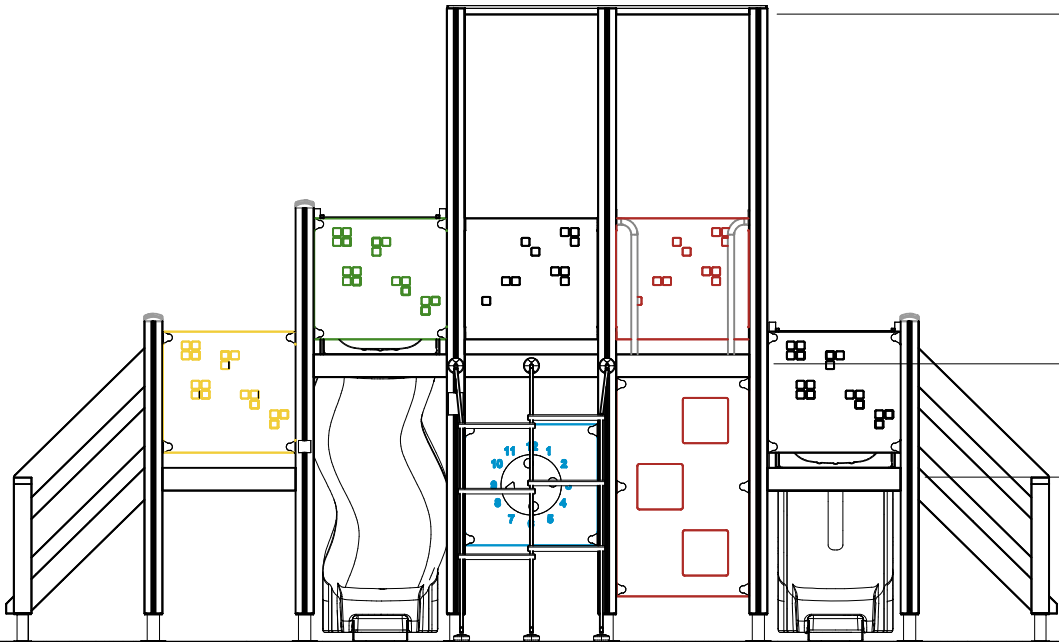




1: 40


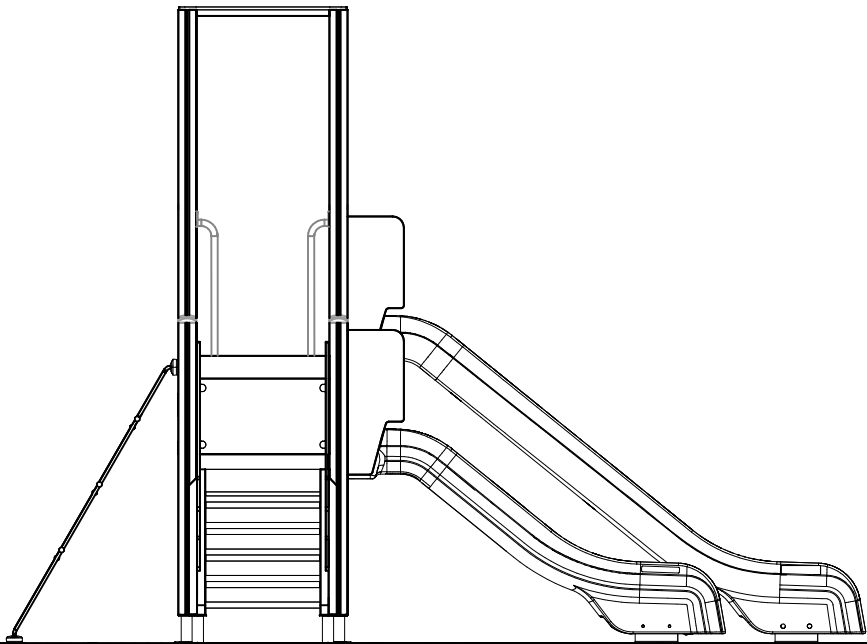


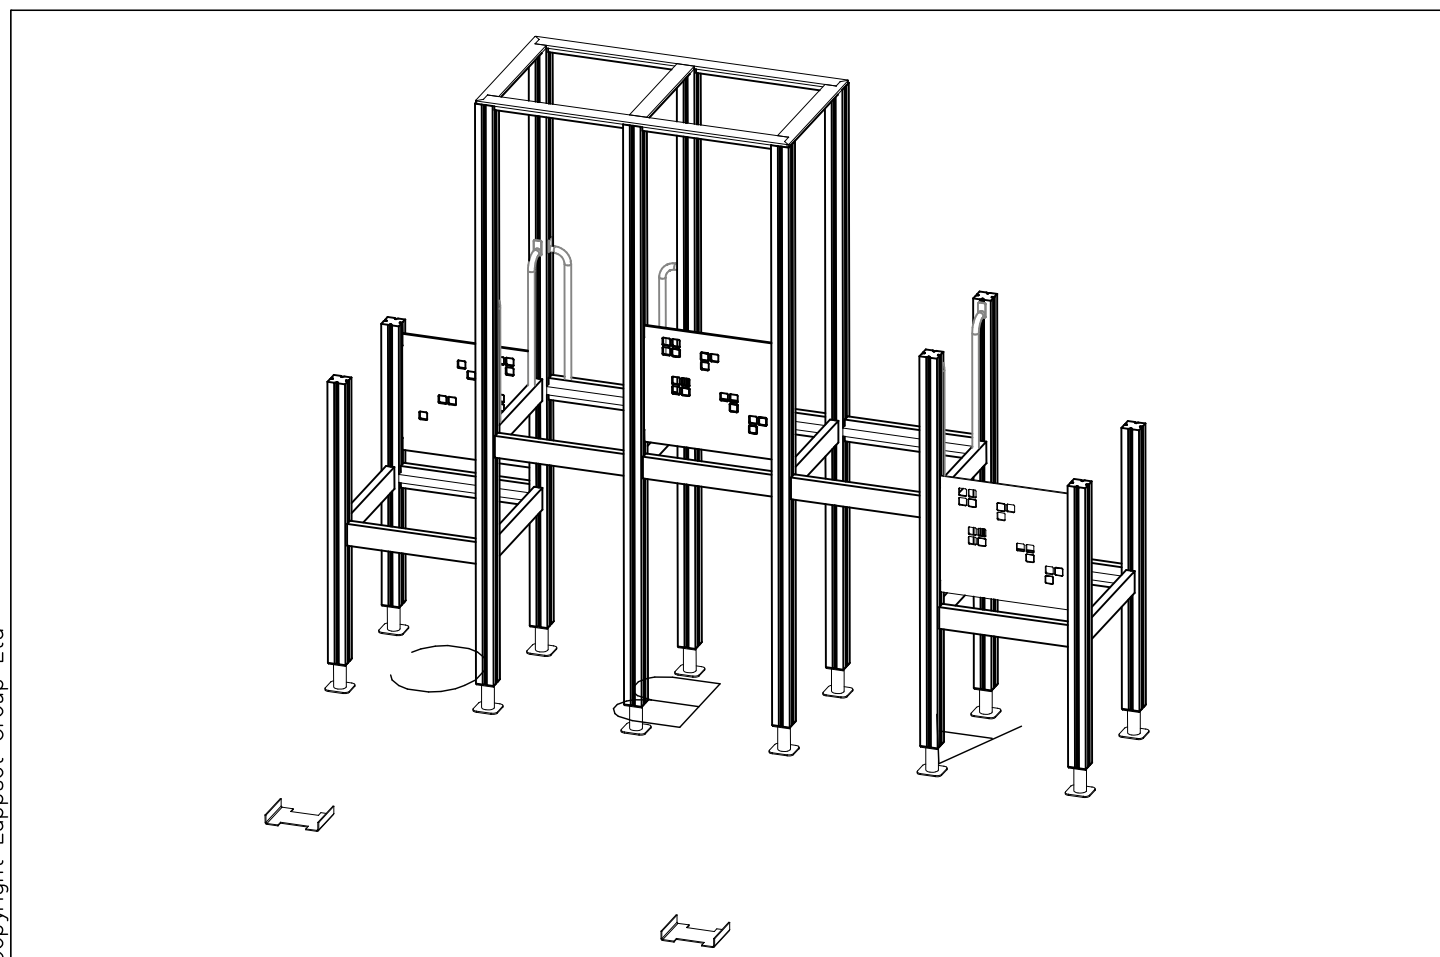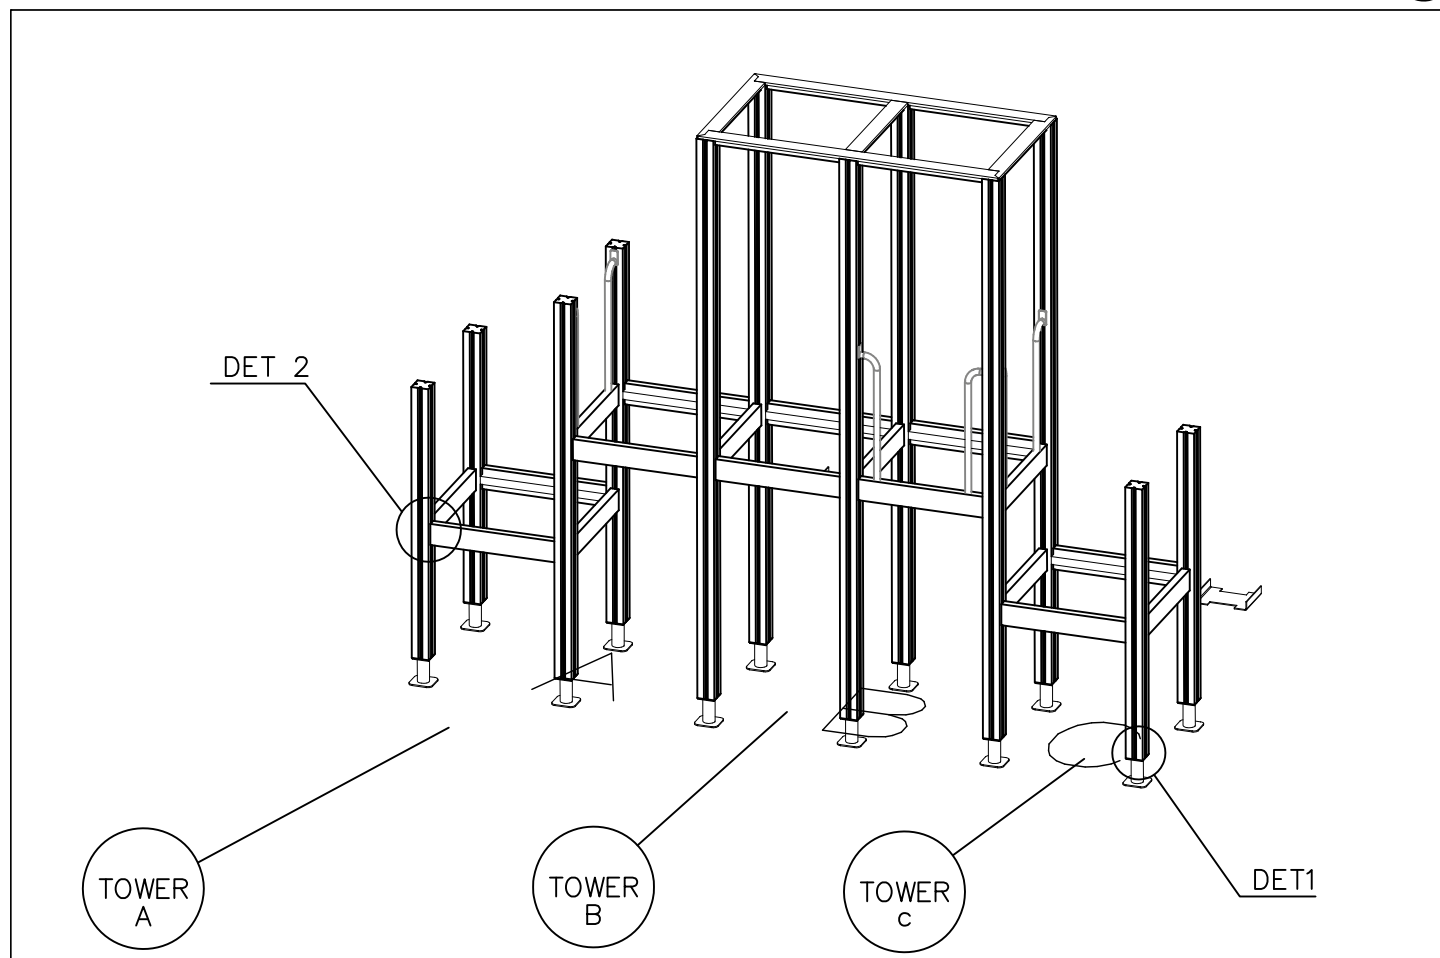


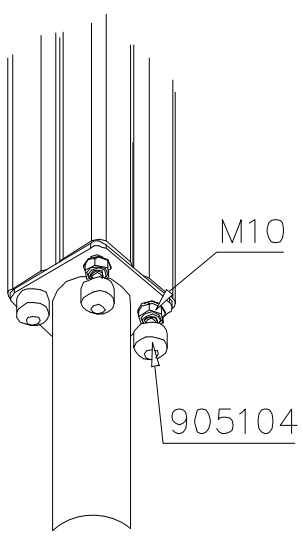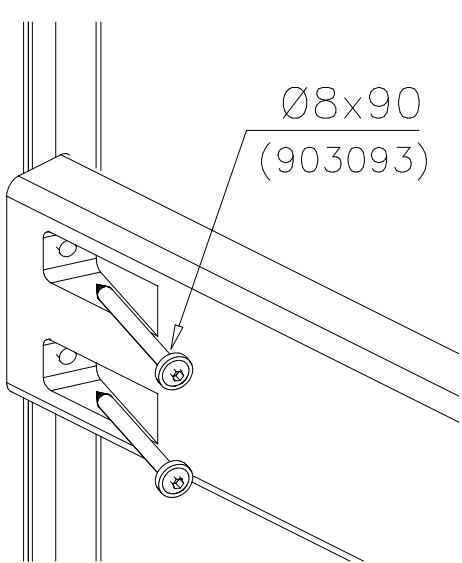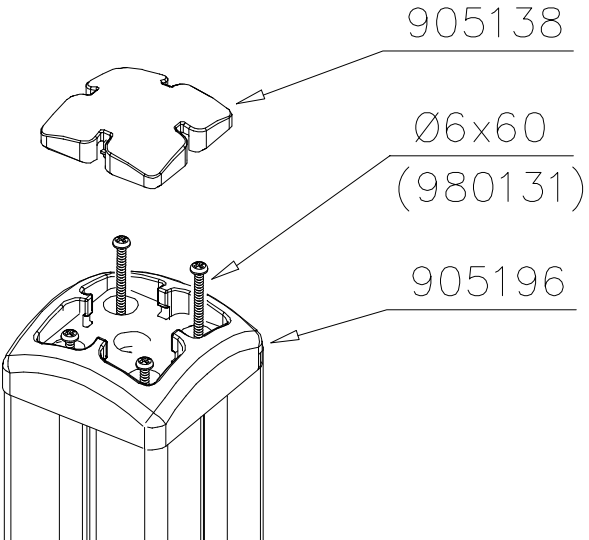
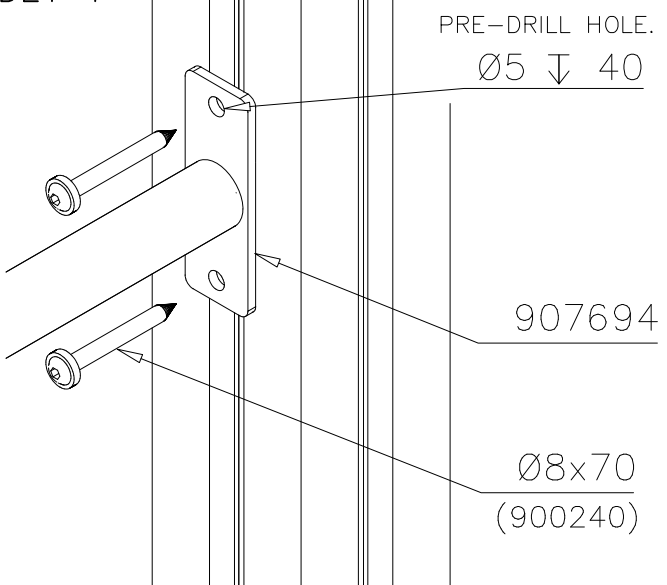
DET 1 	DET 2 
DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 

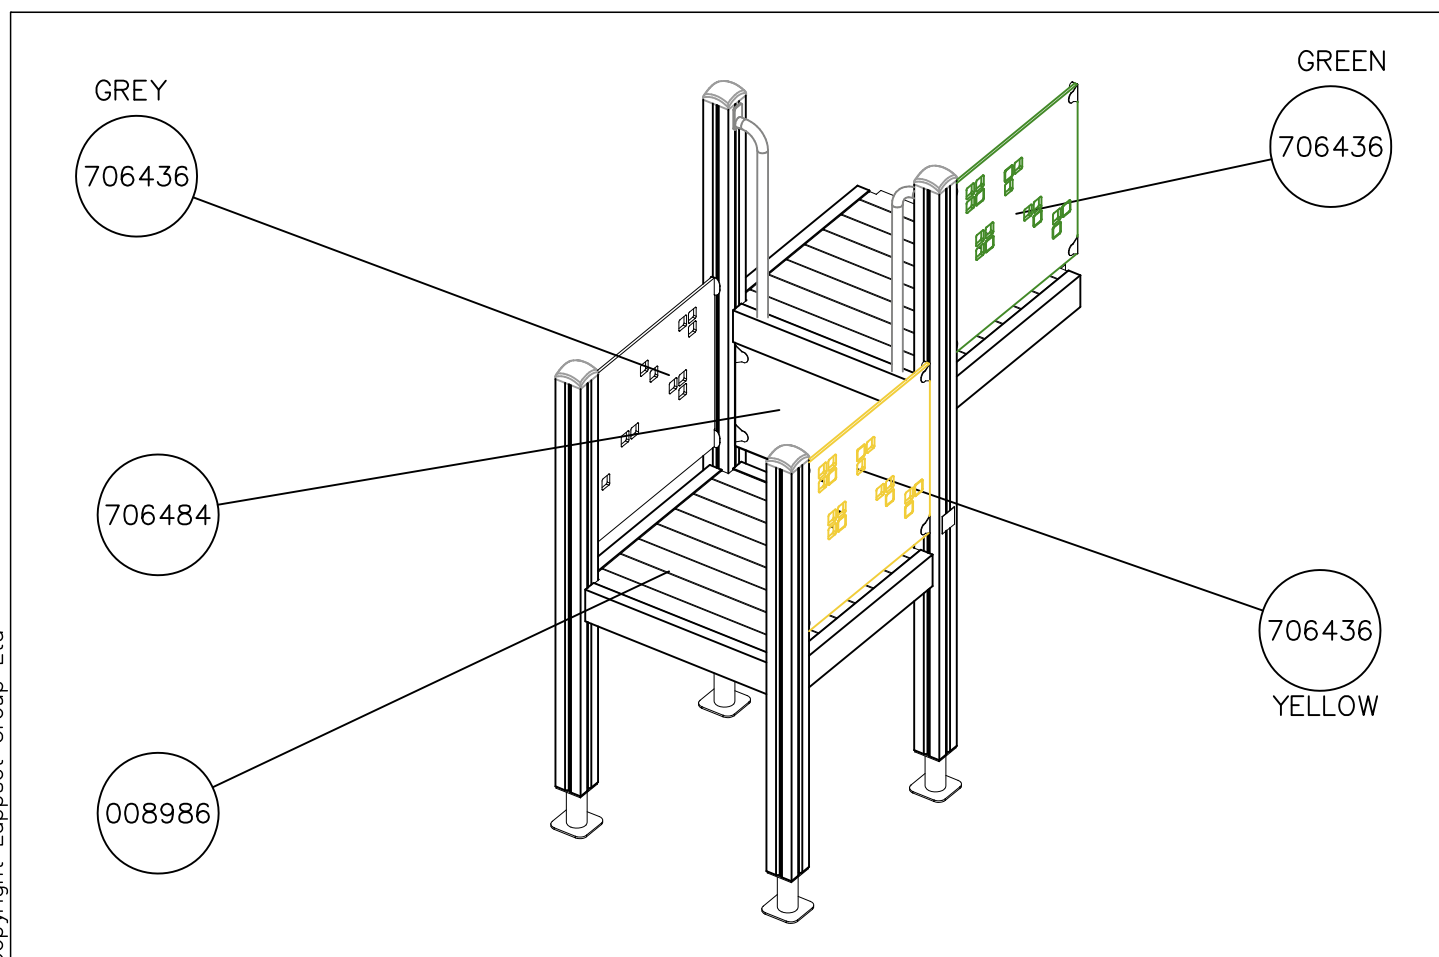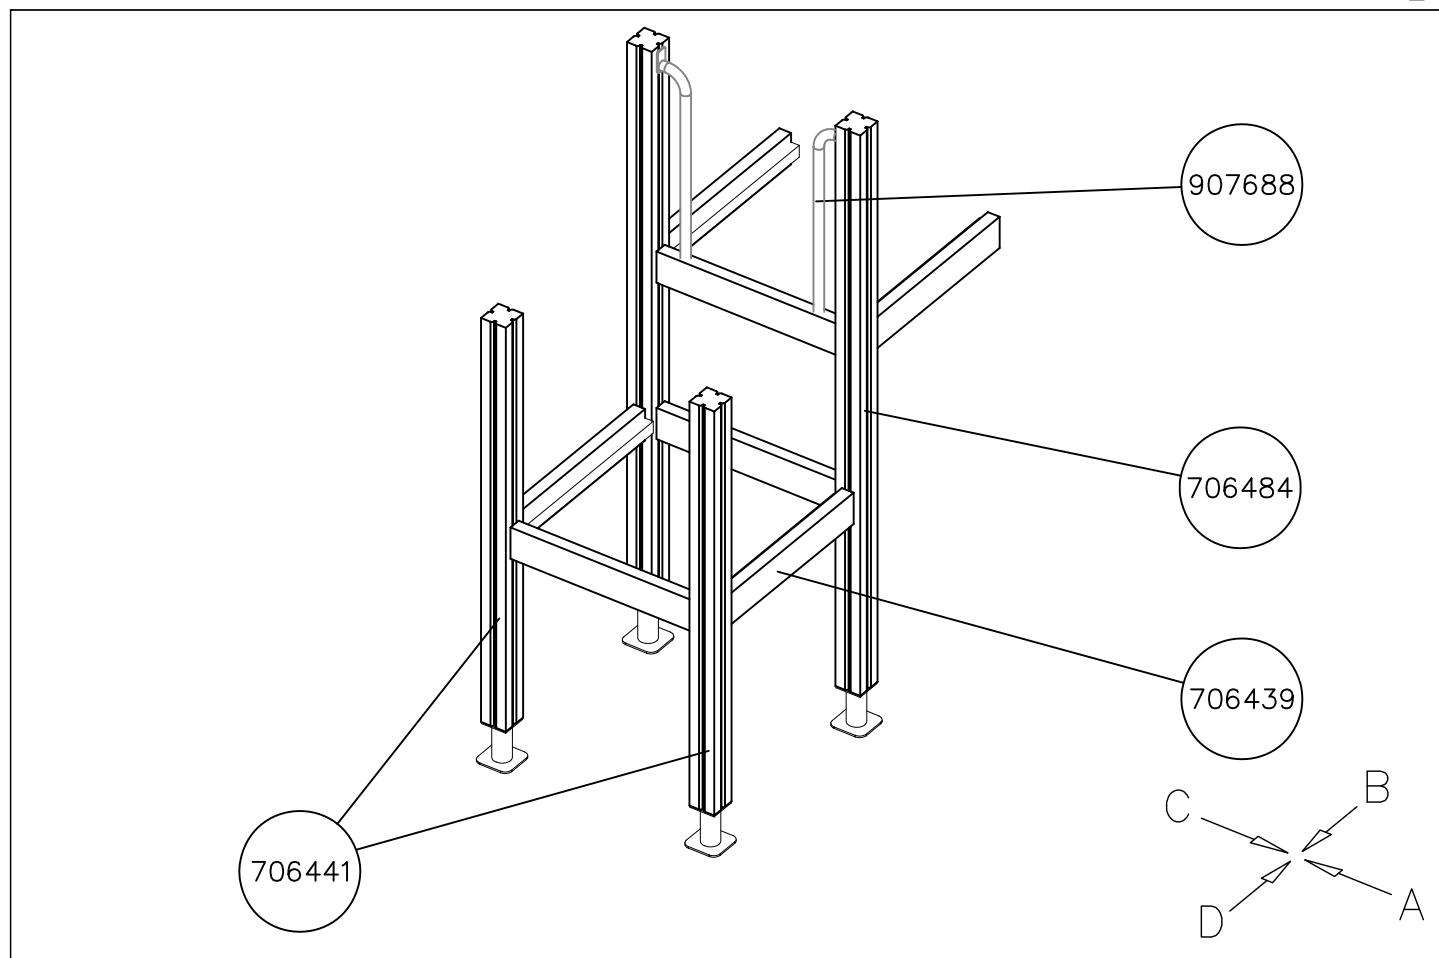

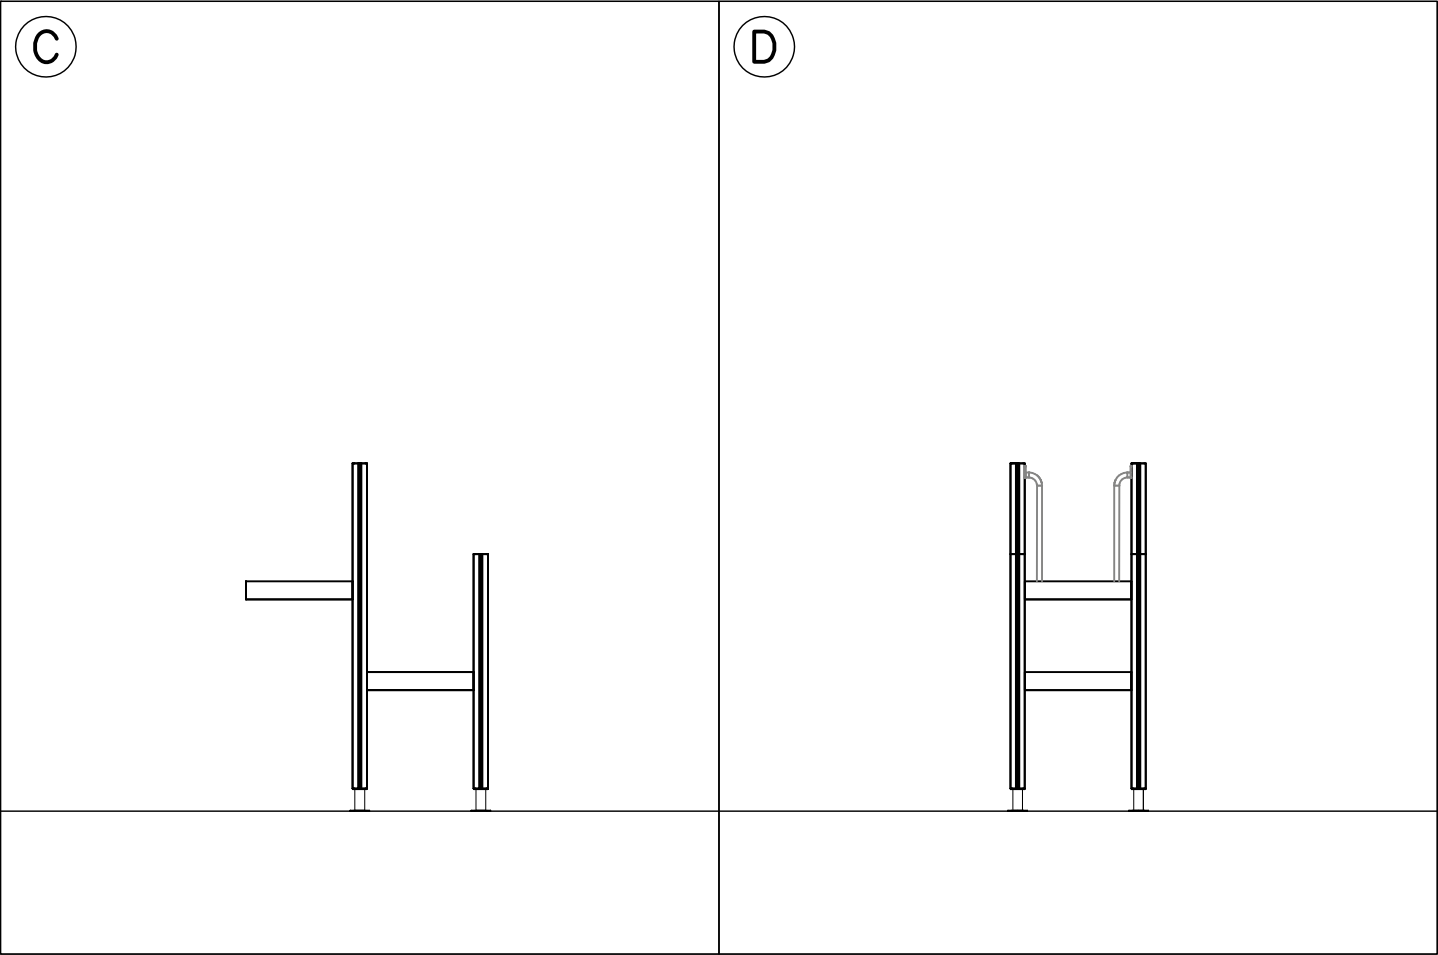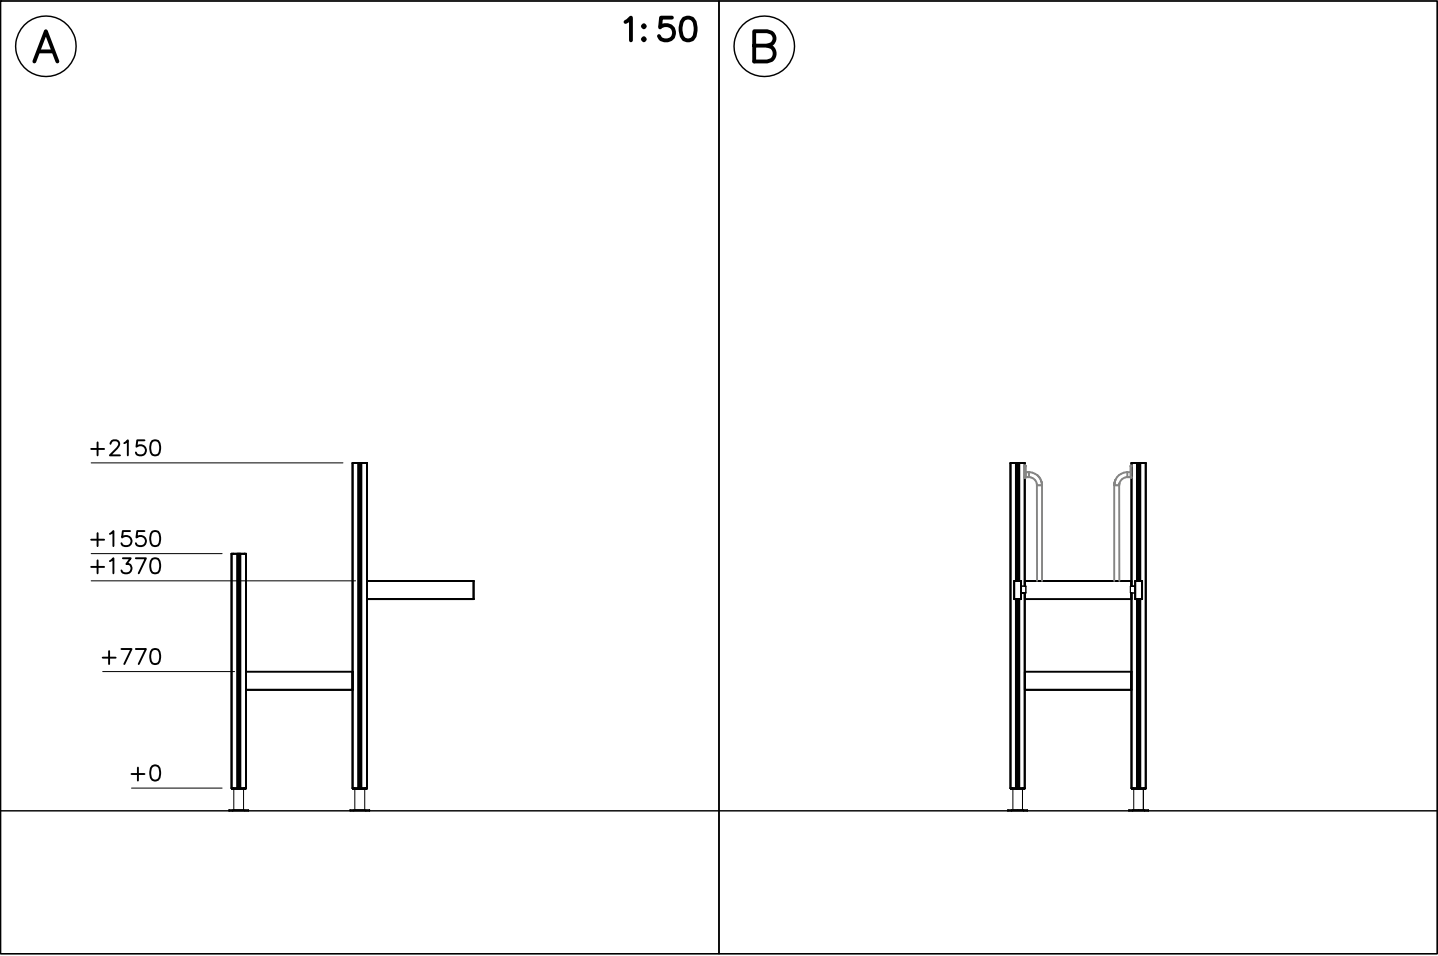

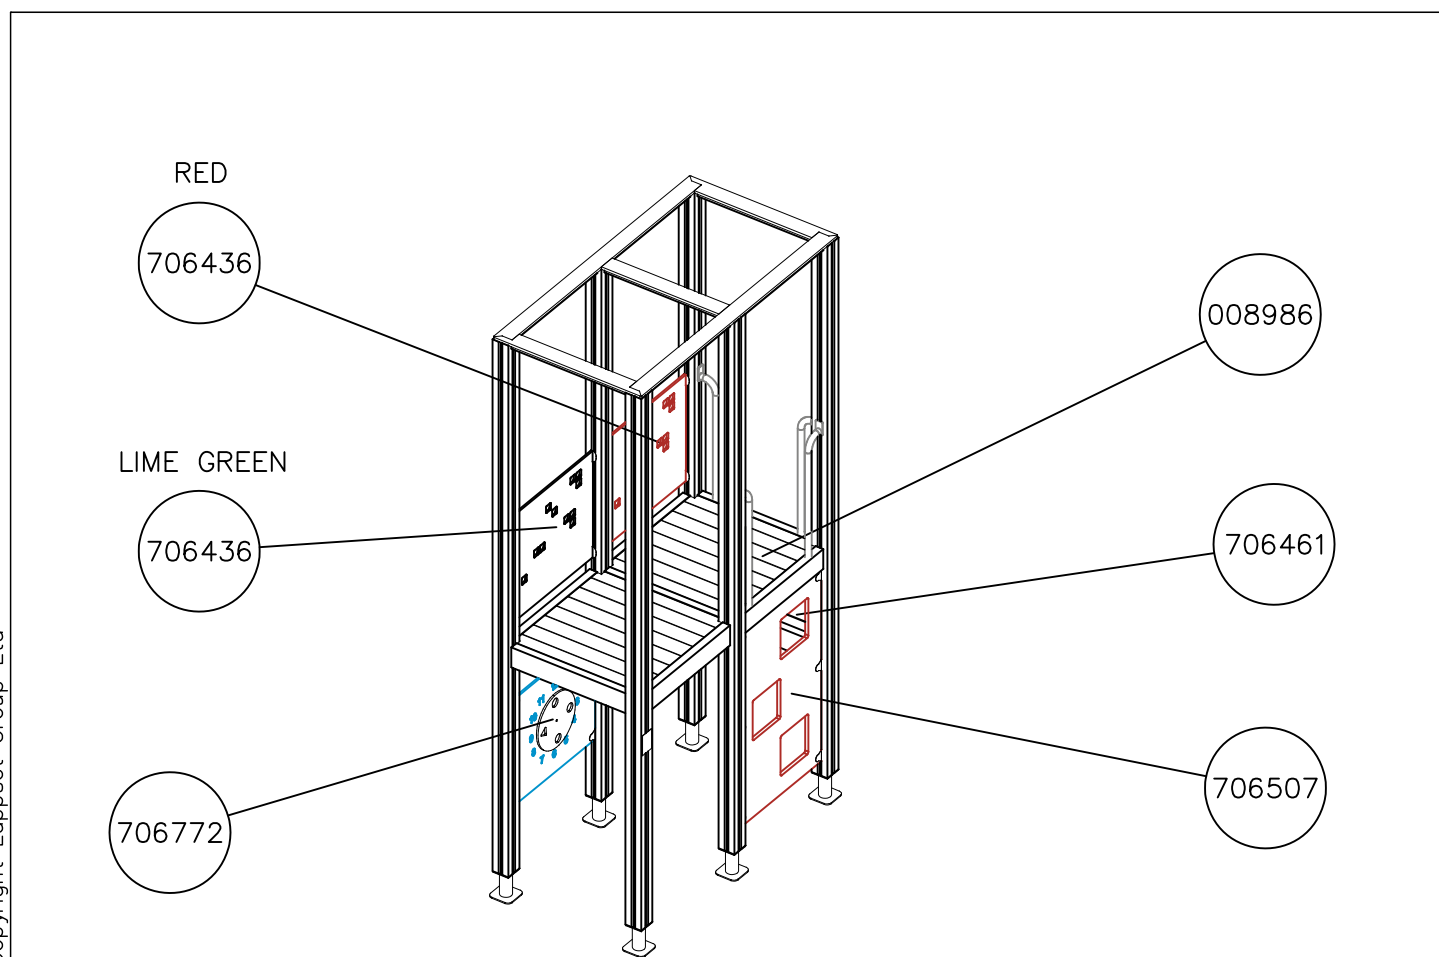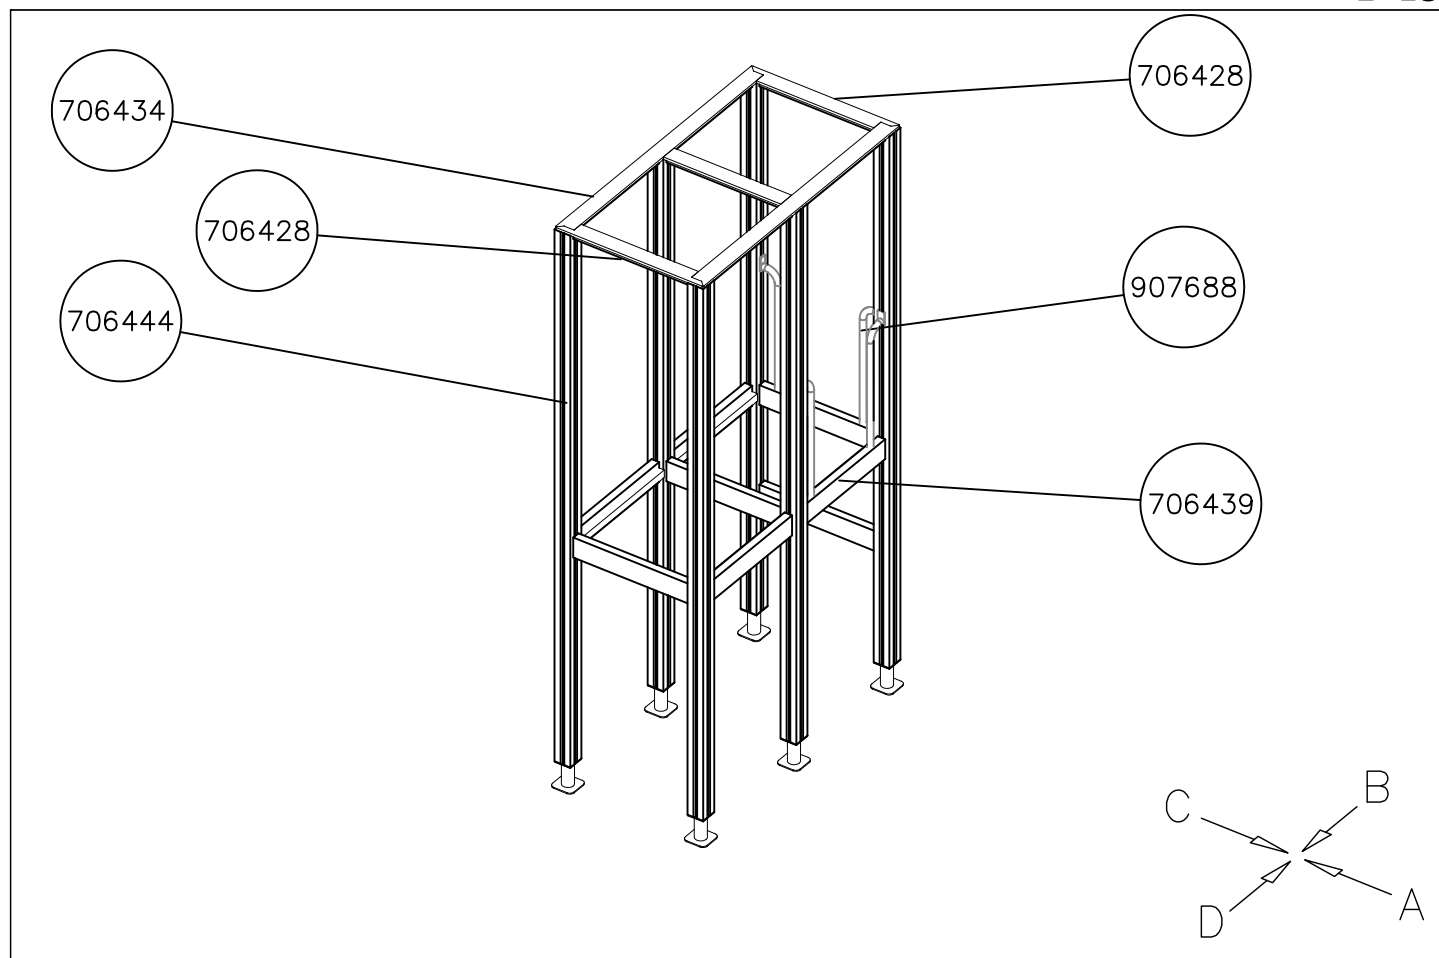


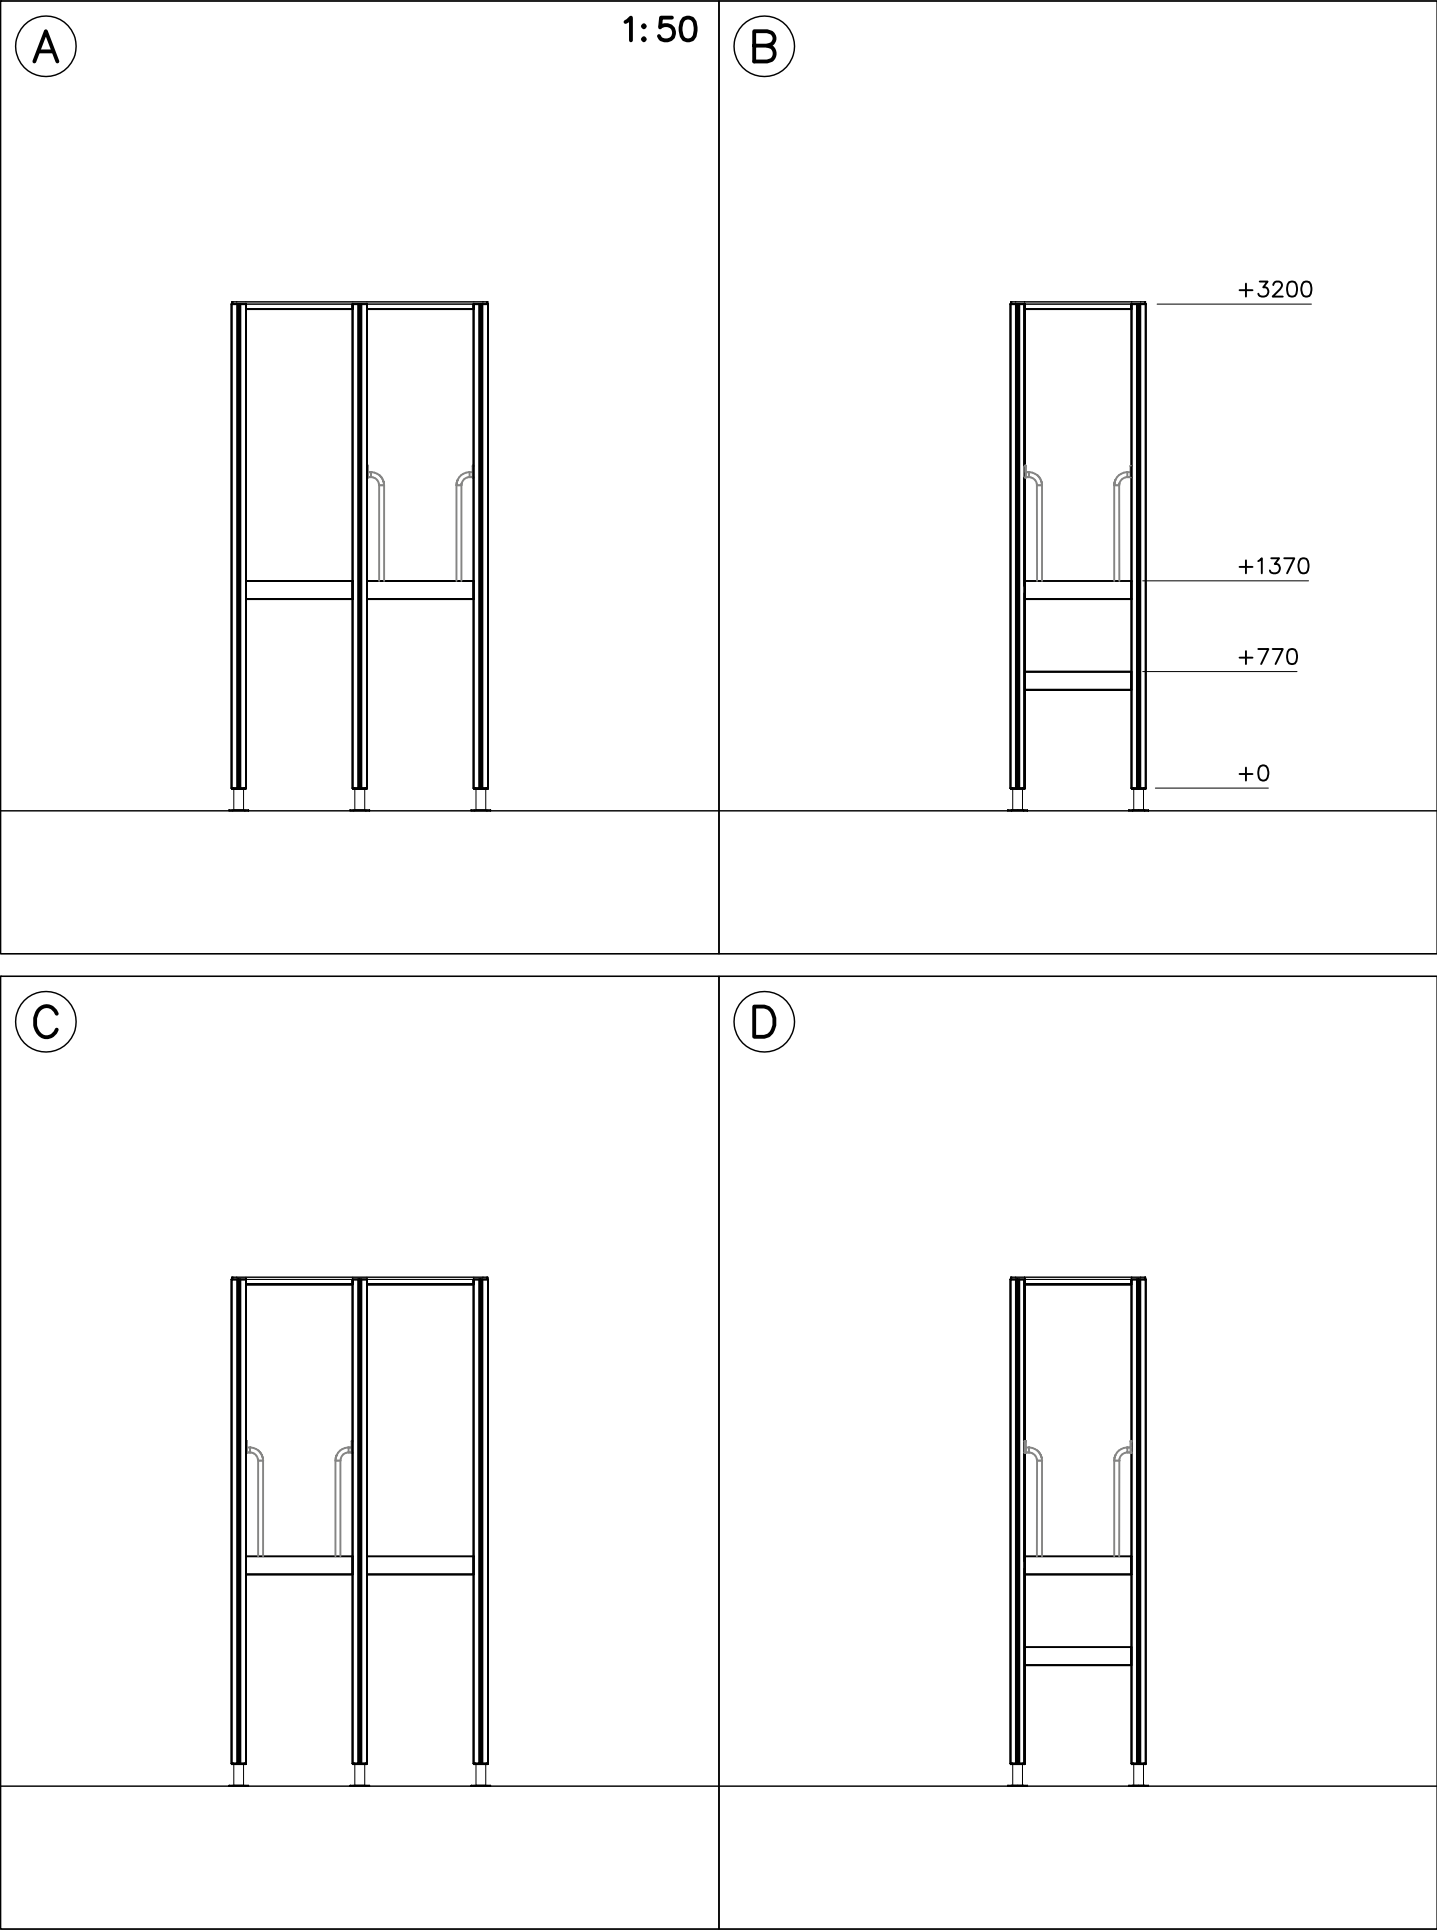

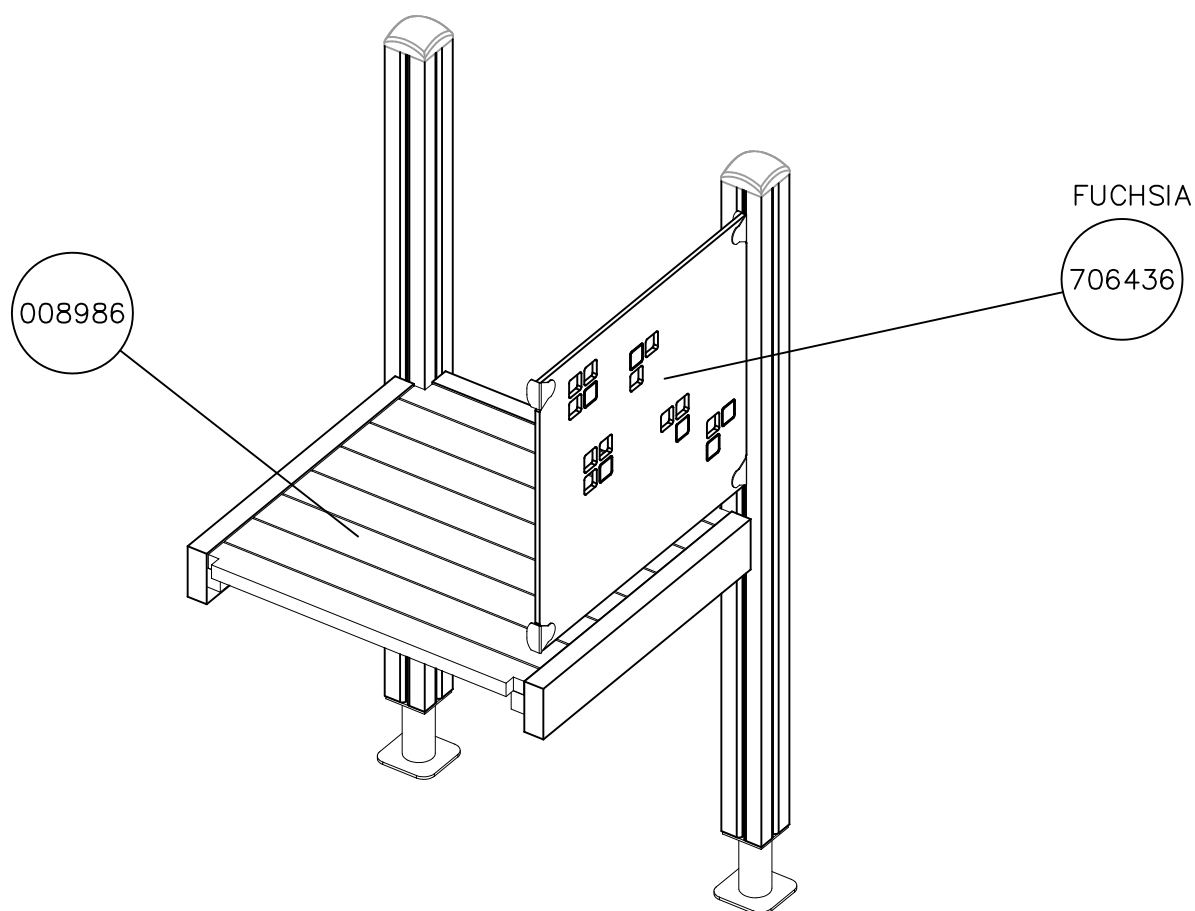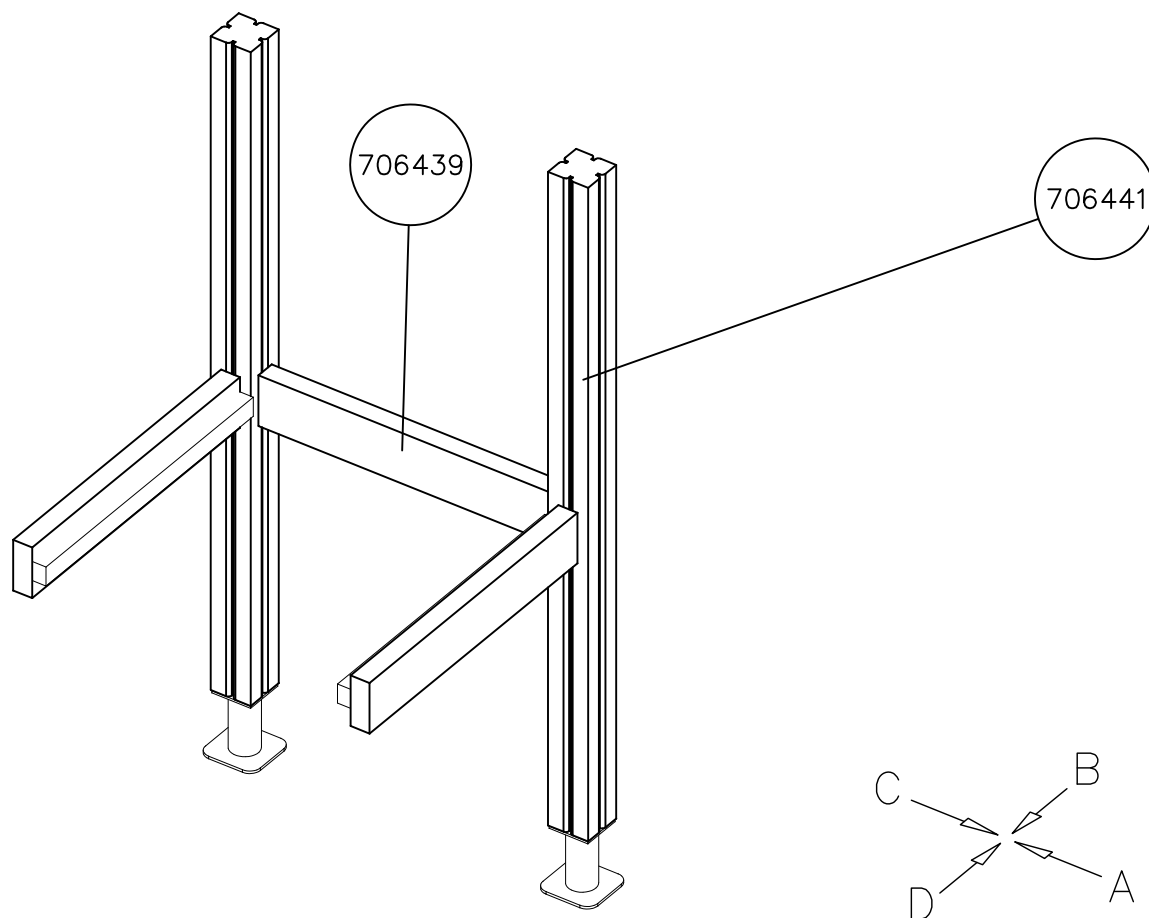


1:50


A




B





C



D



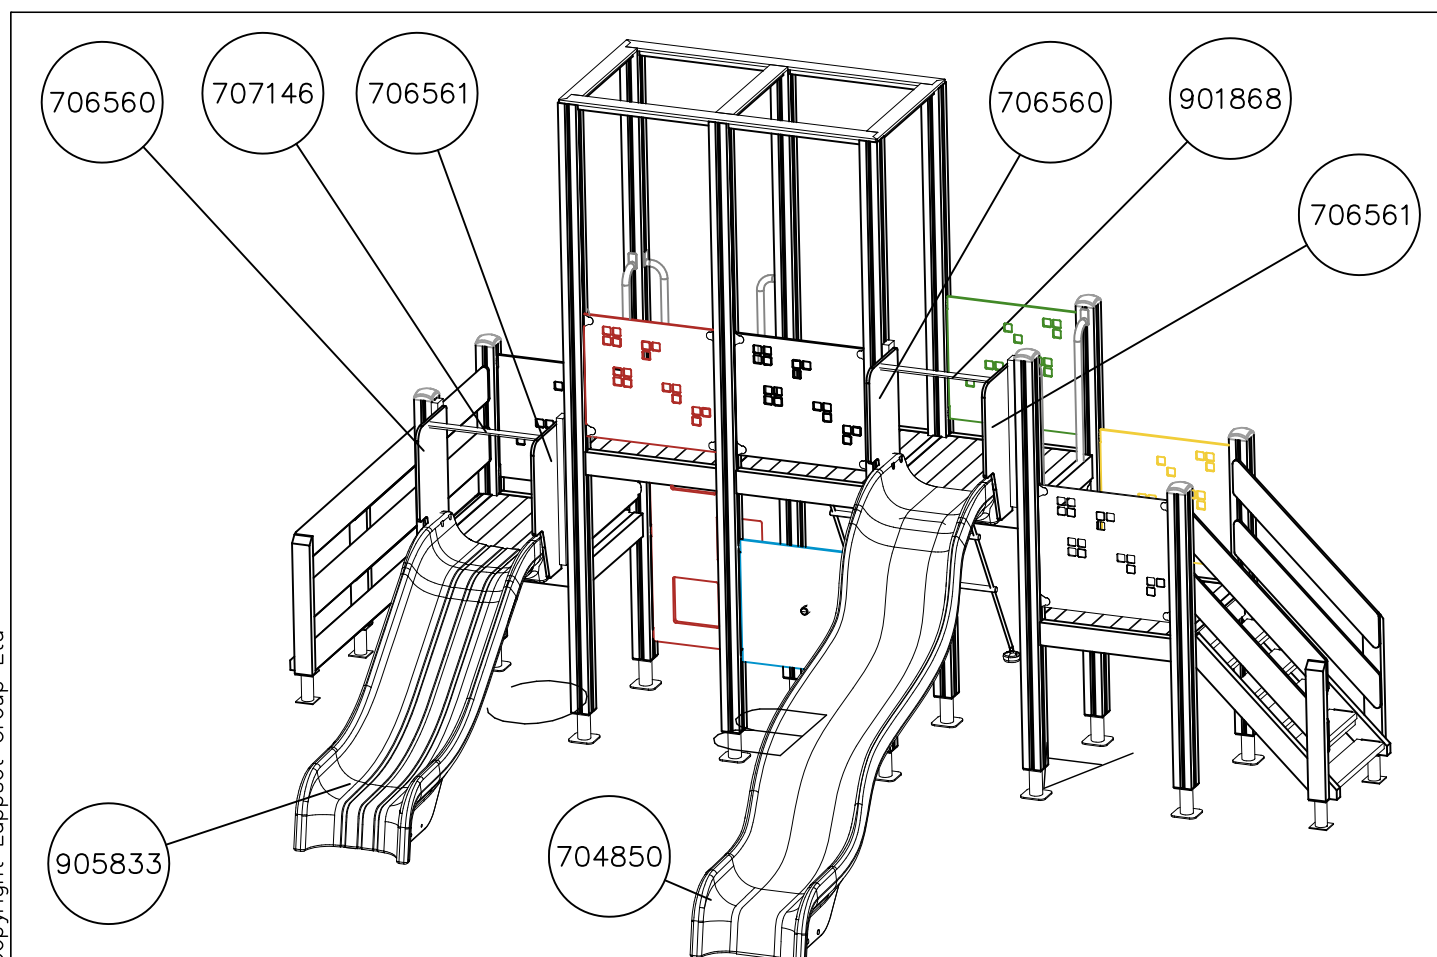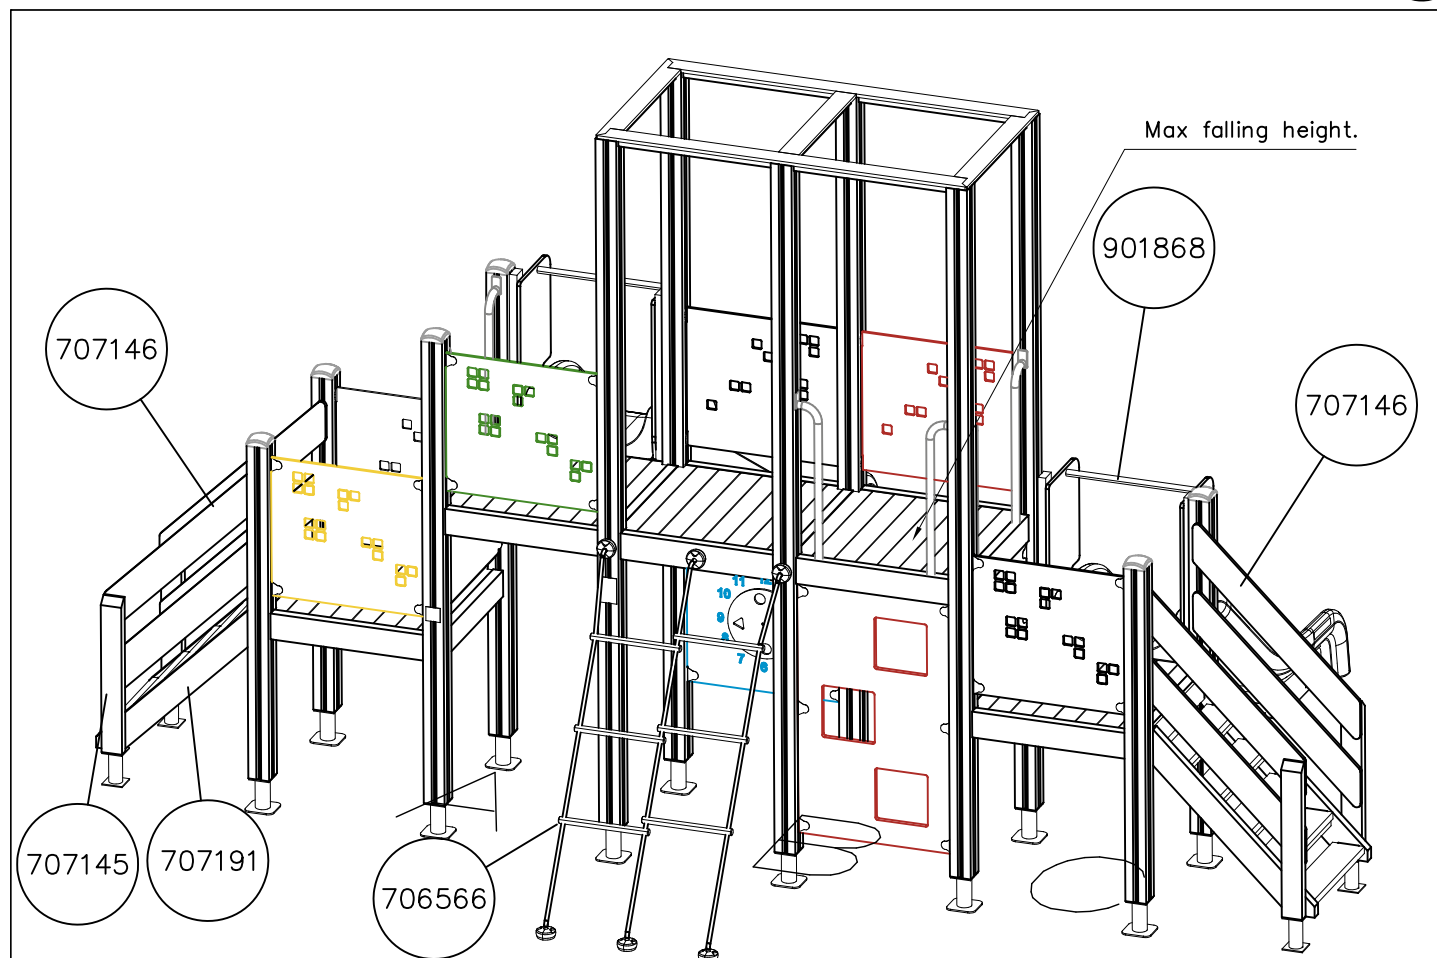


LAPPSET®

FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 4.12.2020

137124M

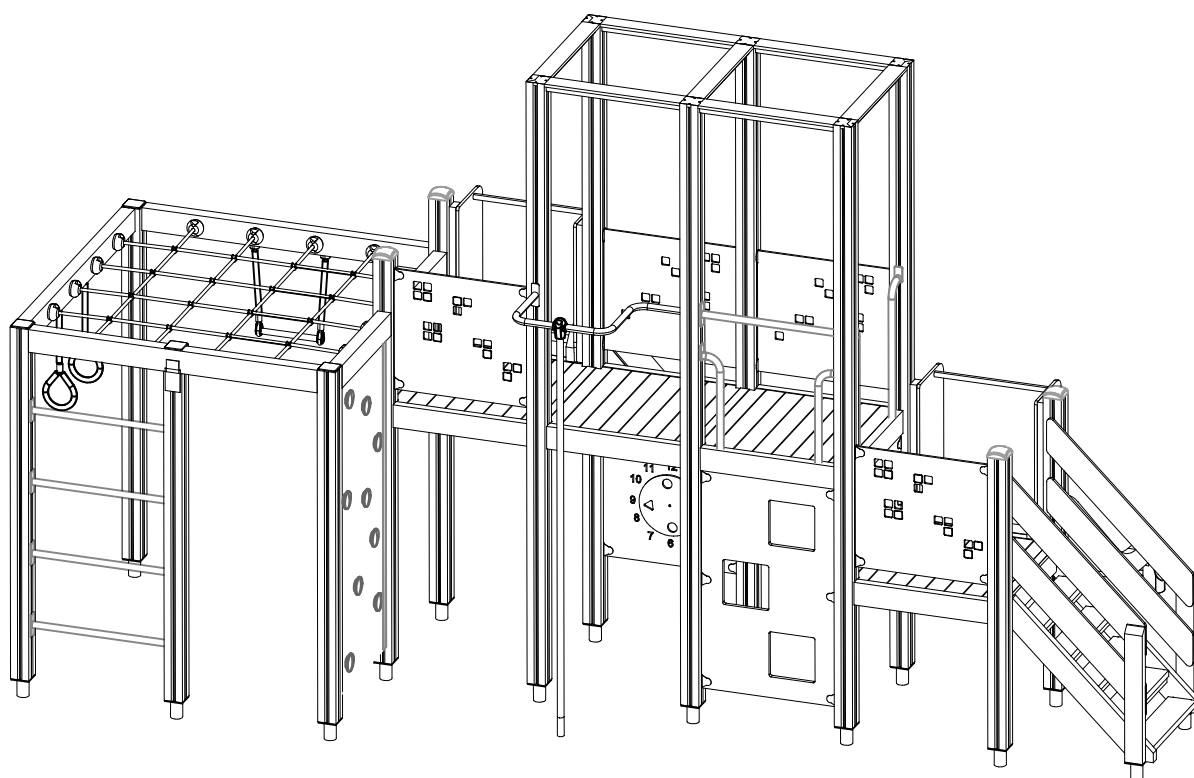


EN/AS Impact Area 48.9 m²

1:75




Grid size = 500 mm

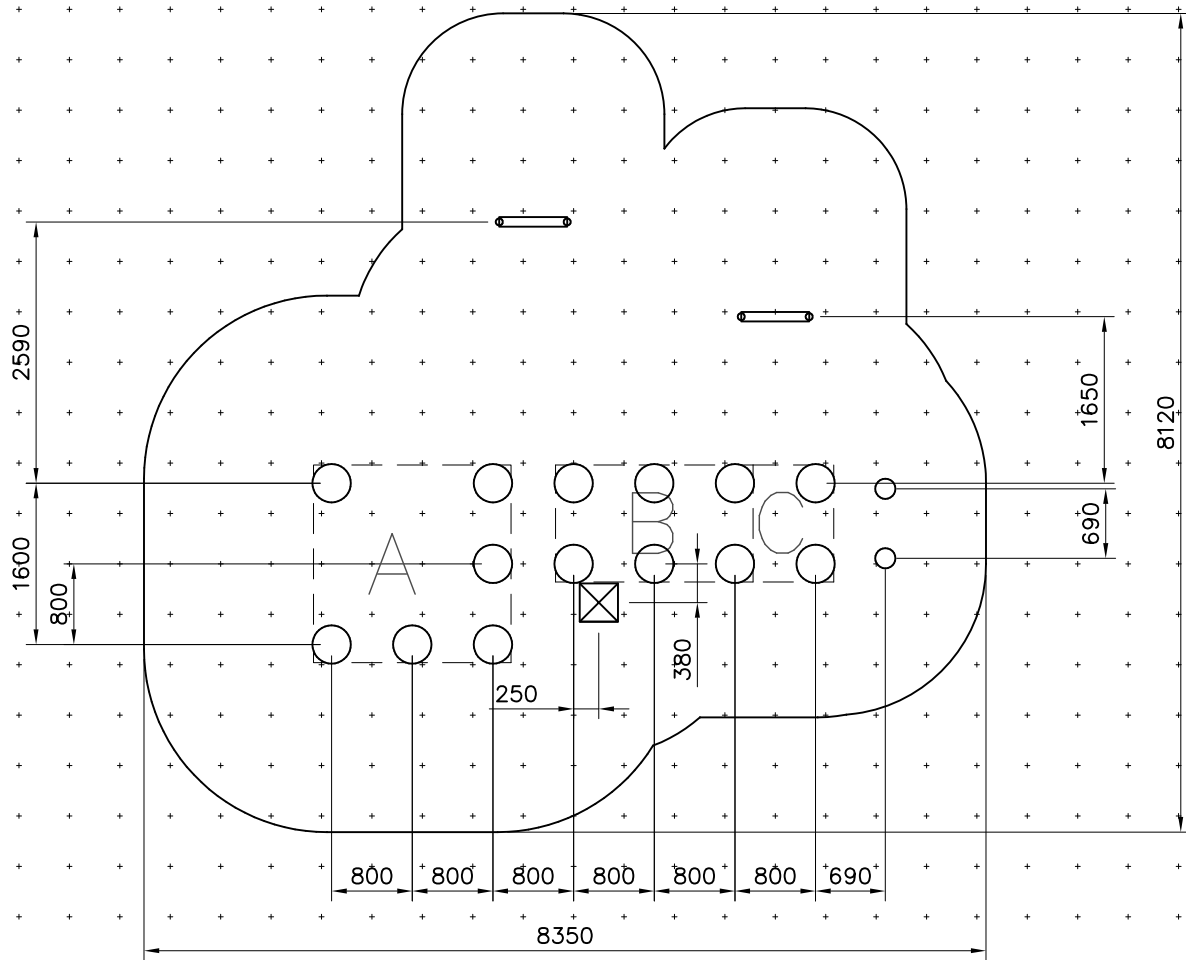

—— EN/AS Impact Area 48.9 m²
- - - - Falling Space 51.1 m²
Max Falling Height 1970 mm

1:75
0 3

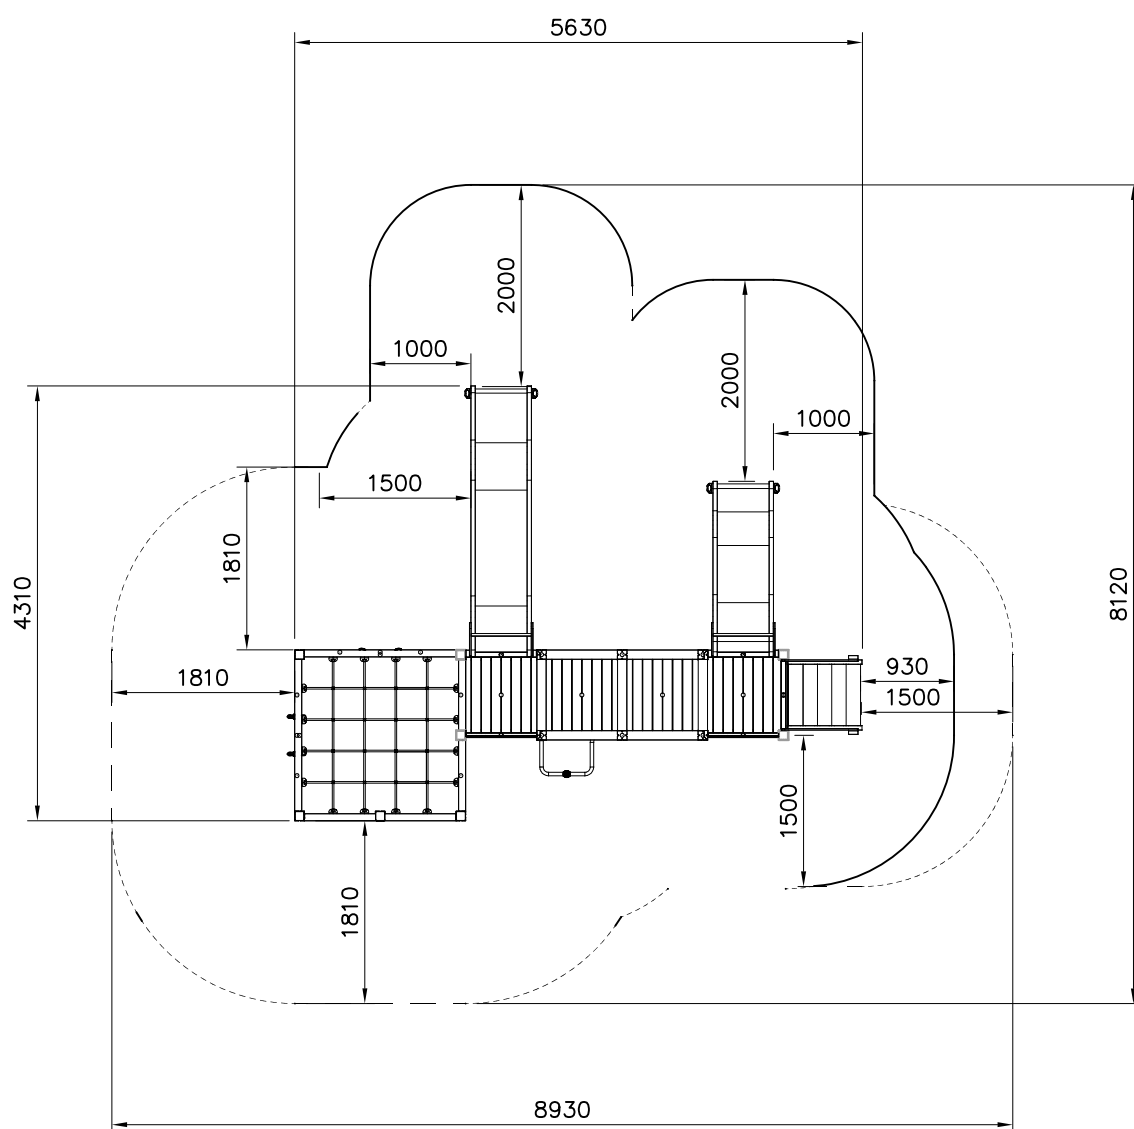

1: 40

+3320



+1970


+1470

+870


+0

1: 40

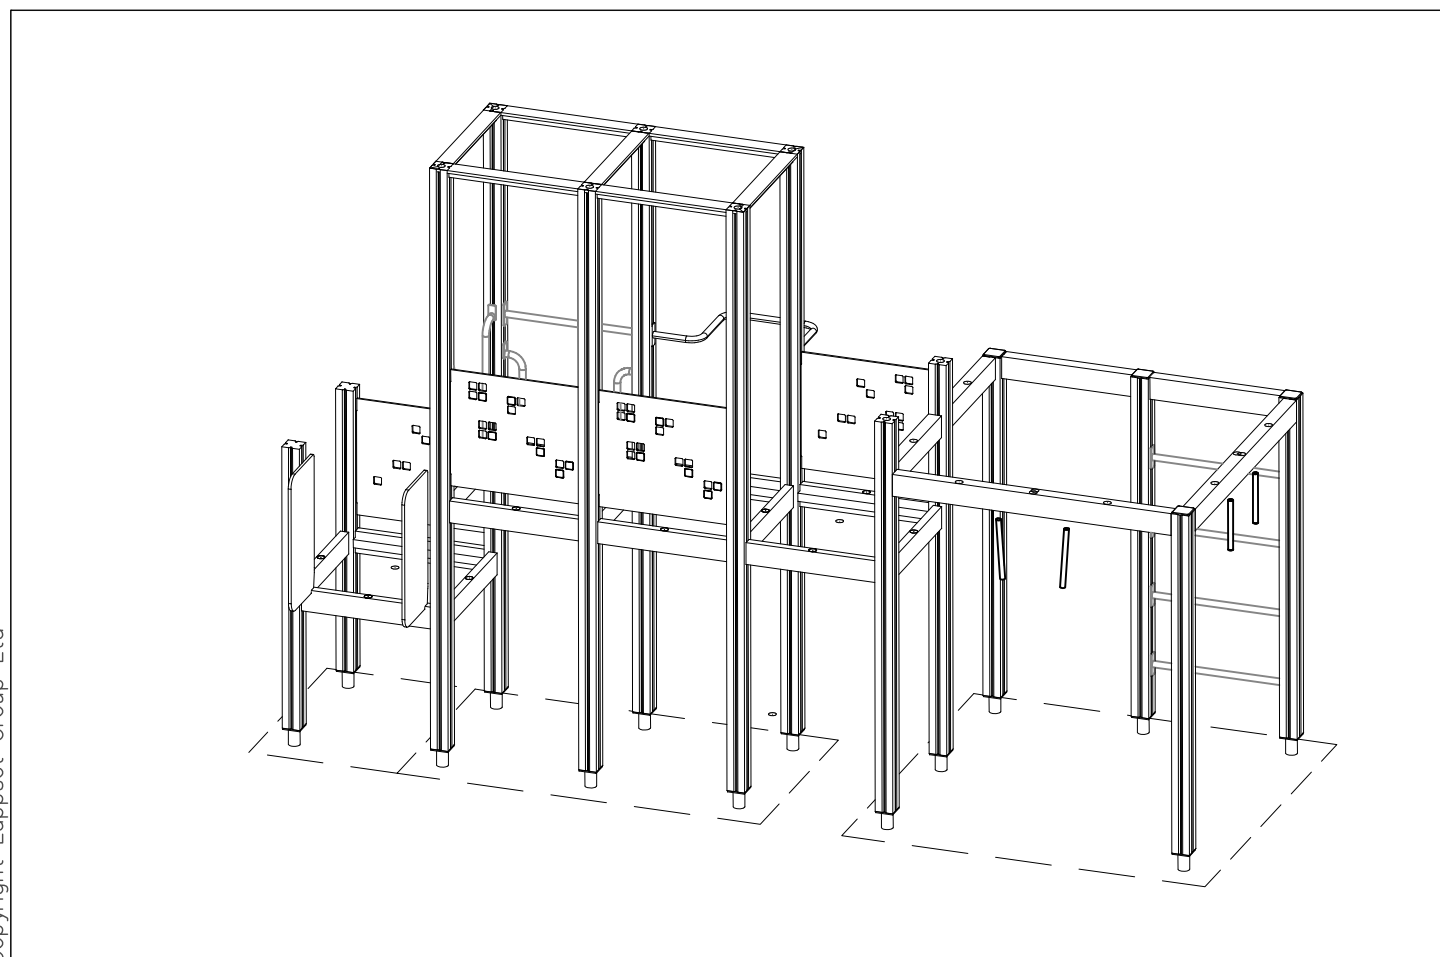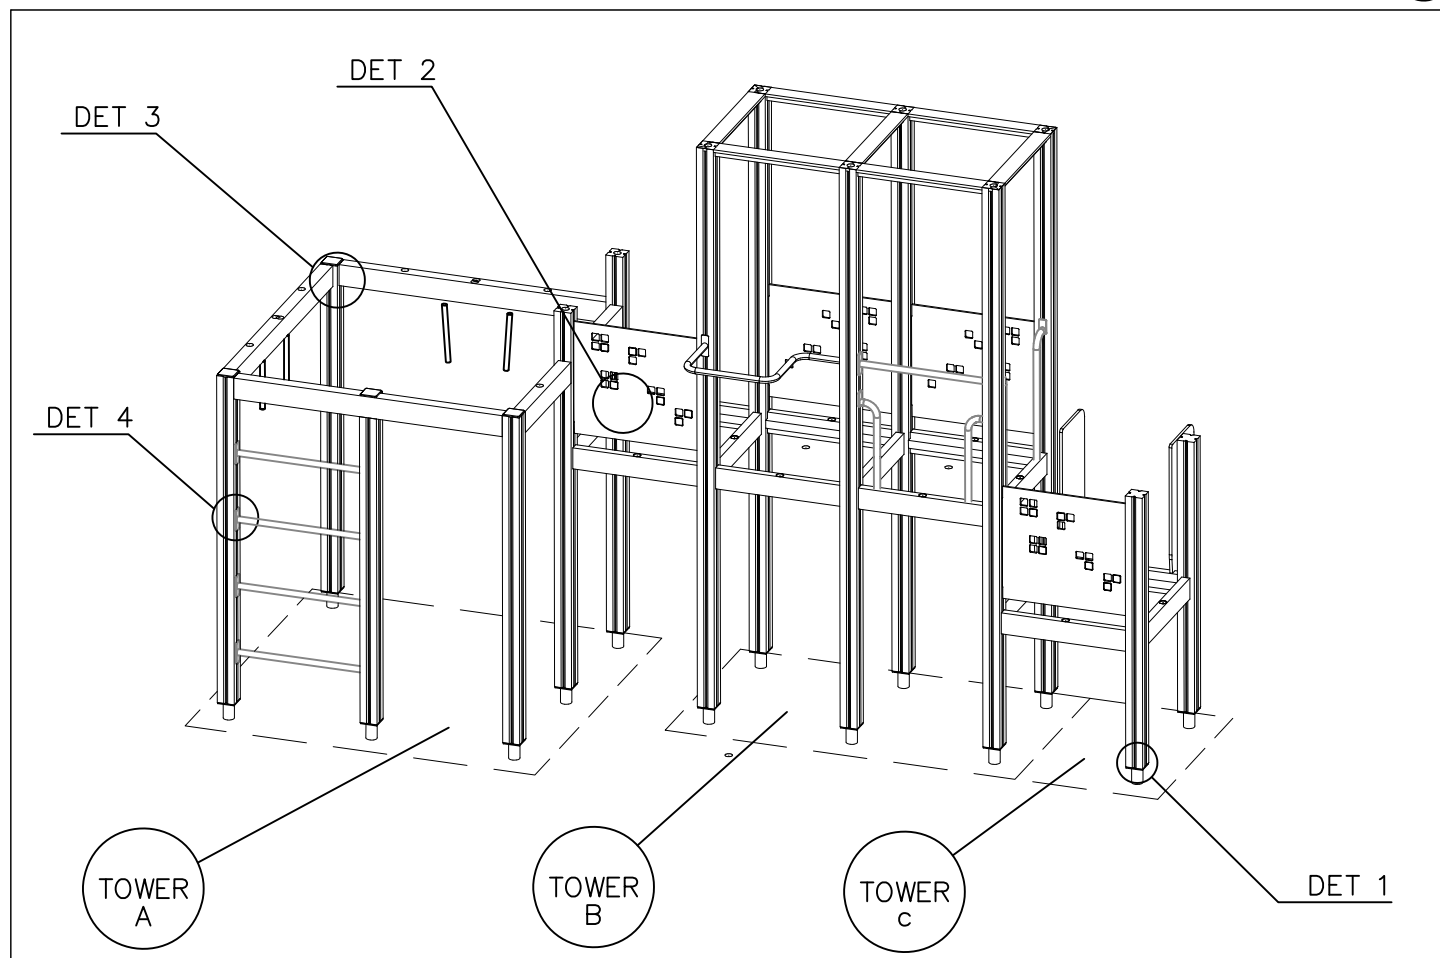


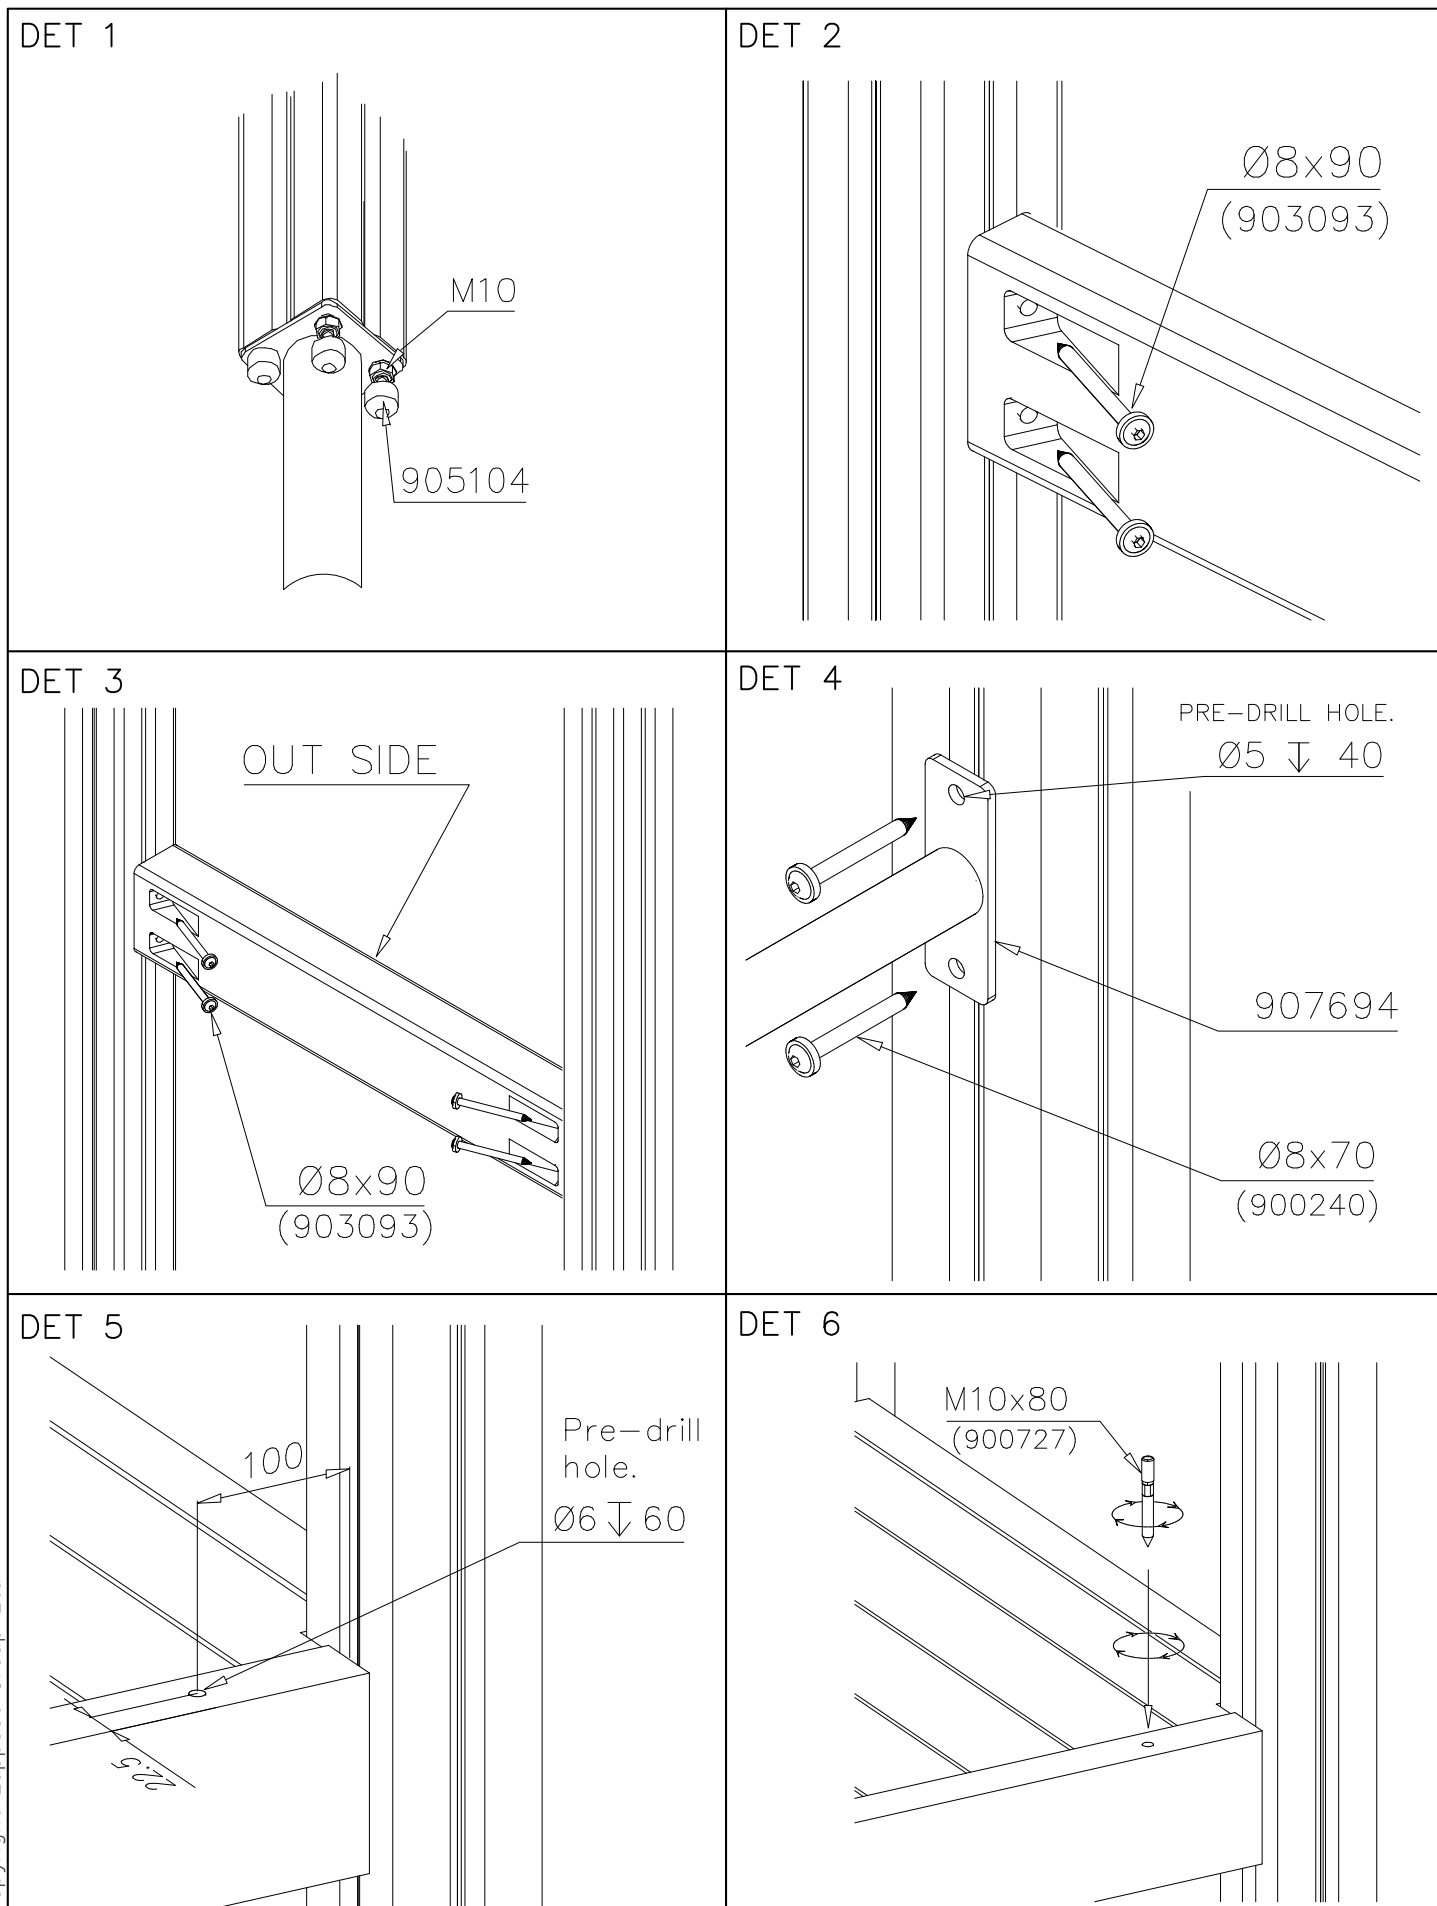


DET 7

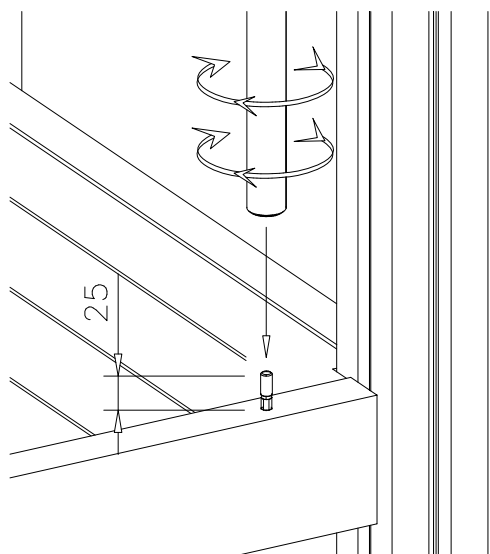


DET 8

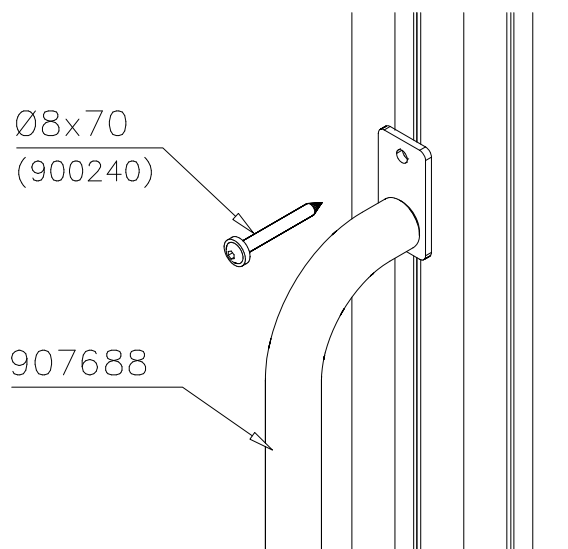


DET 9


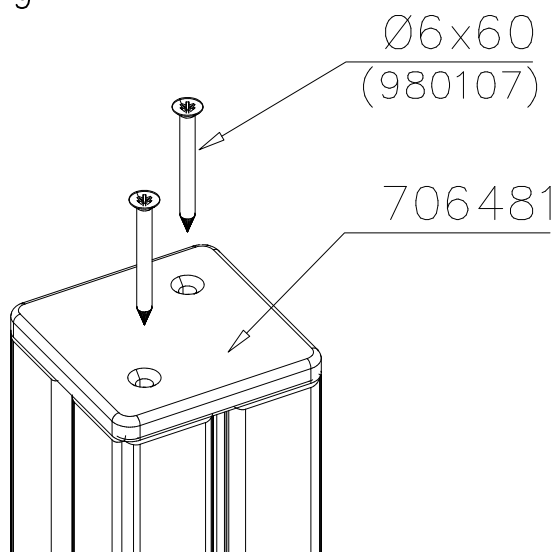




DET 10


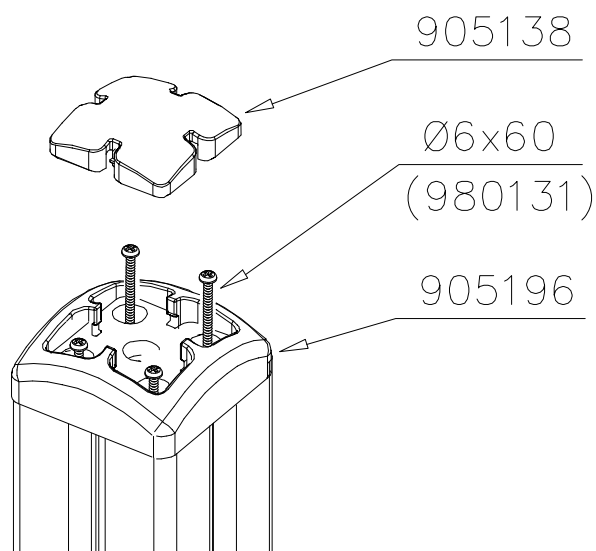




DET 11

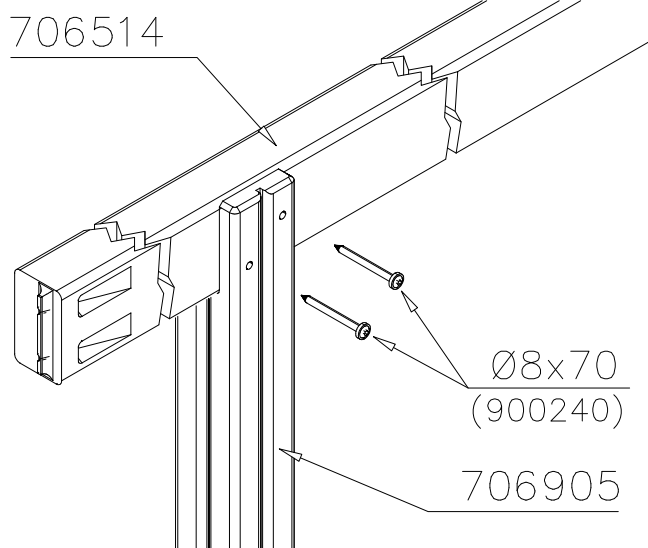

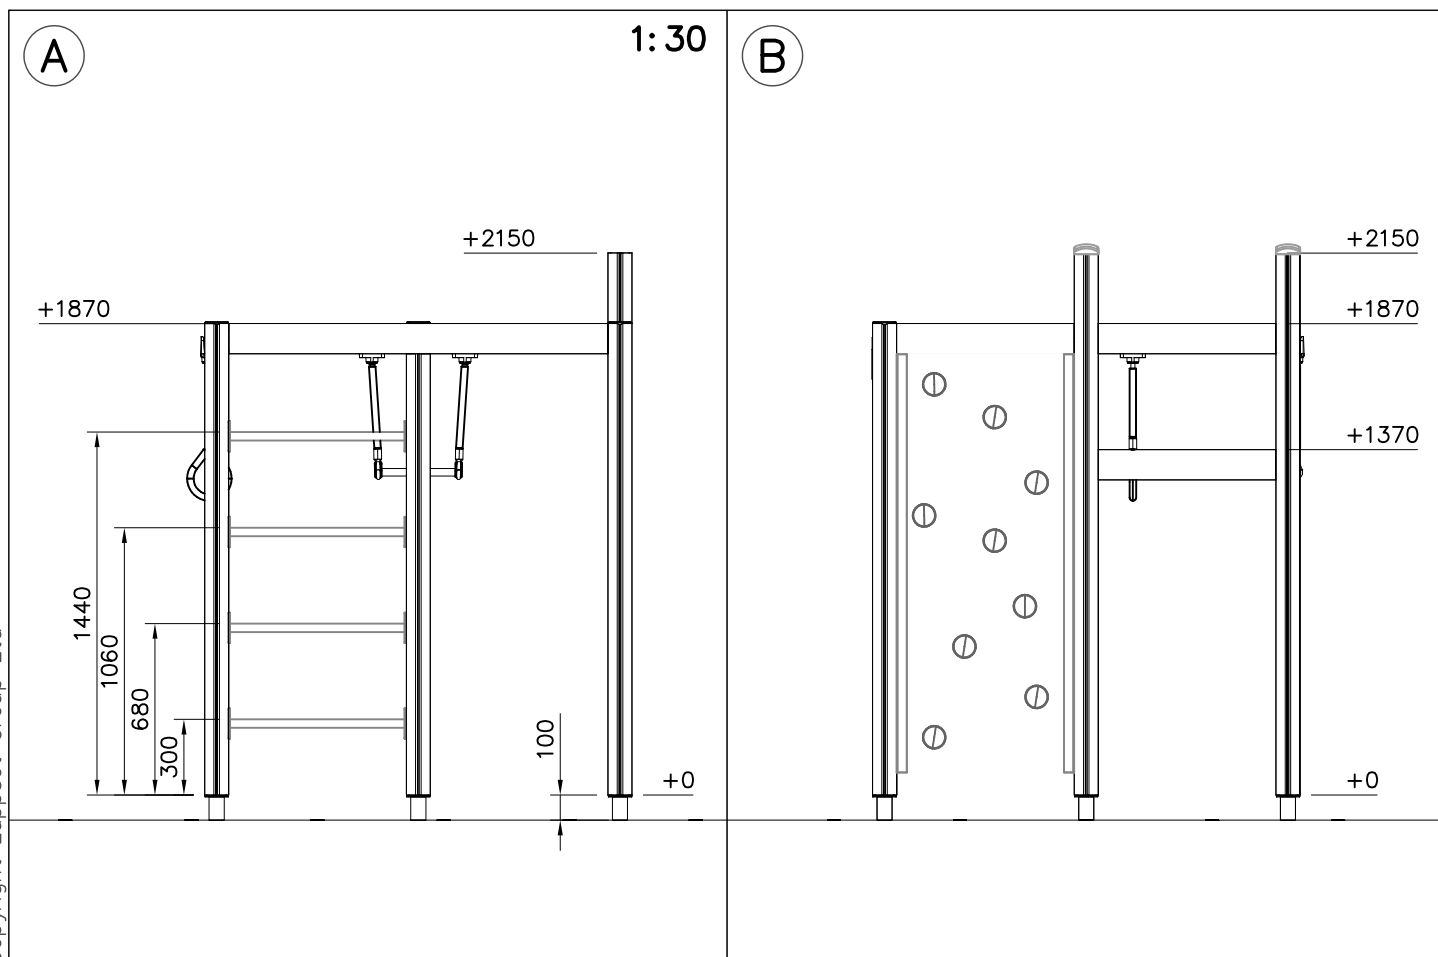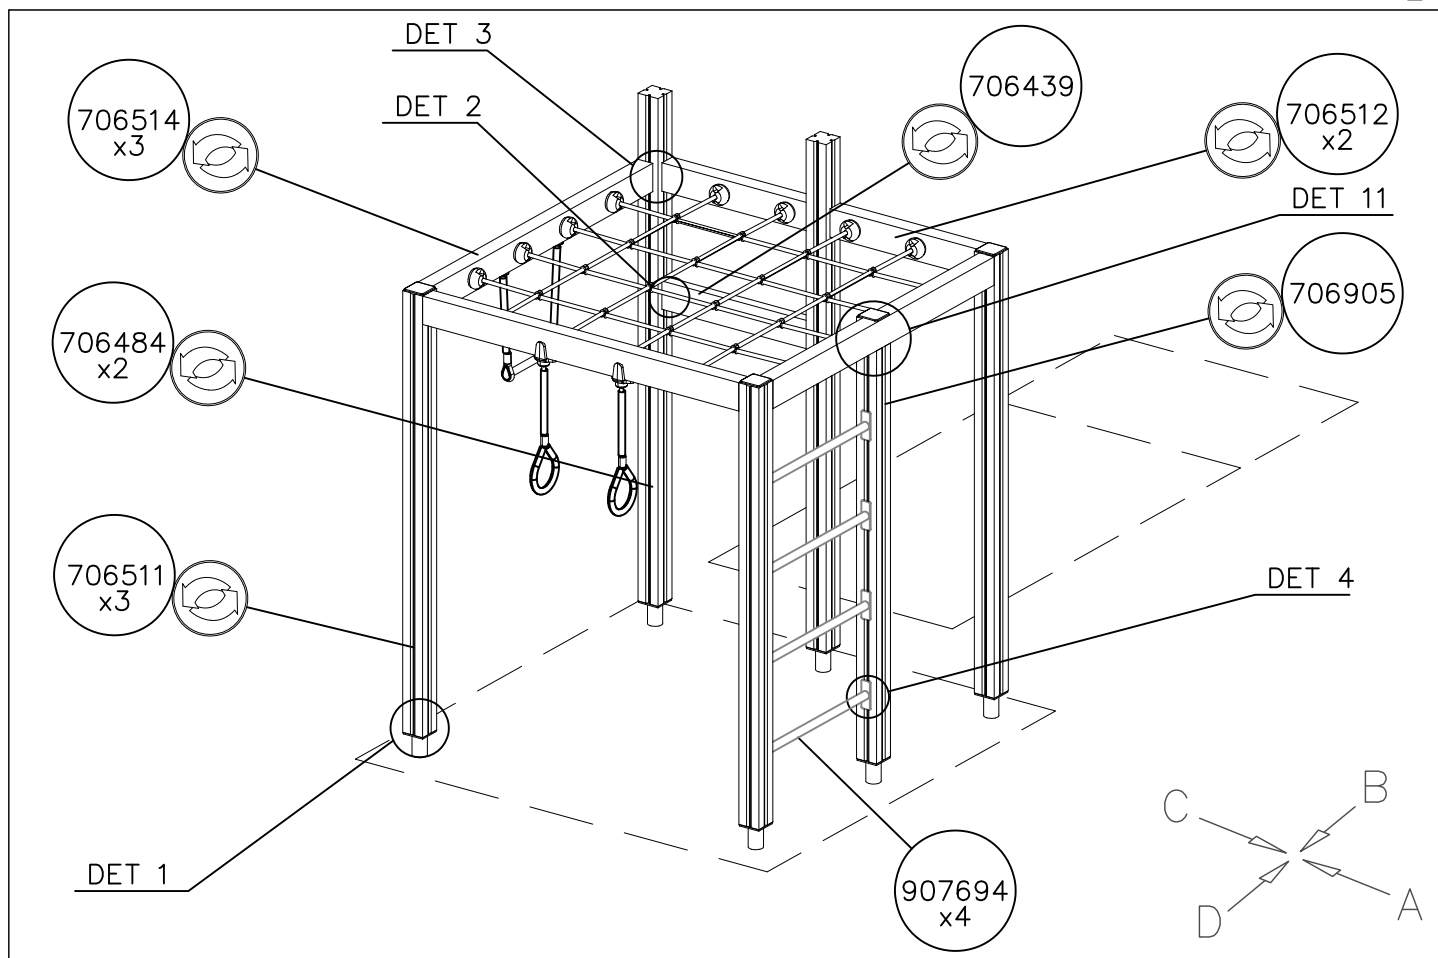

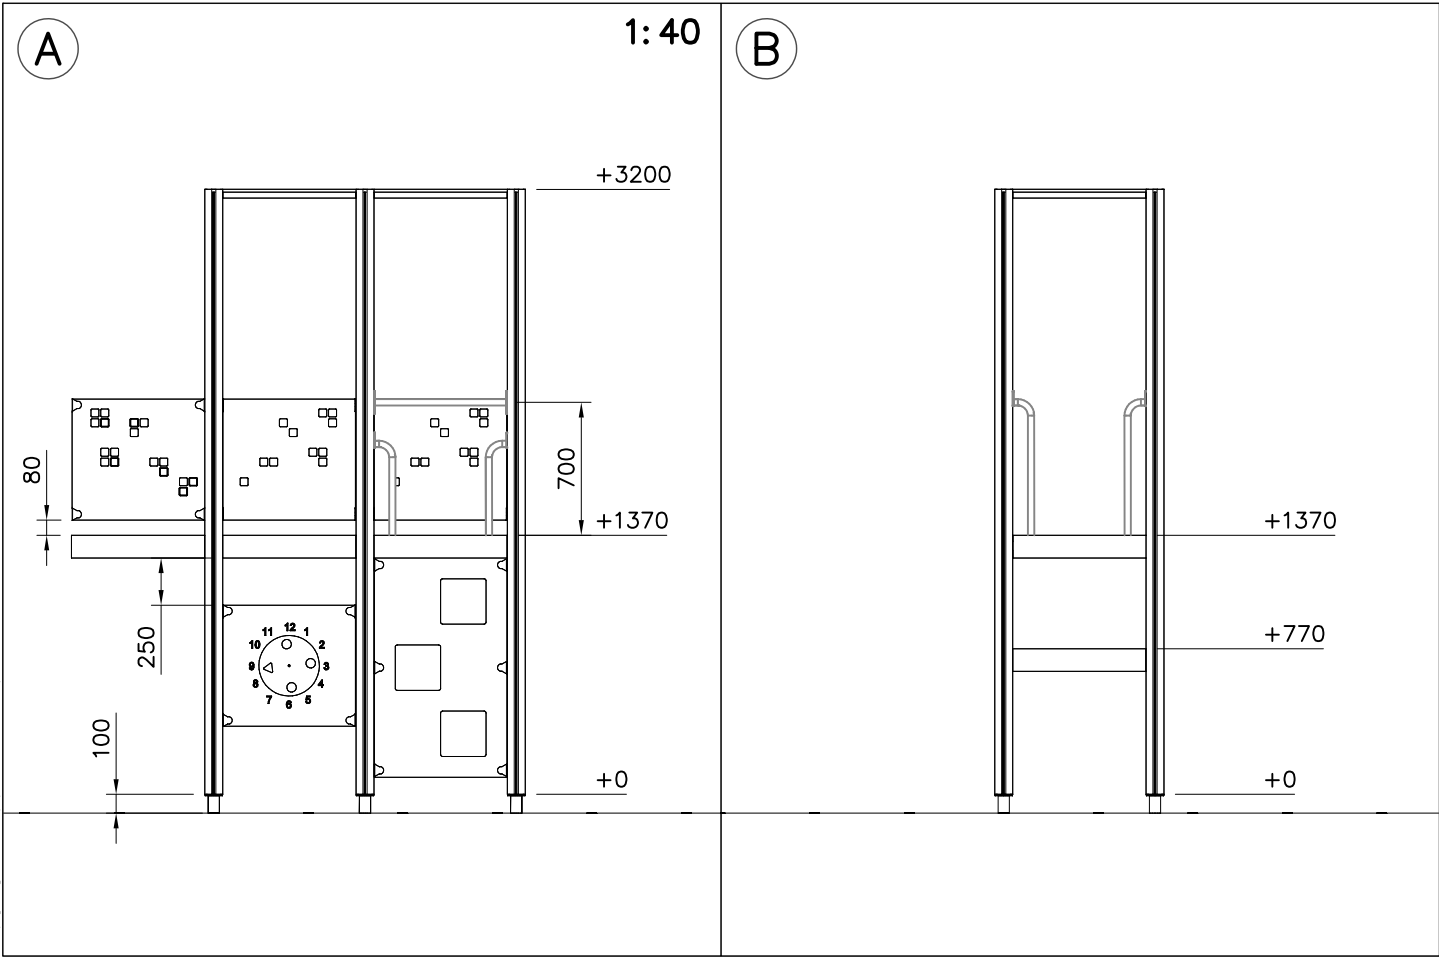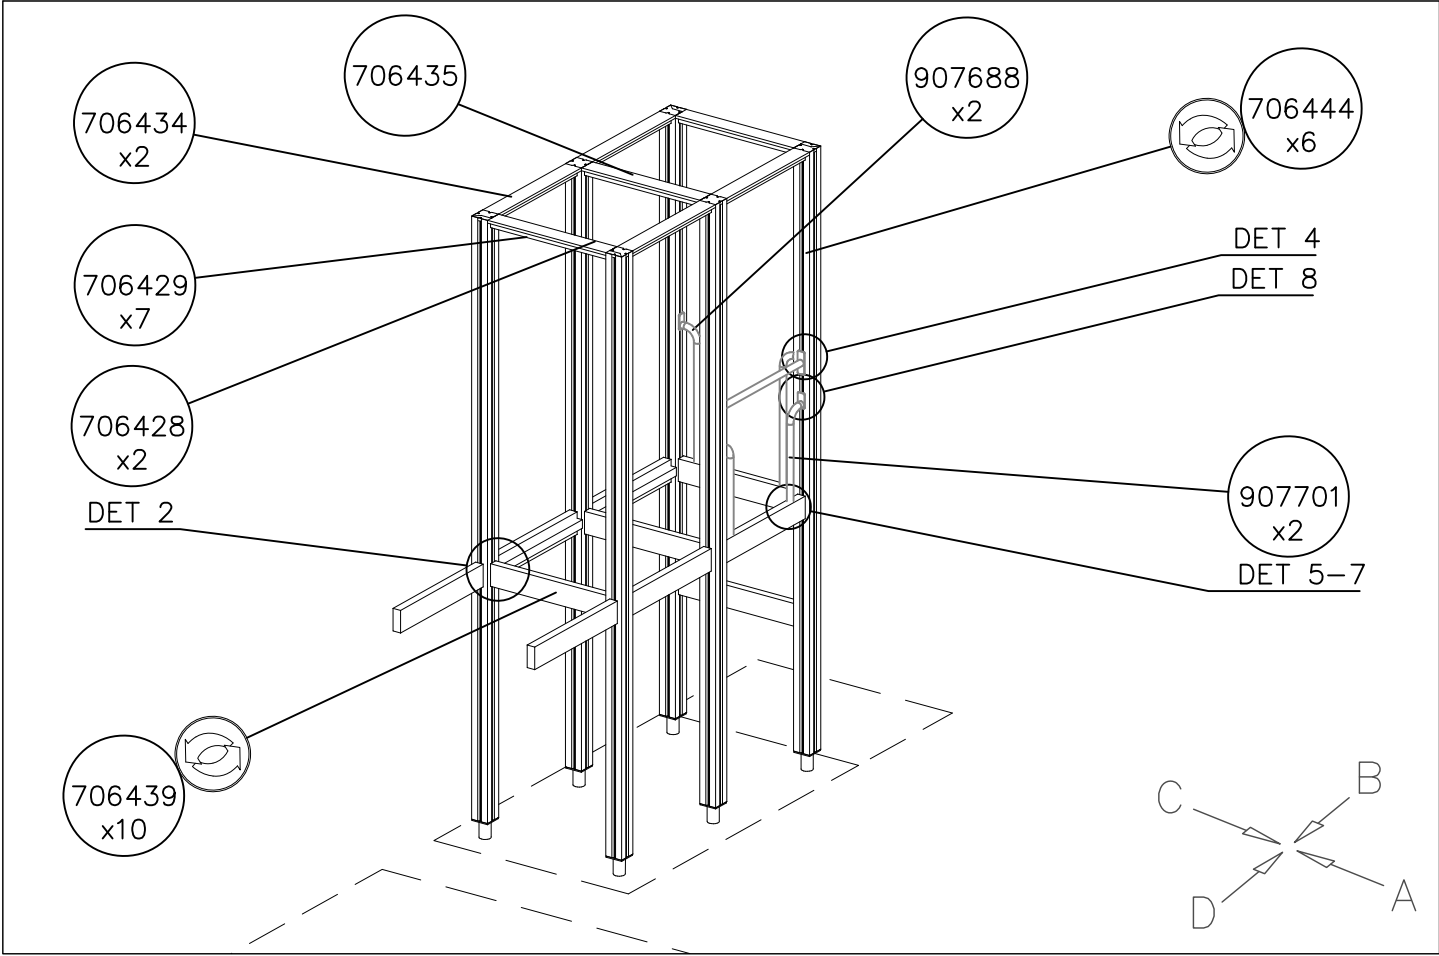

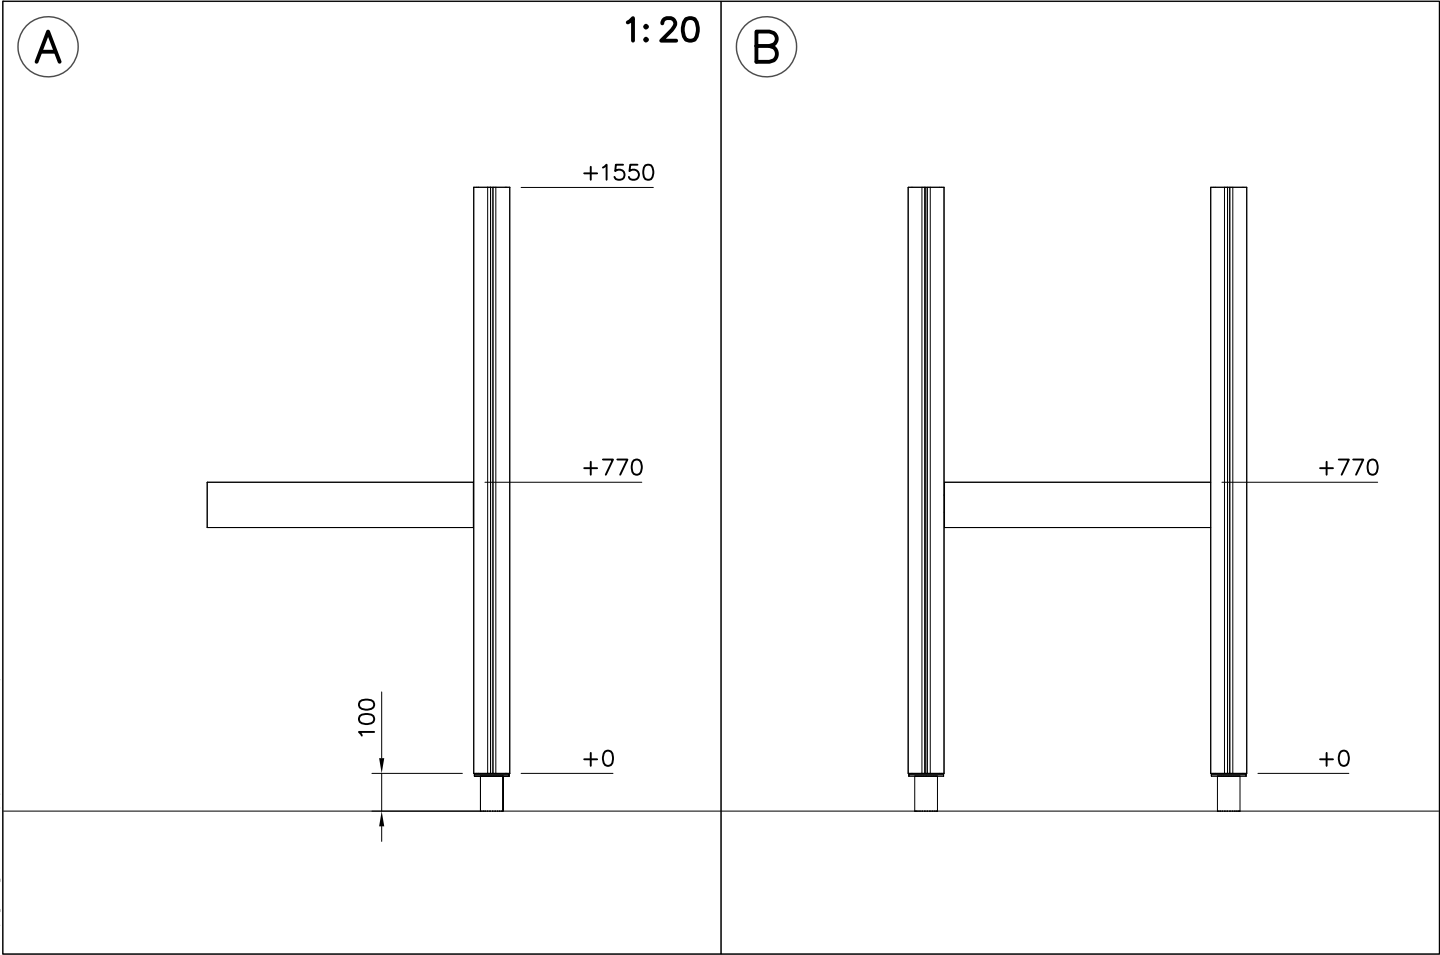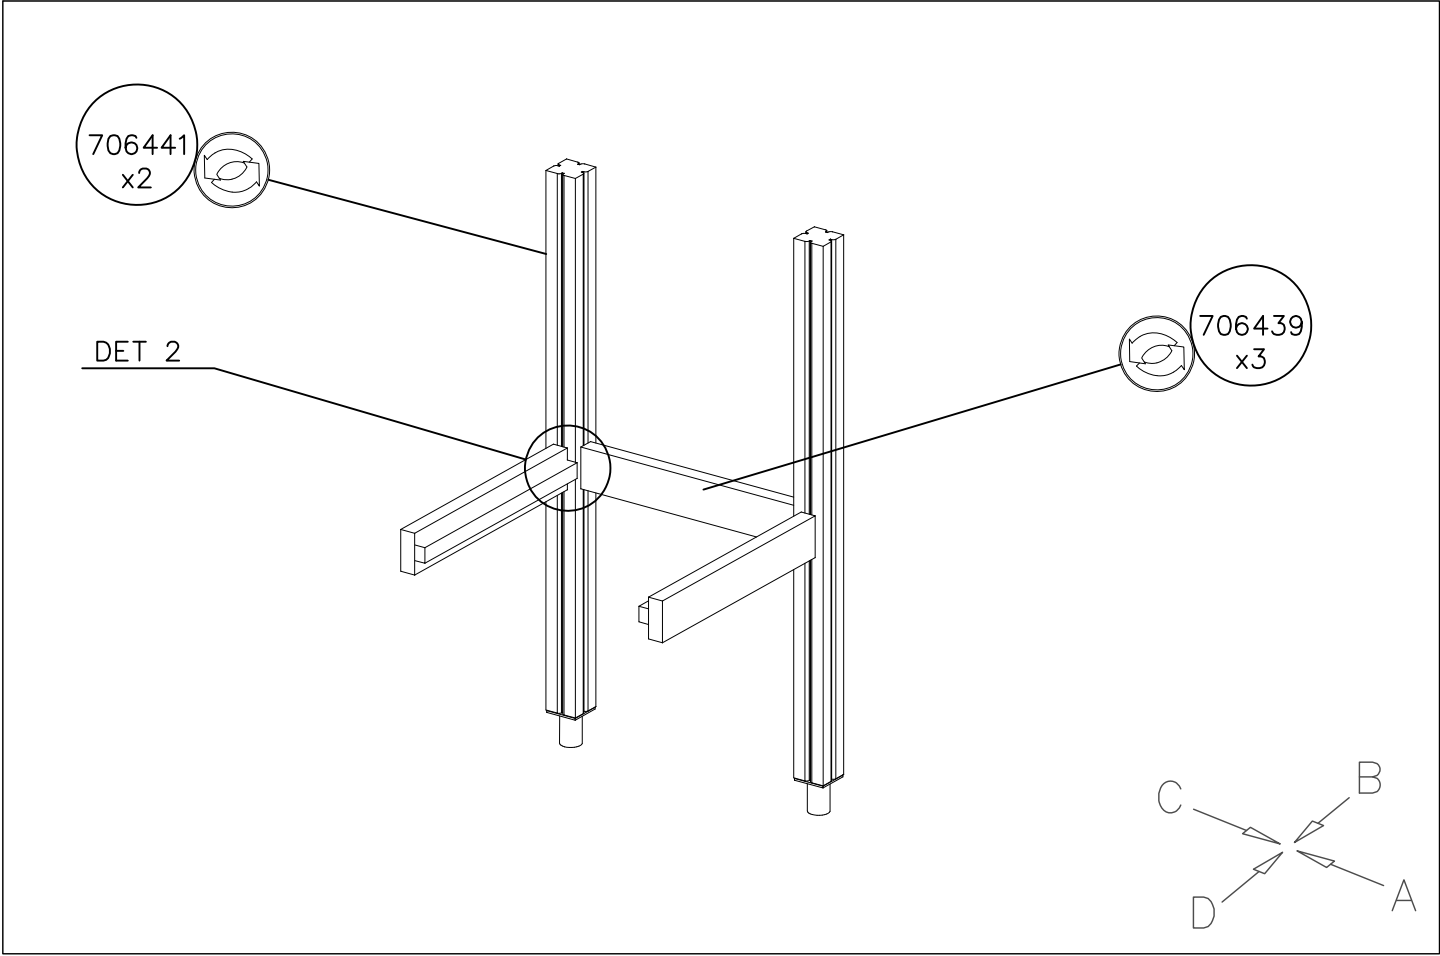

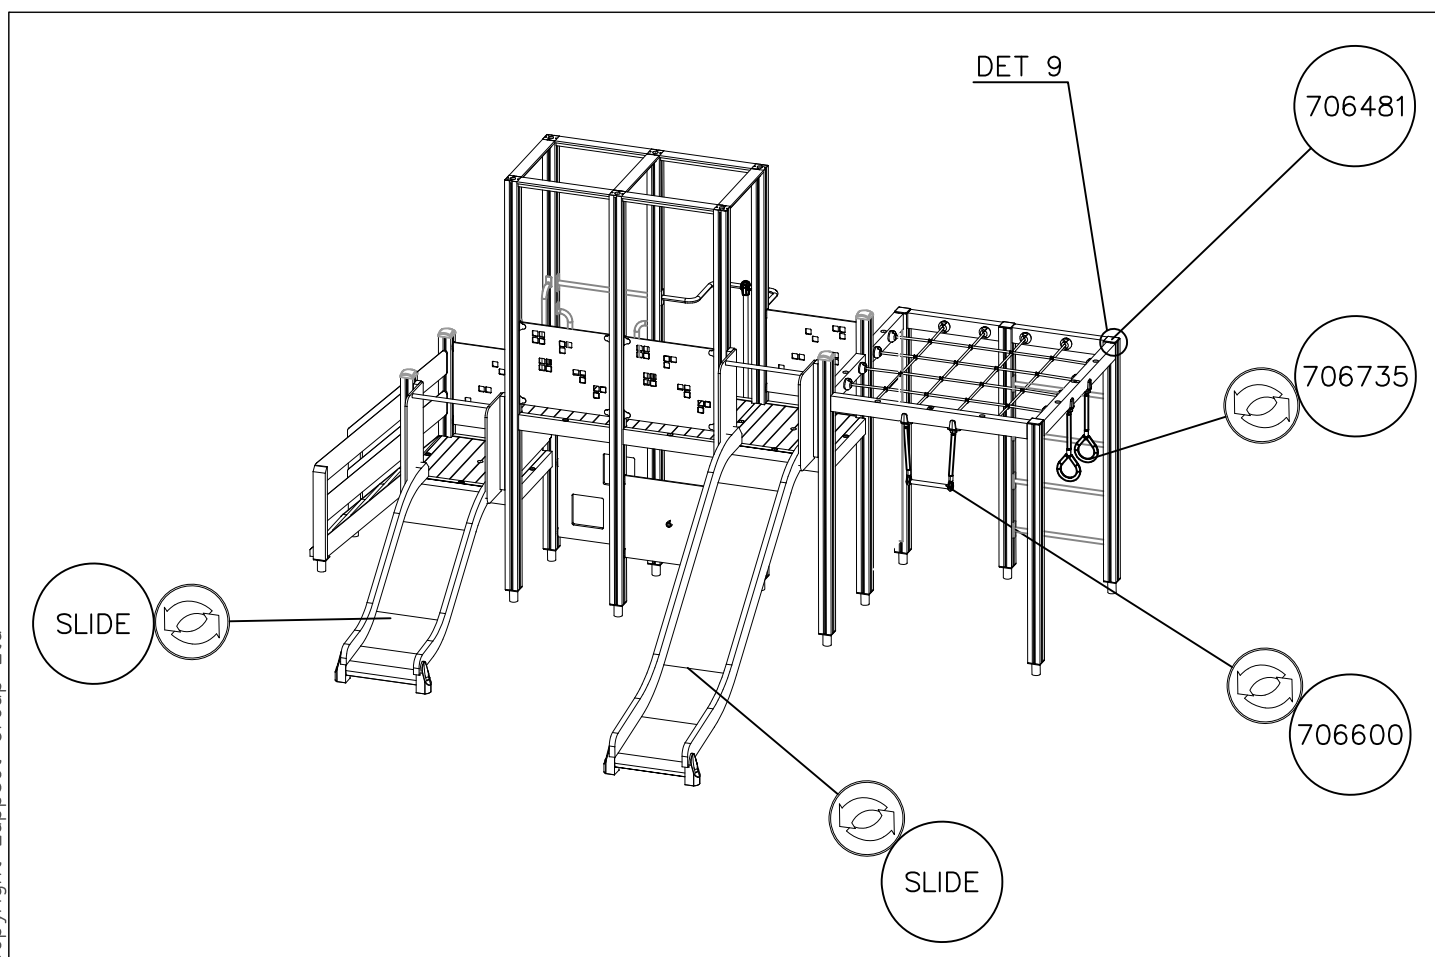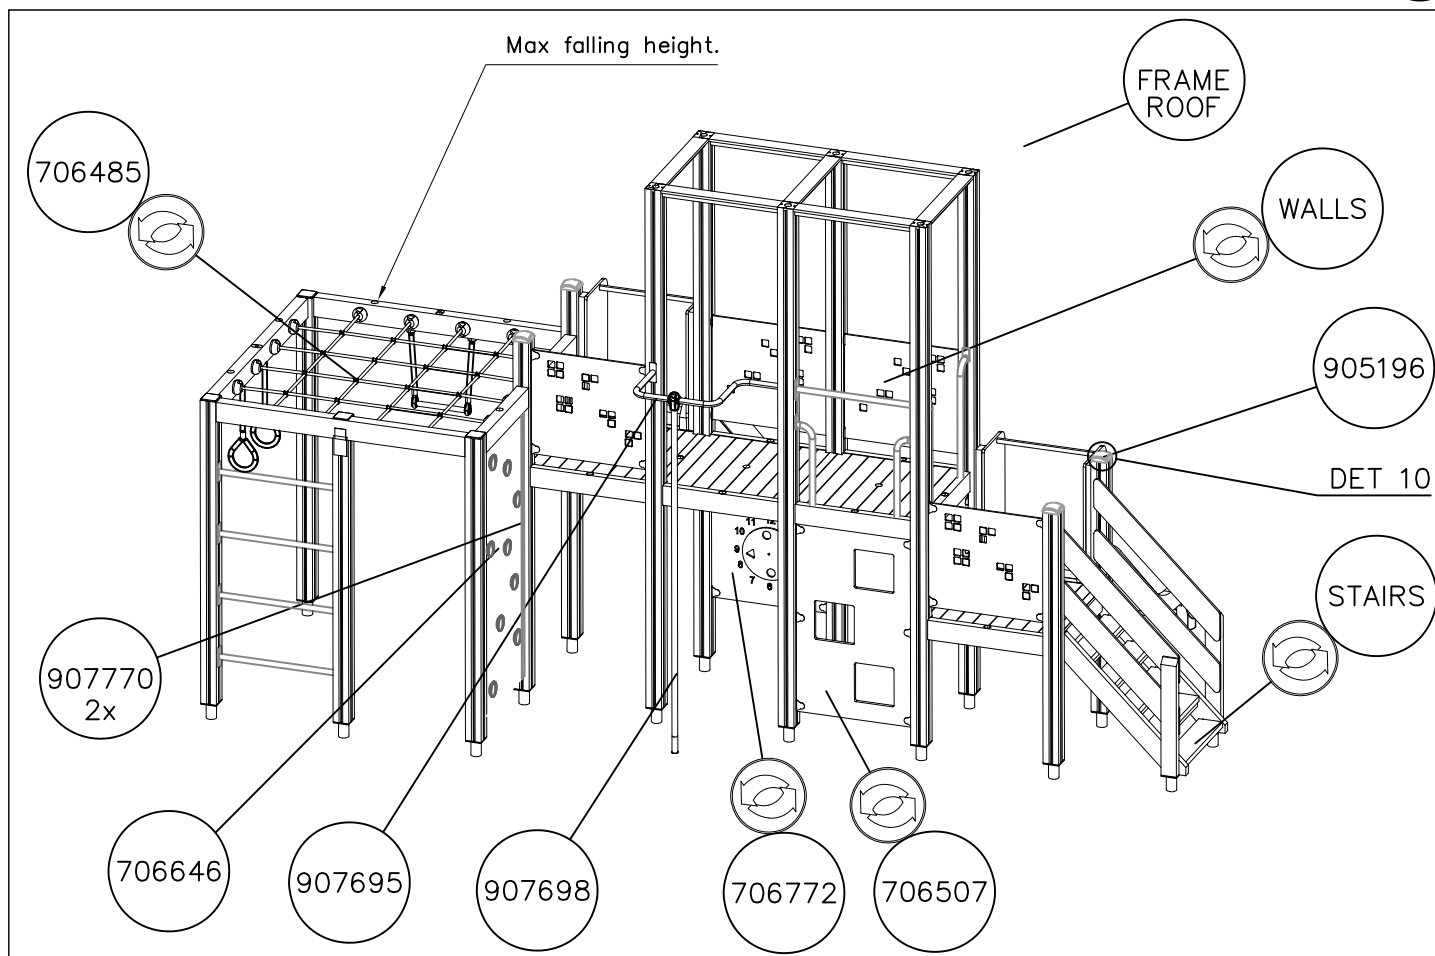








1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.

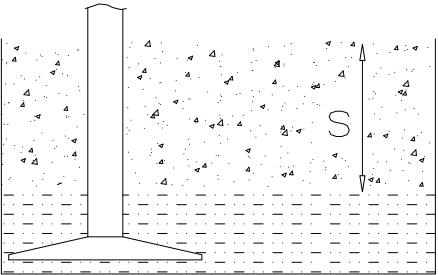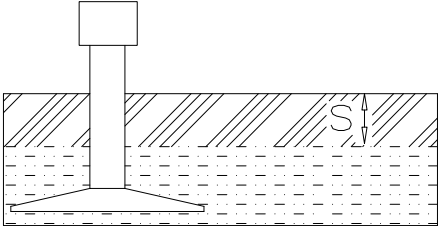
		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 <u>S</u> 30 cm 40 cm <u>h</u> < 2,0 m < 3,0 m
	Syntethic granulates <u>S</u> 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	





REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

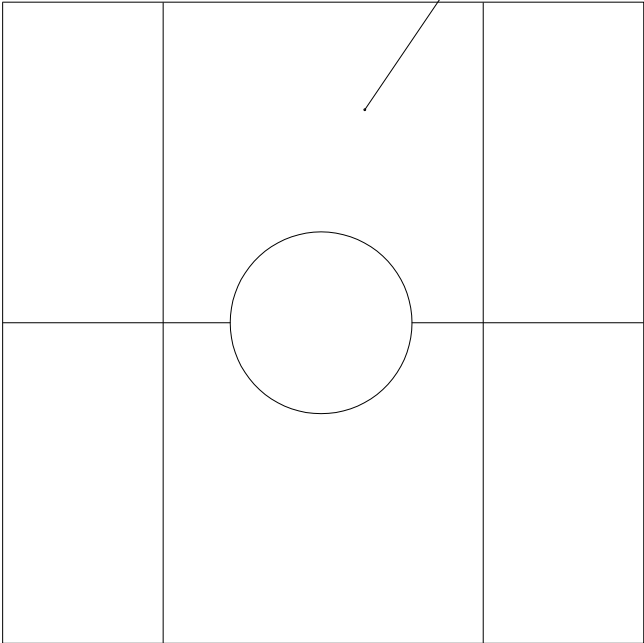







REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

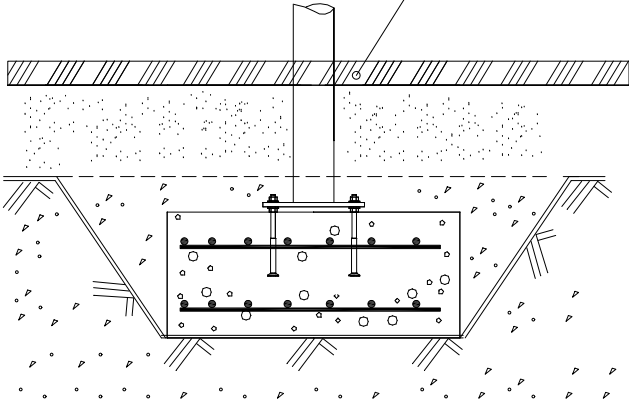



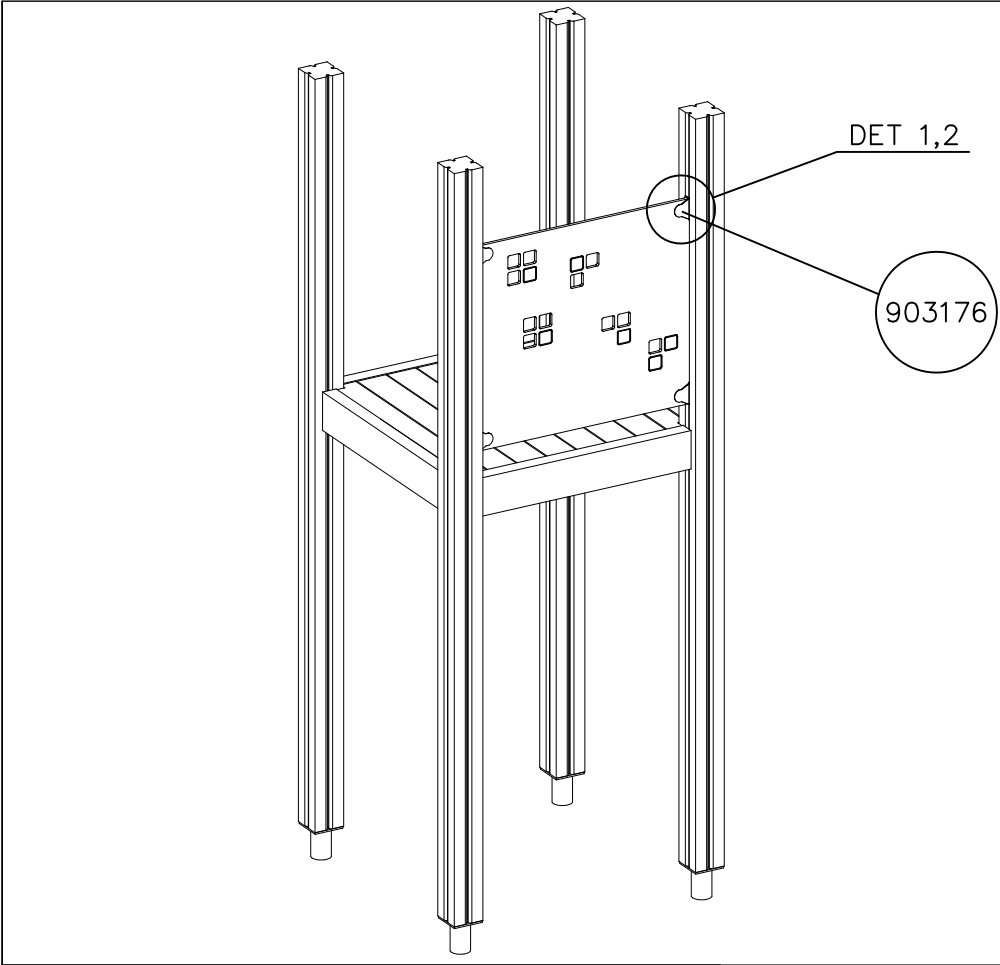


① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS

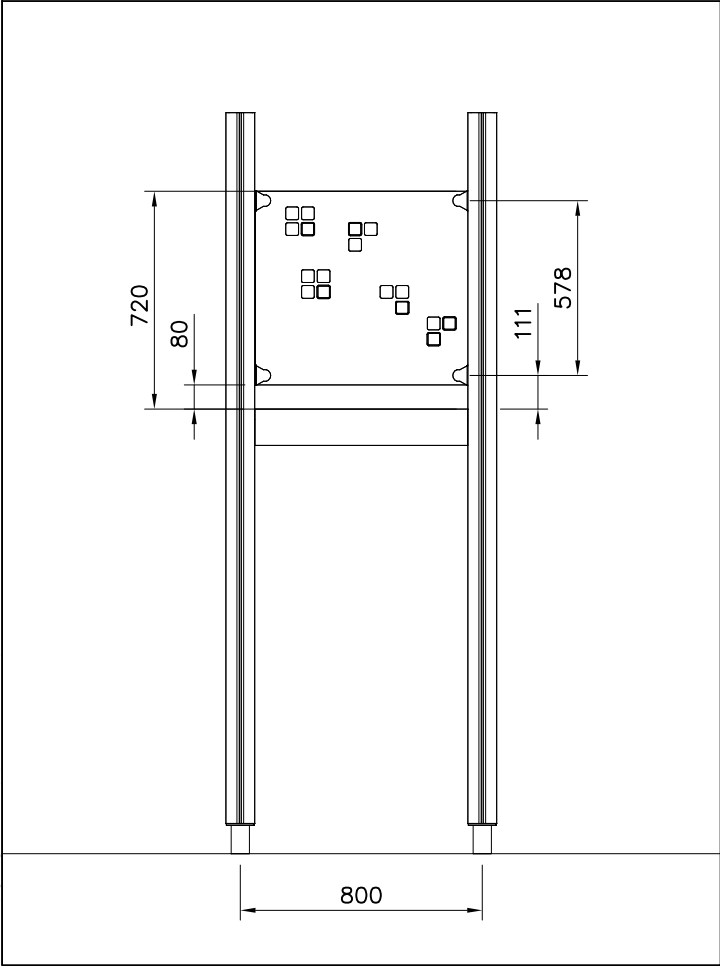


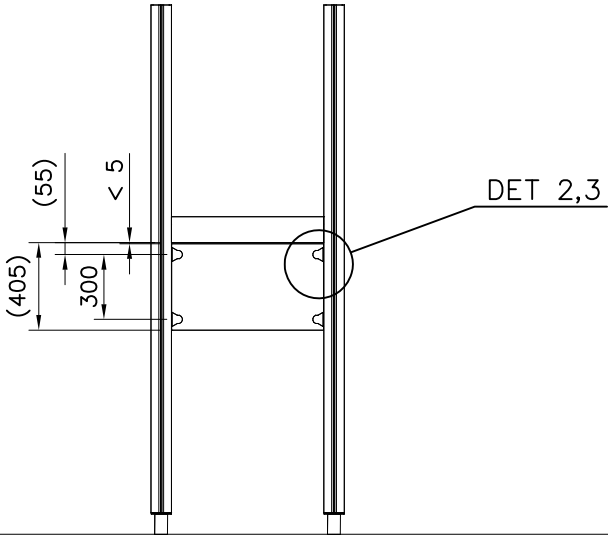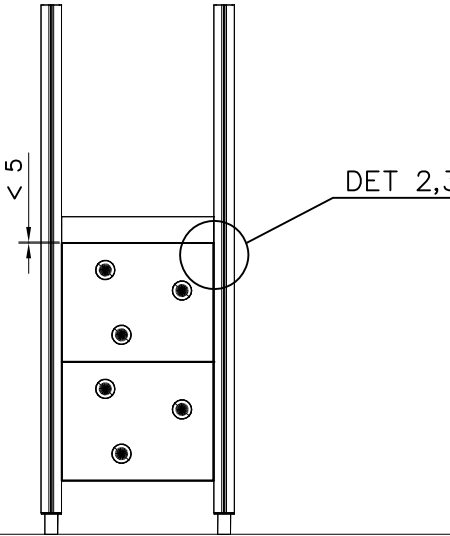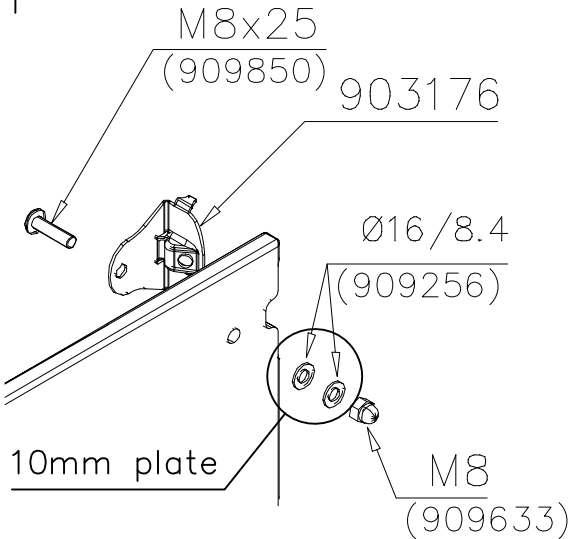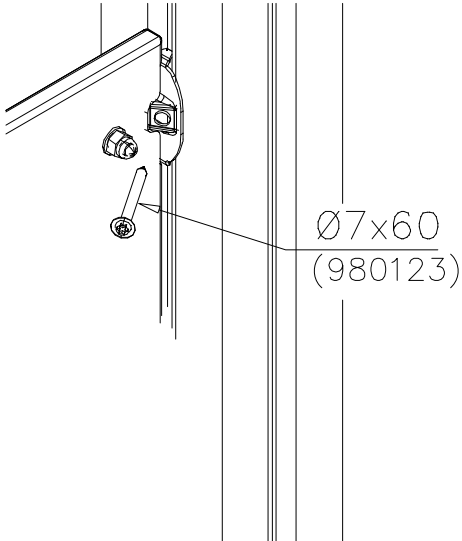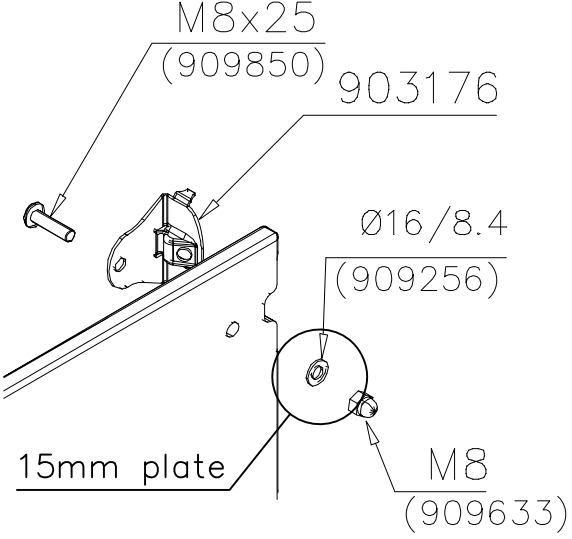	
DET 1 	DET 2 
DET 3 	

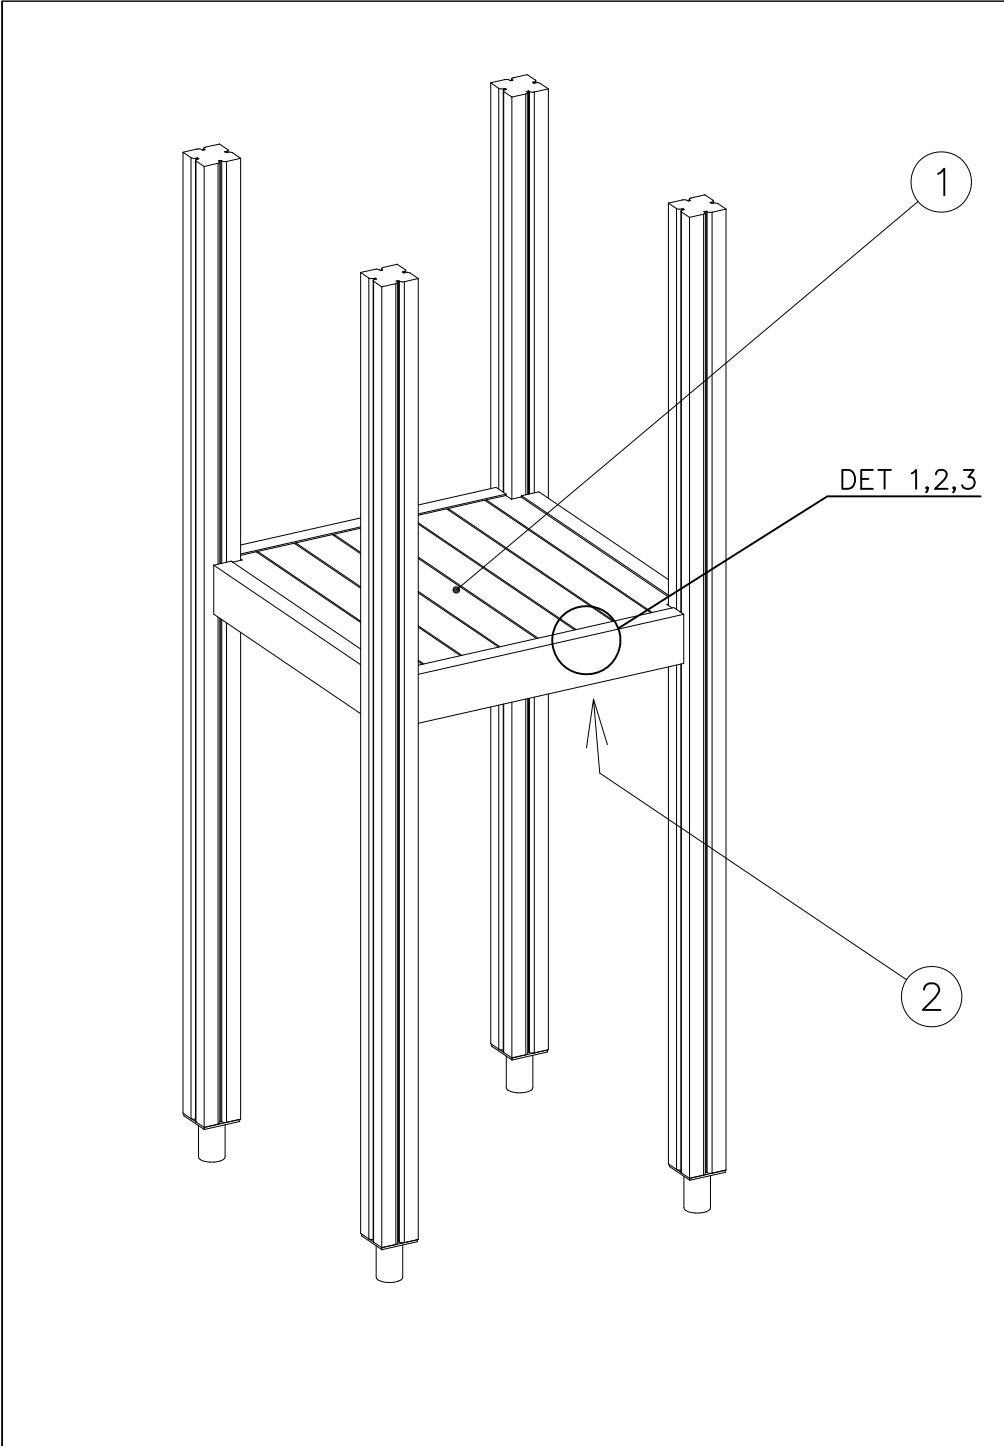


① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

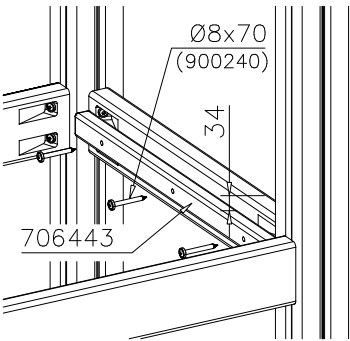






DET 2








Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.

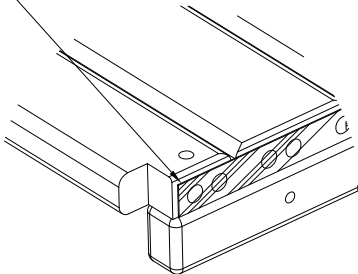


DET 3





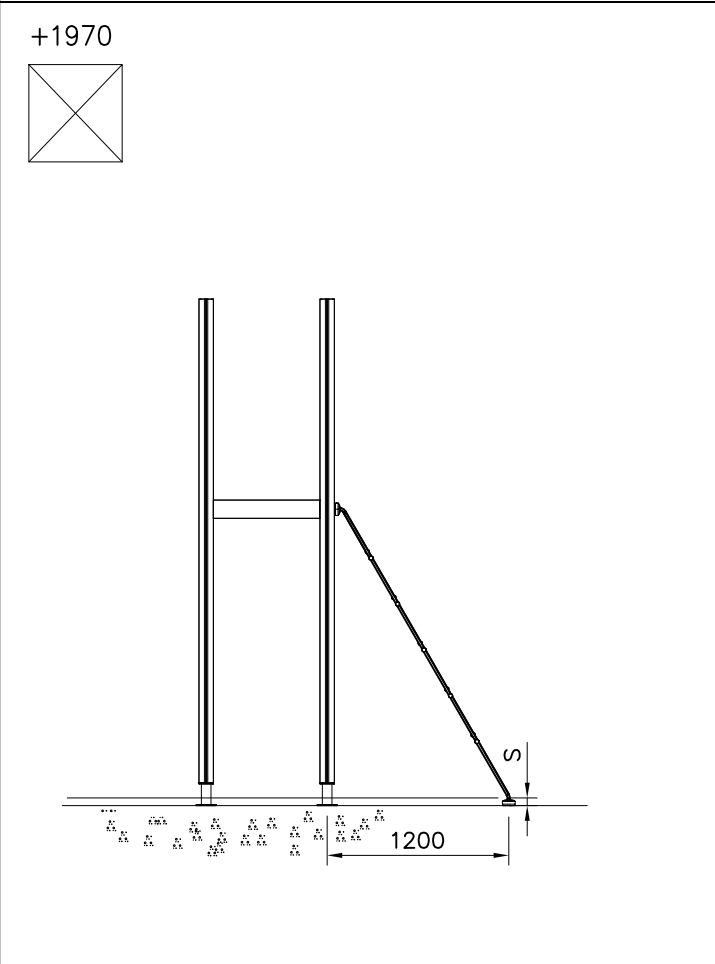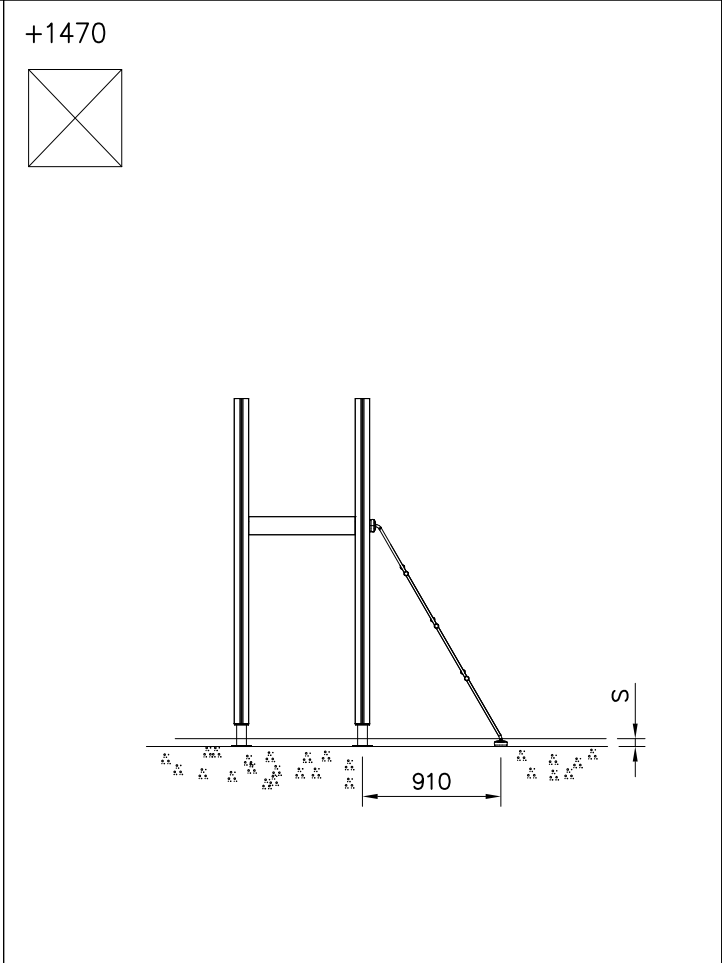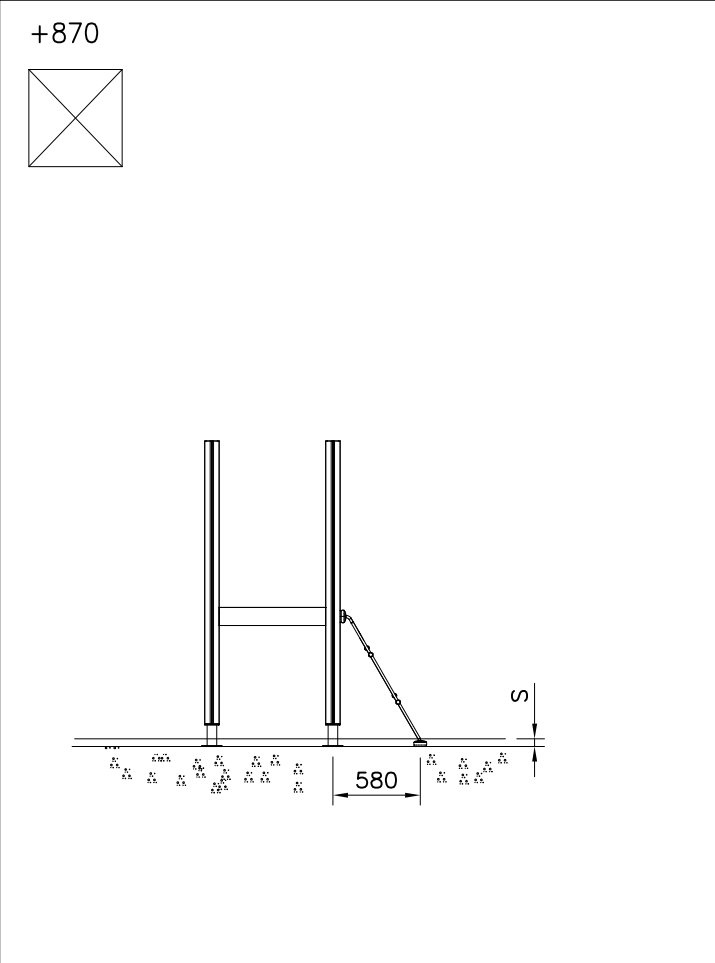


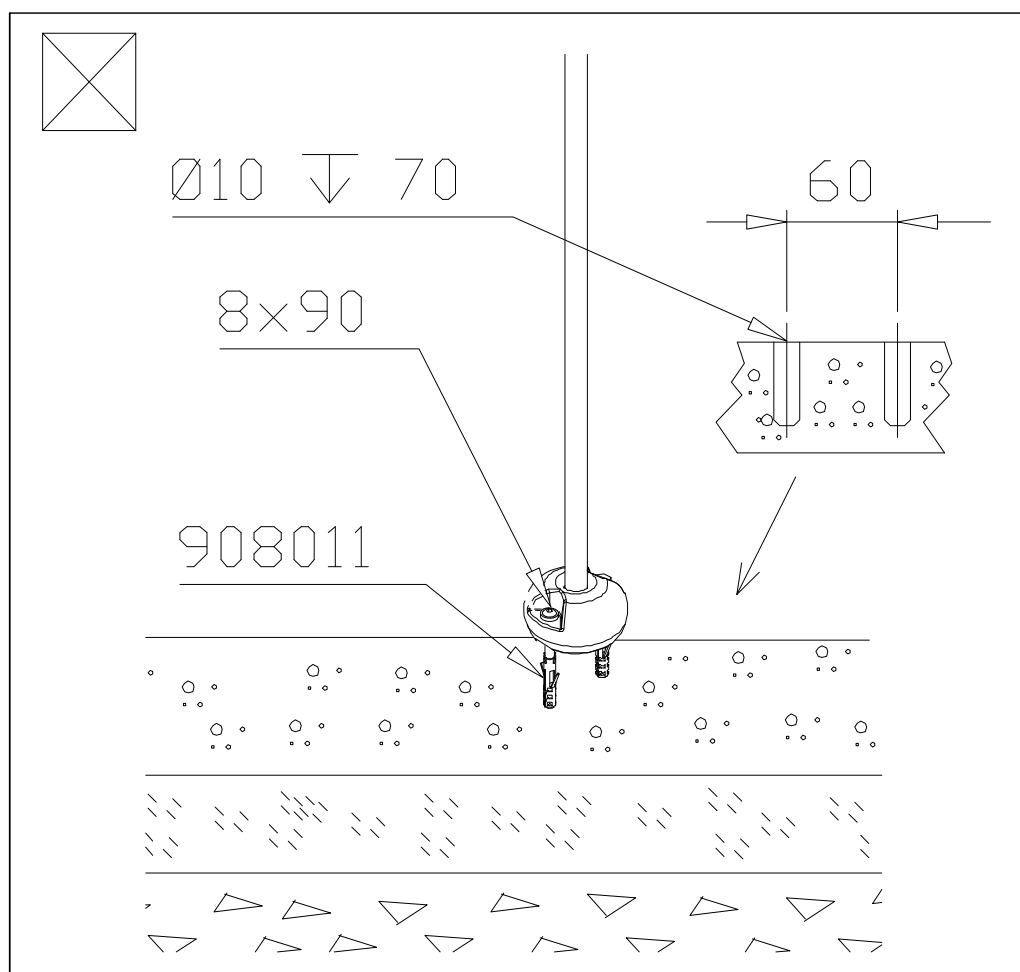


	① 905051 PCS 2  Ø24/8.4	② 903093 PCS 10  Ø8x90
	③ 909867 PCS 2  M8x70	④ 909633 PCS 2  M8
	PCS	⑤ 908011 PCS 6  10 mm
	○ 706566 PCS 1  +1470	○ 707917 PCS 1  +1970




ROPE LADDER OPTIONS

	xxxxxx-301 BLUE xxxxxx-302 RED xxxxxx-303 BEIGE xxxxxx-304 GRAY xxxxxx-305 BLACK xxxxxx-306 YELLOW	
--	--	--

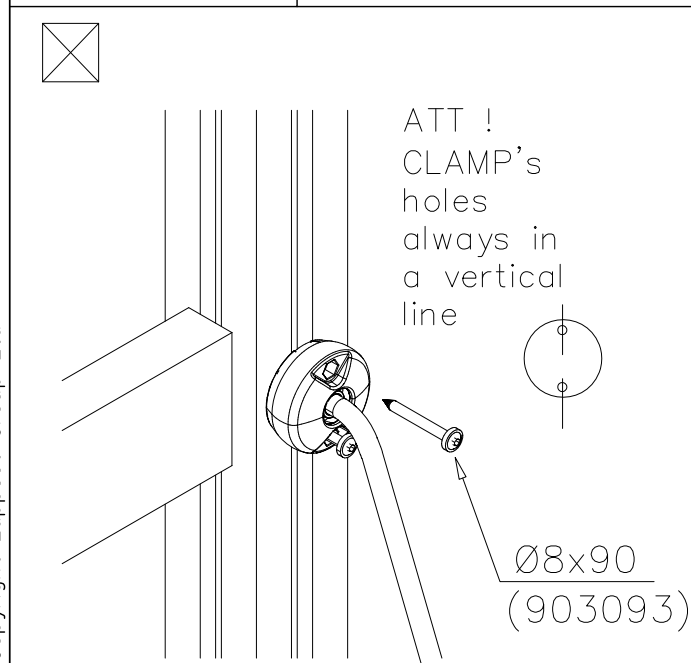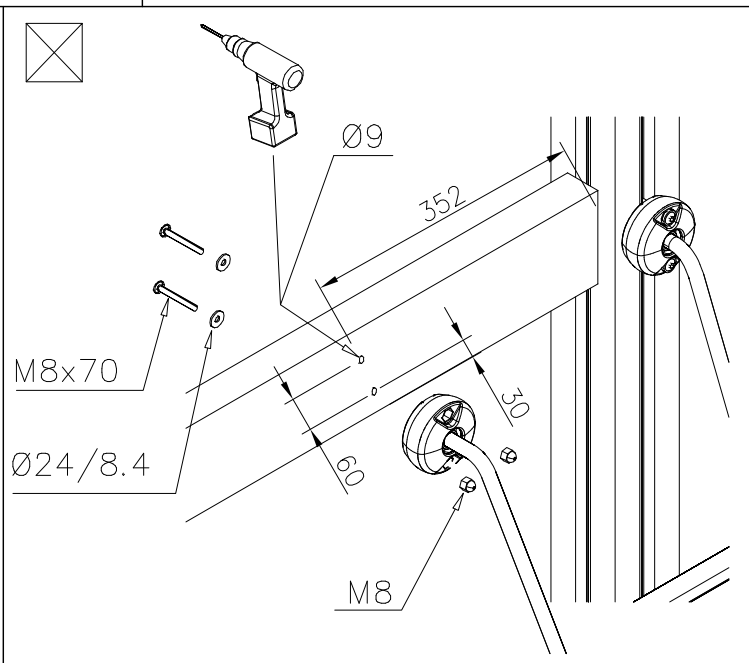 ATT ! CLAMP's holes always in a vertical line Ø8x90 (903093)	 Ø9 352 30 80 M8x70 Ø24/8.4 M8
---	---




① 909531 	PCS 1	① 909513  60°	PCS 1
① 909514  75°	PCS 1	① 902056  57°	PCS 1
① 902062  70°	PCS 1		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
② 909628  M10x100	PCS 4		PCS

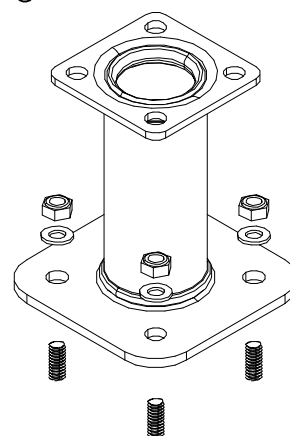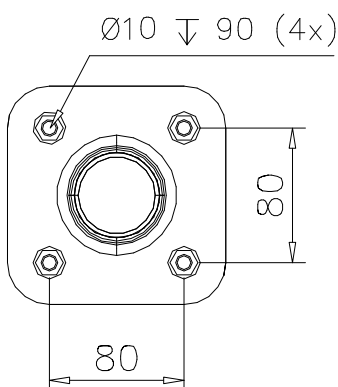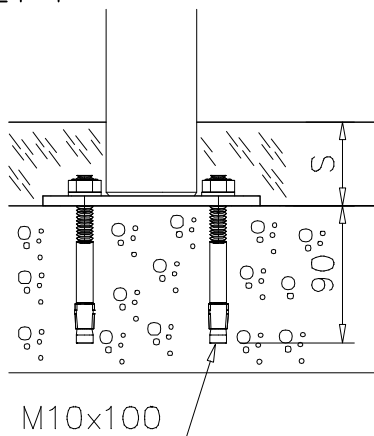


 LAPPSET®
BETON FOUNDATION


FOOT
DATE: 27.10.2015





1(1)


② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS

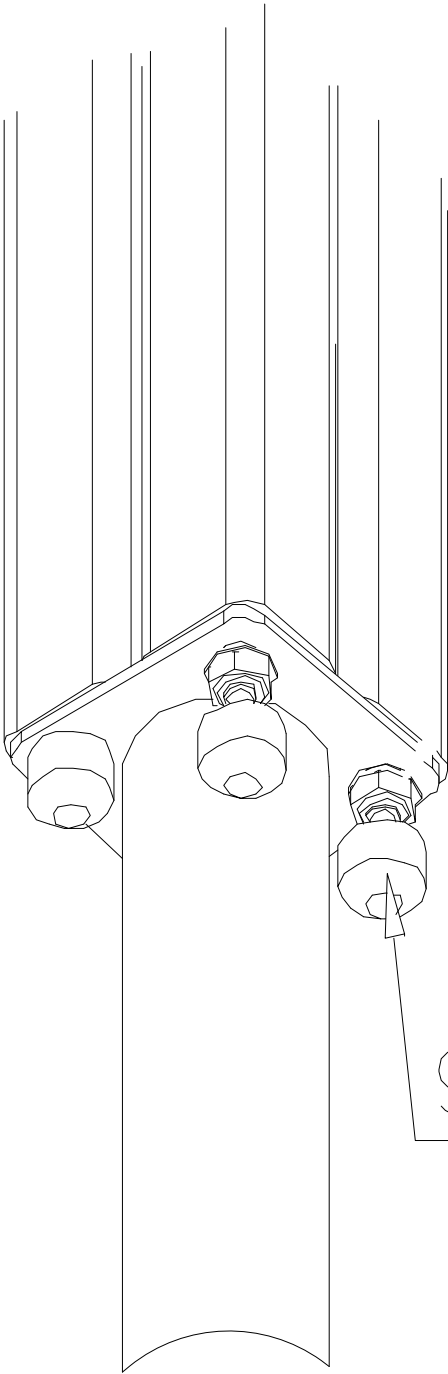







905104

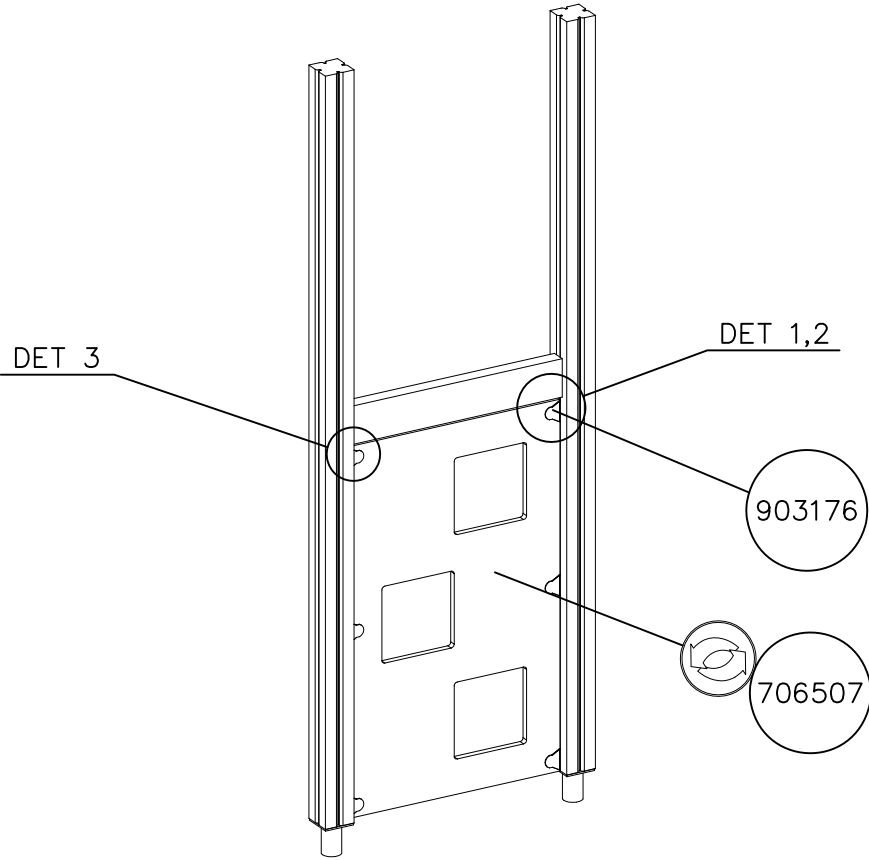


① 903176	PCS	② 909852	PCS
	6		6
		M8x30	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	6		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	6		
Ø7x60			
	PCS		PCS

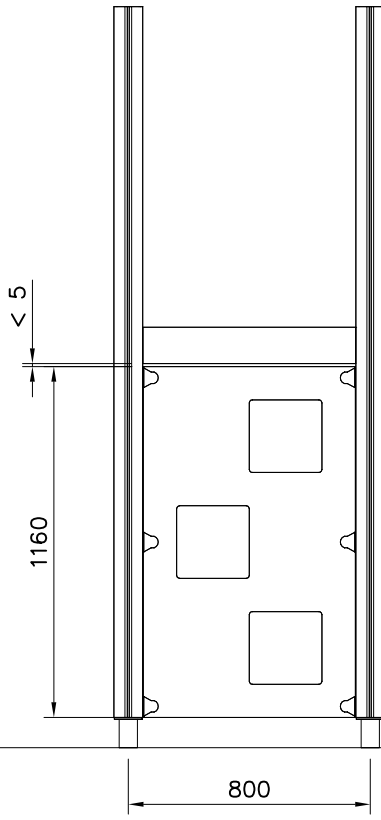

WALL OPTIONS		
706507	706507-701	BLUE
	706507-702	YELLOW
	706507-703	LIME
	706507-704	DARK GRAY
	706507-705	LIGHT GRAY
	706507-706	RED
	706507-707	GREEN
	706507-708	FUXIA
20x702x1160		

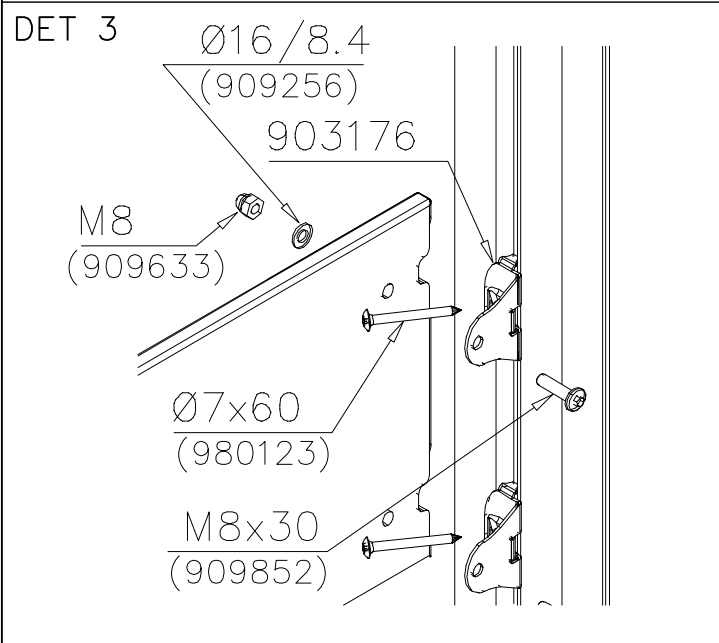
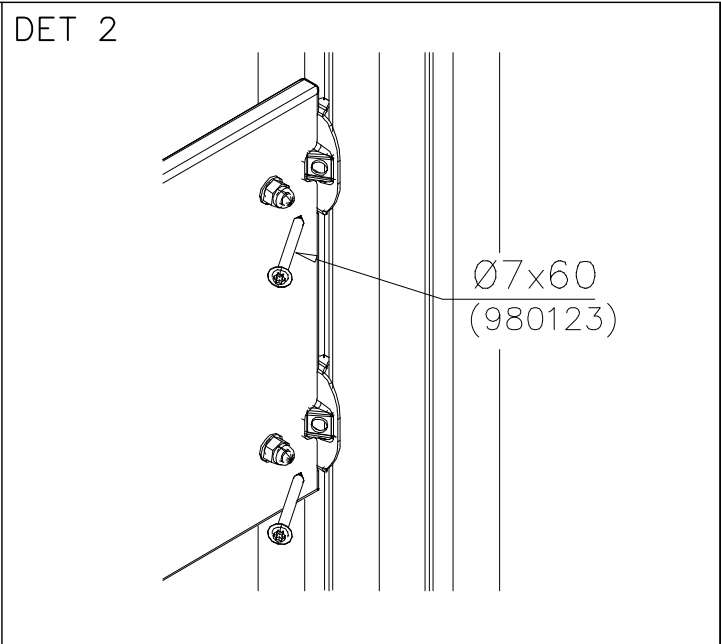
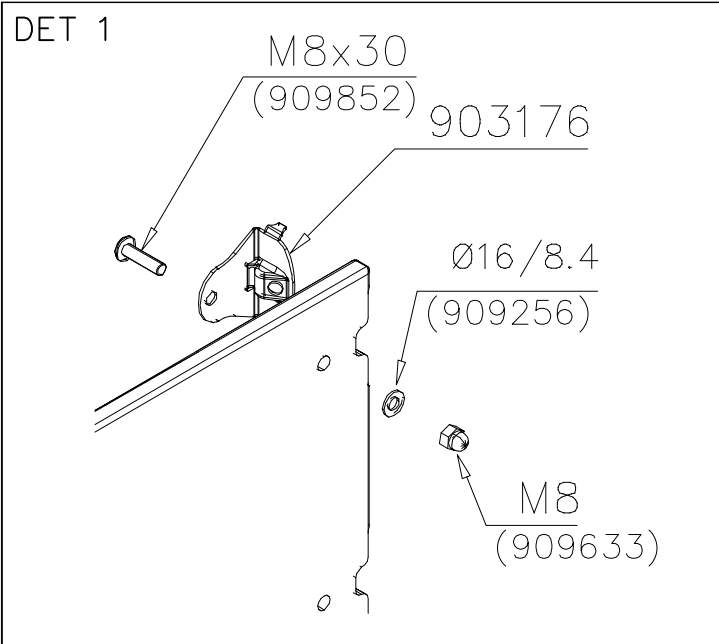


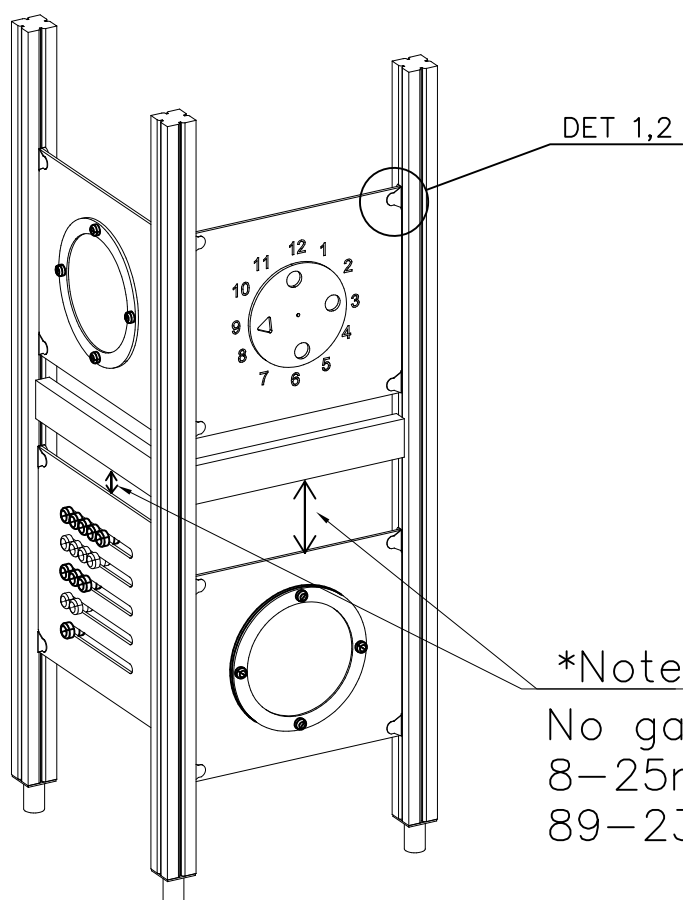


DET 1,2

*Note:

No gaps between:
8–25mm
89–230mm

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

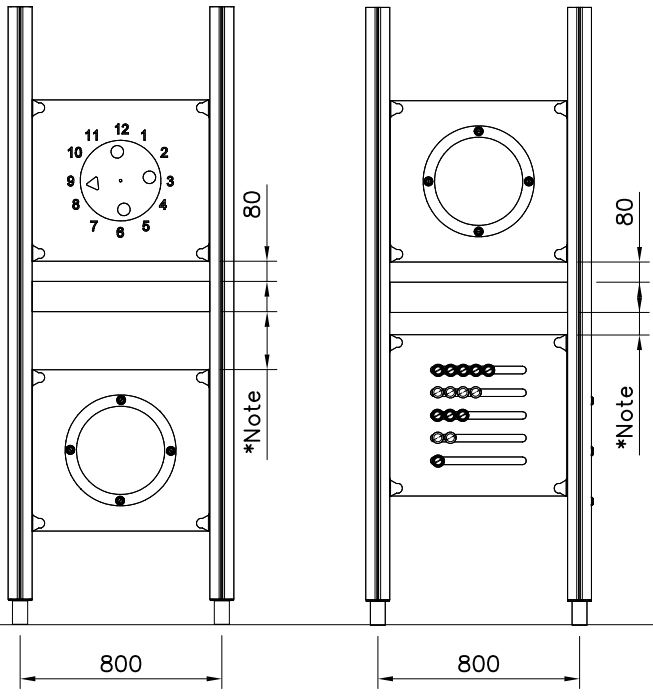

80

800














*Note


80

800

*Note

COLOR OPTIONS	
–701	BLUE
–702	YELLOW
–703	LIME
–704	DARK GRAY
–705	LIGHT GRAY
–706	RED
–707	GREEN
–708	FUXIA

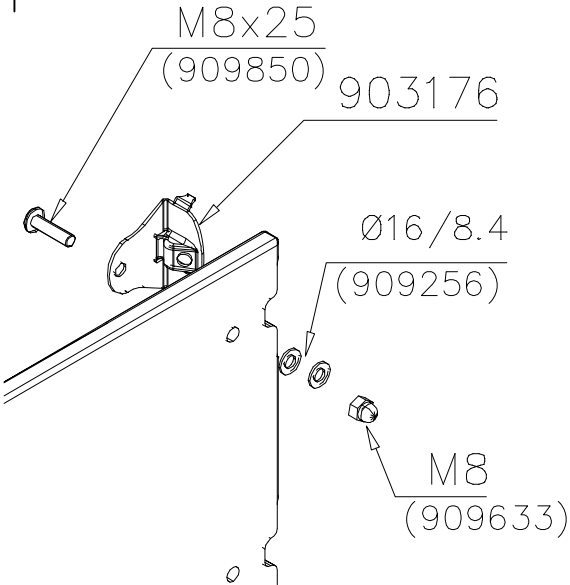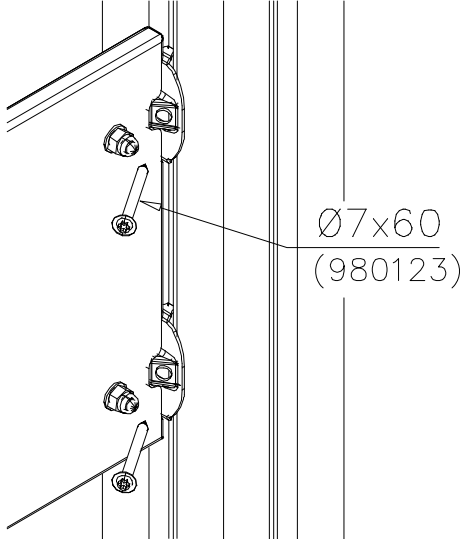
GAME WALL OPTIONS			
706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	
DET 1		DET 2	
			

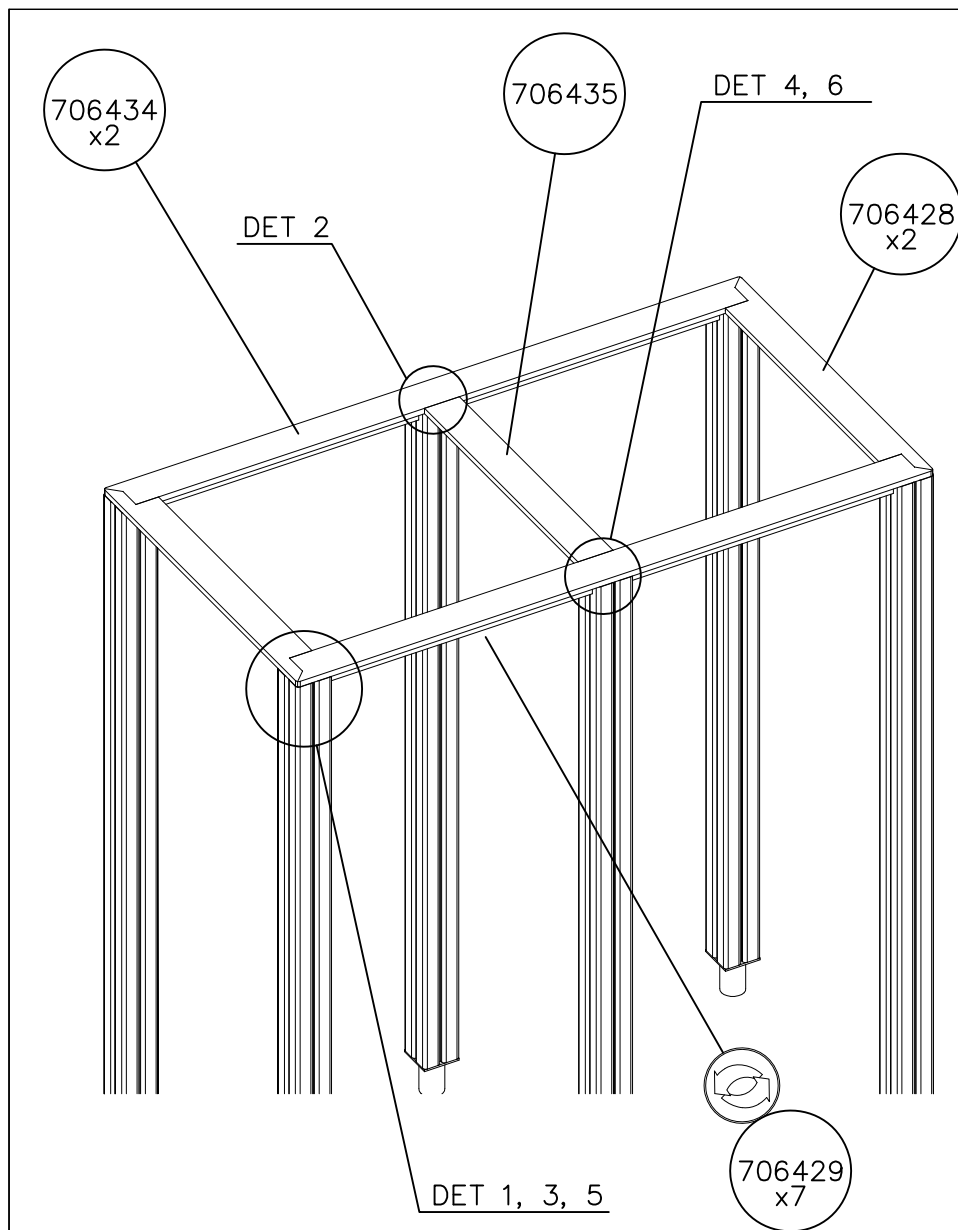

① 706428	PCS	② 706434	PCS
	2		2
15x93x888.5		15x93x1688.5	
③ 706435	PCS	④ 706429	PCS
	1		7
15x93x793.5		32x45x705	
⑤ 900850	PCS	⑥ 907911	PCS
	10		10
M6		M6x12	
⑦ 980123	PCS	⑧ 980128	PCS
	10		21
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS

STRIP OPTIONS

706429



32x45x705

706429-602

DARK BROWN


706429-603

LIGHT BROWN


706429-604

LIGHT GRAY


DET 1

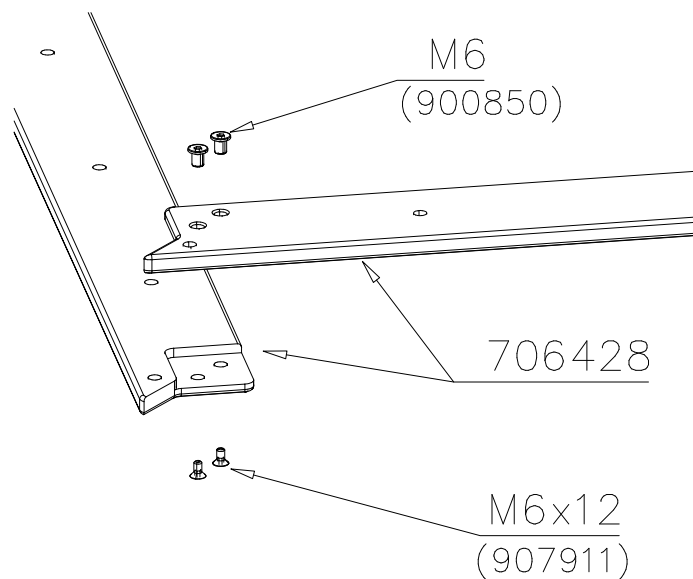


DET 2

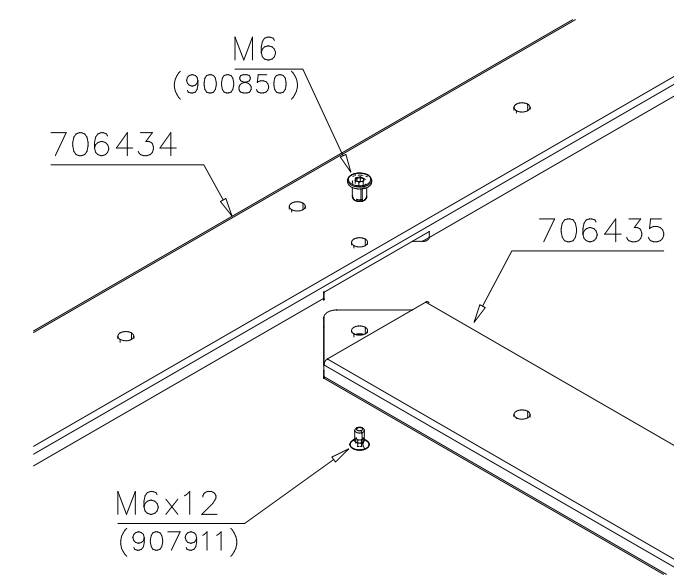


DET 3

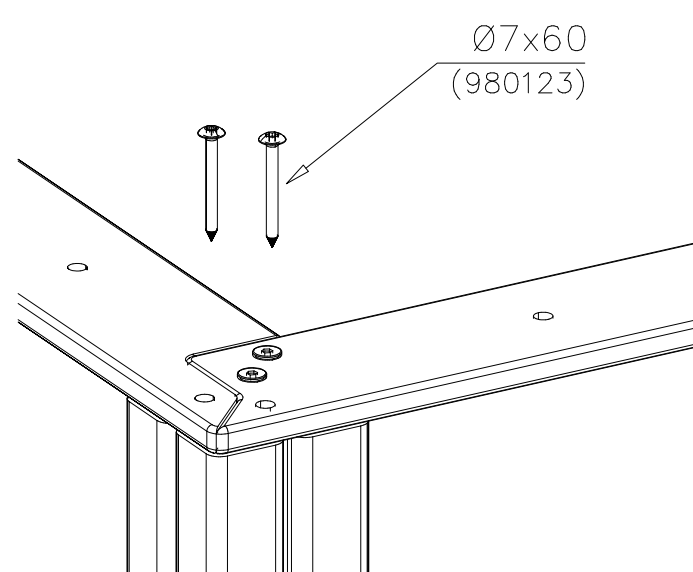


DET 4

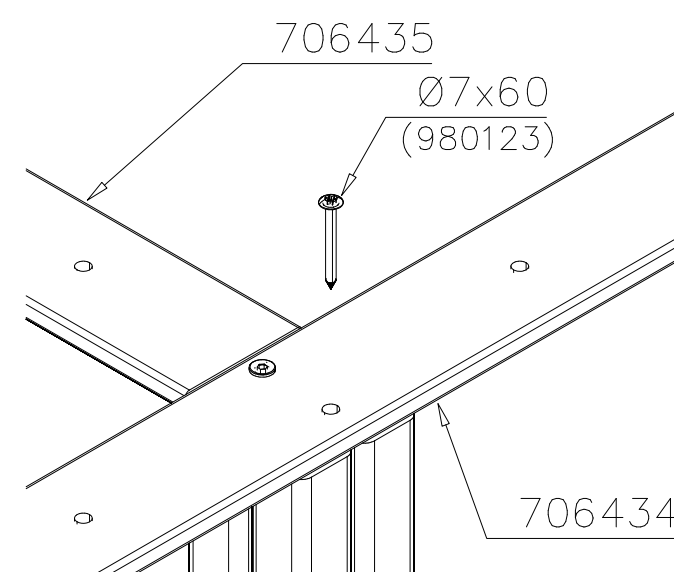



DET 5

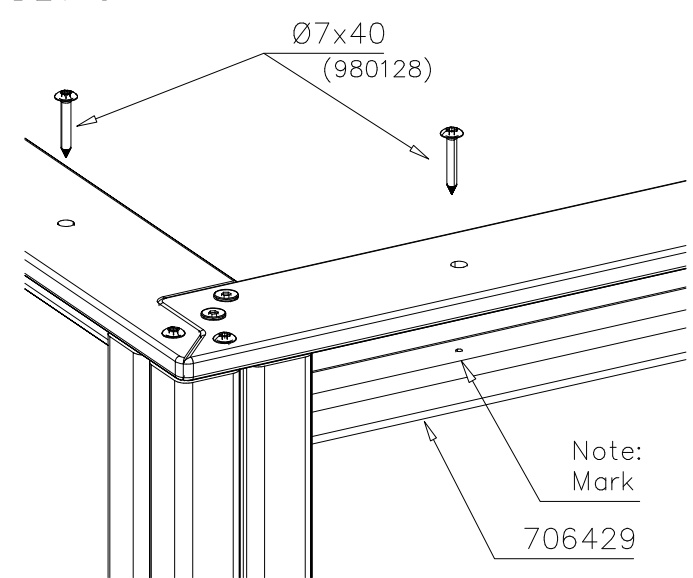

DET 6

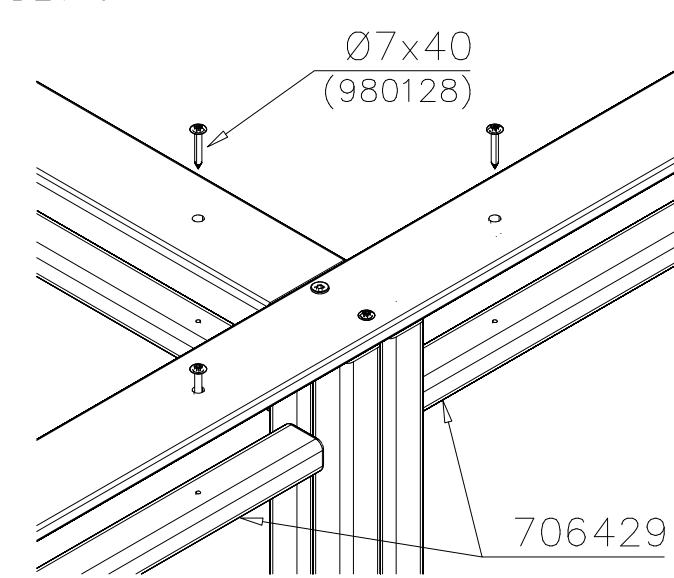


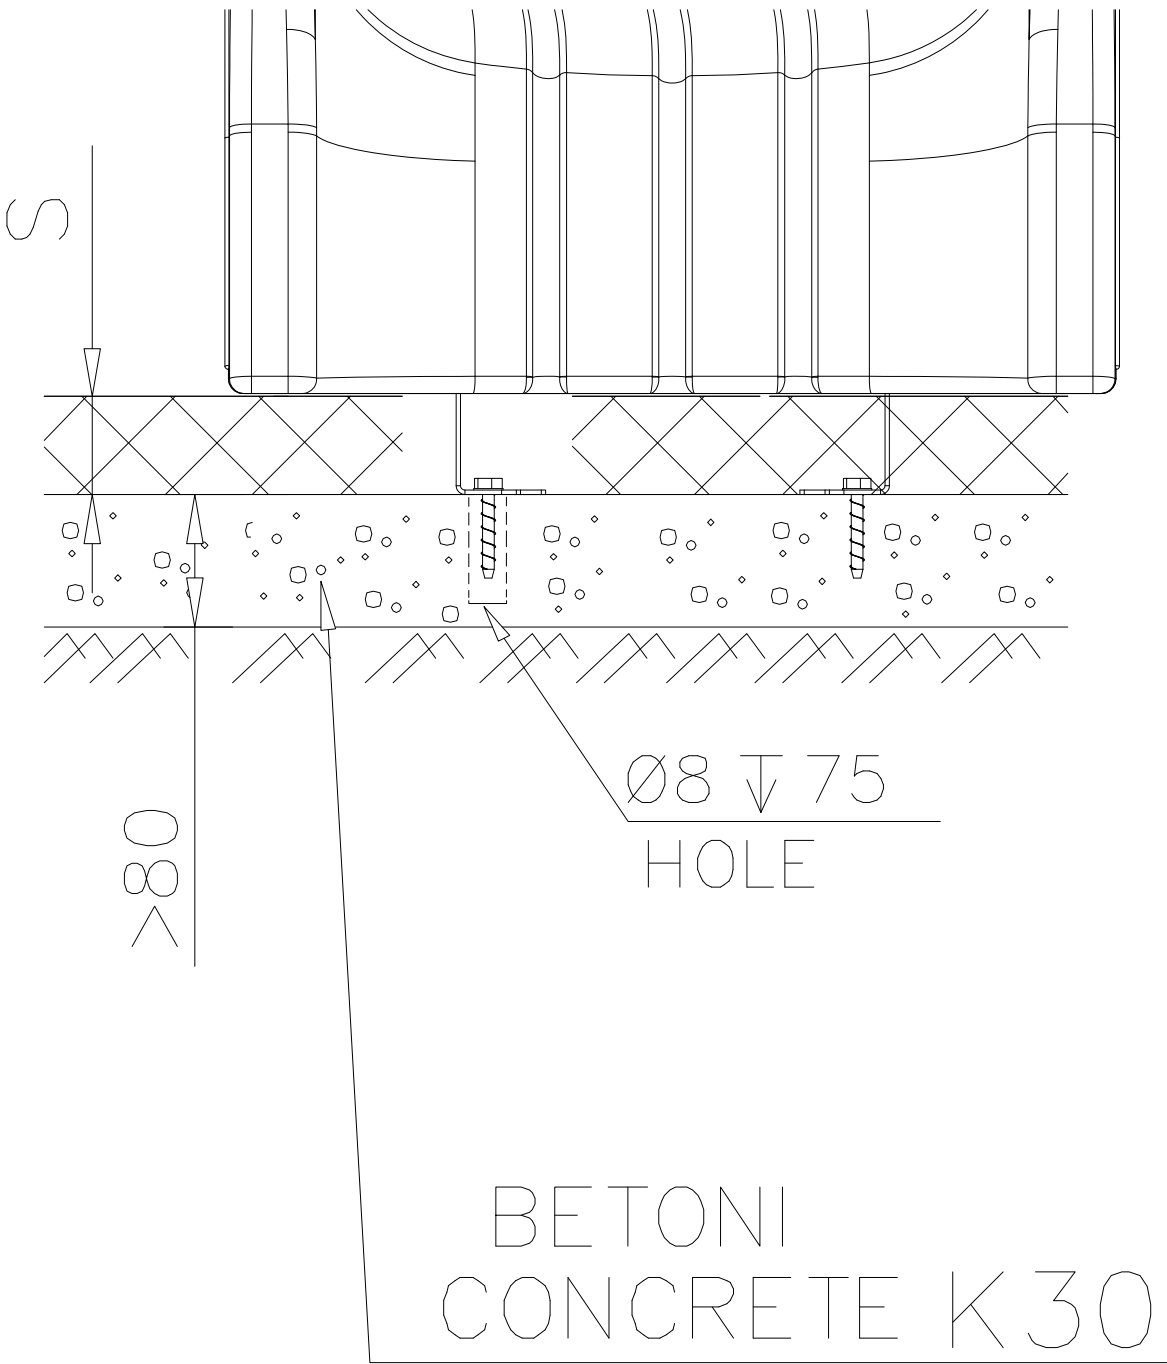

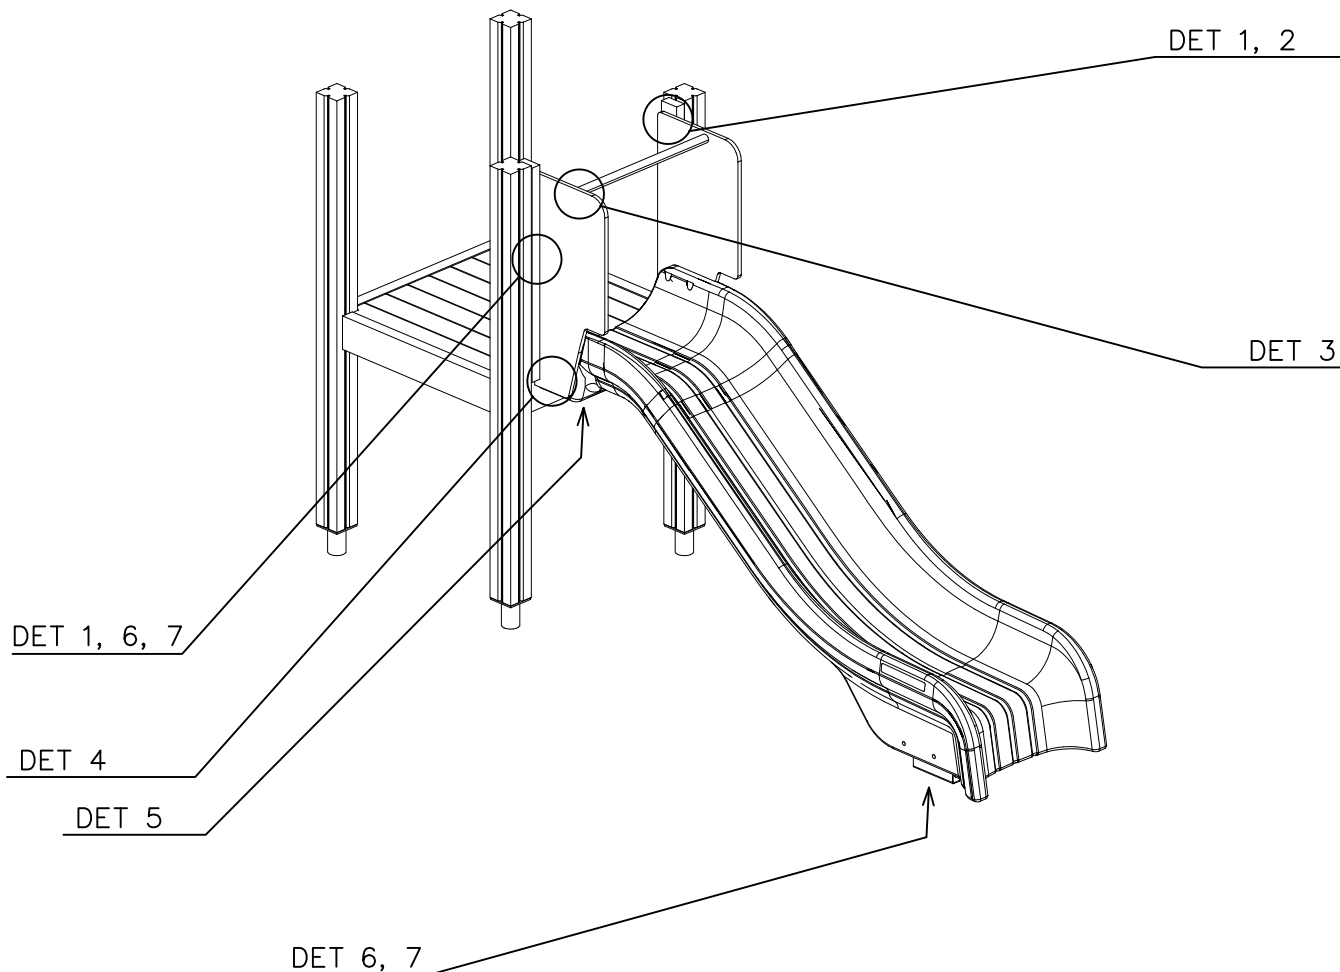


SLIDE OPTIONS

+1470



904451 GRAY
904847 YELLOW

+870



905833 GRAY
905834 YELLOW

WALL OPTIONS

RIGHT



706560-701 BLUE
706560-702 YELLOW
706560-703 LIME
706560-704 DRARK GRAY
706560-705 LIGHT GRAY
706560-706 RED
706560-707 GREEN
706560-708 FUXIA

LEFT



706561-701 BLUE
706561-702 YELLOW
706561-703 LIME
706561-704 DRARK GRAY
706561-705 LIGHT GRAY
706561-706 RED
706561-707 GREEN
706561-708 FUXIA









LAPPSET


80M

SLIDE PLASTIC


DATE: 3.11.2017

2(5)


 +1470	PCS 1	 +870	PCS 1	 RIGHT	PCS 1	 LEFT	PCS 1	 35x70x730	PCS 2	 Ø34x598	PCS 1
 M8x40	PCS 2	 Ø8x90	PCS 2	 Ø5x60	PCS 12	 Ø24/8.4	PCS 9	 M8x30	PCS 6	 Ø8x70	PCS 3
 10g	PCS 1										

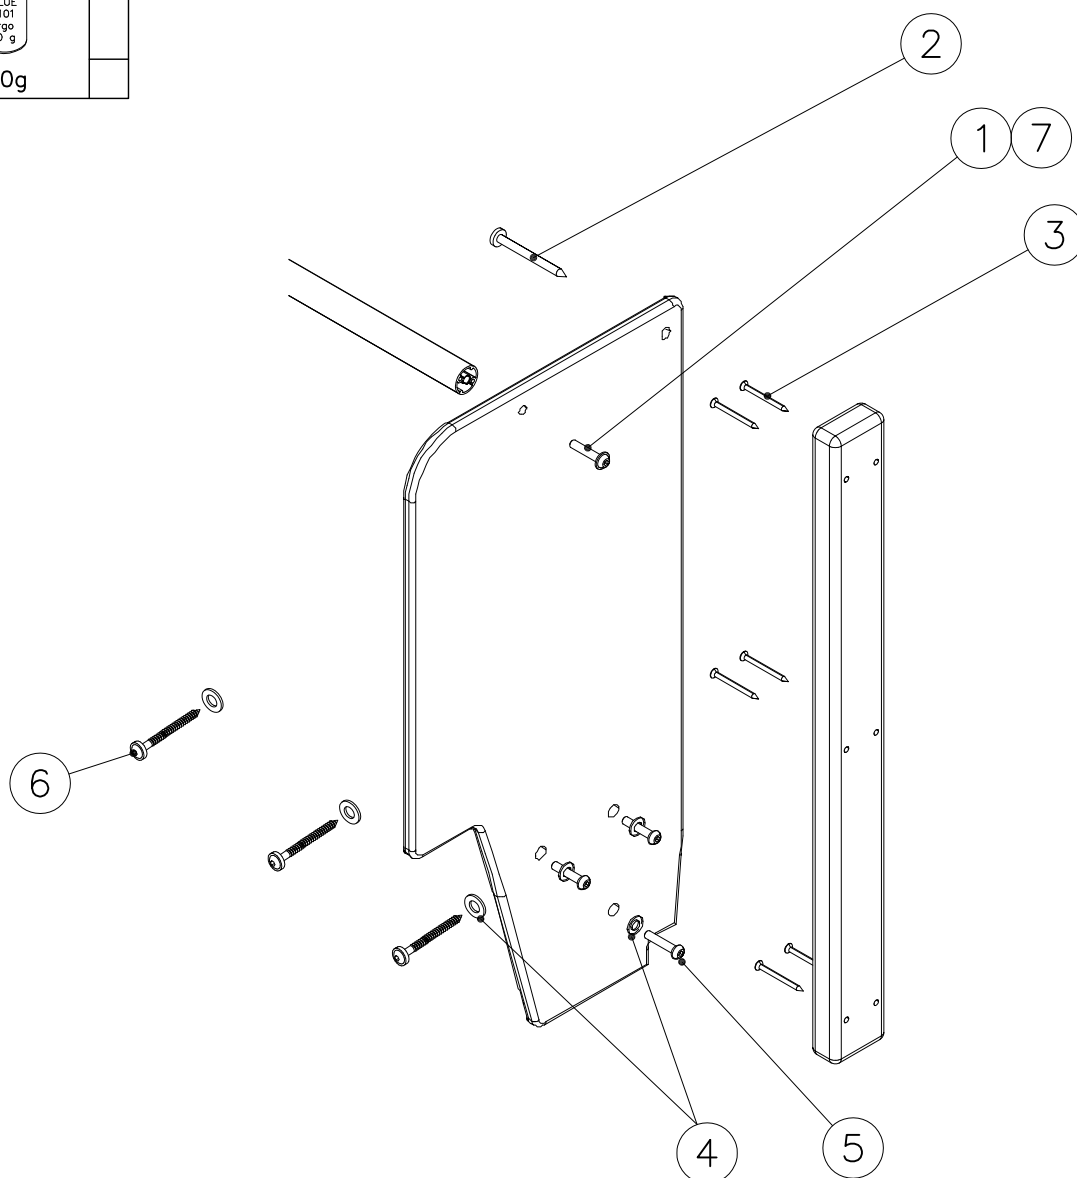


DET 1

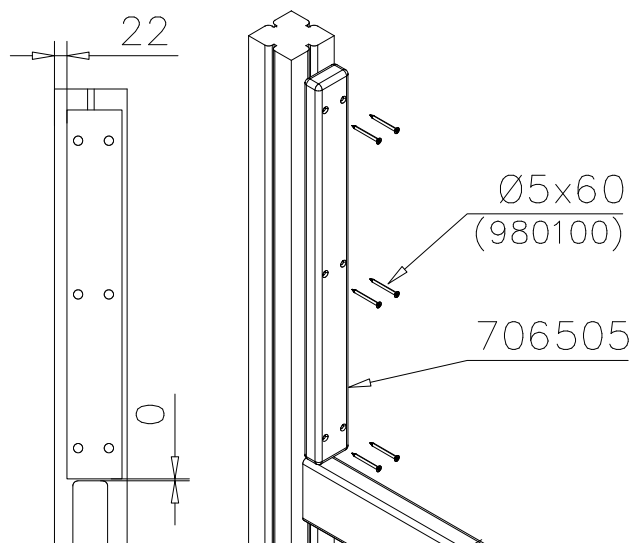


DET 2

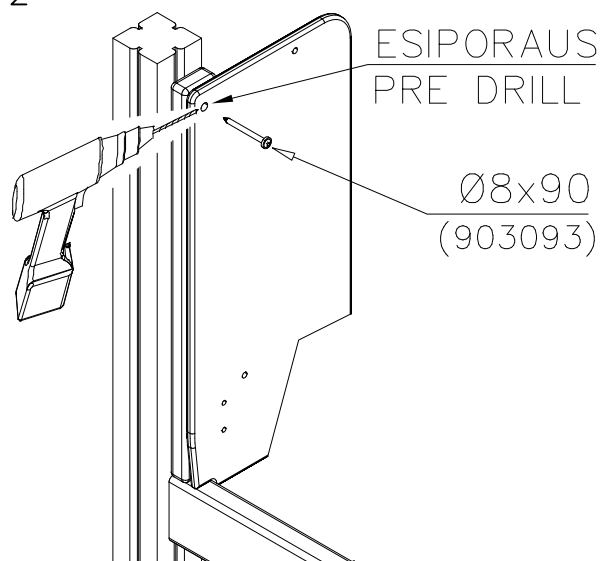


DET 3


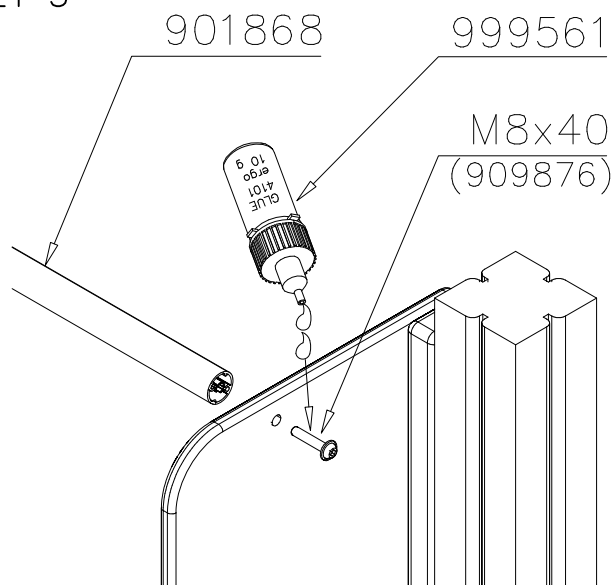



DET 4

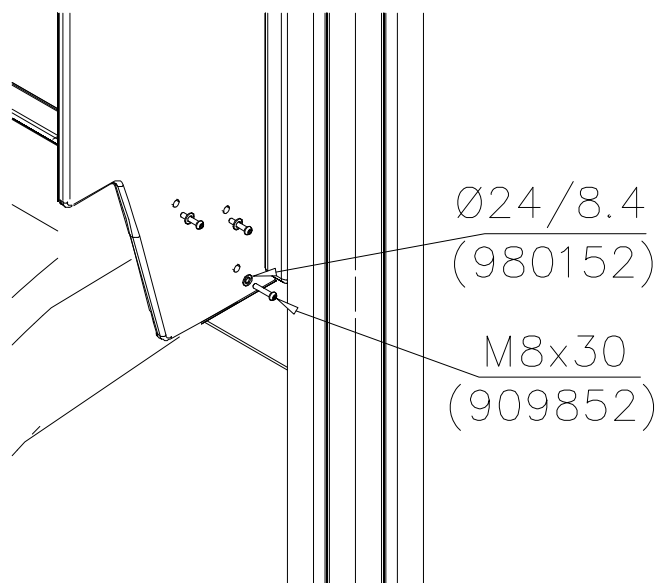


DET 5

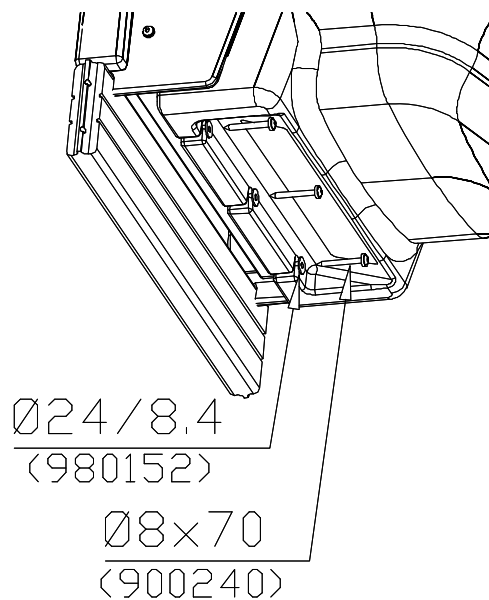


○ 908021	PCS	⑧ 902532	PCS	⑨ 909142	PCS	⑩ 980154	PCS	⑪ 909644	PCS
	2		4		4		4		4
		Ø10x60		M12x70		Ø24/13		M12	

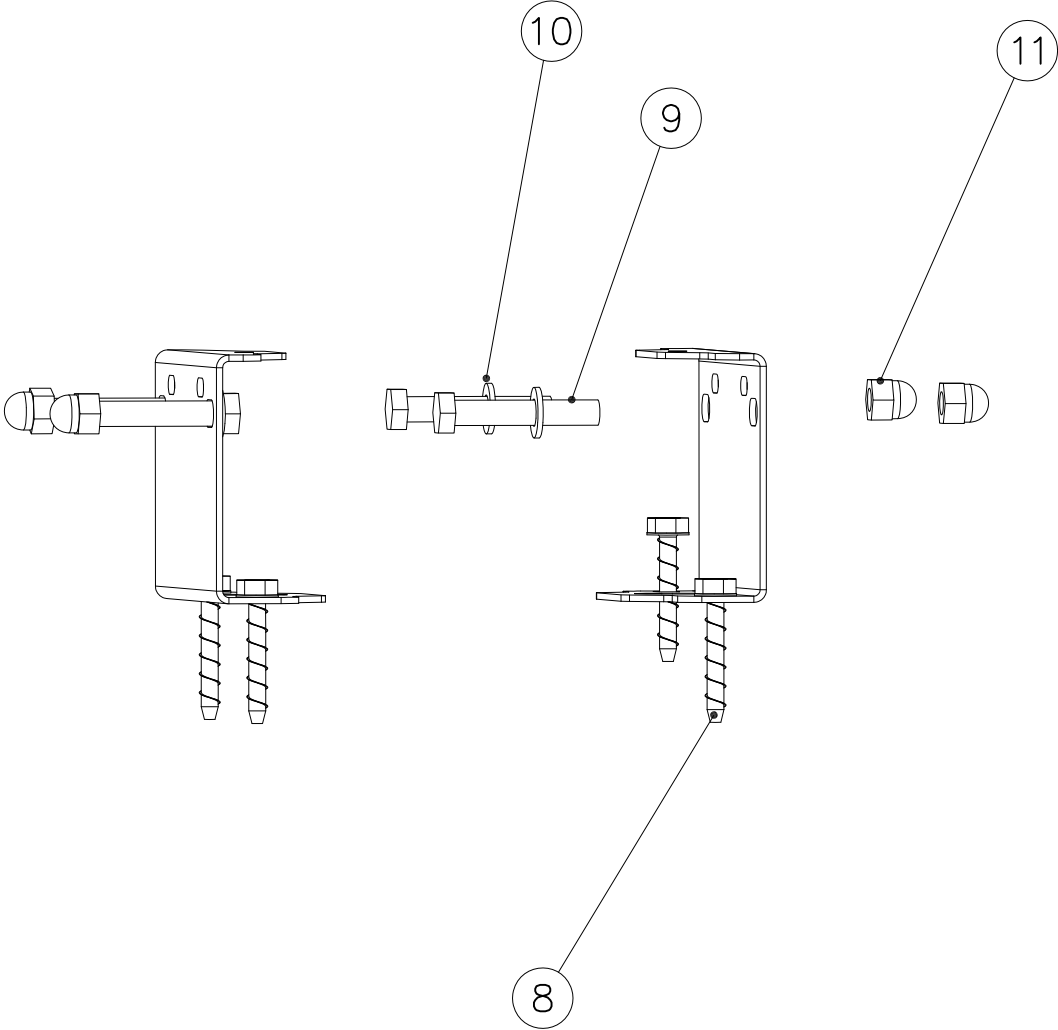


DET 6

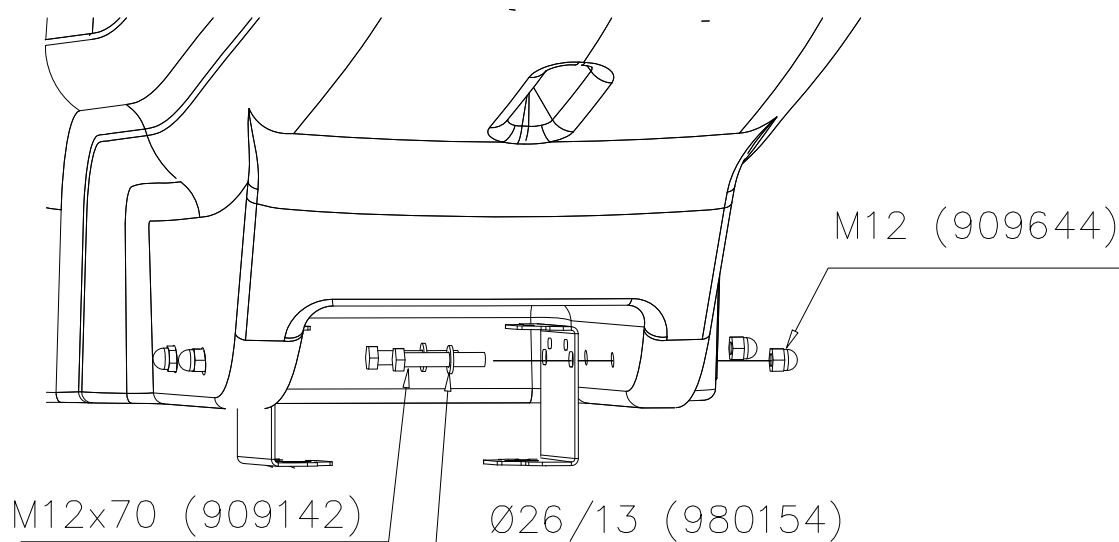

DET 7

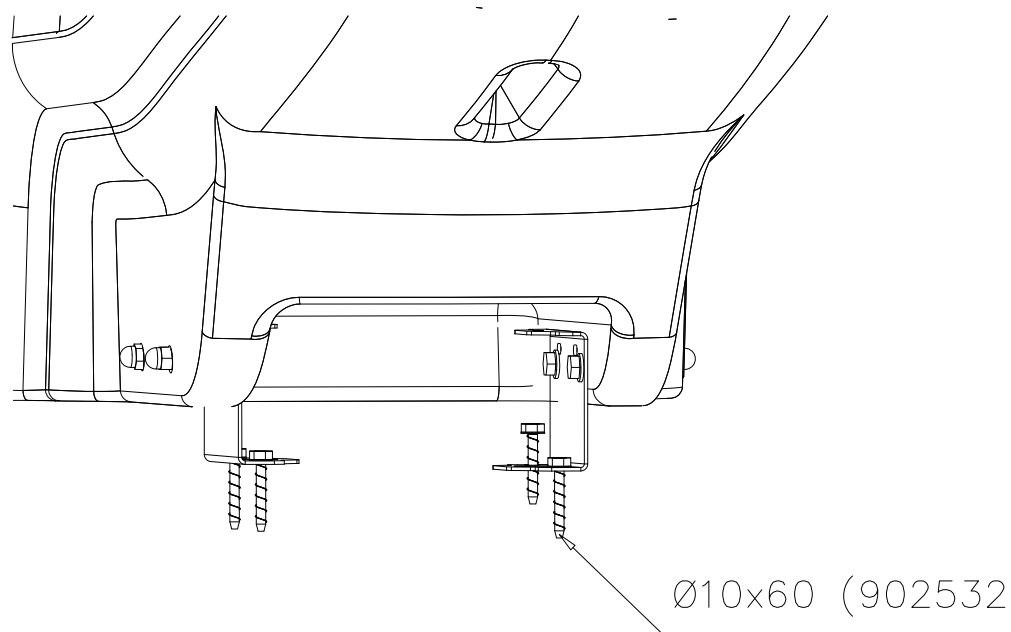

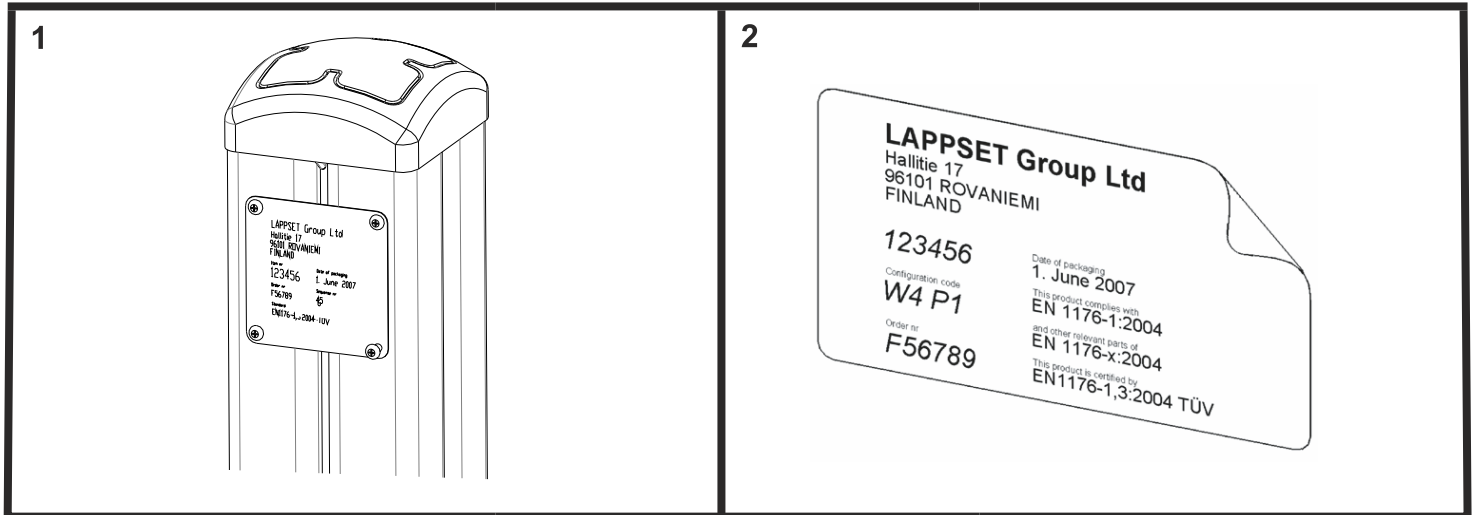

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.



Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

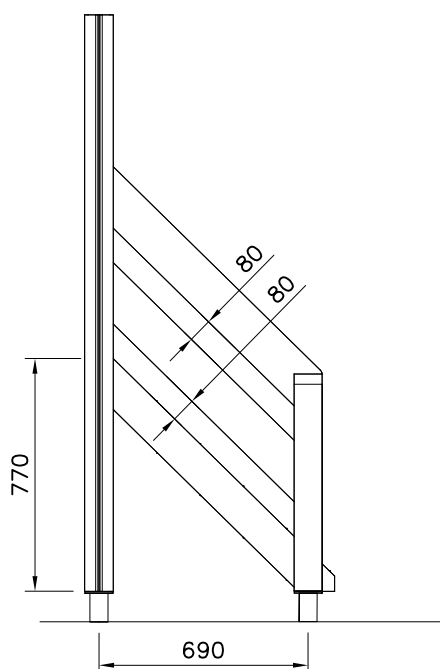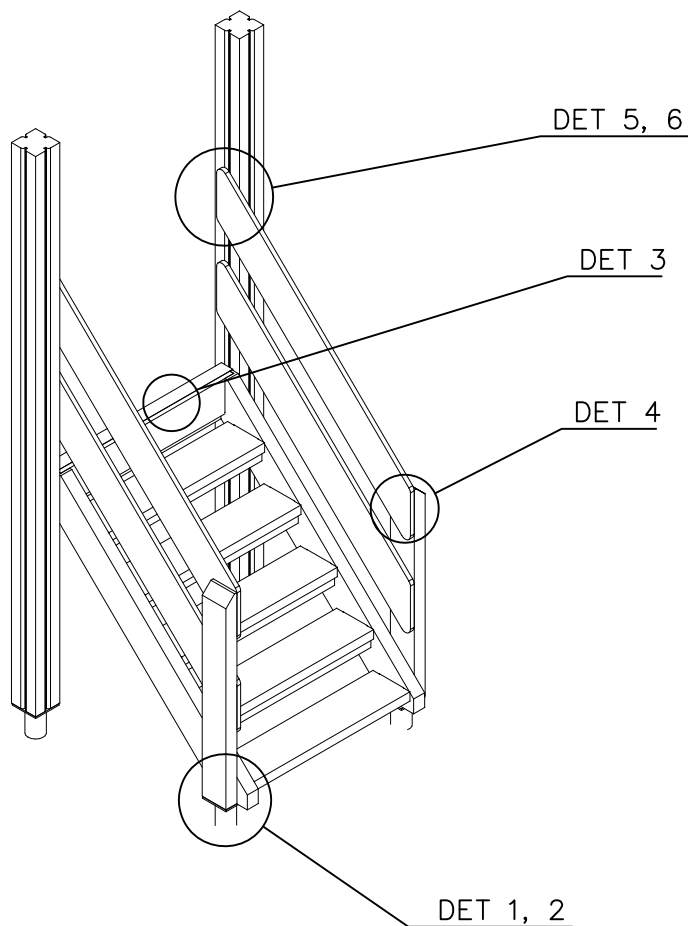


DET 1

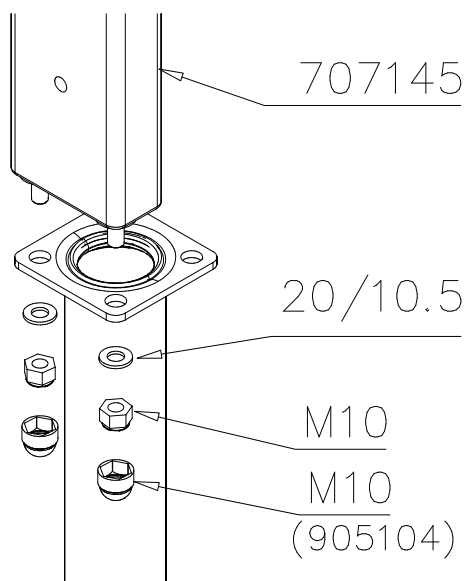


DET 2

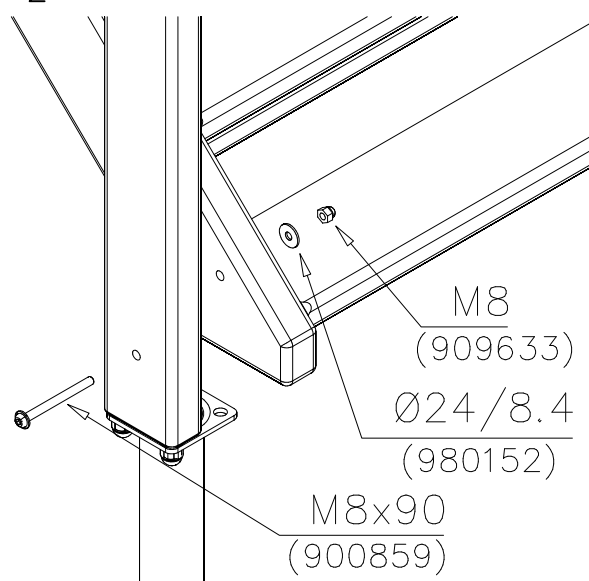


DET 3

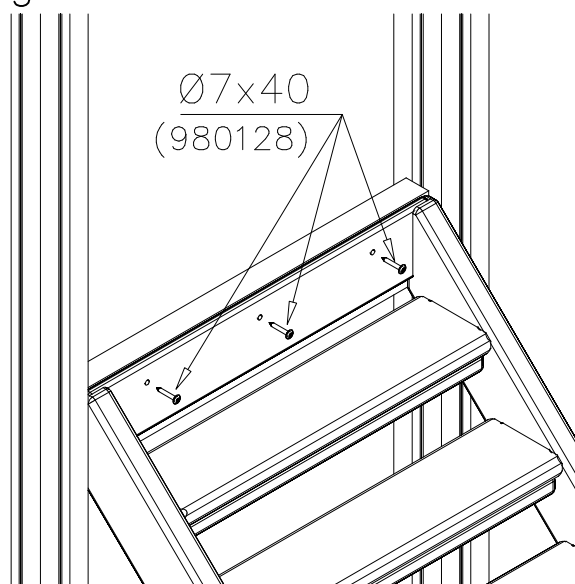


DET 4

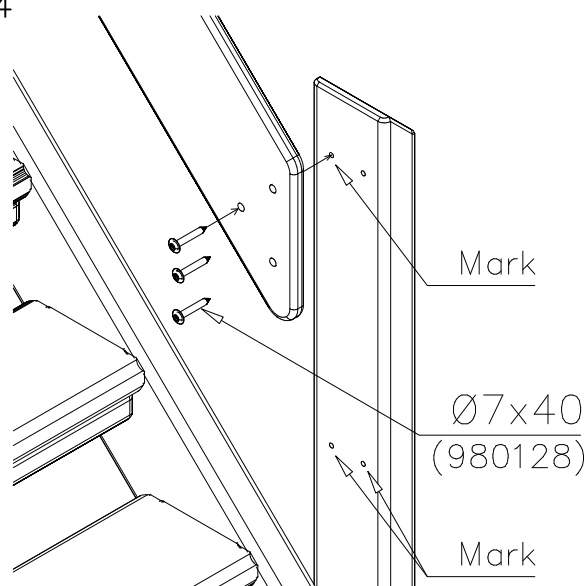


DET 5

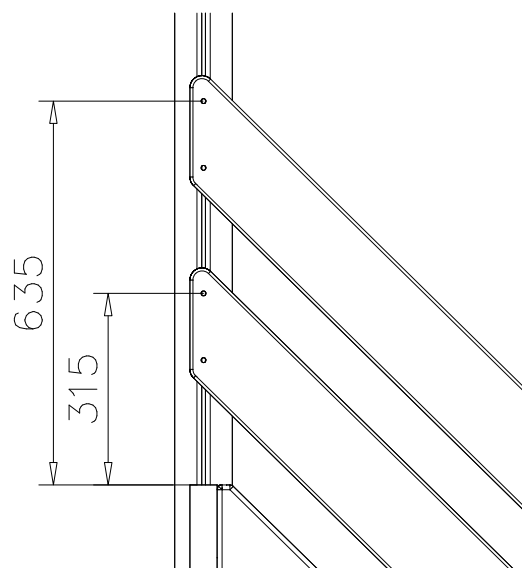



DET 6

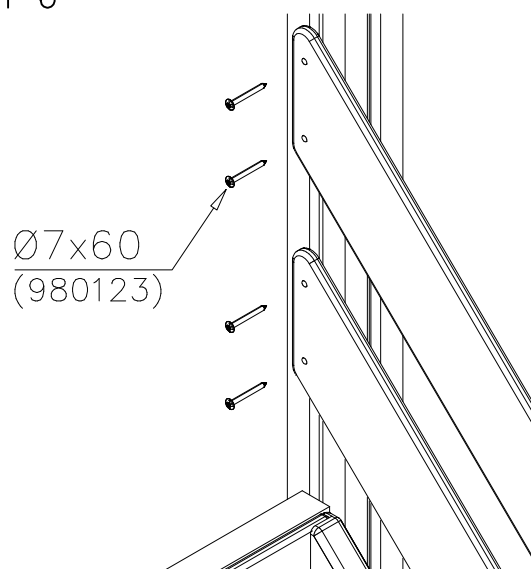

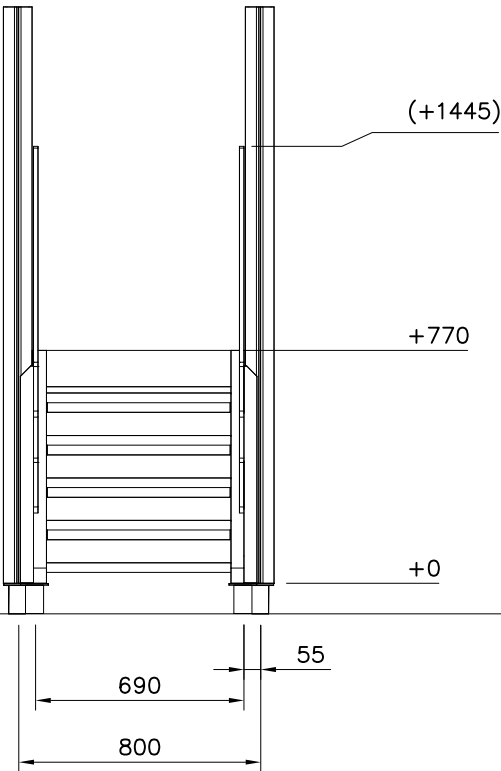

STAIRS OPTIONS +870											
707191 		707191-602 DARK BROWN 707191-603 LIGHT BROWN 707191-604 LIGHT GRAY									
RAILING OPTIONS											
RAILS 707146  15x145x1153		707146-701 BLUE 707146-702 YELLOW 707146-703 LIME 707146-704 DARK GRAY 707146-705 LIGHT GRAY 707146-706 RED		707146-707 GREEN 707146-708 FUXIA							
POST 707145  43x93x717		707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY									
POST OPTIONS											

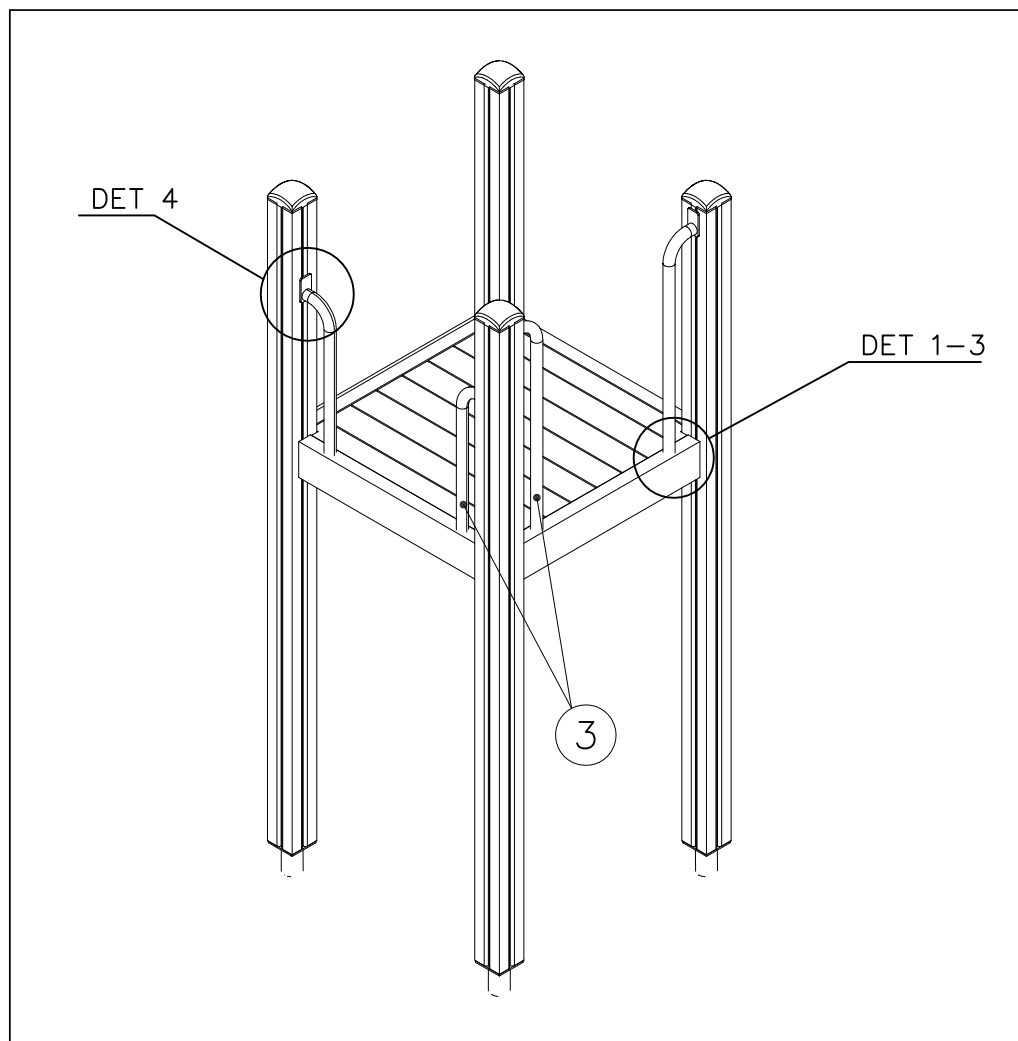

① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

