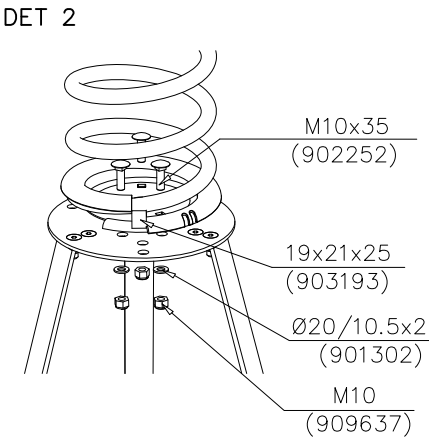
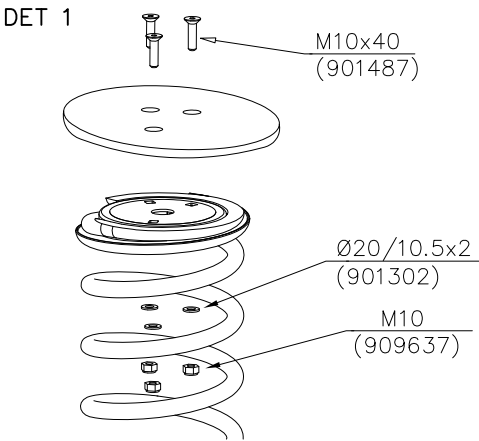
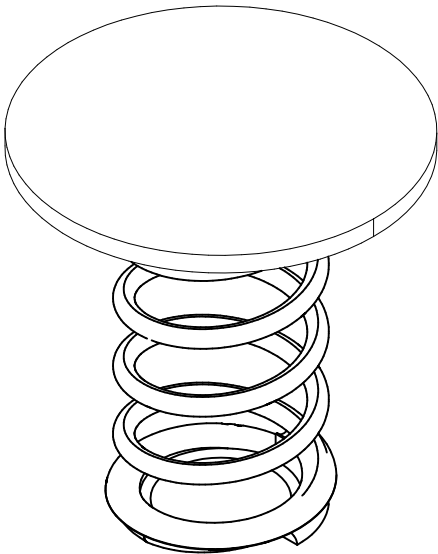


① 903191	PCS	② 901487	PCS
	2		3
			
		M10x40	
		PCS	PCS
		PCS	PCS
		PCS	PCS
		PCS	PCS
		PCS	PCS

1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.

1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.

1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


LAPPSET®

SENIOR



































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION






























DATE: 27.4.2017

Q10557-1


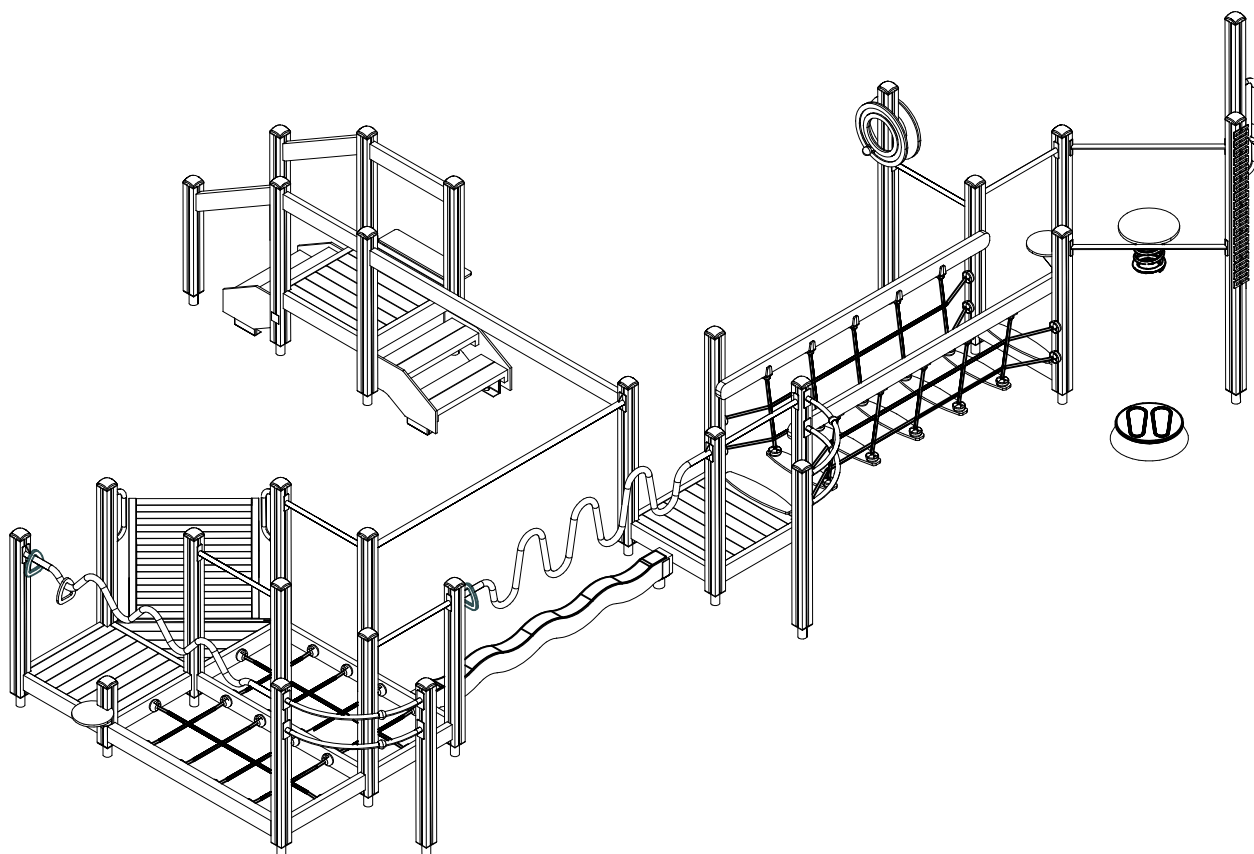


DATE: 27.4.2017



008985  32x714x714	PCS 1	008986  750x750	PCS 3	701401  L 1250	PCS 22	702286  65x65	PCS 1	704431  	PCS 3	705101  	PCS 2
705369 	PCS 1	705369-704 	PCS 2	705432-704  19xØ400	PCS 1	705439-216 	PCS 1	705505-216 	PCS 4	705513-704  GREY	PCS 2
705590  120x200x2294	PCS 1	706439  L 704	PCS 22	706443  32x45x702	PCS 6	706453  15x145x600	PCS 7	706484  93x93x2150	PCS 2	706499  93x93x860	PCS 2
706508  32x45x650	PCS 3	706510  45x120x1030	PCS 1	706514  70x120x1504	PCS 1	706527  93x93x1600	PCS 1	706531 	PCS 6	706535 	PCS 3
706537 	PCS 1	706538 	PCS 1	706753 	PCS 1	706783  15x170x700	PCS 1	707255  45x120x2480	PCS 2	707260-305  2375x600	PCS 2
707268  	PCS 1	707295  L 2304	PCS 1	707331  93x93x470	PCS 1	707696-704  15x265x275	PCS 2	707729 	PCS 2	707785 	PCS 1
707855-704  15x600x350	PCS 4	707856  45x120x672	PCS 8	707857  32x45x245	PCS 8	707858  45x45x540	PCS 2	707859  45x120x892	PCS 2	707860  45x120x1785	PCS 2




707861	PCS 3	707862	PCS 2	707886	PCS 1	707887	PCS 2	707888	PCS 1	707893-305	PCS 2
											
750x590		32x45x1700								755x1555	
707894	PCS 2	707895	PCS 1	707900	PCS 2	900240	PCS 24	902086	PCS 2	903093	PCS 100
											
				FASTENER KIT		Ø8x70		148x172x254		Ø8x90	
905103	PCS 4	905104	PCS 88	905138	PCS 28	905196	PCS 28	905761	PCS 2	906316	PCS 1
											
PT-28/32-H		M10		GRAY		GRAY		12x12x700		20x200x300	
906630	PCS 4	906632-216	PCS 1	906635-216	PCS 2	907694-216	PCS 6	907783-216	PCS 2	907920-216	PCS 2
											
Ø8x60						L 704				DIAG.	
908253-216	PCS 1	908255-216	PCS 1	908257-216	PCS 1	908474-205	PCS 1	909256	PCS 80	909506	PCS 4
											
2304x130x60		2304x222x60		2304x660x60		DEEP		Ø16/8.4		Ø3.5x13	
909511	PCS 6	909519	PCS 6	909521	PCS 22	980123	PCS 88	980131	PCS 119		PCS
											
90x90x650		50x380x380				Ø7x60		Ø6x60			
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

Grid Size 500 mm



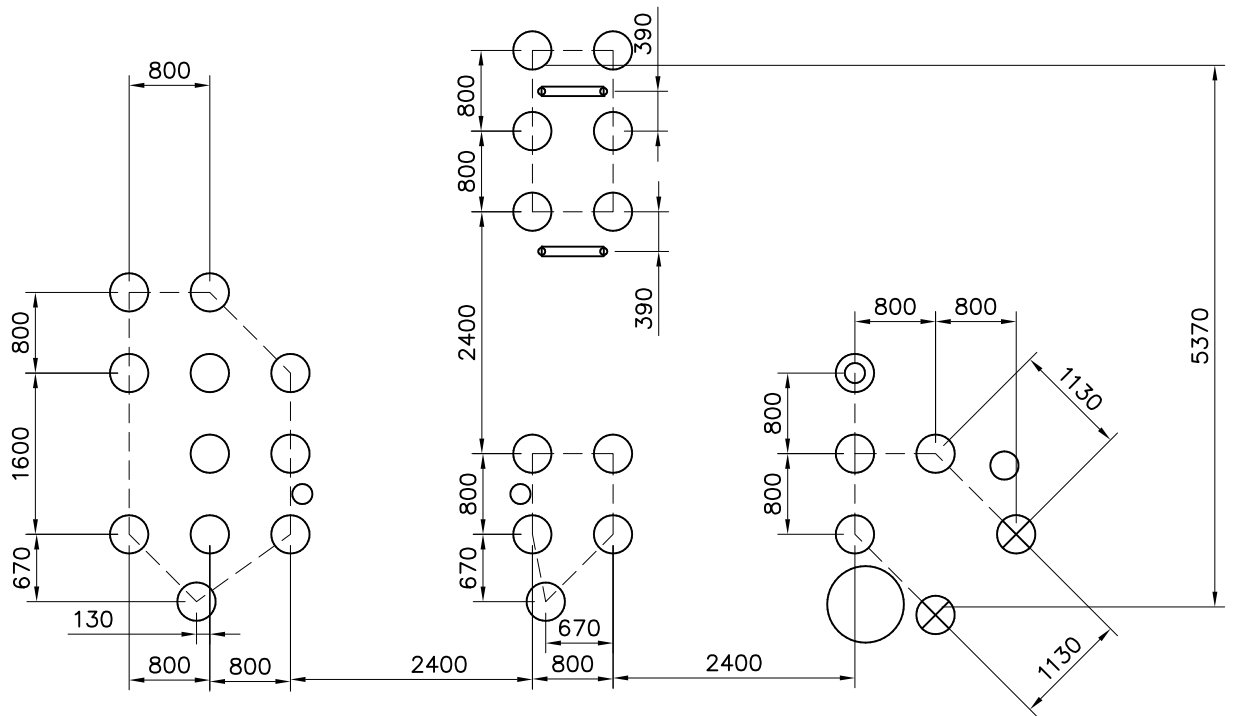





Sand 0.2-2 mm/
Gravel 2-8 mm








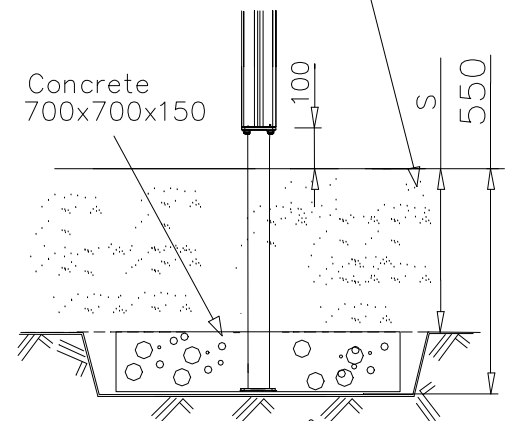
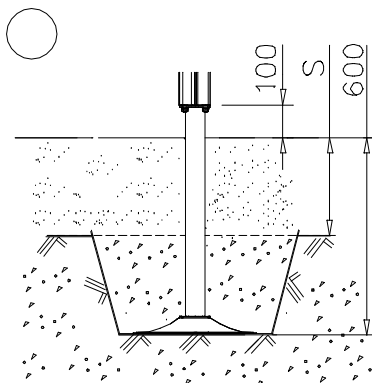


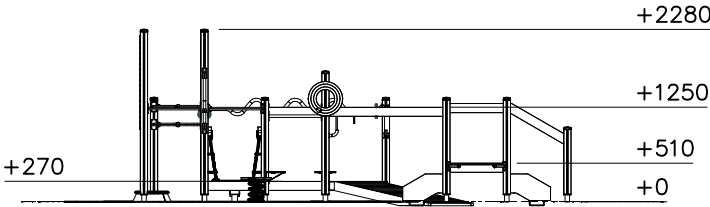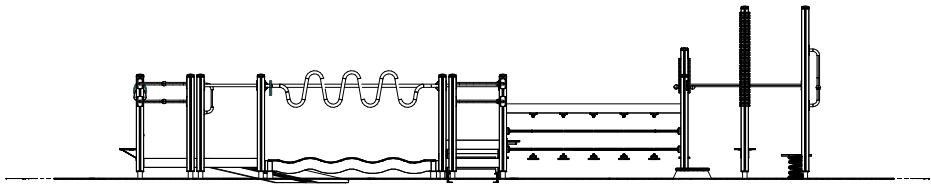
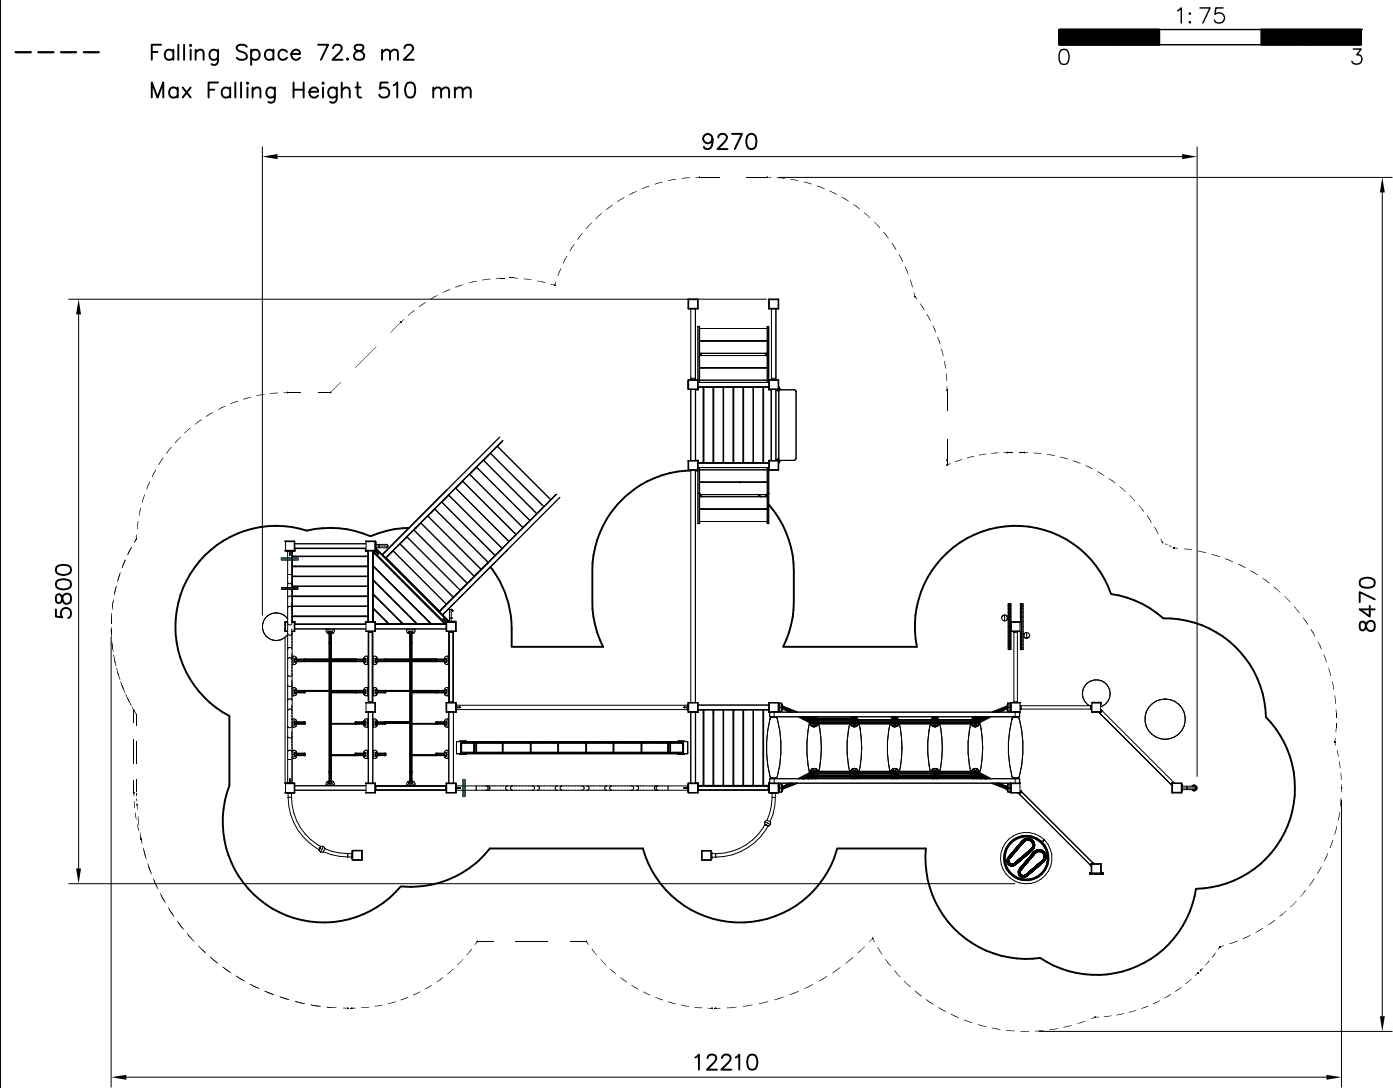






----- Area of Movement 72.8 m²
Max Falling Height 510 mm

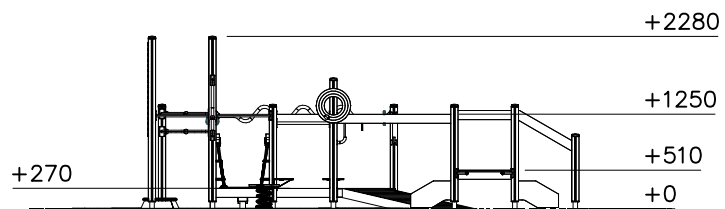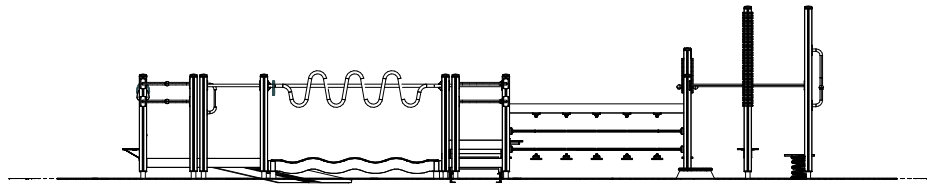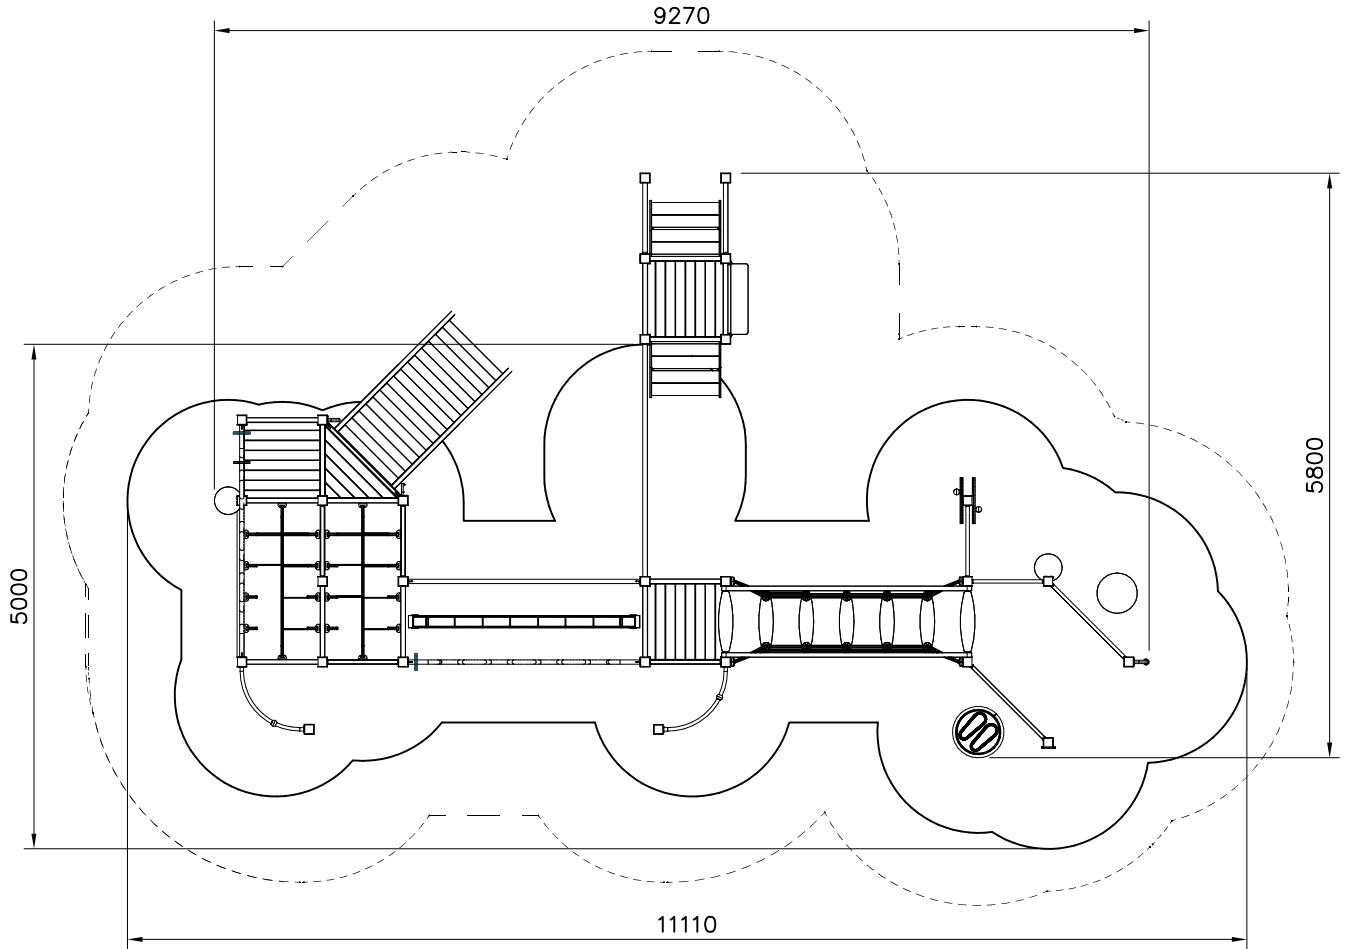





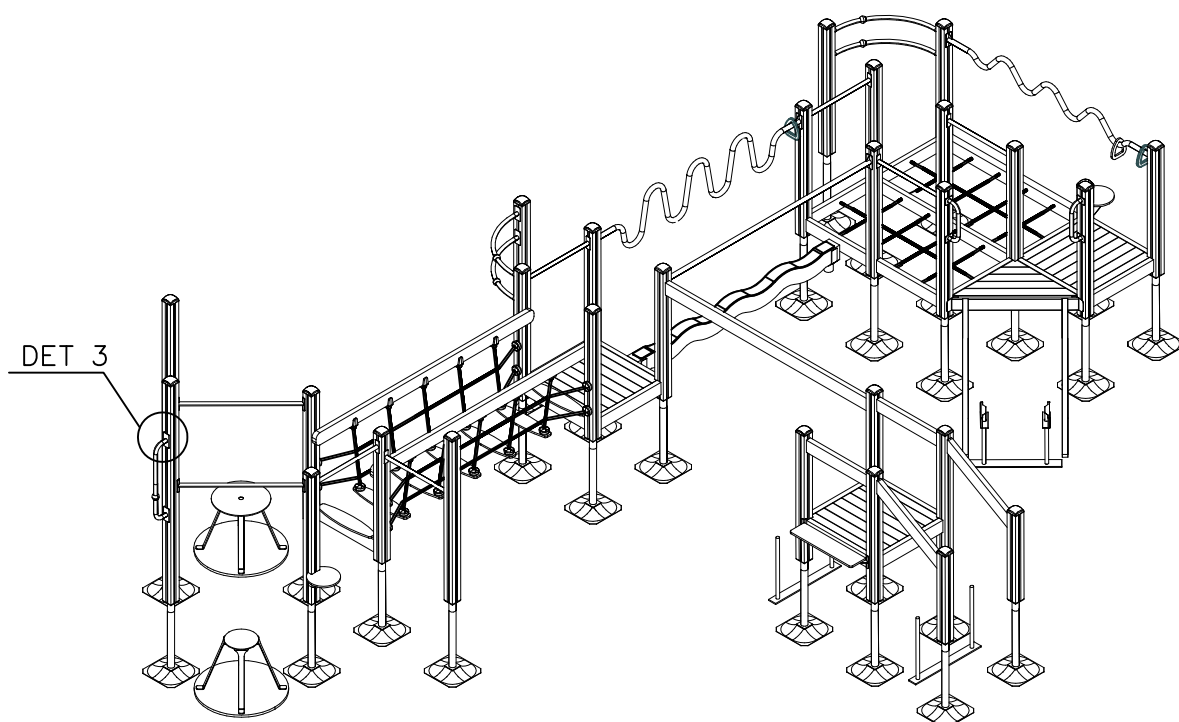
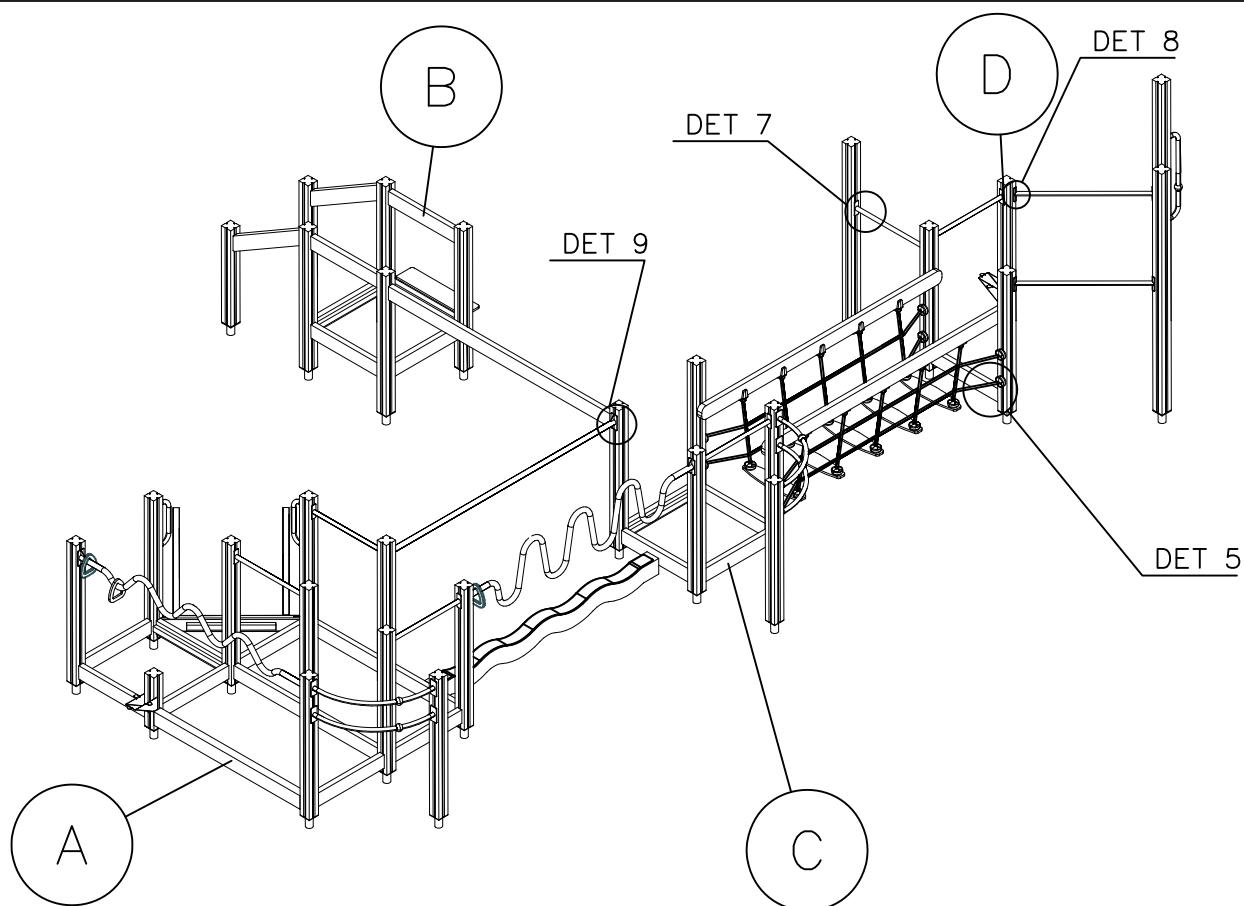




DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	DET 8 
DET 9 			



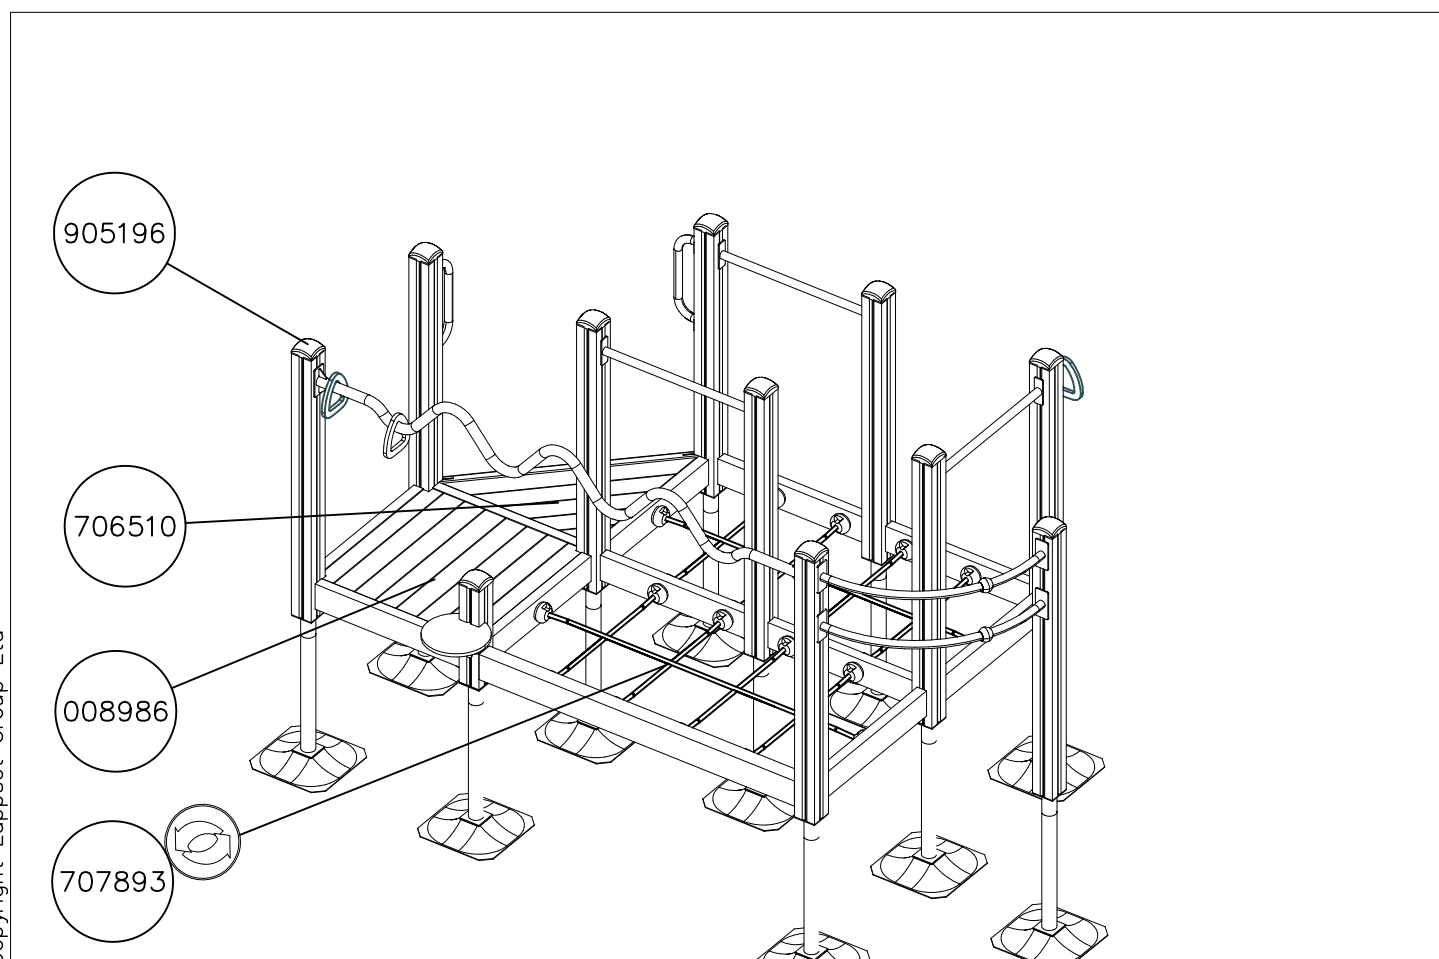
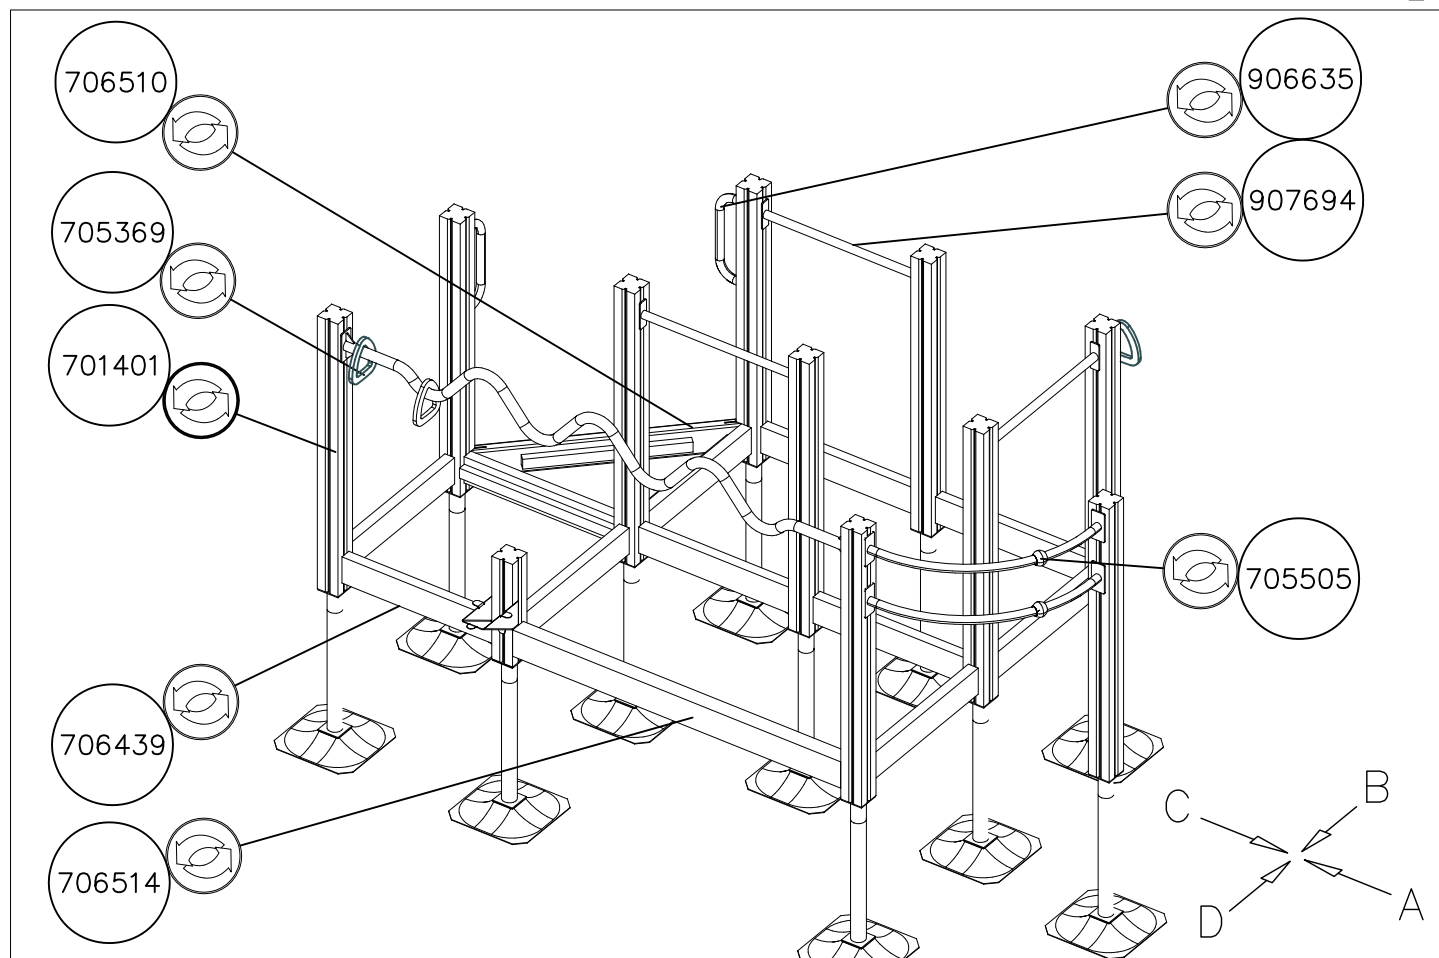


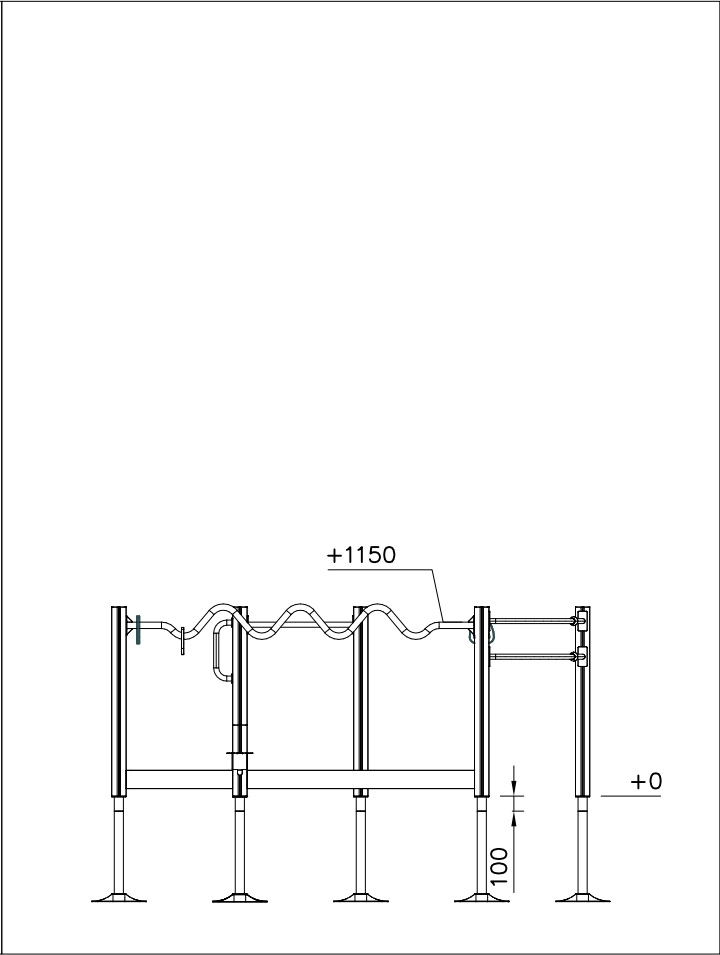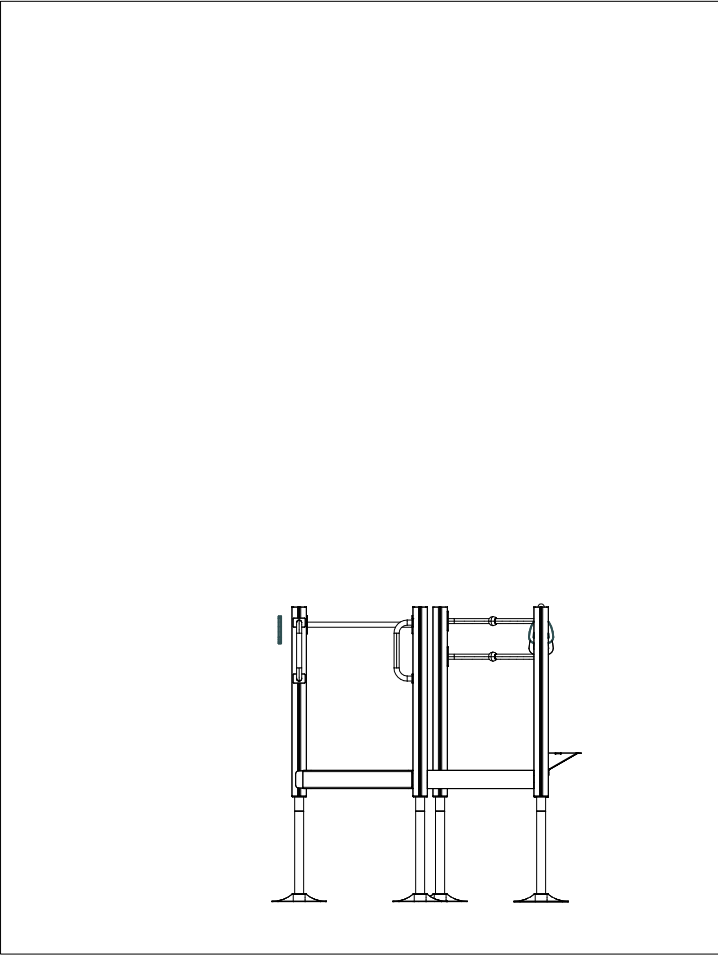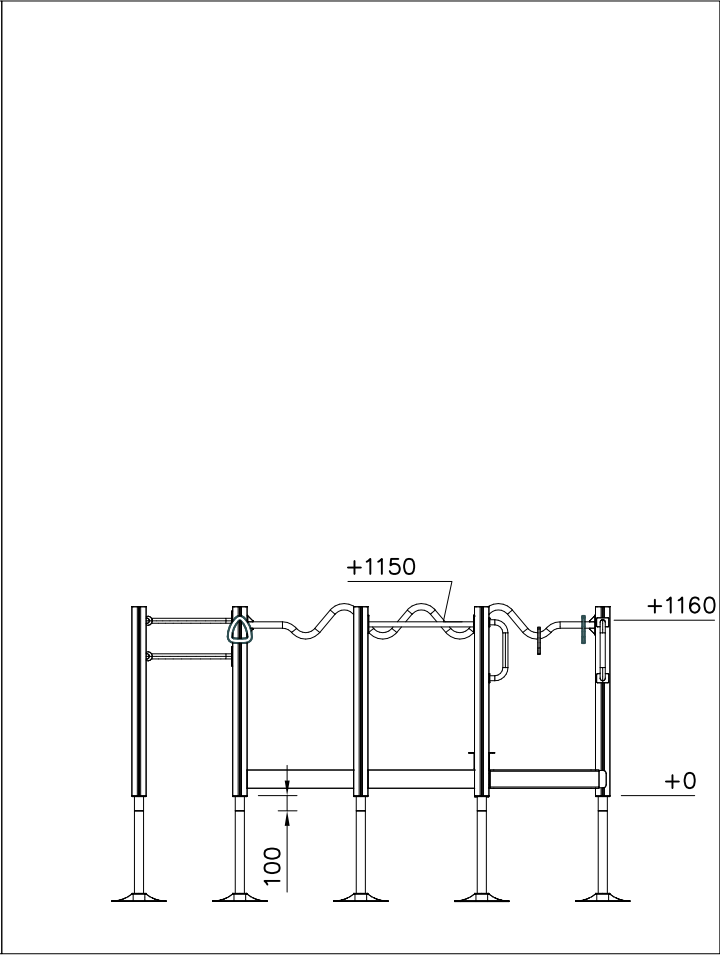
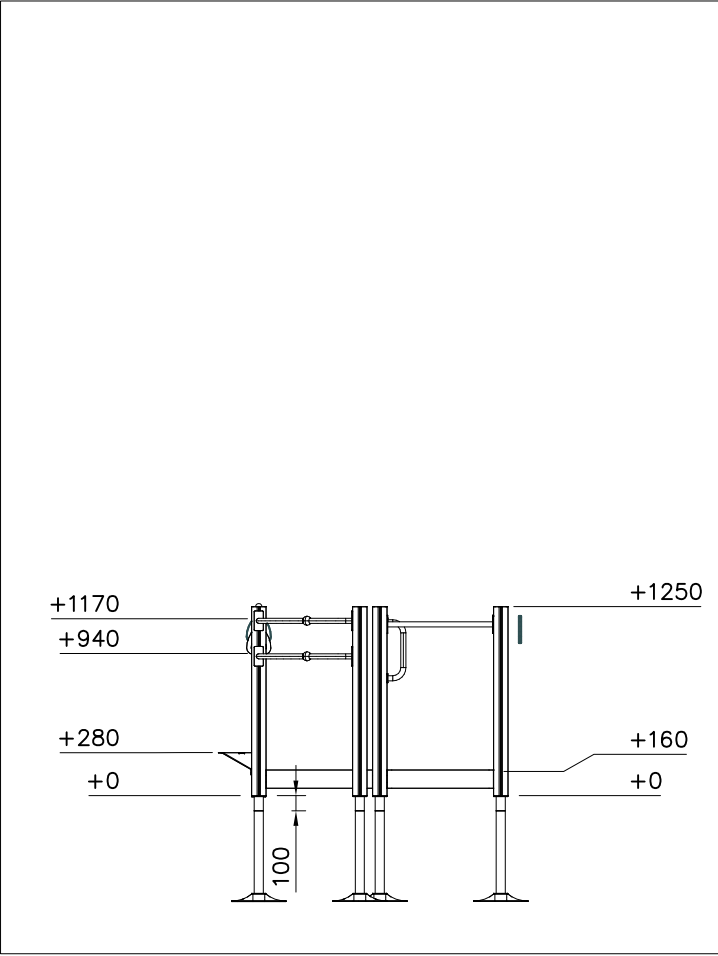




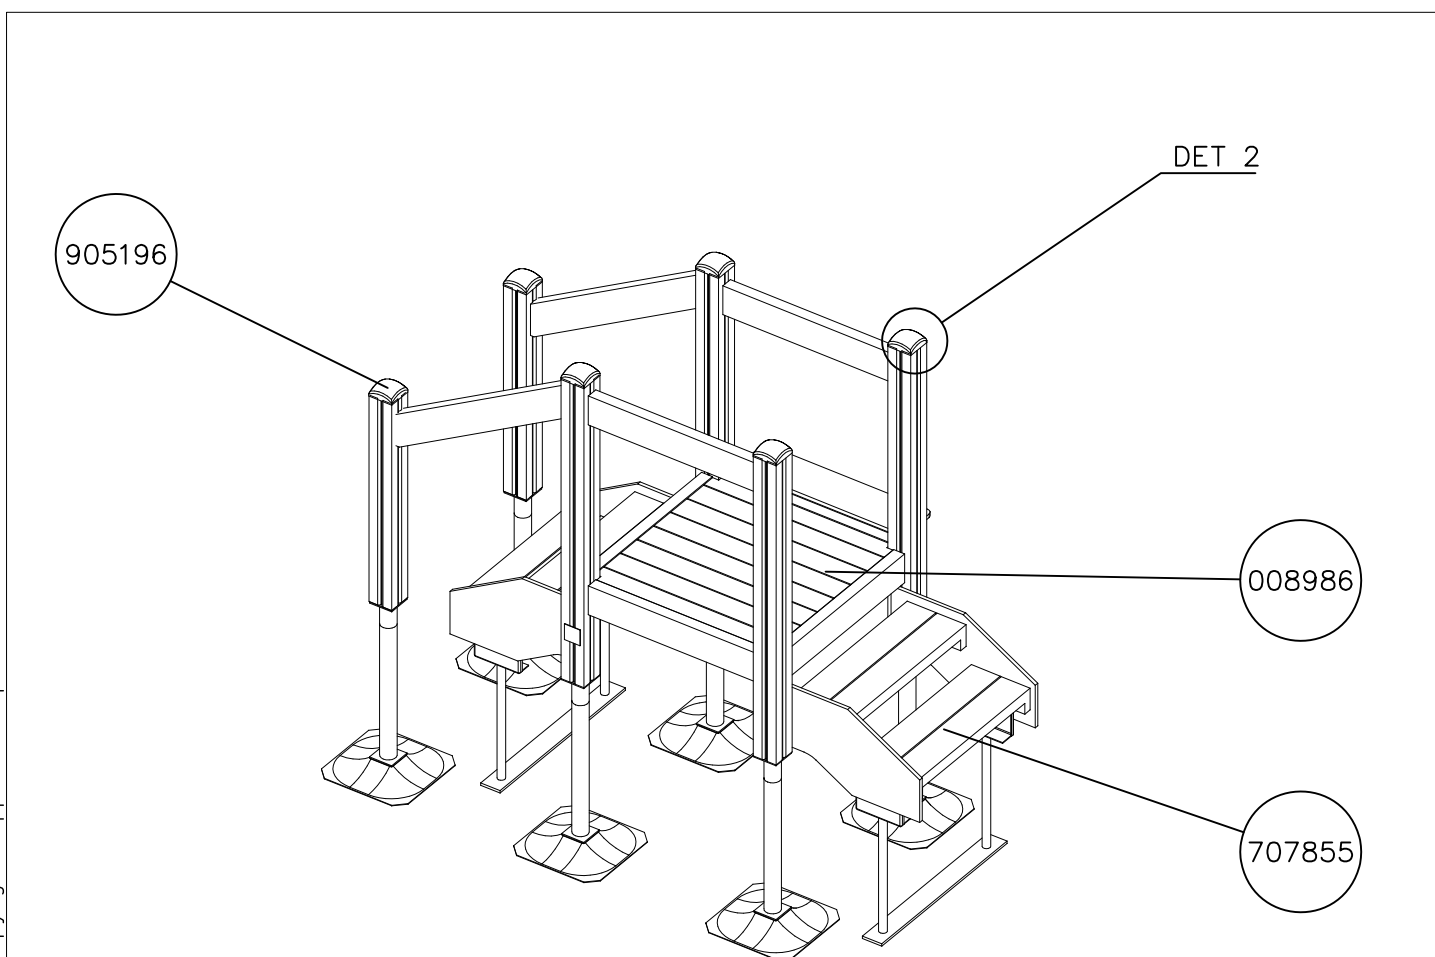
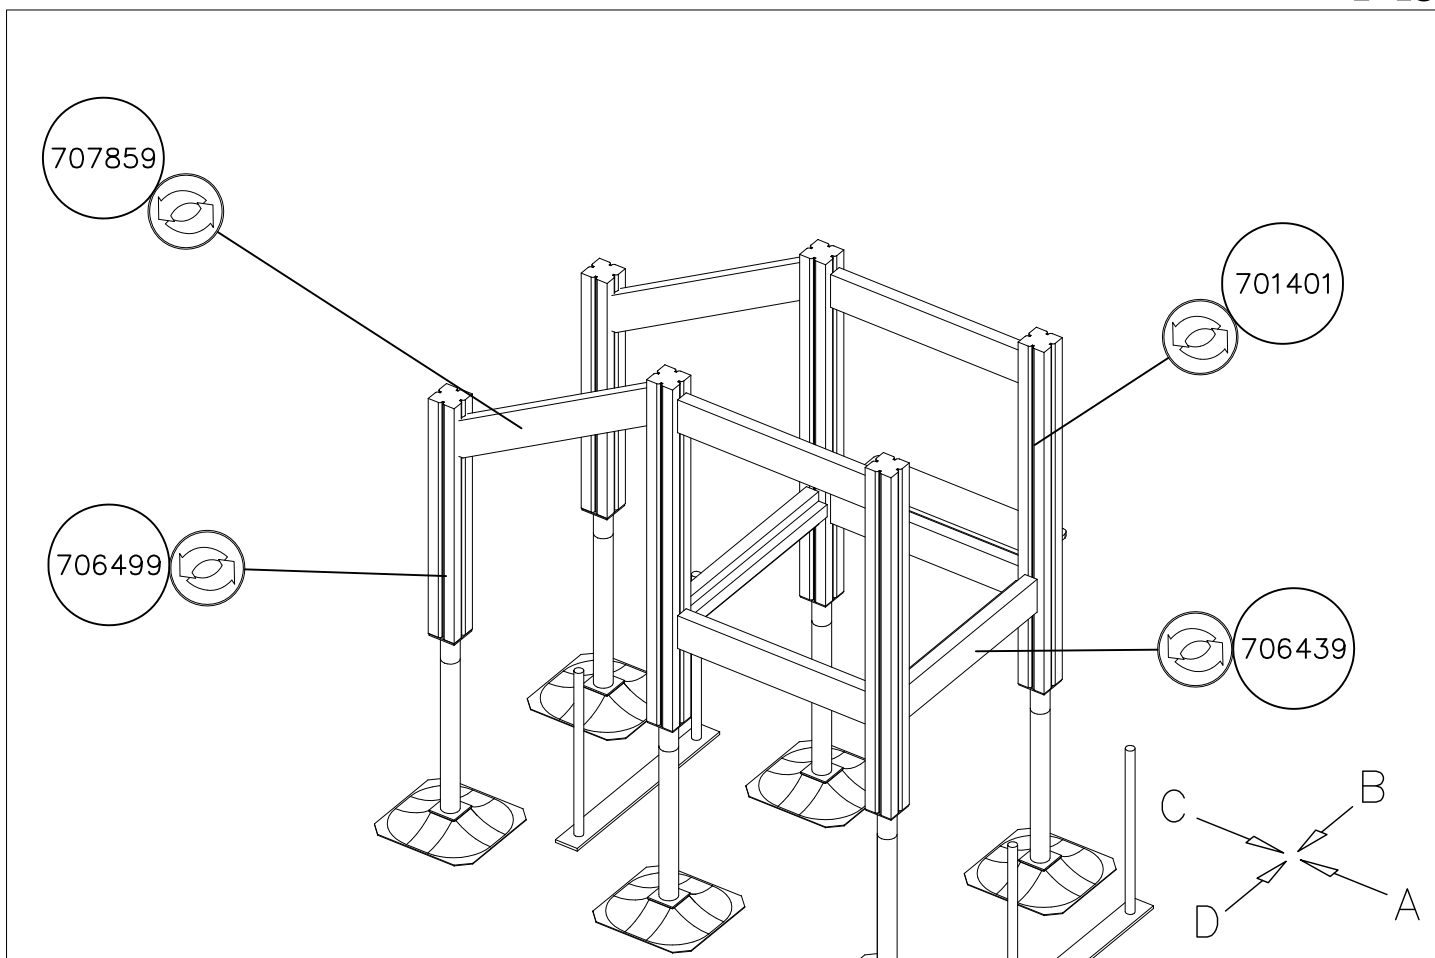


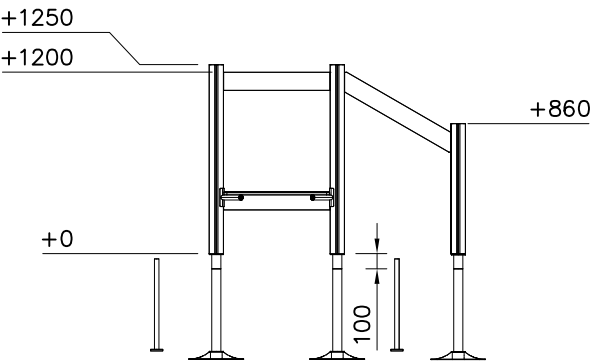
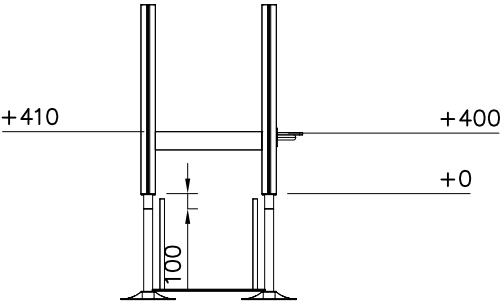







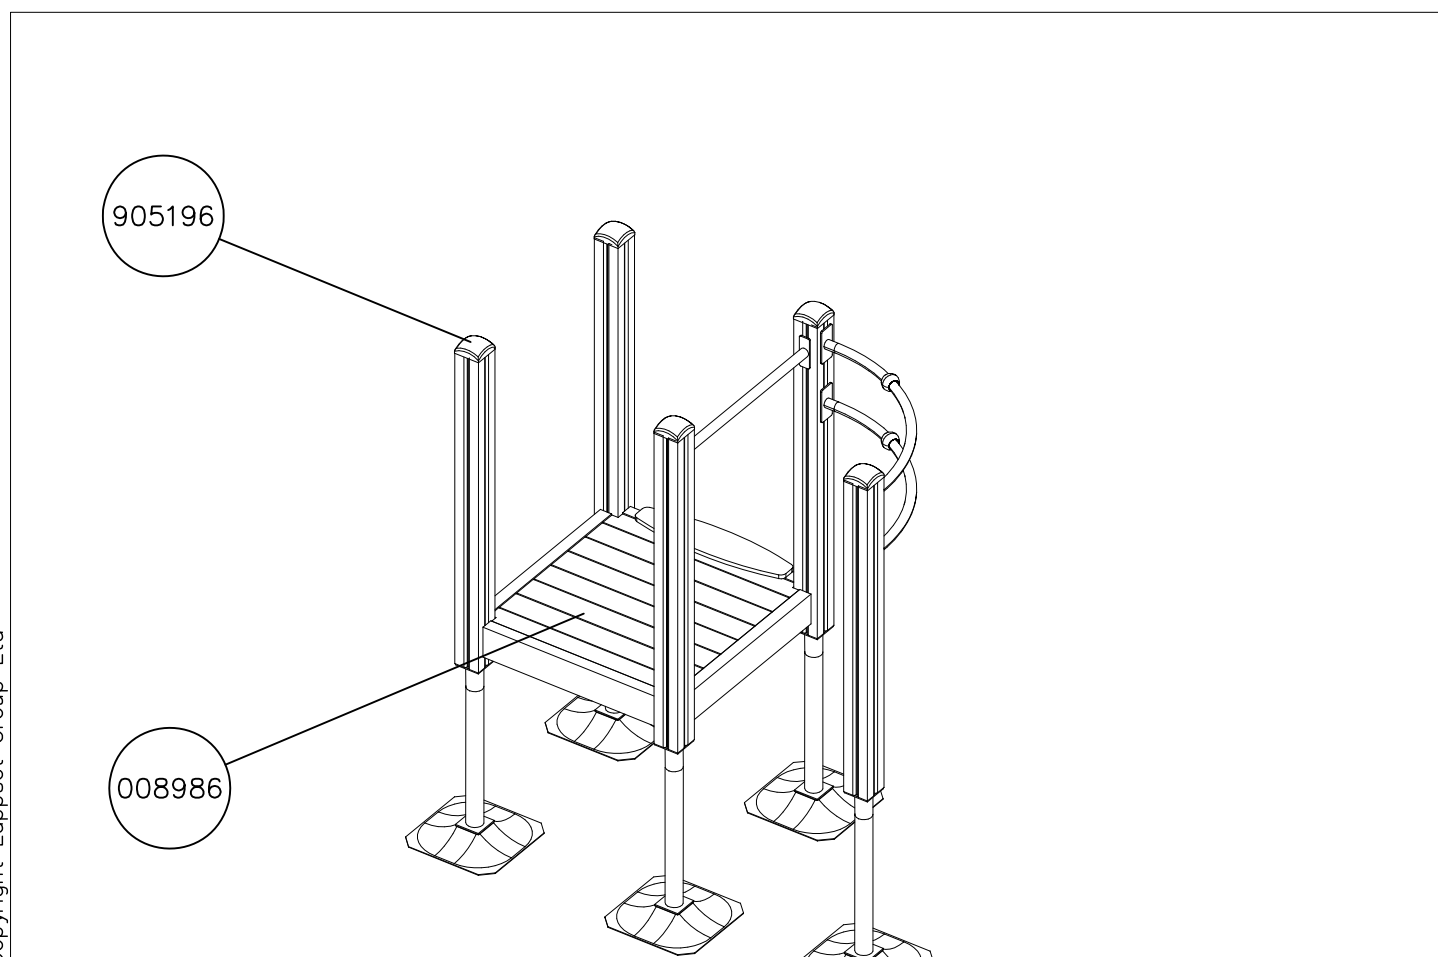
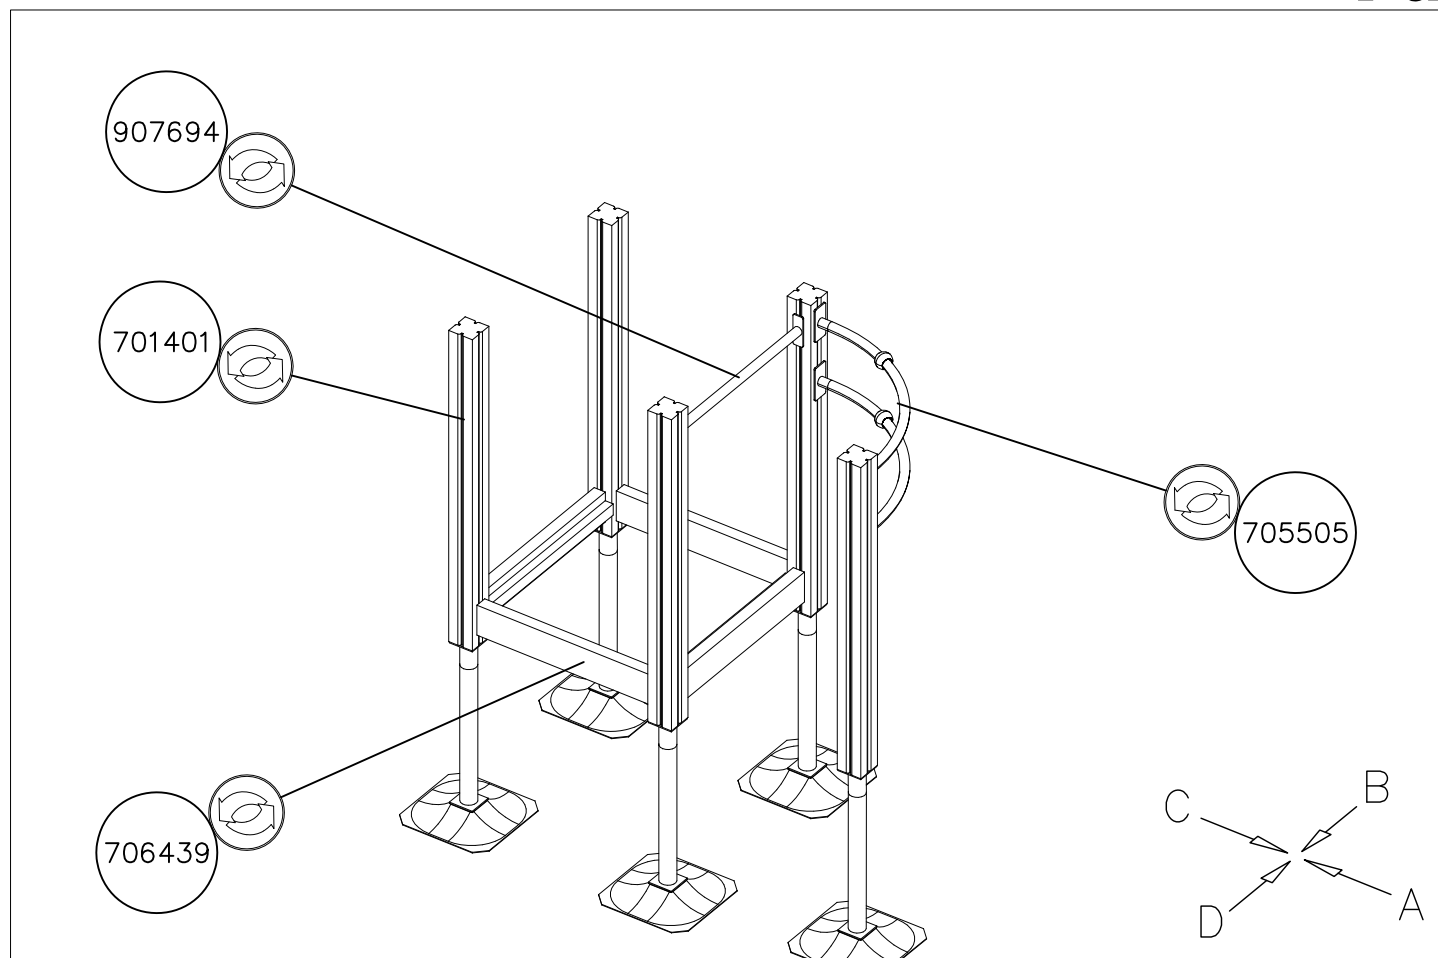


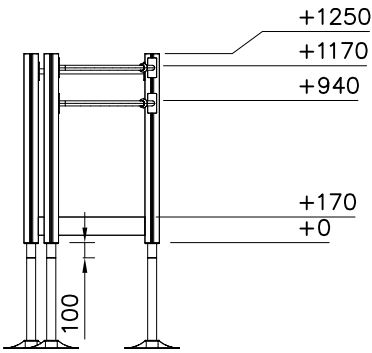

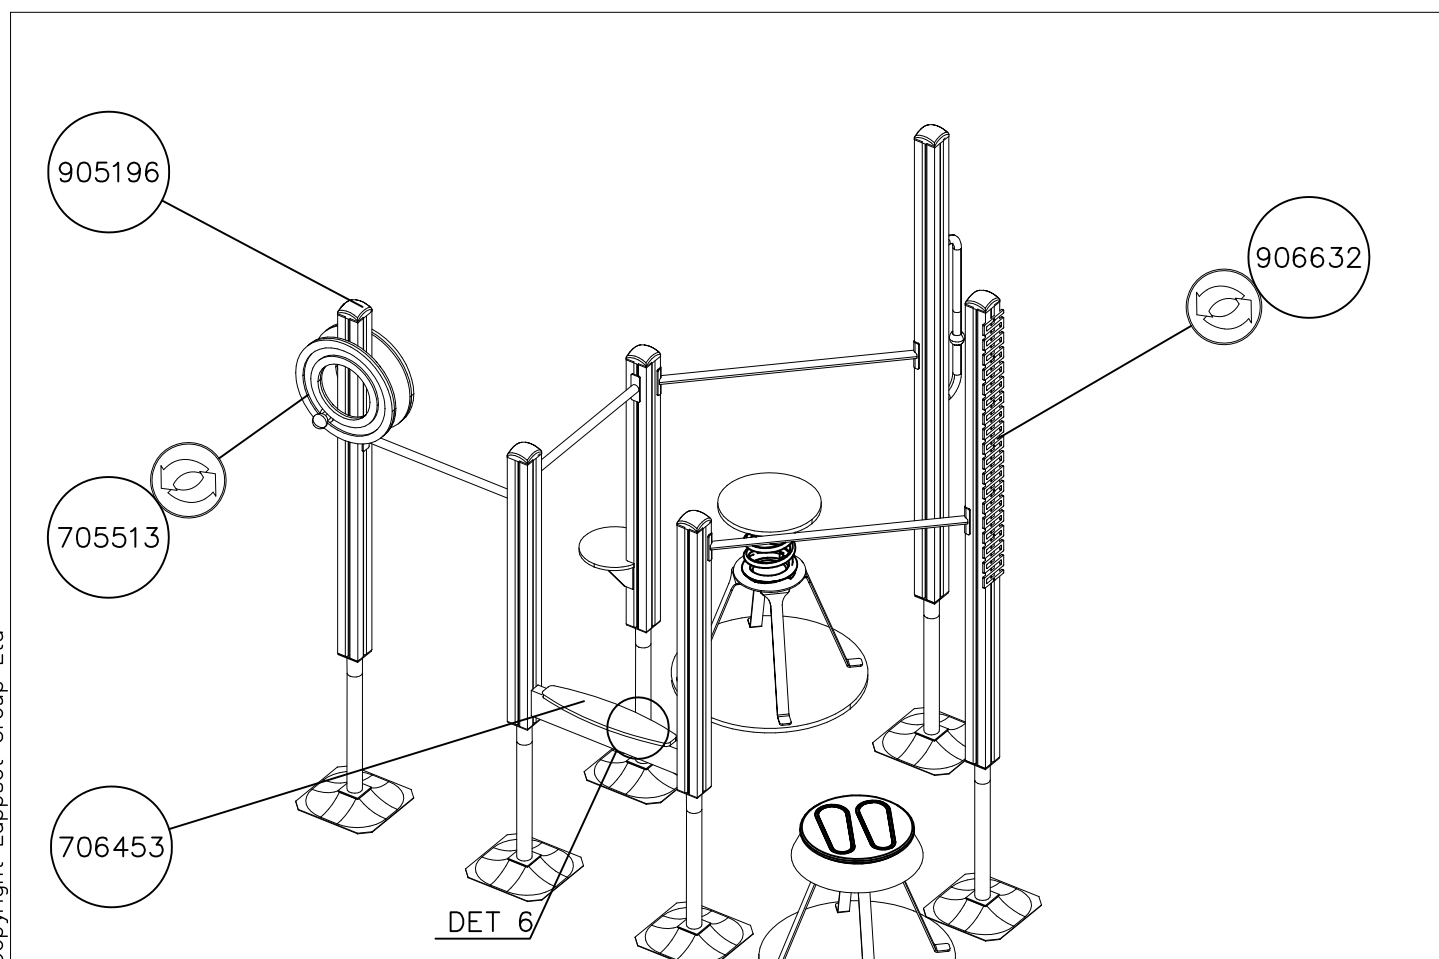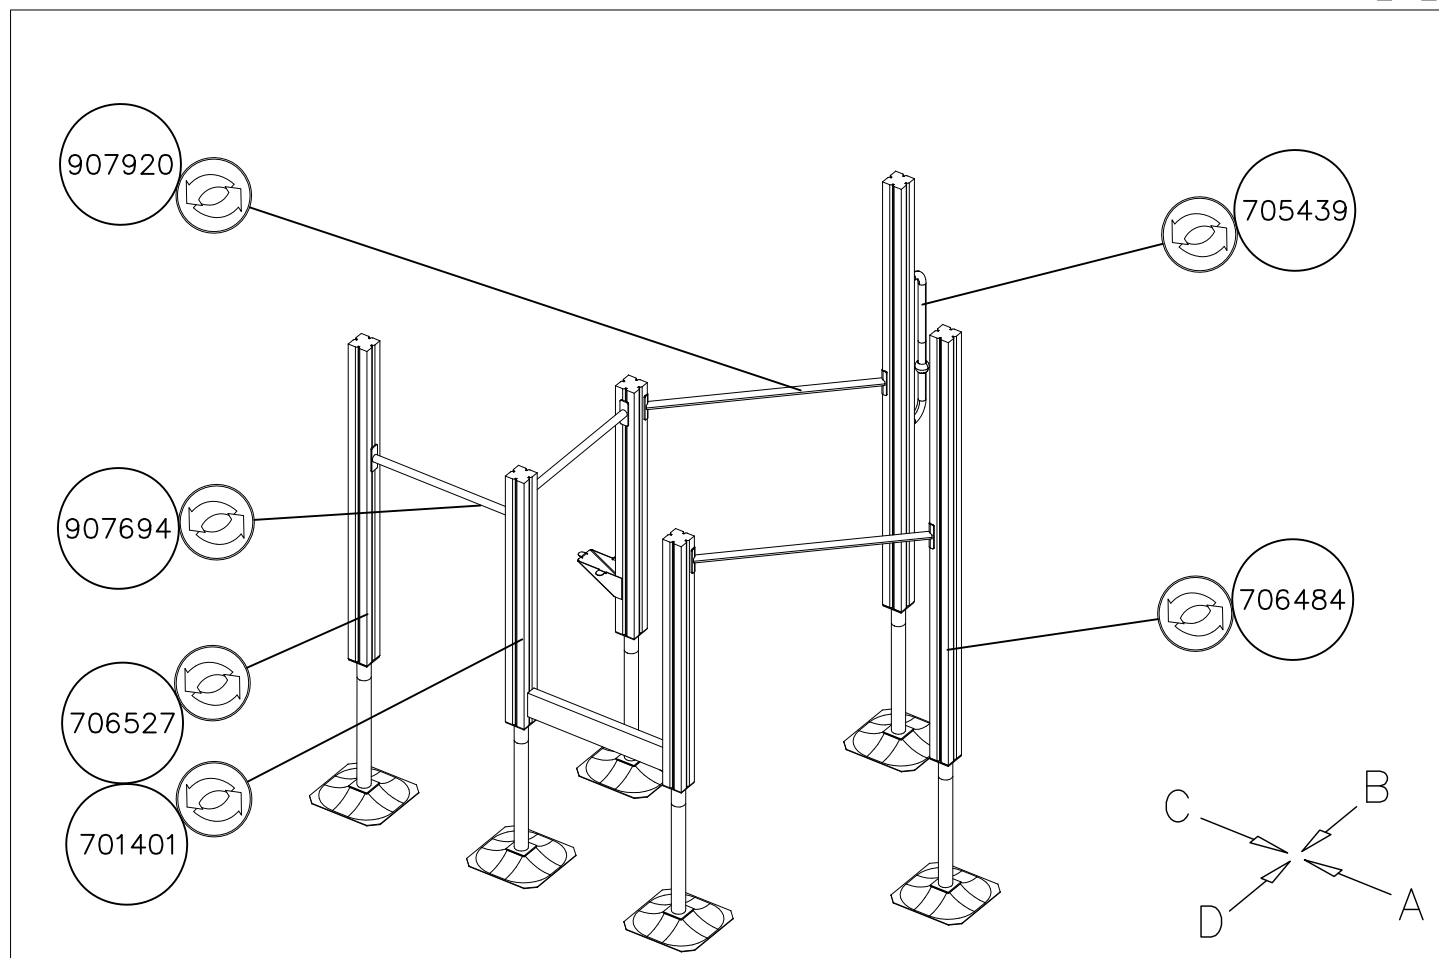


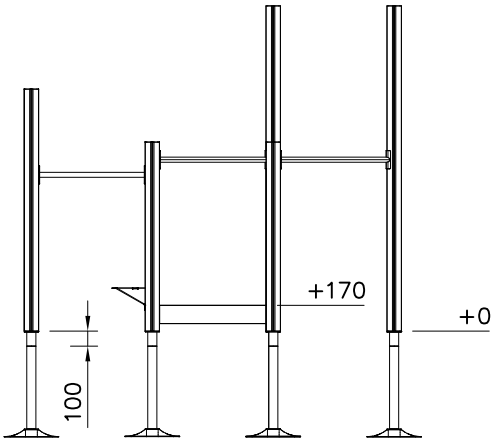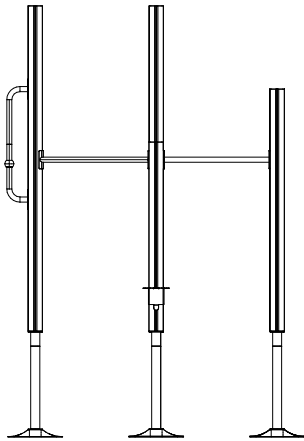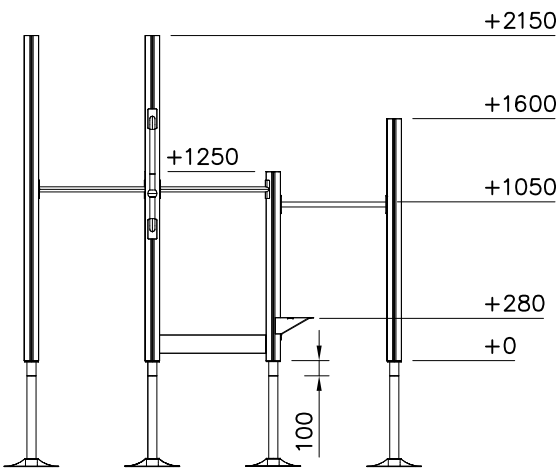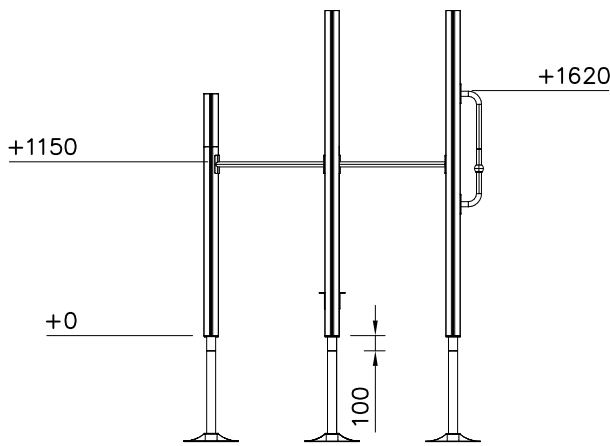

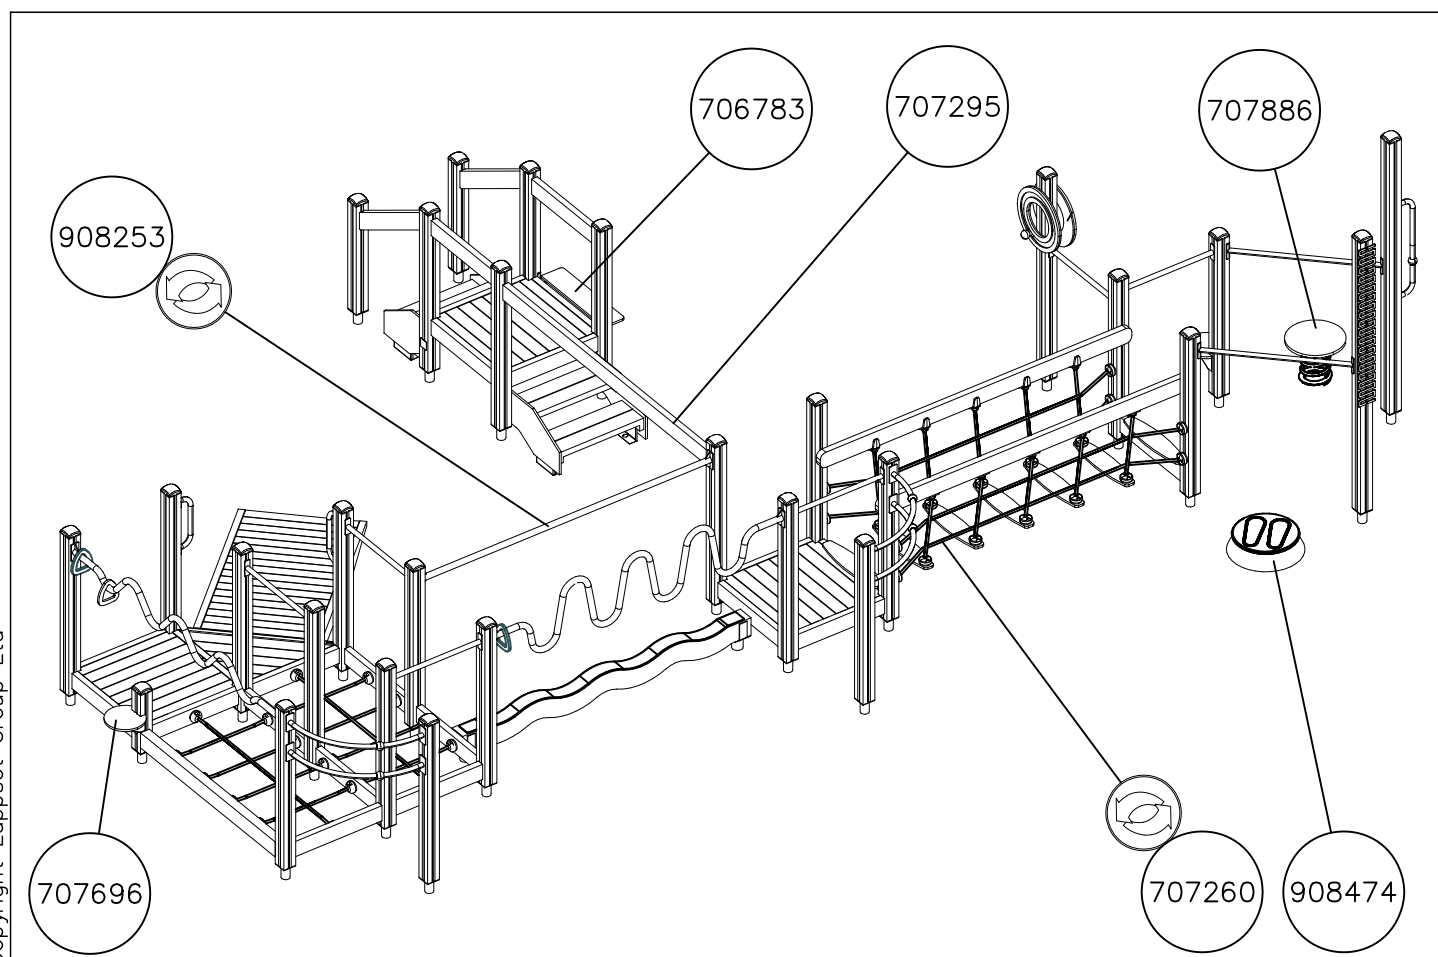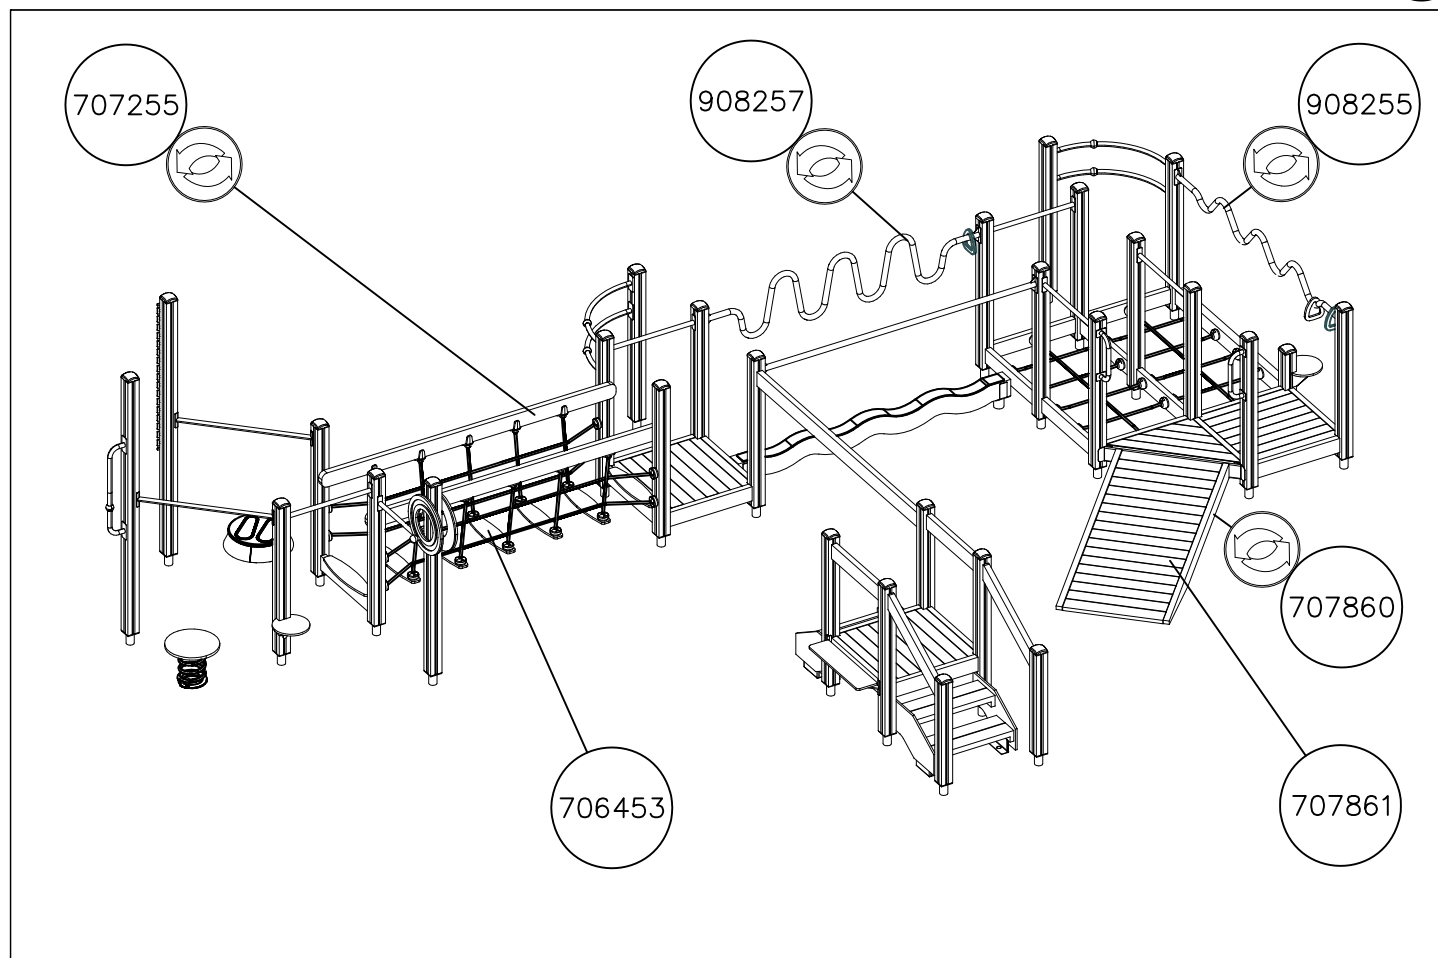


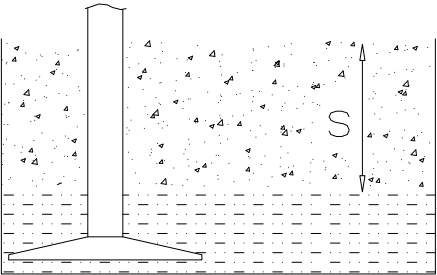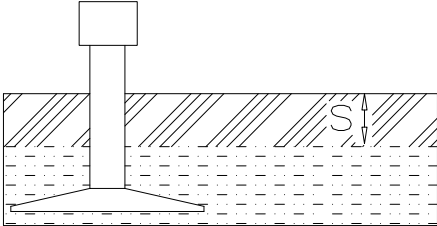
		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	


REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

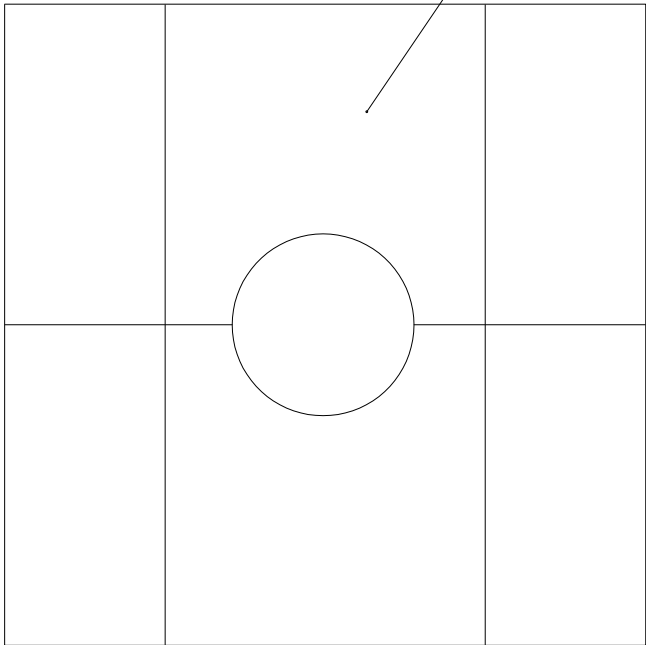


REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

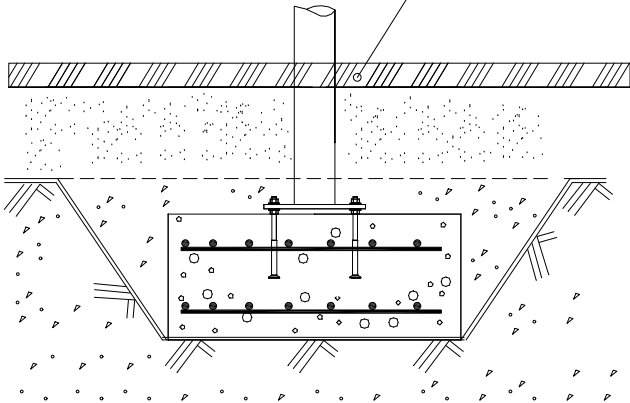

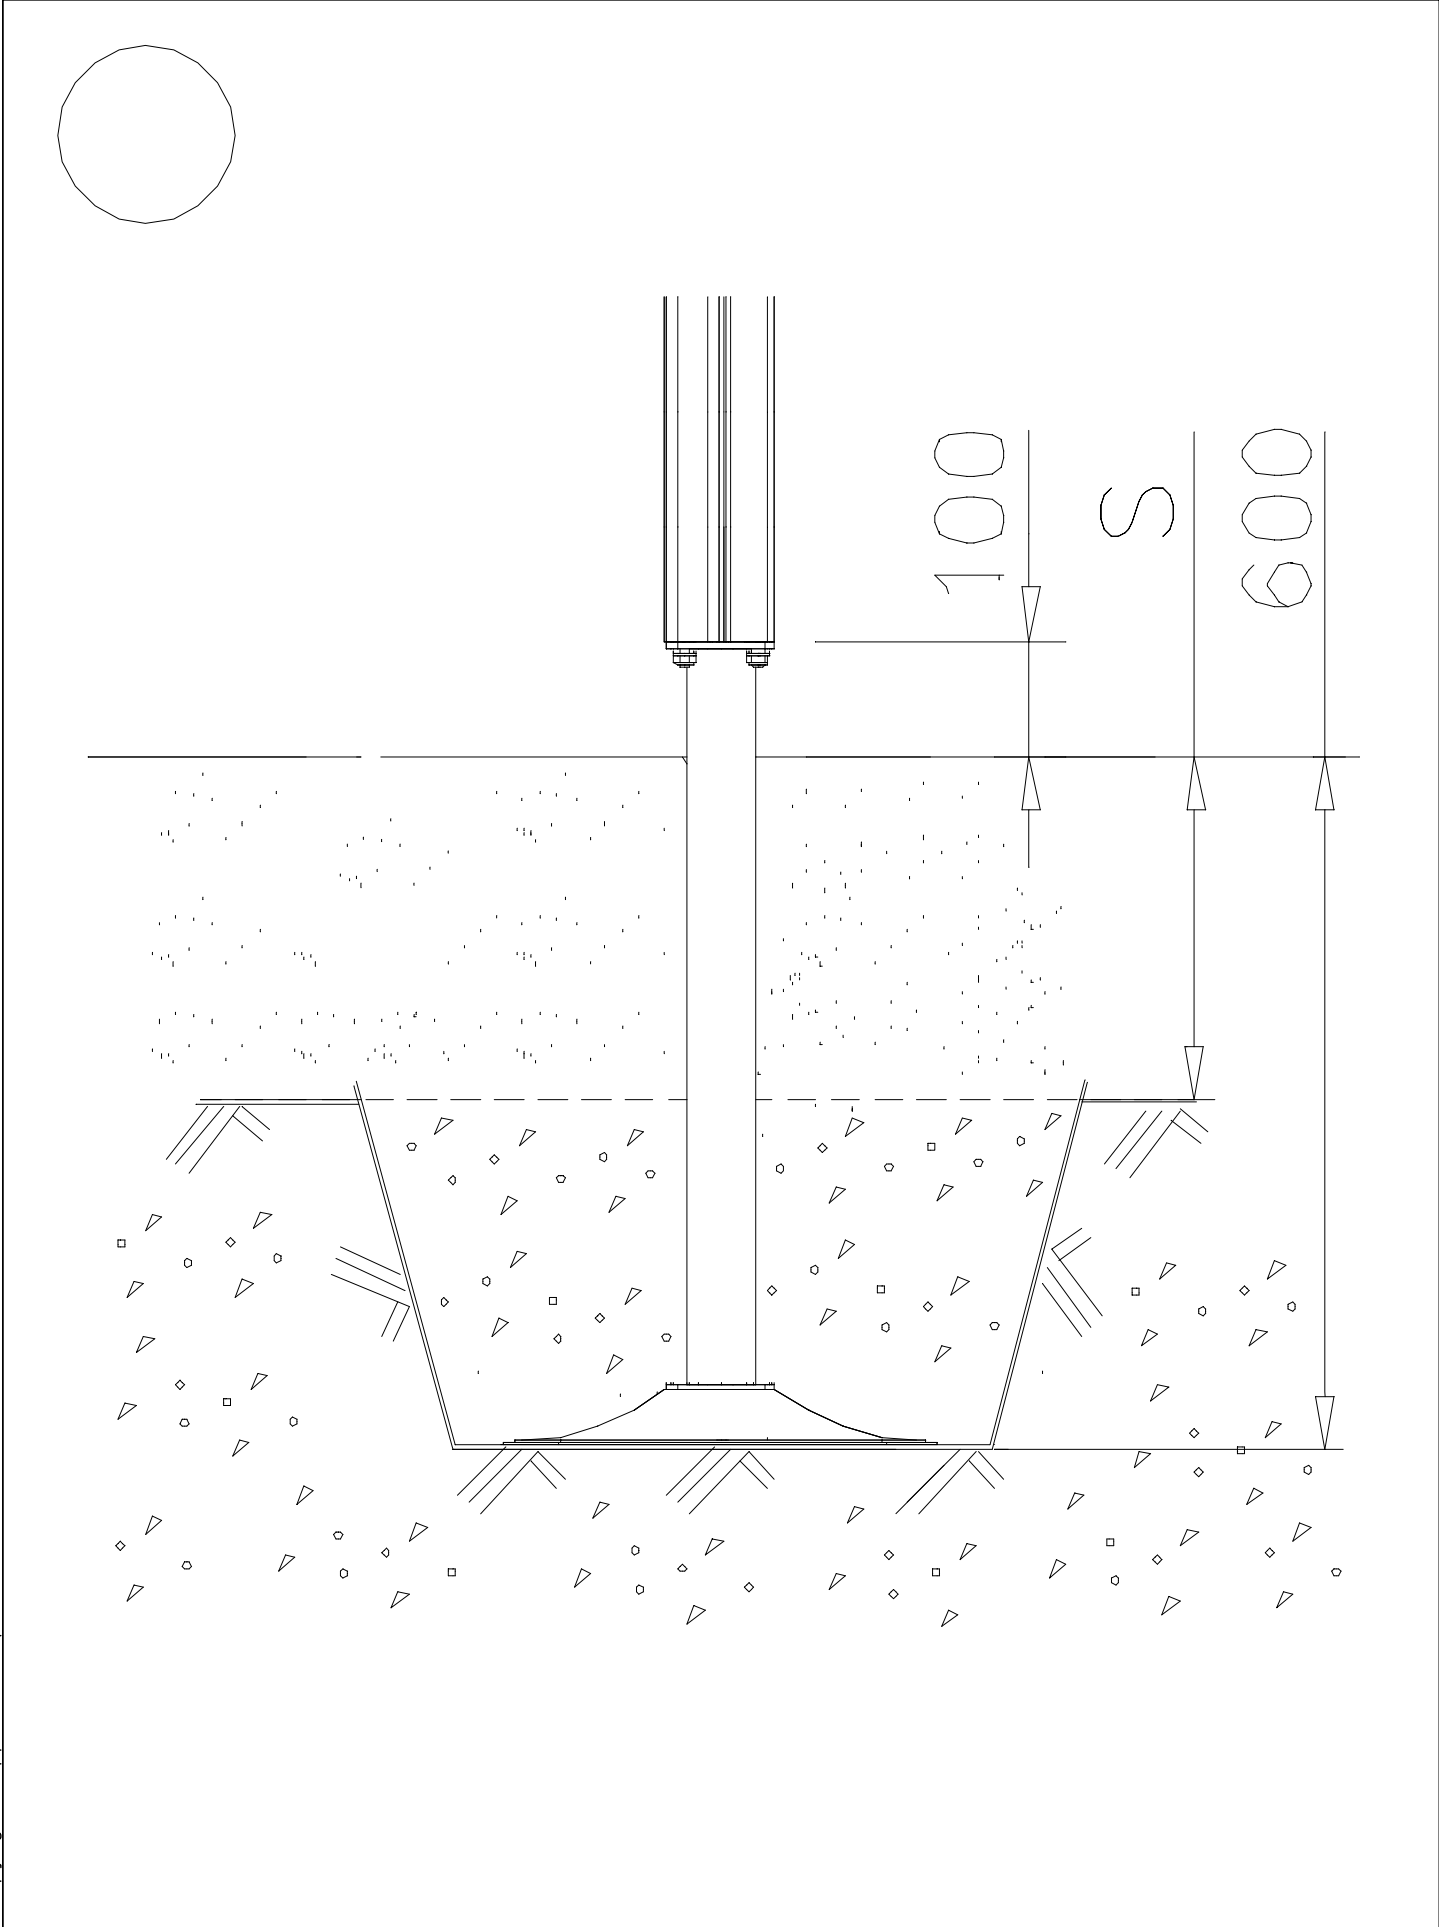

② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS

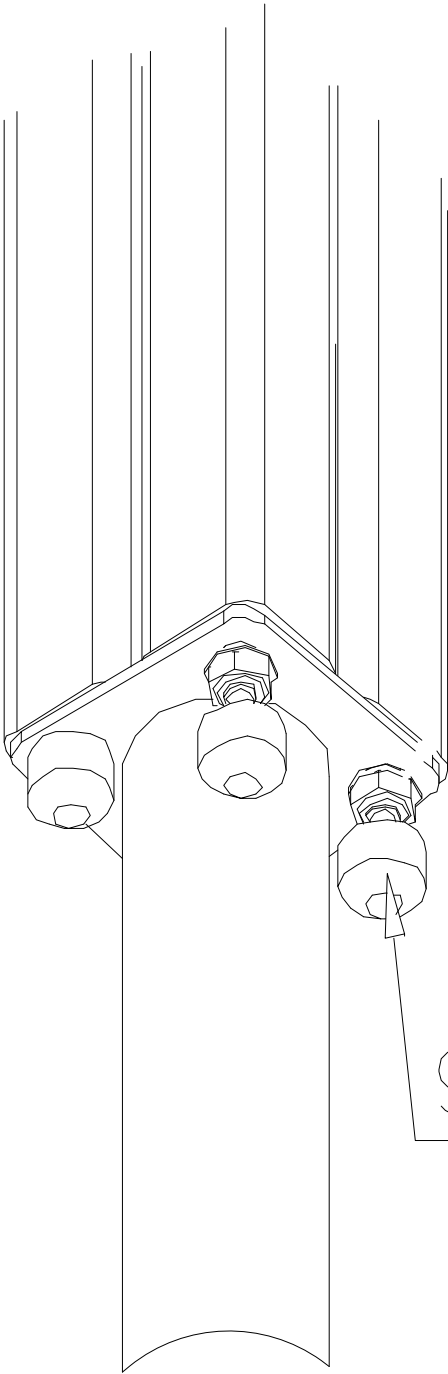


905104


LAPPSET®
DEEP FOUNDATION



FOOT
DATE: 15.5.2018

1(1)

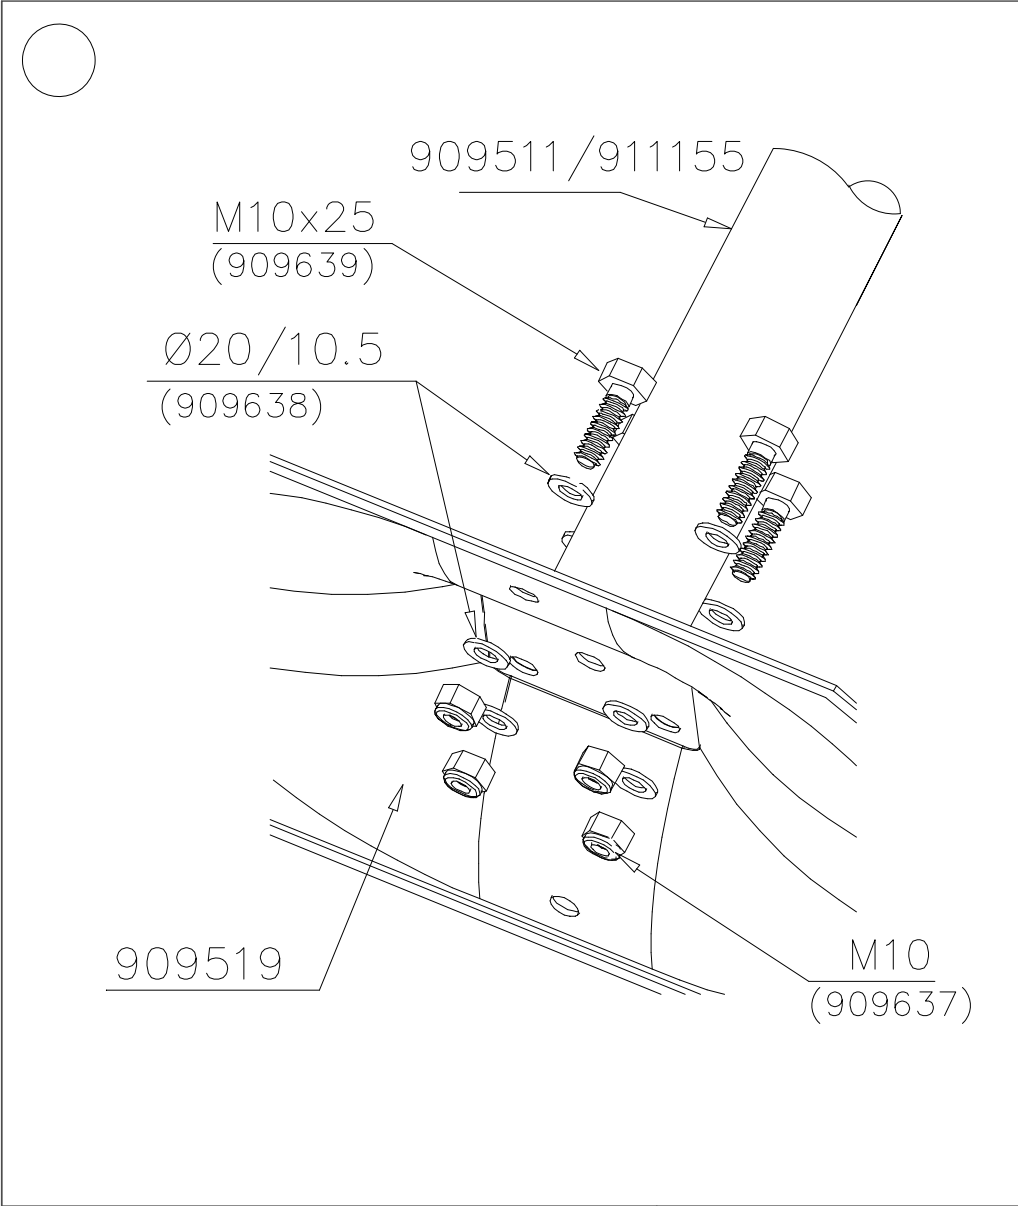


① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			

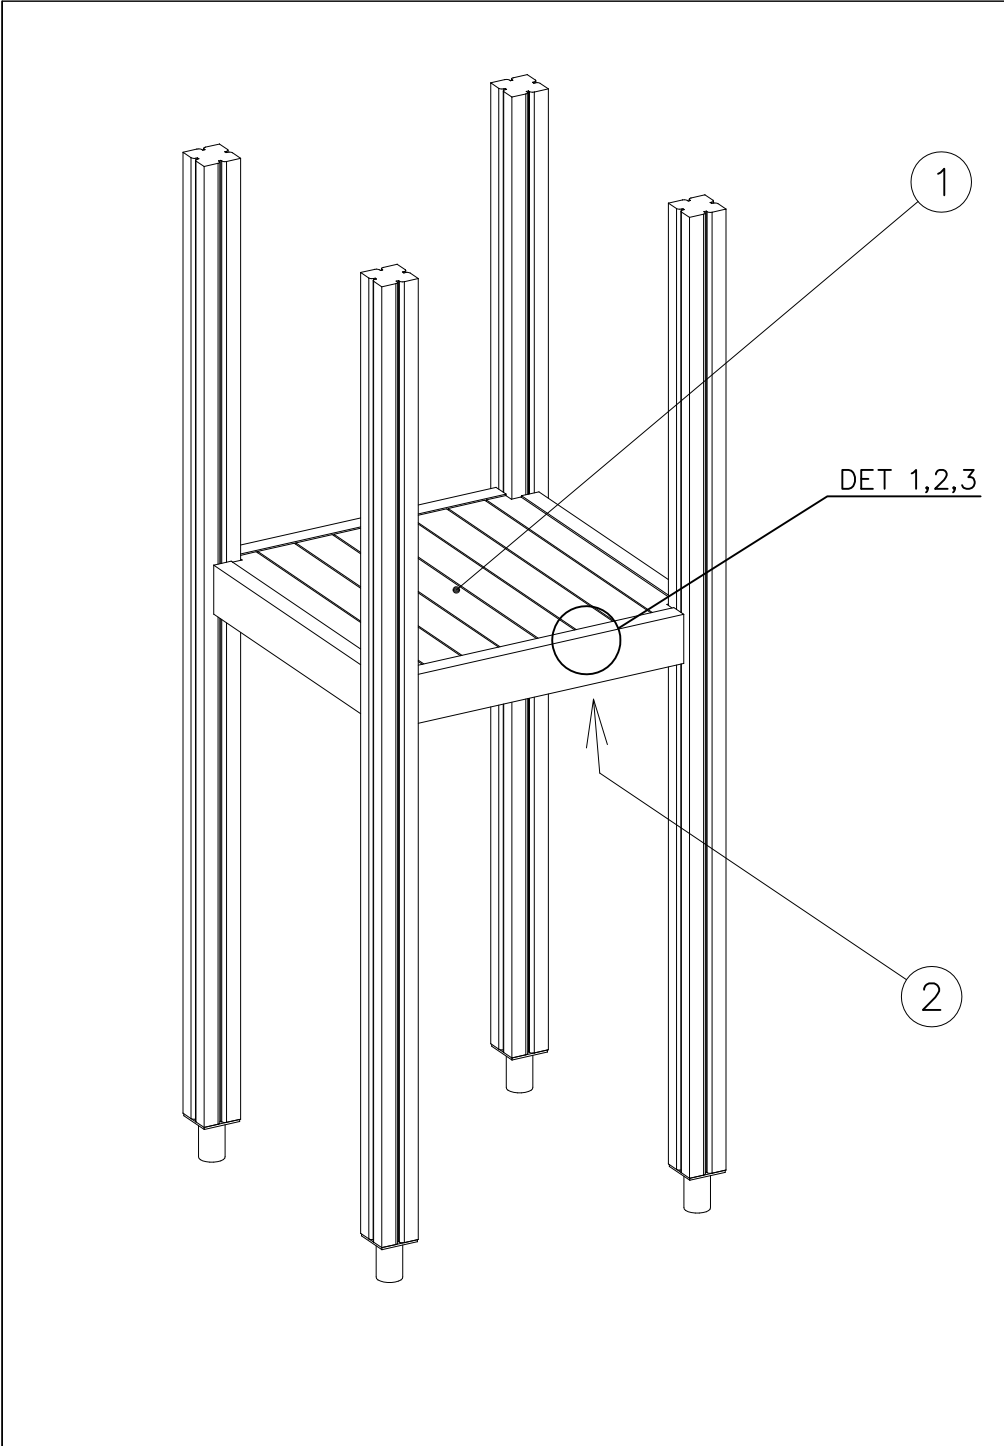


① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

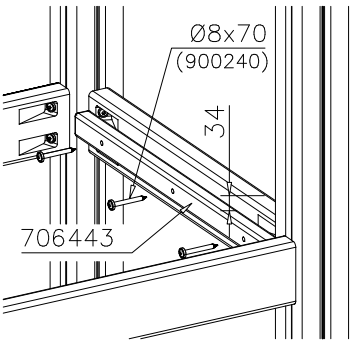



DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.

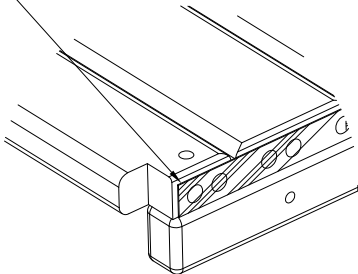

DET 3



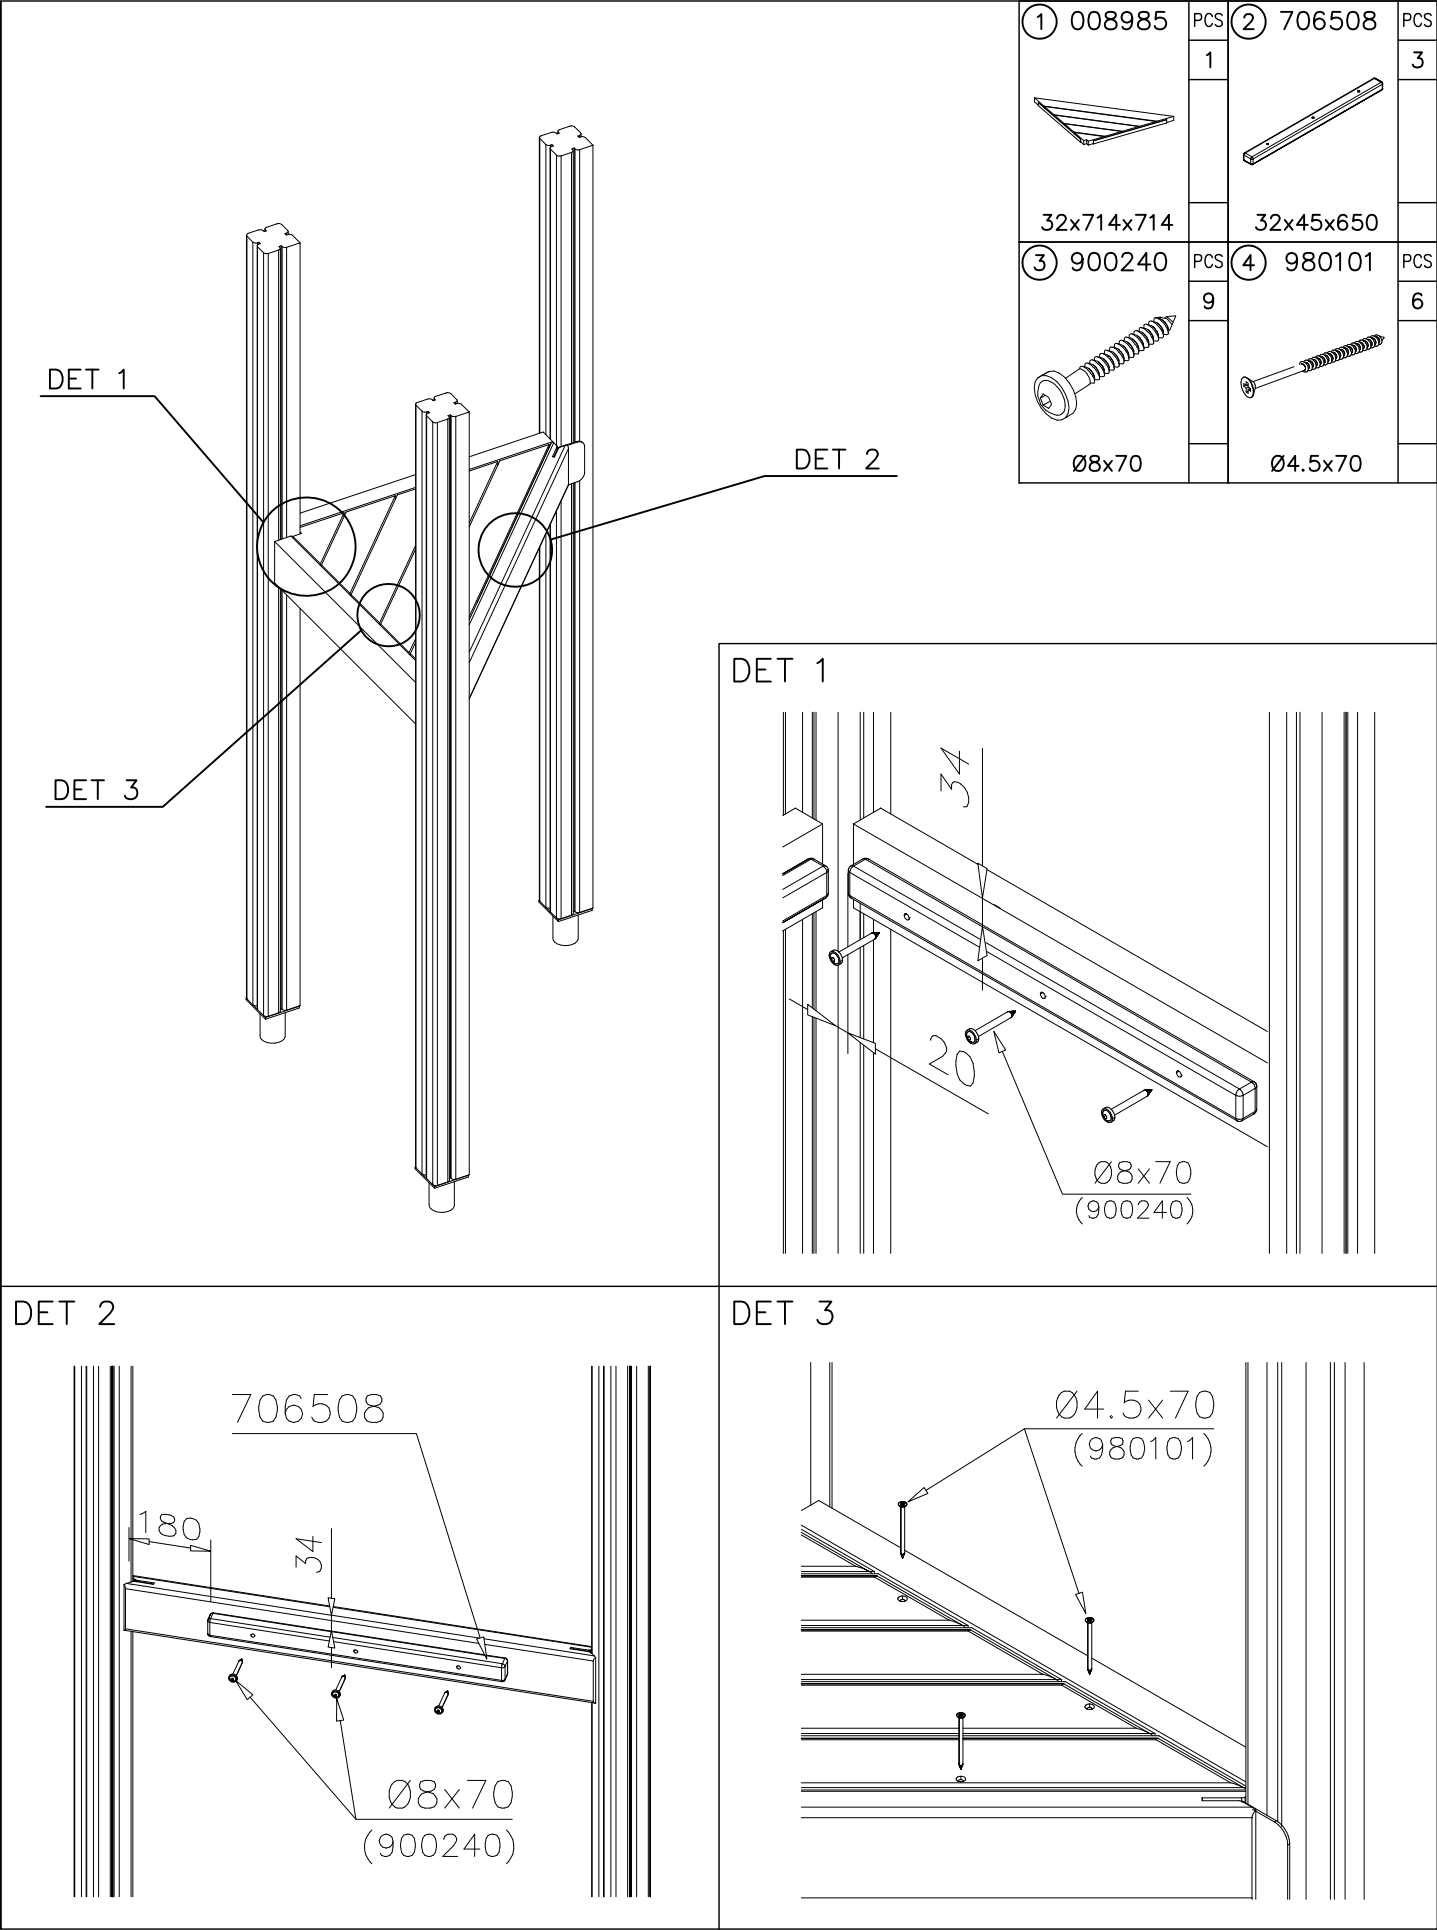




DET 1 - 3


907724

706510

① 706510	PCS	② 907724	PCS
	1		2
45x120x1030			
③ 905083	PCS	④ 909866	PCS
	4		4
Ø32		M8x60	
⑤ 980151	PCS	⑥ 980150	PCS
	4		4
Ø16/8.4		M8	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x70	

BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
45x120x1030	706510-604	LIGHT GRAY

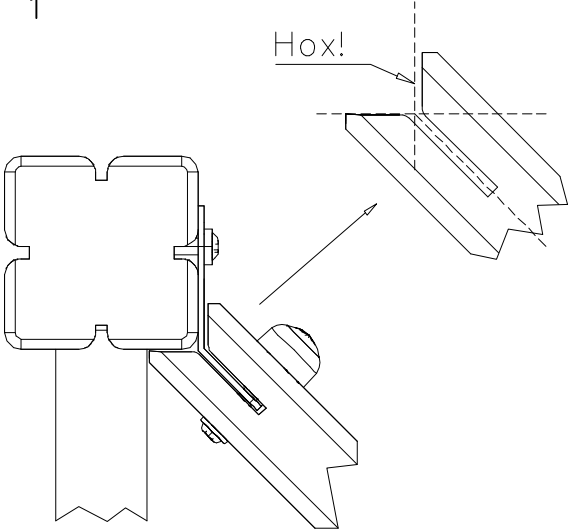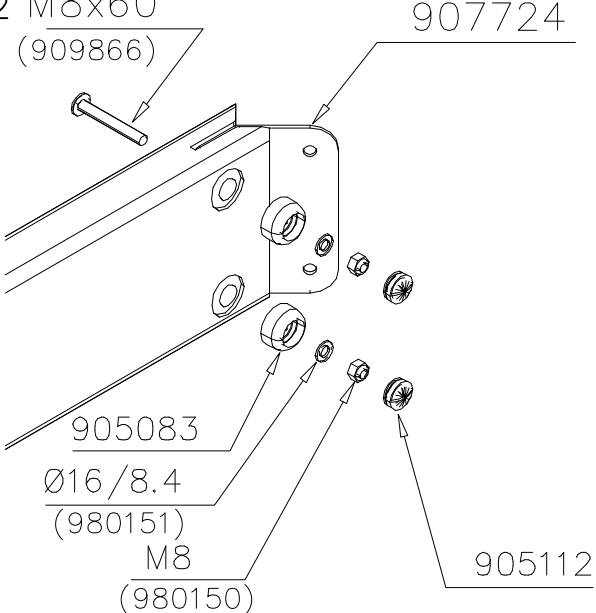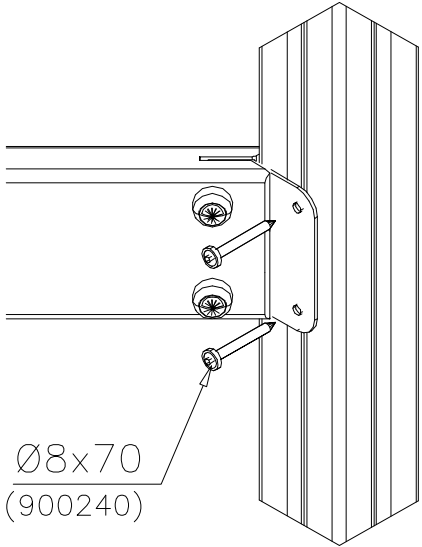DET 1 	DET 2 M8x60 (909866) 907724 905083 Ø16/8.4 (980151) M8 (980150) 905112 
DET 3 	






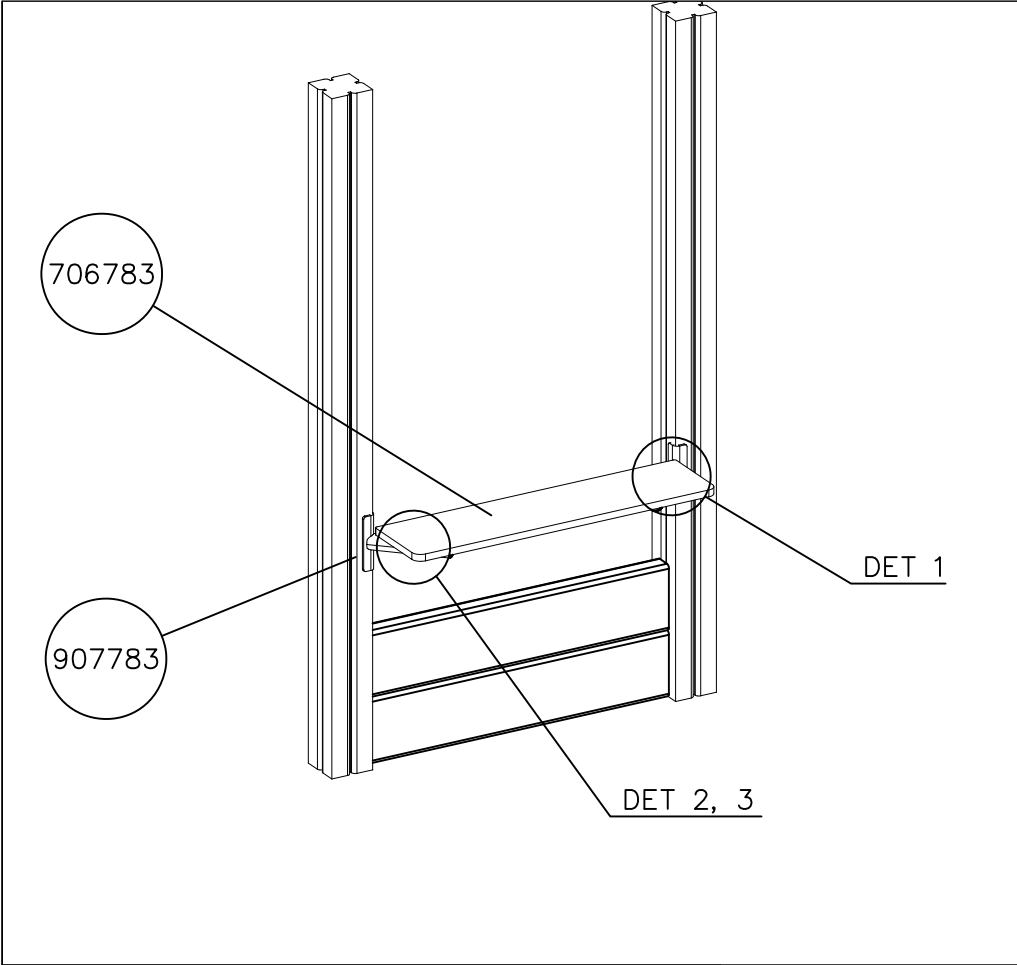




706783




907783


DET 1

DET 2, 3


① 706783	PCS	② 907783	PCS
	1		2
15x170x700		120x40x180	
③ 900240	PCS	④ 909868	PCS
	4		4
Ø8x70		M8x50	
⑤ 909256	PCS	⑥ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4		M8	
⑦ 905103	PCS	⑧ 905112	PCS
	2		4
PT-28/32-H		Ø22	

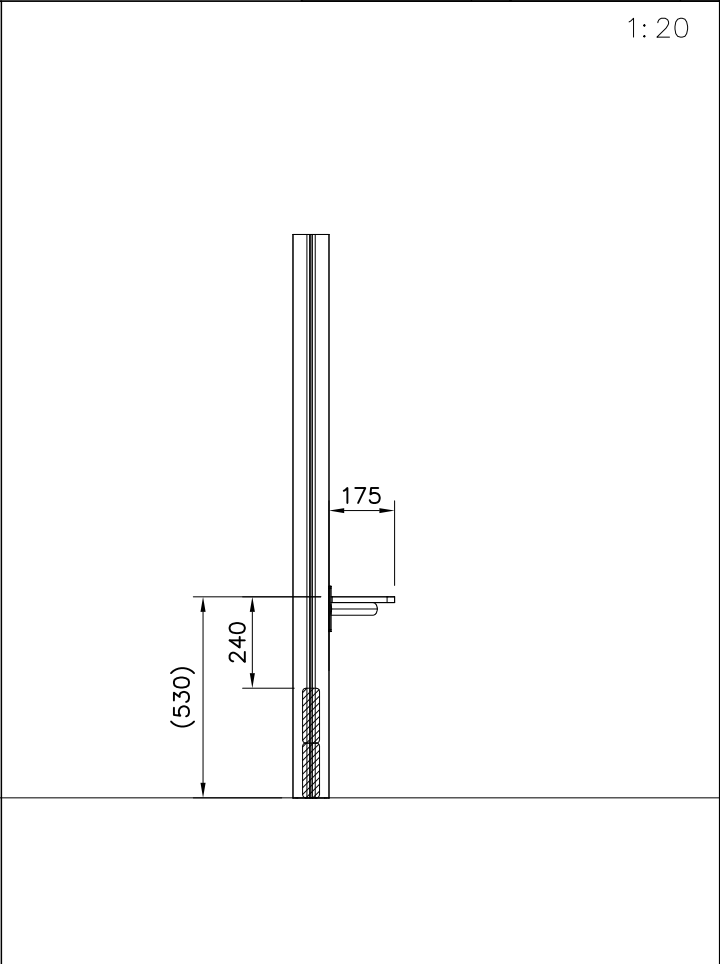
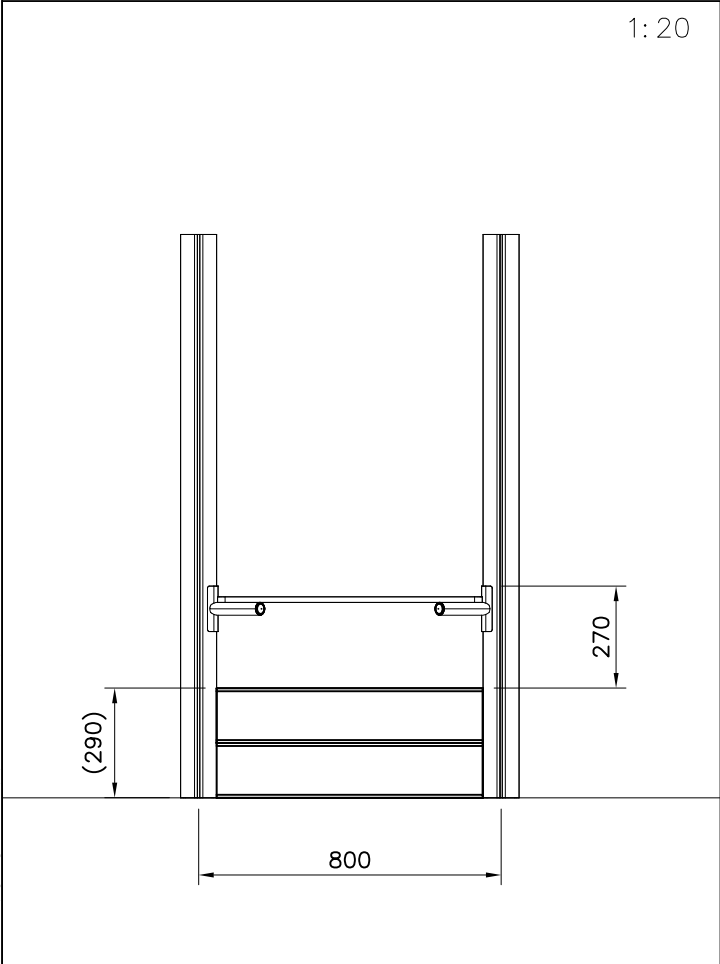


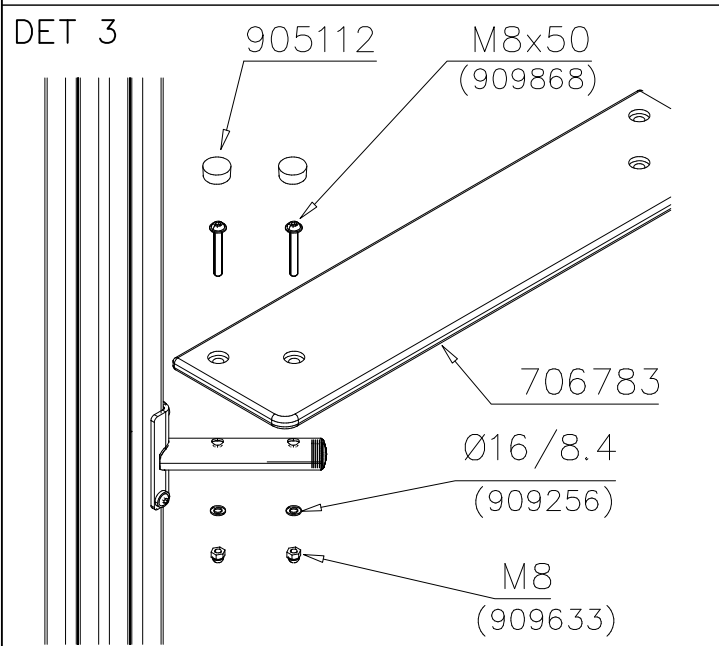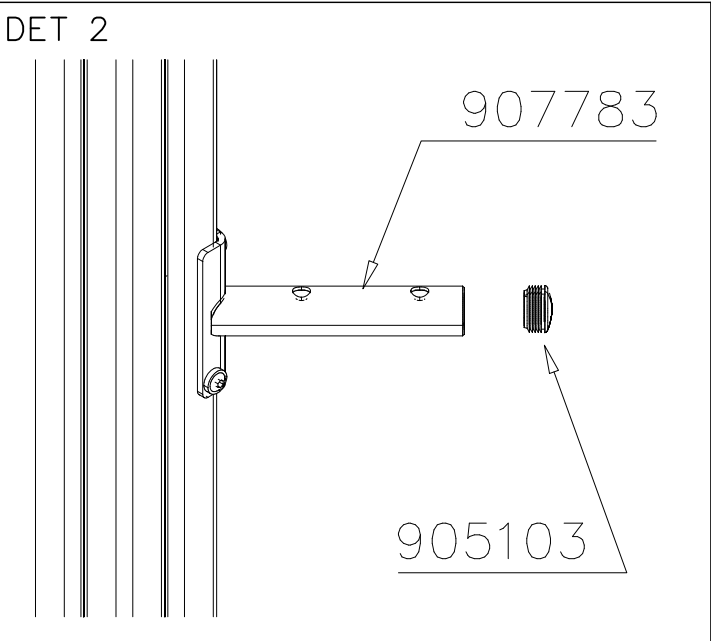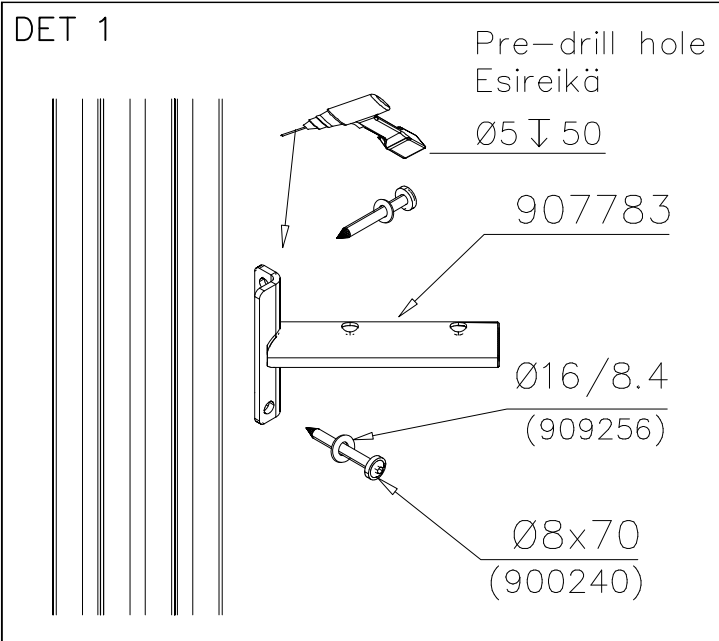

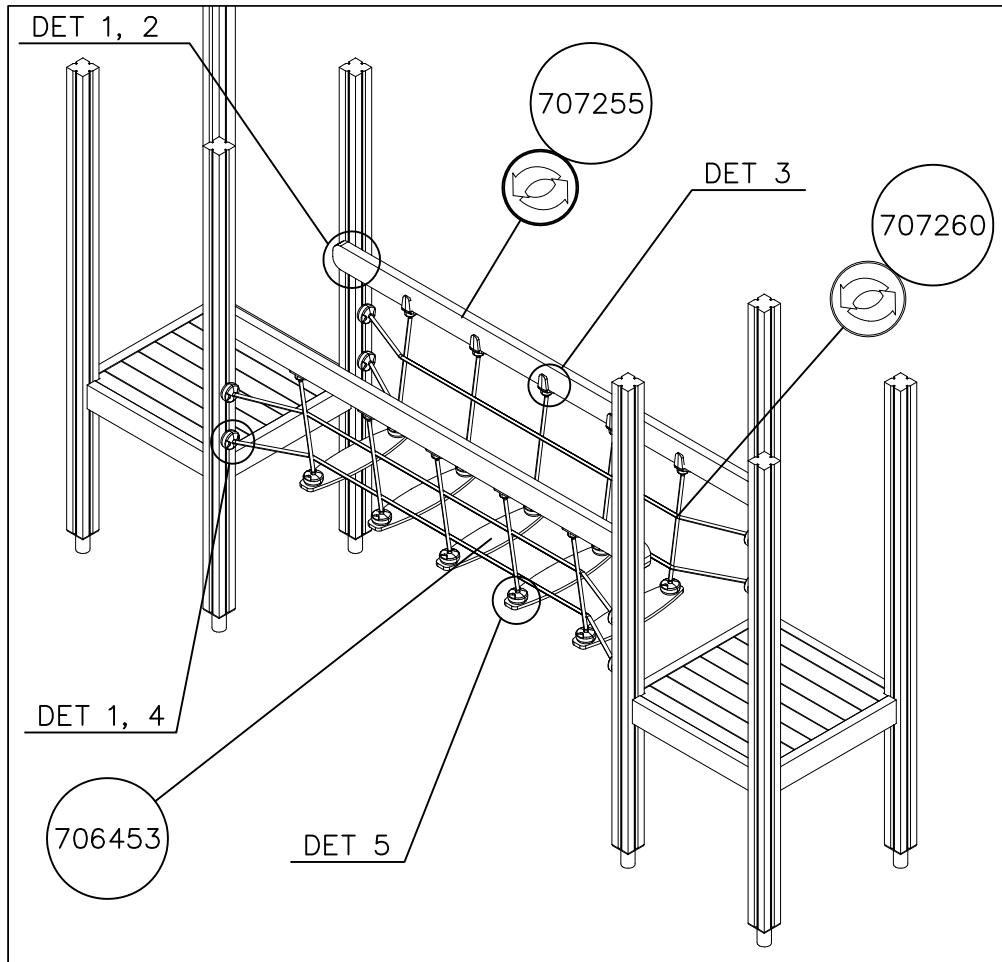


① 706453	PCS	② 707255	PCS
	5		2
15x145x600		45x120x2480	
③ 707260	PCS	④ 905083	PCS
	2		4
2375x600		Ø32	
⑤ 980151	PCS	⑥ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		8x120	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		16
Ø22		Ø8x70	
⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑪ 980150	PCS	⑫ 901899	PCS
	20		20
M8		M8x45	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

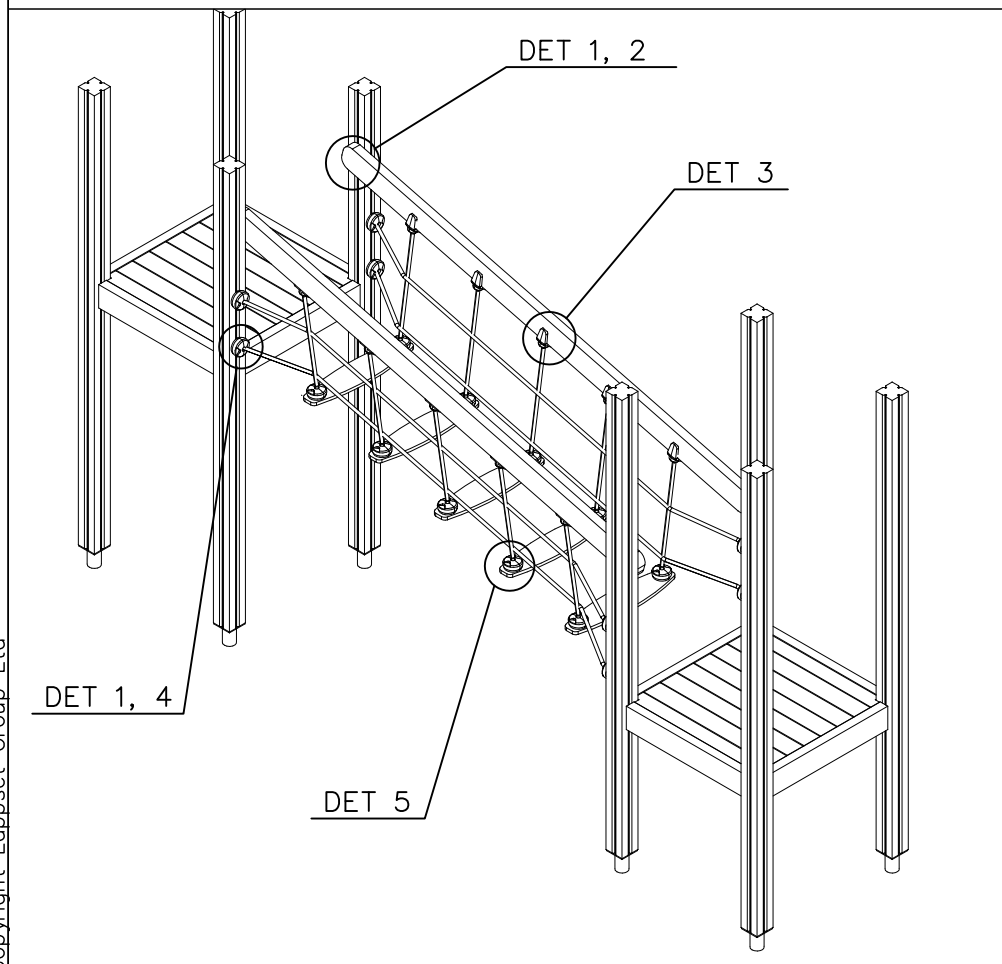

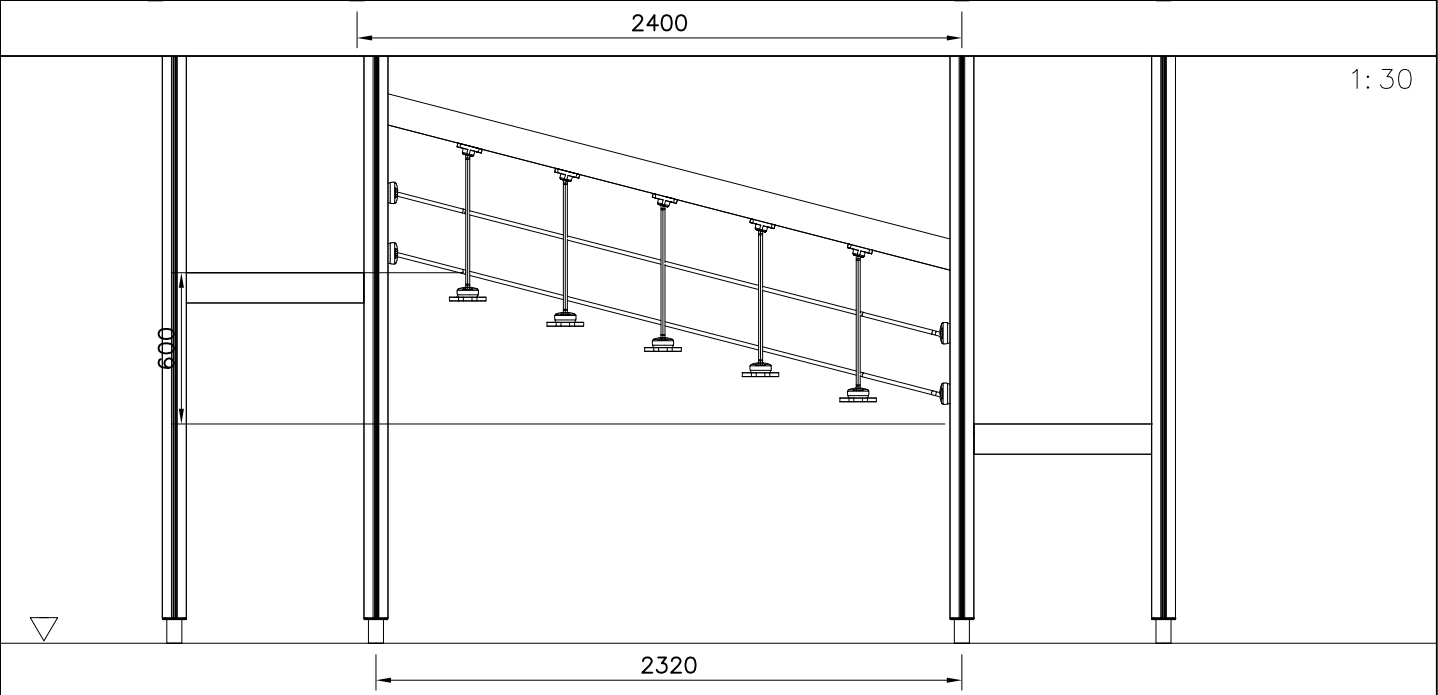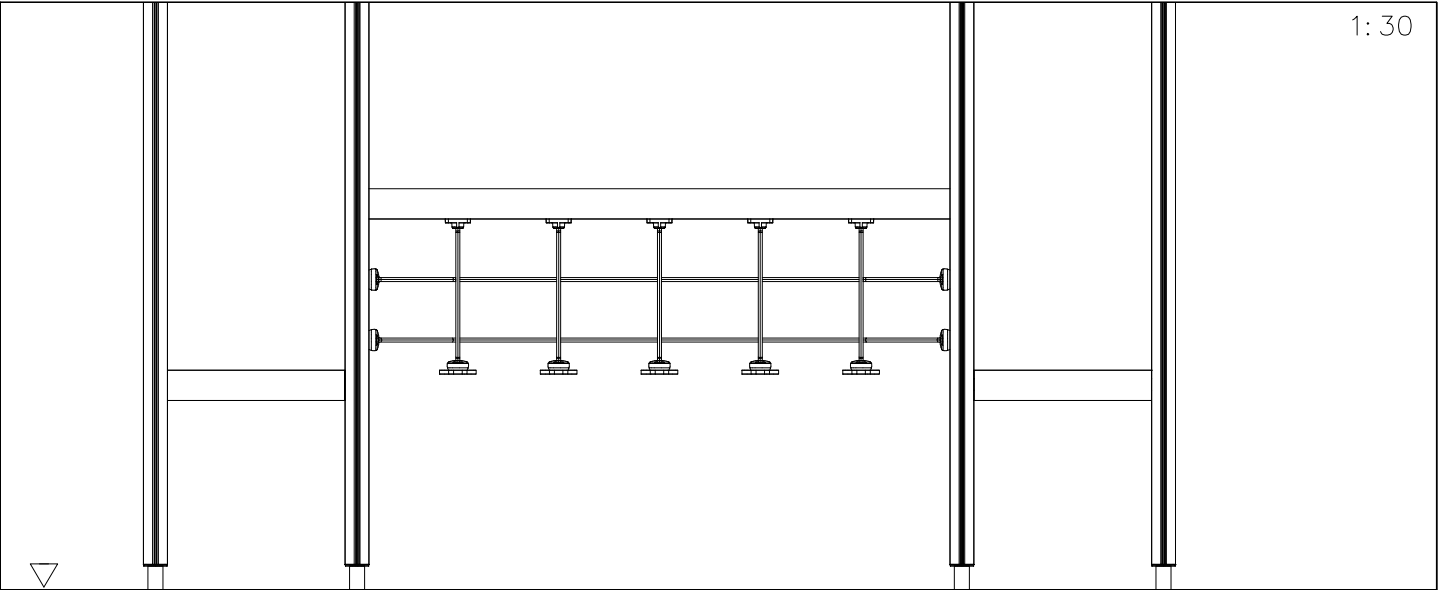

NET OPTIONS

707260




2375x600

- | | |
|------------|--------|
| 707260-301 | BLUE |
| 707260-302 | RED |
| 707260-303 | BEIGE |
| 707260-304 | GRAY |
| 707260-305 | BLACK |
| 707260-306 | YELLOW |

RAILING OPTIONS


707255



45x120x2480

- | | | | |
|------------|-----------|------------|--------|
| 707255-605 | DARK GRAY | 707255-609 | GREEN |
| 707255-606 | GRAY | 707255-610 | YELLOW |
| 707255-607 | RED | 707255-611 | LIME |
| 707255-608 | BLUE | 707255-612 | FUXIA |

DET 1

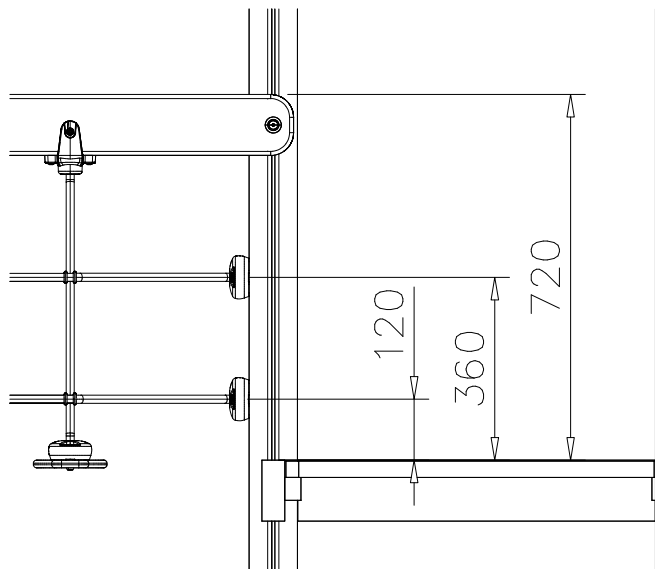

DET 2


Note:
in side
Bridge

8x120
(909232)

905112

Ø16/8.4
(980151)


905083

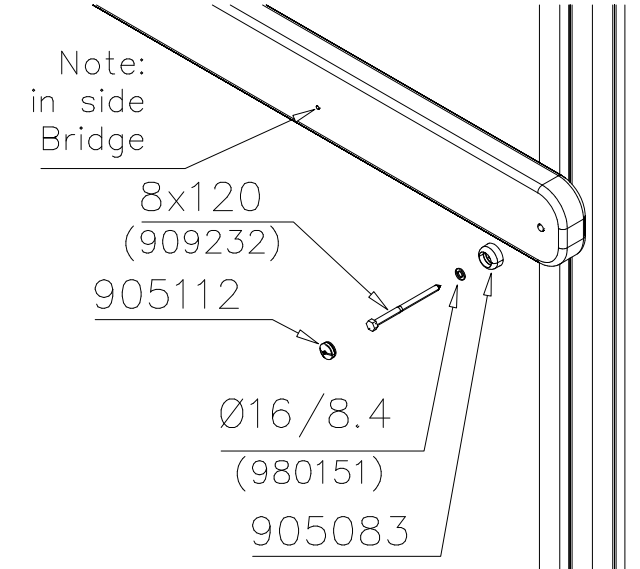


DET 3

Ø7x40
(980128)

Ø7x60
(980123)

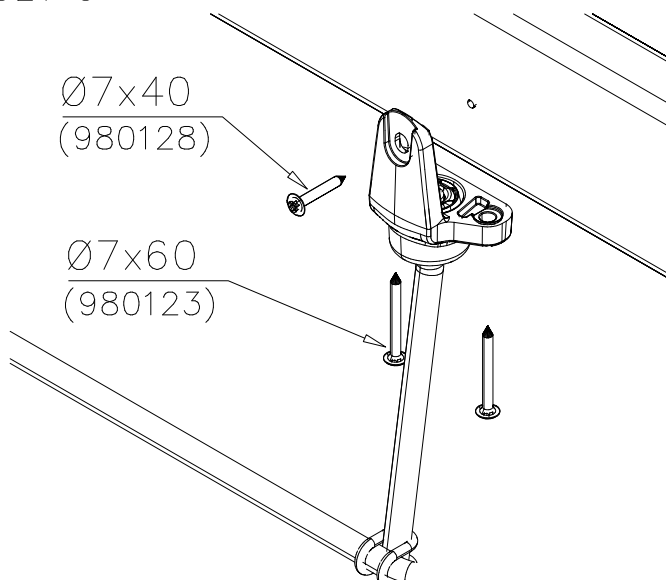


DET 4

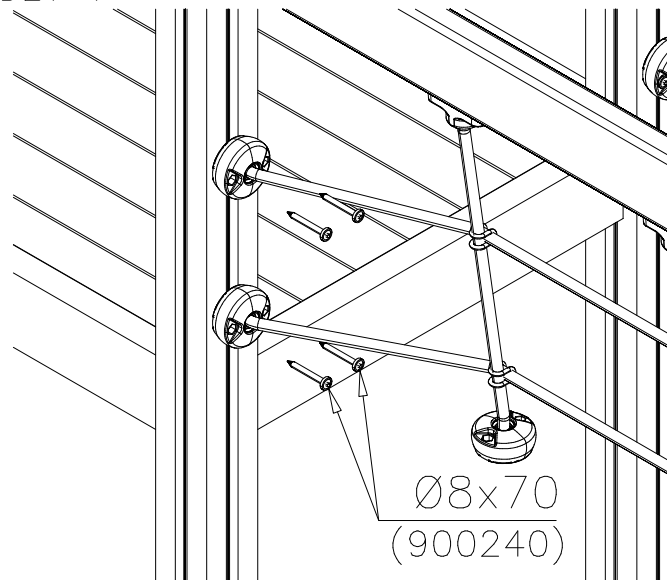




DET 5



M8
(980150)


M8x45
(901899)

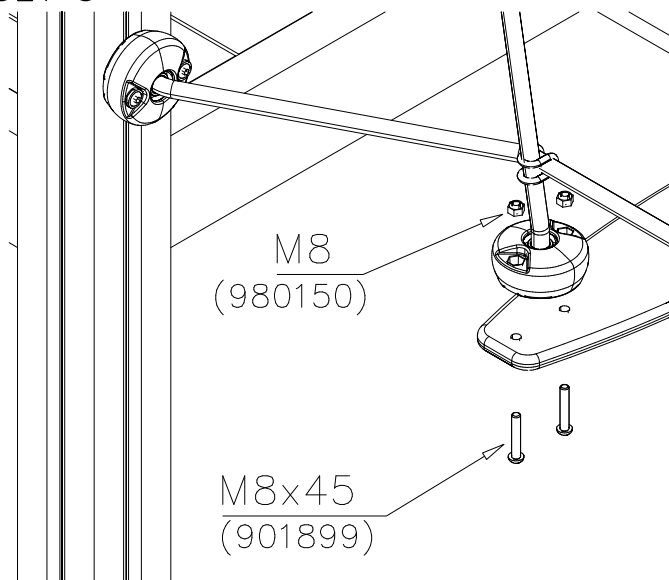


DET 6

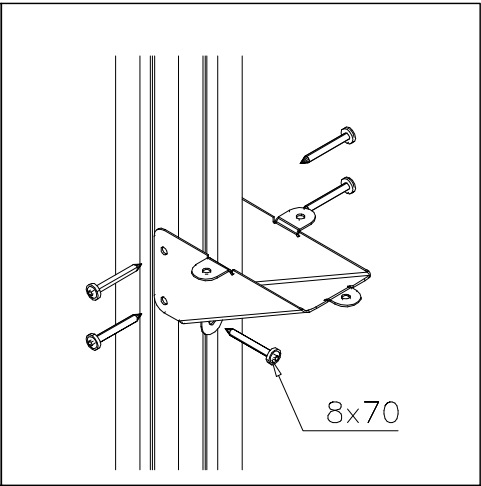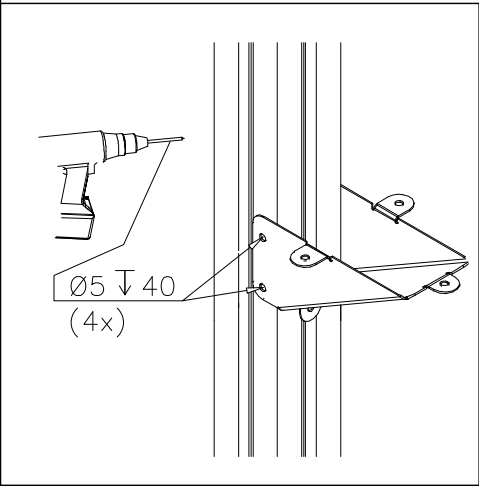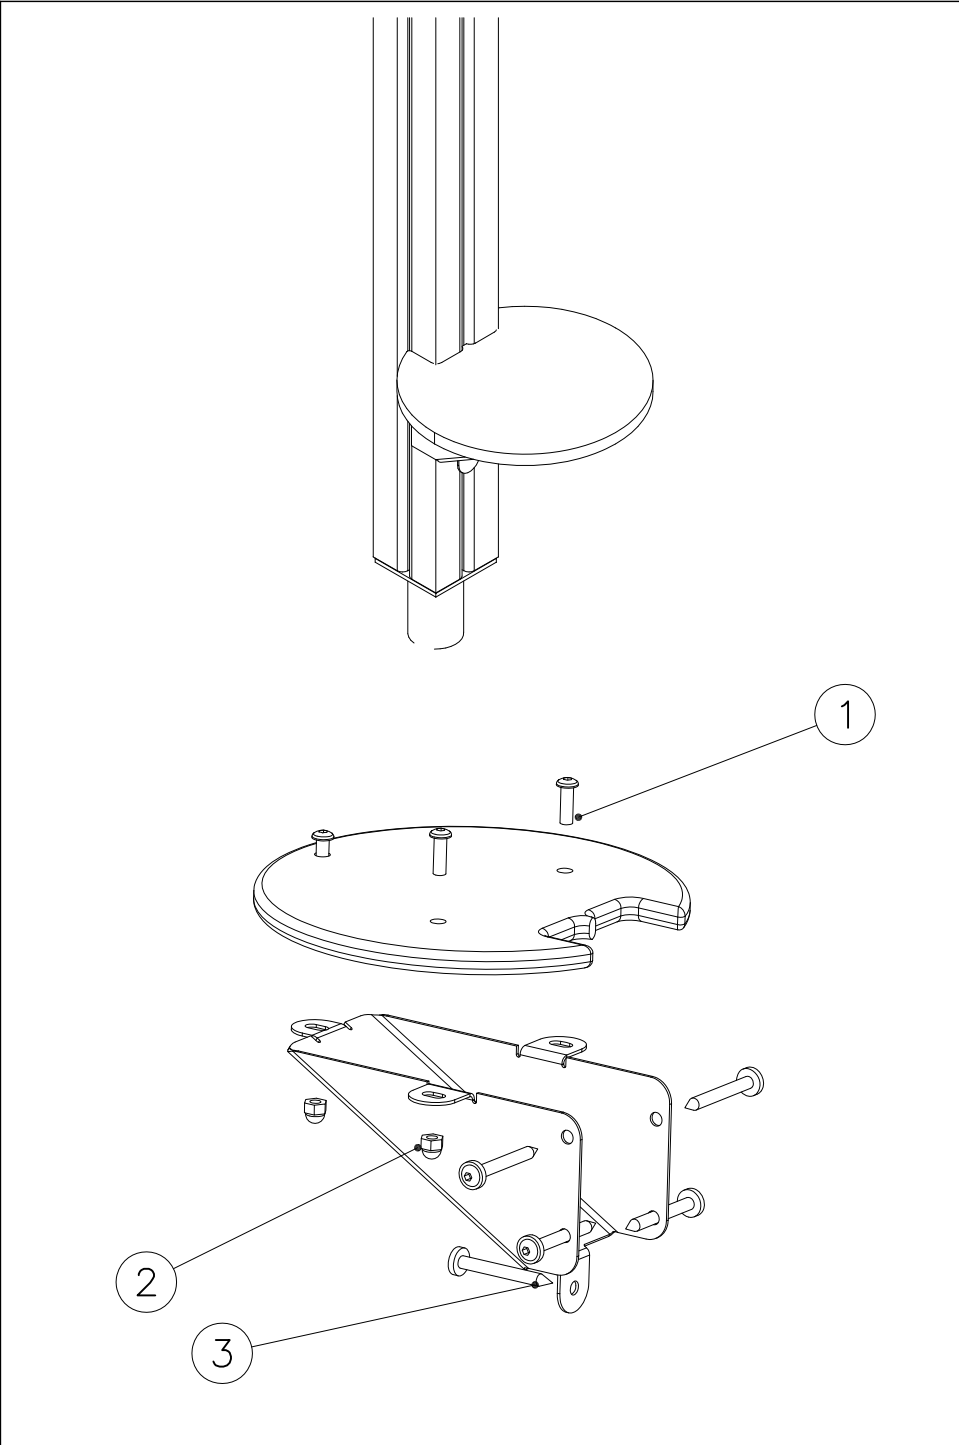


① 909850	PCS	② 909633	PCS
	3		3
M8x25		M8	
③ 900240	PCS		PCS
	5		
Ø8x70			
	PCS		PCS
○ 707696	PCS	○ 902086	PCS
	1		1
15x265x275		148x172x254	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

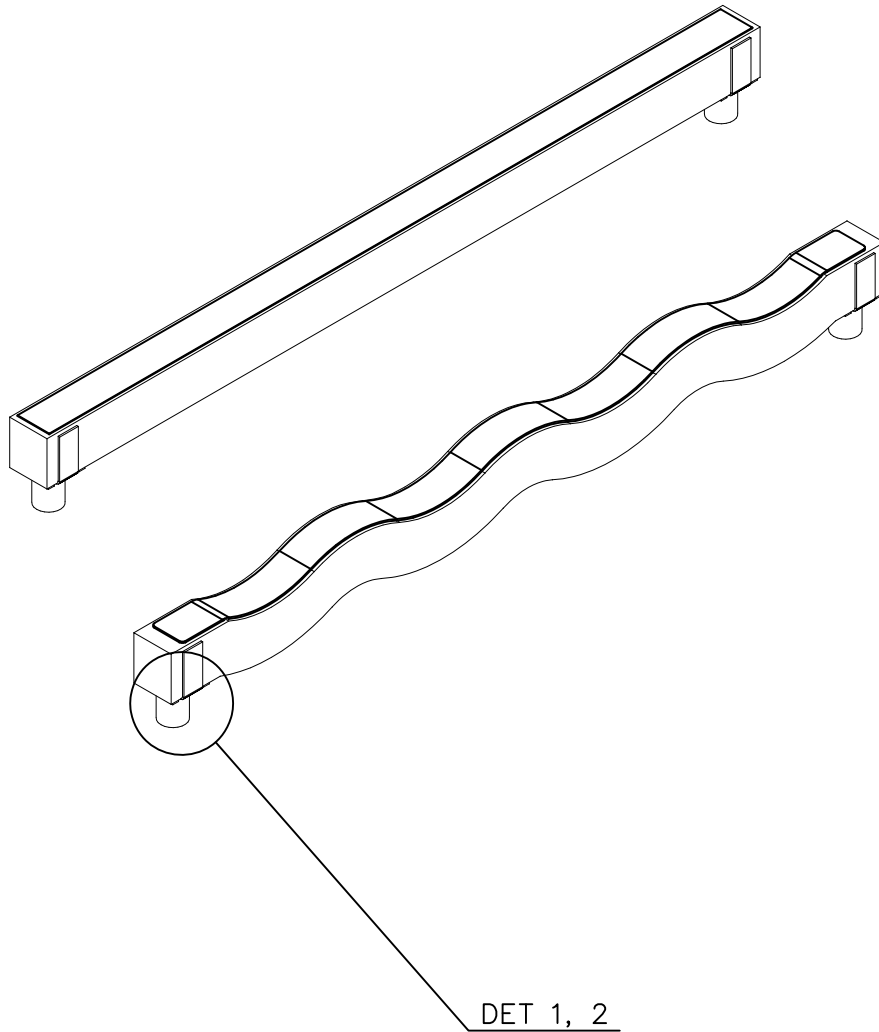

DET 1, 2

① 980123	PCS	② 909256	PCS
	8		8
			
	Ø7x60		Ø16/8.4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 705566	PCS	○ 705590	PCS
			
140x120x2294		120x200x2294	
○ 905780	PCS	○ 905761	PCS
			
SURFACE		DEEP	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1



DET 2

Ø7x60
(980123)

Ø16/8.4
(909256)










LAPPSET® FASTENER KIT

707887


DATE: 13.3.2019

1(1)

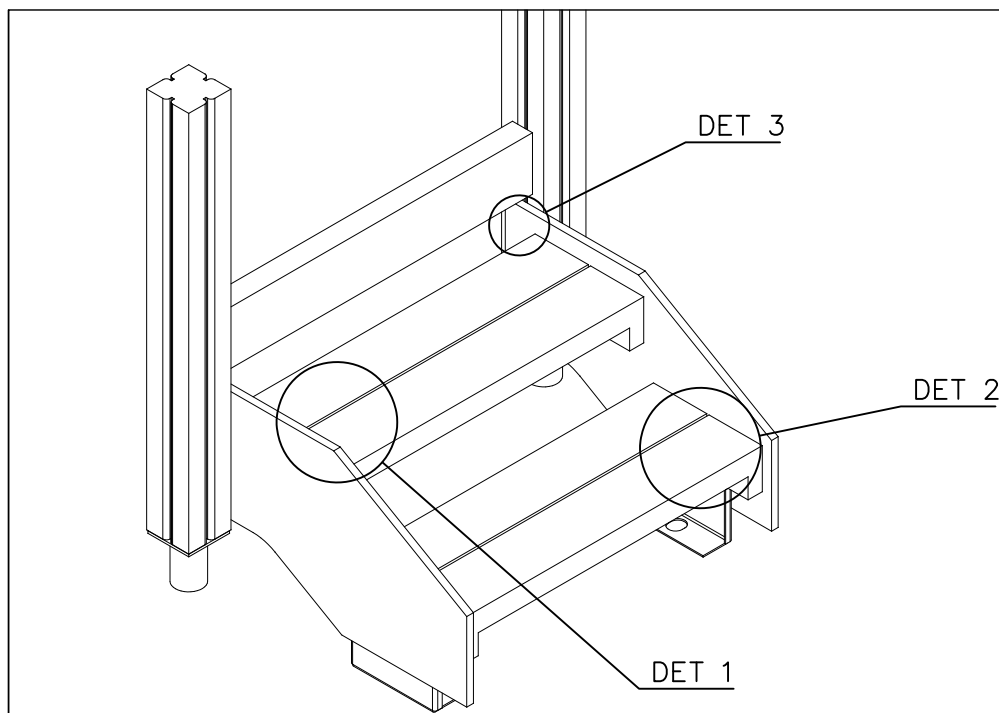


① 980160	PCS	② 901899	PCS
	8		8
M8		M8x45	
③ 903093	PCS	④ 909256	PCS
	6		8
Ø8x90		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 980101	PCS		PCS
	19		
Ø4.5x70			
○ 707855	PCS	○ 707856	PCS
	2		4
15x600x350		45x120x672	
○ 707857	PCS	○ 707858	PCS
	4		1
32x45x245		45x45x540	
○ 704431	PCS	○ 704341	PCS
	1		1


DET 1

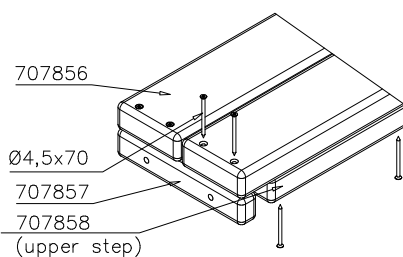

DET 2

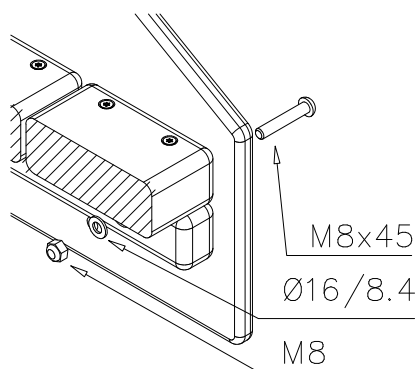

DET 3



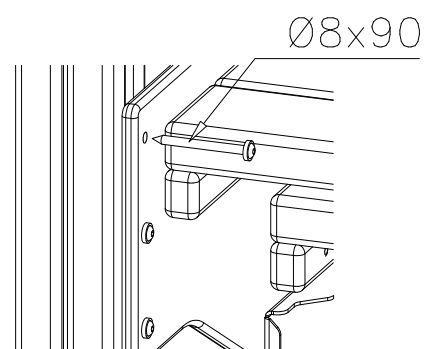










LAPPSET® FASTENER KIT

707888

DATE: 16.3.2021

1(3)

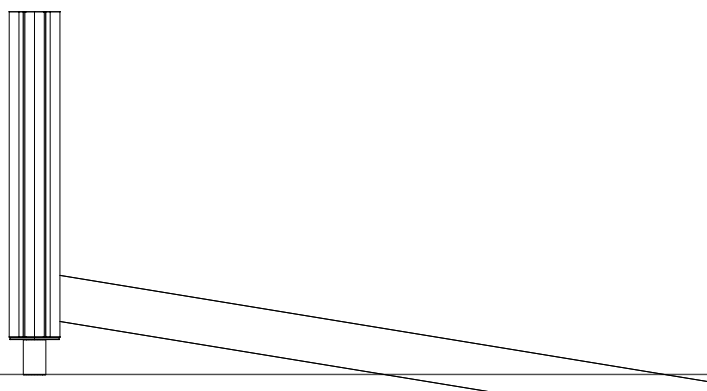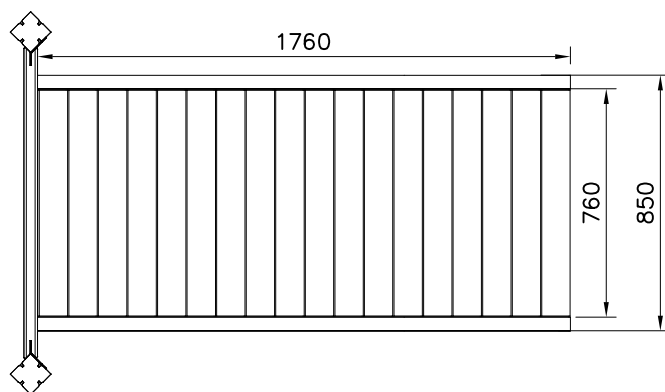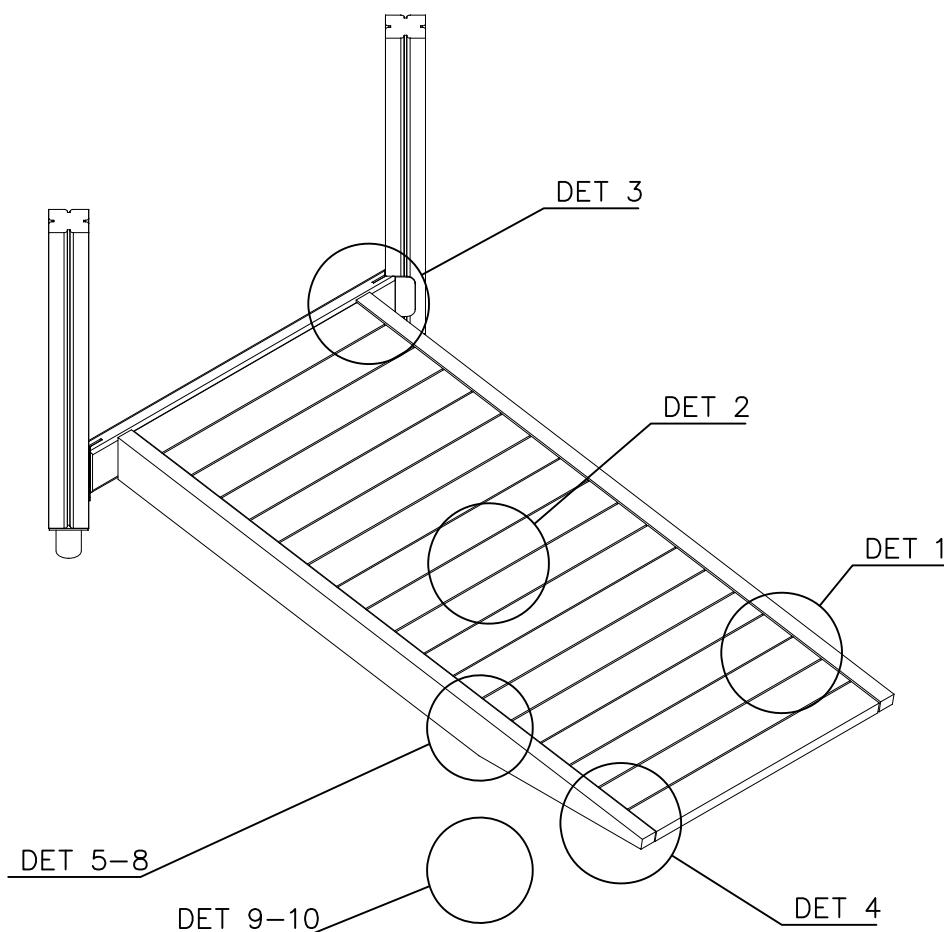





① 980128  Ø7x40	PCS 4	② 900240  Ø8x70	PCS 12
③ 903093  Ø8x90	PCS 2	④ 906942 	PCS 2
⑤ 980101  Ø4,5x70	PCS 18	⑥ 980104  Ø5x90	PCS 4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707862  32x45x1700	PCS 2		PCS
○ 707861  750x590	PCS 3	○ 707860  45x120x1785	PCS 2
○ 704341  1	PCS 1	○ 704431  1	PCS 1

LAPPSET®
FASTENER KIT



707888

DATE: 16.3.2021

2(3)

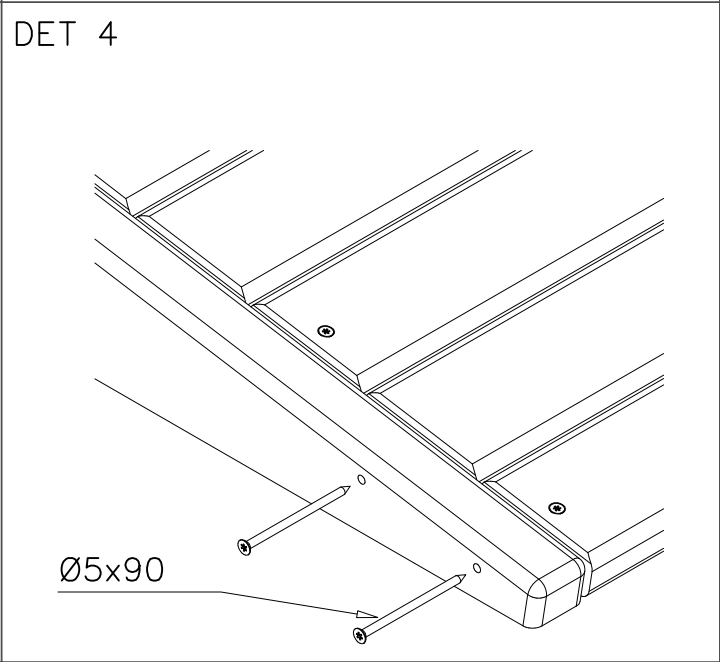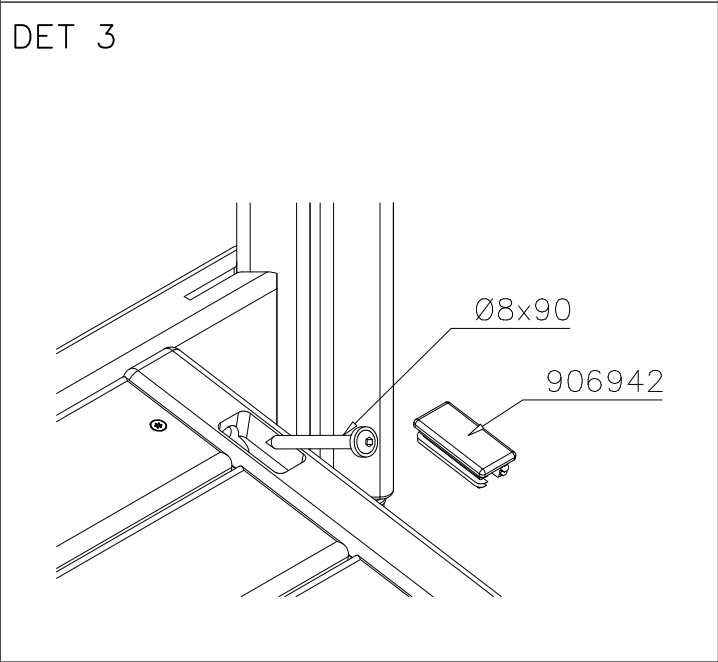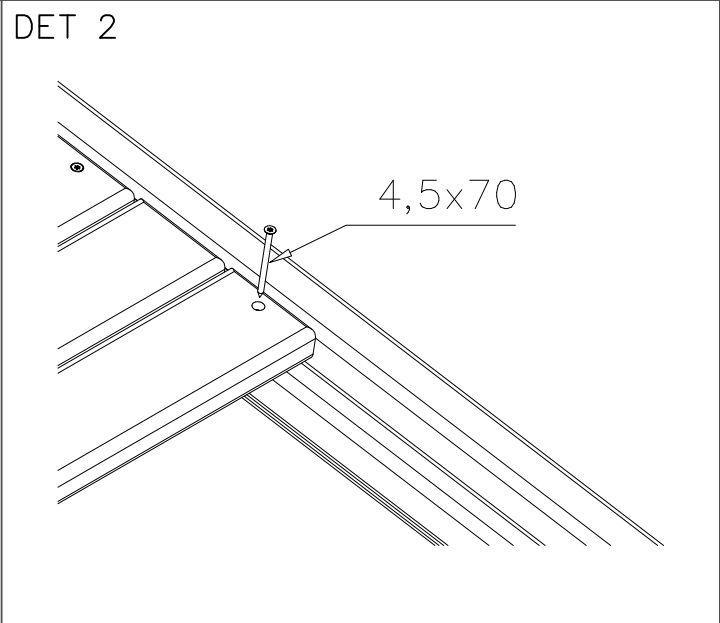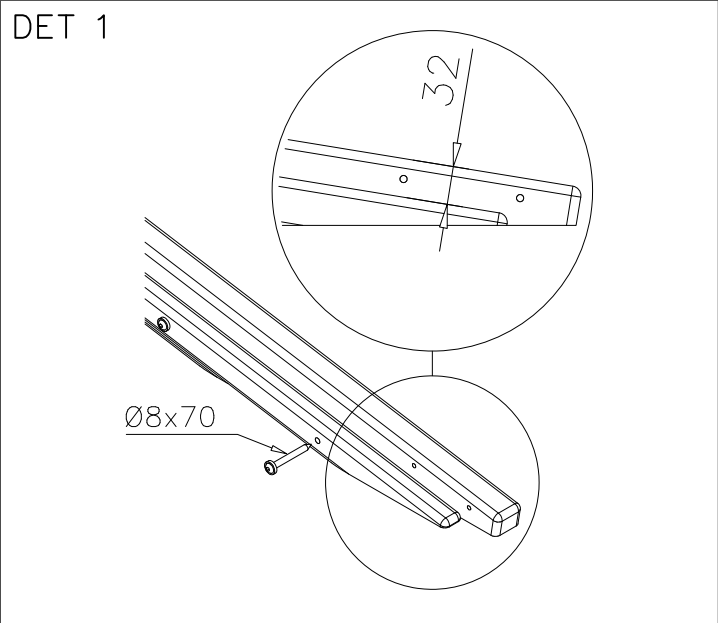

SURFACE MOUNTING (704341)

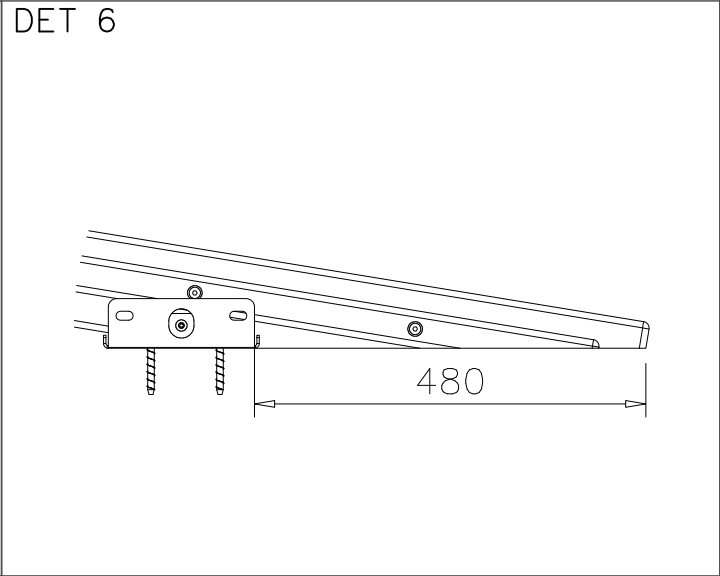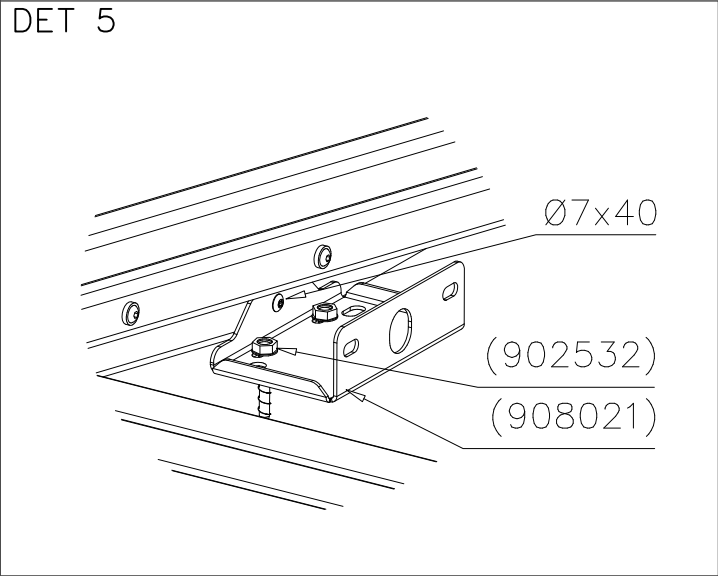

LAPPSET®
FASTENER KIT


707888

DATE: 16.3.2021


3(3)

DEEP MOUNTING (704431)



DET 7



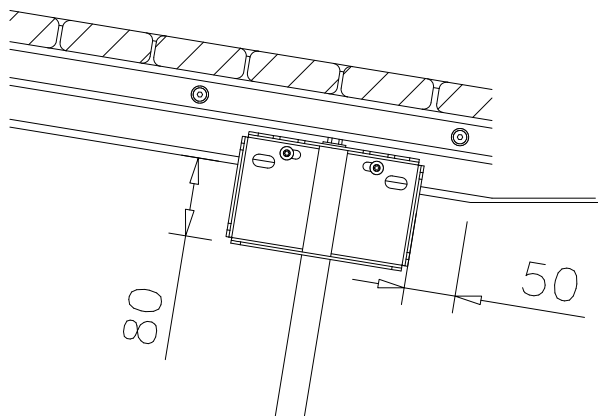




DET 8

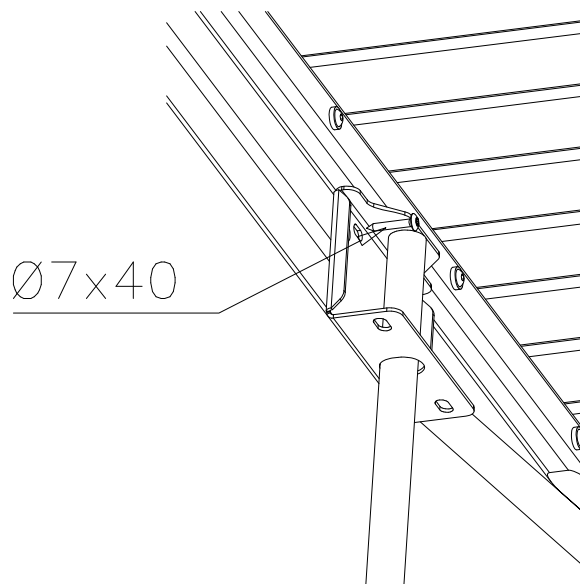



DET 9

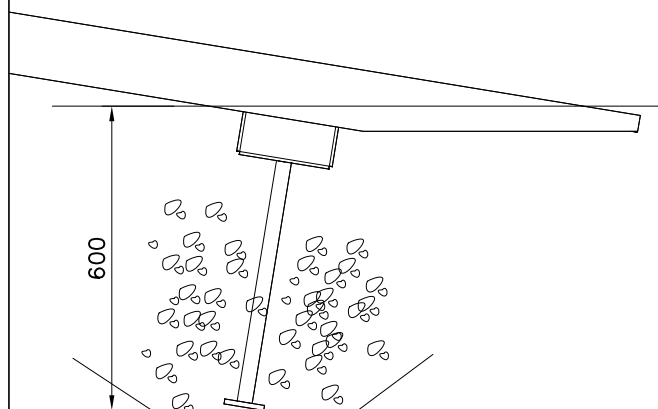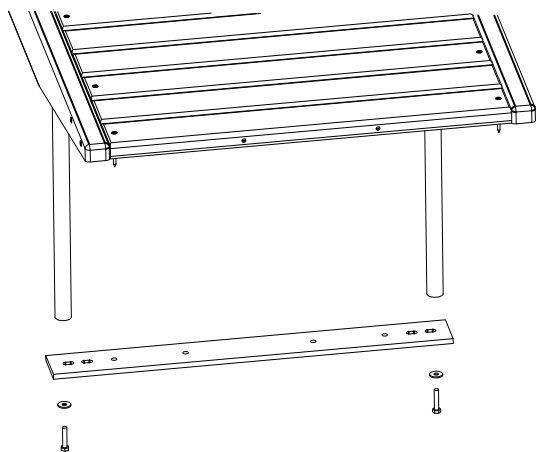

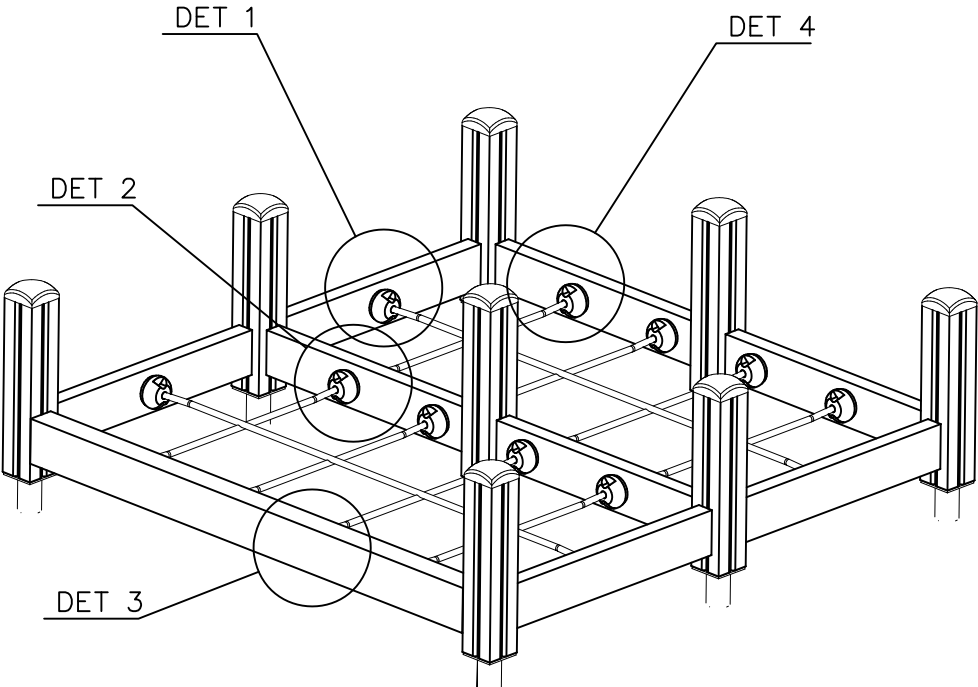

	① 980123	PCS	② 909256	PCS
		4		4
	Ø7x60		Ø16/8.4	
	③ 909633	PCS	④ 900859	PCS
		16		16
	M8		M8x90	
		PCS	⑤ 909867	PCS
				16
			M8x70	
		PCS		PCS
			○ 707893	PCS
				
			755x1555	
		PCS		PCS

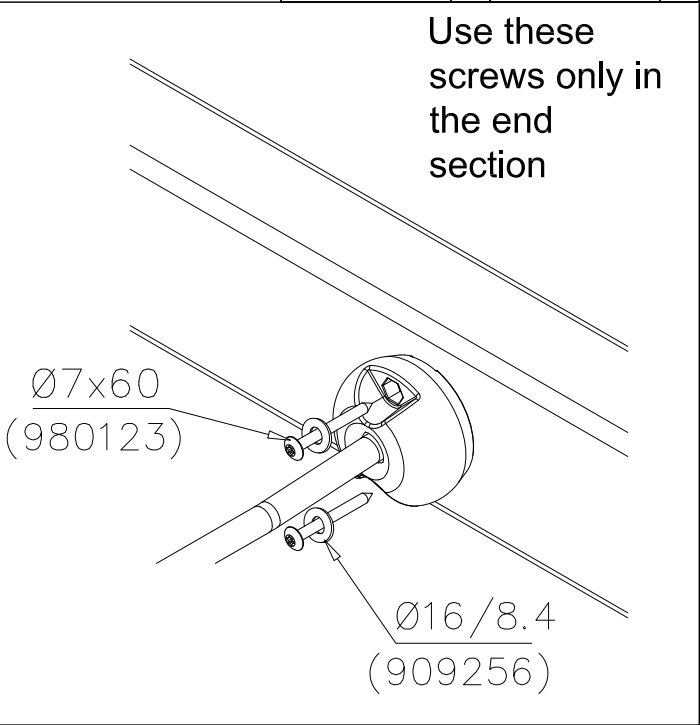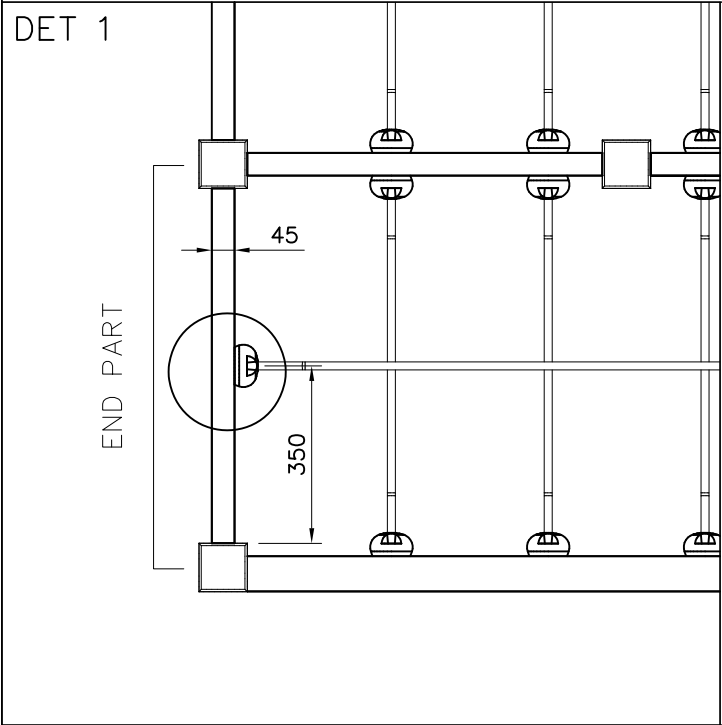



DET 2

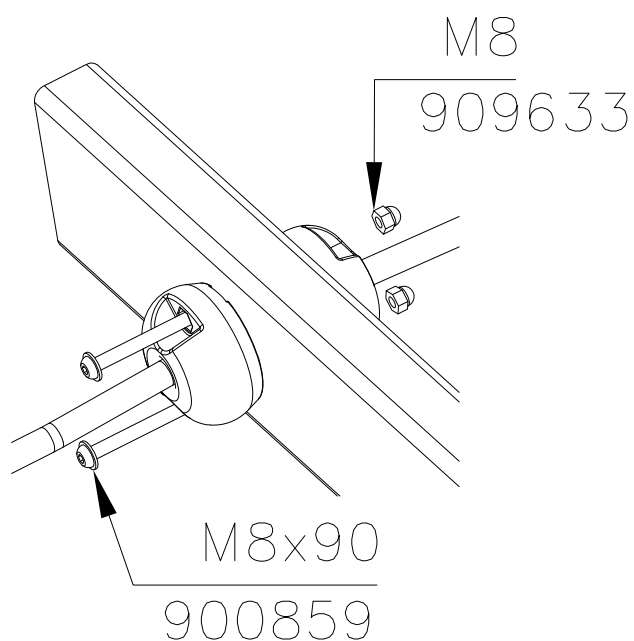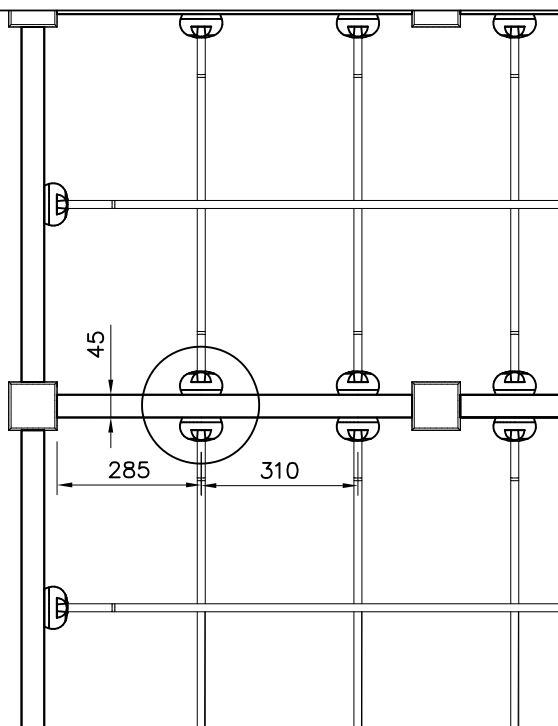


DET 3

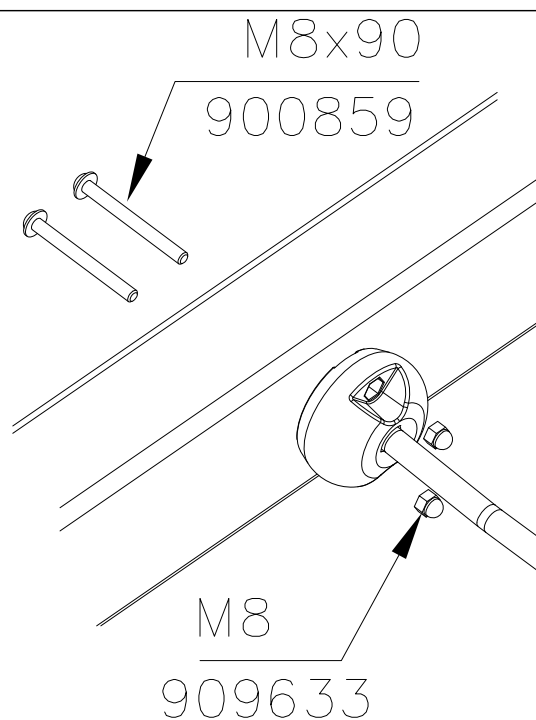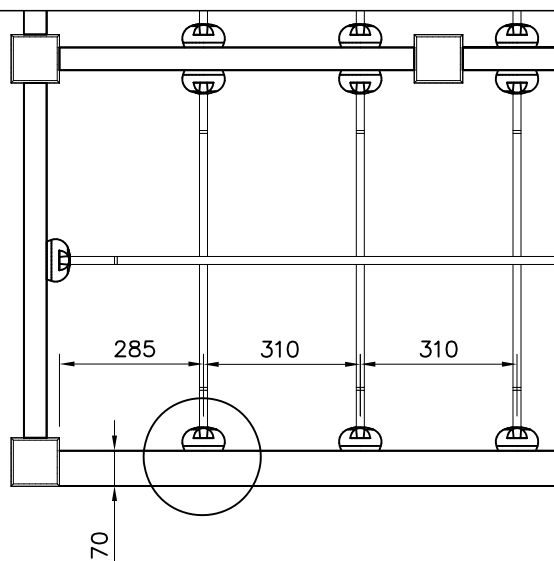


DET 4

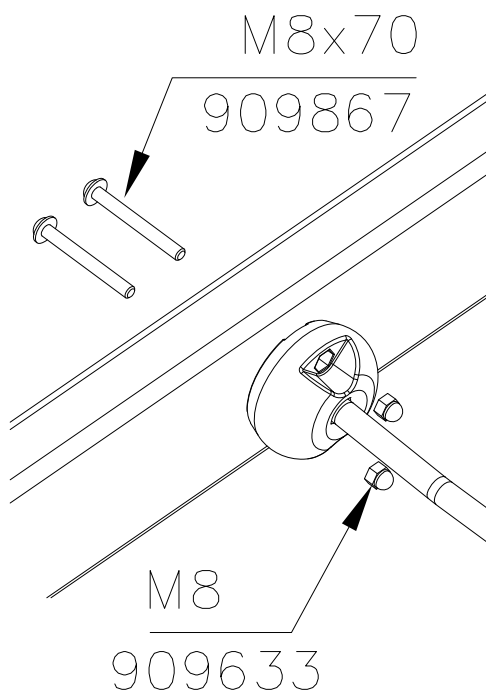
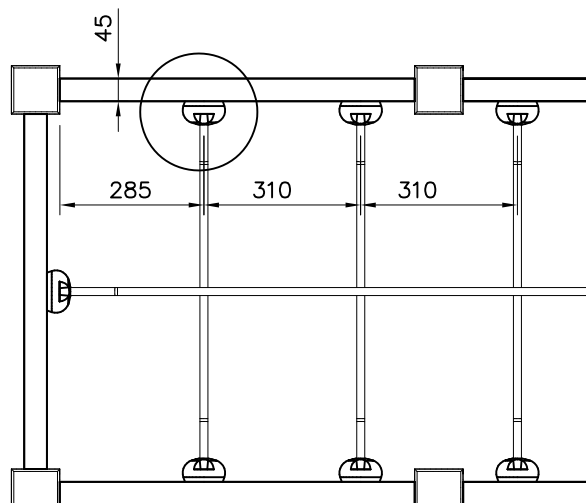


Drill the necessary holes in the booms
(Dets 2-4)

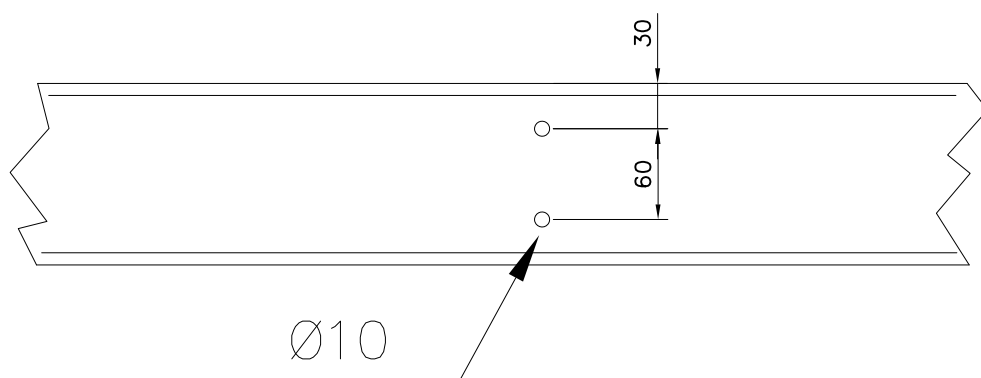

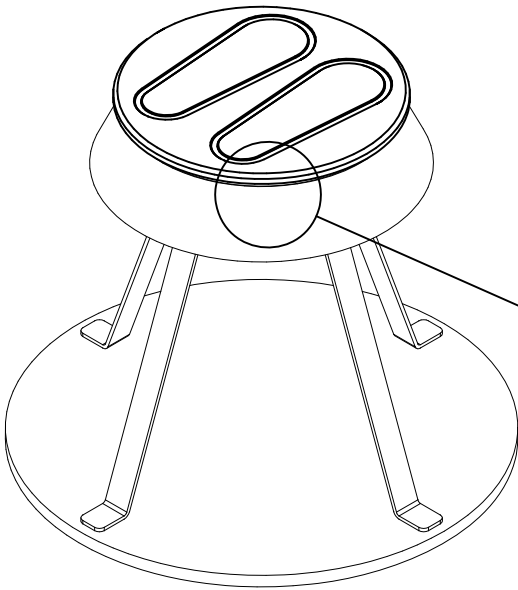


DET 1

① 909629	PCS	② 909638	PCS
	4		4
M10x30		Ø20/10,5	
	PCS		PCS
	PCS		PCS




130

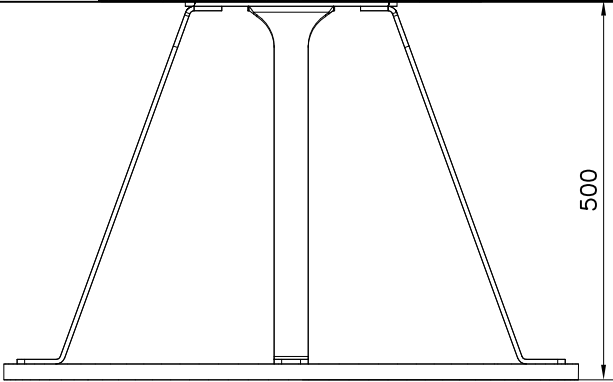


500


DET 1


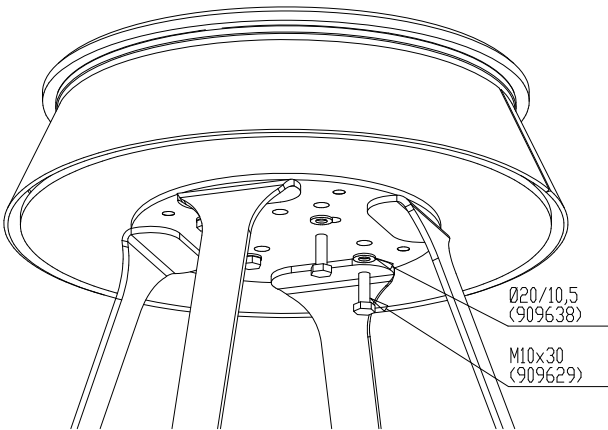



Ø20/10,5
(909638)

M10x30
(909629)

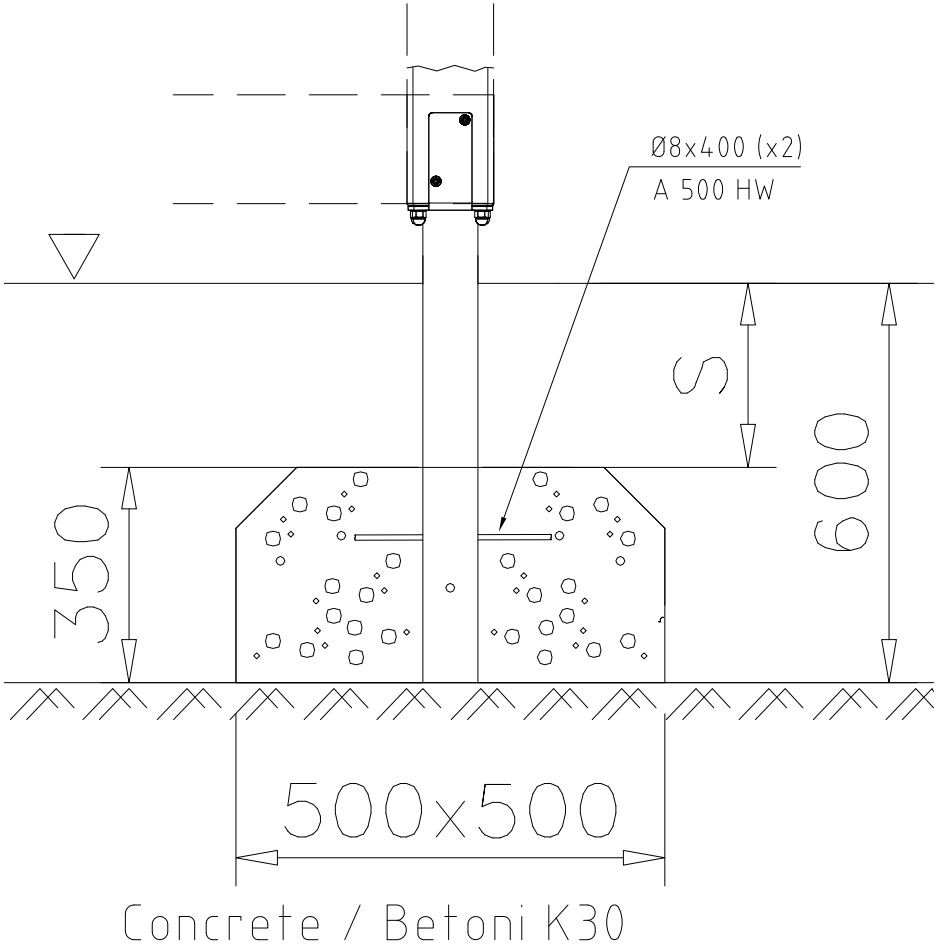

① 905104	PCS		PCS
	4		
M10			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 905761	PCS		PCS
			
CONCRETE			

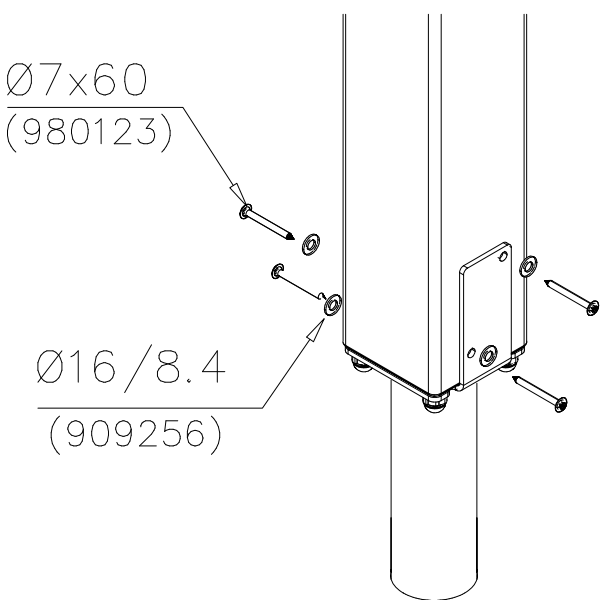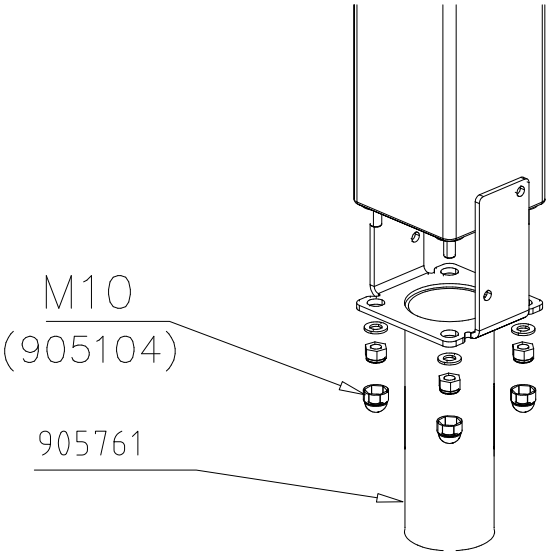

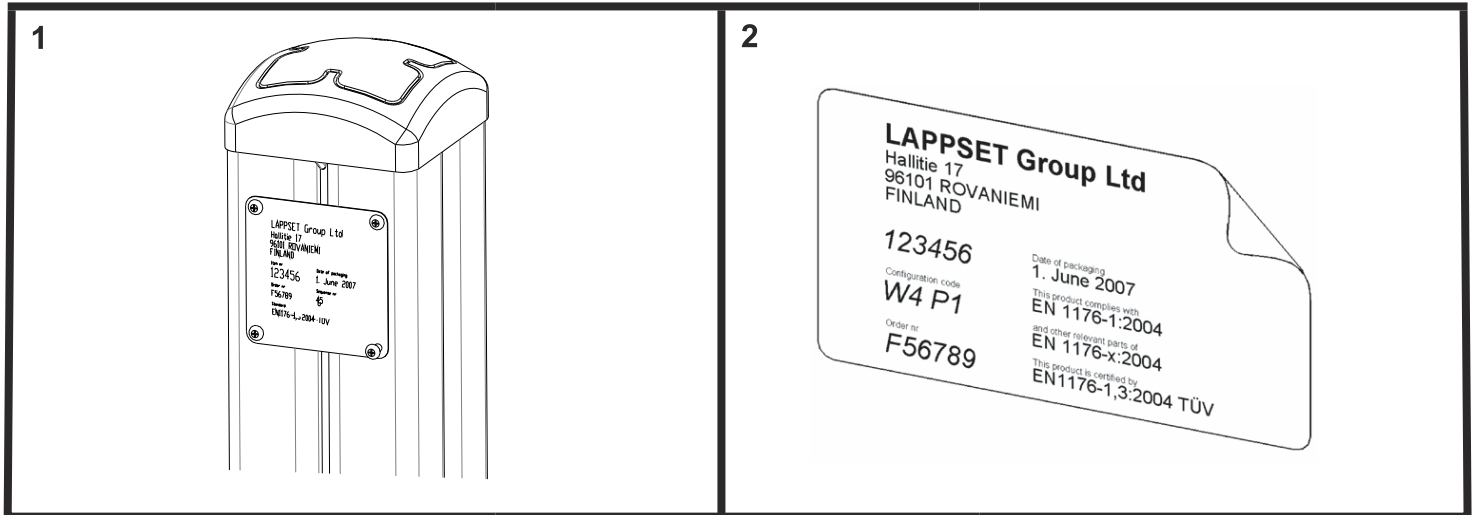

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:






1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben



- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

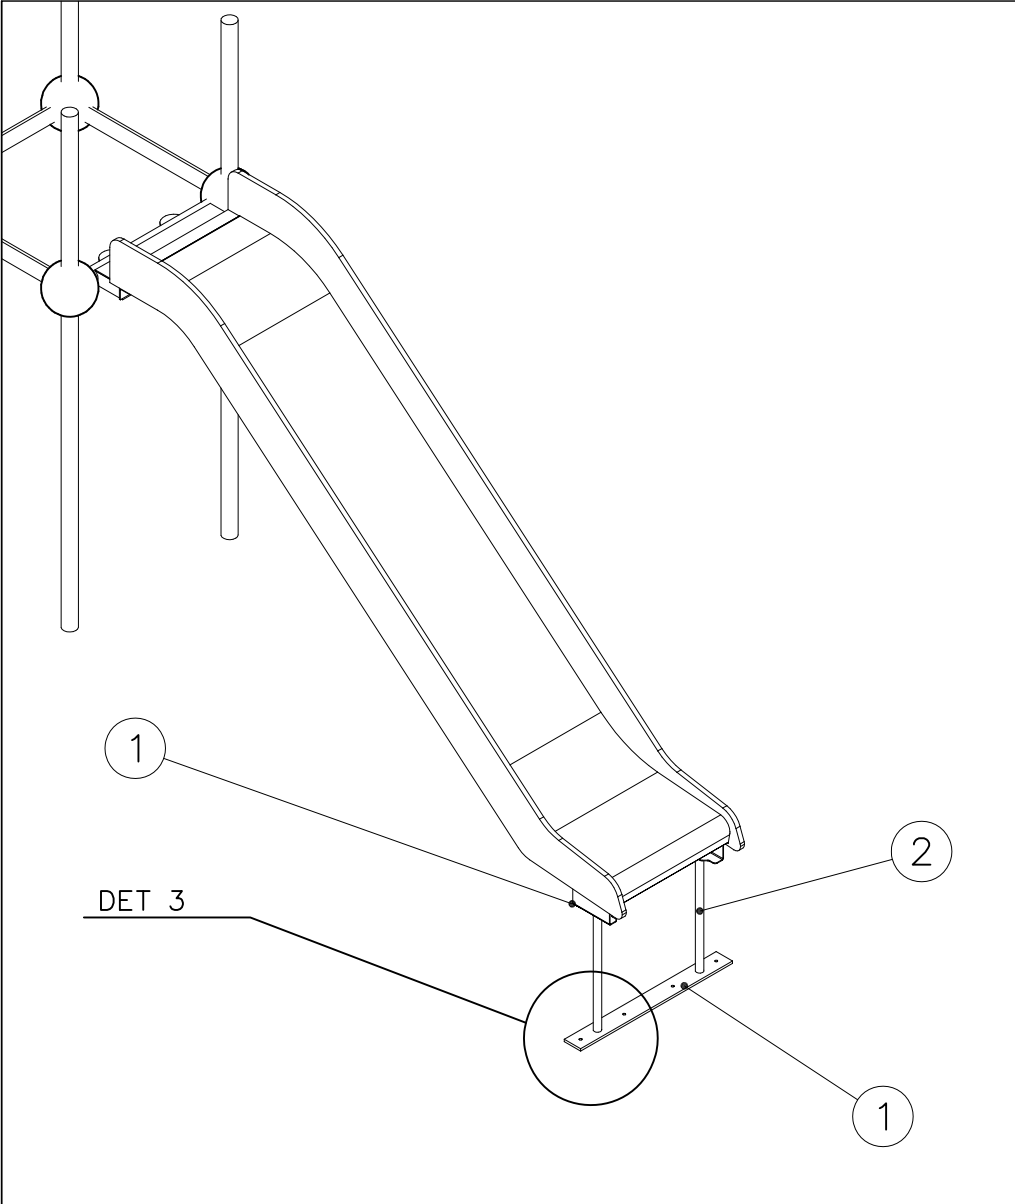


① 707133	PCS	② 901868	PCS
	1		2
10x80x745		Ø30x598	
③ 908021	PCS	④ 909210	PCS
	2		4
		M8x40	
⑤ 909256	PCS	⑥ 905051	PCS
	4		4
Ø16/8.4	15	Ø24/8.4	
⑦ 909855	PCS	⑧ 980160	PCS
	4		4
M8x35		M8	

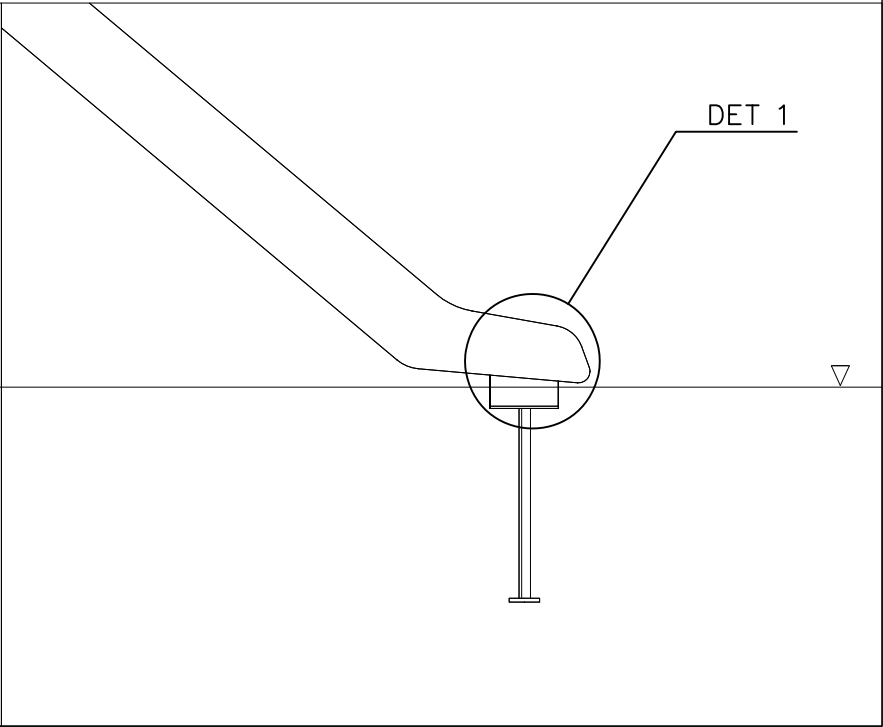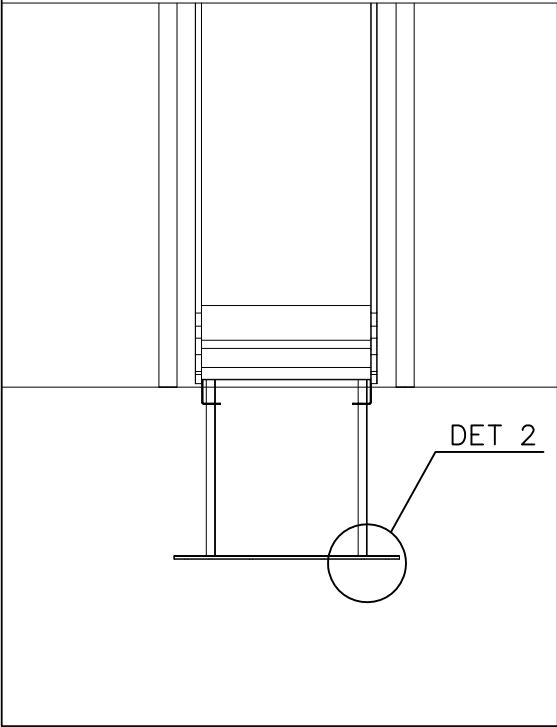


DET 1

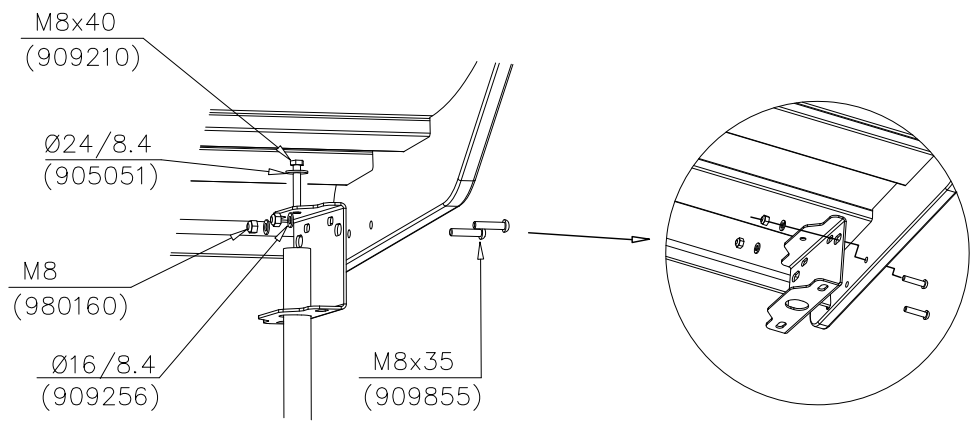



DET 2

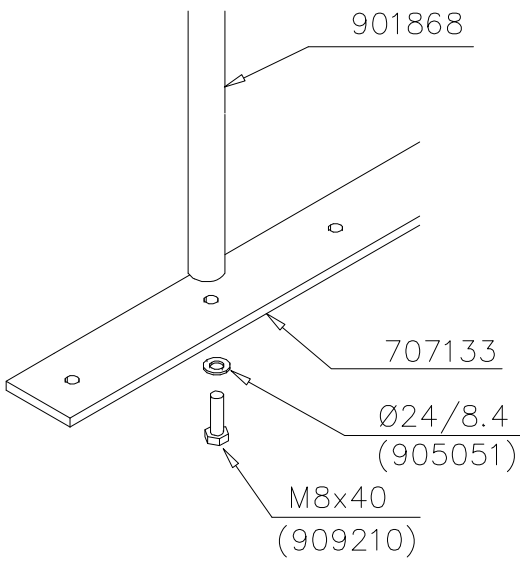


DET 3



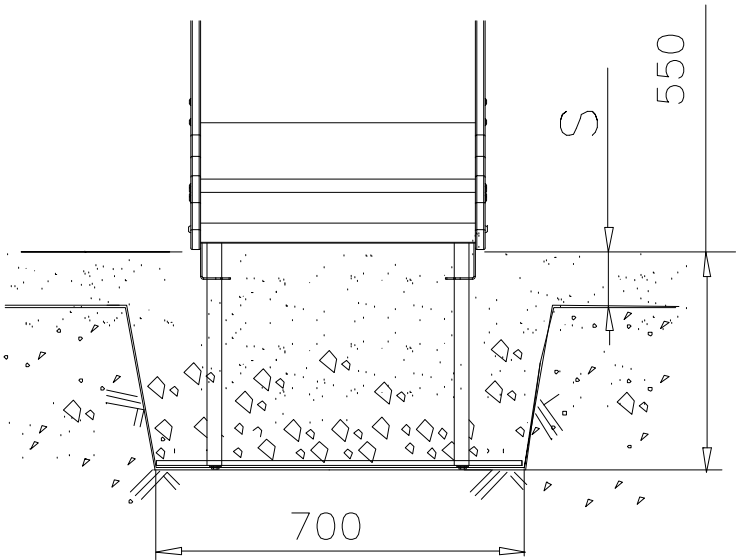



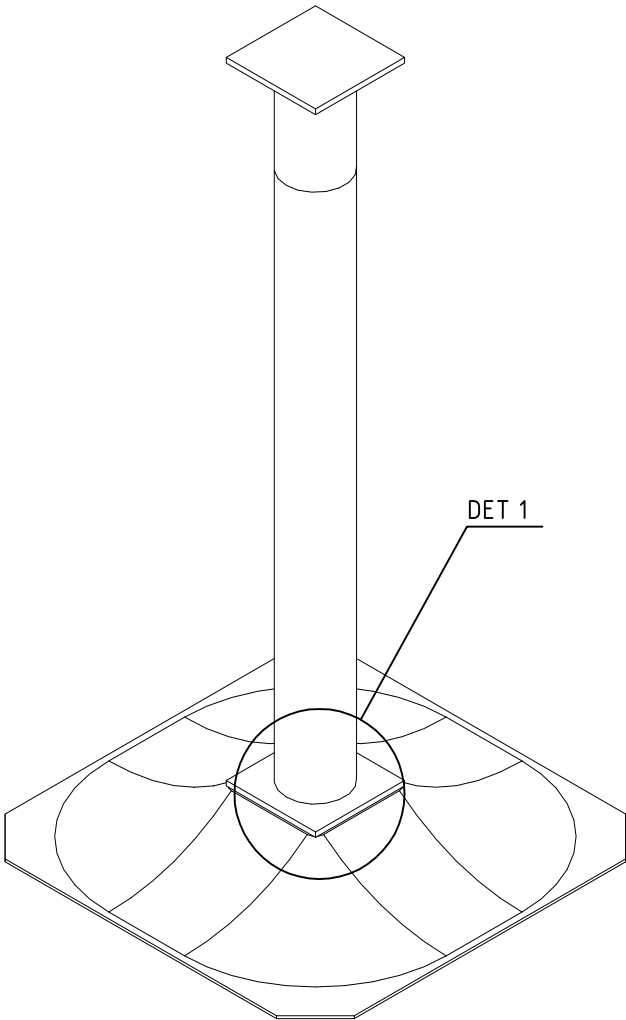


① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

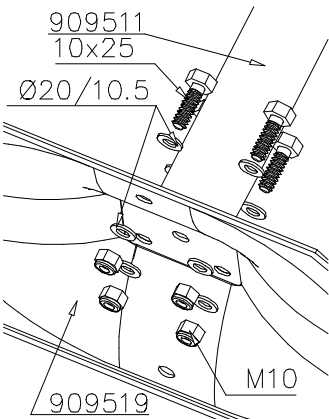

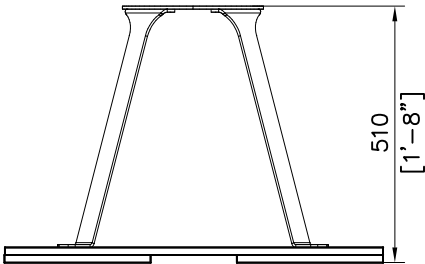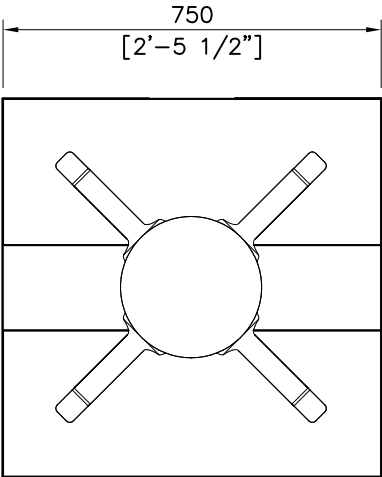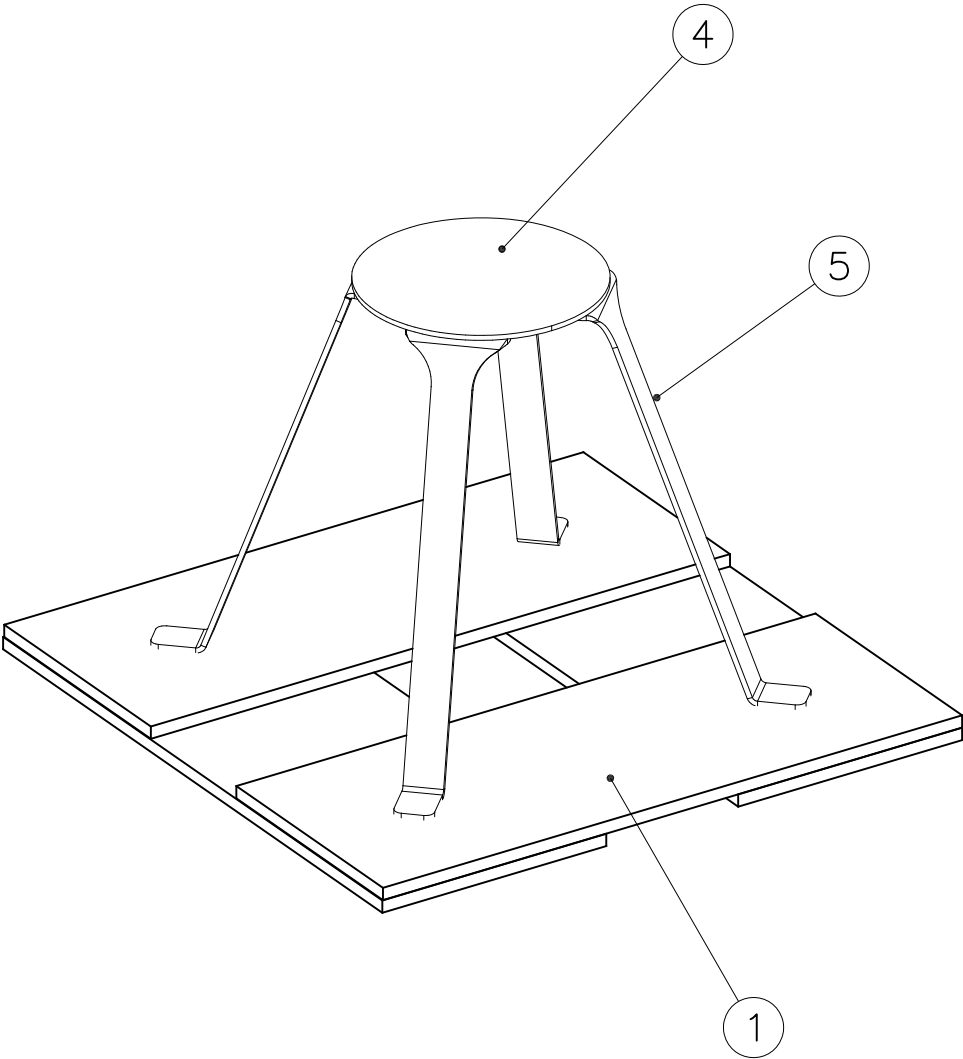


① 707138	PCS	② 900958	PCS
	4		8
260x595		M10x30	
③ 902232	PCS	④ 905993	PCS
	4		1
M10x55			
⑤ 906000	PCS	⑥ 909255	PCS
	4		8
		Ø30/10.5	
⑦ 980161	PCS		PCS
	12		
M10			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

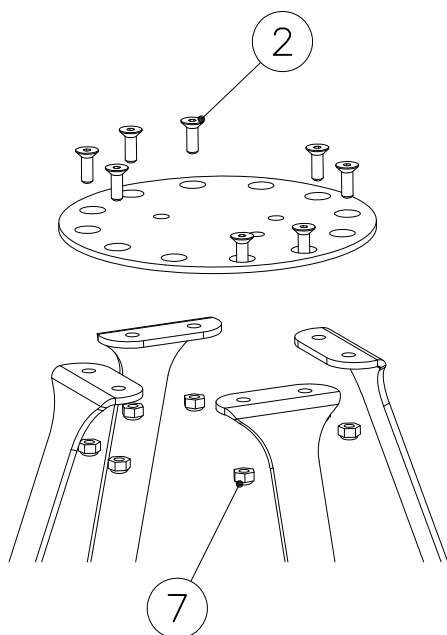

DET 2

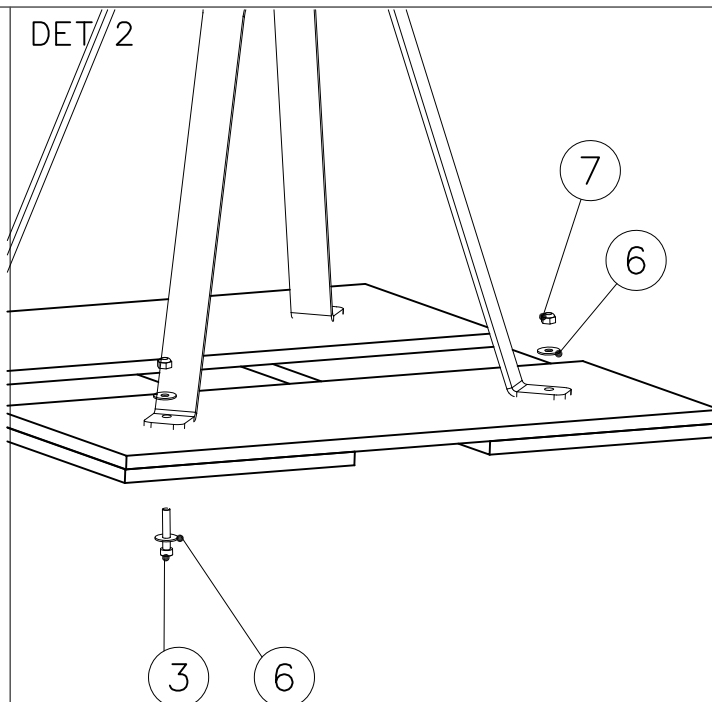

DET 3 OPTIO 1

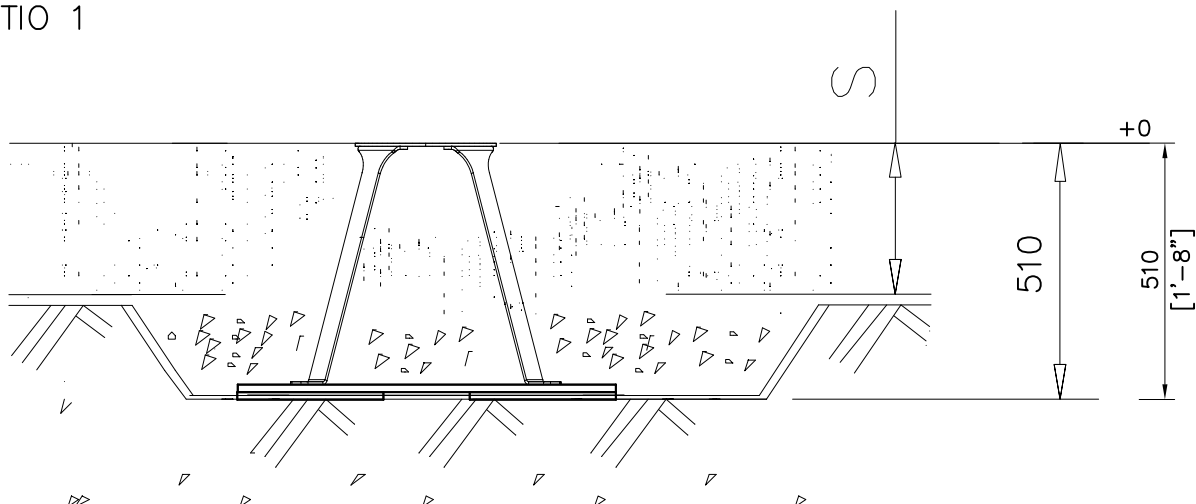

DET 3 OPTIO 2 (WITH CONCRETE)

