

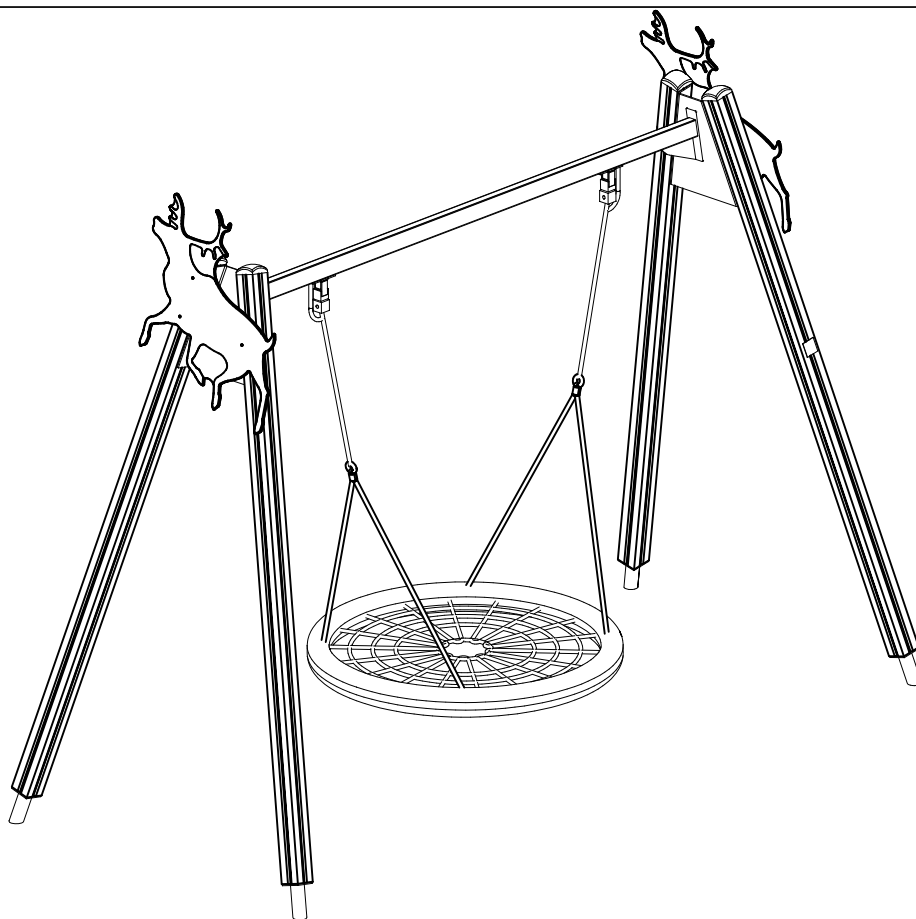
LAPPSET®

THEME





















ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 13.6.2019



Q13893





DATE: 13.6.2019



702286	PCS	702533	PCS	703248	PCS	706564-602	PCS	900965	PCS	901958	PCS
	1		1		1		4		4		2
65x65		118x78				L2650		M10			
901959	PCS	902234	PCS	903149	PCS	903577	PCS	905090	PCS	905104	PCS
	1		4		4		2		12		16
L2940		M12		M12x30				Ø45		M10	
905115	PCS	905138	PCS	905196	PCS	905991	PCS	906499	PCS	909347	PCS
	12		4		4		2		4		12
Ø30								M12x110		M12x35	
909506	PCS	909507	PCS	909508	PCS	909511	PCS	909637	PCS	909638	PCS
	4		2		2		4		16		40
Ø3.5x13		L 1000		L 1000		L650		M10		Ø20/10.5	
909639	PCS	909644	PCS	980114	PCS	980128	PCS	980131	PCS	980154	PCS
	20		4		4		8		16		28
M10x25		M12		Ø4x20		Ø7x40		Ø6x60		Ø24x13	
999561	PCS	P13185-701	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	1		2								
GLUE 4101 ergo 10 g											
10g											
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

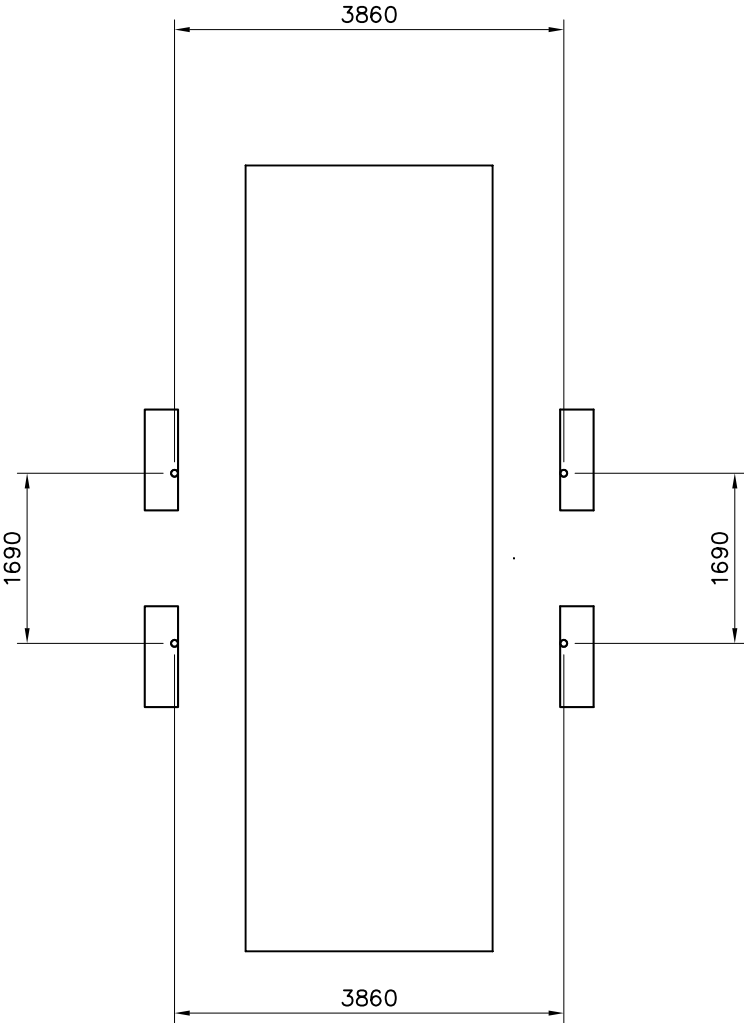

EN/AS Impact Area 19.9 m2





		





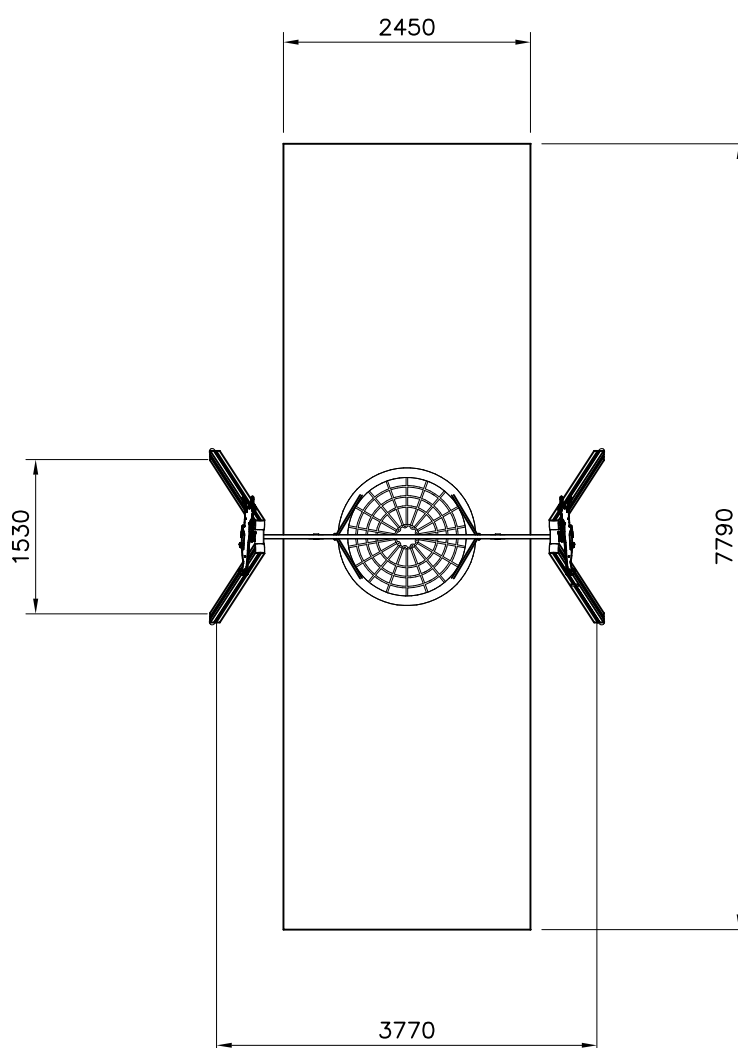


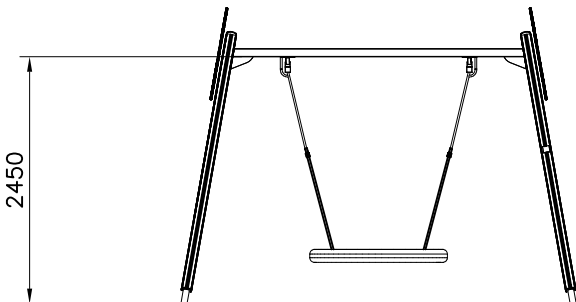
—— EN/AS Impact Area 19.0 m²
 ---- Falling Space 19.0 m²
 Max Falling Height 1400 mm










DET 5

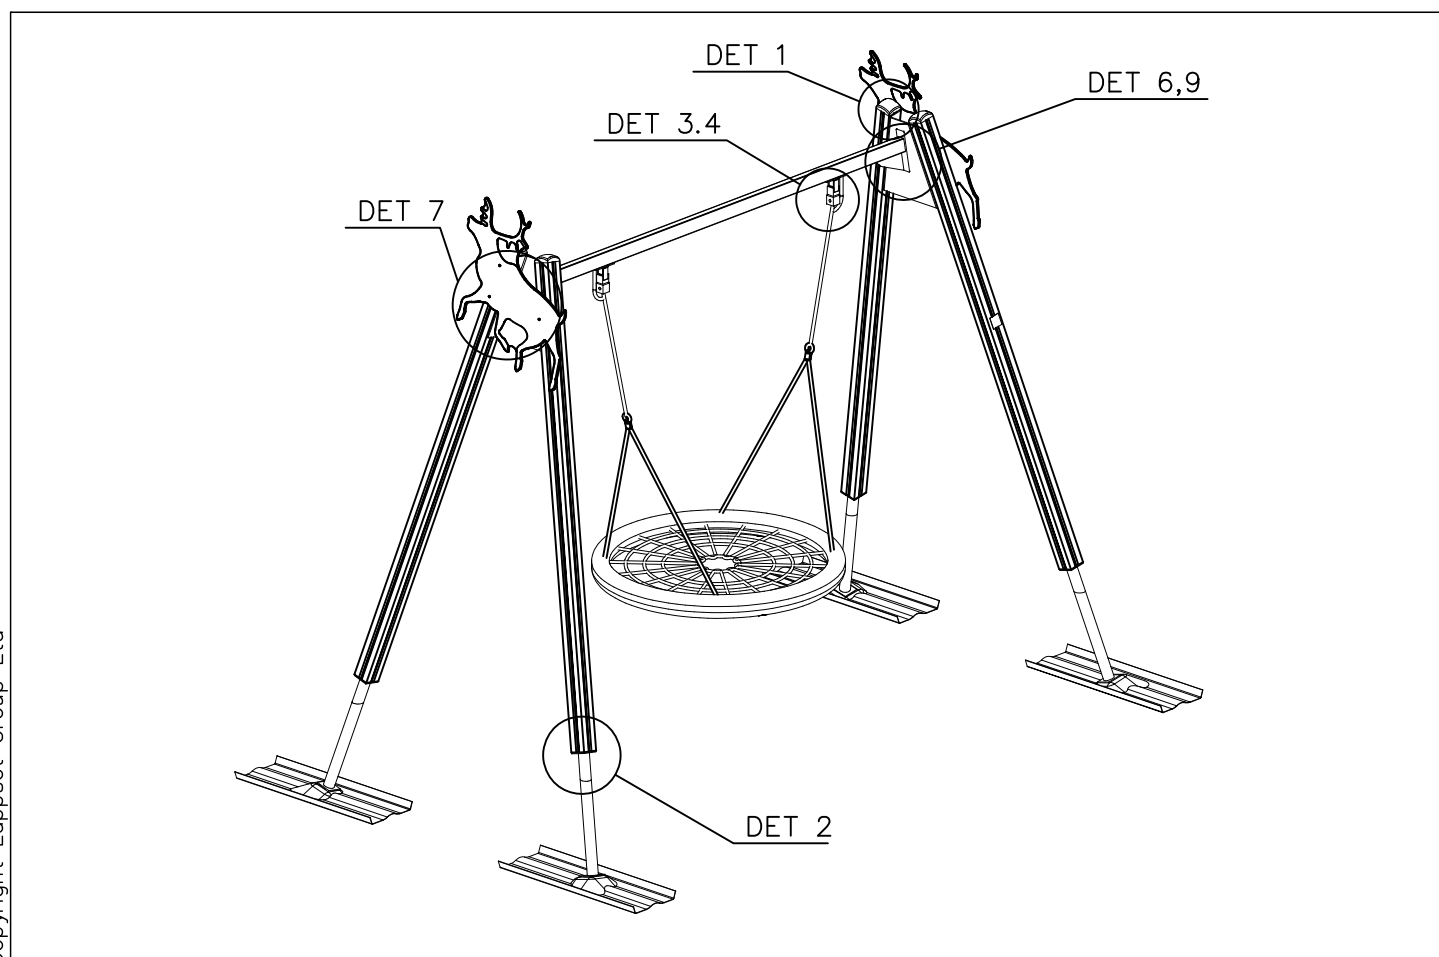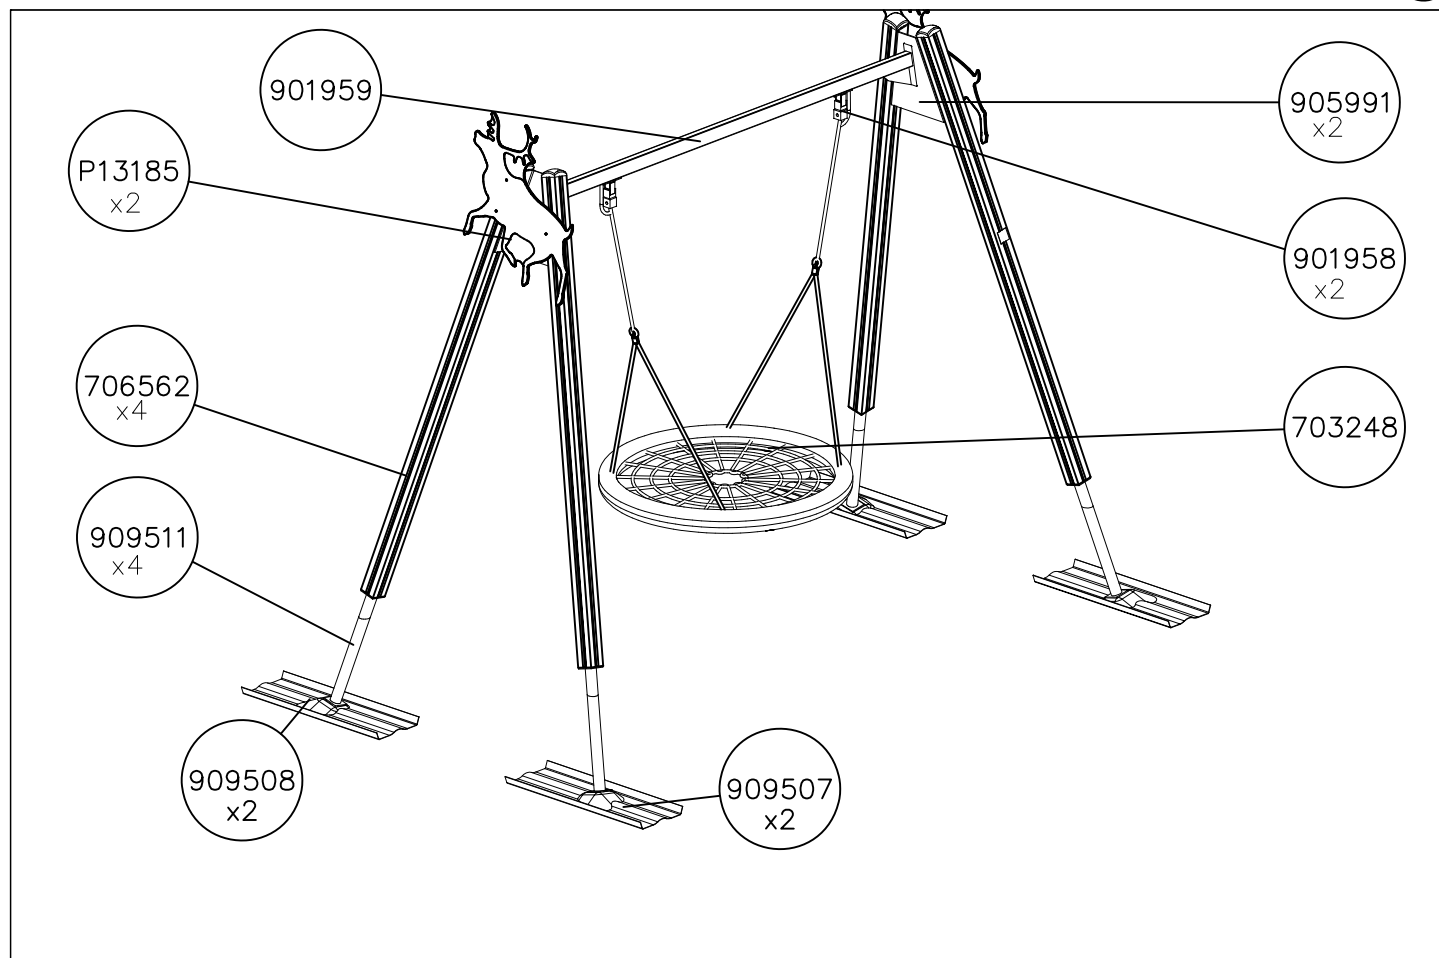


DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	
DET 9 			

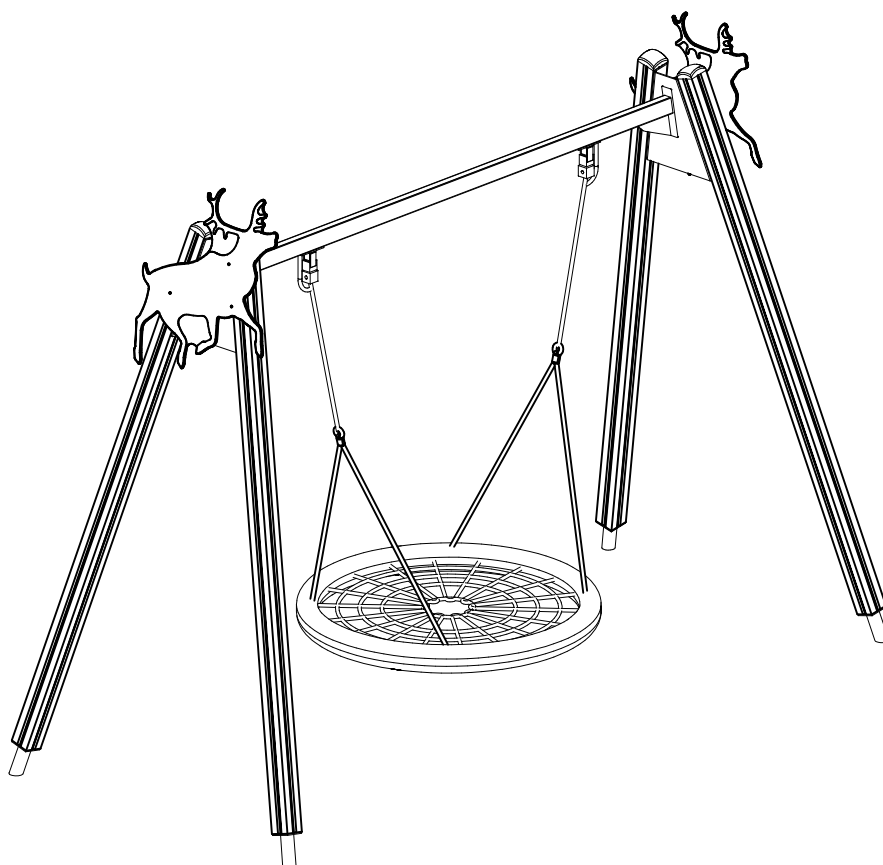


		
$h < 600$ Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces. Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.	E.g. concrete or asphalt 
$h < 600$ With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
$h < 1000$	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
$h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm 40 cm $\underline{h}$ < 2,0 m < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

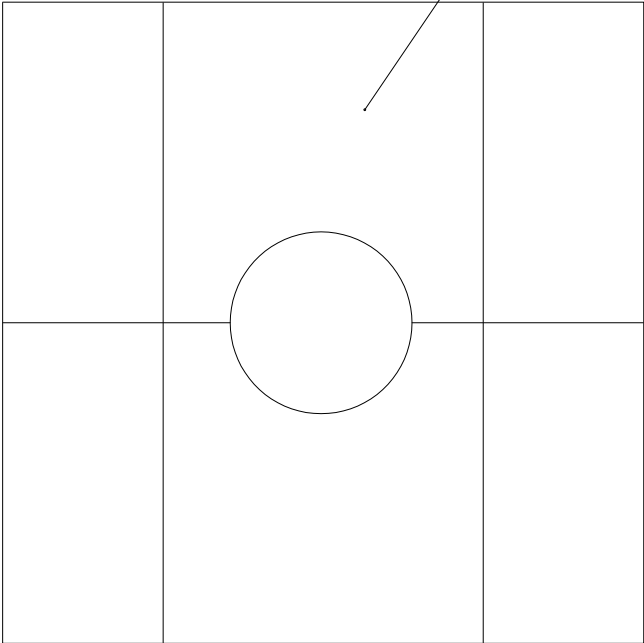REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





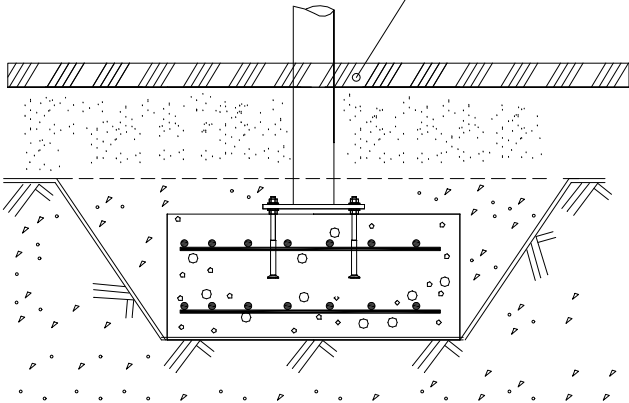REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




DET A Ø24/13 (980154) M12x30 (903149) M12 (909644) 80Nm (M12) M10 (900965) 45Nm (M10) M10x25 (909639) Ø20/10.5 (909638)	M12x30 2 pcs Ø24/13 4 pcs M12 2 pcs M10x25 2 pcs Ø20/10.5 4 pcs M10 2 pcs 905991 1 pcs
DET A1 905090 999561 GLUE Ø24/13 (980154) 12x35 (909347) 905115	M12x35 6 pcs Ø24/13 6 pcs Ø45 6 pcs Ø30 6 pcs GLUE
DET B Ø24/13 (980154) M12x30 (903149) M12 (909644) 80Nm M10 (900965) 45Nm M10x25 (909639) Ø20/10.5 (909638)	M12x30 2 pcs Ø24/13 4 pcs M12 2 pcs M10x25 2 pcs Ø20/10.5 4 pcs M10 2 pcs

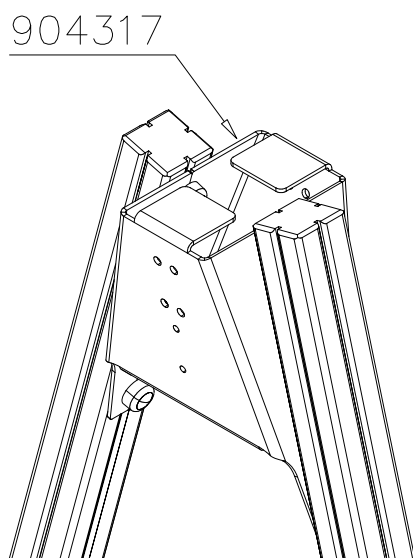DET B



904317

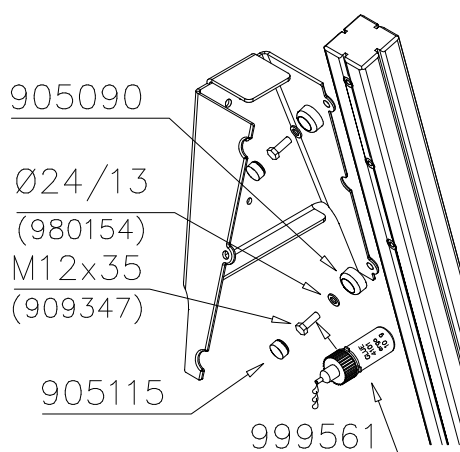
DET B1




M12x35 6 pcs



Ø24/13 6 pcs



Ø45 6 pcs





Ø30 6 pcs









GLUE

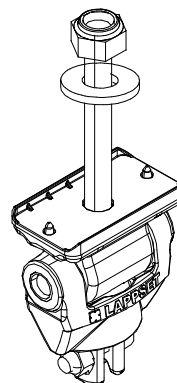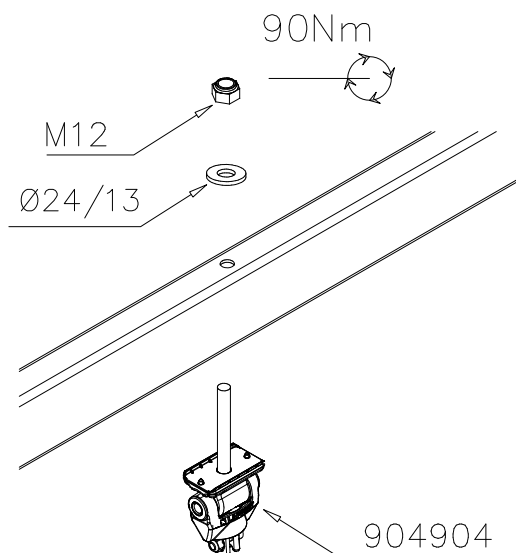DET C




904904

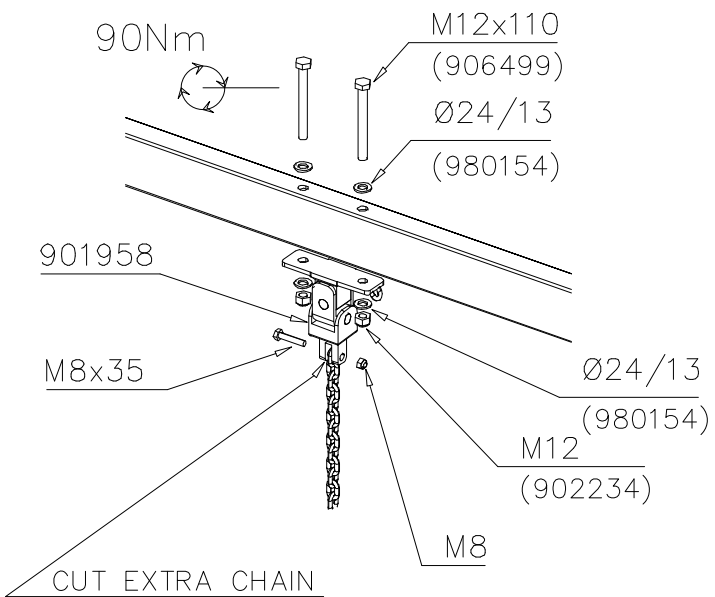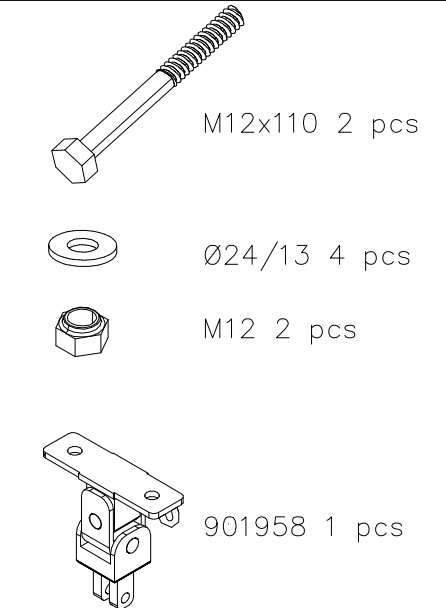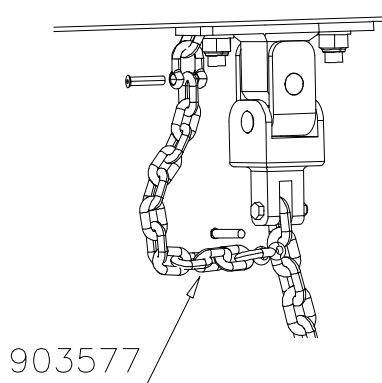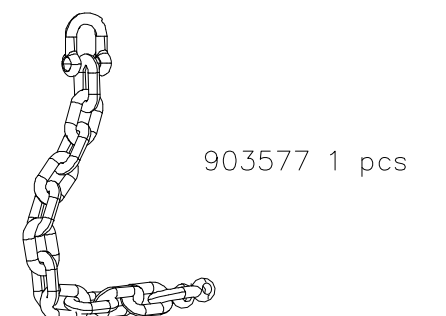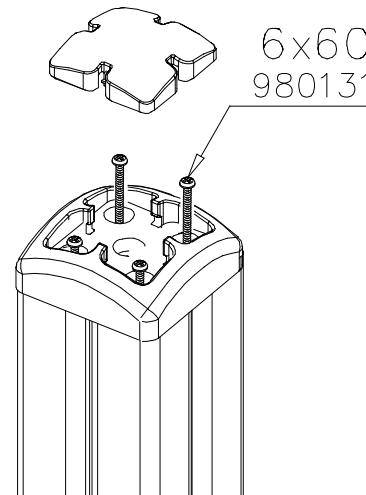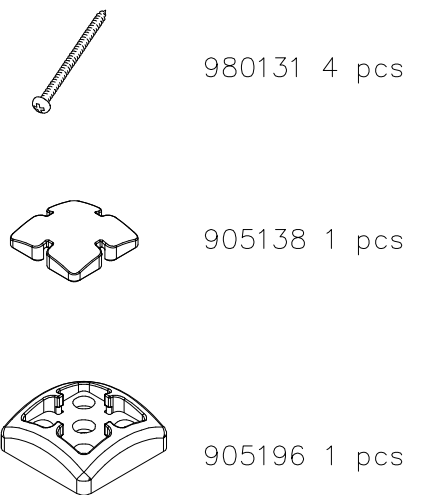DET D  90Nm M12x110 (906499) Ø24/13 (980154) 901958 M8x35 Ø24/13 (980154) M12 (902234) M8 CUT EXTRA CHAIN	 M12x110 2 pcs Ø24/13 4 pcs M12 2 pcs 901958 1 pcs
DET D  903577	 903577 1 pcs
DET E  6x60 980131	 980131 4 pcs 905138 1 pcs 905196 1 pcs


REF: SWNG
DATE: 29.6.2022

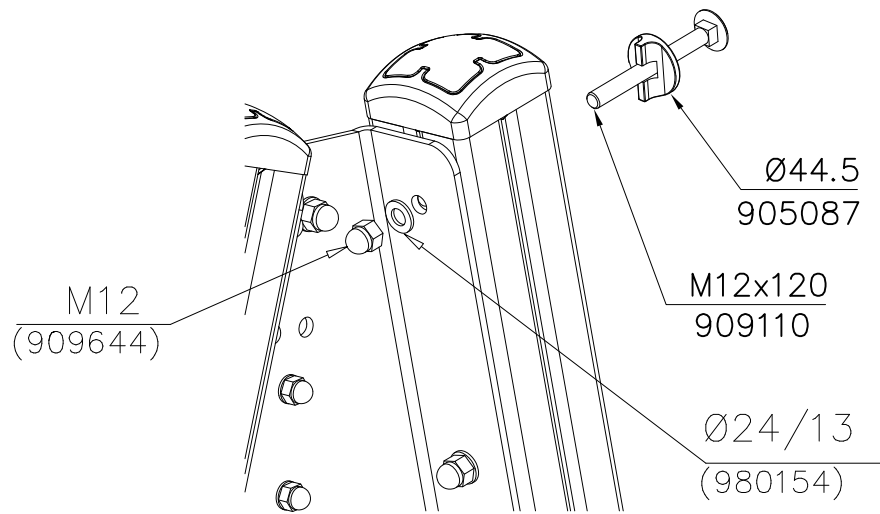
DET F




-  M12x120 6 pcs
-  Ø24/13 6 pcs
-  Ø44.5 6 pcs
-  M12 6 pcs

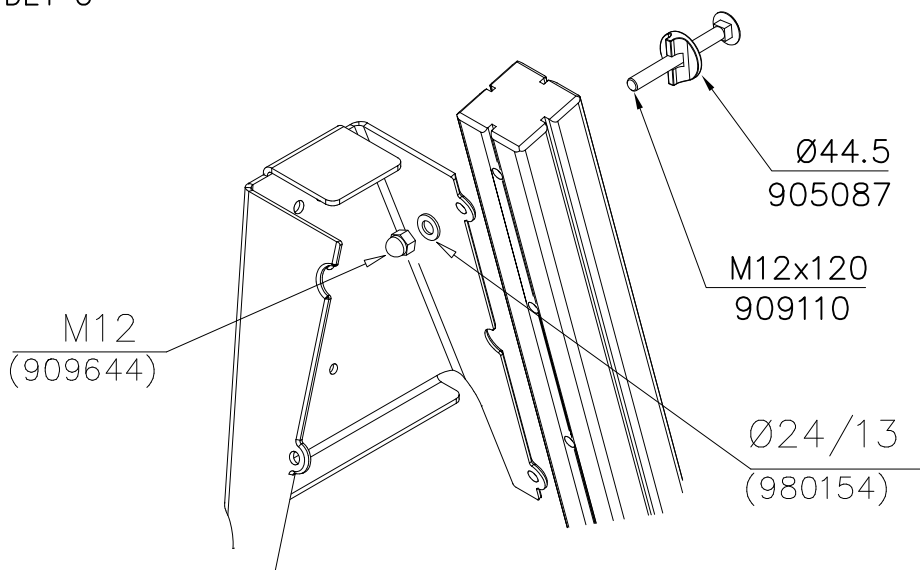
DET G



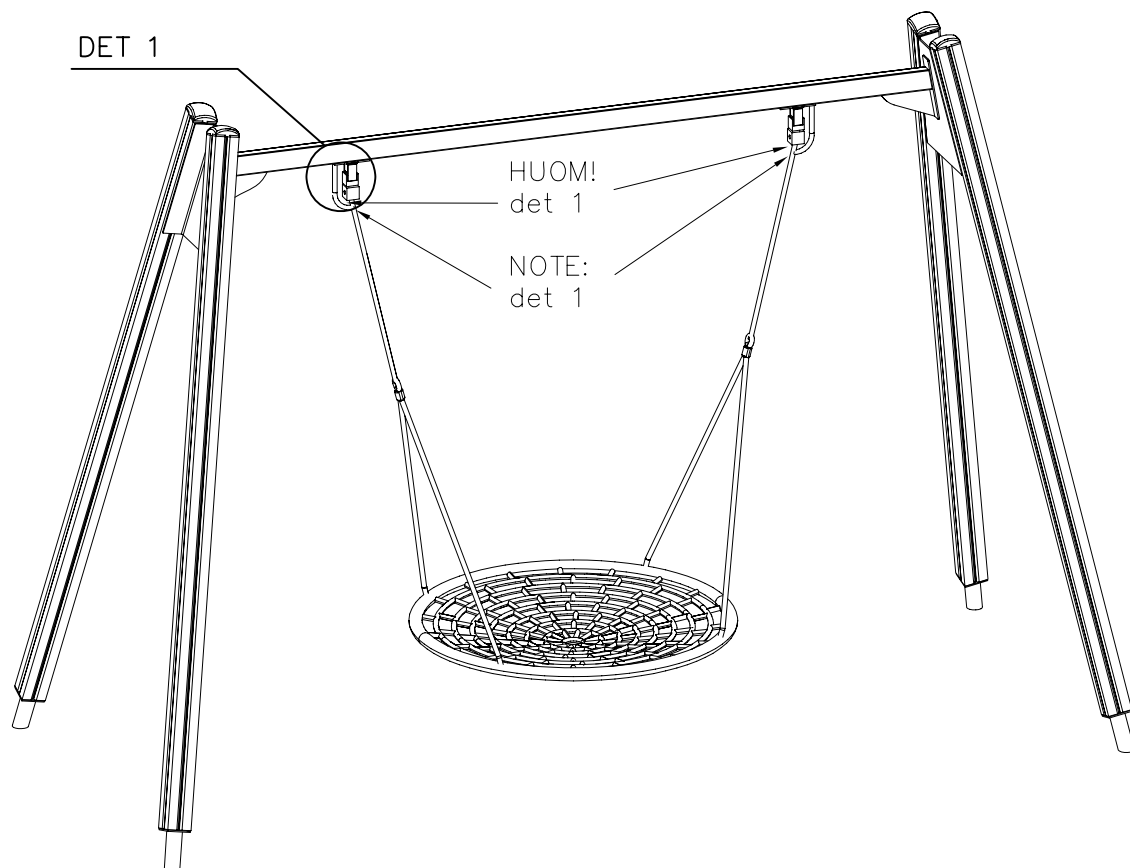-  M12x120 6 pcs
-  Ø24/13 6 pcs
-  Ø44.5 6 pcs
-  M12 6 pcs





DET 1

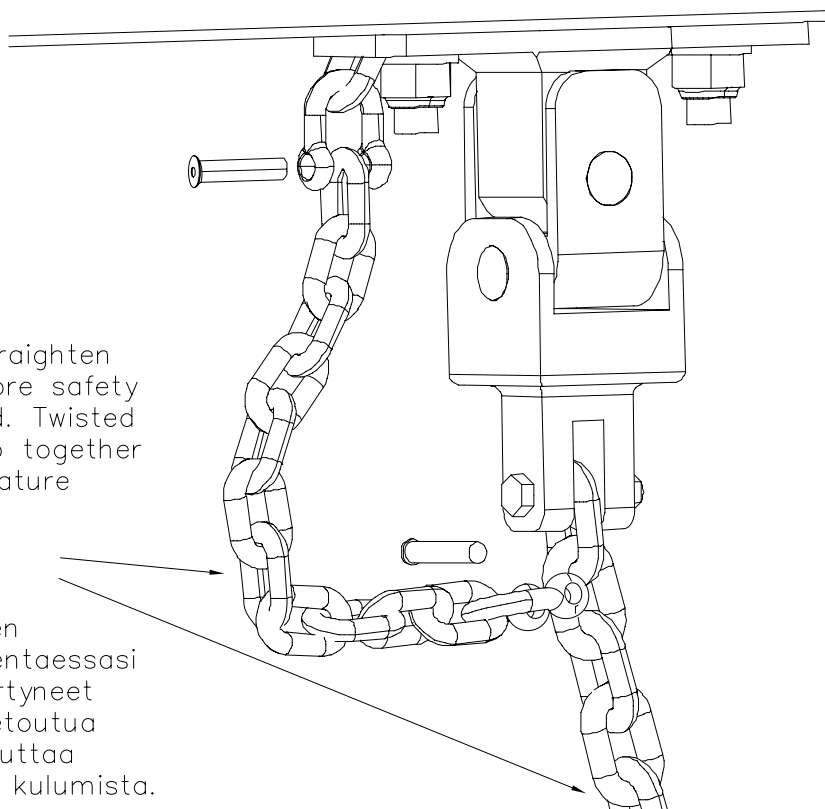


Note:
Make sure to straighten
both chains before safety
chain is installed. Twisted
chains may wrap together
and cause premature
wear.

Huom!
Varmistu ketjujen
suoruudesta asentaessasi
turvaketjua. Kiertyneet
ketjut voivat kietoutua
toisiinsa ja aiheuttaa
ketjujen nopeaa kulumista.

② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS

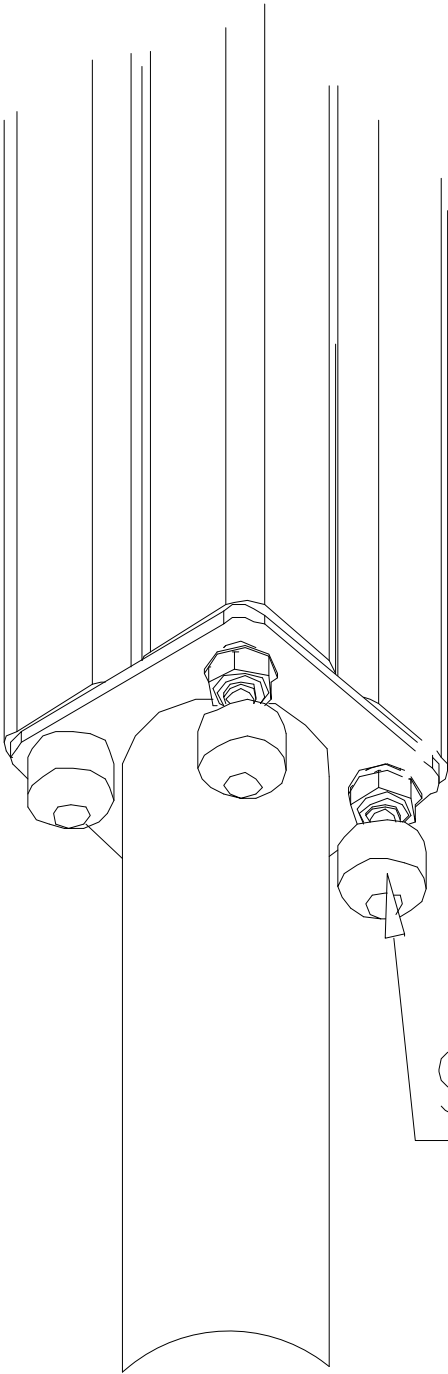

905104

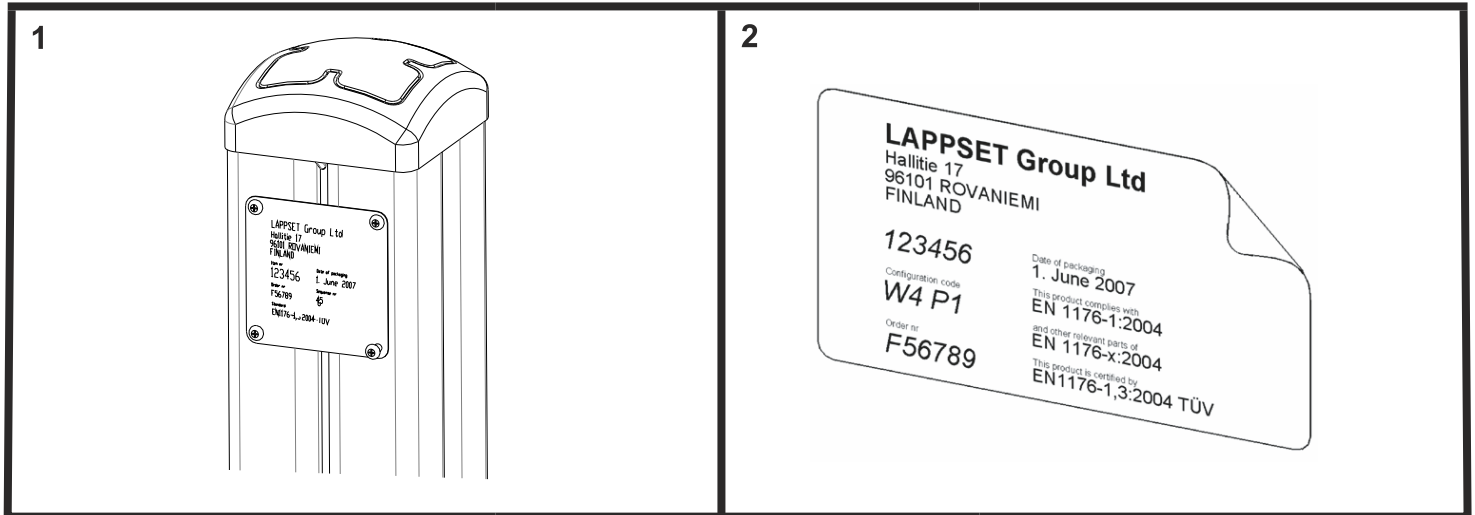

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.