


LAPPSET®

FLORA












ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 14.2.2022





175590

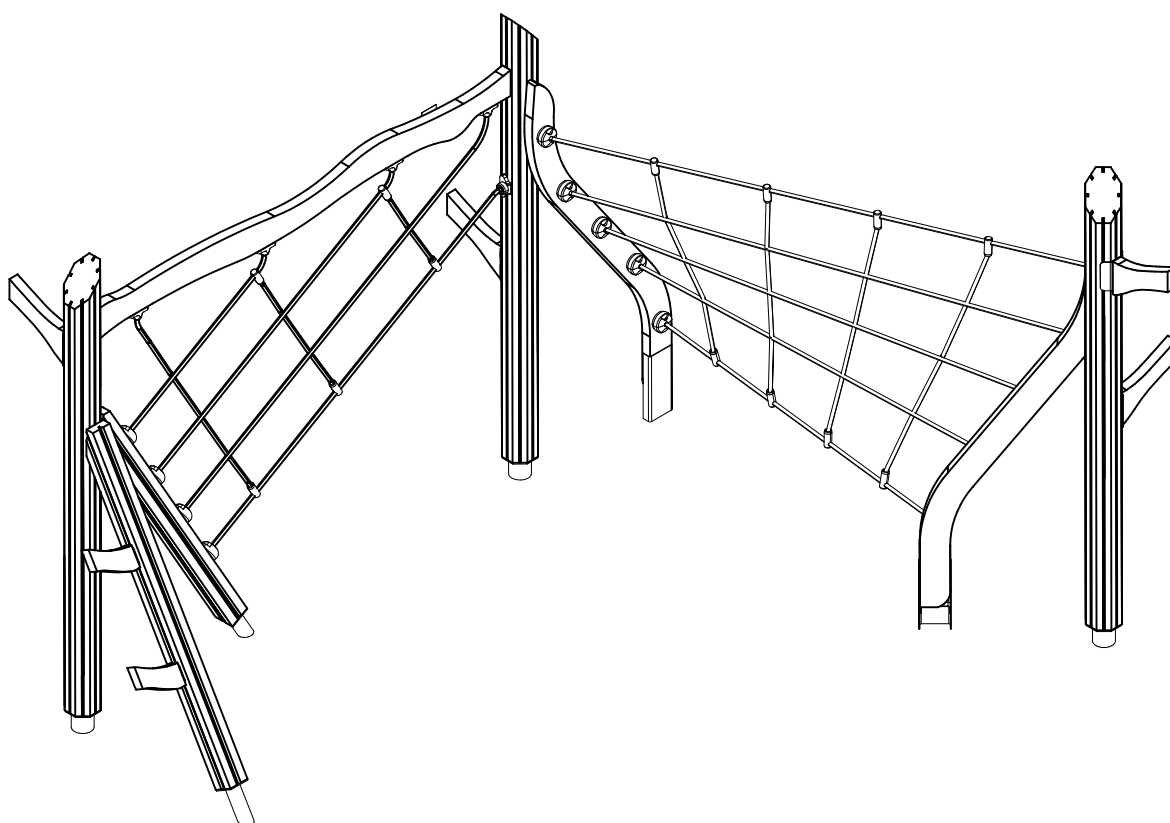


DATE: 14.2.2022



702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	705226  l=1527	PCS 1	705789  l=333	PCS 4	705811  l=2094	PCS 3	705816  l=750	PCS 1
705819  	PCS 1	705945  	PCS 1	705953  	PCS 1	900240  Ø8x70	PCS 32	903093  Ø8x90	PCS 6	903112  l=750	PCS 3
905104  M10	PCS 28	909506  Ø3.5x13	PCS 4	909521  	PCS 1	980114  Ø4x20	PCS 4		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS


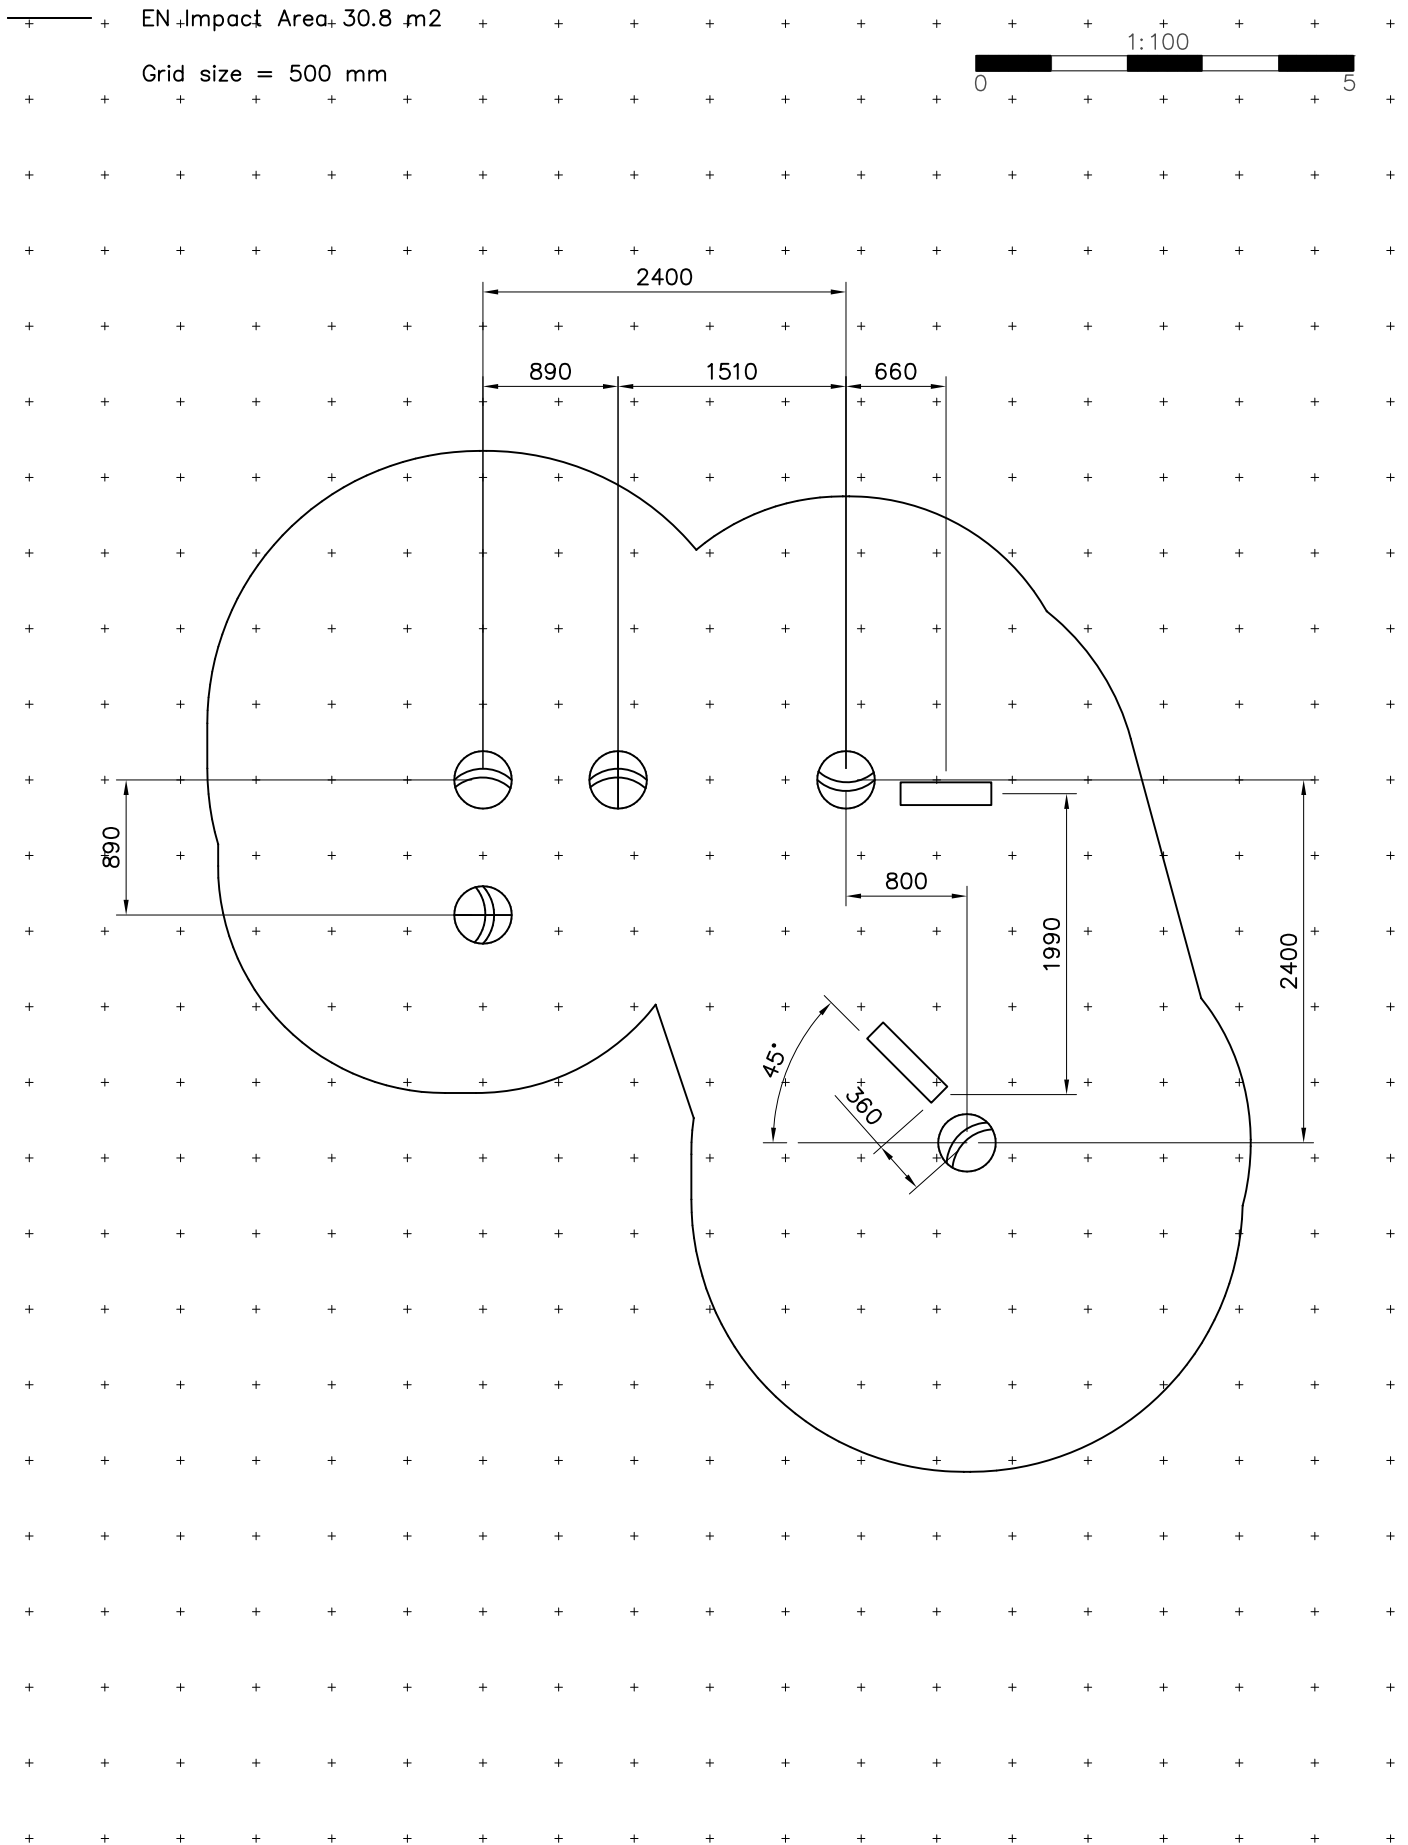


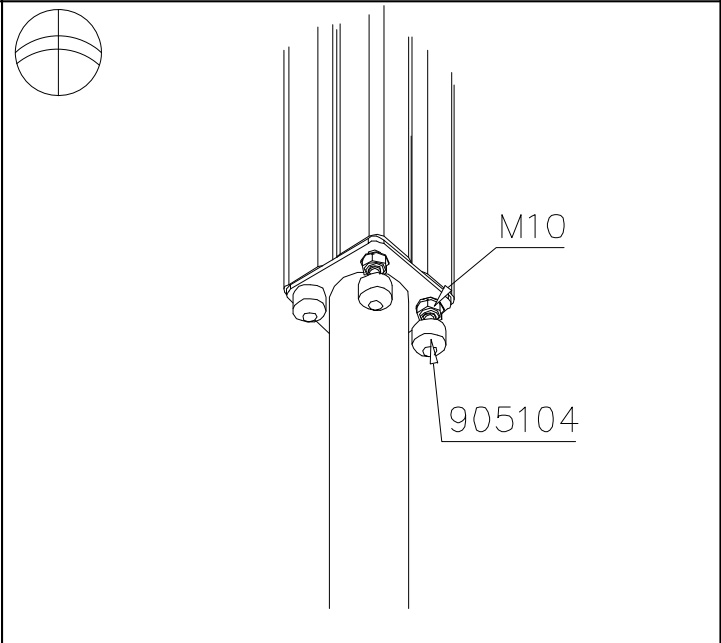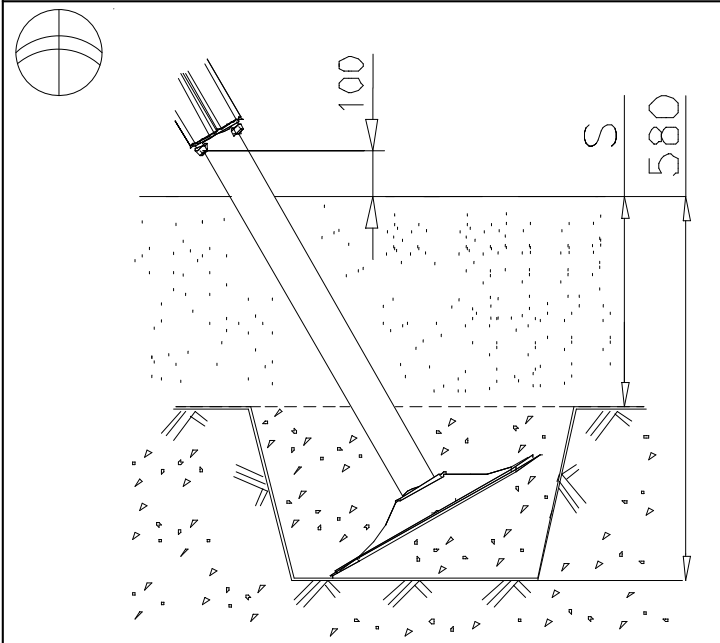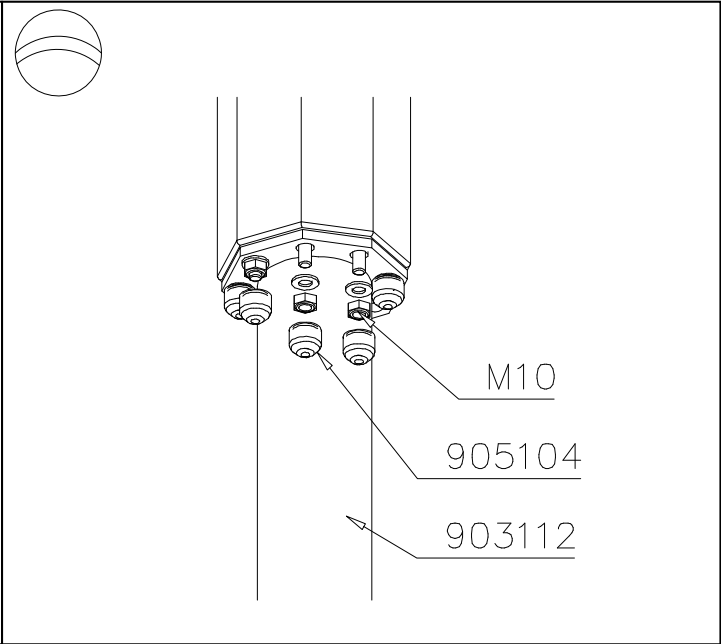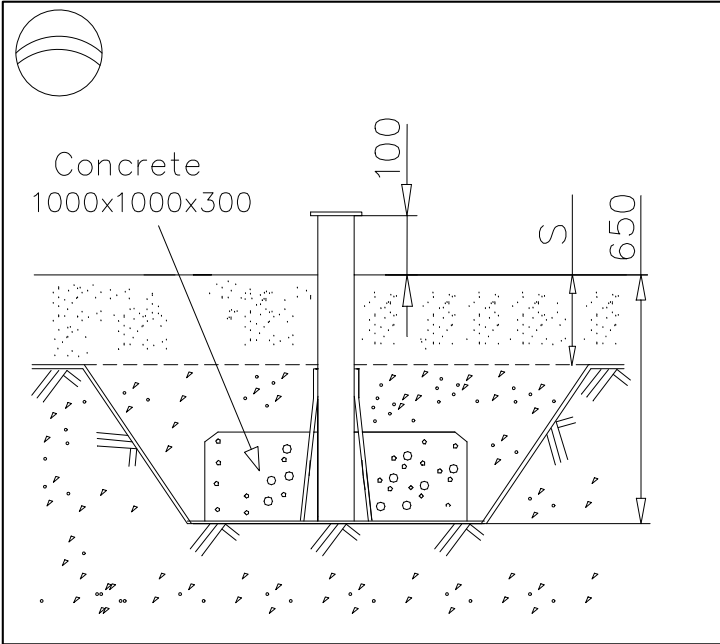


- EN Impact Area 30.8 m²
 ---- Falling Space 32.5 m²
 Max Falling Height 1960 mm

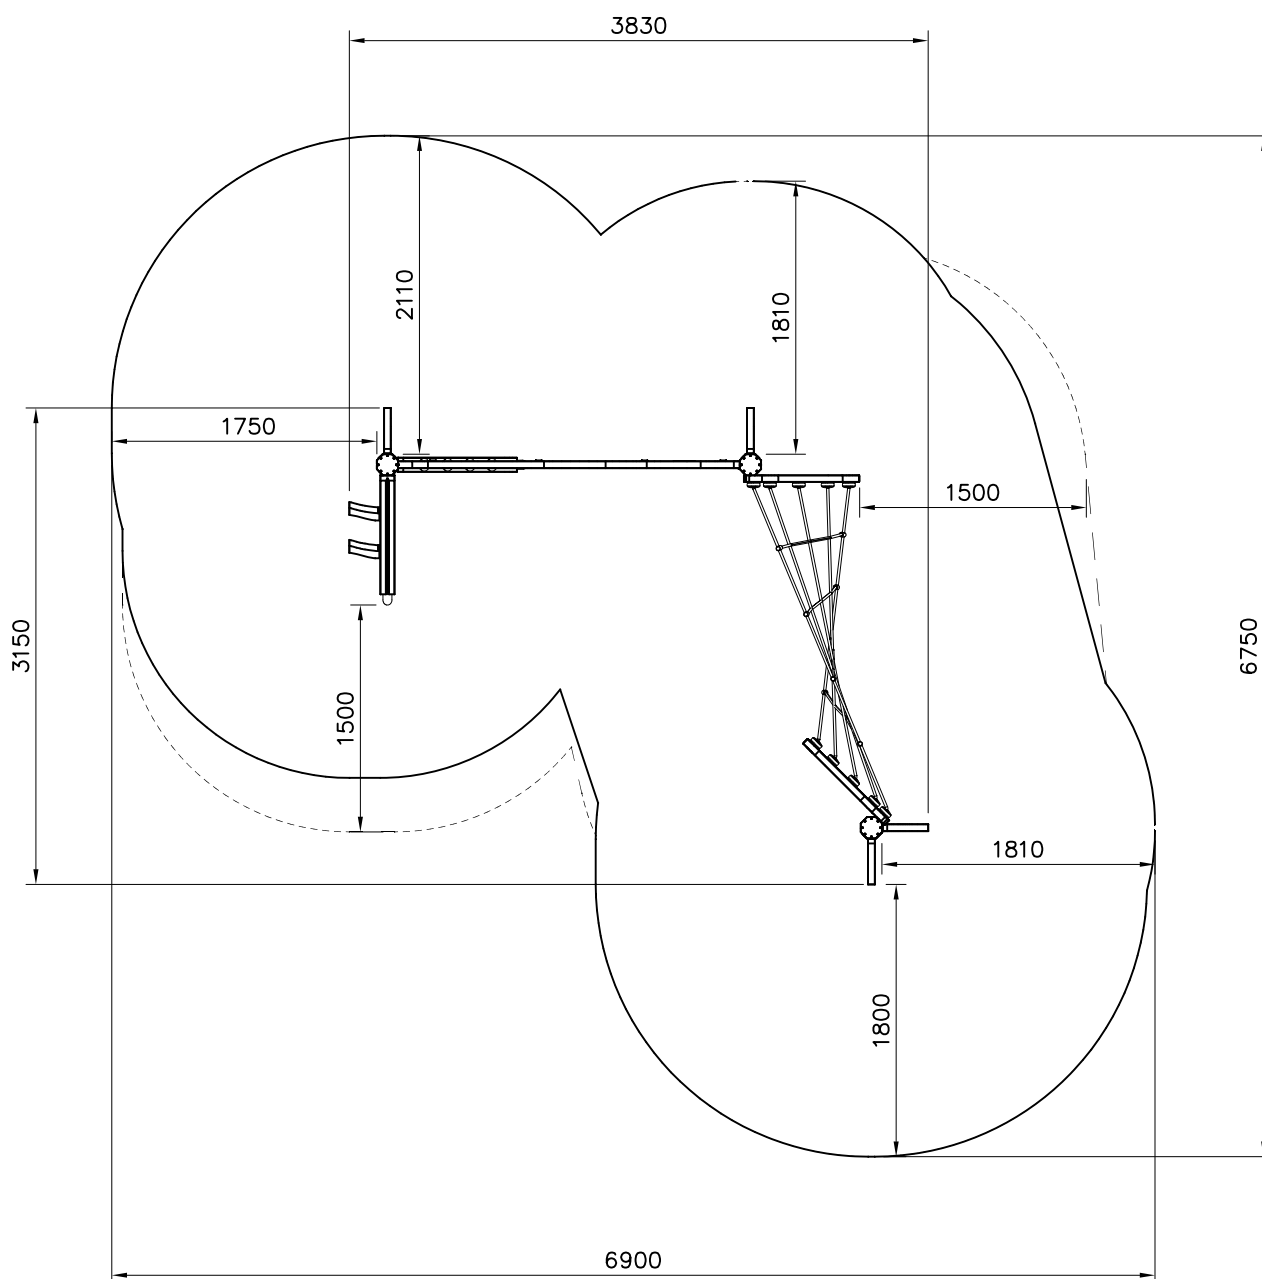

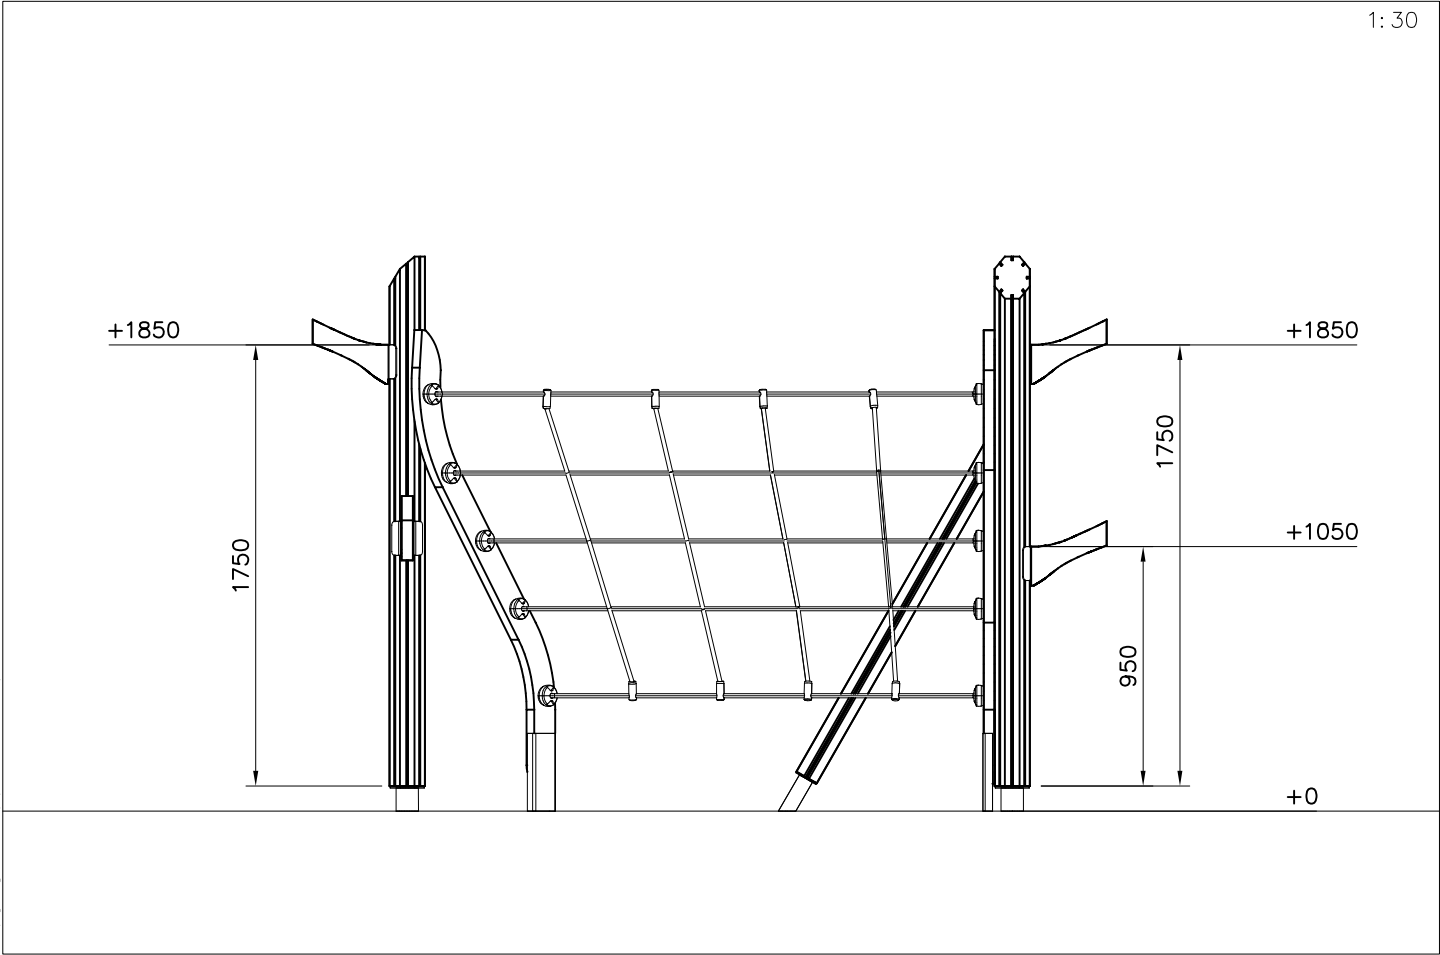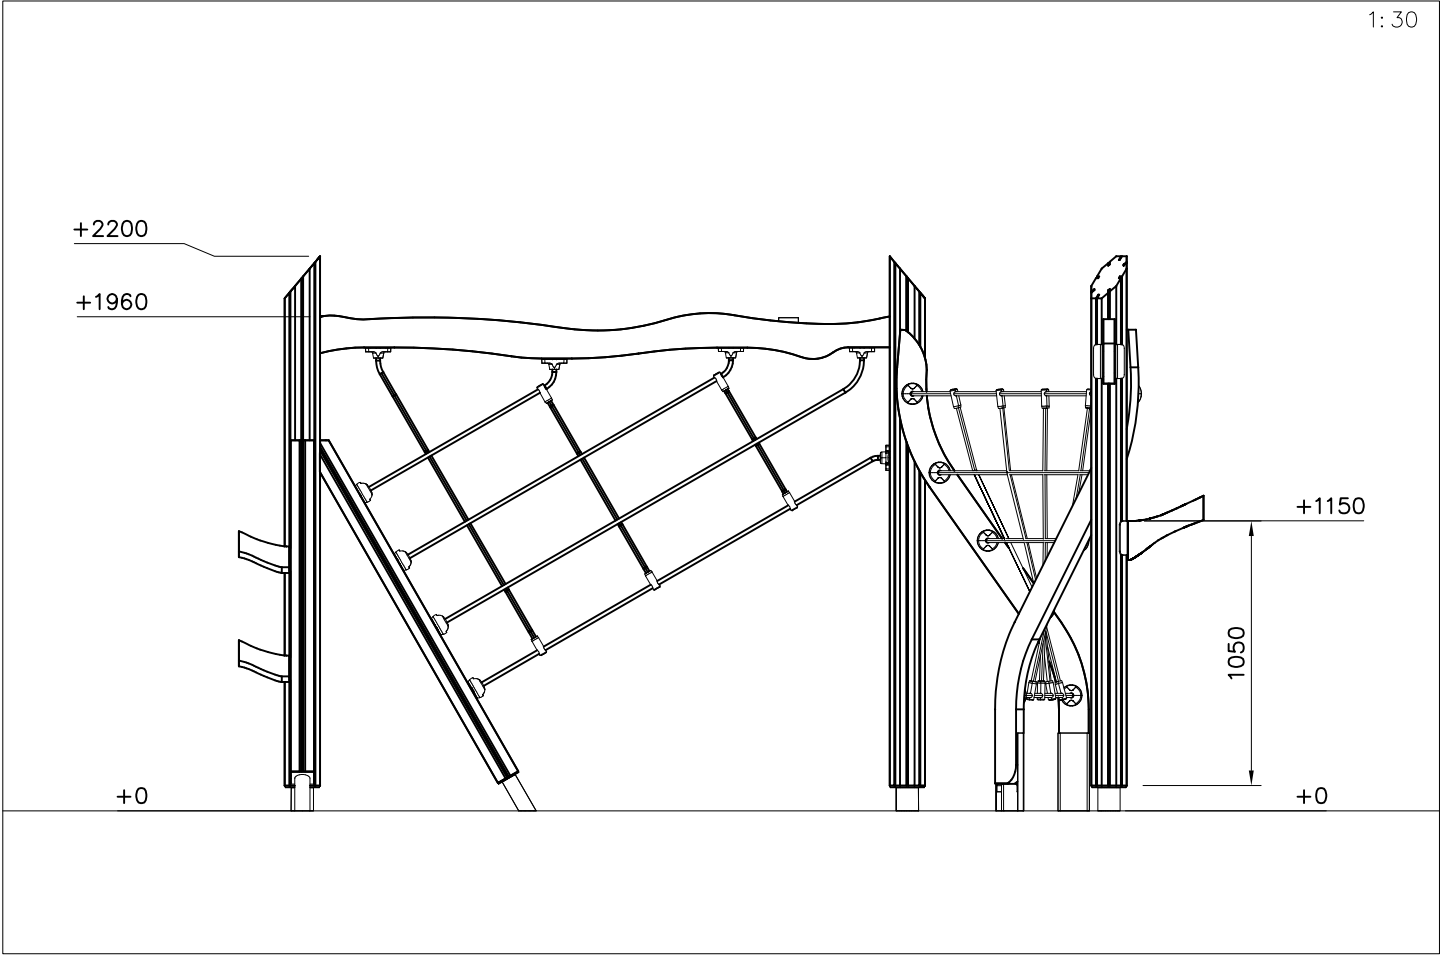


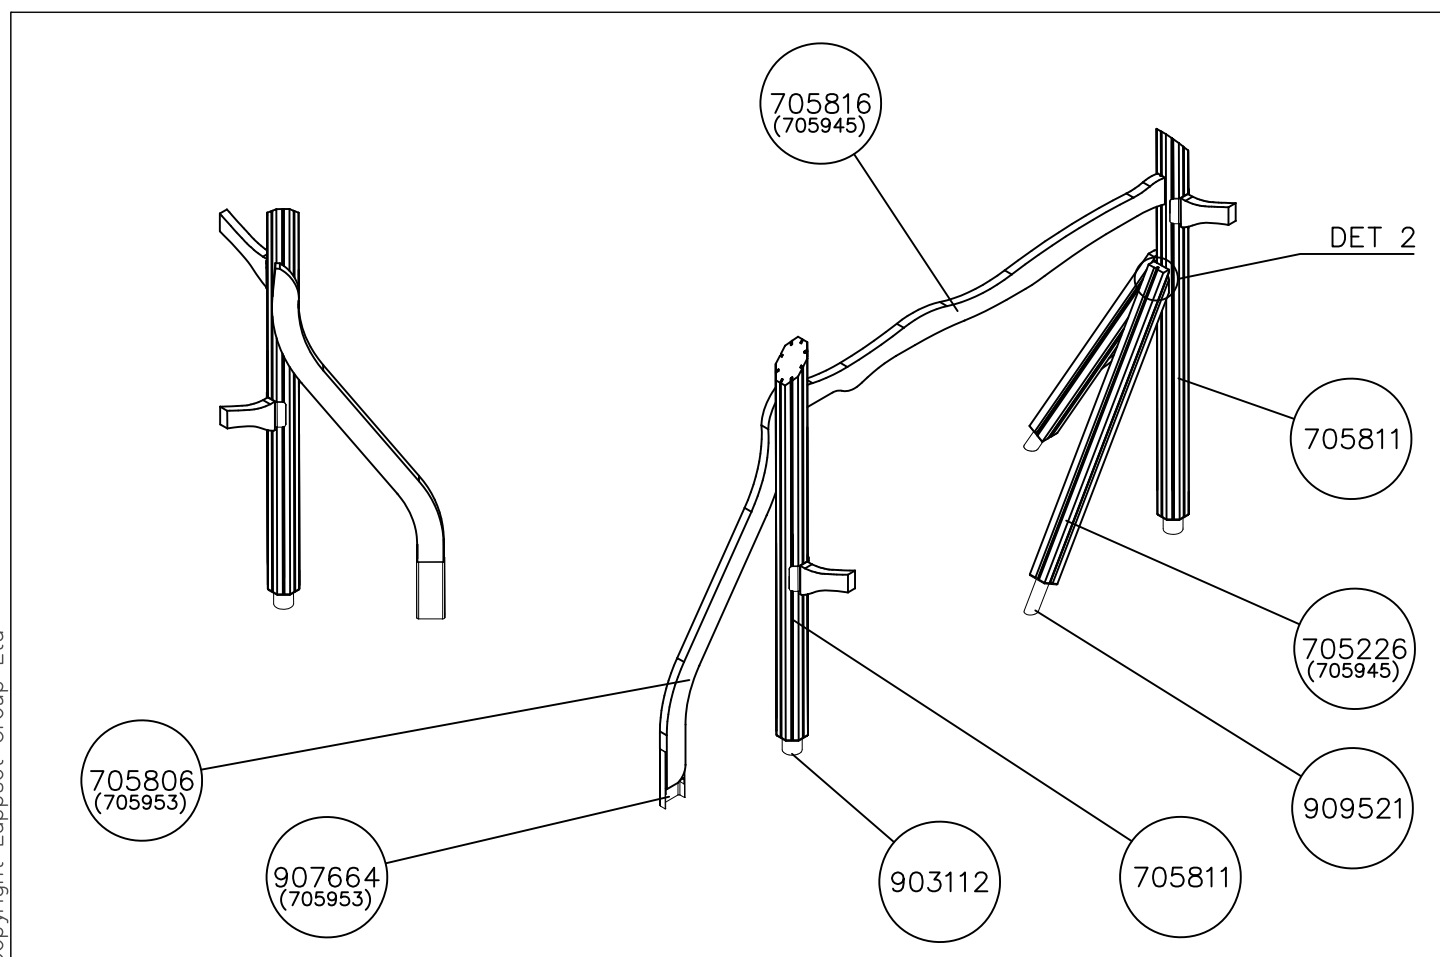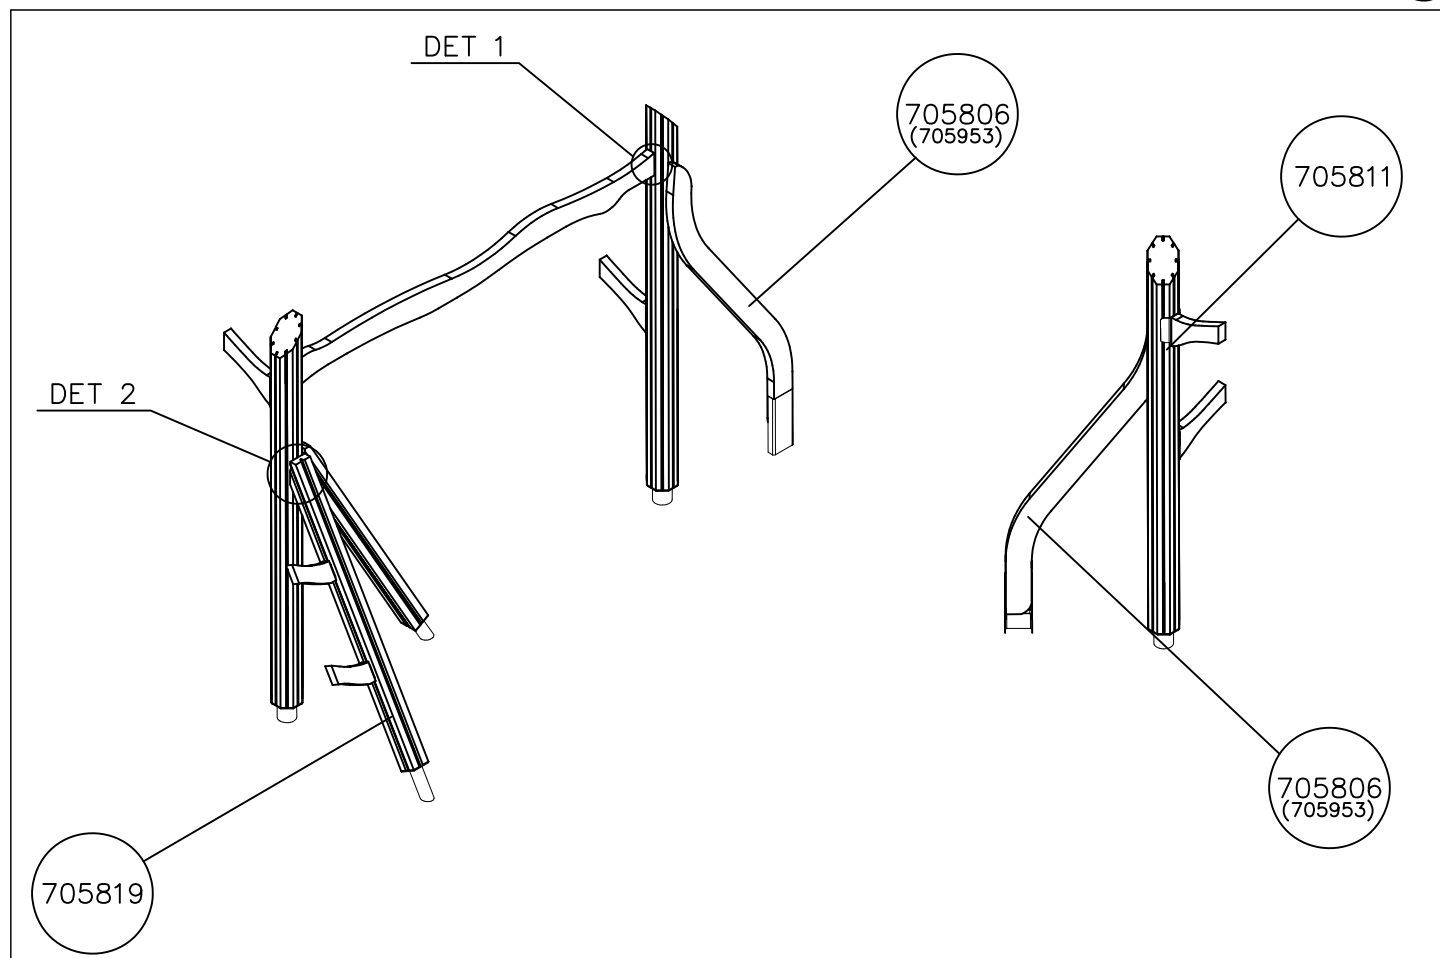


DET 1

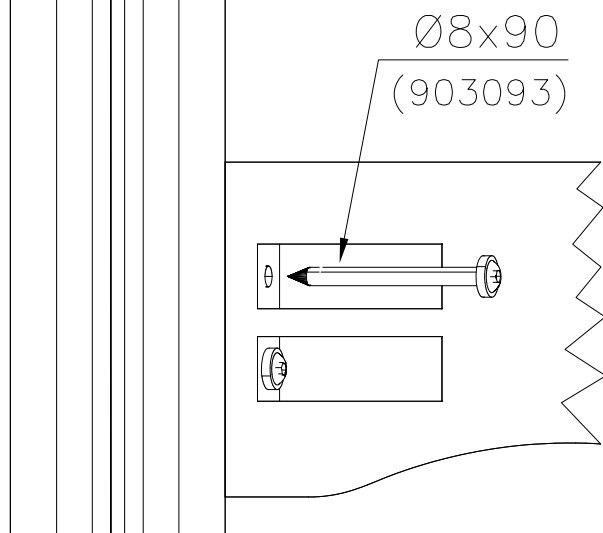


DET 2


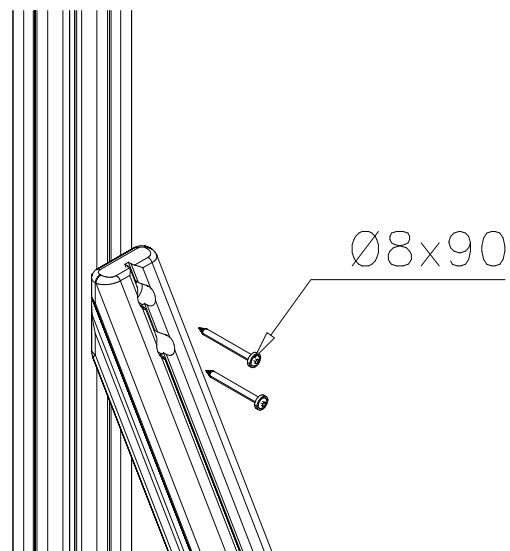









DET 3

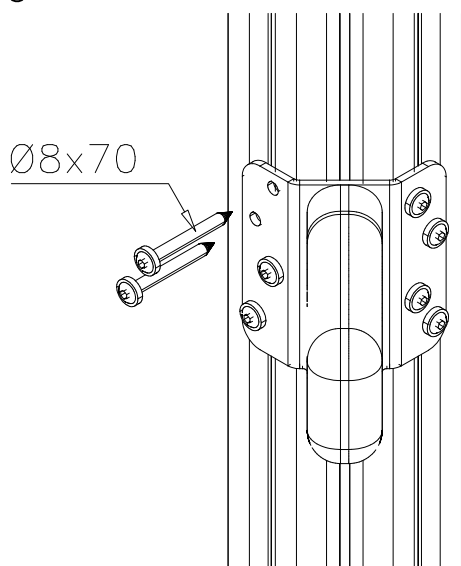


DET 4

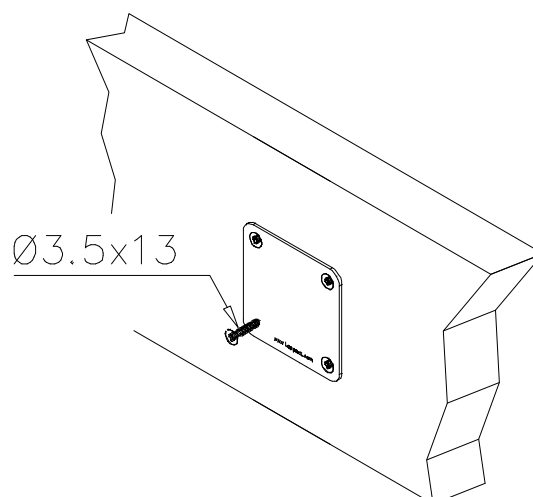

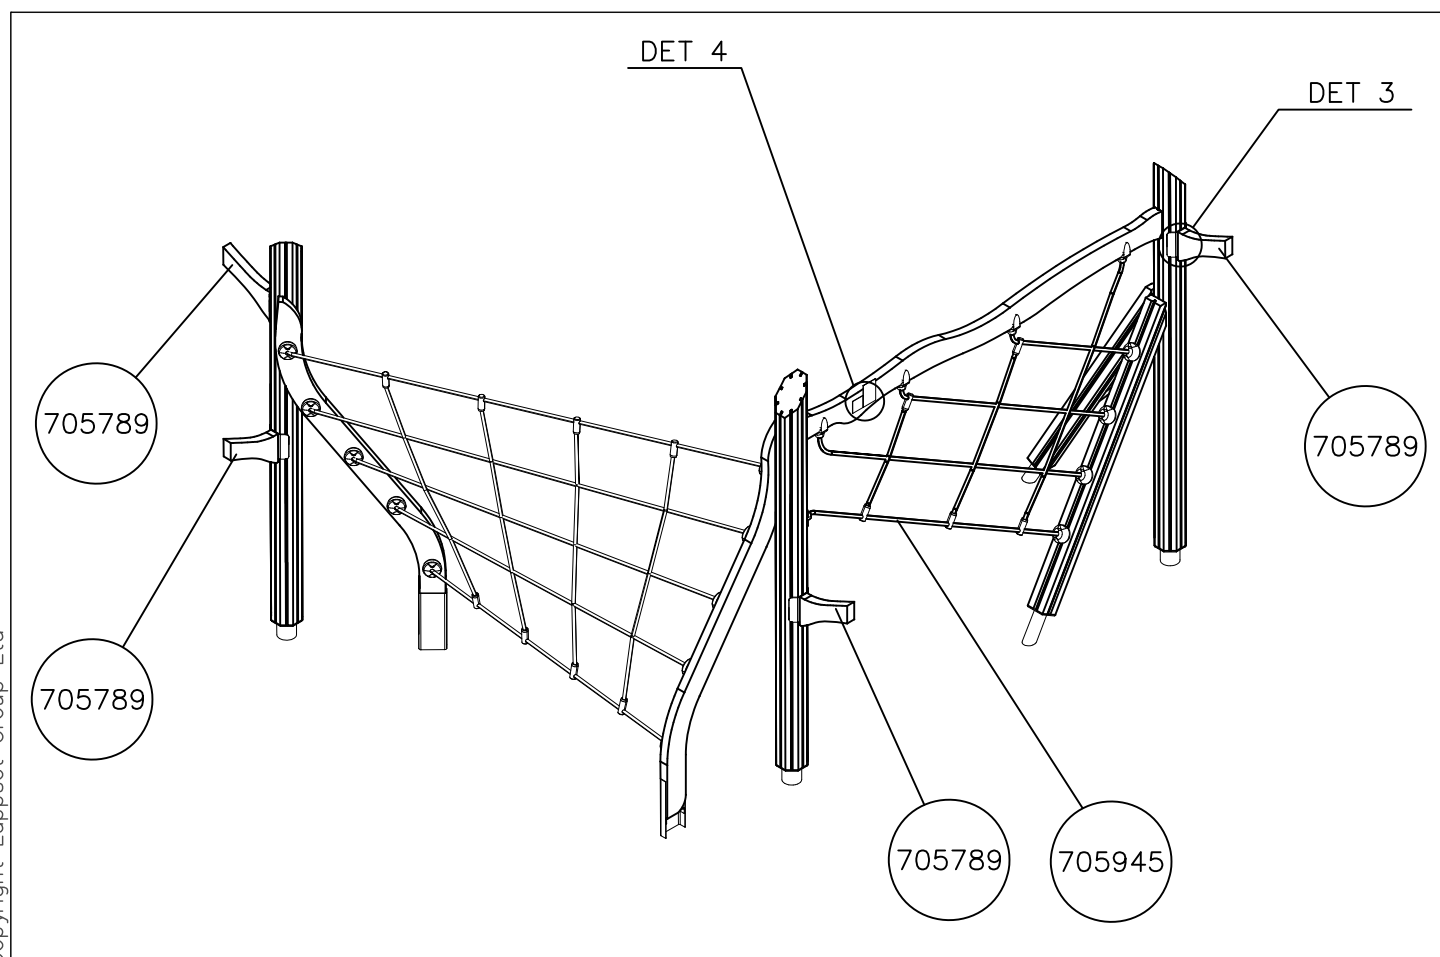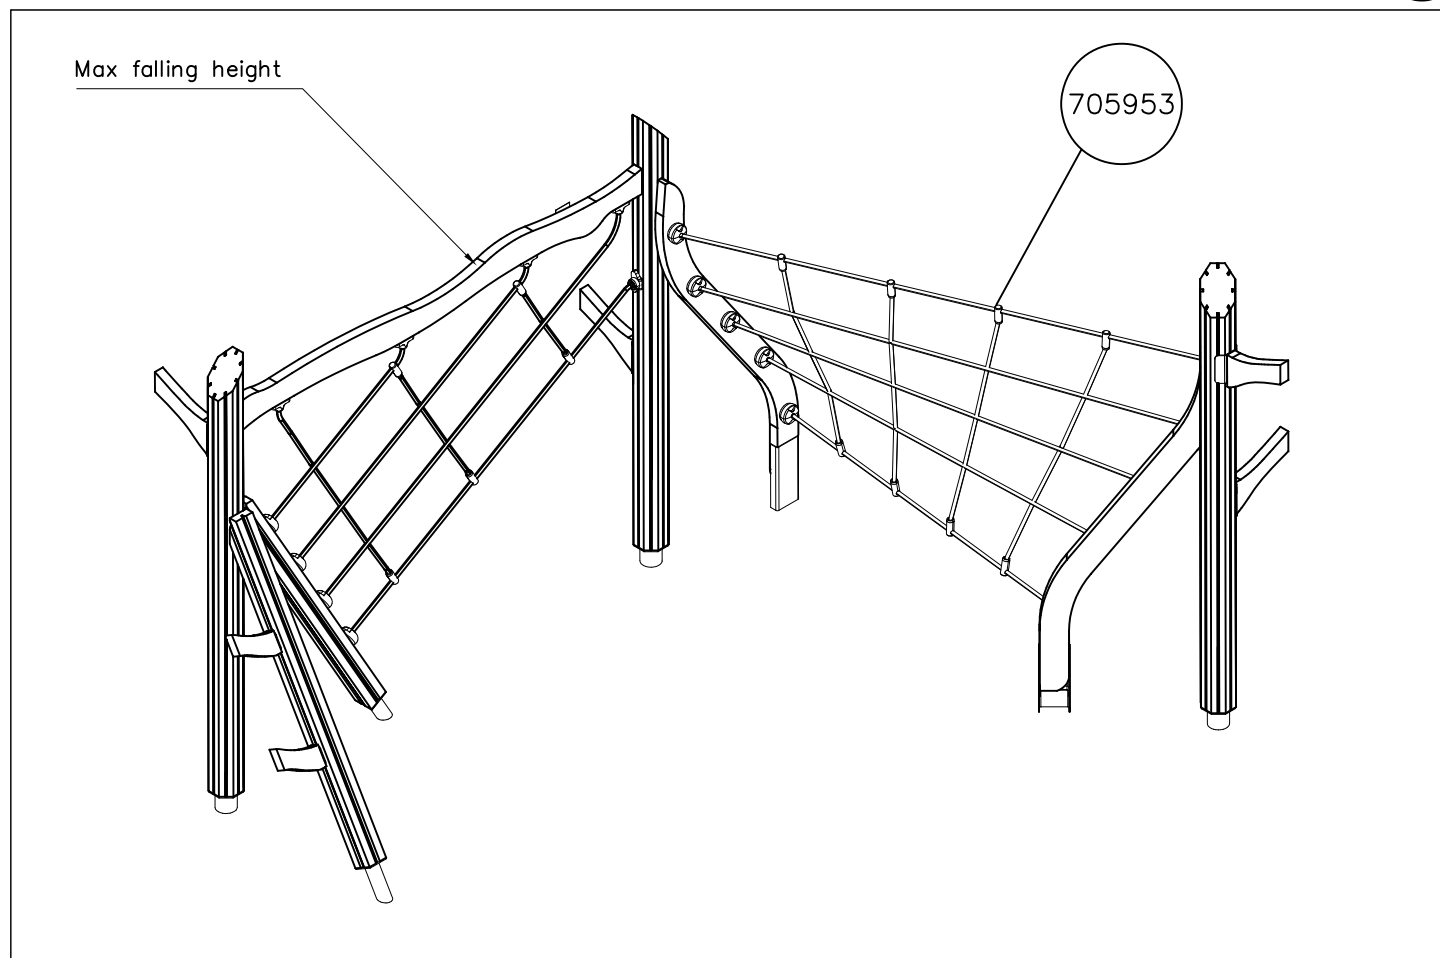


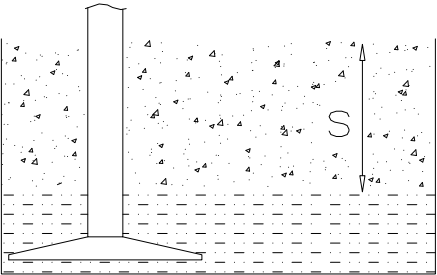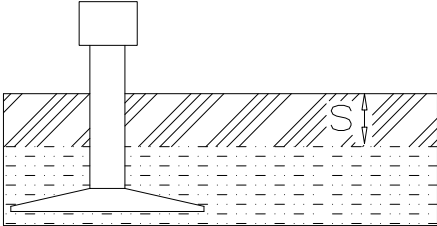
		
$h < 600$ Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
$h < 600$ With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
$h < 1000$	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
$h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm 40 cm $\underline{h}$ < 2,0 m < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	


REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

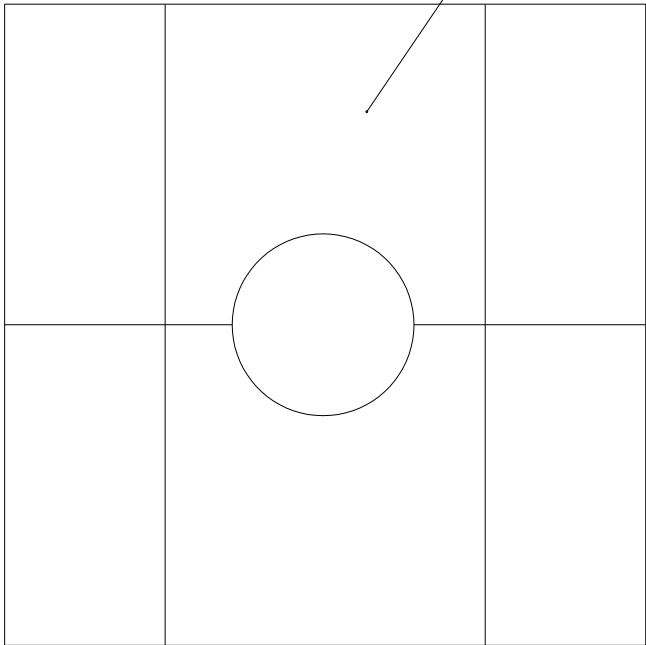


REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

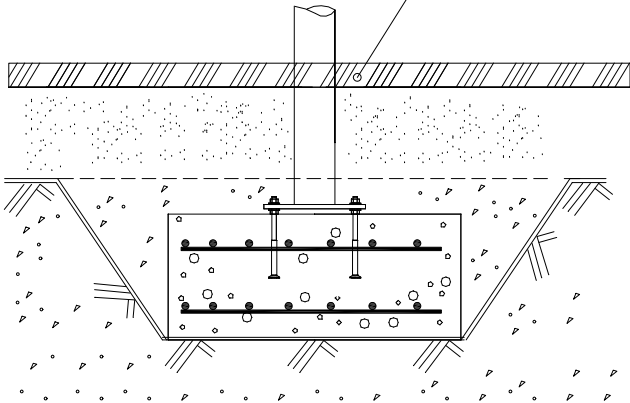


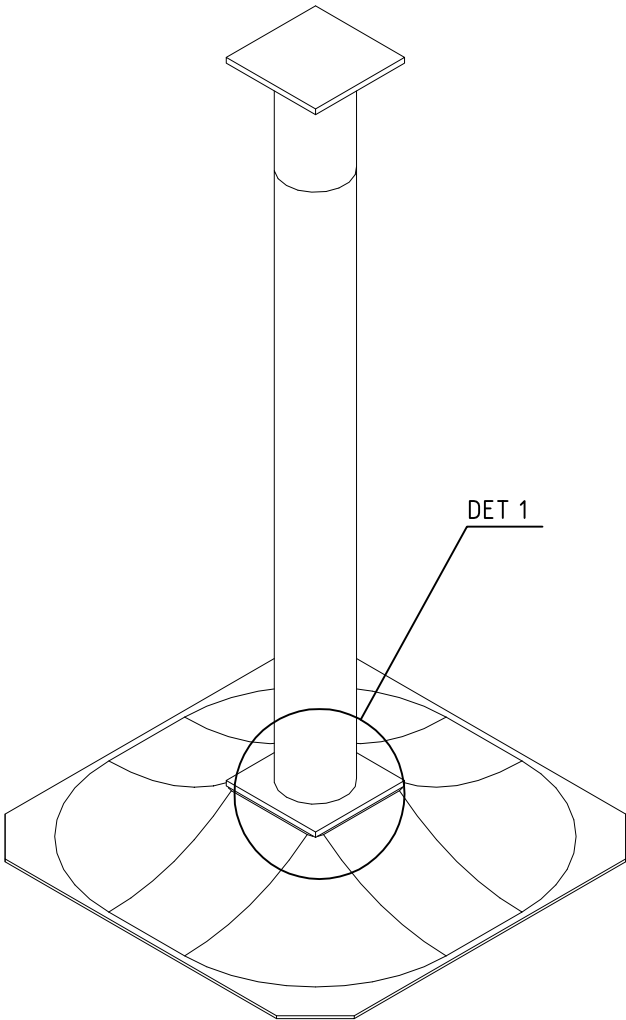

① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

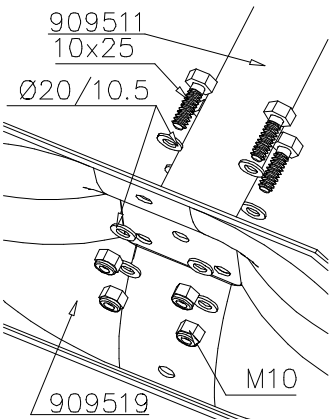

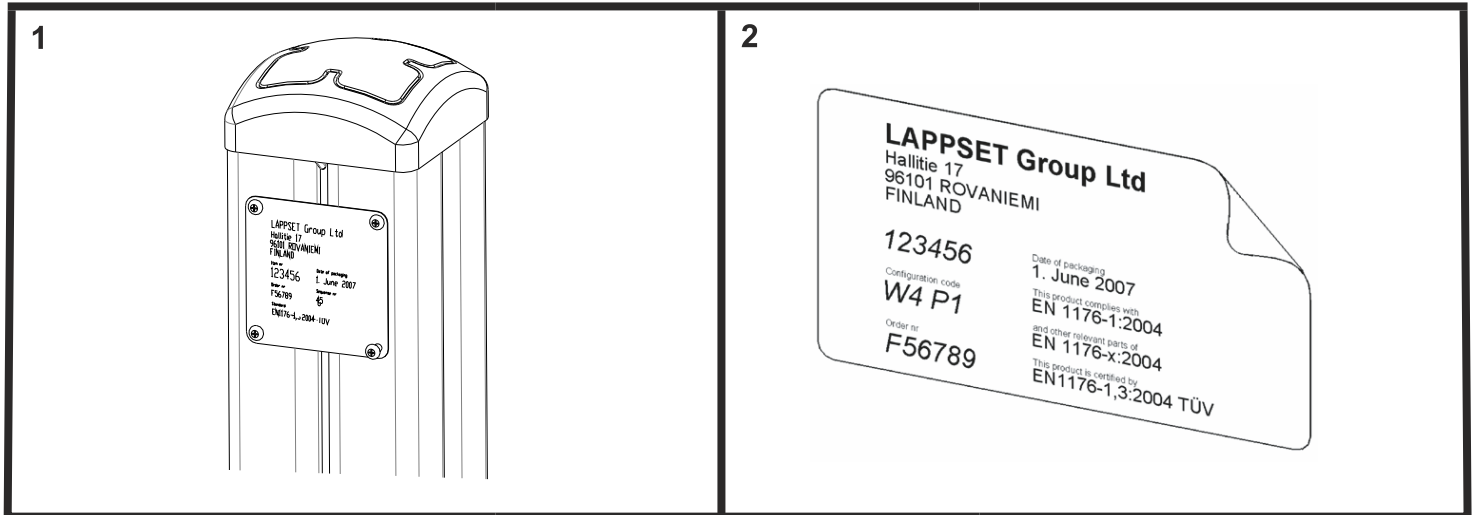

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.



Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:






1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

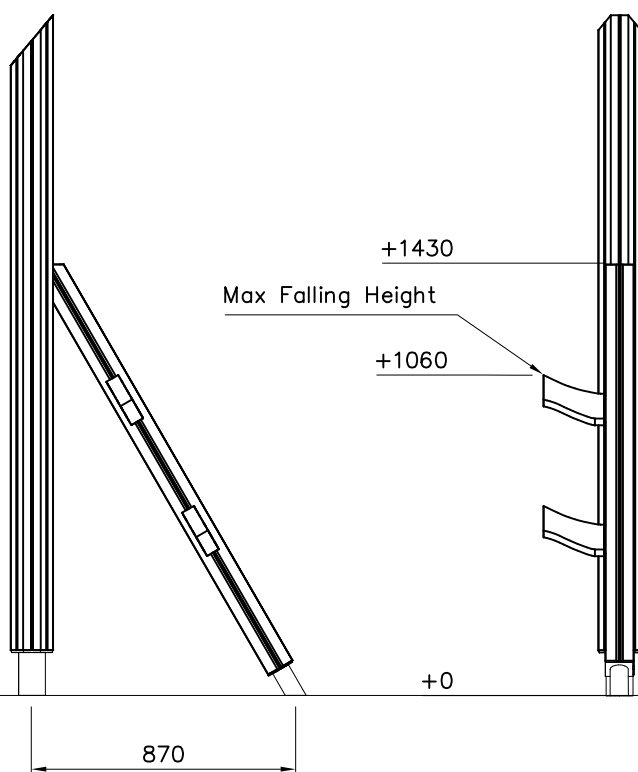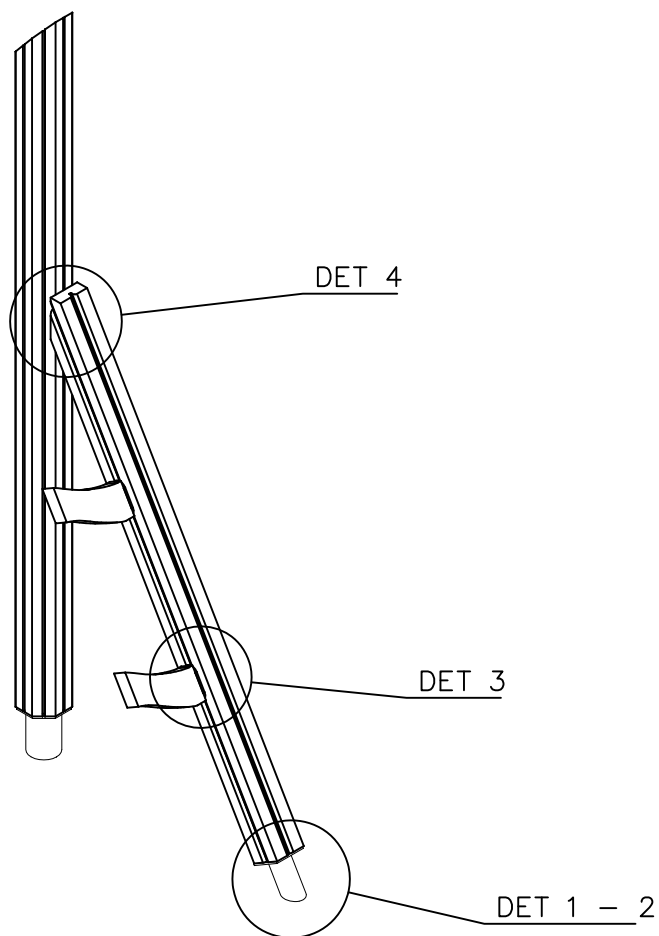


① 705643  l=243	PCS 2	② 705818  l=1527	PCS 1
③ 905103  PT-28/32-H	PCS 4	④ 905104  M10	PCS 4
⑤ 909521  l=700	PCS 1	⑥ 980161  M10	PCS 4
⑦ 980165  Ø26/13x3	PCS 4	⑧ 903093  Ø8x90	PCS 2
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

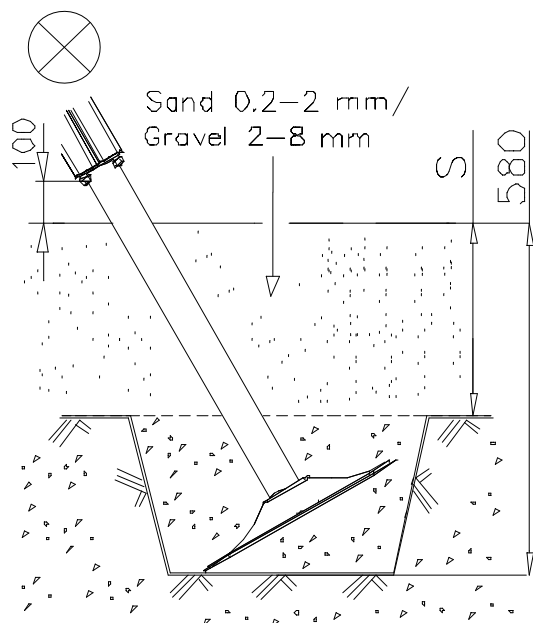


DET 2

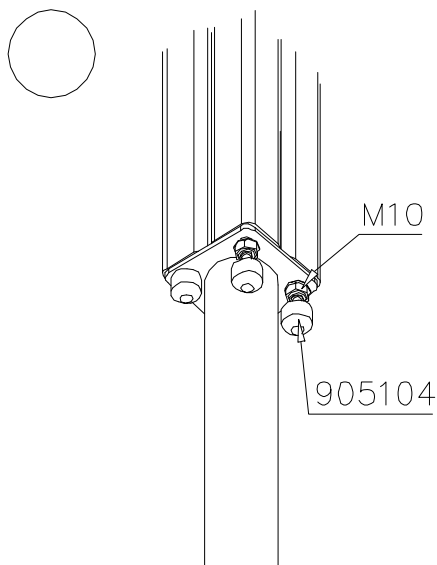






DET 3

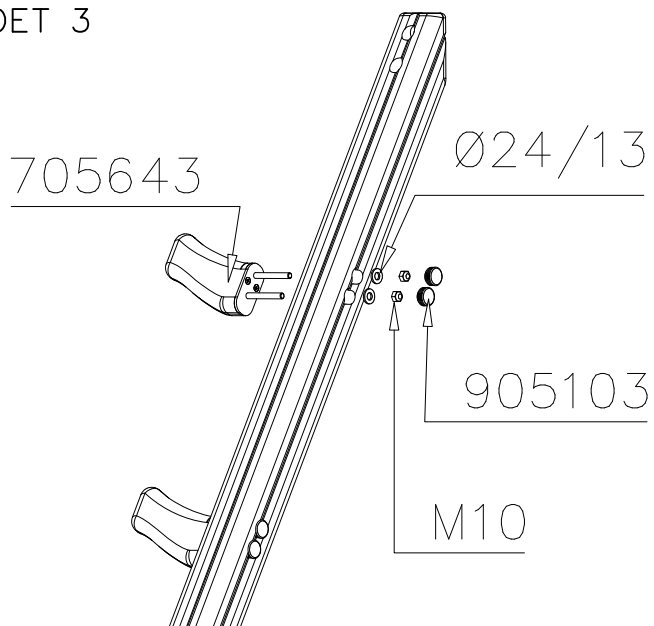


DET 4

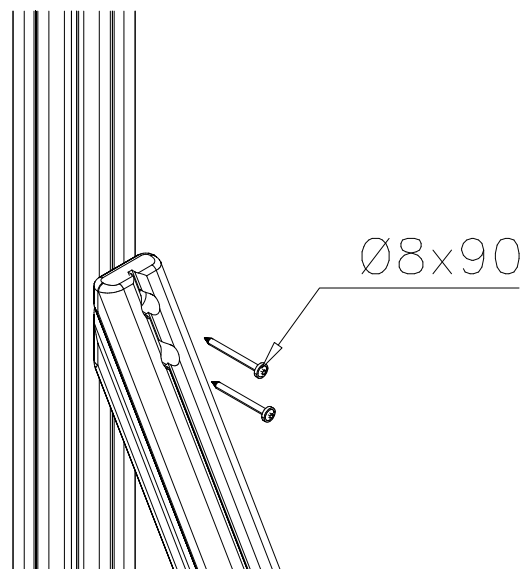


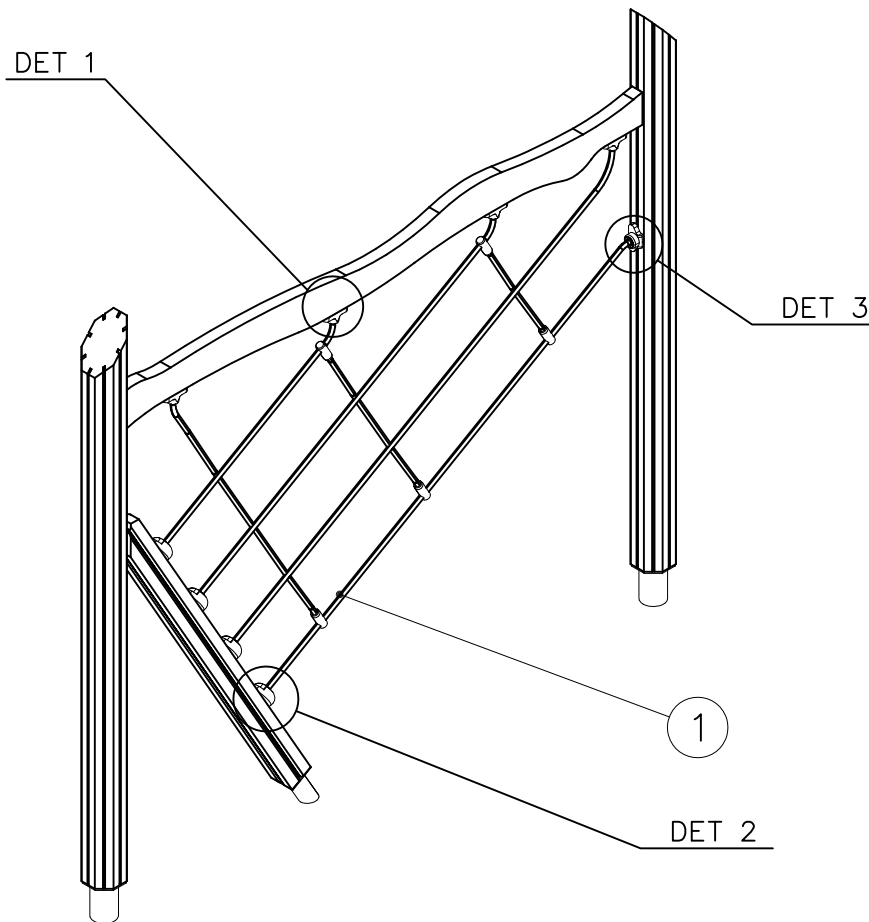


① 705827	PCS	② 900240	PCS
	1		8
1905x1400		Ø8x70	
③ 980123	PCS	④ 980128	PCS
	10		4
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

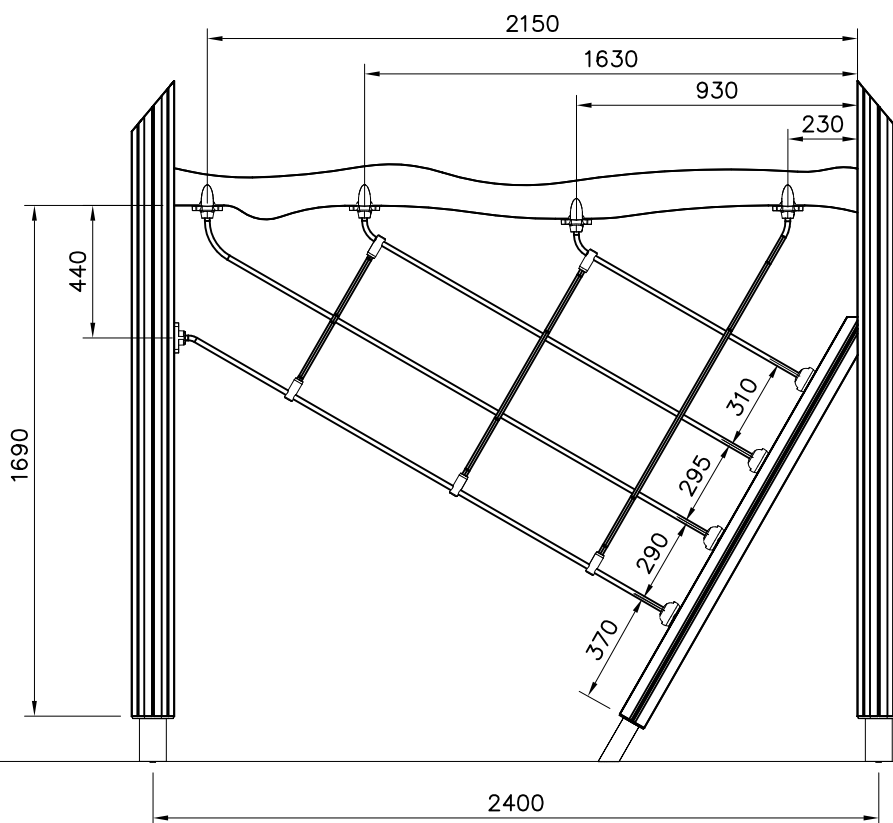


DET 1

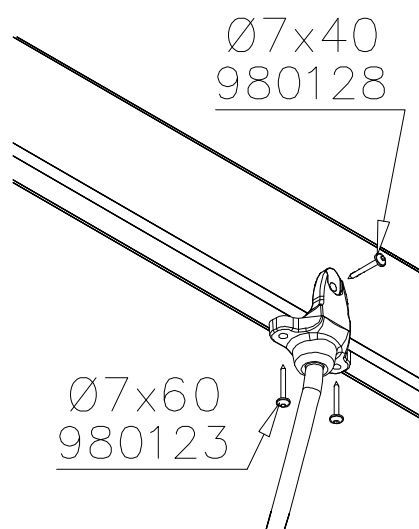


DET 2

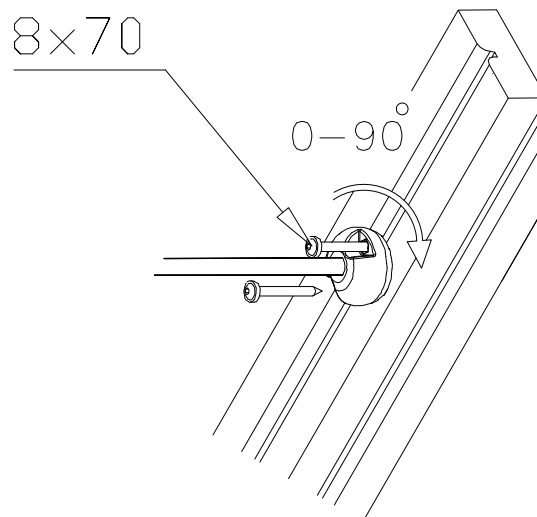


DET 3

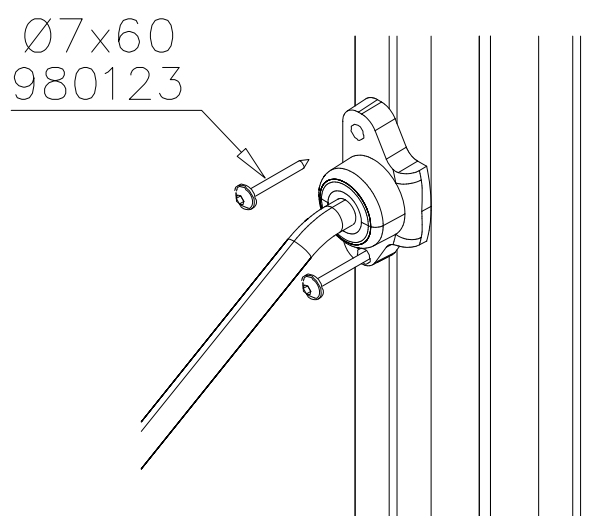

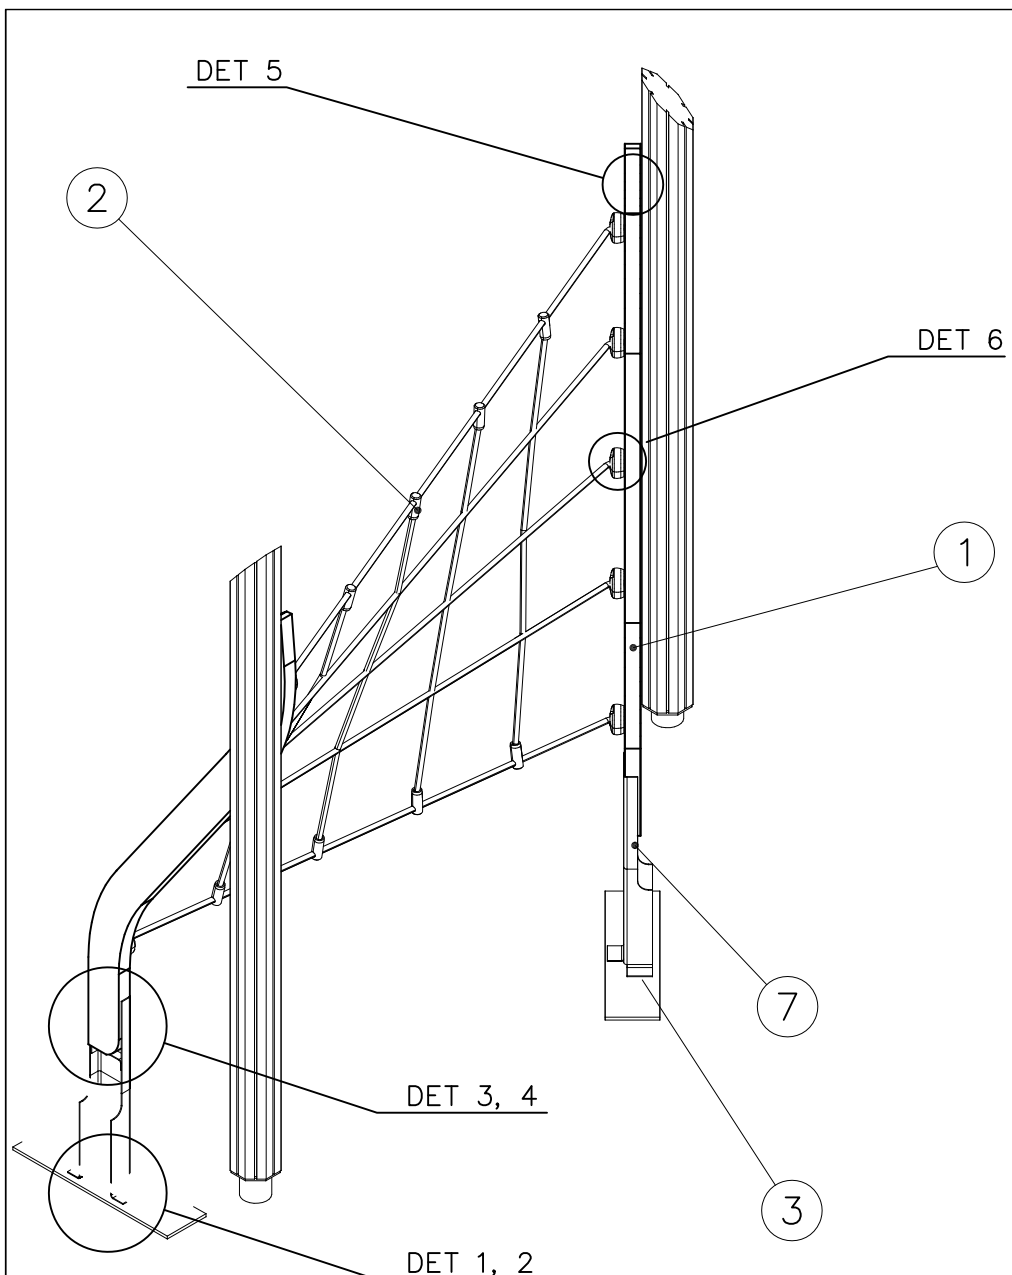


① 705806	PCS	② 705895	PCS
	2		1
43x118x1799			
③ 705946	PCS	④ 903093	PCS
	2		8
10x150x600		Ø8x90	
⑤ 905827	PCS	⑥ 907663	PCS
	4		2
M8x20			
⑦ 907664	PCS	⑧ 909629	PCS
	2		12
		M10x30	
⑨ 909638	PCS	⑩ 909637	PCS
	20		12
Ø20/10.5		M10	
⑪ 980128	PCS	⑫ 980123	PCS
	10		20
Ø7x40		Ø7x60	
⑬ 902532	PCS	⑭ 980160	PCS
	4		4
Ø10x60		M8	
	PCS		PCS


DET 1

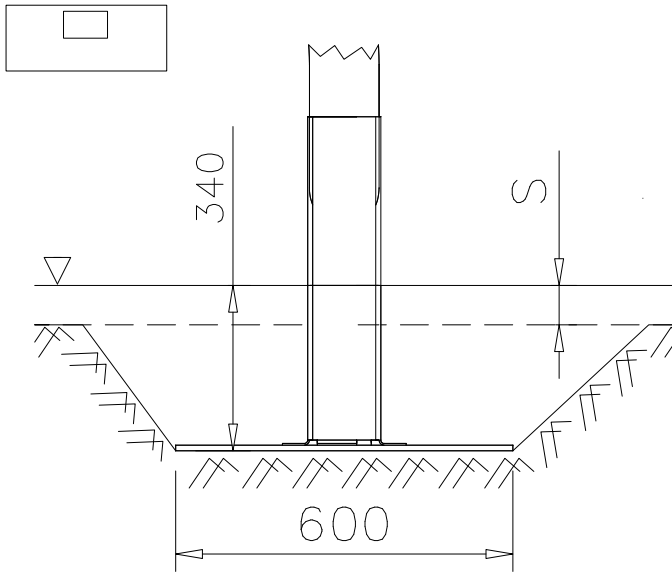


DET 2

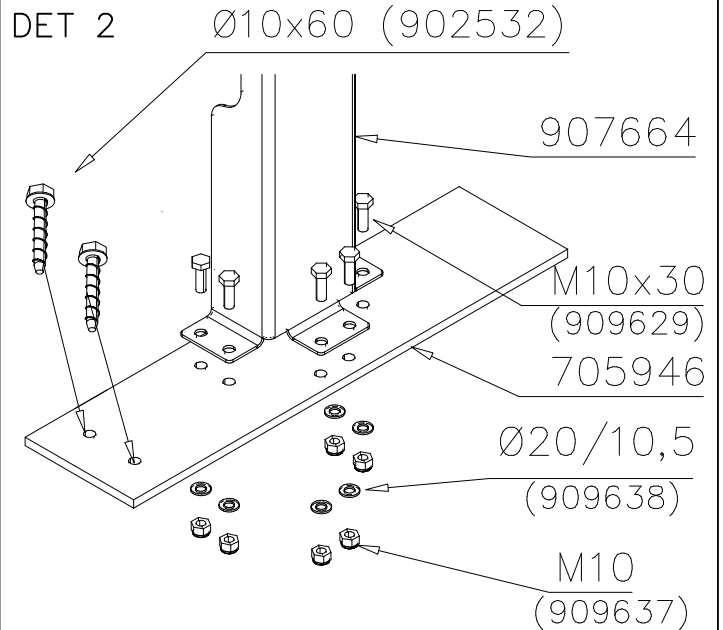

DET 3

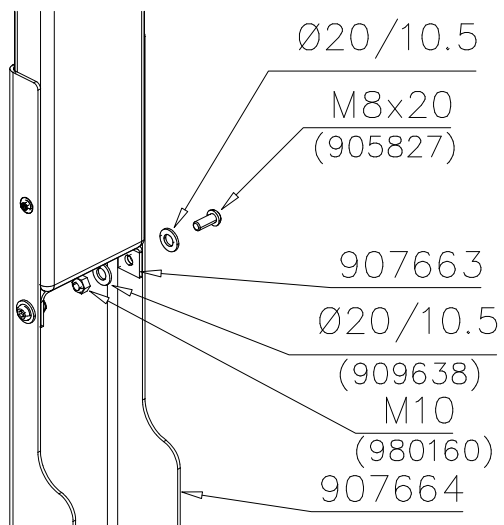


DET 4

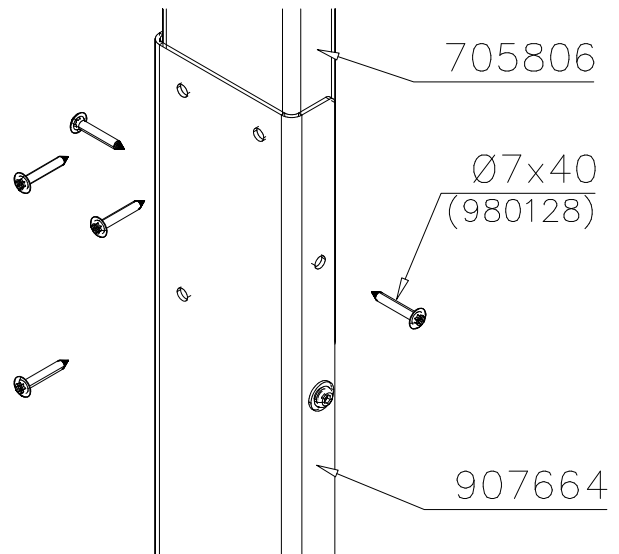


DET 5

Screws are sameline with post groove.

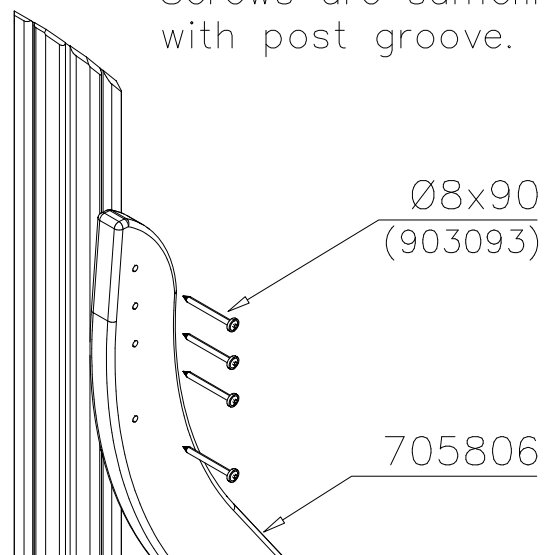

DET 6

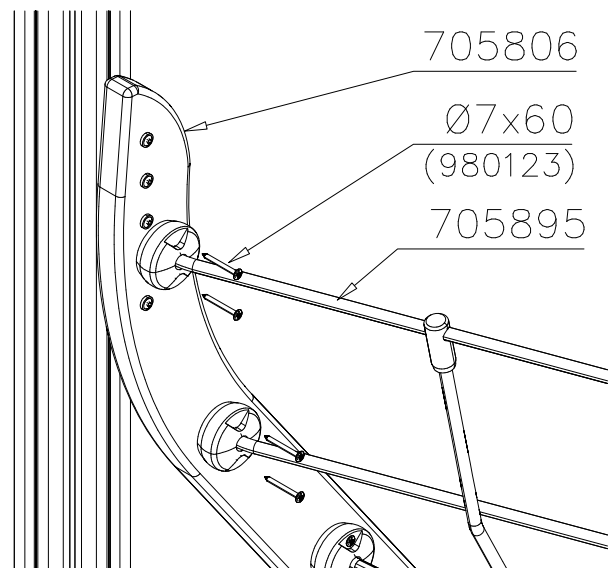

Huom!
Mitoitus tulee keskilinjalle puomia.
Note:
The fastenings will be
center line of the boom.

