

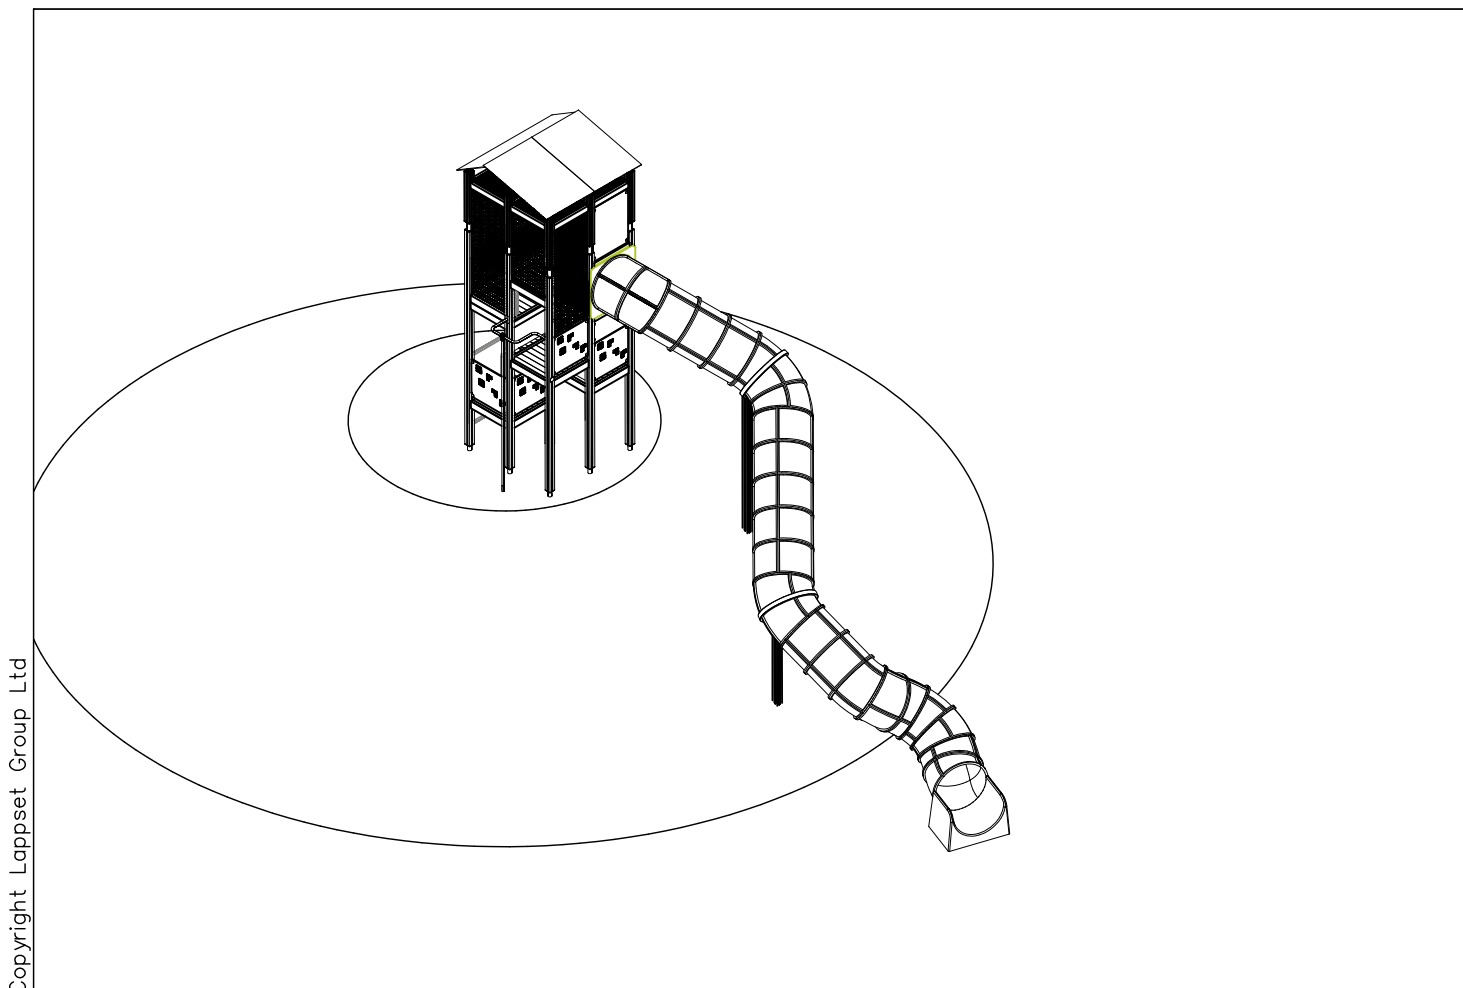
LAPPSET®

FINNO


































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION






DATE: 13.11.2019



Q14226








DATE: 13.11.2019



008986  750x750	PCS 7	702286  65x65	PCS 1	703338-602  L 704 H 95	PCS 13	706436-703  10x640x702	PCS 7	706439-602  L 704	PCS 30	706441-602  93x93x1550	PCS 1
706443  32x45x702	PCS 14	706461  15x400x703	PCS 2	706499-602  93x93x860	PCS 9	706512-602  70x120x704	PCS 2	706531  FASTENER KIT	PCS 11	706534  FASTENER KIT	PCS 11
706535  FASTENER KIT	PCS 7	706541  FASTENER KIT	PCS 1	706542  FASTENER KIT	PCS 1	706662-602  93x93x2600	PCS 1	707304  707304	PCS 1	707340  15x300x702	PCS 1
707585  FASTENER KIT	PCS 1	707732  FASTENER KIT	PCS 10	709054  709054	PCS 1	900240  Ø8x70	PCS 12	900342  M8x16	PCS 4	901902  30.7x60.9x100	PCS 2
901916  L 650	PCS 1	903093  8x90	PCS 182	903176  903176	PCS 4	905104  905104	PCS 144	907694-216  L 704	PCS 3	907695-216  907695-216	PCS 1
907701-216  907701-216	PCS 10	907817-216  L 2554	PCS 1	909256  Ø16/8.4	PCS 4	909491  L 150	PCS 9	909511  90x90x650	PCS 11	909519  50x380x380	PCS 12
909633  M8	PCS 4	909743  705x612	PCS 7	909744  705x1212	PCS 7	910745-216  751x751x40	PCS 4	980114  Ø4x20	PCS 4	980123  Ø7x60	PCS 4



980128  Ø7x40	PCS 216	A00553  	PCS 3	A10426  A10426	PCS 1	P02837  8x930x703	PCS 1	P07698  L 707	PCS 1	P08265  8x550x702	PCS 1
P13175  93x93x3700	PCS 9		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS











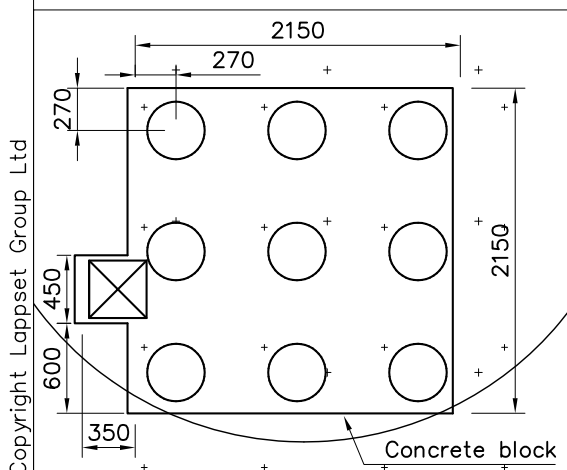
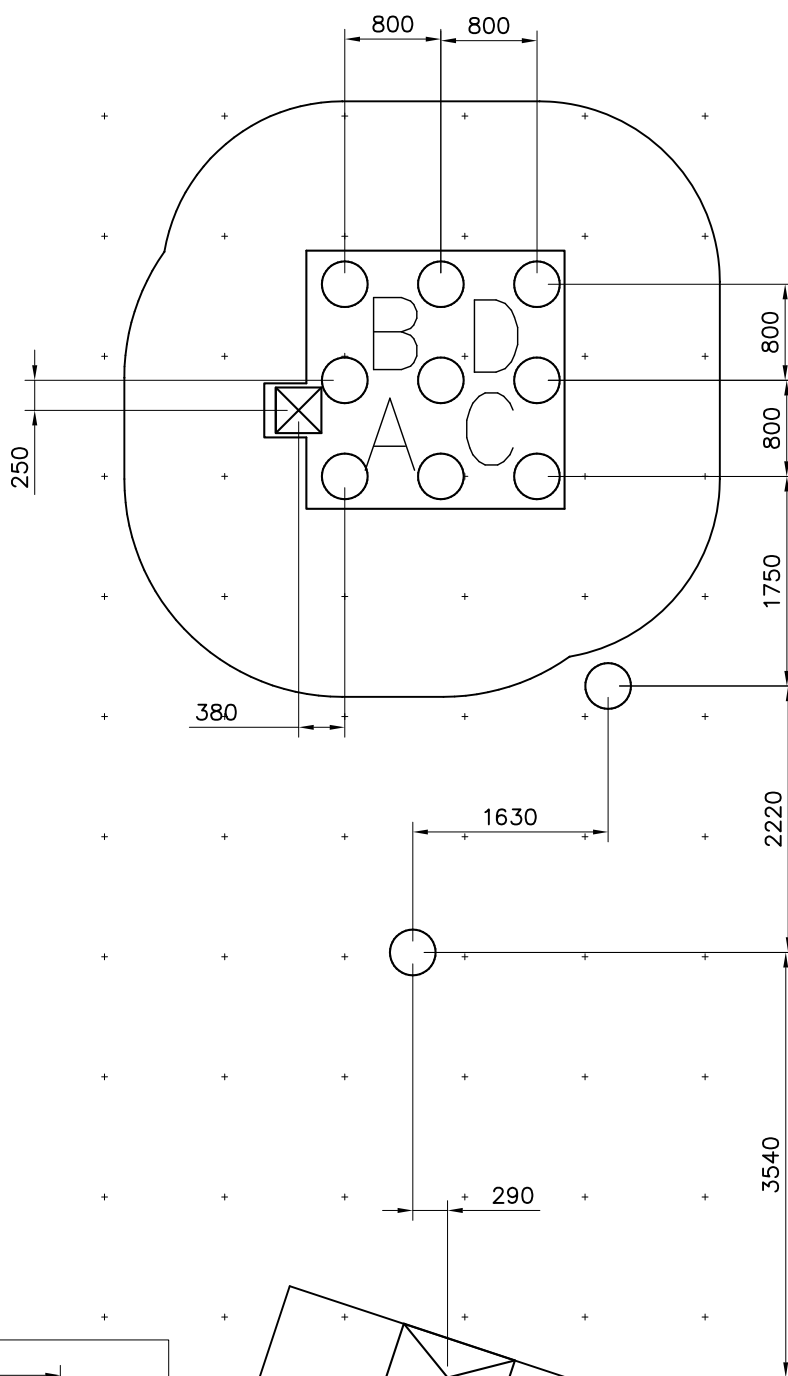




 Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	 M12 10x30 909545	 300 S

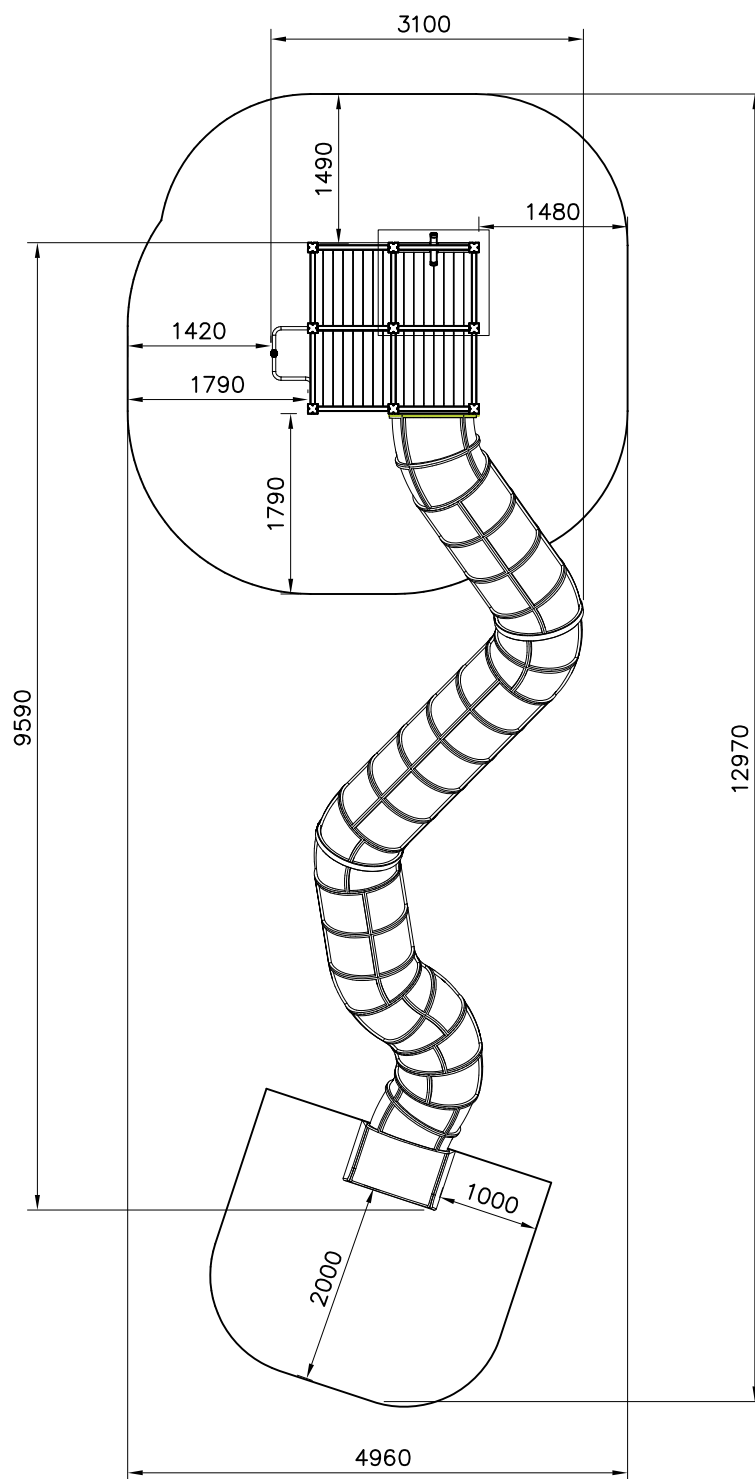



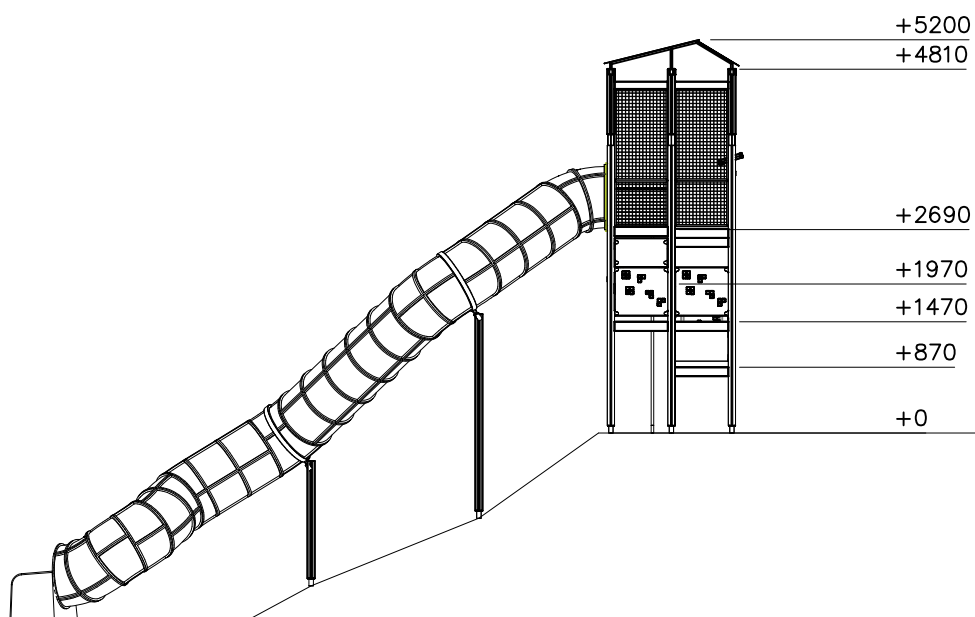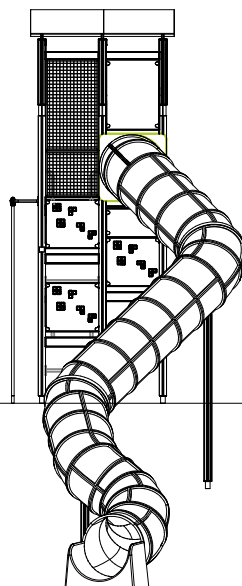

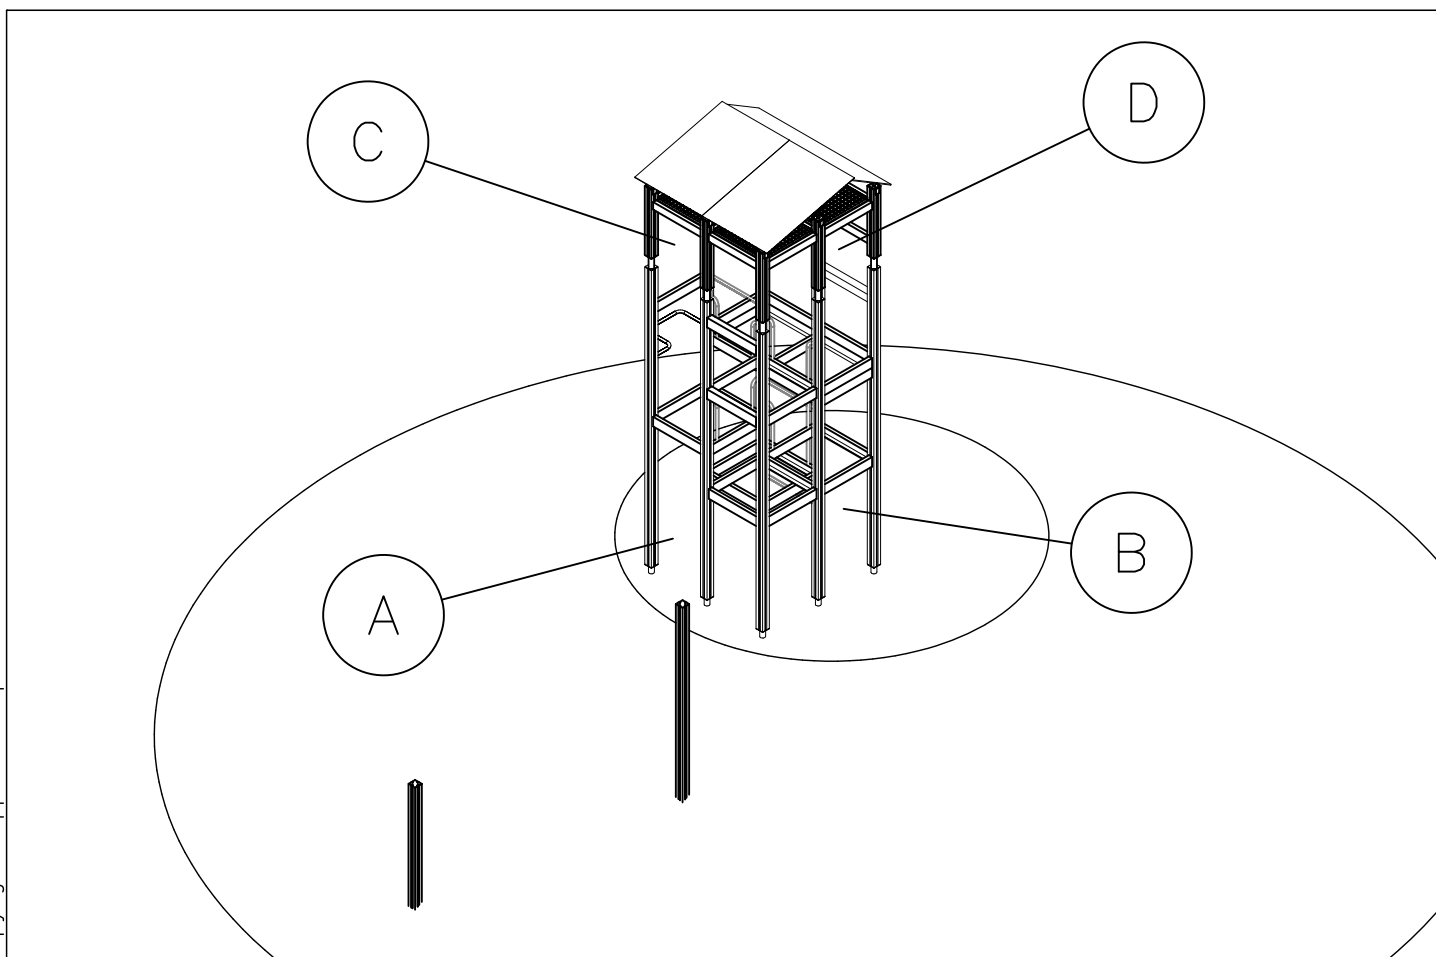
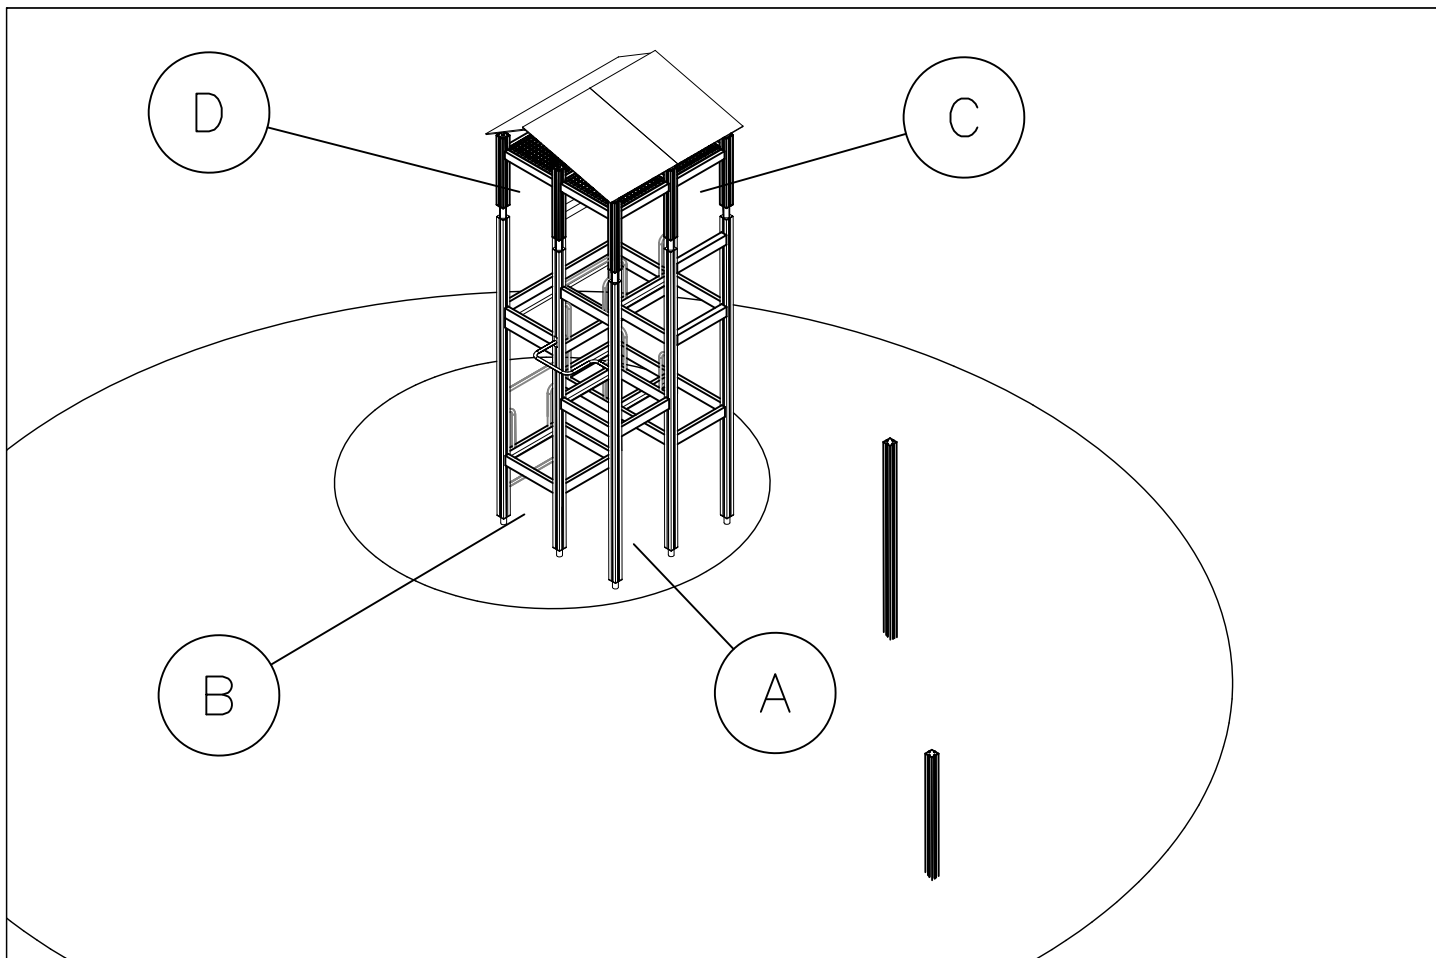


DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	DET 8 
DET 9 	DET 10 	DET 11 	DET 12 

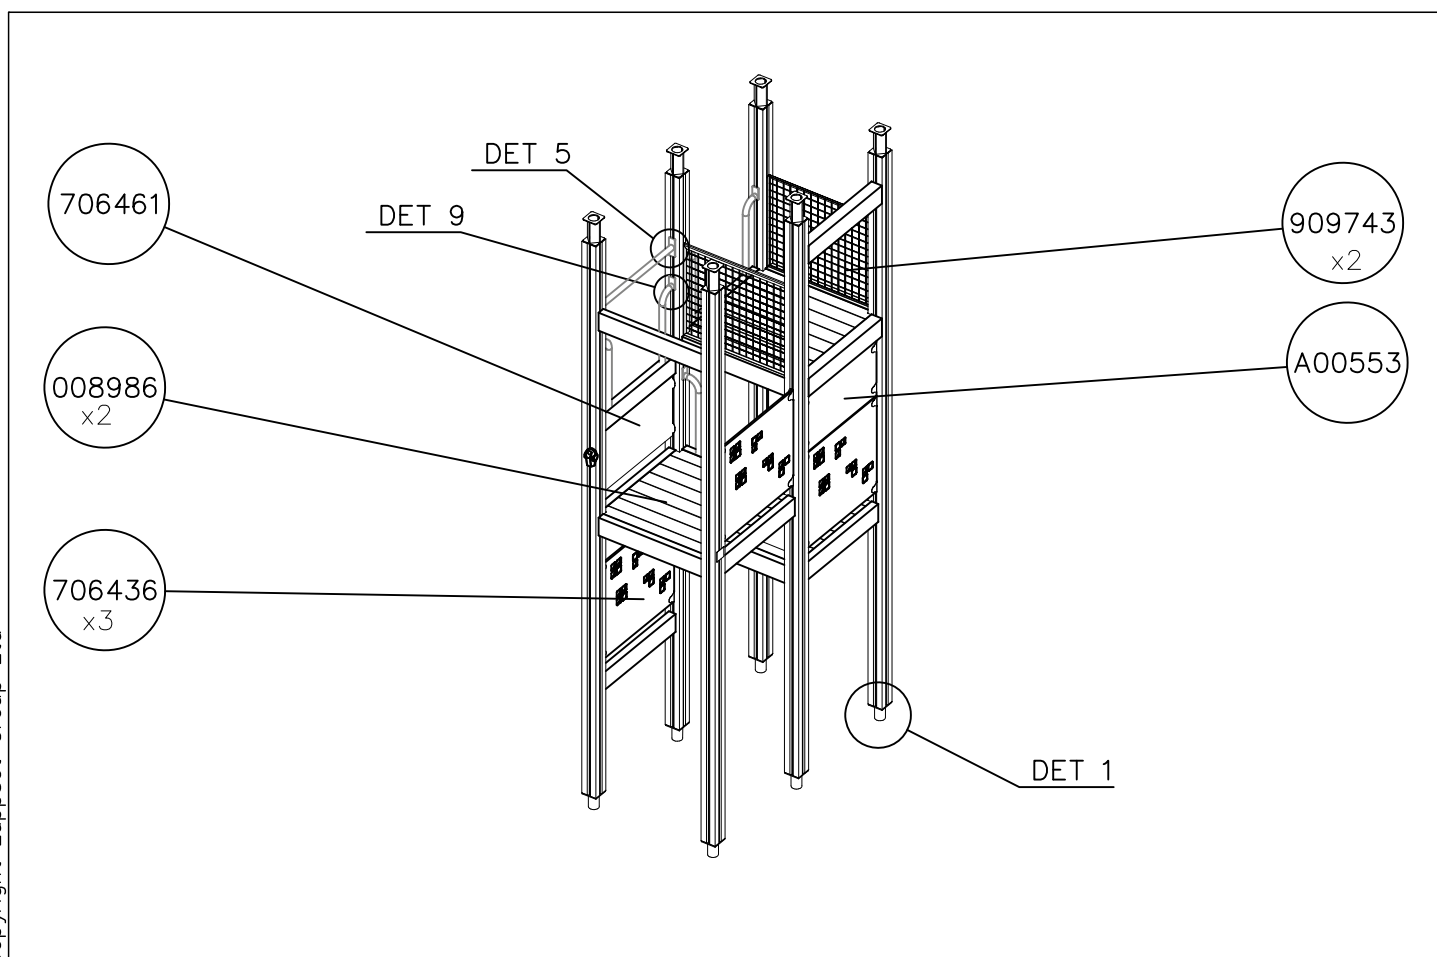
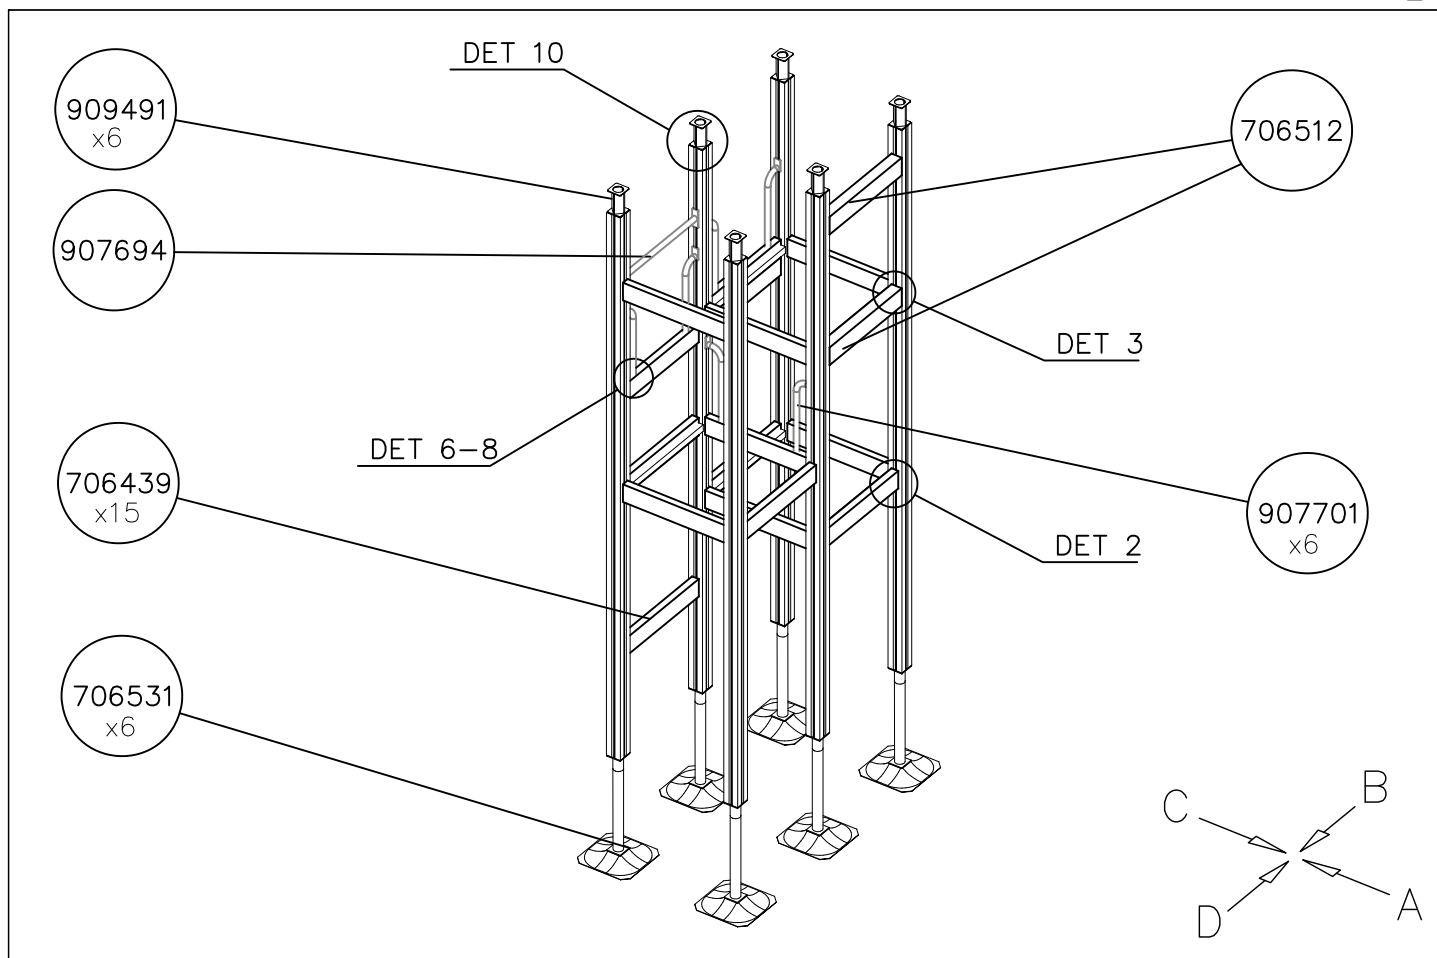


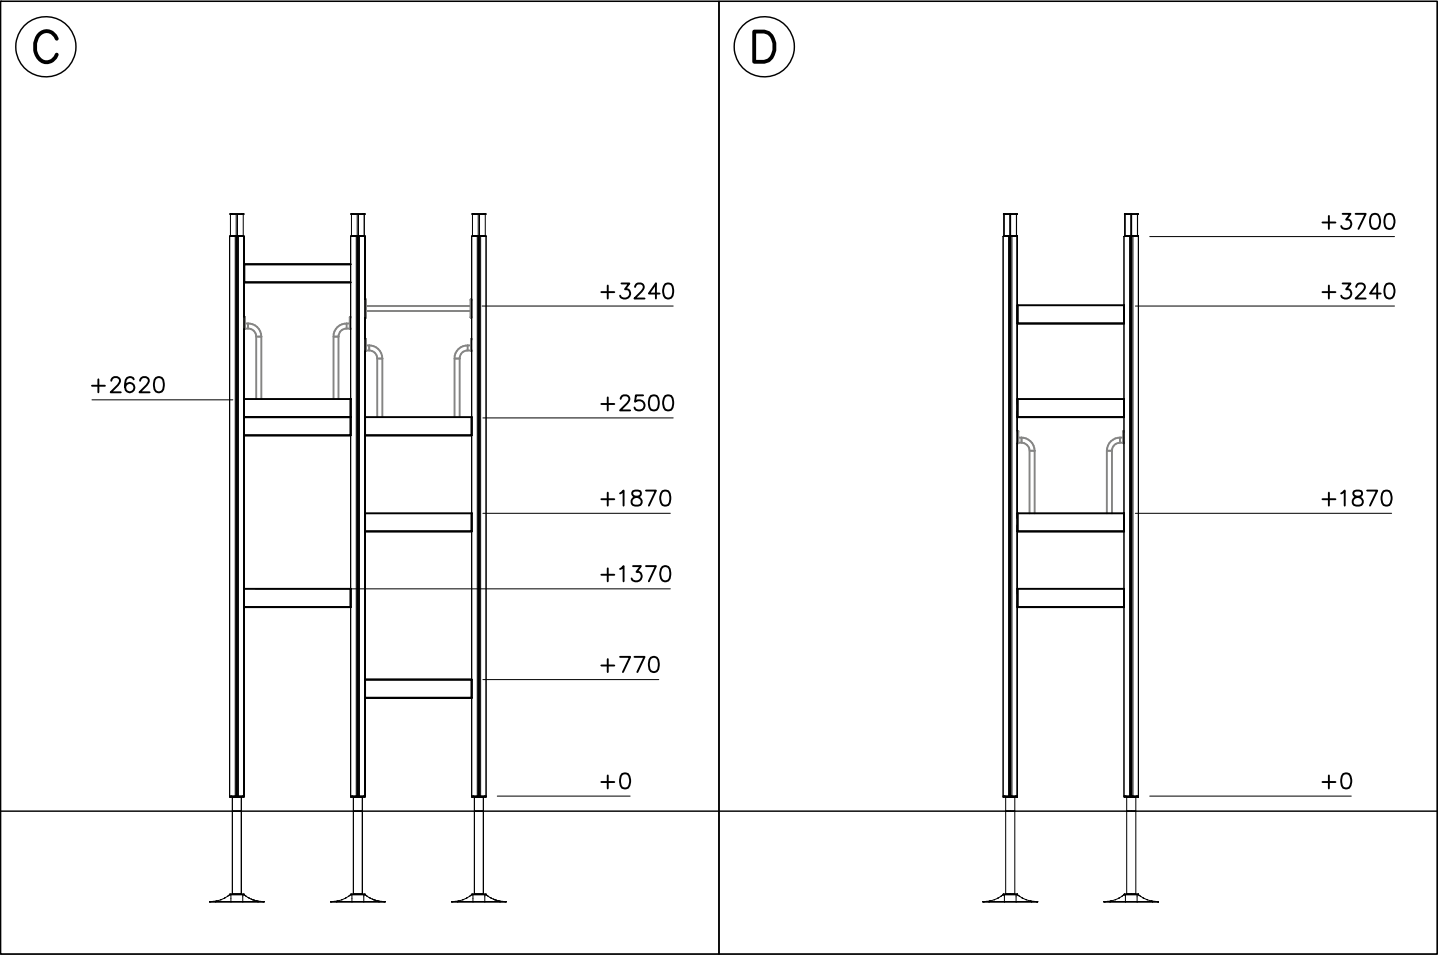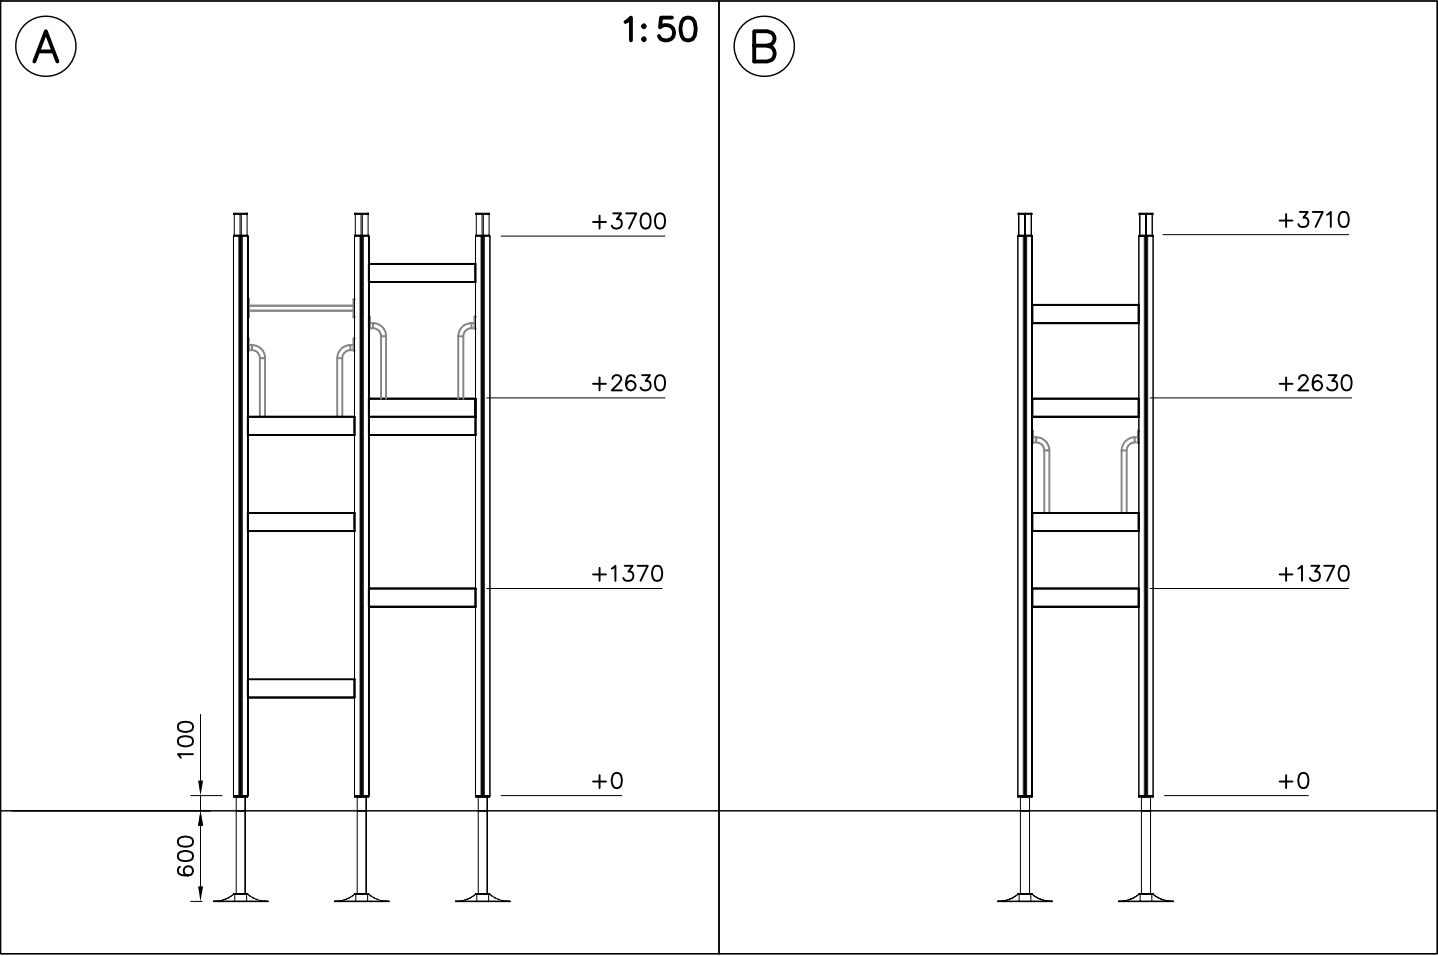

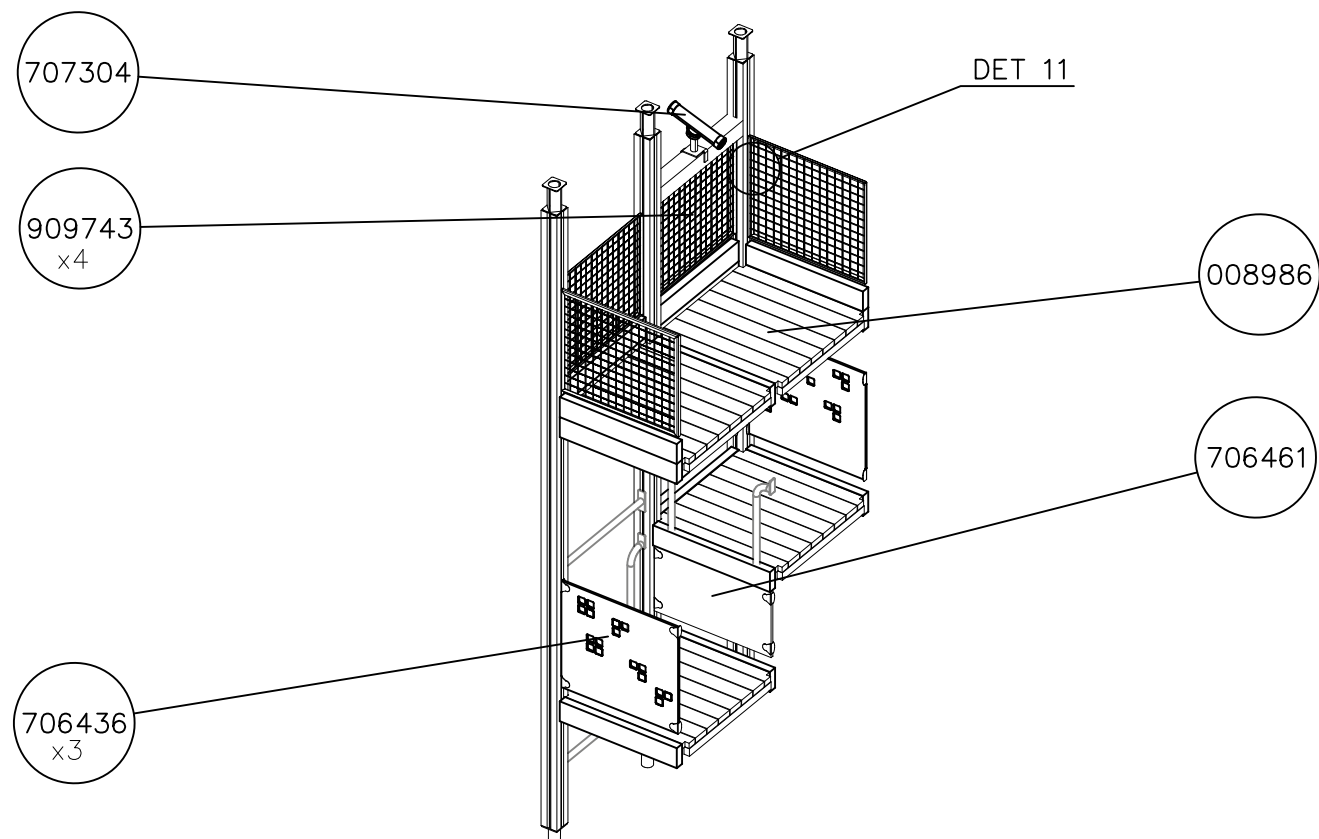
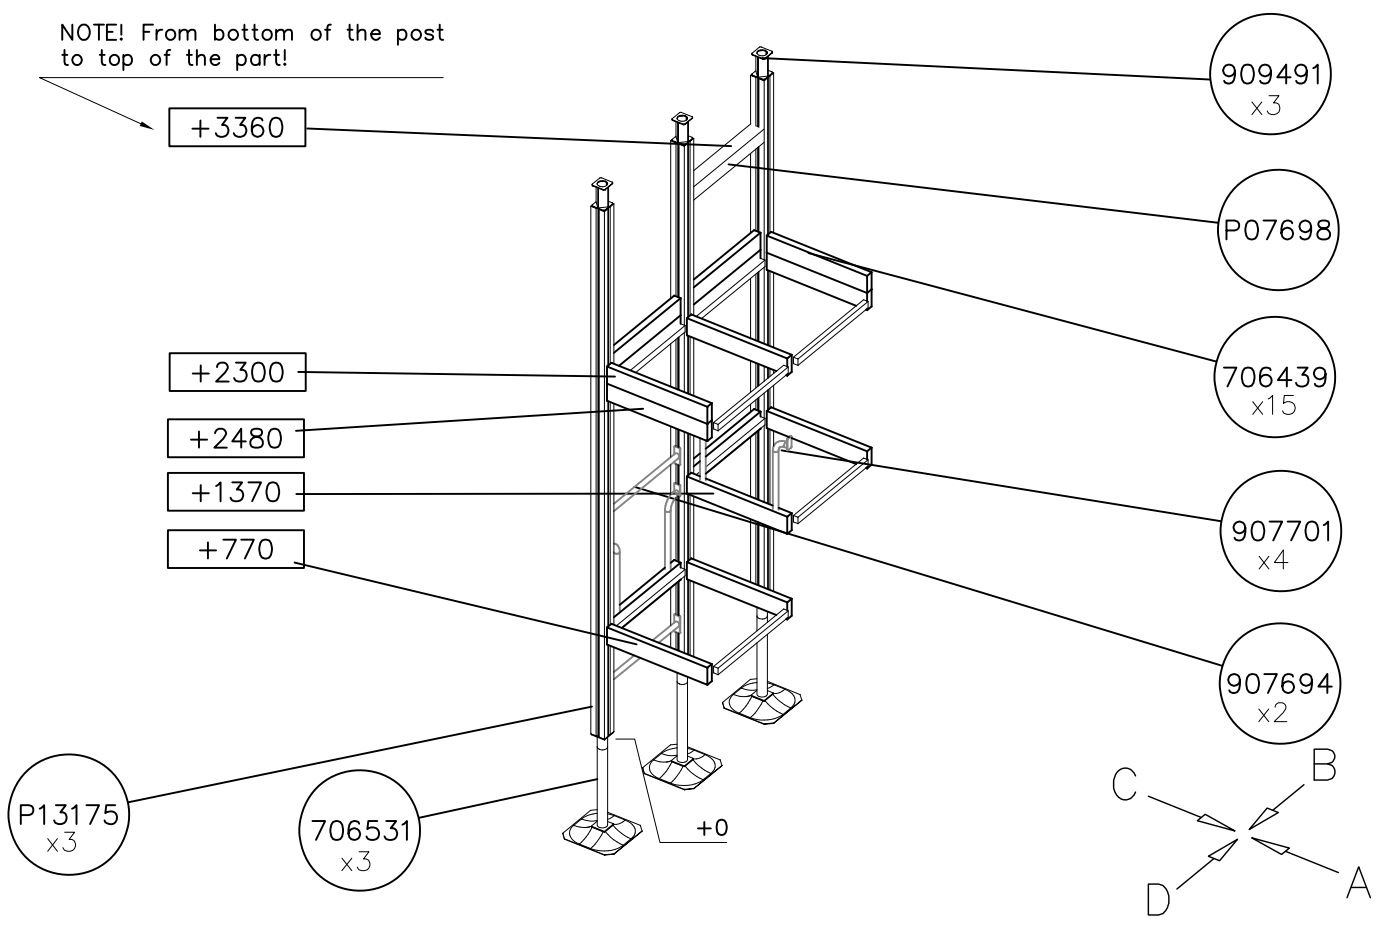
NOTE! From bottom of the post to top of the part!







D

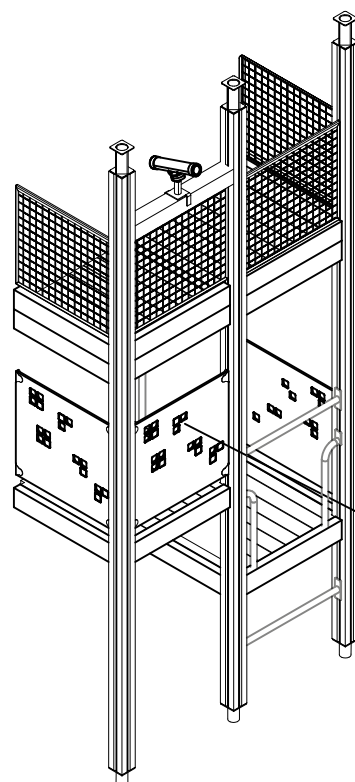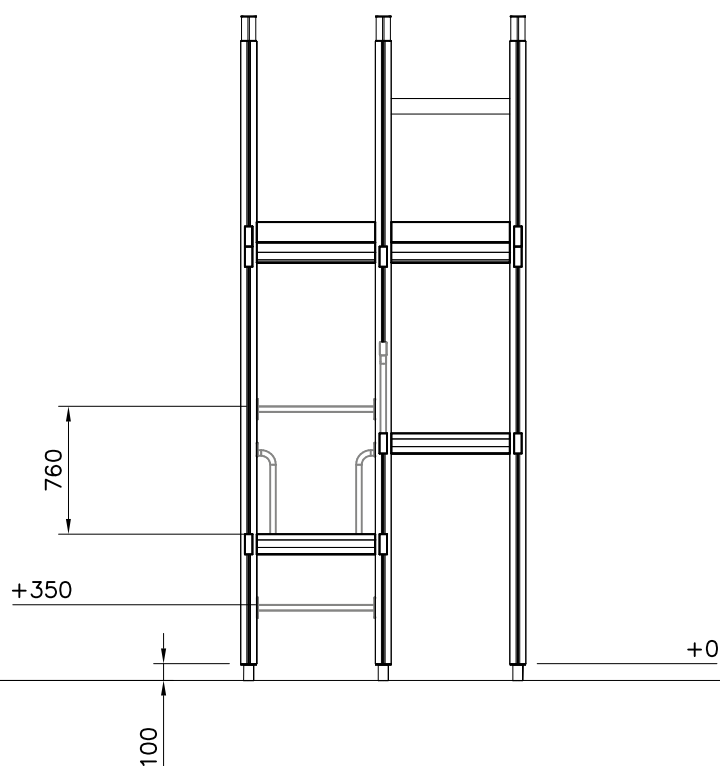


706436

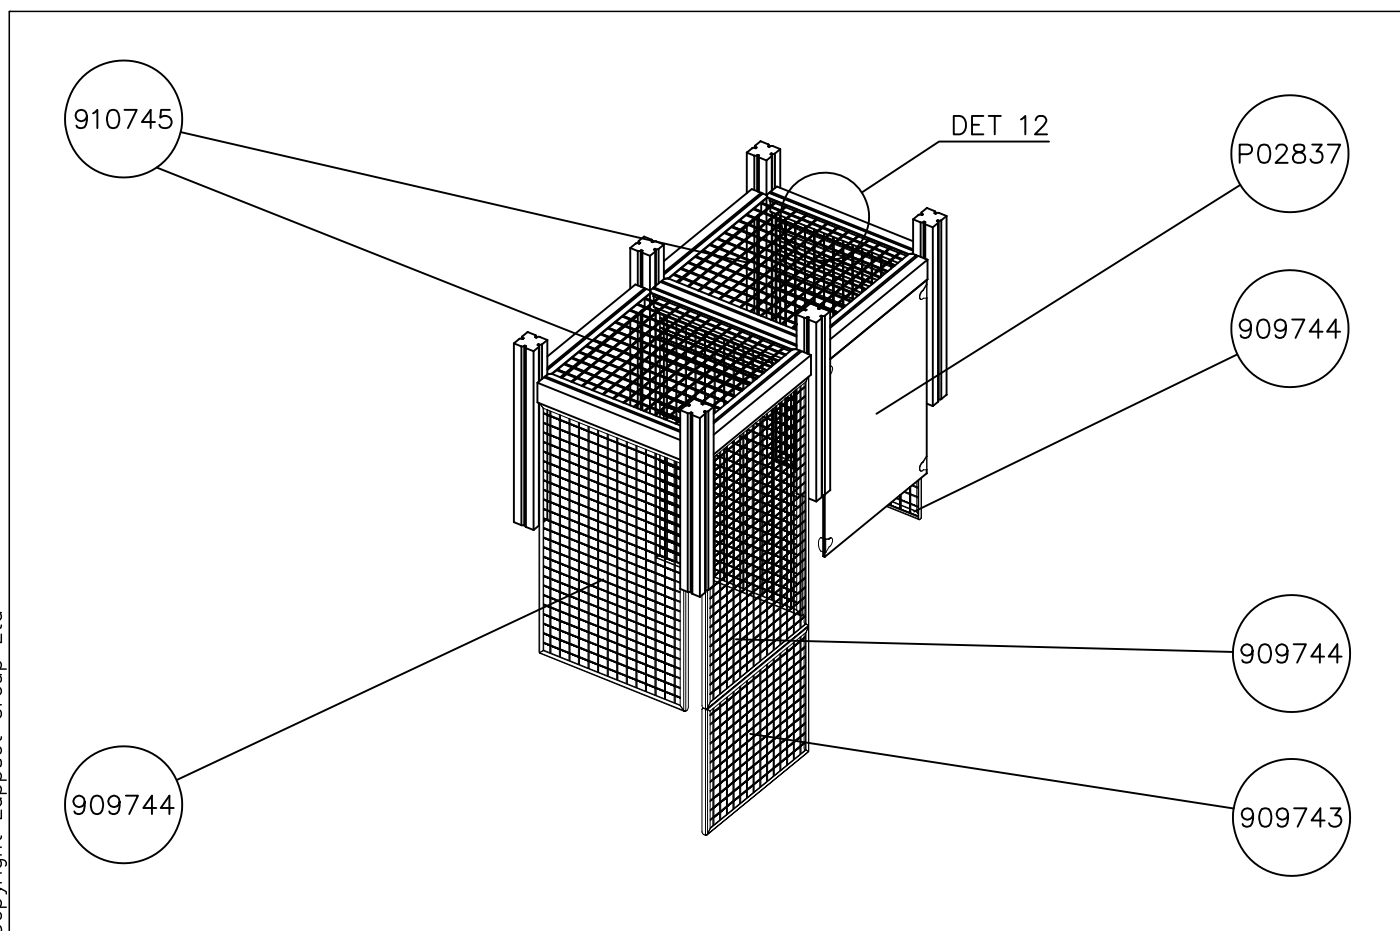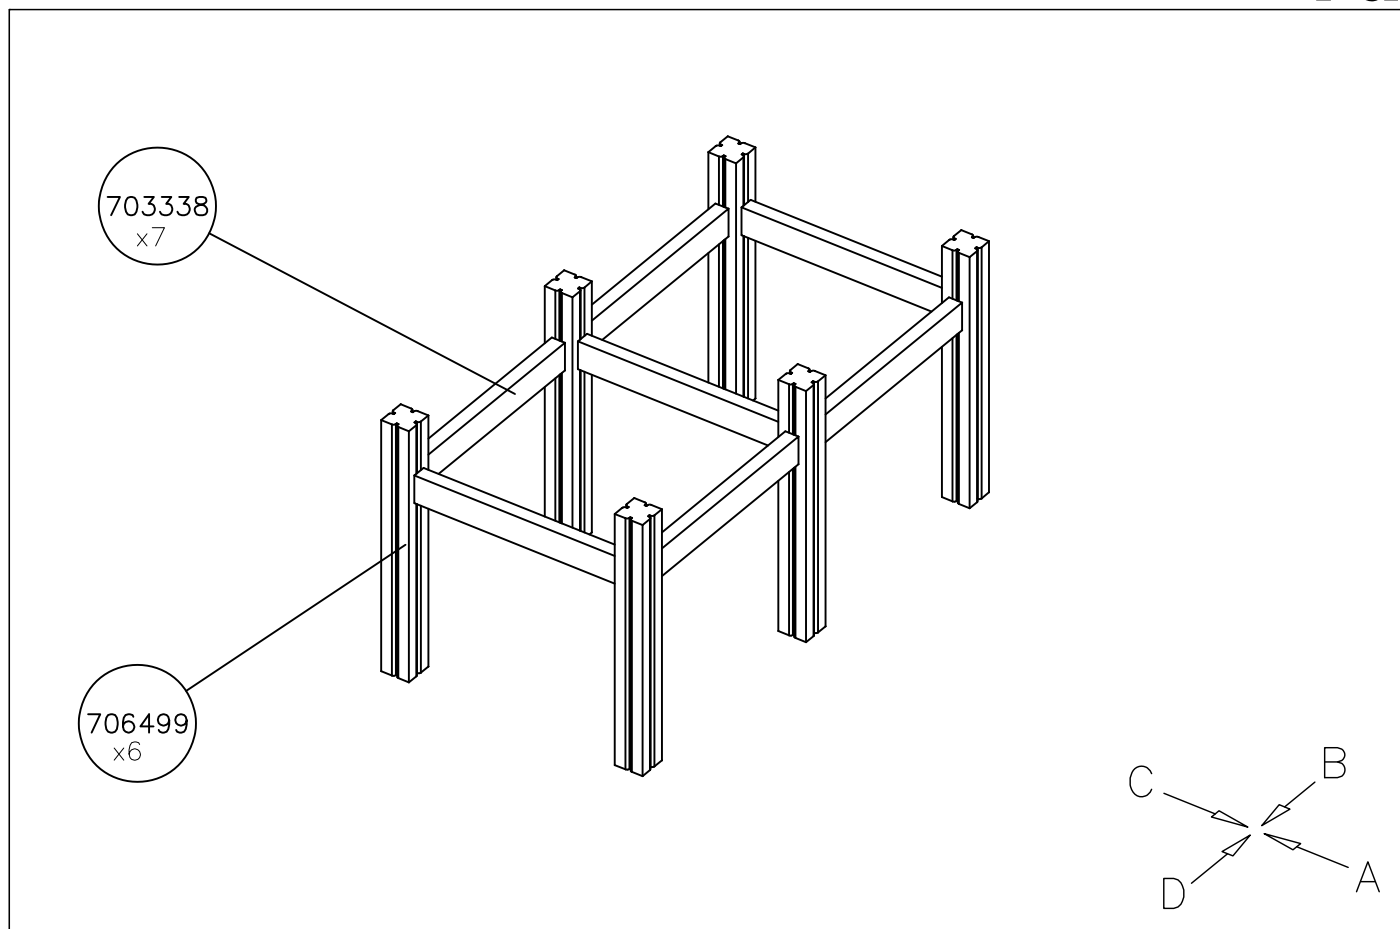


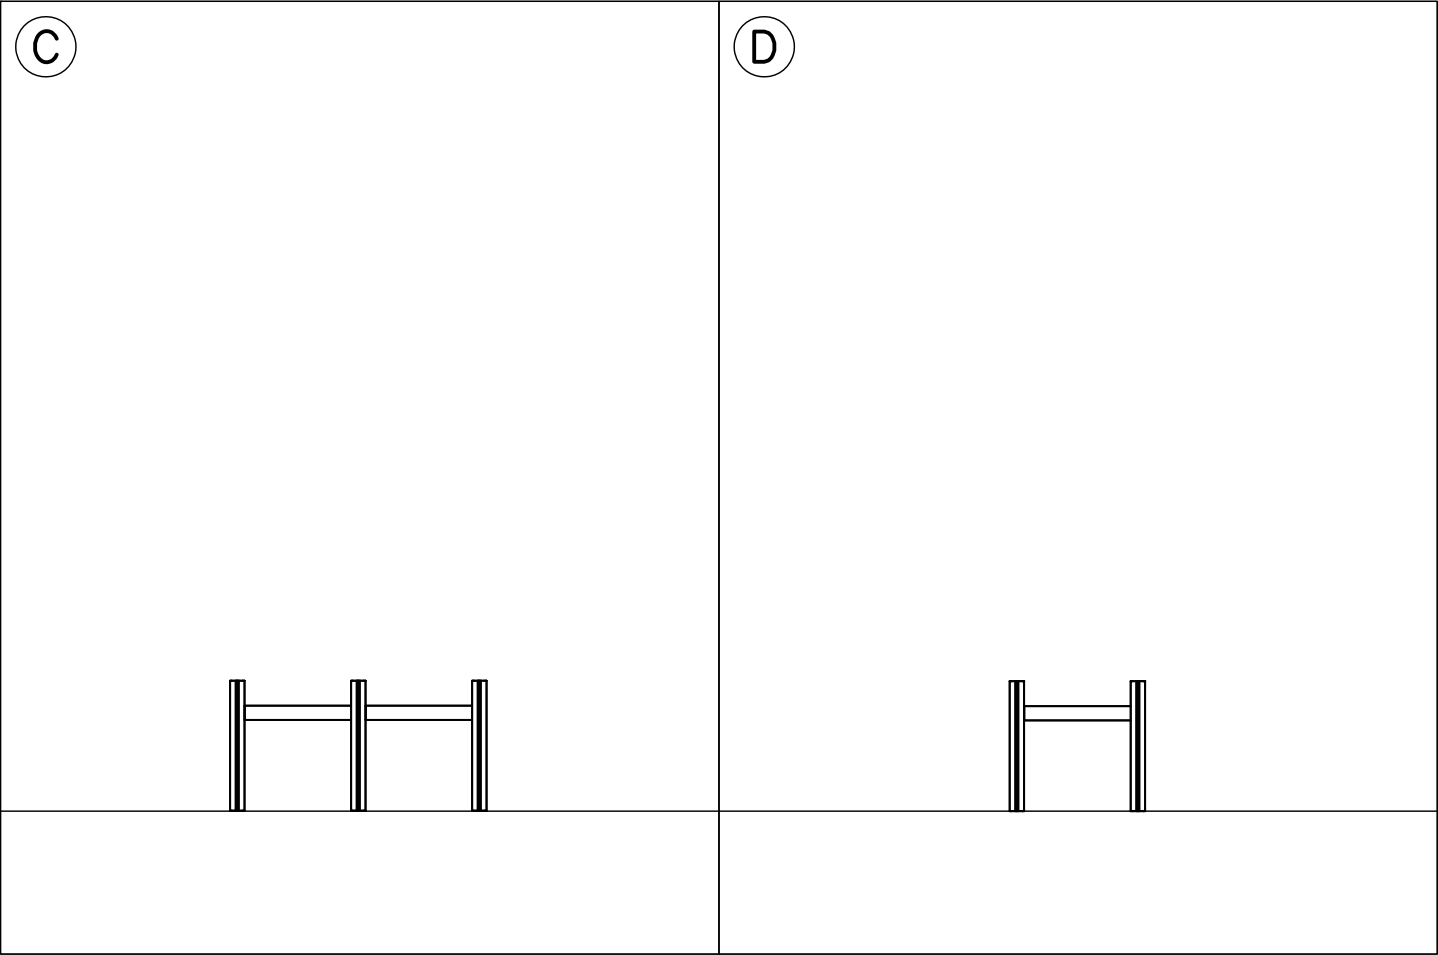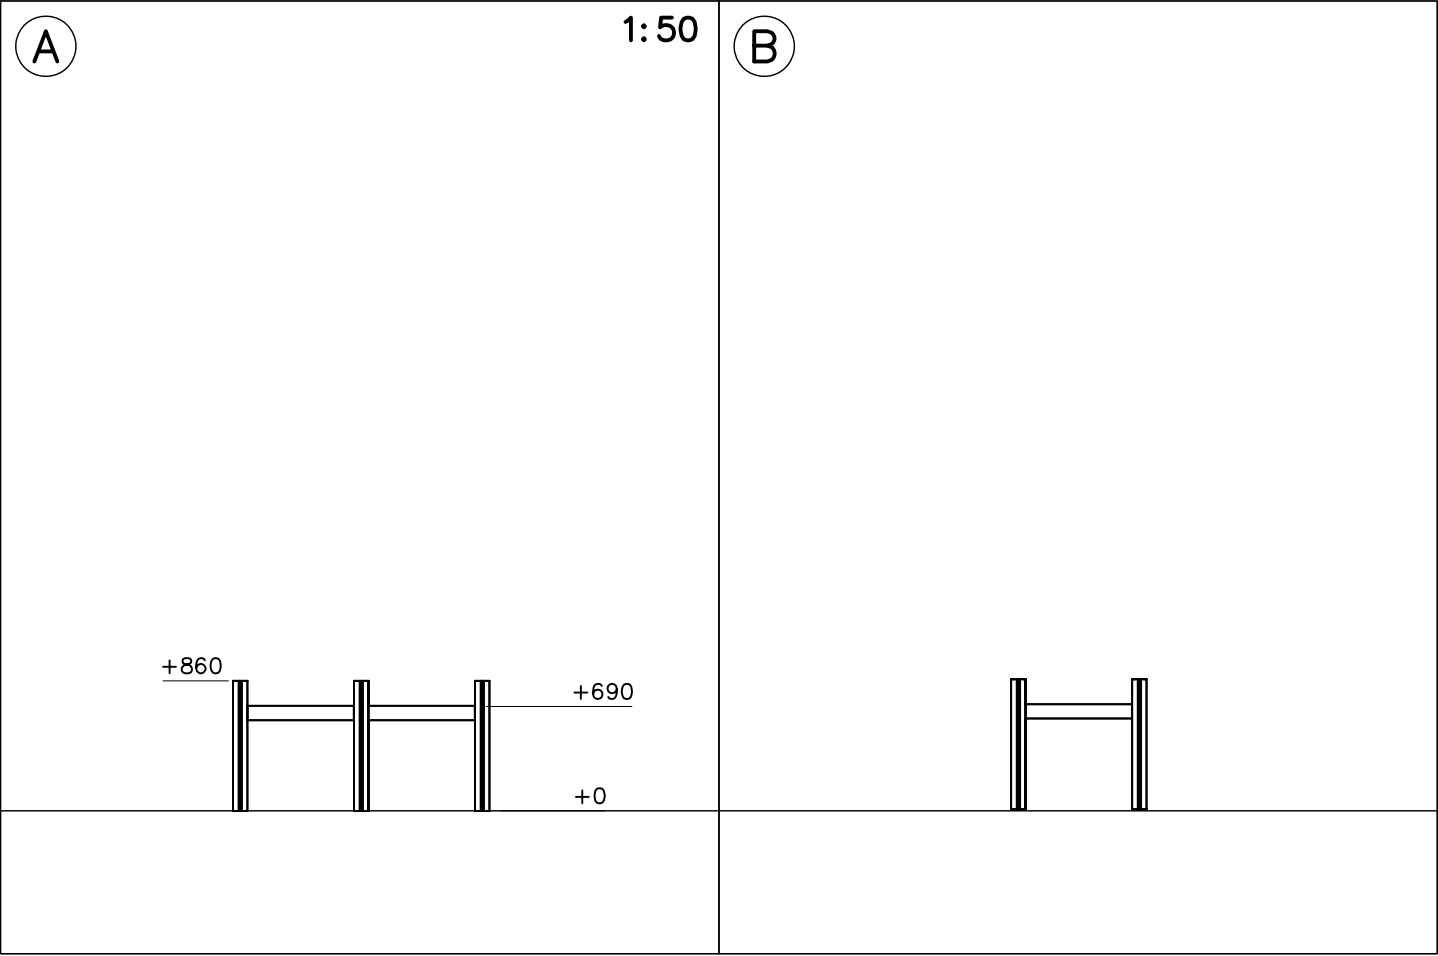

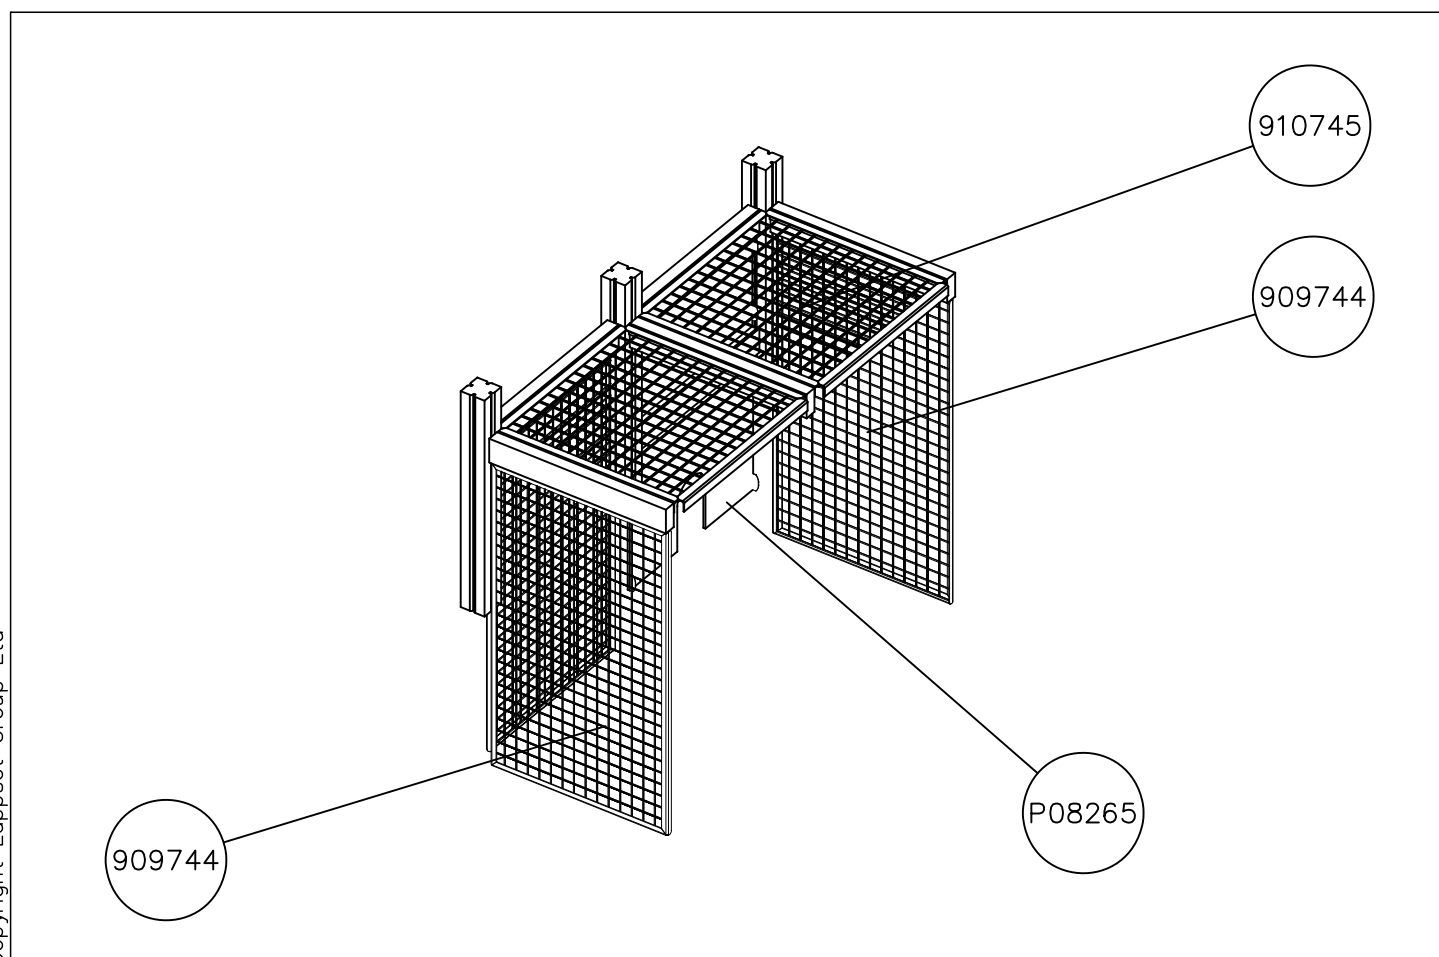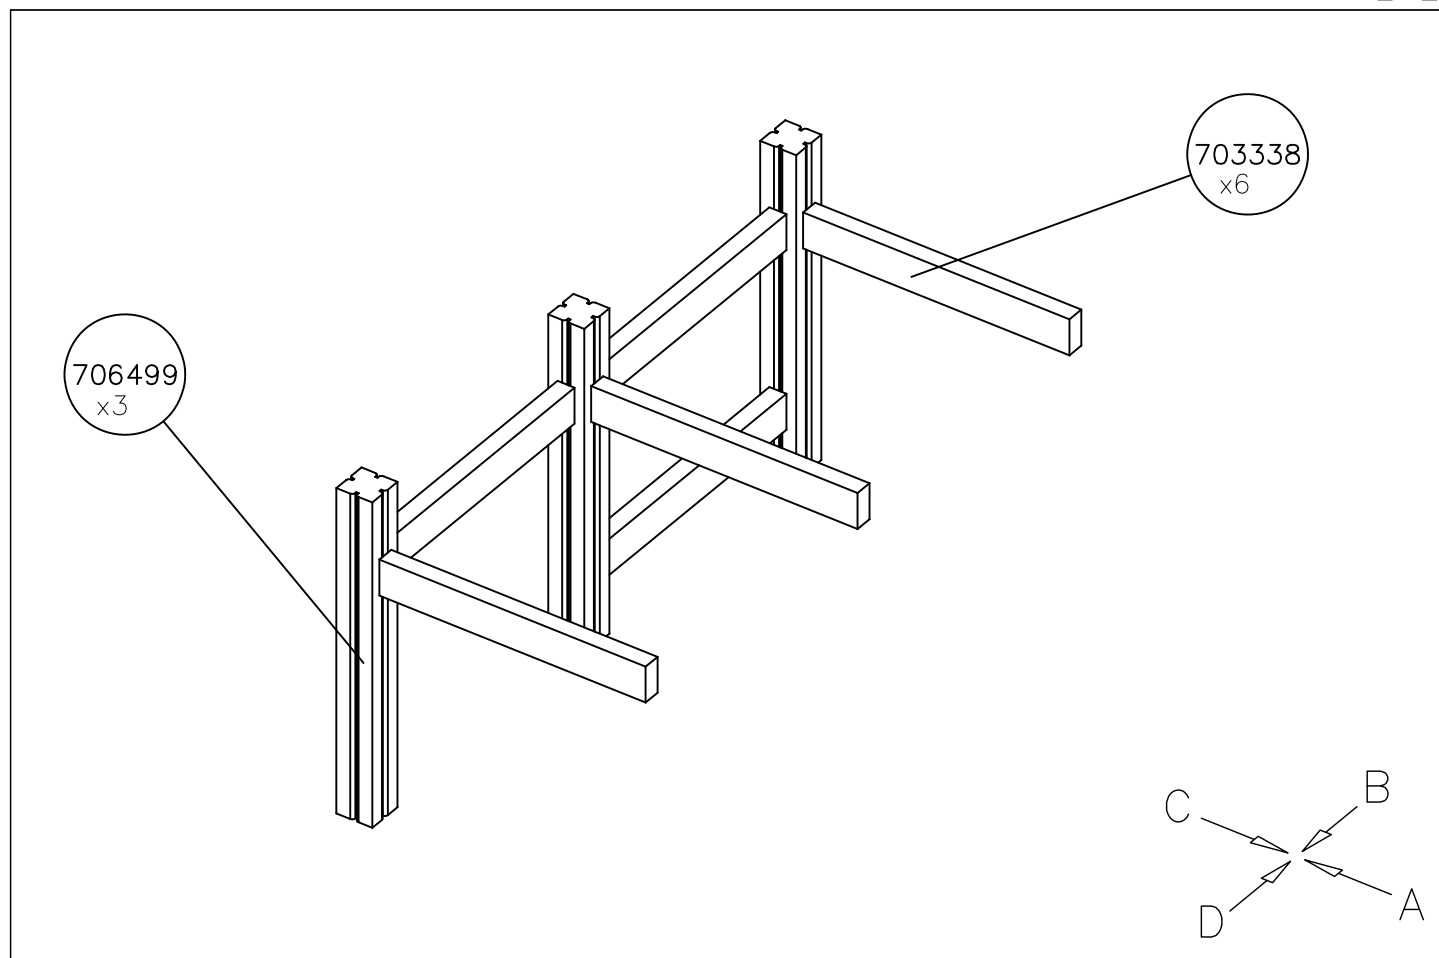


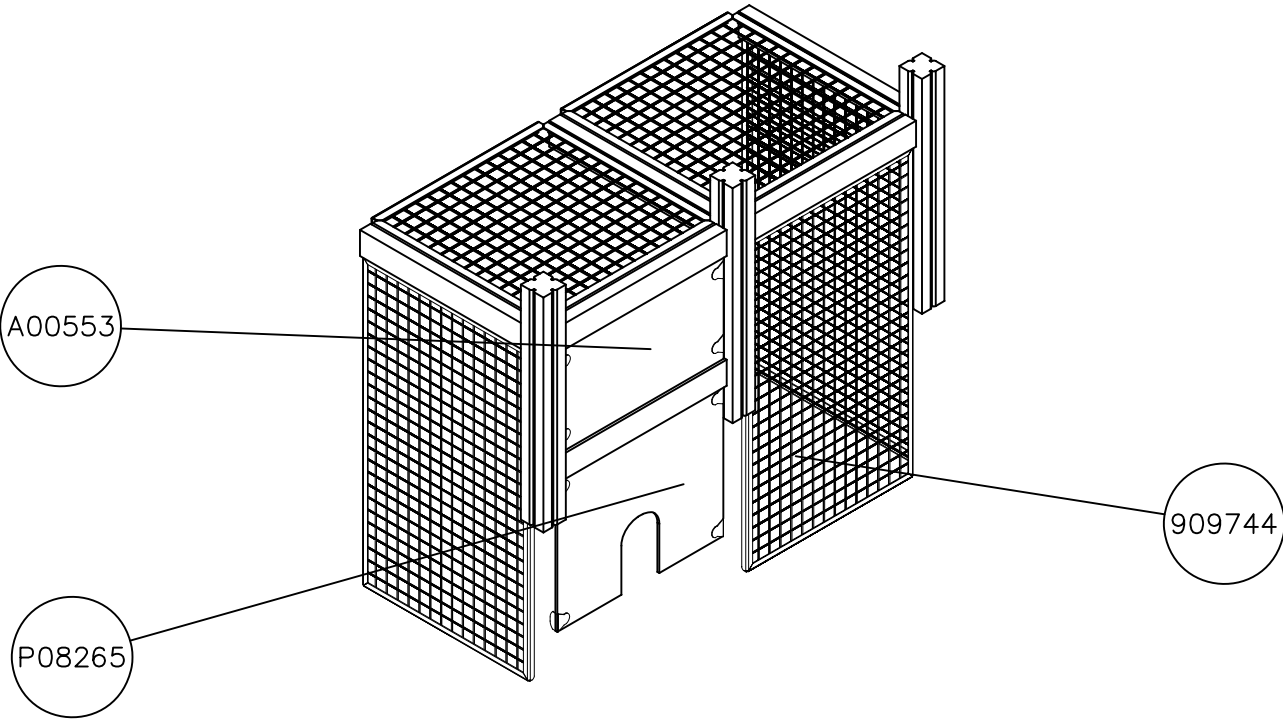



C

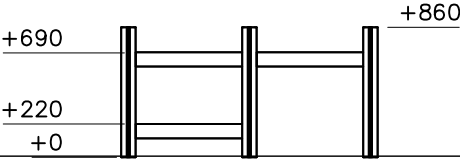


D

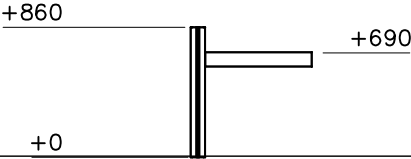

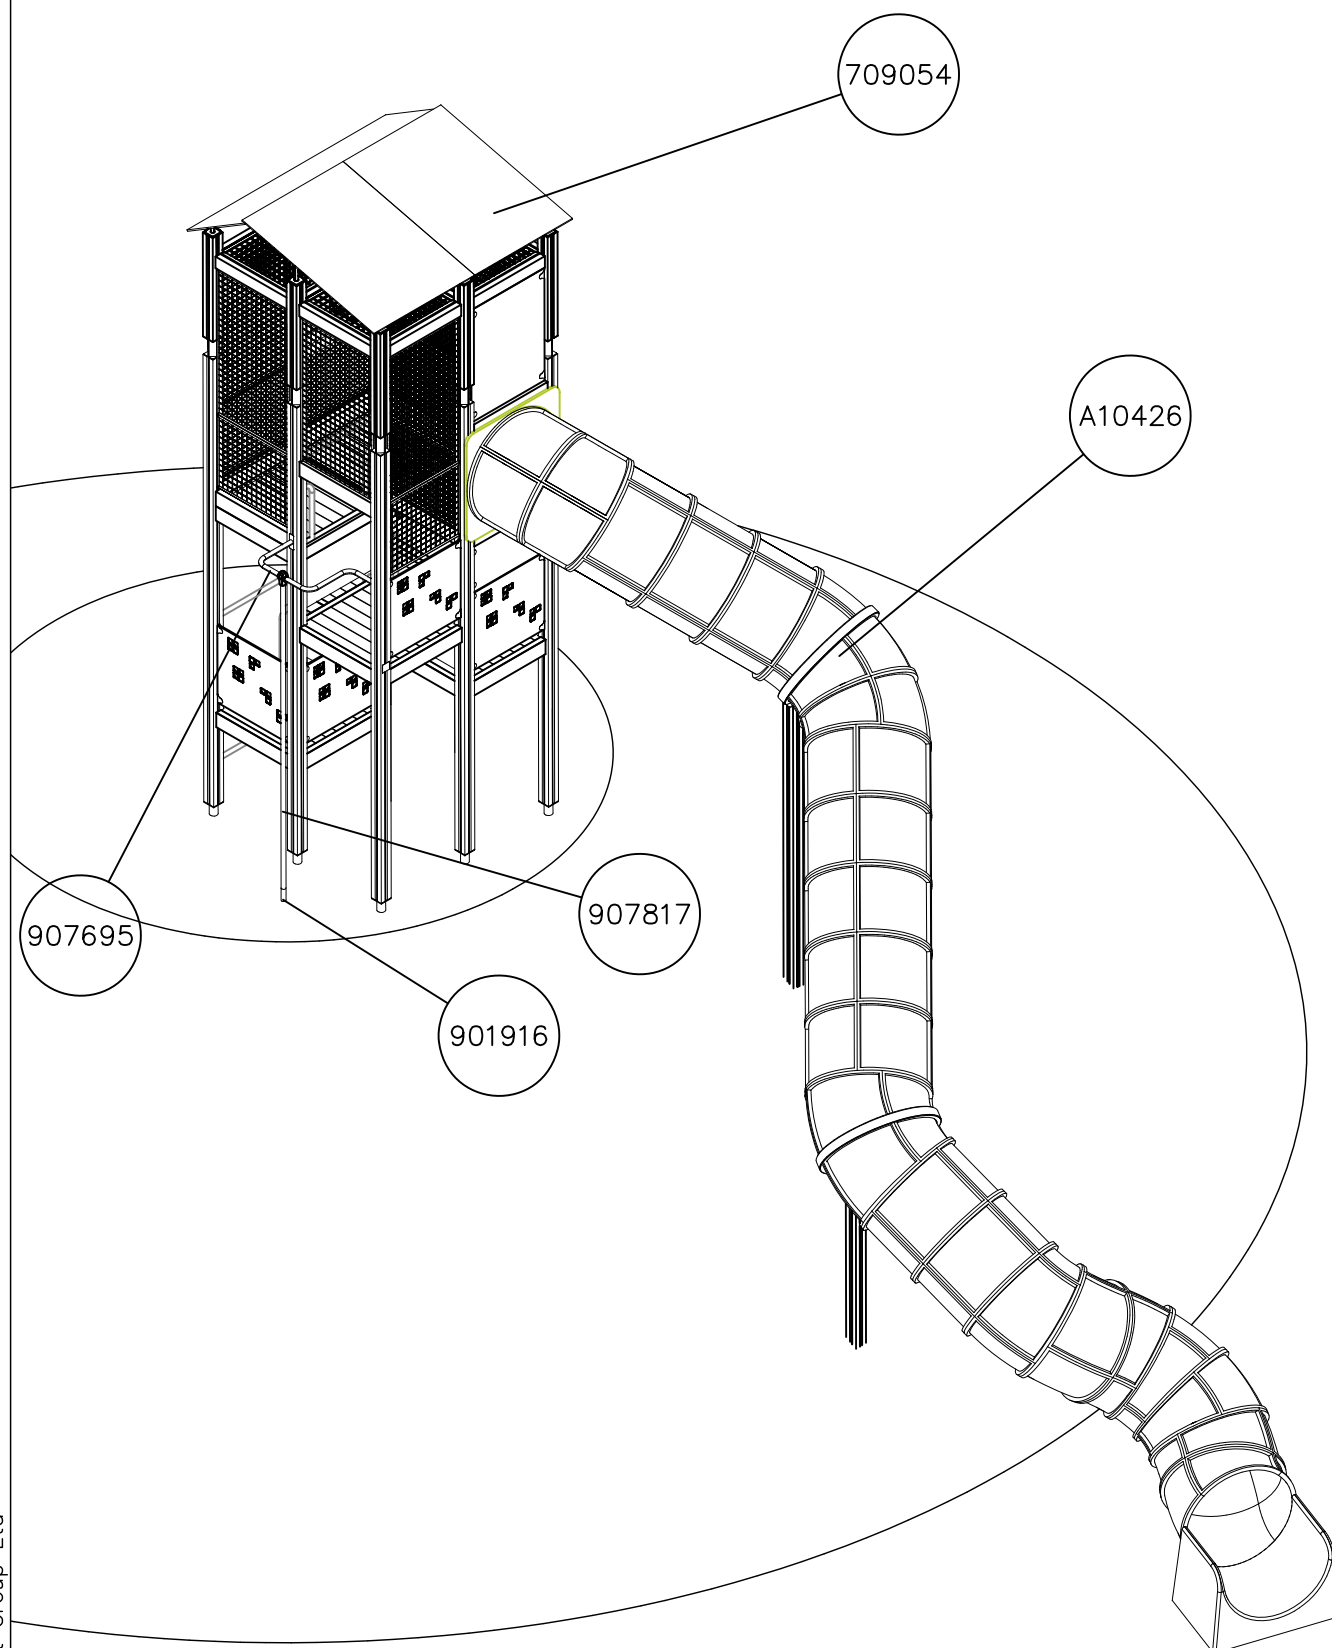


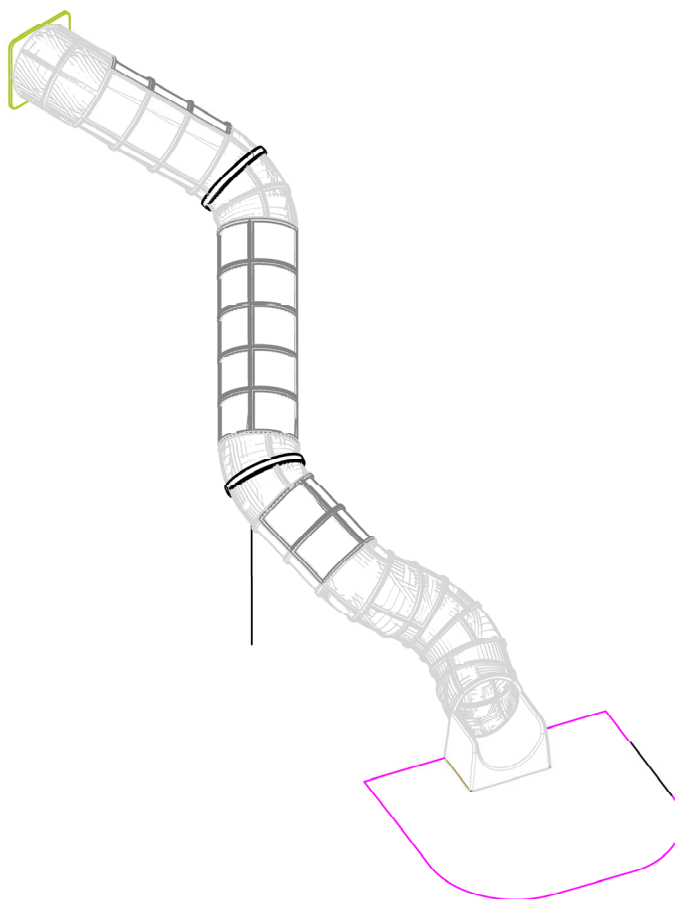

1 : 150

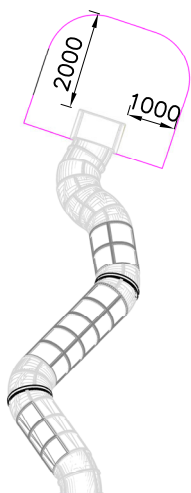

1 : 150













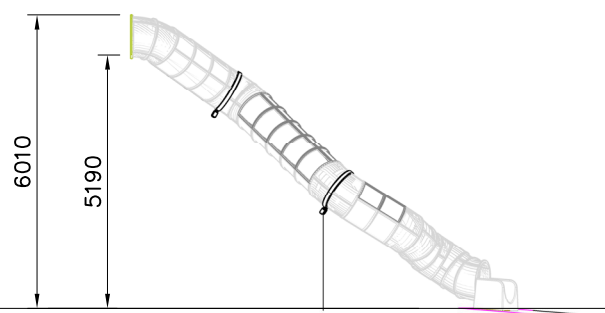



Huom. Pystyttäessä tube korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.

1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s.3).
2. Valitse leikkivälineelle paikka huomioiden tarvittava 2 m turvaetäisyys jarrutuslaatikon ympärillä.
Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
Paras alusta leikkivälineelle on hiekka, raekooltaan 2–6 mm, n. 40 cm:n kerroksena. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tehdasvalmistajan asennus- ja muita ohjeita.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat. Käytä toimitukseen kuuluvaa erikoisavainta esim. akkuporakoneen avulla.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi, ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon. Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttönottotarkastus ennen tuben käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.


Obs! Då tuben monteras i anslutning till ett högt lekredskap, kan en kran behövas i monteringsarbetet, om det inte finns tillräckligt med monteringspersonal på plats.

1. Kolla med hjälp av följersedeln, att Du erhållit alla komponenter Du behöver 8 (s. 3).
2. Välj lämplig plats för lekredskapet. Försäkra dig om ett säkerhetsavstånd på 2 m på alla sidor av bromslådan.
Utför behövliga grundgrävningar för bromslådan.
Det bästa underlaget för lekredskapet är sand med kornstorleken 2–6 mm i ett ca 40 cm tjockt lager. Om säkerhetsplattor används som underlag, bör tilverkarens monteringsinstruktioner och andra anvisningar följas.
3. Montera ringdelarna enligt anvisningar på sidorna 4 och 5 beaktande de genomskinliga delarna. Använd specialnyckeln som ingår i leveransen med hjälp av t.ex. en batteridrivnen bormaskin.
4. Anslut ringdelarna till varandra enligt numren i monteringsanvisningen. På sidan 6 finns ett exempel på hur ringdelarna monteras. Observera att inga genomskinliga delar monteras på glidyta.
5. Montera den förmonterade startplattan i rörets övre ända i det läge anvisningen anger. Montera bromslådans 905850 fundmentjärn enligt monteringsanvisningen och anslut till rörets nedre ända.
6. Lyft rutschbanröret mot konstruktionen och fäst med fästdetaljer enligt anvisningen. Fyll bromslådans underlag med sand.
7. Montera eventuella stödstolpar till rutschbanan enligt separat anvisning.
8. På lekplatser: Utför ibruktagningsbesiktning innan skärmtaket tas i bruk enligt protokollet som medföljer förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm ej, att tillträde till lekplatsen bör hindras tills lekplatsen är färdig och tills alla vertyg förts bort.

004914  Ø22	PCS 2	707918-707919 	PCS 1	900240  Ø8x70	PCS 14	903533  SRL12	PCS 6	905086  Ø44/13.5	PCS 4	905112  BLACK Ø22	PCS 1232
905801  GREY	PCS 24	905811  GREY	PCS 24	905821  GREY	PCS 20	905829  TRANSPARENT	PCS 20	905831  BLACK	PCS 1168	905850 	PCS 1
905859  6x80x850	PCS 2	905860 	PCS 2	909205  8x60	PCS 584	909248  M12	PCS 4	909274  8x30	PCS 4	980150  M8	PCS 588
980151  Ø16/8.4	PCS 8		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

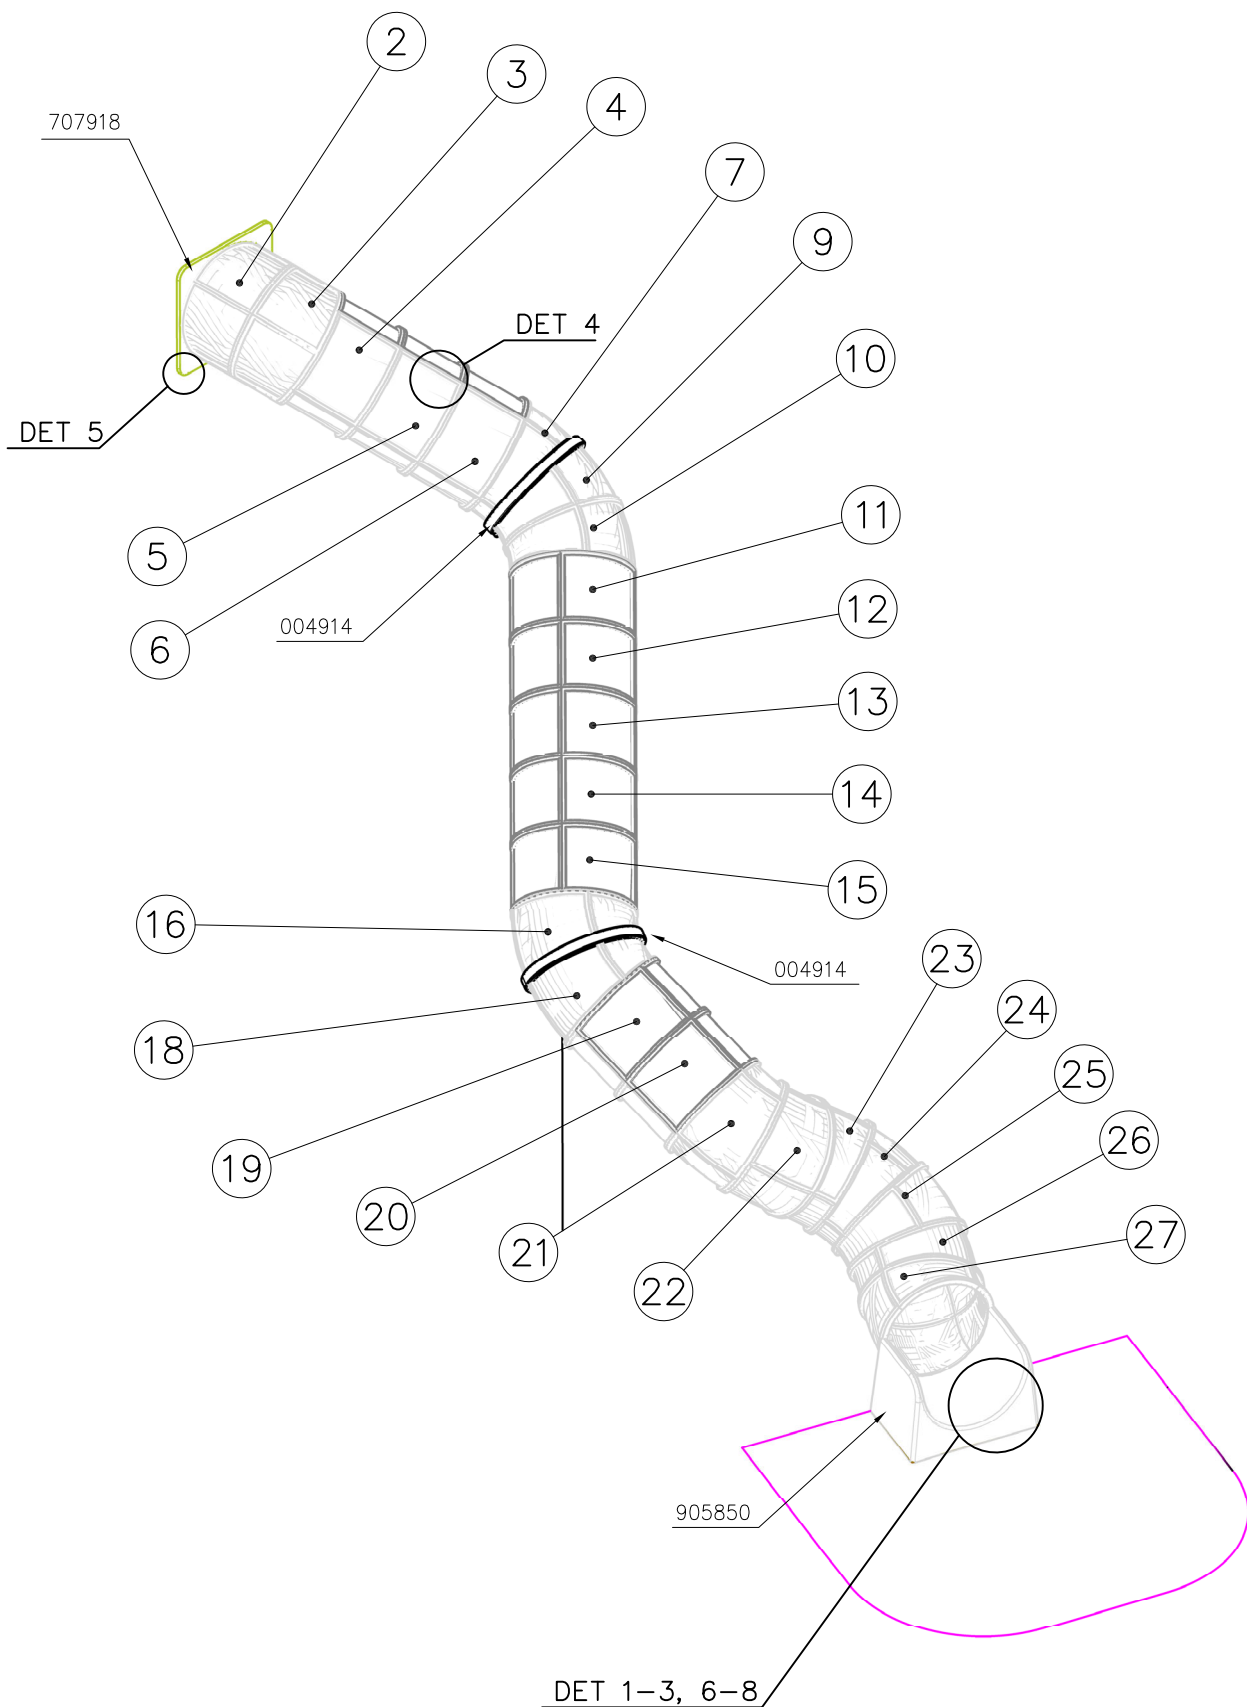


DET 1





Access- and maintenance panel.
Asennus- ja huolto luukku.

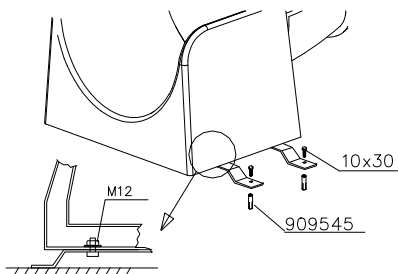
DET 2




DET 3




DET 4

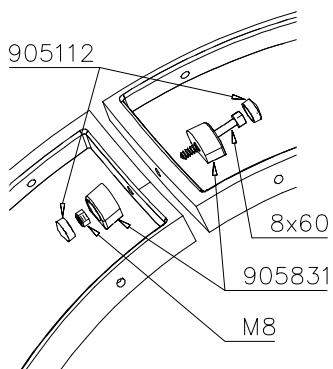


DET 5

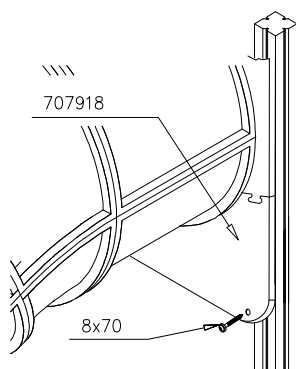


DET 6

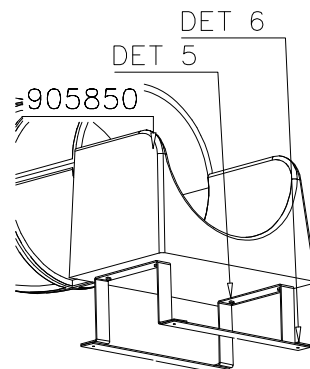


DET 7

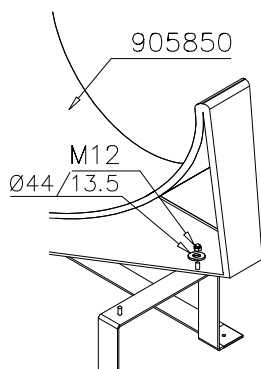

DET 8


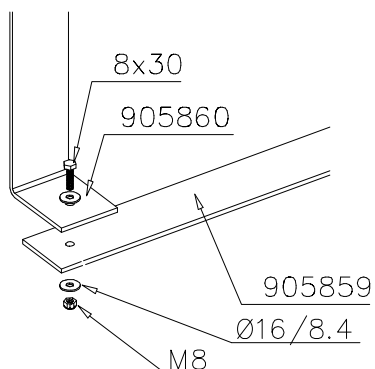


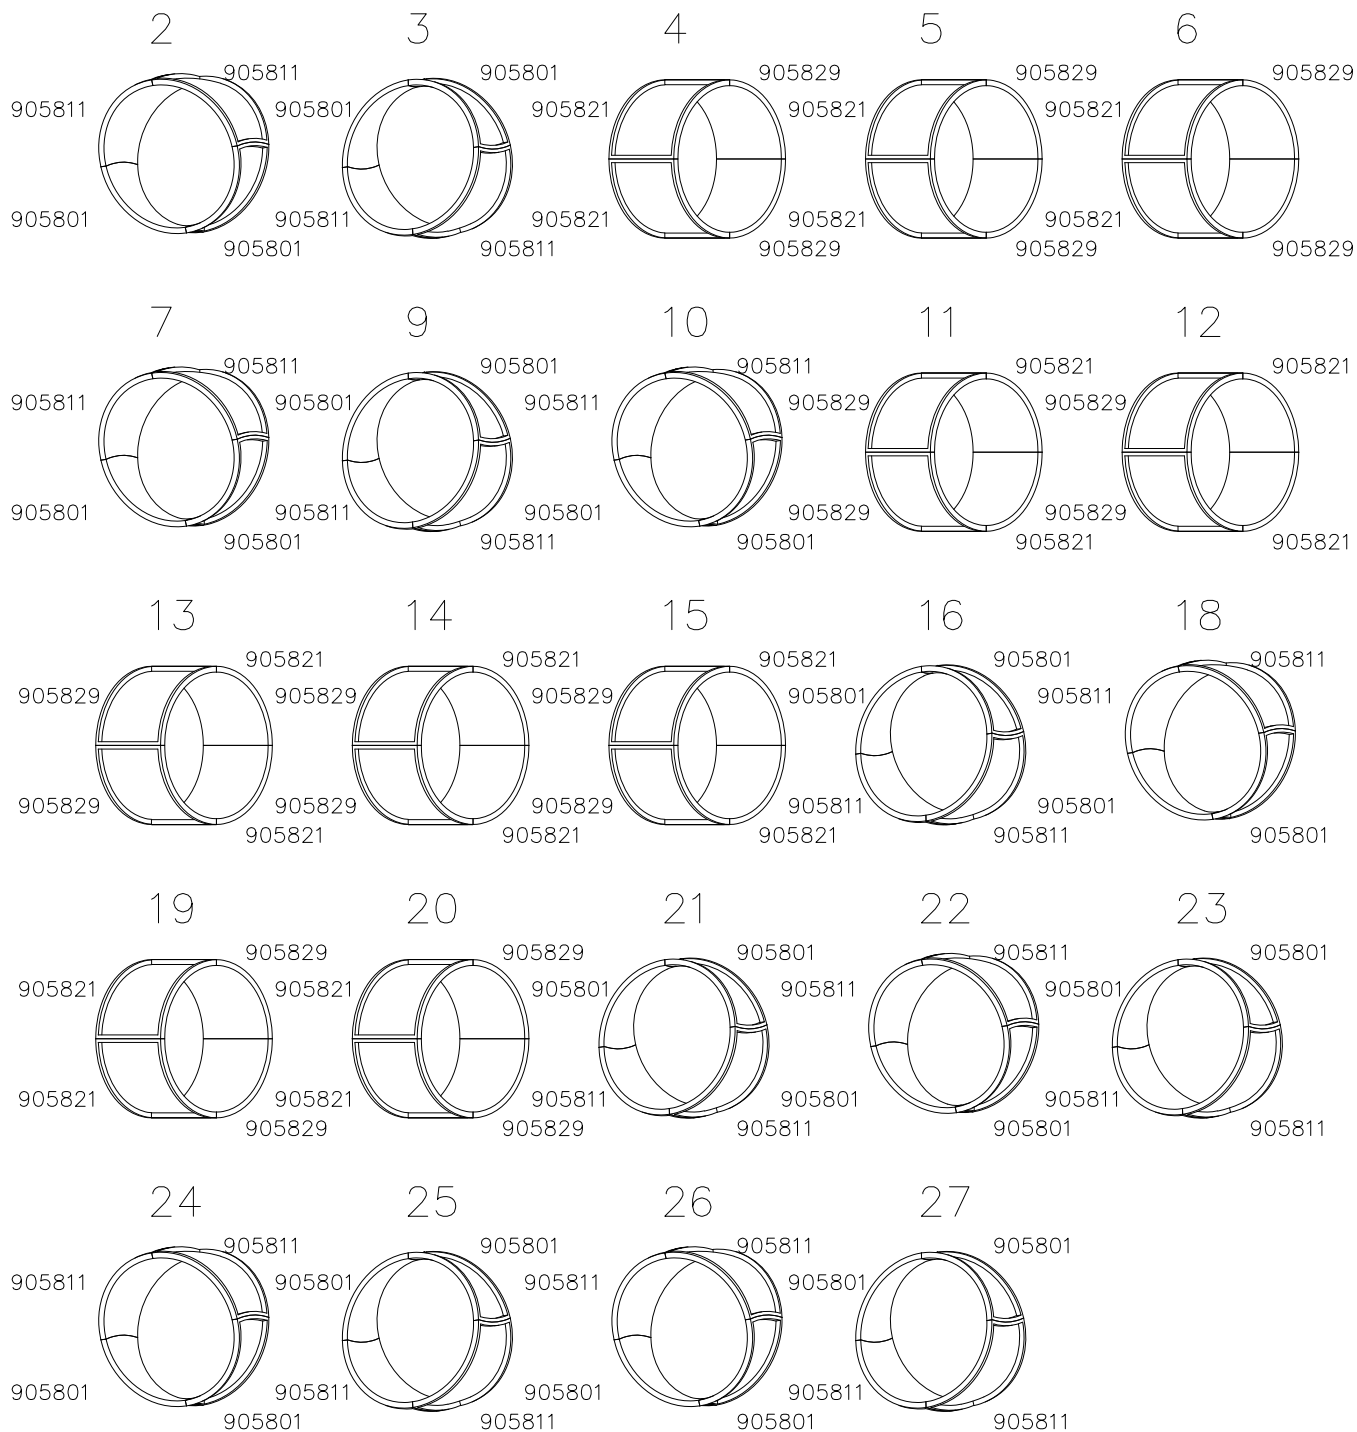

Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation



LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!


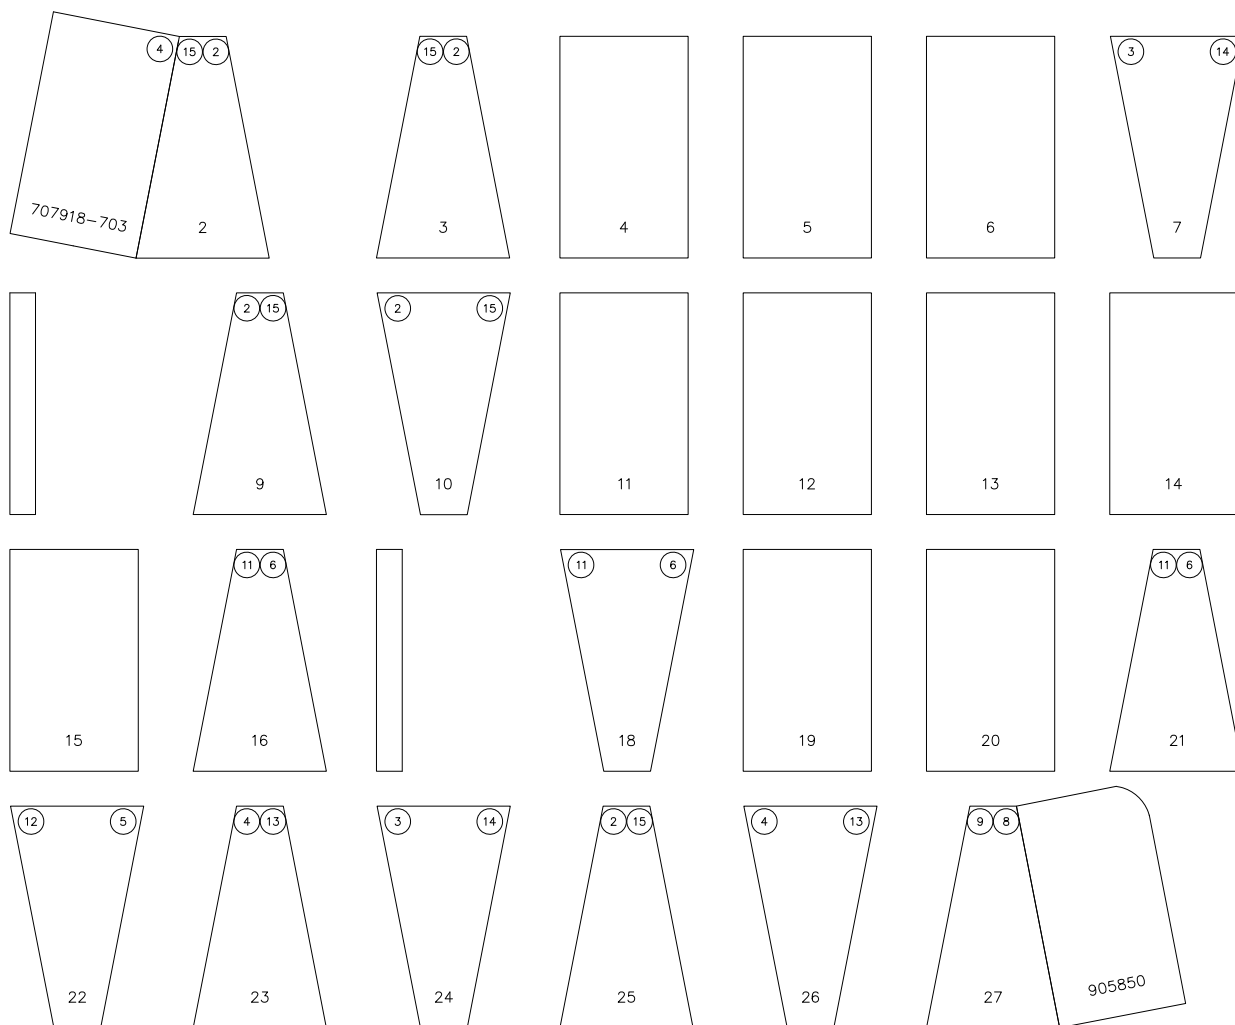
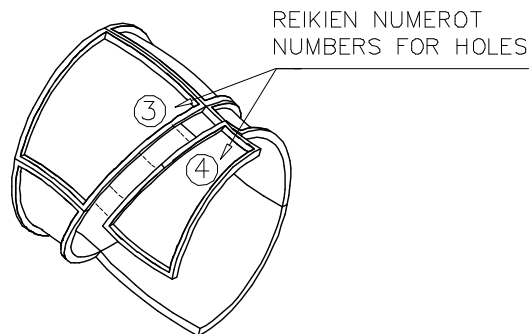
NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!



Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

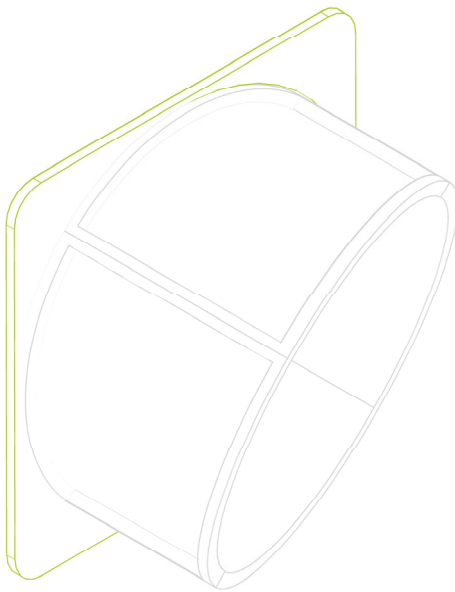Ready installed component subassemblies and spare part list.

			2 		
			707918-703	909205 x 8	980150 x 8
					
			905831 x 32	909208 x 16	909119 x 16
					

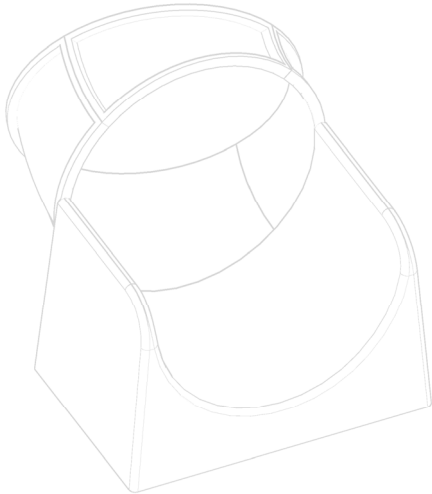27 			909252 x 13			
						
			700413 x 1			
						
909205 x 16	980150 x 16	905831 x 32				
909206 x 8						
						
905850	909208 x 8	980151 x 8				
						
Position of the box: 44 degrees						






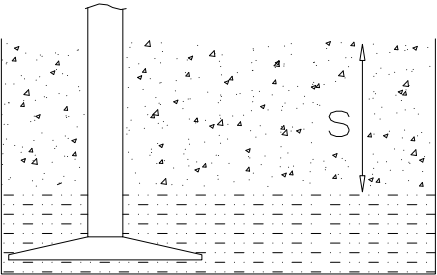
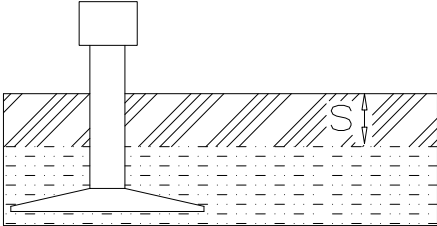
1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maa-ainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

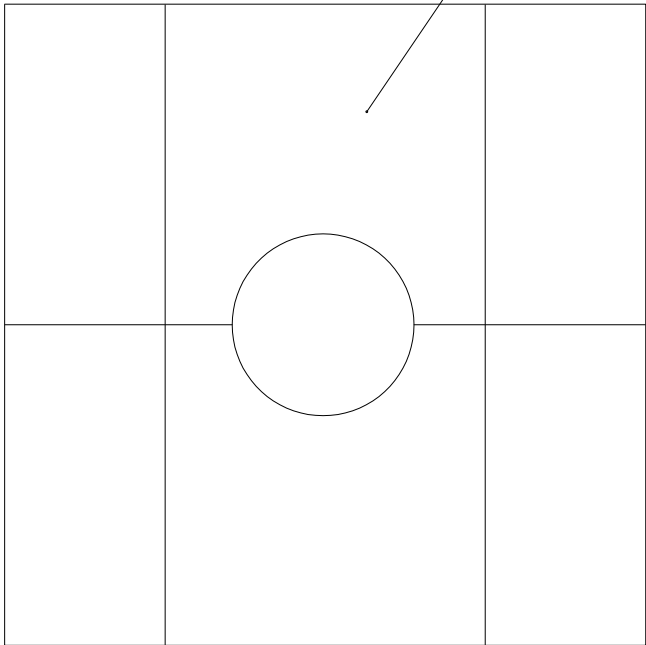REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



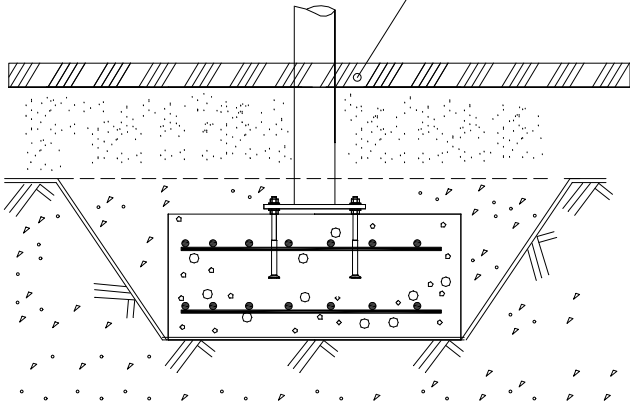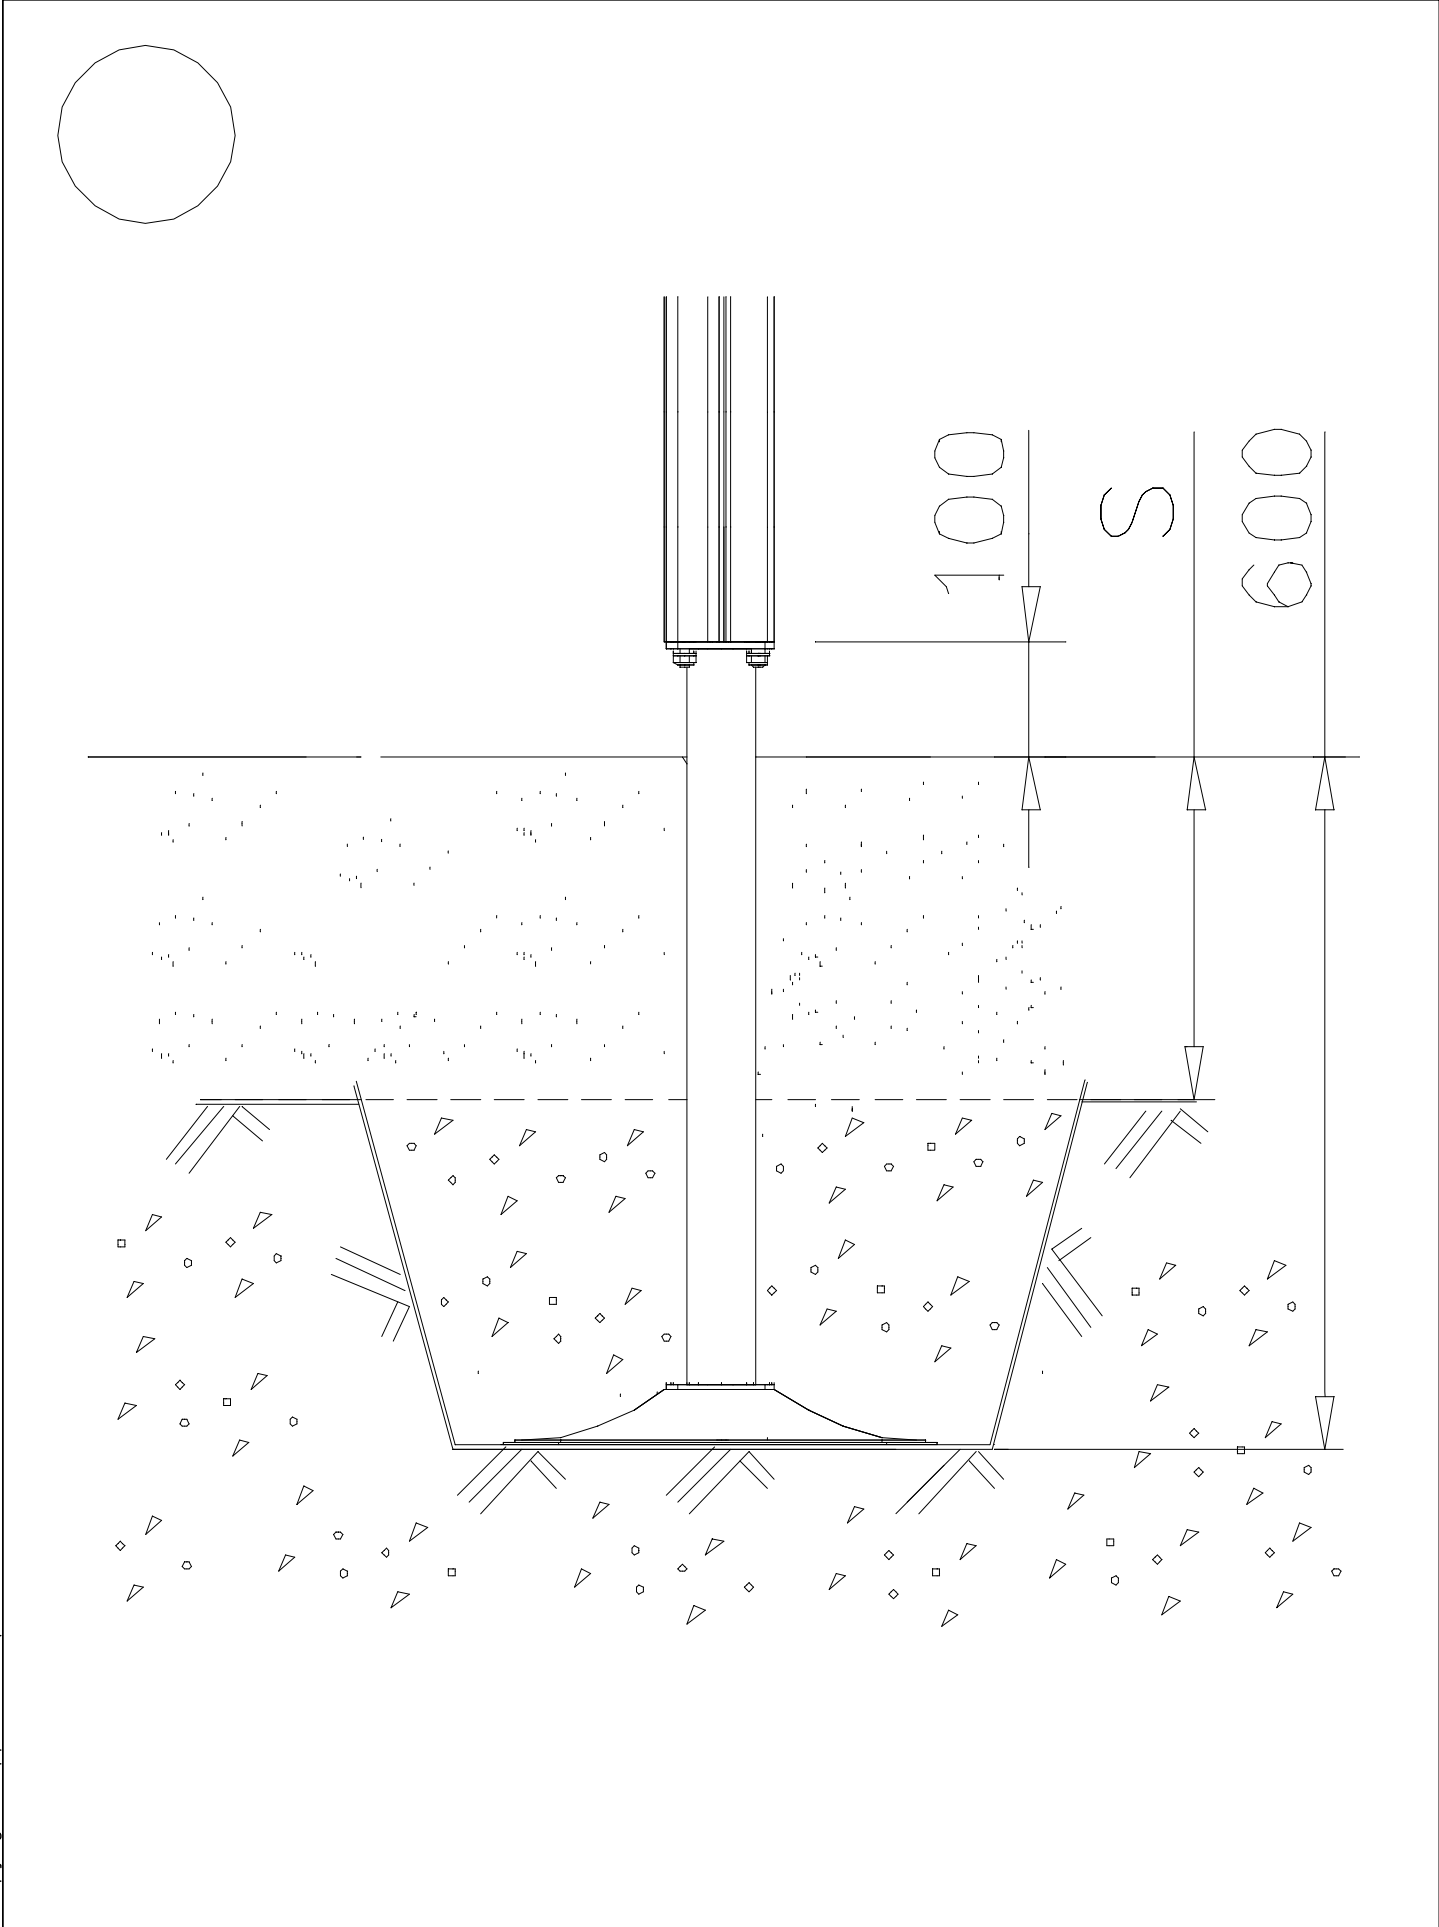REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION







 LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS

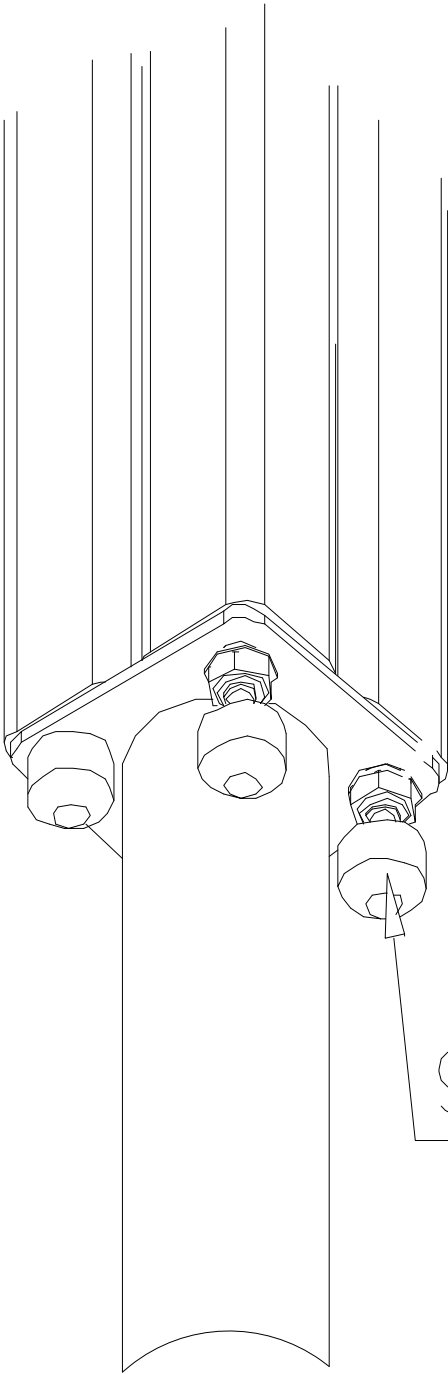


905104


LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT
DATE: 15.5.2018

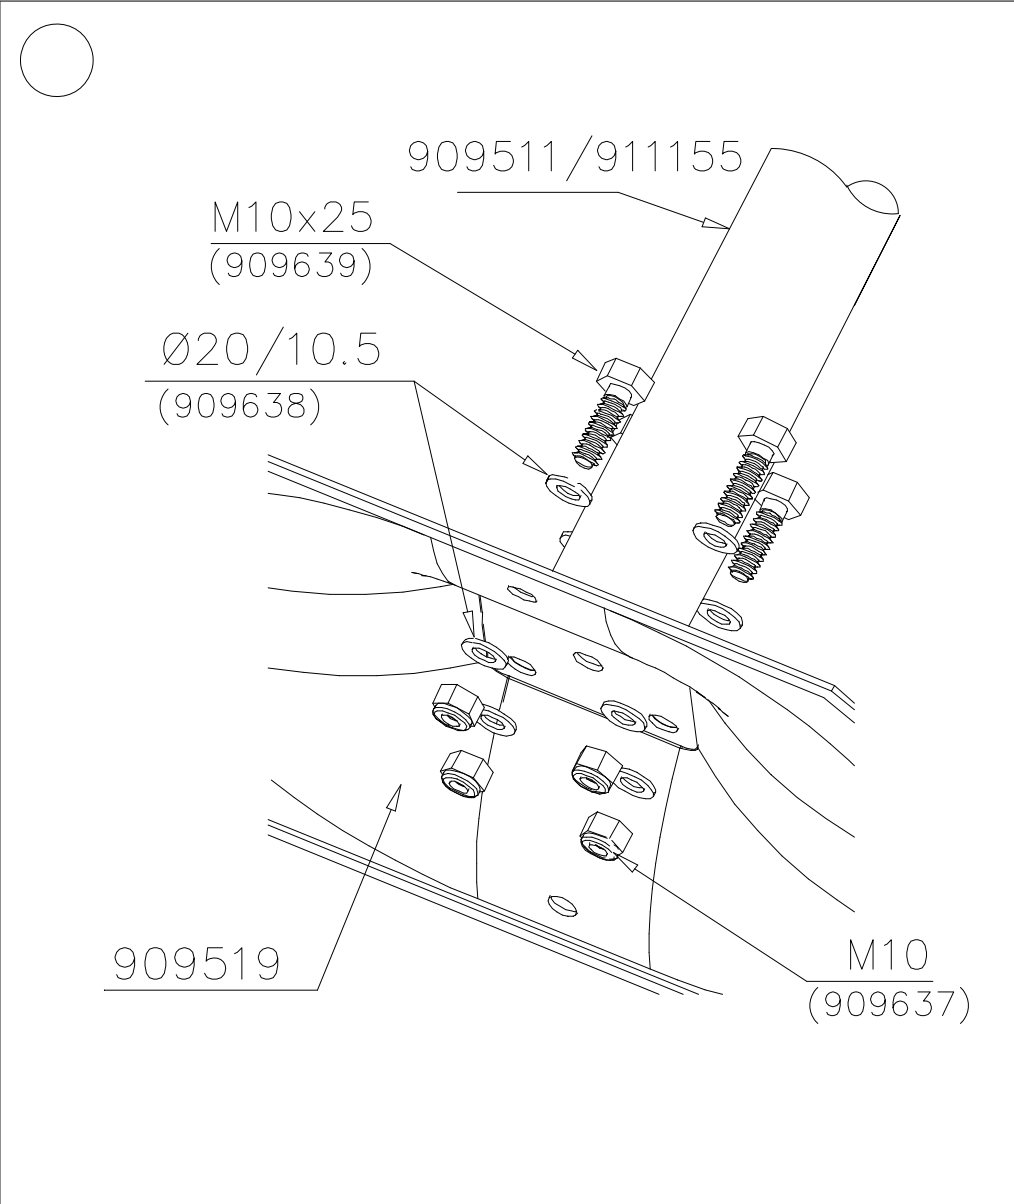
1(1)









① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			


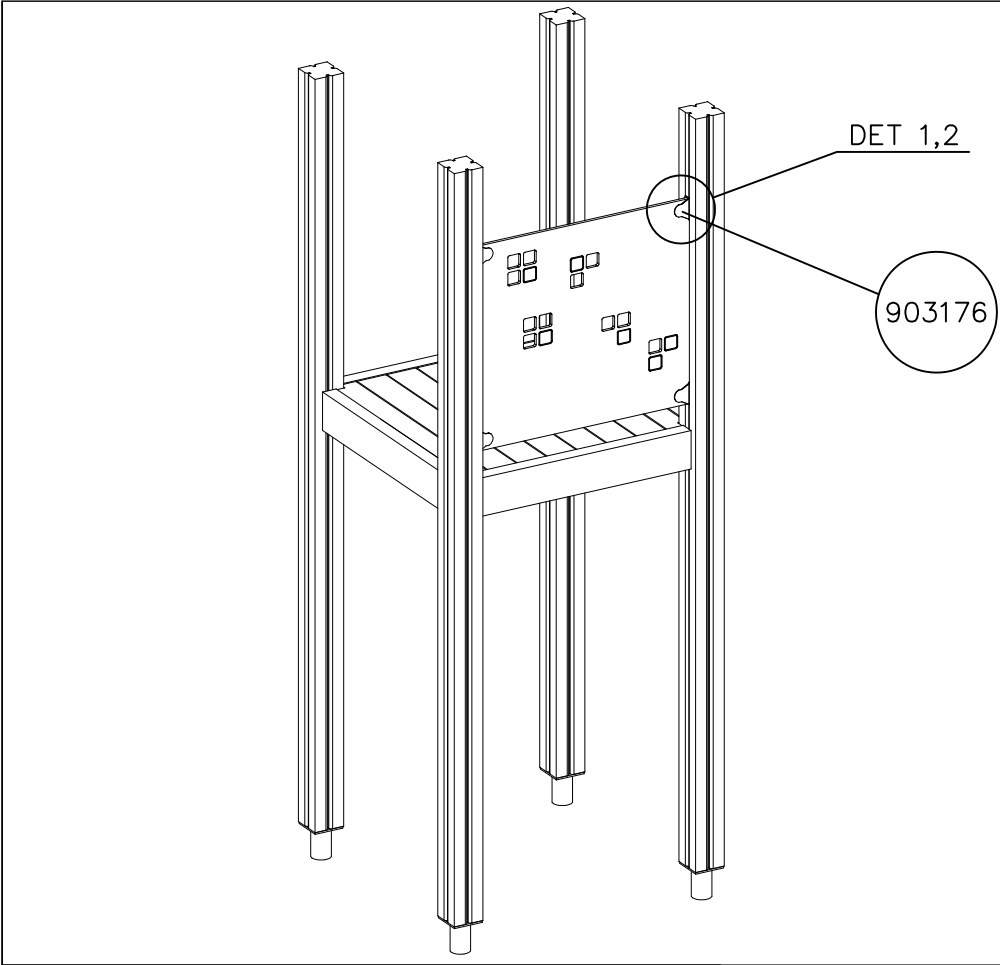


① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS

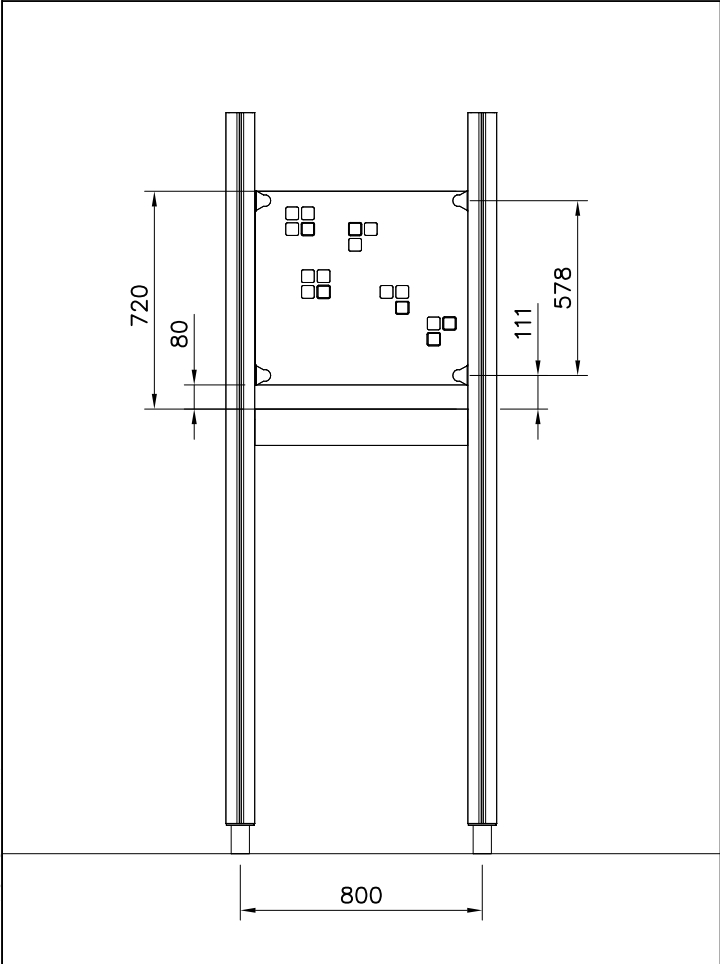


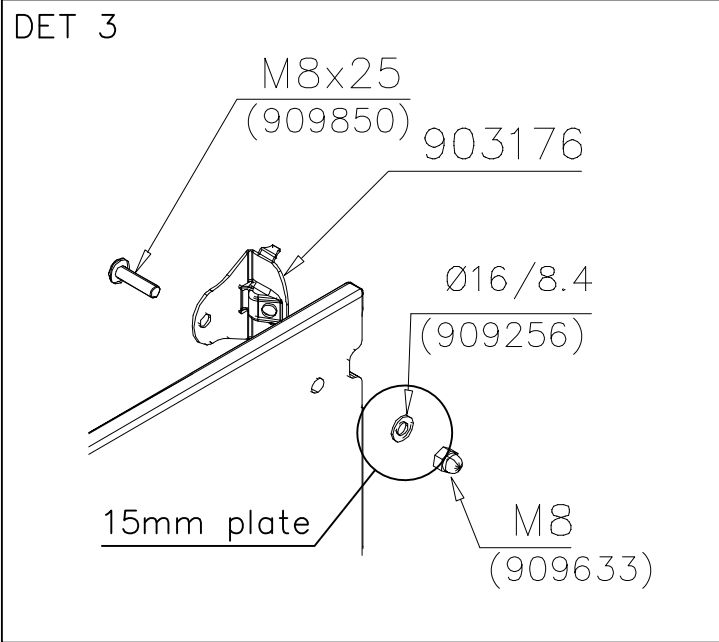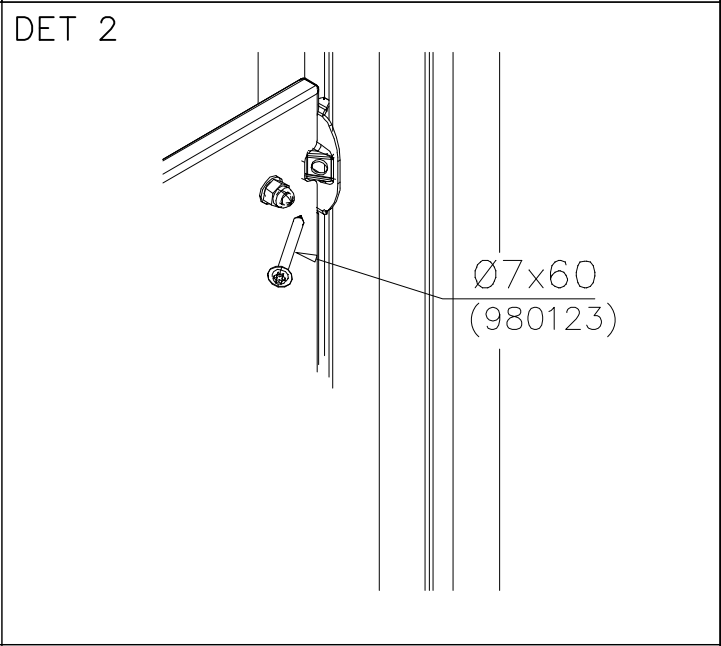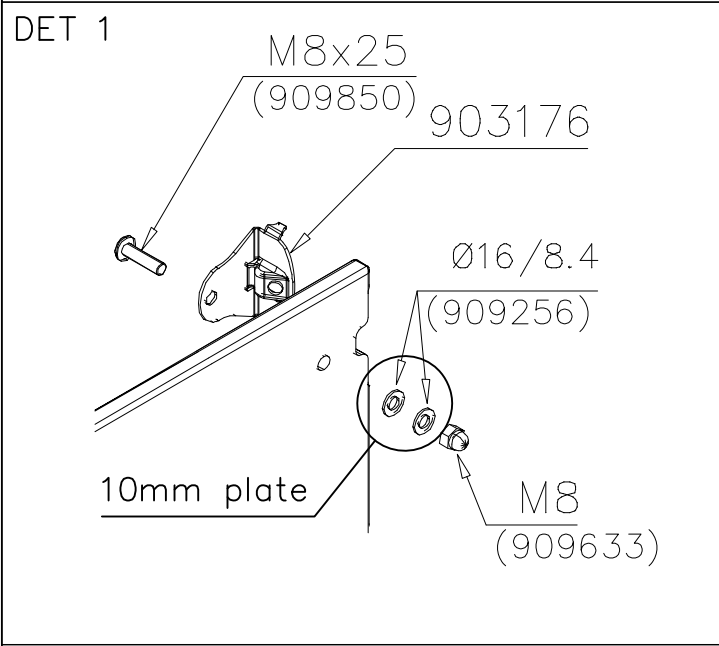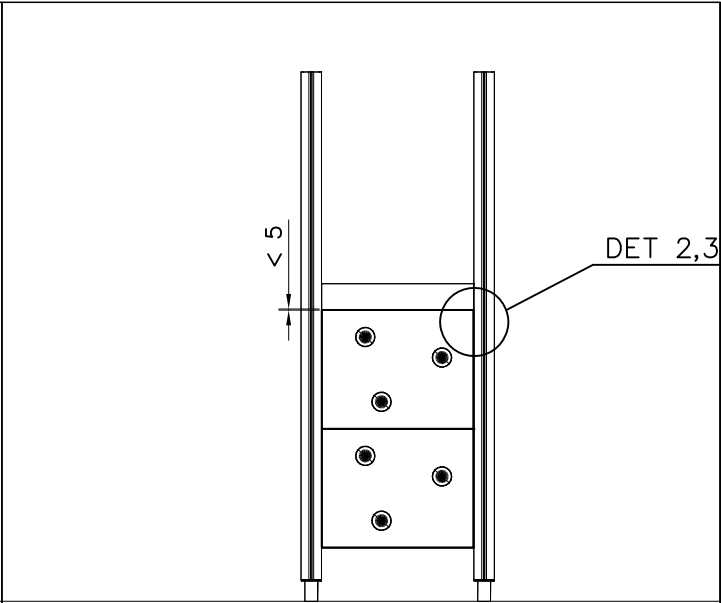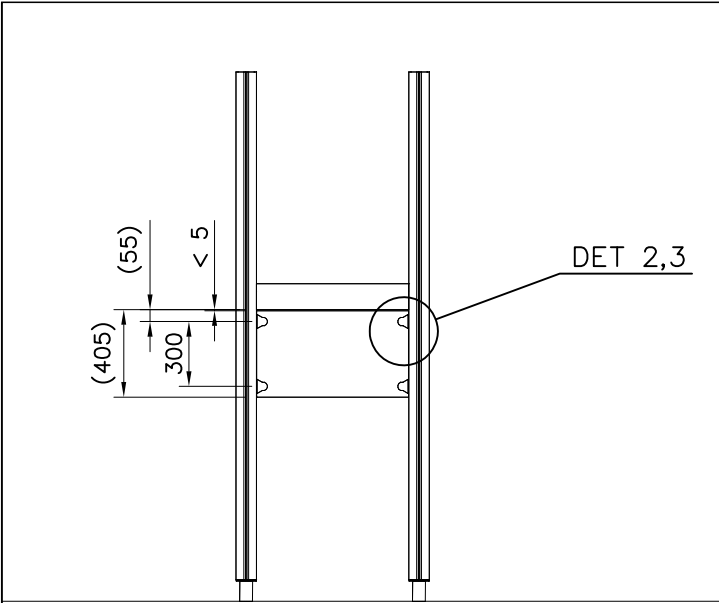

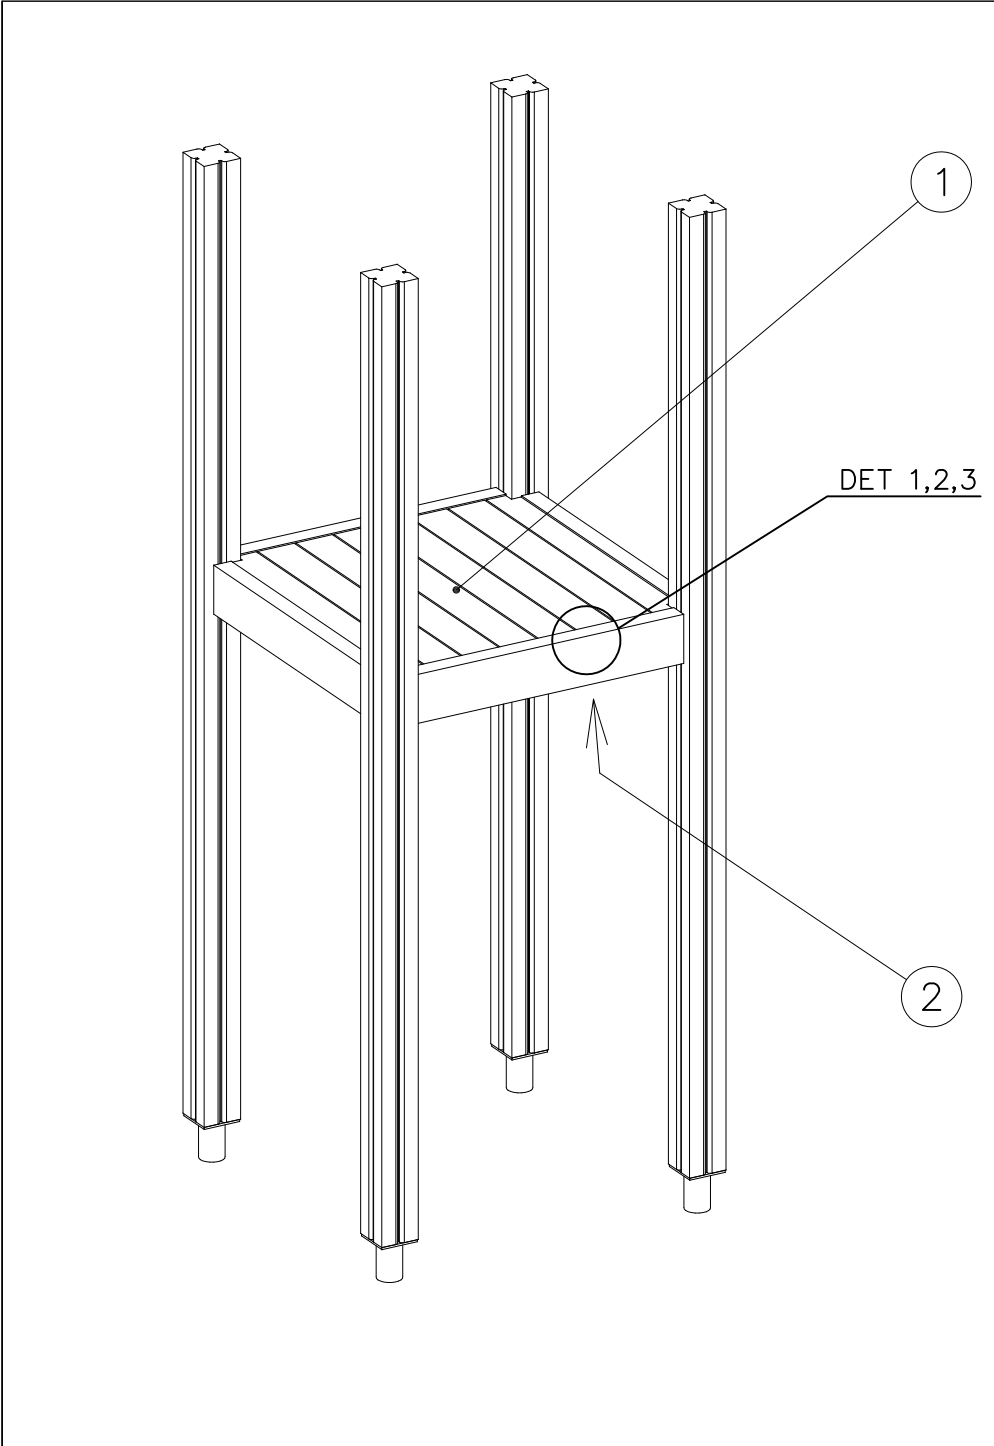


① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

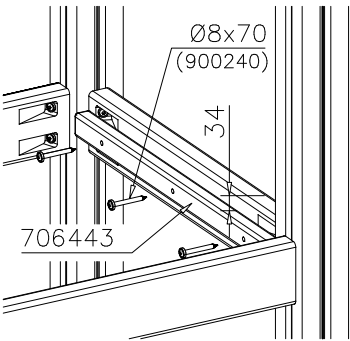DET 1






DET 2





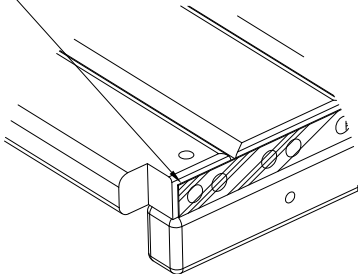
Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.









DET 3





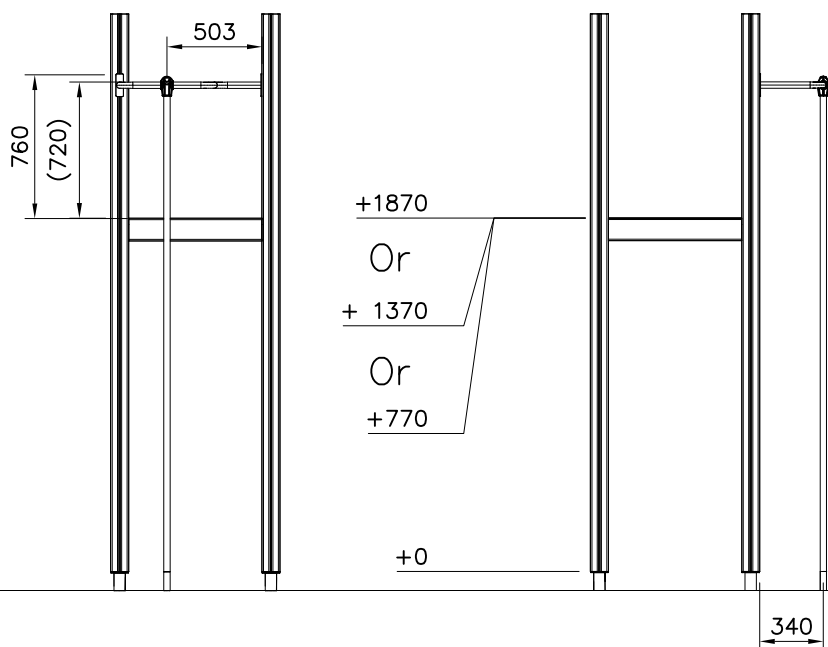
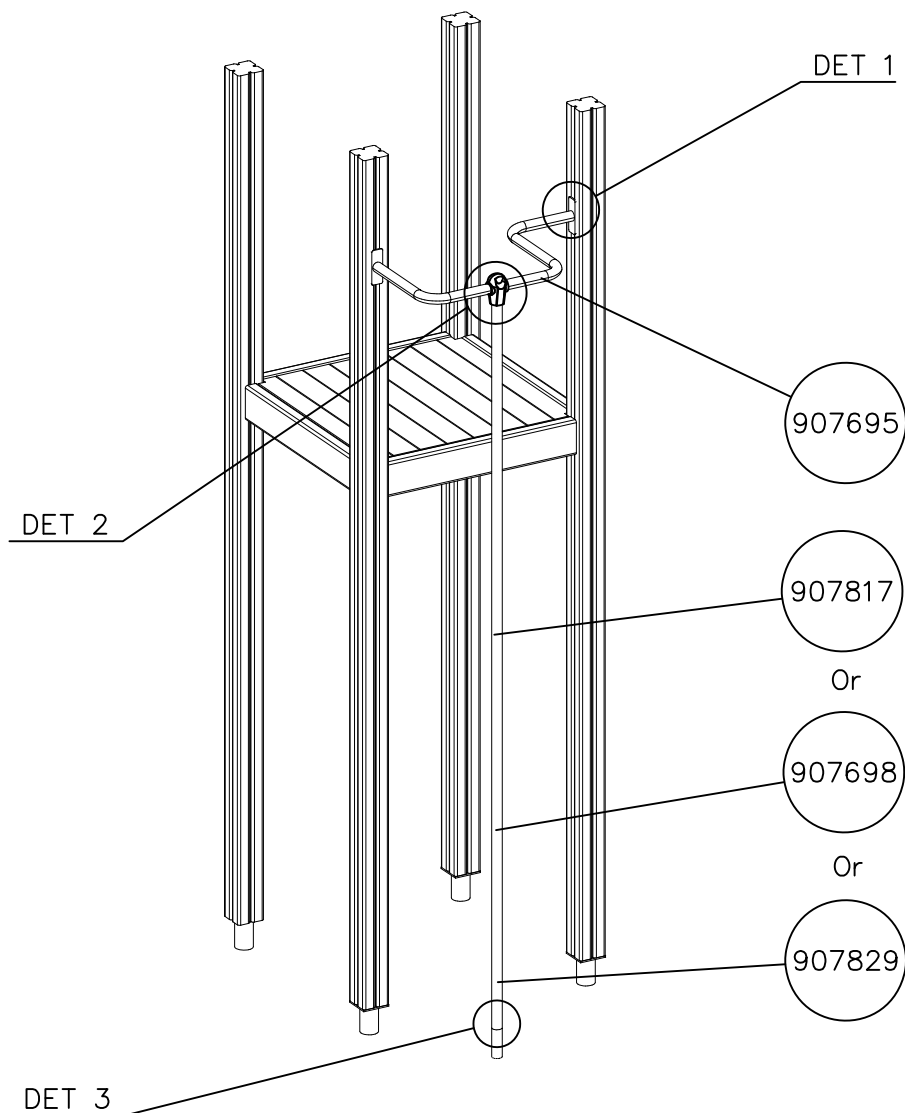



① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 980150	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS	⑧ 901902	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS	○ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS	○ 907695	PCS
	1		1
Ø33,7x2554			

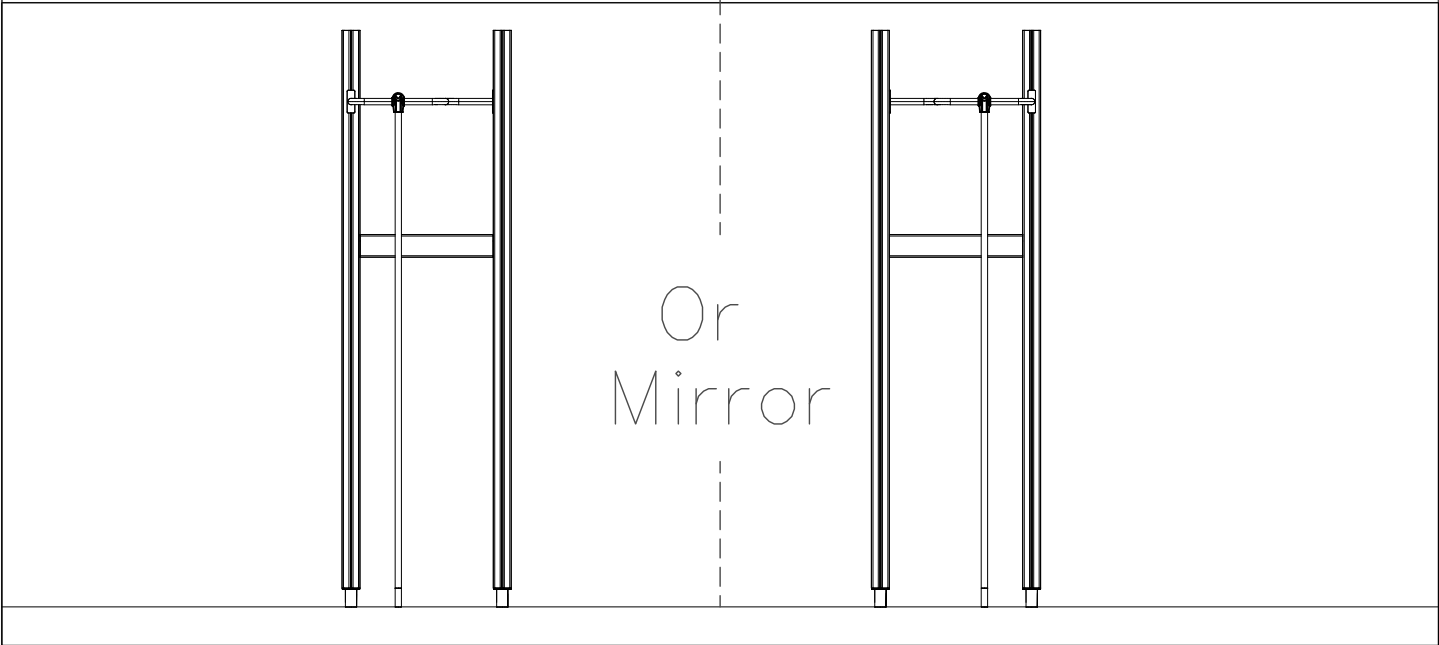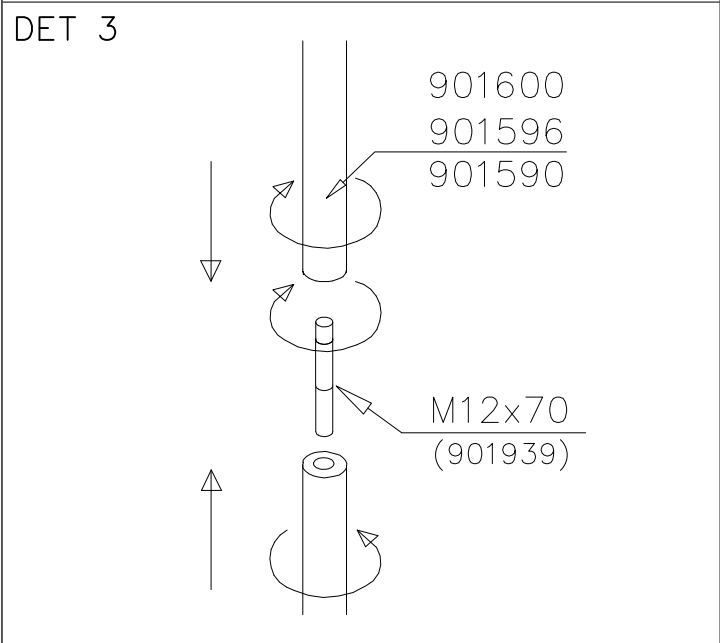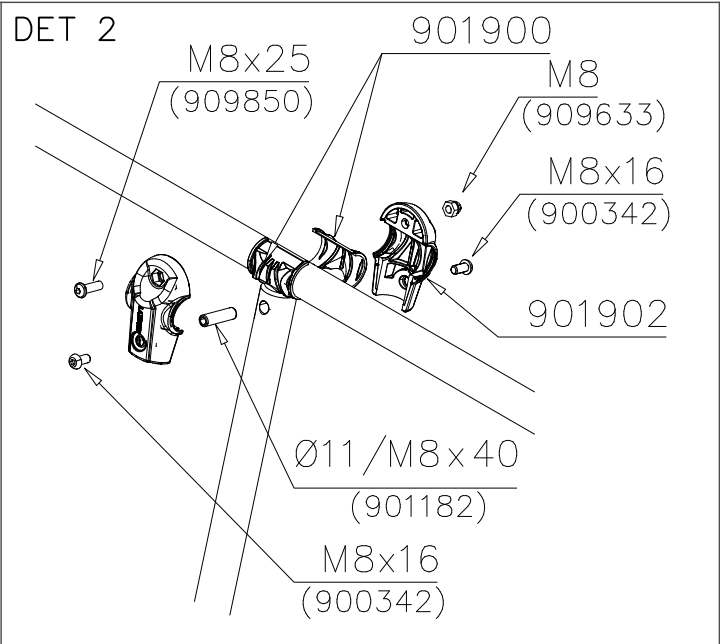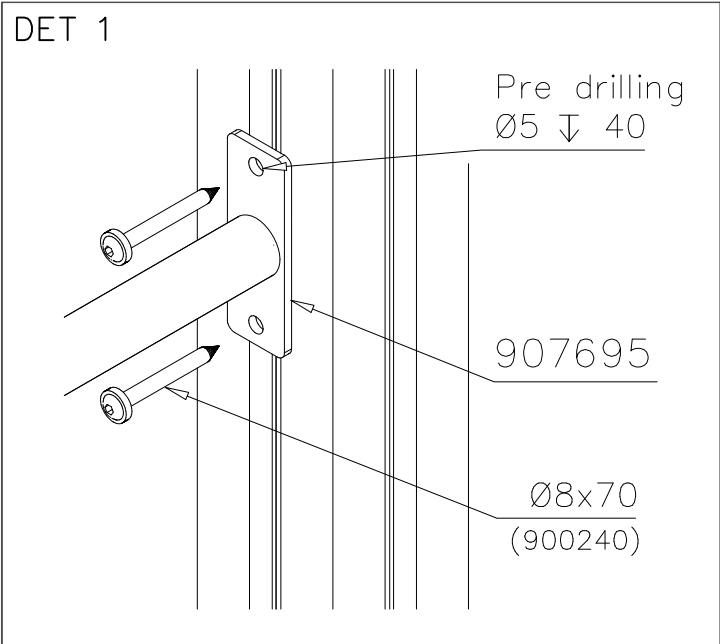


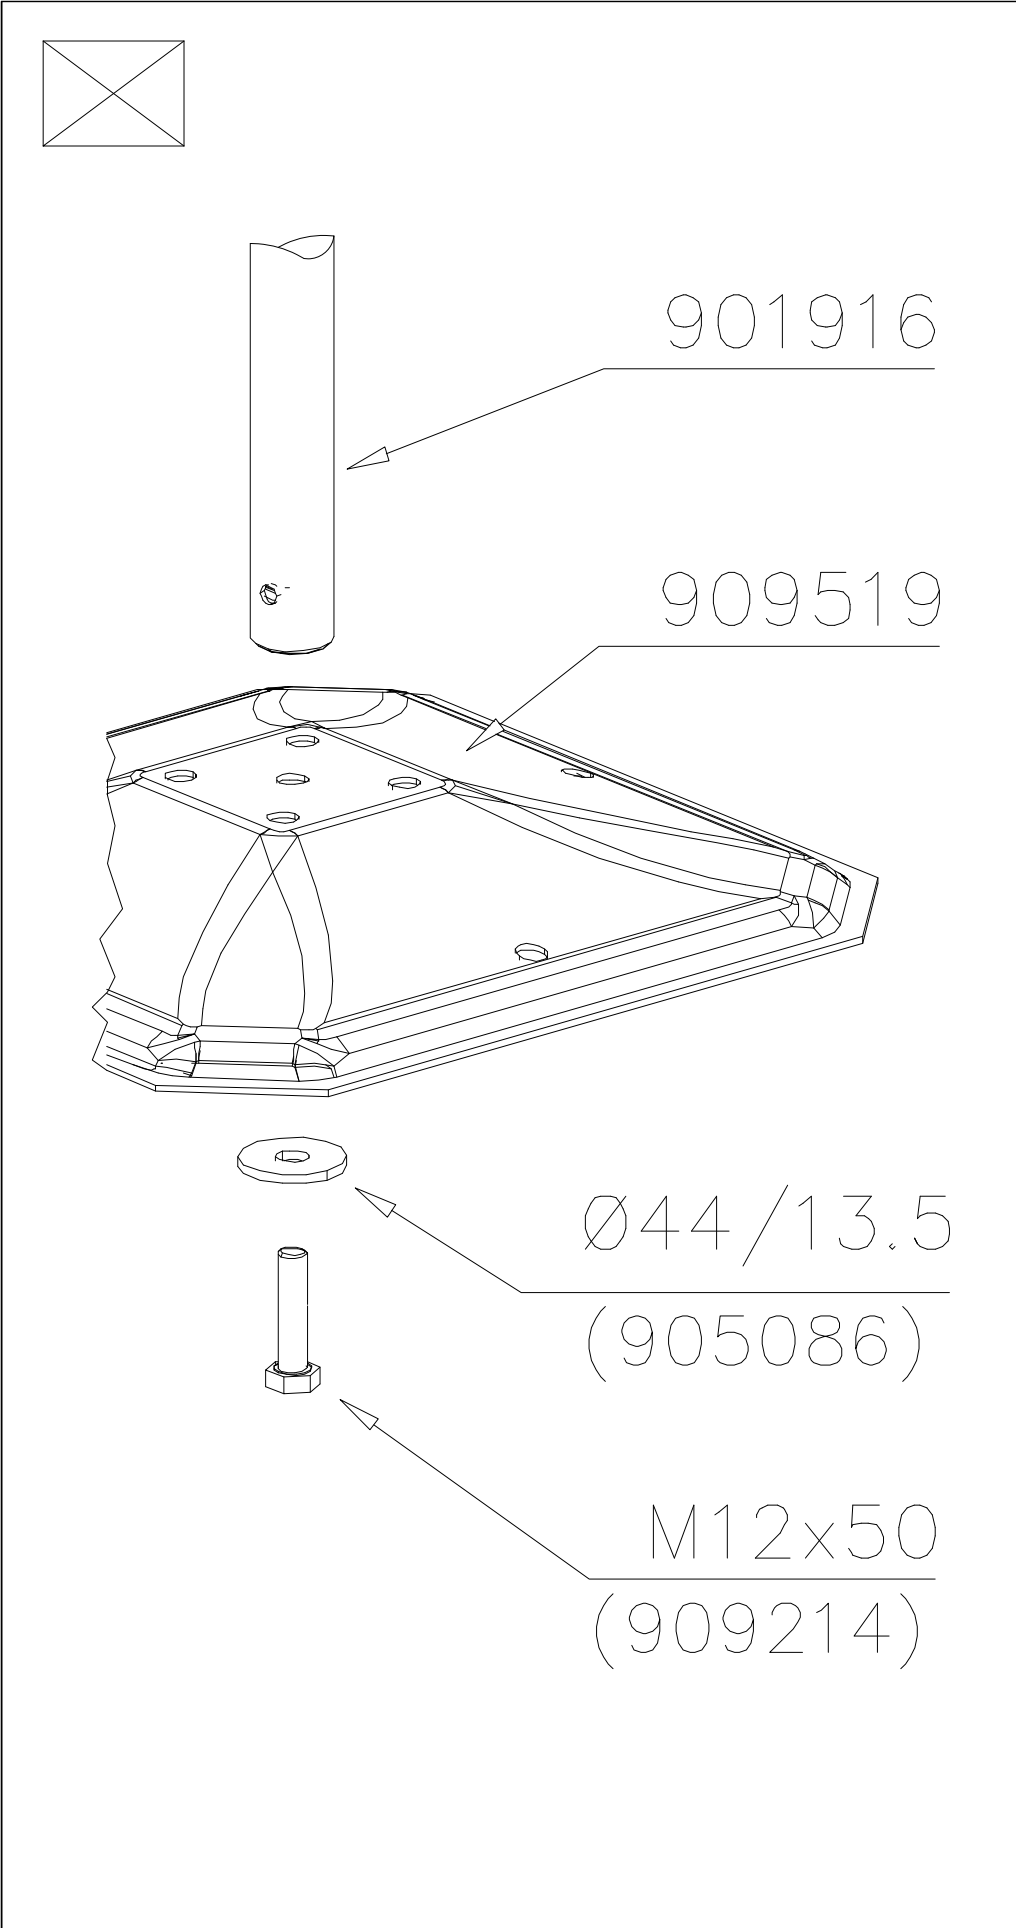





① 905086	PCS	② 909214	PCS
	1		1
			
	Ø44/13.5		M12x50
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

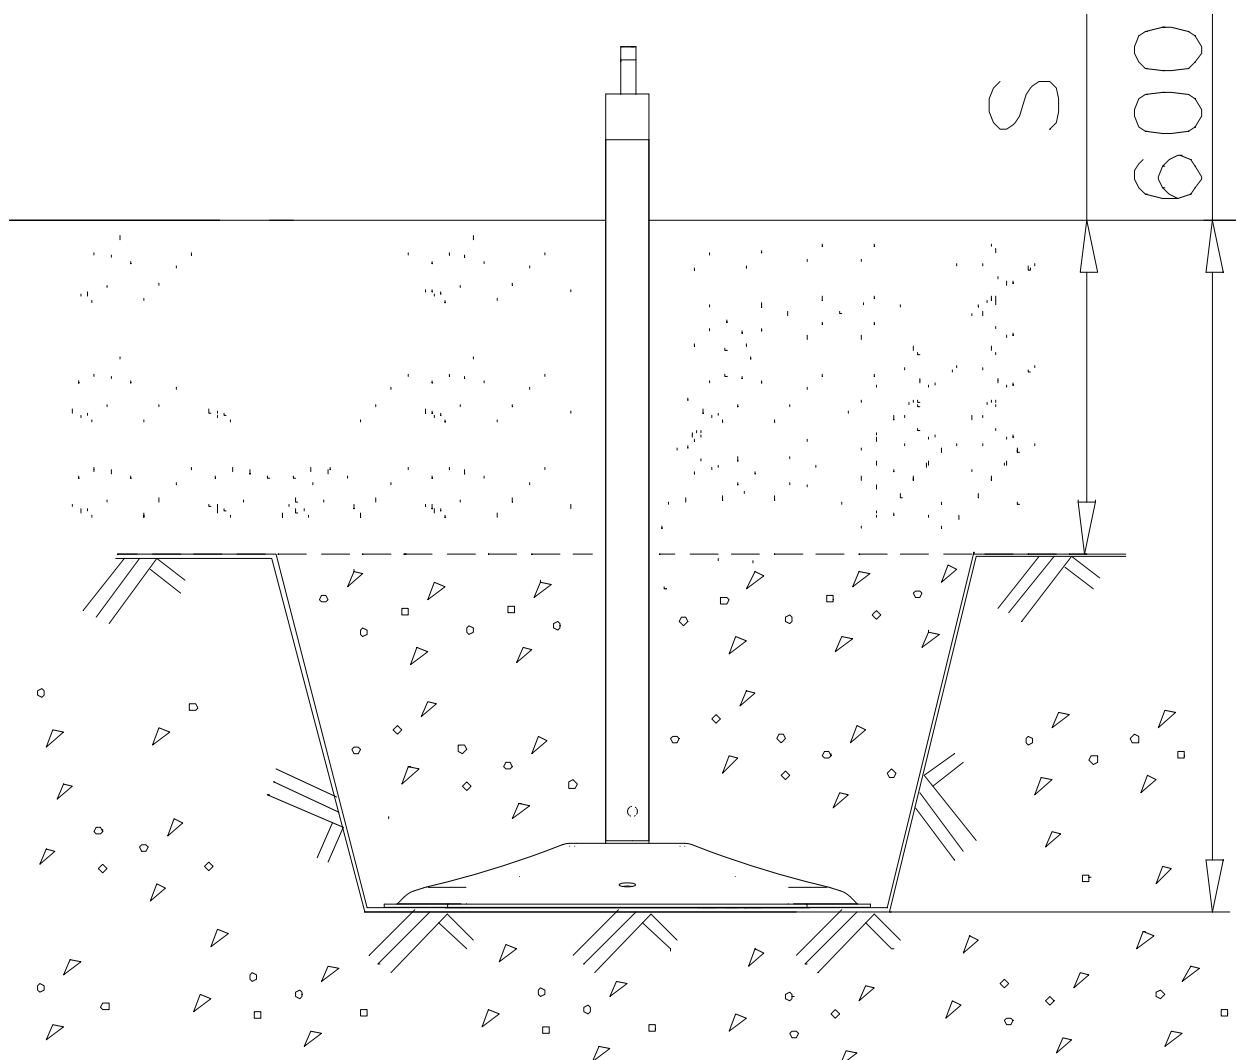


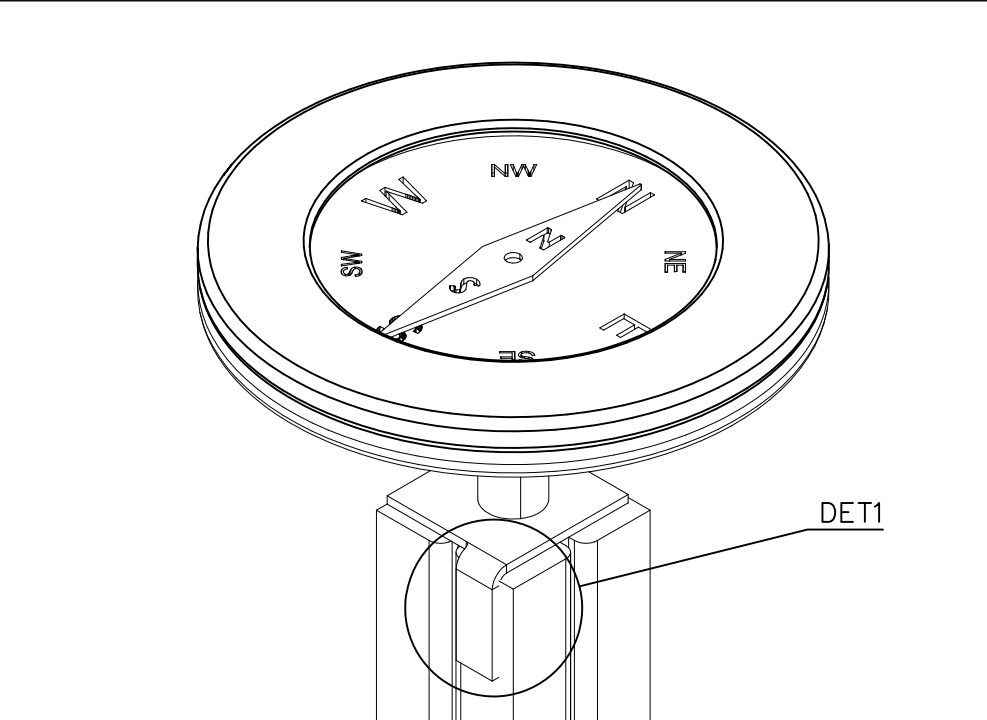


① 900240	PCS		PCS
	2		
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS

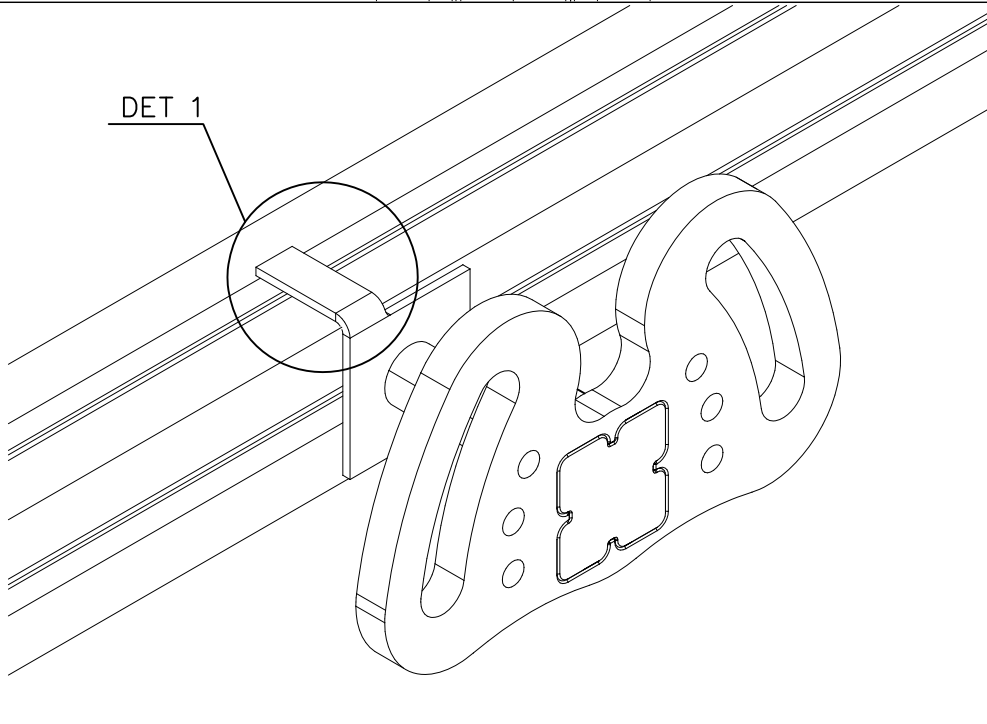






○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
	1		1
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
	1		1
	PCS		PCS

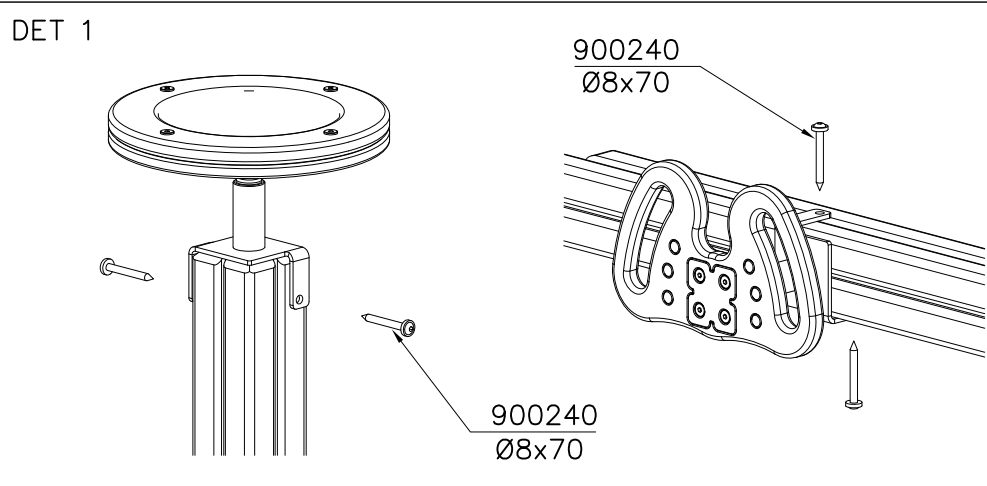


	PCS		PCS
	PCS		PCS

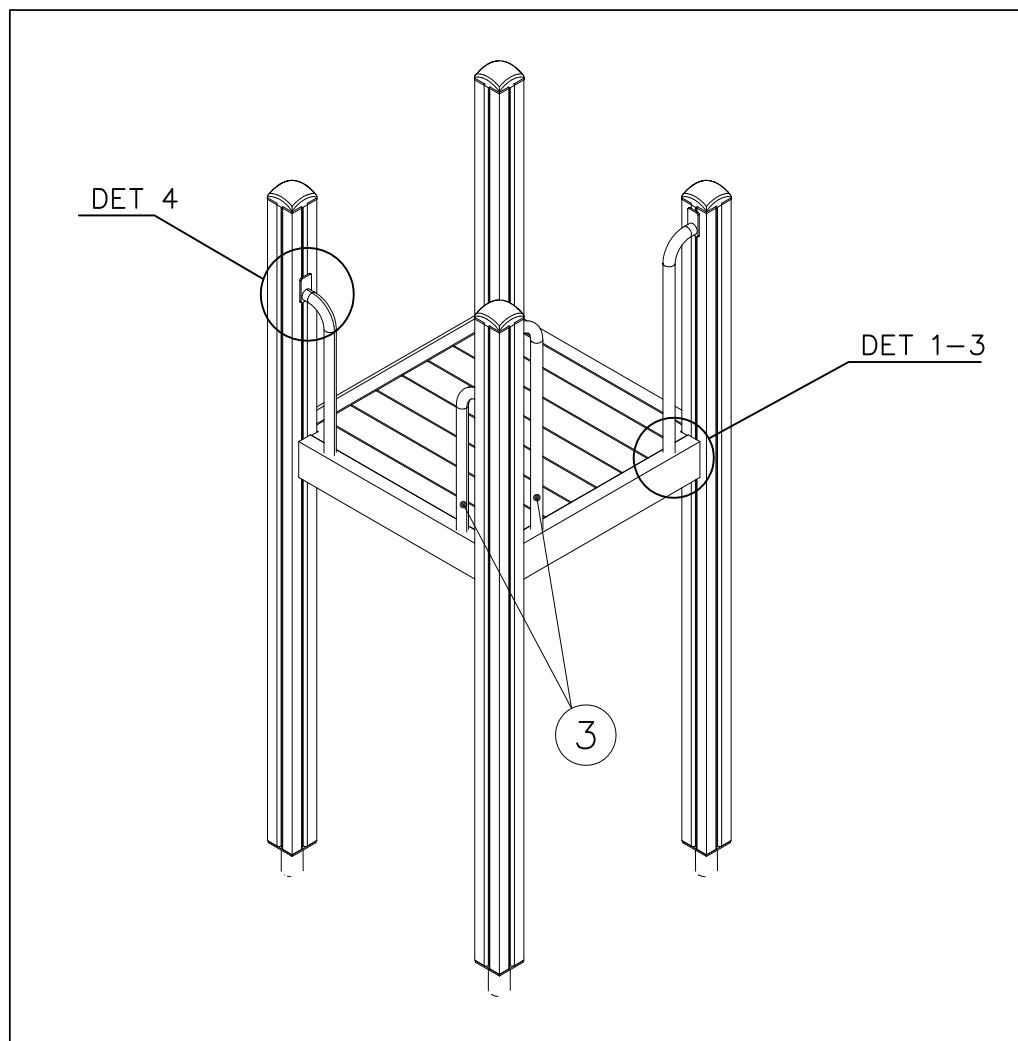

① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

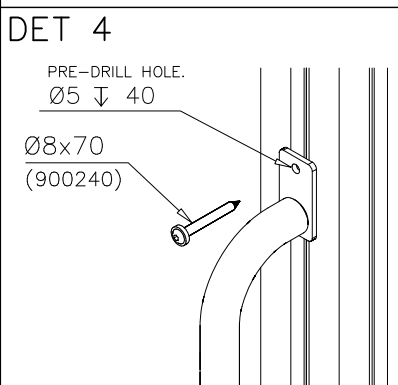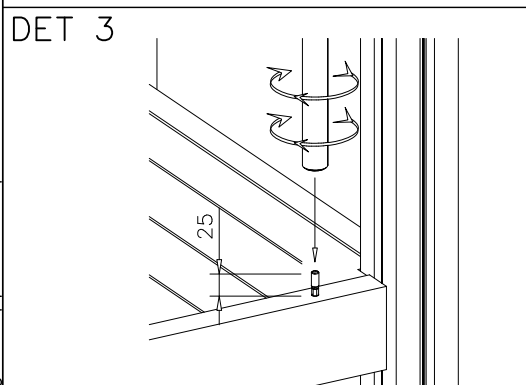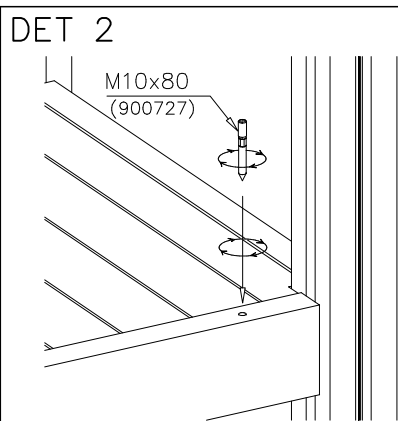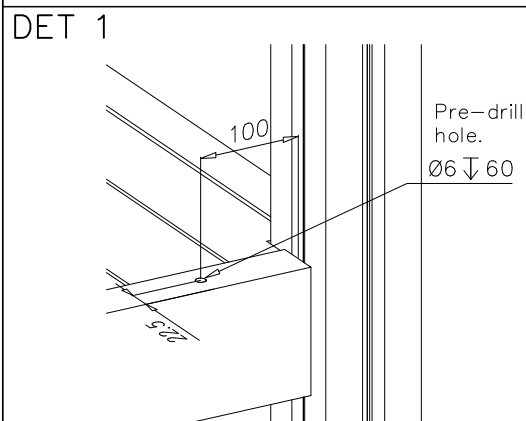

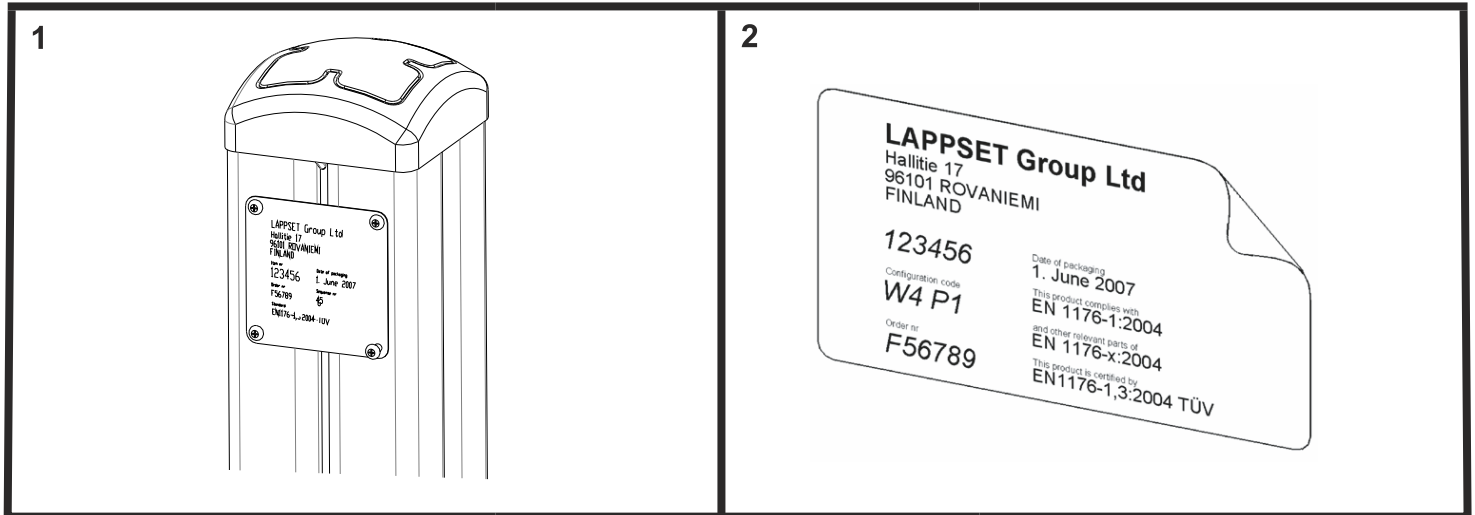

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

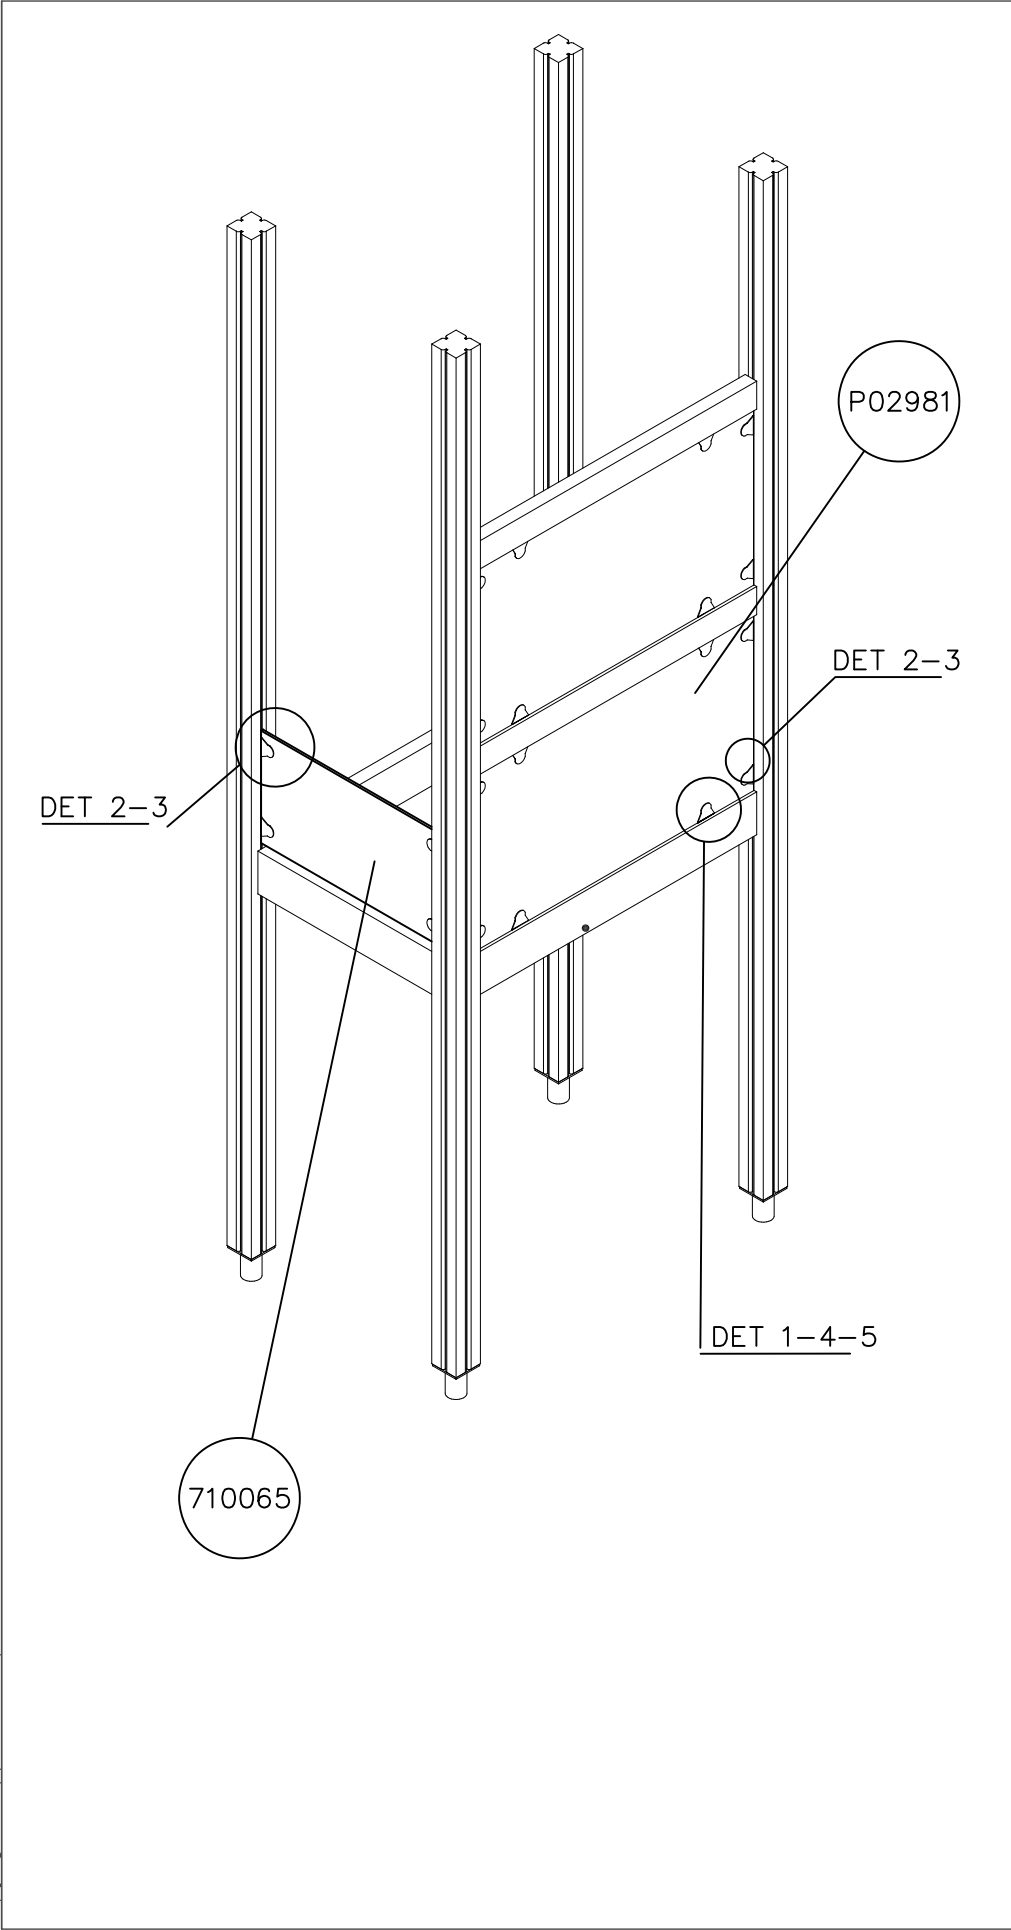
Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben





- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① P02981 (A00549) 	PCS		PCS
12x595x1100			
② 710065 (A00553) 	PCS		PCS
12x380x700			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

○ P02981 (A00549) 	980123  7x60	PCS 4	○ 903176 	PCS 4	○ 903215 	PCS 4	○ 905827  M8x25	PCS 8	○ 909256  Ø16/8.4	PCS 8	○ 909633  M8	PCS 8
	980128  7x40	4										
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 710065 (A00553) 	○ 980123  Ø7x60	PCS 4	○ 903176 	PCS 4		PCS	○ 905827  M8x20	PCS 4	○ 909256  Ø16/8.4	PCS 4	○ 909633  M8	PCS 4
									PCS		PCS	
											PCS	

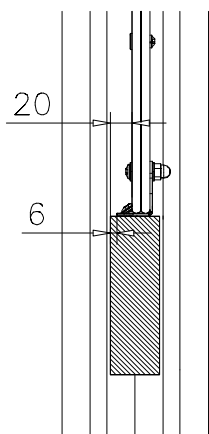
DET 1




DET 2

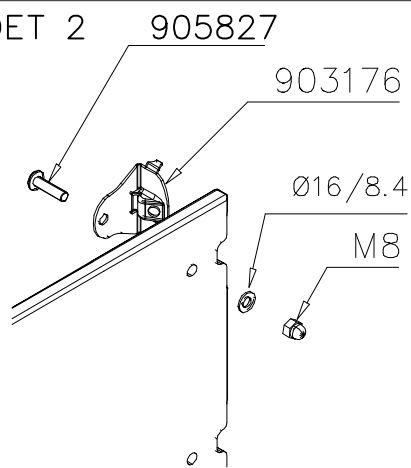


DET 3

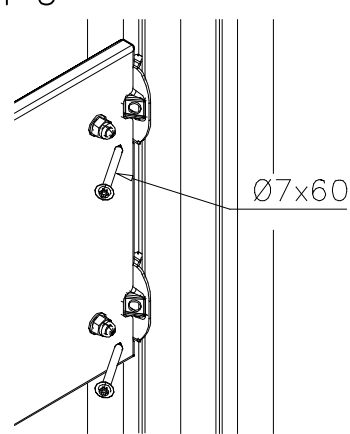


DET 4

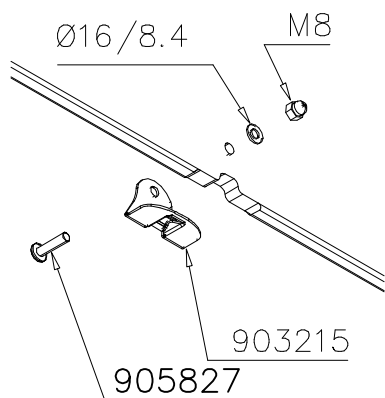


DET 5

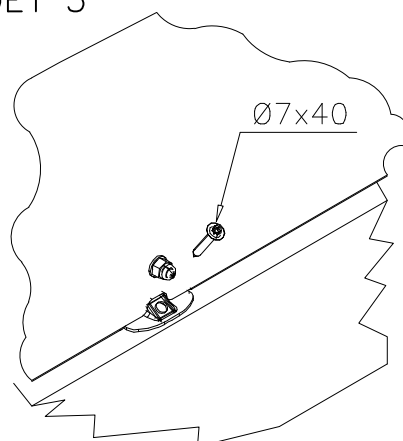

DET 6

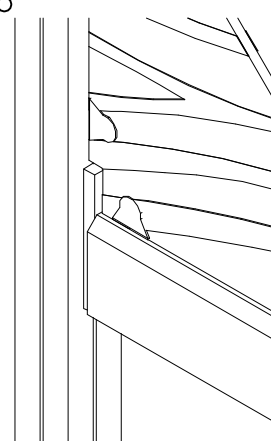


EXAMPLE ASSEMBLY!

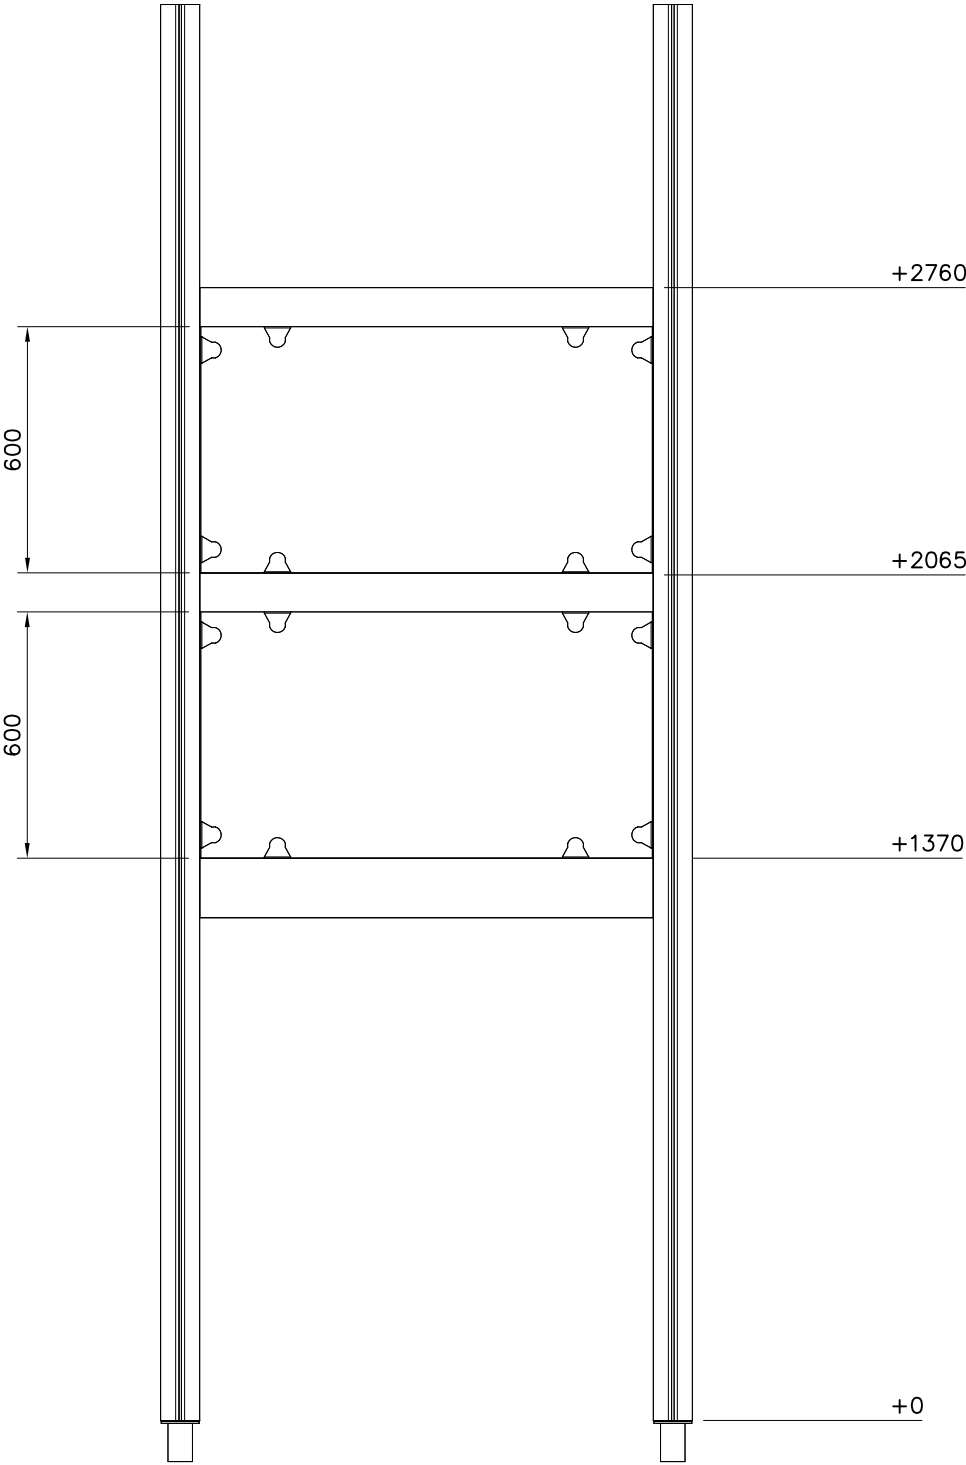


DATE: 1.6.2016

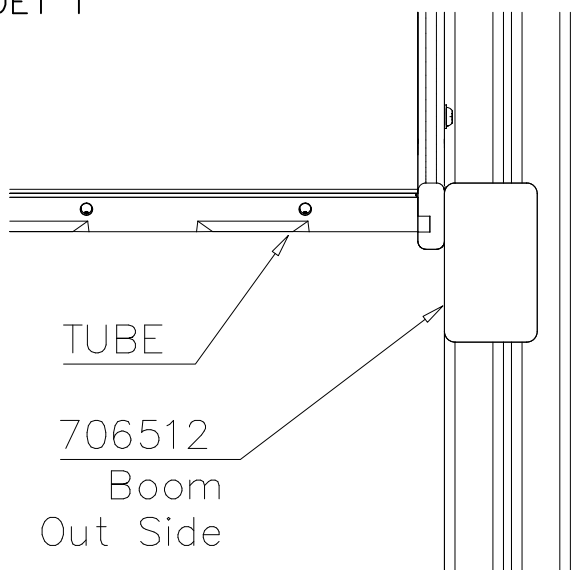
DET 1




DET 2

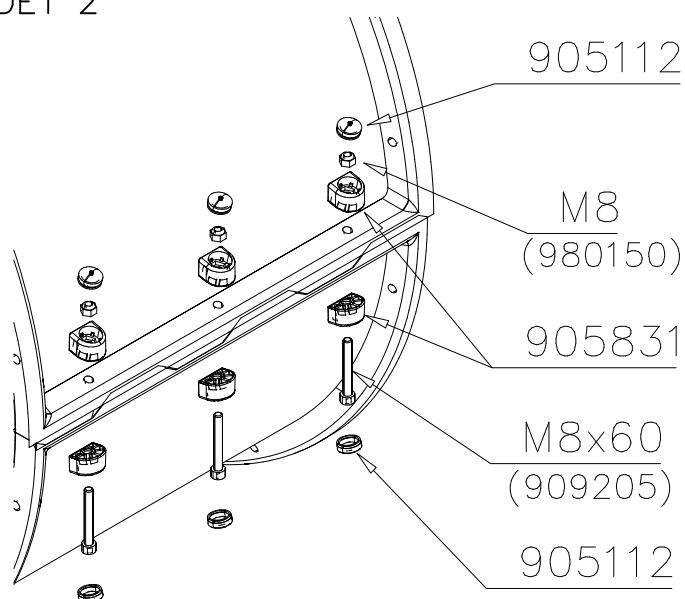


DET 3

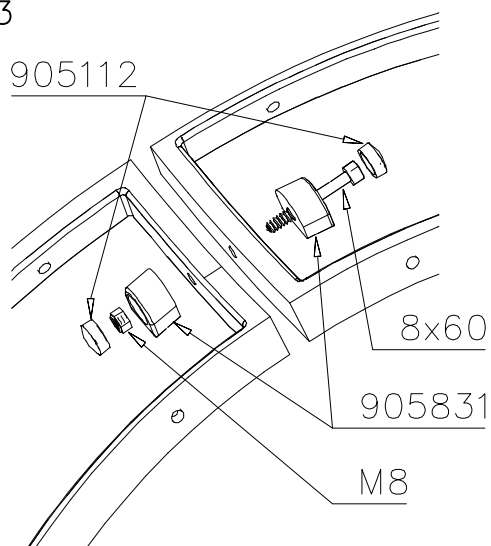

DET 4

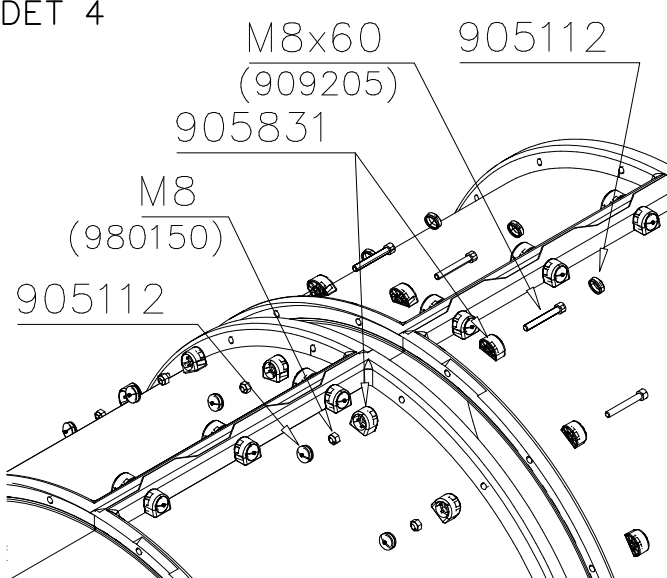

DET 5

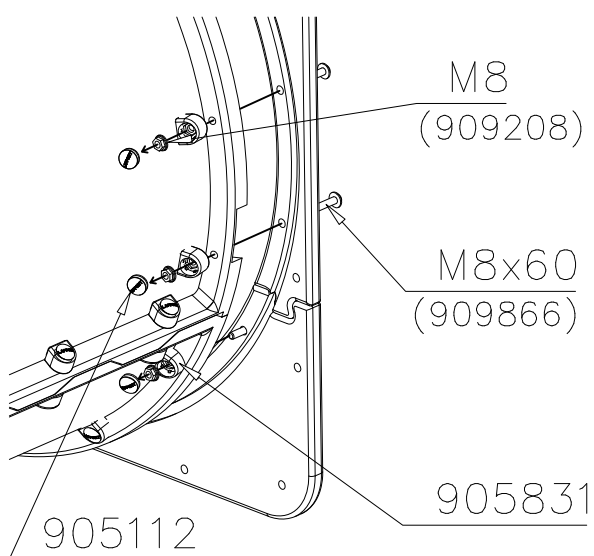

DET 6

