

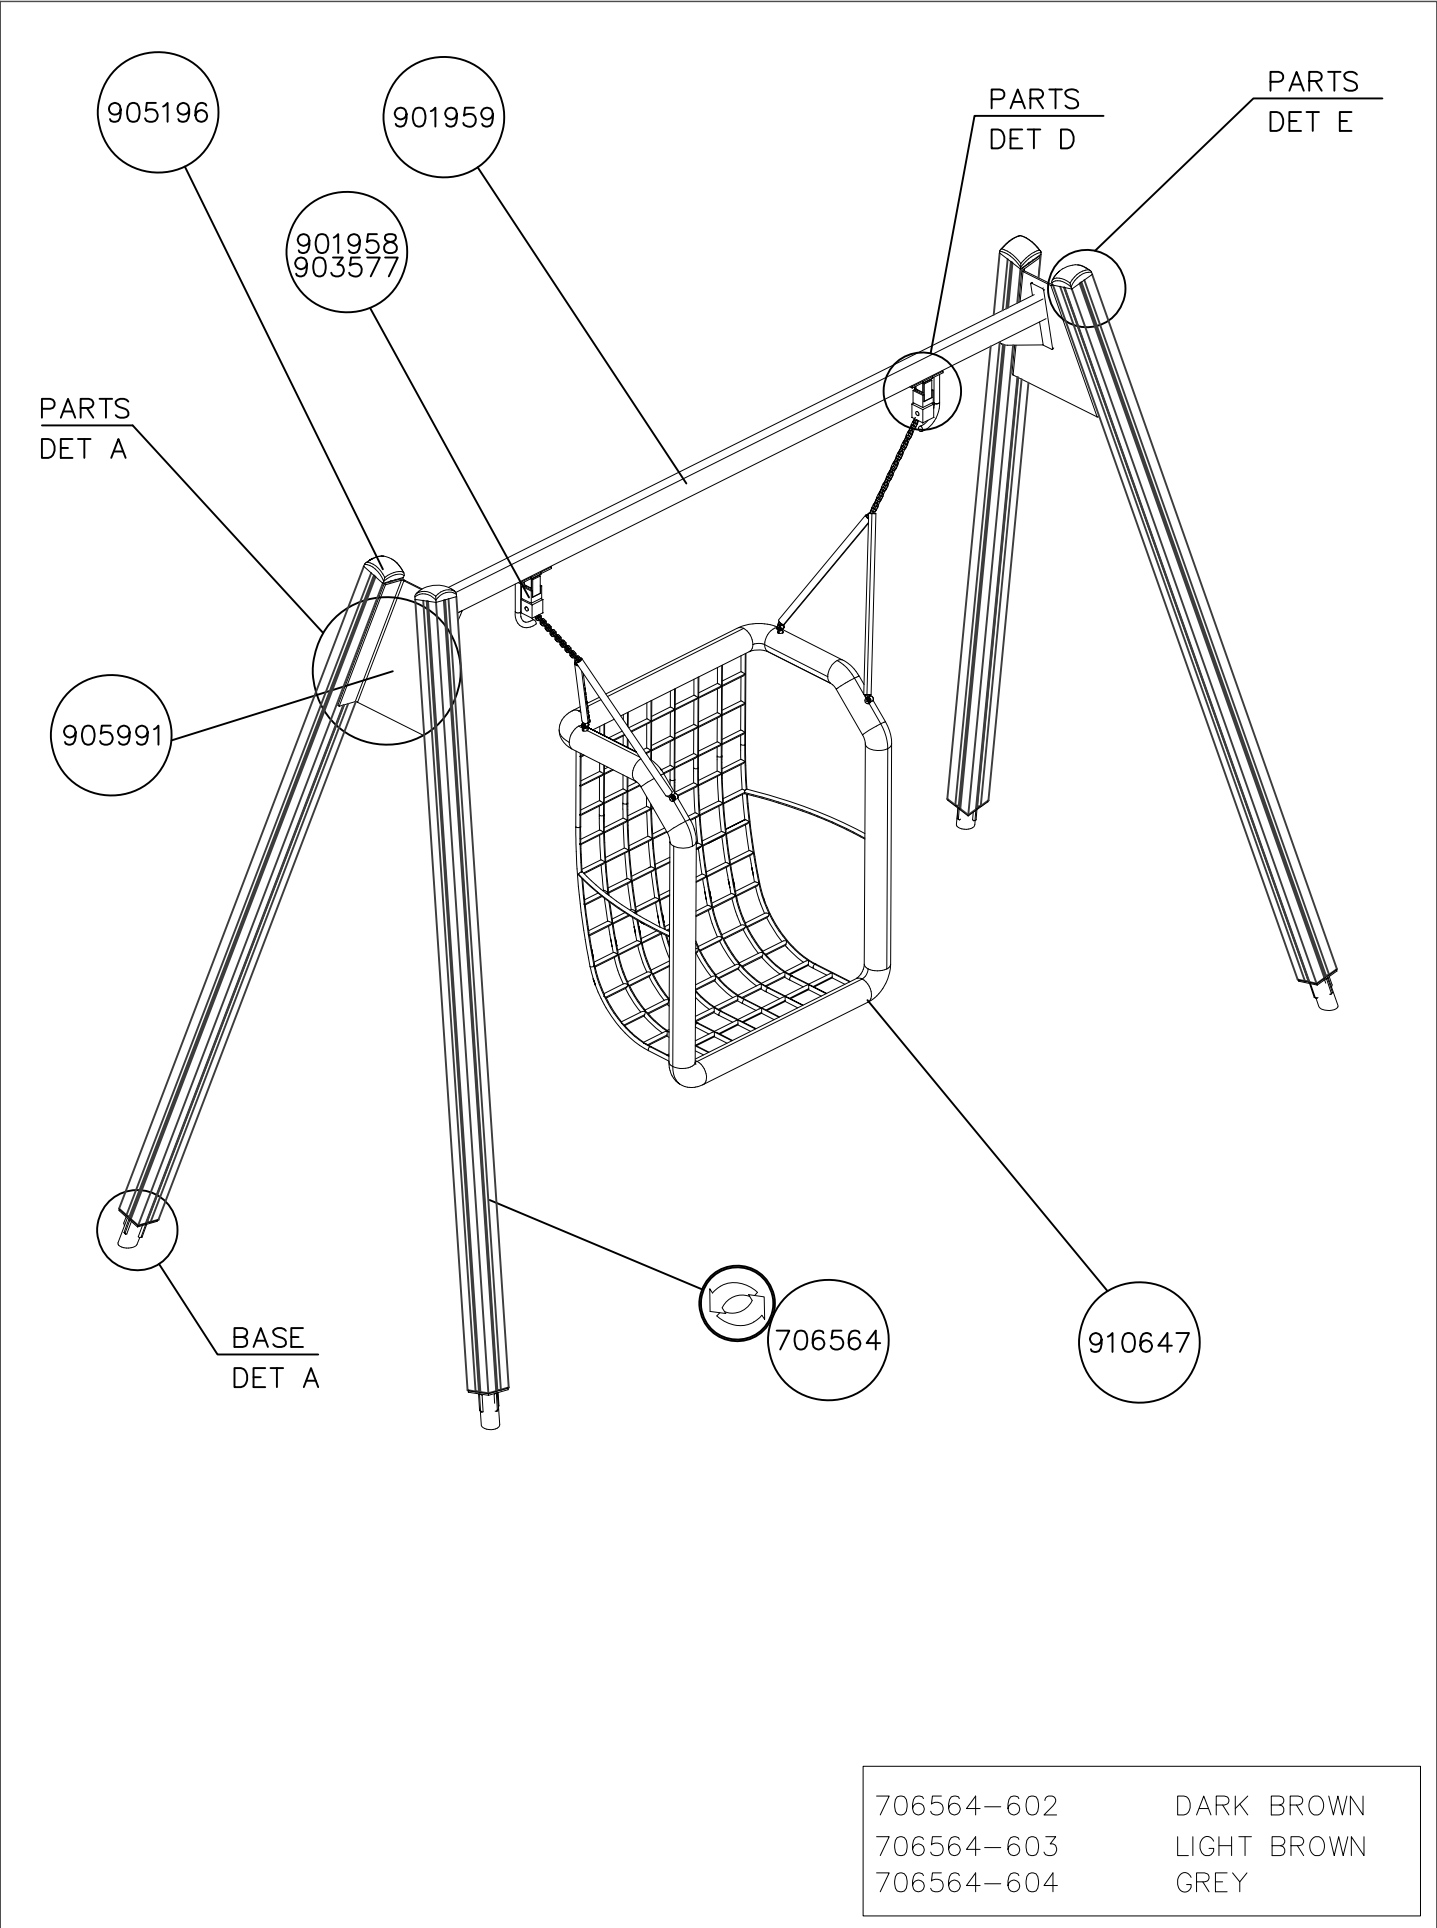
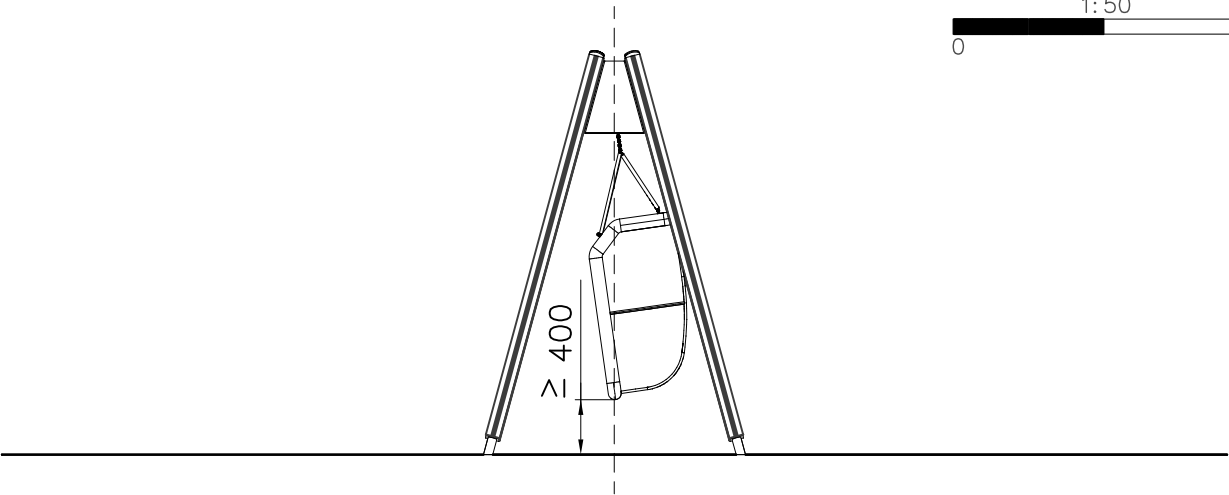

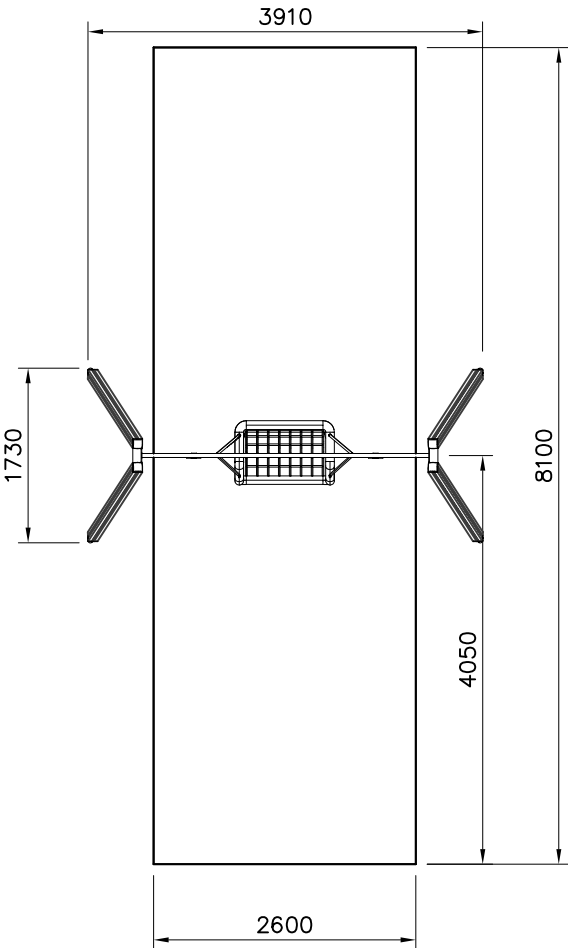







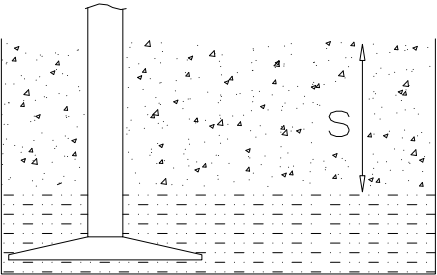


EN Impact Area 21.1 m2
Falling space 21.1 m2
Max falling height 1400 mm.

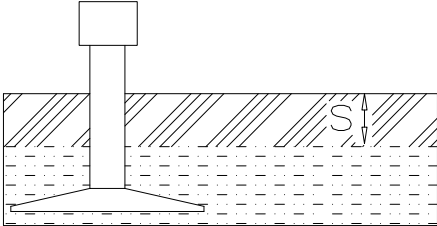








		
$h < 600$ Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
$h < 600$ With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
$h < 1000$	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
$h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm 40 cm $\underline{h}$ < 2,0 m < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION


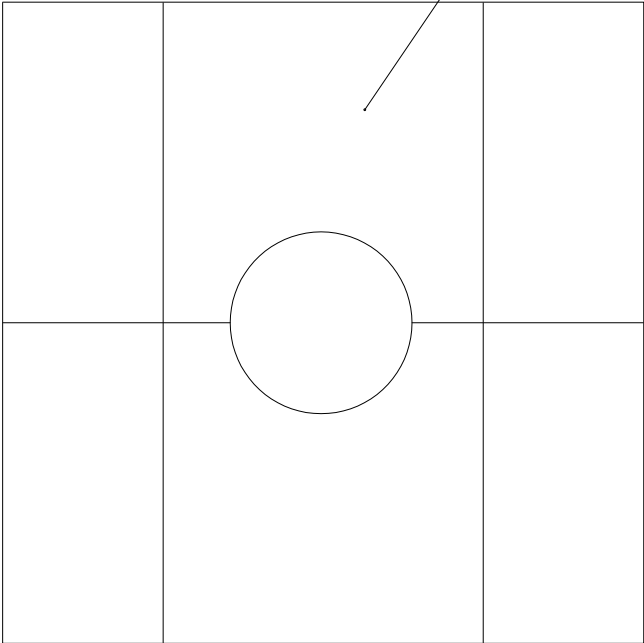


REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

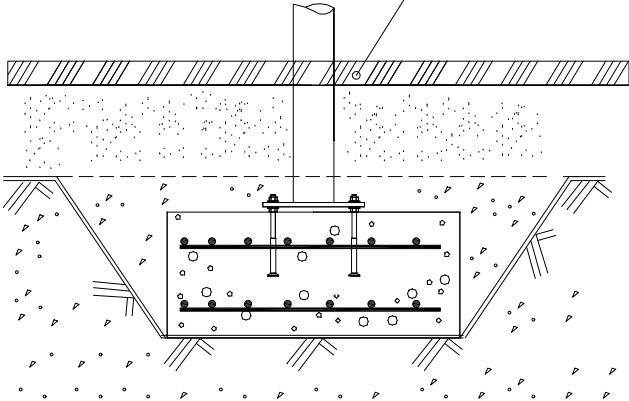

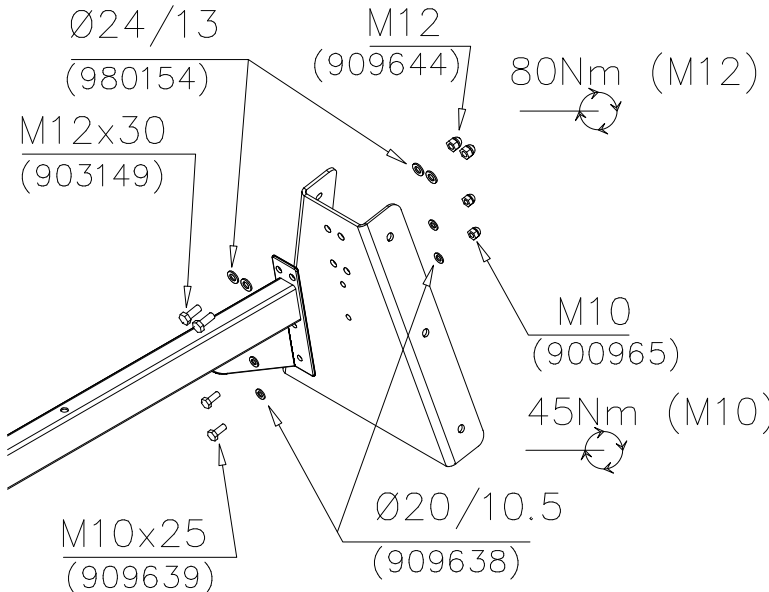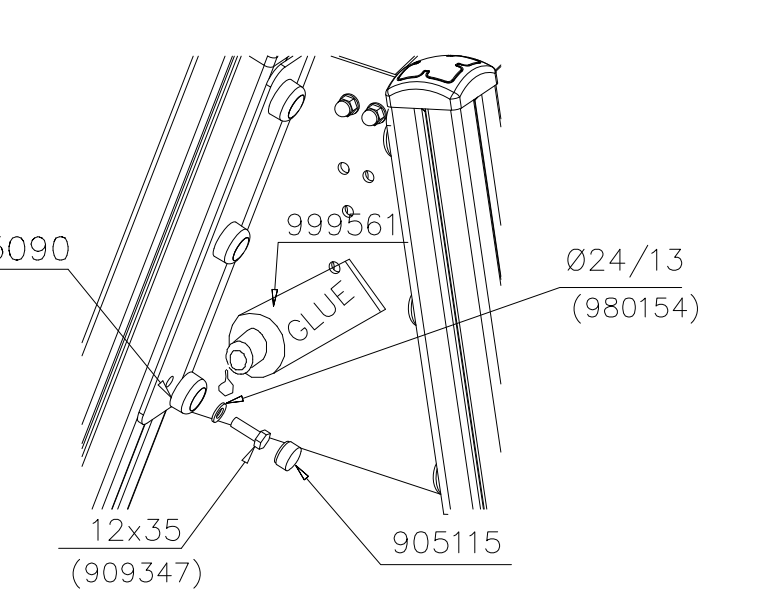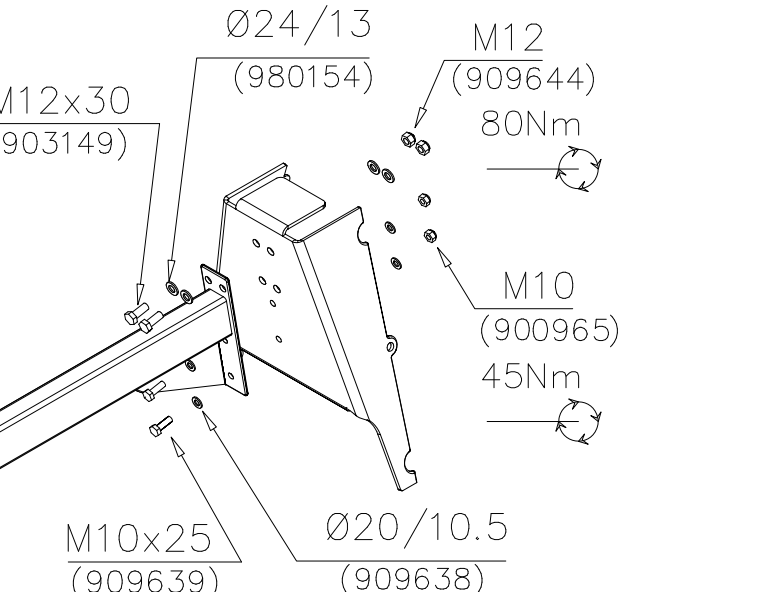
DET A  Ø24/13 (980154) M12 (909644) 80Nm (M12) M12x30 (903149) M10 (900965) 45Nm (M10) M10x25 (909639) Ø20/10.5 (909638)	 M12x30 2 pcs Ø24/13 4 pcs M12 2 pcs M10x25 2 pcs Ø20/10.5 4 pcs M10 2 pcs 905991 1 pcs
DET A1  905090 999561 GLUE Ø24/13 (980154) 12x35 (909347) 905115	 M12x35 6 pcs Ø24/13 6 pcs Ø45 6 pcs Ø30 6 pcs GLUE
DET B  Ø24/13 (980154) M12 (909644) 80Nm M10 (900965) 45Nm M12x30 (903149) M10x25 (909639) Ø20/10.5 (909638)	 M12x30 2 pcs Ø24/13 4 pcs M12 2 pcs M10x25 2 pcs Ø20/10.5 4 pcs M10 2 pcs

DET B

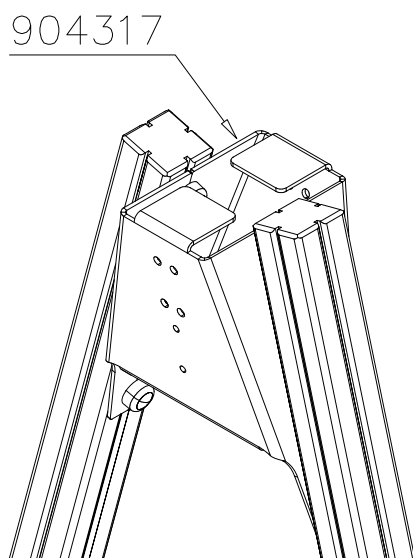

904317


DET B1

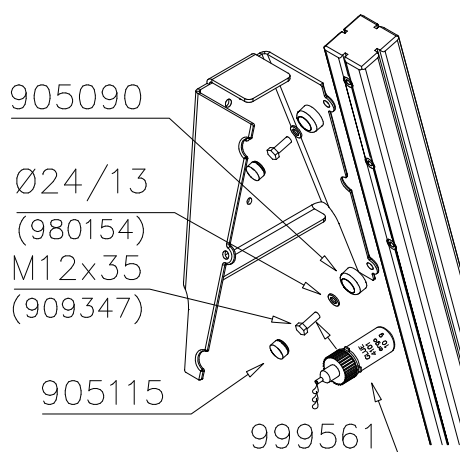

M12x35 6 pcs



Ø24/13 6 pcs



Ø45 6 pcs





Ø30 6 pcs








GLUE

DET C

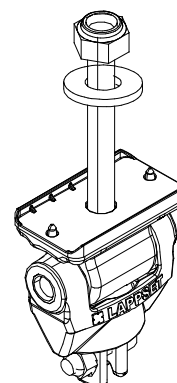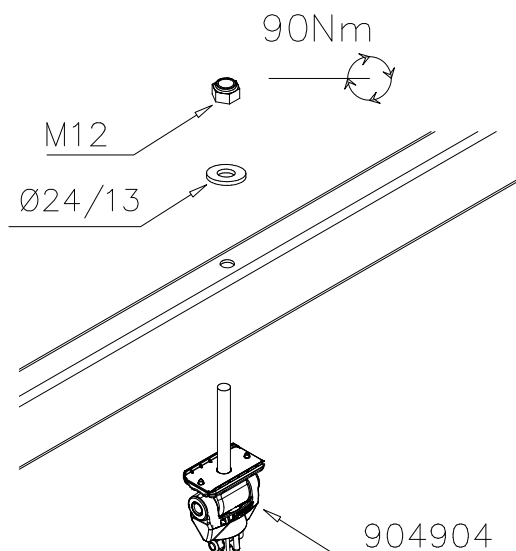


904904

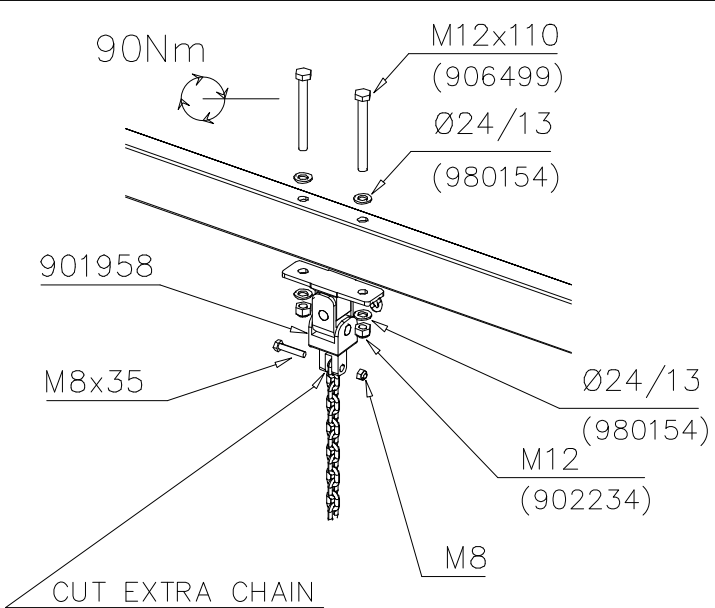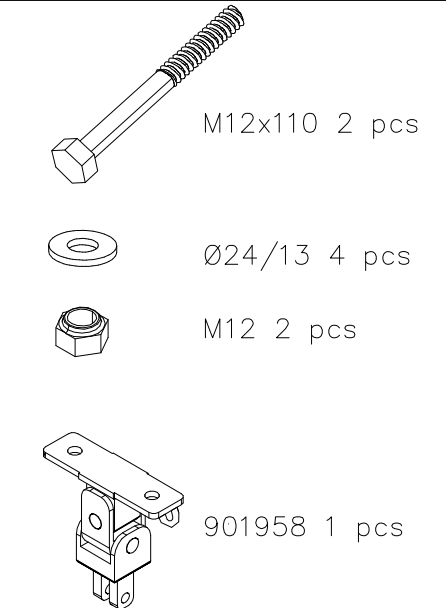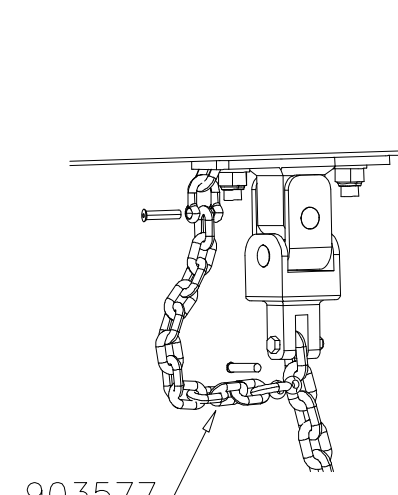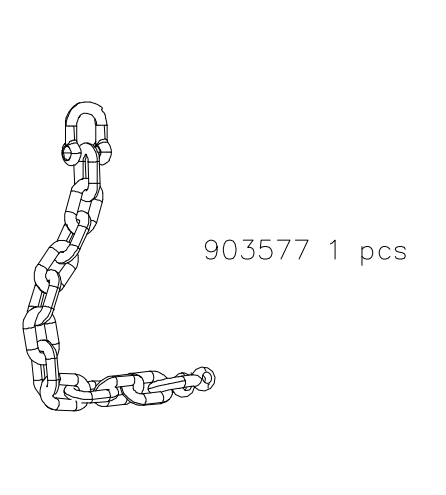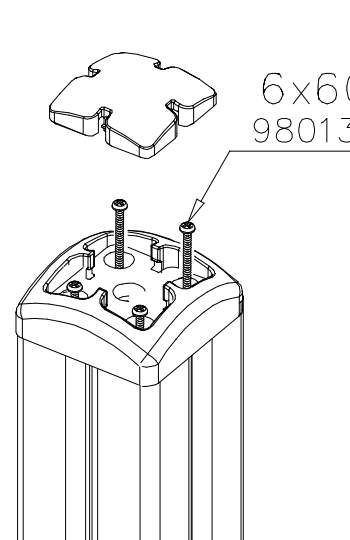DET D  90Nm M12x110 (906499) Ø24/13 (980154) 901958 M8x35 Ø24/13 (980154) M12 (902234) M8 CUT EXTRA CHAIN	 M12x110 2 pcs Ø24/13 4 pcs M12 2 pcs 901958 1 pcs
DET D  903577	 903577 1 pcs
DET E  6x60 980131	 980131 4 pcs 905138 1 pcs 905196 1 pcs


REF: SWNG
DATE: 29.6.2022



DET F

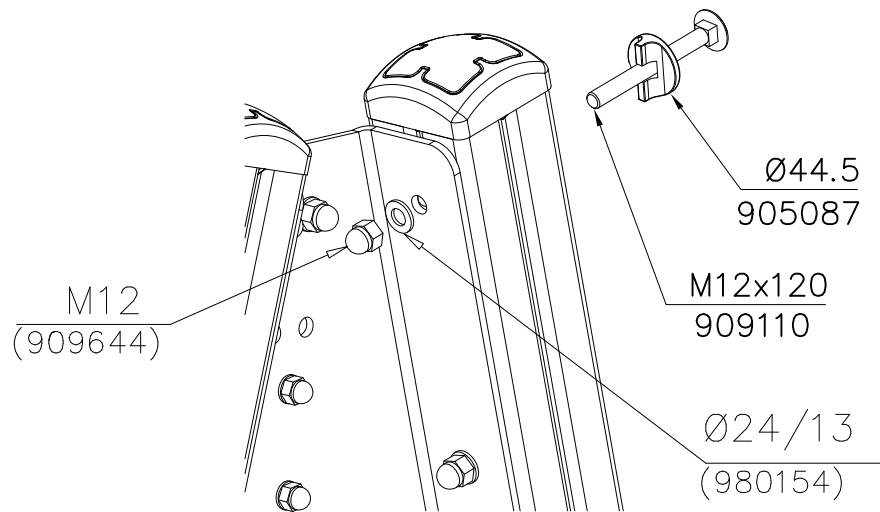



-  M12x120 6 pcs
-  Ø24/13 6 pcs
-  Ø44.5 6 pcs
-  M12 6 pcs

DET G

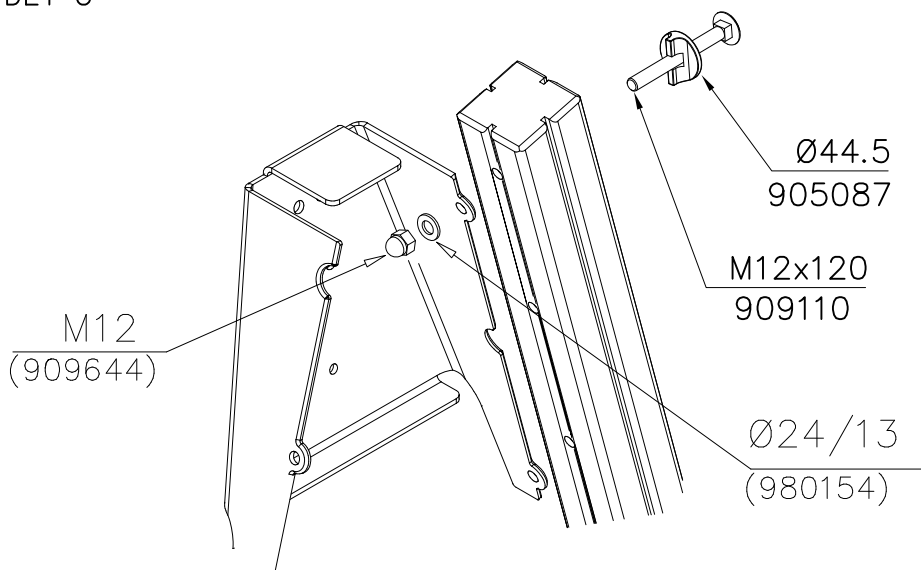


-  M12x120 6 pcs
-  Ø24/13 6 pcs
-  Ø44.5 6 pcs
-  M12 6 pcs


② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS

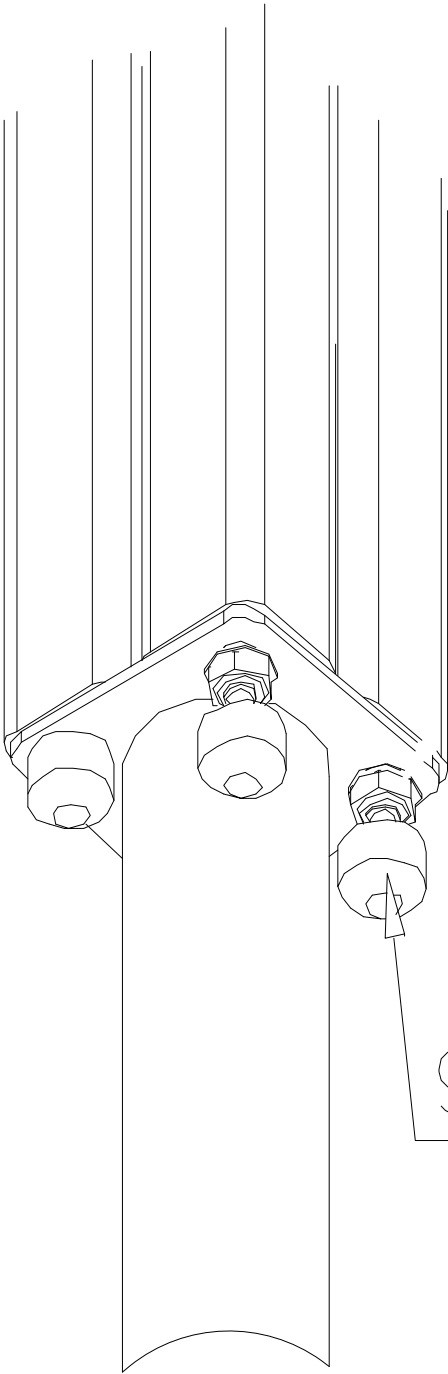

905104

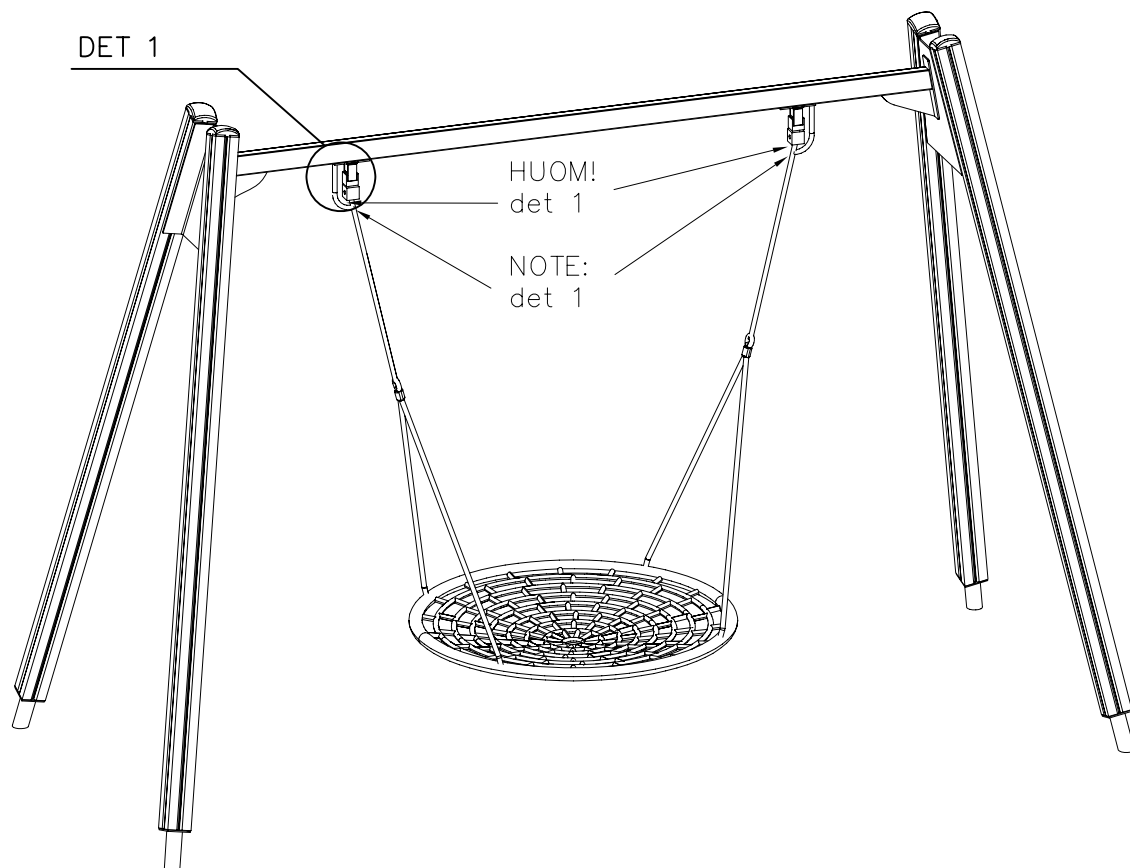


DET 1

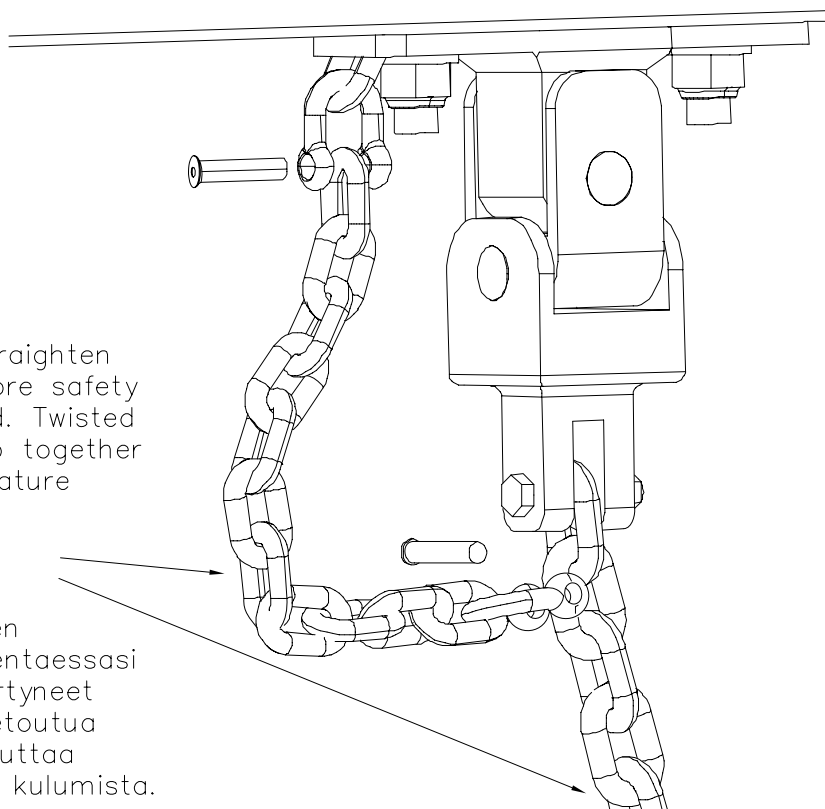

Note:
Make sure to straighten
both chains before safety
chain is installed. Twisted
chains may wrap together
and cause premature
wear.

Huom!
Varmistu ketjujen
suoruudesta asentaessasi
turvaketjua. Kiertyneet
ketjut voivat kietoutua
toisiinsa ja aiheuttaa
ketjujen nopeaa kulumista.

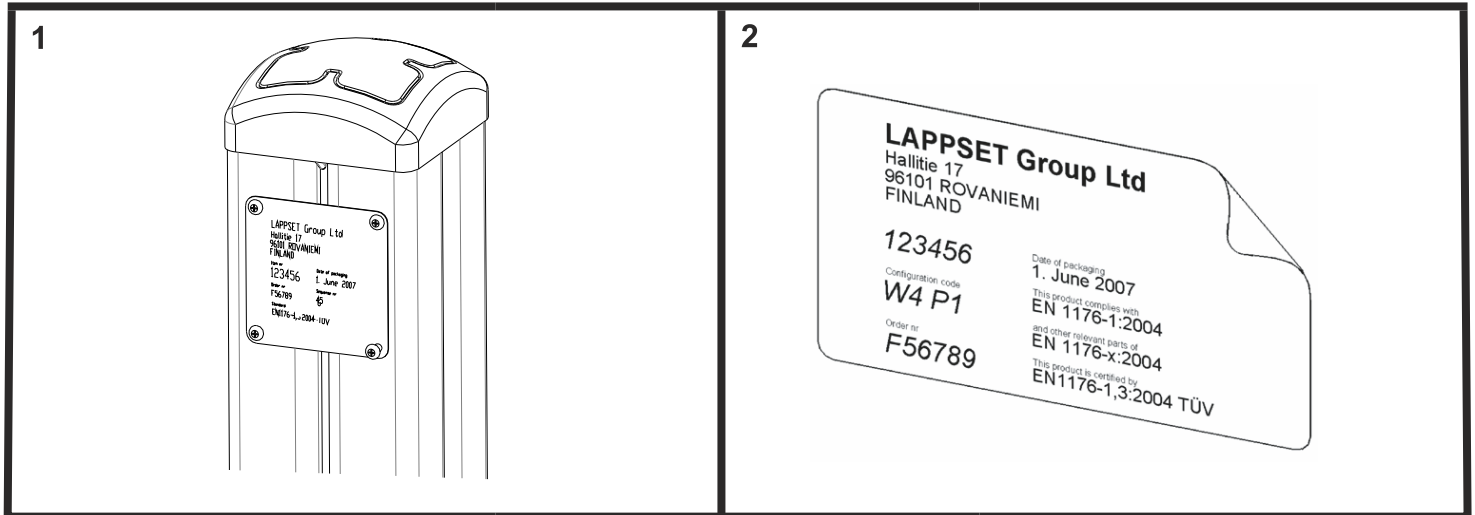

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.


DET A

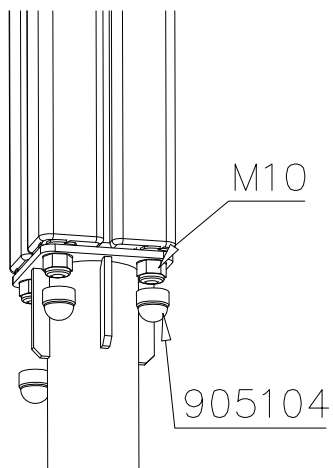

DET B

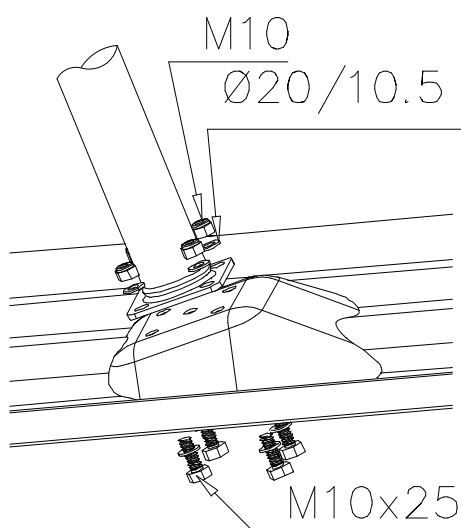

DET B

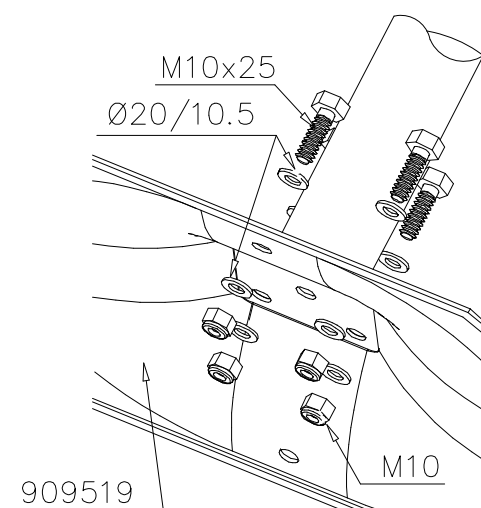



SCALE 1: 40

