


LAPPSET®

FINNO






















ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 24.6.2020

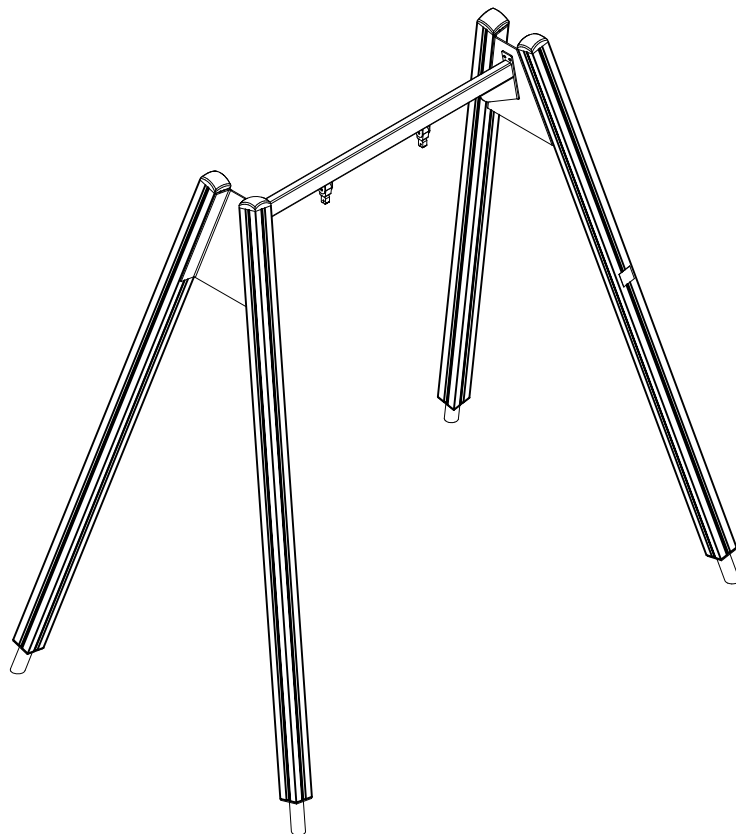
Q11985-3




DATE: 24.6.2020


| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-----------|--|----------|---|----------|---|----------|--|-----------|
| 702286  65x65 | PCS 1 | 706564-603  L2650 | PCS 4 | 900965  M10 | PCS 4 | 903149  M12x30 | PCS 4 | 904904  Ø45 | PCS 2 | 905090  L1690 | PCS 12 |
| 905104  M10 | PCS 16 | 905115  Ø30 | PCS 12 | 905138  L650 | PCS 4 | 905196  Ø20/10.5 | PCS 4 | 905991  M10x25 | PCS 2 | 906216  M12 | PCS 1 |
| 909347  M12x35 | PCS 12 | 909506  Ø3.5x13 | PCS 4 | 909511  L650 | PCS 4 | 909638  Ø20/10.5 | PCS 8 | 909639  M10x25 | PCS 4 | 909644  M12 | PCS 4 |
| 980131  Ø6x60 | PCS 16 | 980154  Ø24x13 | PCS 20 | 999561  10g | PCS 1 | | PCS | | PCS | | PCS |
| | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS |
| | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS |
| | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS |



- EN/AS Impact Area 15.2 m²
- Falling Space 15.2 m²


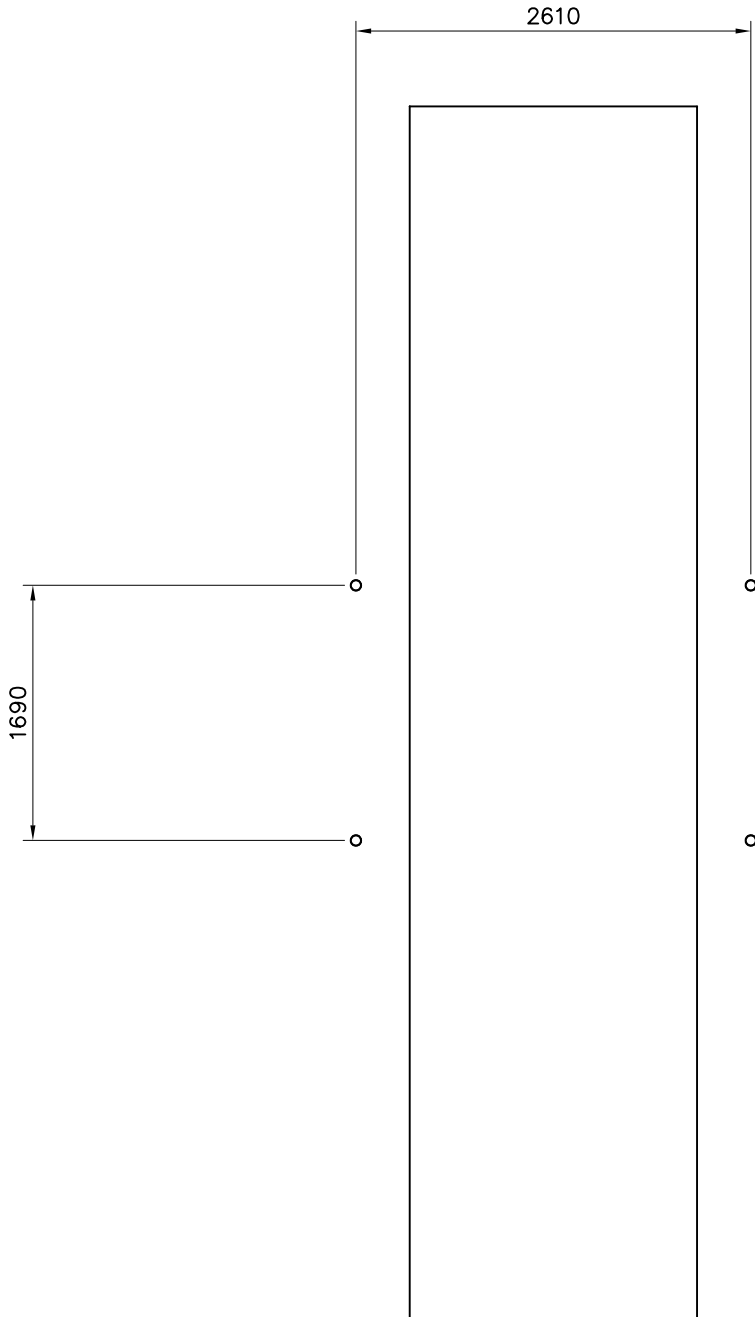

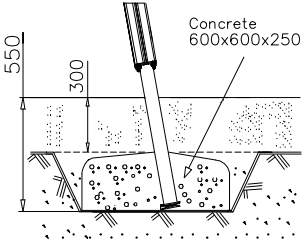
| | | |
|---|--|--|
|  <p>550 300 Concrete 600x600x250</p> | | |
| | | |
| | | |
| | | |



- EN/AS Impact Area 15.2 m²
- - - - Falling Space 15.2 m²
Max Falling Height 1400 mm

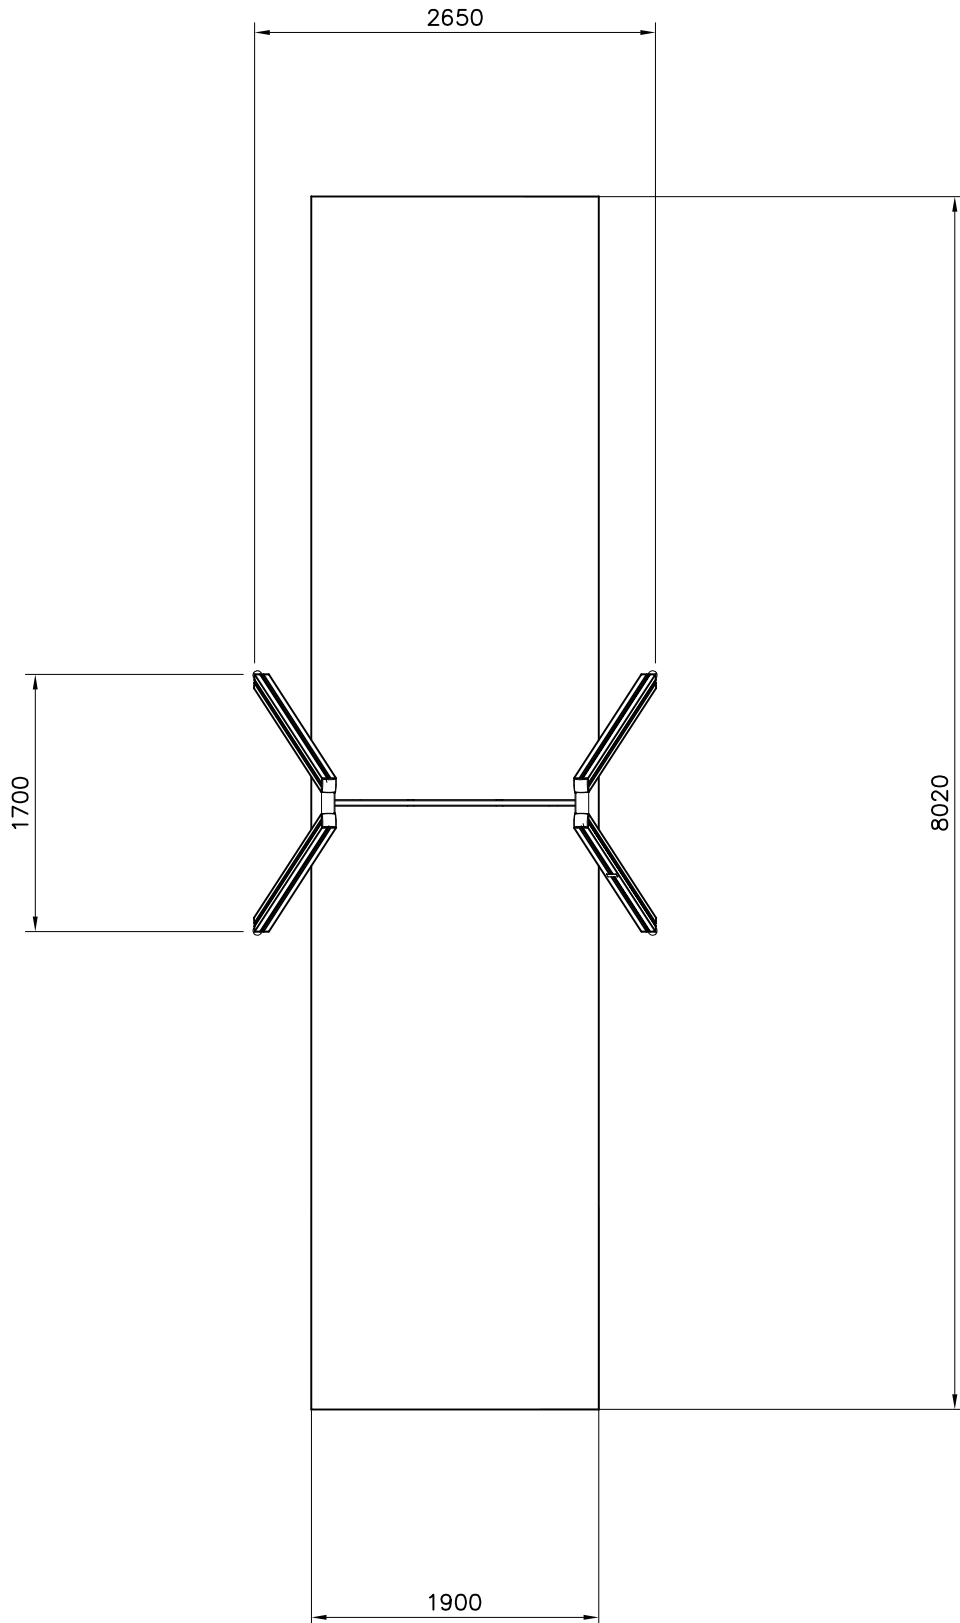

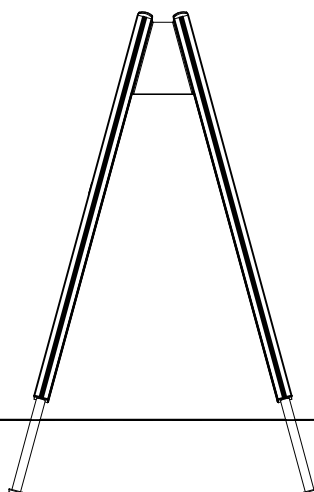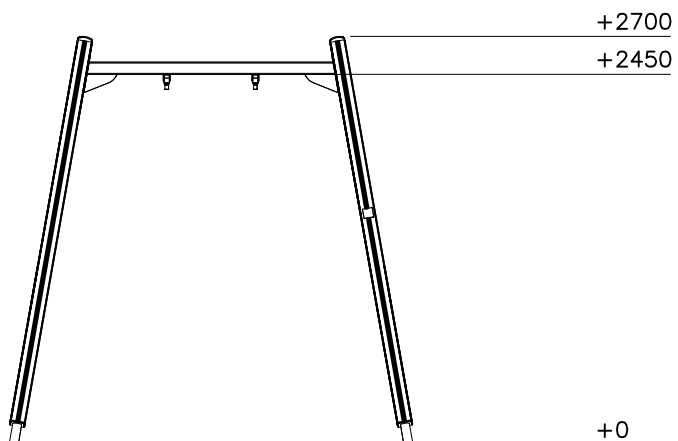

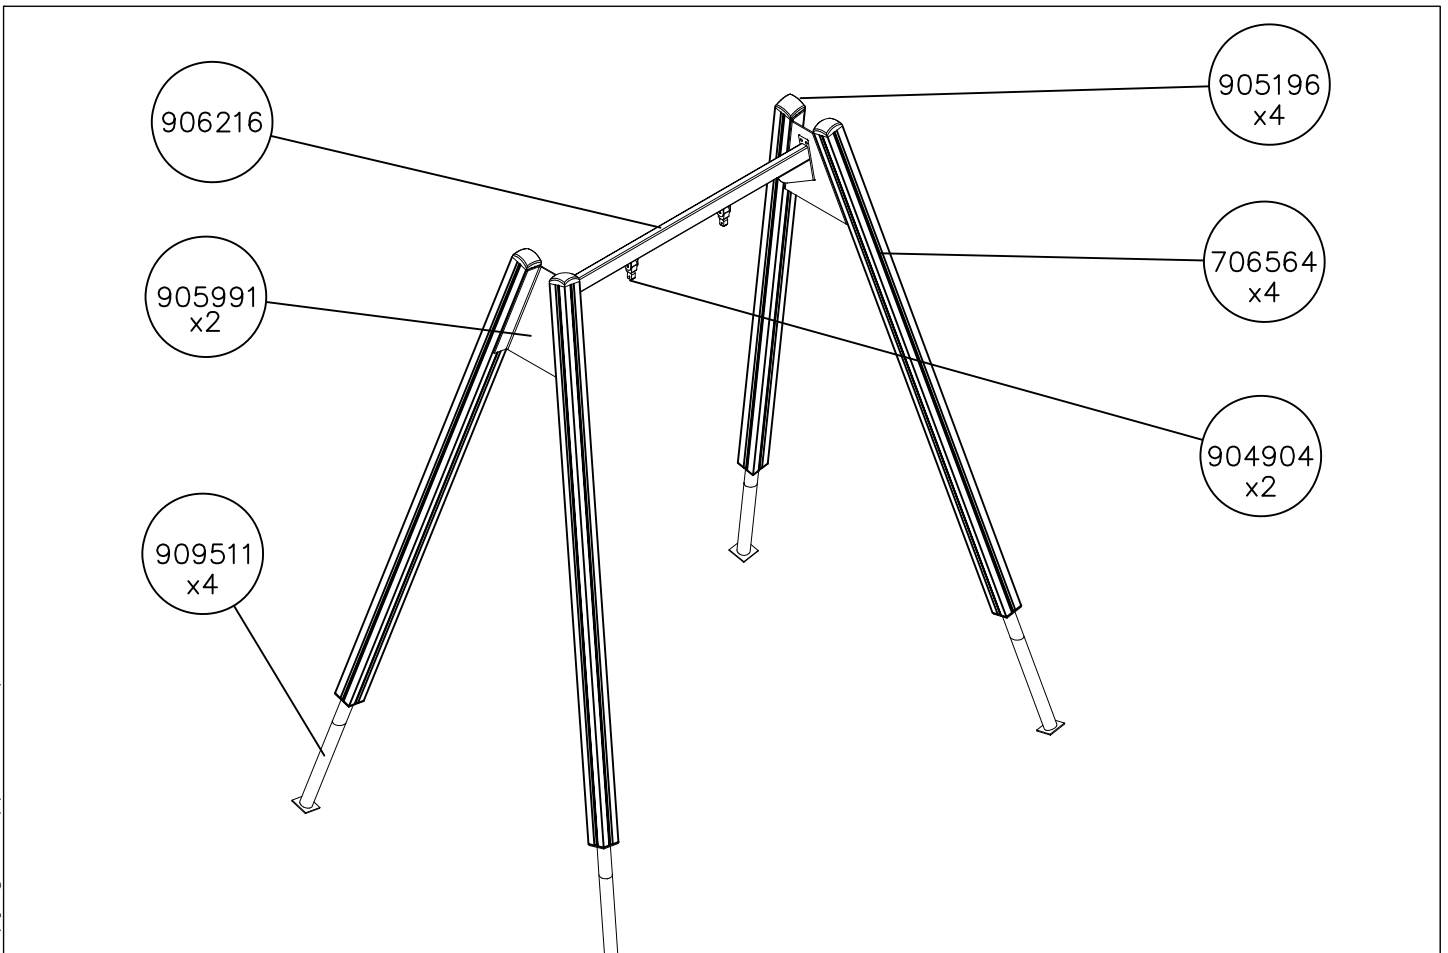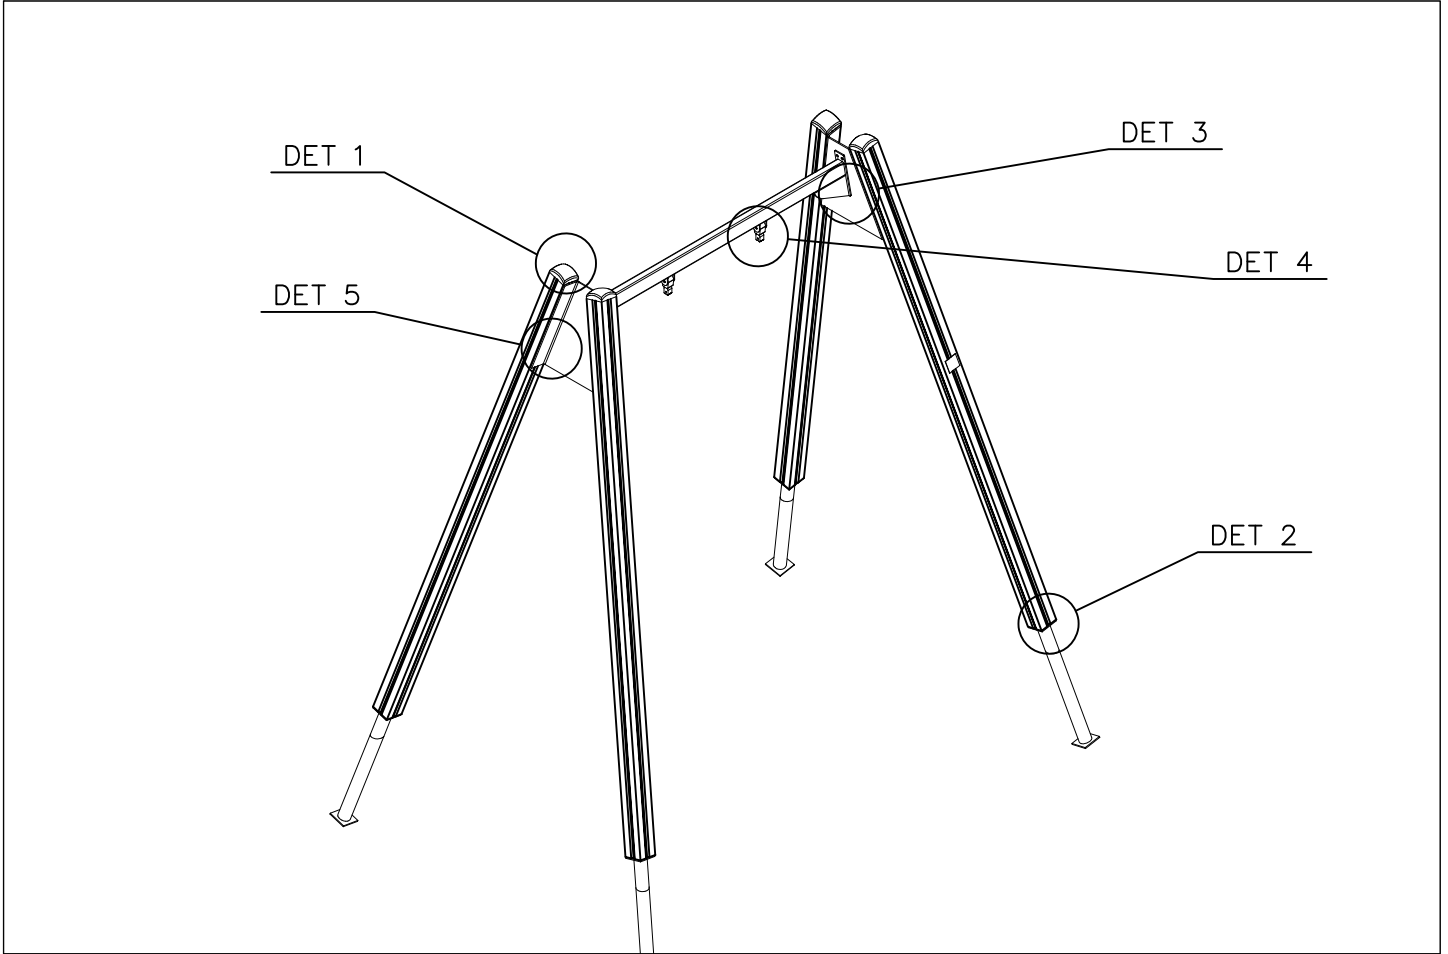

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>DET 1</p> <p>6x60 980131</p> | <p>DET 2</p> <p>M10 905104 909521</p> | <p>DET 3</p> <p>M12 → 80 Nm Ø24/13 M12x30 M12 M10x25 Ø20/10.5 M10 → 45 Nm</p> | <p>DET 4</p> <p>M12 980154 Ø24/13 904904</p> |
| <p>DET 5</p> <p>999561 GLUE Ø24/13 12x35 905115 905090</p> | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

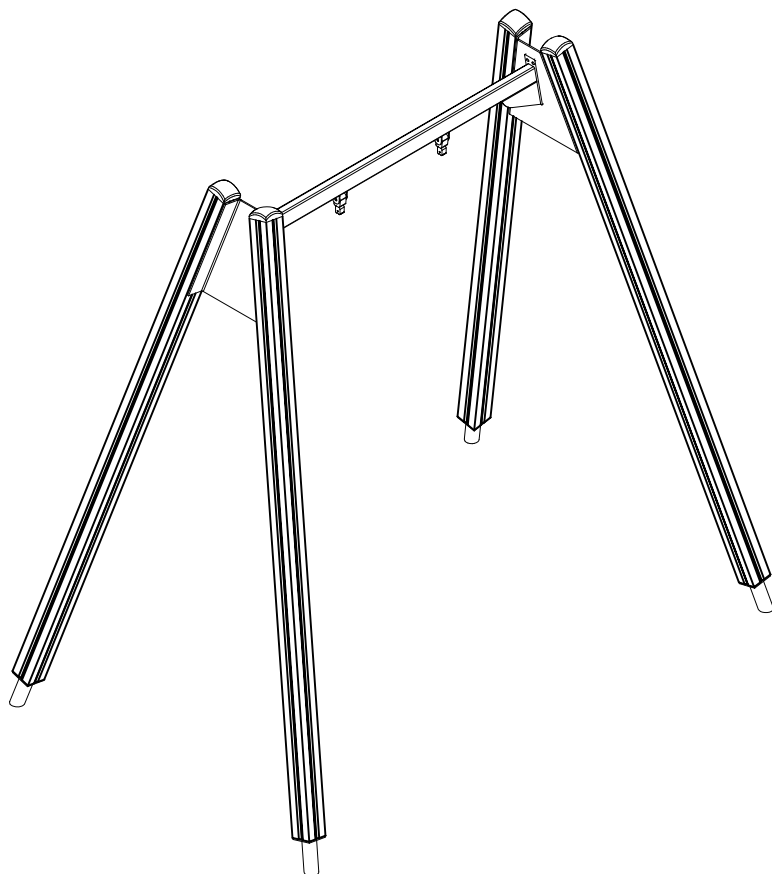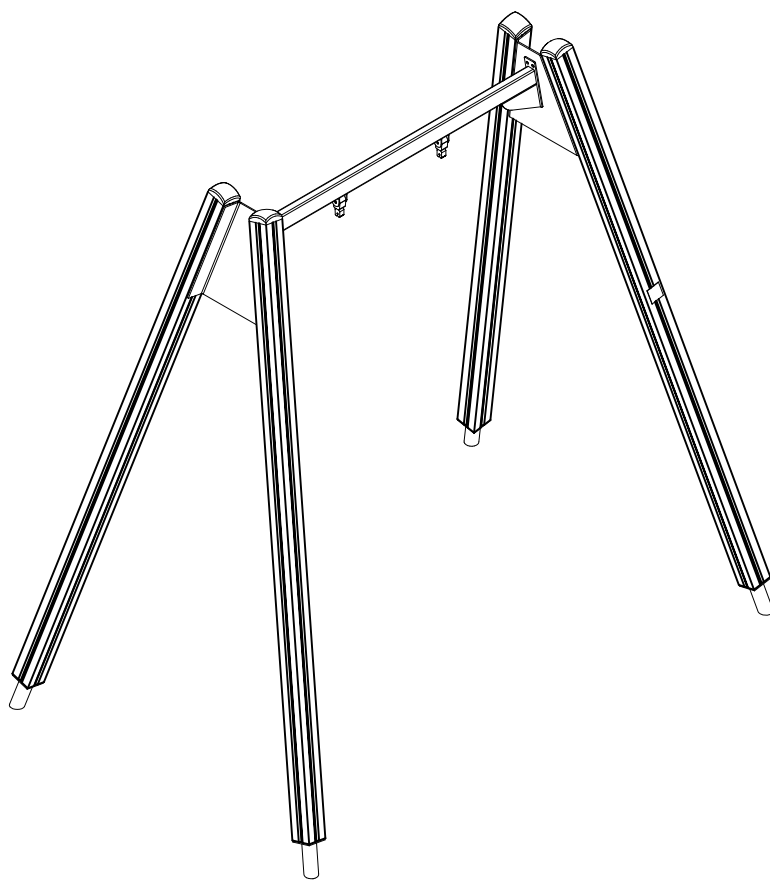

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|-------|----------------|---|
|  | | | | | | | | | | | | |
| <p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p> | <p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p> | <p>E.g. concrete or asphalt</p>  | | | | | | | | | | |
| <p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p> | <p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p> | <p>E.g. wood</p>  | | | | | | | | | | |
| <p>$h < 1000$</p> | <p>Materials with significant impact attenuating properties.</p> | <p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p>  | | | | | | | | | | |
| <p>$h < 3000$</p> | <p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p> |  <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>< 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>< 3,0 m</td> </tr> </table> | \underline{S} | \underline{h} | 30 cm | < 2,0 m | 40 cm | < 3,0 m | | | | |
| \underline{S} | \underline{h} | | | | | | | | | | | |
| 30 cm | < 2,0 m | | | | | | | | | | | |
| 40 cm | < 3,0 m | | | | | | | | | | | |
| | <p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~> 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~> 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~> 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~> 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p> | \underline{S} | \underline{h} | 40 mm | ~> 1,2...1,3 m | 50 mm | ~> 1,5...1,7 m | 60 mm | ~> 1,8...2,0 m | 70 mm | ~> 2,1...2,5 m |  |
| \underline{S} | \underline{h} | | | | | | | | | | | |
| 40 mm | ~> 1,2...1,3 m | | | | | | | | | | | |
| 50 mm | ~> 1,5...1,7 m | | | | | | | | | | | |
| 60 mm | ~> 1,8...2,0 m | | | | | | | | | | | |
| 70 mm | ~> 2,1...2,5 m | | | | | | | | | | | |

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:****1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.


LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| ② 905104 | PCS | | PCS |
| | 4 | | |
|  M10 | PCS | | PCS |
| | | | |

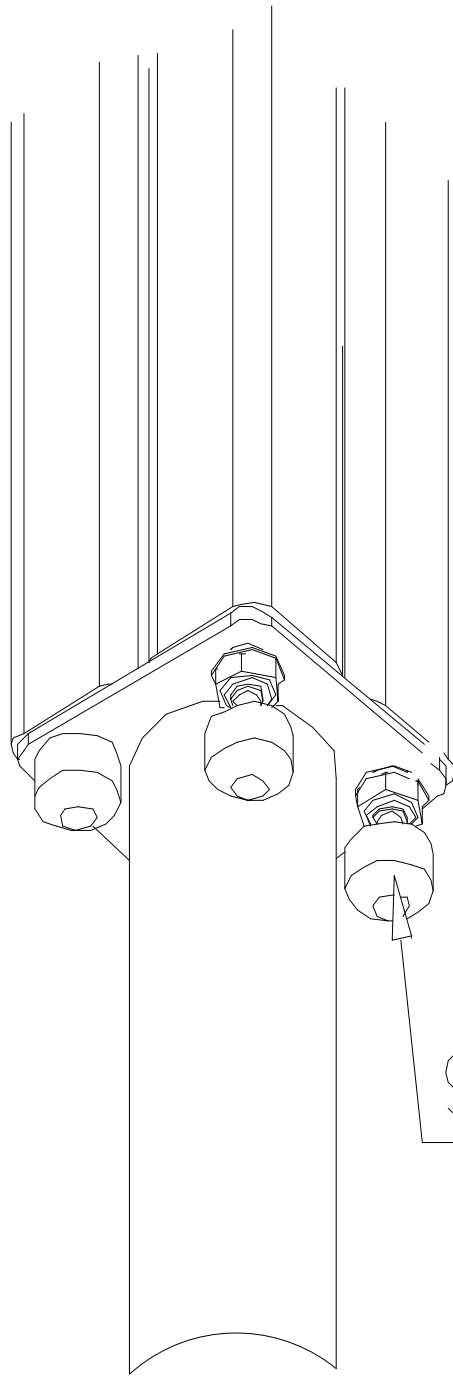

905104