


LAPPSET®

FINNO












ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION




DATE: 1.12.2020



Q10541-5

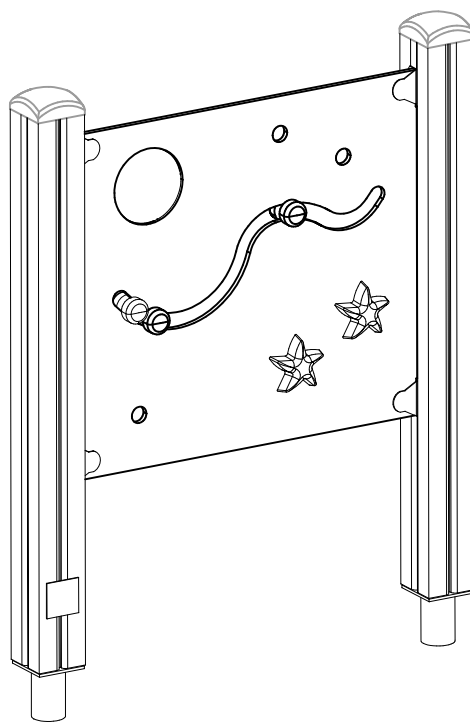

DATE: 1.12.2020

702286  65x65	PCS 1	706466-604  93x93x1025	PCS 2	706531  FASTENER KIT	PCS 2	707209-706  10x640x702	PCS 1	707450 	PCS 1	905138  GRAY	PCS 2
905196  GRAY	PCS 2	909511  90x90x650	PCS 2	909519  50x380x380	PCS 2	980114  Ø4x20	PCS 4	980131  Ø6x60	PCS 8		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

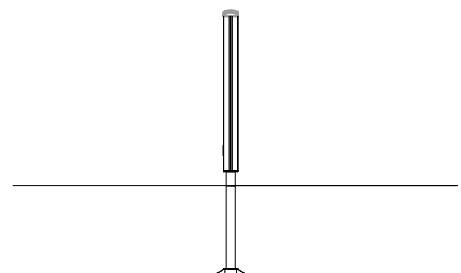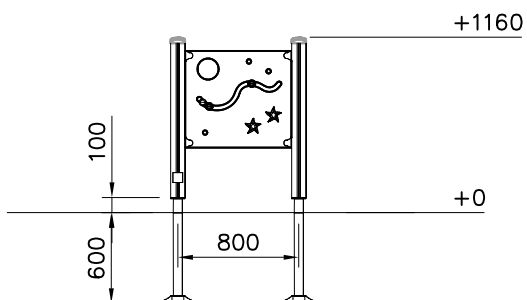

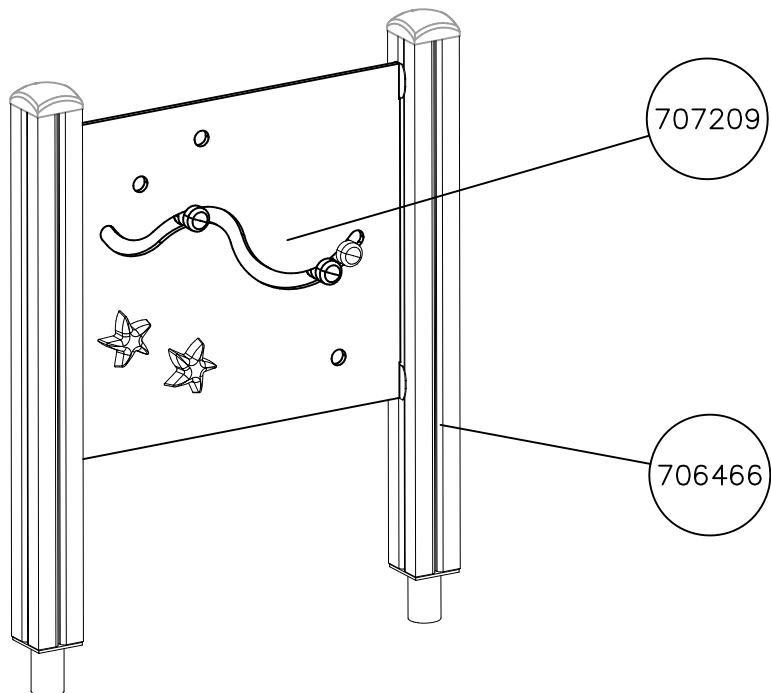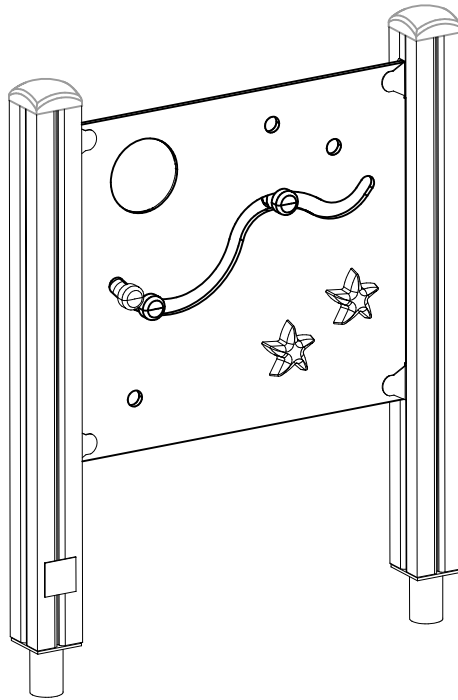

												
<p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p>$h < 1000$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>< 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>< 3,0 m</td> </tr> </table>	\underline{S}	\underline{h}	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
\underline{S}	\underline{h}											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~> 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~> 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~> 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~> 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	\underline{S}	\underline{h}	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
\underline{S}	\underline{h}											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

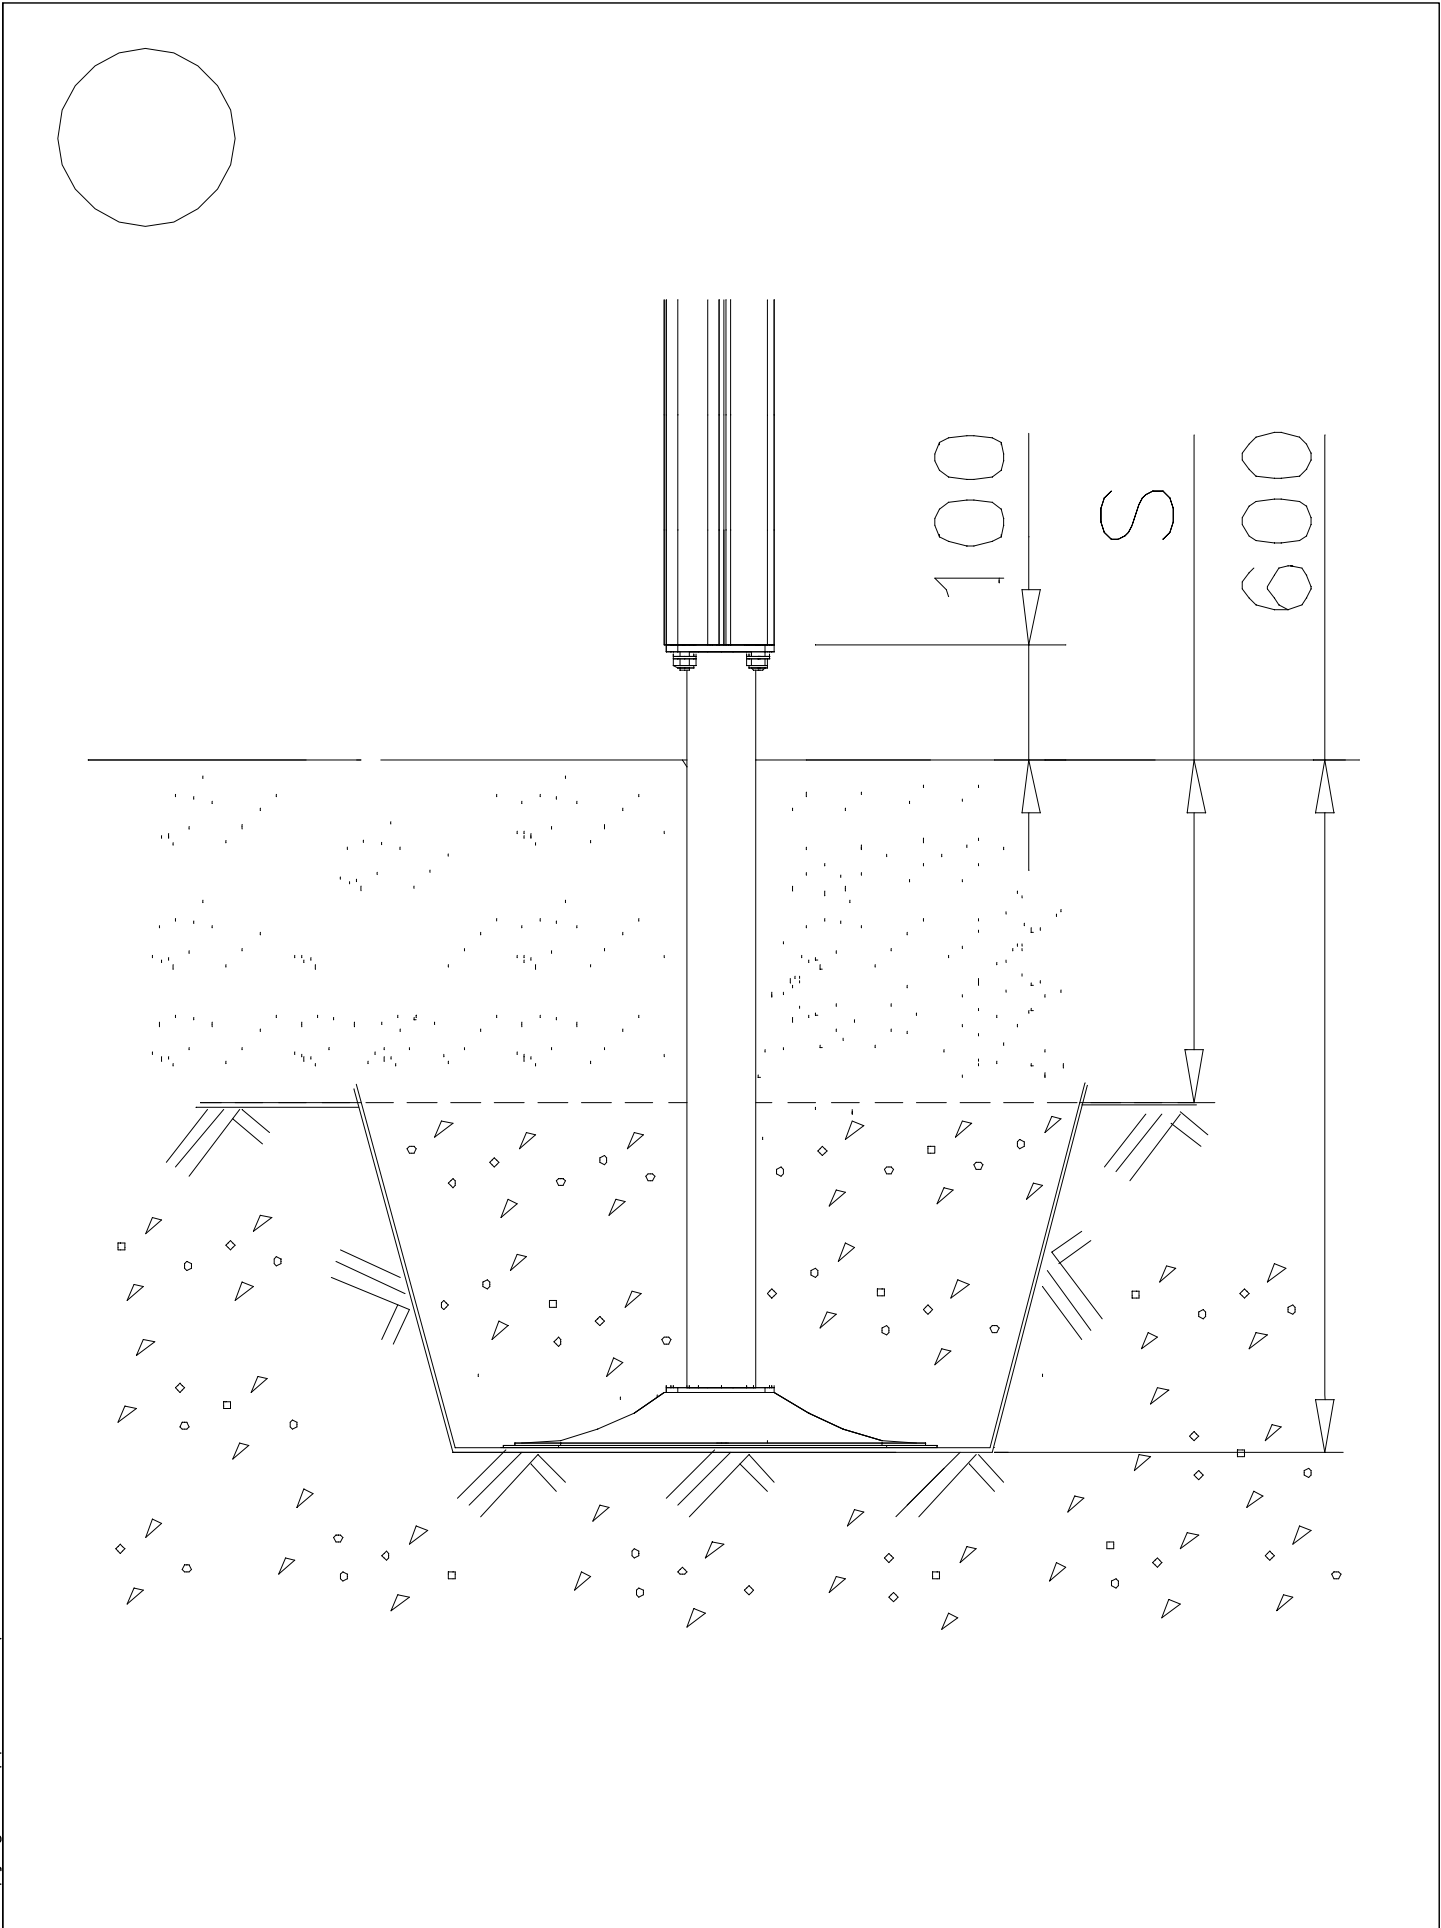

LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS



905104

LAPPSET® DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 15.5.2018

1(1)



①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	
③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	
⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	
OPTION FOOT					
①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				

DET 1,2

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

*Note:
No gaps between:
8–25mm
89–230mm

800

80

*Note

800

80

*Note

COLOR OPTIONS	
-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA

GAME WALL OPTIONS

706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	

DET 1



DET 2

