
LAPPSET®

FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 24.11.2021

Q15677

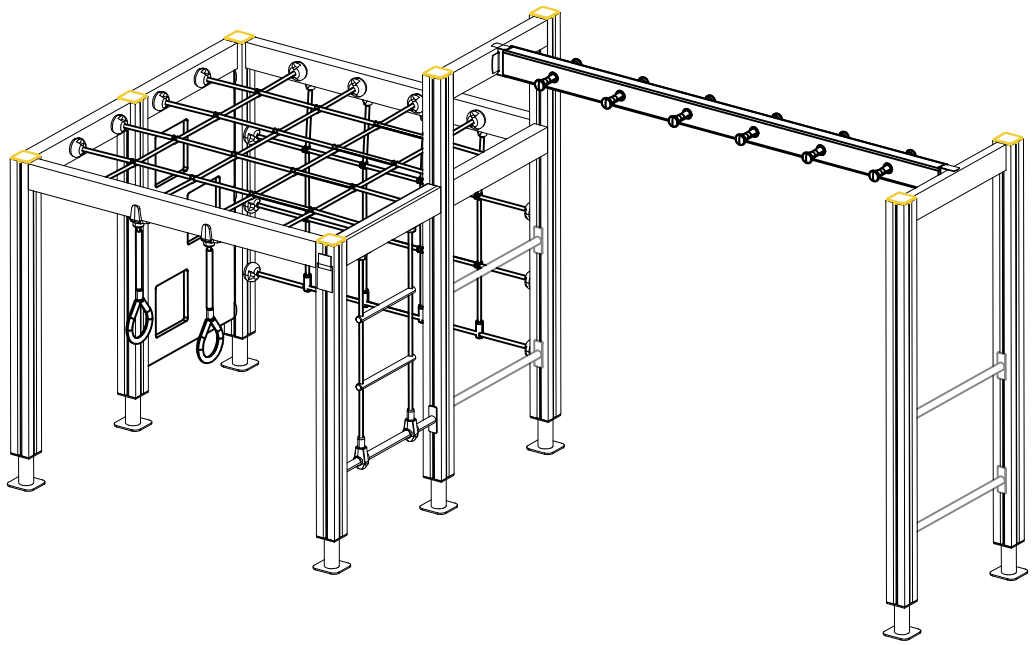

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®







Q15677







1(1)







3






FINNO







DATE: 24.11.2021

702286	PCS	702339	PCS	706439–604	PCS	706473–305	PCS	706481–702	PCS	706485–305	PCS
	1		1		1		1		8		1
65x65		118x78		L 704		+1470		83x83x10		1555x1555	

706507–702	PCS	706511–604	PCS	706512–604	PCS	706514–604	PCS	706546	PCS	706551	PCS
	1		4		3		3		1		8
		93x93x1870		70x120x704		70x120x1504					

706558	PCS	706735–305	PCS	706742	PCS	706932	PCS	706934	PCS	707290–610	PCS
	1		1		1		1		1		1
										127x300x2355	

707420–604	PCS	707422–604	PCS	900240	PCS	901902	PCS	903093	PCS	907694–216	PCS
	3		1		16		4		28		5
93x93x1370		93x93x1370		Ø8x70		30.7x60.9x100		Ø8x90		40x120x704	

909256	PCS	909531	PCS	980107	PCS	980114	PCS	980128	PCS	P16011	PCS
	12		8		16		8		12		1
Ø16/8.4		130x130x150		Ø6x60		Ø4x20		Ø7x40			

	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

Q15677

FINNO

DATE: 24.11.2021

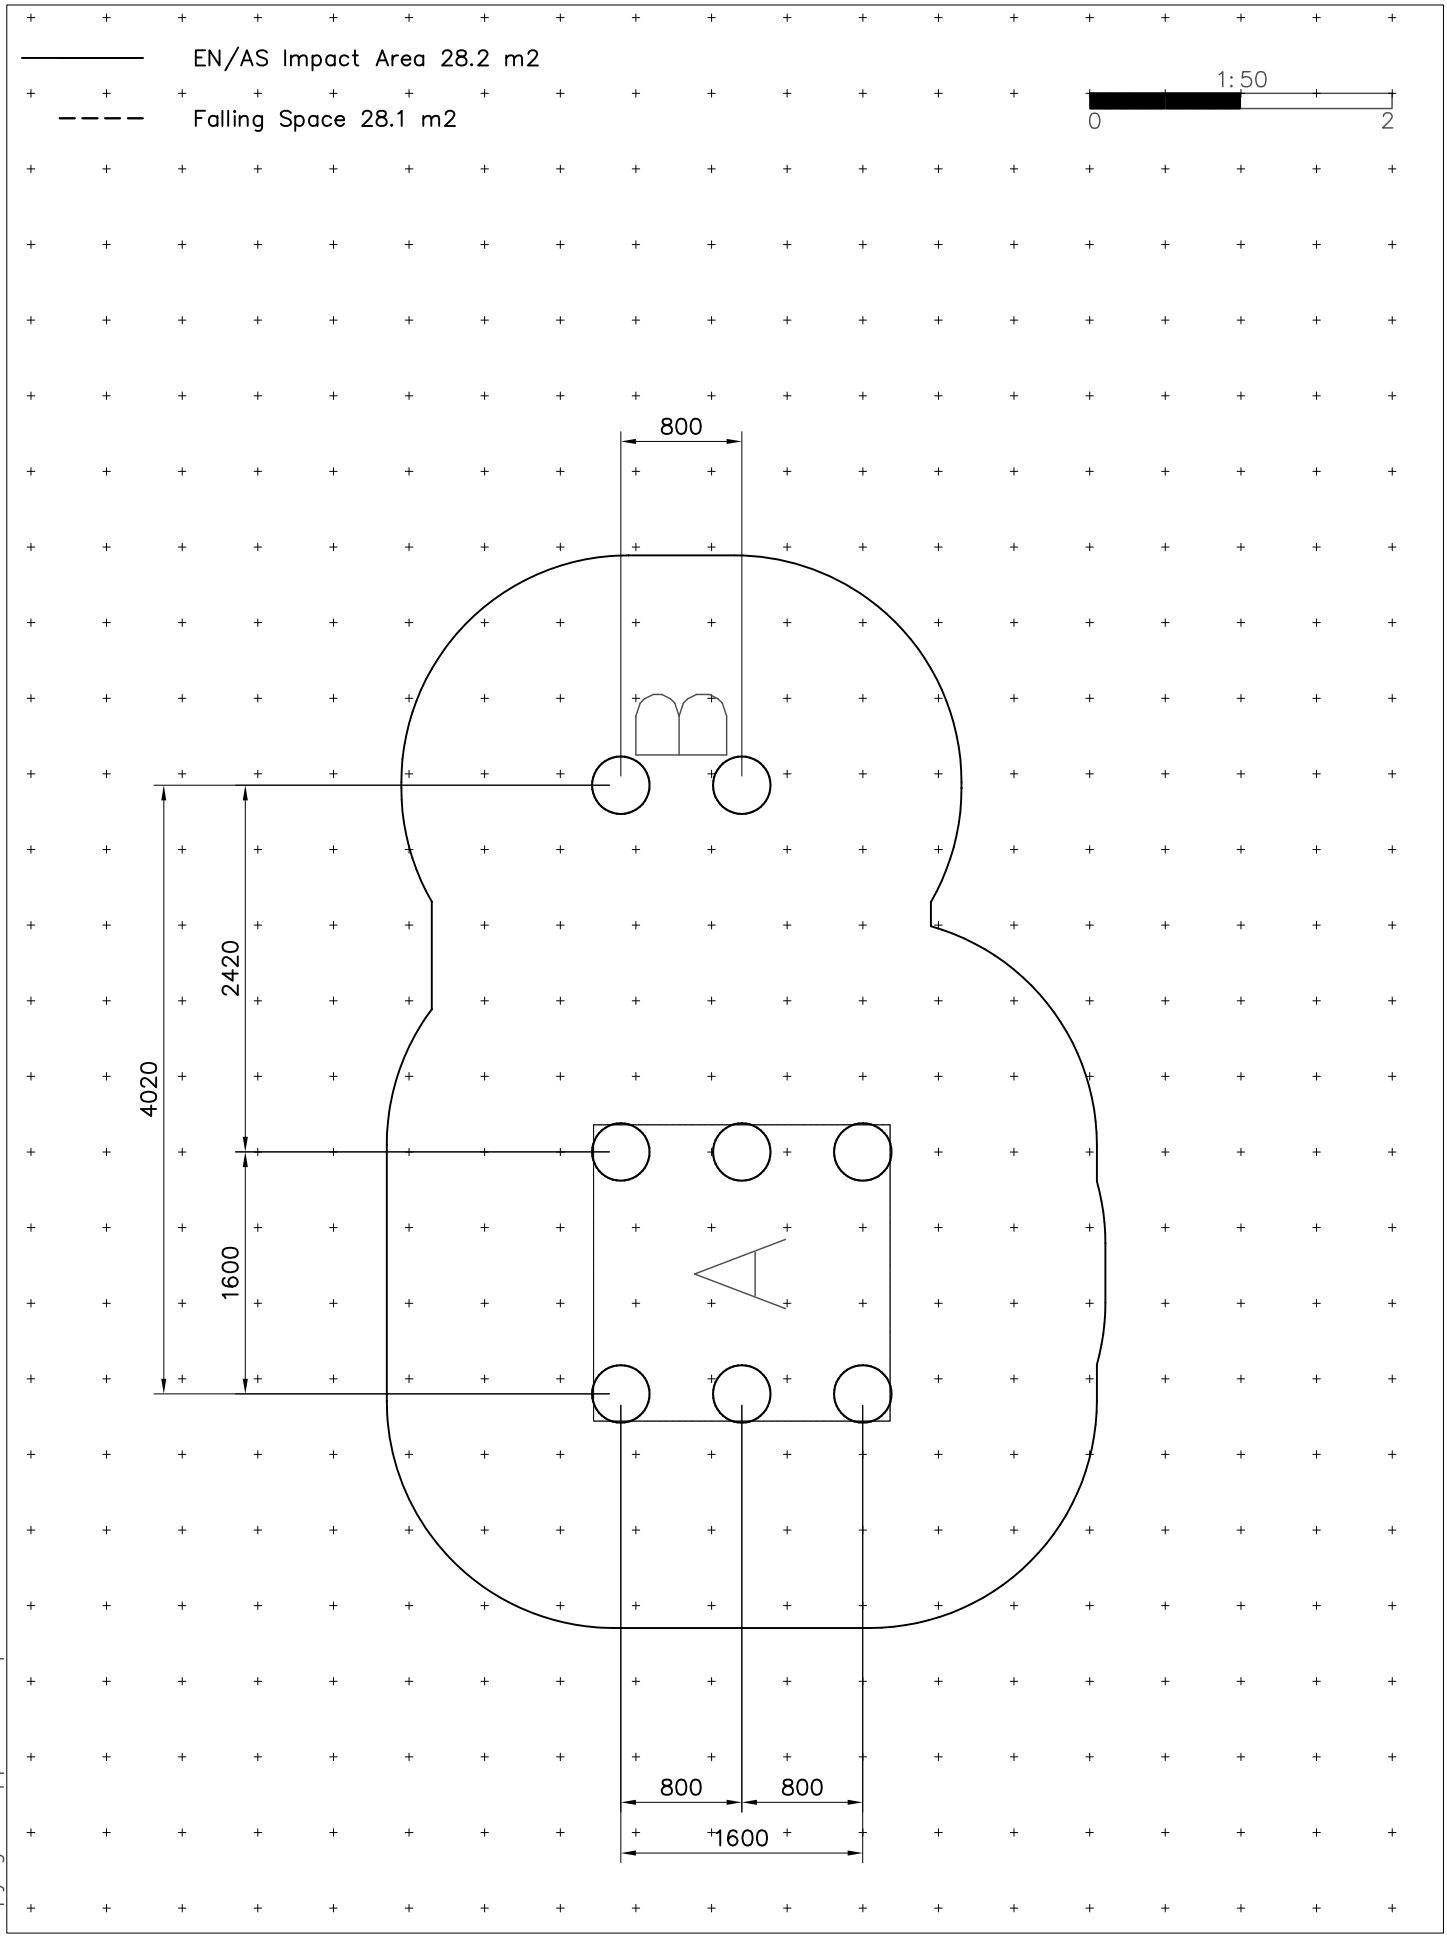

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FINNO

Q15677

DATE: 24.11.2021


5

EN/AS Impact Area 28.2 m2

Falling Space 28.2 m2

1:50

0 2

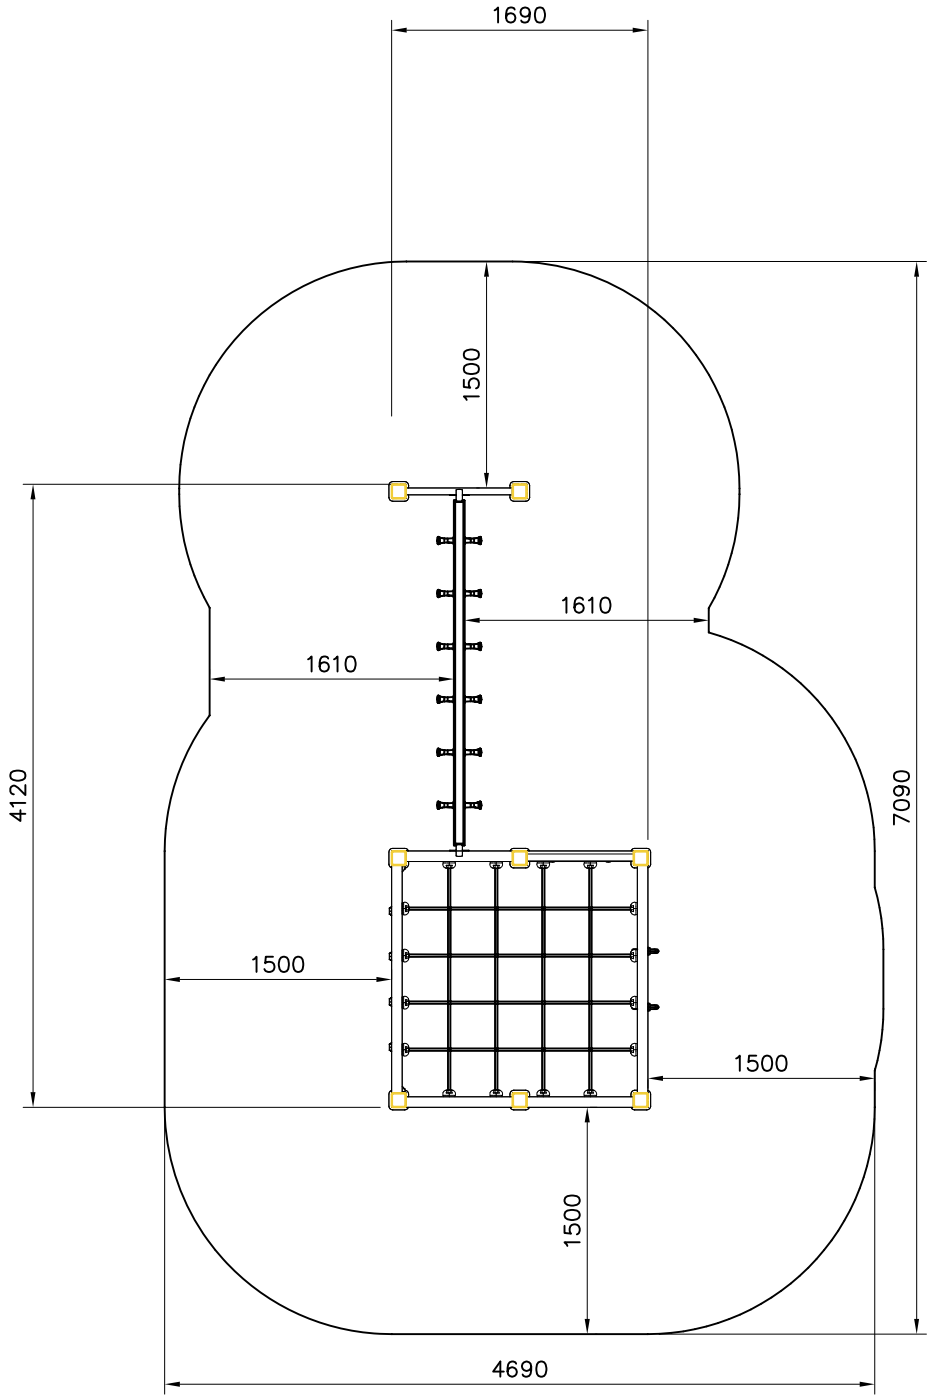

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


FINNO

Q15677


DATE: 24.11.2021

5A

1: 40

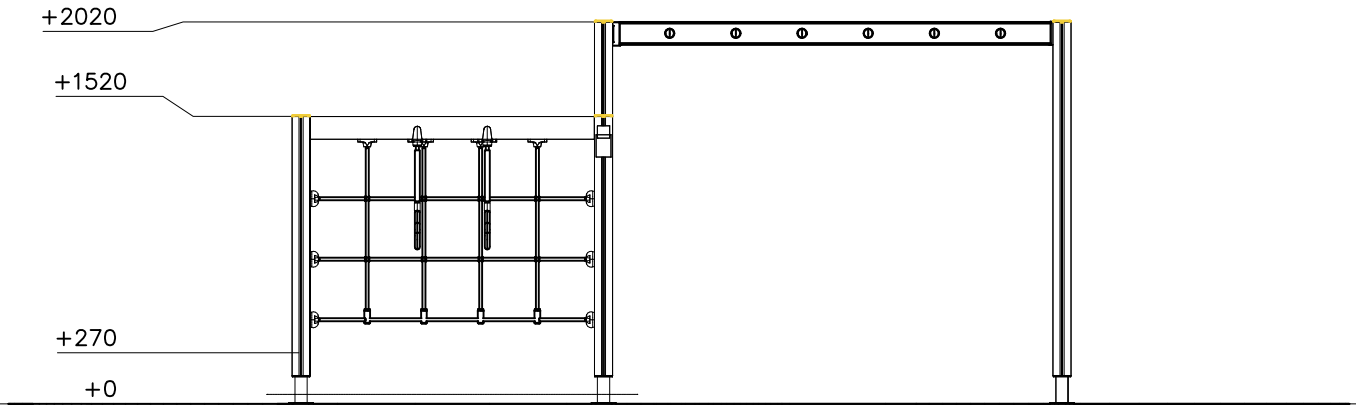

1: 40

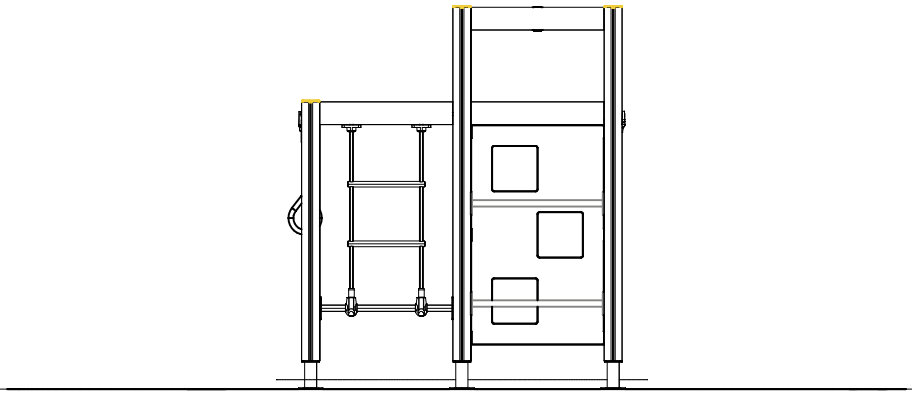


Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

Q15677

FINNO

DATE: 24.11.2021

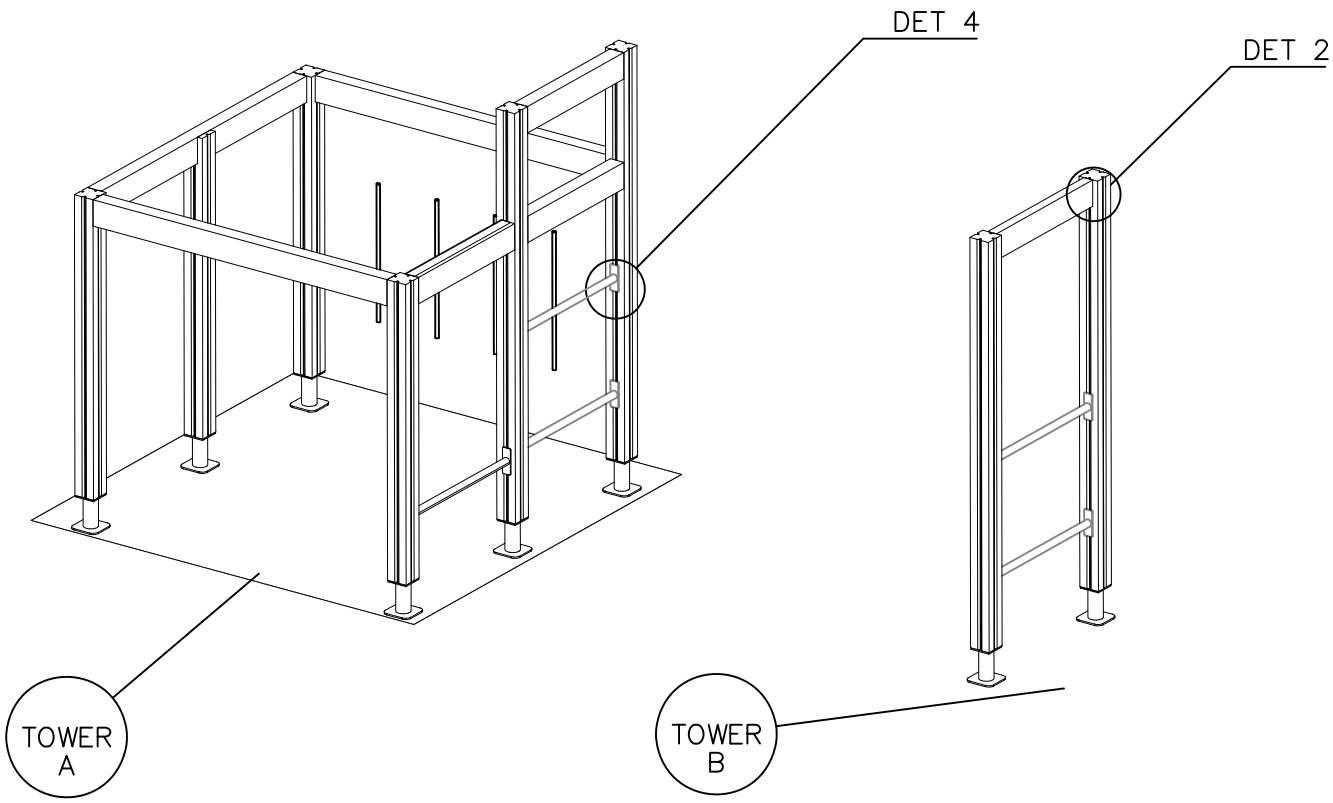

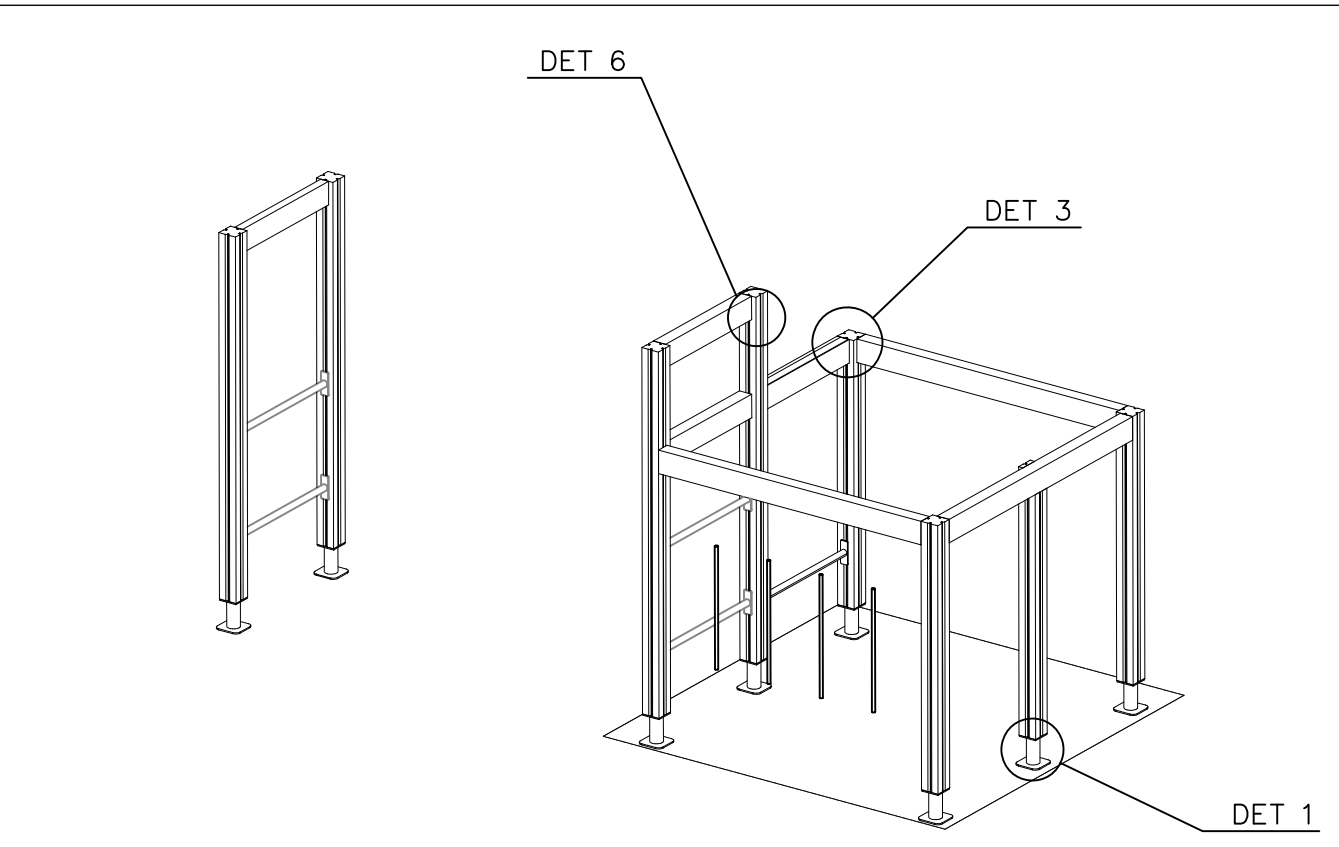

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

Q15677


DATE: **24.11.2021**

6a


DET 1

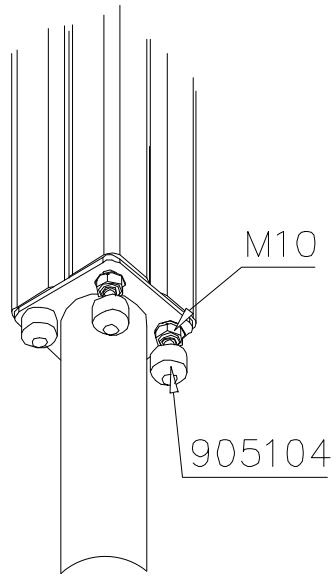


DET 2

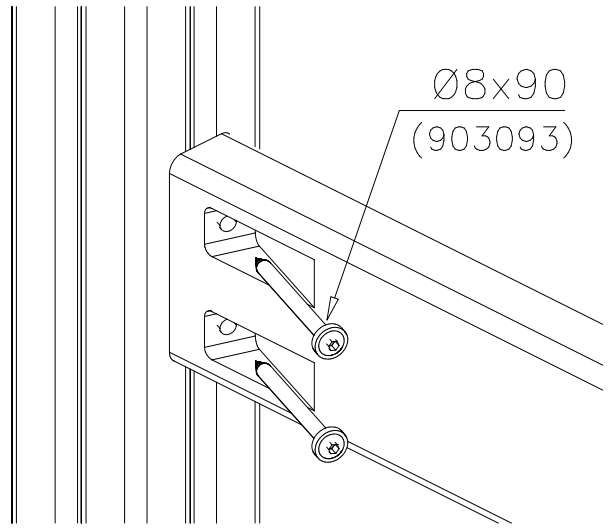


DET 3

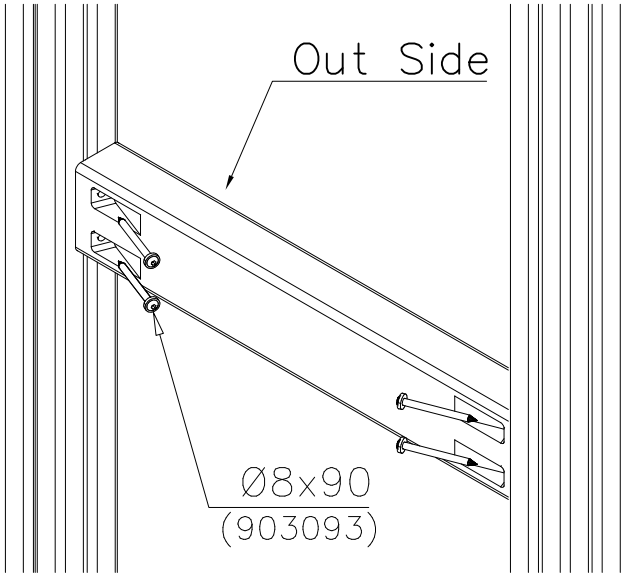


DET 4

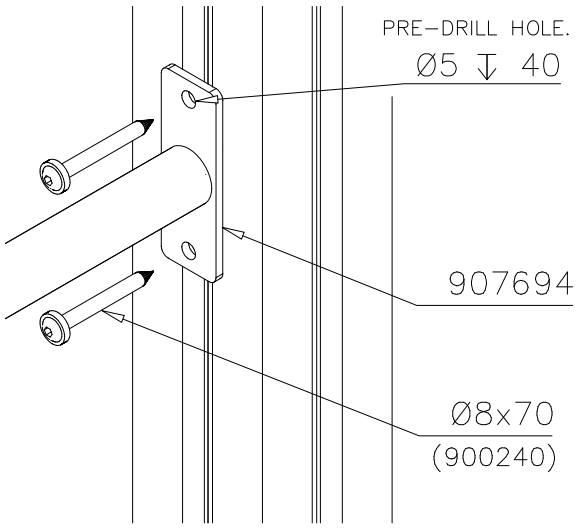

DET 5

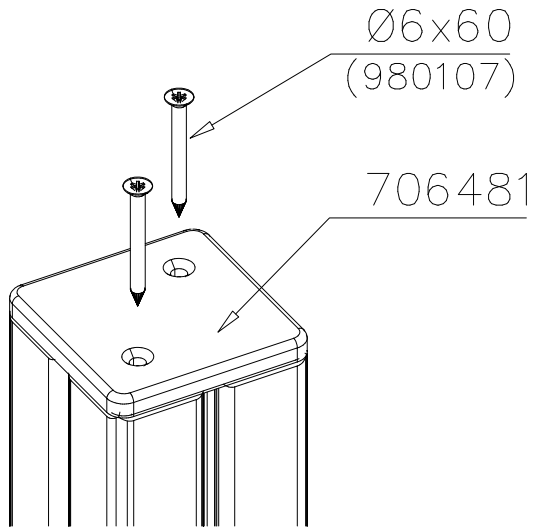

DET 6

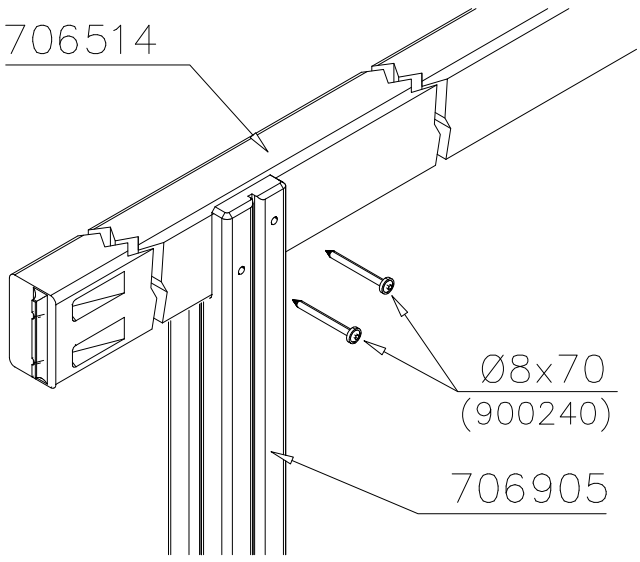

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


FINNO

Q15677

DATE: 24.11.2021

6b

DET 7

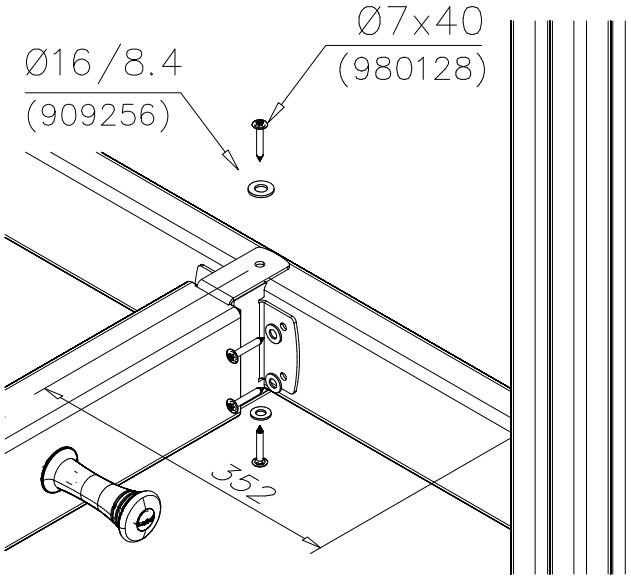

DET 8

DET 9

DET 10

DET 11

DET 12


Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

Q15677

TOWER A
7

DATE: 24.11.2021

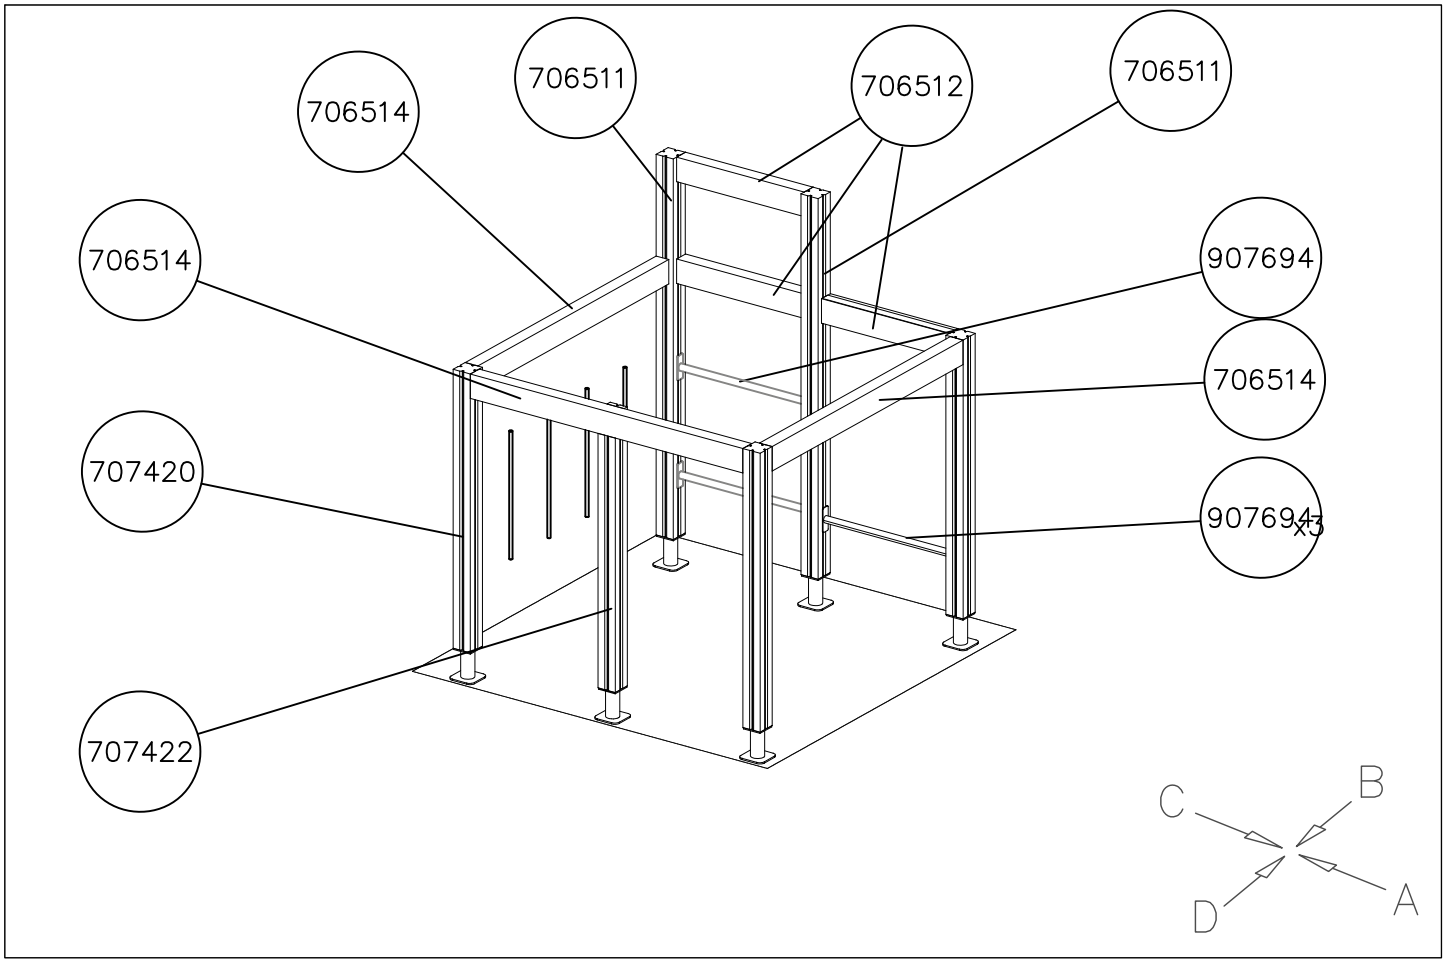

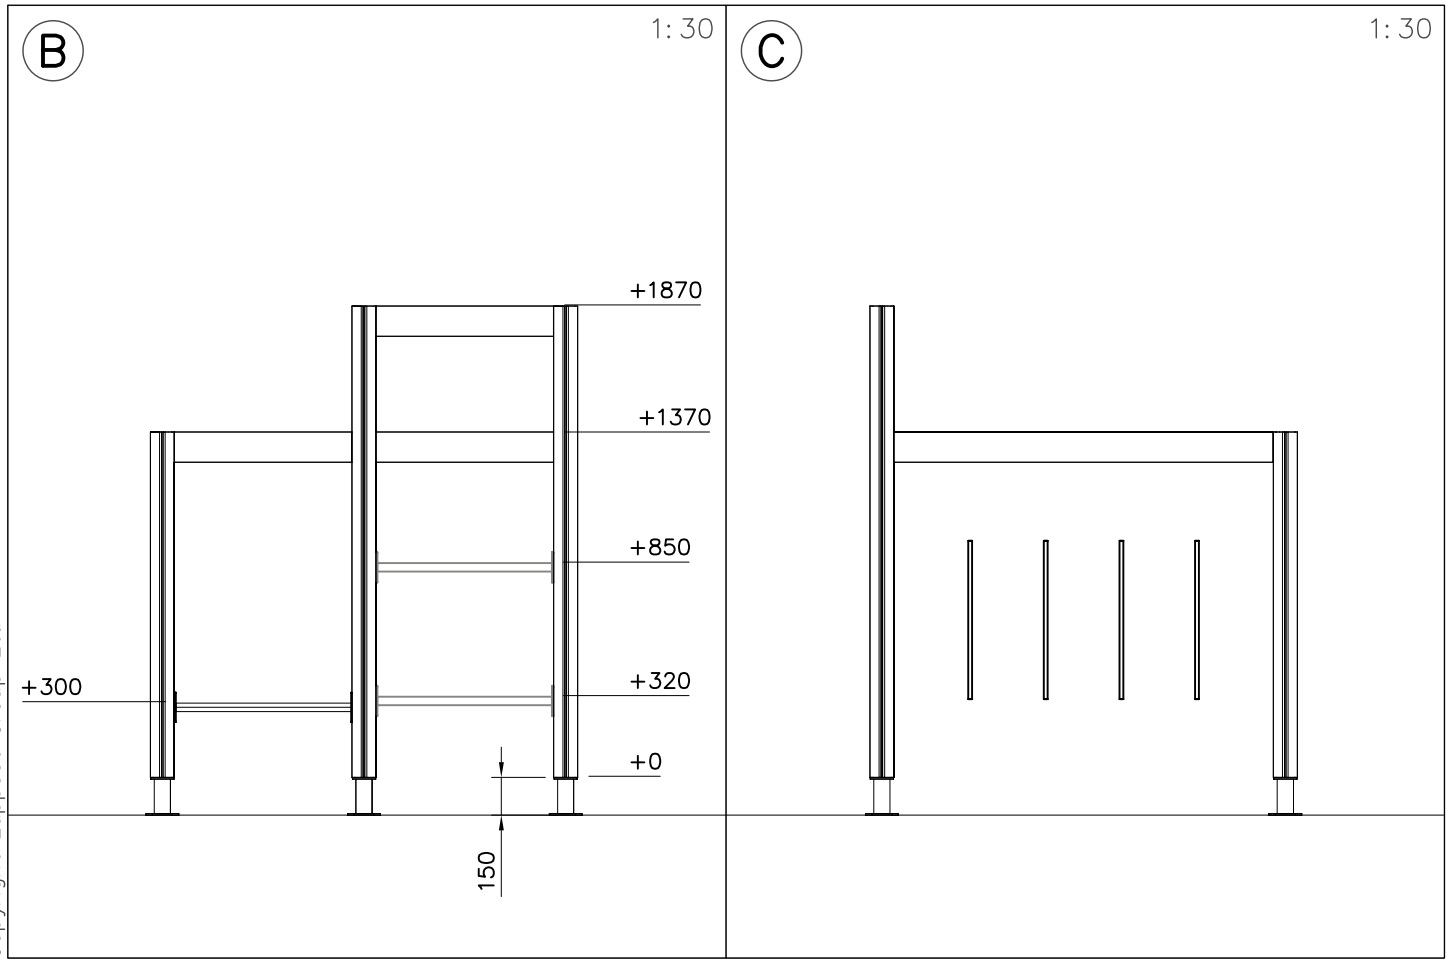


Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

Q15677

DATE: 24.11.2021

TOWER B
7a

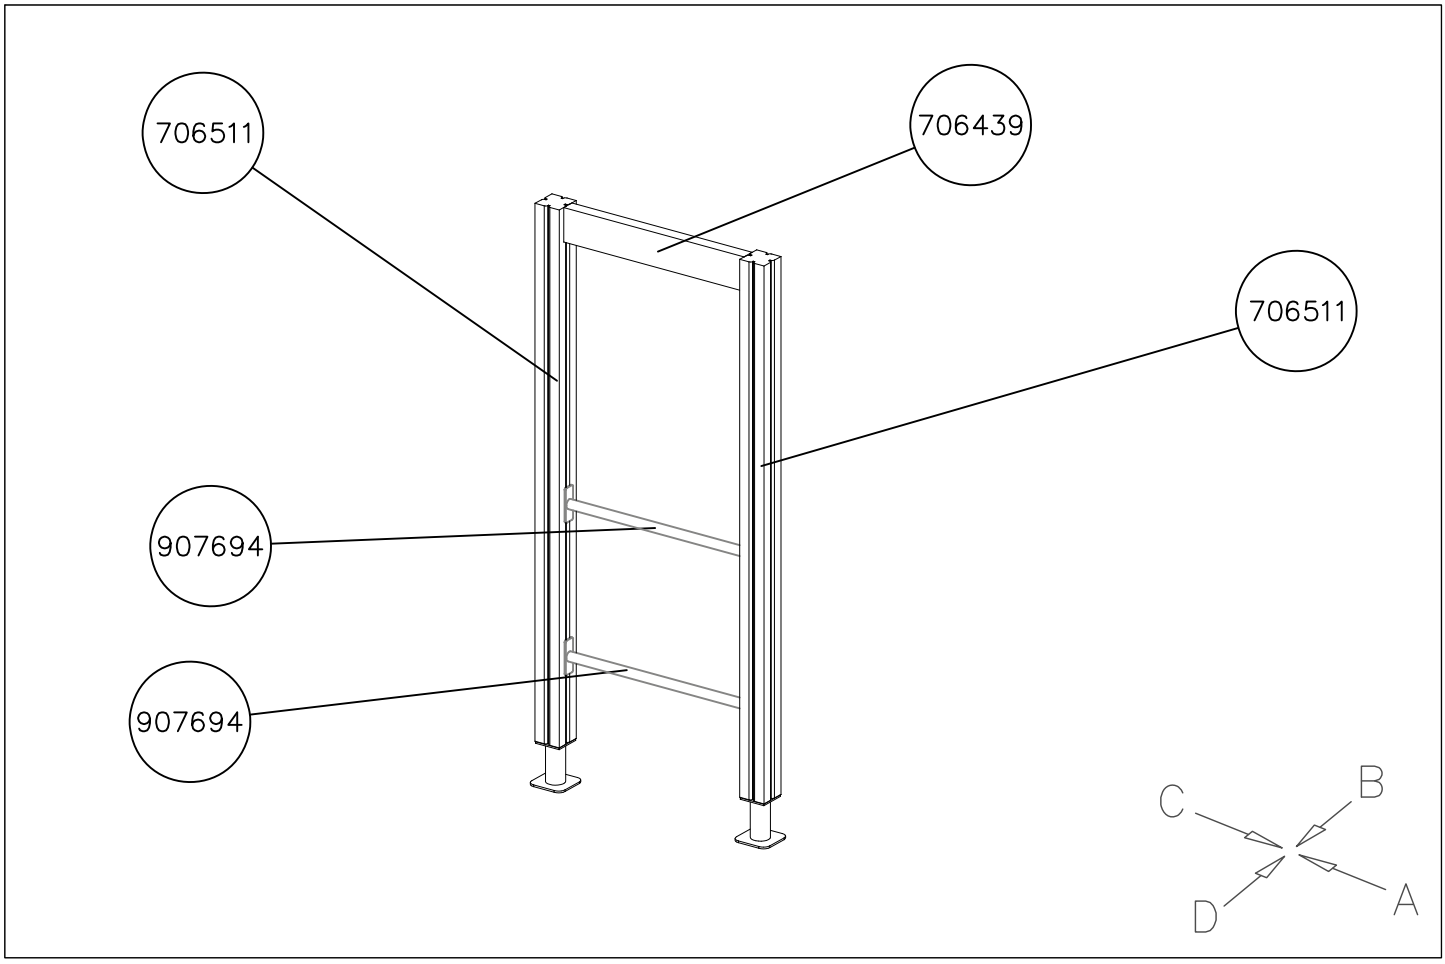

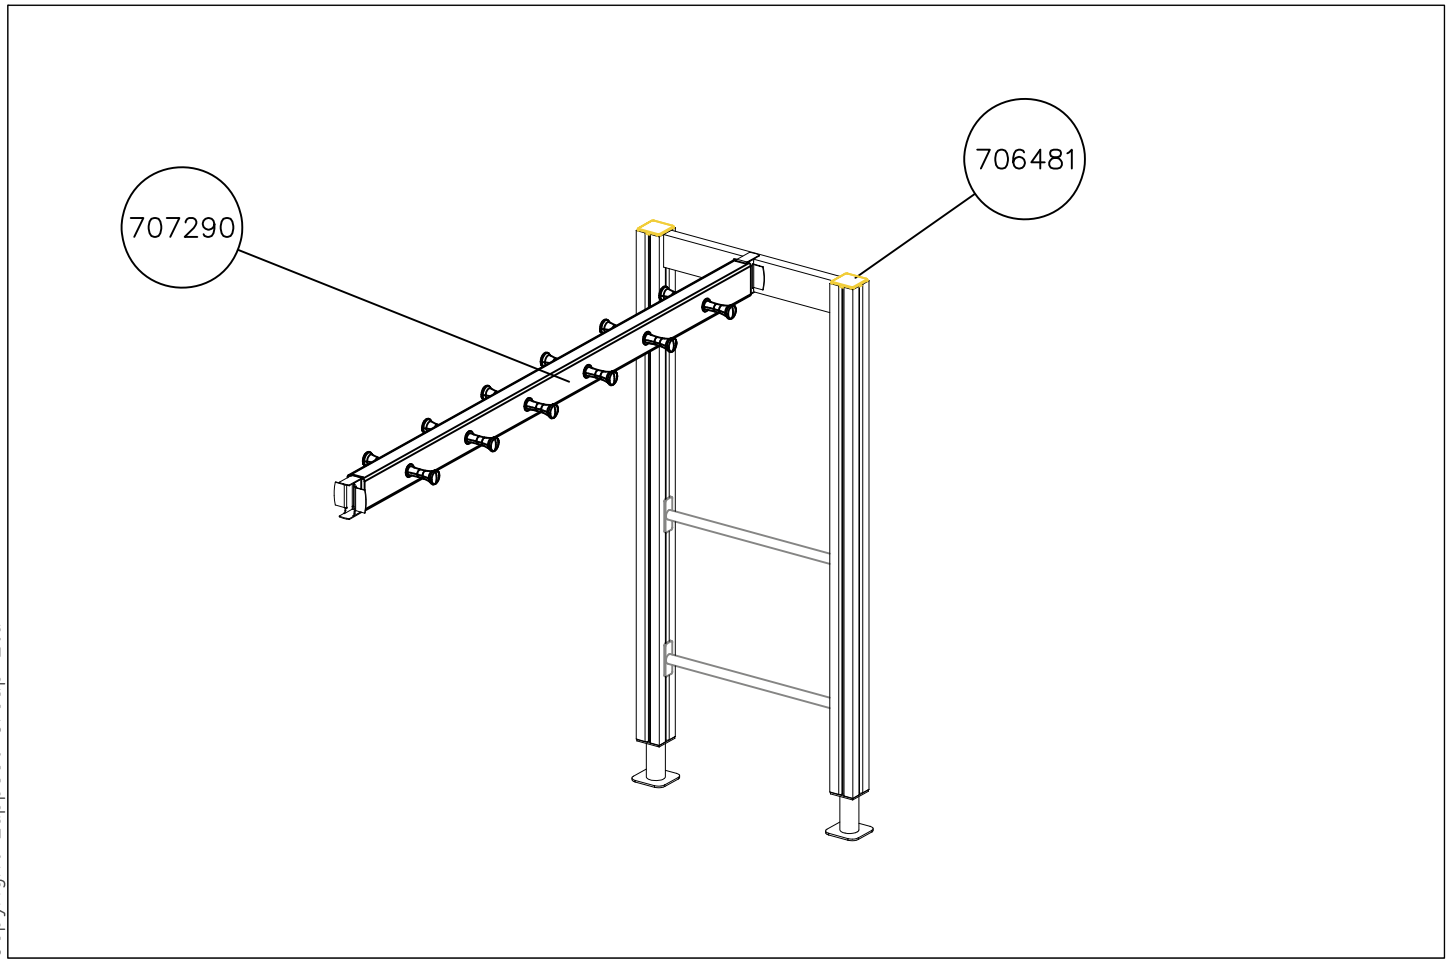

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
FINNO


Q15677

DATE: 24.11.2021

TOWER B
7b


A

1: 30

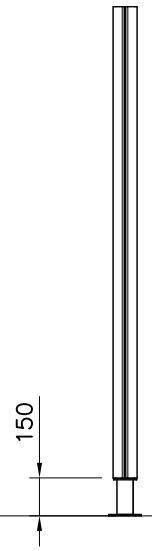


B

1: 30

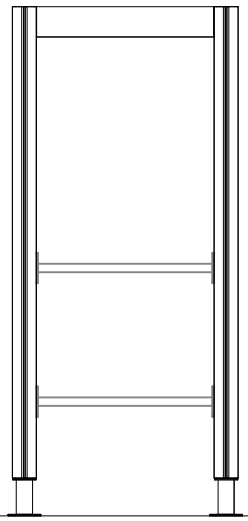


C

1: 30



D

1: 30

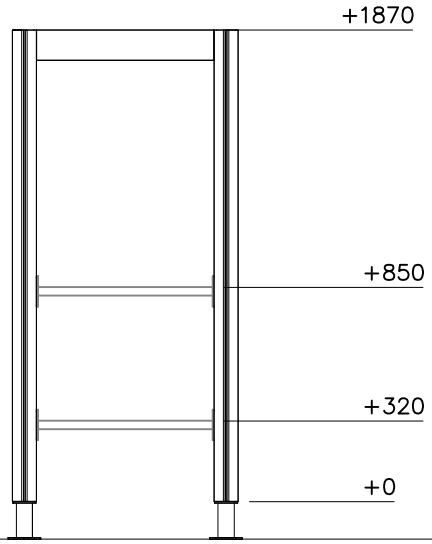

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


Q15677

FINNO

DATE: 24.11.2021

8

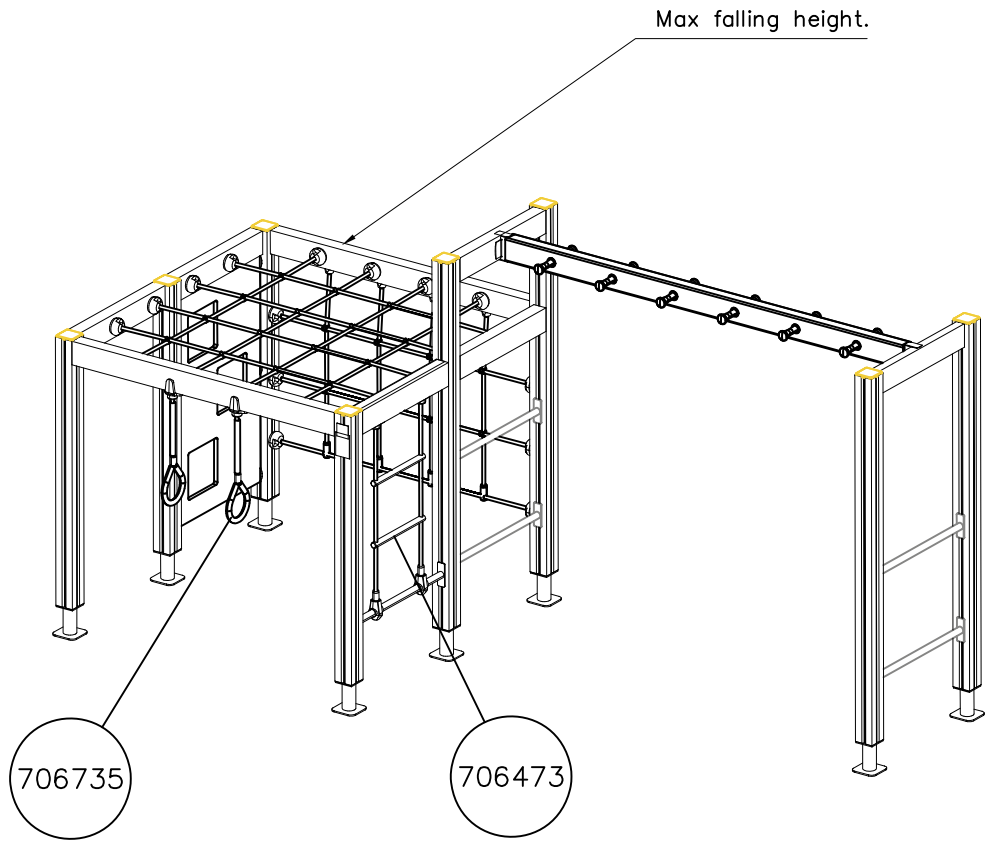

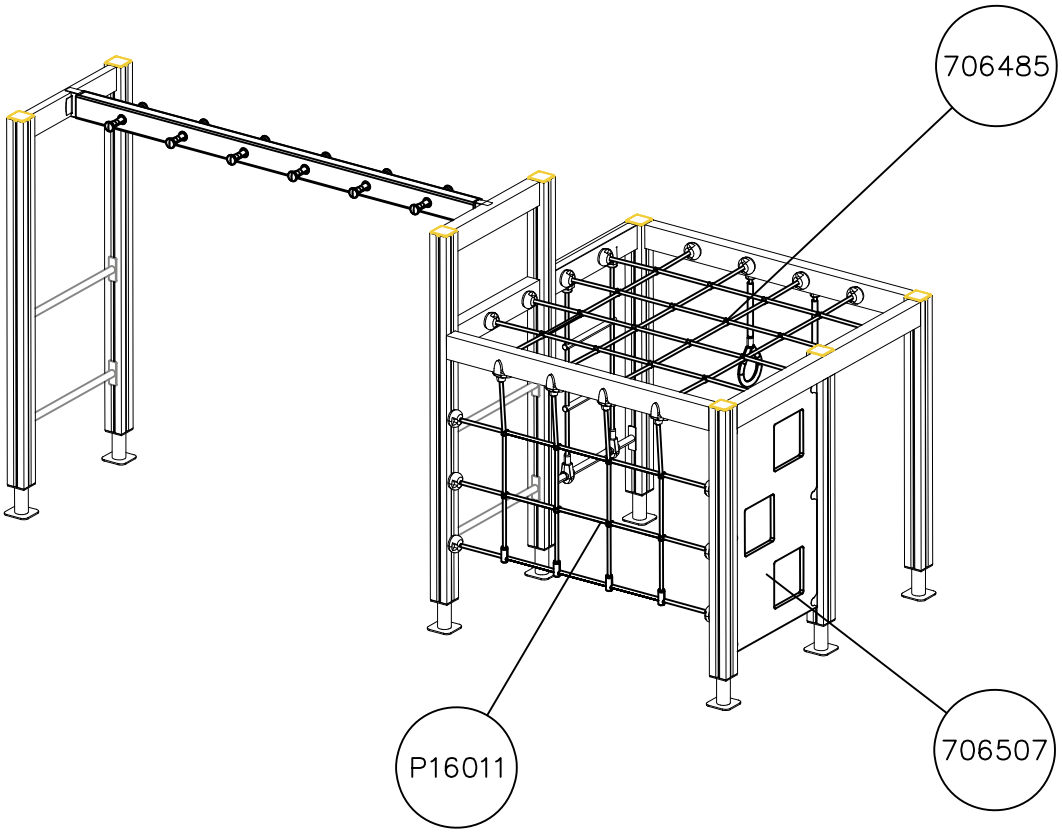


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

Impact Area EN 1176

REF:
DATE: 20.2.2018

4x




h < 600

Without movement and therefore without Impact Area

Totally hard surfaces.

Note. Lappset does not recommend totally hard surfaces at all.

E.g. concrete or asphalt



h < 600

With movement e.g. rocking

Materials with very limited impact attenuating properties.


E.g. wood




h < 1000

Materials with significant impact attenuating properties.


fine gravel 0–8 mm



grass




unsorted sand



h < 3000

Loose fill material

E.g.
sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0
Woodchips 5...30 mm
bark 20...80 mm

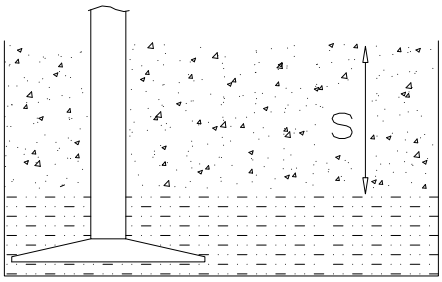


S	h
30 cm	< 2,0 m
40 cm	< 3,0 m

Syntethic granulates

S	h
40 mm	~> 1,2...1,3 m
50 mm	~> 1,5...1,7 m
60 mm	~> 1,8...2,0 m
70 mm	~> 2,1...2,5 m

Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.

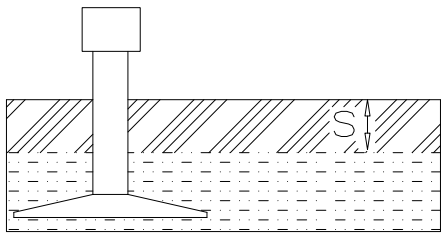



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

EN 1176 FOUNDATION

REF:
DATE: 20.2.2018

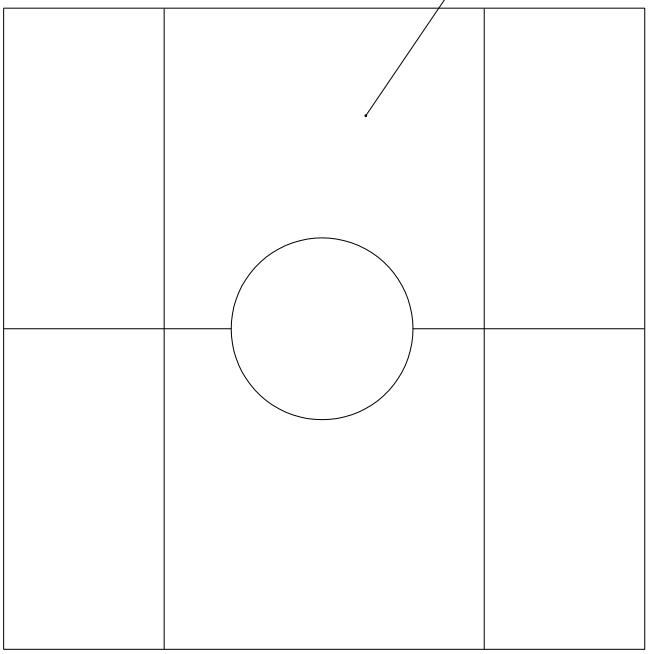

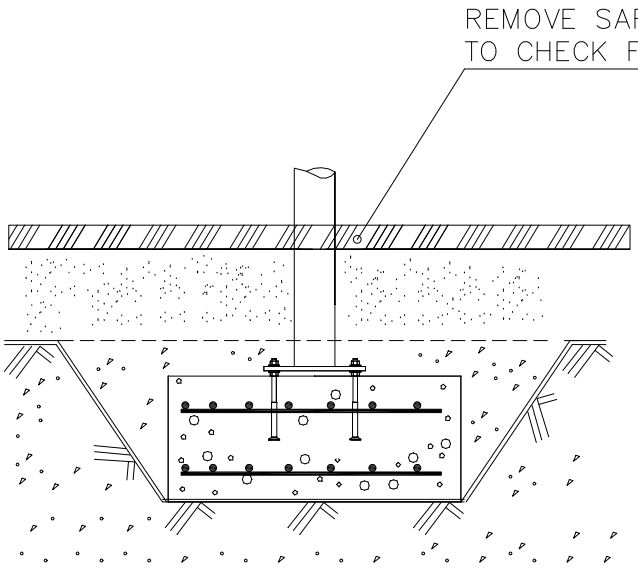

Copyright Lappset Group Ltd

KIIPEILYTELINEET

1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s. 3).
2. Valitse leikkivälineelle paikka ottaen huomioon valmistajan ilmoittamat **turvaetäisyydet** (s. 5).

*Tasoita alue. Tee tarvittavat peruskaivannot (s. 4). Valitessasi leikkivälineen asennussuuntaa huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle.

* Sopiva alusta on hiekka, raekooltaan 0.2–2 mm tai sora, raekooltaan 2–8 mm. Kerroksen vähimmäispaksuus on 30 cm.

Voimakkaan tuulisille alueille suositellaan pyöreitä pikkukiviä. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tarkasti valmistajan asennus– ja muita ohjeita.

*Asenna perustusjalat tolppiin.

3. Telineen pystytysohjeet esitetään sivuilla 6 –>. Valitse oikean mittaiset tolpat ja kiinnitä puomit ohjeiden mukaan. Asenna verkot, tangot, tikkaat ym. tämän ja osa–asennusohjeiden mukaan. Pakkauslistassa (s. 3) – merkittyjen osien ohjeet ja kiinnitystarvikkeet löydät erillisistä pakkauksista.

Noudata valmistajan ilmoittamia mitoituksia.

Viimeisellä sivulla esitetään koko leikkivälineen kokoonpano.

4. Tarkista, että teline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Täytä kaivannot ja suorita tiivistys 300 mm täytön jälkeen.
5. **Tee käyttöönottotarkastus** ennen kiipeilytelineen käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.

KLÄTTERSTÄLLNINGAR

1. Kontrollera mot följesedeln att du erhållit samtliga komponenter (s. 3).
2. Välj lekredskapets plats. Beakta **säkerhetsavstånden** som tillverkaren angivit (s. 5).

*Avjämna ytan. Schakta där så krävs enligt monteringsanvisningen (s. 4). Beakta sol– och vindförhållandena vid val av lekredskapets placering.

* Lämpligt underlag är grov sand med kornstorleken 0,2 till 2 eller grovt grus med kornstorleken 2–8 mm i ett lager på min. 300 mm. På platser utsatta för hård vind rekommenderas rund småsten. Om falldämpande gummimattor används som underlag, bör tillverkarens monteringsanvisningar och andra anvisningar följas extra noggrant.

*Montera stålfötterna på stolparna.

3. Monteringsanvisningar för klätterställningen finns på sidorna 6 –>. Välj stolpar med rätt längd och fäst bommarna enligt anvisningarna. Montera nät, stänger, stegar osv. enligt monteringsanvisningarna. Anvisningar och fästdon till komponenter som på följesedeln (s. 3) finner du i separata förpackningar. **Följ de dimensioner som tillverkaren angivit**. På sista sidan visas hur hela lekredskapet monteras ihop.
4. Kontrollera att redskapet står rakt och att förankringen är stadig. Återfyll till färdig marknivå. Komprimera efter 300 mm fyllning av sand.
5. **Gör besiktning** innan lekredskapet tas i bruk enligt protokoll som medföljer i förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm inte att hindra tillträde till dess att lekplatsen är helt klar och avstädad.

Copyright Lappset Group Ltd

CLIMBING FRAMES

1. Use the packing list to check that none of the required components are missing (p. 3)
2. Select the location for the playground unit carefully with due regard to the **safe distances** indicated by the manufacturer (p. 5).

*Level the ground. Make the necessary excavations (p. 4). Select the orientation of the playground unit with due regard to potential exposure to intense sunlight or prevailing winds.

* A suitable surface is 30 cm thick layer of coarse sand with a grain size of 0,2 to 2 mm or gravel with a grain size of 2 to 8 mm. If the area is exposed to hard winds, the use of small round pebbles is recommended. If you use rubber tiles, observe carefully the safety and other instructions given by the manufacturer.

*Fasten the foundation feet to the posts.

3. The instructions for the erection of the climbing unit are shown on page 6. Select the right size of posts and fix the beams as instructed. When installing nets, bars, ladders, etc., follow the instructions given here. You will find the instructions and fixings for the components listed in the packing list (p. 3) and marked with symbol— in separate packages. **Comply with the dimensions indicated by the manufacturer**. The assembly of the complete unit is shown on the last page.
4. Check that the unit is correctly aligned and firmly supported. Fill the excavations and compact the earth at —300 mm.
5. **Carry out an acceptance inspection of the playground** unit using the inspection form contained in the package. File the form once completed. Remember that no access to the playground unit must be allowed until installation is completed and safe and the area is cleared of all tools.

KLETTERGERÜST

1. Prüfen Sie bitte anhand der Packliste die Vollständigkeit der Lieferung (Seite 3).
2. Berücksichtigen Sie bitte bei der Wahl des Standortes die empfohlenen **Sicherheitsabstände** (Seite 5).

*Planieren Sie den Untergrund und führen Sie die erforderlichen Grundausschachtungen durch (Seite 4). Bei der Wahl der Aufstellungsrichtung sollten mögliche Witterungseinflüsse wie starke Sonneneinstrahlung oder Wind berücksichtigt werden.

* Der beste Untergrund ist Sand, Korngröße 0,2—2 mm, oder Kies, Korngröße 2—8 mm. Die Schichtstärke sollte ca. 30 cm betragen. In windigen Gebieten wird Kies empfohlen. Falls Fallschutzplatten verwendet werden, sind die entsprechenden Einbauanleitungen und Hinweise des jeweiligen Herstellers genau zu beachten.

*Montieren Sie die Pfostenschuhe an die Pfosten.

3. Die Aufstellung des Grundgerüstes erfolgt gemäß den Hinweisen auf Seite 6—>. Die Wahl der Pfosten erfolgt anhand der aufgedruckten Artikelnummern. Befestigen Sie die Querbalken gemäß Anleitung. Befestigen Sie die Netze, Stangen, Strickleitern usw. nach der Teilmontageanleitung. Die in der Packliste (Seite 3) mit markierten Teile und Befestigungsmaterialien, finden Sie in separater Verpackung. Befolgen Sie bitte die Maßangaben der Anleitung. Auf der letzten Seite ist die Montage des ganzen Spielgerätes beschrieben.
4. Überprüfen Sie den waagerechten und senkrechten Stand des Spielgerätes. Füllen Sie die Löcher um die Pfosten auf und verdichten Sie diese in 300 mm.
5. **Führen Sie** vor der Inbetriebnahme des Spielgerätes **die Gebrauchsabnahmeprüfung nach dem Protokoll durch**, das der Packung beigelegt ist. Das Protokoll sollte dokumentiert werden. Beachten Sie im eigenen Interesse, daß der Spielplatz erst dann in Betrieb genommen werden kann, wenn alle Gefahrenpunkte beseitigt und alle Arbeitsgeräte enfernt worden sind.

Copyright Lappset Group Ltd

CADRES À GRIMBER

1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces contenues dans l'emballage que l'on a reçu toutes les pièces nécessaires(page 3).

2. Choisir l'emplacement pour l'équipement de jeu en tenant compte des distances de sécurité recommandées par le fabricant (page 5).
*Egaliser la surface. Creuser les fosses nécessaires (page 4). Lorsque l'on choisit l'orientation de l'équipement de jeu, tenir compte de son exposition éventuelle au soleil ou au vent.
*La surface appropriée est une couche d'environ 30 cm de sable dont les granules ont de 0,2 á 2 mm ou gravier dont les granules ont de 2 à 8 mm.Les petites pierres rondes sont recommandées pour les régions très exposées au vent. Si l'on utilise des dalles de sécurité comme support, suivre les instructions de montage du fabricant.
*Monter les pieds de fondation sur les poteaux.

3. Les instructions de montage de l'équipement se trouvent à la page 6 et aux pages suivantes. Choisir les poteaux de la bonne longueur et monter les poutres conformément aux instructions. Monter les filets, les barres, les échelles, etc., conformément à cette notice et aux instructions de montage des pièces.
Les instructions et l'équipement de fixation des pièces indiquées par  sur la liste des pièces contenues dans l'emballage (page 3) se trouvent dans des emballages séparés. Observer les mesures indiquées par le fabricant. L'assemblage de l'équipement du jeu entier est indiqué à la dernière page.

4. Vérifier que l'équipement du jeu est droit et que sa fondation est solide. Combler et compacter les trous sur un minimum de 300 mm et reboucher.

5. Effectuer avant la mise en service un contrôle de mise en service conformément au protocole qui se trouve dans l'emballage. Le protocole doit être conservé. Ne pas oublier que l'accès à l'aire de jeu doit être interdit jusqu'à ce que celle–ci soit achevée et sûre et que tous les outils et gravats soient enlevés.


Copyright Lappset Group Ltd









LAPPSET®


706546

FINNO


DATE: 26.11.2018

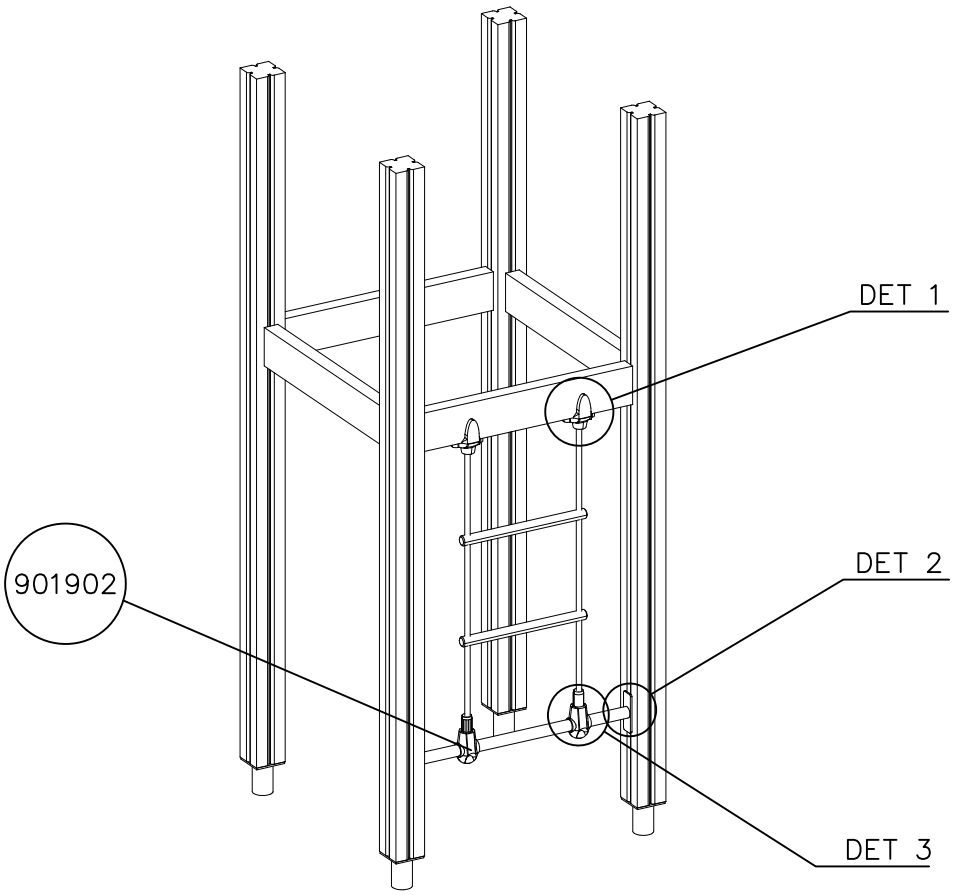

① 901902	PCS 4	 30x61x100	② 980128	PCS 2	 Ø7x40
③ 980123	PCS 4	 Ø7x60	④ 900240	PCS 4	 Ø8x70
⑤ 901900	PCS 4	 20.5x36.2x56	⑥ 909633	PCS 2	 M8
⑦ 909850	PCS 2	 M8x25	⑧ 900342	PCS 4	 M8x16
⑨ 901182	PCS 2	 Ø11/M8x40	○ 907694	PCS 1	 L 704
○ 706473	PCS 1	 +1470	○ 706780	PCS 1	 +1970

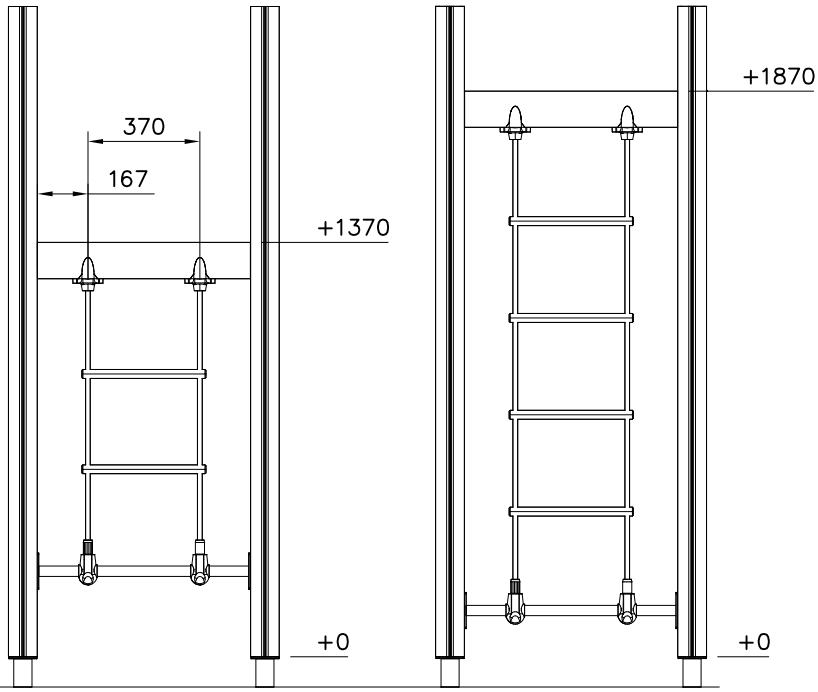

OPTIONS



–301	BLUE
–302	RED
–303	BEIGE
–304	GRAY
–305	BLACK
–306	YELLOW

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

706546


FINNO

DATE: 26.11.2018


DET 1

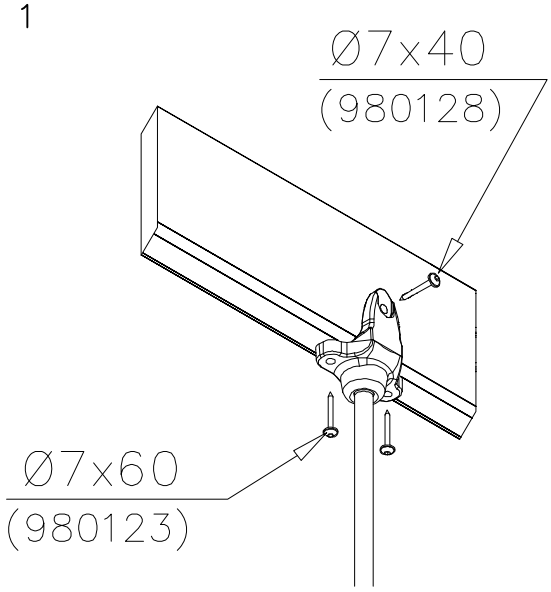

DET 2

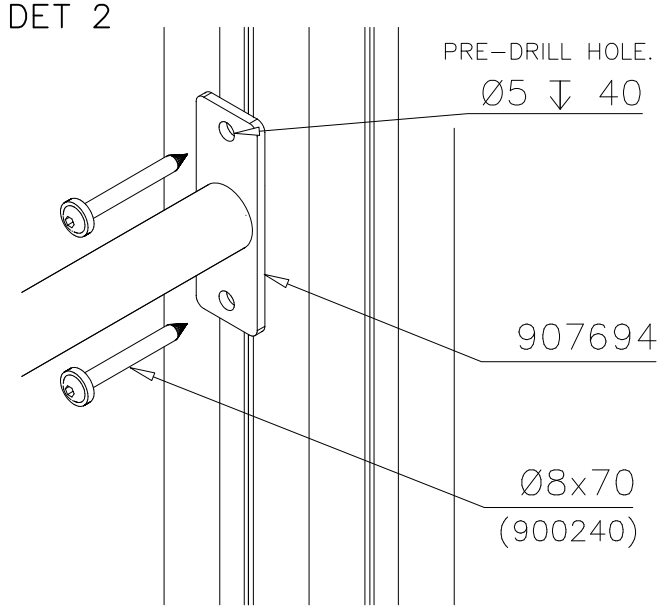

DET 3

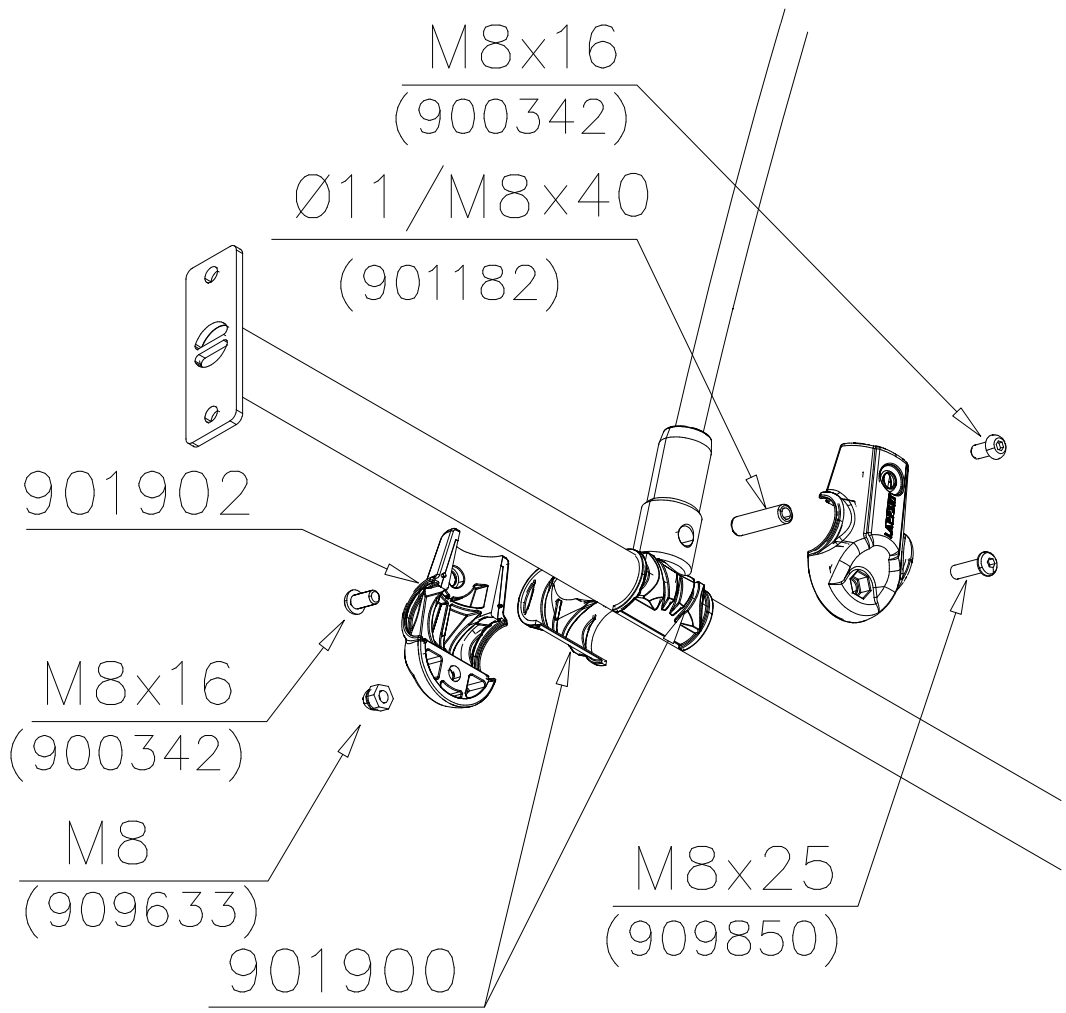


Copyright 1998 Lappset Group Ltd






LAPPSET®

BASE


FINNO

DATE: 26.6.2012

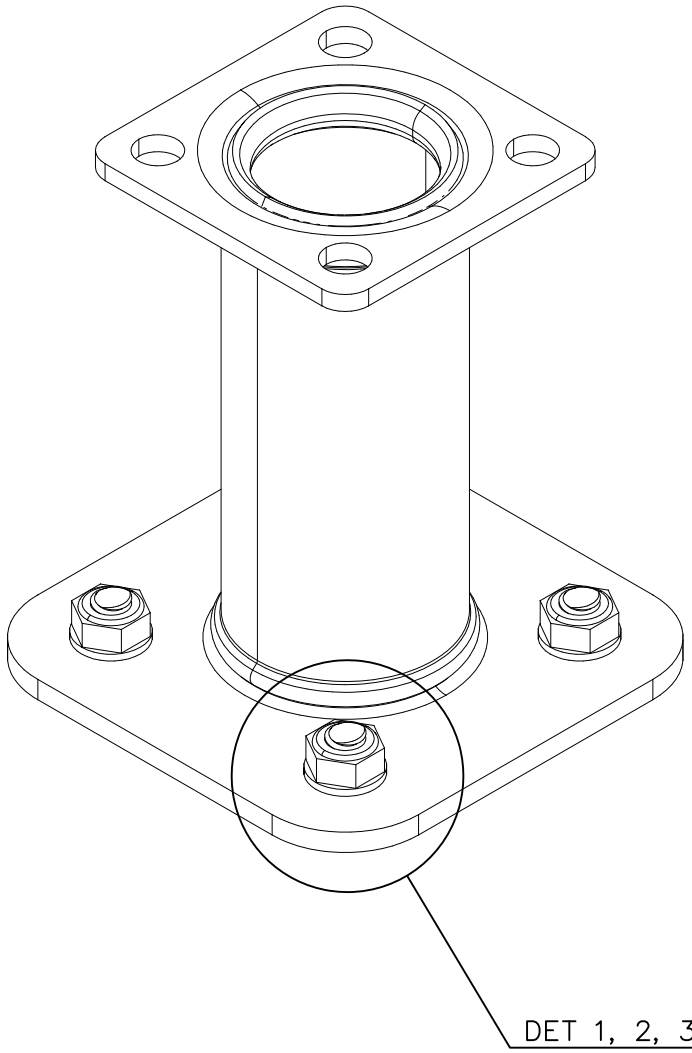


① 909531 	PCS	1	① 909513  60°	PCS	1
① 909514  75°	PCS	1	① 902056  57°	PCS	1
① 902062  70°	PCS	1		PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
② 909628   M10x100	PCS	4		PCS	


DET 1

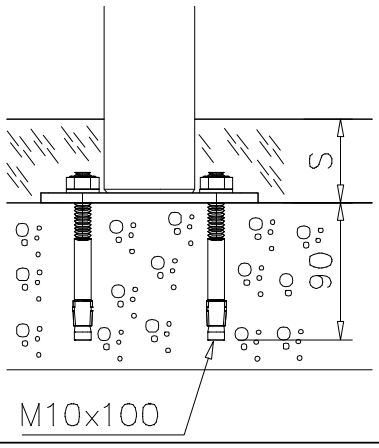

DET 2

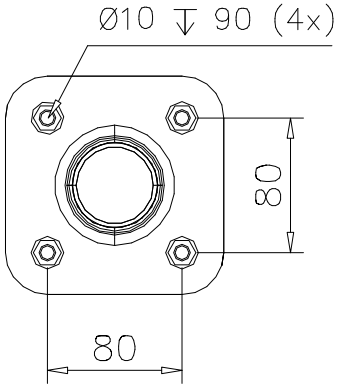

DET 3

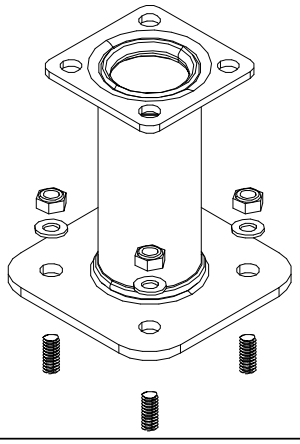

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


FOOT

BETON FOUNDATION

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104  M10	PCS 4			PCS
	PCS			PCS

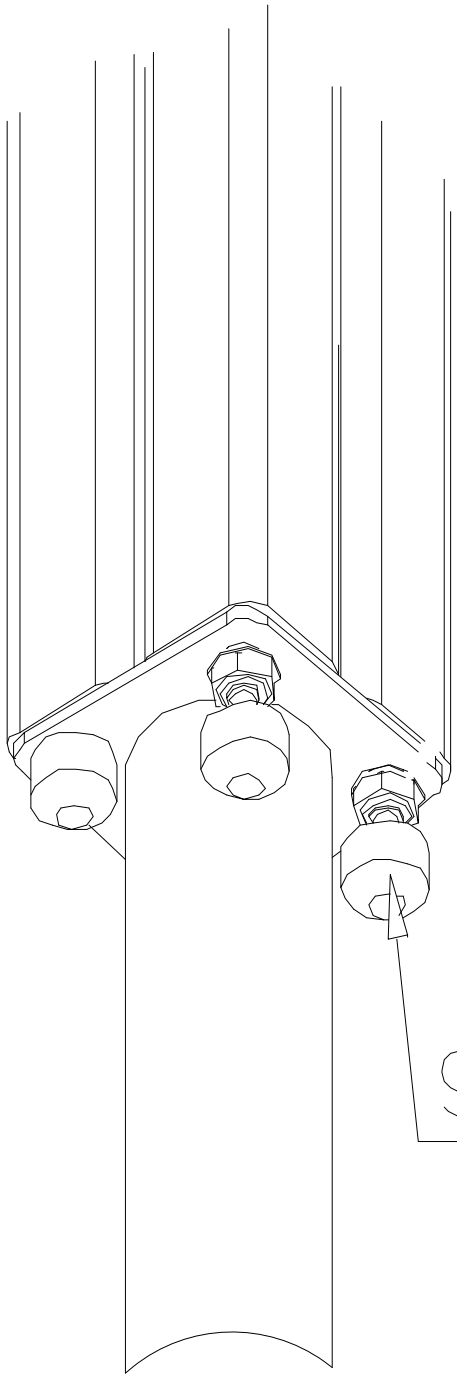


Copyright Lappset Group Ltd





LAPPSET®


CLIMBING WALL


HPL

DATE: 19.11.2014

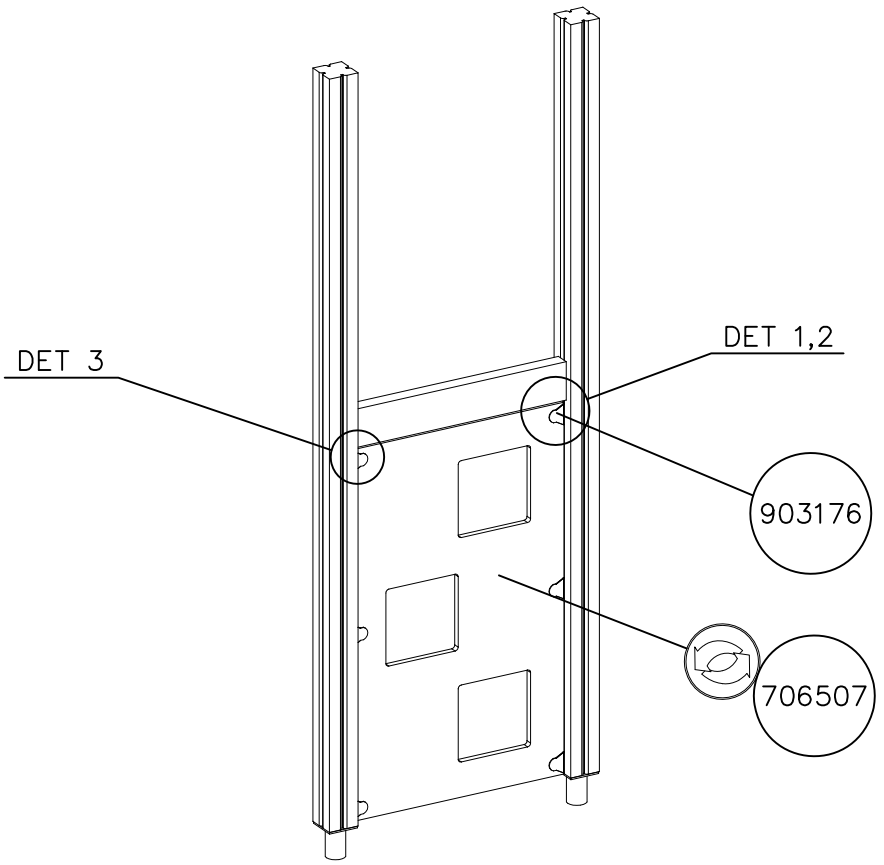

① 903176 	PCS 6		② 909852  M8x30	PCS 6	
③ 909256  Ø16/8.4x1.6	PCS 6		④ 909633  M8	PCS 6	
⑤ 980123  Ø7x60	PCS 6			PCS	
	PCS			PCS	

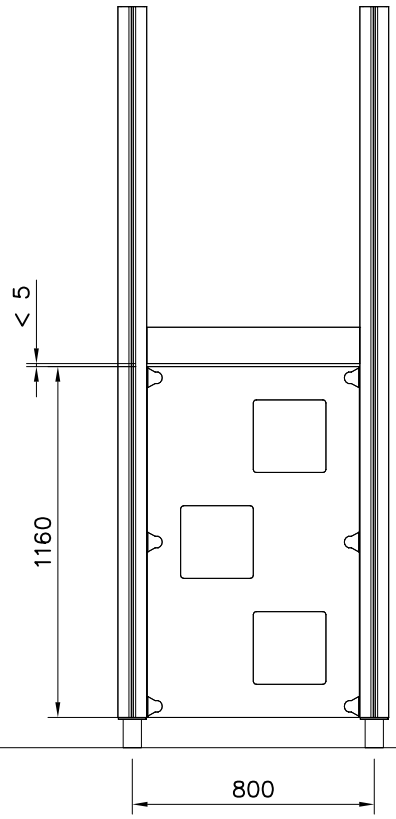

WALL OPTIONS		
706507  20x702x1160	706507–701	BLUE
	706507–702	YELLOW
	706507–703	LIME
	706507–704	DARK GRAY
	706507–705	LIGHT GRAY
	706507–706	RED
	706507–707	GREEN
	706507–708	FUXIA

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

CLIMBING WALL


HPL

DATE: 19.11.2014


DET 1

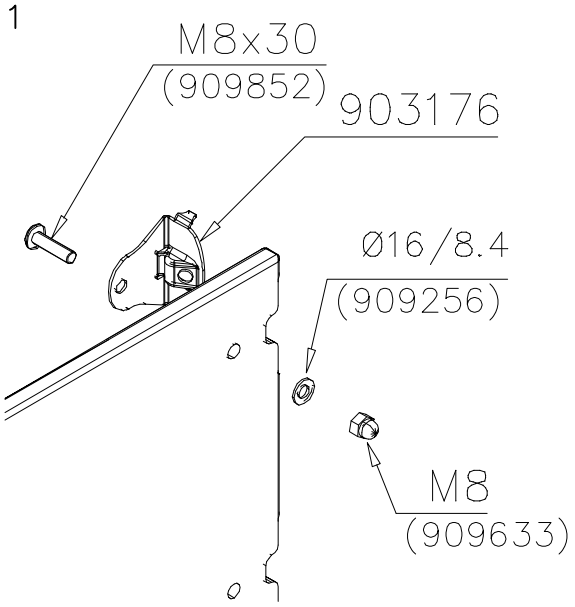

DET 2

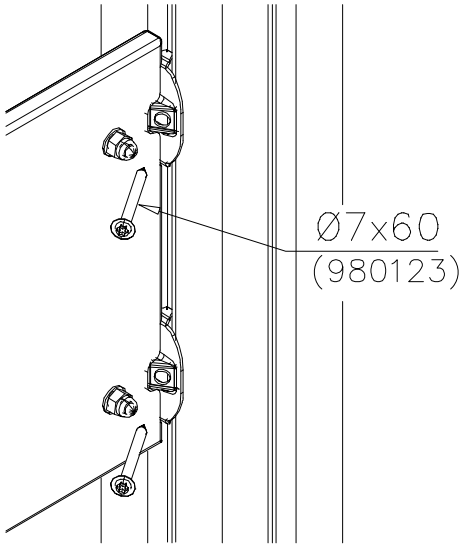

DET 3

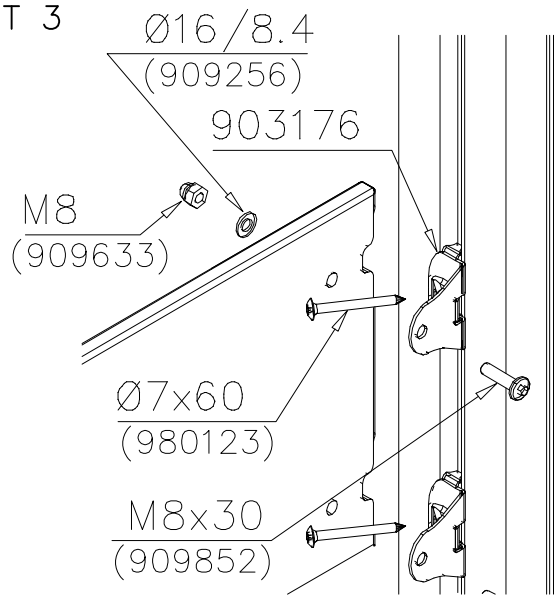


Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®


RINGS

FINNO


DATE: 11.12.2024

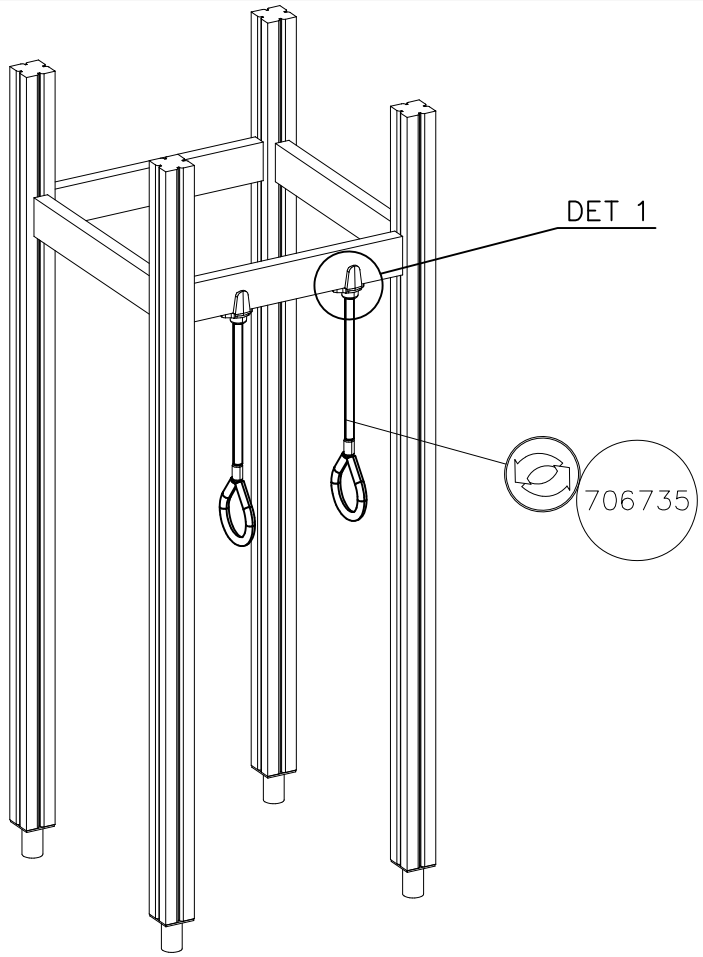

		PCS		PCS
① 980123  Ø7x60		4	② 980128  Ø7x40	2
		PCS		PCS
		PCS		PCS
○ 706735 		PCS 1		PCS

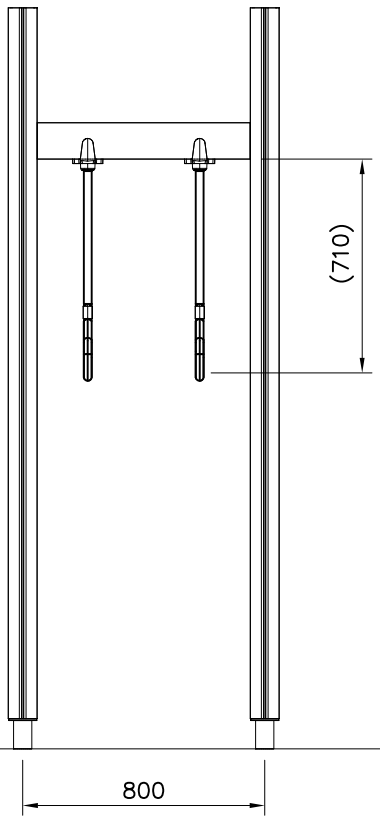


RINGS OPTIONS



706735–301	BLUE
706735–302	RED
706735–303	BEIGE
706735–304	GRAY
706735–305	BLACK
706735–306	YELLOW

DET 1

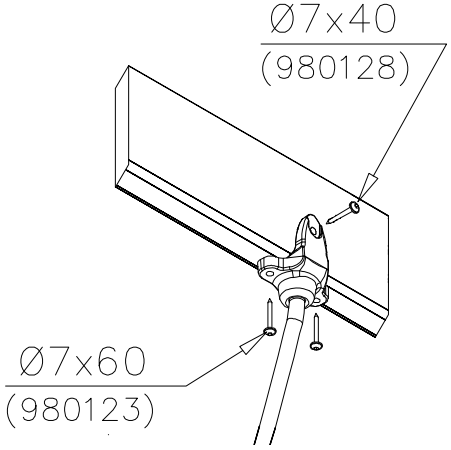


Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

FINNO

RINGS

DATE: 11.12.2024

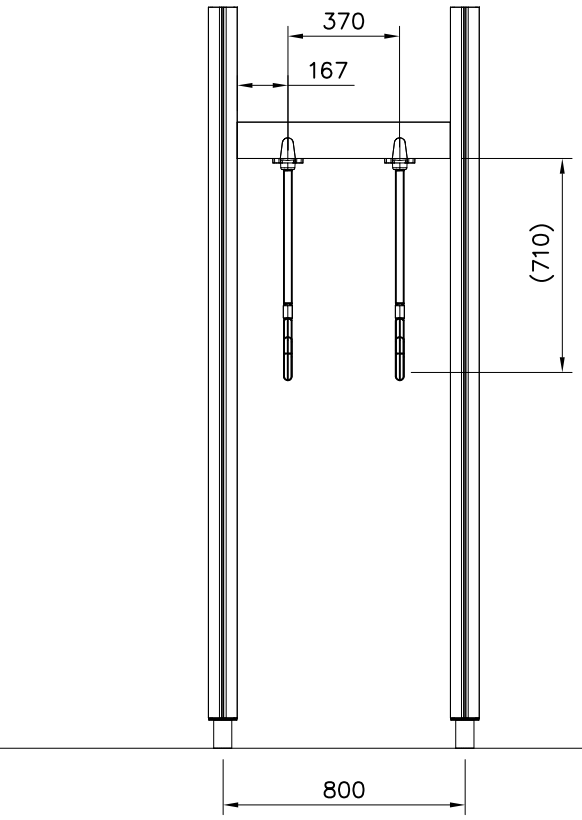

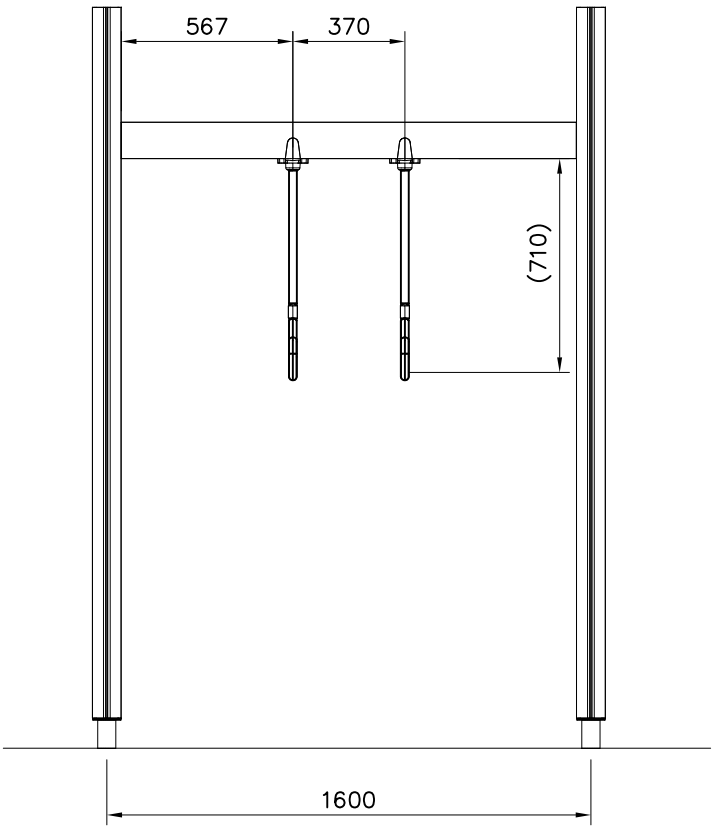


Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

706485


FINNO

DATE: 6.11.2018

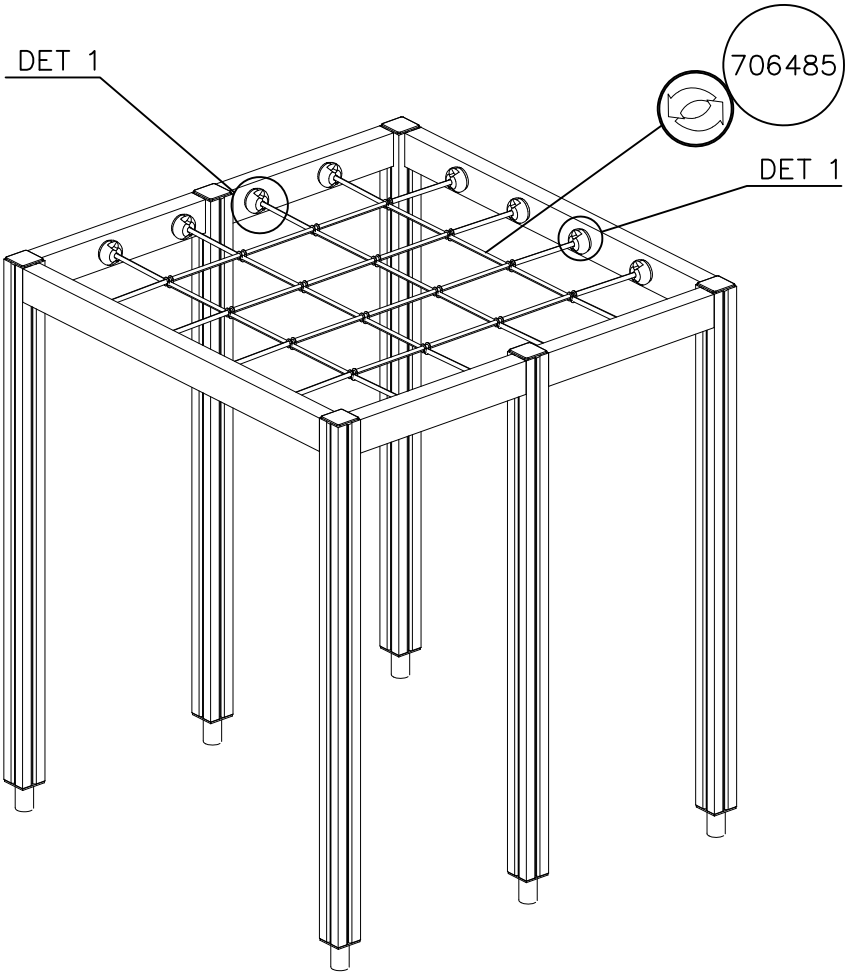

① 706485	PCS	② 980123	PCS
	1		32
1555x1555		Ø7x60	
	PCS	③ 909256	PCS
			32
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:20

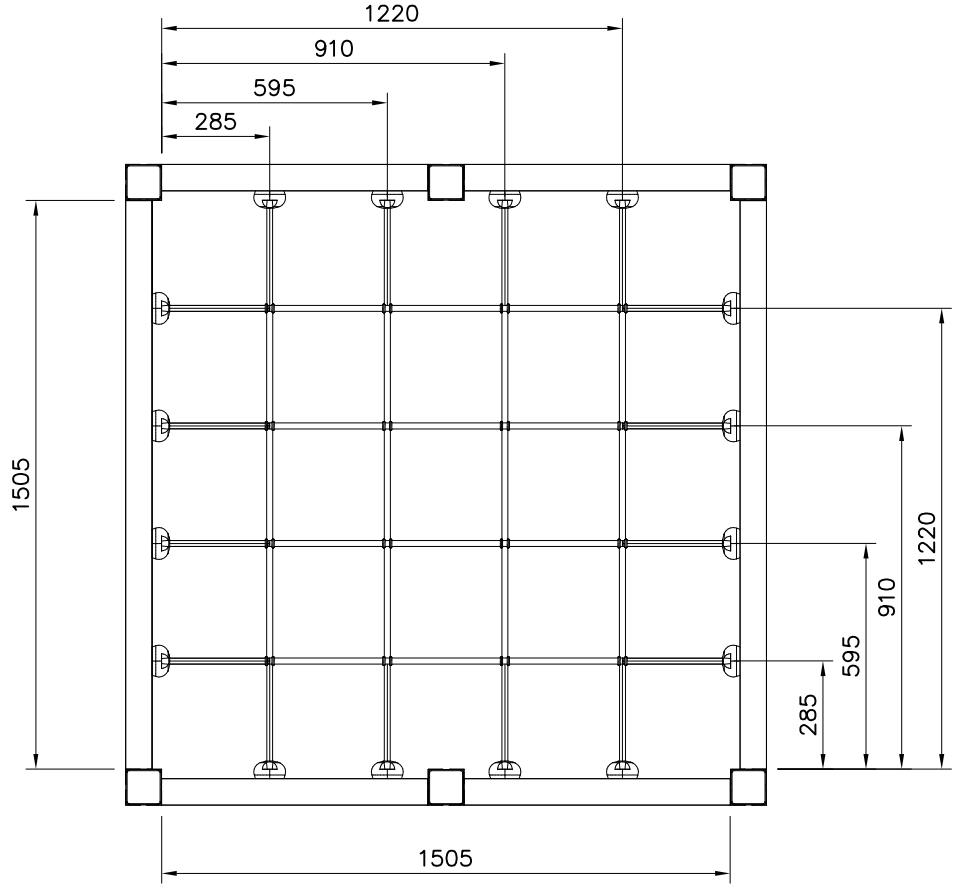

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


706485

FINNO

DATE: 6.11.2018

NET OPTIONS


706485

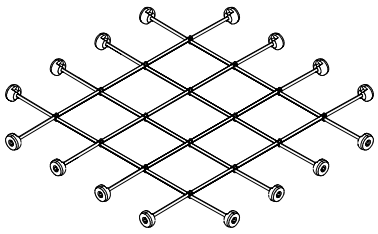

1555x1555

706485–301	BLUE
706485–302	RED
706485–303	BEIGE
706485–304	GREY
706485–305	BLACK
706485–306	YELLOW

DET 1

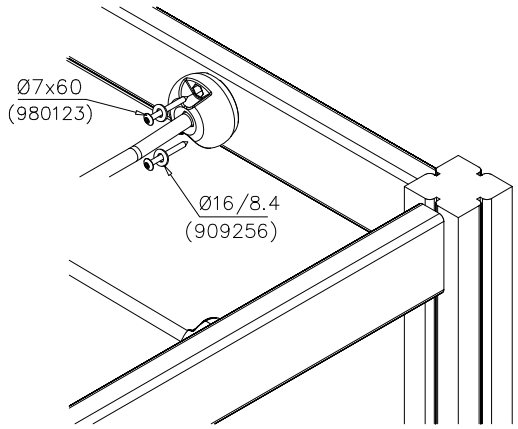


Copyright 1998 Lappset Group Ltd



LAPPSET®

706935


FINNO

DATE: 21.9.2020

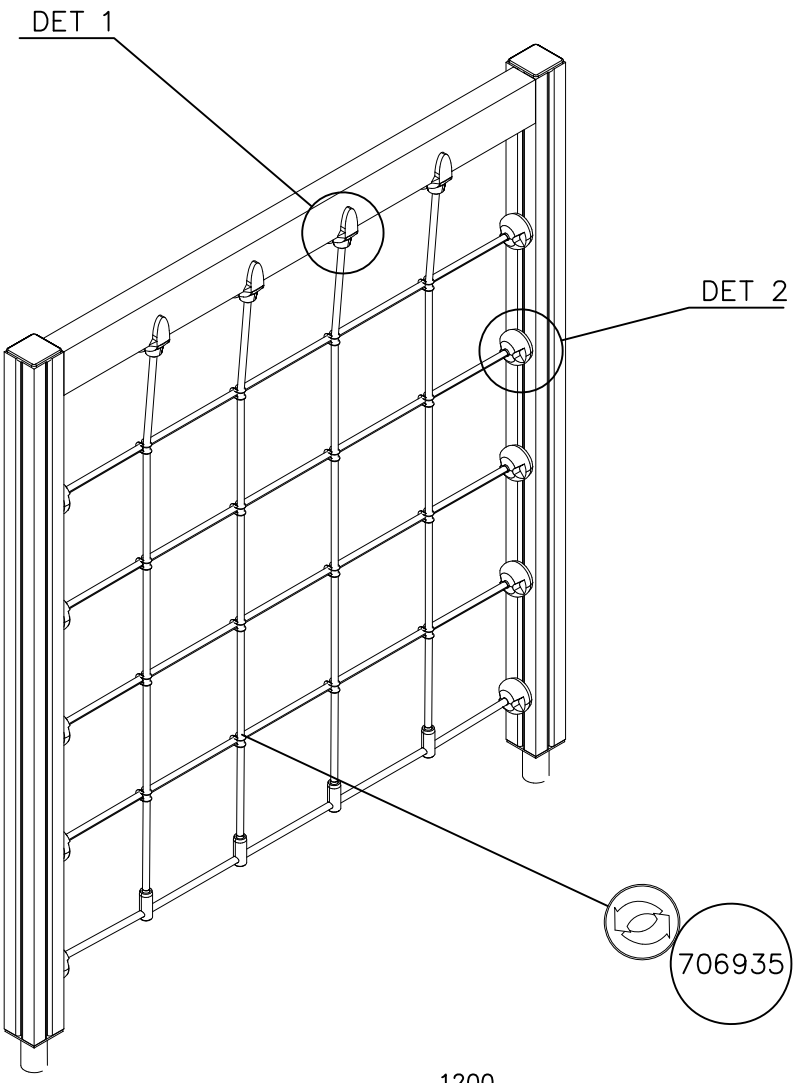

① 706935	PCS	② 900240	PCS
 1600x1505	1	 Ø8x70	20
③ 980128	PCS	④ 980123	PCS
 Ø7x40	4	 Ø7x60	8
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1: 25

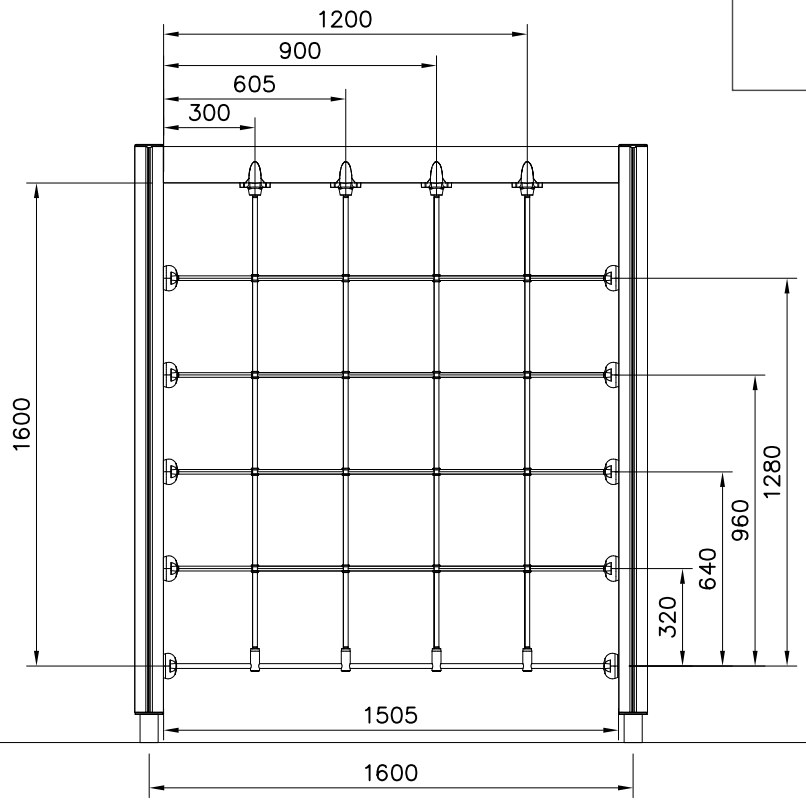

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


706935

FINNO

DATE: 21.9.2020

NET OPTIONS


706935

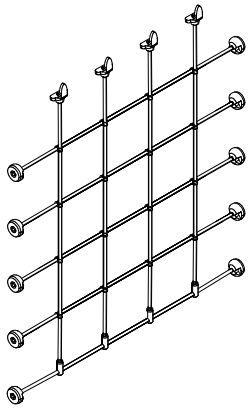


1600x1505

706935–301	BLUE
706935–302	RED
706935–303	BEIGE
706935–304	GREY
706935–305	BLACK
706935–306	YELLOW

DET 1

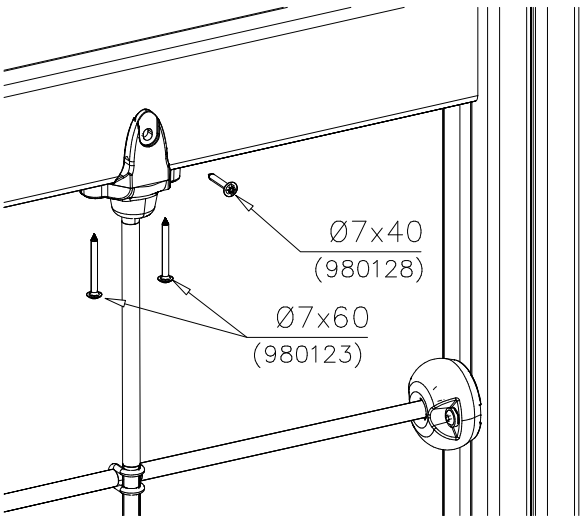


DET 2

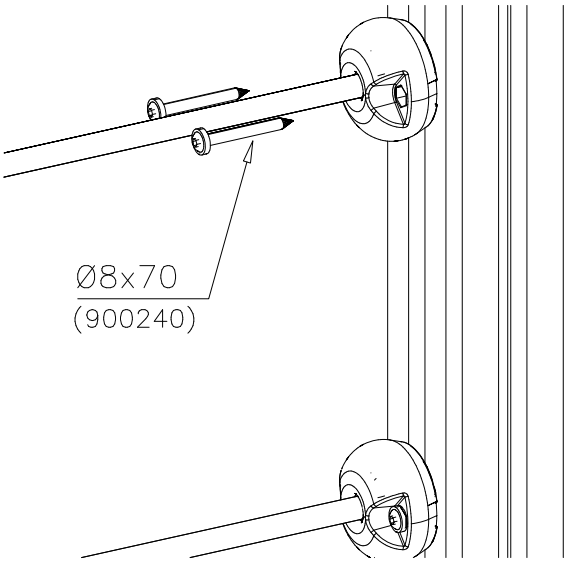

Copyright 1998 Lappset Group Ltd

16.2.2021

1

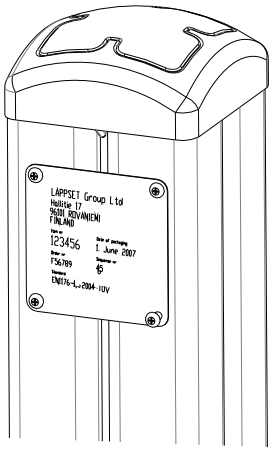

2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

-Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.