


LAPPSET®

CLOXX




















ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 24.3.2022

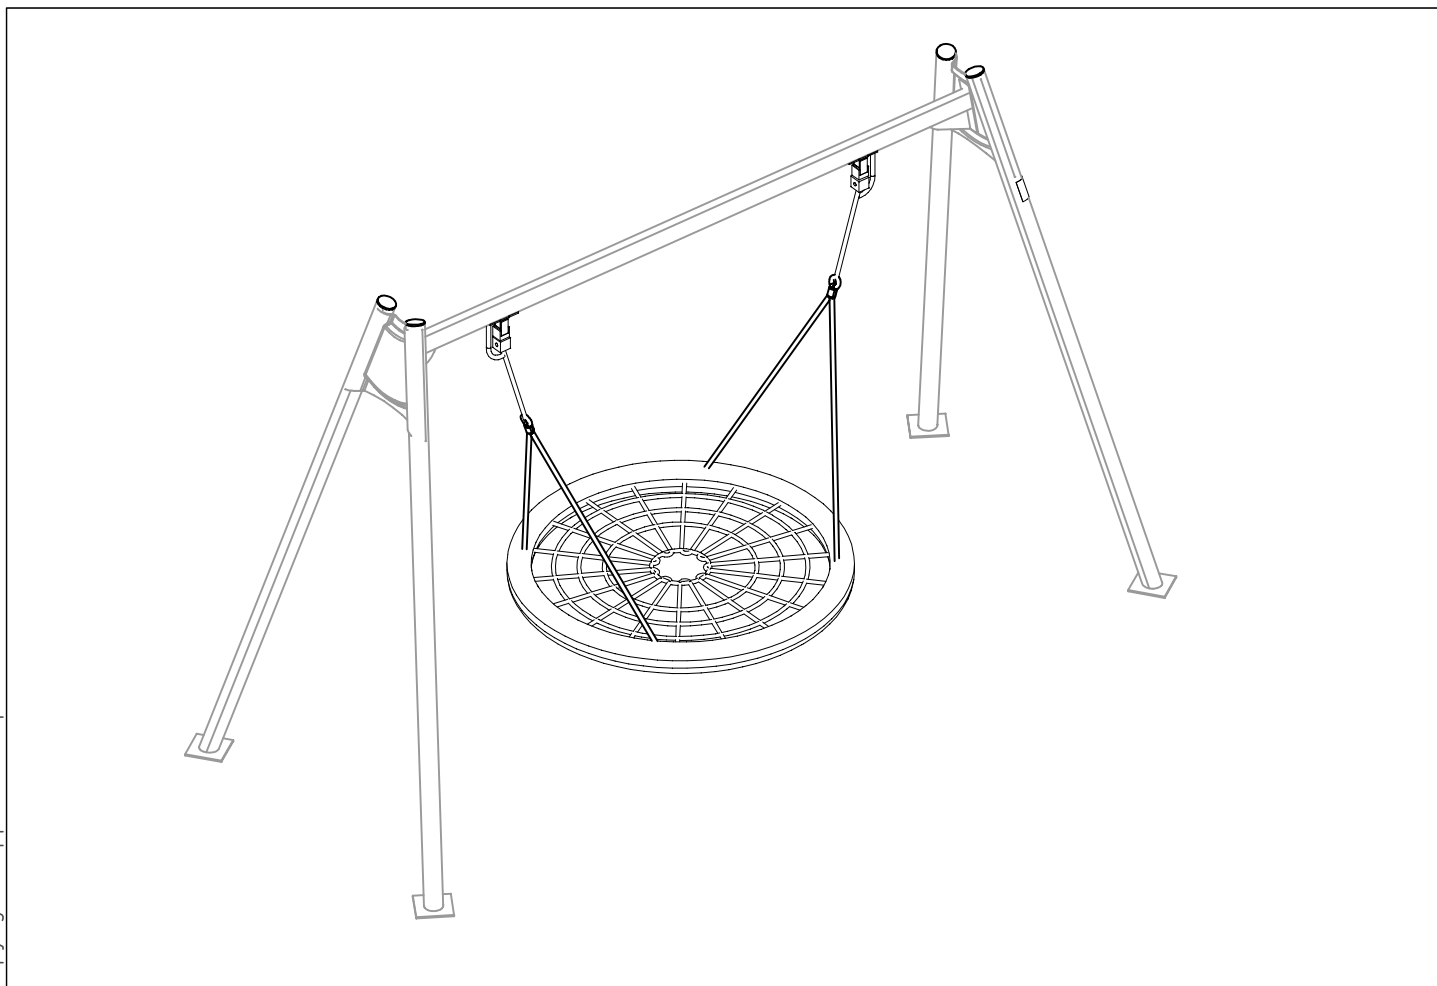Q16108







DATE: 24.3.2022



702341  90x50	PCS 1	706947 	PCS 1	708069  90x50	PCS 1	901958 	PCS 2	902234  M12	PCS 4	903577 	PCS 2
904422-205 	PCS 2	904432-205  L 2412	PCS 4	904800  GL75x1-3,5	PCS 4	905636-205  L 2940	PCS 1	906499  M12x110	PCS 4	909141  M12x100	PCS 12
909347  M12x35	PCS 8	909520  Ø30/17	PCS 16	909644  M12	PCS 20	929426  M16	PCS 16	929914  M16x110	PCS 16	980154  Ø24/13	PCS 48
999561  10g	PCS 1		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS










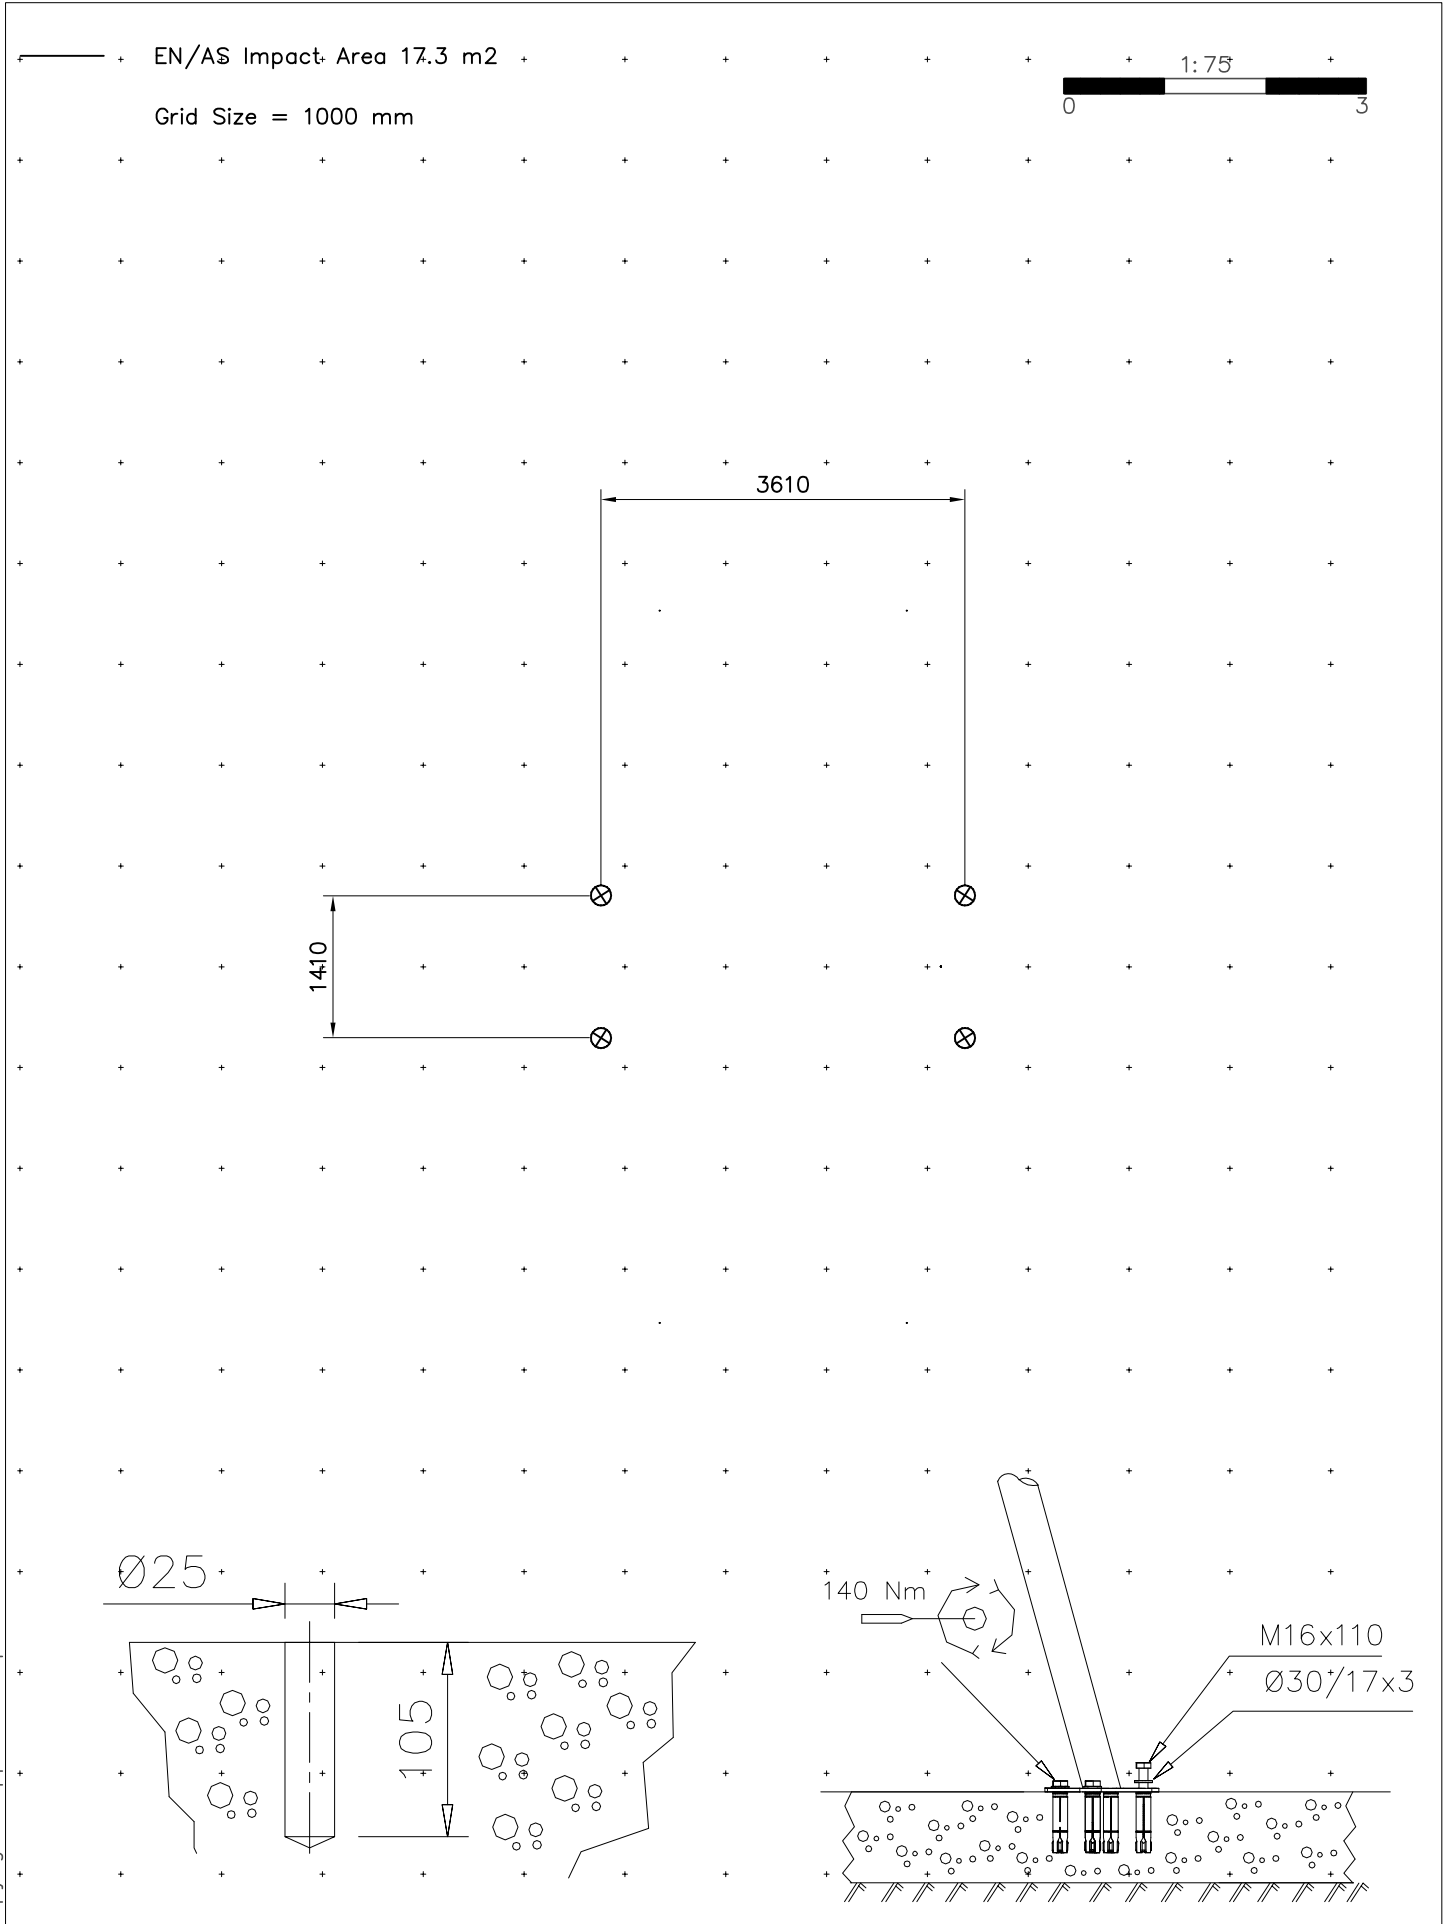



- EN/AS Impact Area 17.3 m²
- Falling Space 17.3 m²
- Max Falling Height 1200 mm

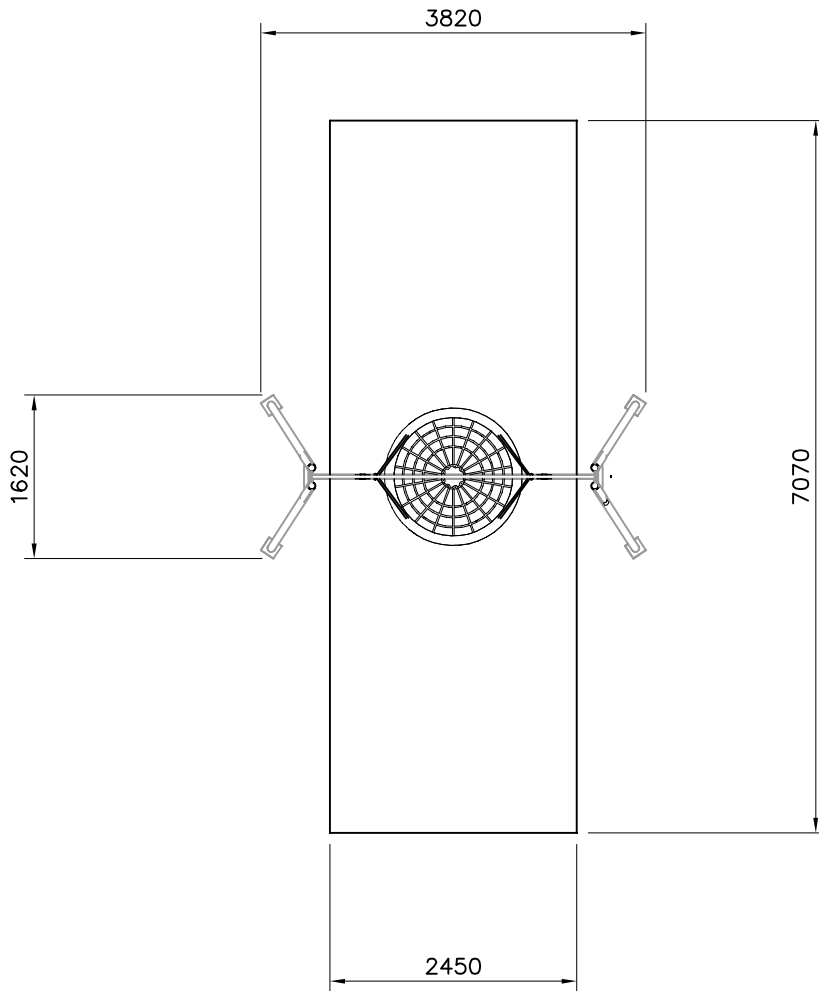


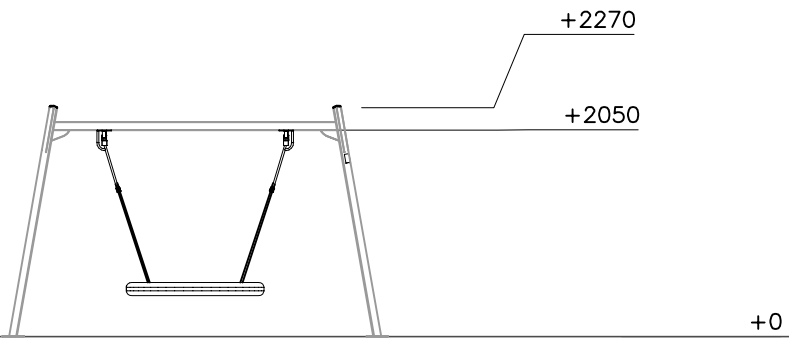


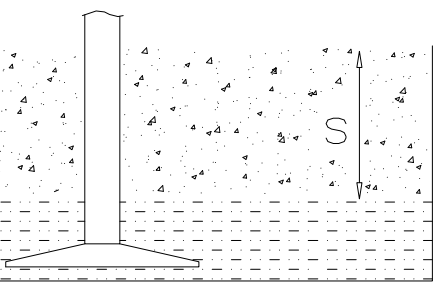
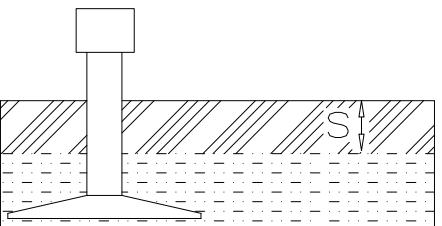


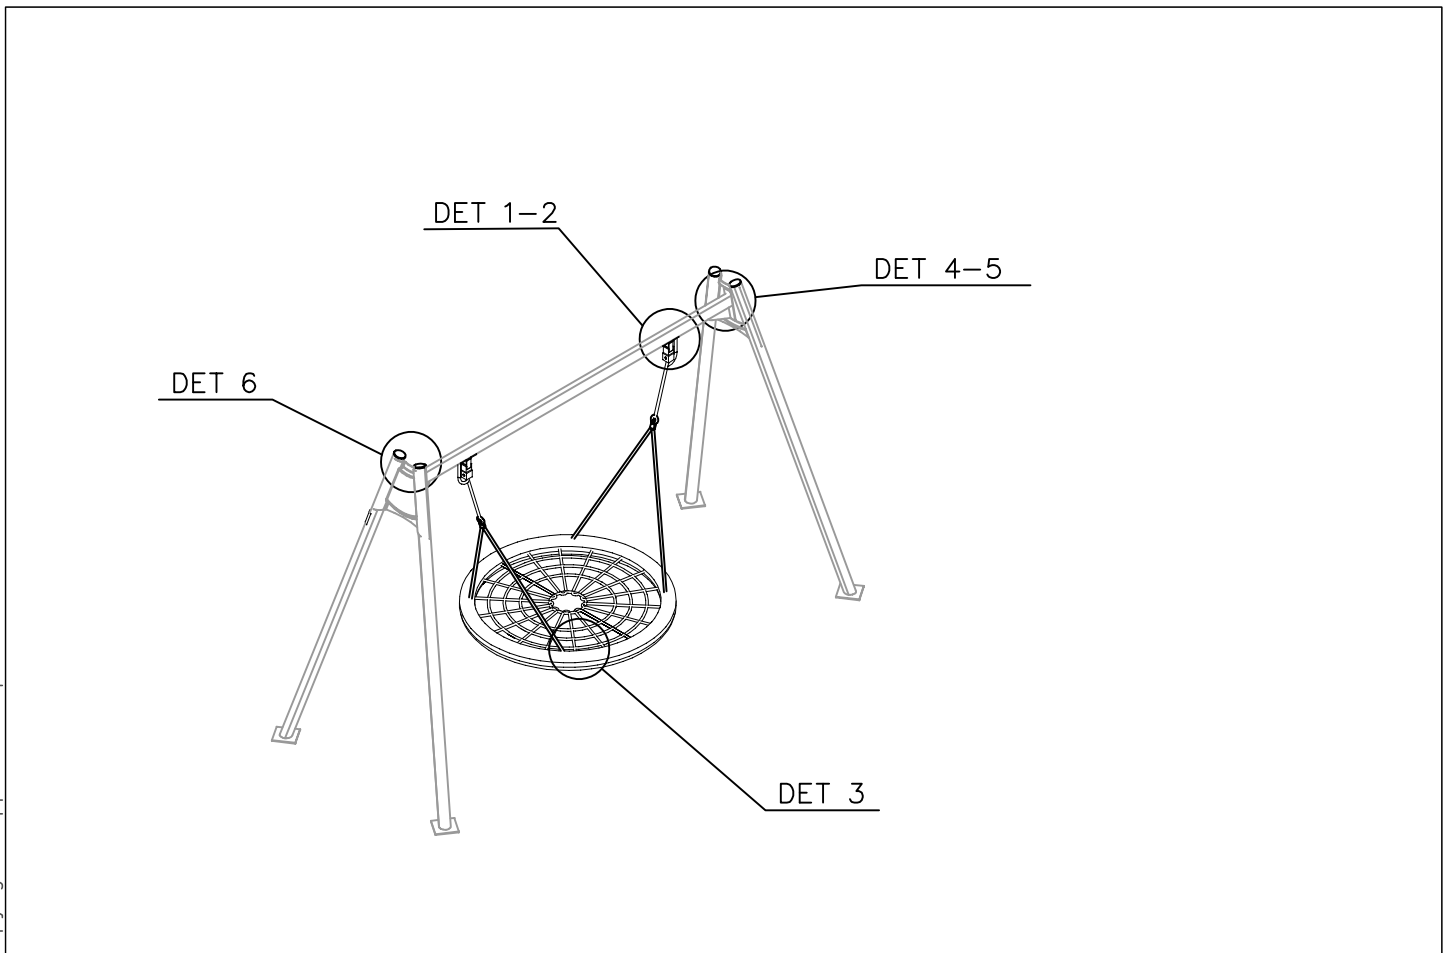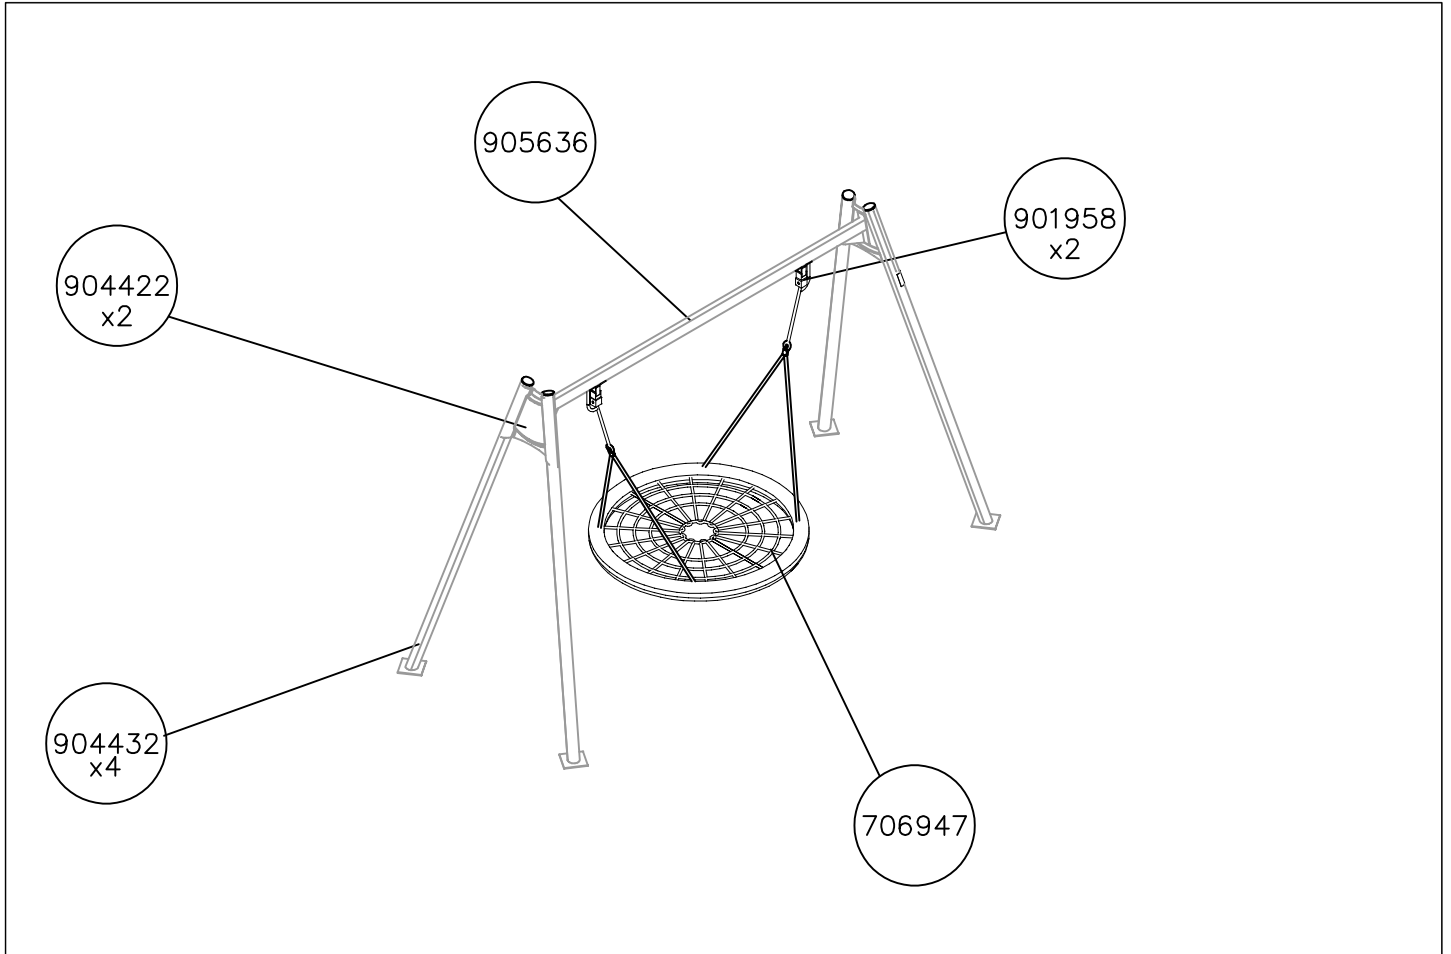



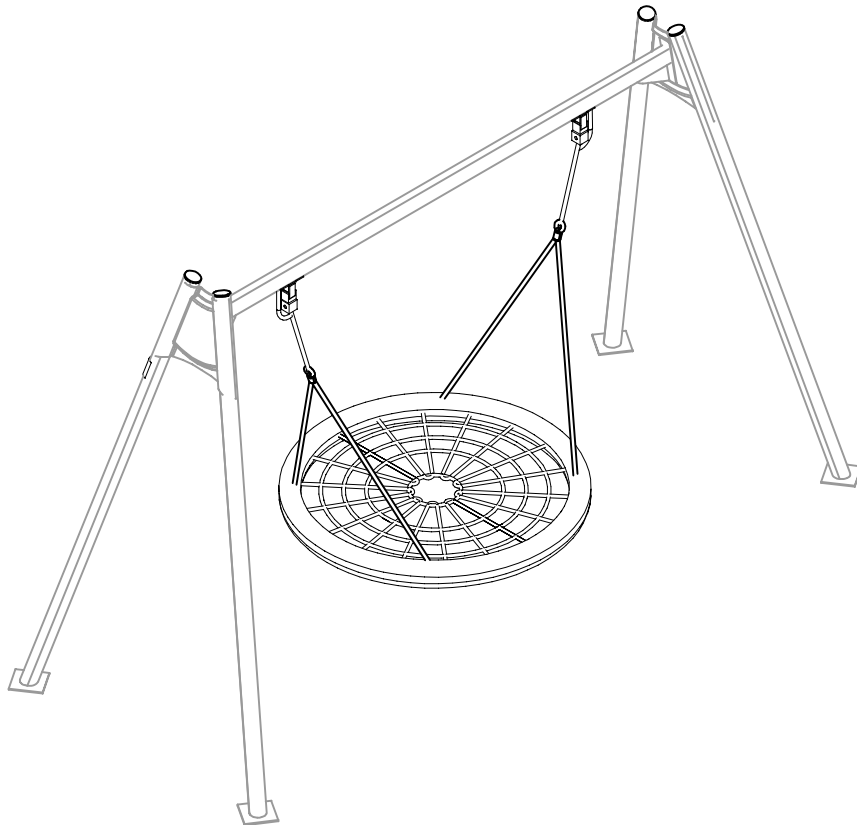
<p>DET 1</p> 	<p>DET 2</p> 	<p>DET 3</p> 	<p>DET 4</p> 
<p>DET 5</p> 	<p>DET 6</p> 	<p>DET 7</p> 	<p>DET 8</p> 
<p>DET 9</p> 	<p>DET 10</p> 		





		
<p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 
<p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 
<p>$h < 1000$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <p>\underline{S} \underline{h}</p> <p>30 cm < 2,0 m</p> <p>40 cm < 3,0 m</p>
	<p>Syntethic granulates</p> <p>\underline{S} \underline{h}</p> <p>40 mm ~> 1,2...1,3 m</p> <p>50 mm ~> 1,5...1,7 m</p> <p>60 mm ~> 1,8...2,0 m</p> <p>70 mm ~> 2,1...2,5 m</p> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

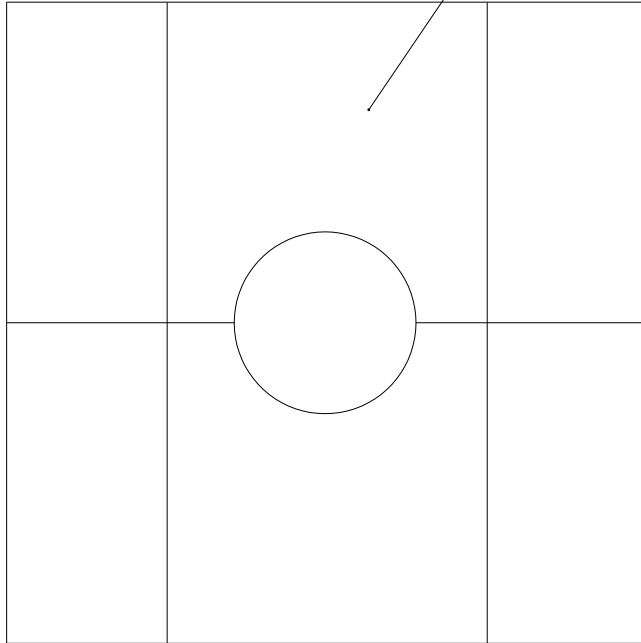

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

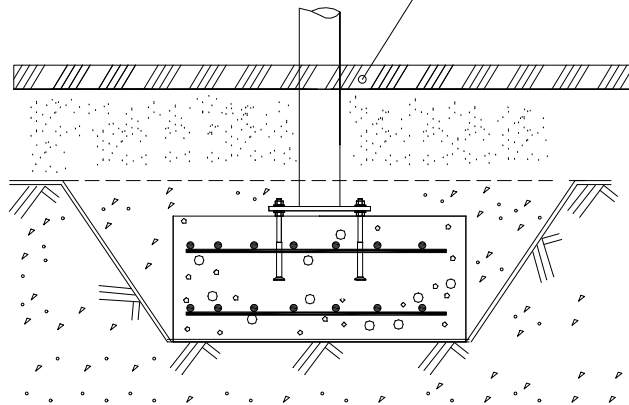

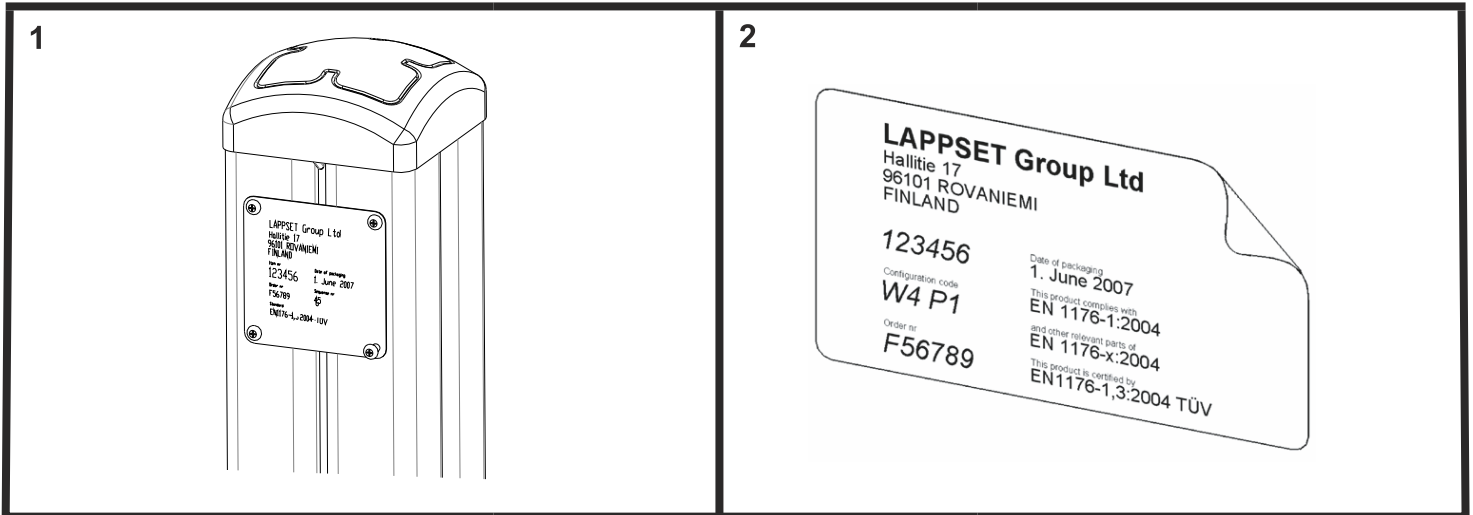**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:****1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante


- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

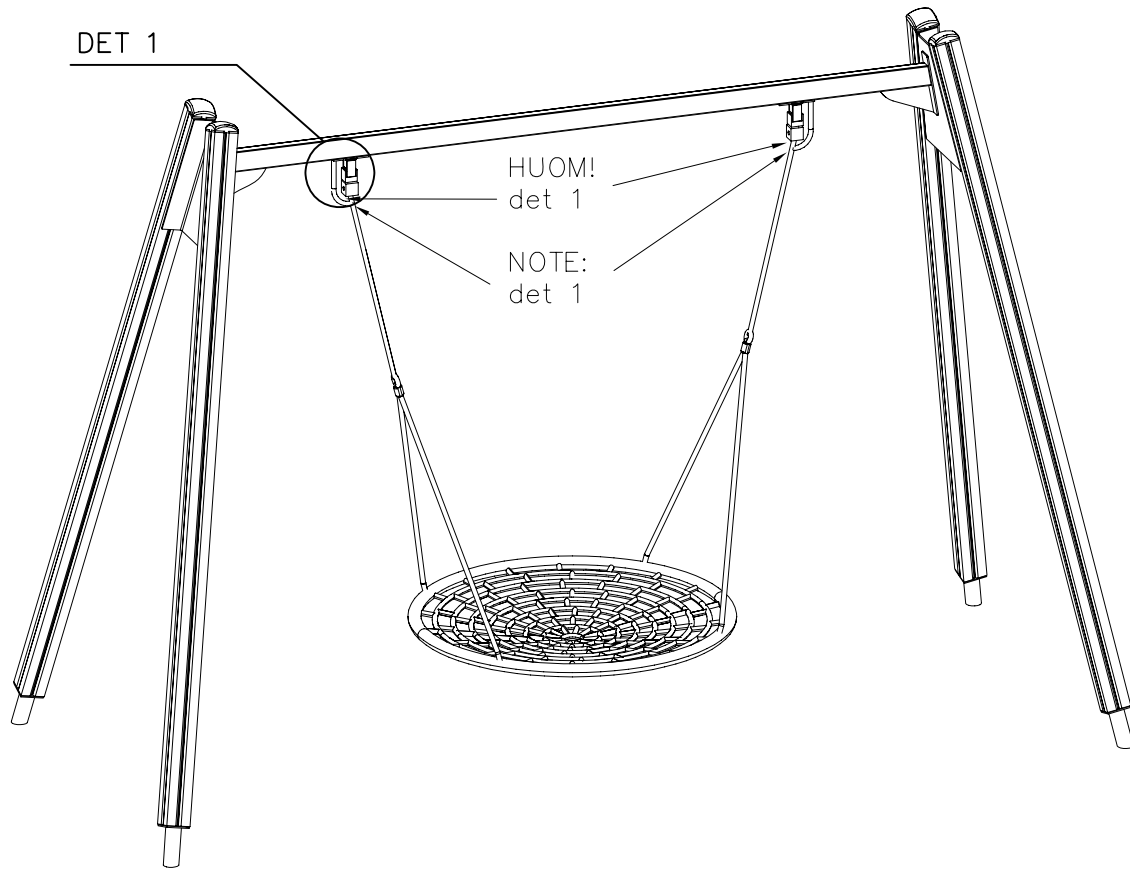

DET 1

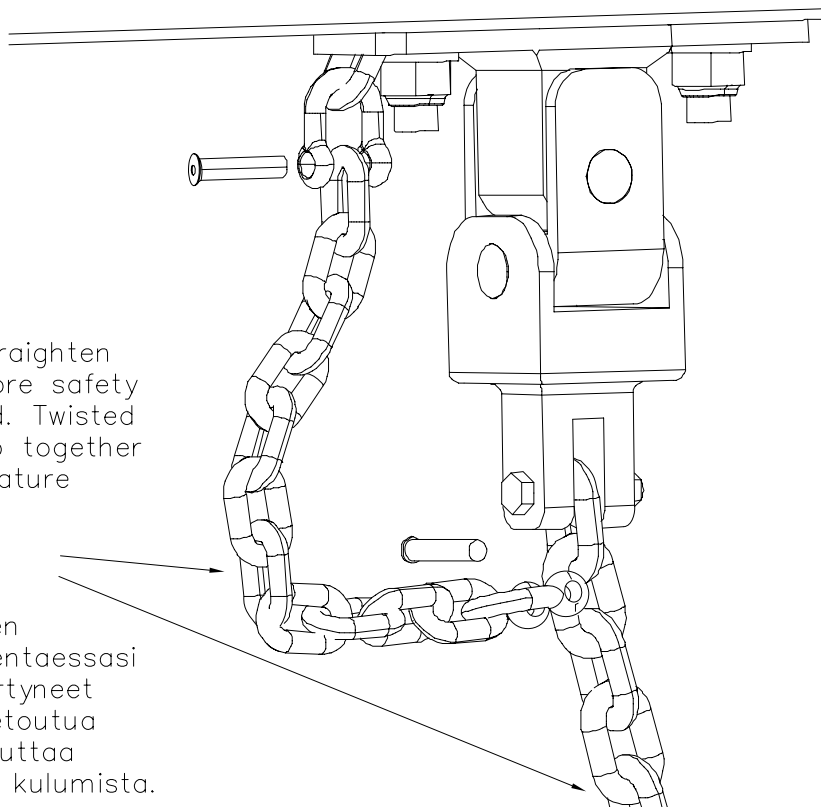

Note:
Make sure to straighten both chains before safety chain is installed. Twisted chains may wrap together and cause premature wear.

Huom!
Varmistu ketjujen suoruudesta asentaessasi turvaketjua. Kiertyneet ketjut voivat kietoutua toisiinsa ja aiheuttaa ketjujen nopeaa kulumista.