




ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 18.5.2022


**Q16415**

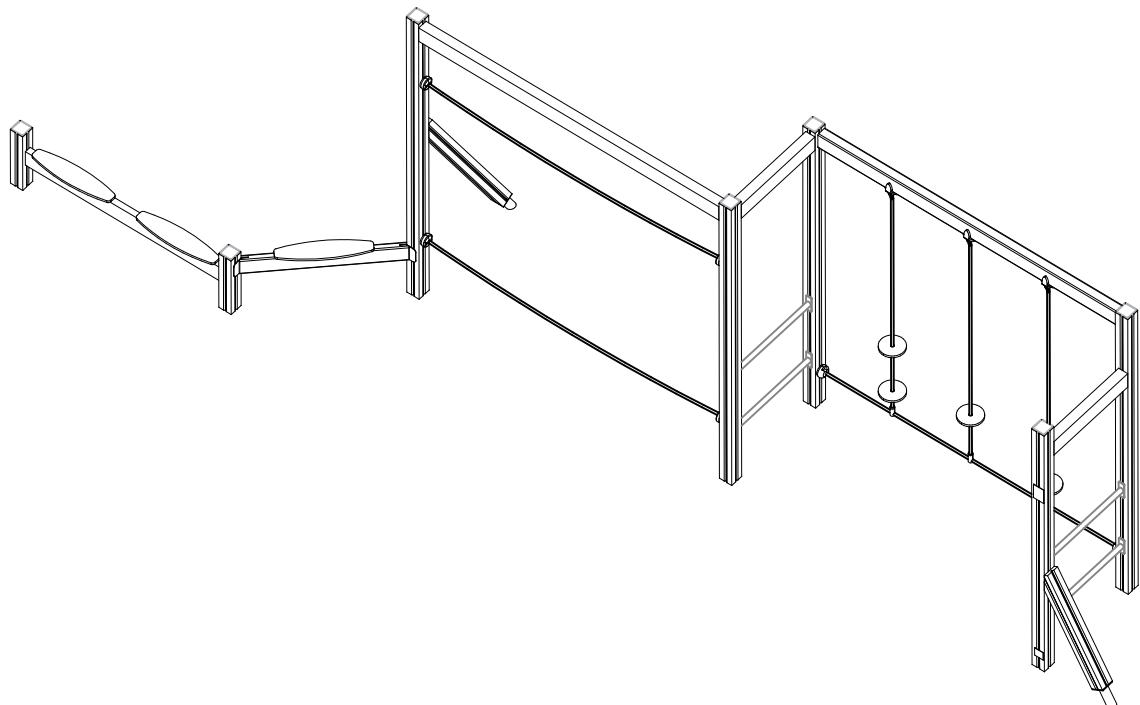



DATE: 18.5.2022



1(1)  
3

702286  65x65	PCS 1	702339 	PCS 1	703325 L 1530	PCS 1	704917-305 	PCS 1	706453 15x145x600	PCS 3	706466 L 1025	PCS 2
706481-705 	PCS 7	706510 	PCS 1	706512 70x120x704	PCS 2	706538 	PCS 1	706568 93x93x3000	PCS 4	706810 93x93x2650	PCS 1
707288-305 	PCS 2	707294 	PCS 2	707374 L 1504	PCS 1	707455 	PCS 1	900240 Ø8x70	PCS 16	903093 Ø8x90	PCS 24
905051 	PCS 4	905083 	PCS 4	905104 M10	PCS 8	905112 Ø22	PCS 4	906503 8x120	PCS 4	907694-216 L 704	PCS 4
909231 	PCS 2	909233 	PCS 2	909519 50x380x380	PCS 7	909521 	PCS 2	980107 Ø6x60	PCS 14	980114 Ø4x20	PCS 8
980123 	PCS 12	980150 M8	PCS 4	980151 Ø16/8.4	PCS 4	P00109 L 840	PCS 1		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS


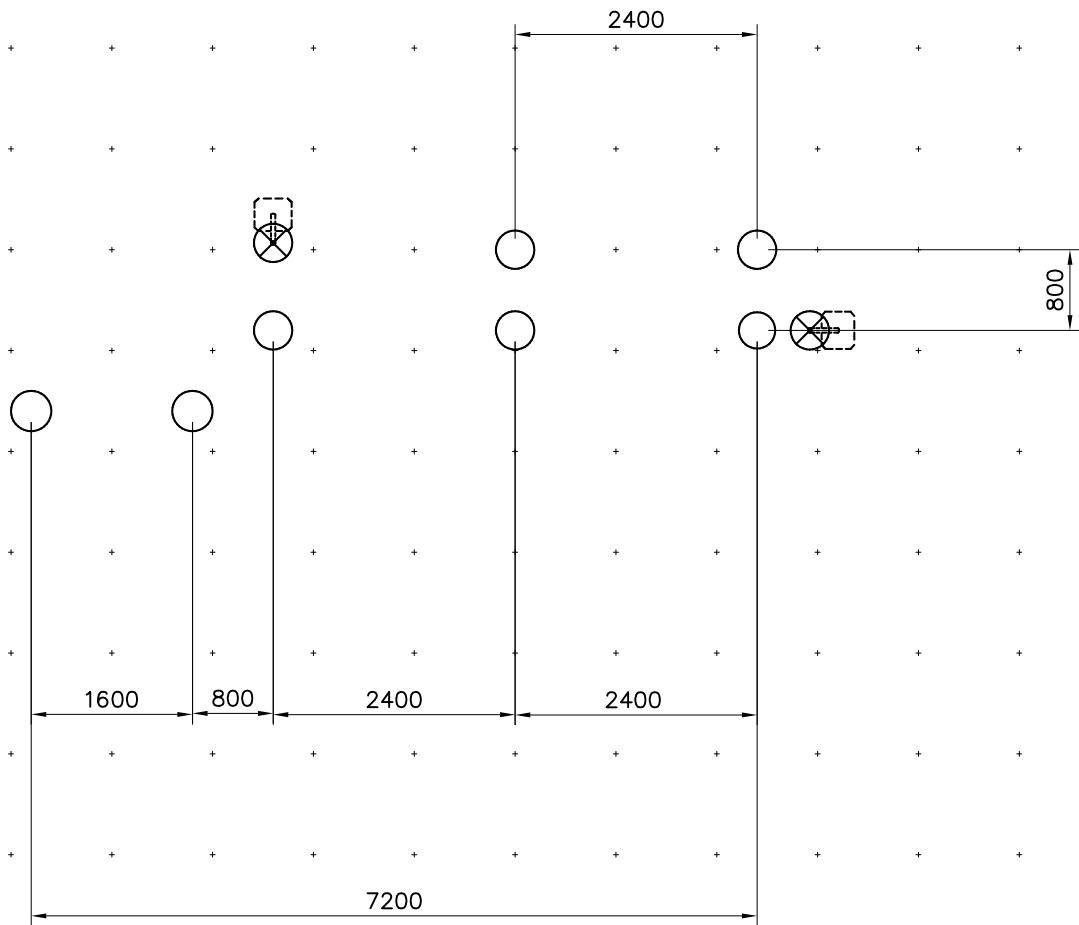
EN/AS Impact Area 18.3 m<sup>2</sup>

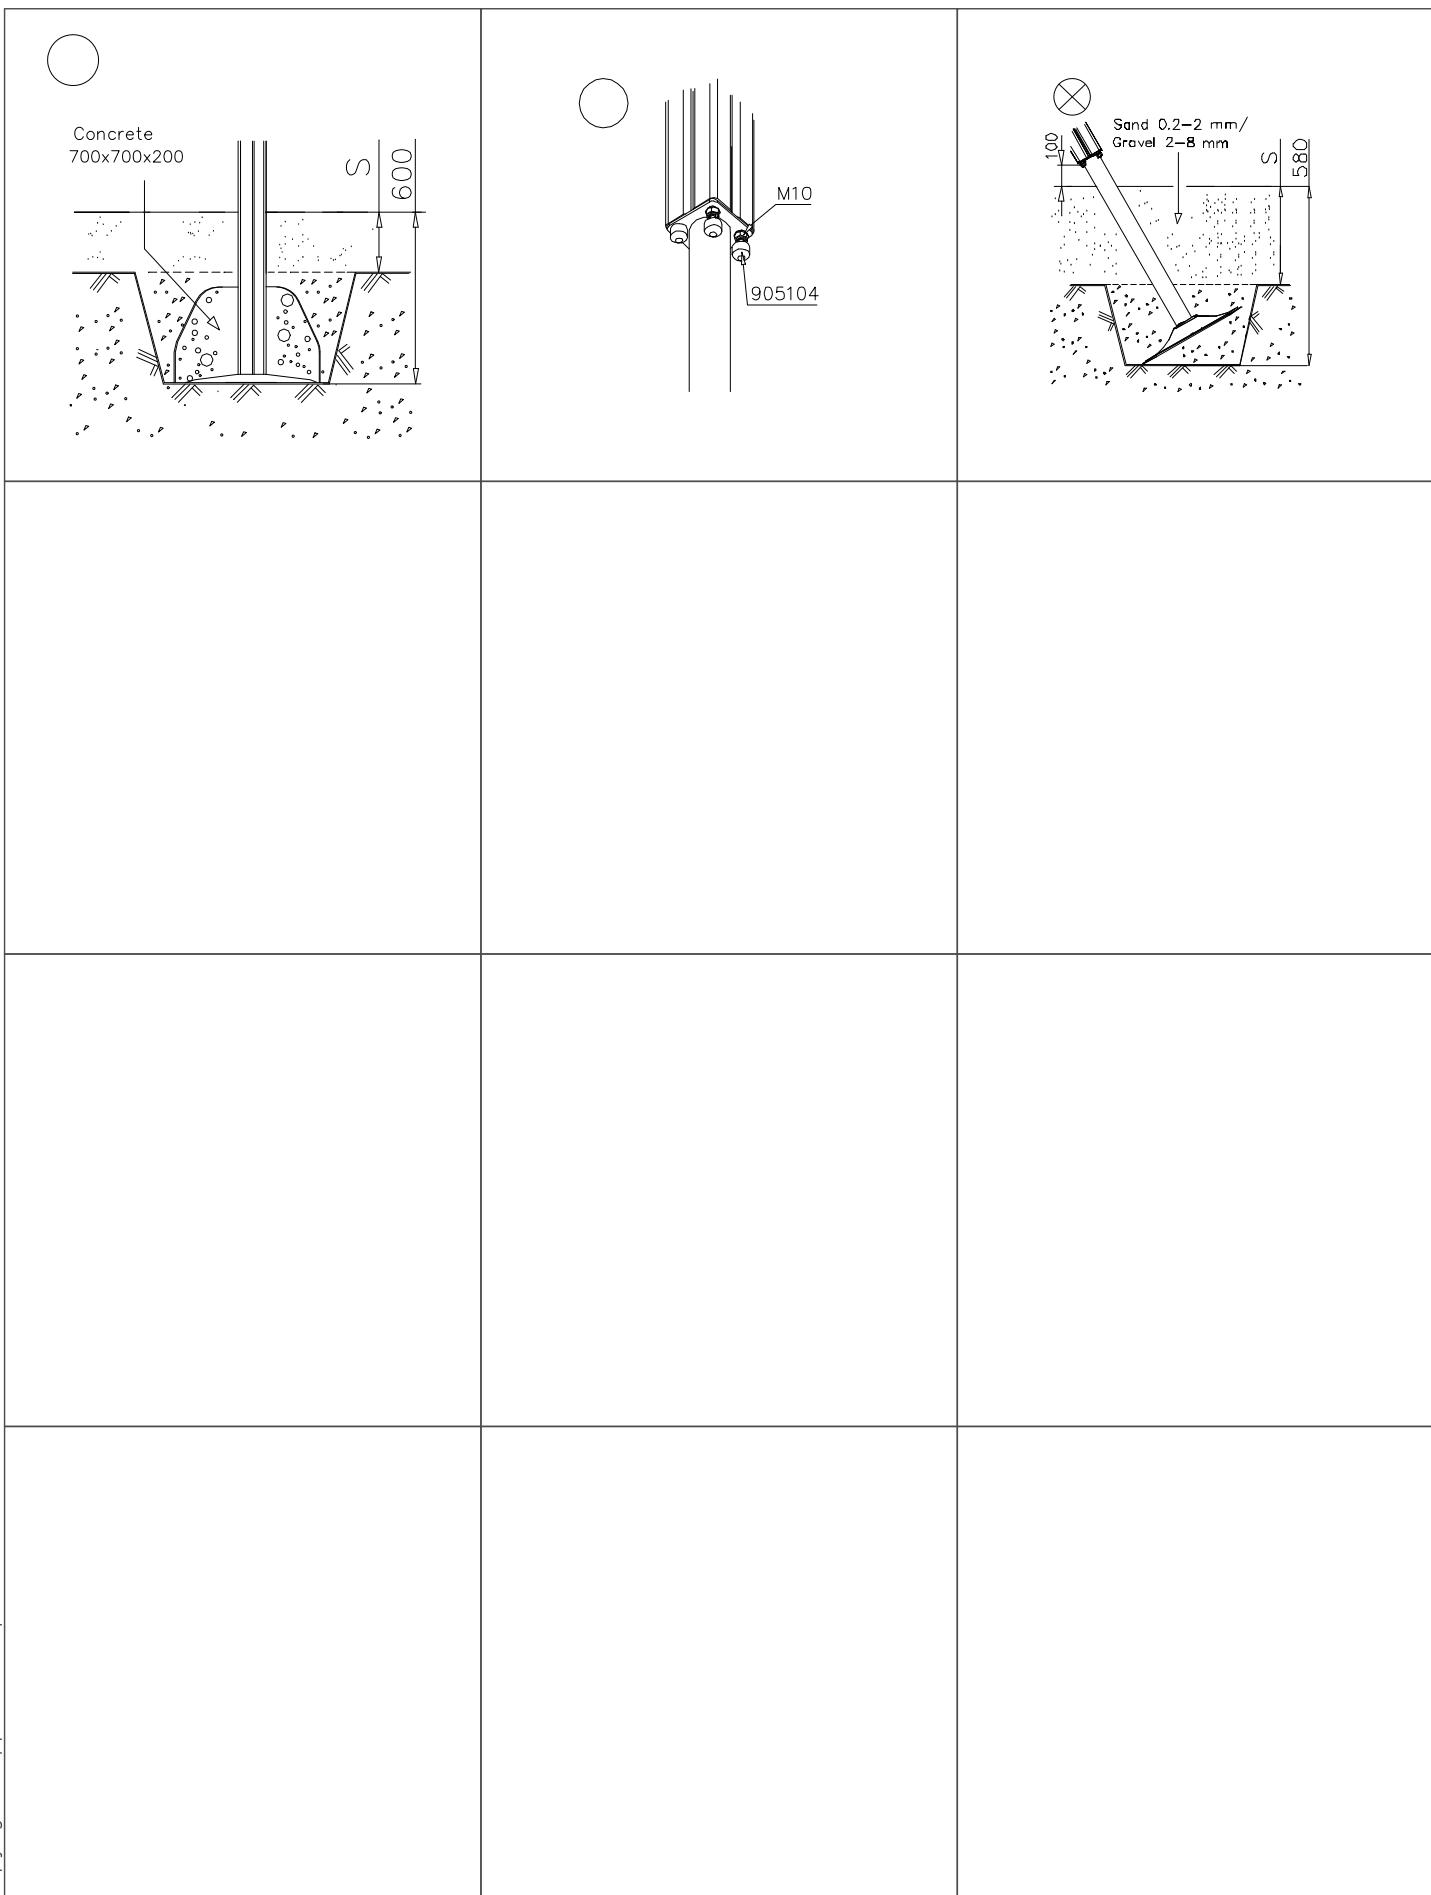


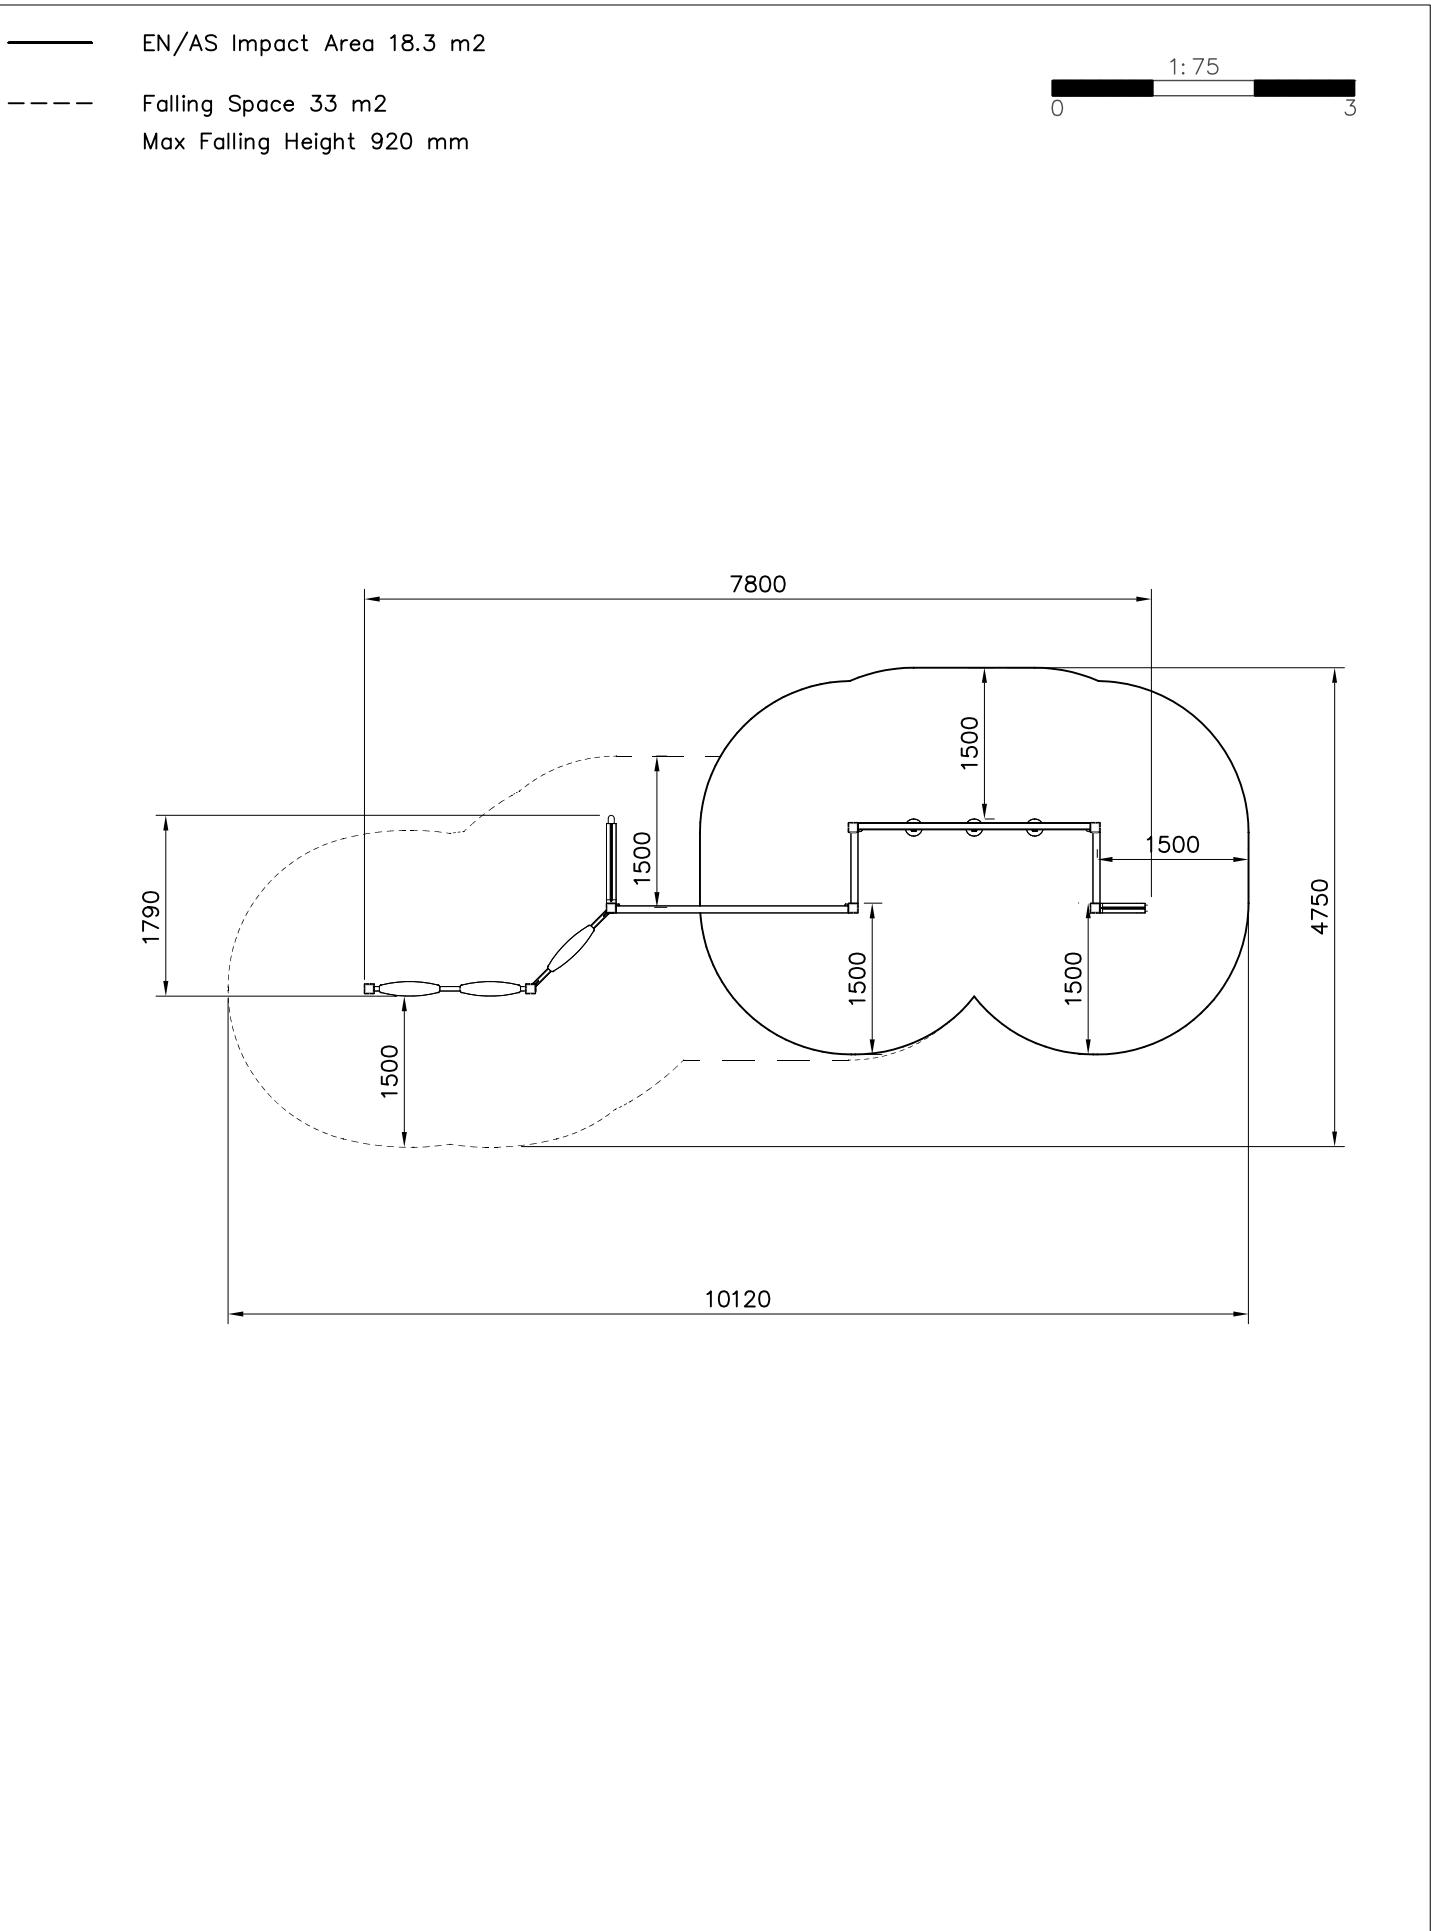





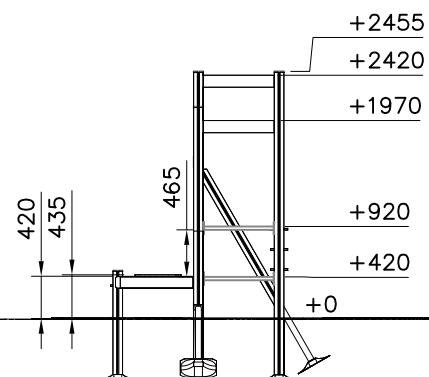
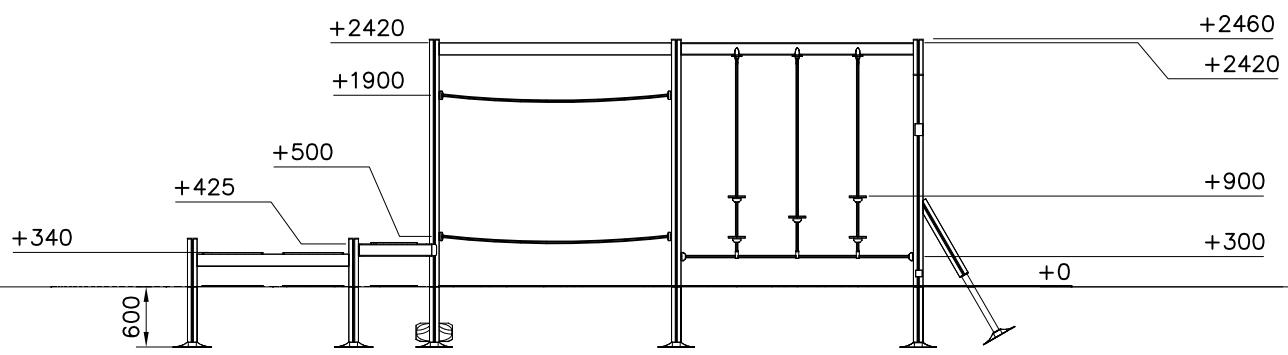




DATE: 18.5.2022

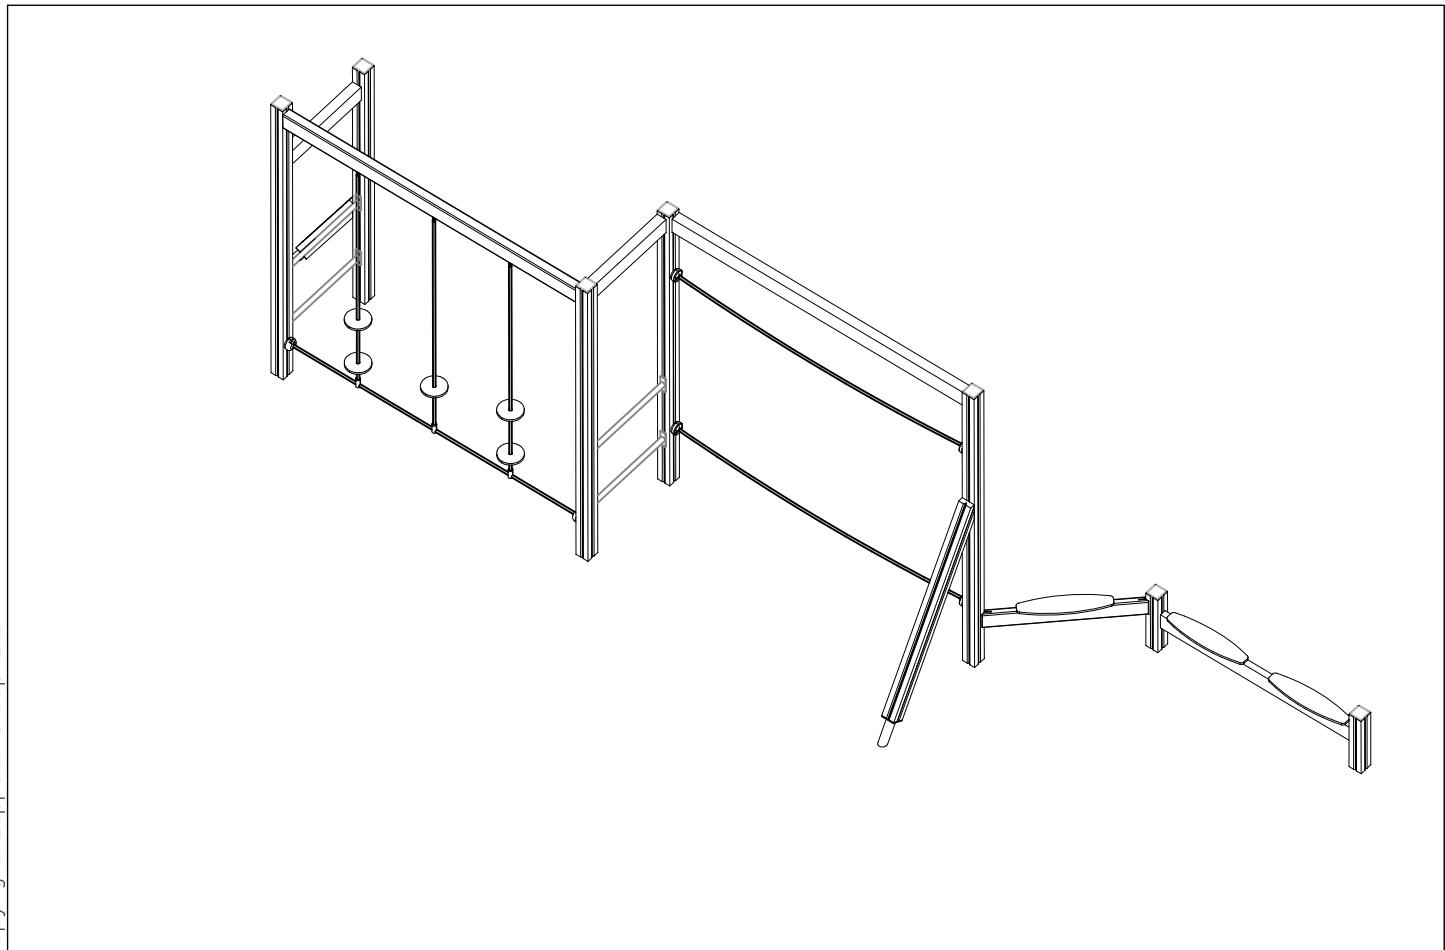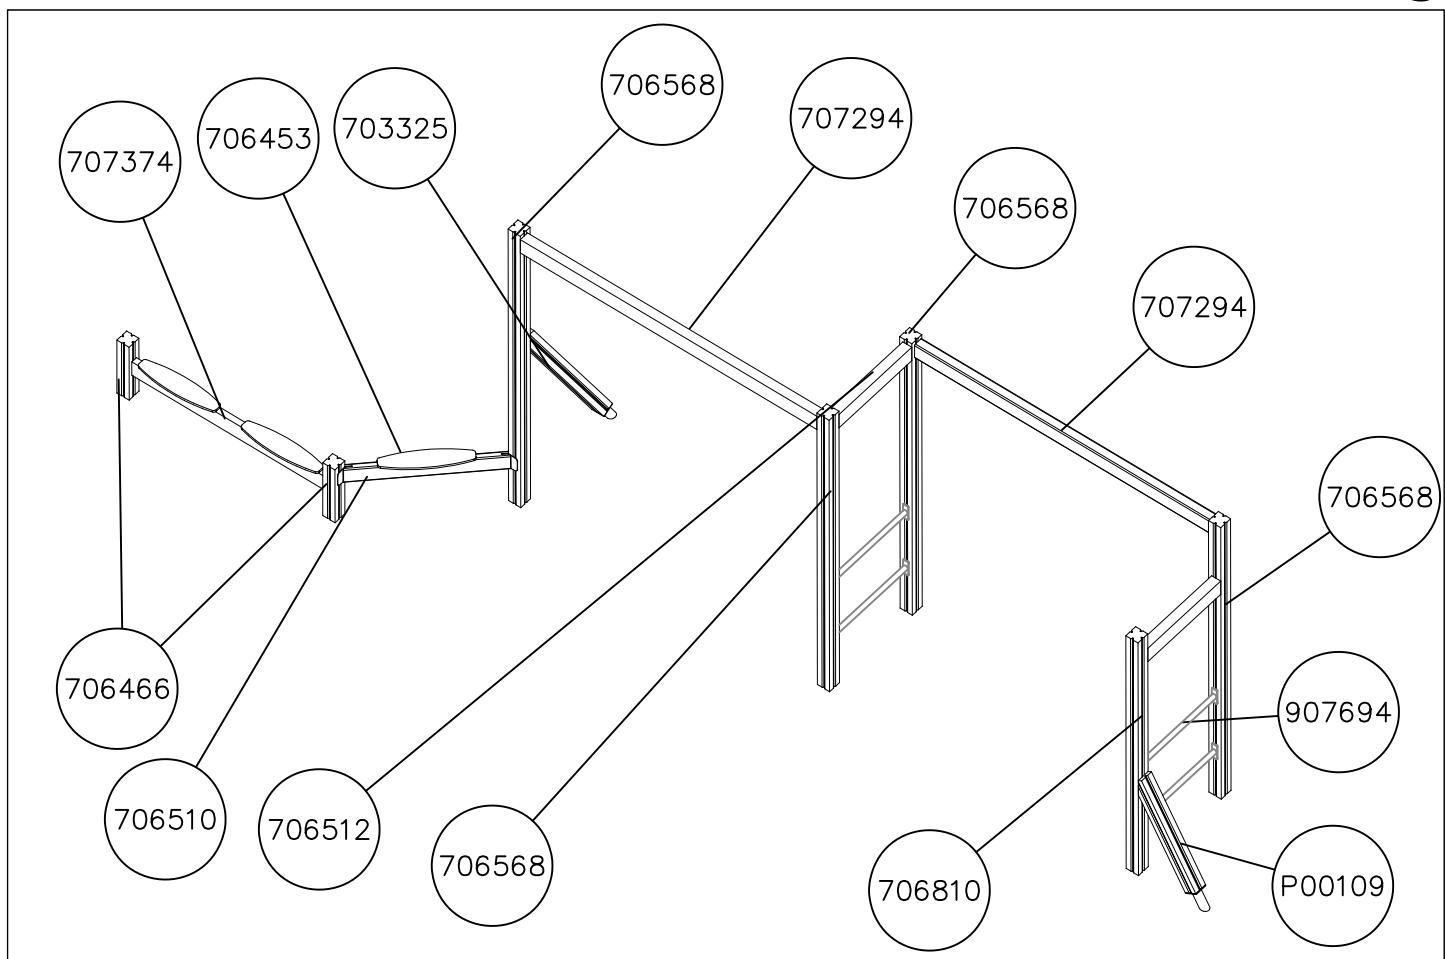**6**

DET 1	DET 2	DET 3	DET 4
<p>Ø9 M8 905112 016/8.4</p> <p>8x120 905083</p>	<p>Ø6x60 (980107)</p> <p>706481</p>	<p>08x90 (903093)</p>	<p>PRE-DRILL HOLE Ø5 ± 40</p> <p>907694</p> <p>Ø8x70 (900240)</p>
DET 5			
		<p>If beam is fixed closer than 20 cm from the post upper end, remember to make pre-drill holes.</p> <p>Ø5 ± 60 Pre-drilled hole</p>	

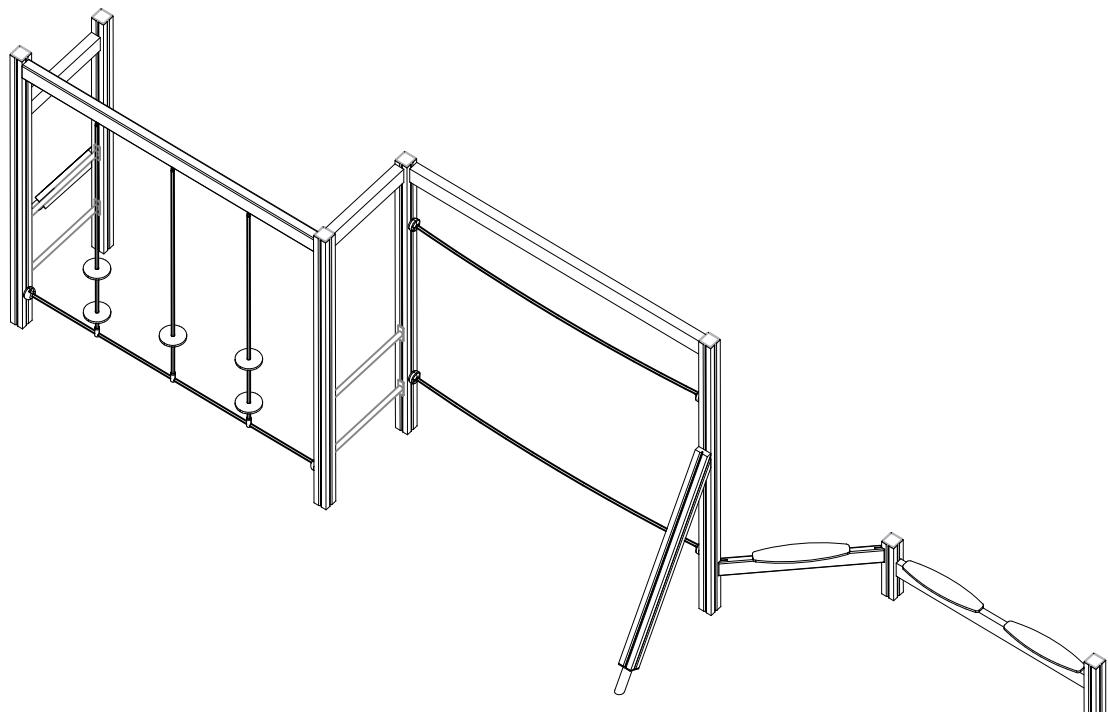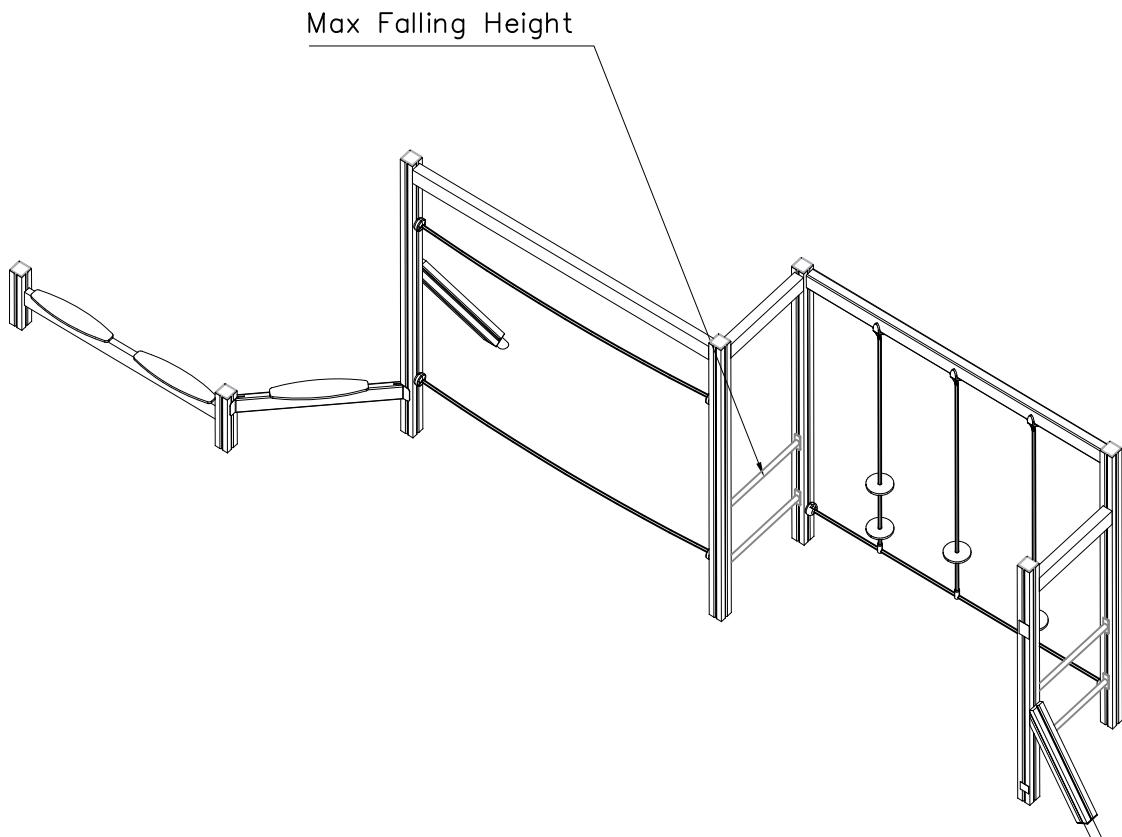


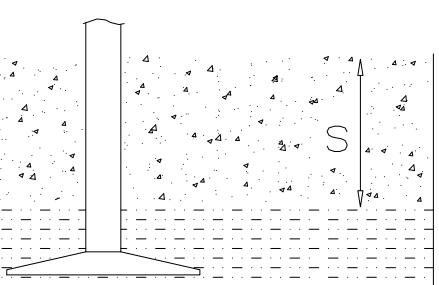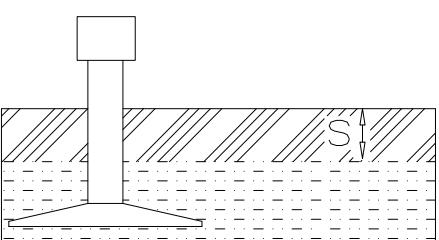	
<b><math>h &lt; 600</math></b> Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces. Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all. E.g. concrete or asphalt 
<b><math>h &lt; 600</math></b> With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood 
<b><math>h &lt; 1000</math></b>	Materials with significant impact attenuating properties. fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
<b><math>h &lt; 3000</math></b>	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ 40 cm      < 2,0 m $\underline{S}$ 40 cm      < 3,0 m
Syntethic granulates $\underline{S}$ $\underline{h}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m	 Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.

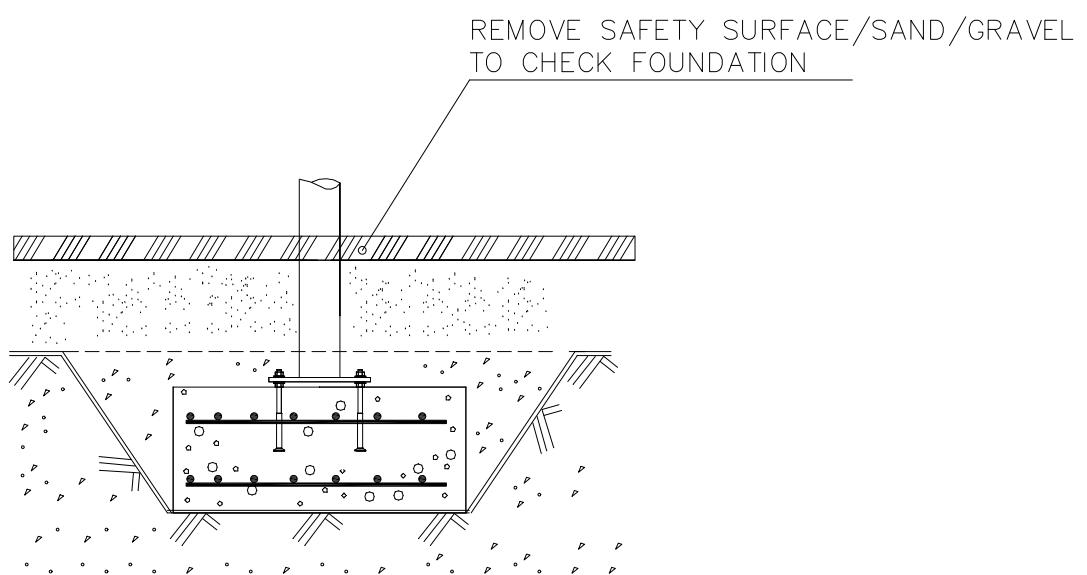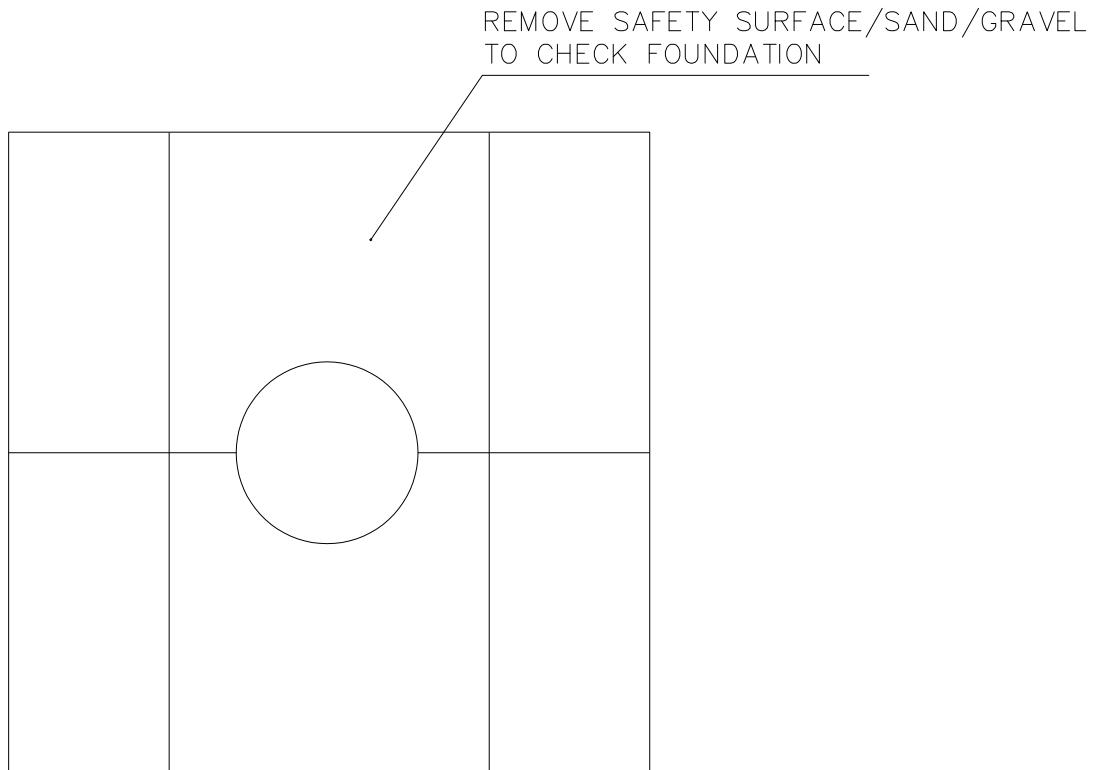

DATE: 21.3.2014


**1(2)**

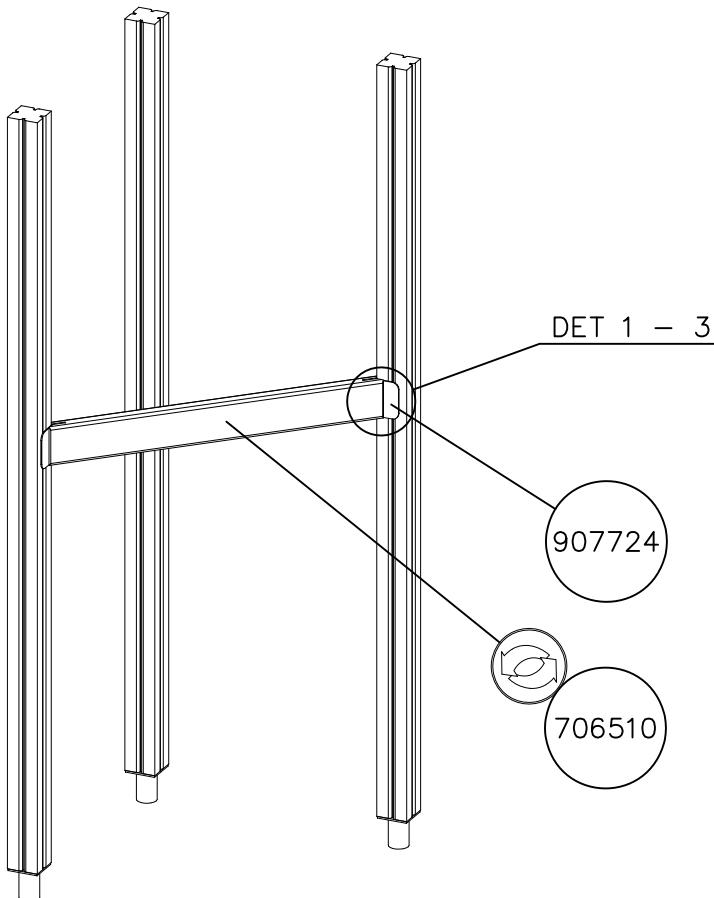

① 706510	PCS 1	② 907724	PCS 2
45x120x1030			
③ 905083	PCS 4	④ 909866	PCS 4
Ø32		M8x60	
⑤ 980151	PCS 4	⑥ 980150	PCS 4
Ø16/8.4		M8	
⑦ 905112	PCS 4	⑧ 900240	PCS 4
Ø22		Ø8x70	

BOOM OPTIONS

706510



706510-602


DARK BROWN

706510-603

LIGHT BROWN

706510-604


LIGHT GRAY

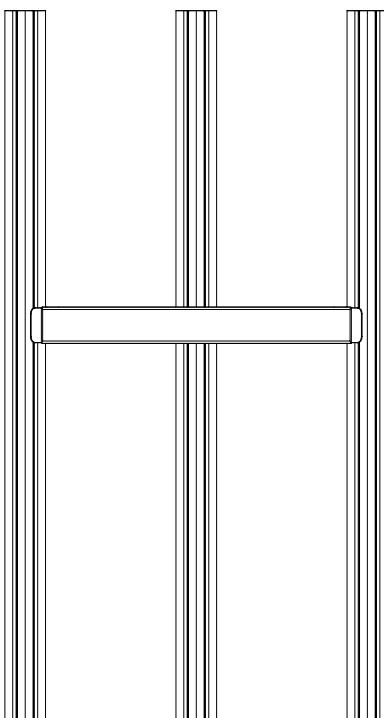


DATE: 21.3.2014

**2(2)**


DET 1

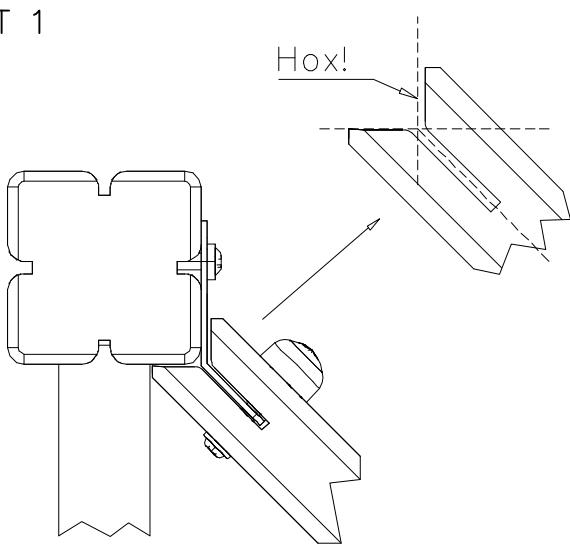


DET 2 M8x60  
(909866)

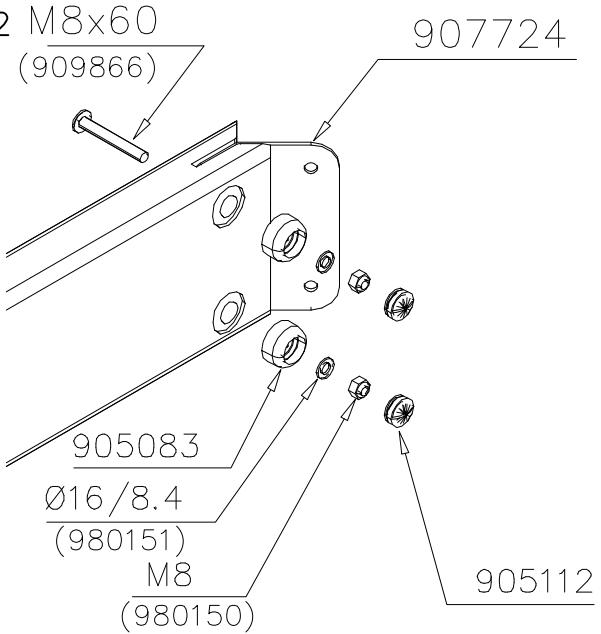

DET 3

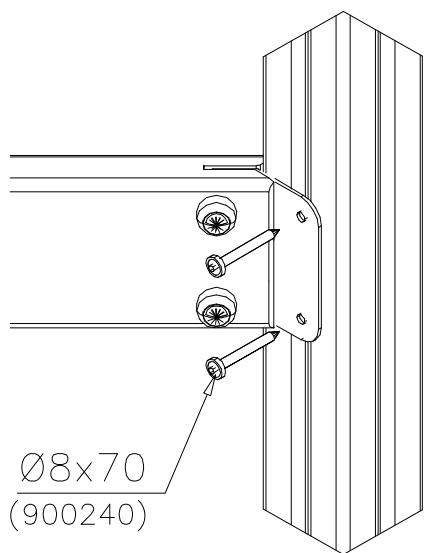

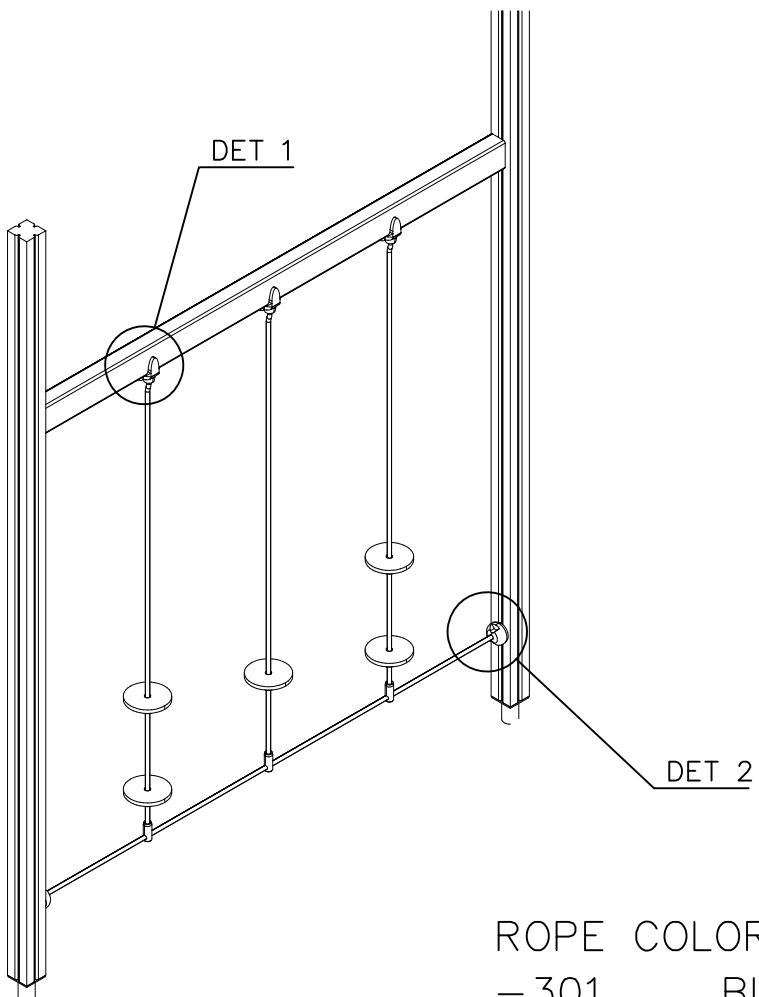



(1) 903093	PCS 4	(2) 980128	PCS 3
Ø8x90		Ø7x40	
(3) 980123	PCS 6		PCS
Ø7x60			
	PCS		PCS
704917	PCS 1		
2305x2000			

ROPE COLOR OPTIONS


- 301      BLUE
- 302      RED
- 303      BEIGE
- 304      GREY
- 305      BLACK
- 306      YELLOW


DET 1

DET 2

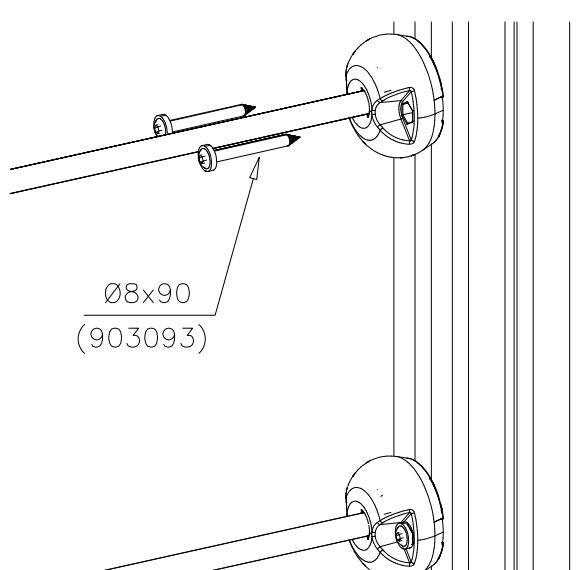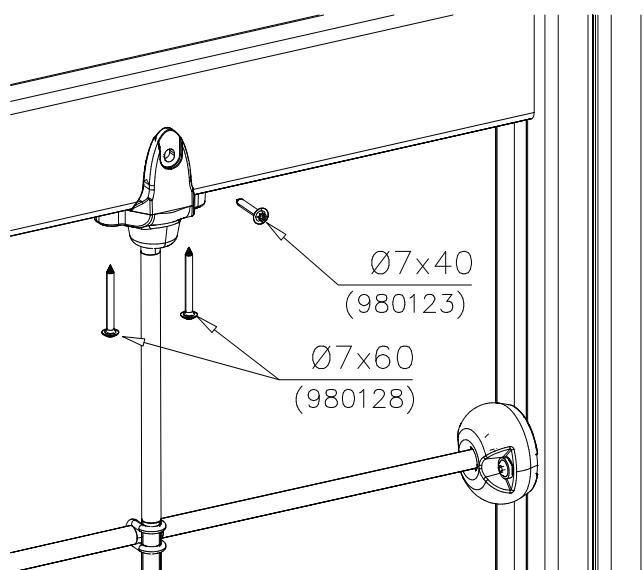


② 905104	PCS 4		PCS
M10			

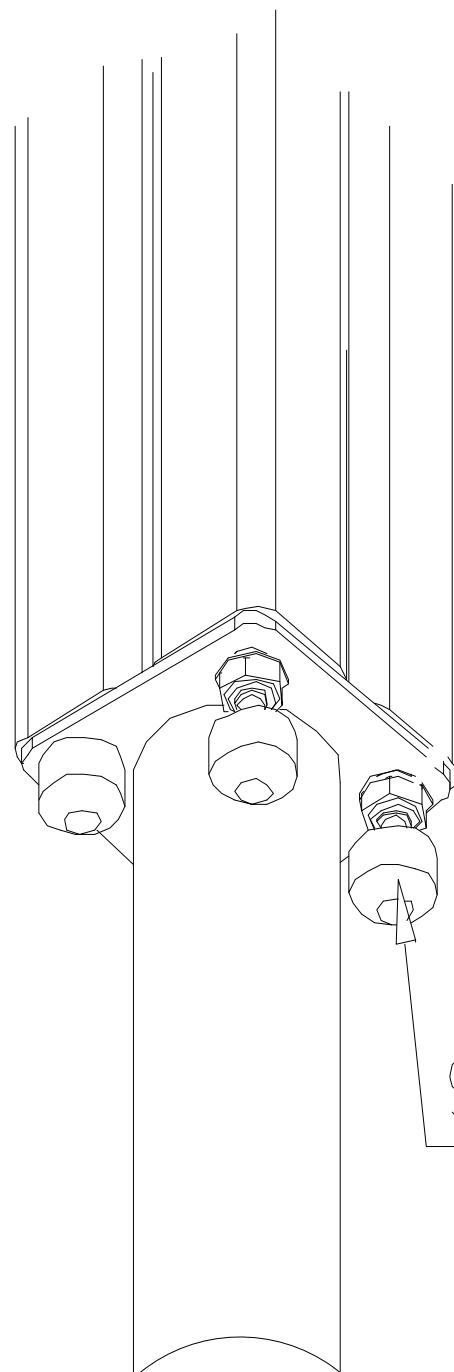


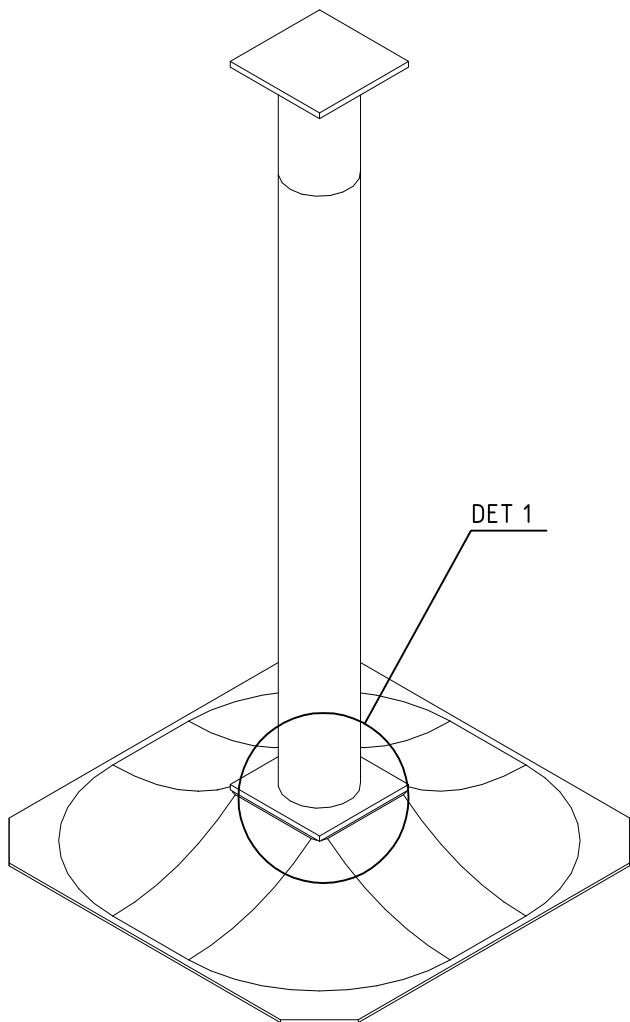


(1) 909511	PCS 1	(2) 909519	PCS 1
(3) 909637	PCS 4	(4) 909638	PCS 8
M10		Ø20/10.5	
(5) 909639	PCS 4		PCS
M10x25			
	PCS		PCS


DET 1

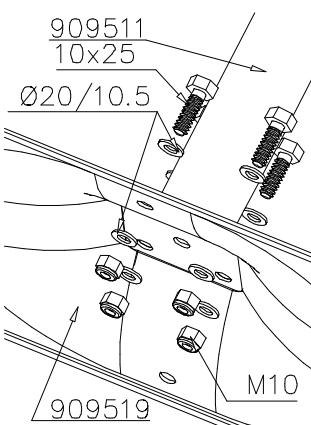

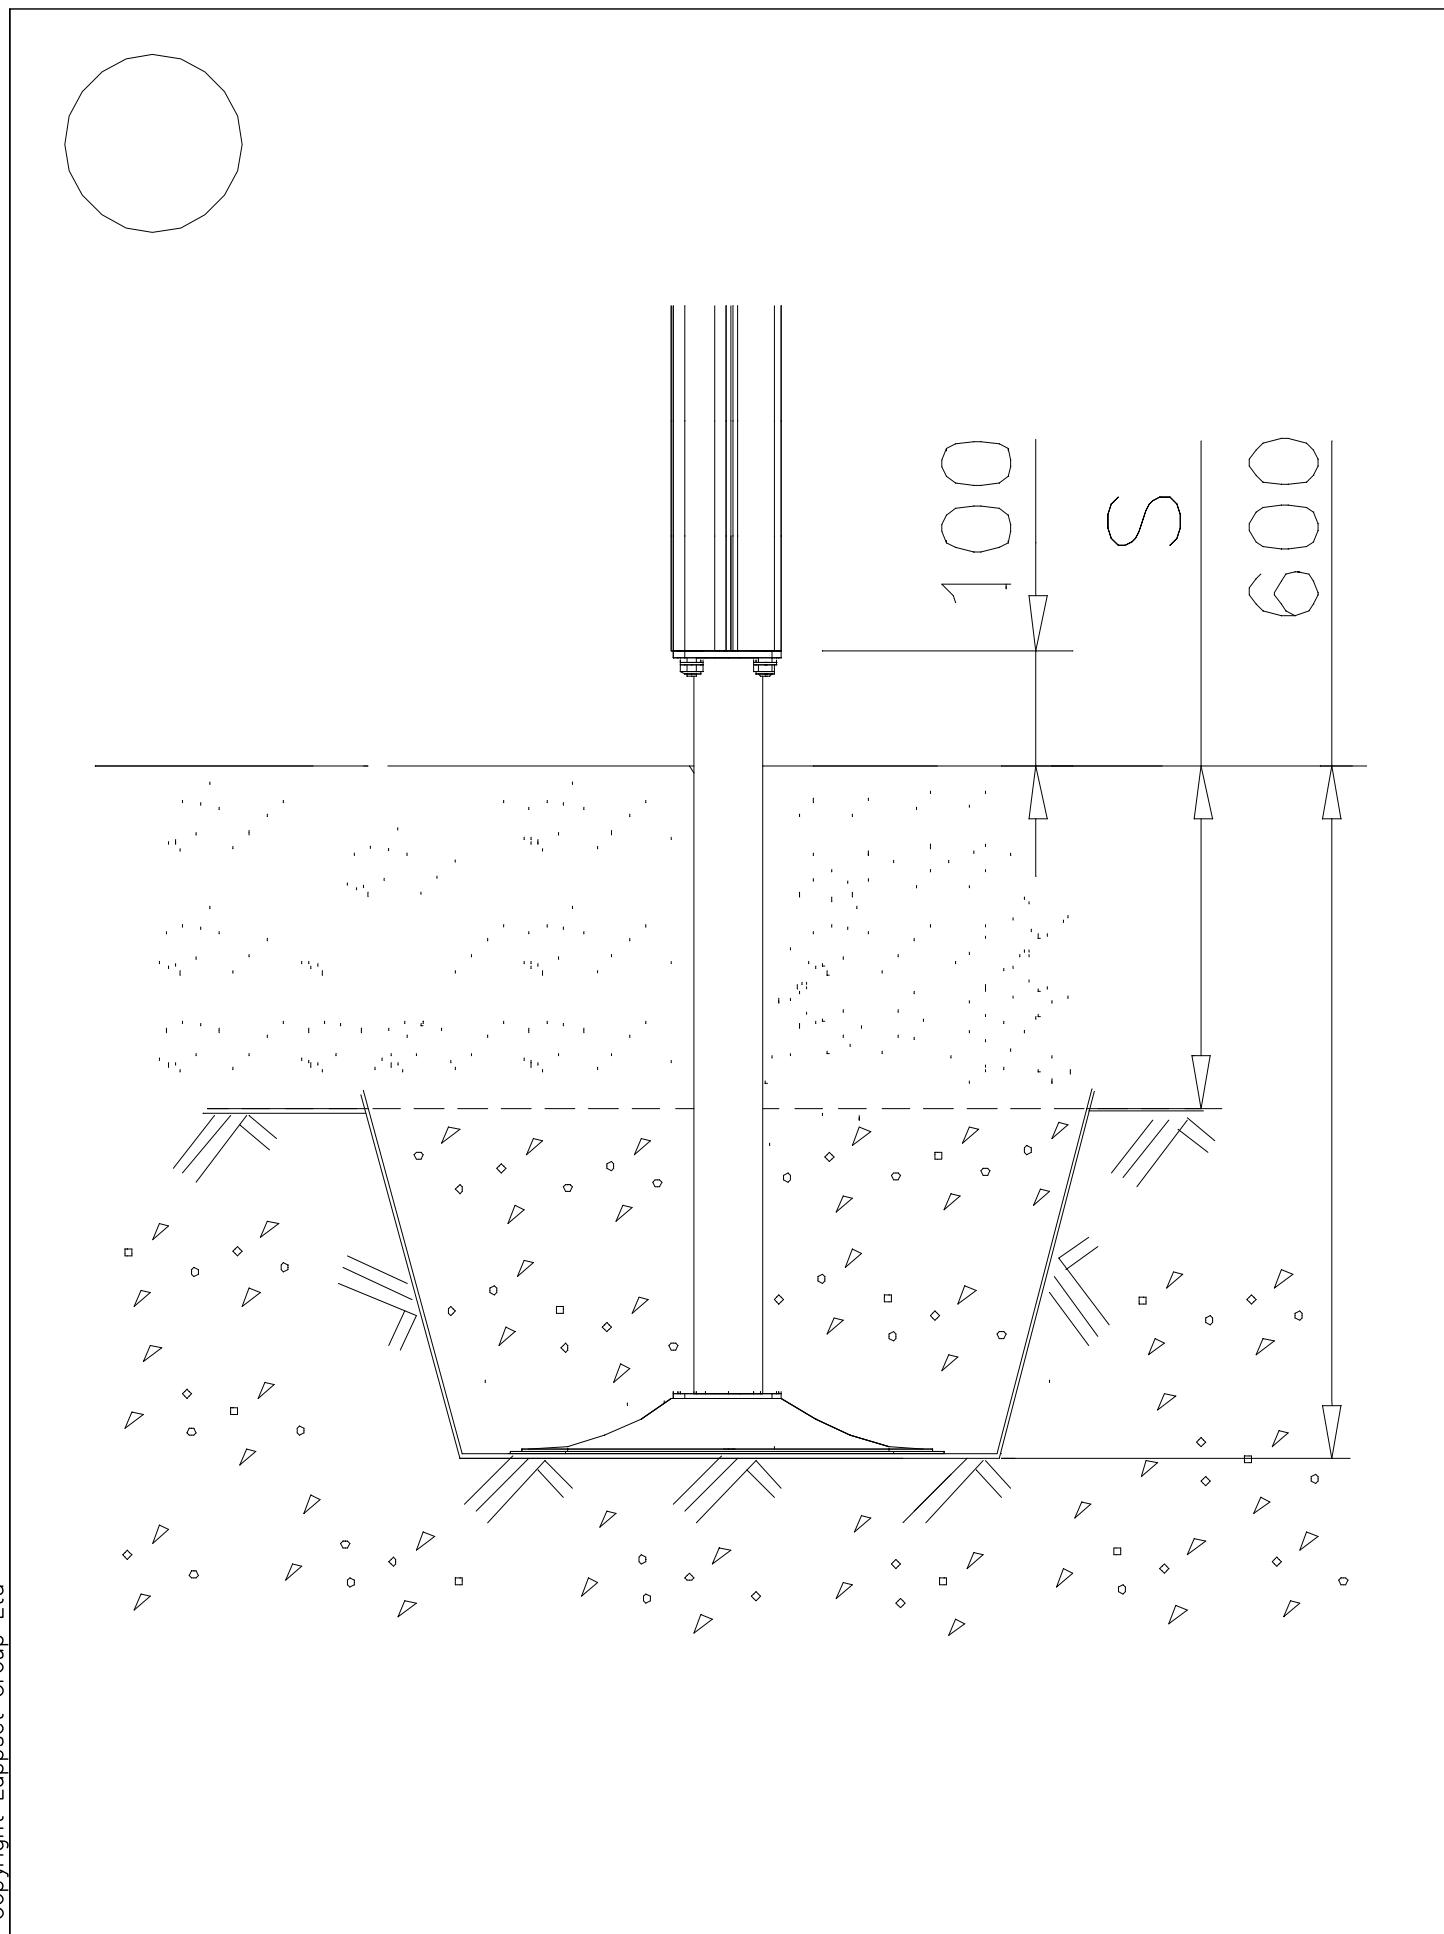

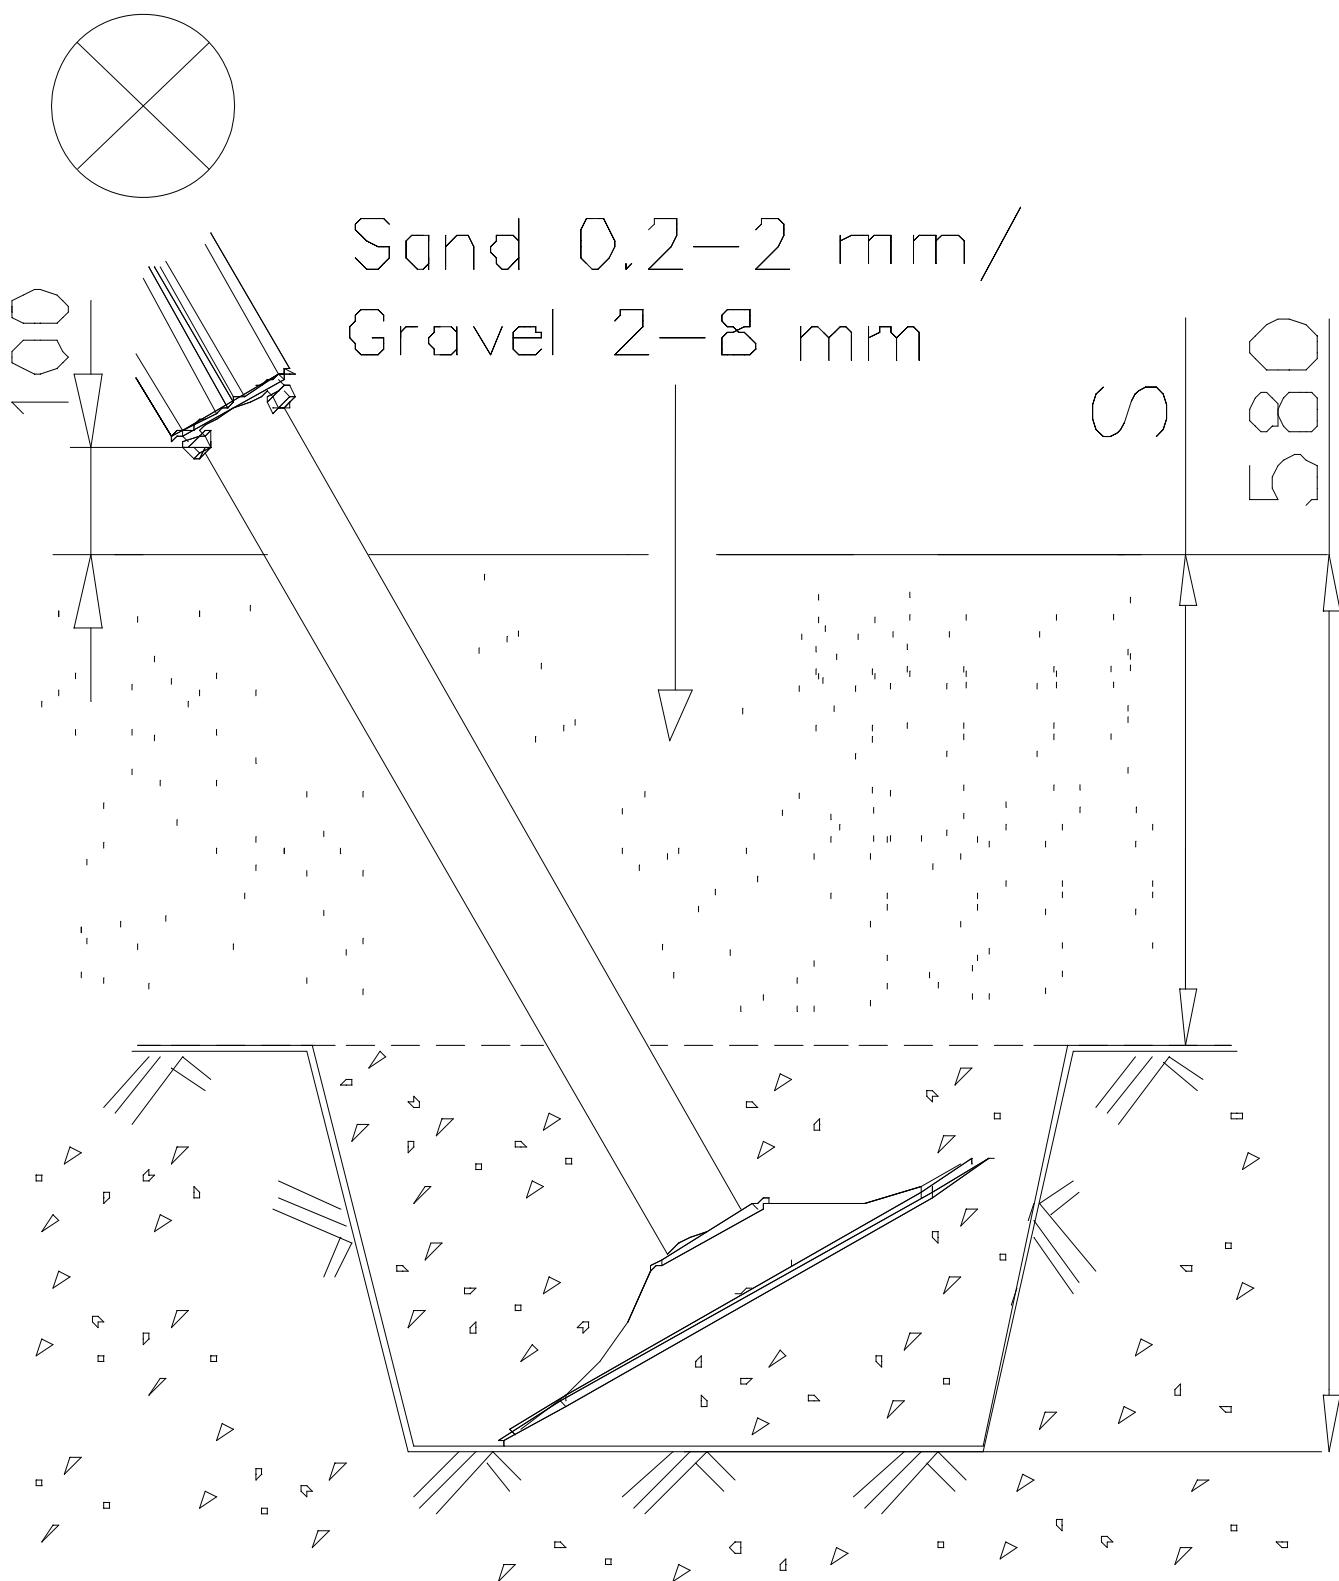

1

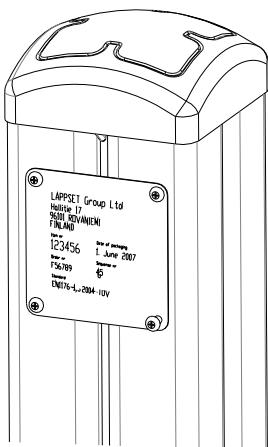

2



### Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

#### 1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekylti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

#### 2) Tuotekylittarja

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

### Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

#### 1) Produktskytt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

#### 2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trå.

### Product label is delivered by one of following ways:

#### 1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

#### 2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

### La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

#### 1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

#### 2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

### Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

#### 1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

#### 2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues lackiertes oder lackiertes Holz an.