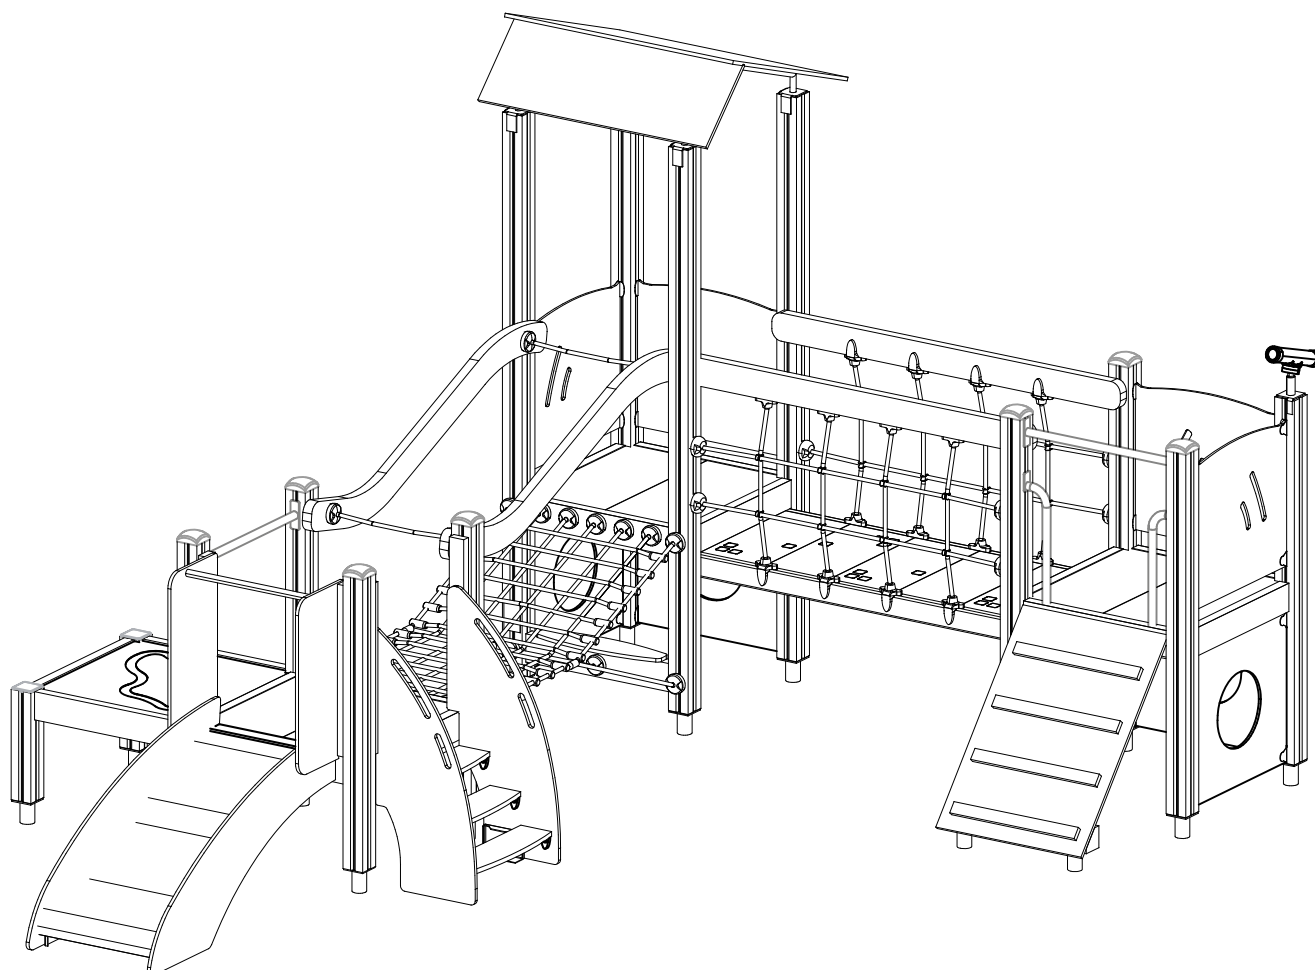







































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

















DATE: 17.8.2022

Q10511-2







DATE: 17.8.2022


701401  L 1250	PCS 4	702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	704431  	PCS 2	706371-705  15x751x343	PCS 2	706439  L 704	PCS 16
706441  93x93x1550	PCS 4	706446  15x900x1100	PCS 1	706447  15x390x1100	PCS 1	706453  15x145x600	PCS 1	706481-705  83x83x10	PCS 2	706505  35x70x730	PCS 4
706508  32x45x650	PCS 16	706531  FASTENER KIT	PCS 16	706534  FASTENER KIT	PCS 4	706669  93x93x2400	PCS 4	706710-304  Ø16x618	PCS 2	706959 	PCS 1
707304  15x375x750	PCS 1	707327-705  15x375x750	PCS 6	707330-705  10x640x702	PCS 4	707331  93x93x470	PCS 2	707375-706  15x375x750	PCS 2	707376-705  15x630x310	PCS 1
707381  15x630x310	PCS 1	707382  70x95x1680	PCS 1	707383-705  70x95x1680	PCS 2	707384-705  700x1000	PCS 3	707398-705  700x1000	PCS 5	707399  70x95x1680	PCS 2
707401  45x120x1680	PCS 2	707402-304  1505x720	PCS 2	707405  10x640x702	PCS 1	707418-705  700x1000	PCS 1	707419  43x124x1690	PCS 1	707425-304  FASTENER KIT	PCS 1
707432  FASTENER KIT	PCS 1	707433-706  10x640x702	PCS 4	707434  FASTENER KIT	PCS 4	707515  FASTENER KIT	PCS 4	707544  43x124x1690	PCS 2	707585  FASTENER KIT	PCS 1



707732	PCS 2	900240	PCS 8	901868	PCS 1	903093	PCS 68	905138	PCS 7	905196	PCS 7
											
		Ø8x70		Ø30x598		Ø9x90		GRAY		GRAY	
907667-216	PCS 2	907694-216	PCS 2	907701-216	PCS 2	908291-216	PCS 1	909511	PCS 16	909519	PCS 16
											
		L 704				47x55x696x3		90x90x650		50x380x380	
980107	PCS 4	980114	PCS 8	980123	PCS 12	980131	PCS 28		PCS		PCS
											
Ø6x60		Ø4x20		Ø7x60		Ø6x60					
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

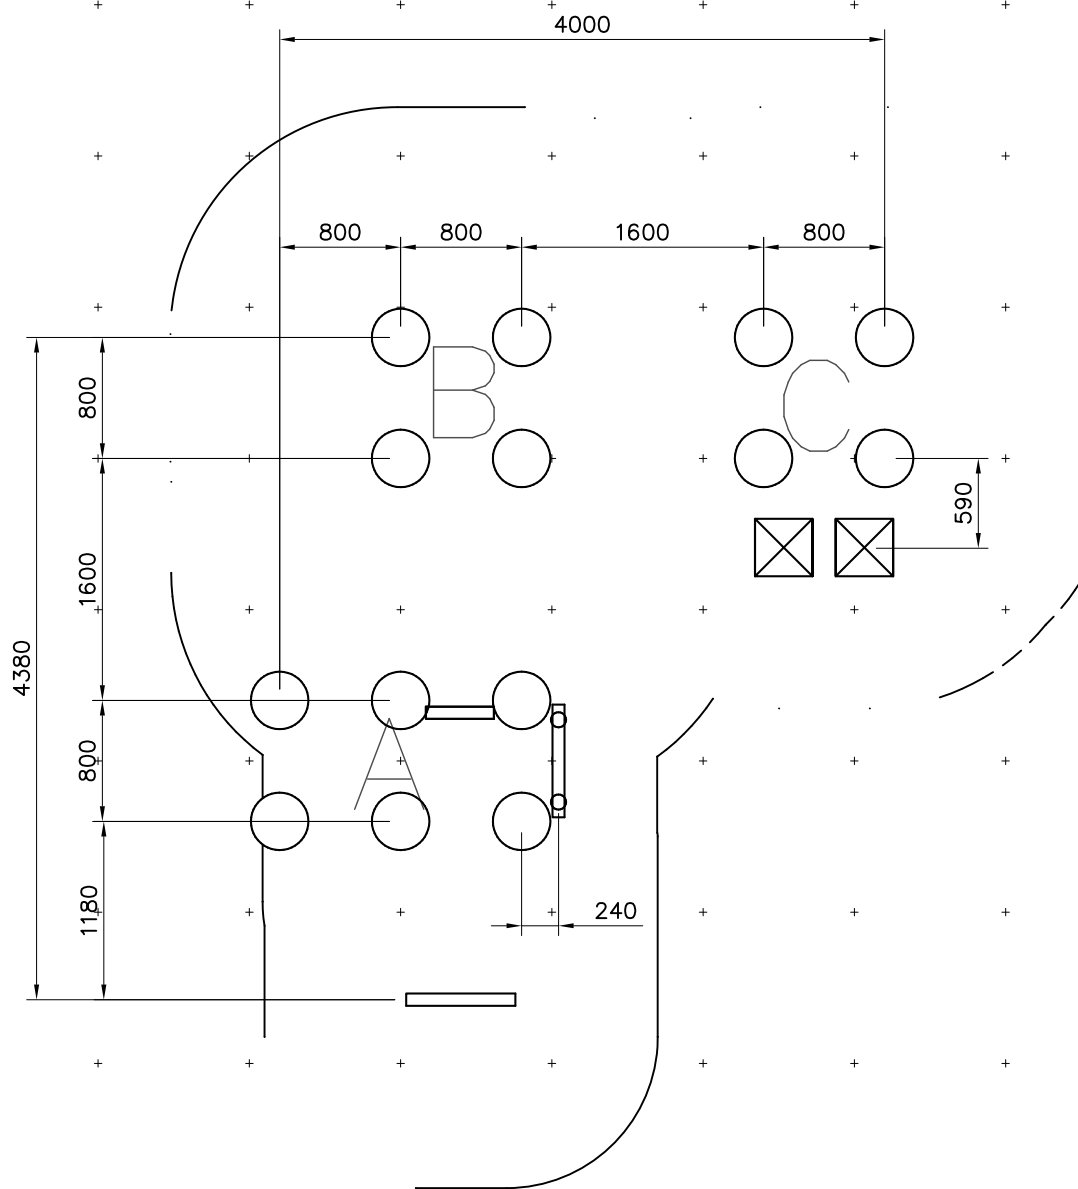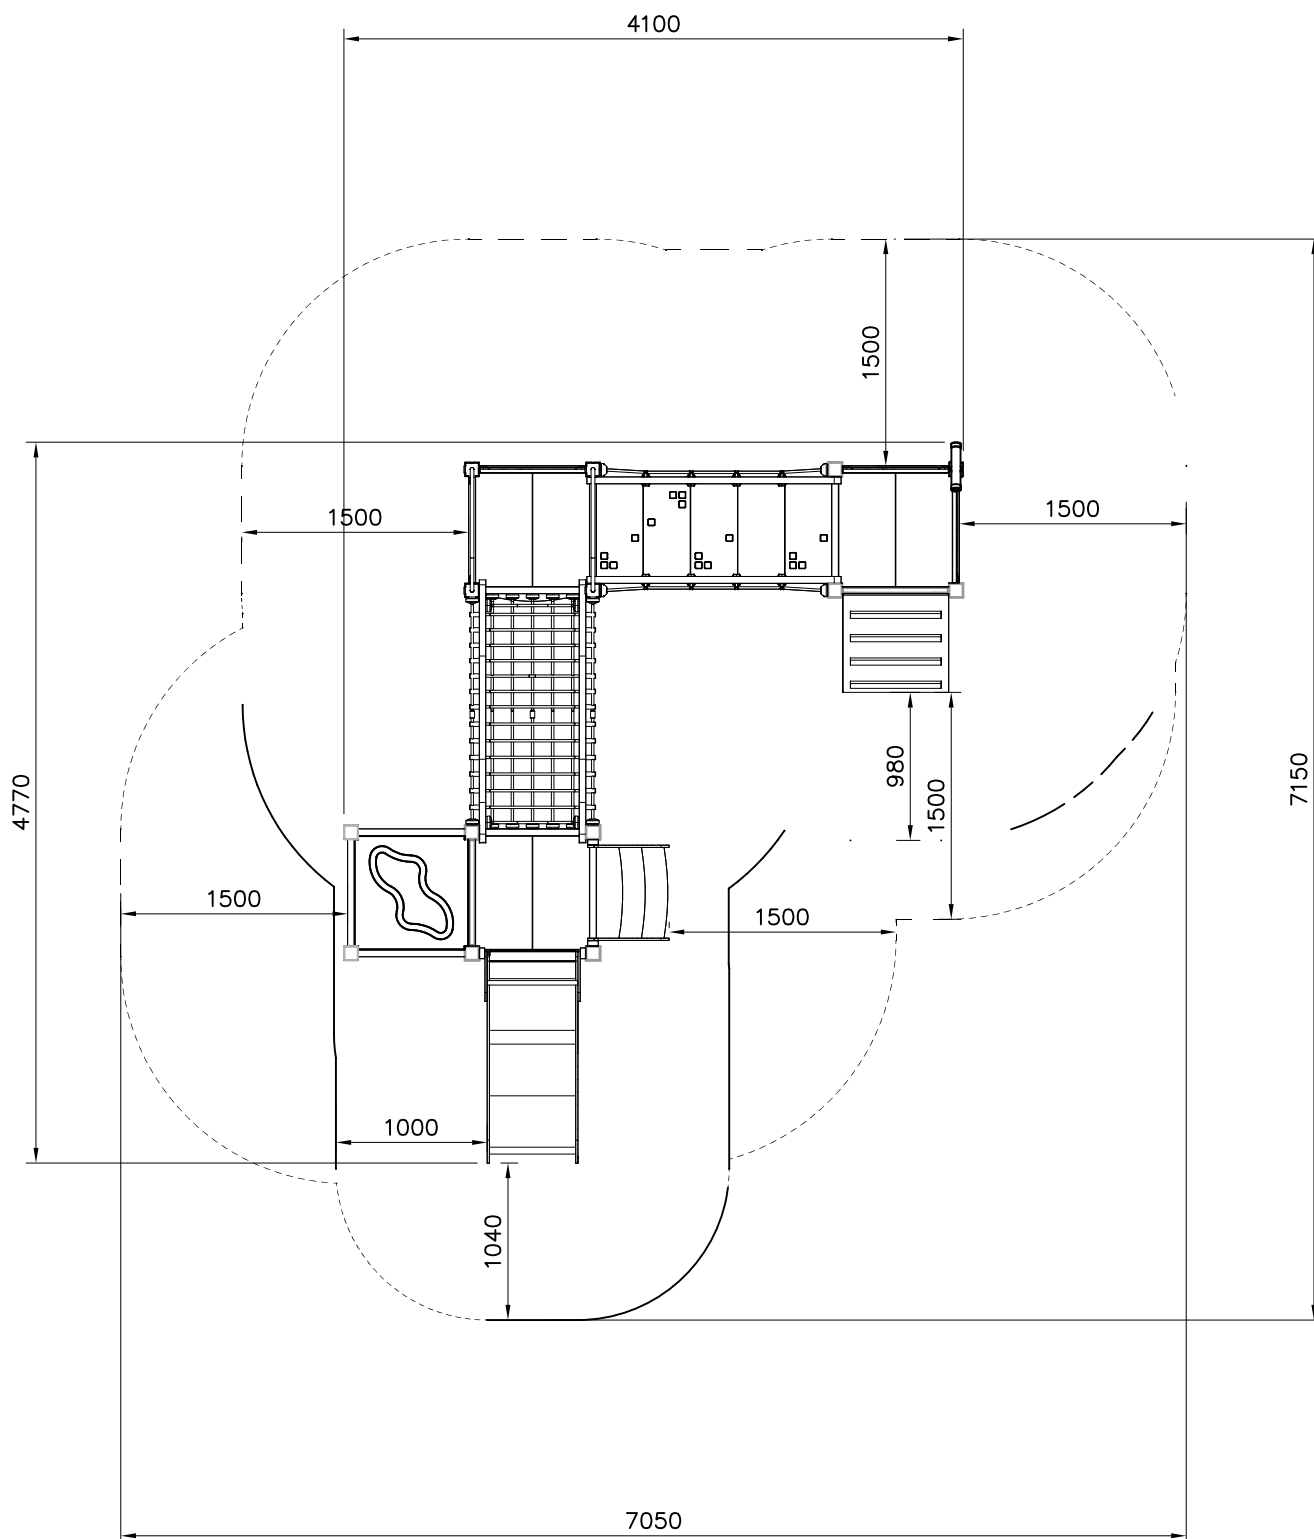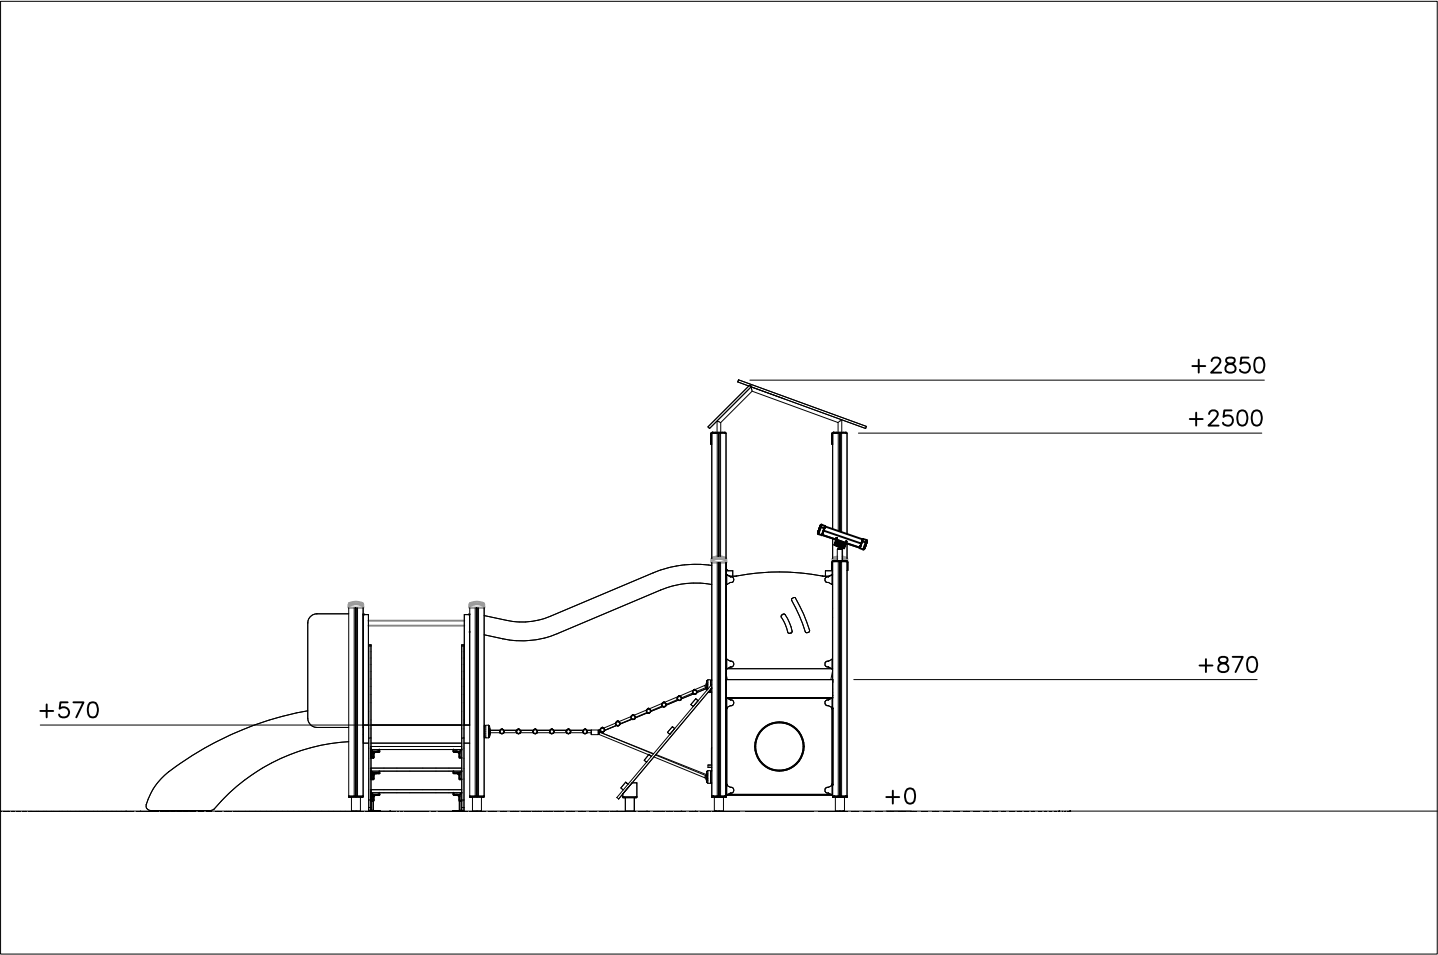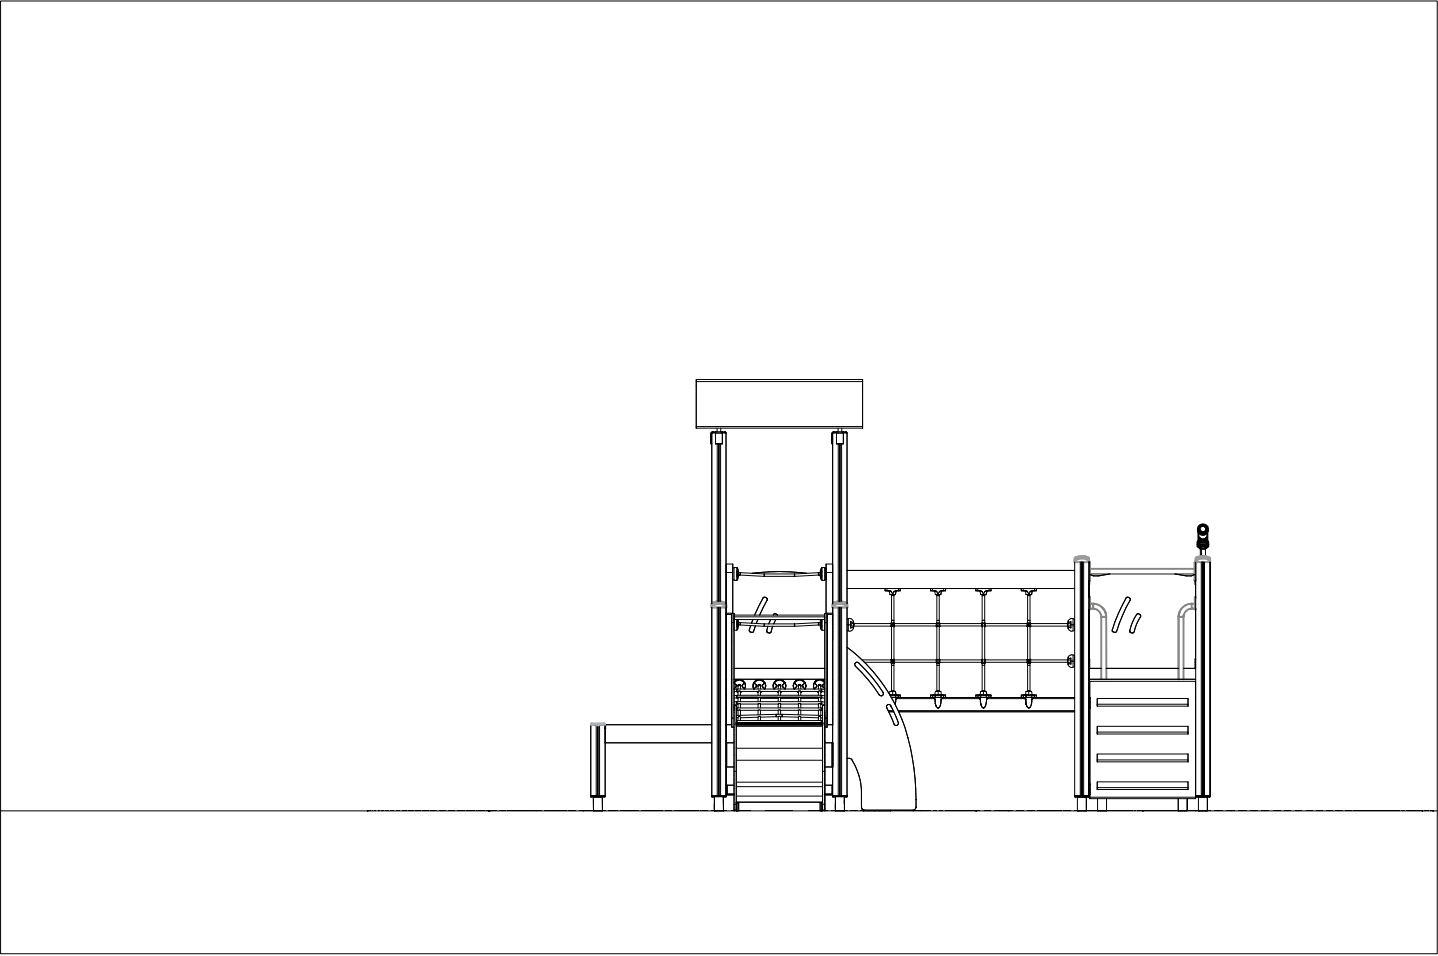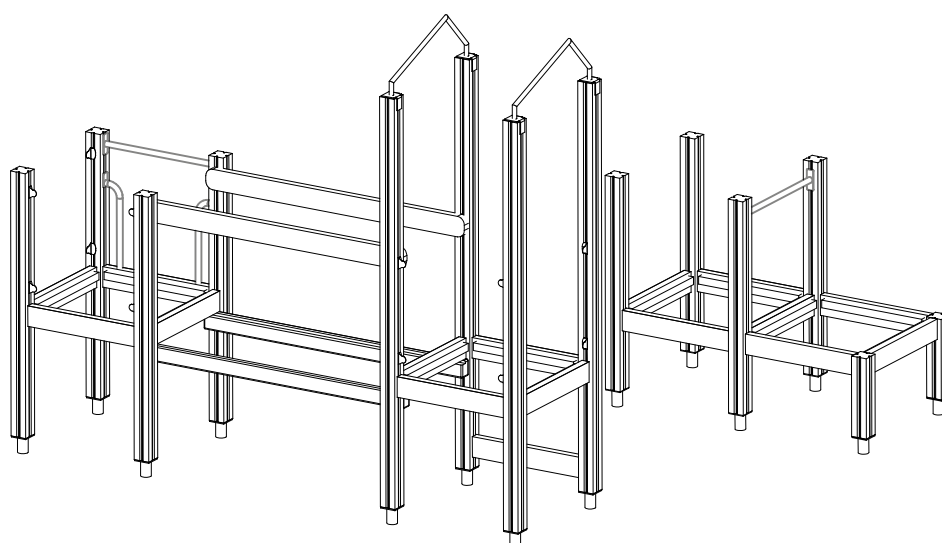
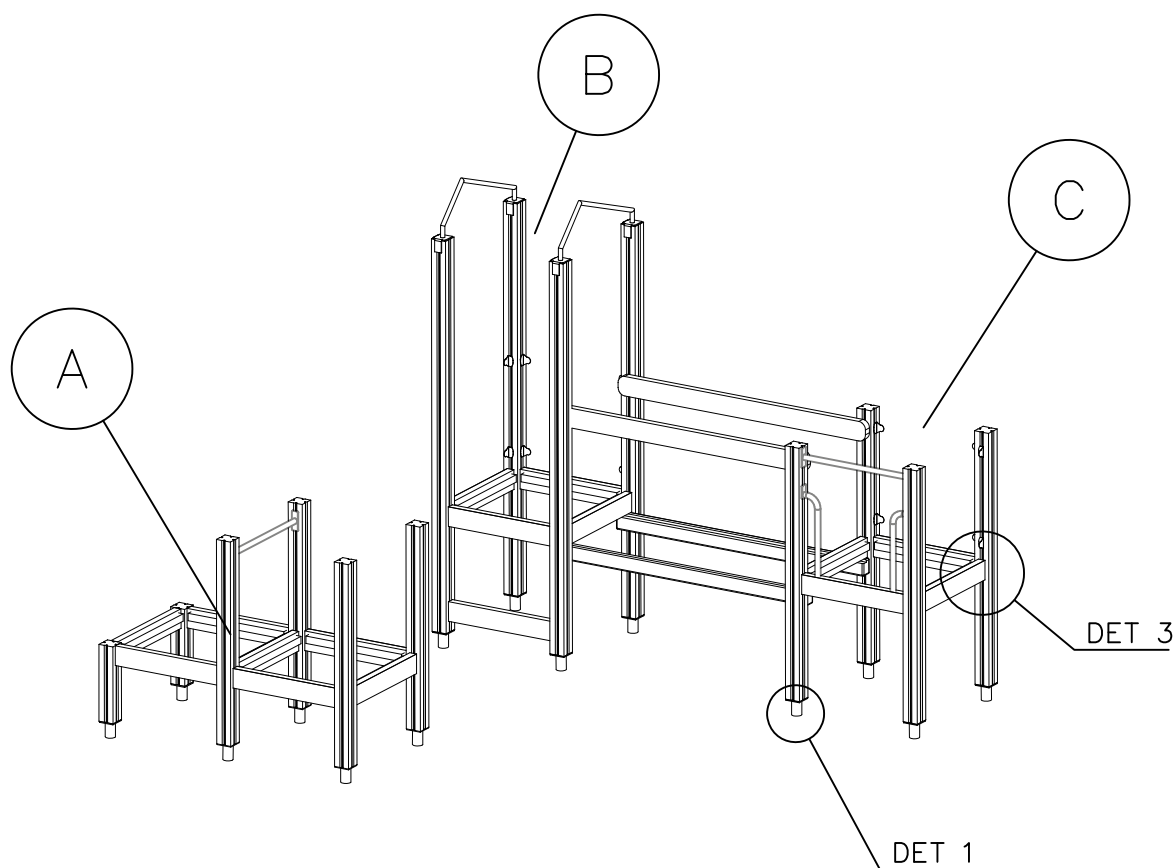
EN/AS Impact Area 31 m²



















		

















DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	DET 8 
DET 9 	DET 10 	DET 11 	DET 12 
DET 13 	DET 14 		

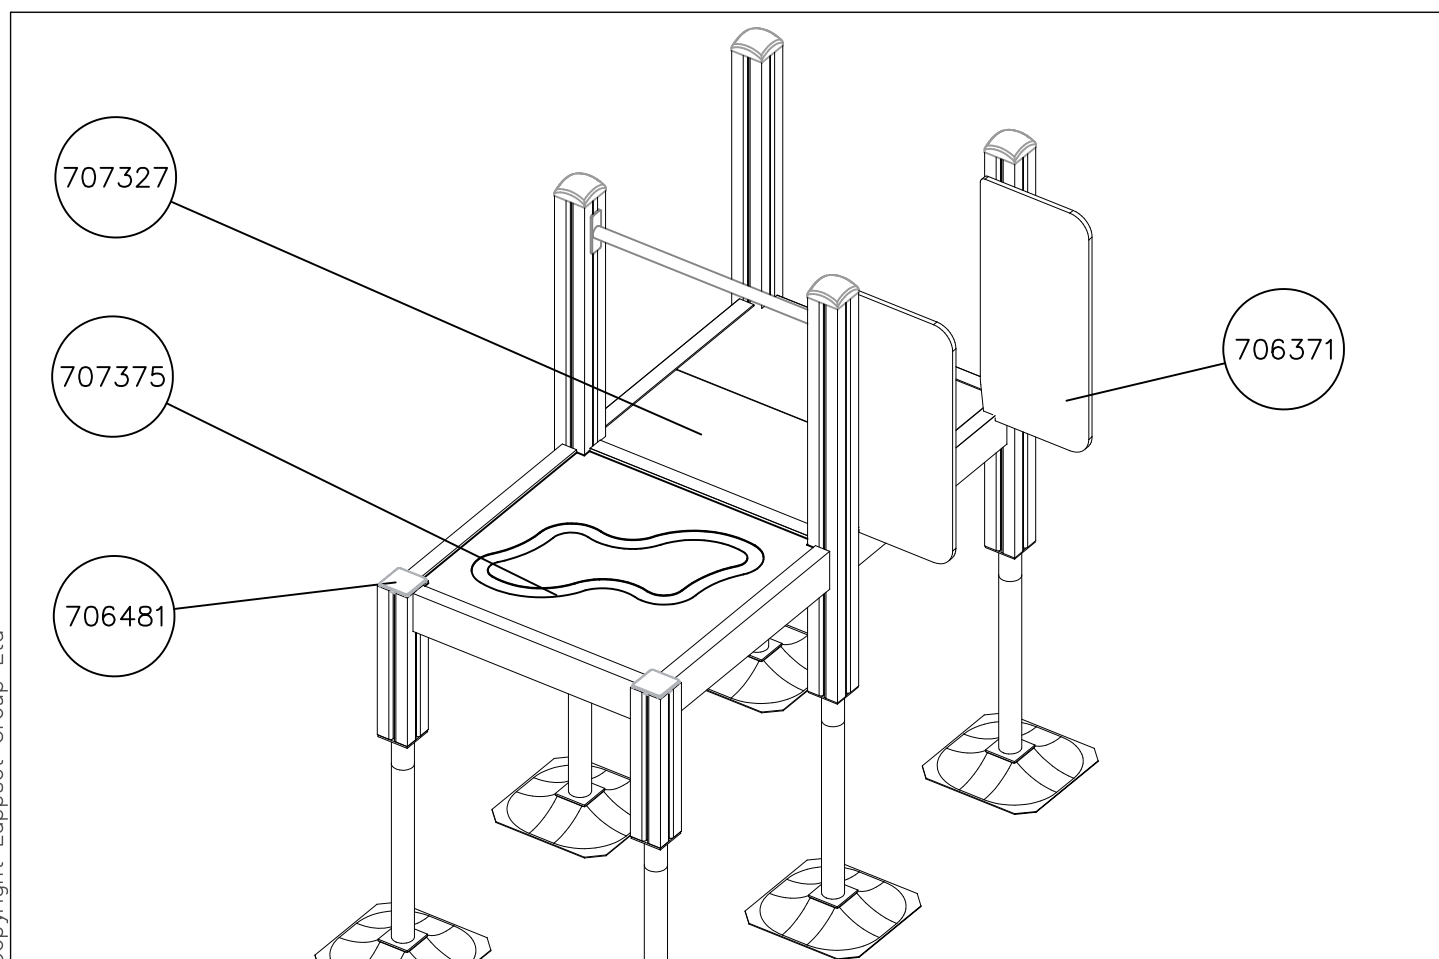
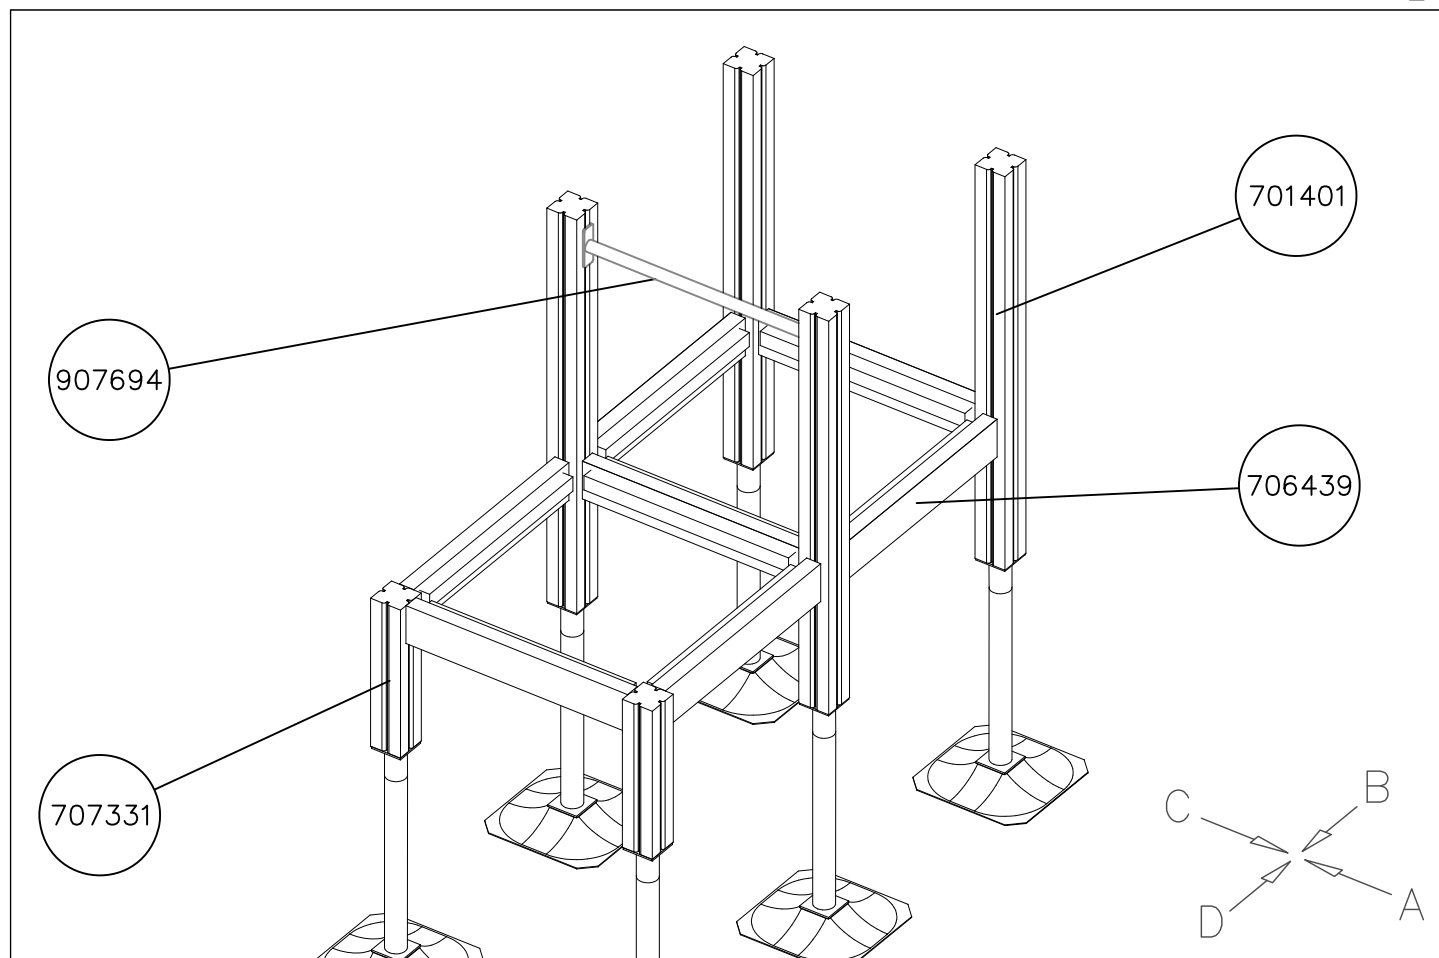


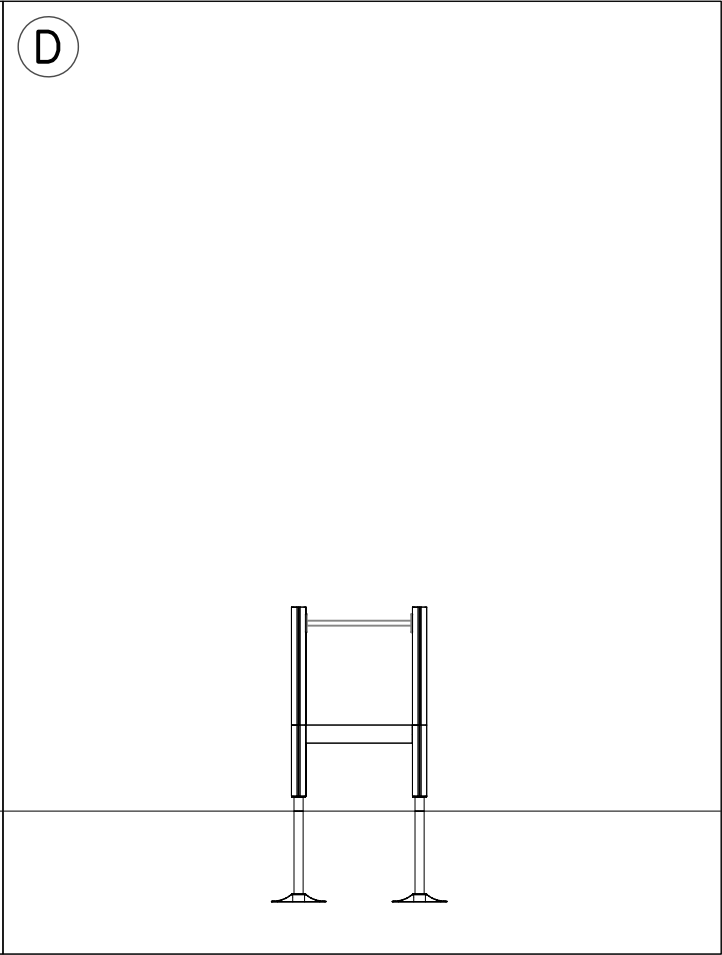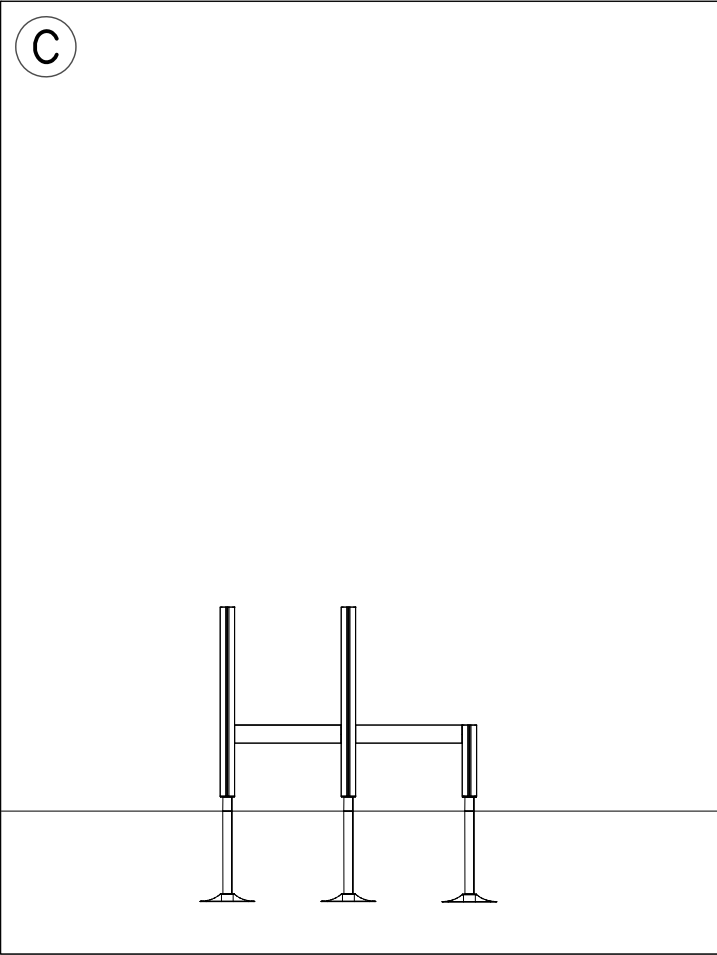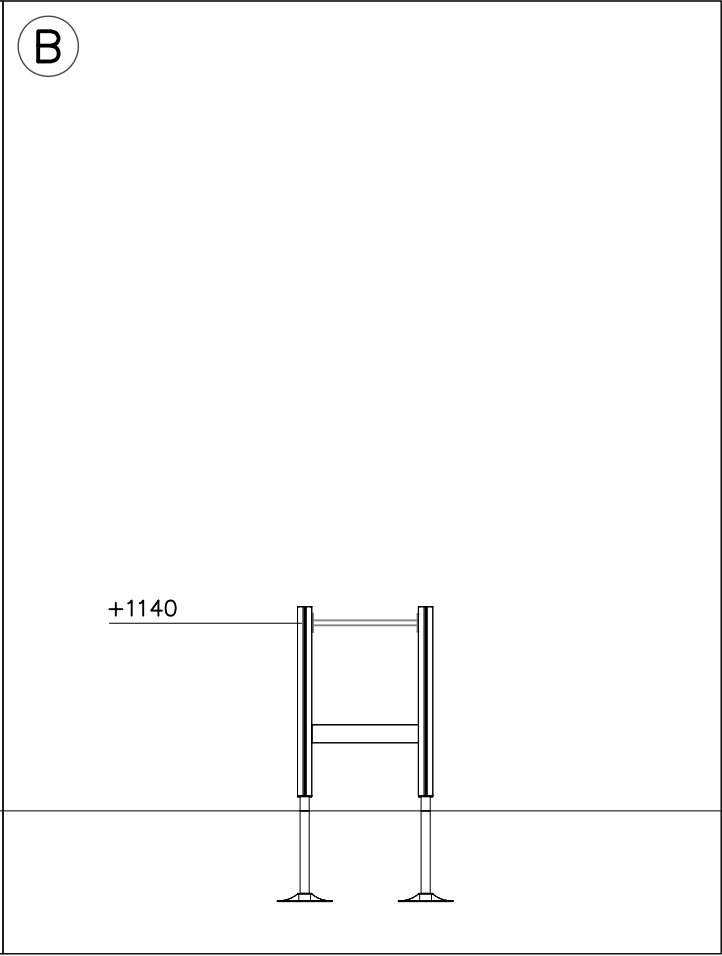
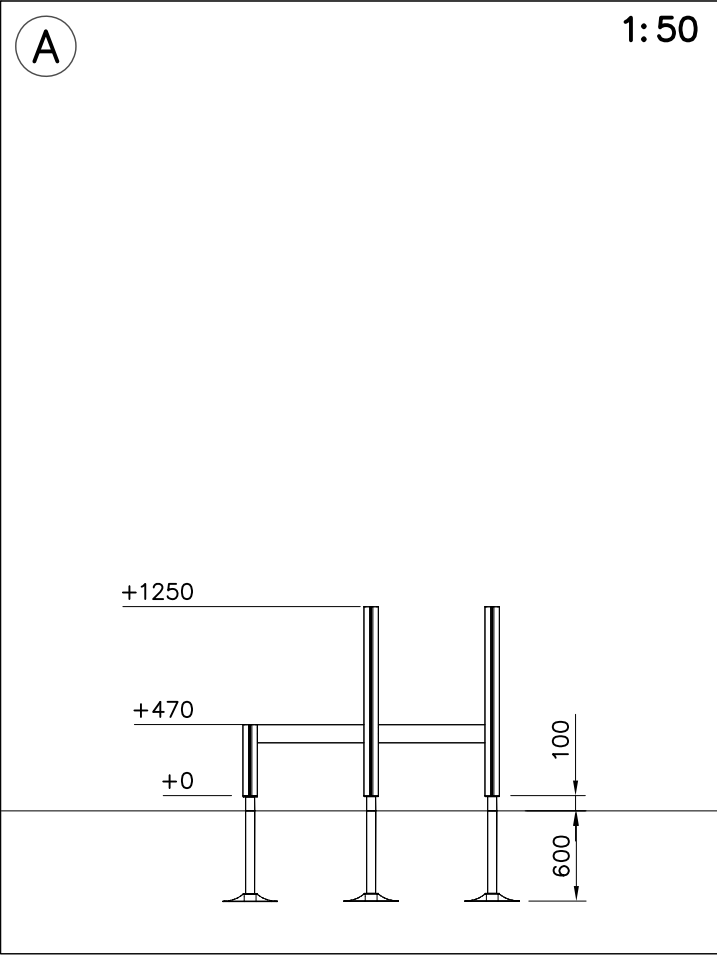


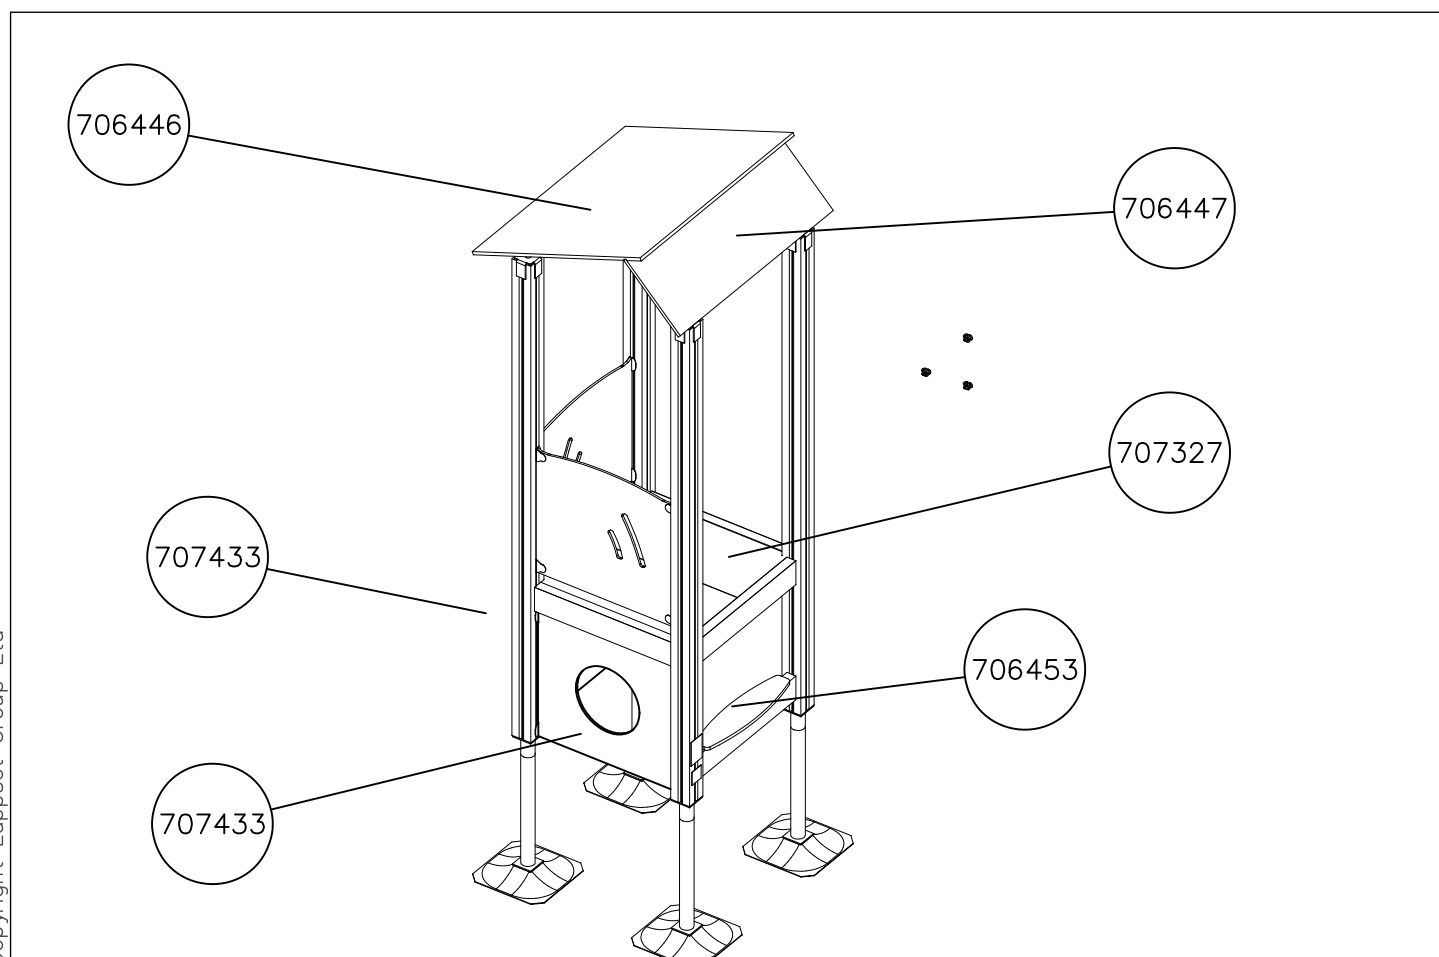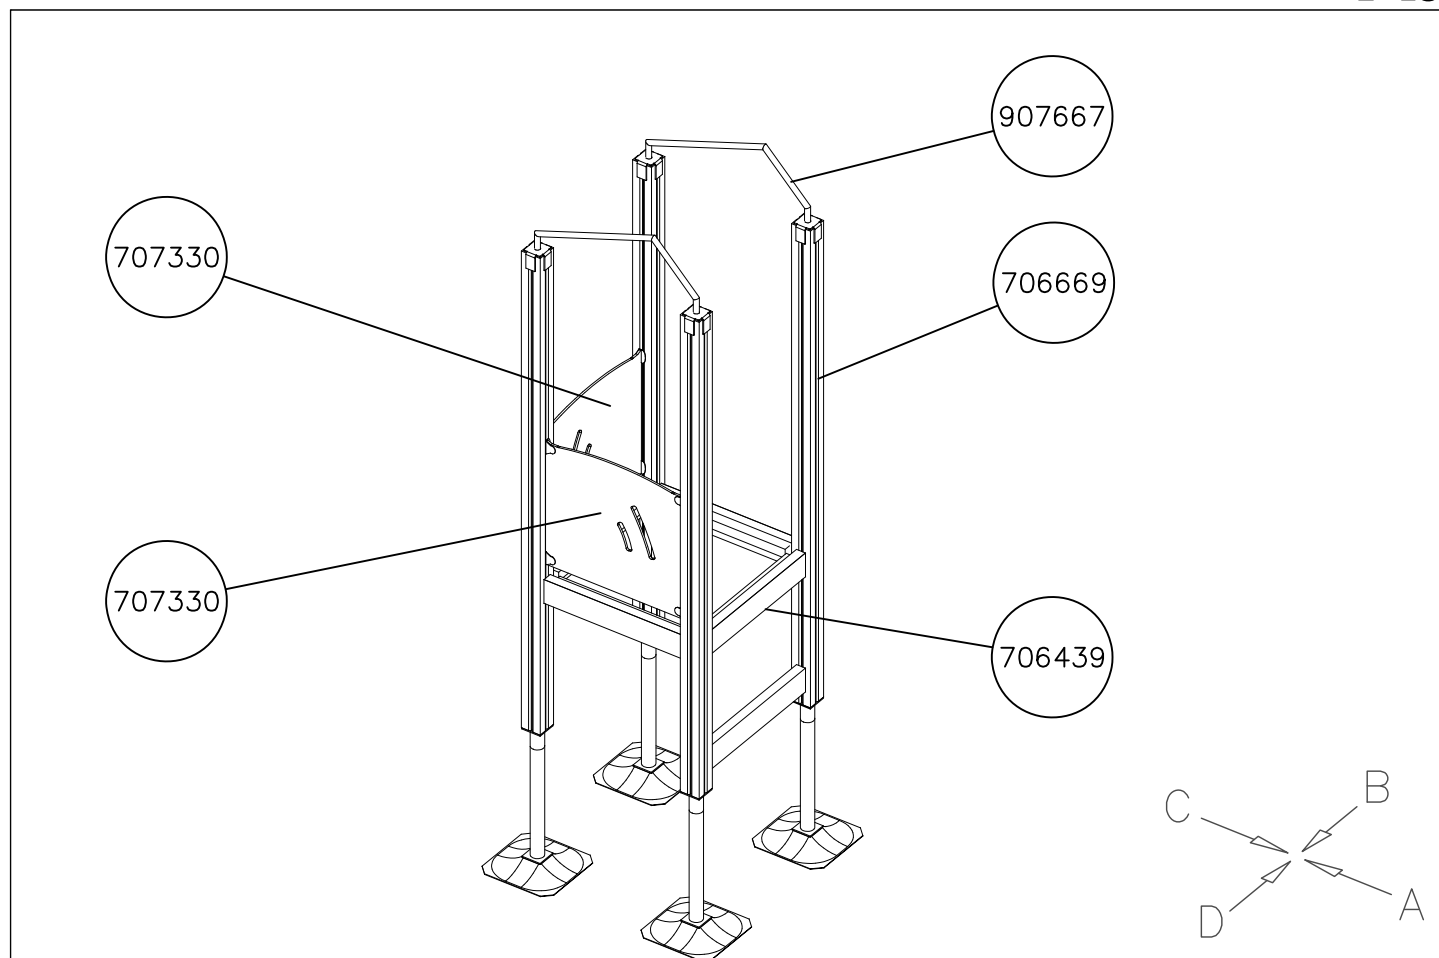




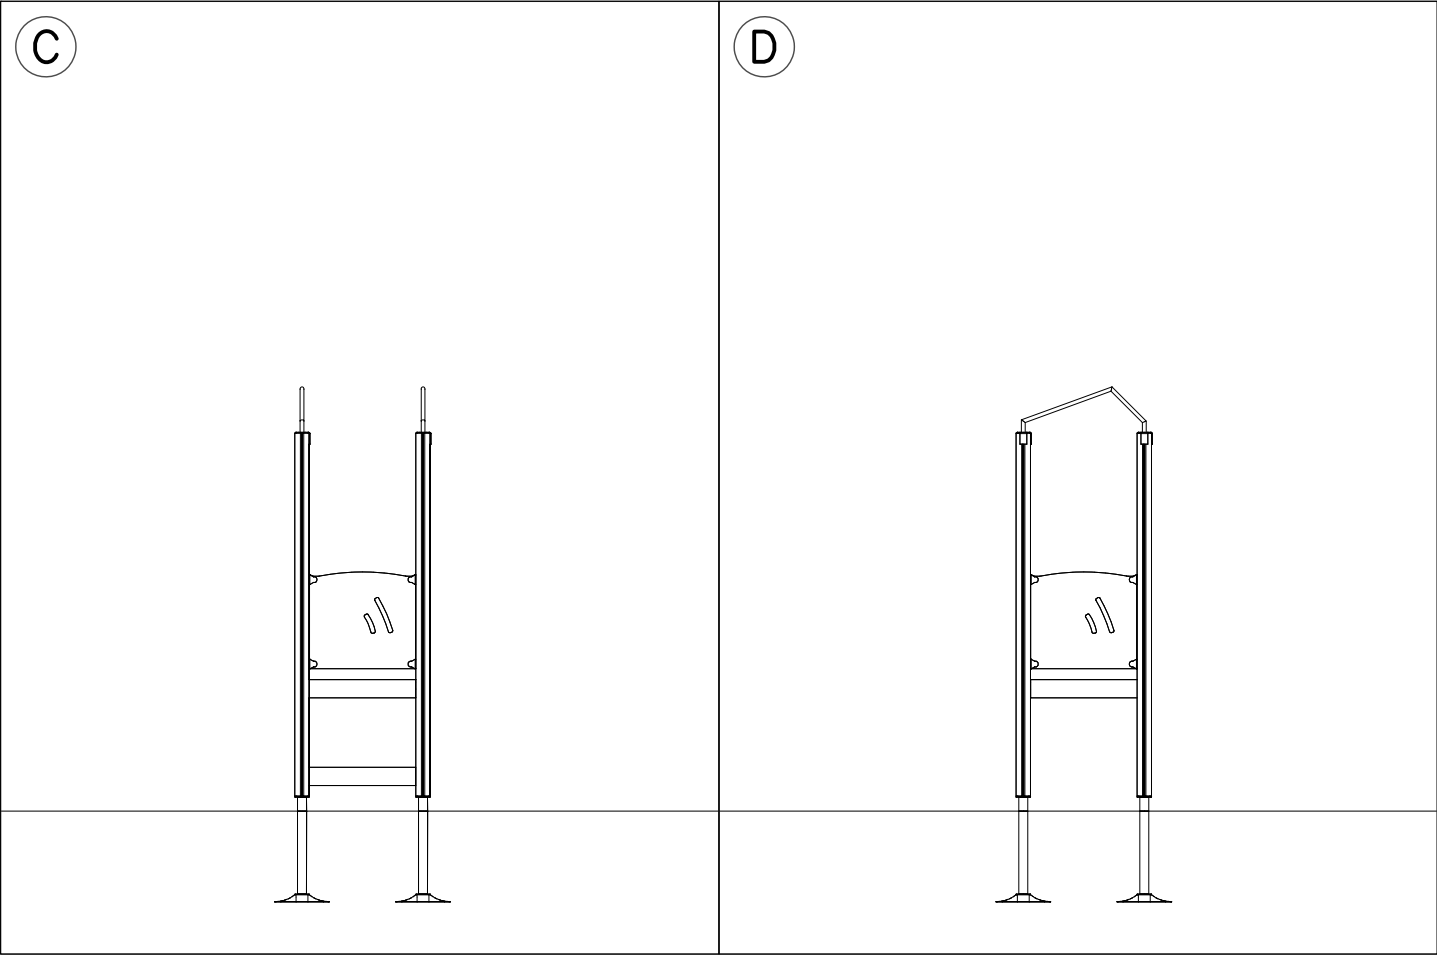
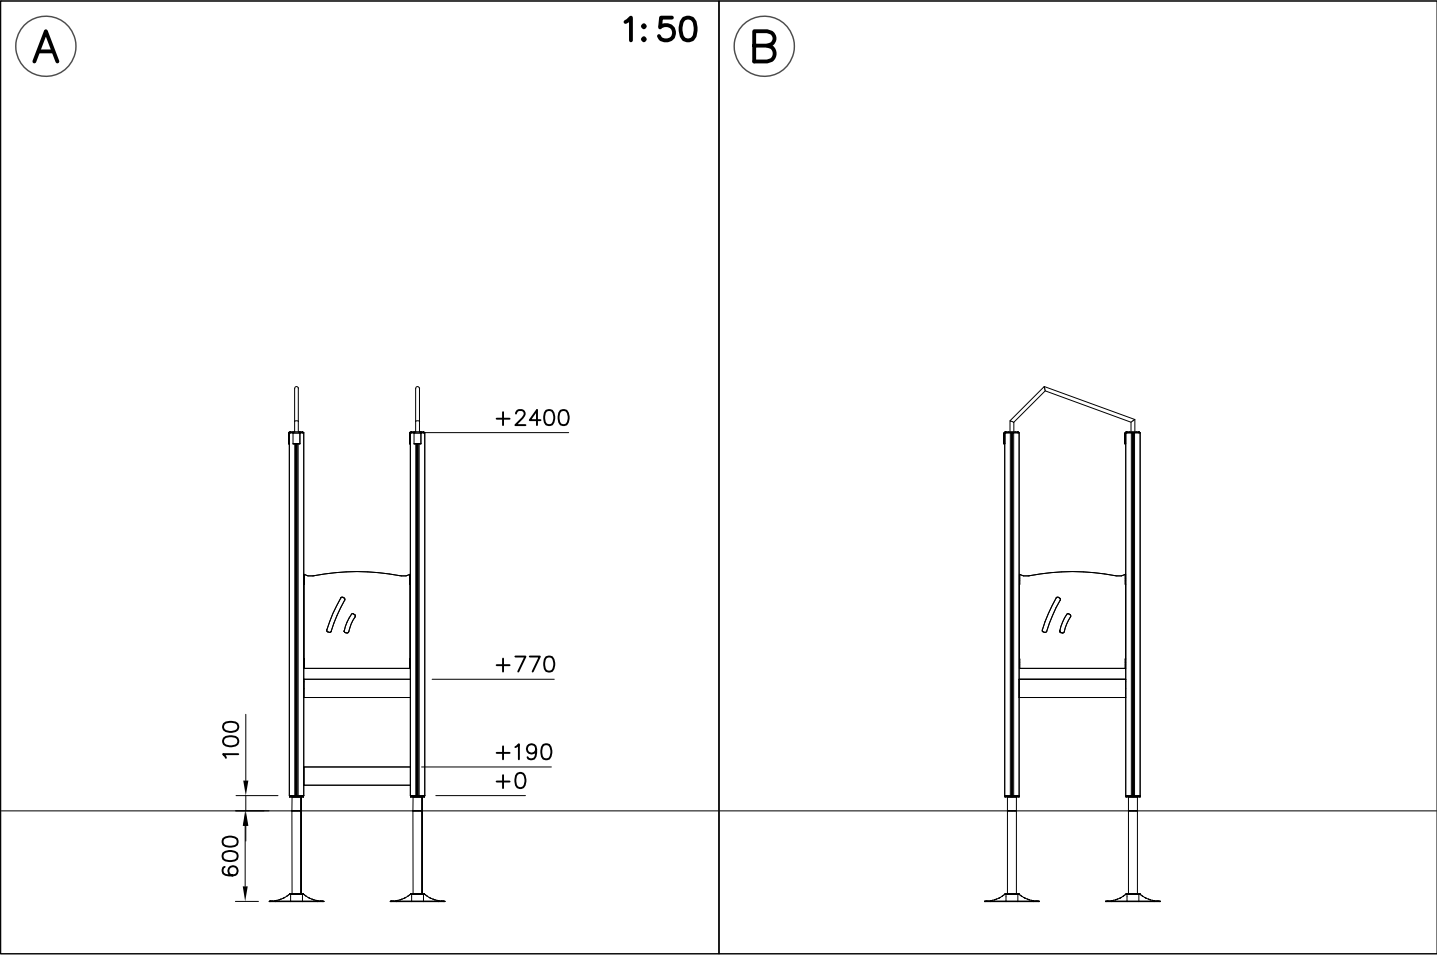


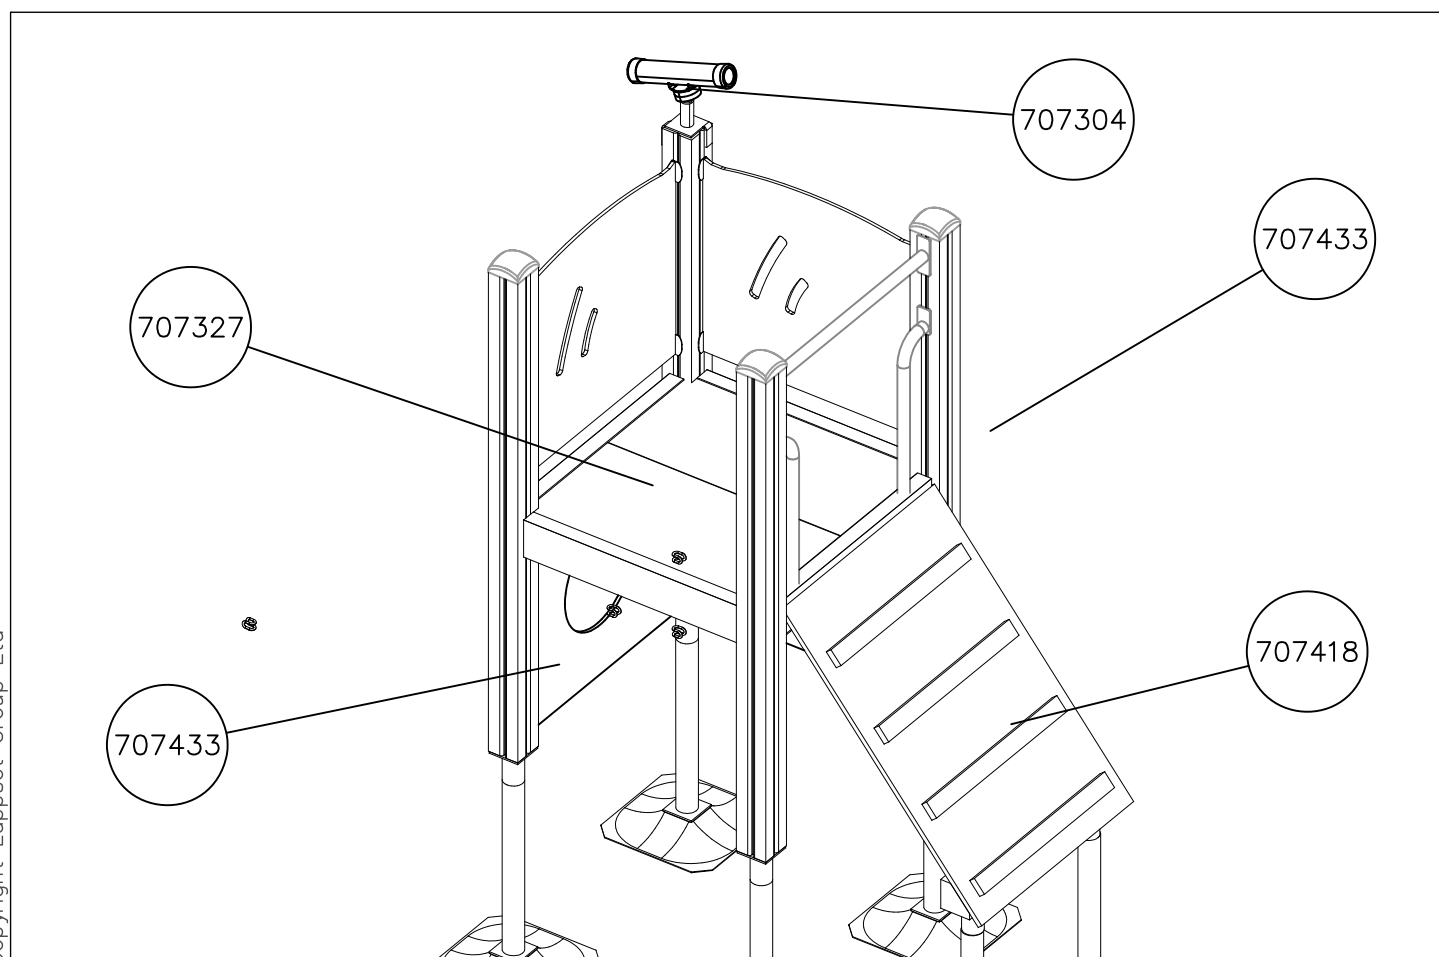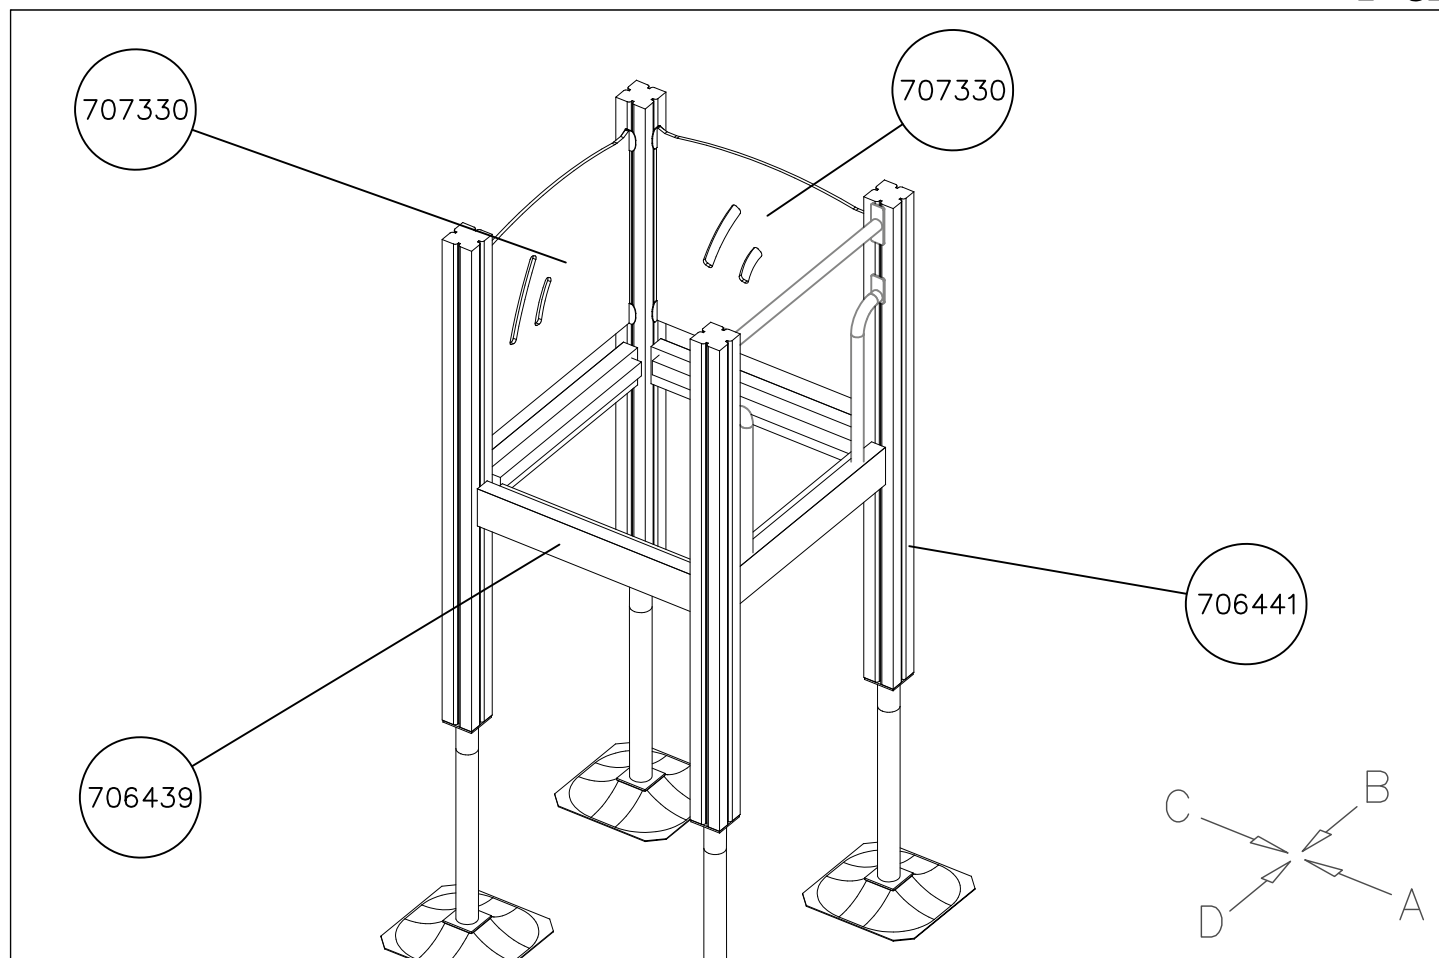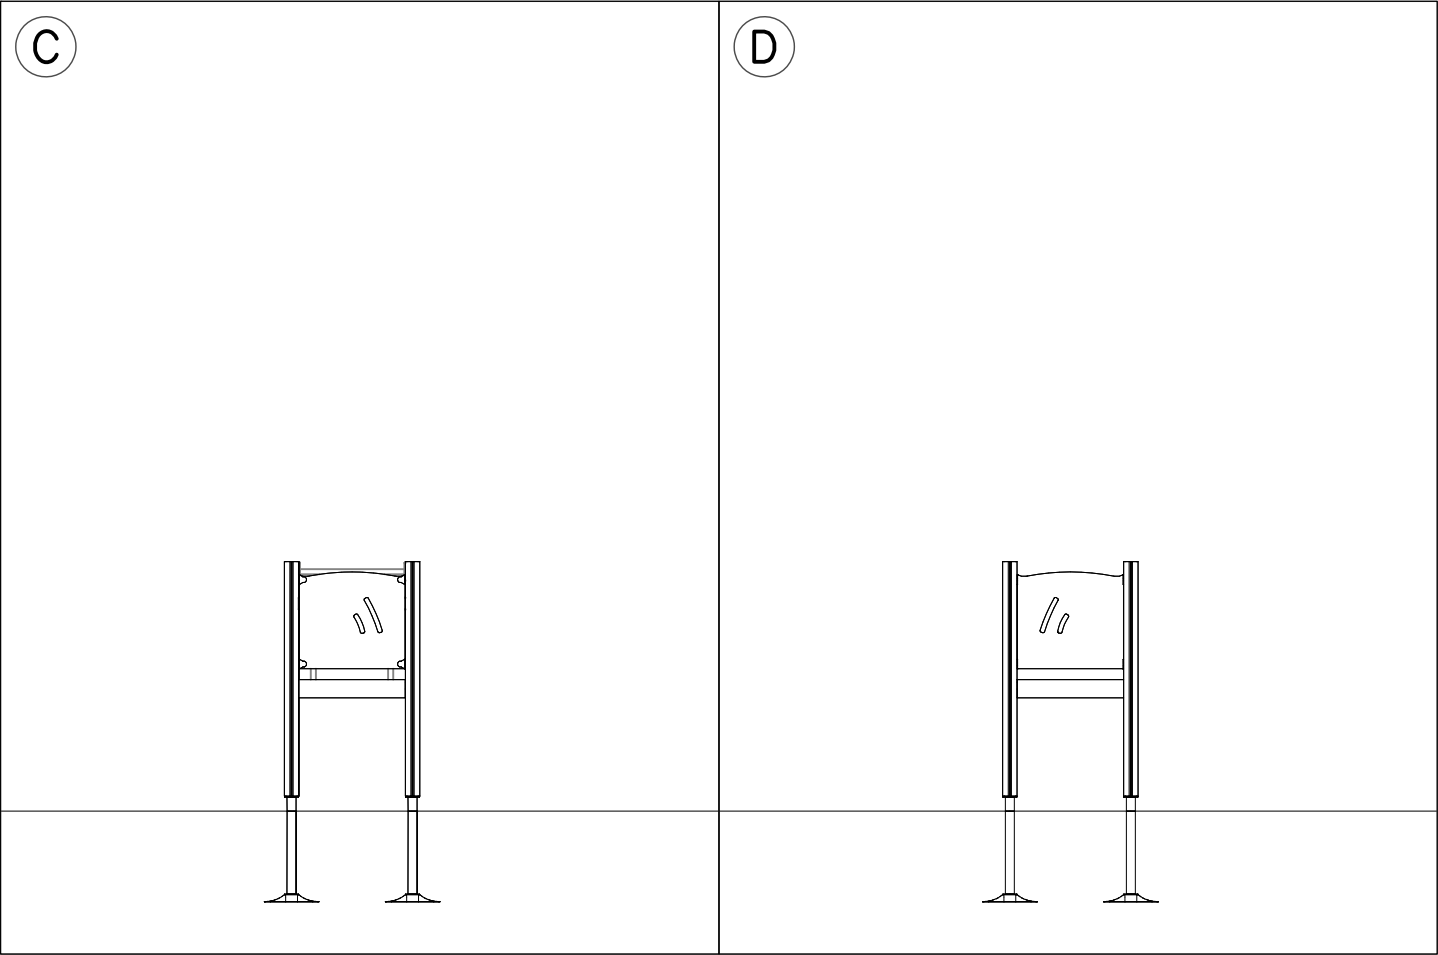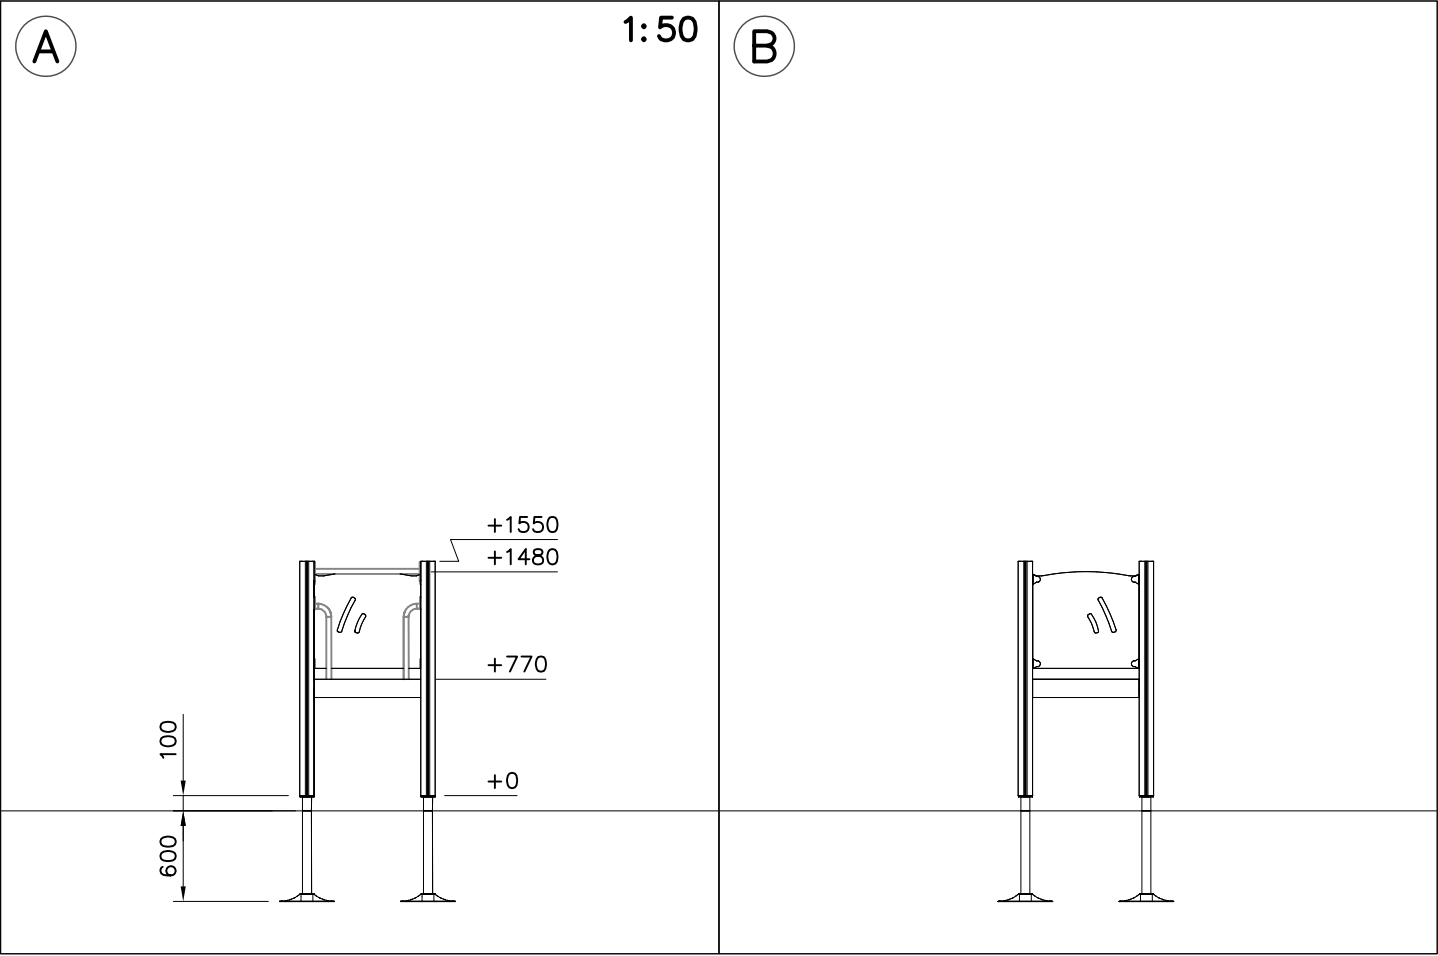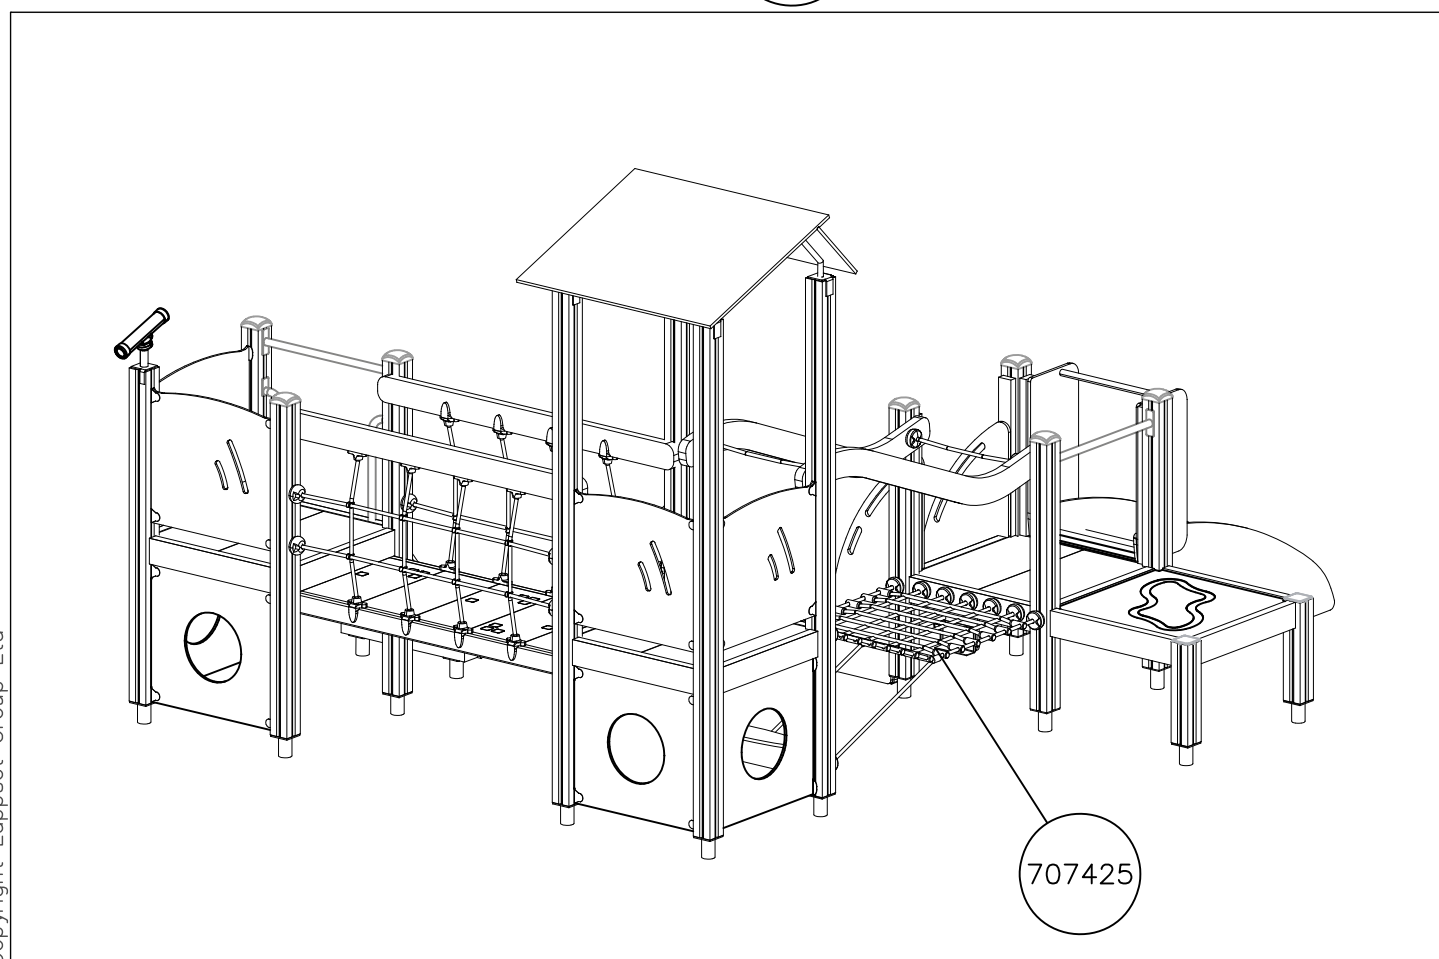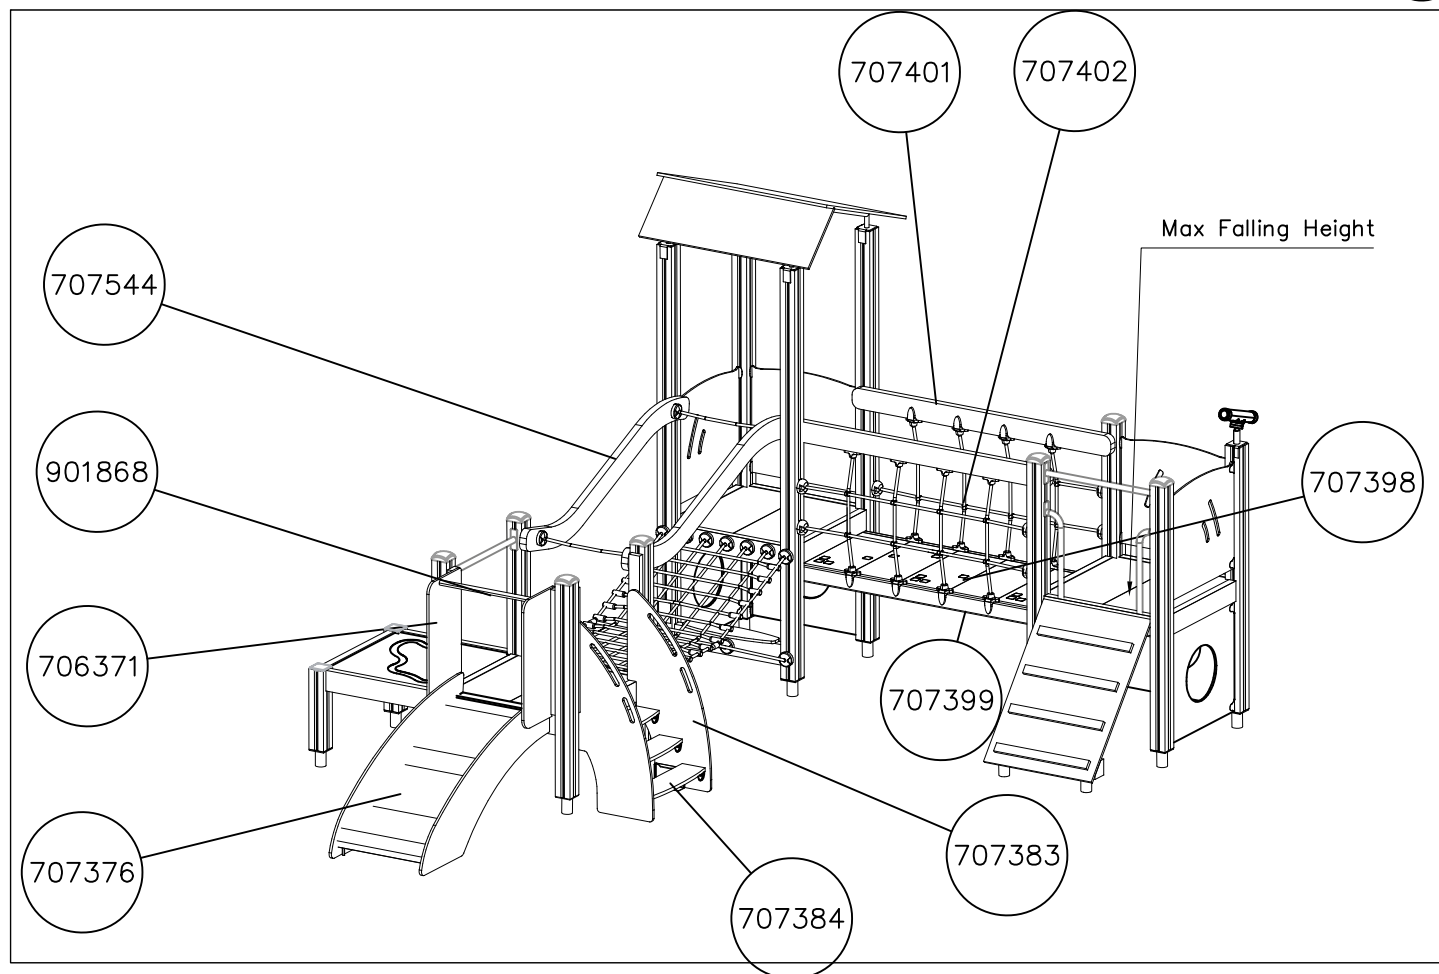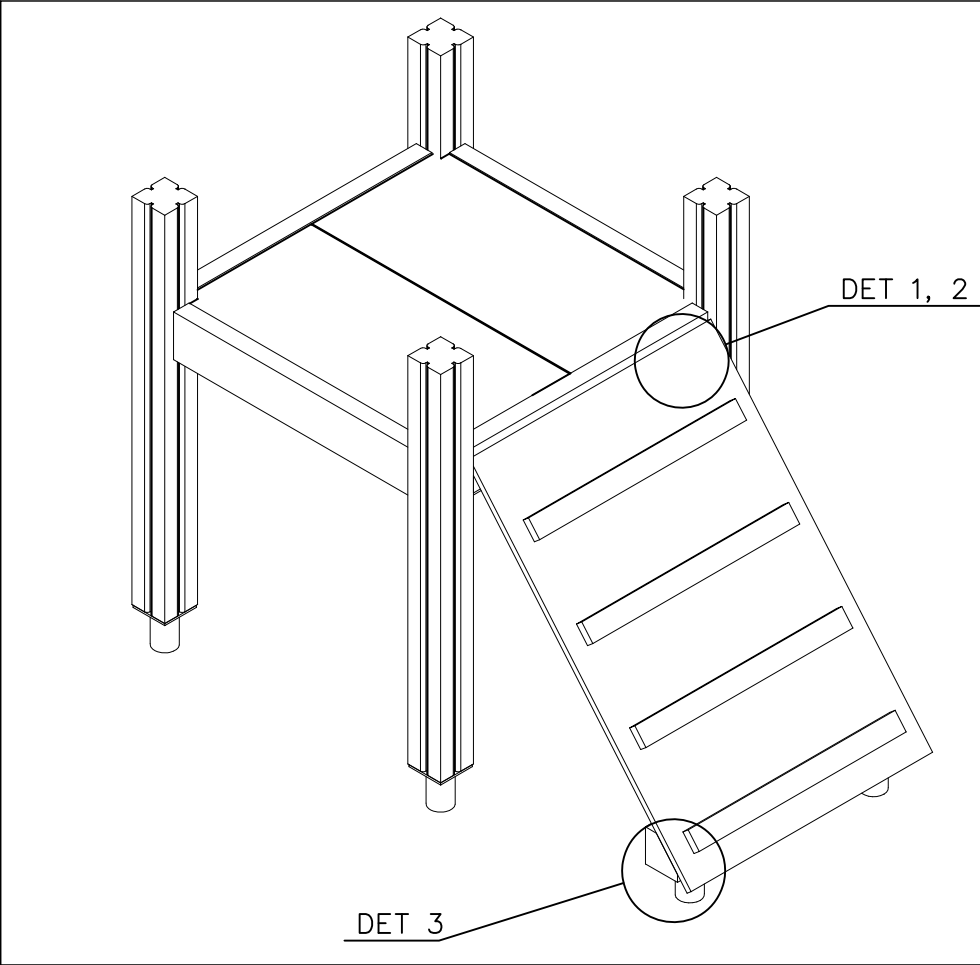









① 980128	PCS	② 900240	PCS
	8		4
Ø7x40		Ø8x70	
③ 909852	PCS	④ 909256	PCS
	3		7
M8x30		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 909633	PCS		PCS
	3		
M8			
	PCS		PCS

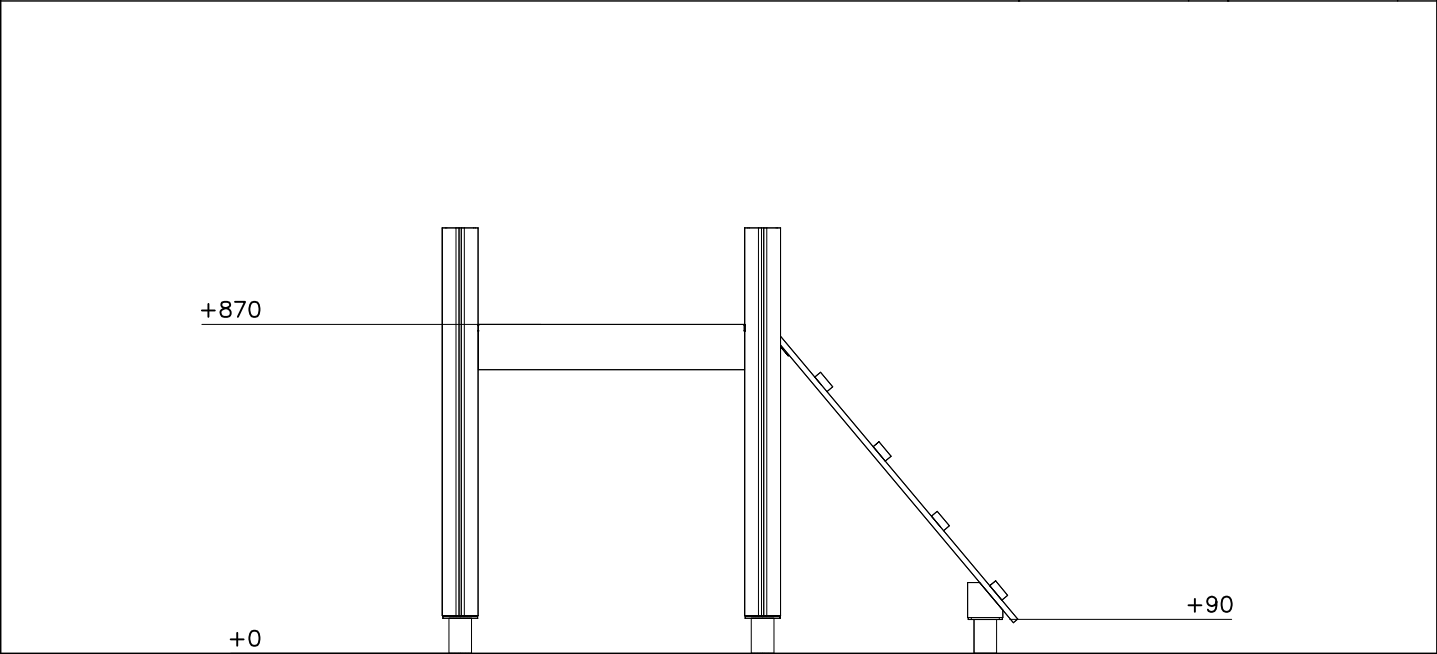

CLIMB OPTIONS


707418




700x1000

707418-701	BLUE
707418-702	YELLOW
707418-703	LIME
707418-704	DARK GREY
707418-705	GREY
707418-706	RED
707418-707	GREEN
707418-708	FUCHSIA

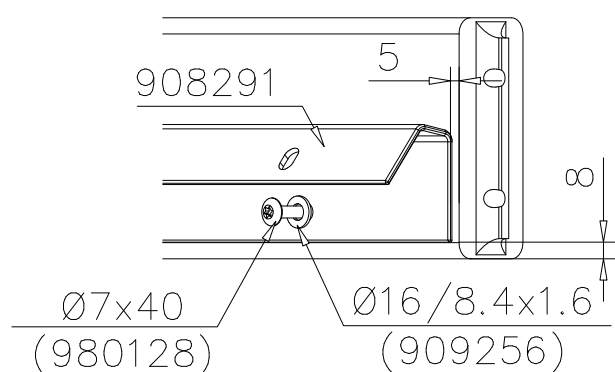
DET 1




DET 2

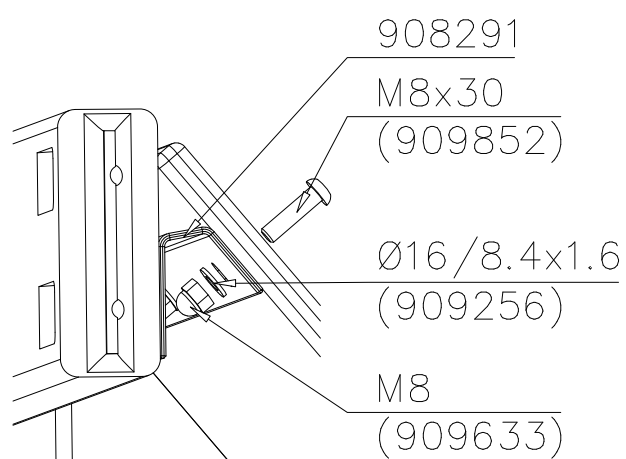


DET 3

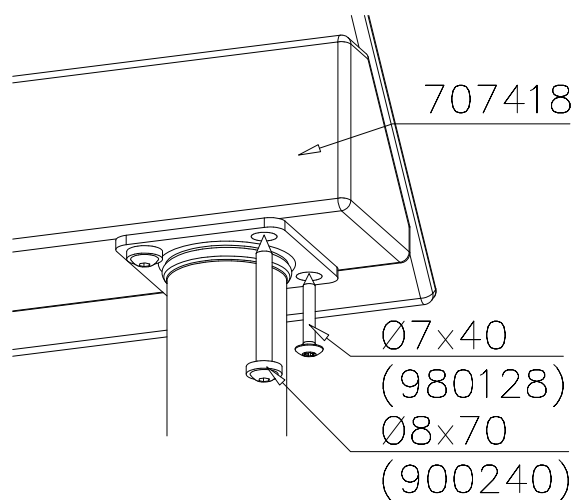

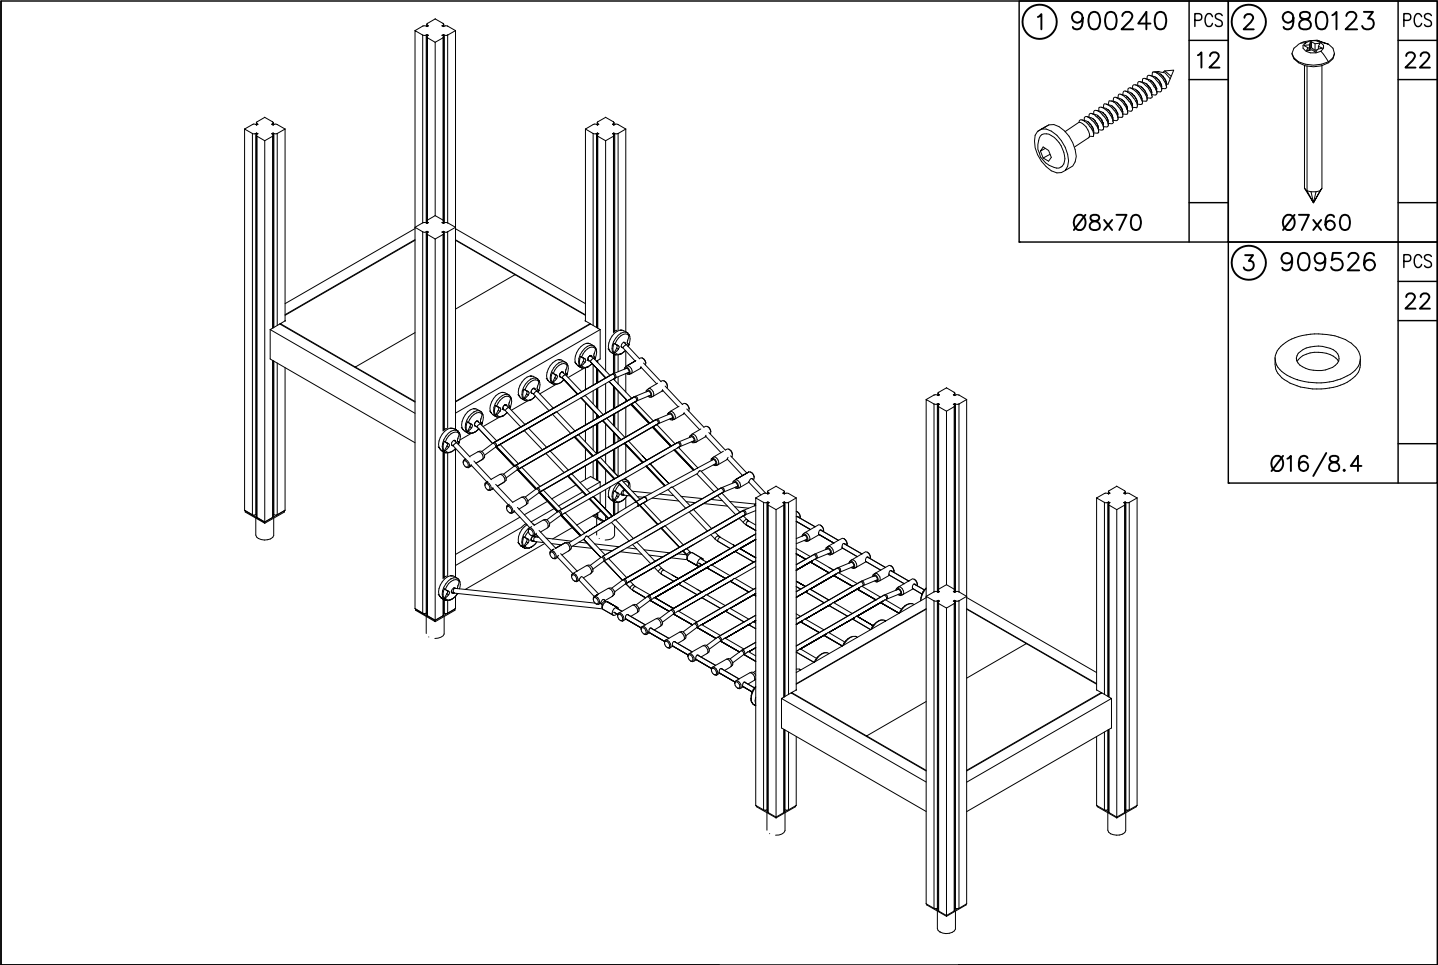


NET OPTIONS

707425





- | | |
|------------|--------|
| 707425-301 | BLUE |
| 707425-302 | RED |
| 707425-303 | BEIGE |
| 707425-304 | GRAY |
| 707425-305 | BLACK |
| 707425-306 | YELLOW |

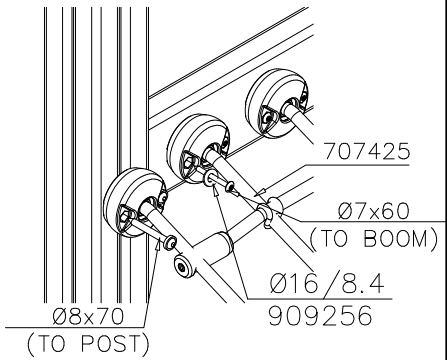DET 1




DET 2

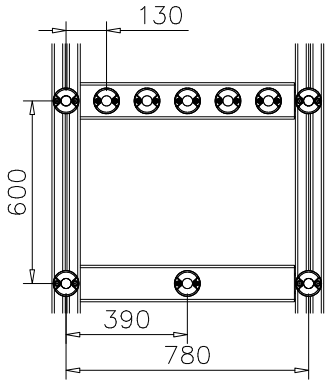

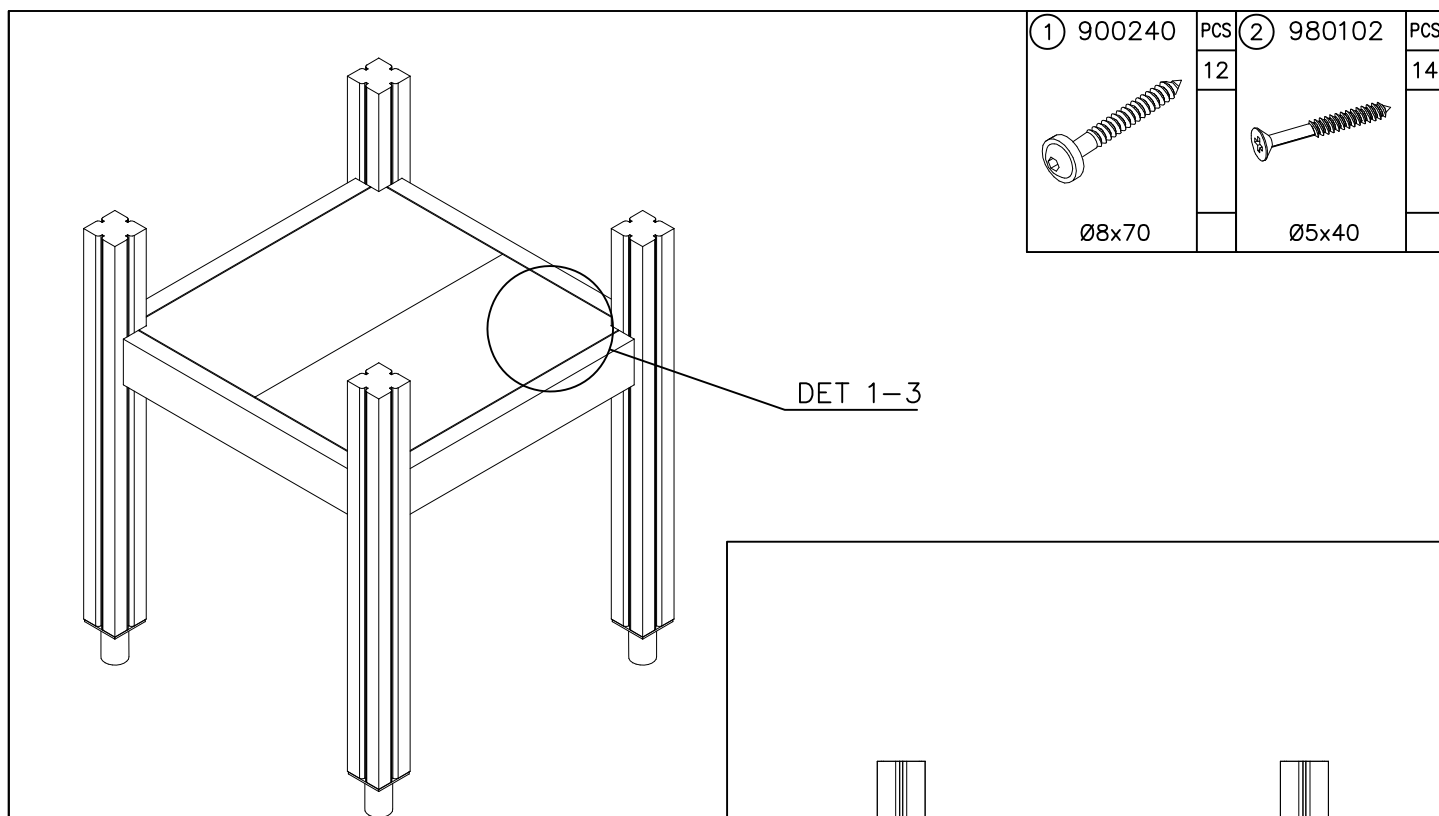


FLOOR OPTIONS

707327




15x375x750

707327-701	BLUE
707327-702	YELLOW
707327-703	LIME
707327-704	DARK GRAY
707327-705	LIGHT GRAY
707327-706	RED
707327-707	GREEN
707327-708	FUXIA

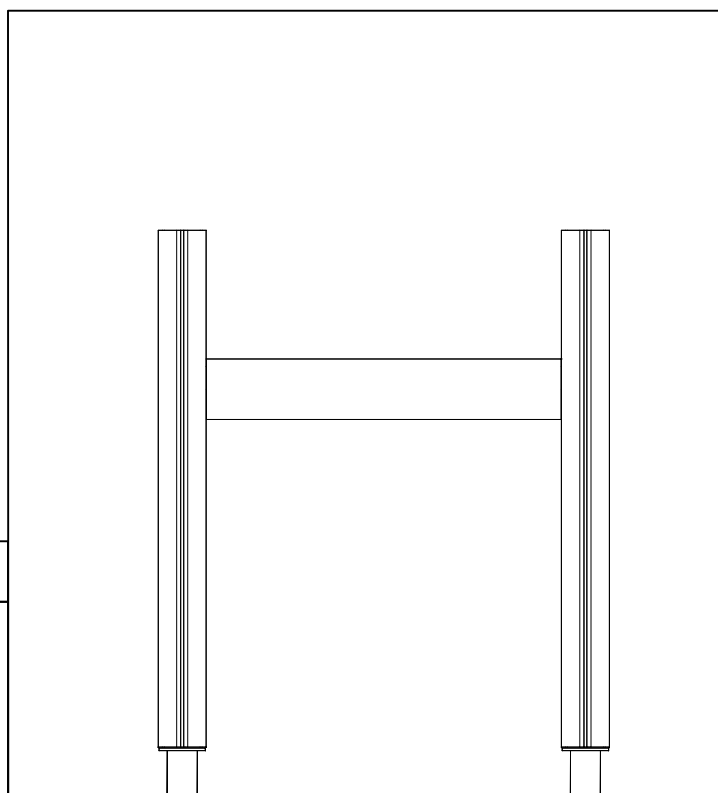


800

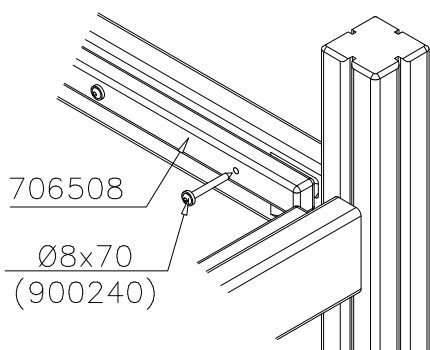
DET 1



DET 2

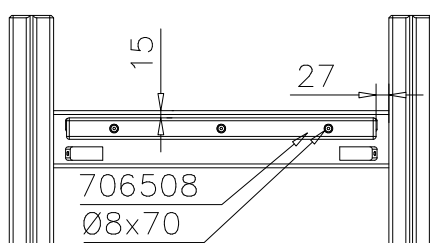

DET 3

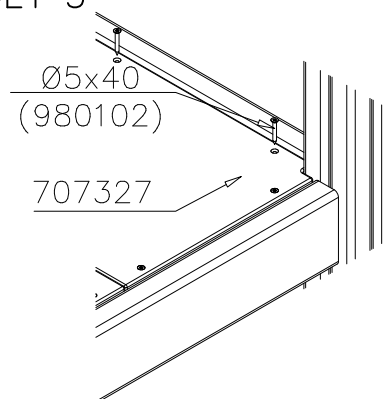








1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maa-ainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggssida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.

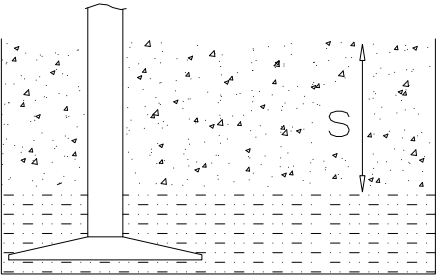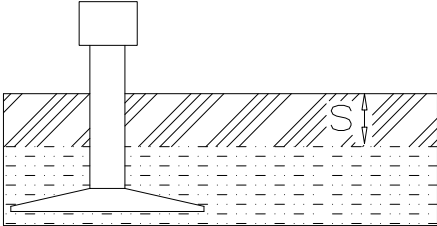
1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.



		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

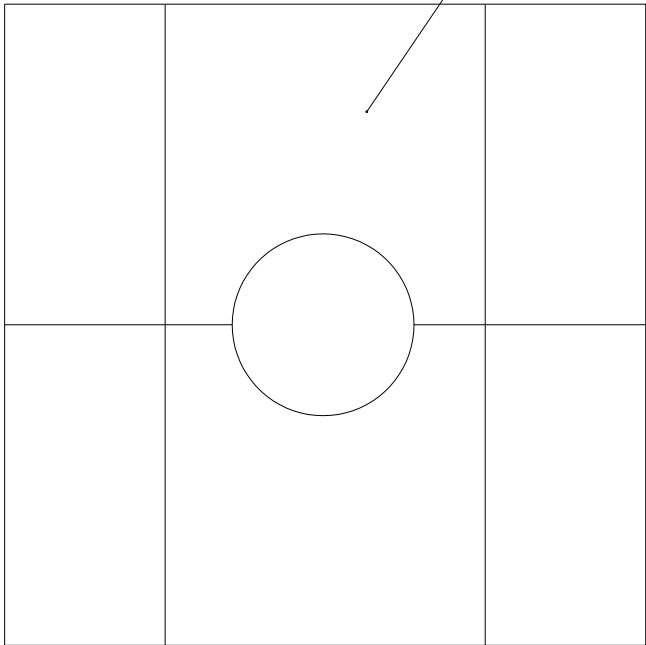
REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




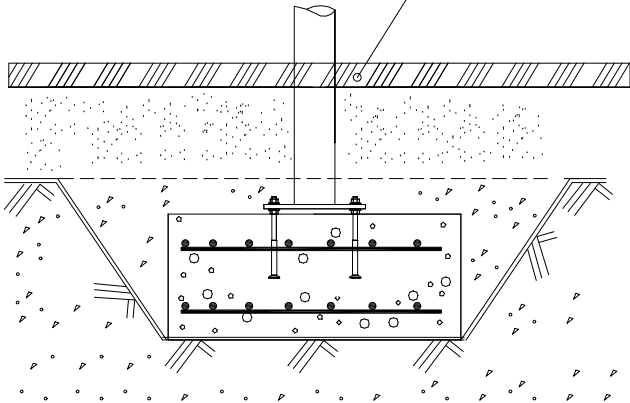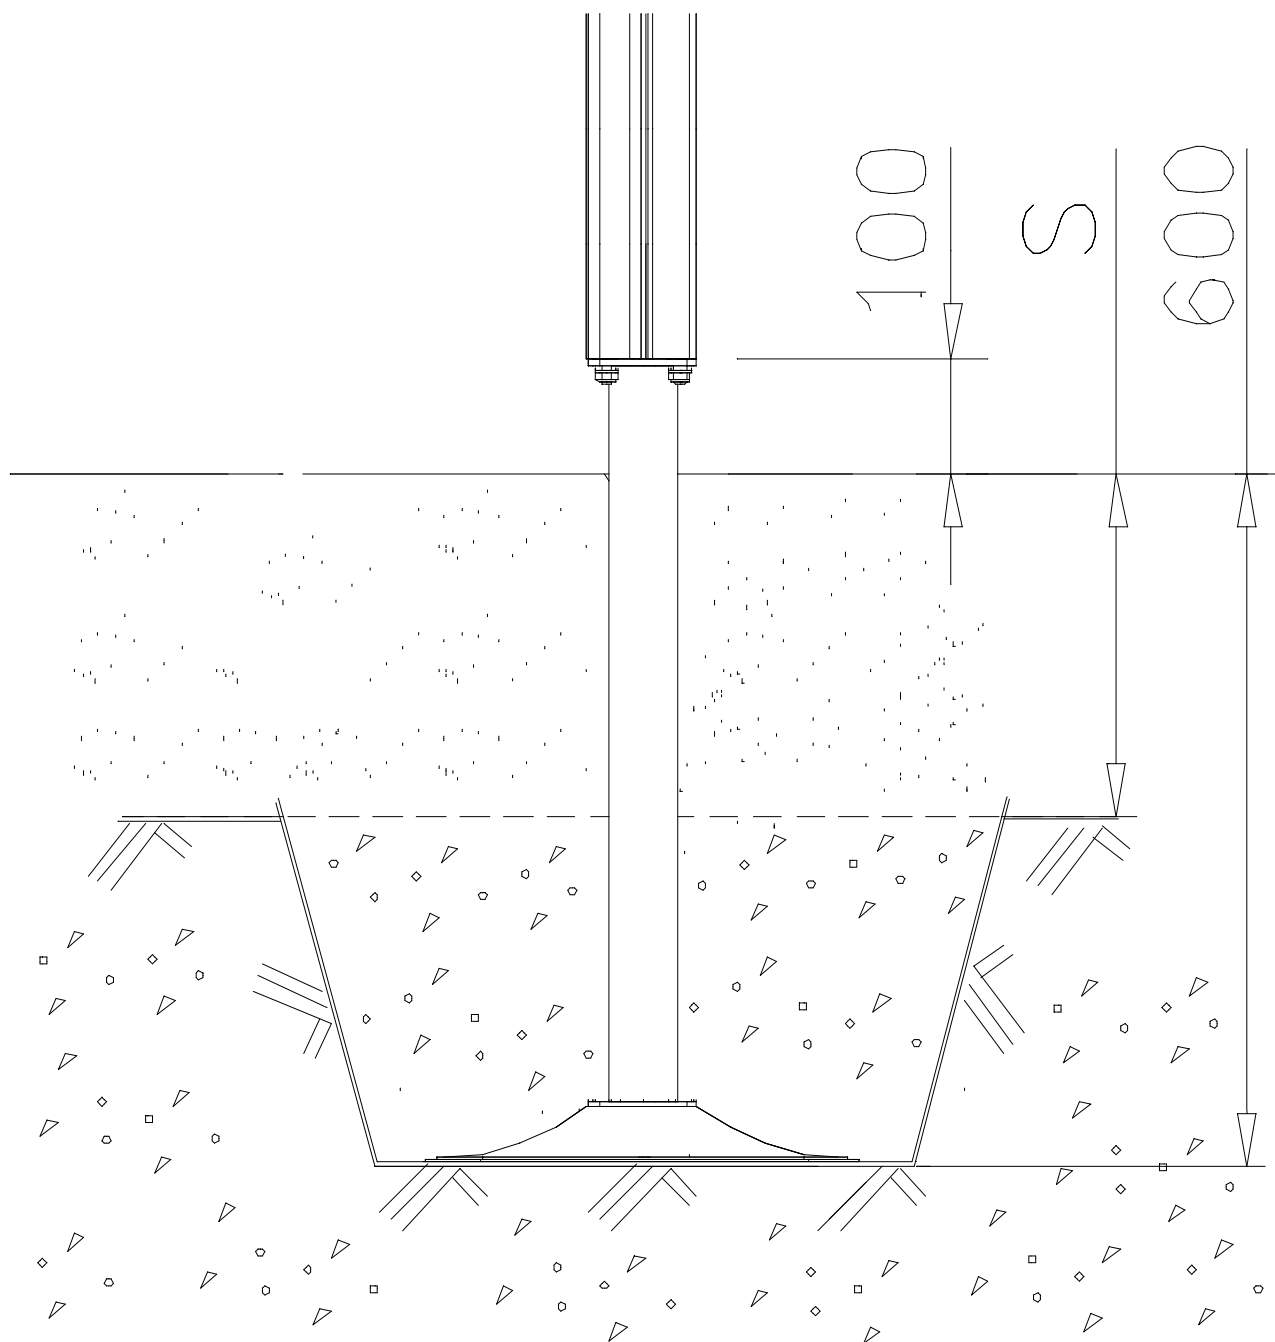REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS

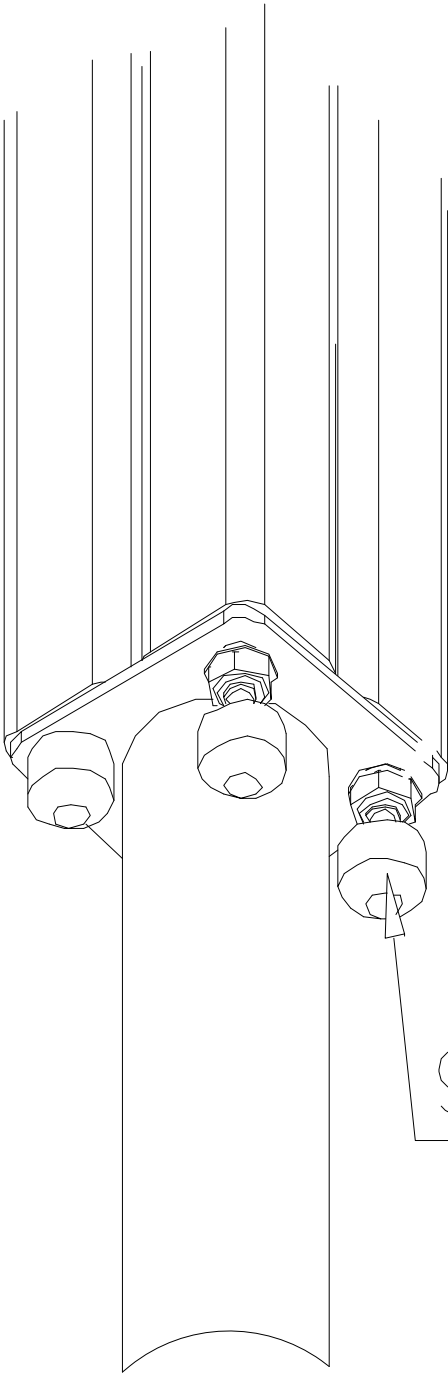





905104


LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT
DATE: 15.5.2018

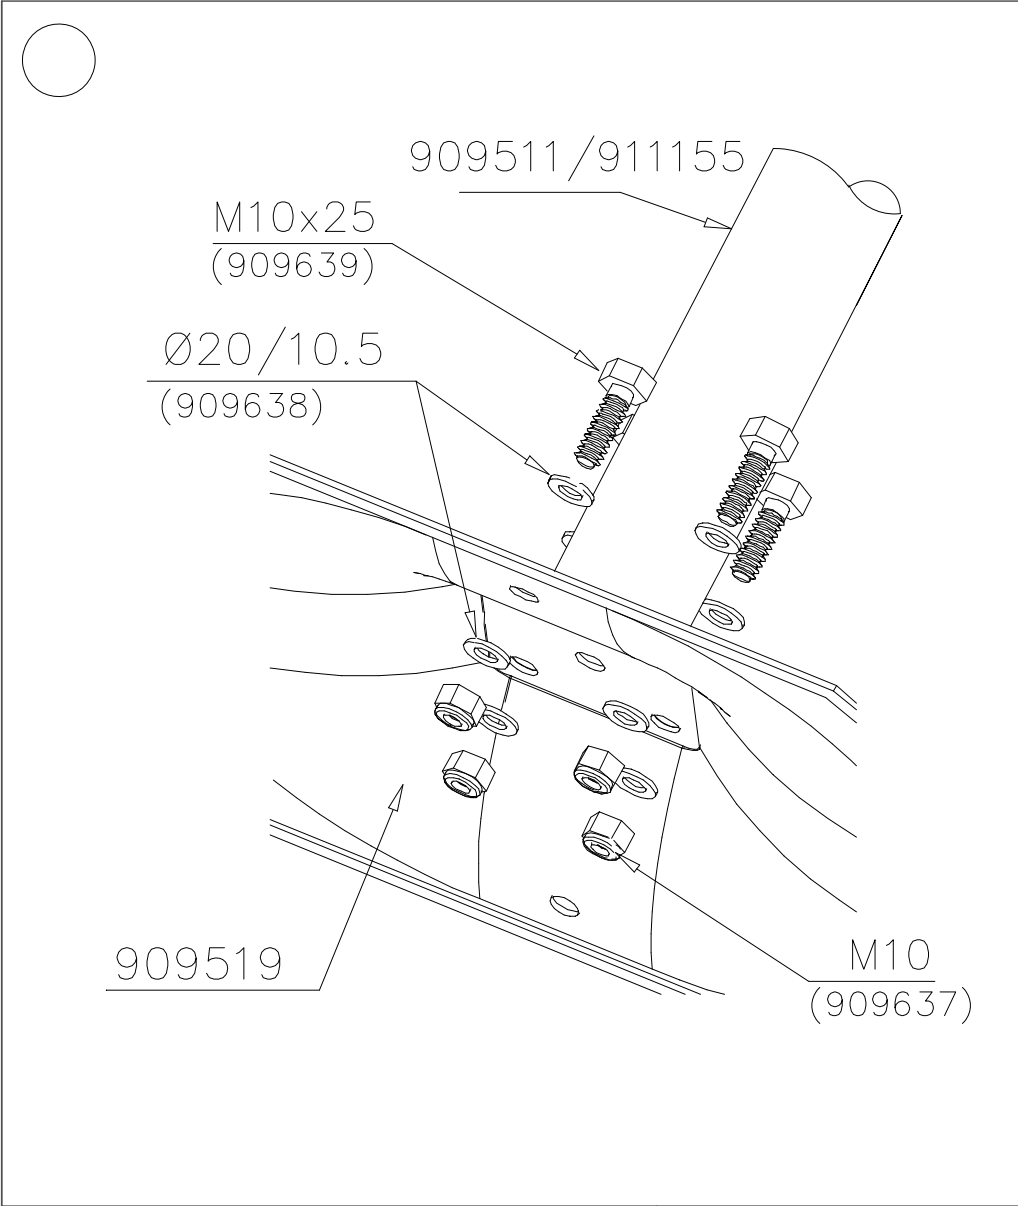
1(1)









① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			

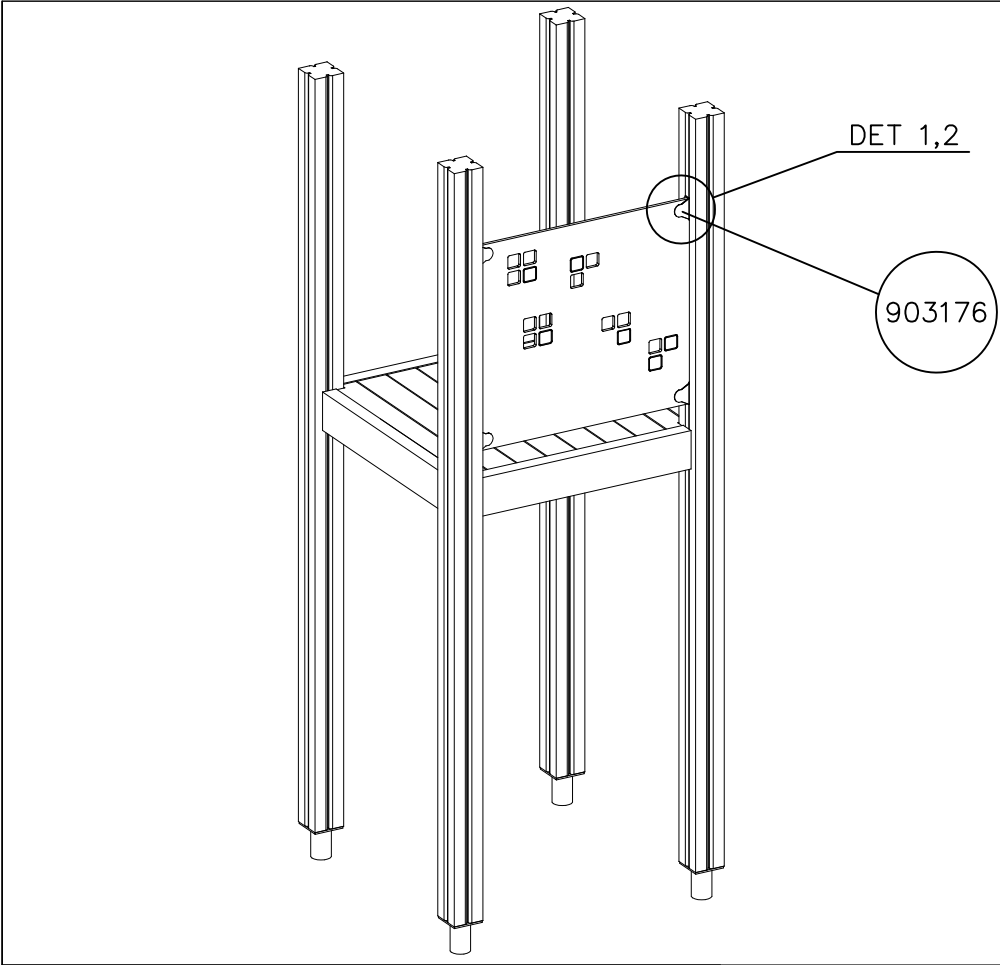


① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS

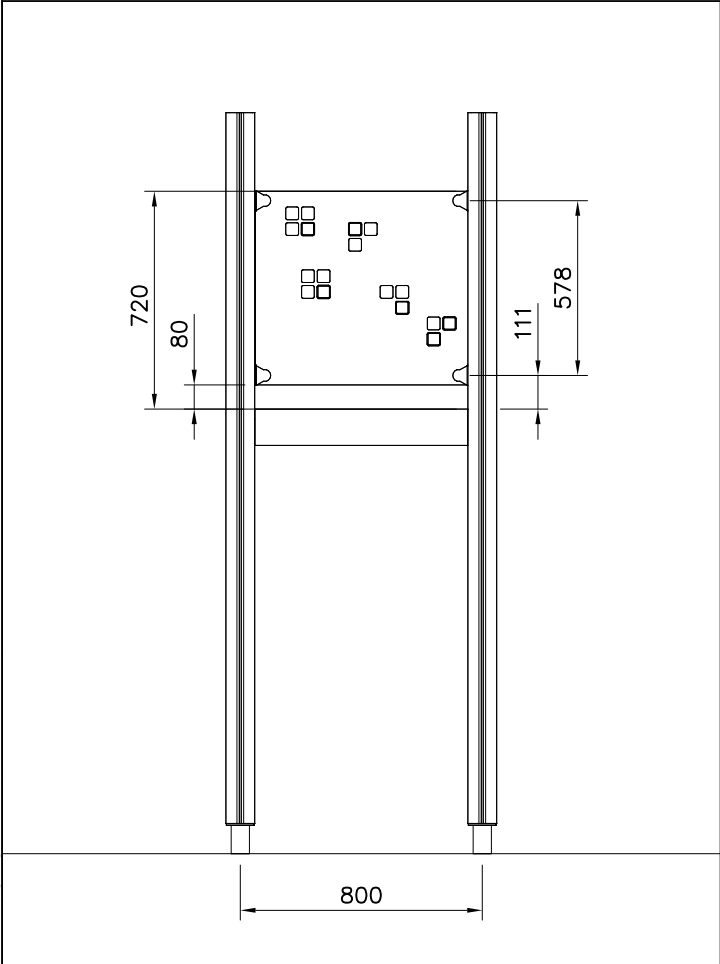

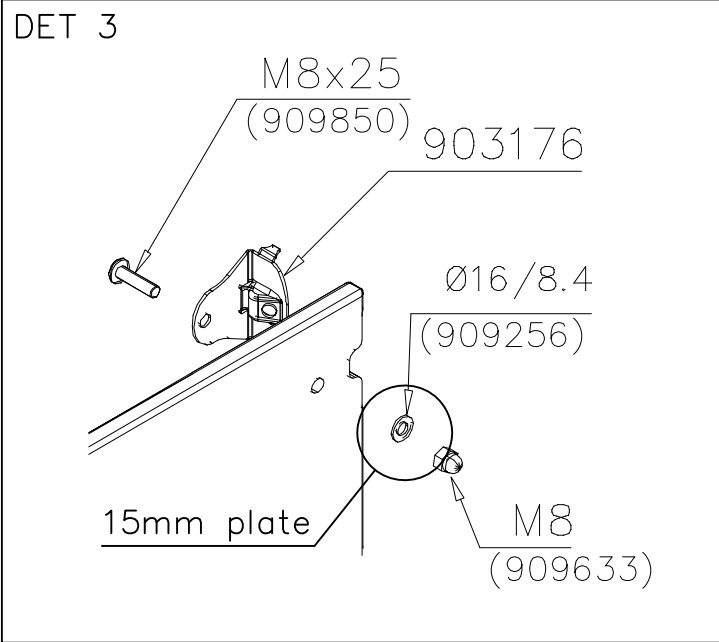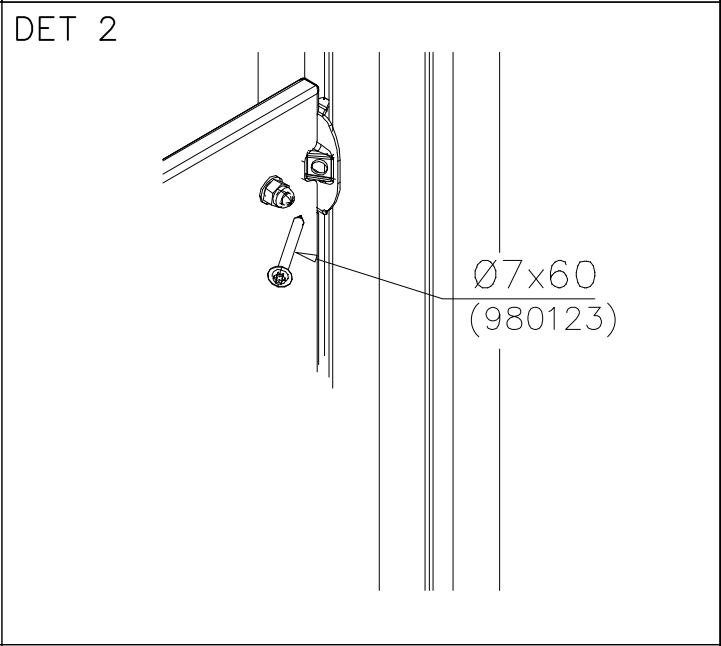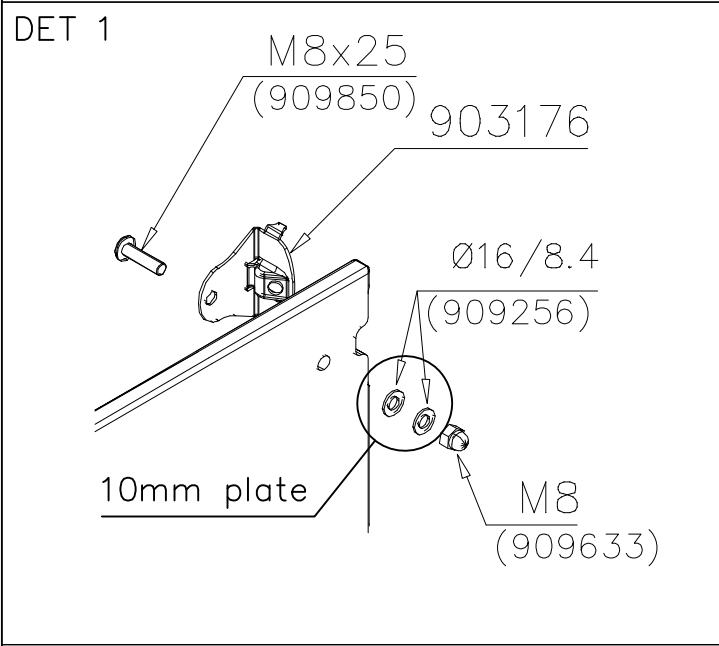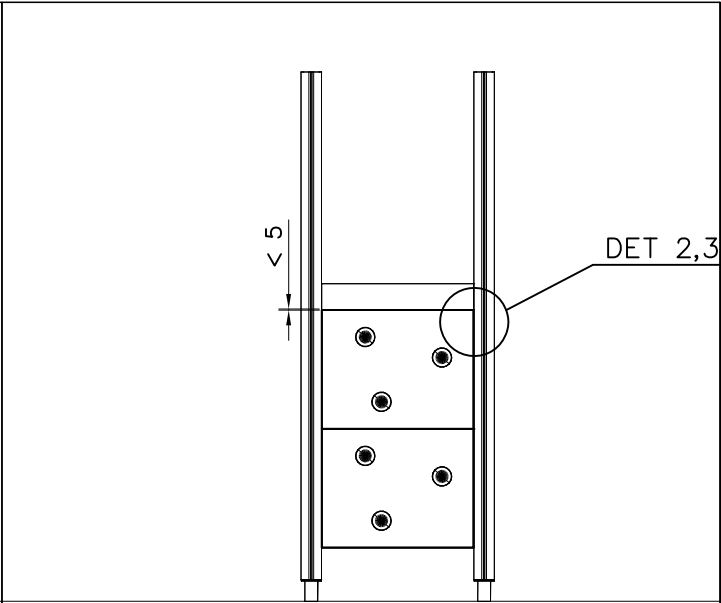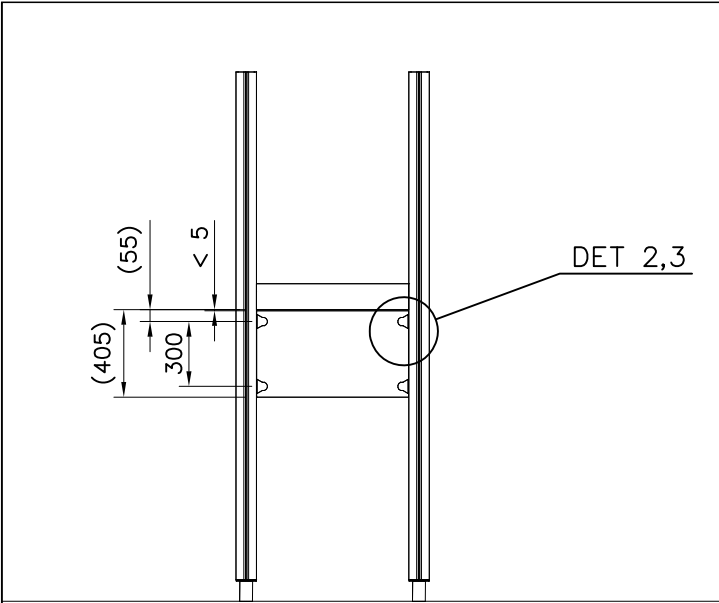


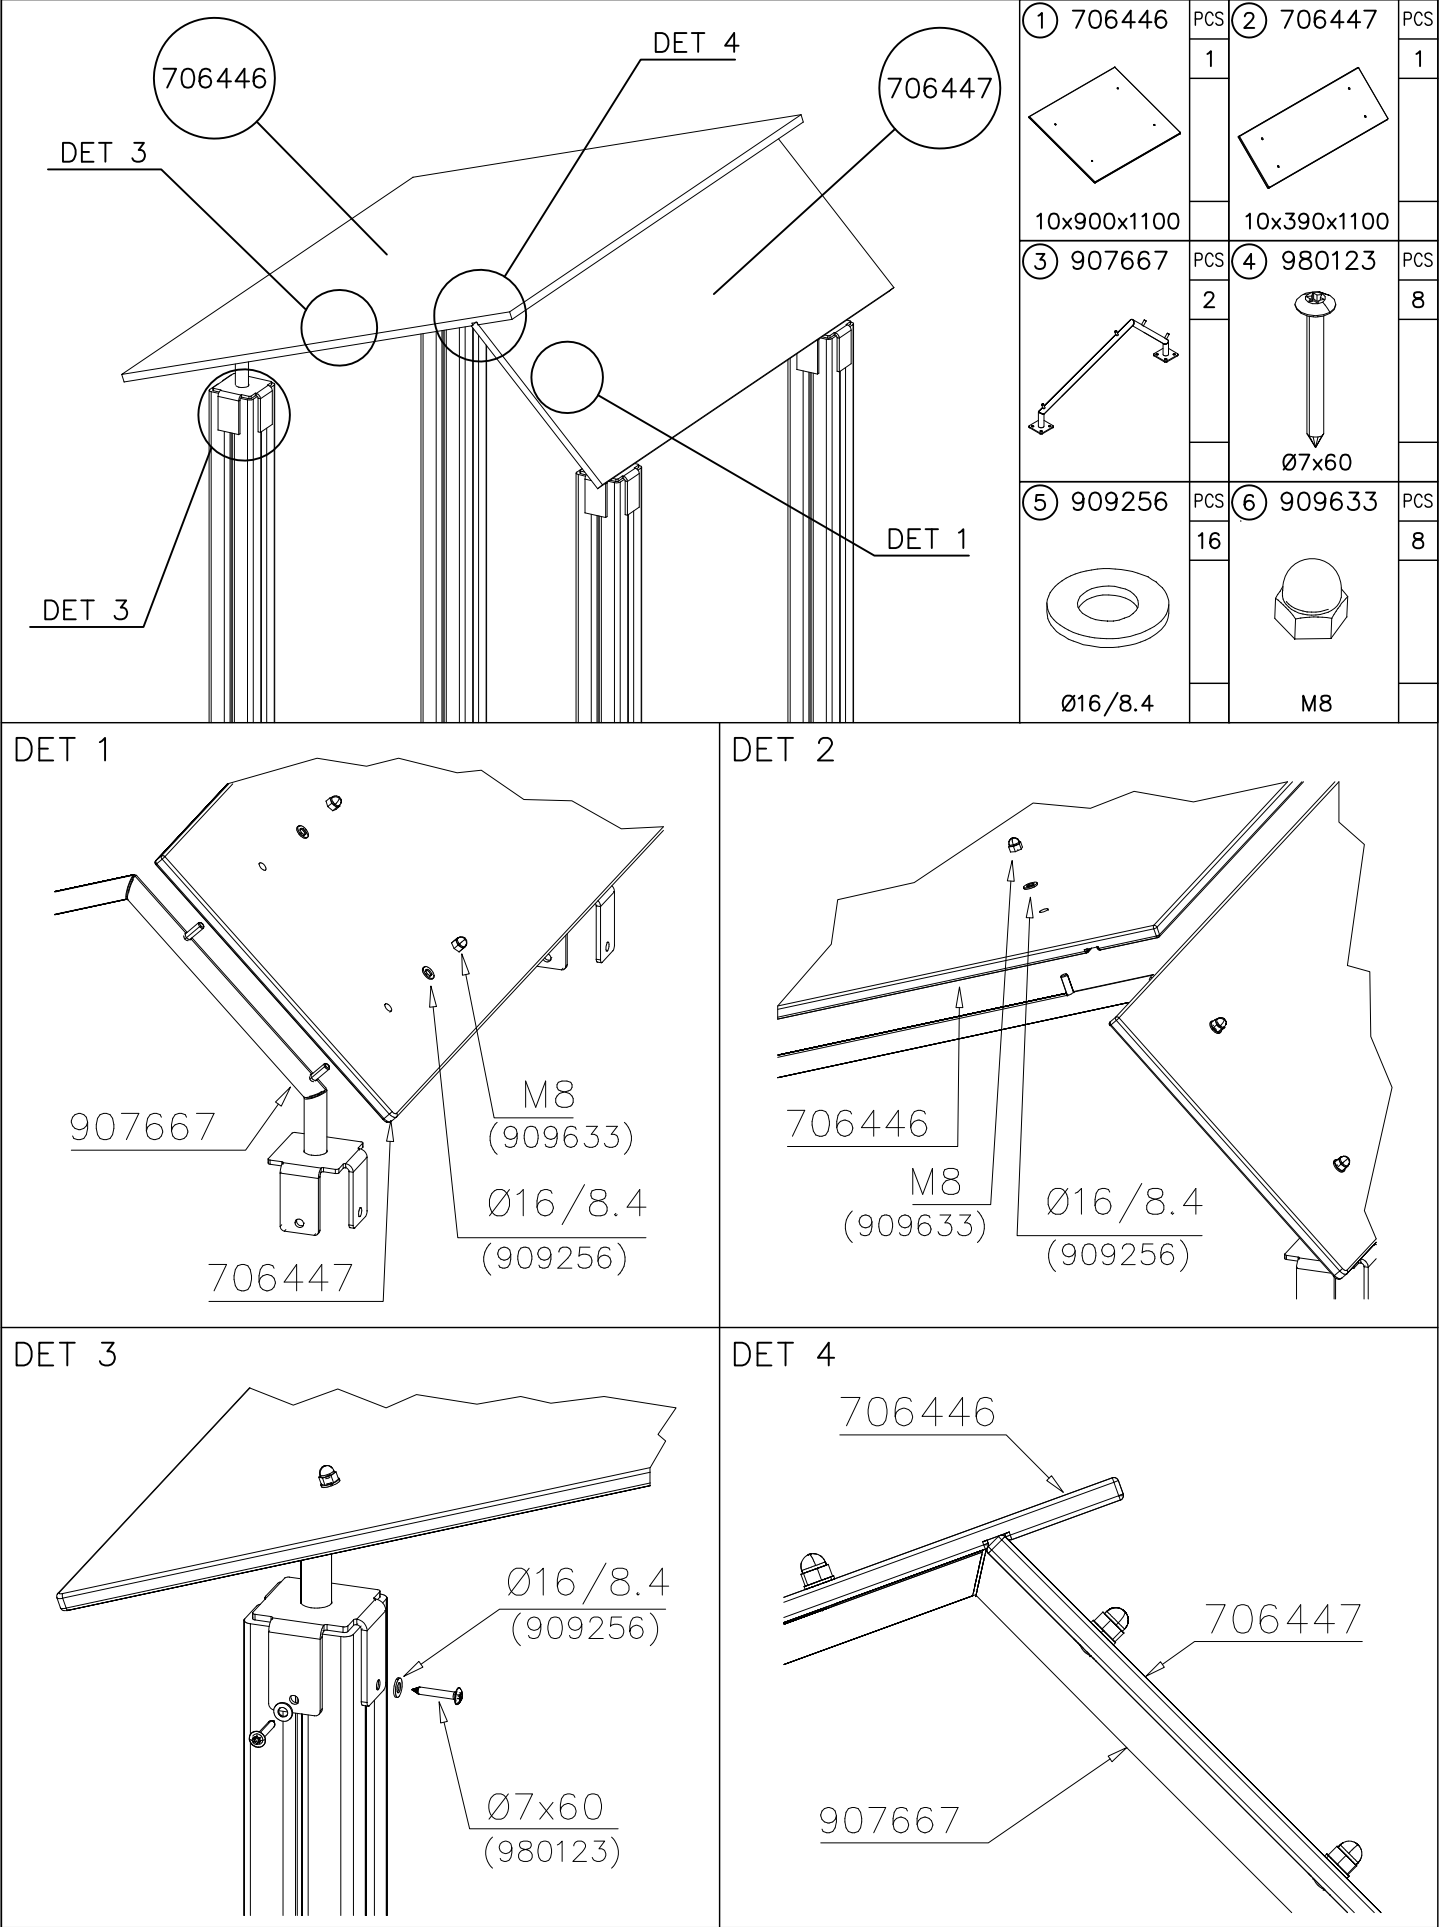

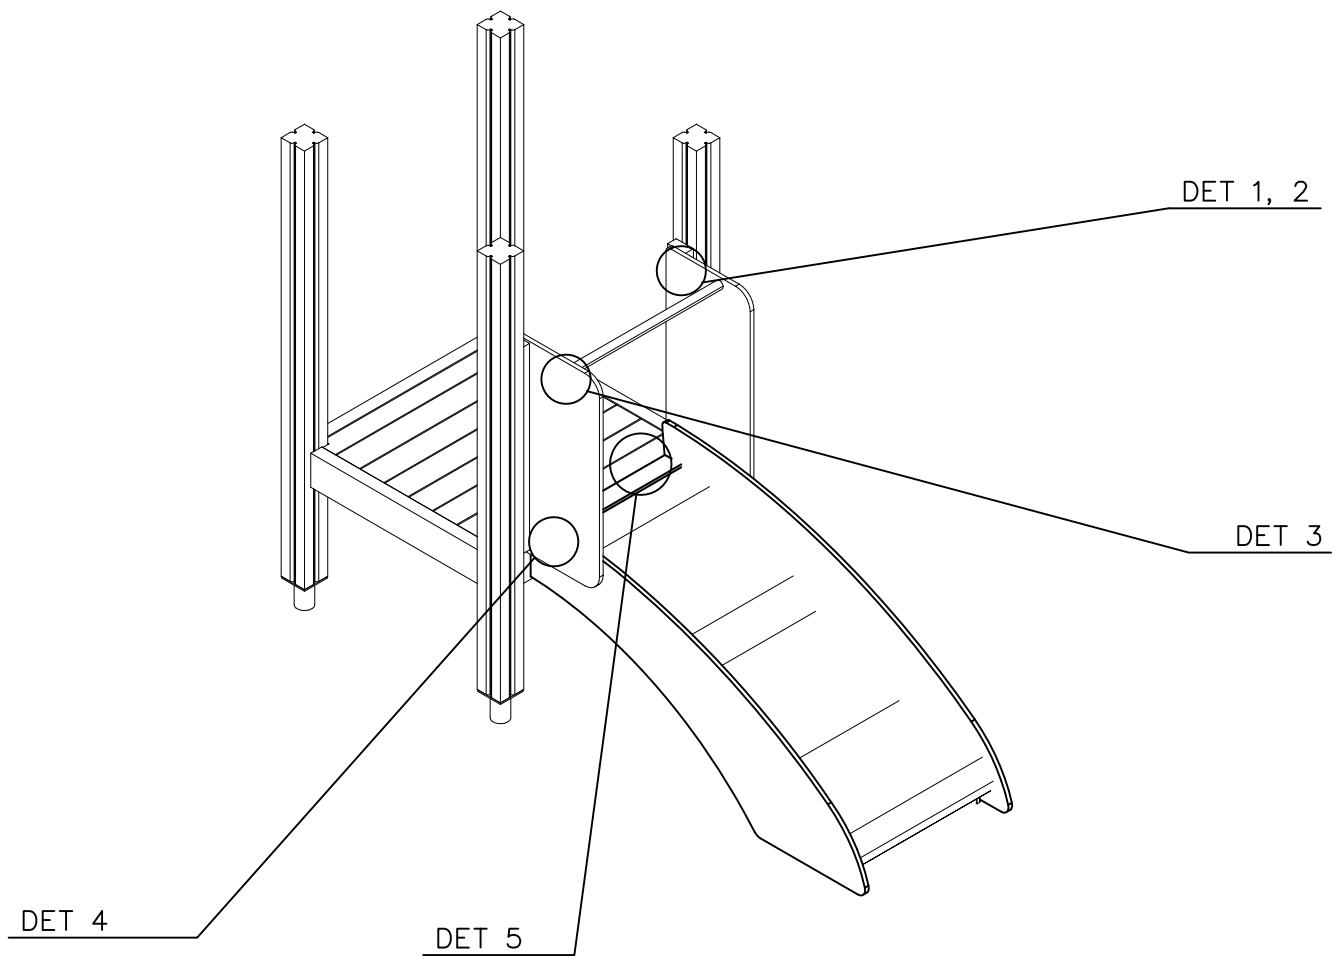

SLIDE OPTIONS


707376
+570



707376-702 YELLOW
707376-704 DARK GREY








WALL OPTIONS


706371




706371-701 BLUE
706371-702 YELLOW
706371-703 LIME
706371-704 DARK GRAY
706371-705 LIGHT GRAY
706371-706 RED

706371-707 GREEN
706371-708 FUXIA


○ SLIDE	PCS 1	○ 706371	PCS 2	① 706505	PCS 2	② 901868	PCS 1	③ 903093	PCS 2	④ 909876	PCS 10
											
+570		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90		M8x40	
⑤ 980100	PCS 12	⑥ 980123	PCS 3	⑦ 909256	PCS 8	⑧ 909633	PCS 8	⑨ 999561	PCS 1		
											
Ø5x60		Ø7x60		Ø16/8.4		M8		10g			

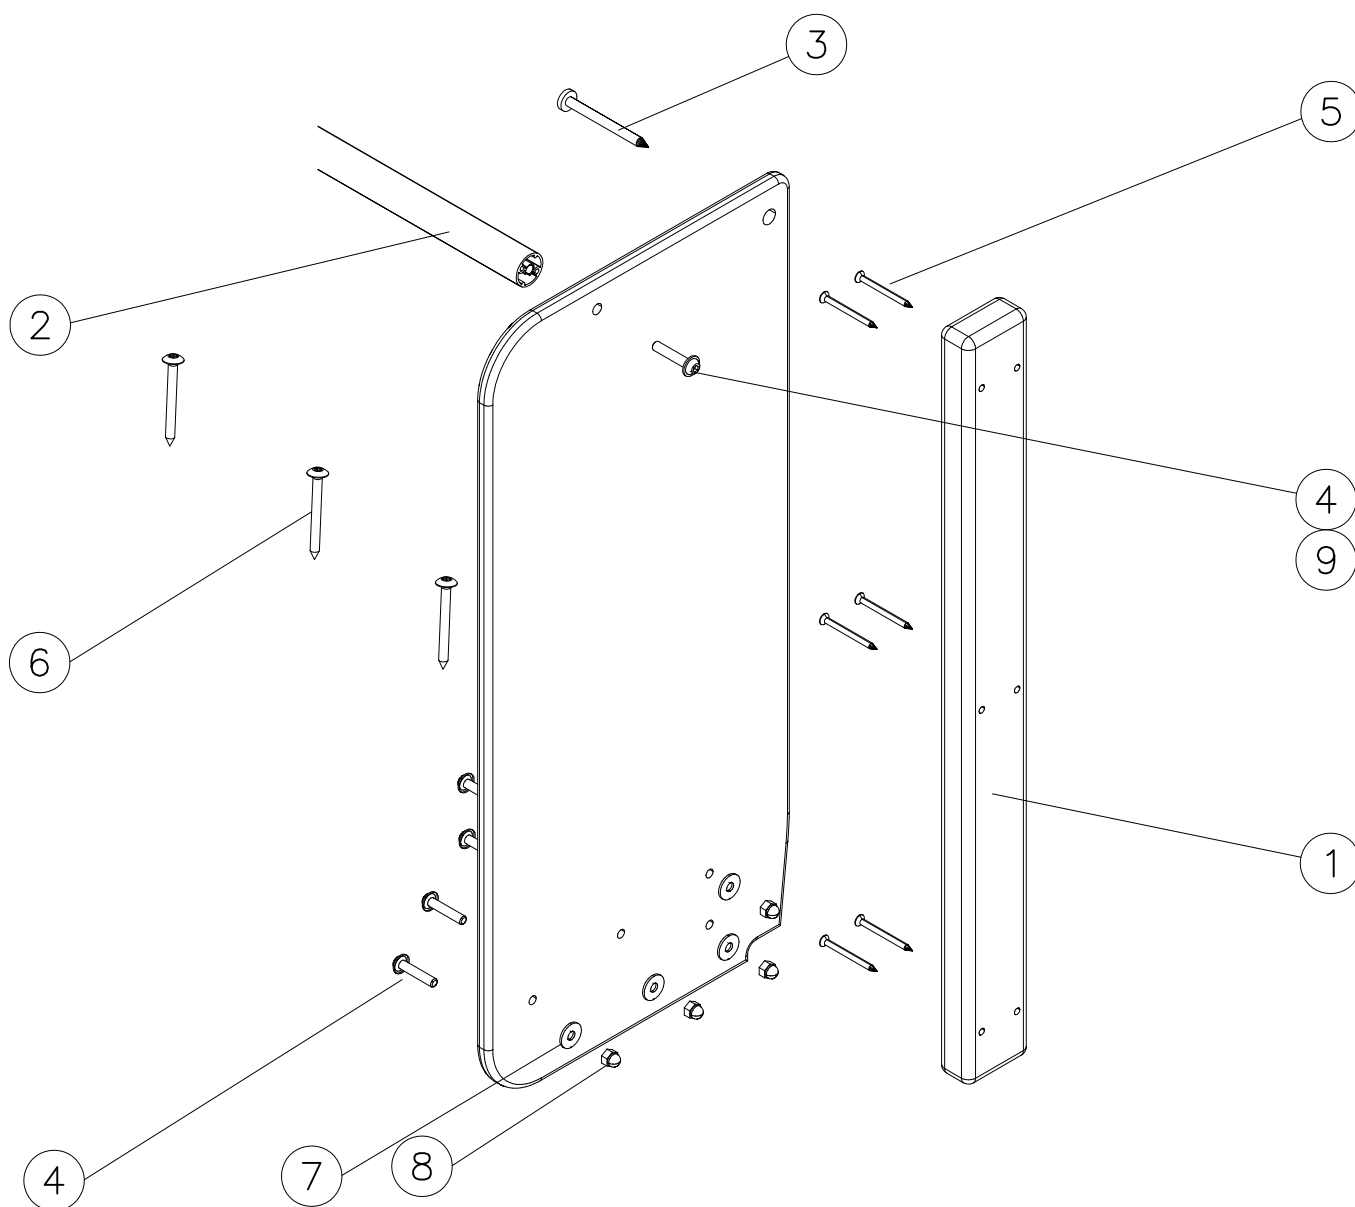


DET 1

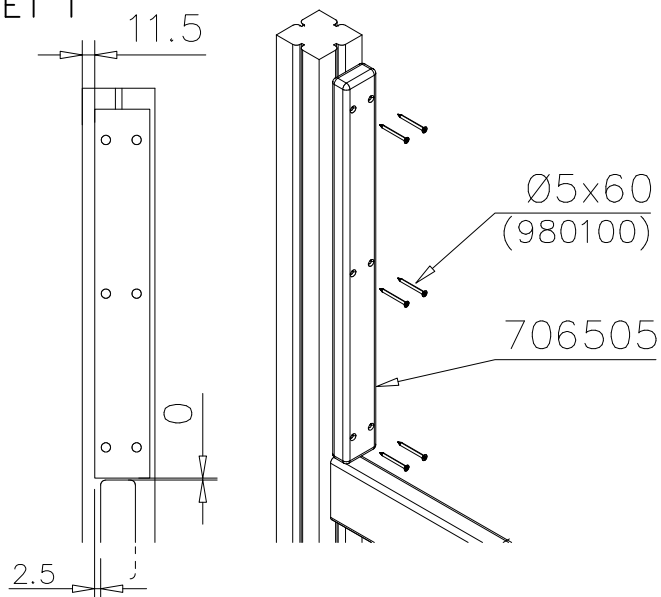


DET 2

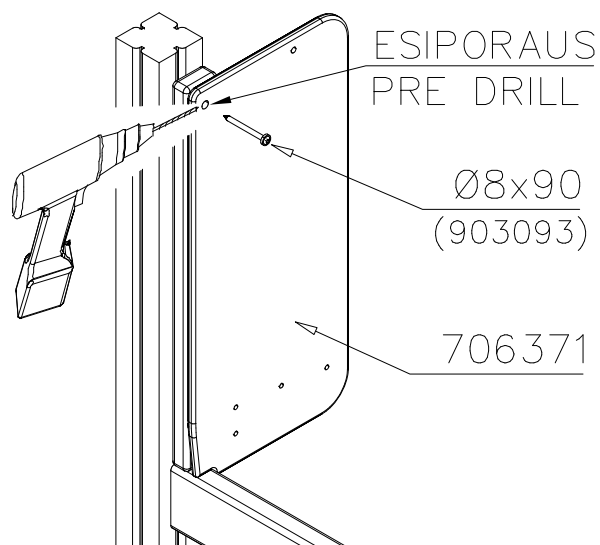


DET 3

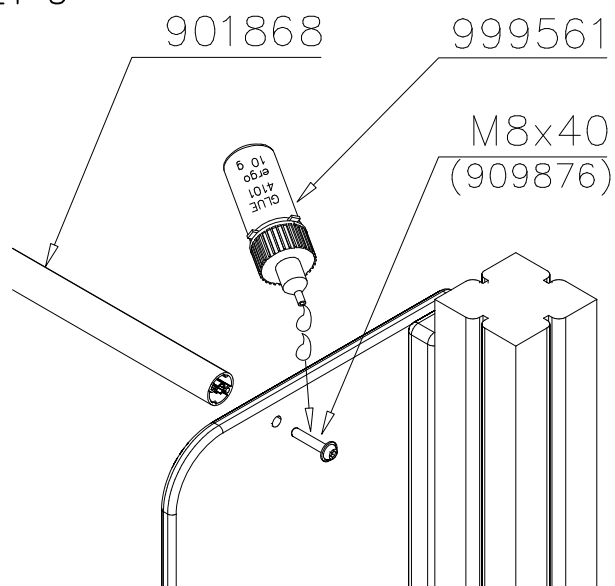

DET 4

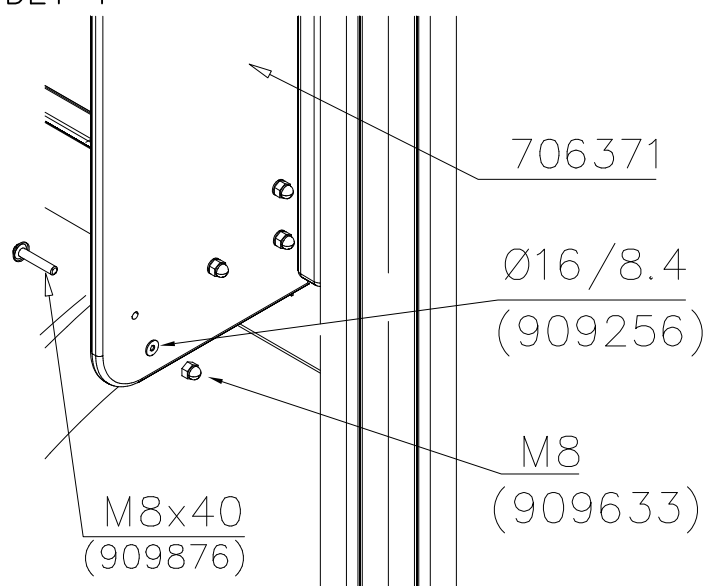

DET 5

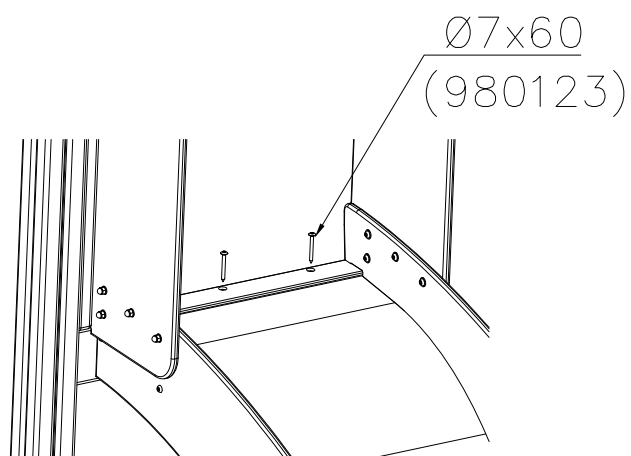

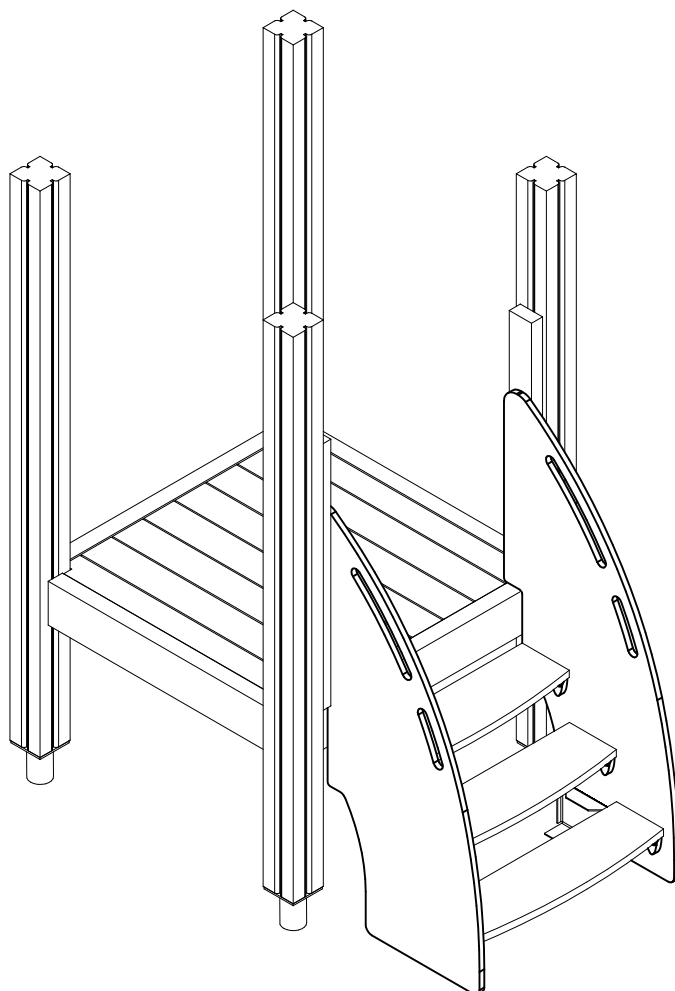



PLATE OPTIONS

707383






- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DRARK GRAY
- 705 LIGHT GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUXIA

707384




- 704 DRARK GRAY
- 706 RED


○ SIDE	PCS	○ STEP	PCS	○ 706505	PCS	① 901570	PCS	② 909855	PCS
	2		3		2		12		12
+570				35x70x730		36x55x55		M8x35	
③ 909852	PCS	④ 980160	PCS	⑤ 900240	PCS	⑥ 980100	PCS		PCS
	12		24		6		12		
M8x30		M8		Ø8x70		Ø5x60			


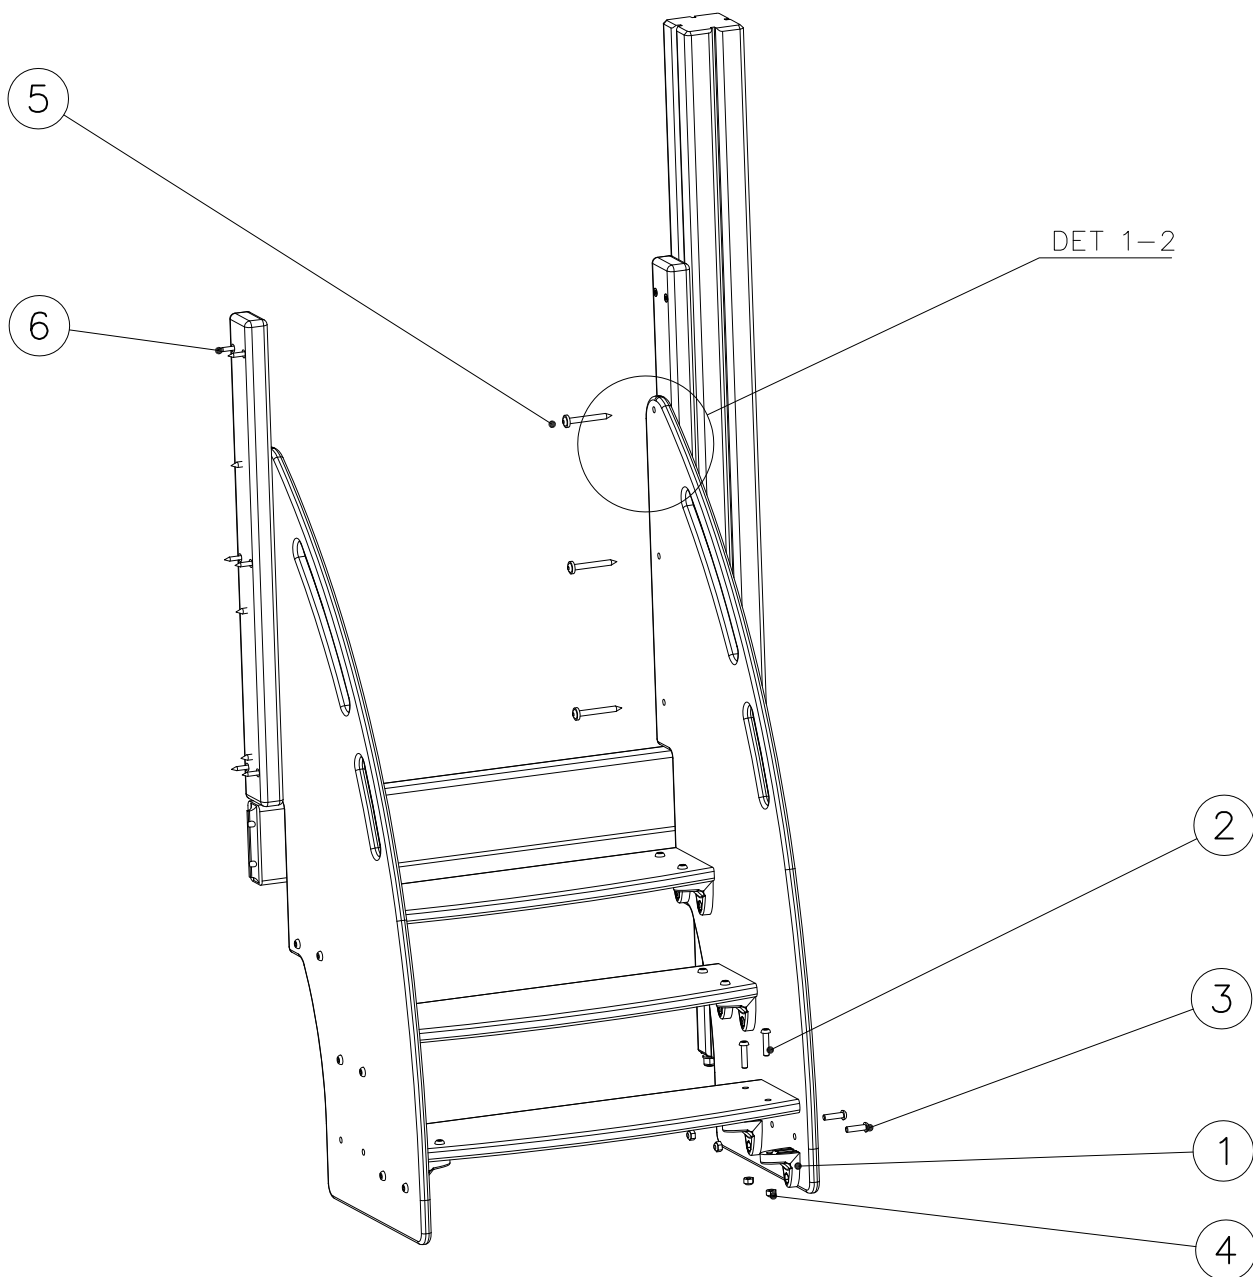








DET 1

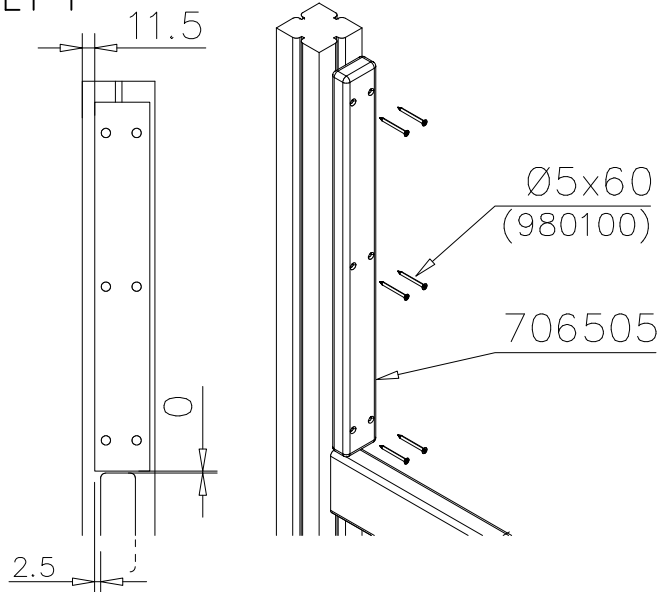


DET 2

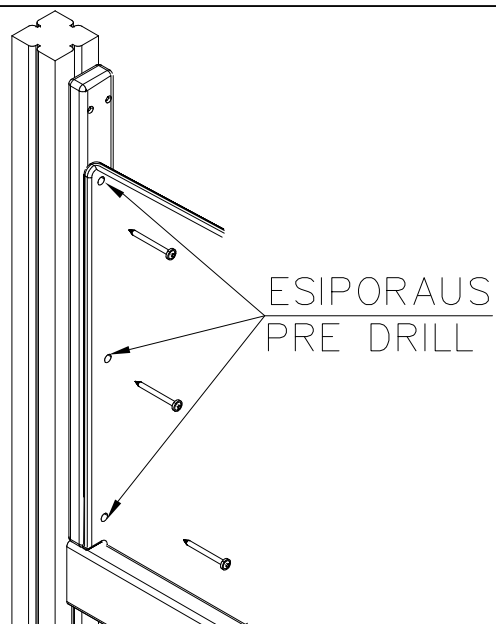

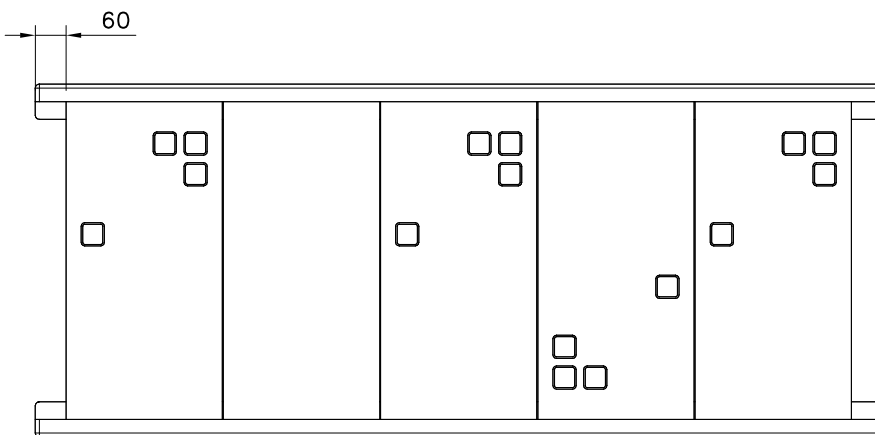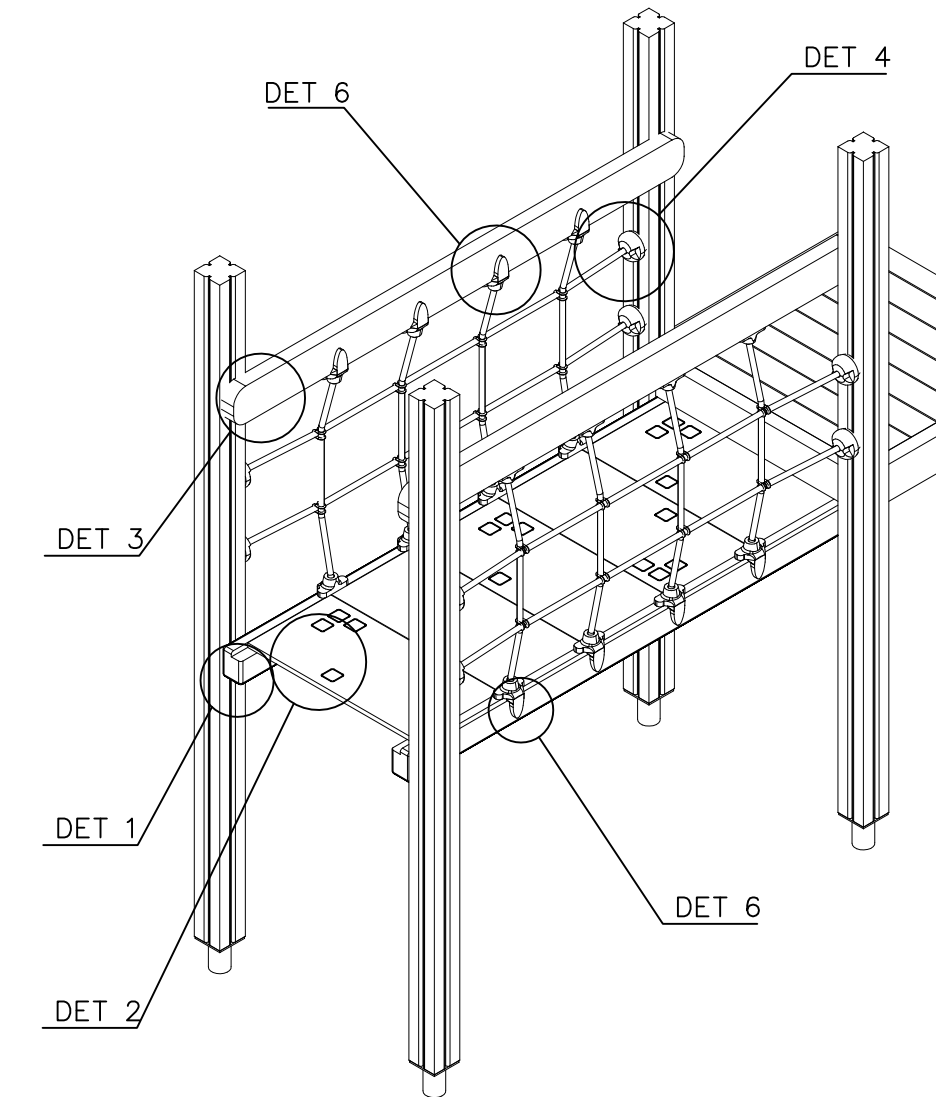


① 980154	PCS	② 909224	PCS
	4		4
Ø24/13		12x100	
③ 905103	PCS	④ 980123	PCS
	4		32
PT-28/32-H		Ø7x60	
⑤ 980128	PCS	④ 900240	PCS
	36		16
Ø7x40		Ø8x70	
⑤ 909232	PCS	⑥ 905112	PCS
	4		4
8x120		Ø22	
⑦ 905083	PCS	⑧ 980151	PCS
	4		4
Ø32		Ø16/8.4	
○ 707398	PCS	○ 707399	PCS
	5		2
15x630x310		70x95x1680	
○ 707401	PCS	○ 707402	PCS
	2		2
45x120x1680		1505x720	
○ 707405	PCS		PCS
	1		

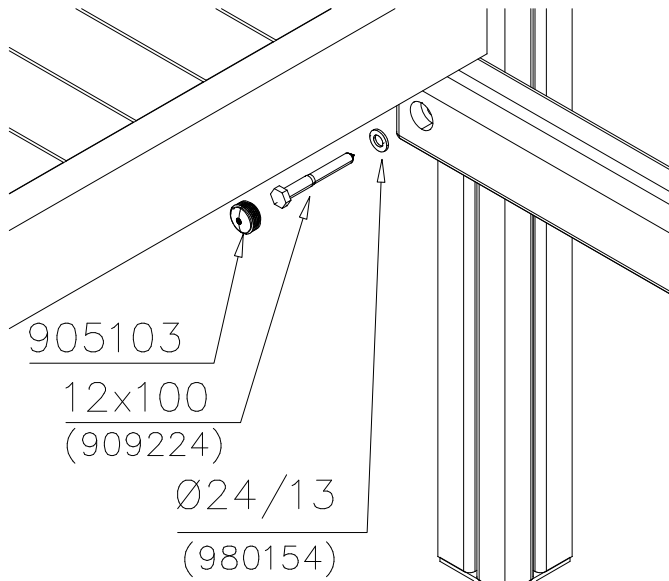
DET 1




DET 2

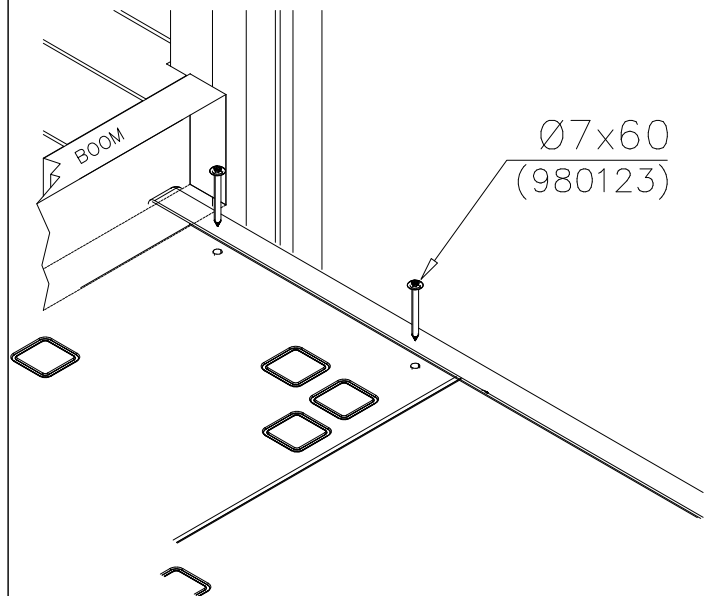


DET 3

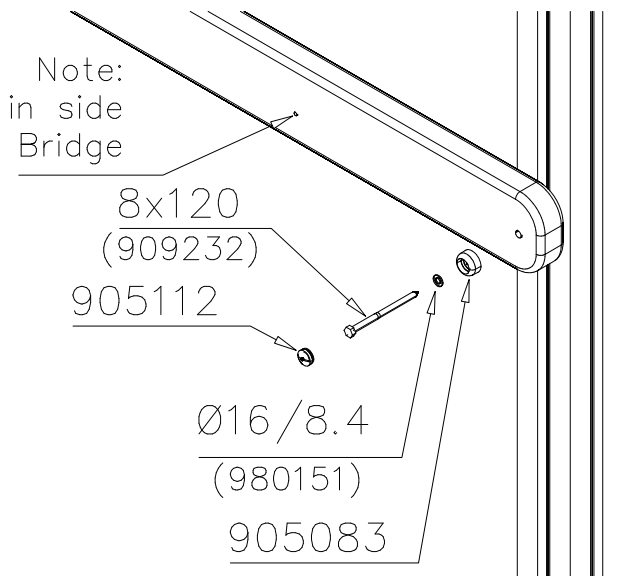


DET 4

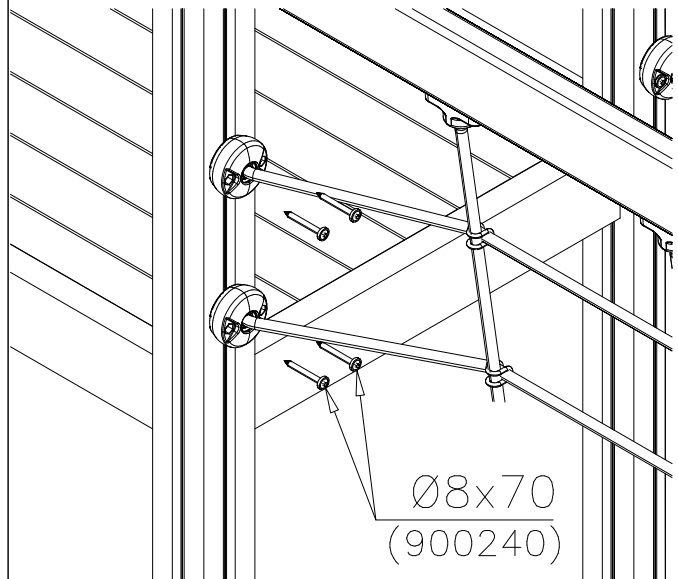

DET 5

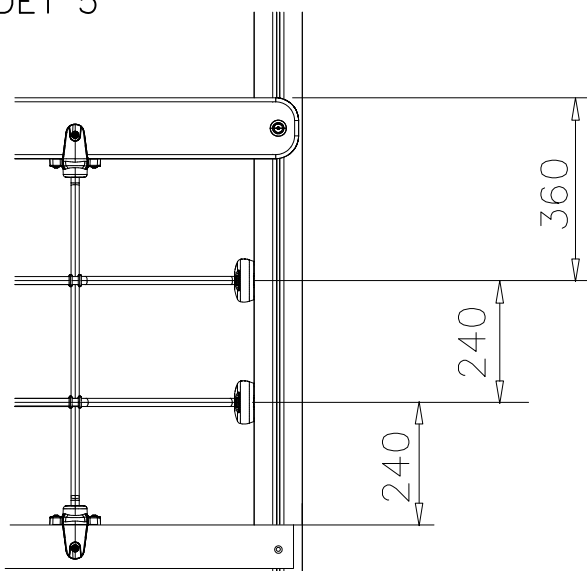


DET 6

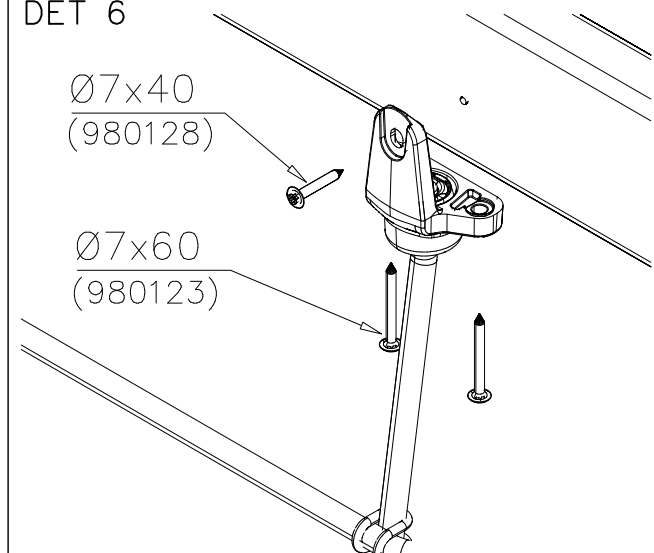

NET OPTIONS

707402




1505x720

707402-301 BLUE
707402-302 RED
707402-303 BEIGE
707402-304 GRAY
707402-305 BLACK

RAILING OPTIONS

707401




707401-602 DARK BROWN
707401-603 LIGHT BROWN
707401-604 LIGHT GRAY

707401-605 DARK GRAY	707401-608 BLUE
707401-606 GRAY	707401-609 GREEN
707401-607 RED	707401-610 YELLOW
	707401-611 LIME
	707401-612 FUXIA

45x120x1680

PLATE OPTIONS

707398




15x630x310

707272-701 BLUE	707272-707 GREEN
707272-702 YELLOW	707272-708 FUXIA
707272-703 LIME	
707272-704 DARK GRAY	
707272-705 GRAY	
707272-706 RED	


BOOM OPTIONS

707399



707271-602 DARK BROWN
707271-603 LIGHT BROWN
707271-604 LIGHT GRAY

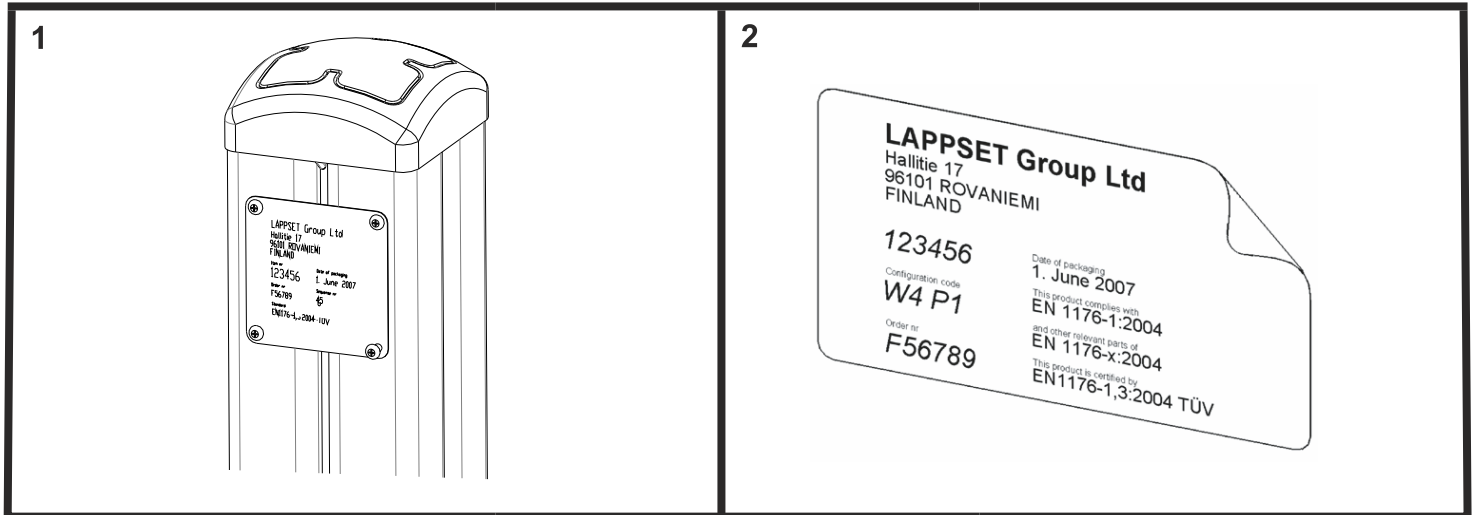70x95x1680



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

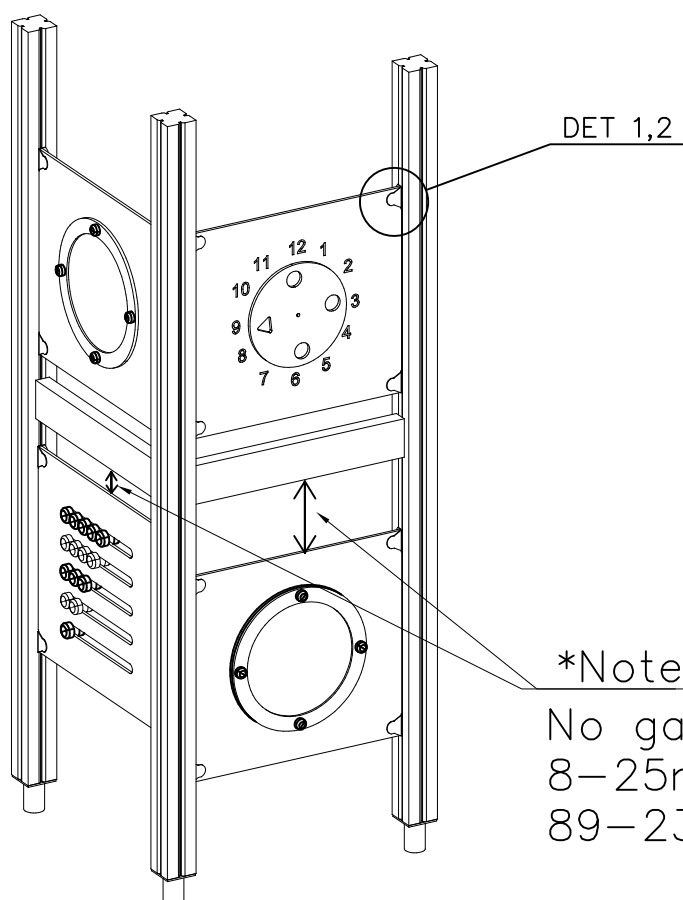
Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber




- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




DET 1,2

*Note:

No gaps between:
8–25mm
89–230mm

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

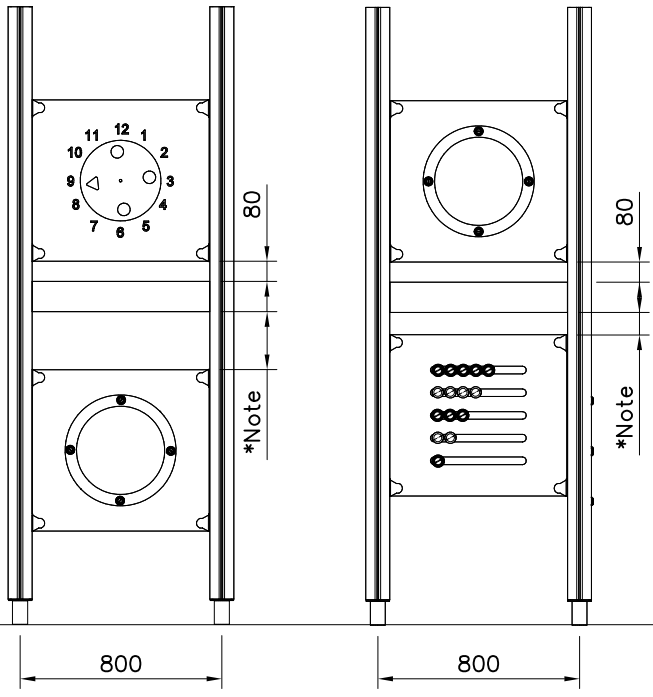

80














*Note


800


800


*Note




COLOR OPTIONS	
–701	BLUE
–702	YELLOW
–703	LIME
–704	DARK GRAY
–705	LIGHT GRAY
–706	RED
–707	GREEN
–708	FUXIA

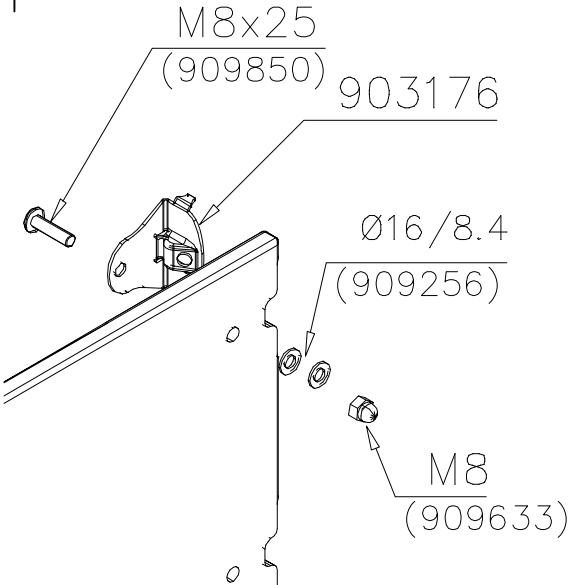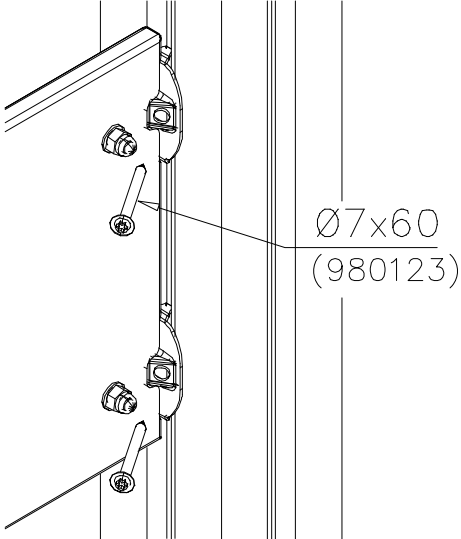
GAME WALL OPTIONS			
706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	
DET 1		DET 2	
			

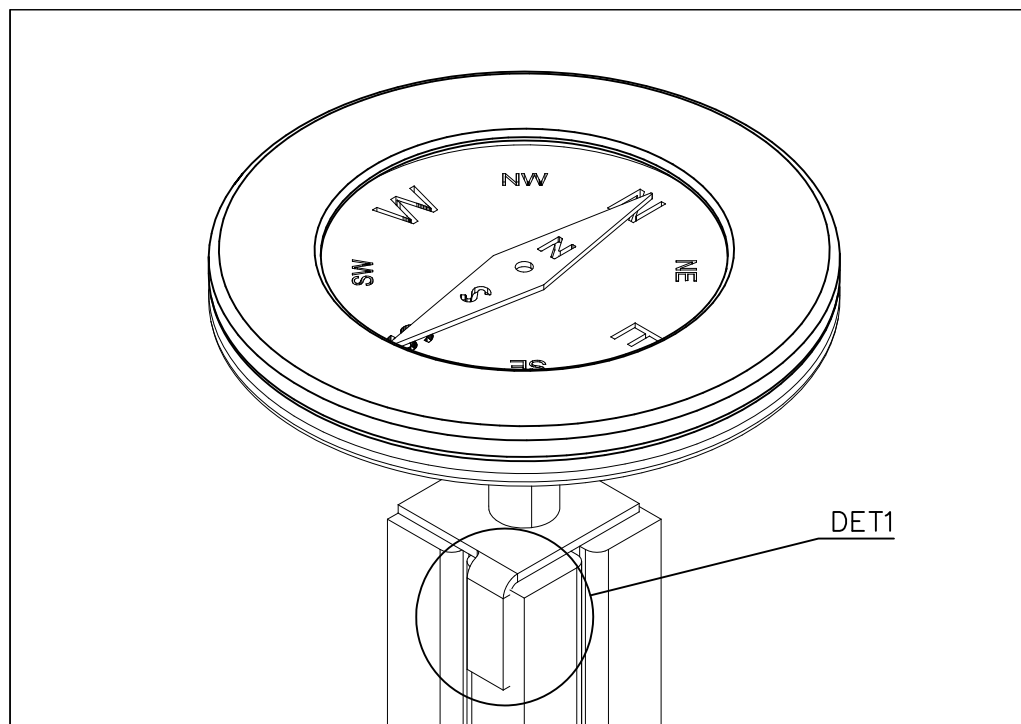


① 900240	PCS		PCS
	2		
			
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS

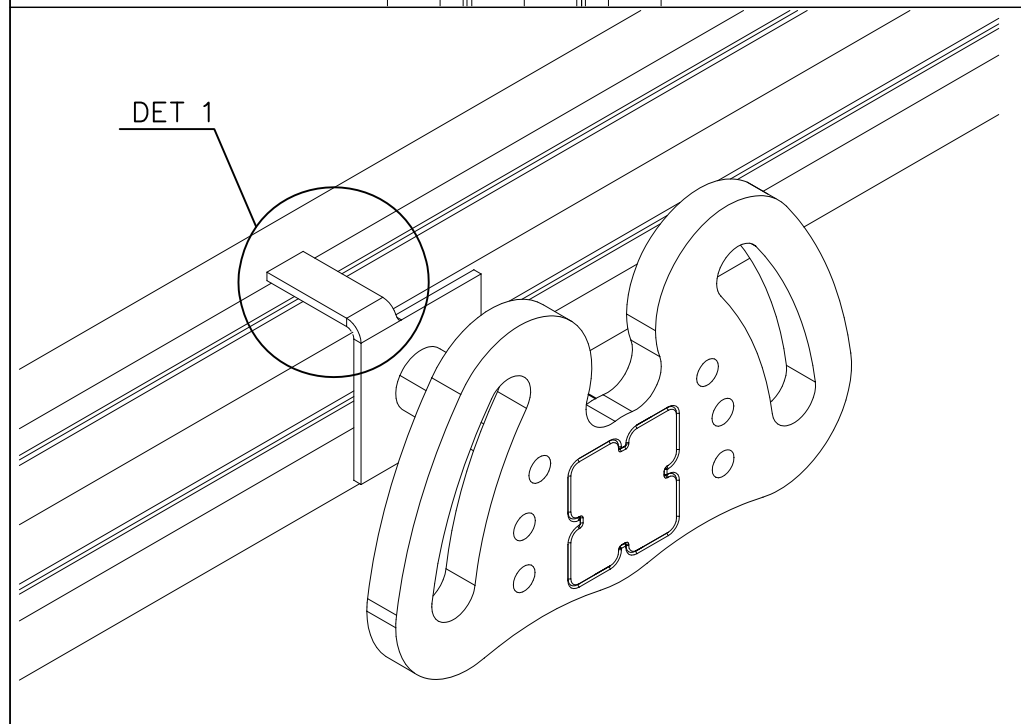






○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
1		1	
			
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
1		1	
			
	PCS		PCS

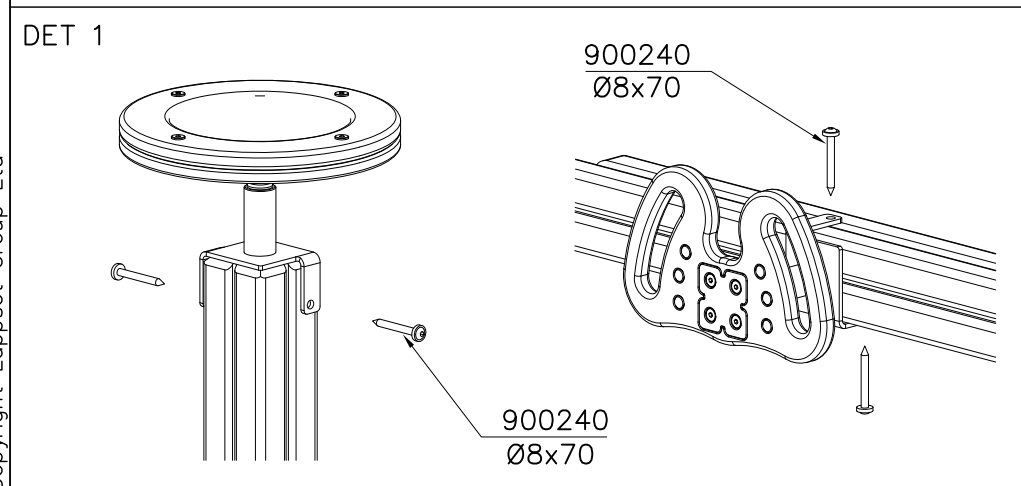


	PCS		PCS
	PCS		PCS

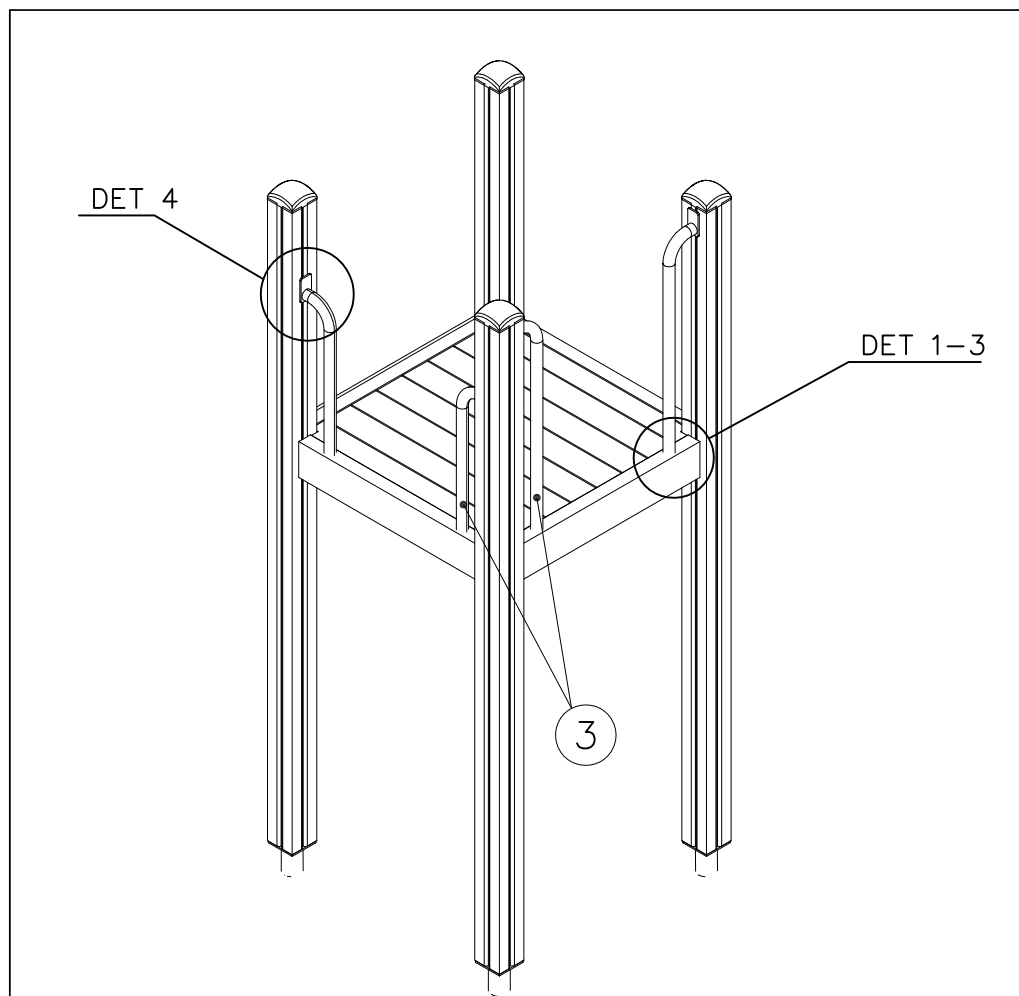


① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
	PCS		PCS
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

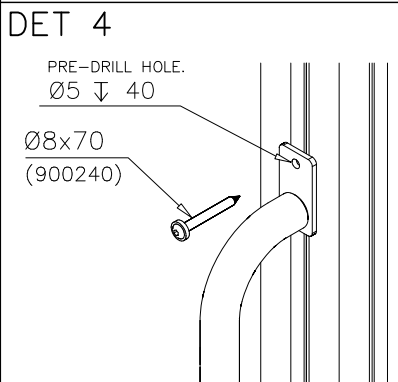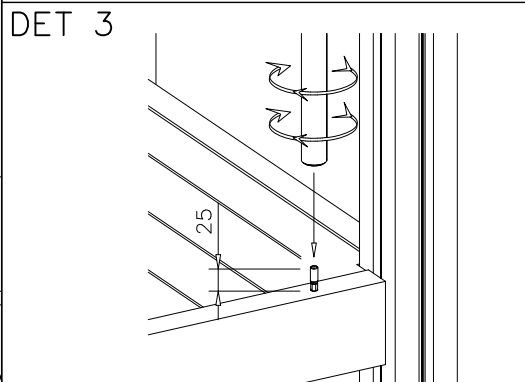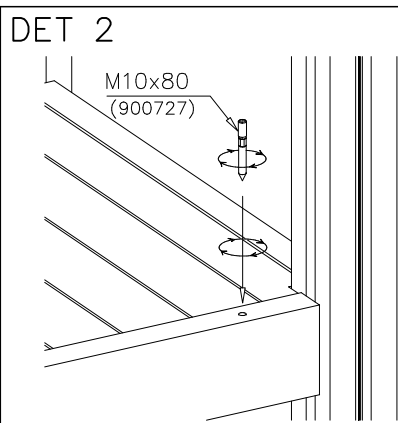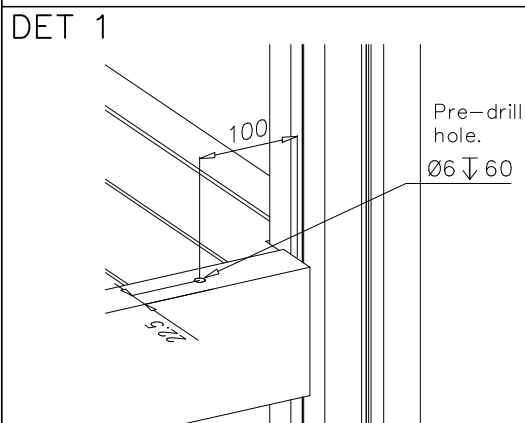


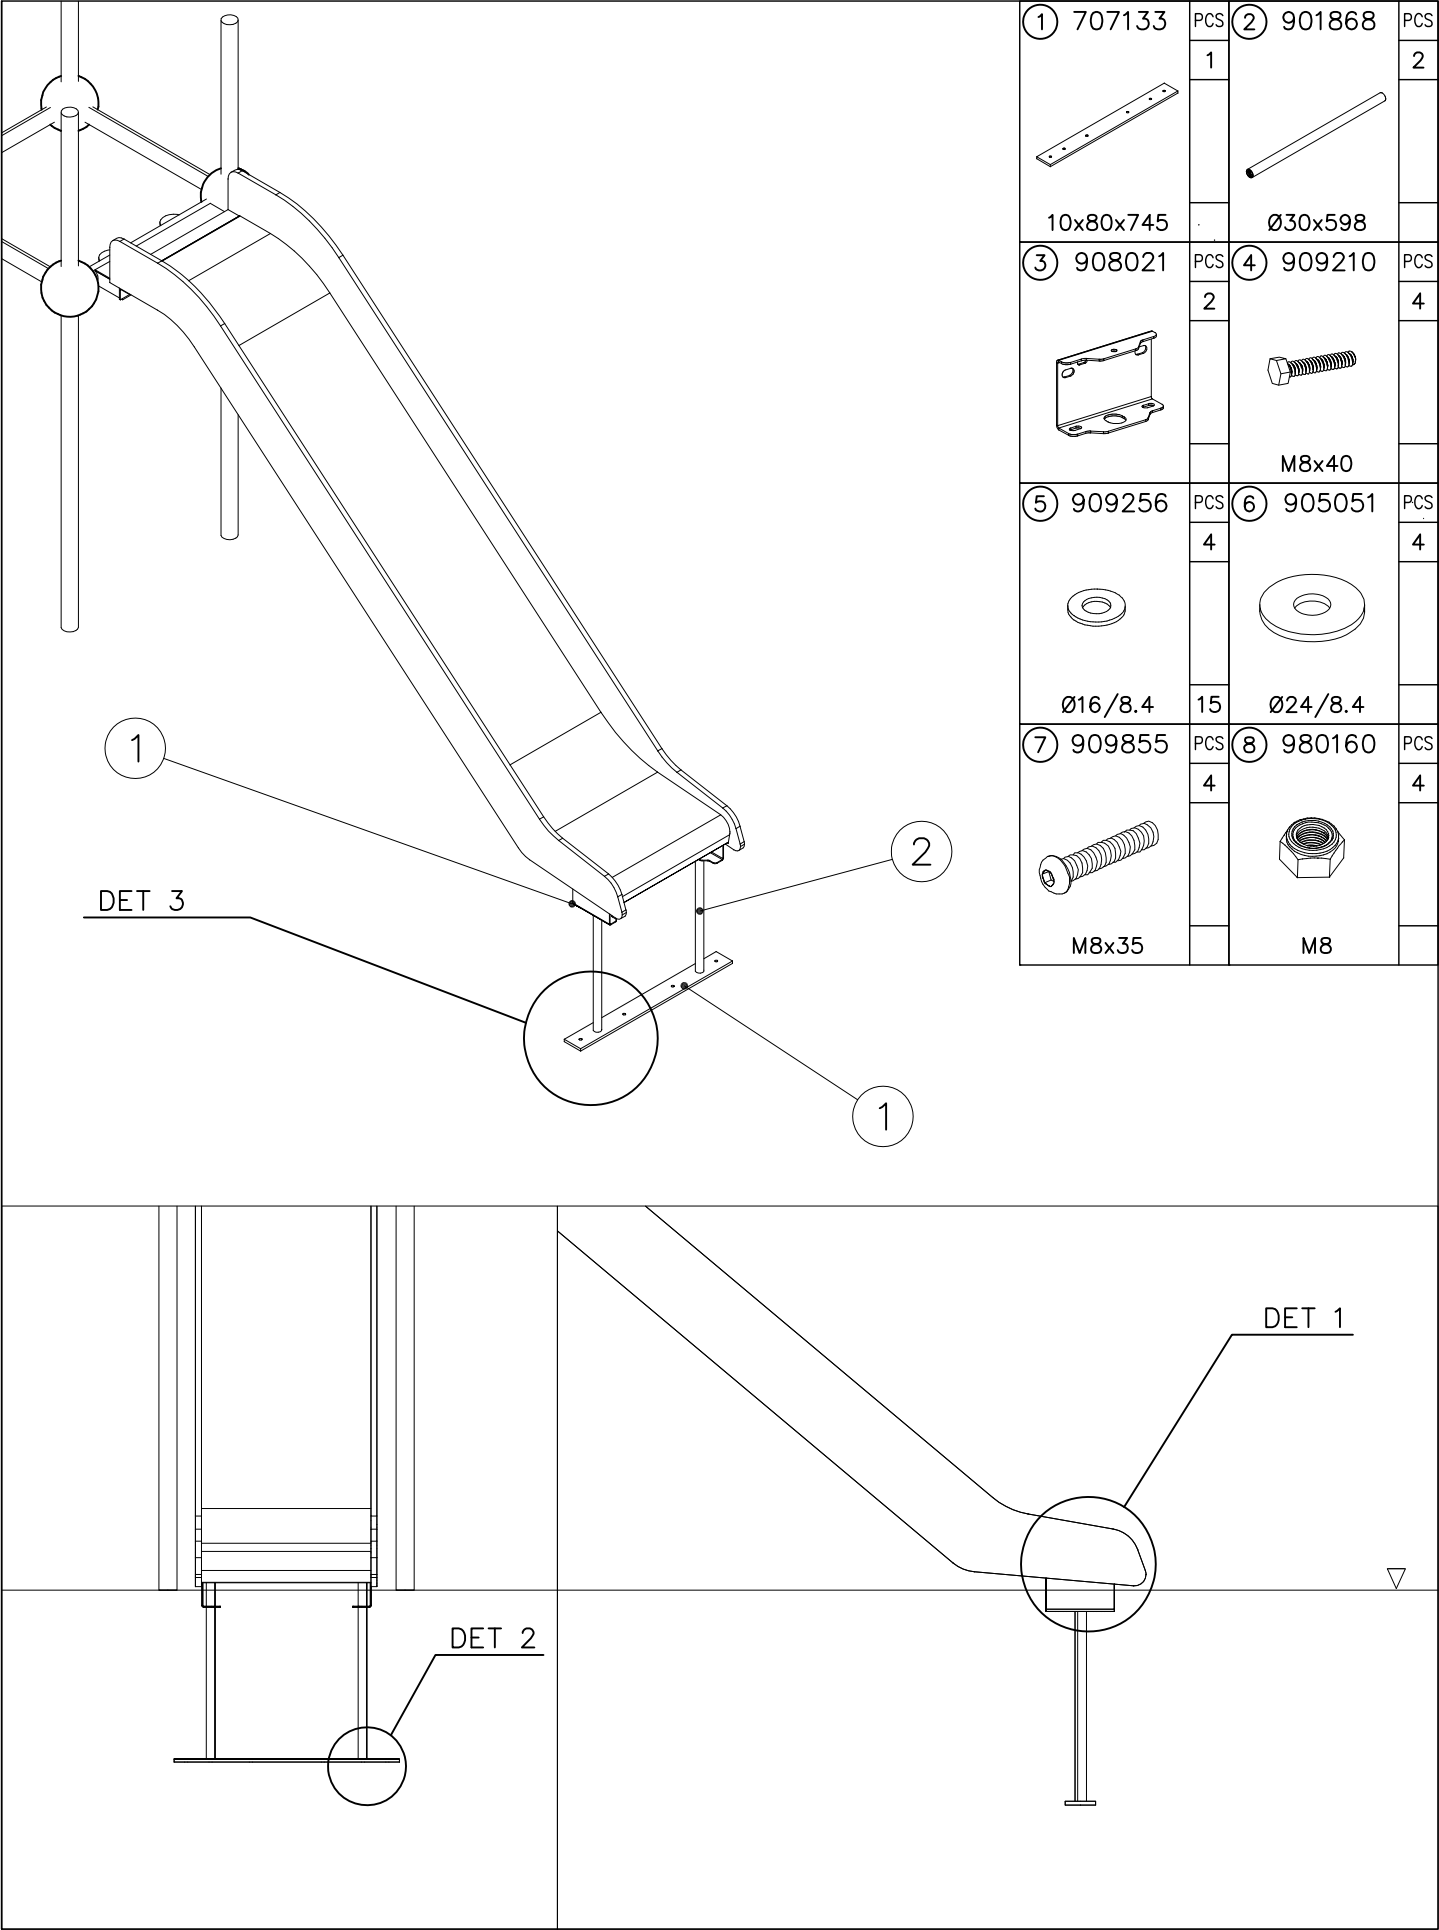

DET 1

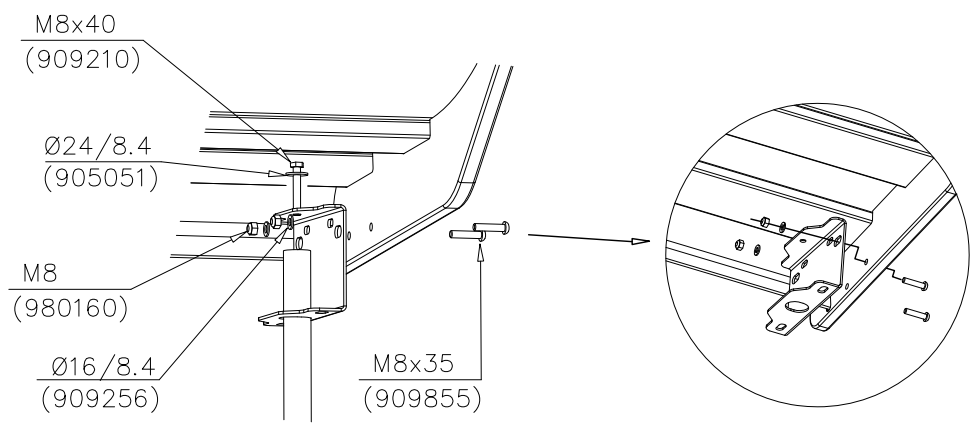

DET 2

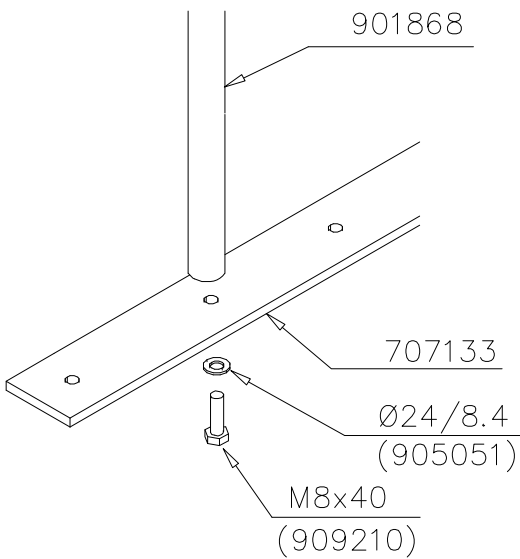

DET 3

