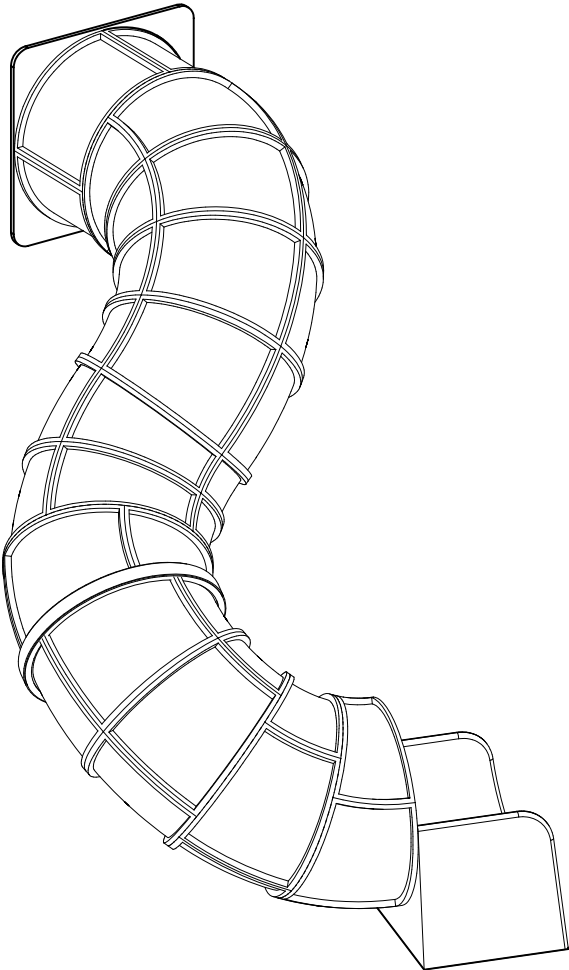
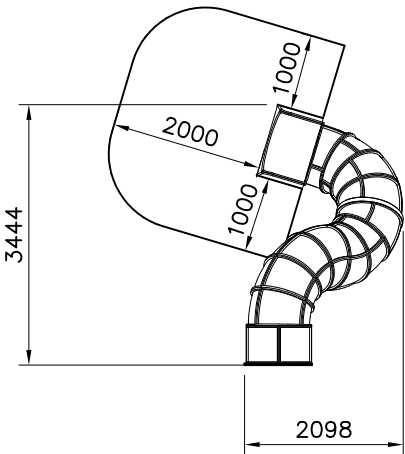
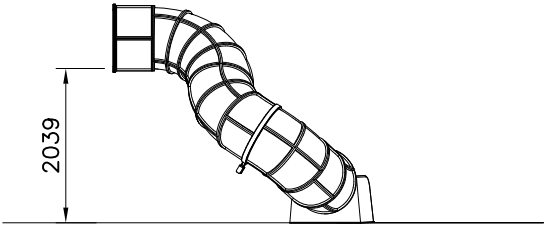




1 : 100



1 : 100















Huom. Pystyttäessä tube korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.







1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s.3).
2. Valitse leikkivälineelle paikka huomioiden tarvittava 2 m turvaetäisyys jarrutuslaatikon ympärillä.
Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
Paras alusta leikkivälineelle on hiekka, raekooltaan 2–6 mm, n. 40 cm:n kerroksena. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tehdasvalmistajan asennus- ja muita ohjeita.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat. Käytä toimitukseen kuuluvaa erikoisavainta esim. akkuporakoneen avulla.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi, ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon. Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttönottotarkastus ennen tuben käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.


Obs! Då tuben monteras i anslutning till ett högt lekredskap, kan en kran behövas i monteringsarbetet, om det inte finns tillräckligt med monteringspersonal på plats.

1. Kolla med hjälp av följesedeln, att Du erhållit alla komponenter Du behöver 8 (s. 3).
2. Välj lämplig plats för lekredskapet. Försäkra dig om ett säkerhetsavstånd på 2 m på alla sidor av bromslådan.
Utför behövliga grundgrävningar för bromslådan.
Det bästa underlaget för lekredskapet är sand med kornstorleken 2–6 mm i ett ca 40 cm tjockt lager. Om säkerhetsplattor används som underlag, bör tilverkarens monteringsinstruktioner och andra anvisningar följas.
3. Montera ringdelarna enligt anvisningar på sidorna 4 och 5 beaktande de genomskinliga delarna. Använd specialnyckeln som ingår i leveransen med hjälp av t.ex. en batteridrivna bormaskin.
4. Anslut ringdelarna till varandra enligt numren i monteringsanvisningen. På sidan 6 finns ett exempel på hur ringdelarna monteras. Observera att inga genomskinliga delar monteras på glidyta.
5. Montera den förmonterade startplattan i rörets övre ända i det läge anvisningen anger. Montera bromslådan 905850 fundamentjärn enligt monteringsanvisningen och anslut till rörets nedre ända.
6. Lyft rutschbanröret mot konstruktionen och fäst med fästdetaljer enligt anvisningen. Fyll bromslådan underlag med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separat anvisning.
8. På lekplatser: Utför ibruktagningsbesiktning innan skärmtaket tas i bruk enligt protokollet som medföljer förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm ej, att tillträde till lekplatsen bör hindras tills lekplatsen är färdig och tills alla vertyg förts bort.

	PCS	004914	PCS	707918-701	PCS	900240	PCS	903533	PCS	905086	PCS
			1		1		14		6		4
						Ø8x70		SRL12		Ø44/13.5	
905112	PCS	905805	PCS	905815	PCS	905831	PCS	905850	PCS	905859	PCS
	584		20		20		512		1		2
BLACK Ø22		BLUE		BLUE		BLACK				6x80x850	
905860	PCS	909205	PCS	909248	PCS	909274	PCS	980150	PCS	980151	PCS
	2		256		4		4		260		8
		8x60		M12		8x30		M8		Ø16/8.4	
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

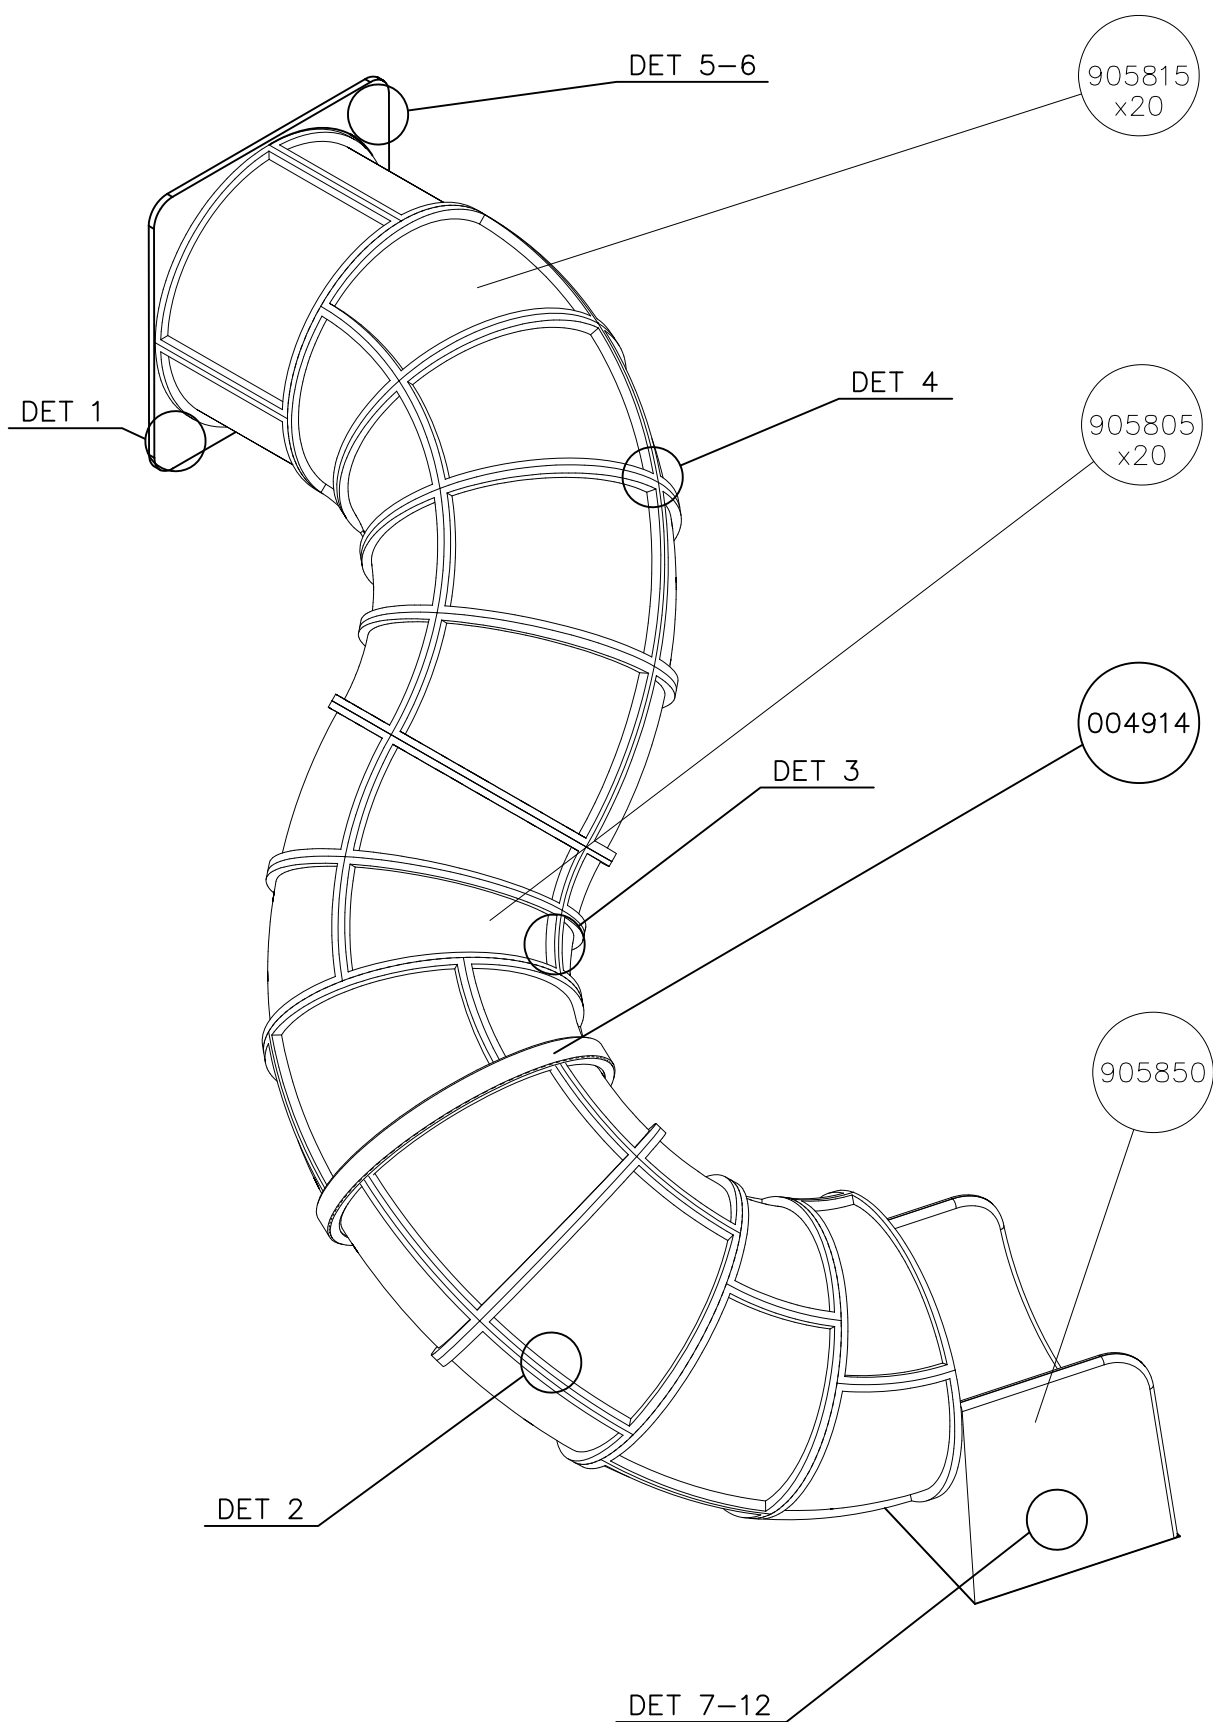









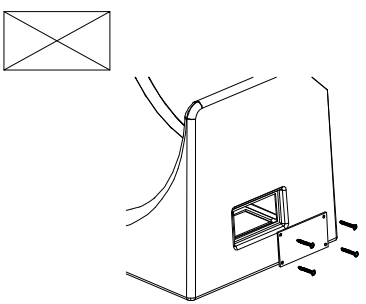
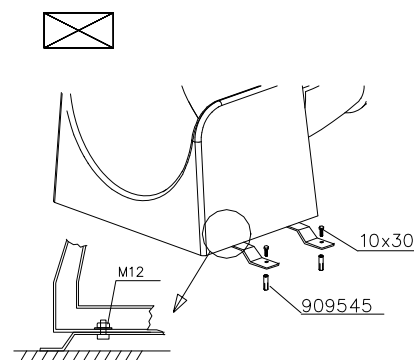
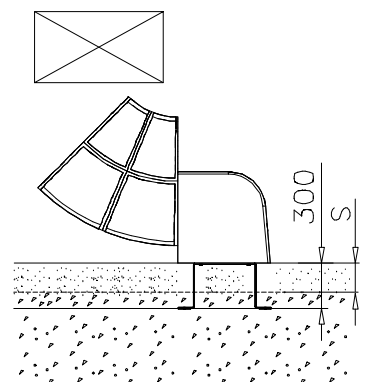
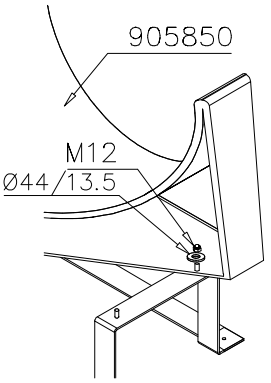
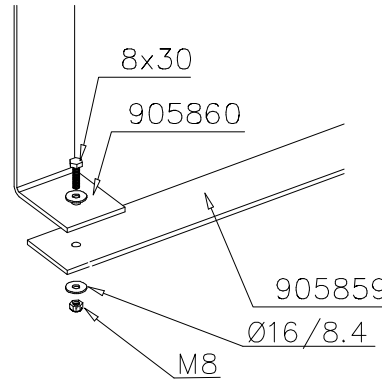
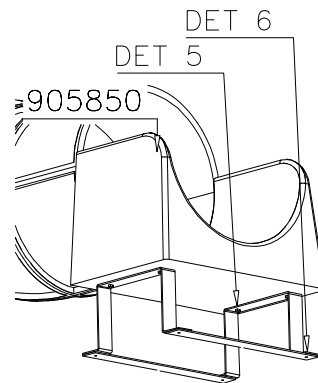
DET 7  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	DET 8  10x30 909545 M12	DET 9  300 S
DET 10  905850 M12 Ø44/13.5	DET 11  8x30 905860 905859 Ø16/8.4 M8	DET 12  905850 DET 5 DET 6

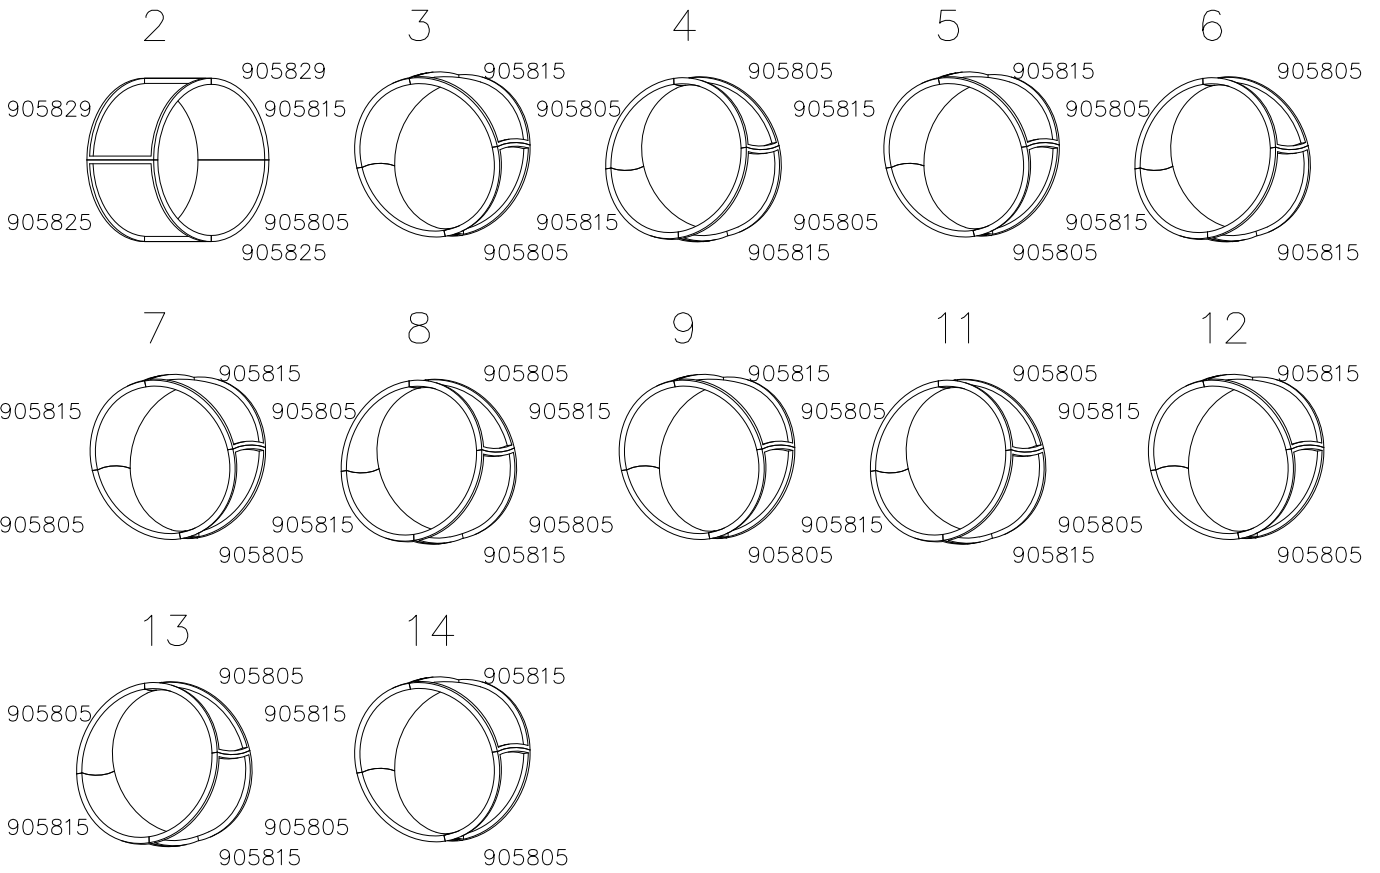

Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation

LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!

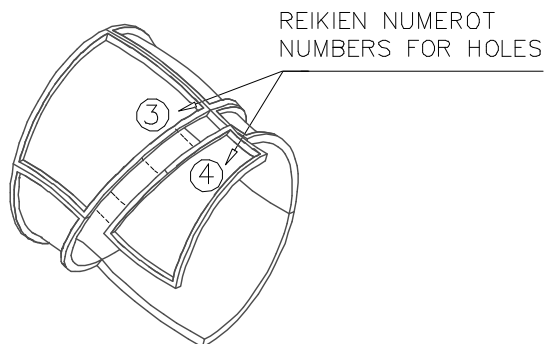NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!



Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.


2

707918-701x4 	909205 x 12 	980150 x 12 
905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 

14

909252 x 13

700413 x 1

909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 
905850 	909208 x 8 	980151 x 8 

Position of the box: 67 degrees





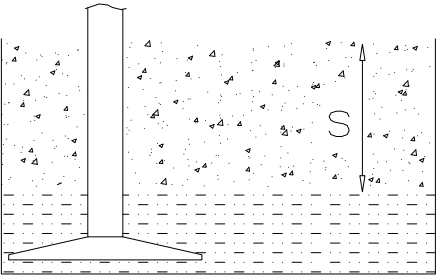
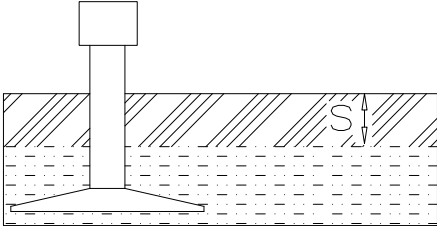
1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.

		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

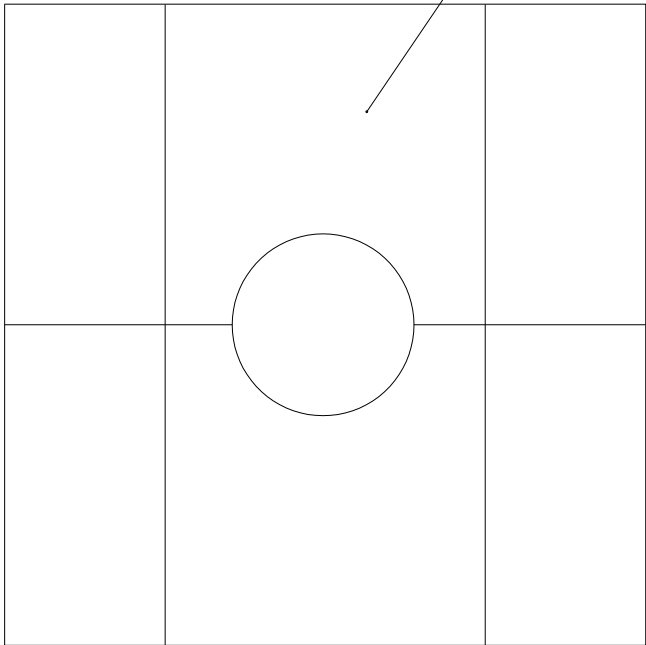REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



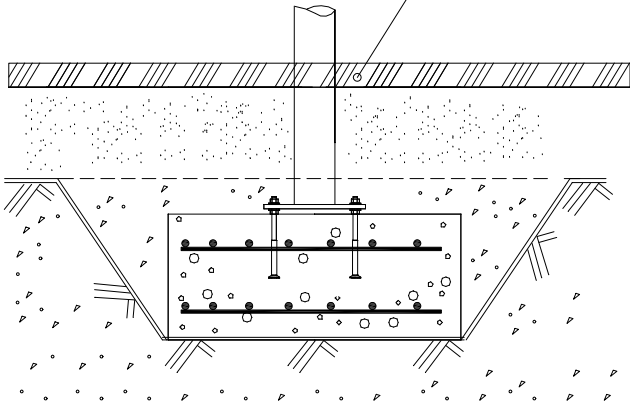REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




LAPPSET®

FINNO


































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION









DATE: 17.8.2022

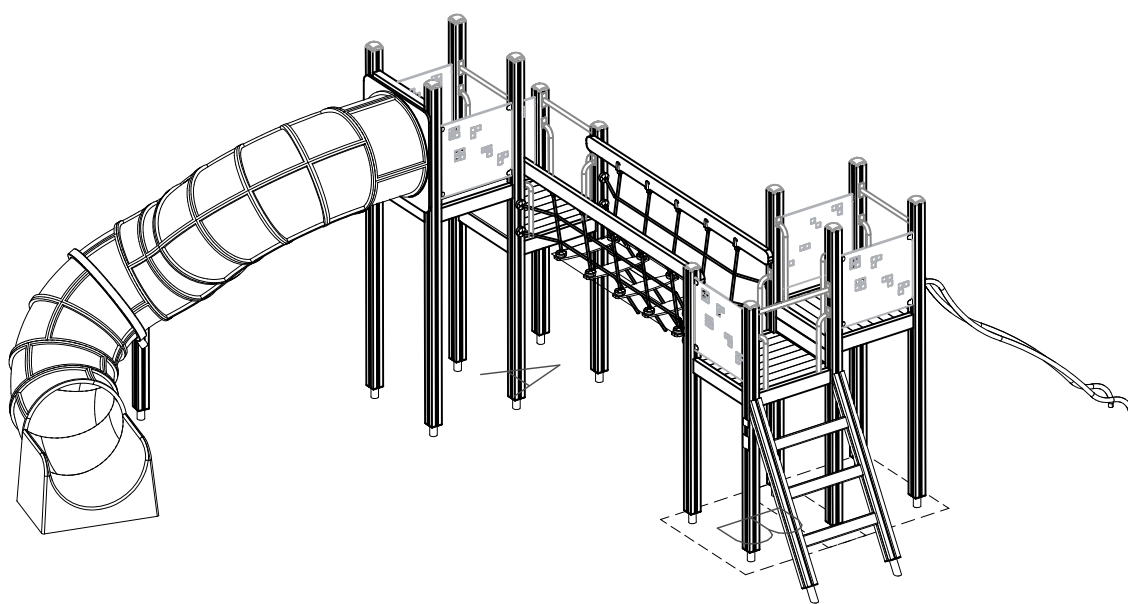Q16476-2




DATE: 17.8.2022




008986  750x750	PCS 4	702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	703325  L 1530	PCS 2	703338  L 704	PCS 3	706436-705  10x640x702	PCS 6
706439-603  L 704	PCS 16	706443  32x45x702	PCS 8	706453  15x145x600	PCS 5	706461  15x400x703	PCS 1	706462-305  93x93x2150	PCS 1	706484-603  93x93x2150	PCS 4
706499-603  93x93x860	PCS 1	706512-603  70x120x704	PCS 2	706531  FASTENER KIT	PCS 13	706534  FASTENER KIT	PCS 7	706535  FASTENER KIT	PCS 4	706536  FASTENER KIT	PCS 1
706568-603  93x93x3000	PCS 4	706662-603  93x93x2600	PCS 4	707255-603  45x120x2480	PCS 2	707260-305  2375x600	PCS 2	707268  FASTENER KIT	PCS 1	707732  FASTENER KIT	PCS 14
900240  Ø8x70	PCS 20	902177  905051	PCS 2	902377  905104	PCS 2	902379  905138	PCS 1	902388  905196	PCS 4	902393  907688-216	PCS 1
903093  Ø8x90	PCS 72	905051  Ø24/8.4	PCS 20	905104  M10	PCS 8	905138  GRAY	PCS 13	905196  GRAY	PCS 13	907688-216  909511	PCS 2
907694-216  L 704	PCS 4	907701-216  909238	PCS 12	909148  M8x150	PCS 1	909238  8x90	PCS 12	909287  M8x80	PCS 1	909511  90x90x650	PCS 13

909519	PCS 15	909521	PCS 2	909637	PCS 4	909638	PCS 8	909639	PCS 4	980114	PCS 8
											
50x380x380				M10		Ø20/10,5		M10x25		Ø4x20	
980131	PCS 52	980150	PCS 2	A10750	PCS 1						
											
Ø6x60		M8									
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS


Max Falling Height 2000 mm

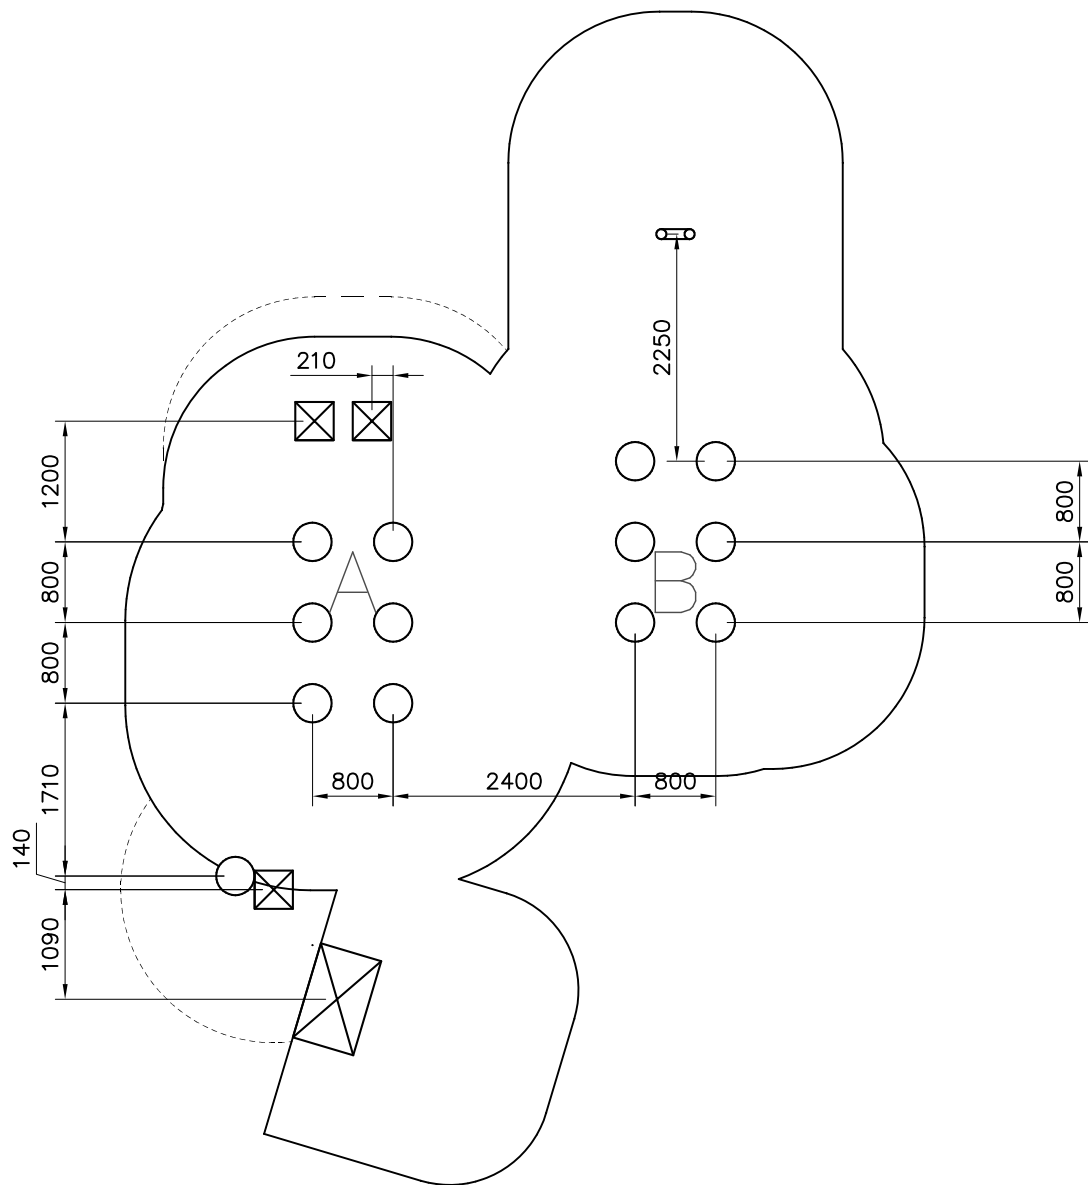

A number line from 0 to 3. The segment from 0 to 1 is shaded black. The segment from 1 to 2 is white. The segment from 2 to 3 is shaded black.















 Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	 M12 10x30 909545	 300 S

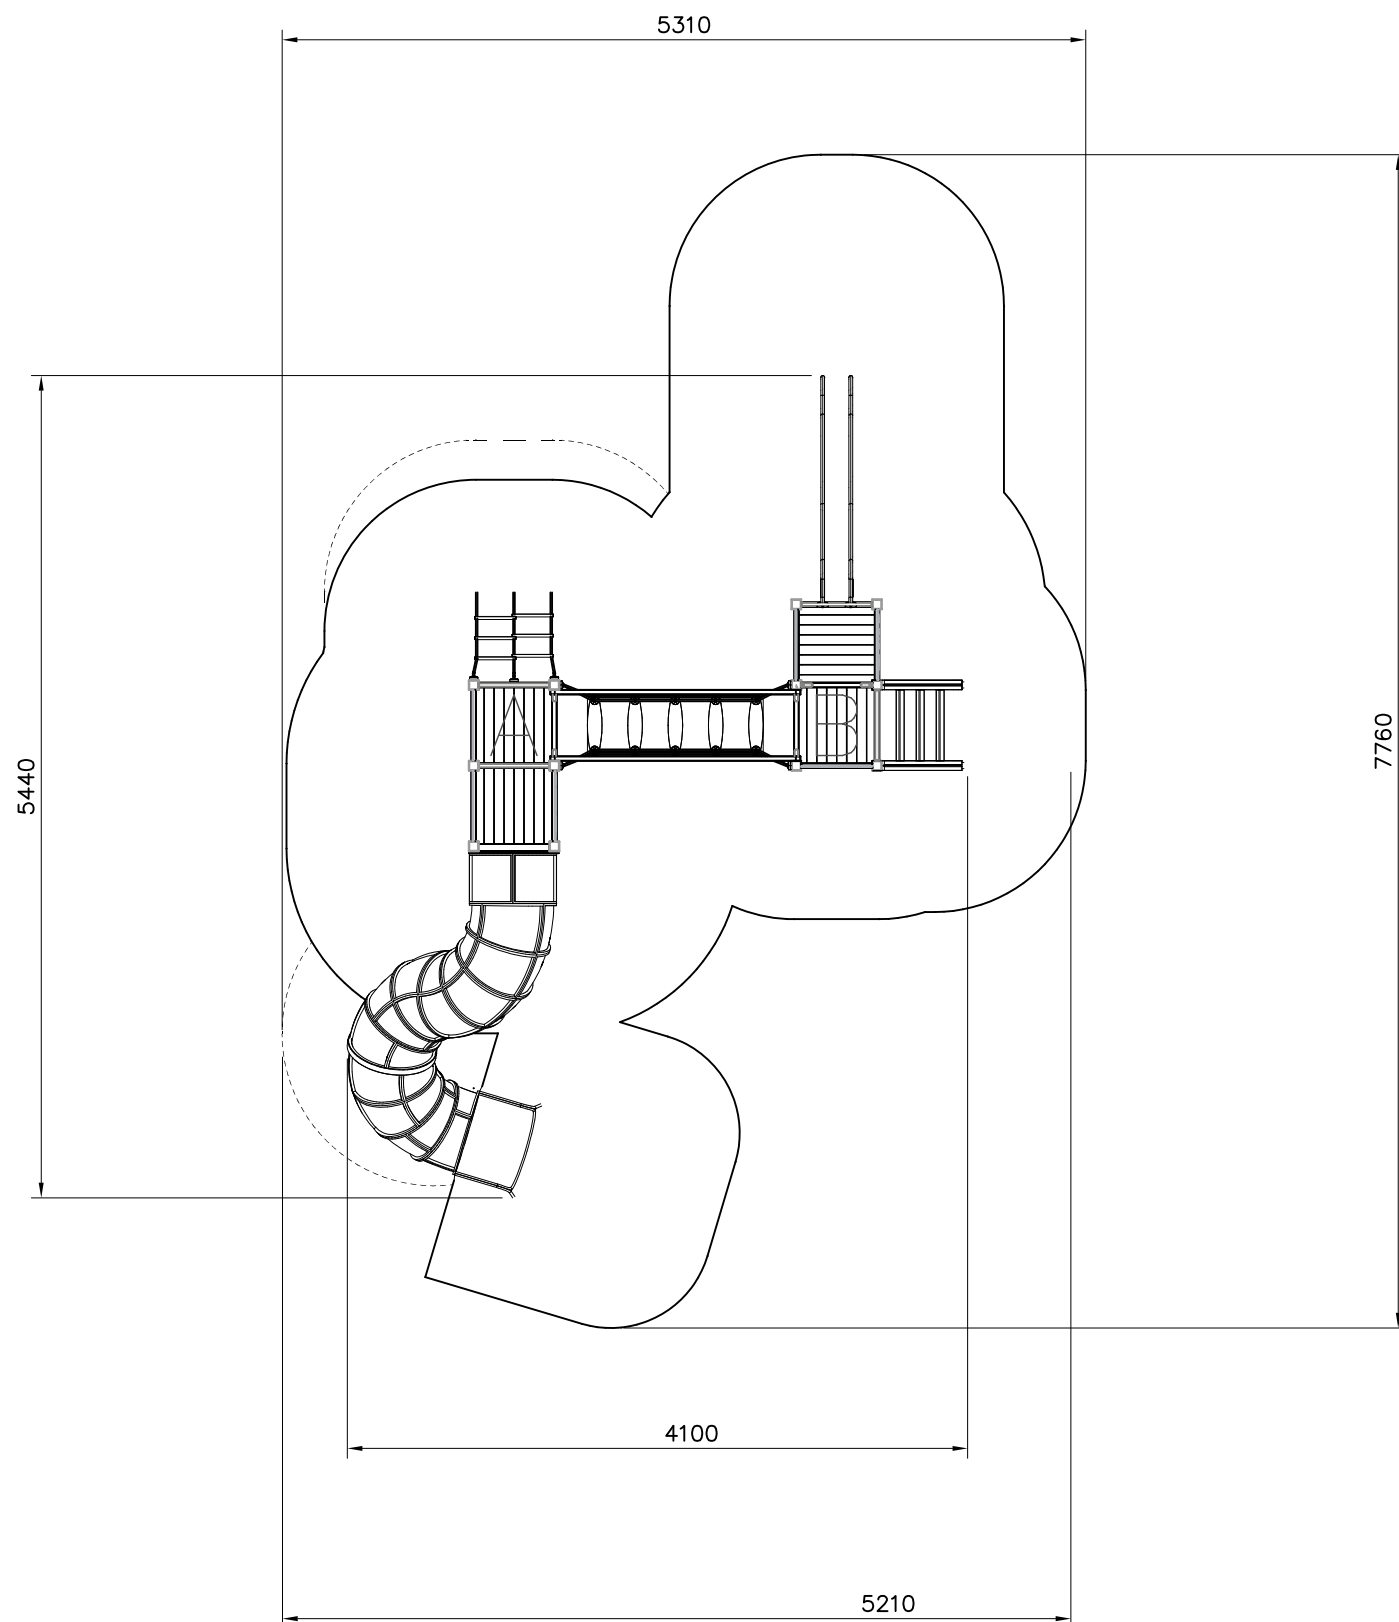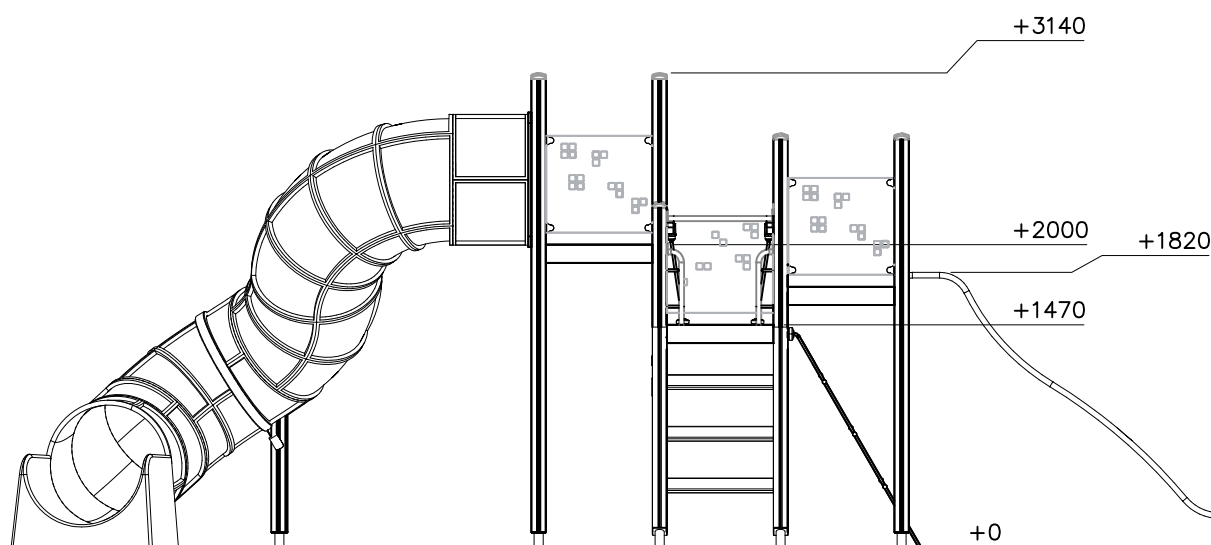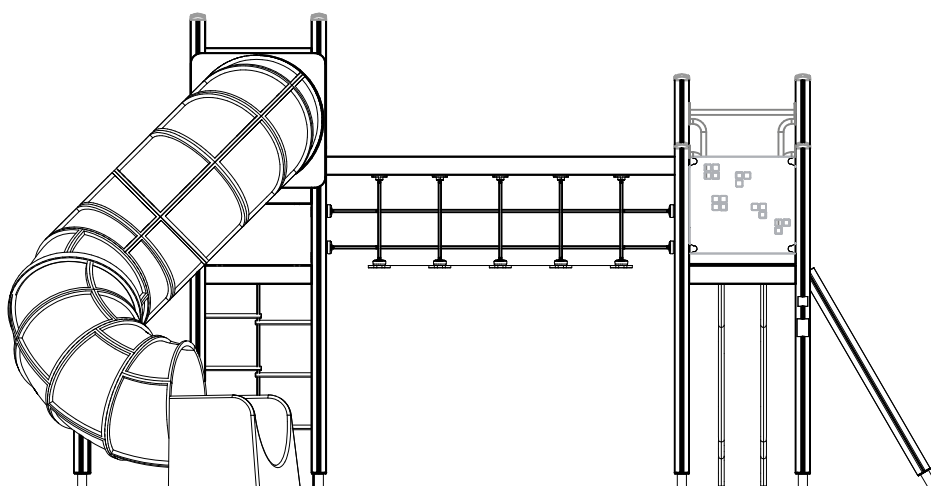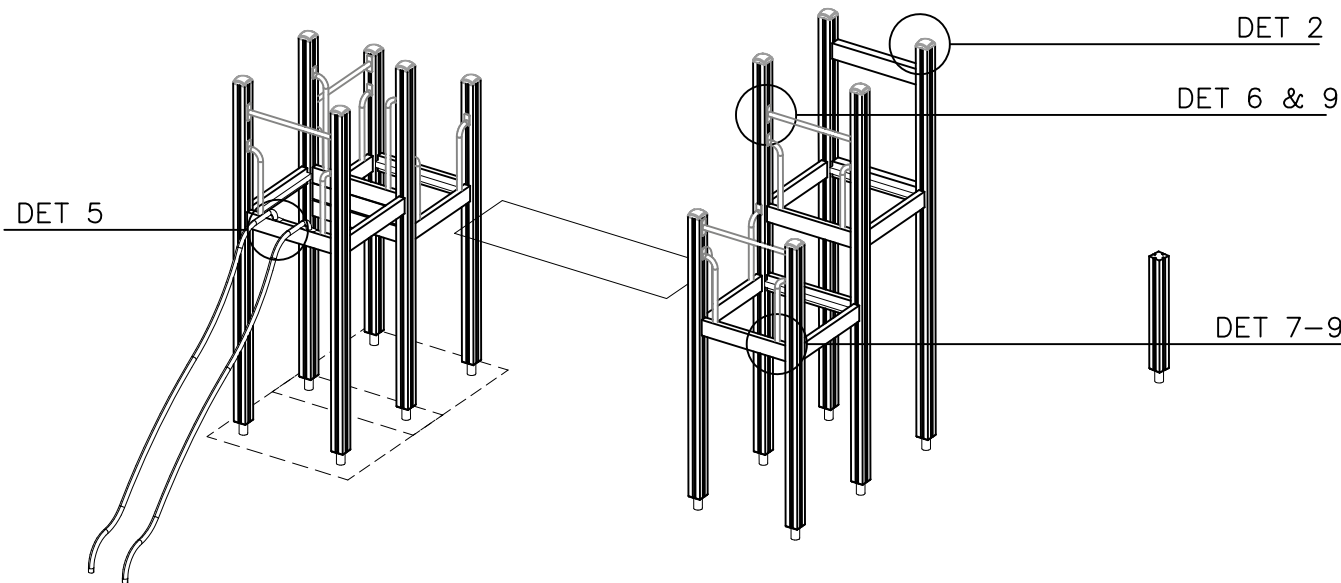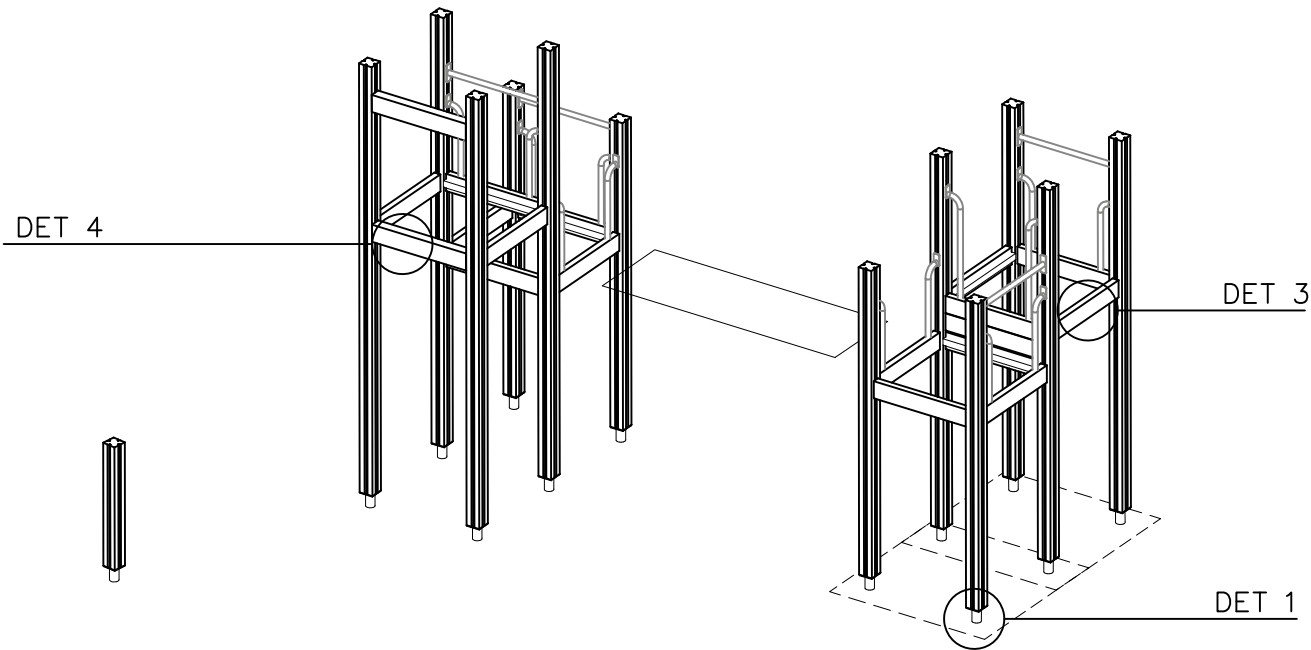

—— EN/AS Impact Area 52.3 m²
 ---- Falling Space 54.5 m²
 Max Falling Height 2000 mm
















DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	DET 8 
DET 9 	DET 10 		

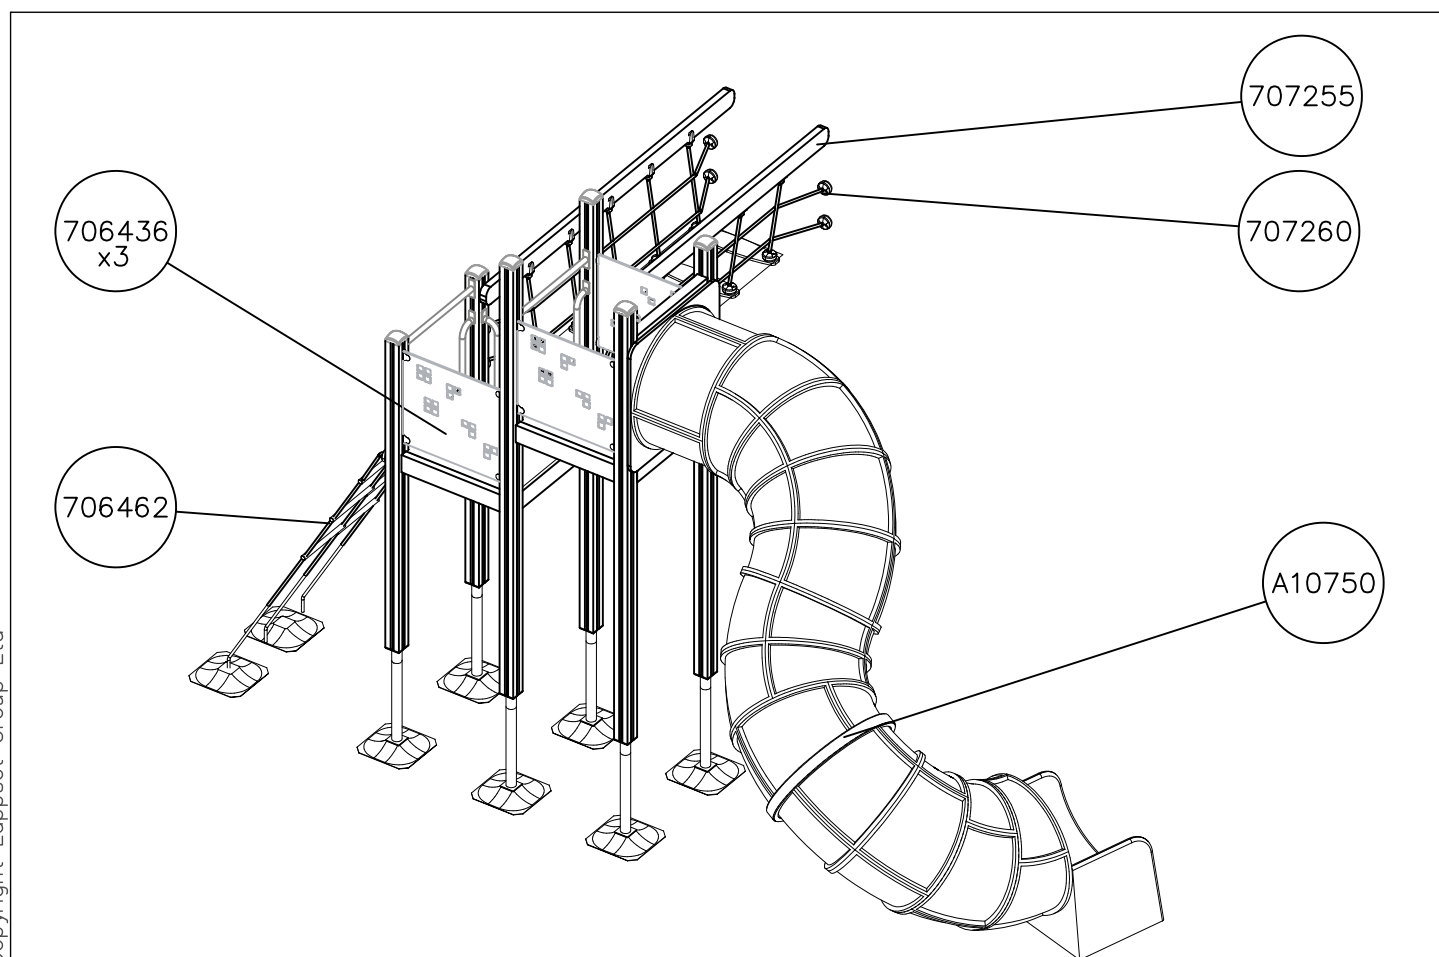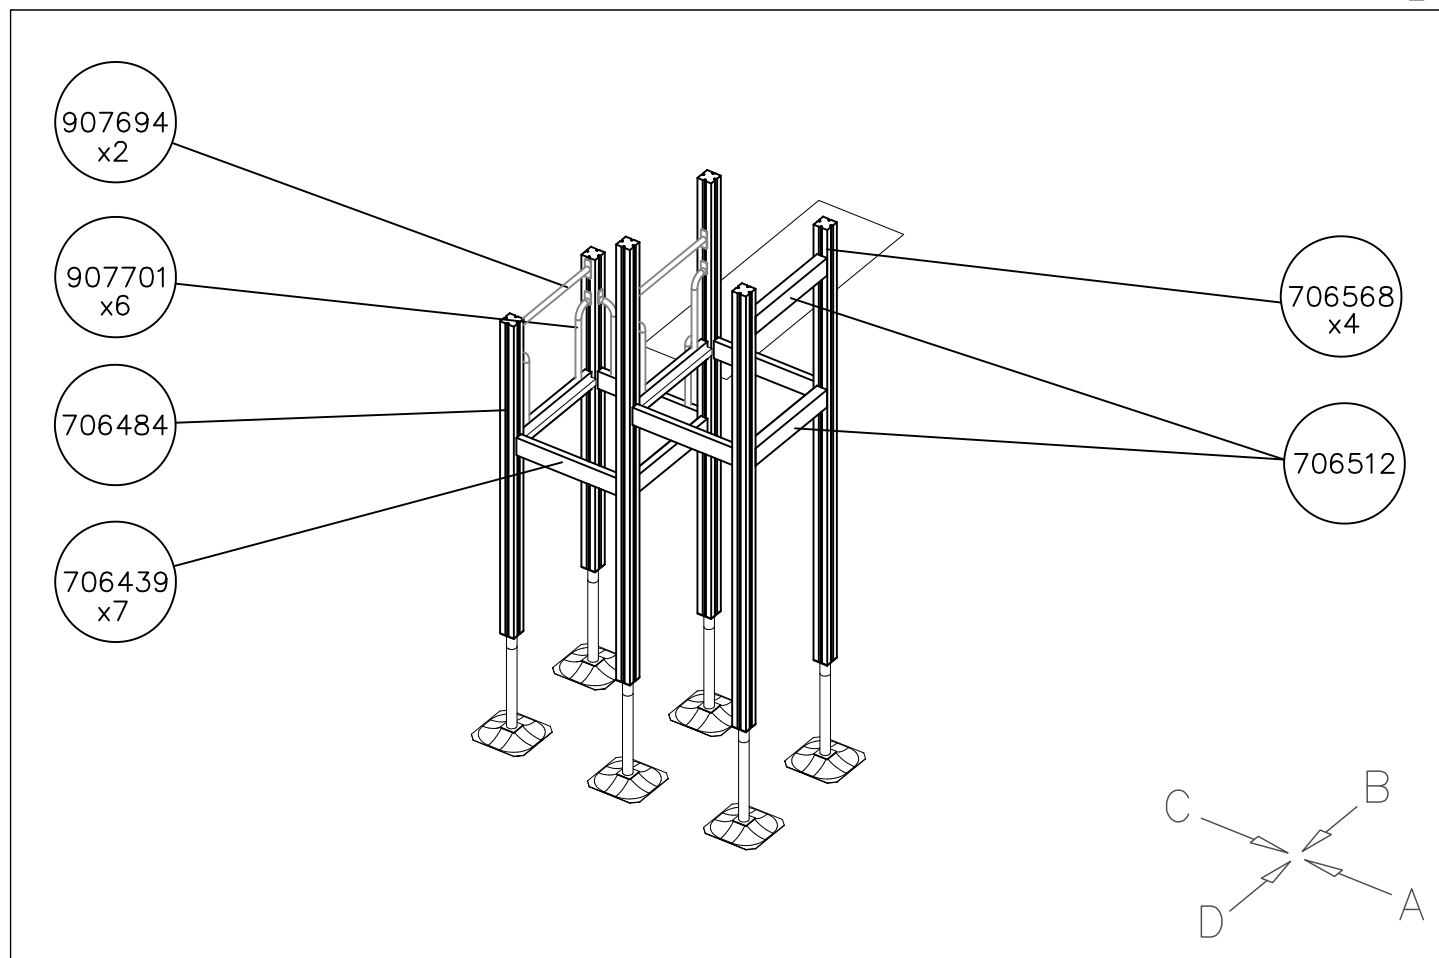


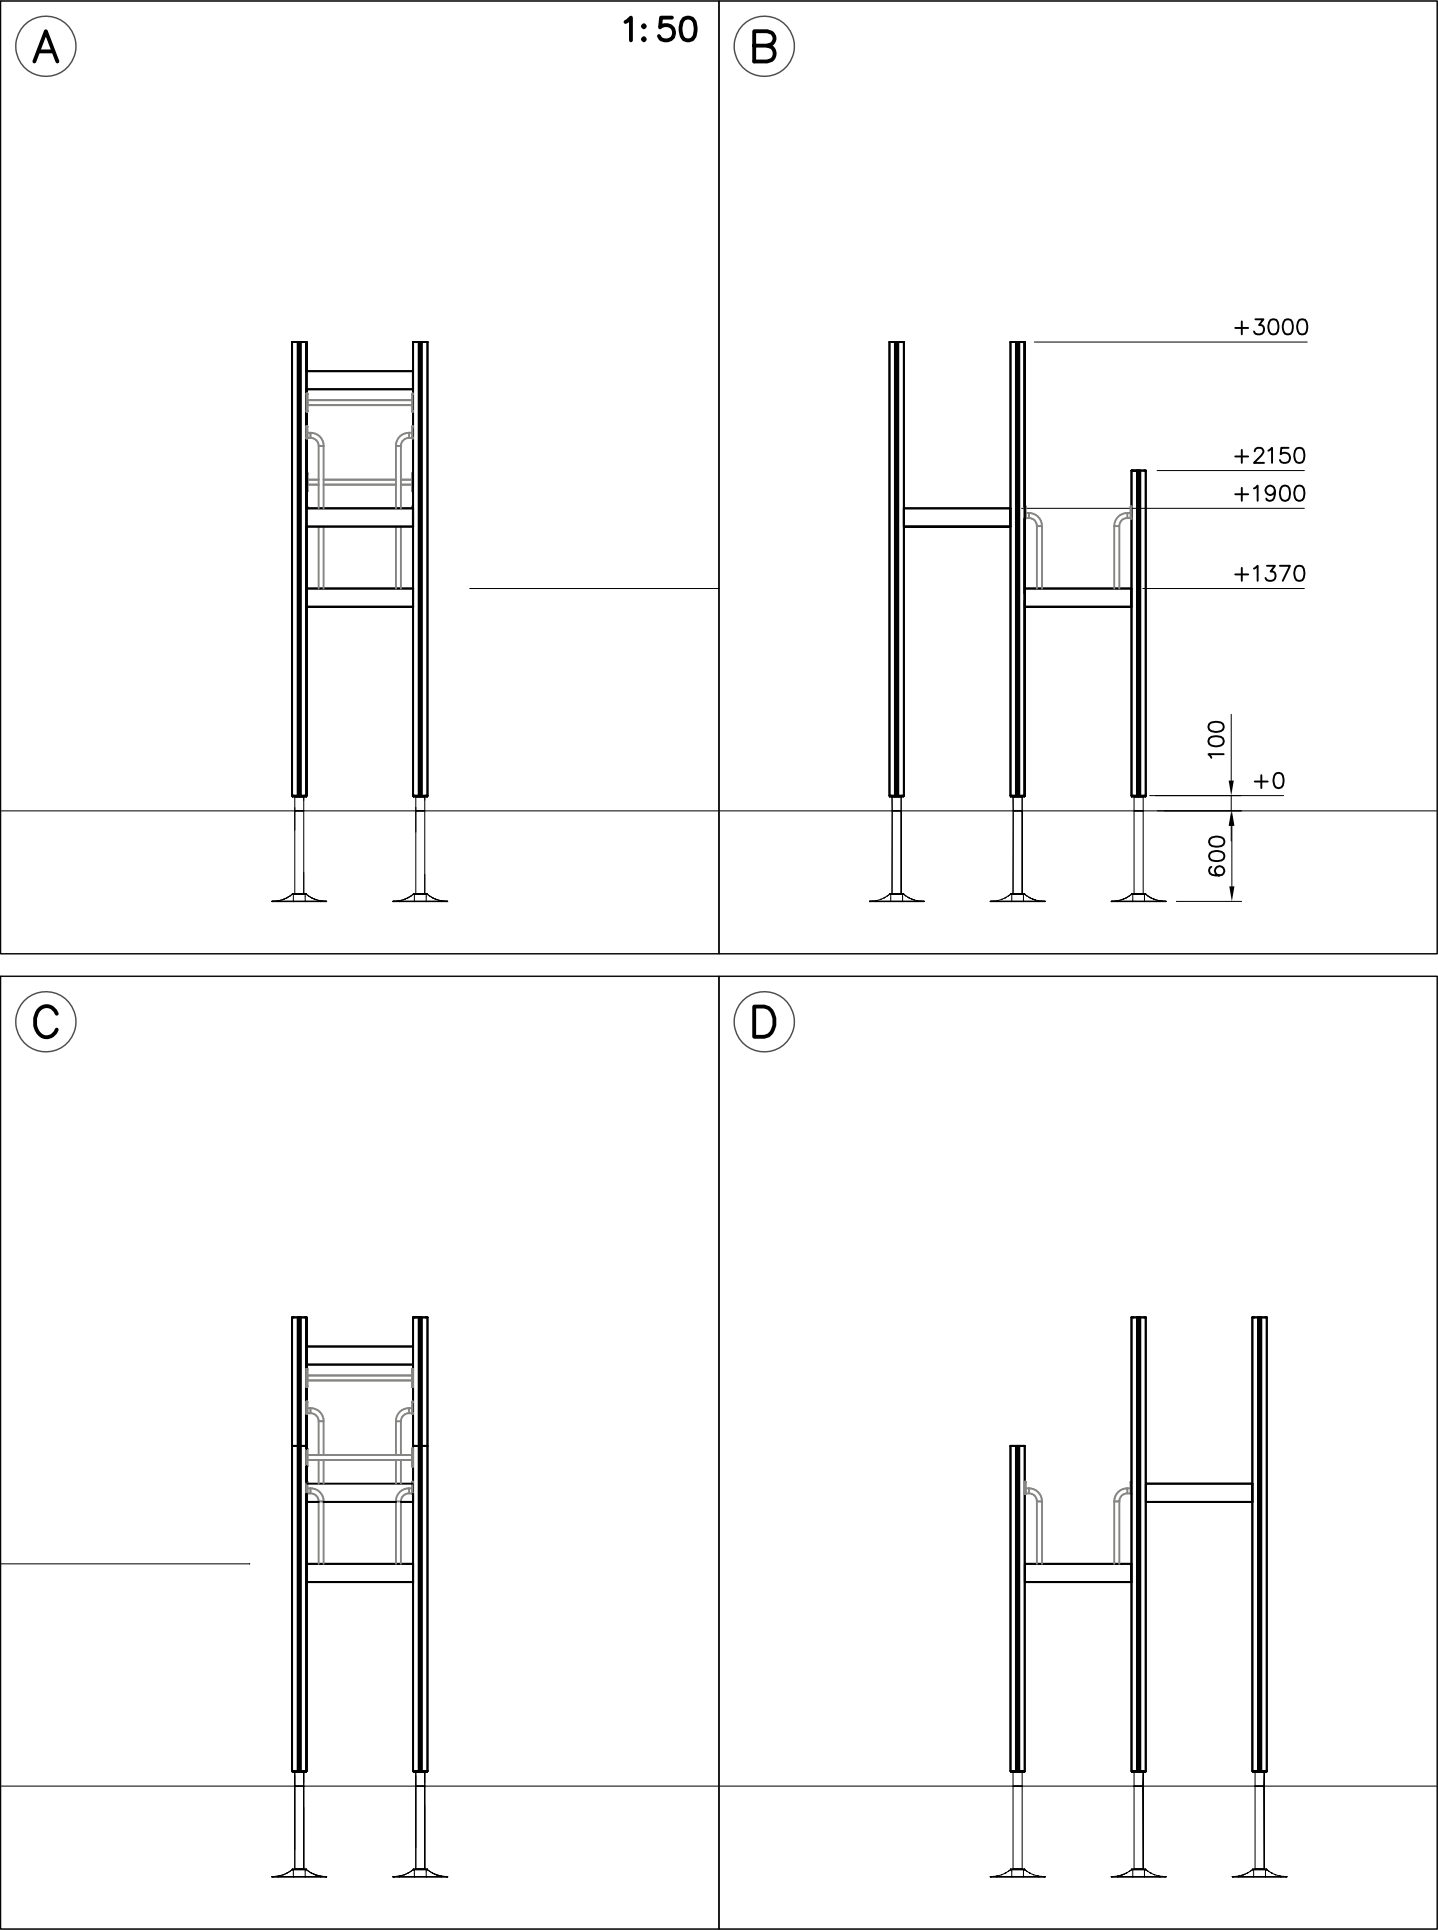

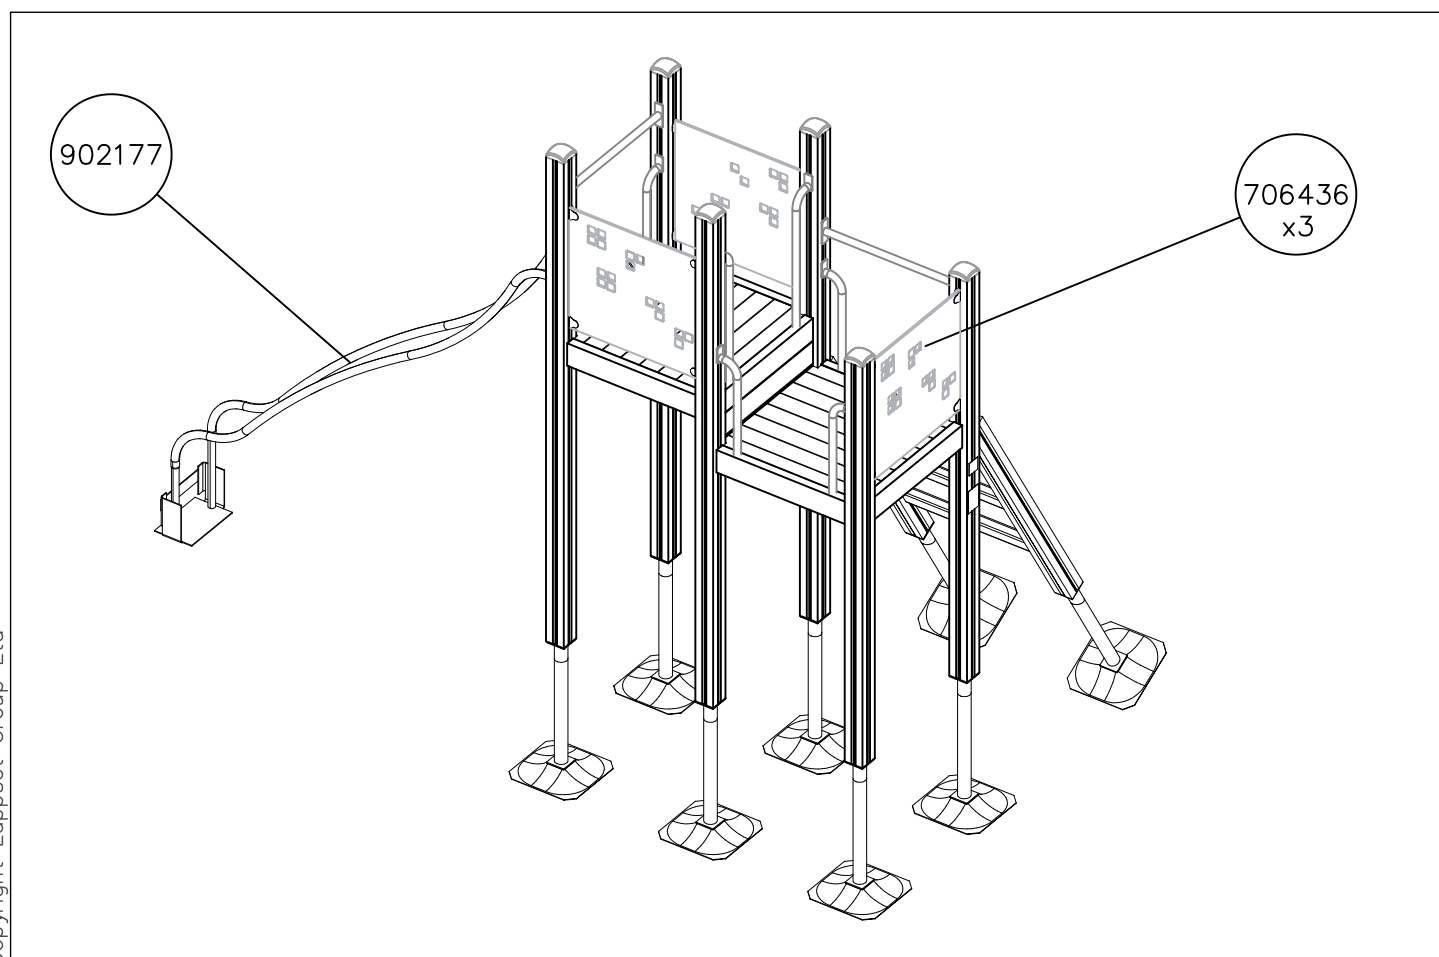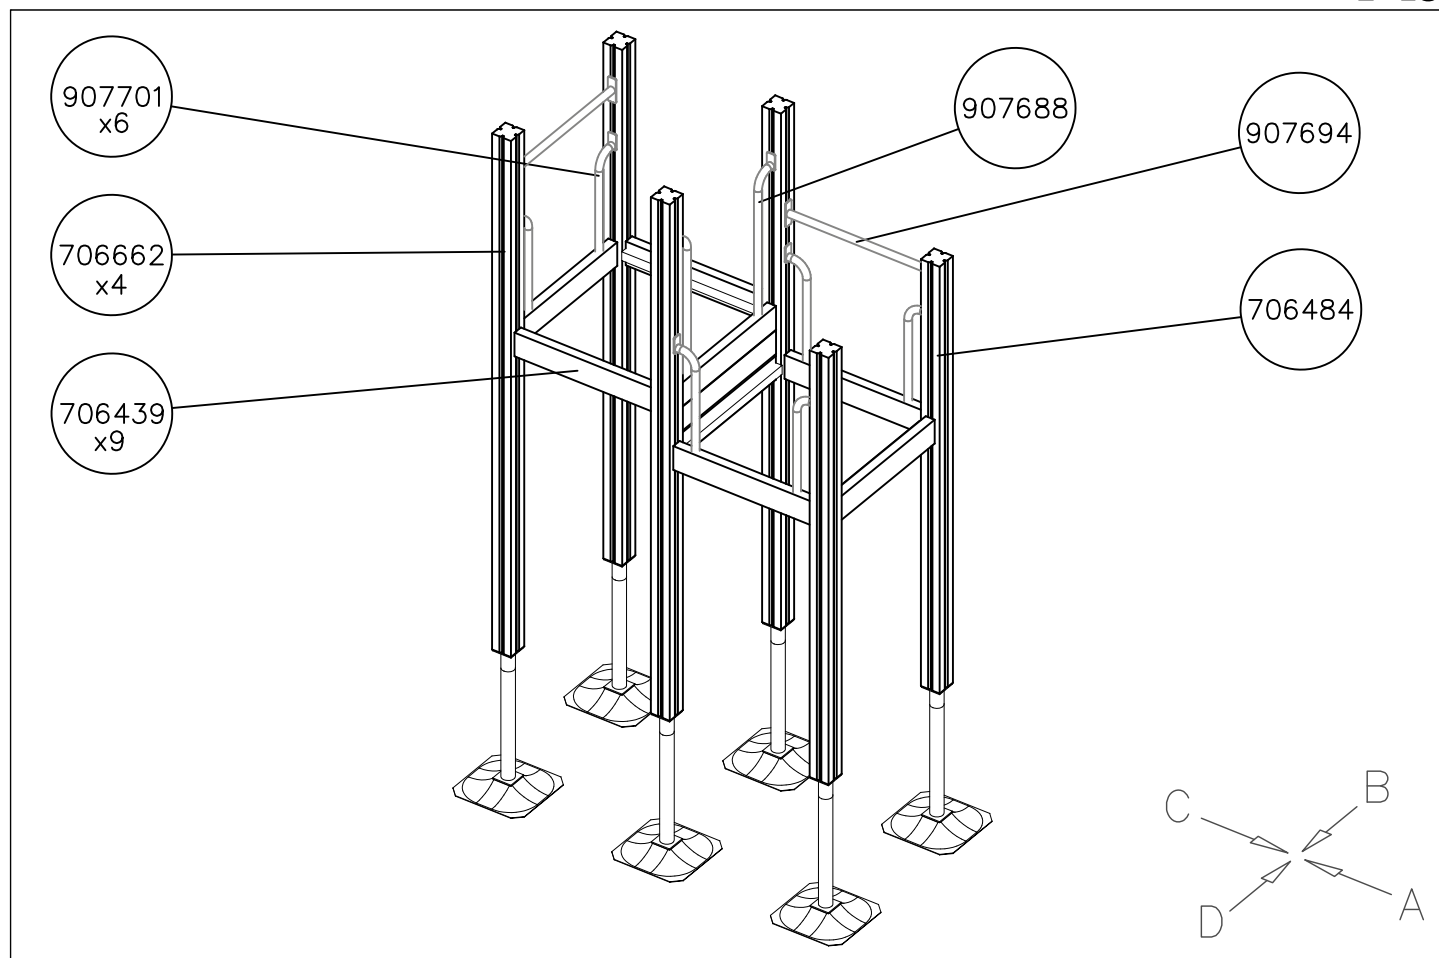

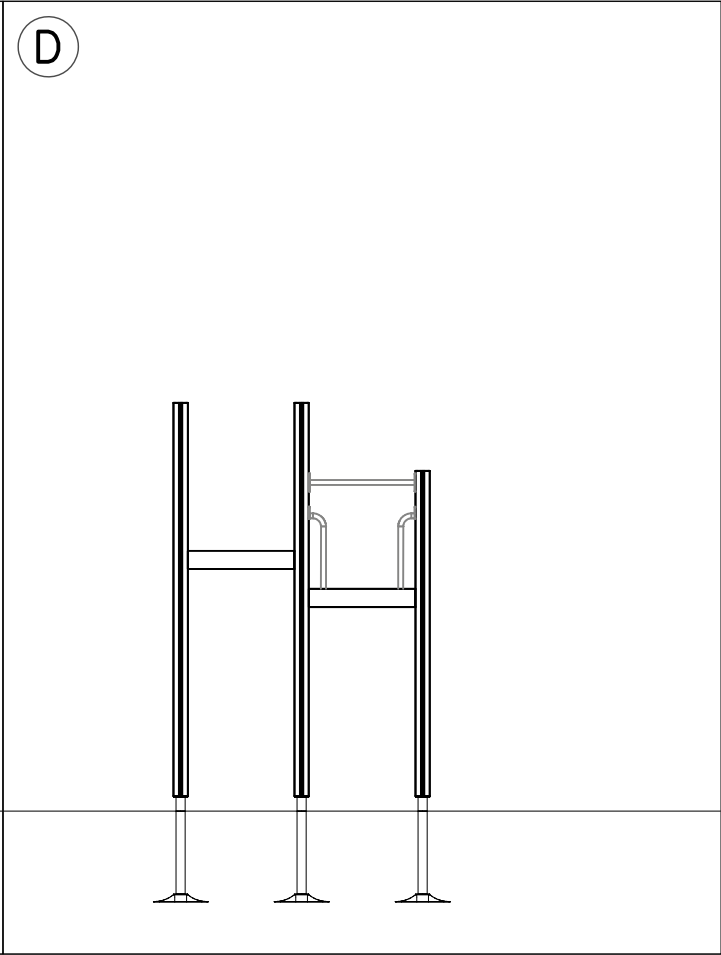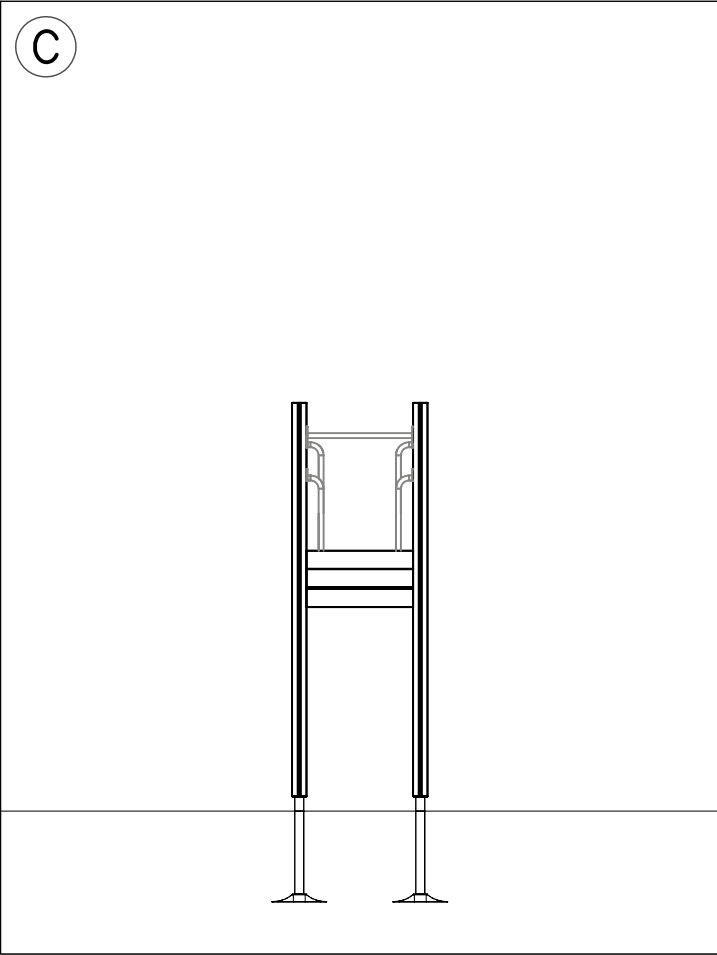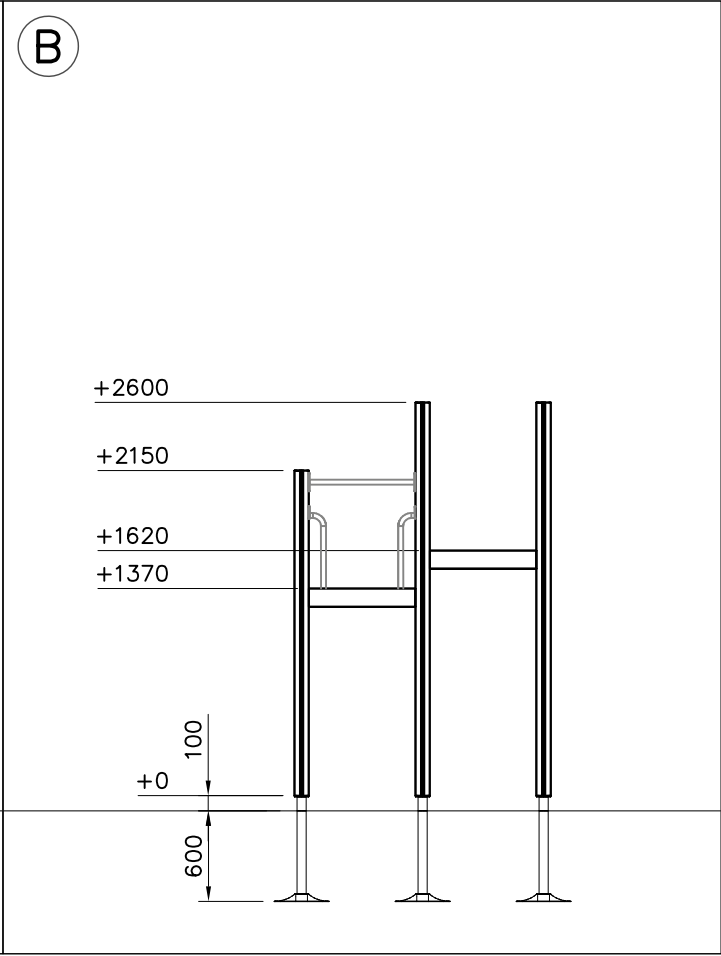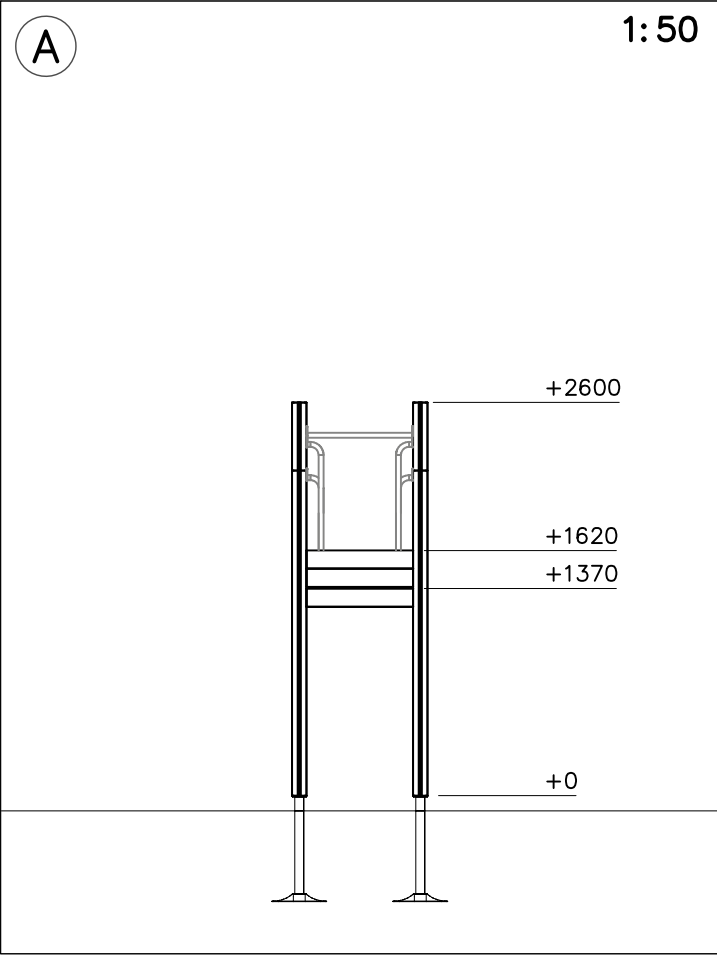

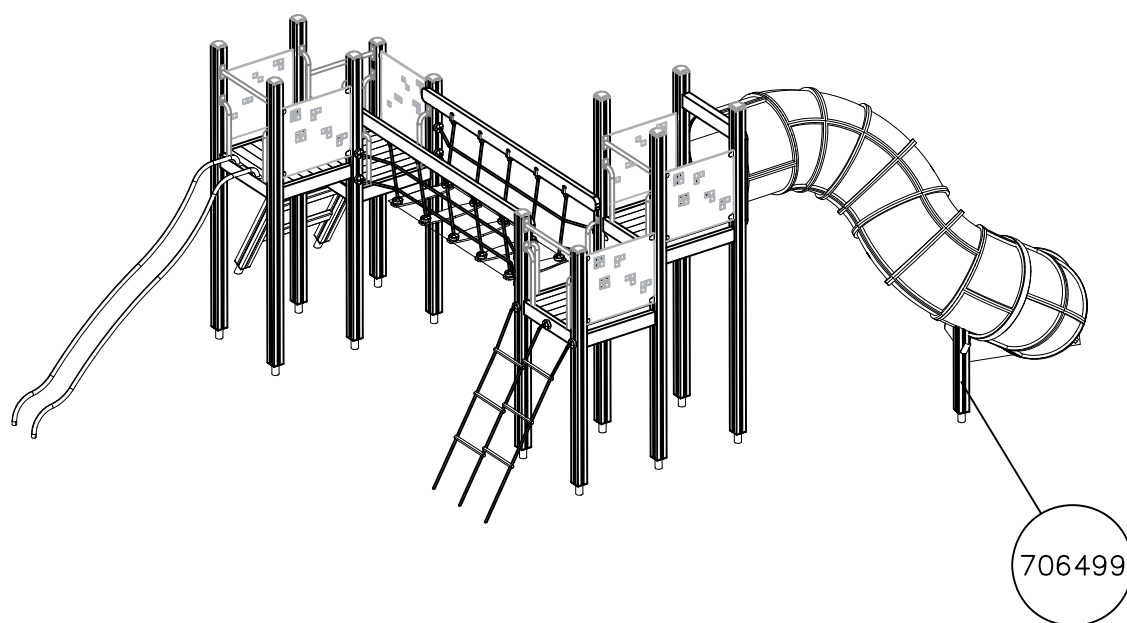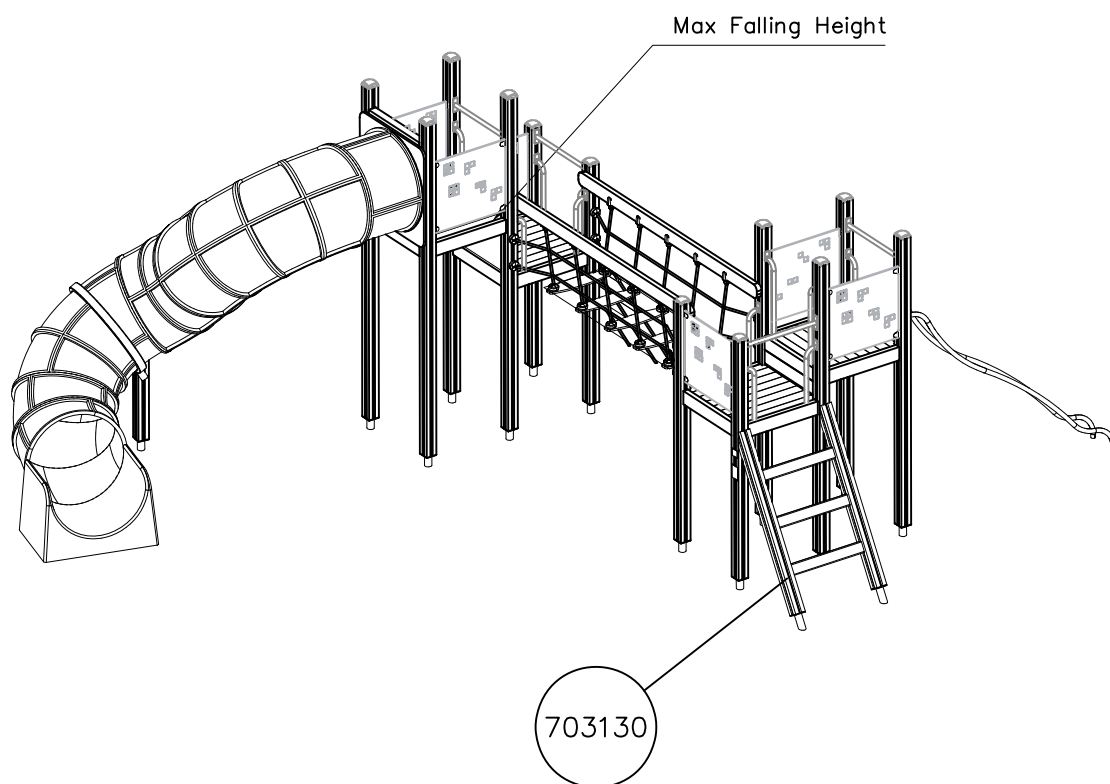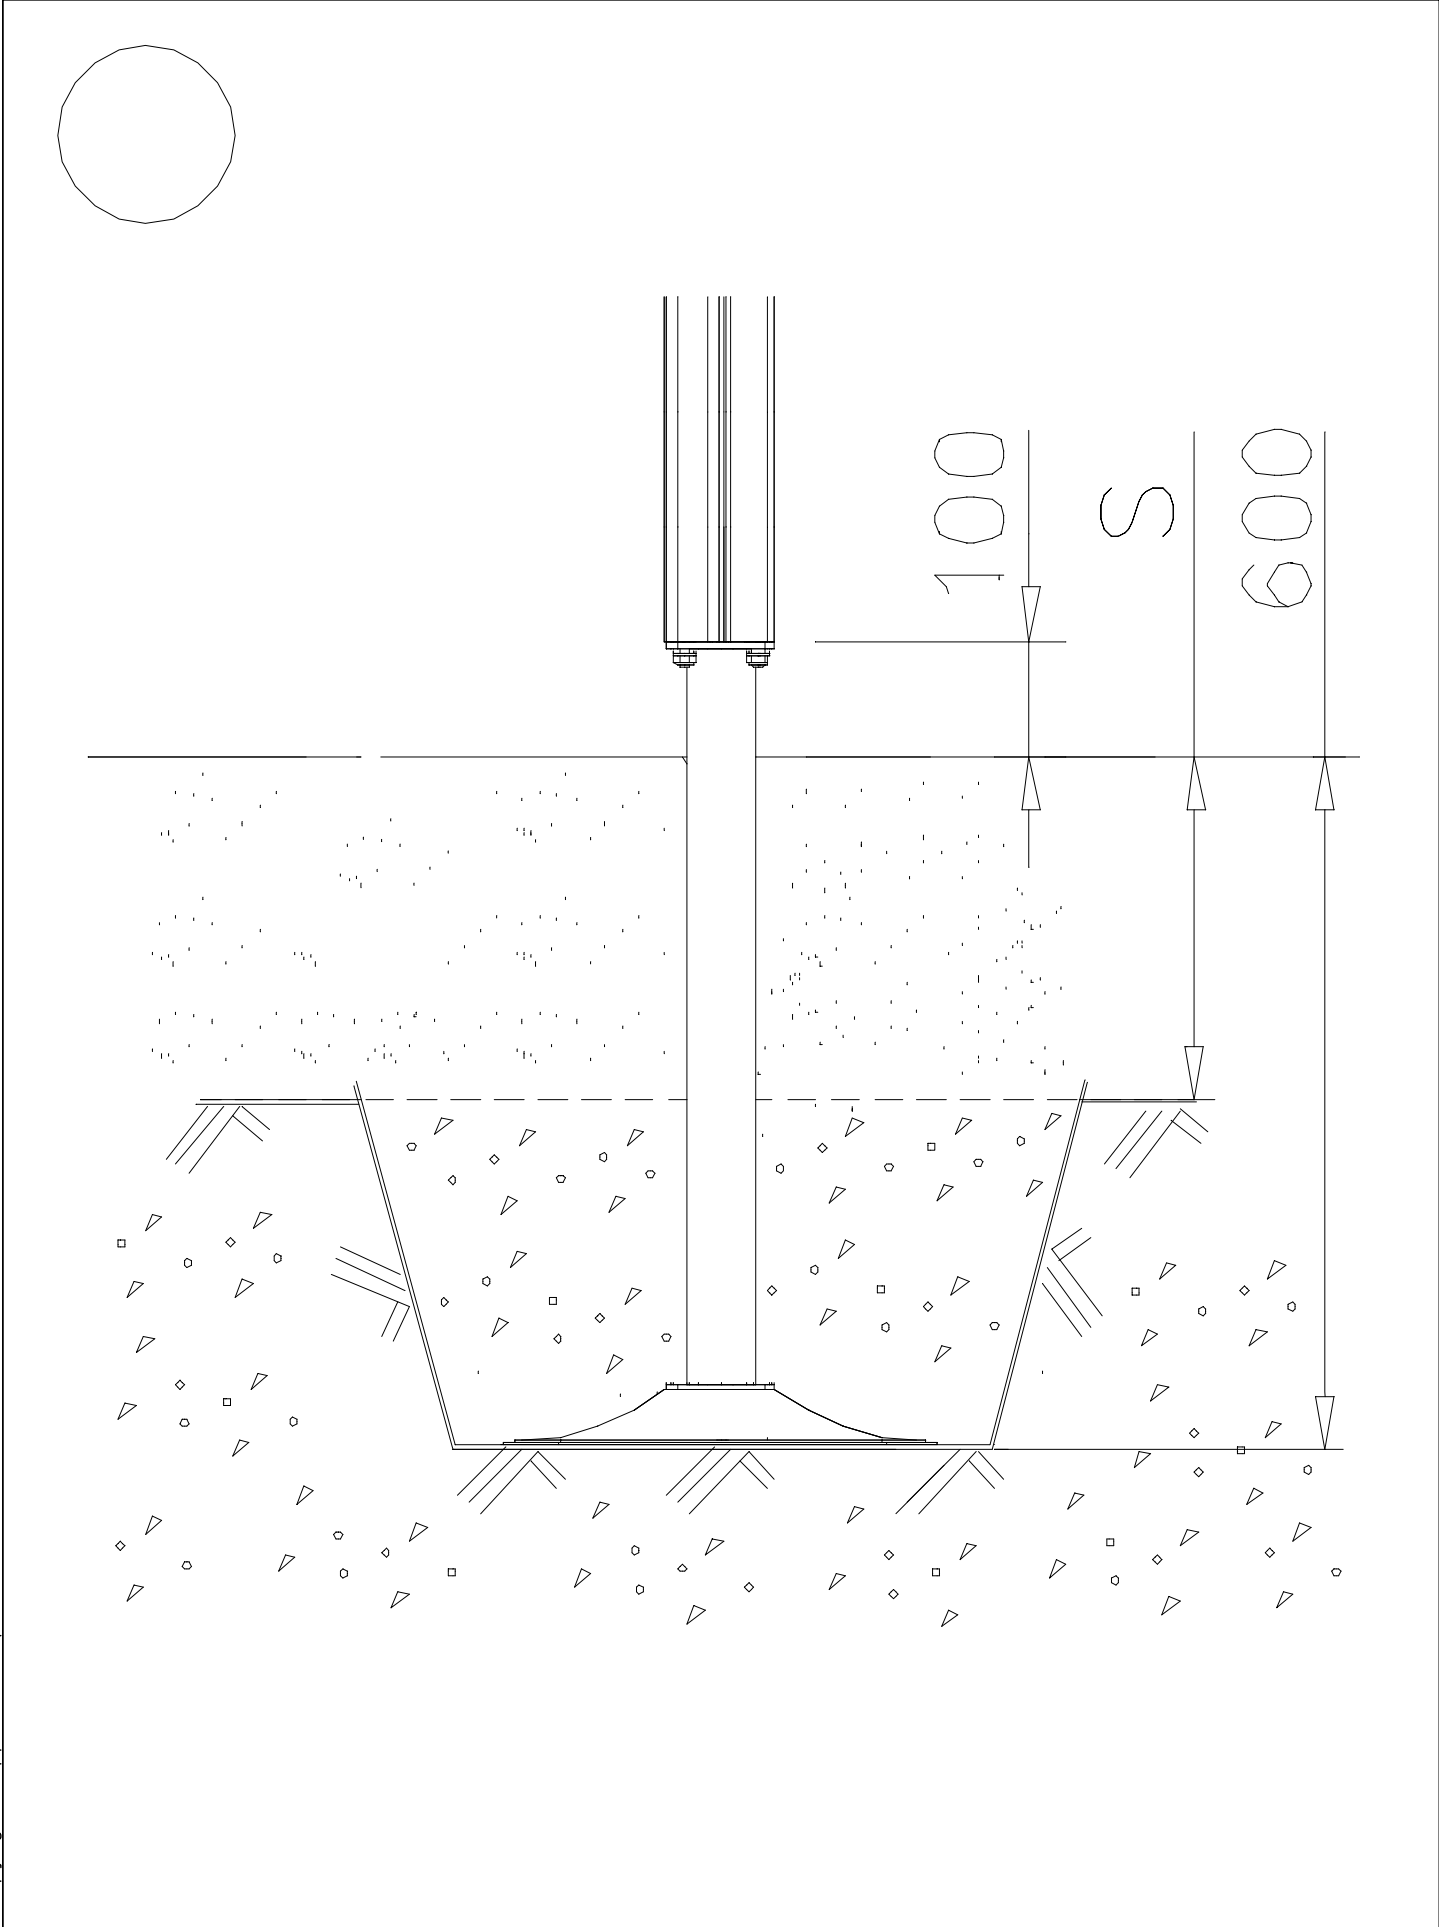





 LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT
DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS

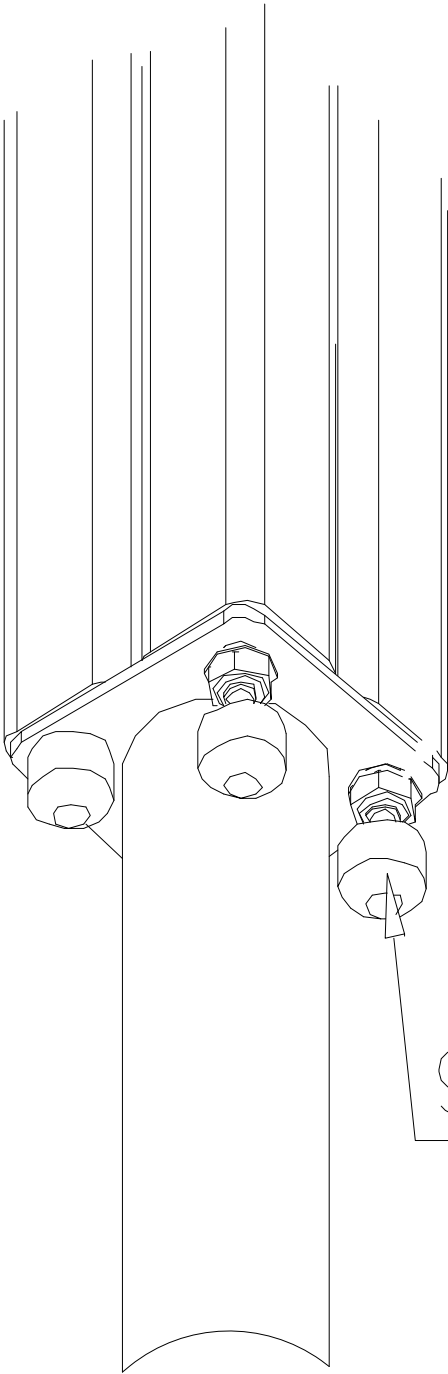


905104


LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT
DATE: 15.5.2018

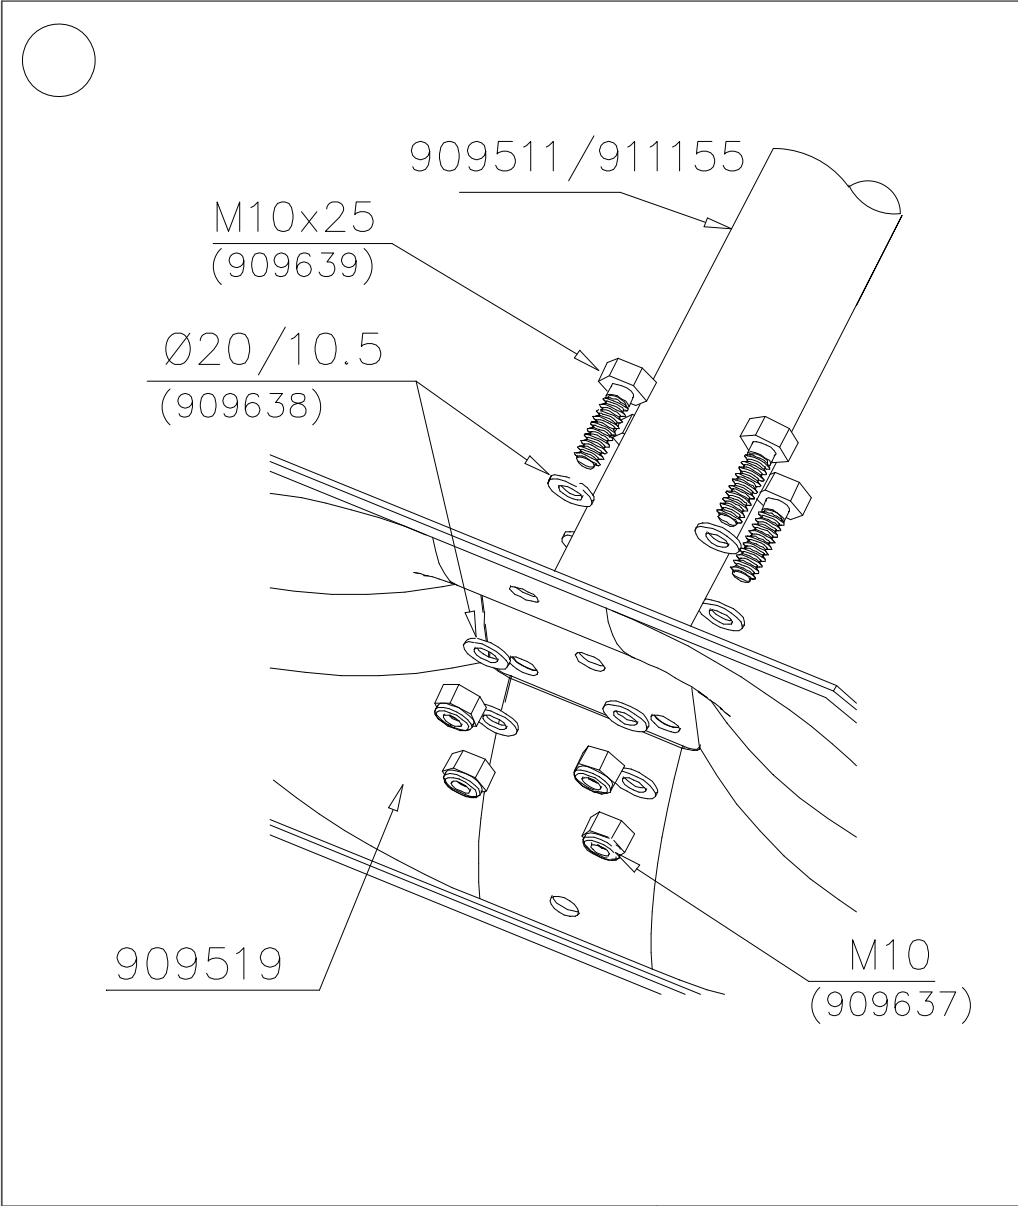
1(1)









① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			


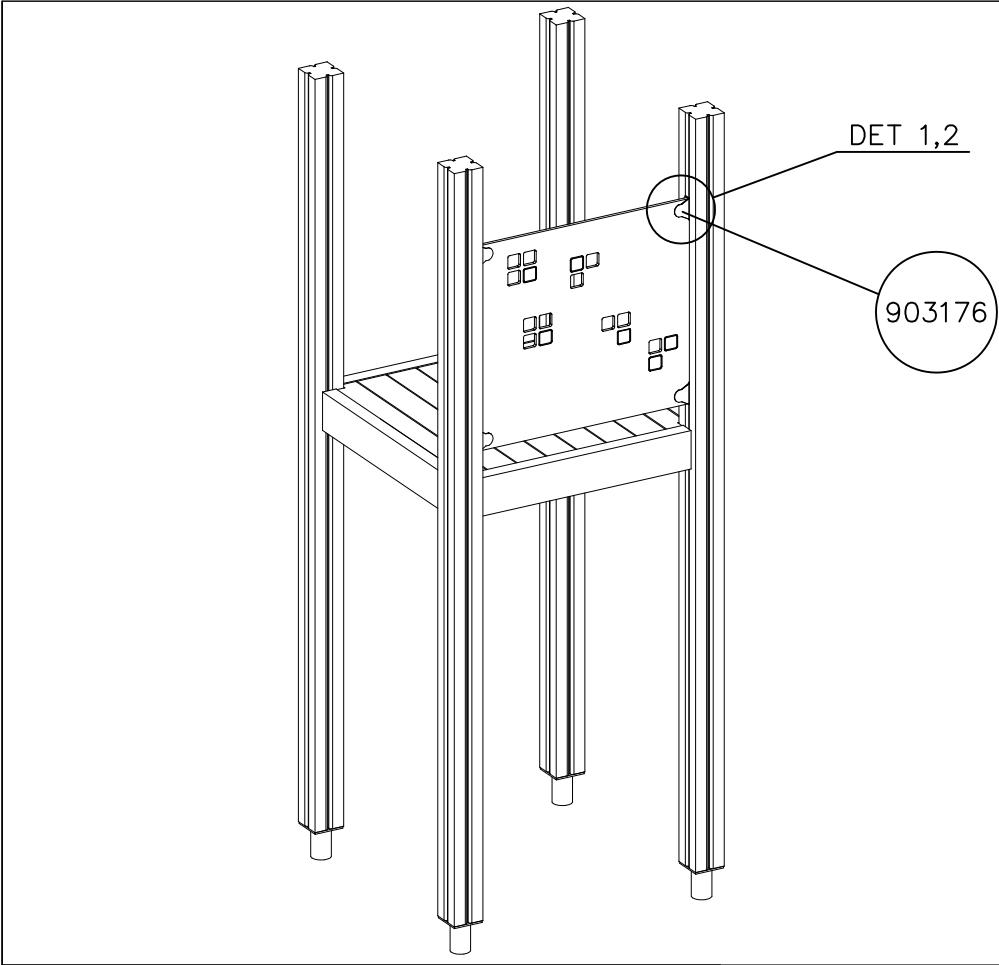


① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS

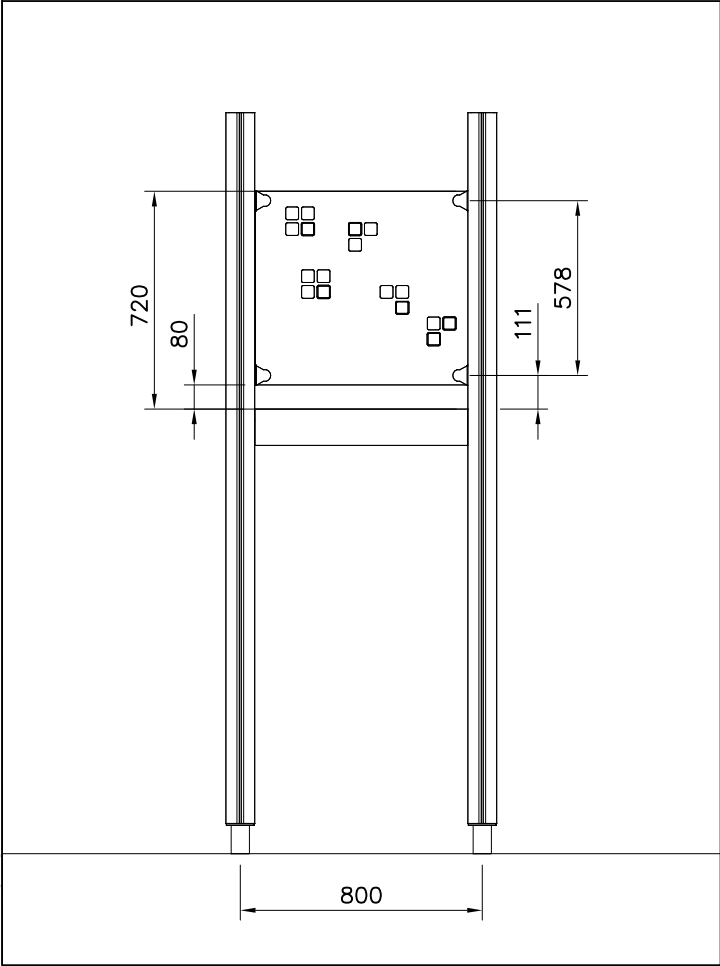


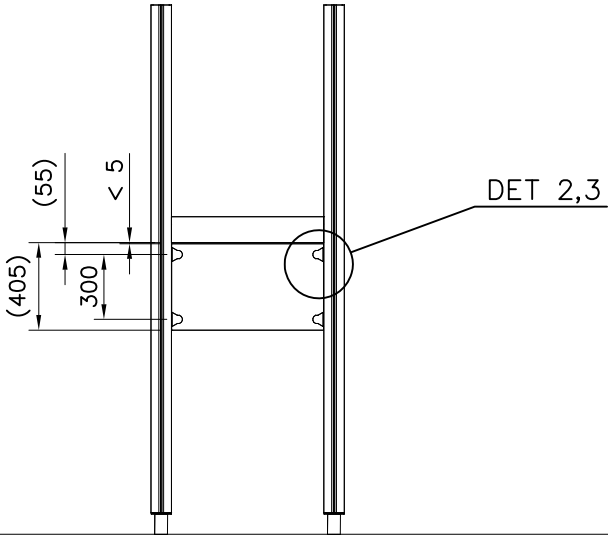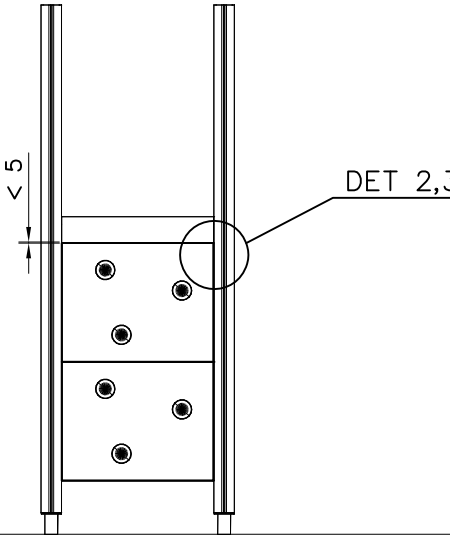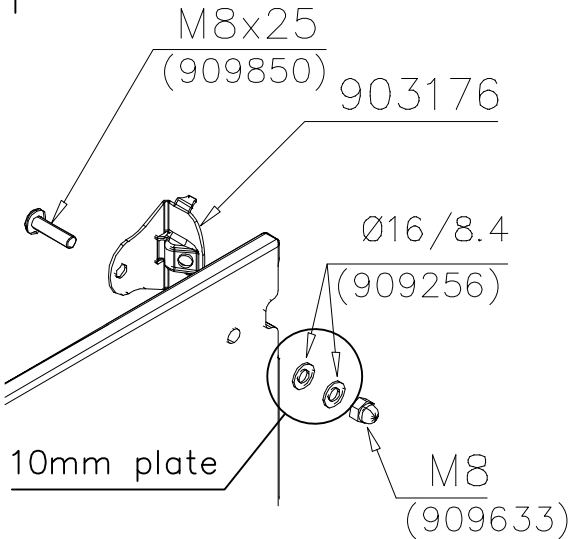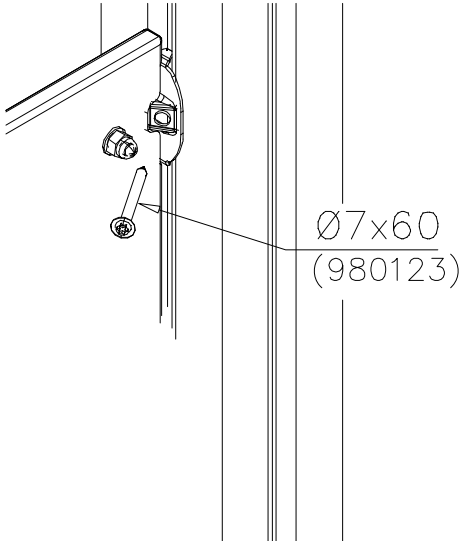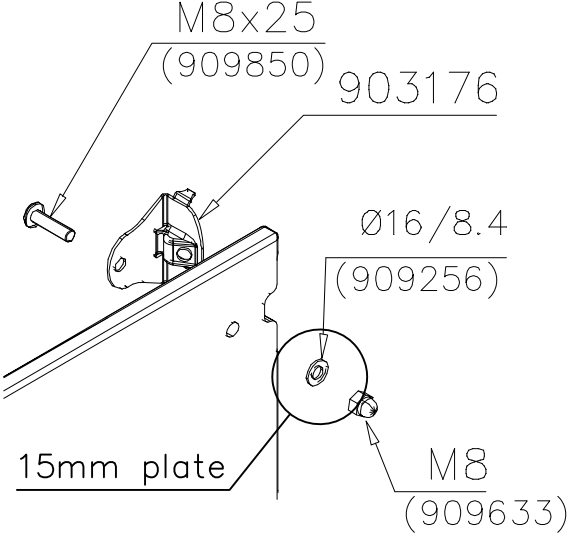 DET 2,3	 DET 2,3
DET 1  M8x25 (909850) 903176 Ø16/8.4 (909256) 10mm plate M8 (909633)	DET 2  Ø7x60 (980123)
DET 3  M8x25 (909850) 903176 Ø16/8.4 (909256) 15mm plate M8 (909633)	

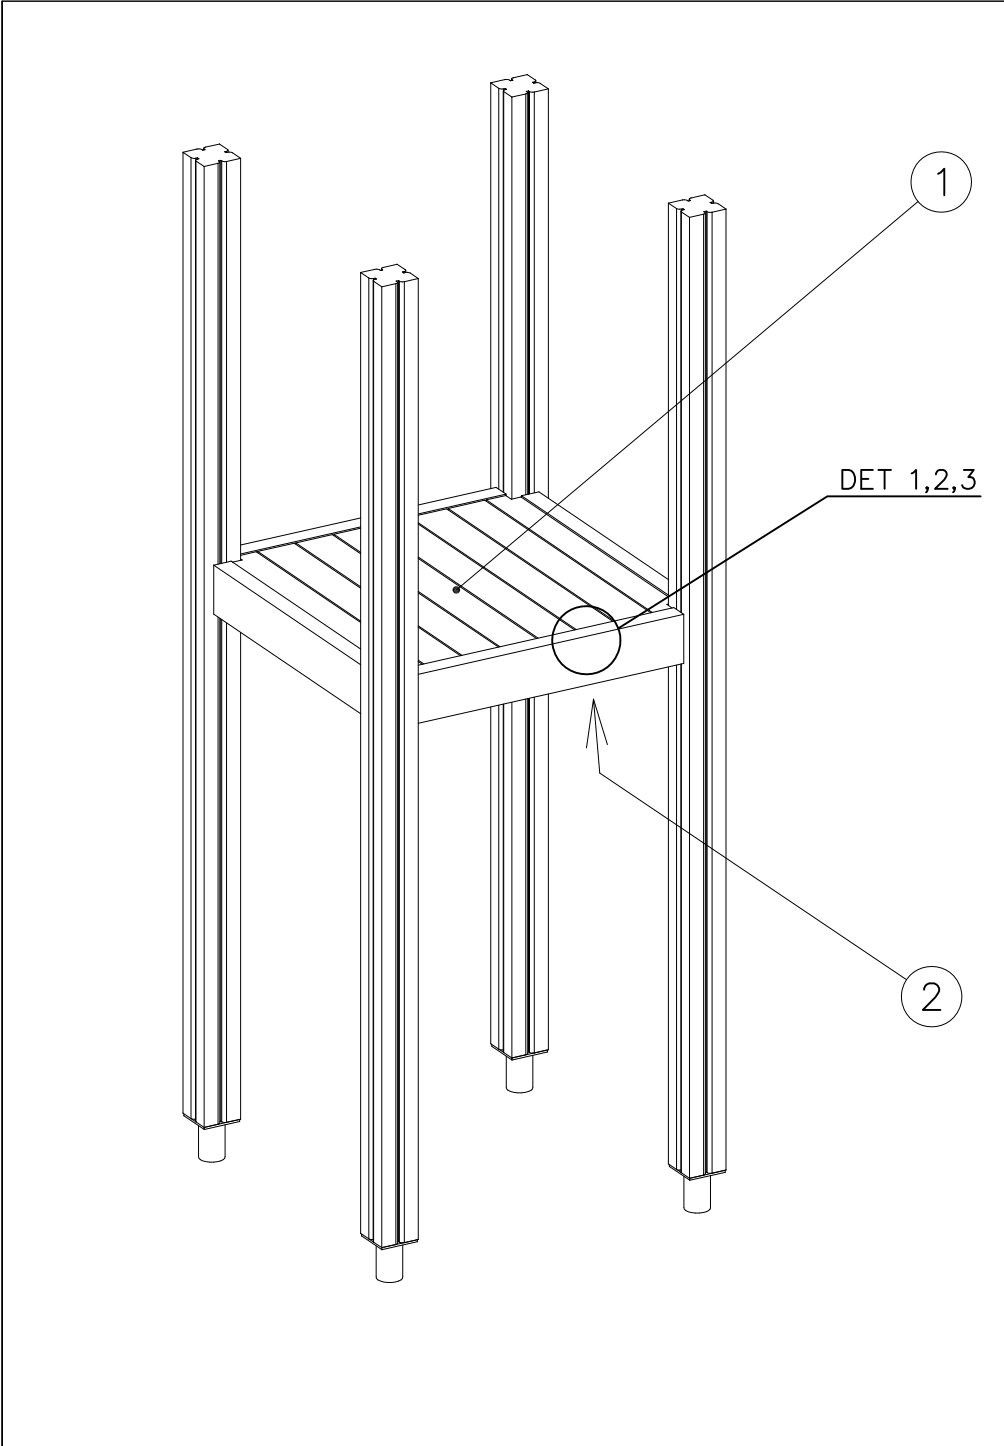


① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

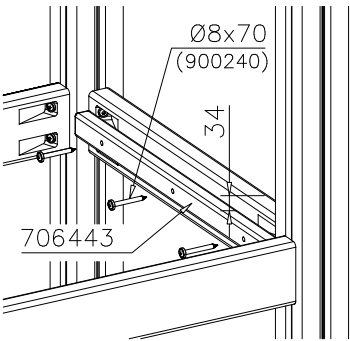DET 1






DET 2

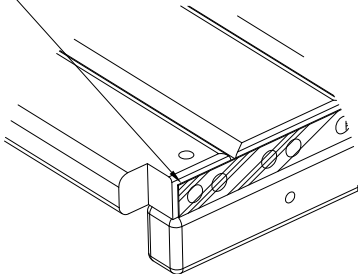
Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.









DET 3



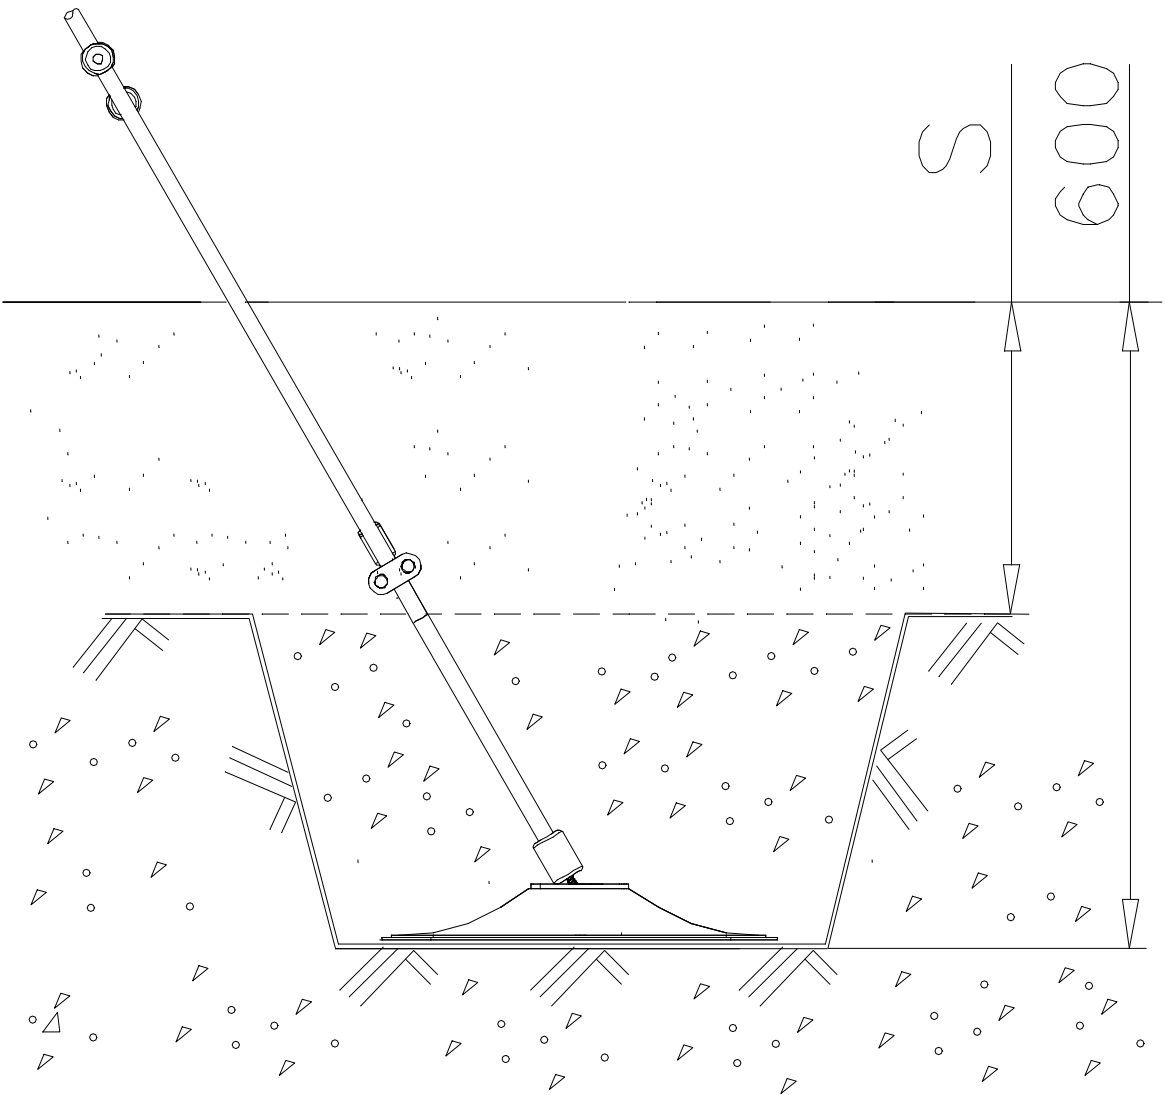


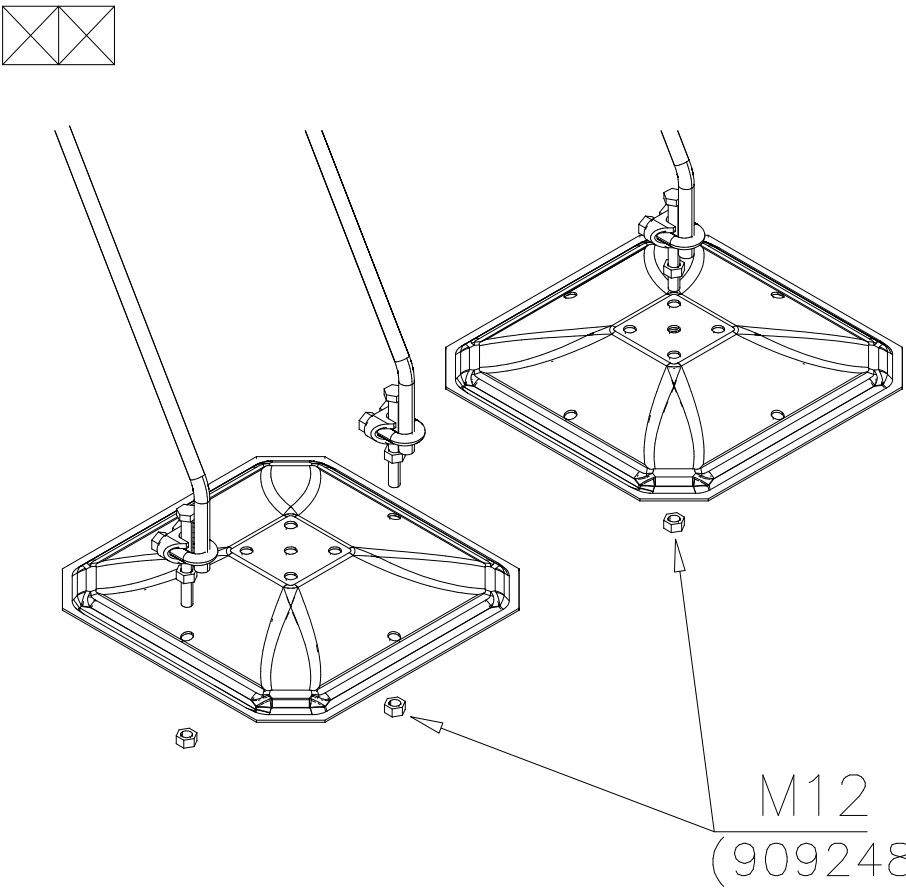


M12
(909248)

① 905051	PCS	② 909519	PCS
	2		2
Ø24/8.4		50x380x380	
③ 909867	PCS	④ 909633	PCS
	2		2
M8x70		M8	
⑤ 903093	PCS		PCS
	4		
Ø8x90			
○ 706462	PCS	○ 707393	PCS
	1		1
+1470		+1970	


ROPE LADDER COLOR OPTIONS

	xxxxxx-301 xxxxxx-302 xxxxxx-303 xxxxxx-304 xxxxxx-305 xxxxxx-306	BLUE RED BEIGE GRAY BLACK YELLOW
---	--	---

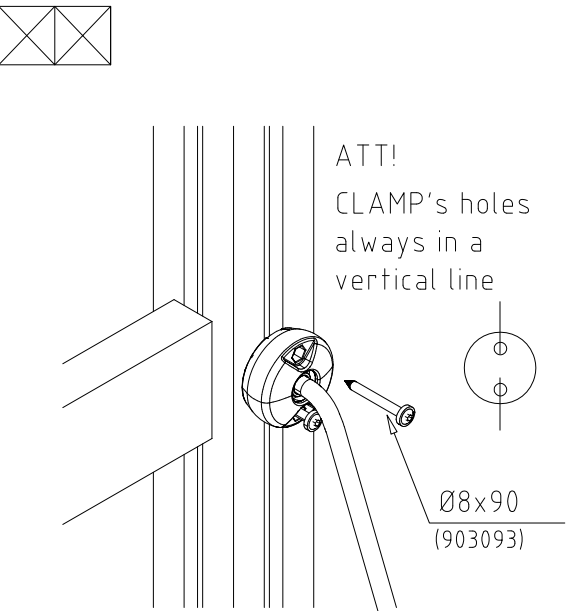

ATT!
CLAMP's holes
always in a
vertical line

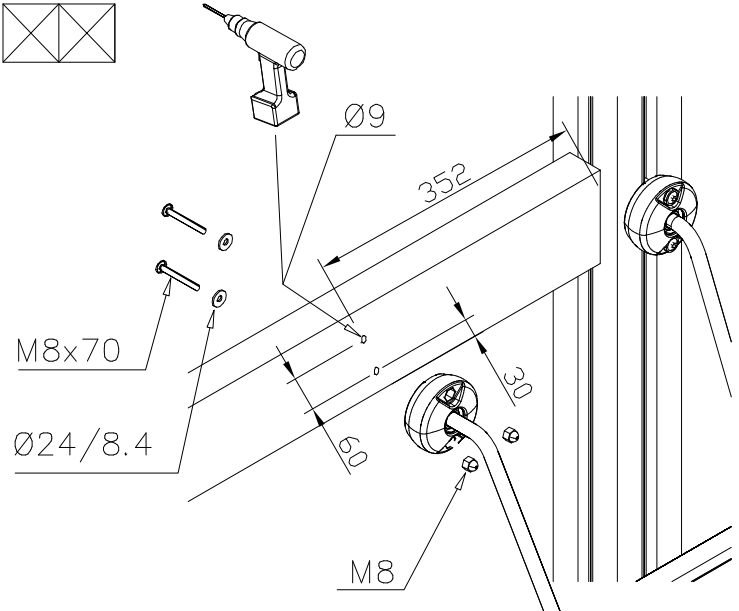Ø8x90
(903093)



Ø9

352

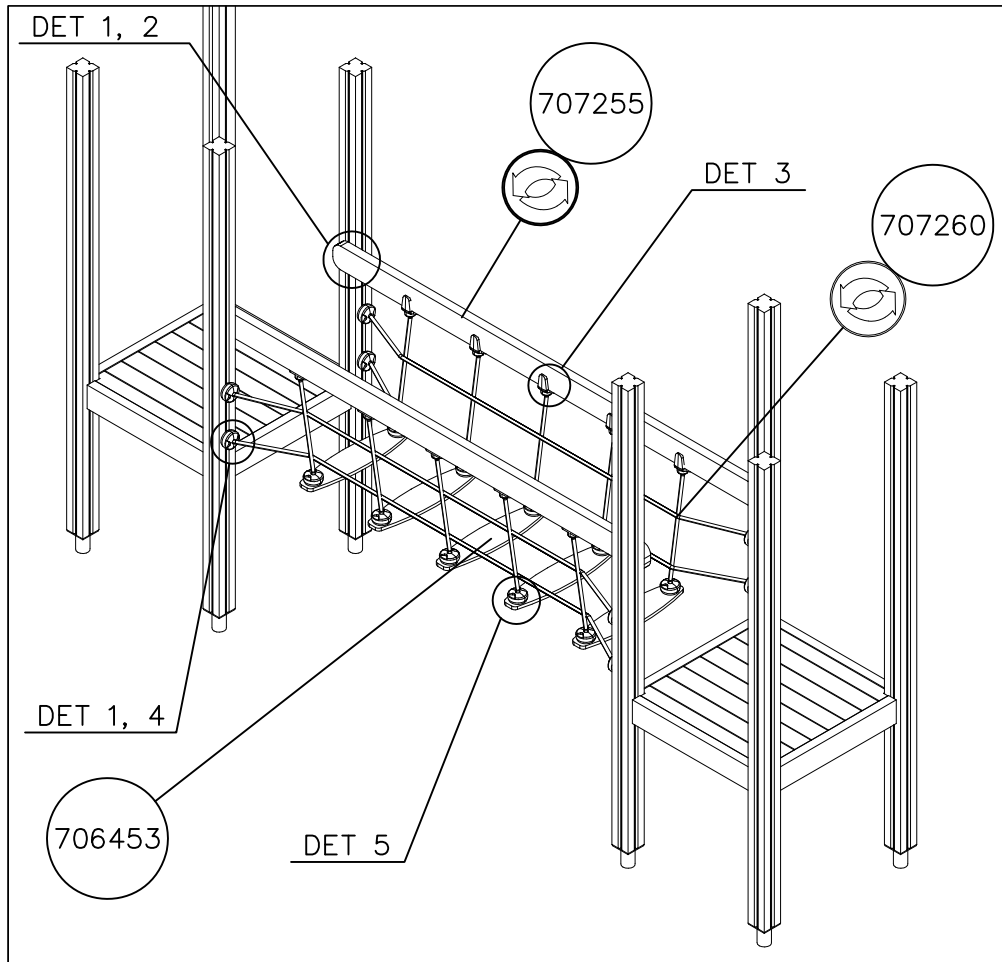
30

50


M8x70


Ø24/8.4

M8




① 706453	PCS	② 707255	PCS
	5		2
15x145x600		45x120x2480	
③ 707260	PCS	④ 905083	PCS
	2		4
2375x600		Ø32	
⑤ 980151	PCS	⑥ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		8x120	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		16
Ø22		Ø8x70	
⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑪ 980150	PCS	⑫ 901899	PCS
	20		20
M8		M8x45	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

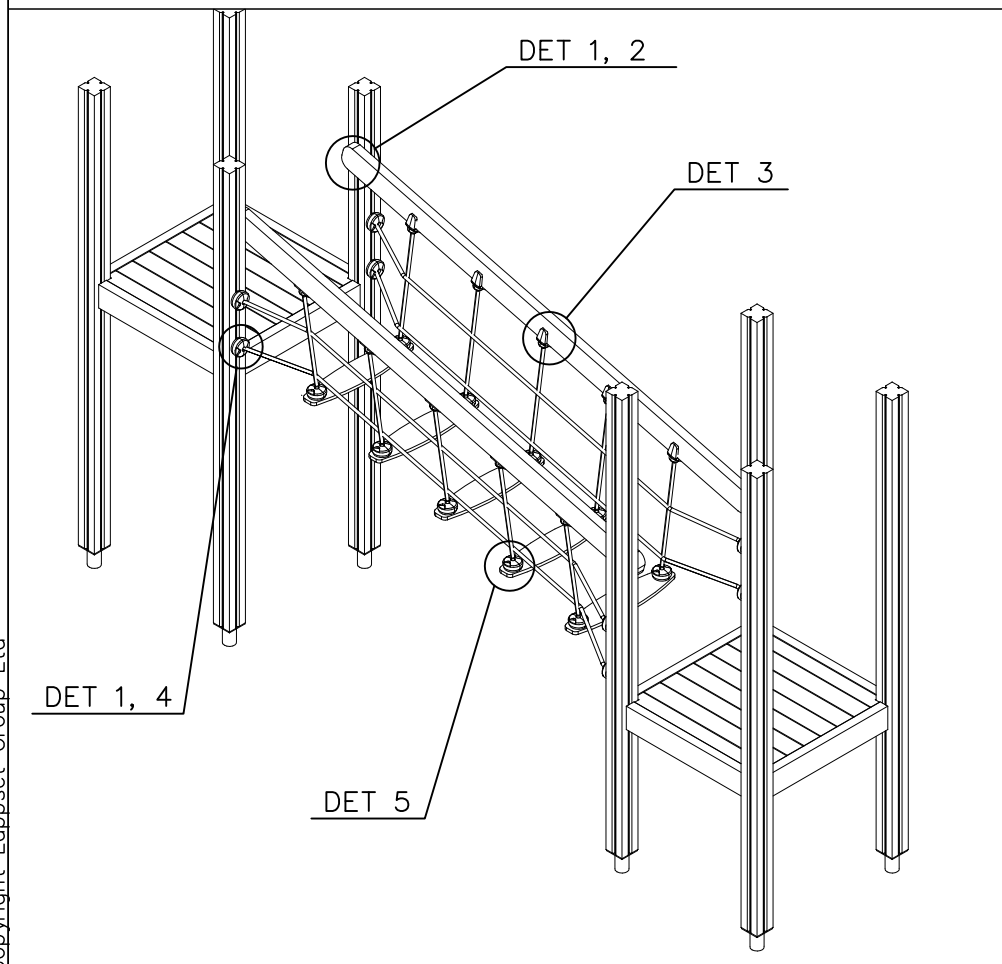

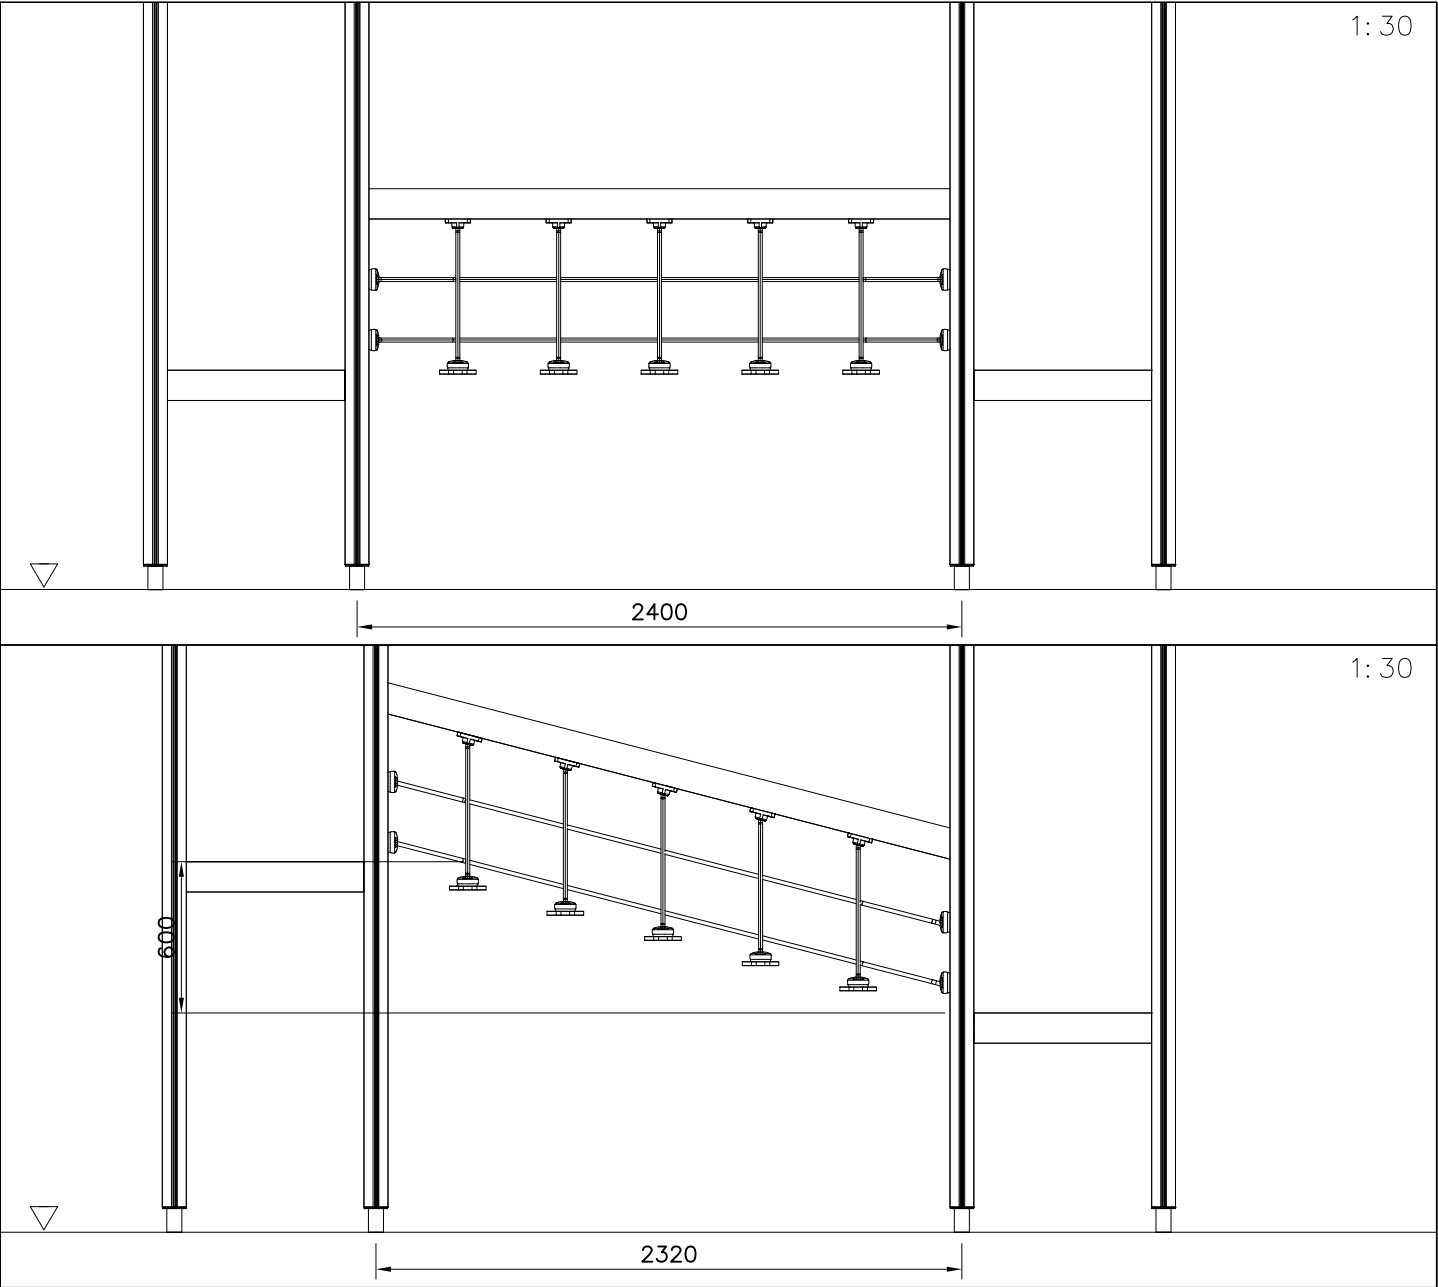

NET OPTIONS

707260




2375x600

- 707260-301 BLUE
- 707260-302 RED
- 707260-303 BEIGE
- 707260-304 GRAY
- 707260-305 BLACK
- 707260-306 YELLOW

RAILING OPTIONS


707255



45x120x2480

- | | | | |
|------------|-----------|------------|--------|
| 707255-605 | DARK GRAY | 707255-609 | GREEN |
| 707255-606 | GRAY | 707255-610 | YELLOW |
| 707255-607 | RED | 707255-611 | LIME |
| 707255-608 | BLUE | 707255-612 | FUXIA |

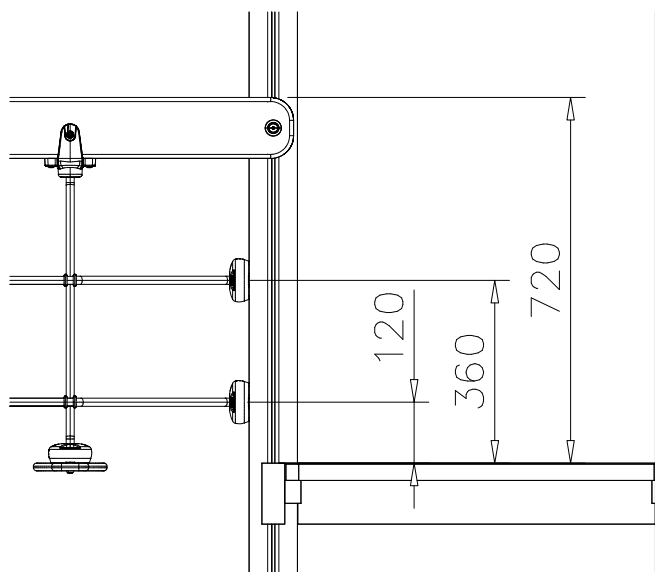DET 1



DET 2

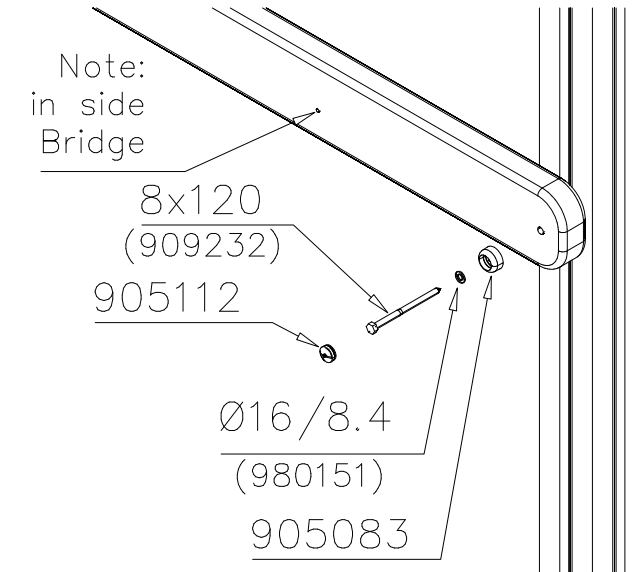
Note:
in side
Bridge

8x120
(909232)

905112

Ø16/8.4
(980151)


905083




DET 3

Ø7x40
(980128)

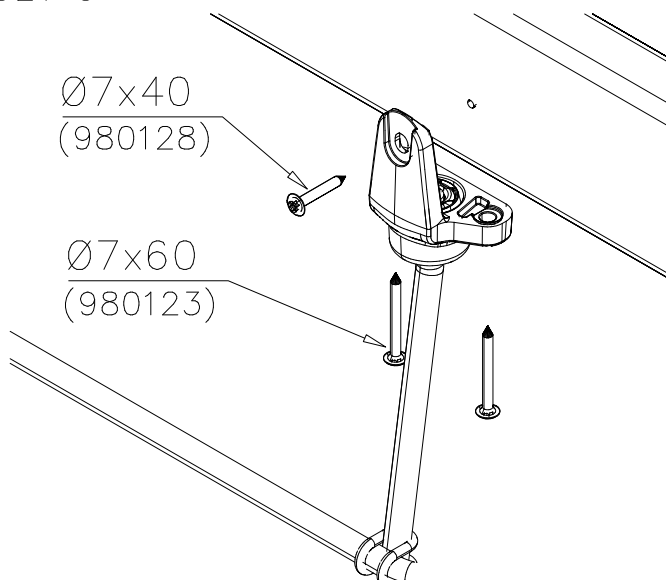Ø7x60
(980123)




DET 4

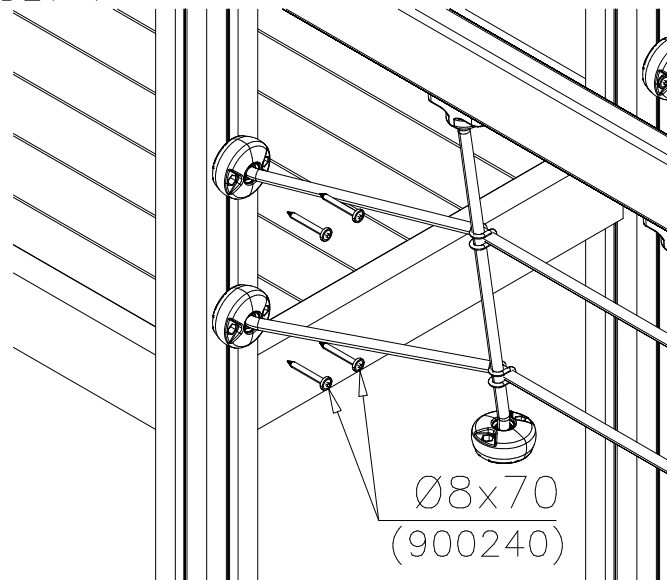


DET 5


M8
(980150)

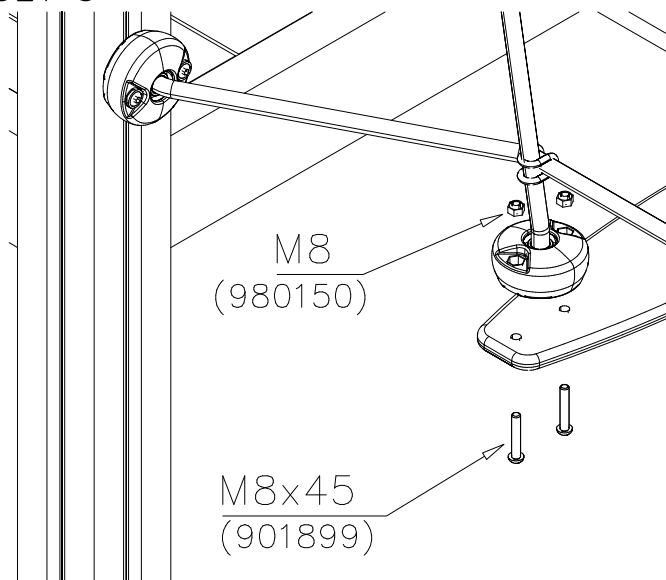M8x45
(901899)




DET 6

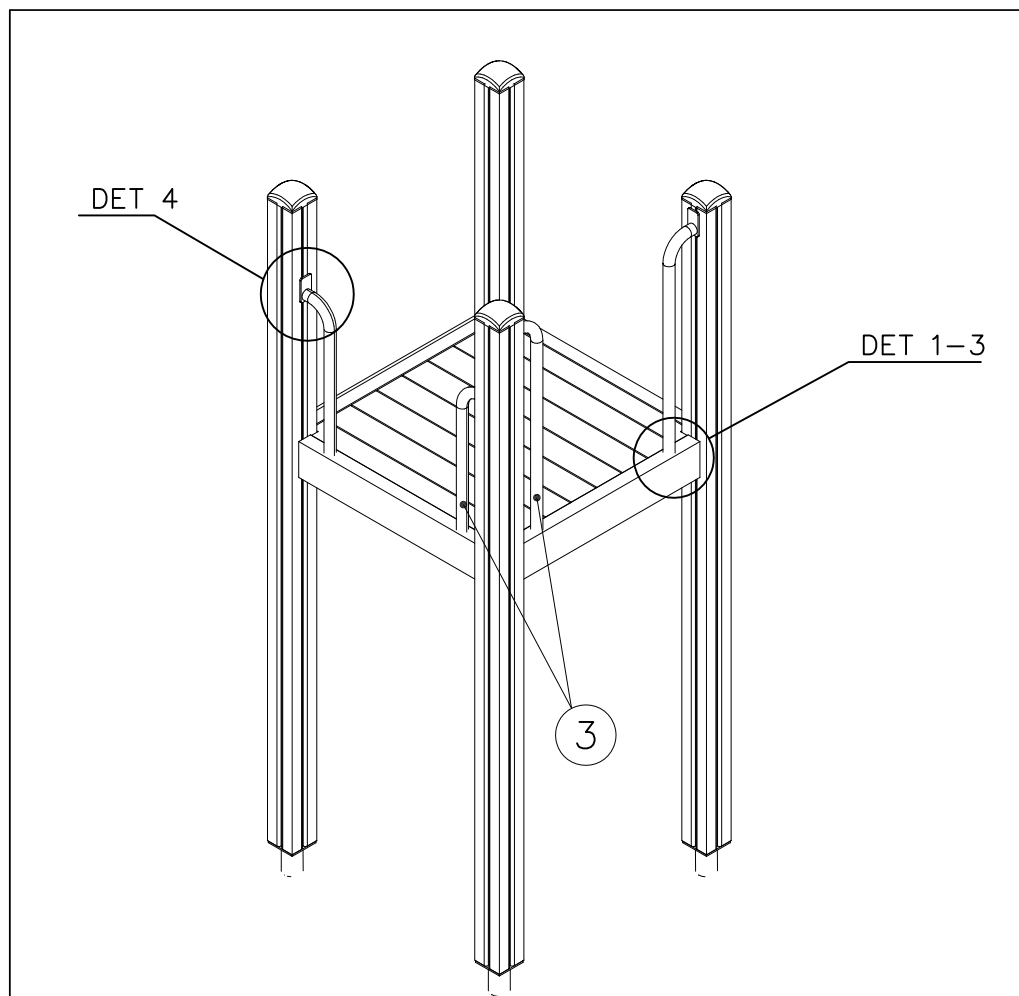


① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

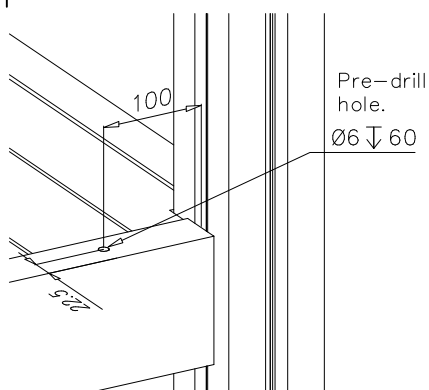
DET 1




DET 2

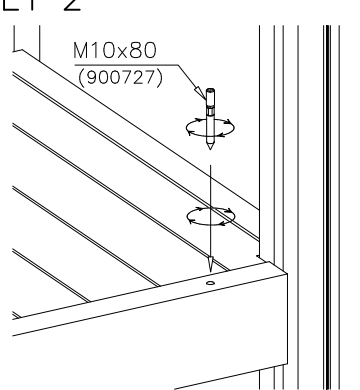


DET 3

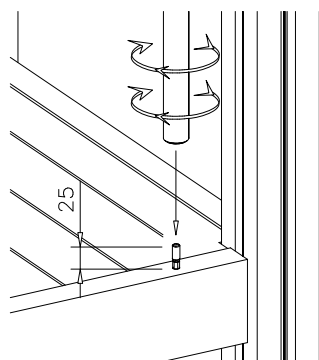

DET 4

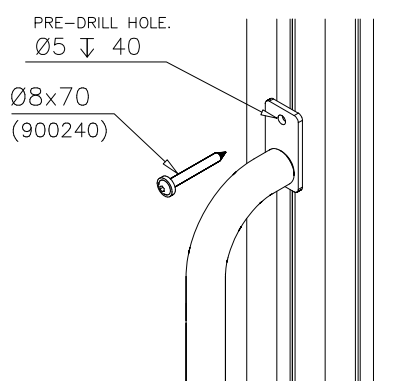

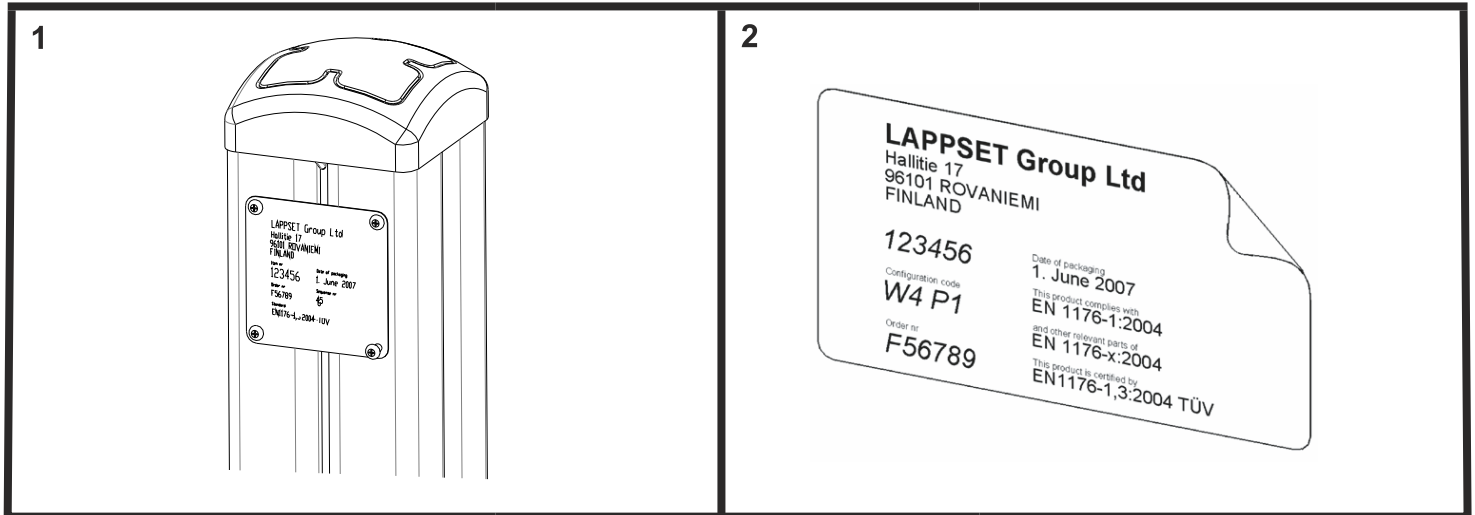

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

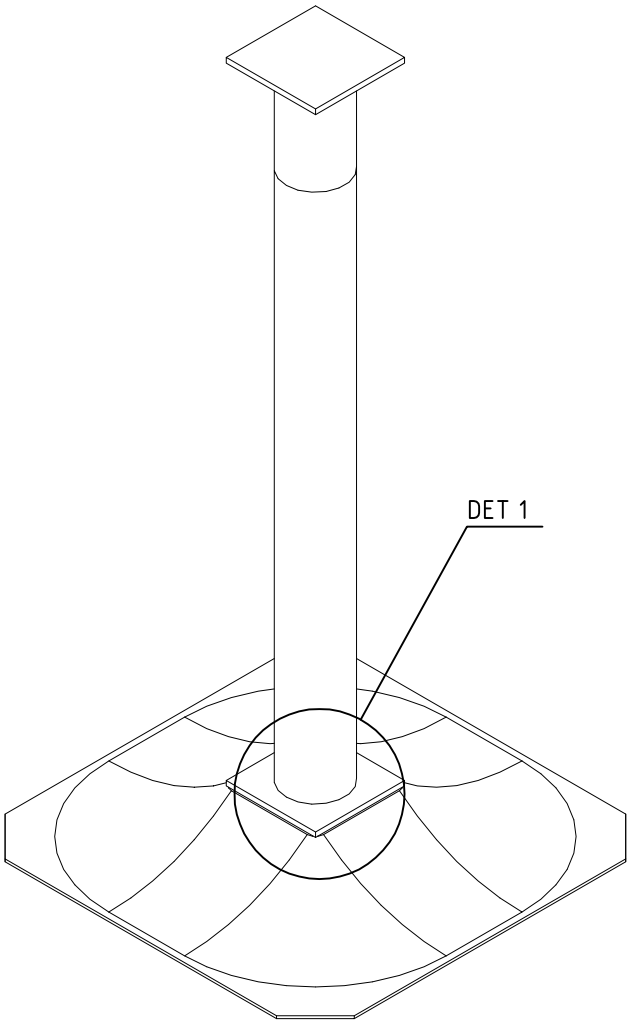
Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

