


LAPPSET®

FINNO


































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 12.1.2024

Q17704

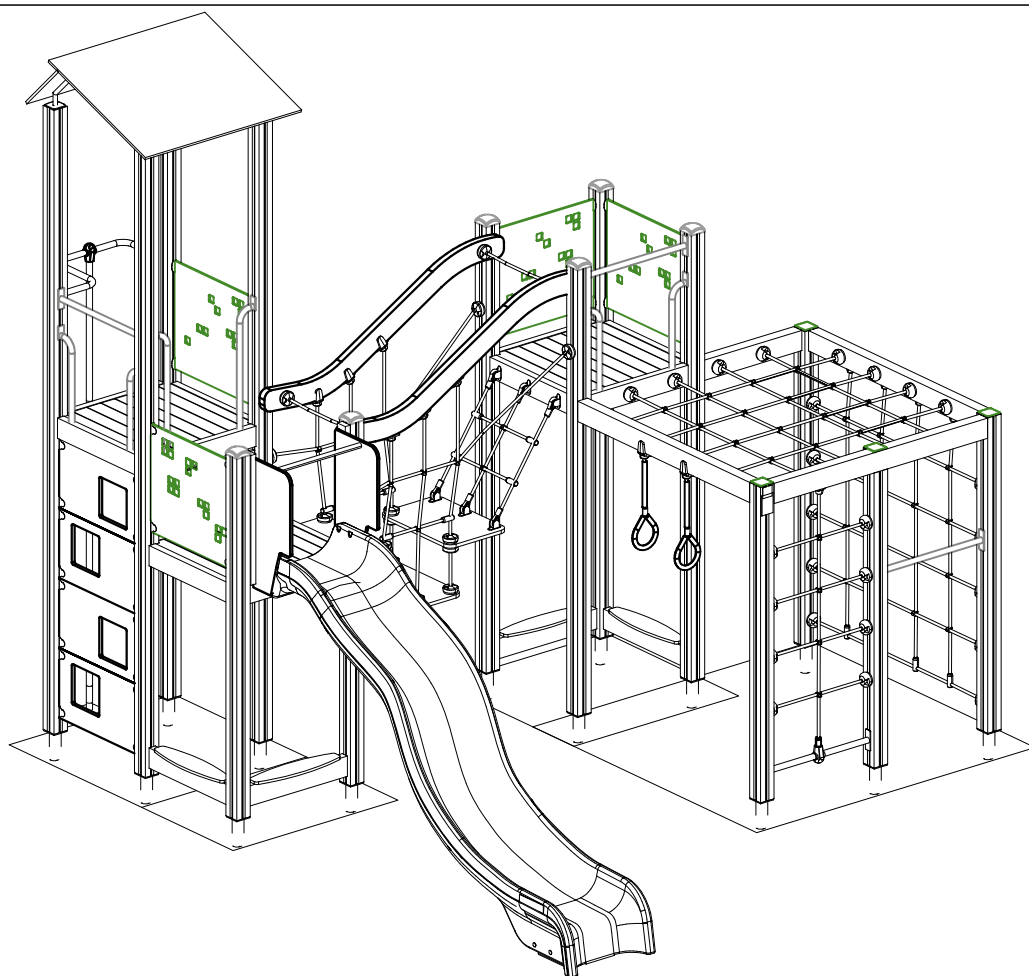






DATE: 12.1.2024

008986  750x750	PCS 3	702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	706436-707  10x640x702	PCS 4	706439  L 704	PCS 16	706443  32x45x702	PCS 6
706446  15x900x1100	PCS 1	706447  15x390x1100	PCS 1	706453  15x145x600	PCS 4	706480-304  1580x705	PCS 1	706481-707  83x83x10	PCS 4	706484  93x93x2150	PCS 2
706485-304  1555x1555	PCS 1	706505  35x70x730	PCS 2	706511  93x93x1870	PCS 3	706512  70x120x704	PCS 1	706514  70x120x1504	PCS 3	706534  FASTENER KIT	PCS 5
706535  FASTENER KIT	PCS 3	706540-707  20x702x415	PCS 4	706541  FASTENER KIT	PCS 1	706543  FASTENER KIT	PCS 1	706551  FASTENER KIT	PCS 14	706557  FASTENER KIT	PCS 4
706560-707  15x765x370	PCS 1	706561-707  15x765x370	PCS 1	706685-704  20x413x615	PCS 1	706698-304  Ø16x280	PCS 2	706710-304  Ø16x618	PCS 2	706735-304  93x93x1870	PCS 1
706742  FASTENER KIT	PCS 1	706788  93x93x3700	PCS 4	706792  FASTENER KIT	PCS 2	706810  93x93x2650	PCS 4	706830  FASTENER KIT	PCS 1	706905  93x93x1870	PCS 1
706932  FASTENER KIT	PCS 2	706934  FASTENER KIT	PCS 1	706935-304  1600x1505	PCS 1	706959  FASTENER KIT	PCS 1	706981  SURFACE SLIDE 80M	PCS 1	707340  15x300x702	PCS 1

Copyright Lappset Group Ltd


[illegible]


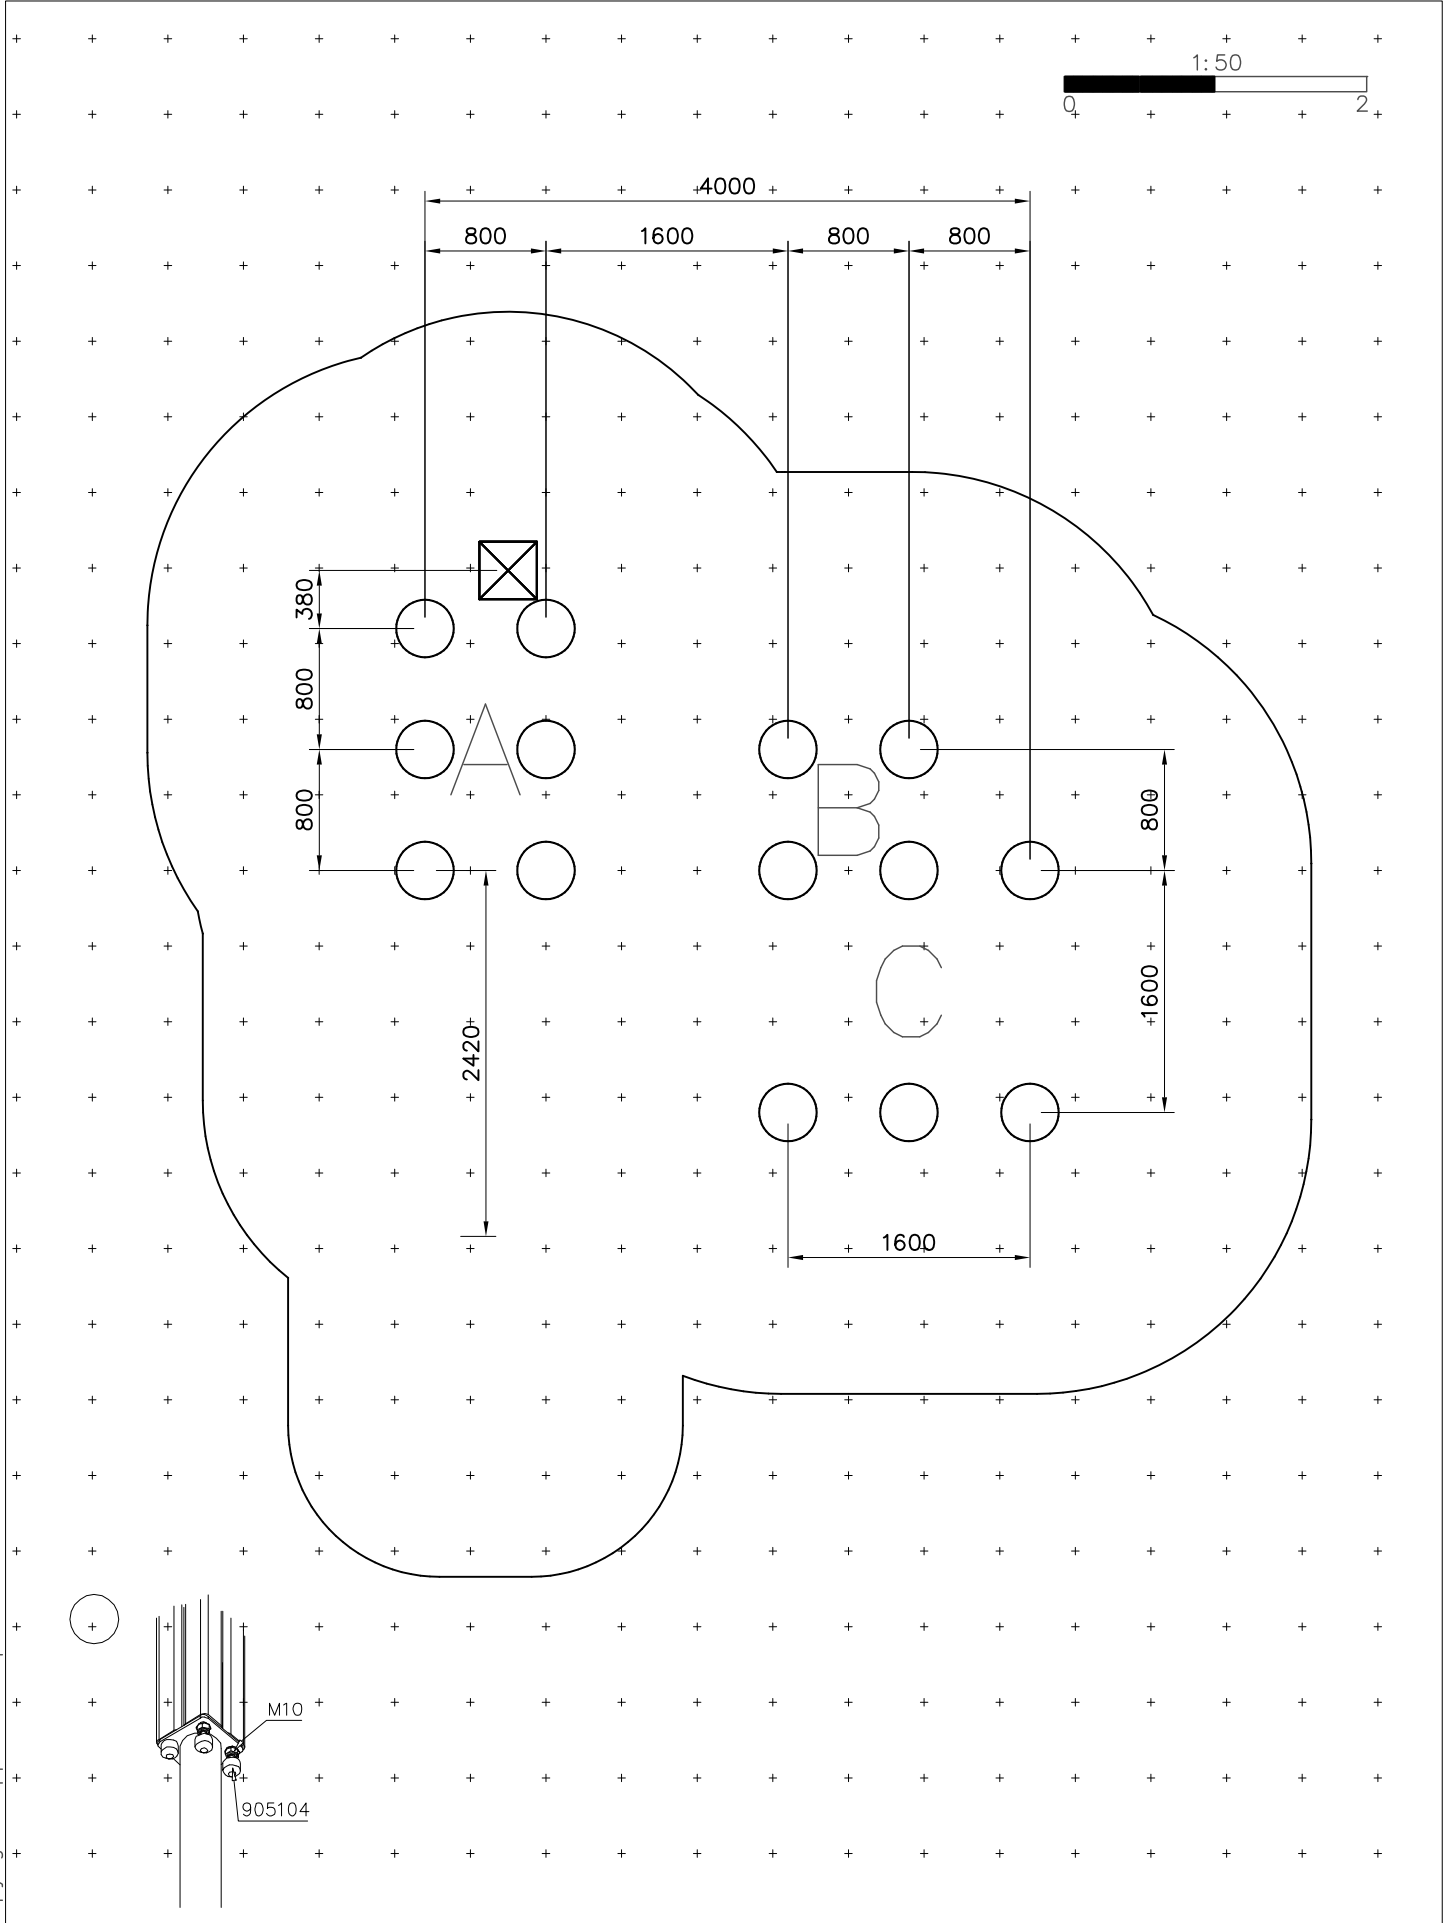




		
		

—— EN/AS Impact Area 48.4 m²
 ---- Falling Space 48.4 m²
 Max Falling Height 2020 mm



1:50
 0 2


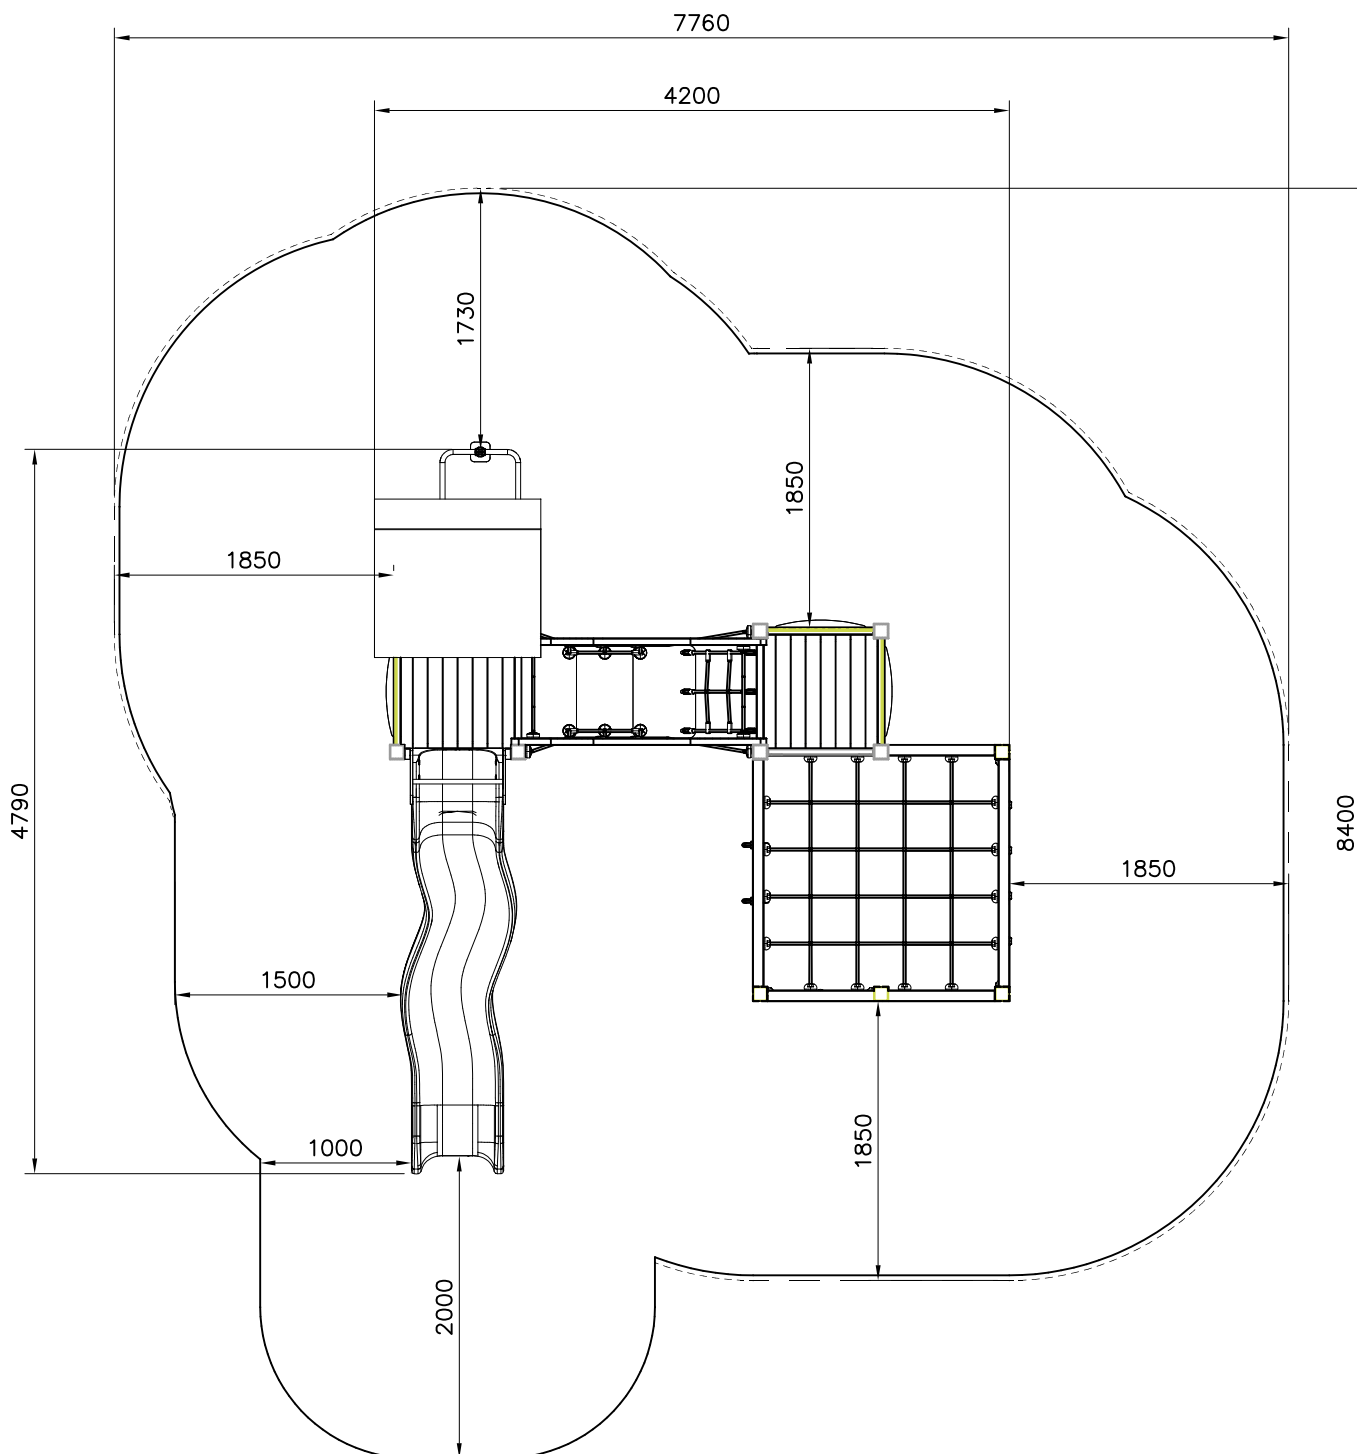


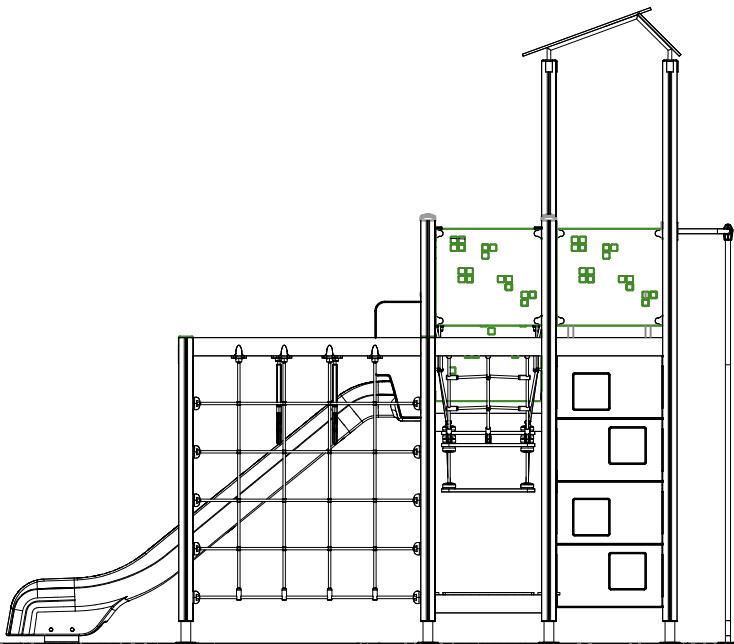
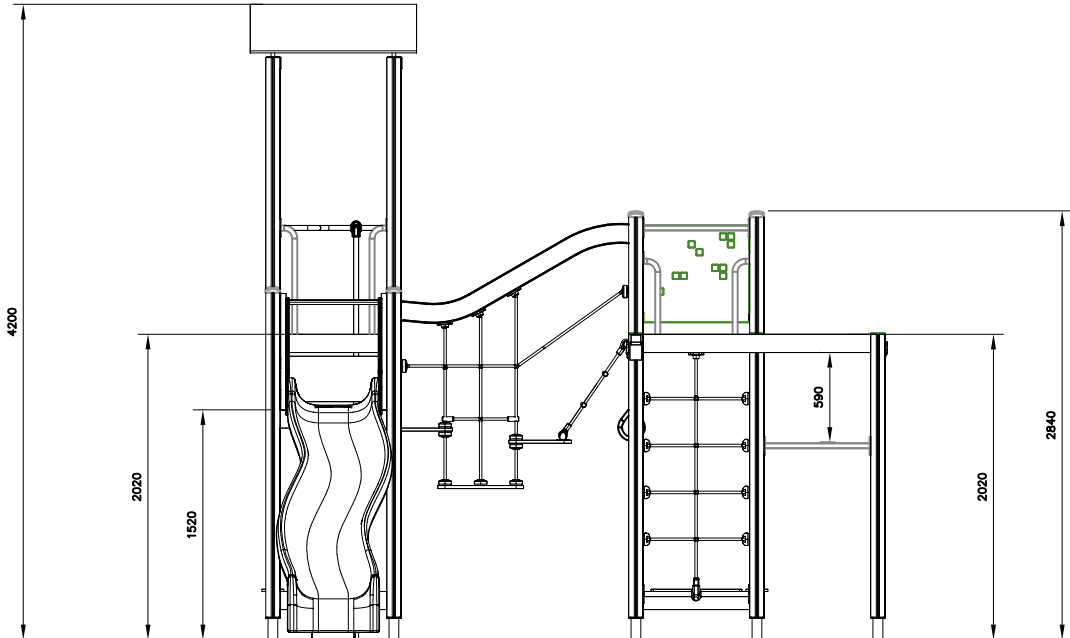


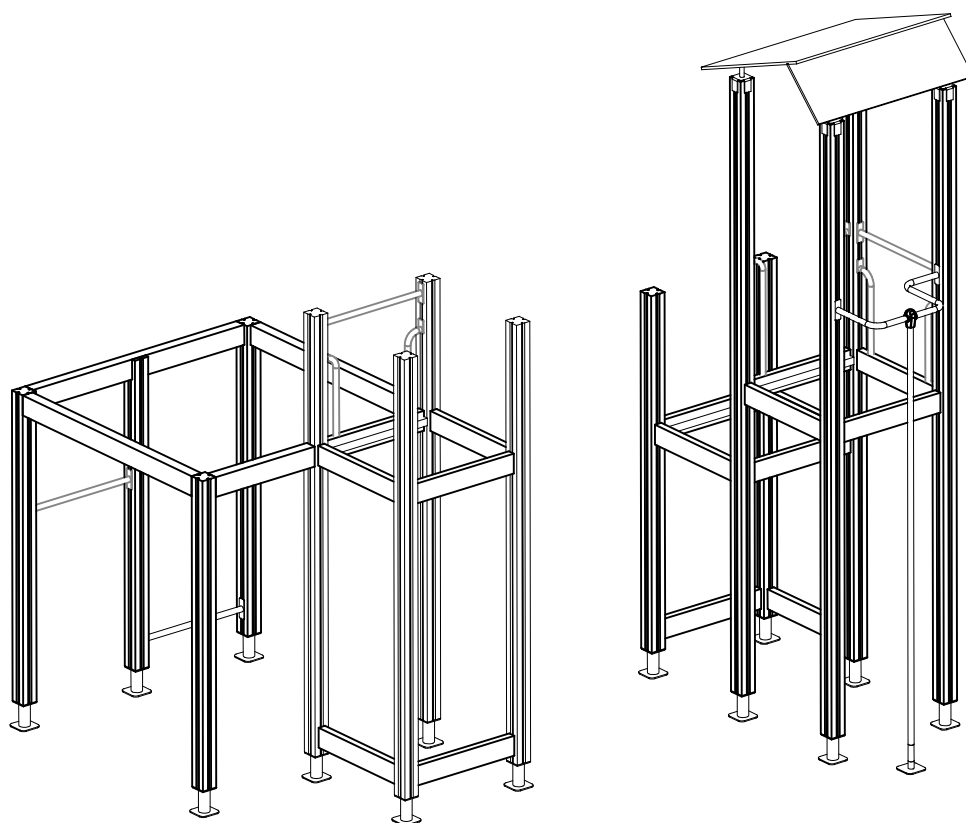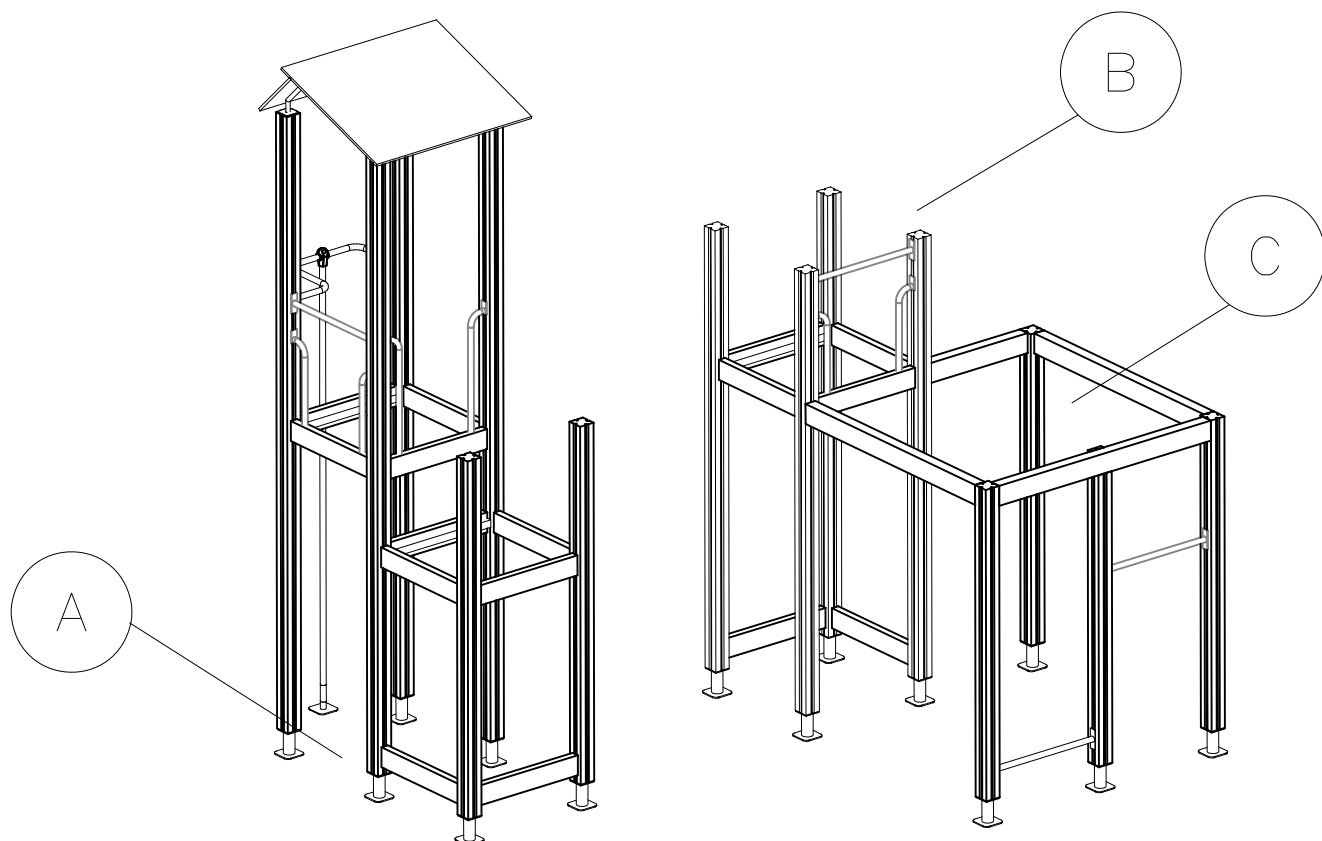



DET 1 905138 Ø6x60 (980131) 905196	DET 2 Ø8x90 (903093)	DET 3 Ø7x60 (980123) 706453	DET 4 Ø6x60 (980107) 706481
DET 5 OUT SIDE Ø8x90 (903093)	DET 6 Ø8x90 (903093)	DET 7 706514 Ø8x70 (900240) 706905	DET 8 PRE-DRILL HOLE. Ø5 ± 40 907694 Ø8x70 (900240)
DET 9 100 25 Pre-drill hole. Ø6 ± 60	DET 10 M10x80 (900727)	DET 11 25 Ø8x70 (900240)	DET 12 PRE-DRILL HOLE. Ø5 ± 40 Ø8x70 (900240)

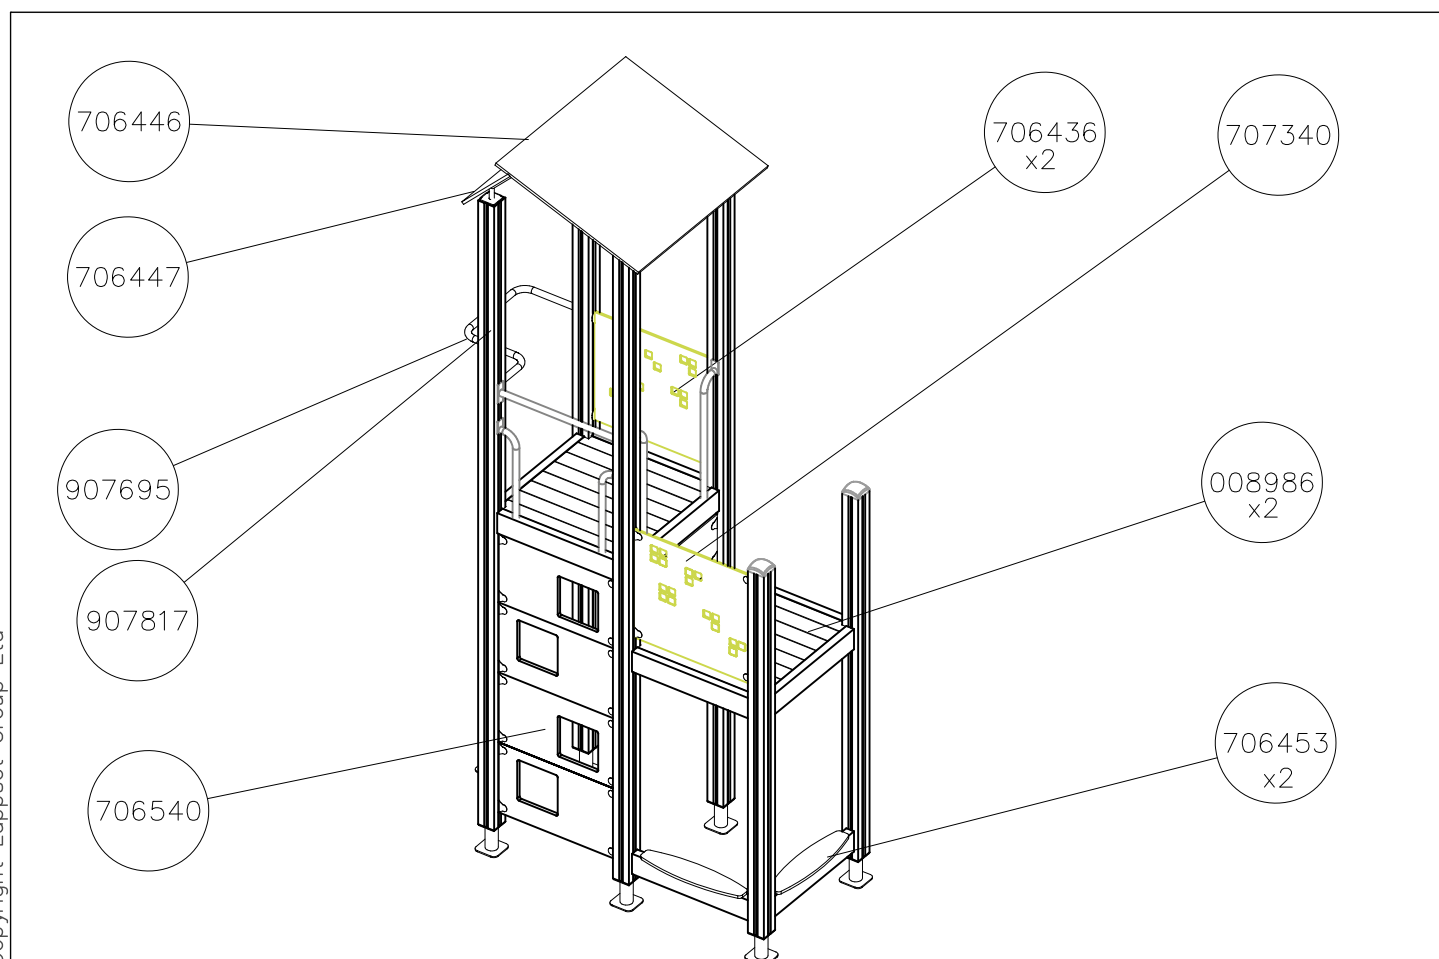
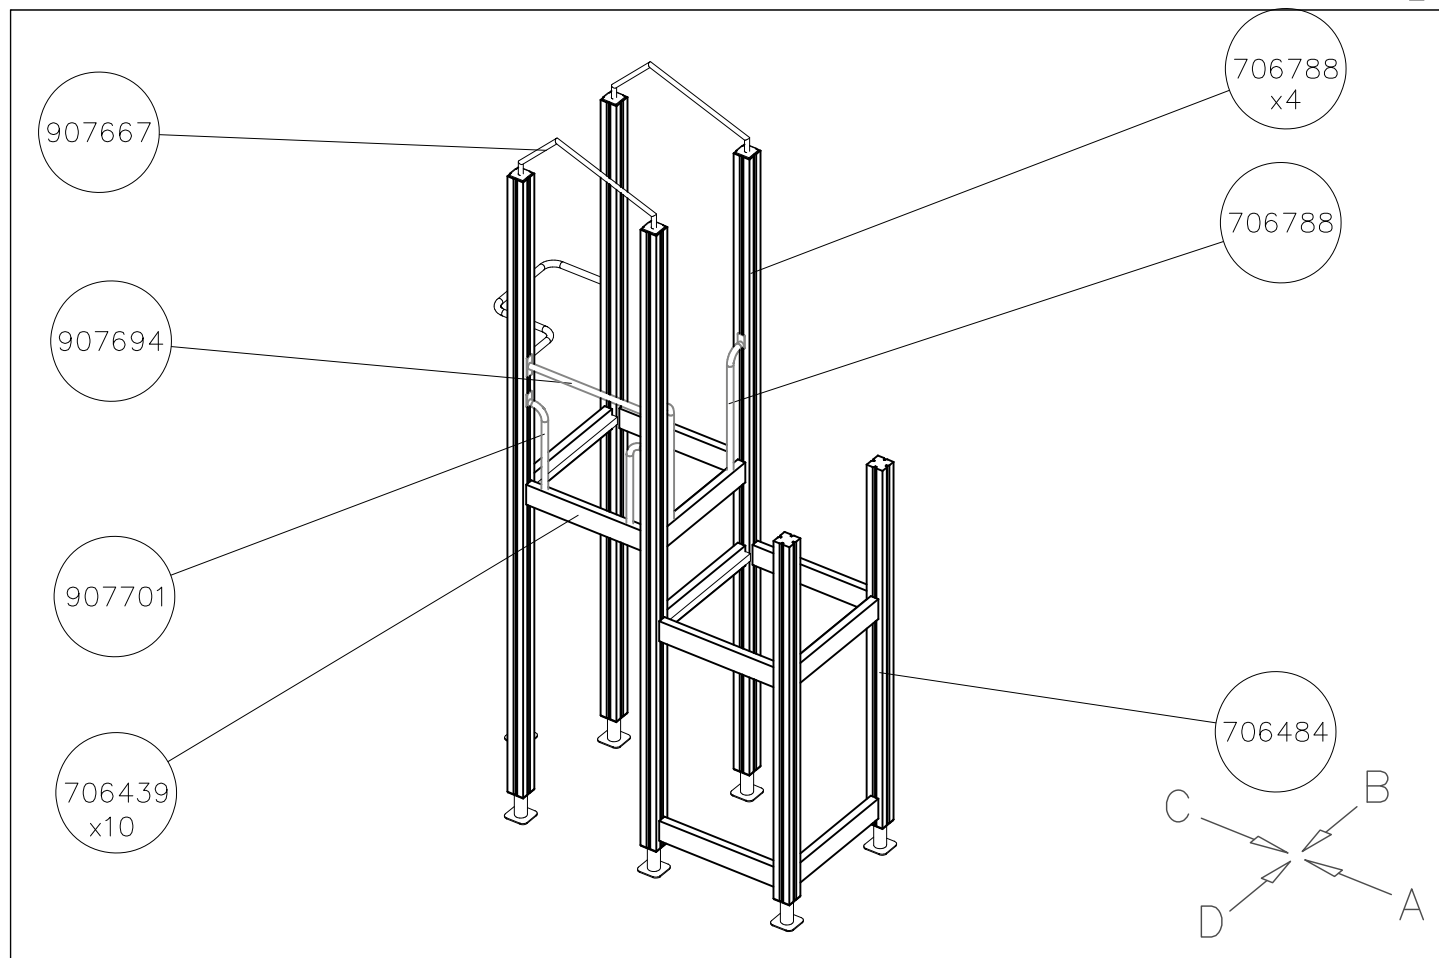


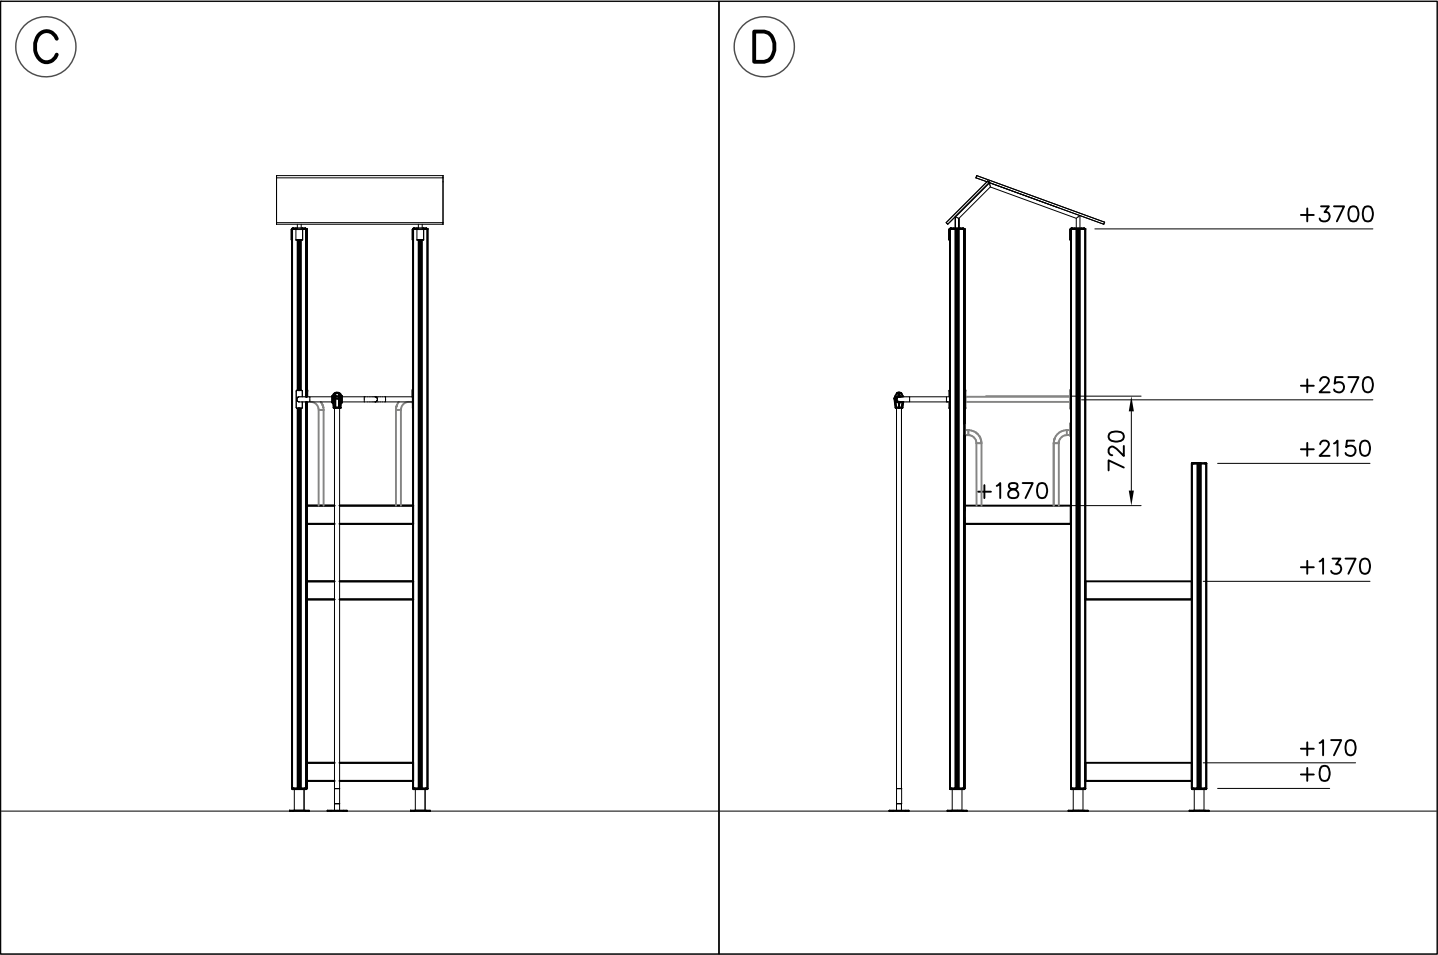
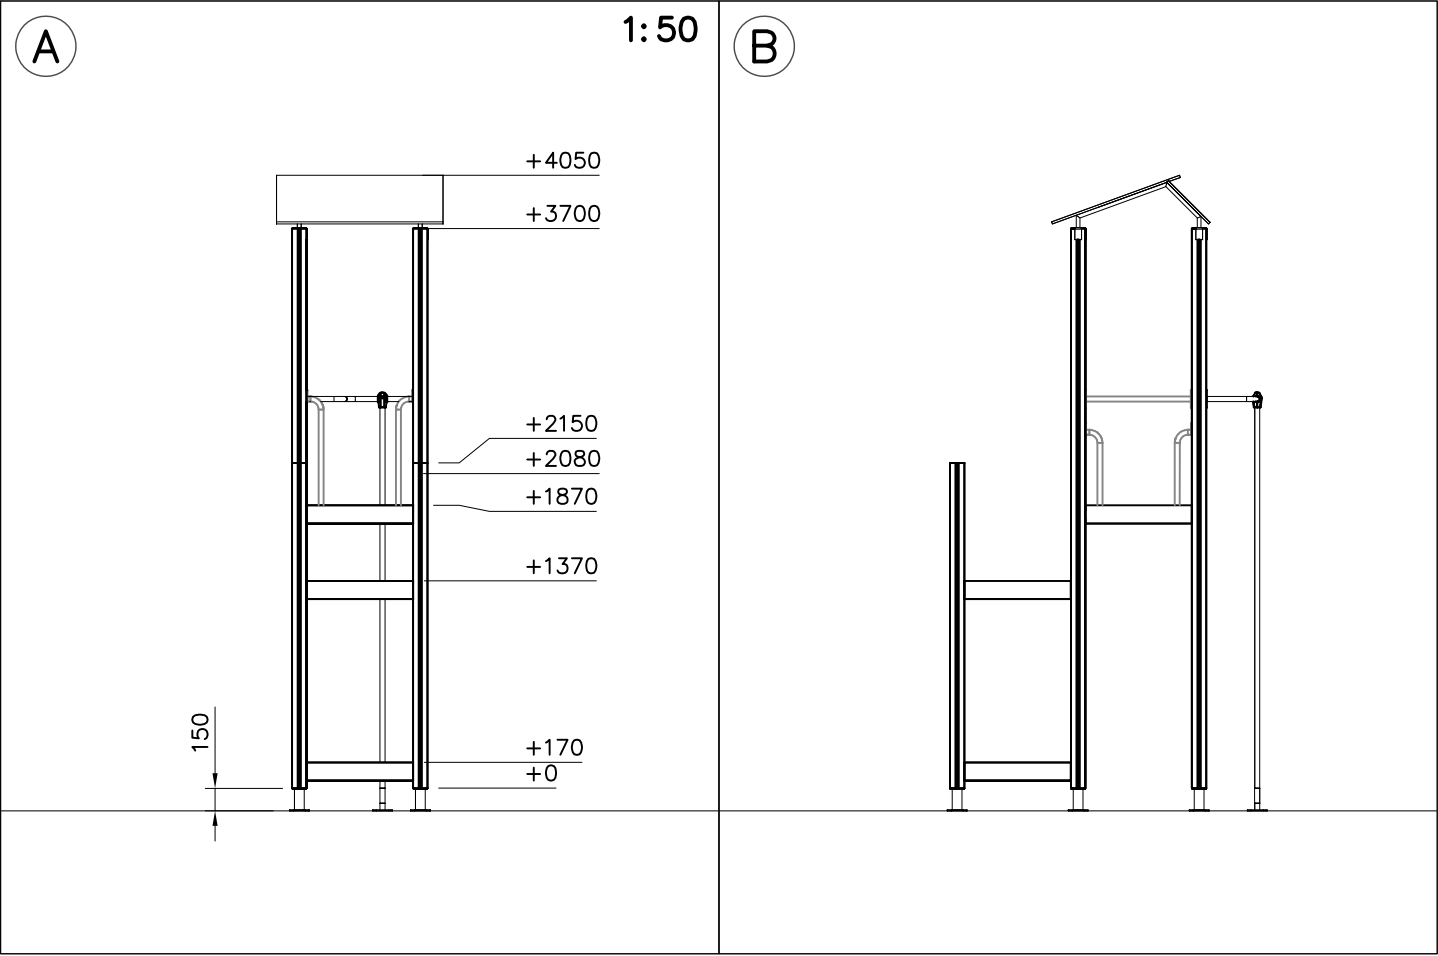


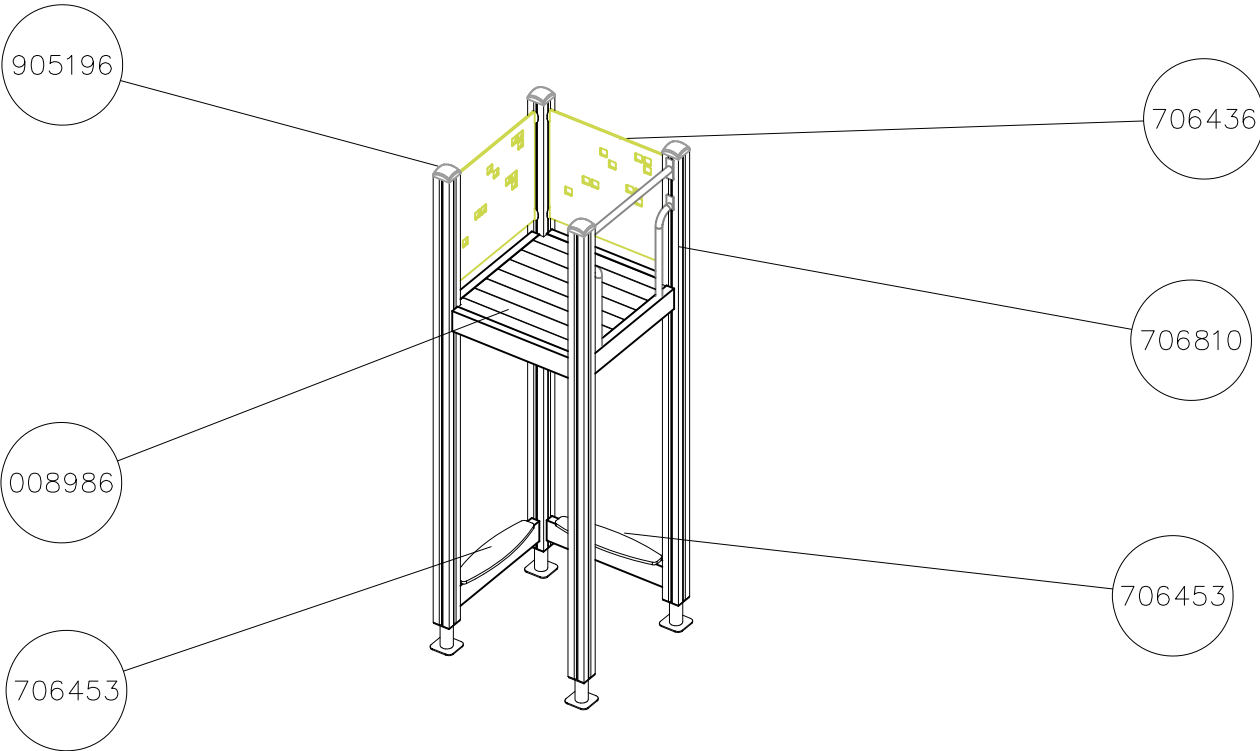
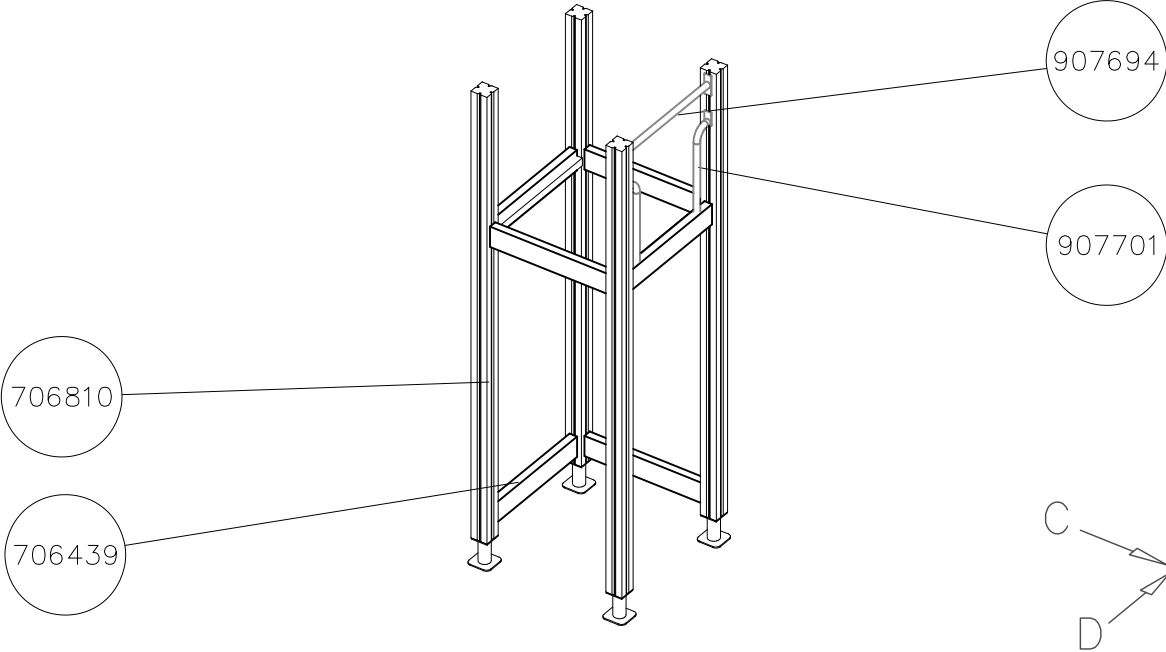


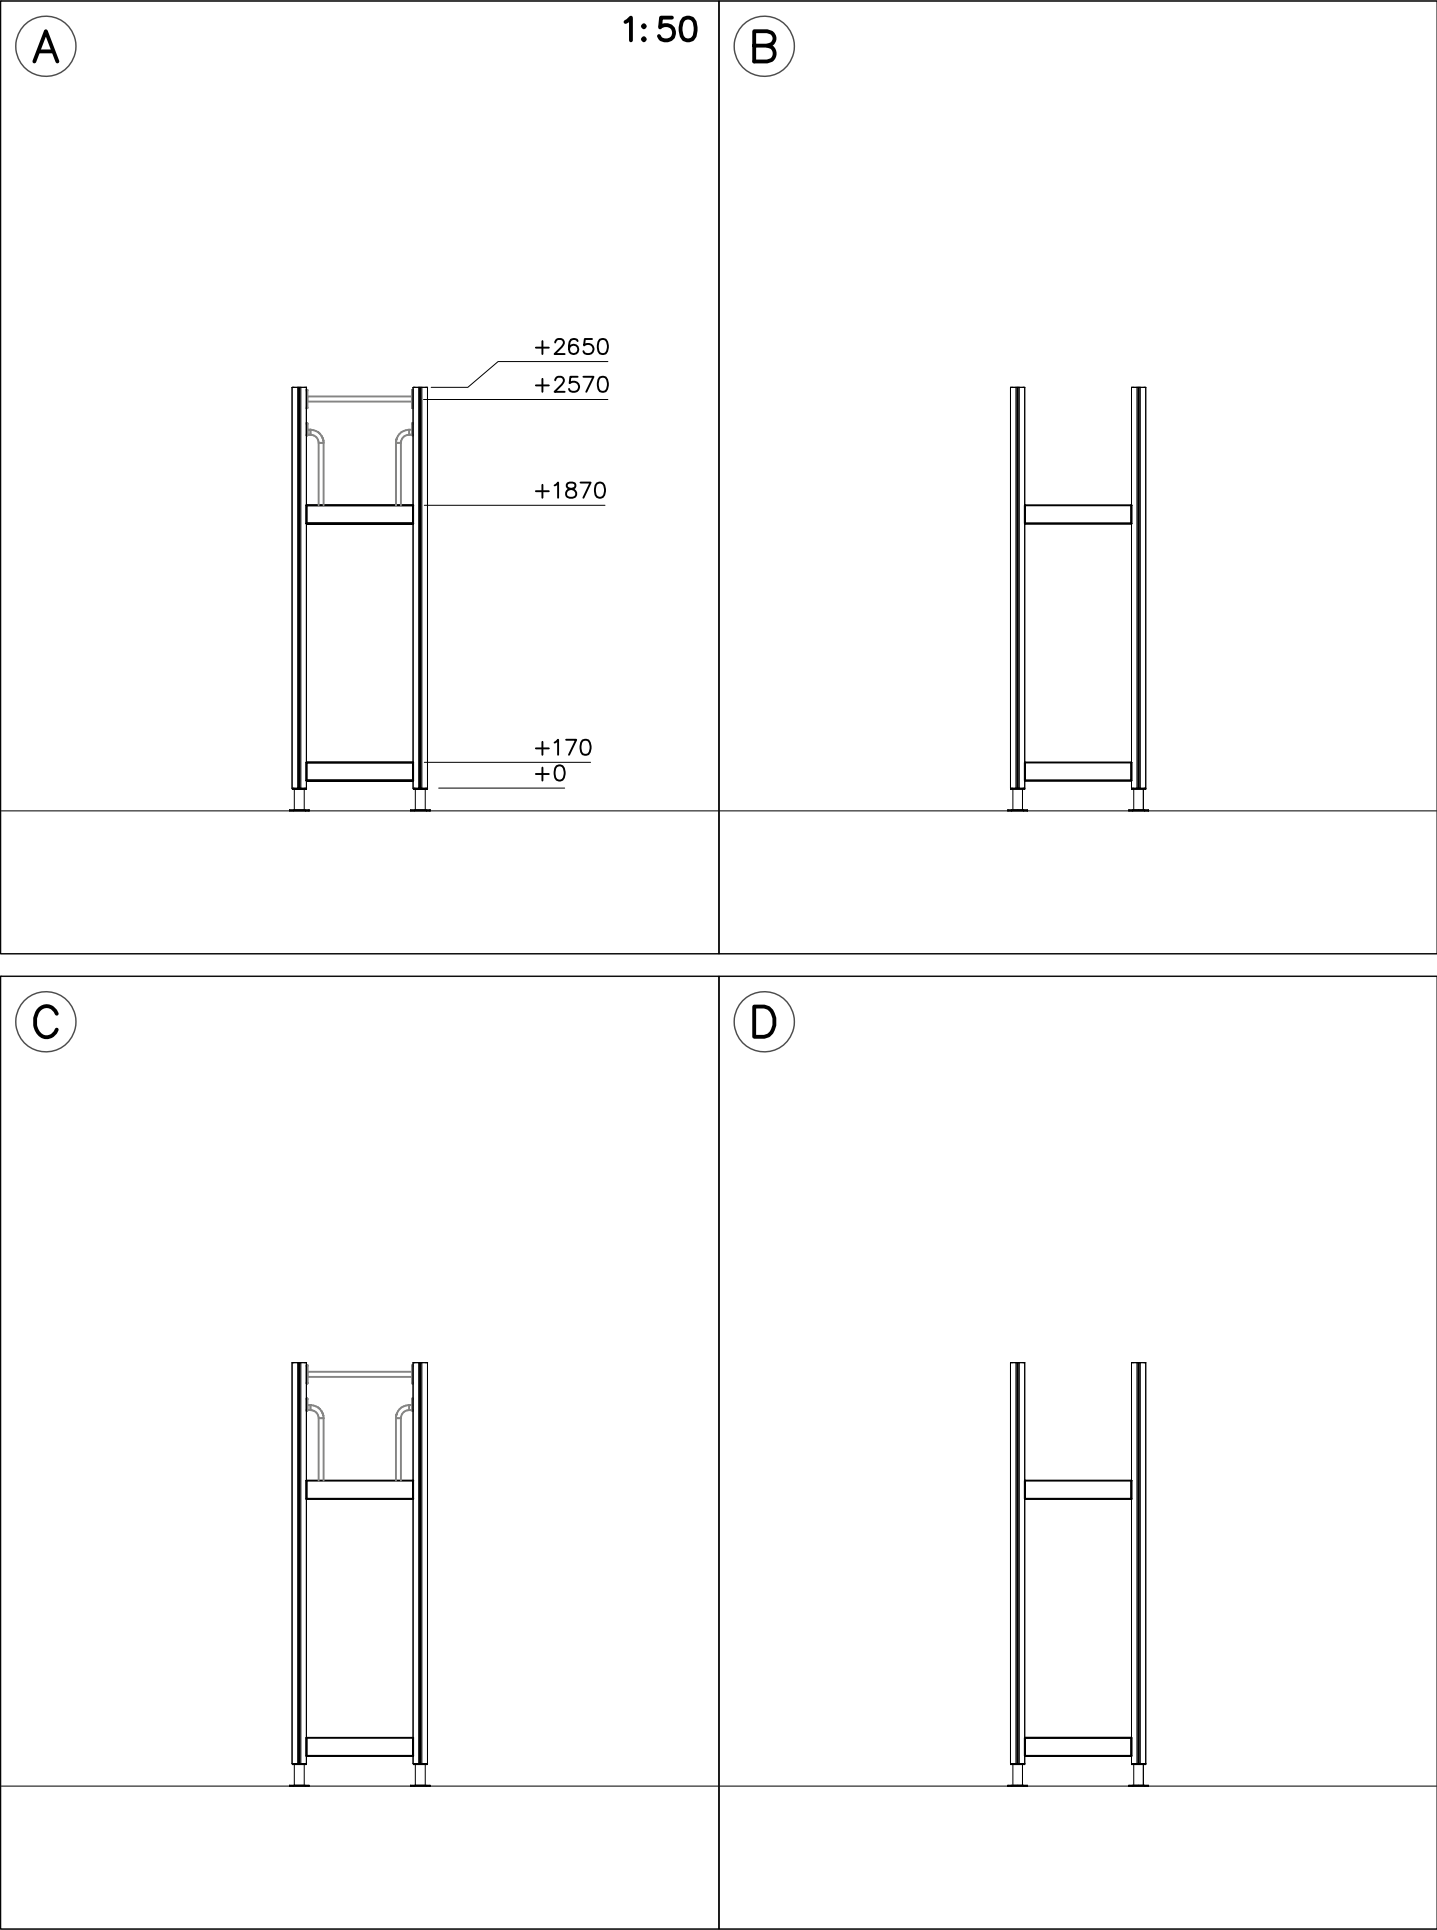

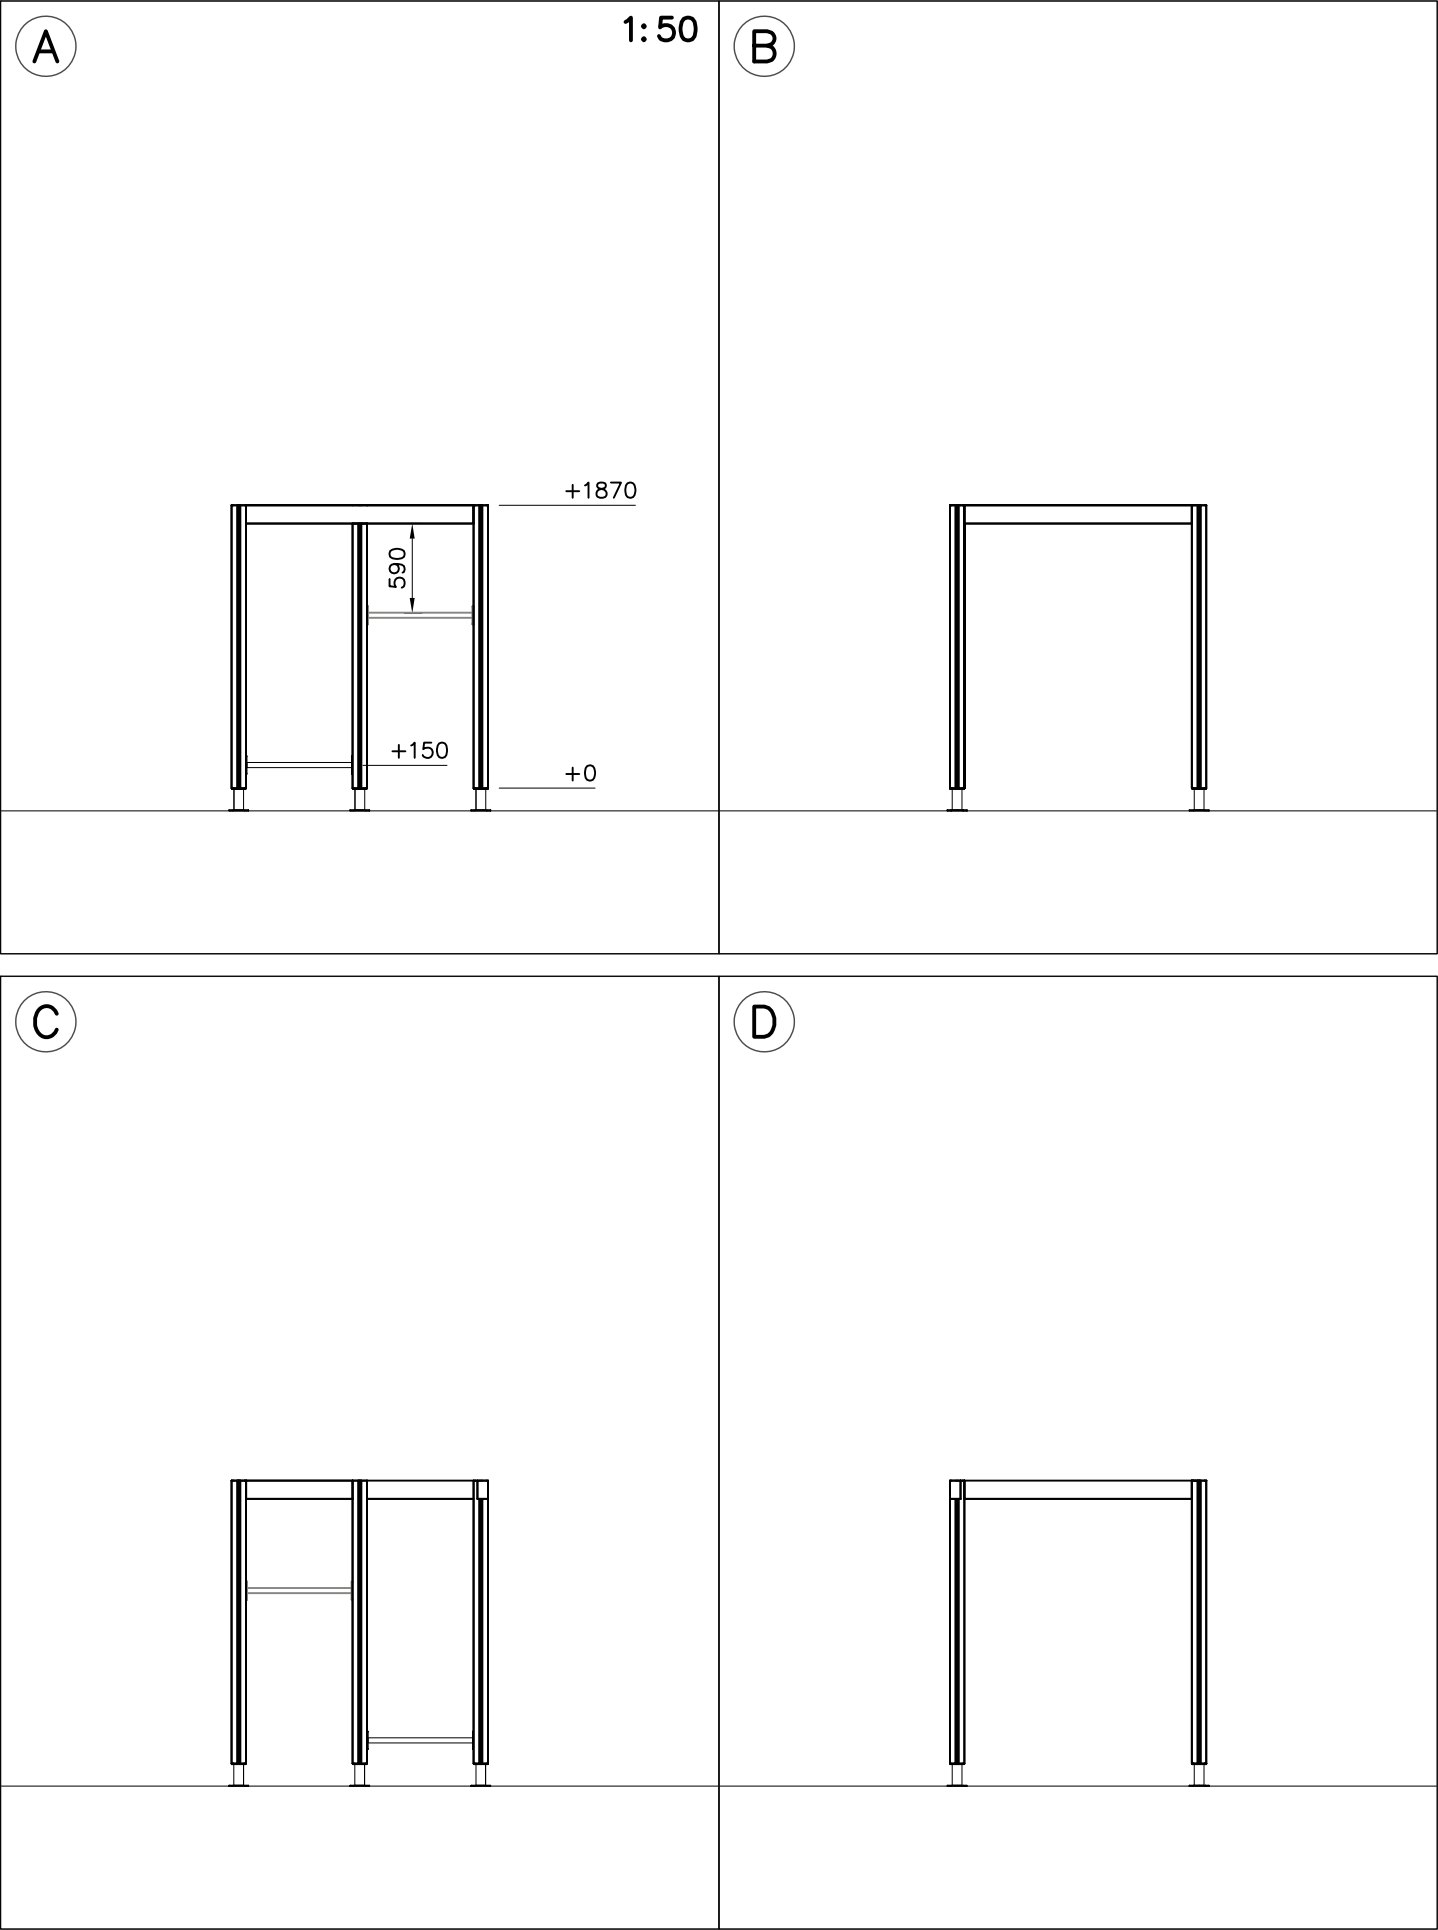

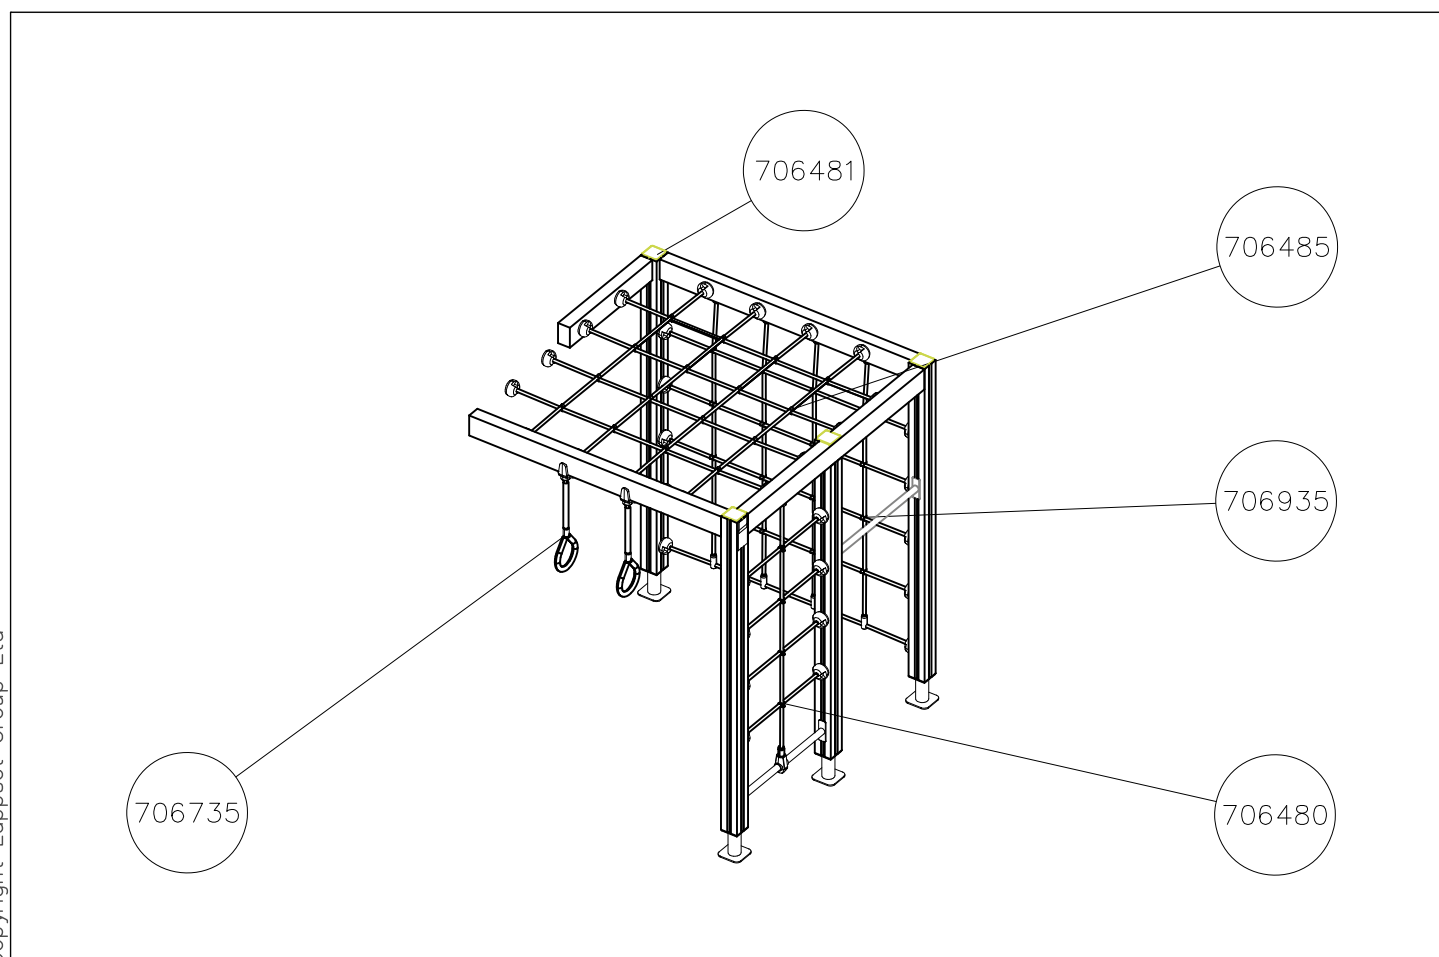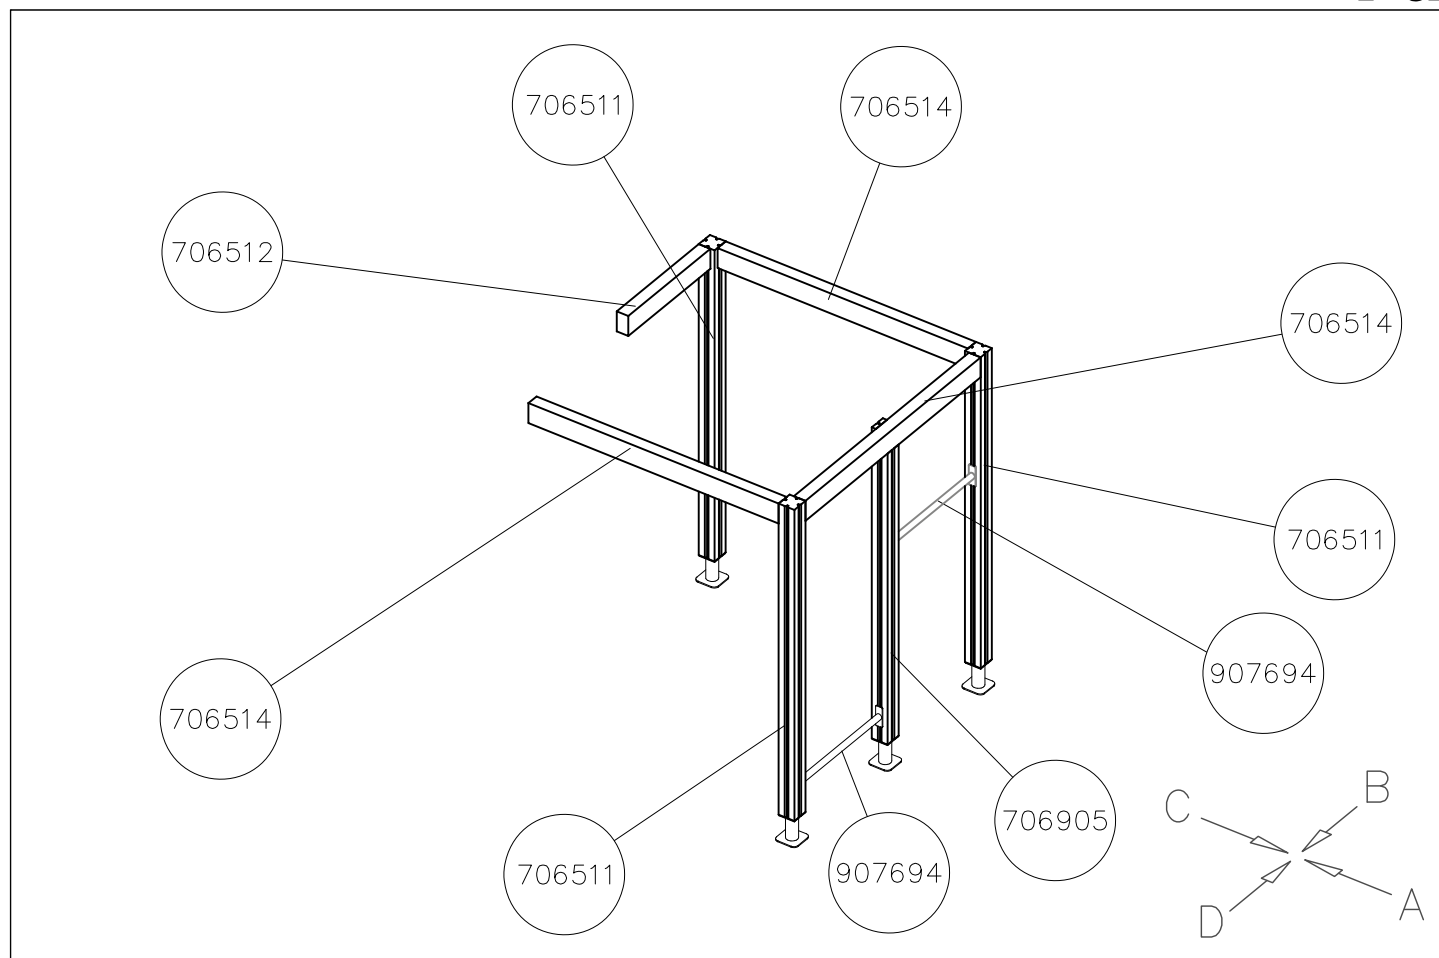

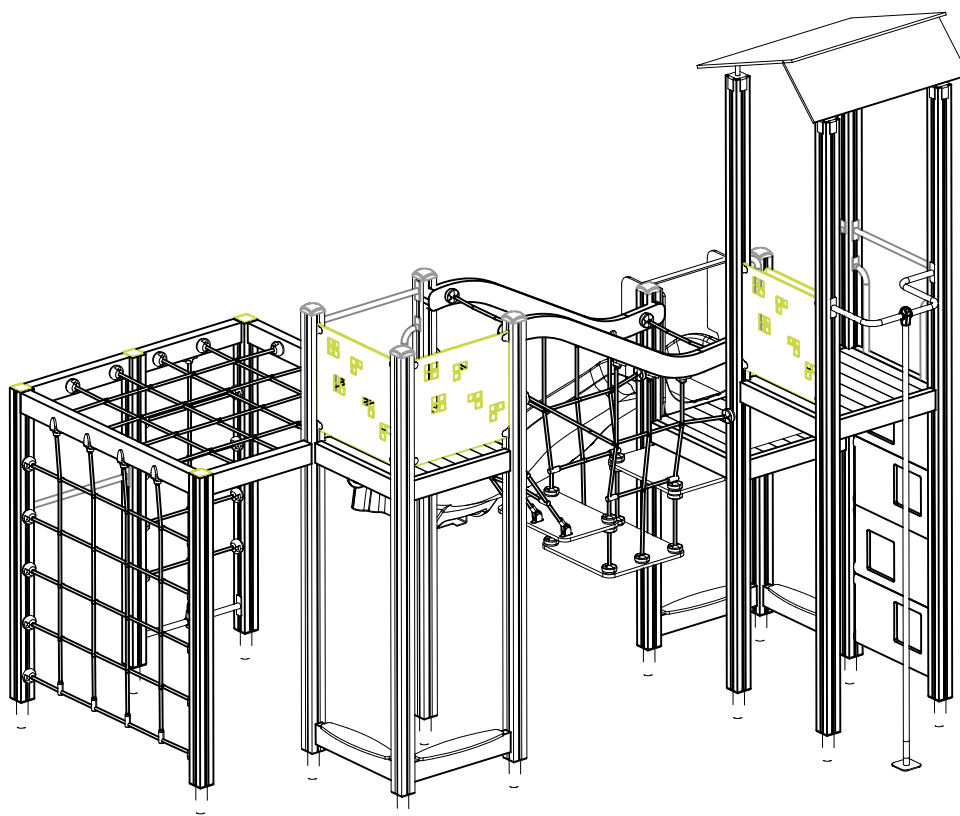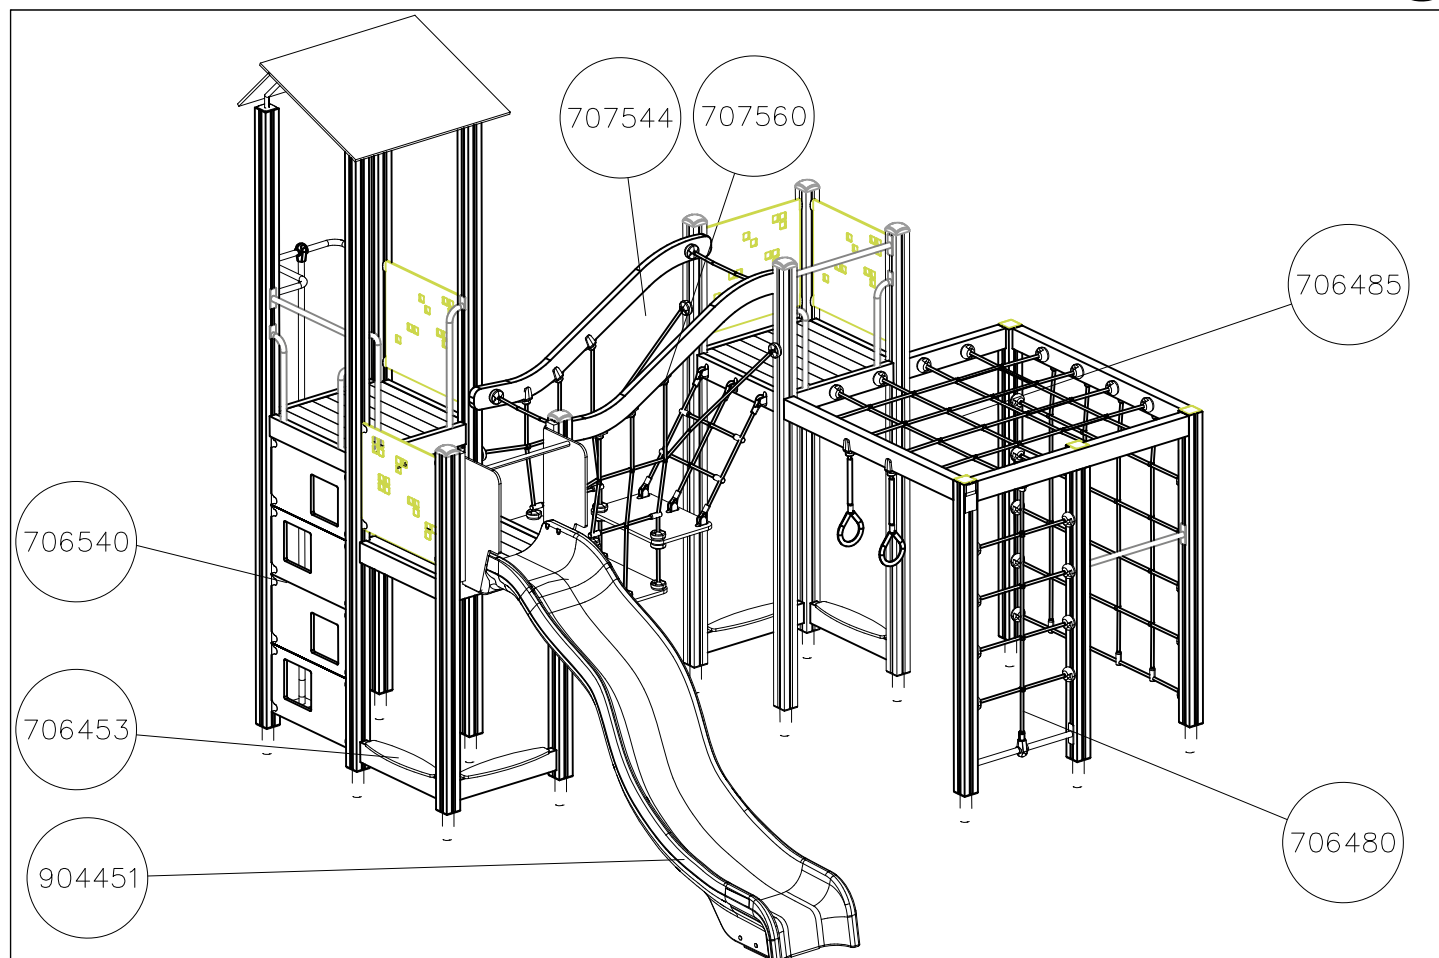

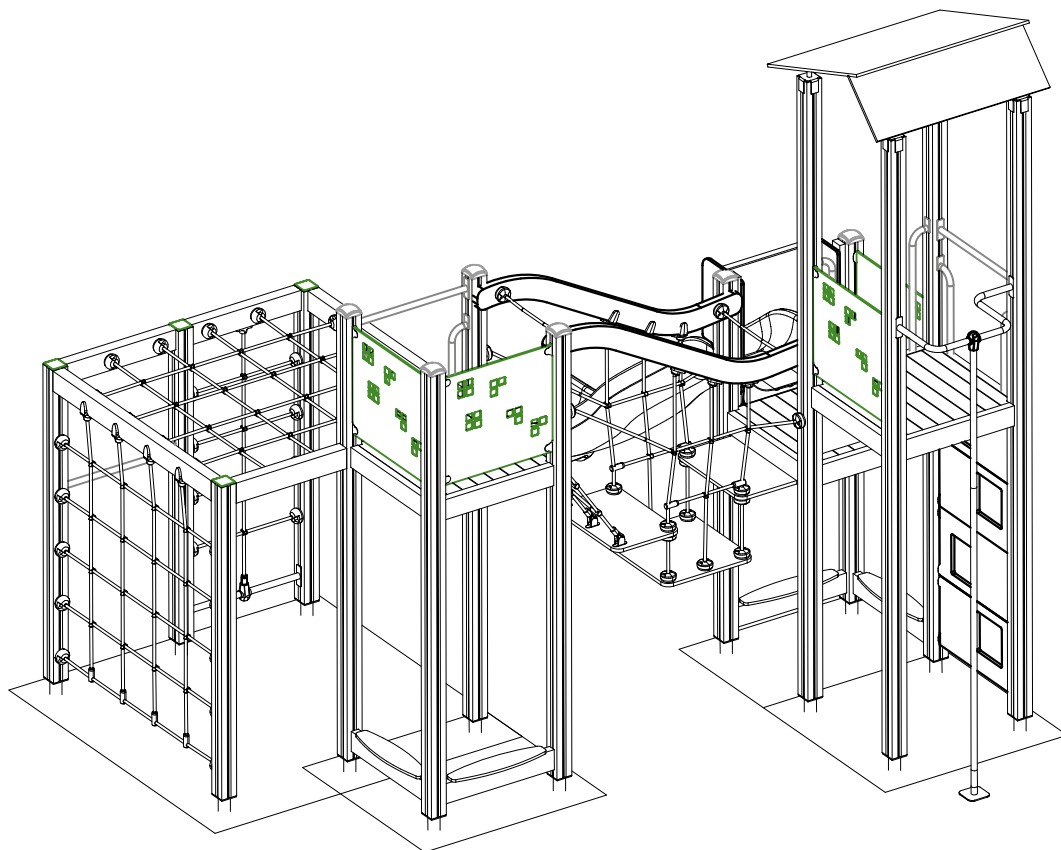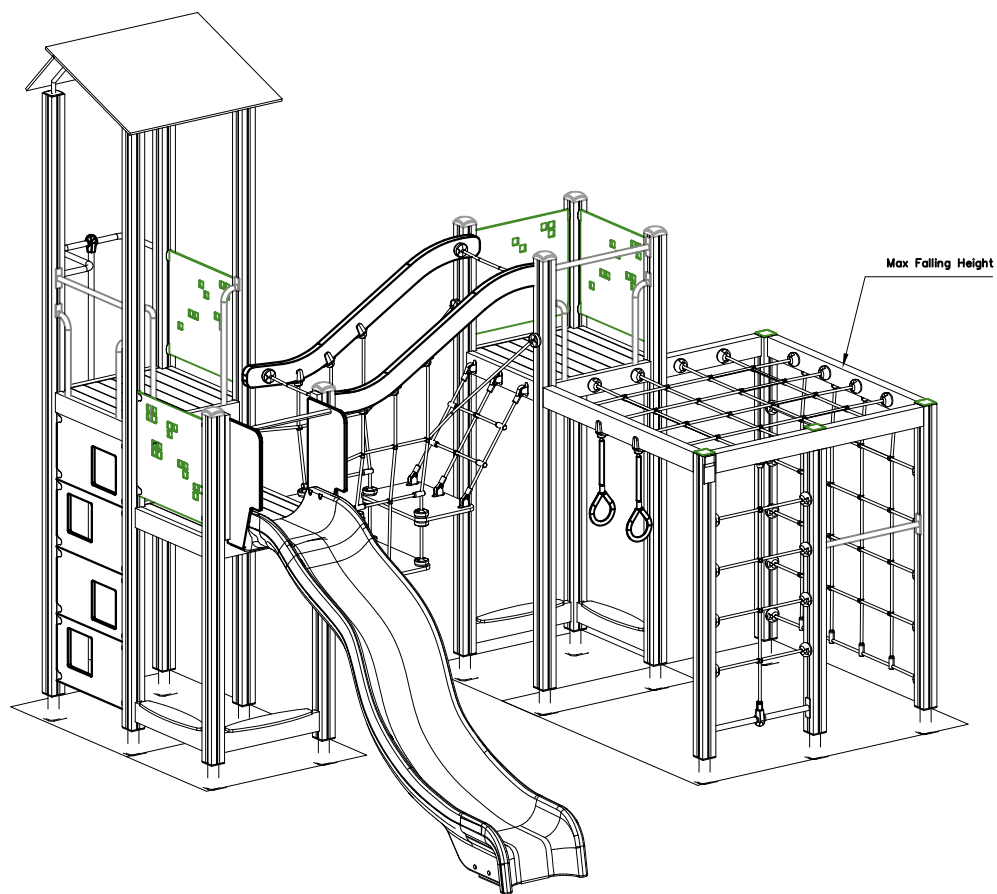


LAPPSET®


FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION



DATE: 18.1.2018

137132M

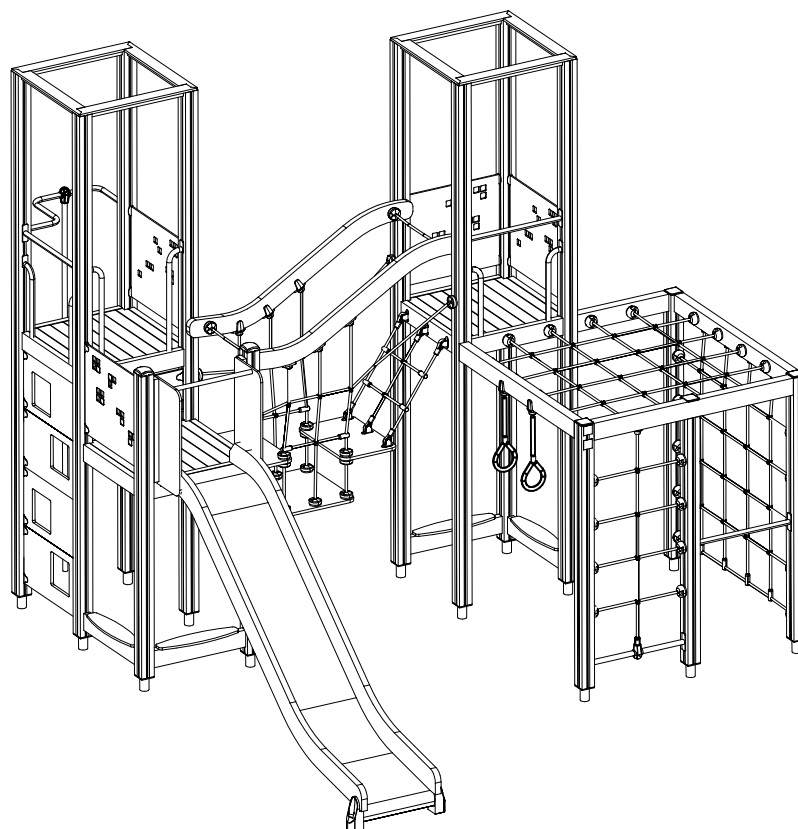


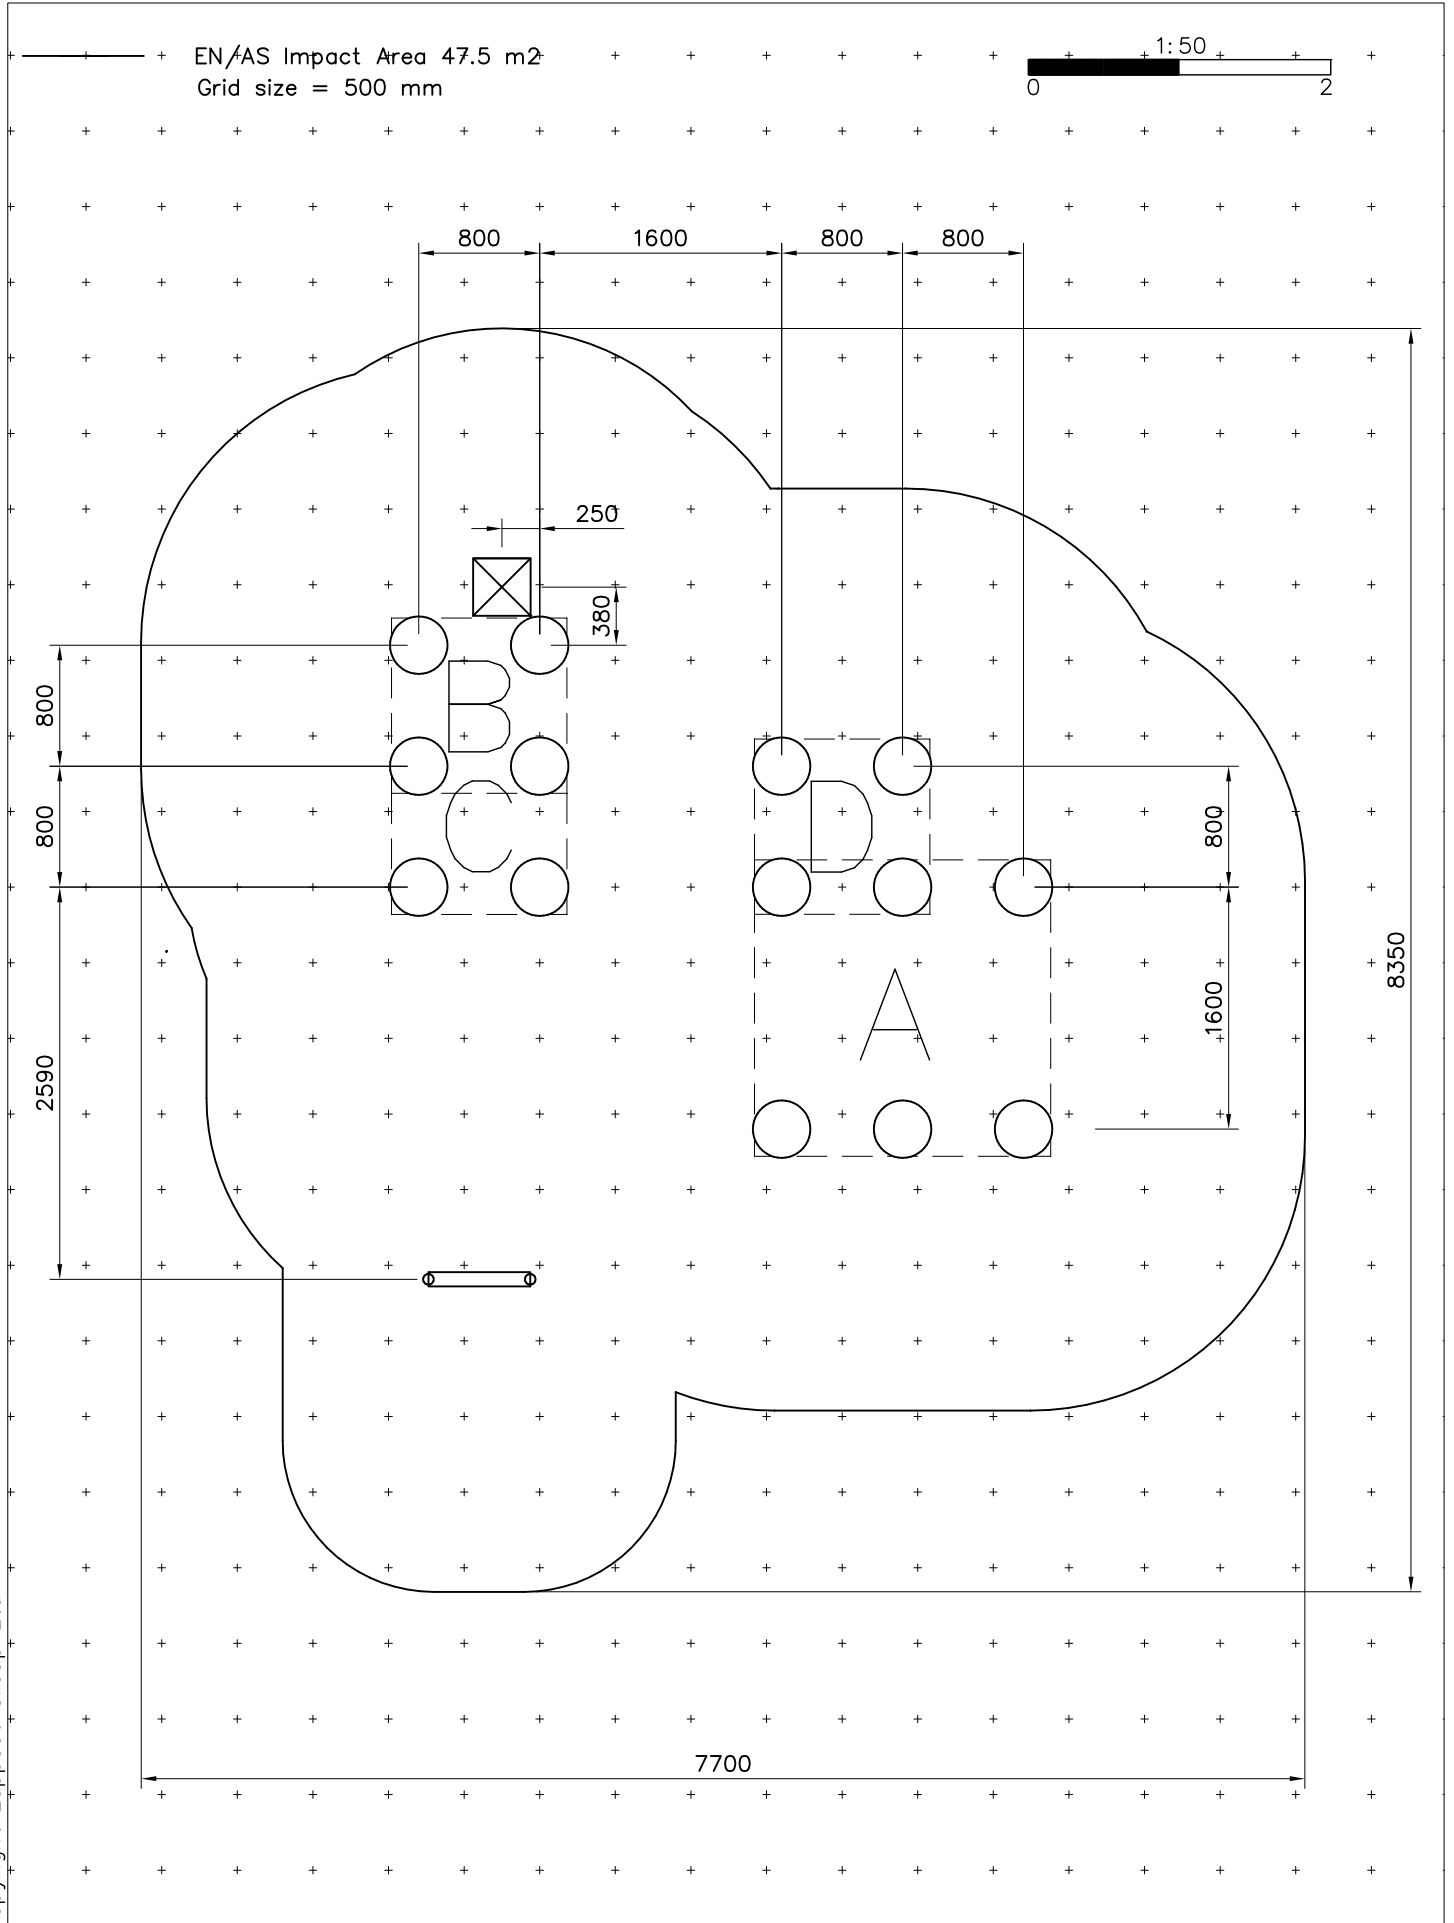


—— EN/AS Impact Area 47.5 m²
- - - - Falling Space 47.5 m²
Max Falling Height 1970 mm

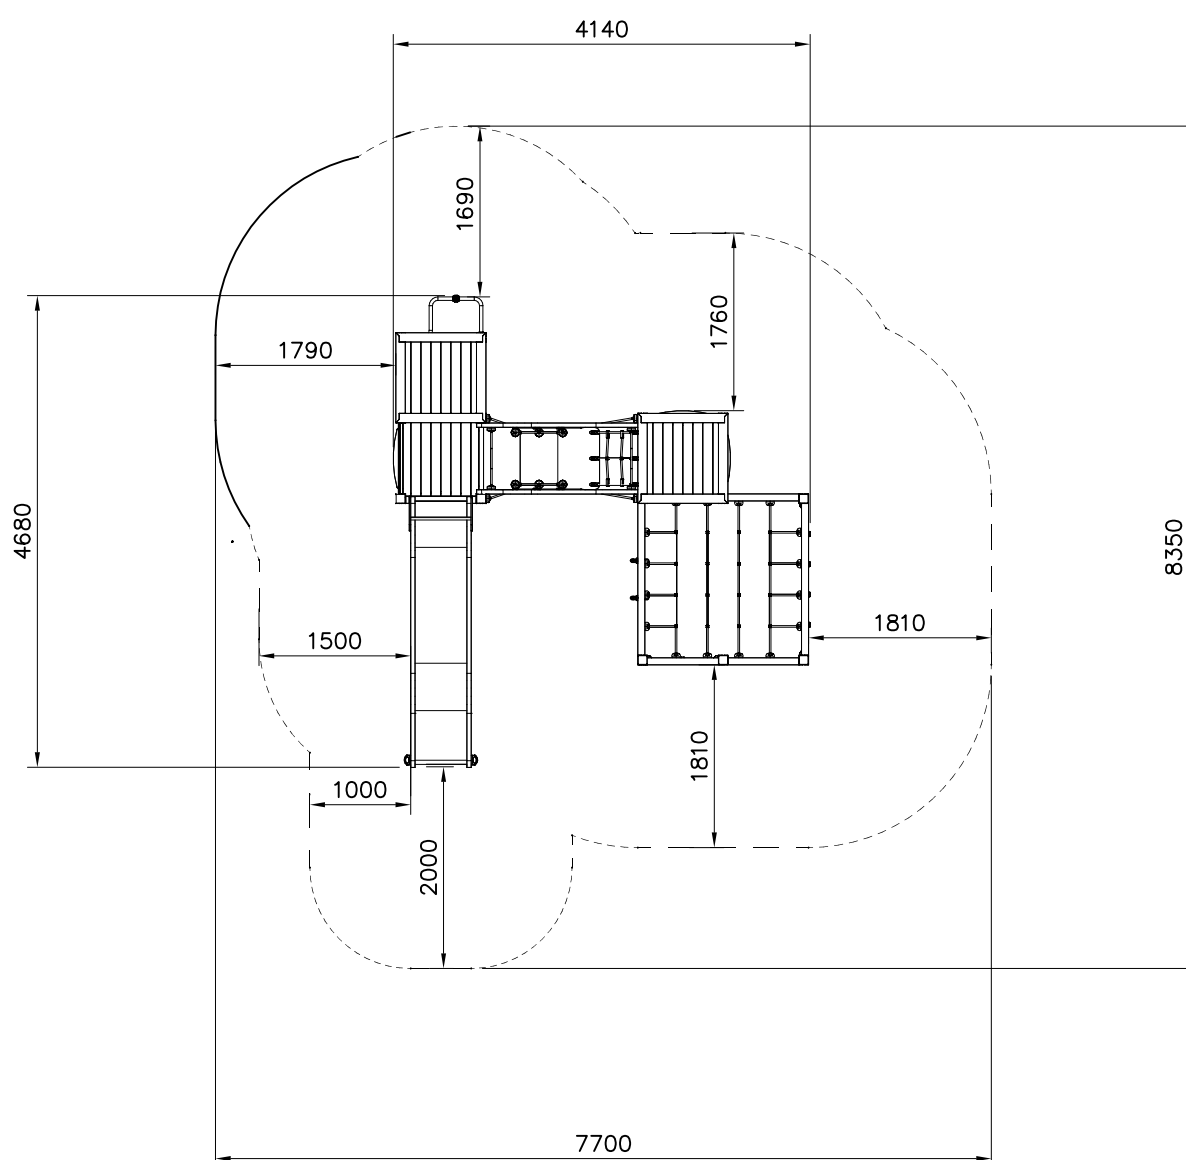




1:50

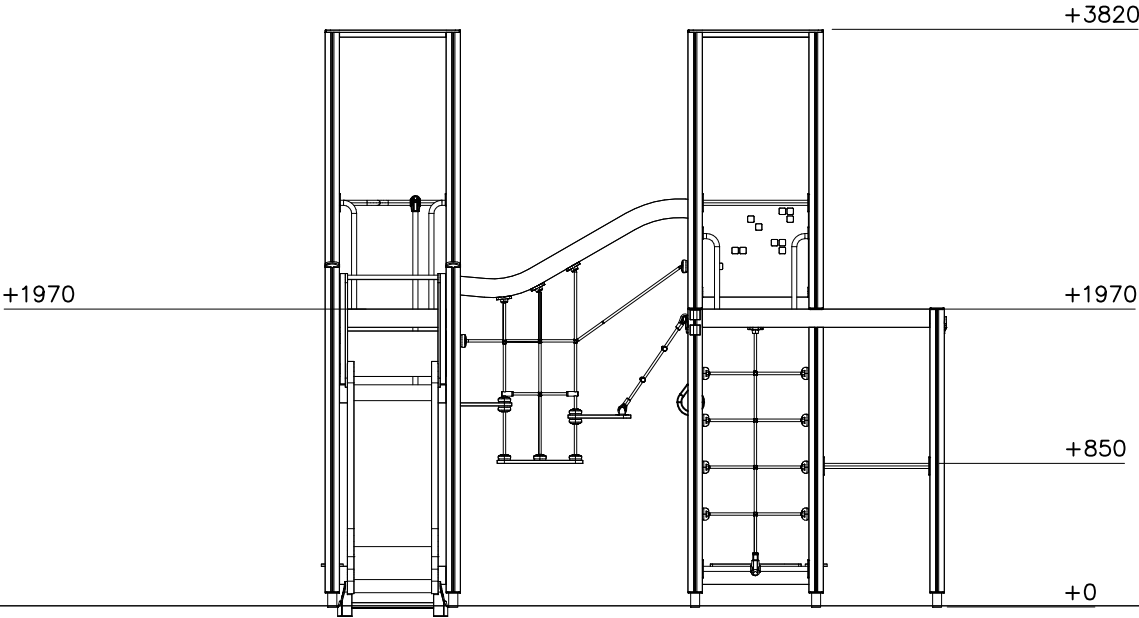


1:50

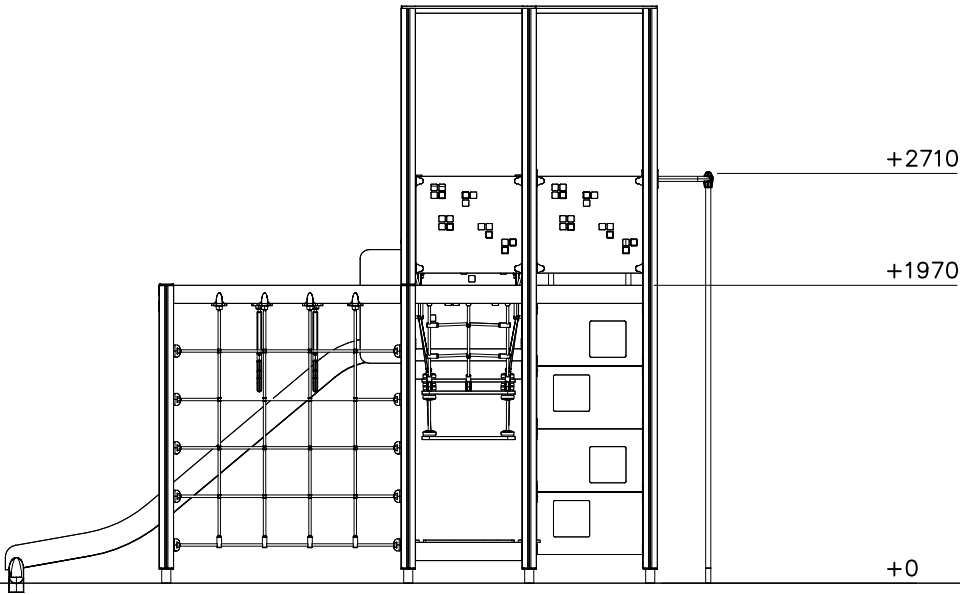

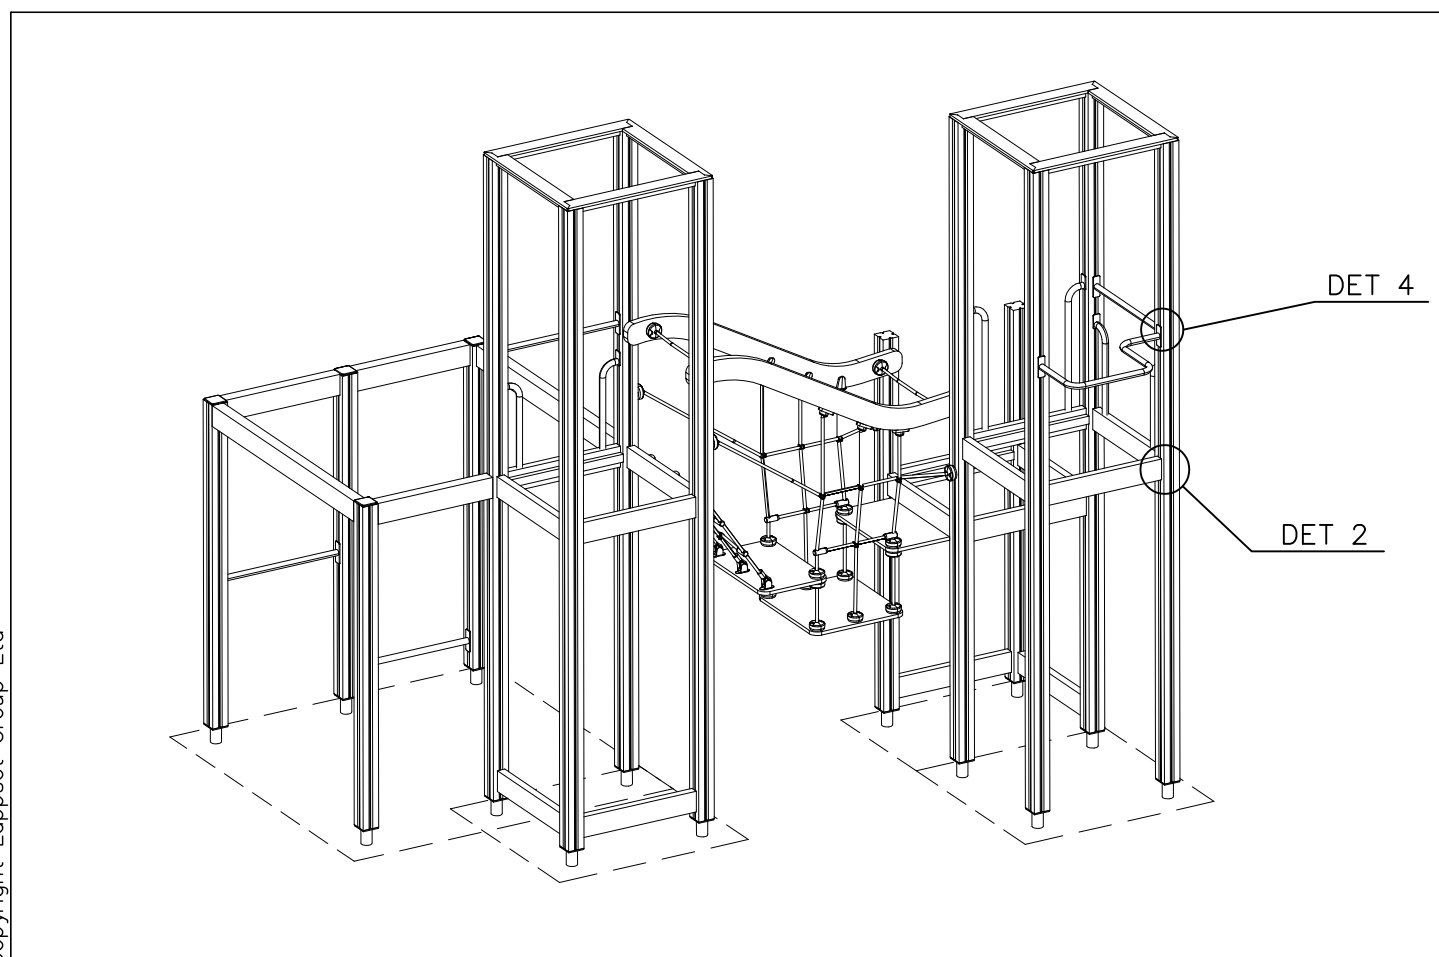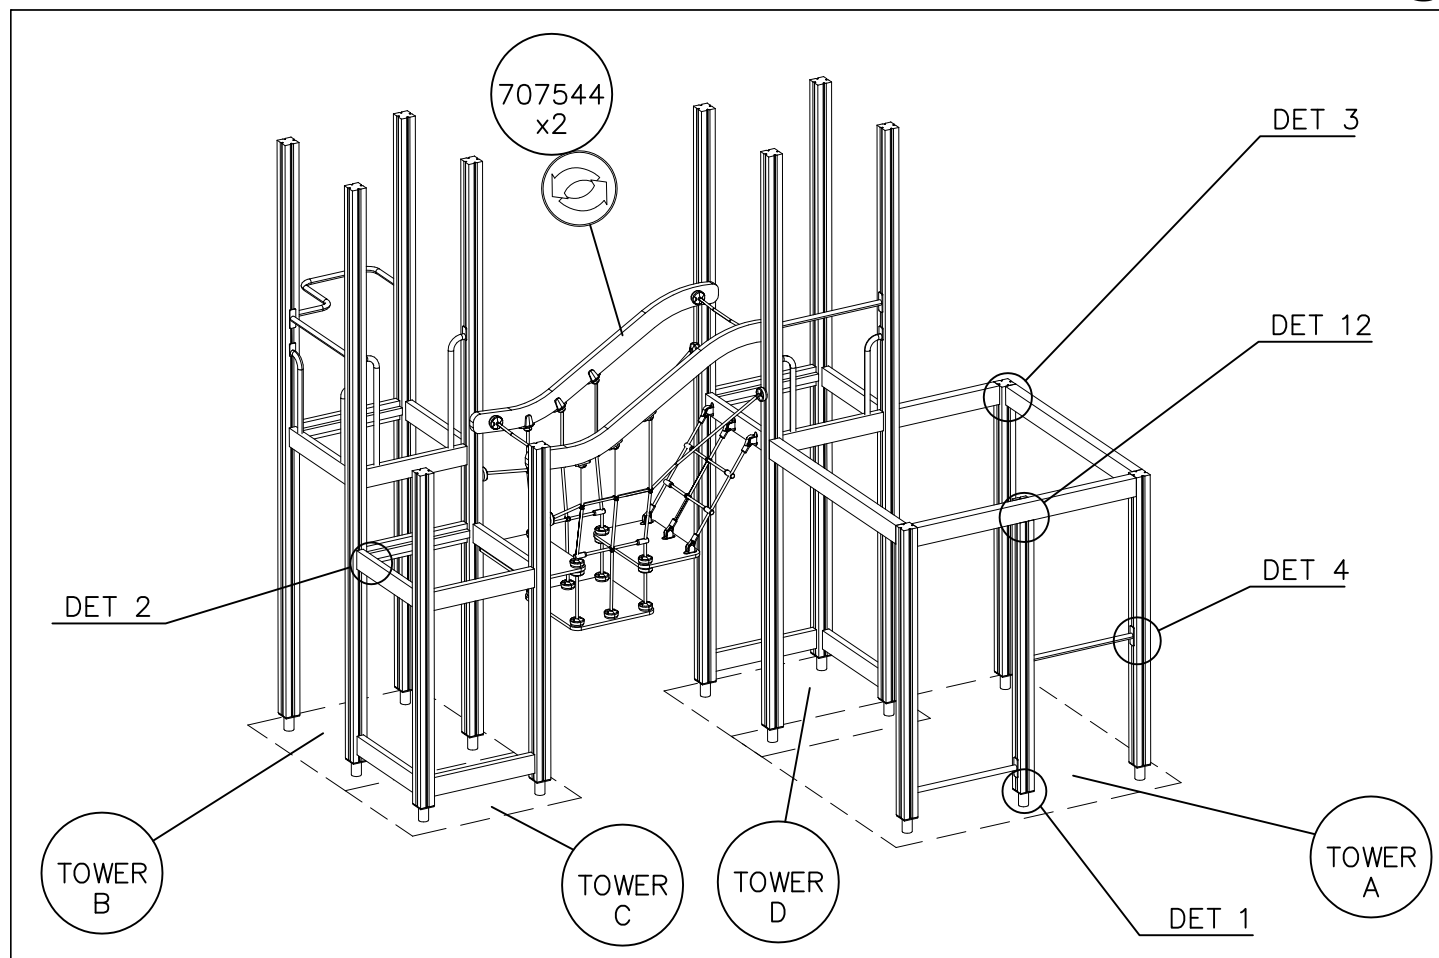

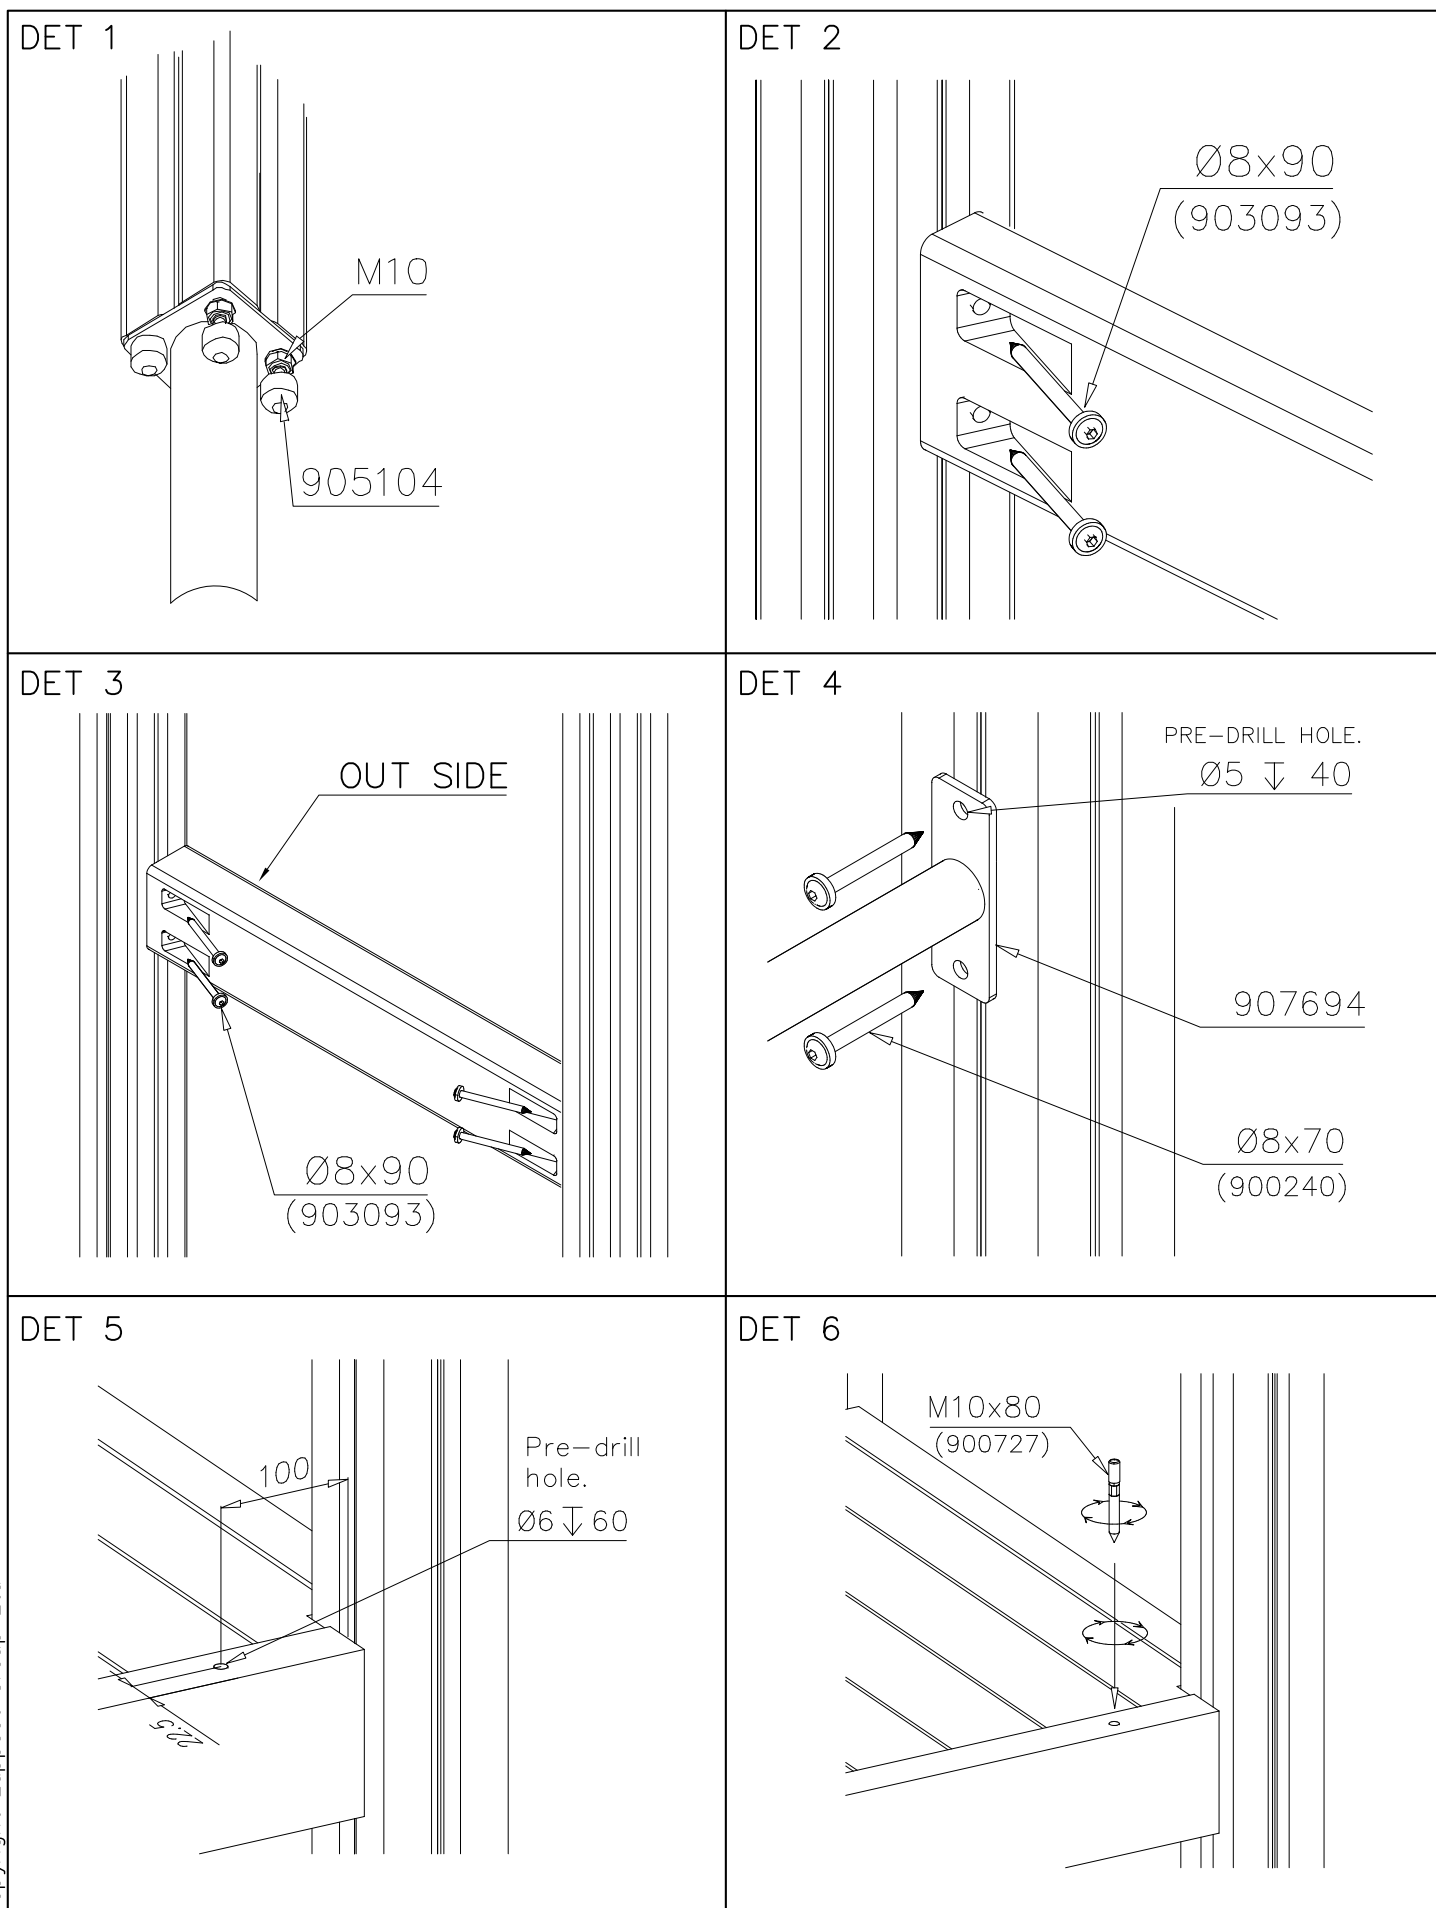


DET 7

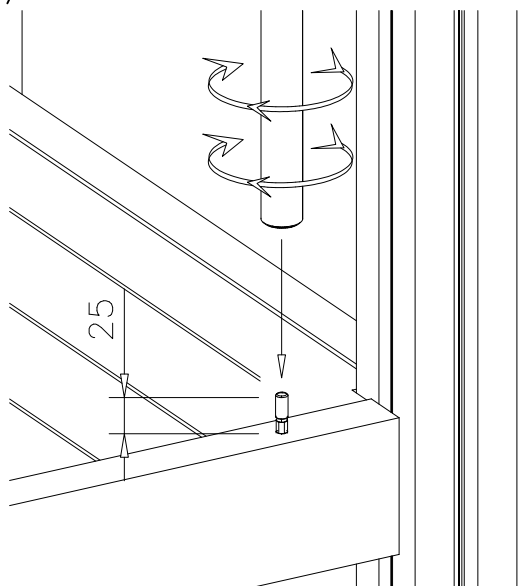

DET 8

PRE-DRILL HOLE.
Ø5 ↓ 40


Ø8x70
(900240)

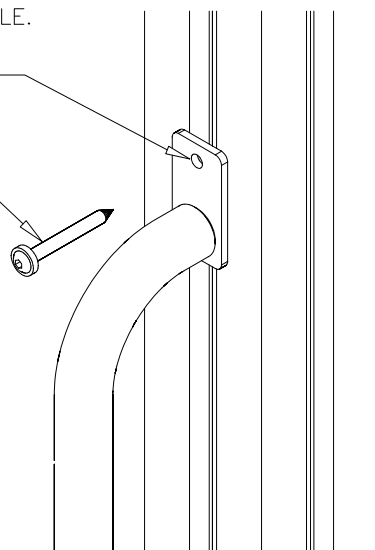

DET 9

Ø7x60
(980123)


706453

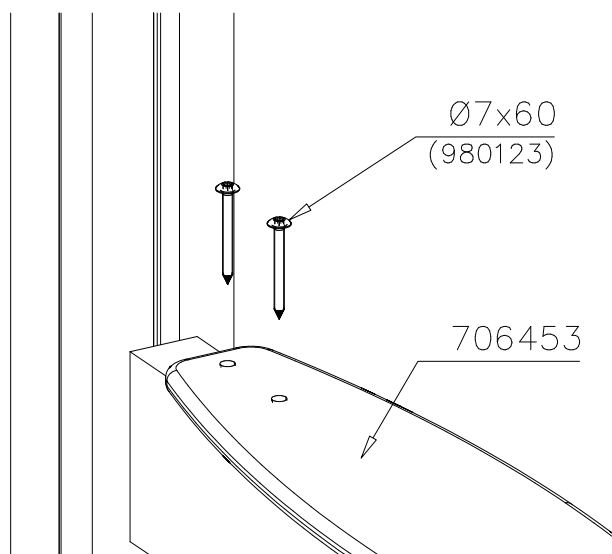

DET 10

Ø6x60
(980107)

706481

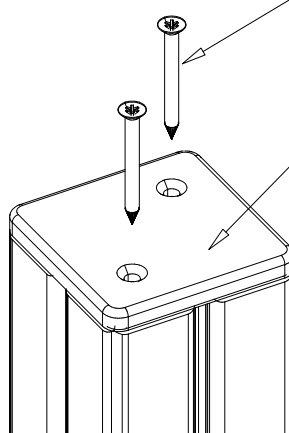


DET 11

905138

Ø6x60
(980131)

905196

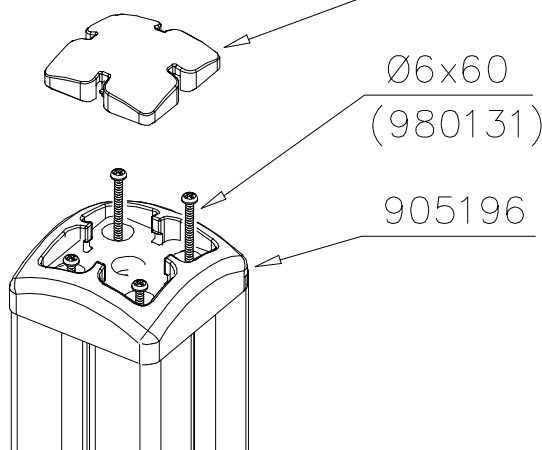





DET 12




706514


Ø8x70
(900240)

706905

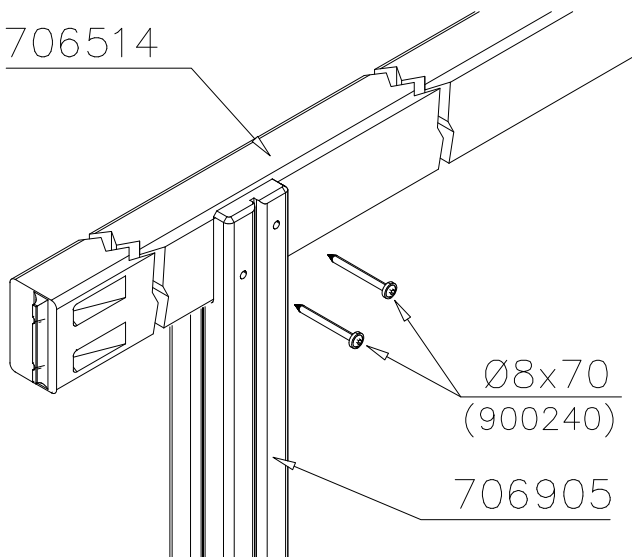

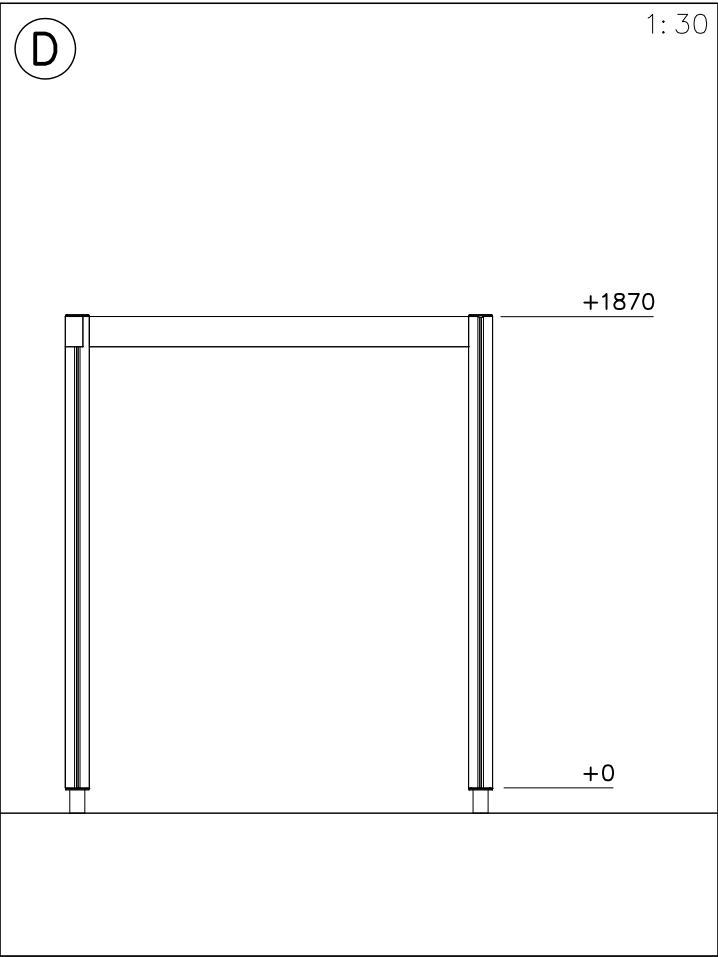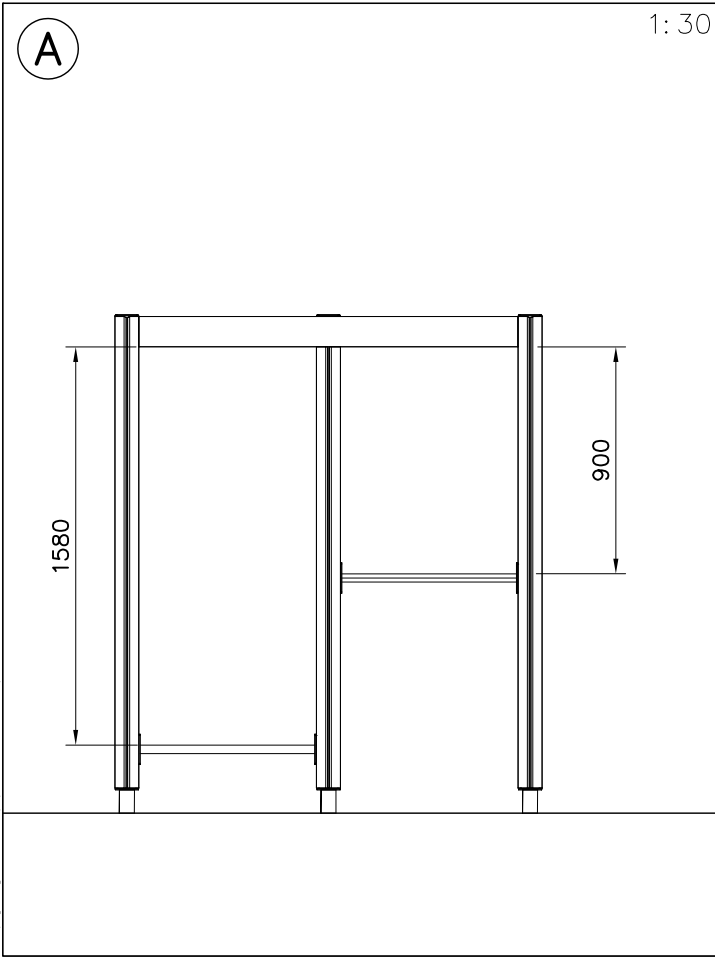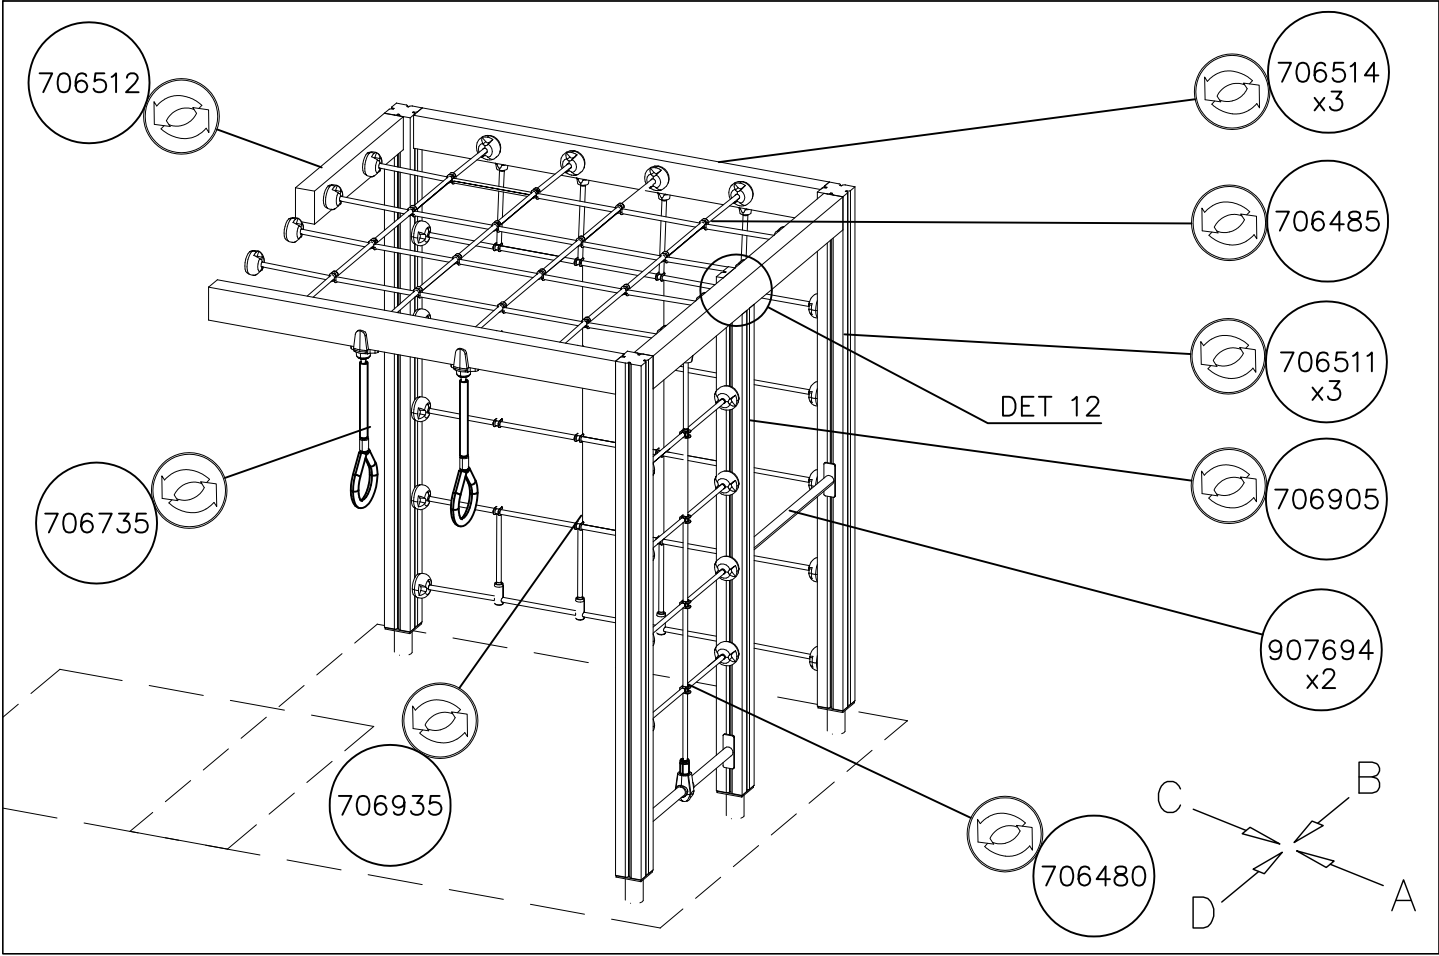


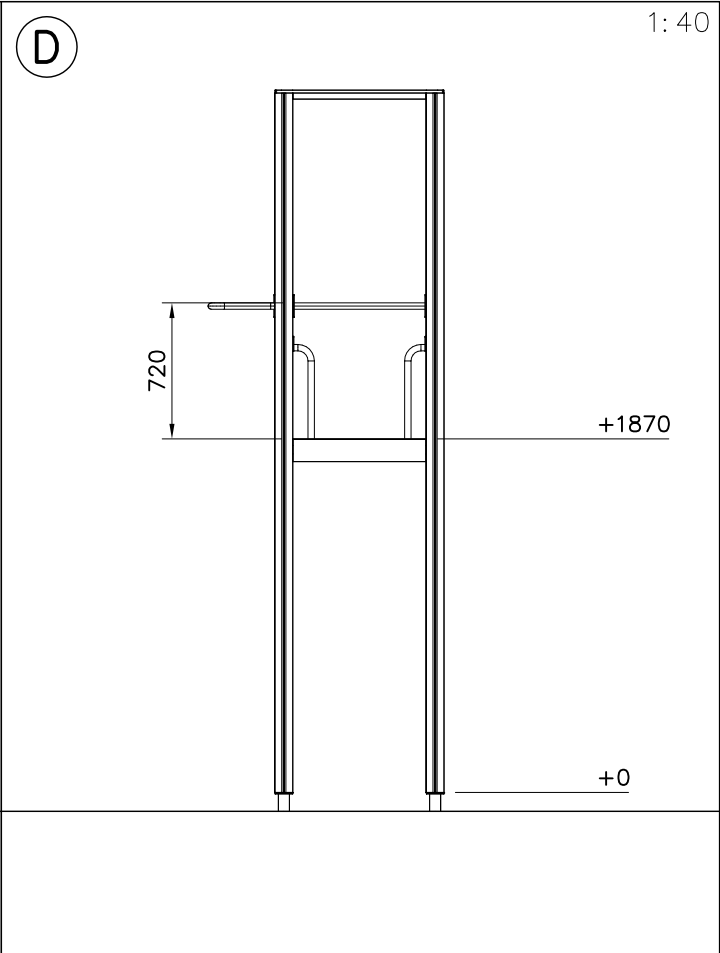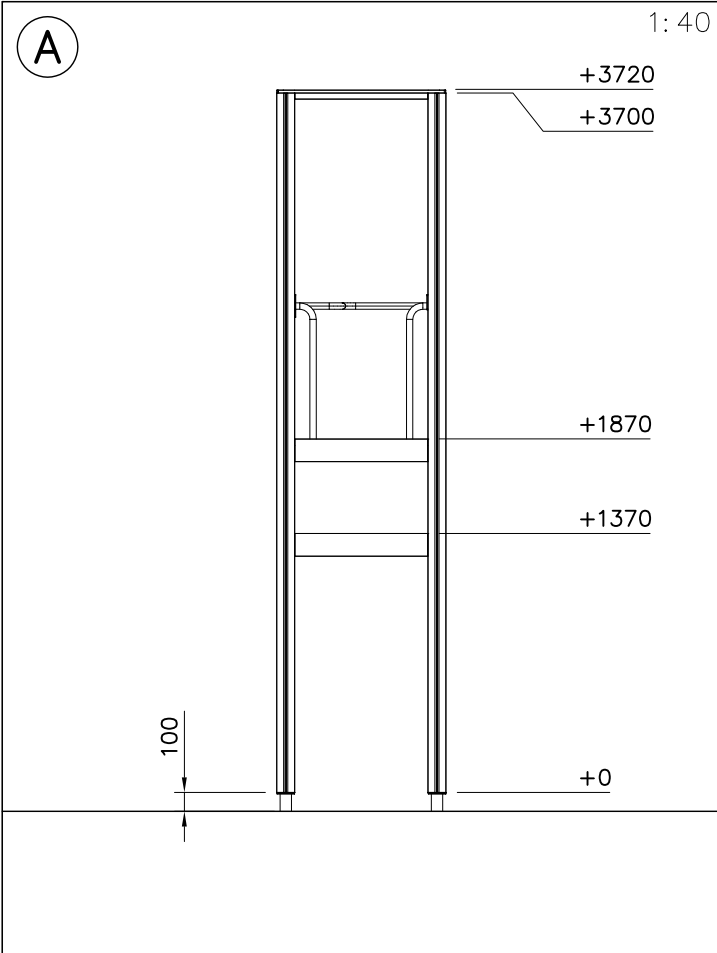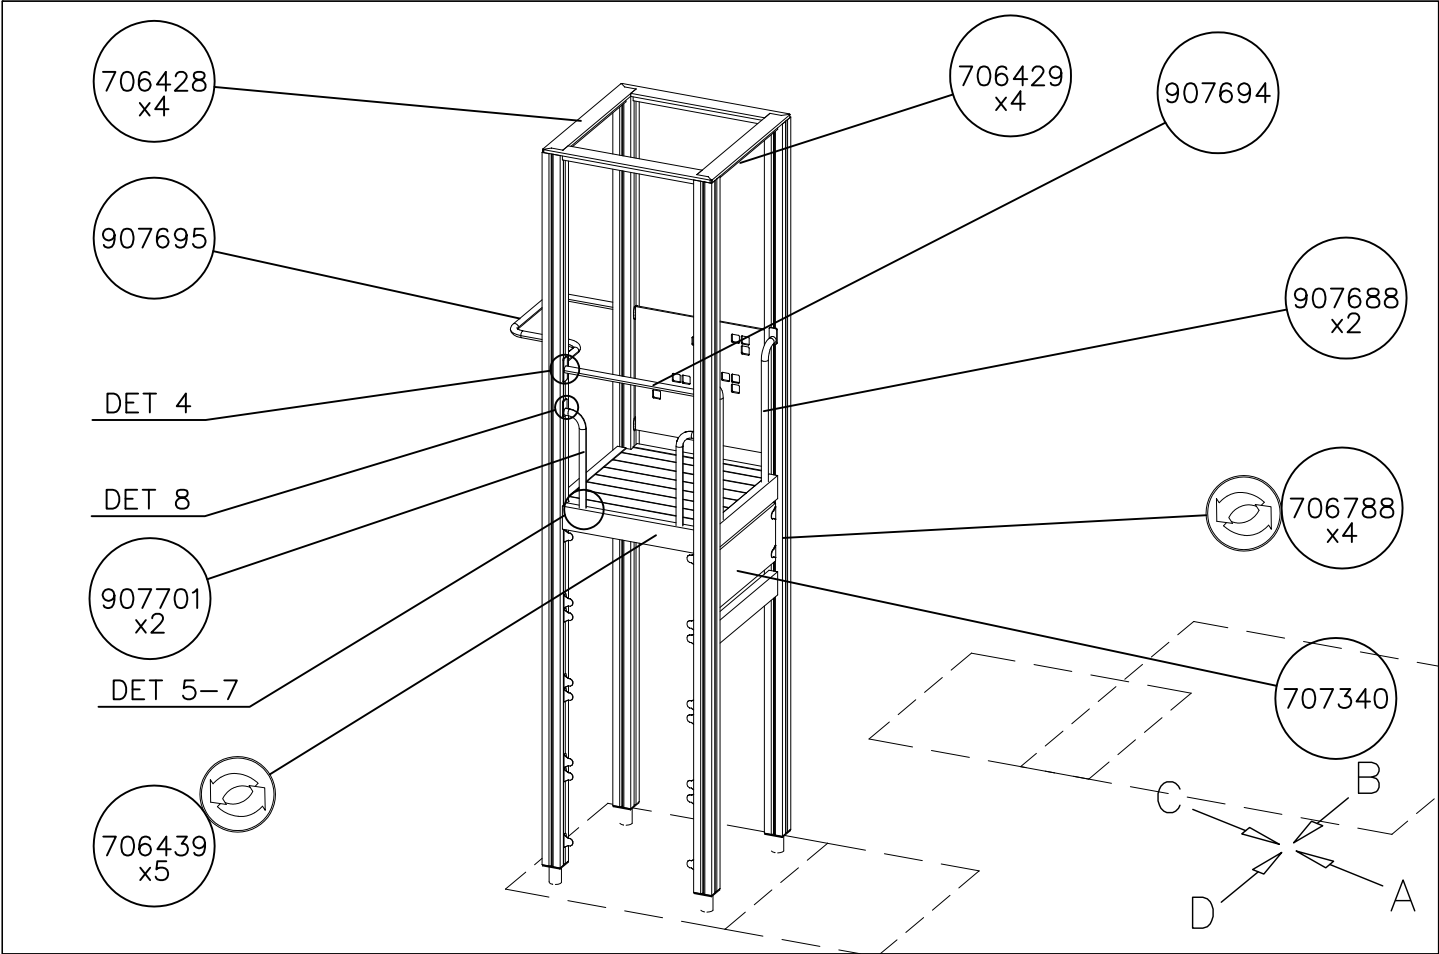

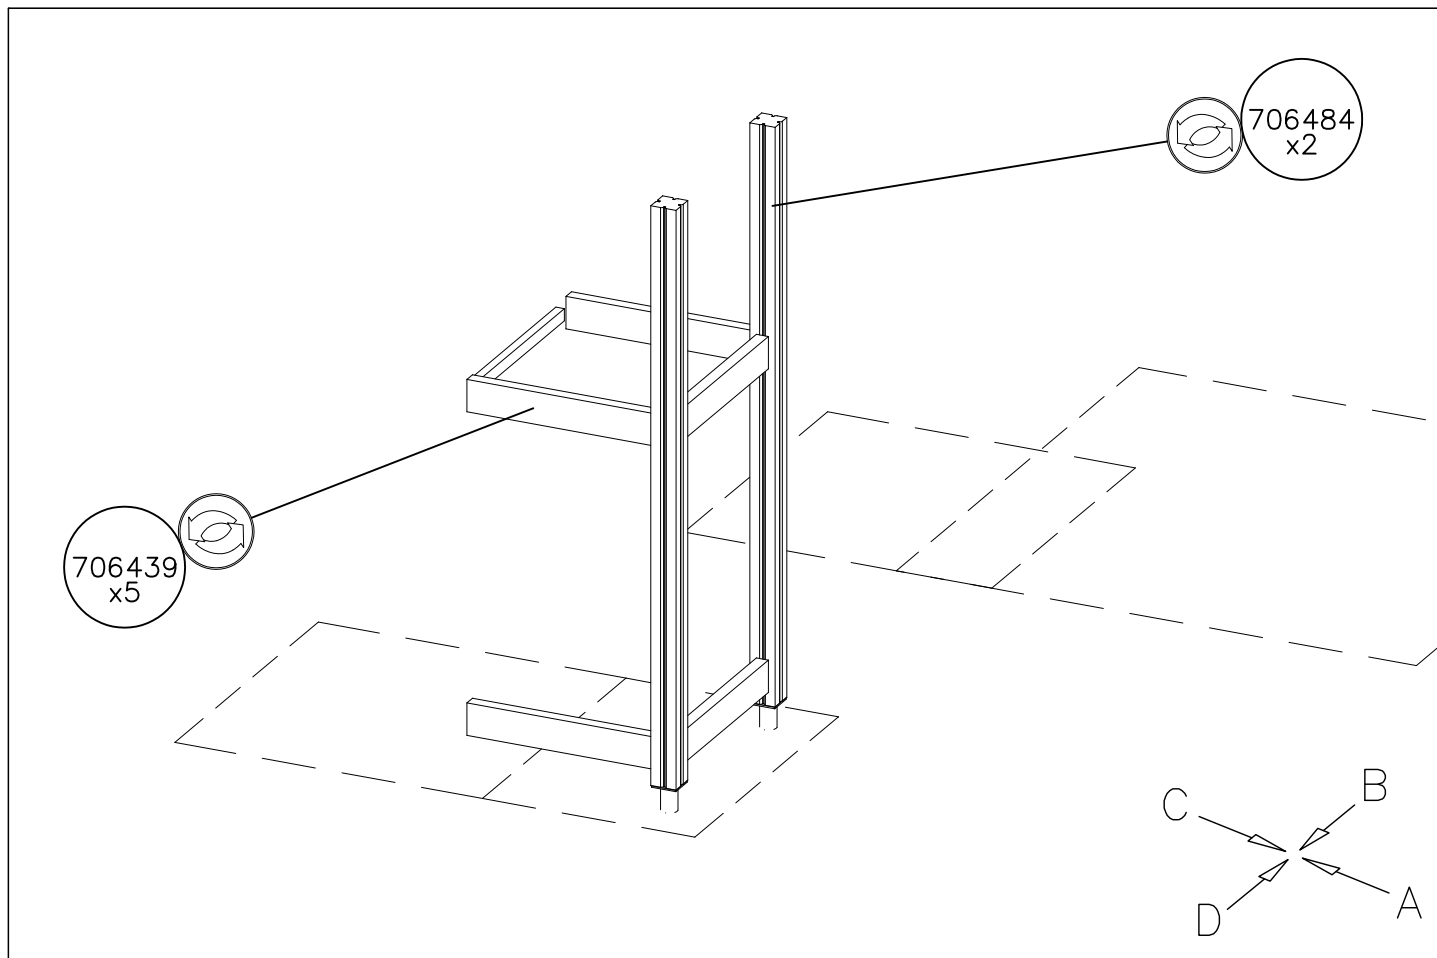


A




1:30


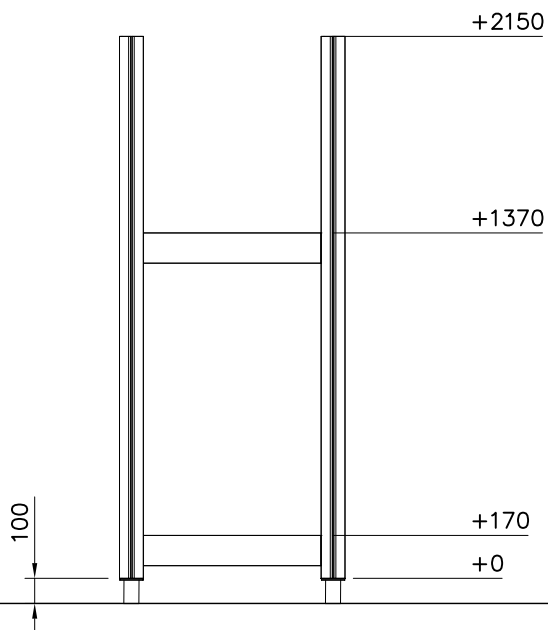


D

1:30

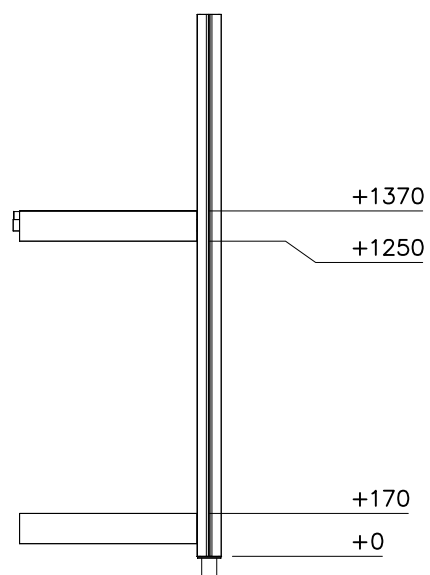

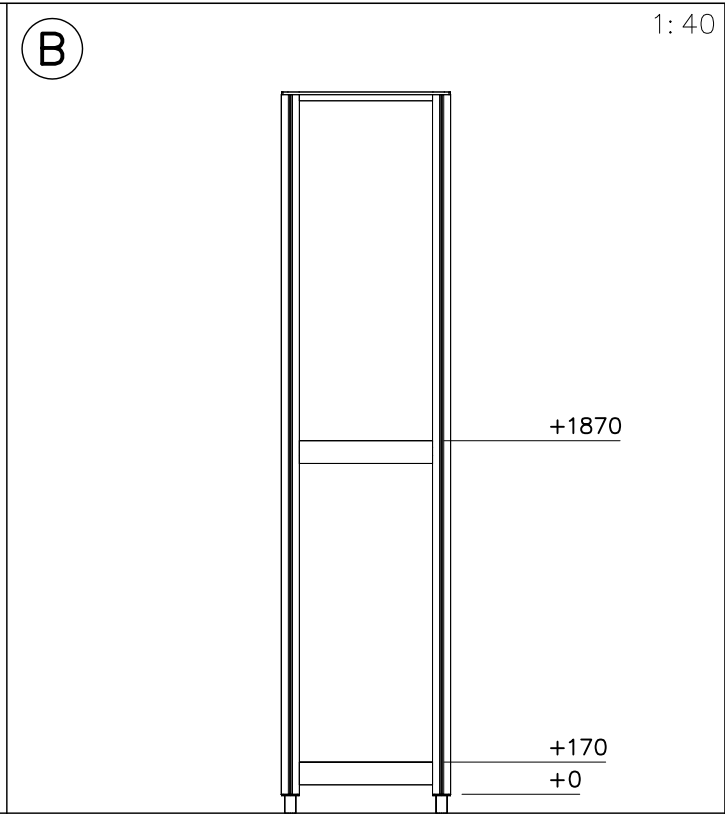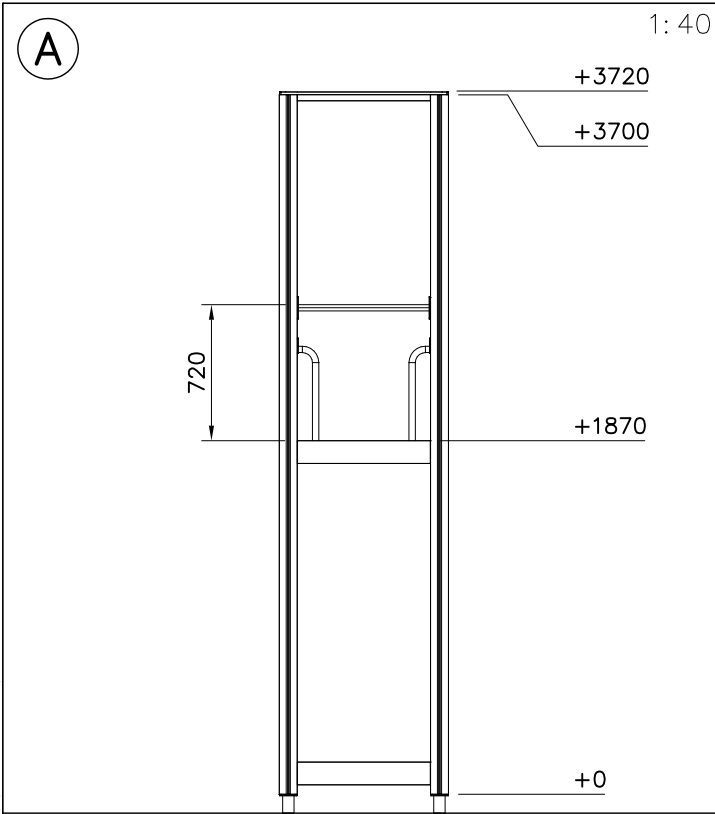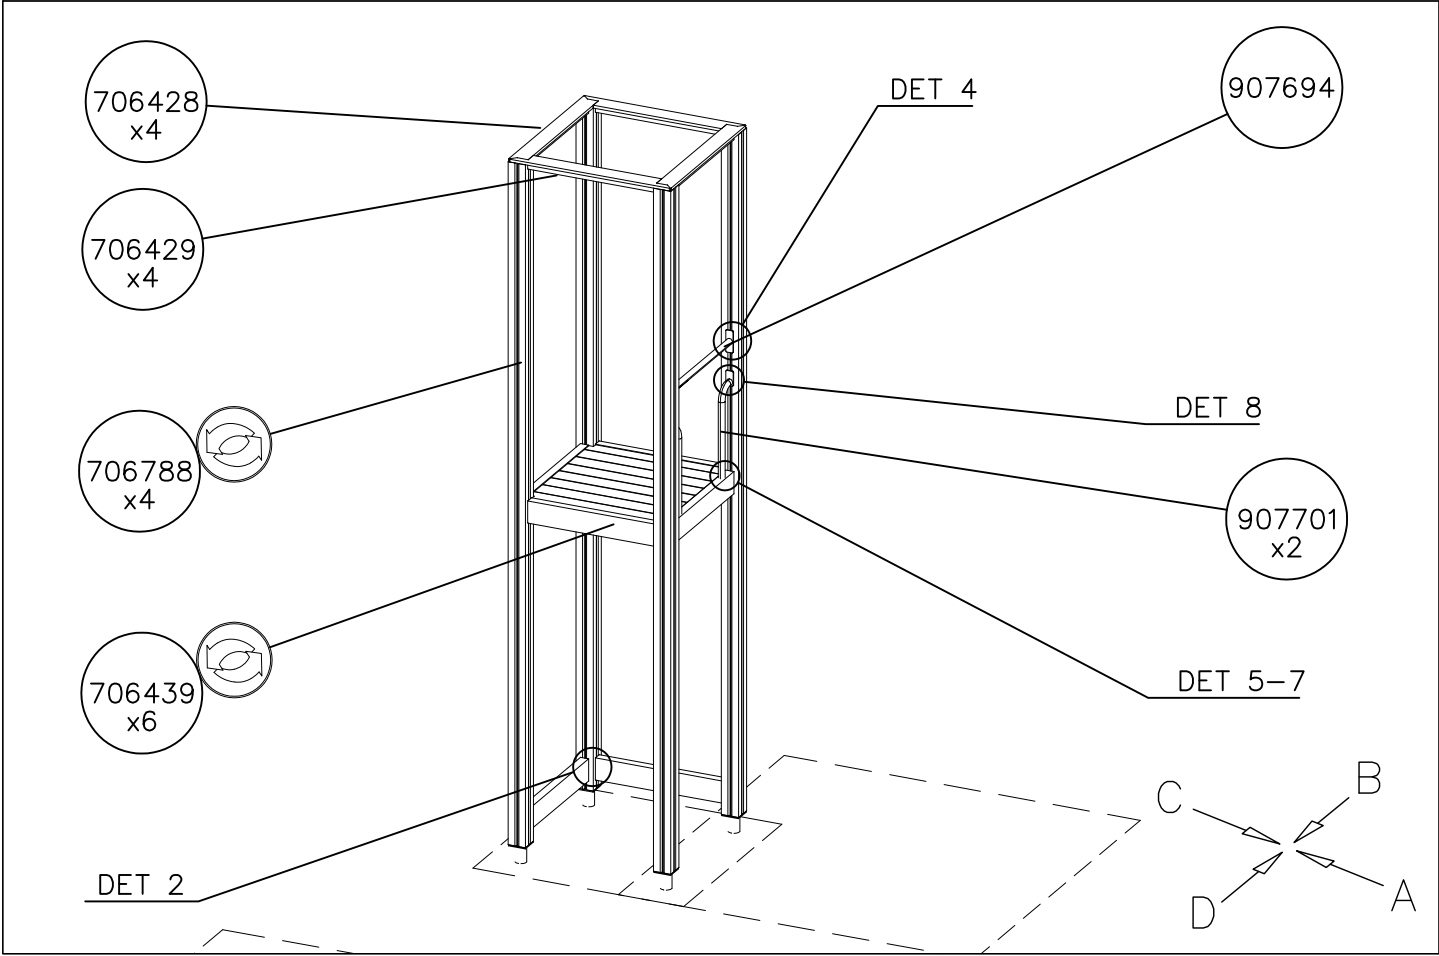

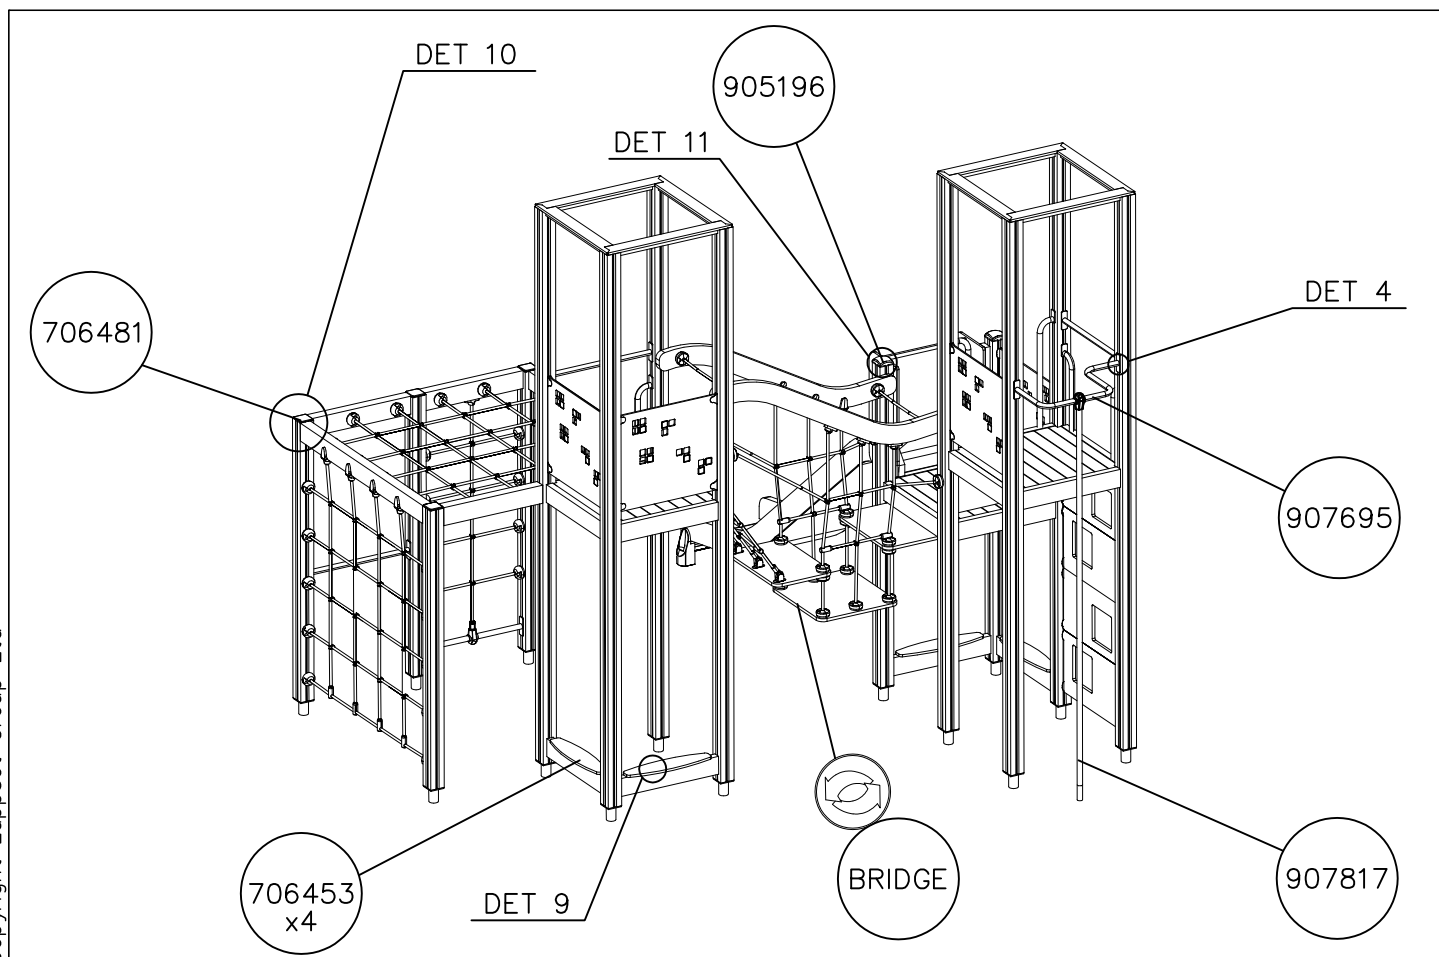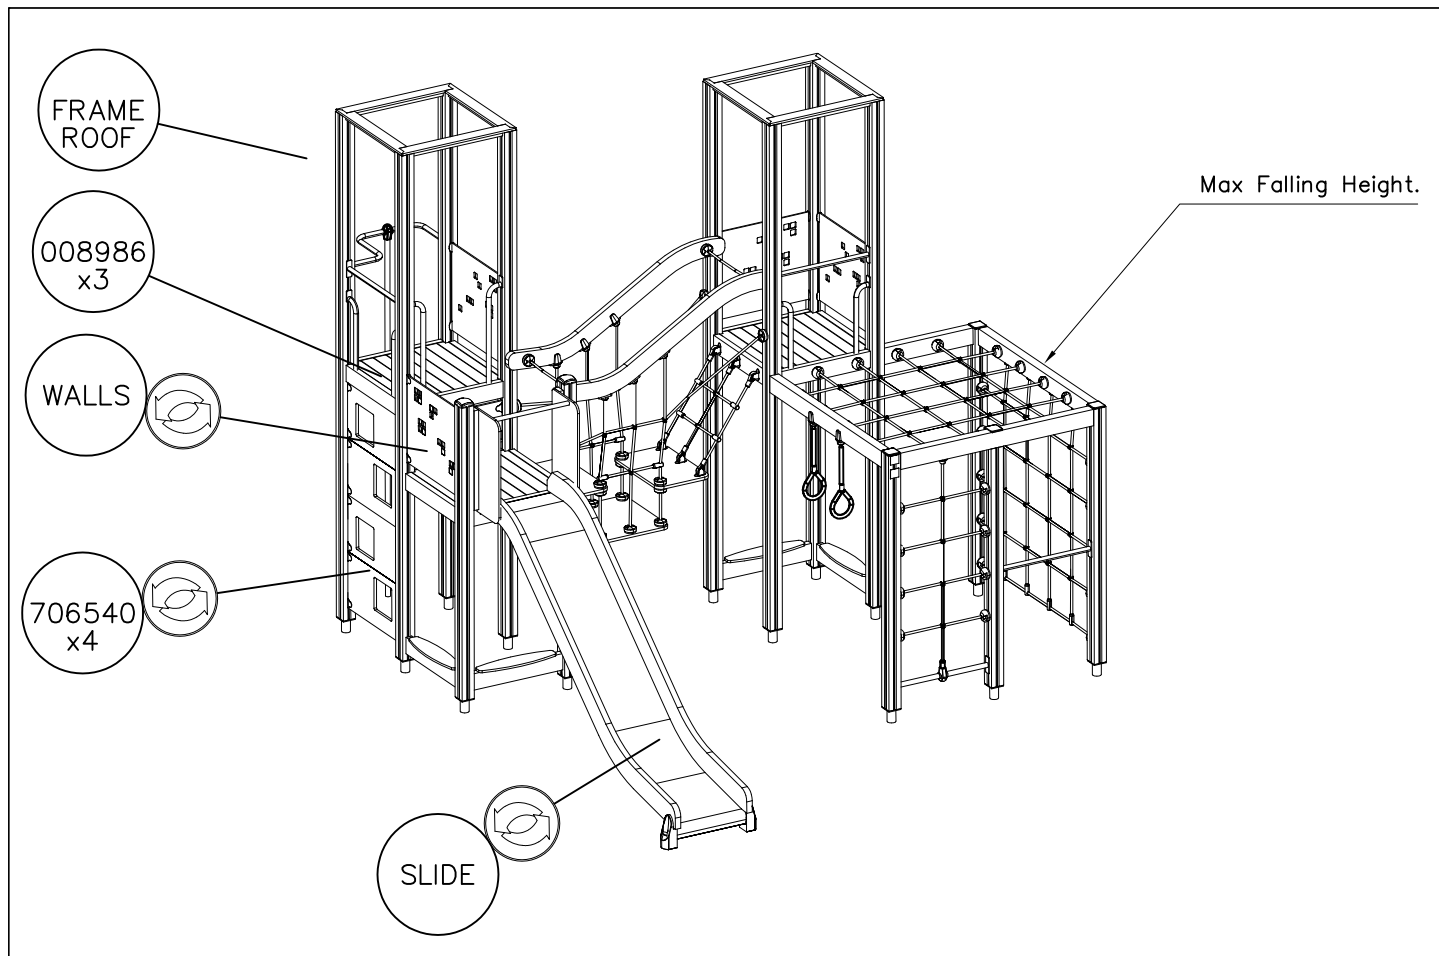








1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.

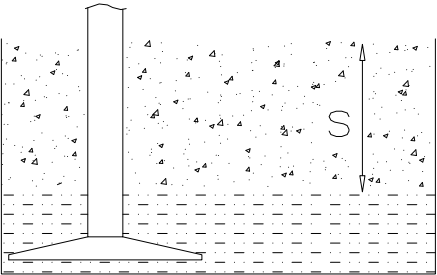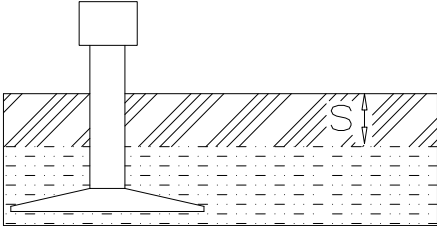
		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m $\underline{S}$ 40 cm $\underline{h}$ < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m $\underline{S}$ 50 mm ~> 1,5...1,7 m $\underline{S}$ 60 mm ~> 1,8...2,0 m $\underline{S}$ 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

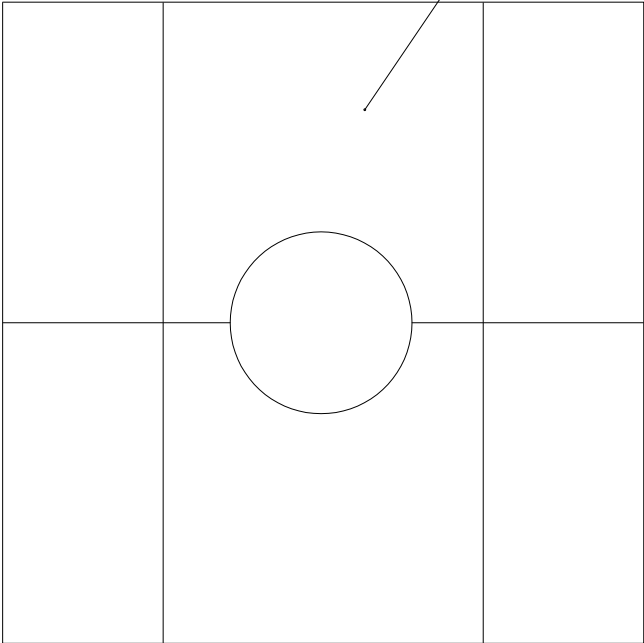







REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

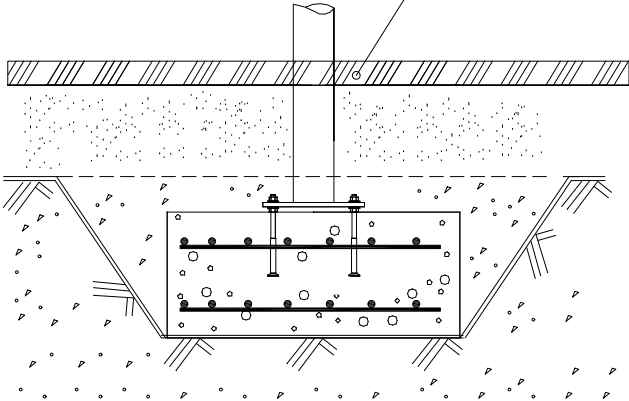



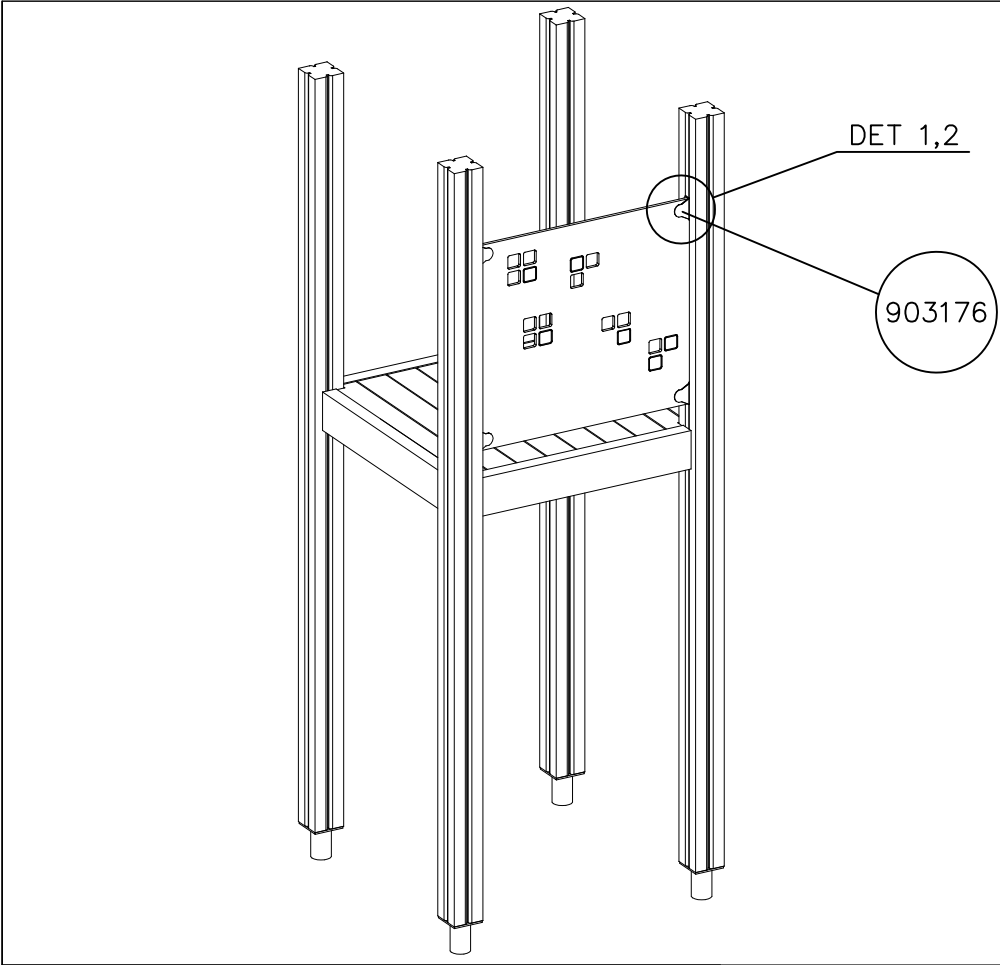


① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS

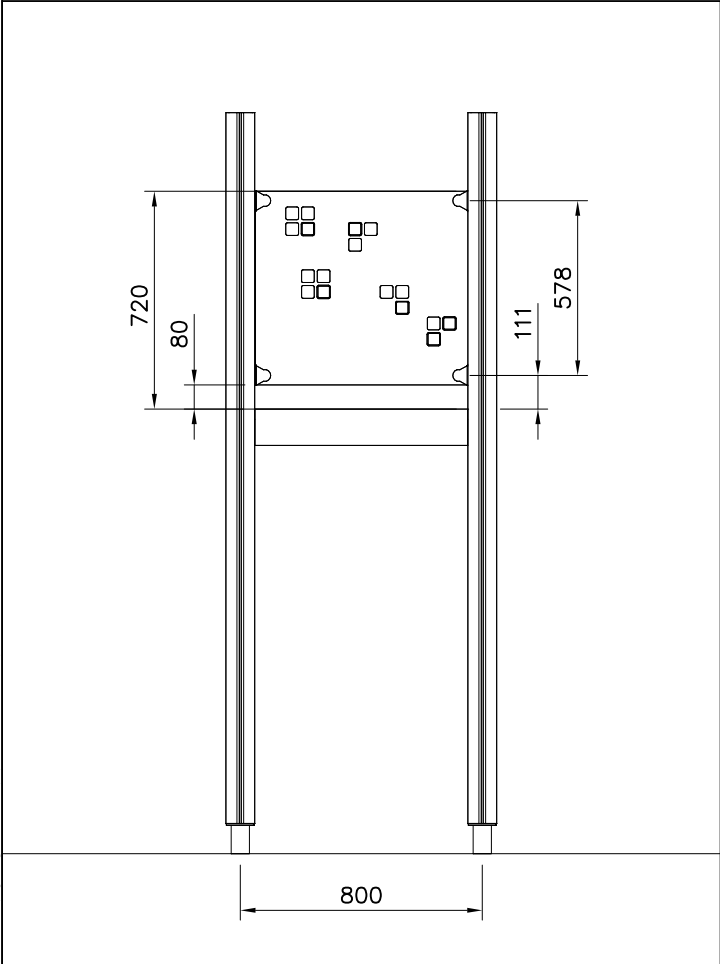


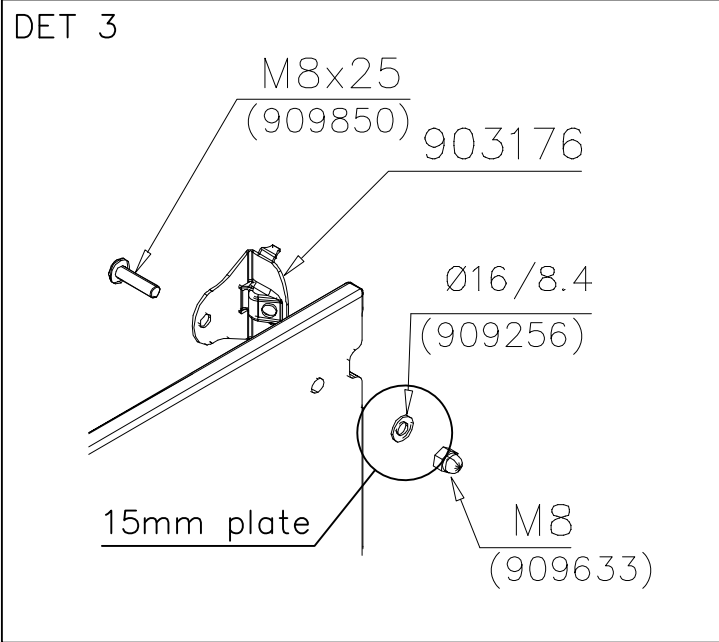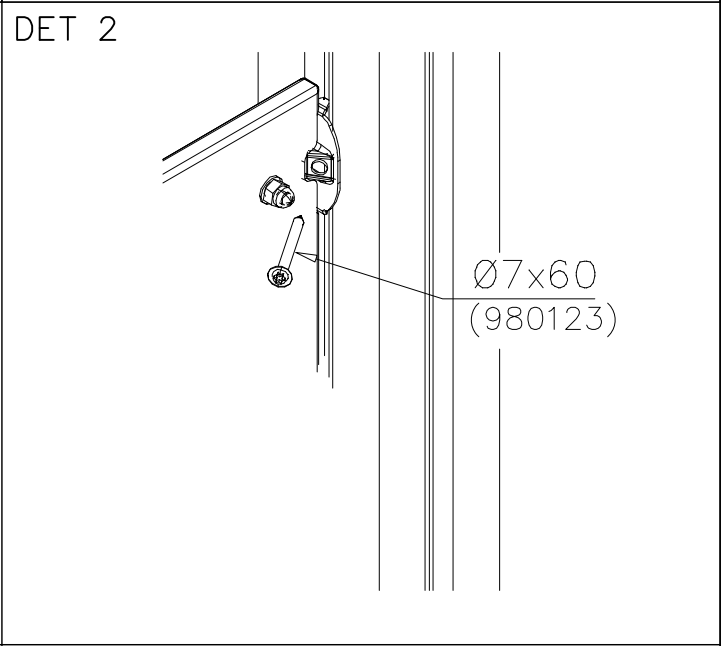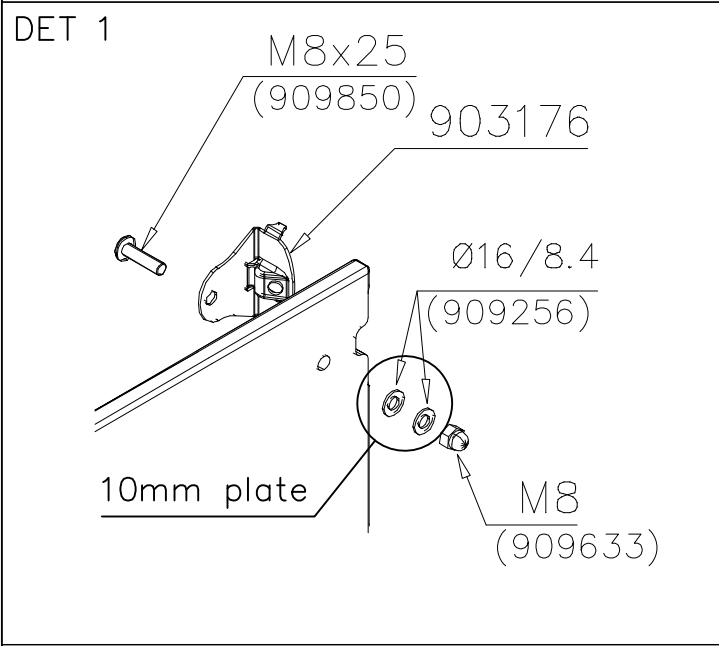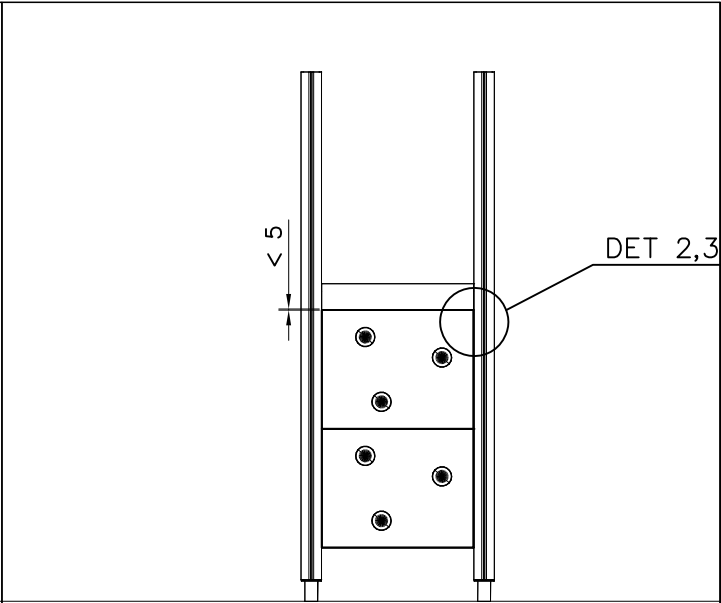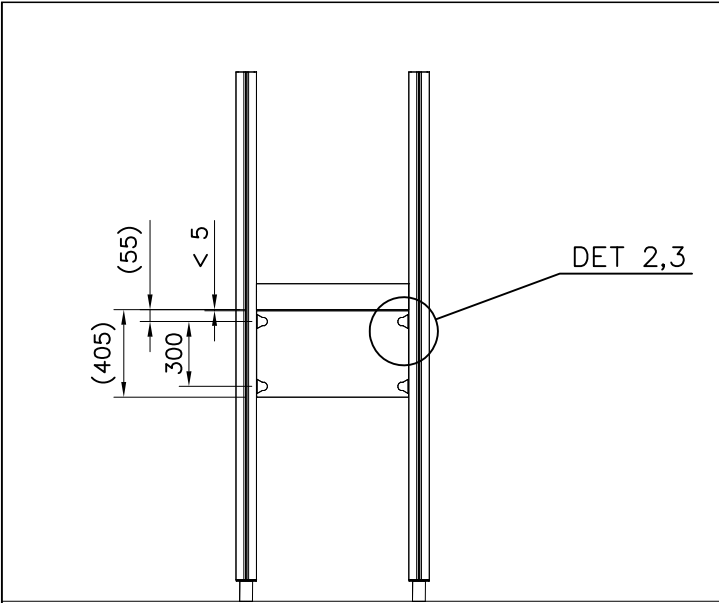

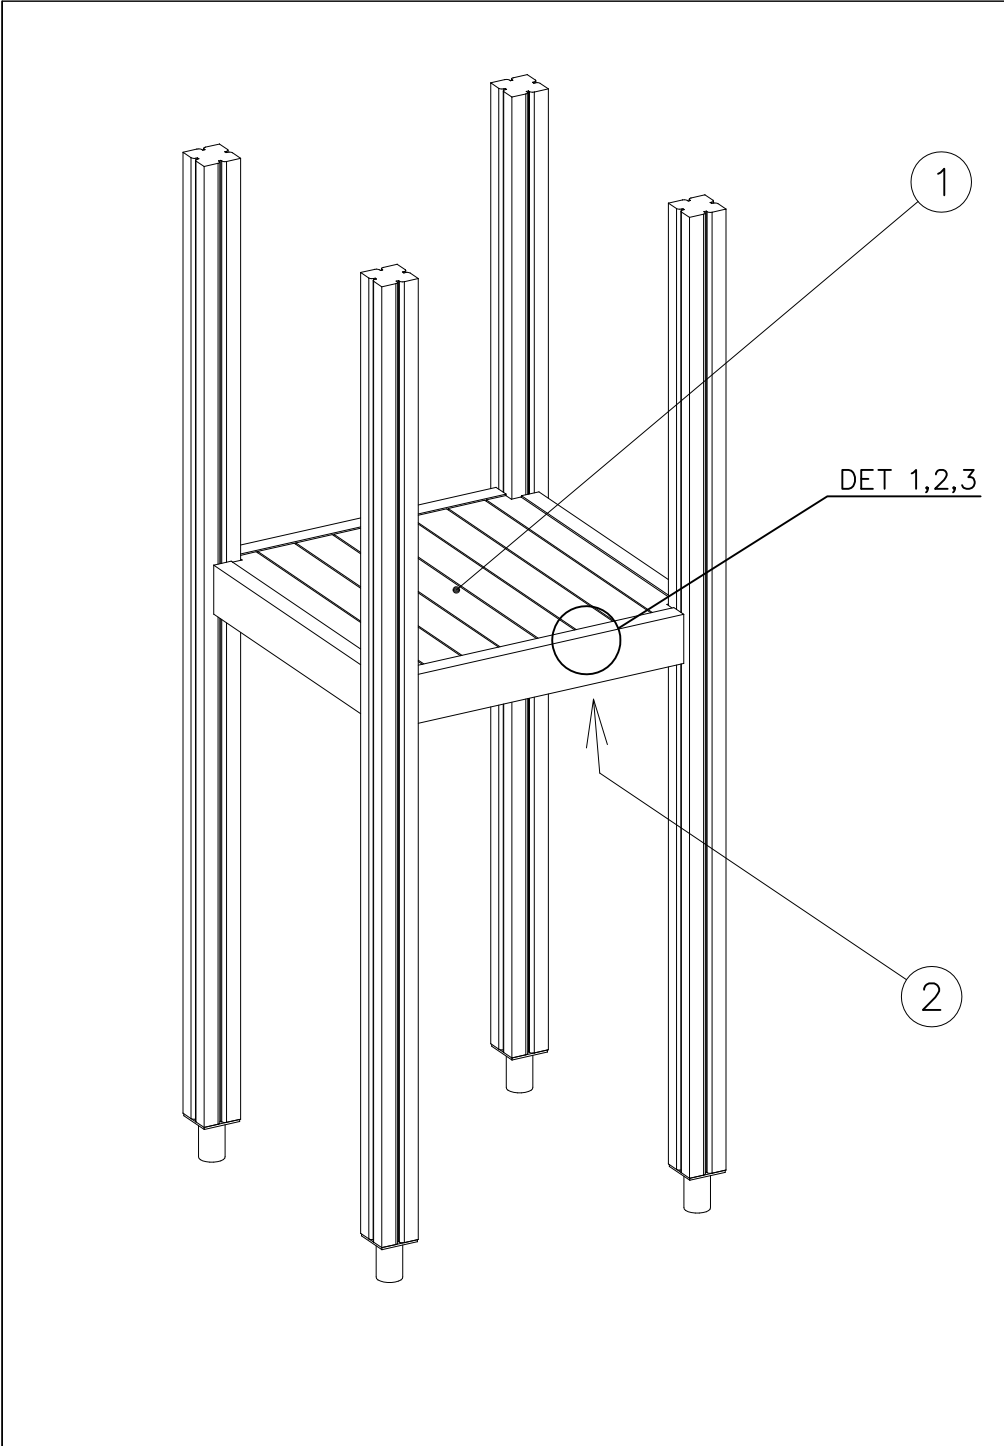


① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

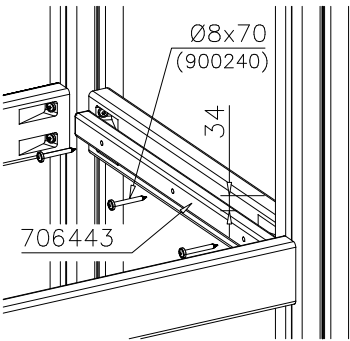




DET 2






Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.





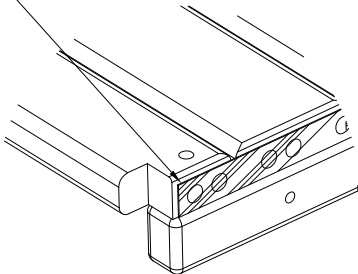



DET 3









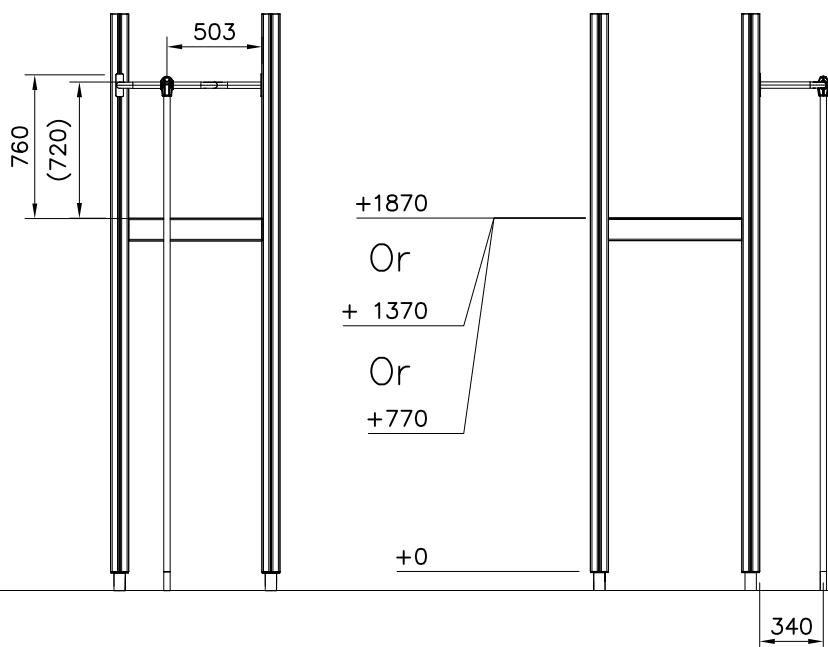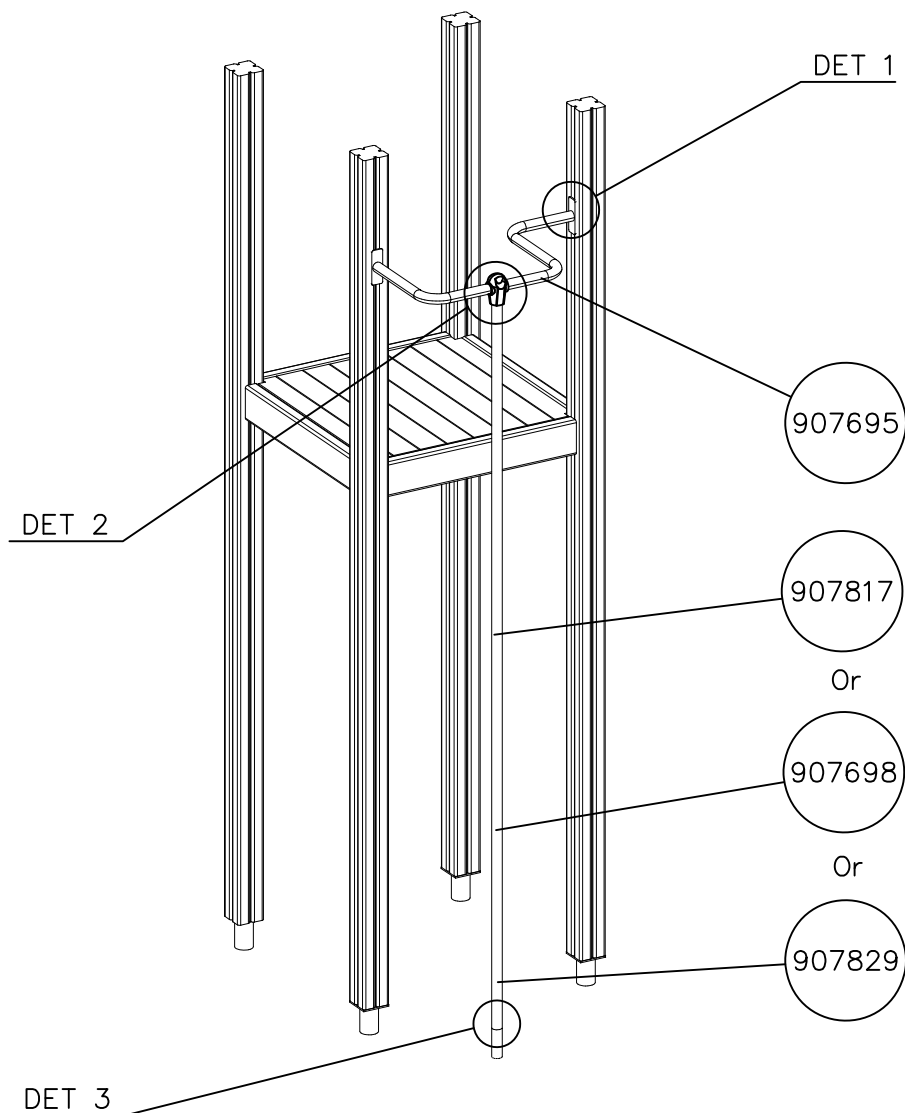




① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 980150	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS	⑧ 901902	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS	○ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS	○ 907695	PCS
	1		1
Ø33,7x2554			

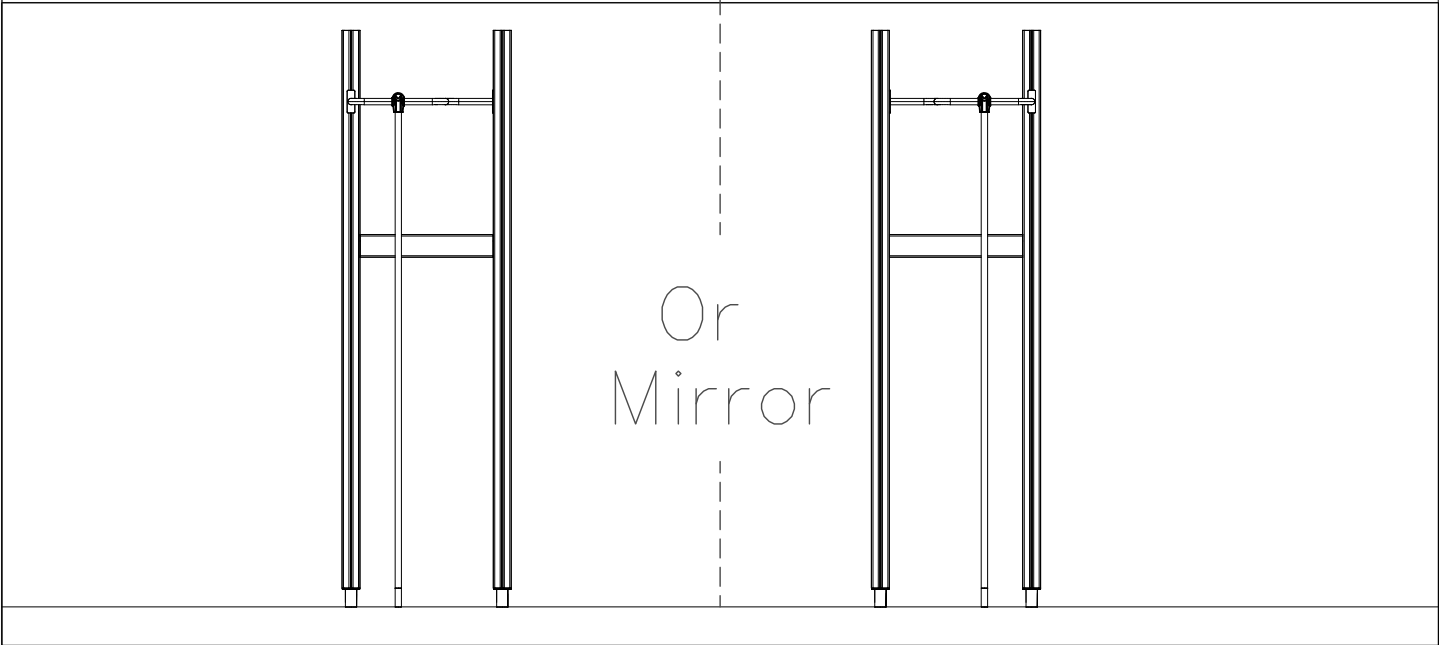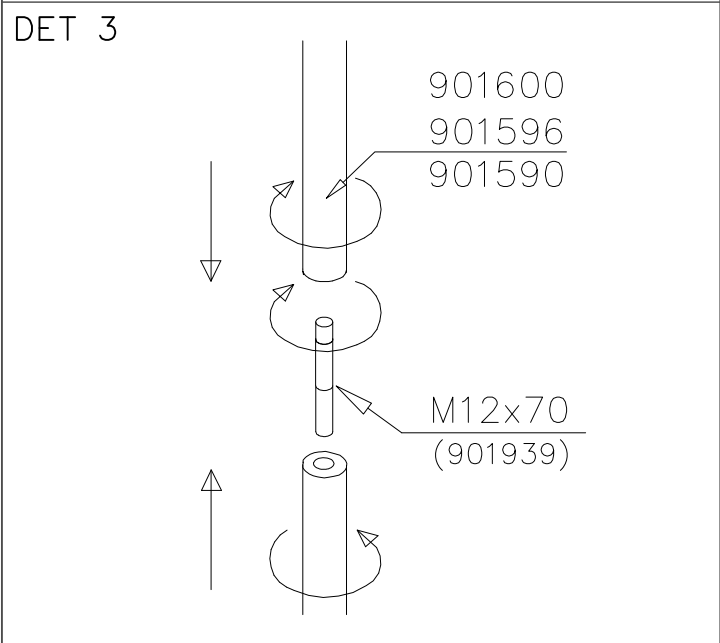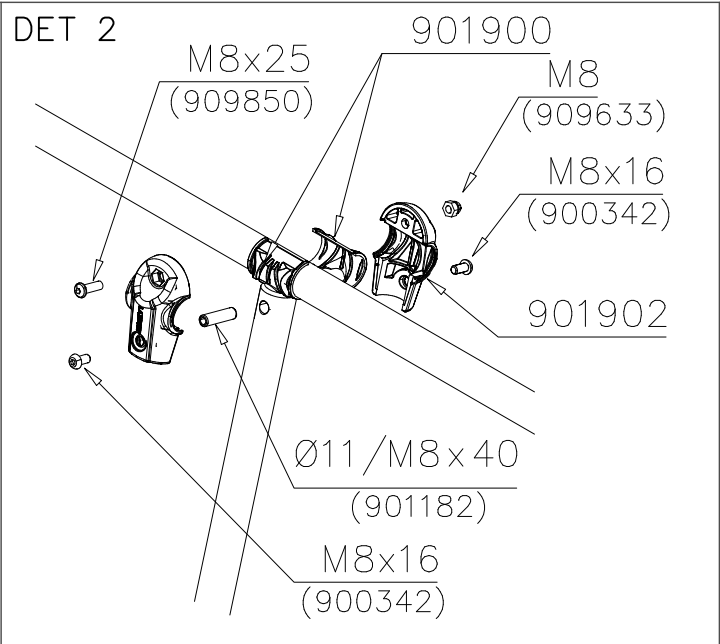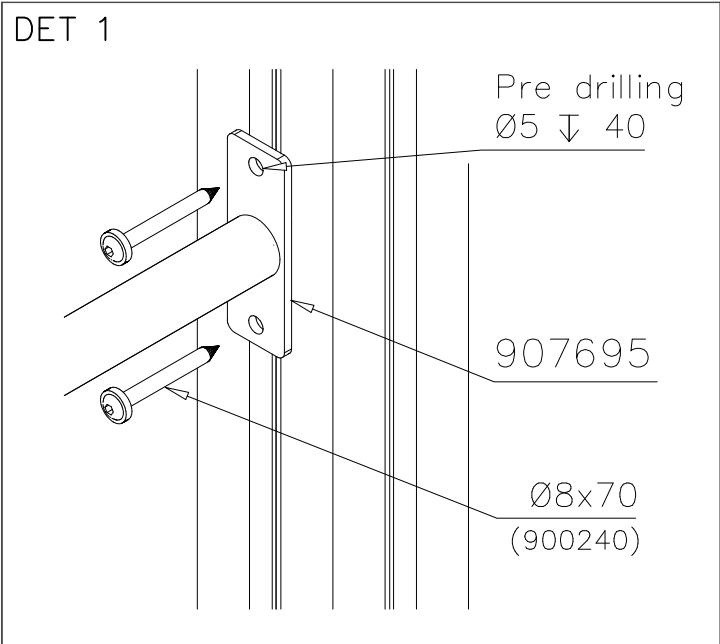

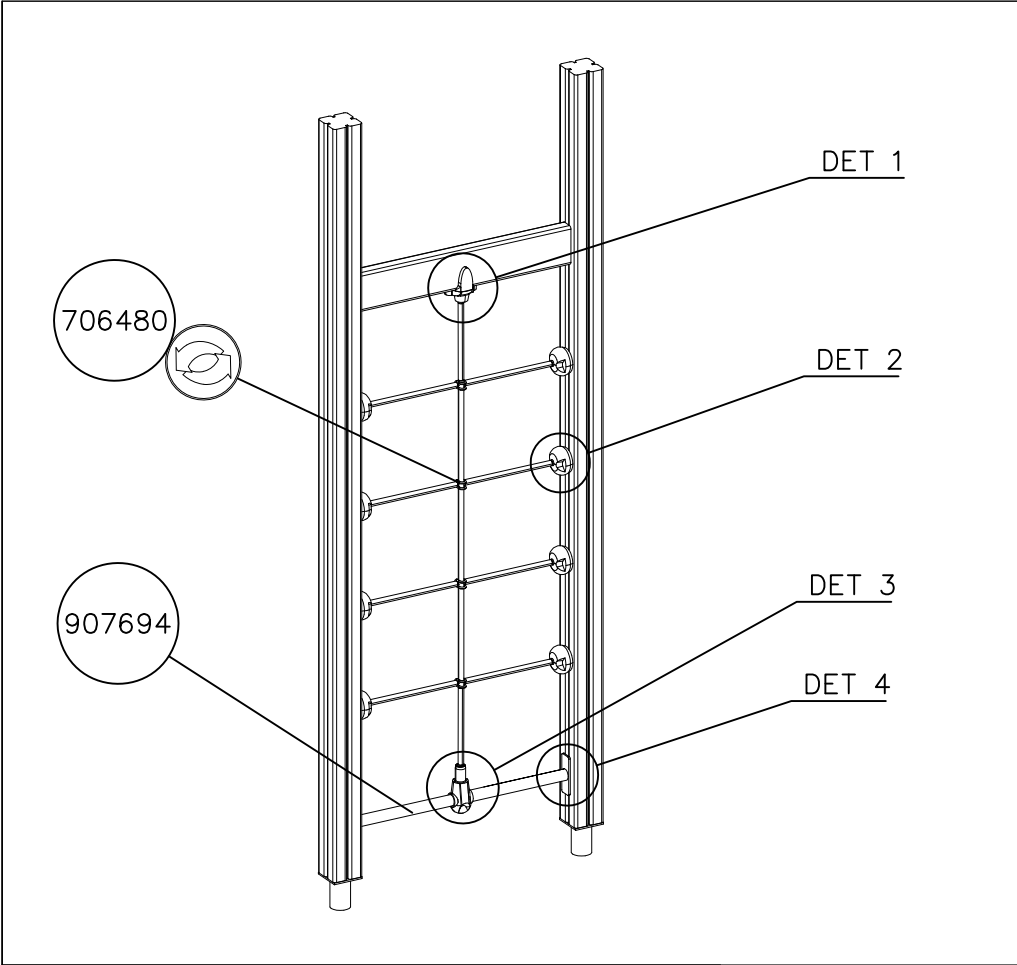


① 900240	PCS	② 900342	PCS
	20		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901182	PCS	④ 901900	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		20.5x36.2x56	
⑤ 980150	PCS	⑥ 909850	PCS
	1		1
M8		M8x25	
⑦ 980128	PCS	⑧ 980123	PCS
	1		2
Ø7x40		Ø7x60	

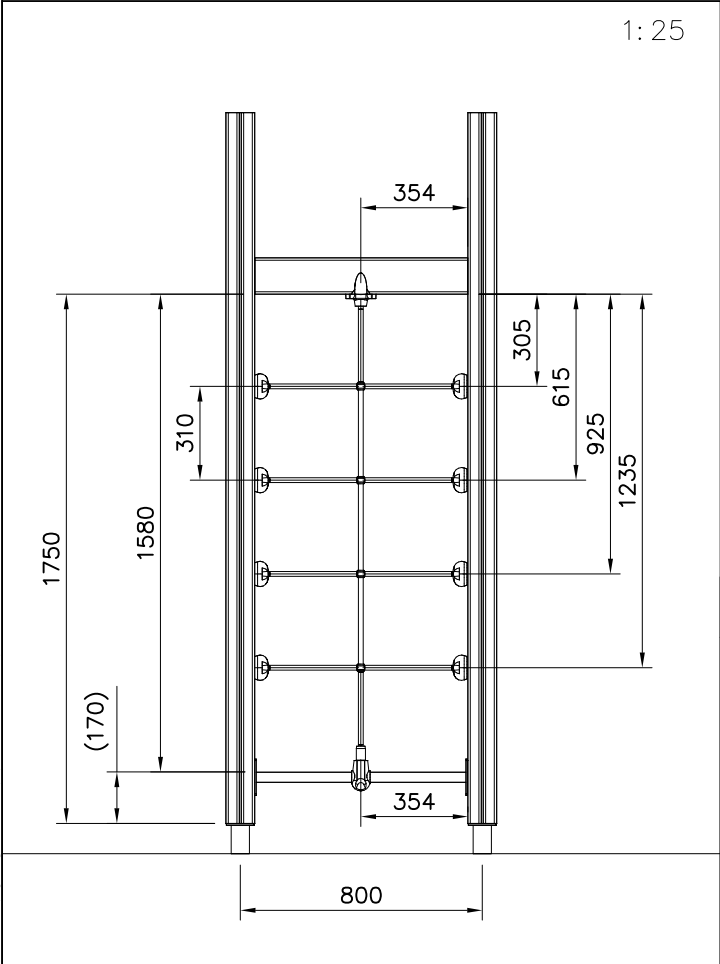

○ 706480	PCS	○ 907694	PCS
	1		1
1580x705		L 704	
○ 901902	PCS		PCS
	2		
30.7x60.9x100			





NET OPTIONS


706480








1580x705

- | | |
|------------|--------|
| 706480-301 | BLUE |
| 706480-302 | RED |
| 706480-303 | BEIGE |
| 706480-304 | GRAY |
| 706480-305 | BLACK |
| 706480-306 | YELLOW |

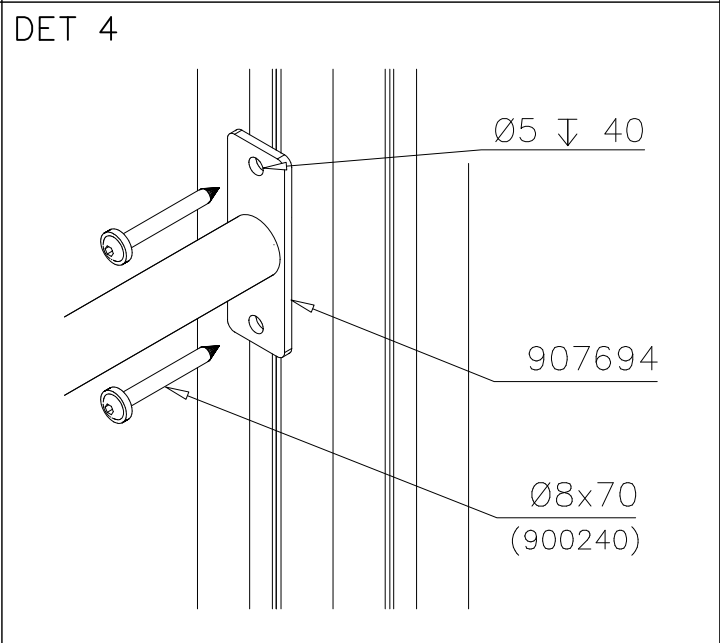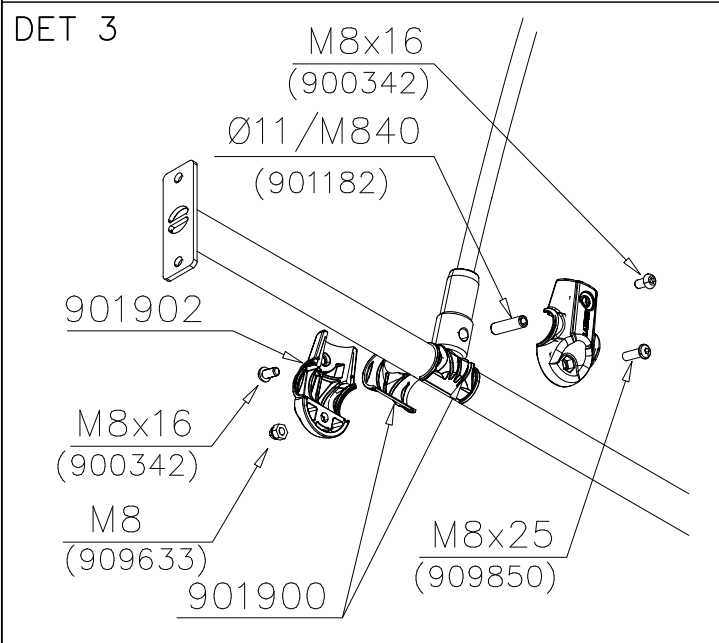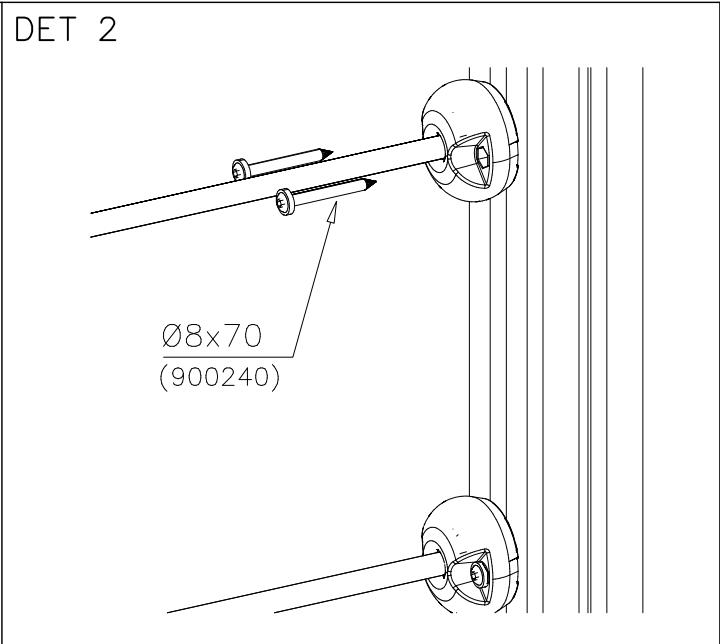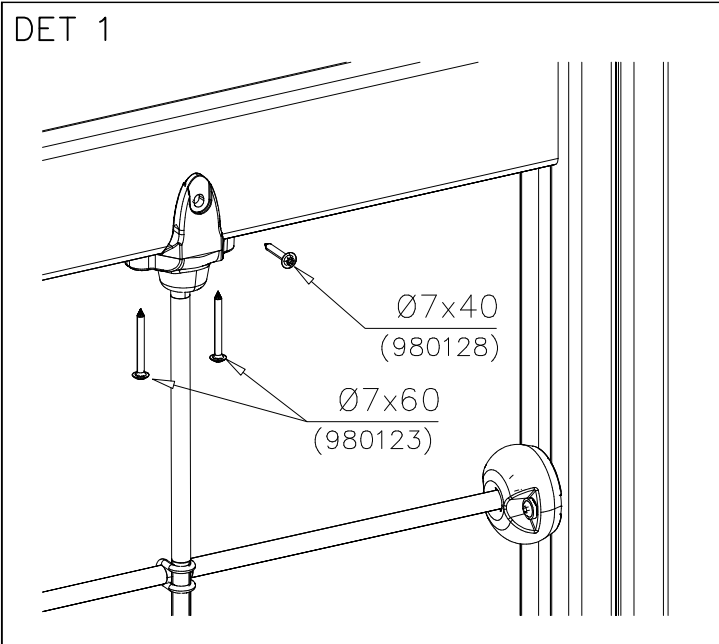




① 909531 	PCS 1	① 909513  60°	PCS 1
① 909514  75°	PCS 1	① 902056  57°	PCS 1
① 902062  70°	PCS 1		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
② 909628  M10x100	PCS 4		PCS

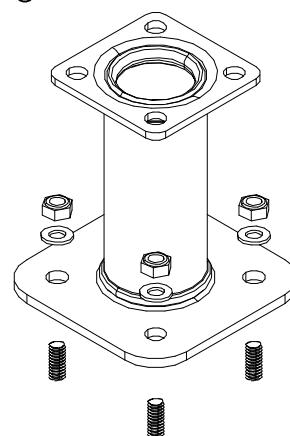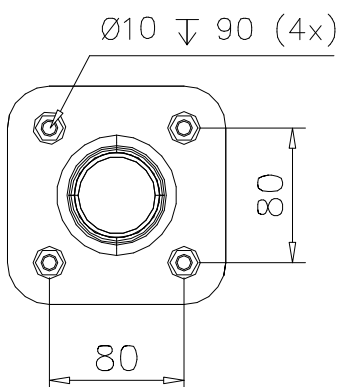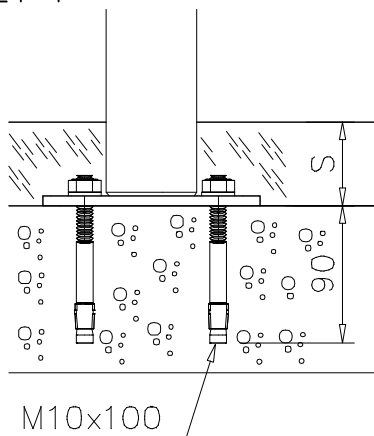


 LAPPSET®
BETON FOUNDATION


FOOT
DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS

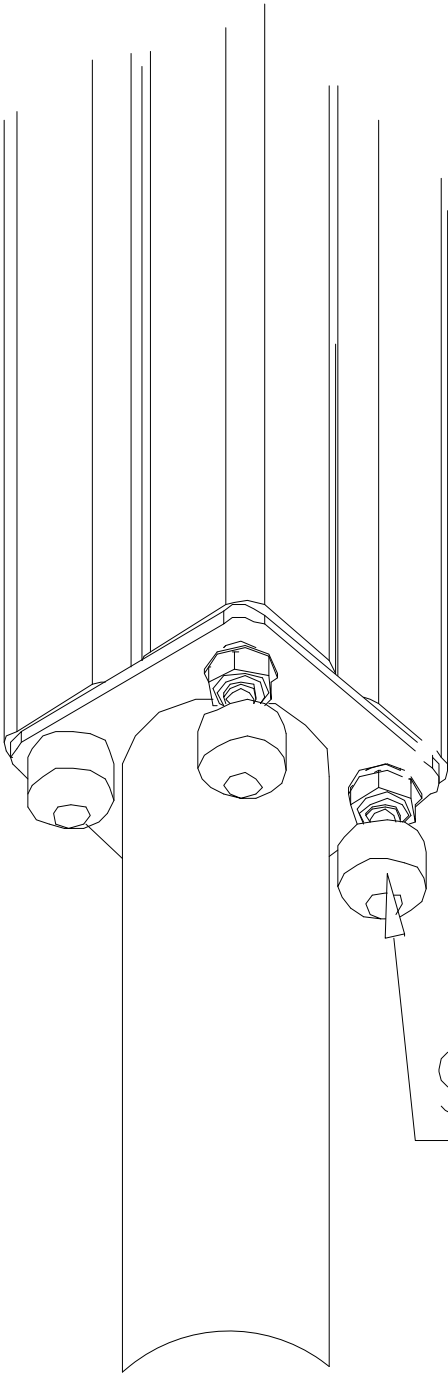

905104





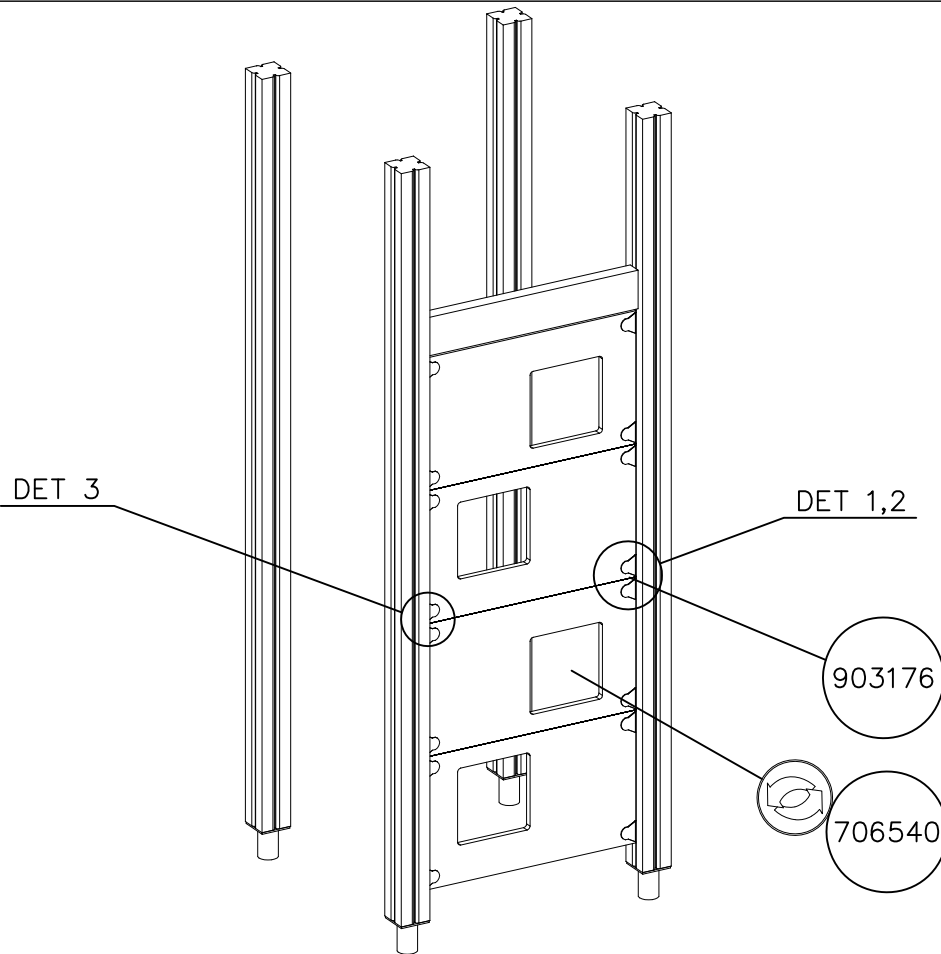



DET 3


DET 1,2






903176


706540



① 903176	PCS	② 909852	PCS
	4		4
		M8x30	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	4		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS

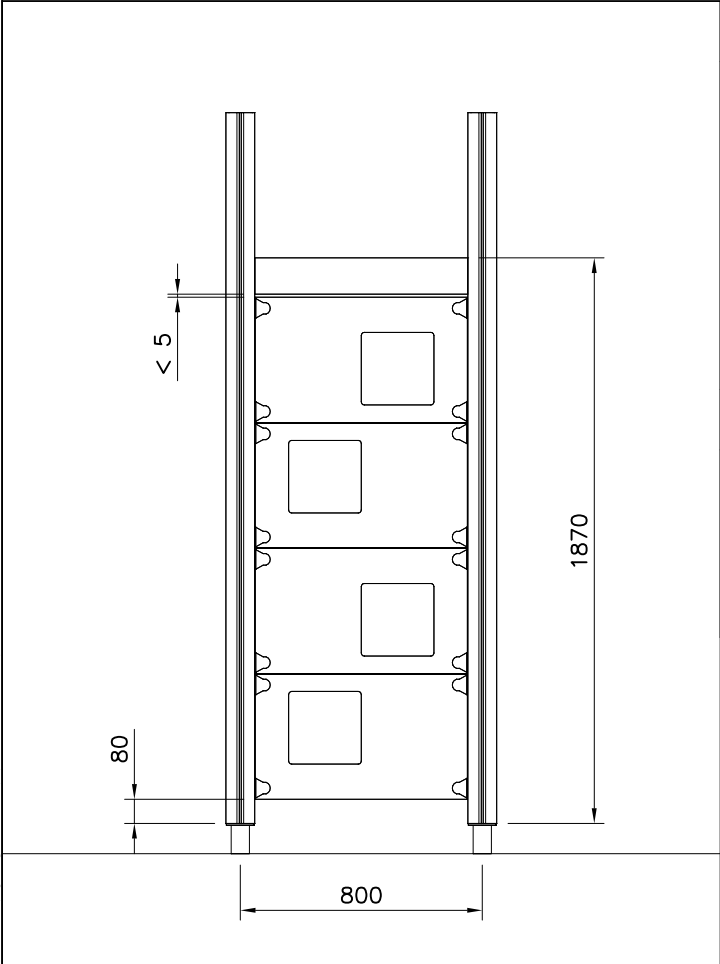


WALL OPTIONS		
706540	706540-701	BLUE
	706540-702	YELLOW
	706540-703	LIME
	706540-704	DARK GRAY
	706540-705	LIGHT GRAY
	706540-706	RED
	706540-707	GREEN
	706540-708	FUXIA
20x702x415		

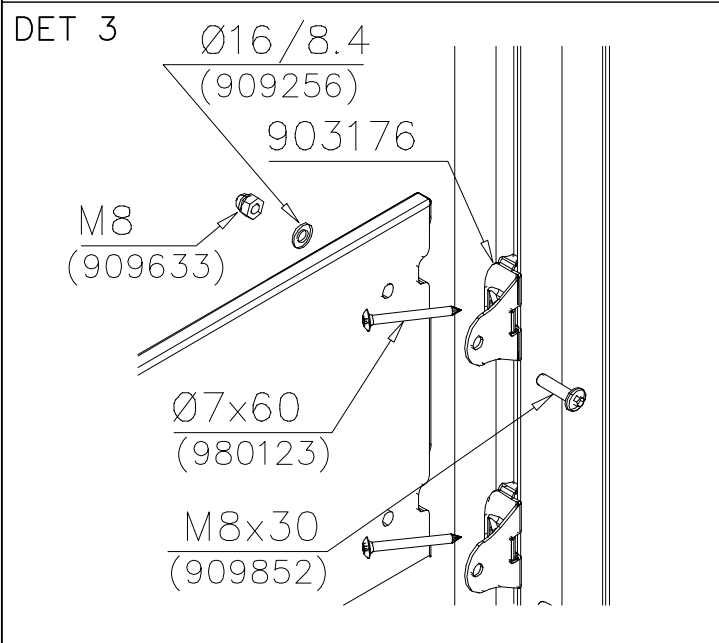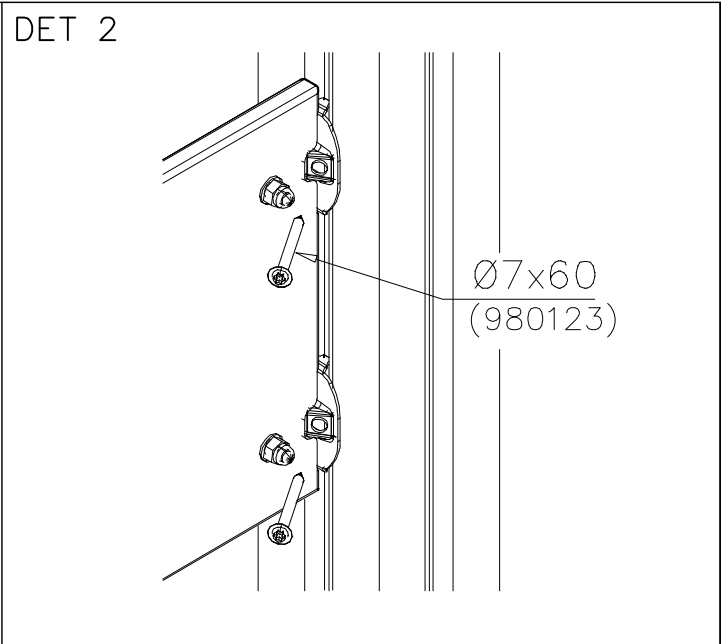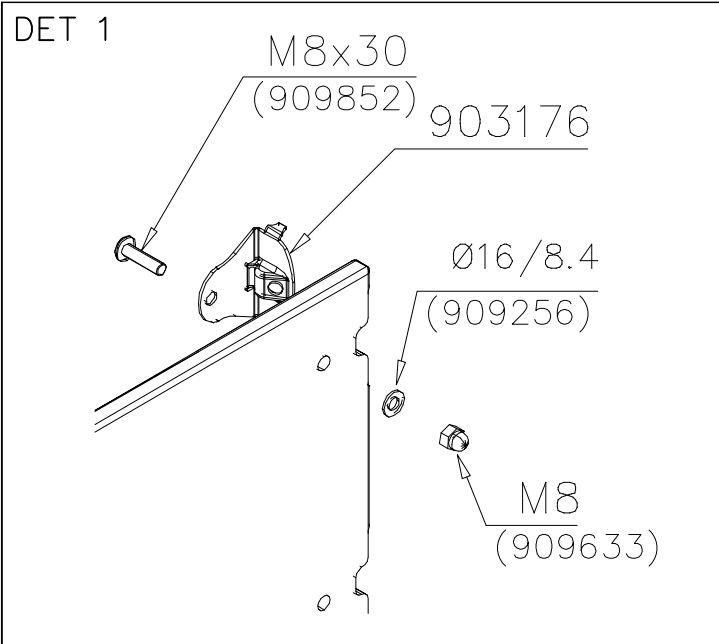


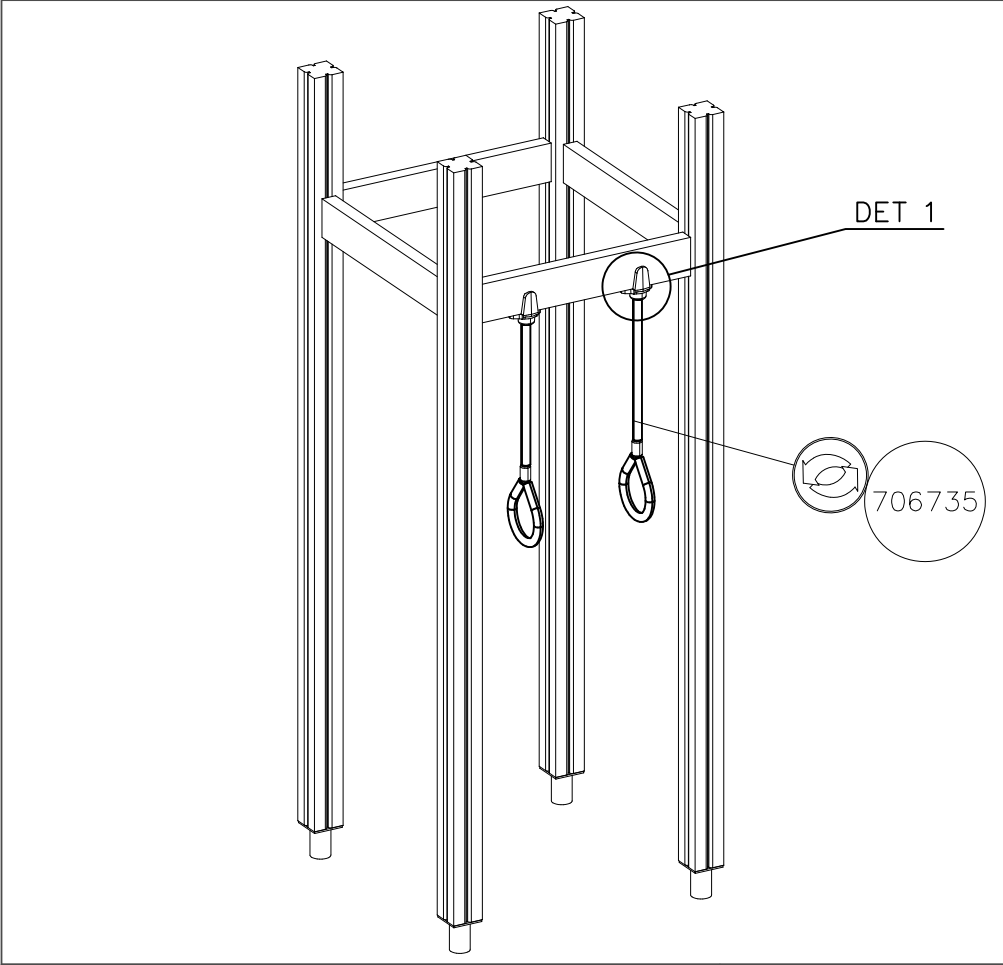

① 980123	PCS	② 980128	PCS
	4		2
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 706735	PCS		PCS
	1		

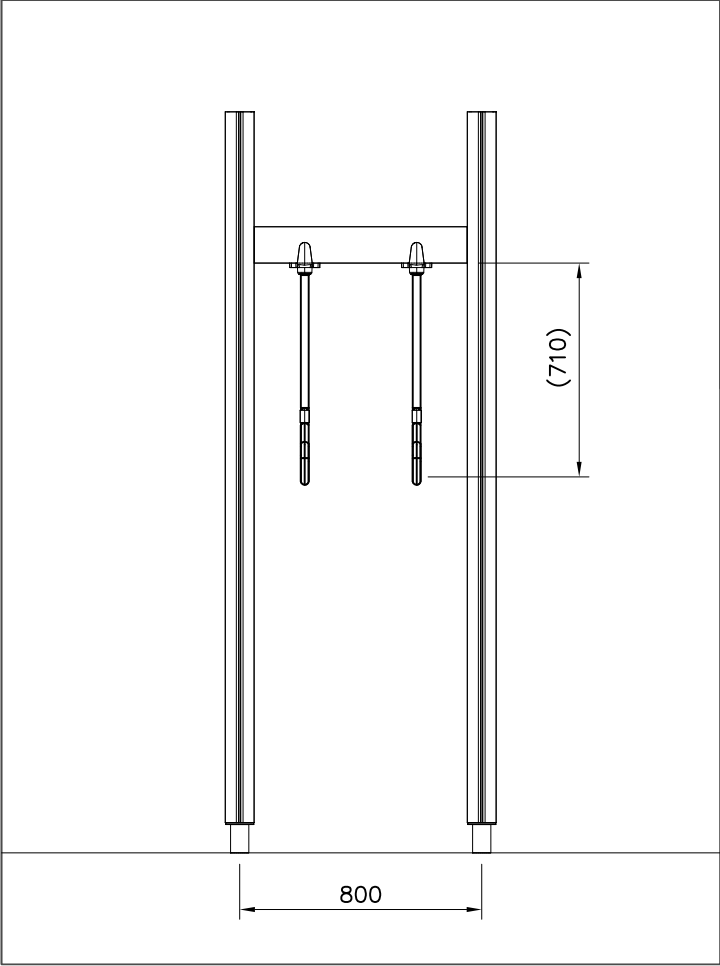




RINGS OPTIONS




706735-301	BLUE
706735-302	RED
706735-303	BEIGE
706735-304	GRAY
706735-305	BLACK
706735-306	YELLOW





DET 1

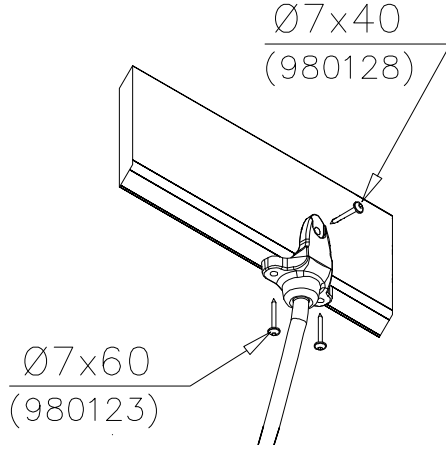


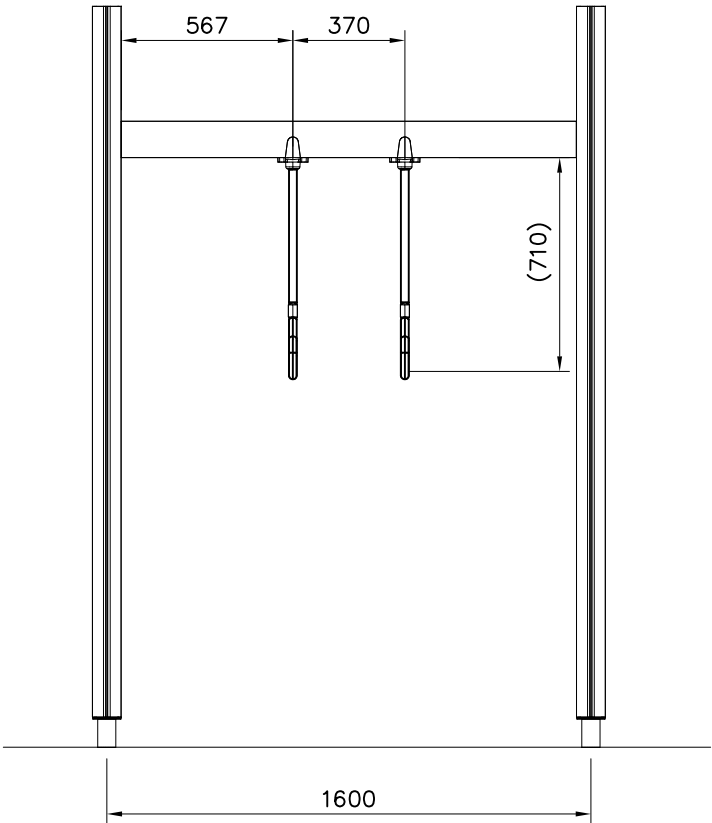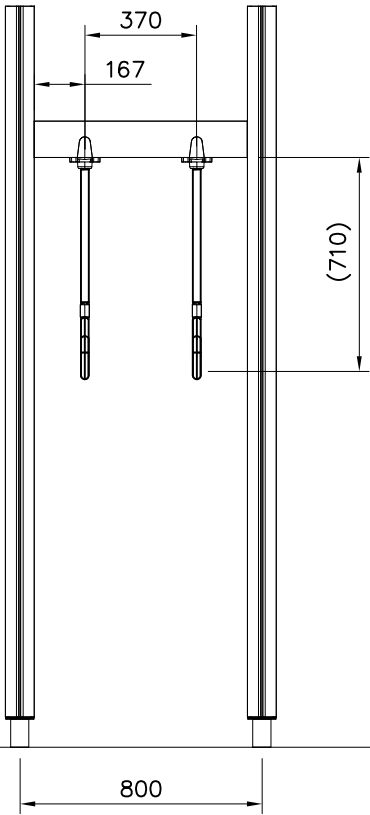


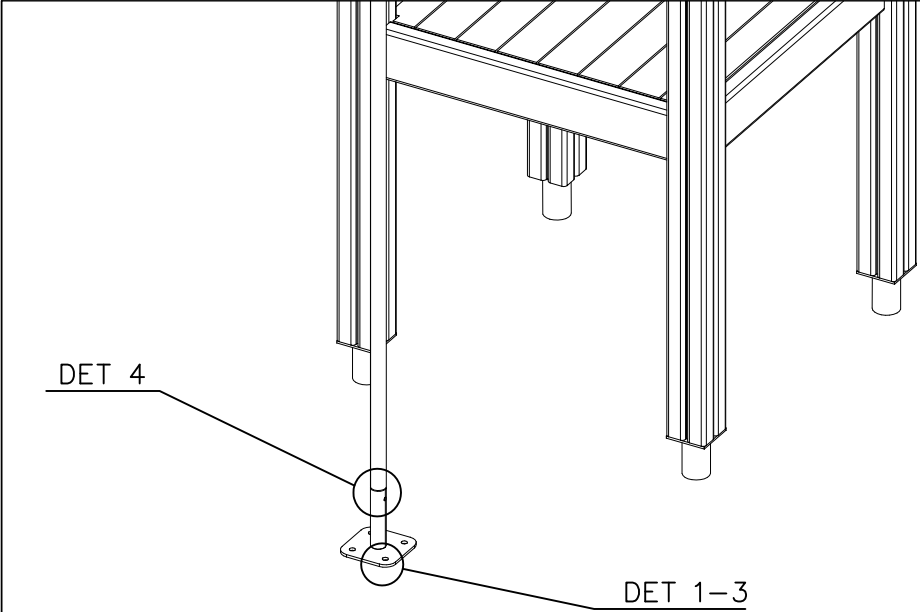


① 901920	PCS	② 909628	PCS
	1		4
150x130x130		M10x100	
	PCS		PCS

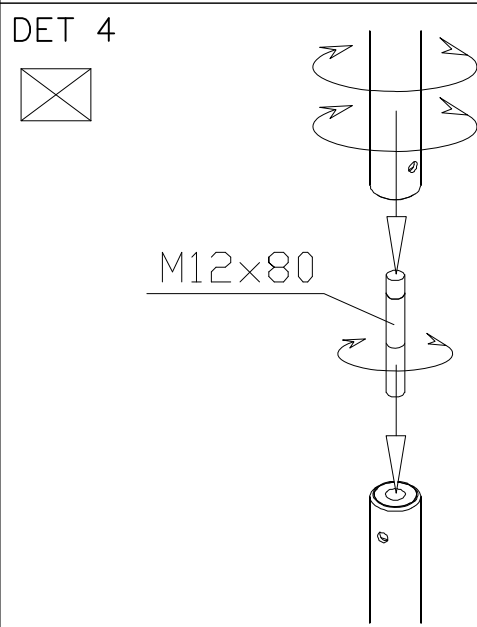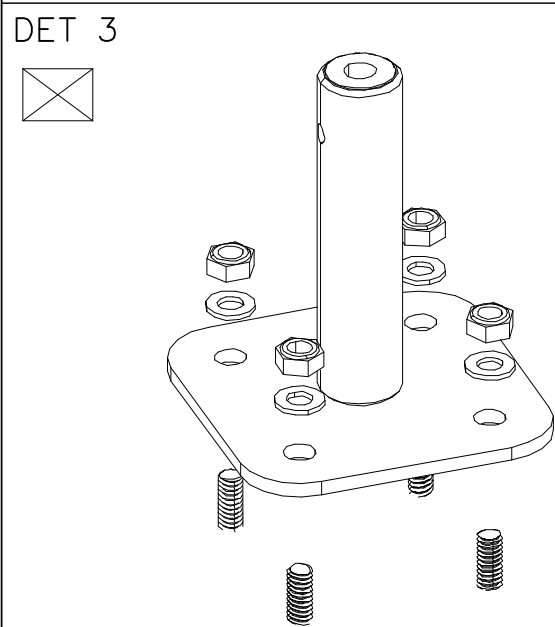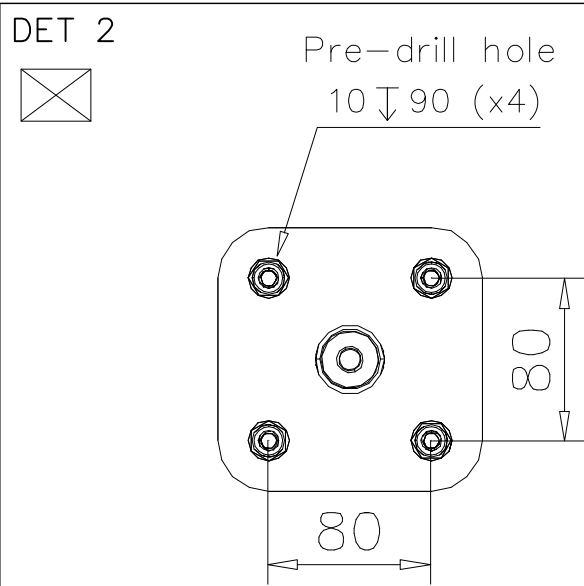
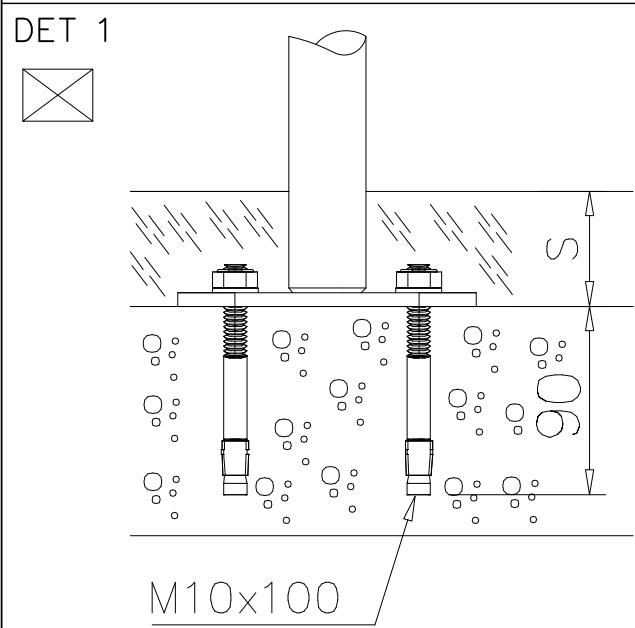


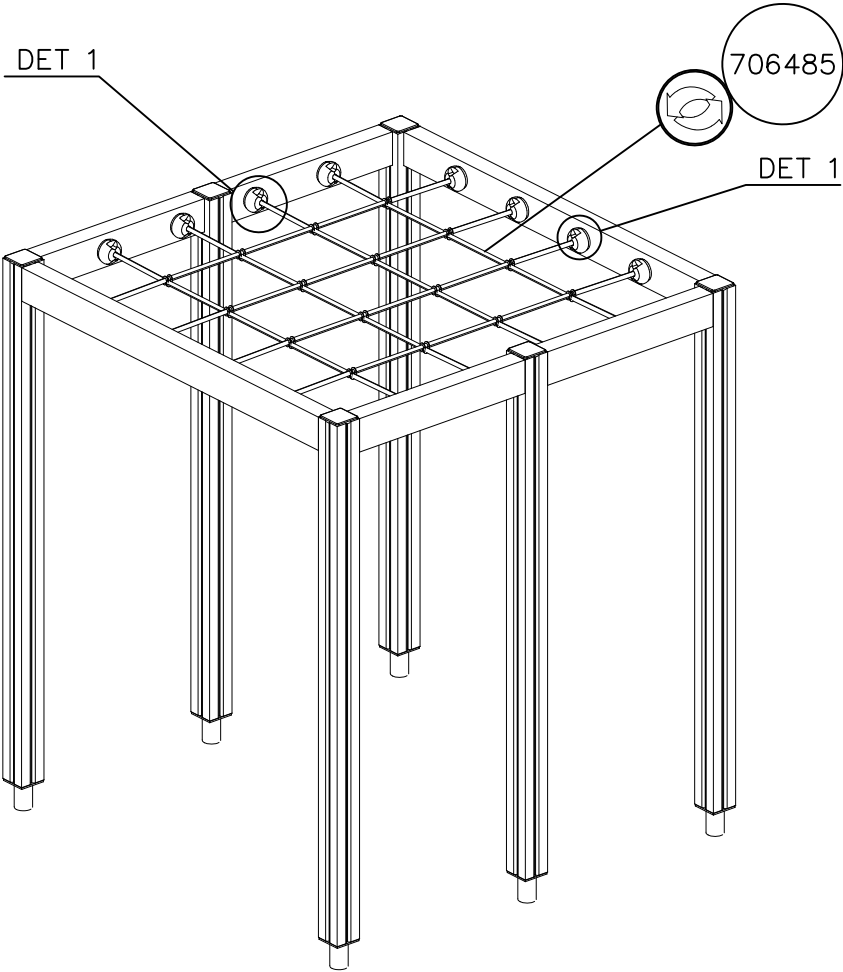



① 706485	PCS	② 980123	PCS
	1		32
1555x1555		Ø7x60	
	PCS	③ 909256	PCS
			32
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1: 20

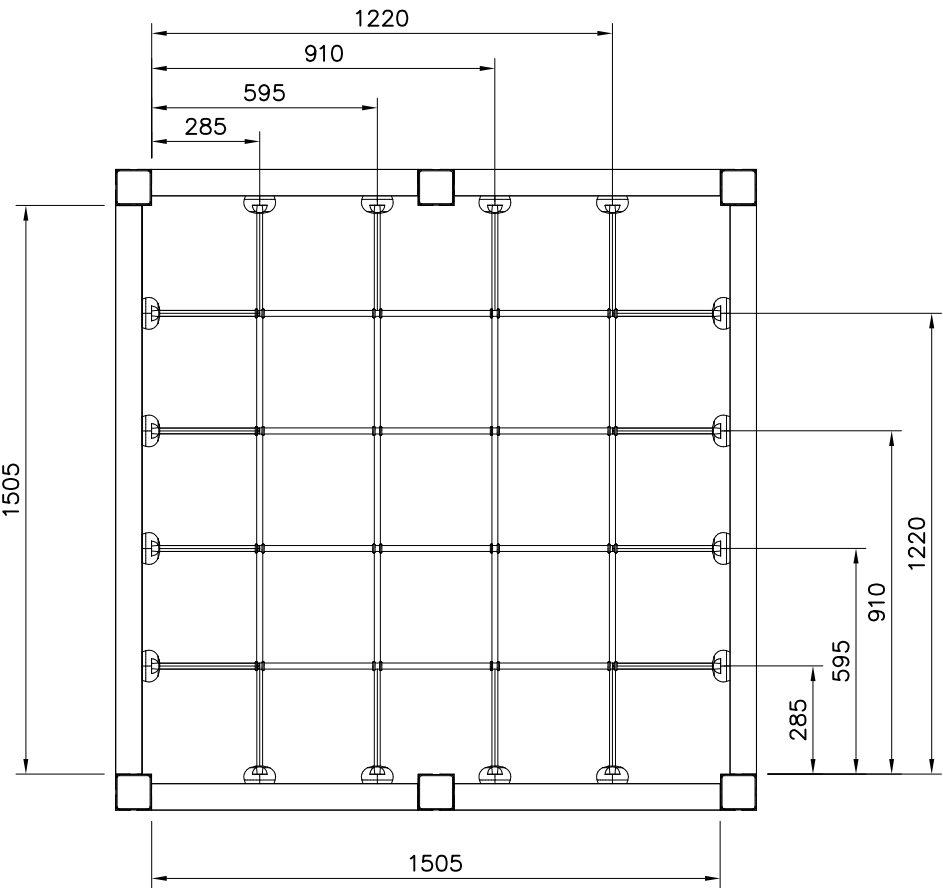



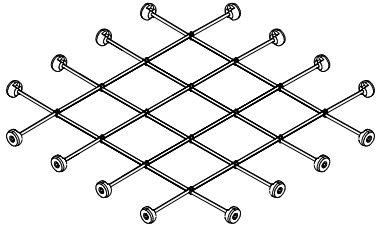
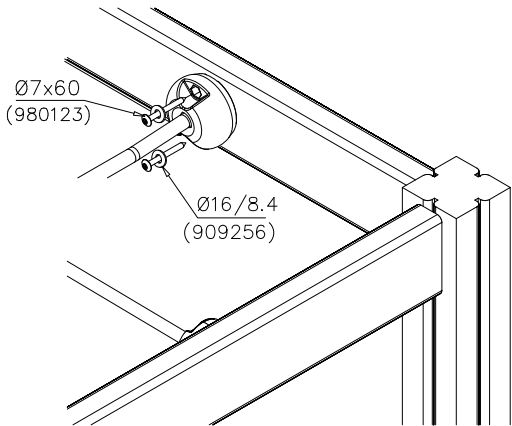
NET OPTIONS	
706485  1555x1555	706485–301 706485–302 706485–303 706485–304 706485–305 706485–306 BLUE RED BEIGE GREY BLACK YELLOW
DET 1 	

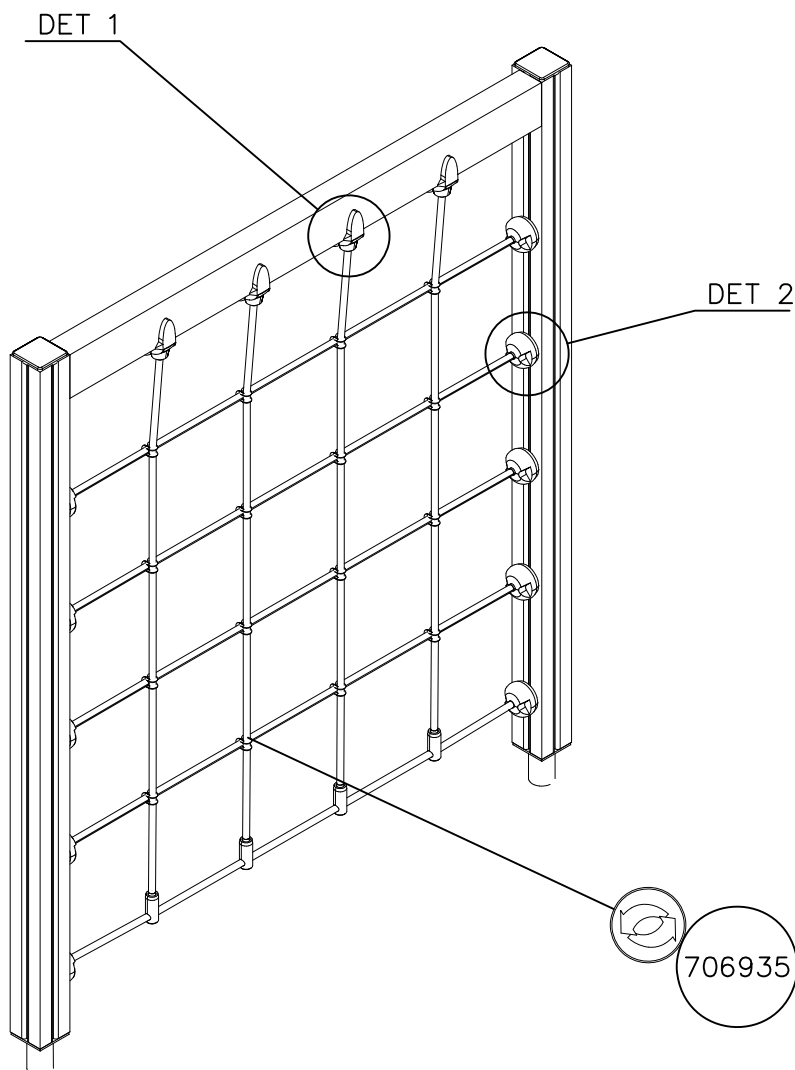


① 706935	PCS	② 900240	PCS
	1		20
1600x1505		Ø8x70	
③ 980128	PCS	④ 980123	PCS
	4		8
Ø7x40		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1: 25

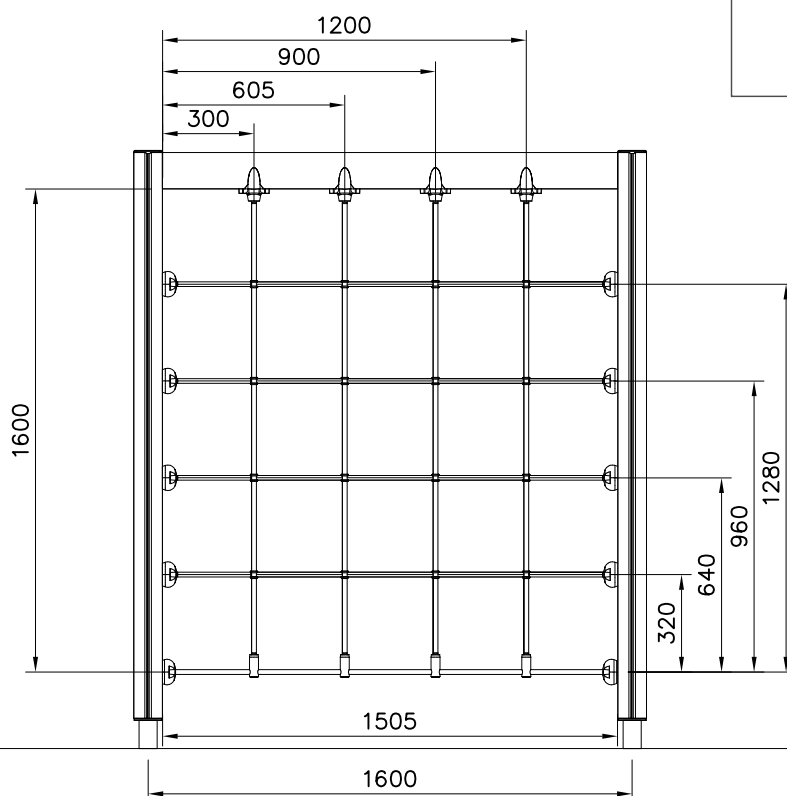

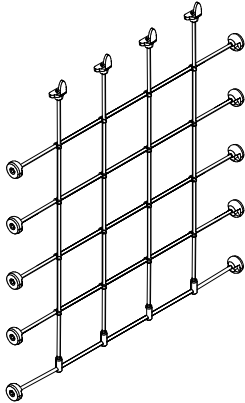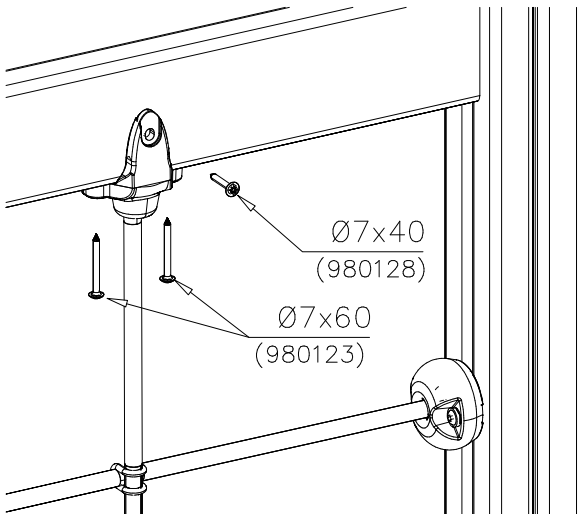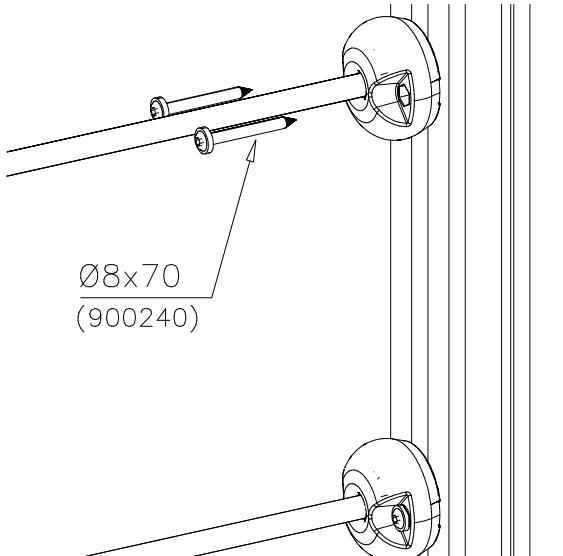NET OPTIONS		
706935  1600x1505	706935–301 706935–302 706935–303 706935–304 706935–305 706935–306 BLUE RED BEIGE GREY BLACK YELLOW	
DET 1 	DET 2 	

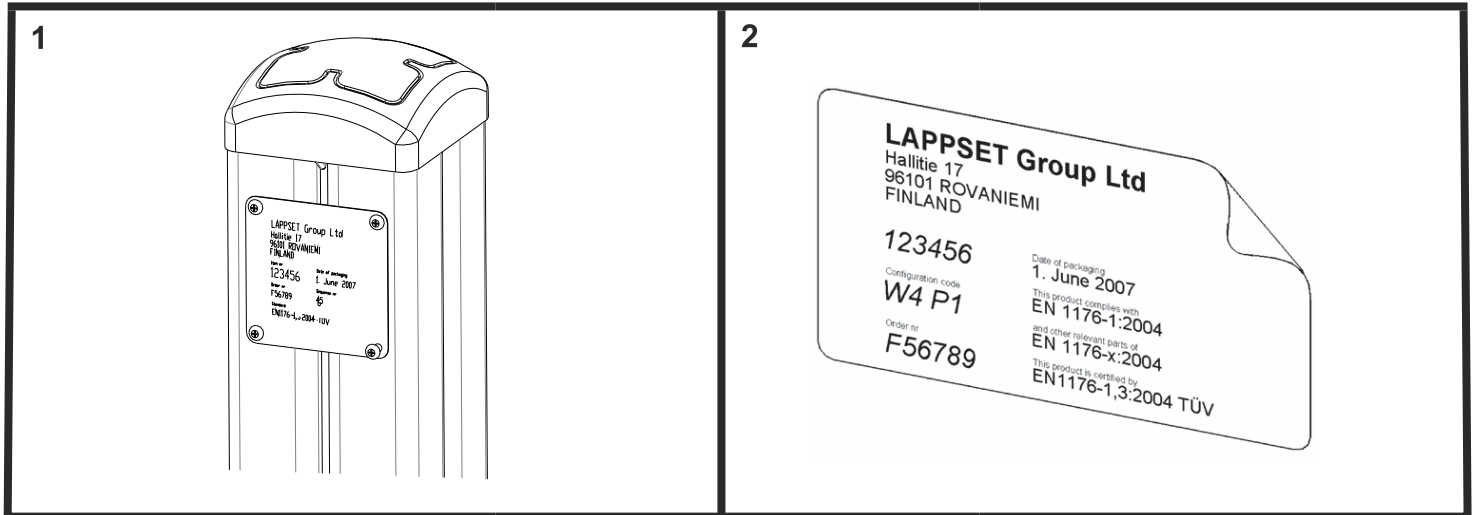

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

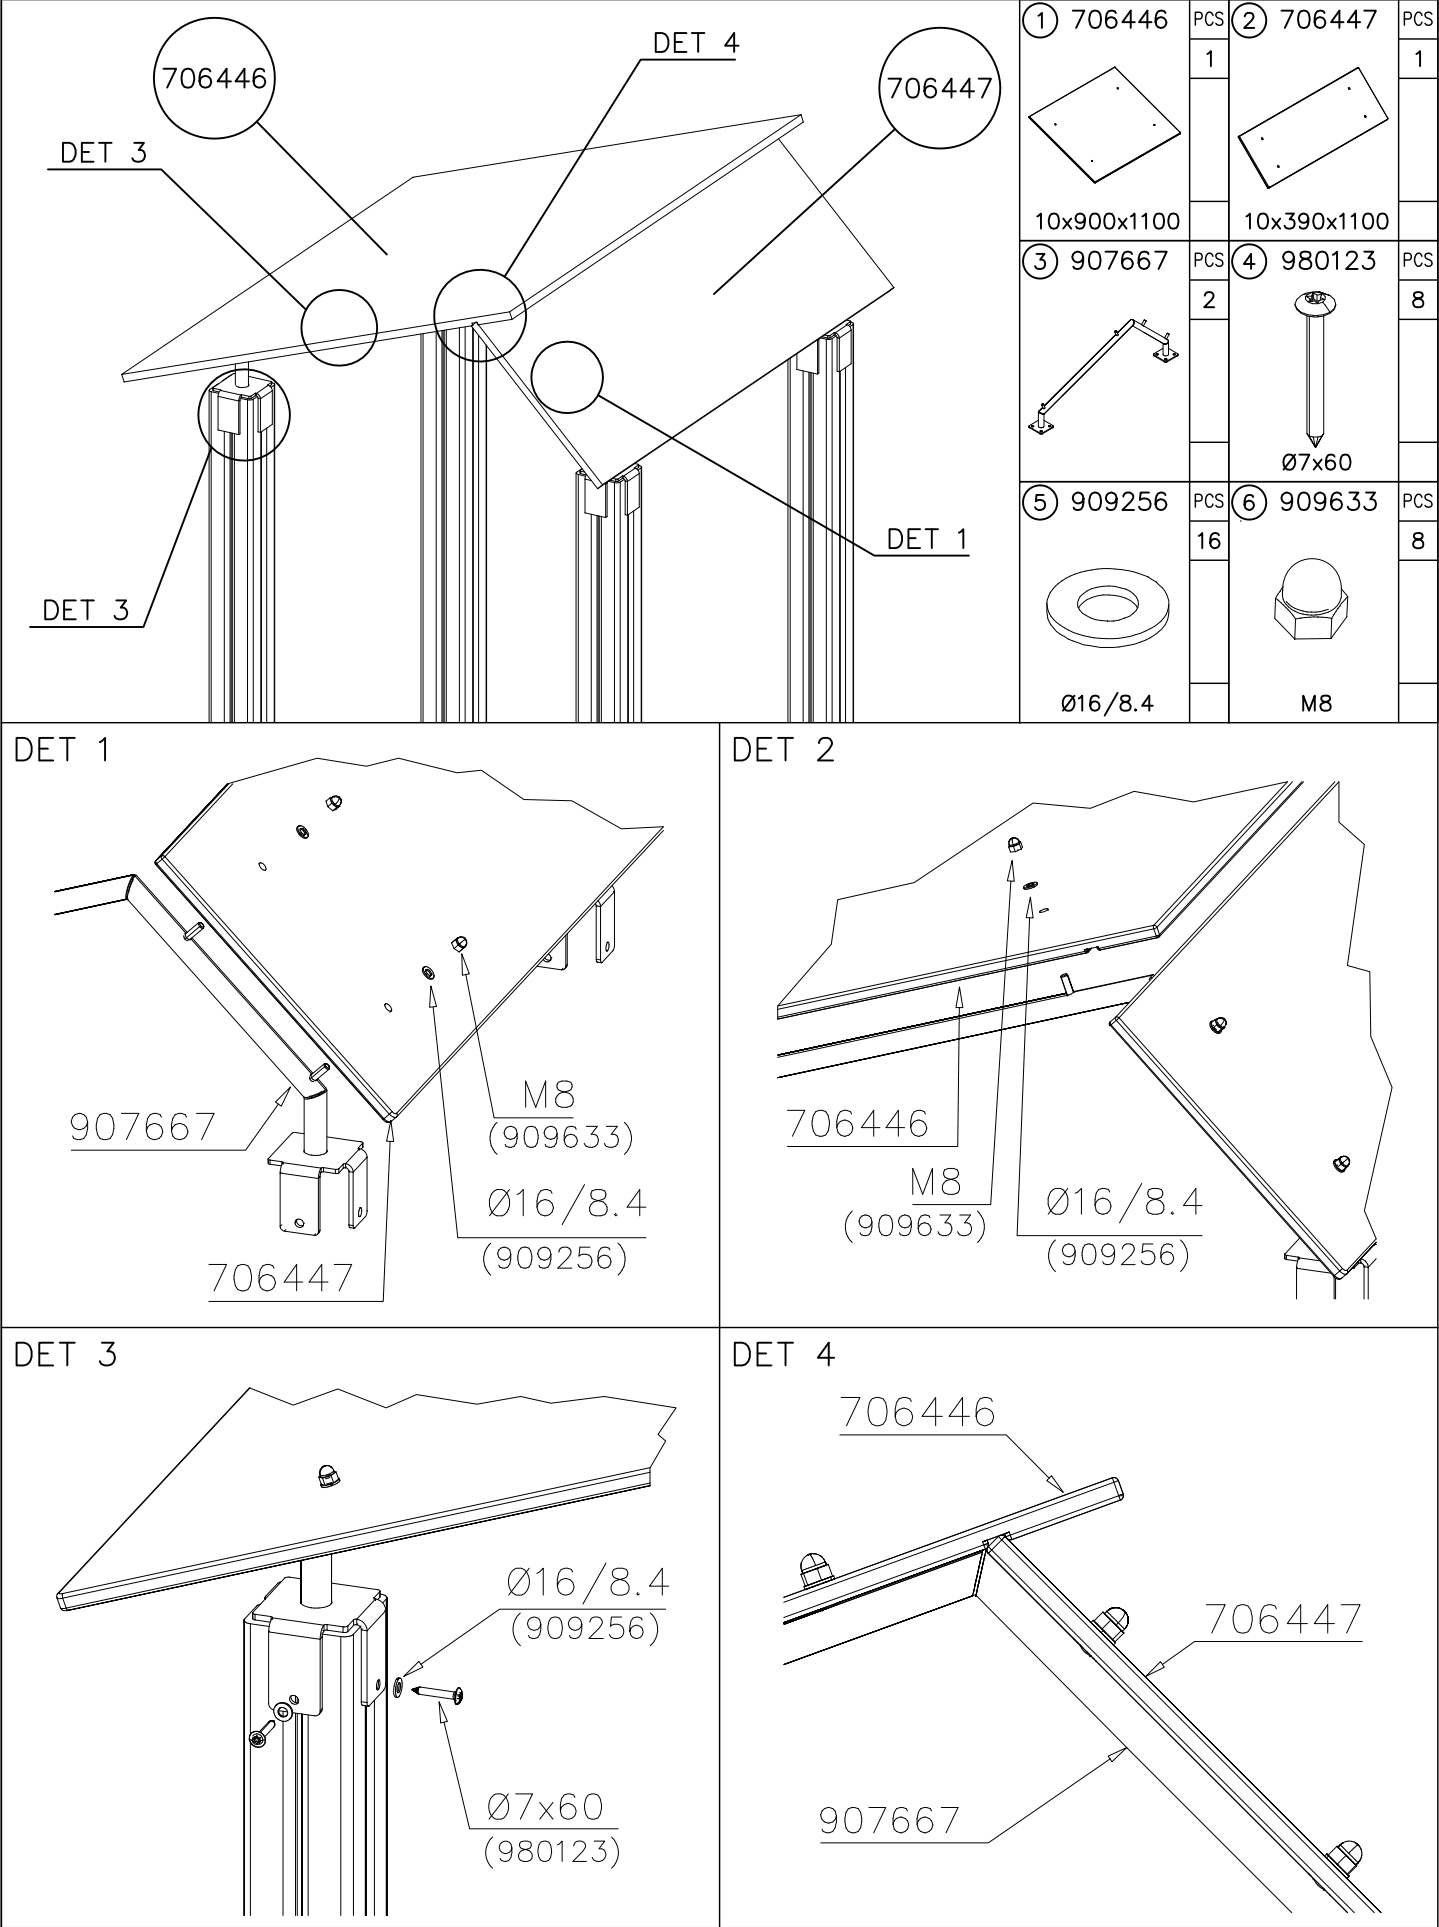


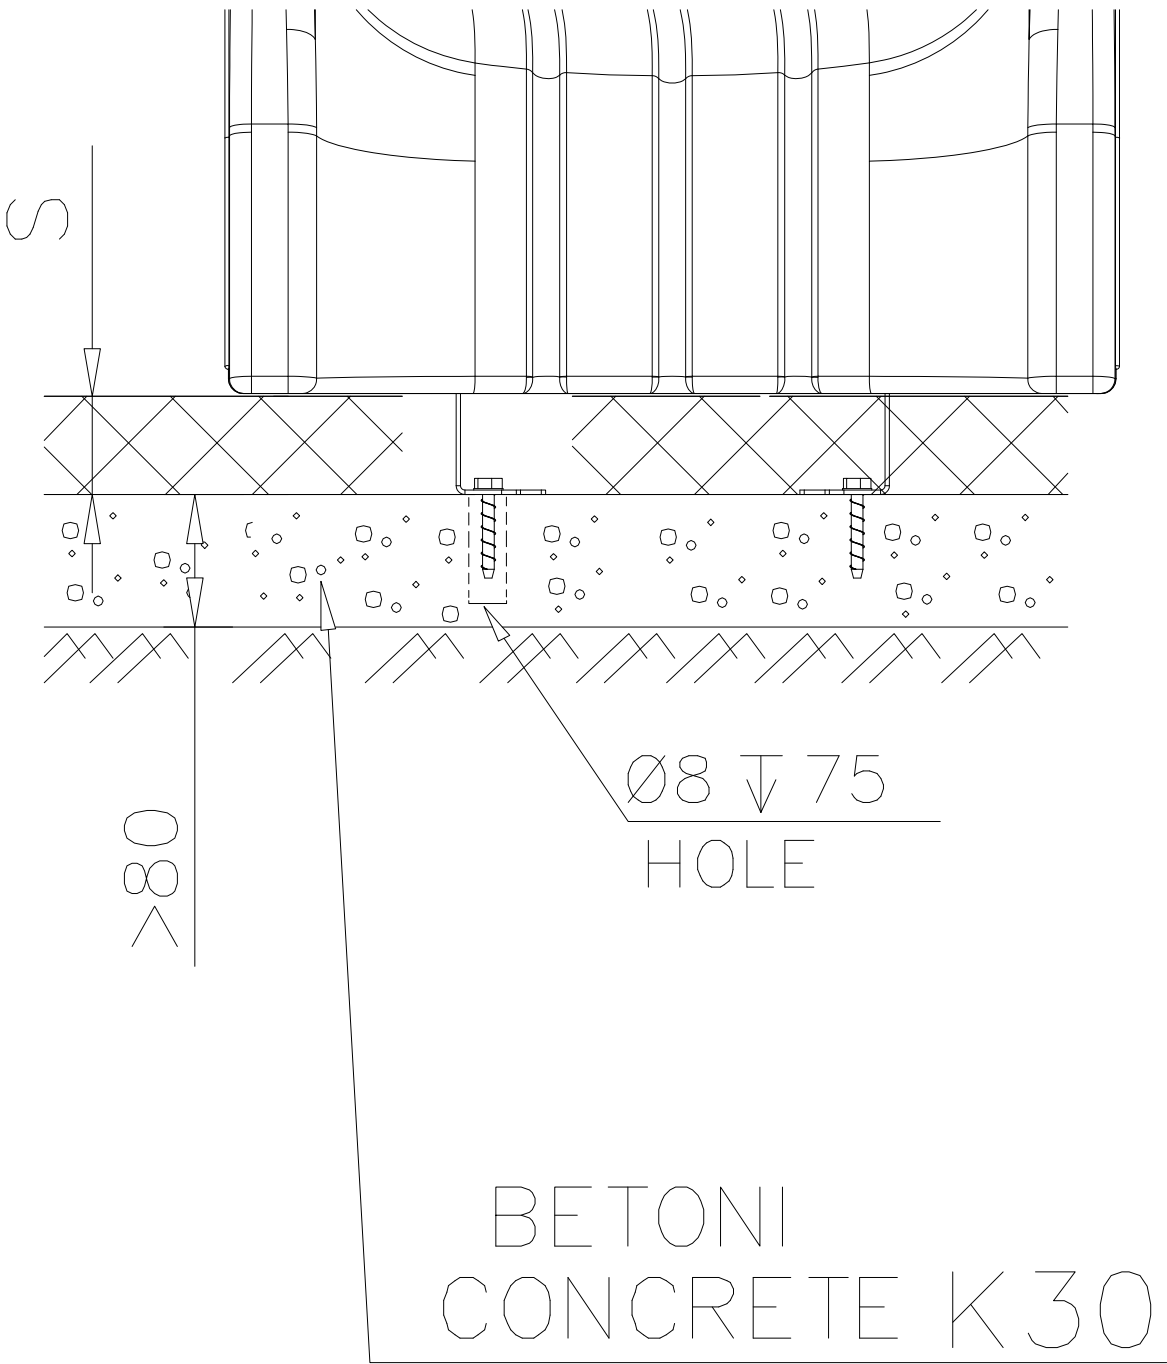

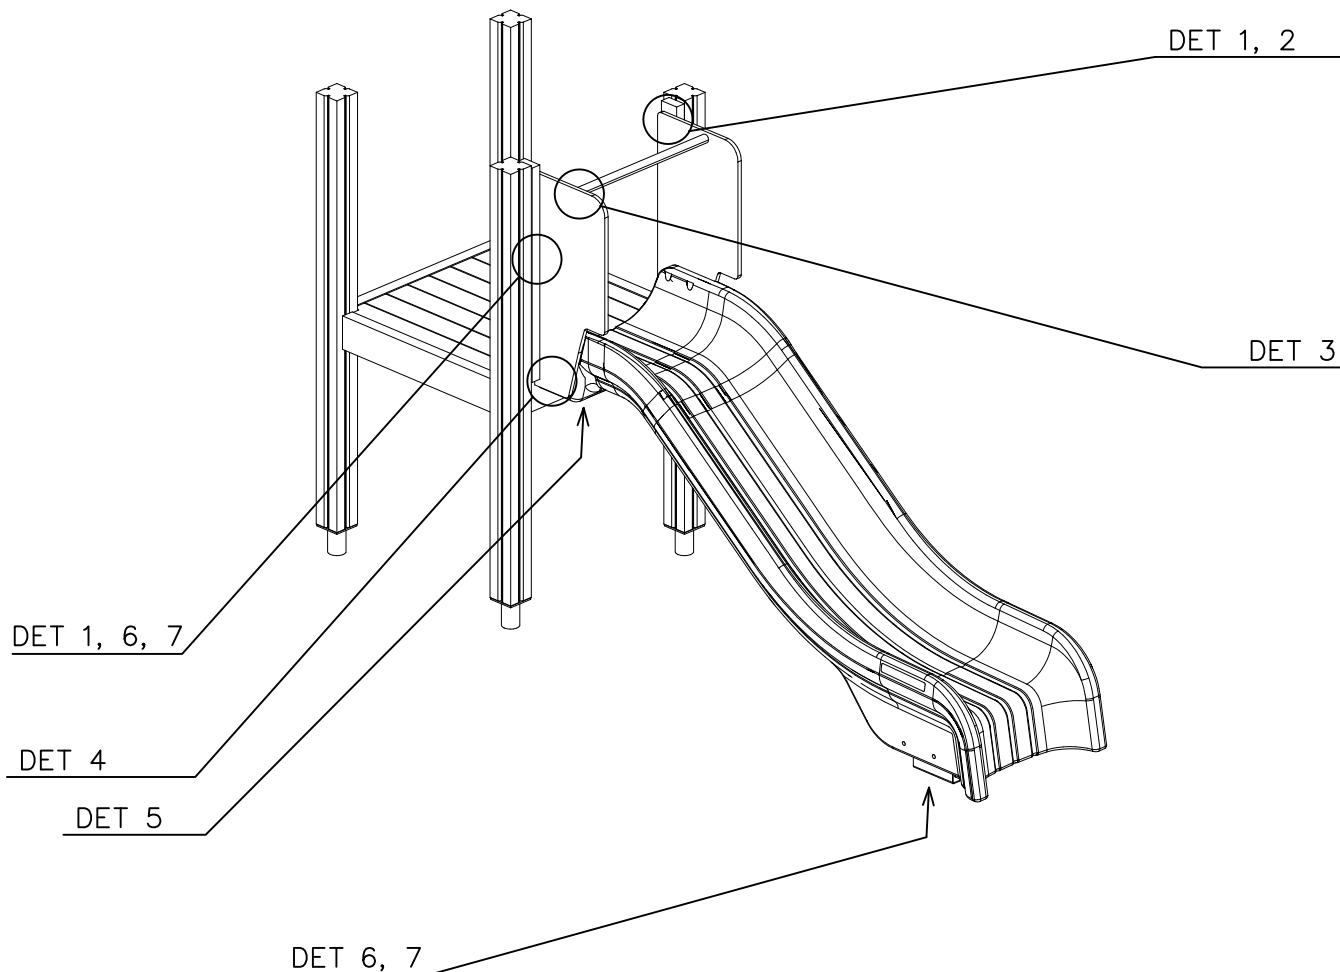


SLIDE OPTIONS

+1470



904451 GRAY
904847 YELLOW

+870



905833 GRAY
905834 YELLOW

WALL OPTIONS

RIGHT



706560-701 BLUE
706560-702 YELLOW
706560-703 LIME
706560-704 DRARK GRAY
706560-705 LIGHT GRAY
706560-706 RED
706560-707 GREEN
706560-708 FUXIA

LEFT



706561-701 BLUE
706561-702 YELLOW
706561-703 LIME
706561-704 DRARK GRAY
706561-705 LIGHT GRAY
706561-706 RED
706561-707 GREEN
706561-708 FUXIA









LAPPSET


80M

SLIDE PLASTIC


DATE: 3.11.2017

2(5)


 +1470	PCS 1	 +870	PCS 1	 RIGHT	PCS 1	 LEFT	PCS 1	 35x70x730	PCS 2	 Ø34x598	PCS 1
 M8x40	PCS 2	 Ø8x90	PCS 2	 Ø5x60	PCS 12	 Ø24/8.4	PCS 9	 M8x30	PCS 6	 Ø8x70	PCS 3
 10g	PCS 1										

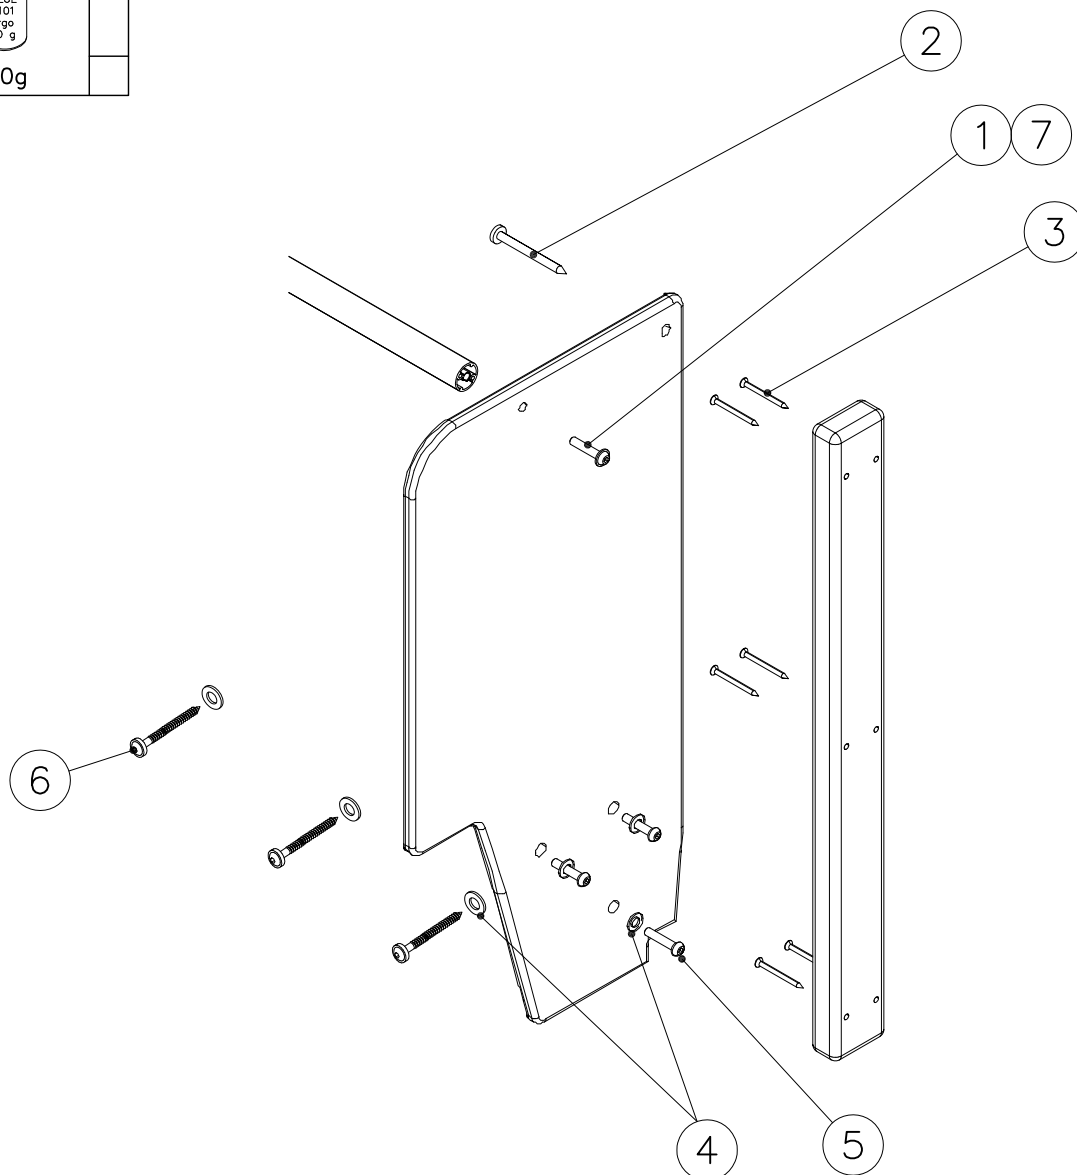


DET 1

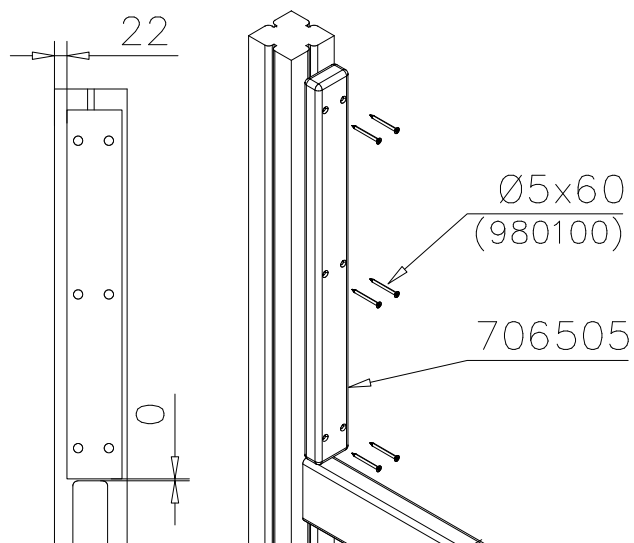


DET 2

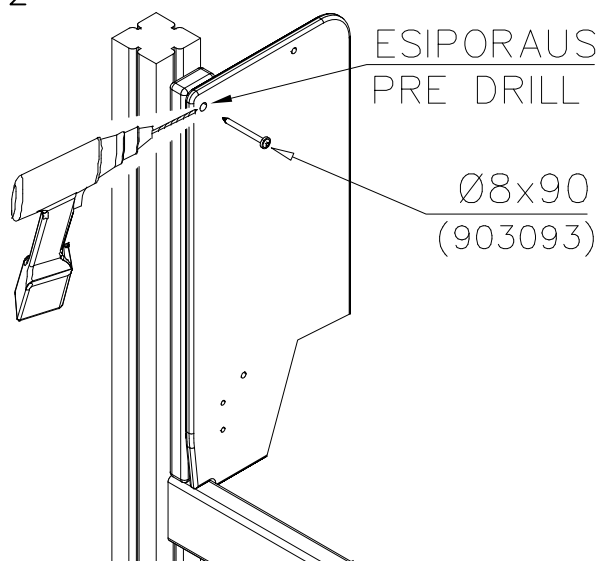


DET 3



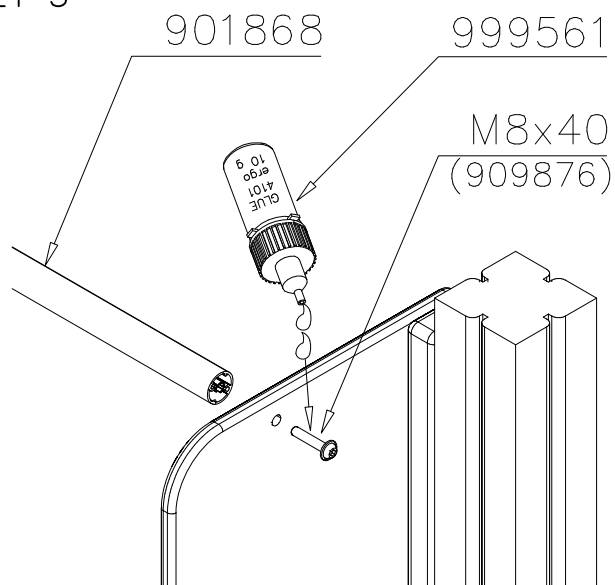



DET 4

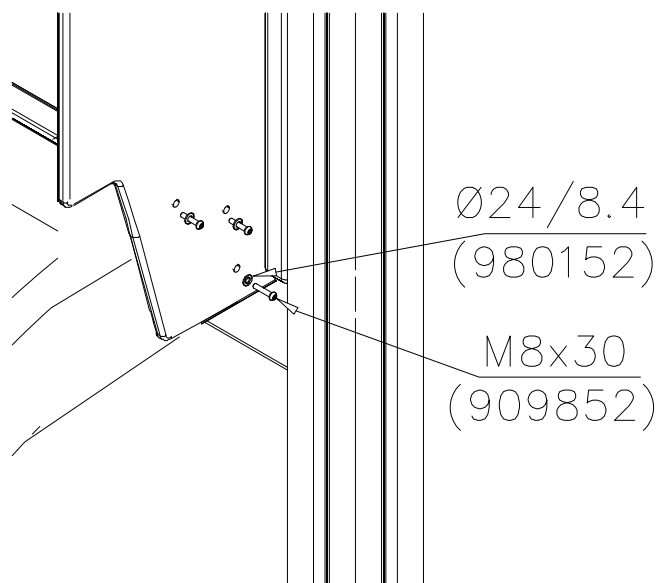


DET 5

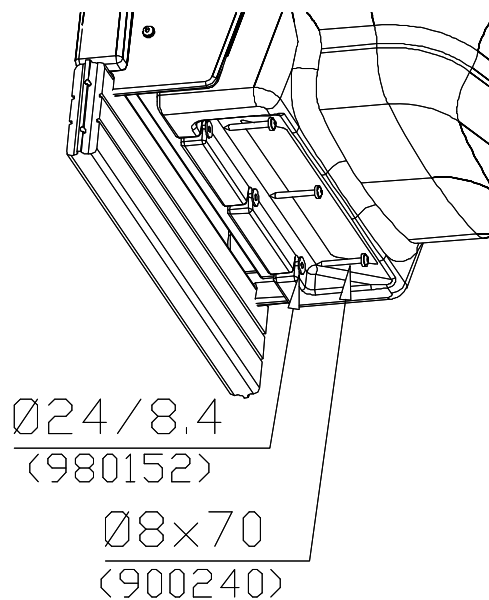


○ 908021	PCS	⑧ 902532	PCS	⑨ 909142	PCS	⑩ 980154	PCS	⑪ 909644	PCS
	2		4		4		4		4
		Ø10x60		M12x70		Ø24/13		M12	

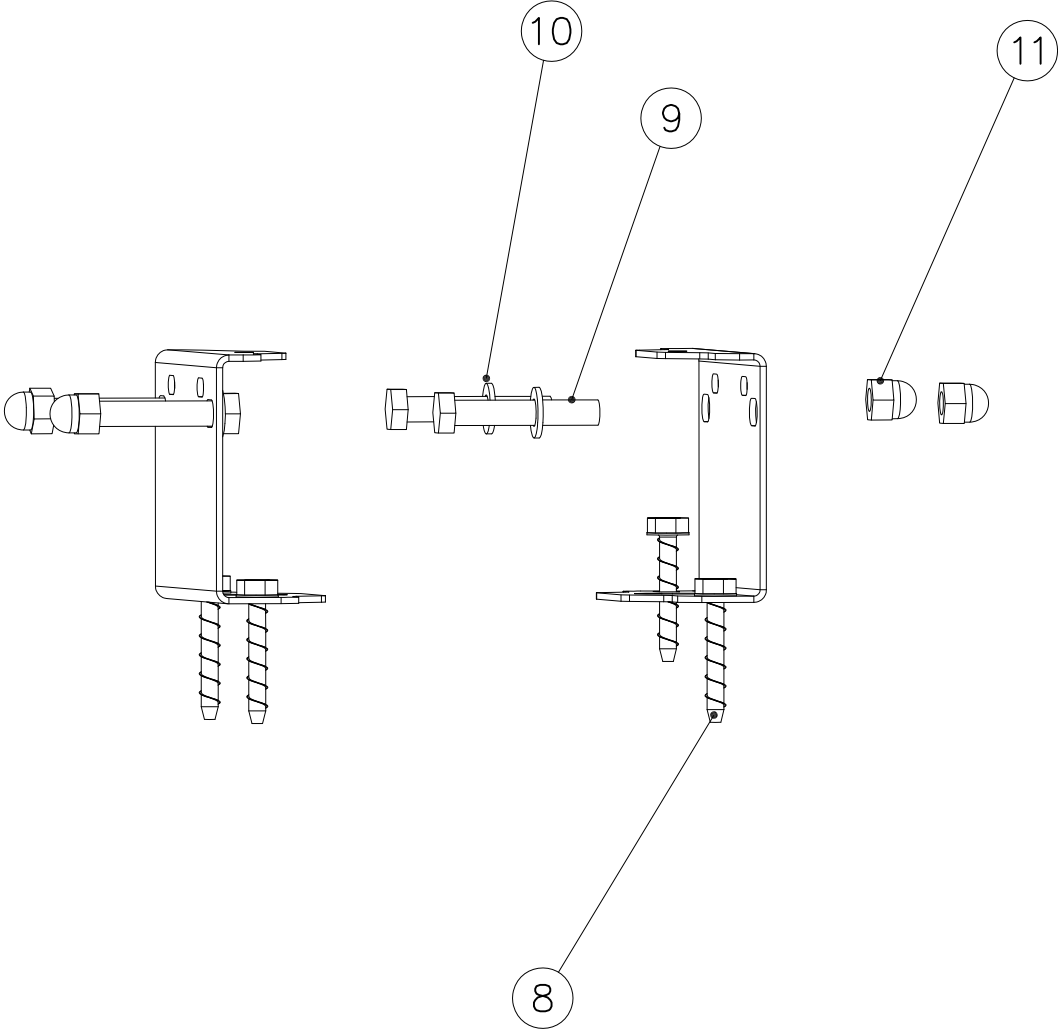














DET 6

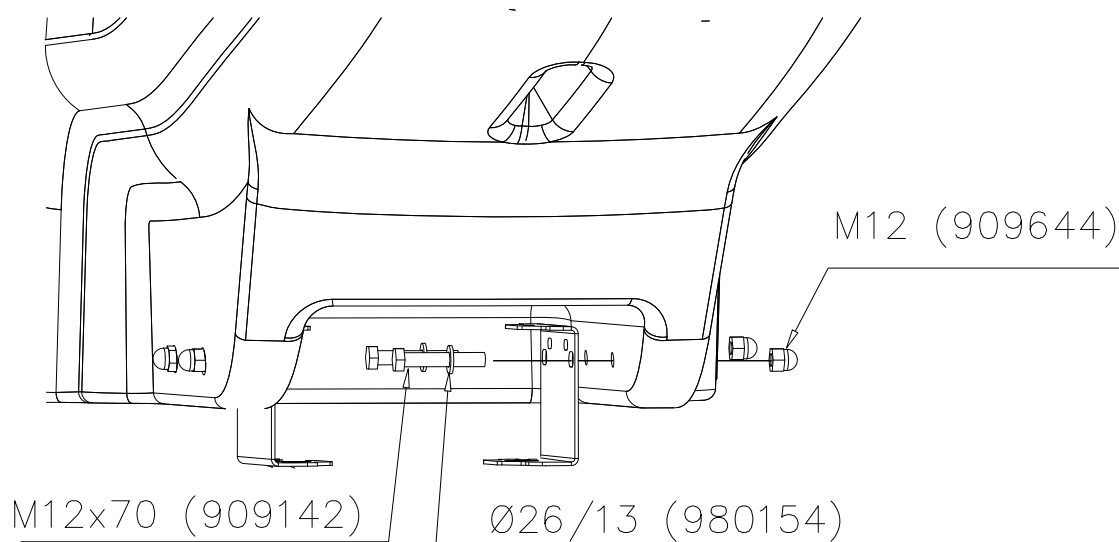


DET 7

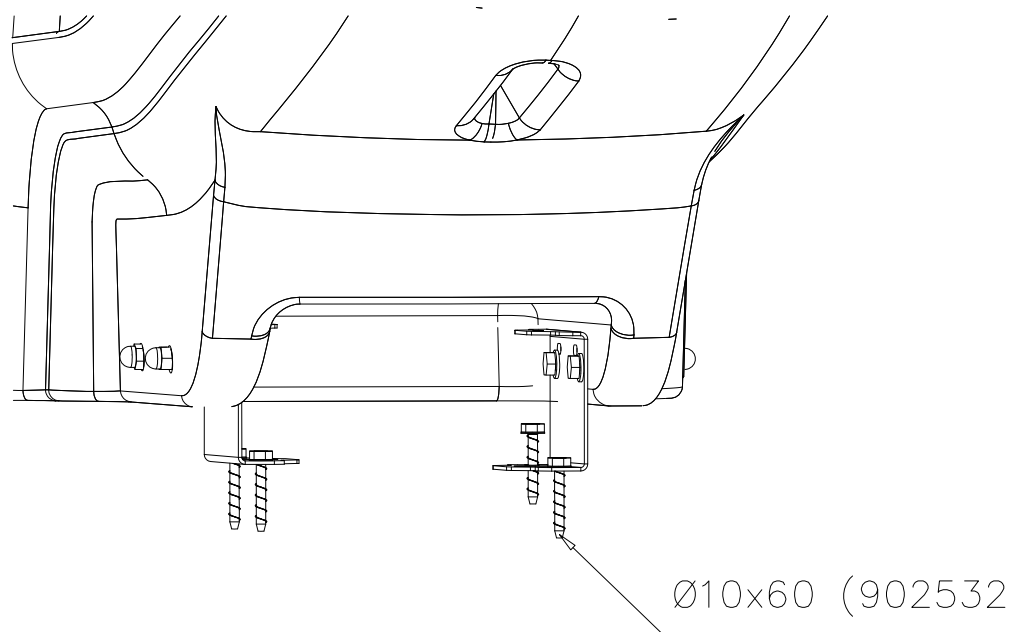

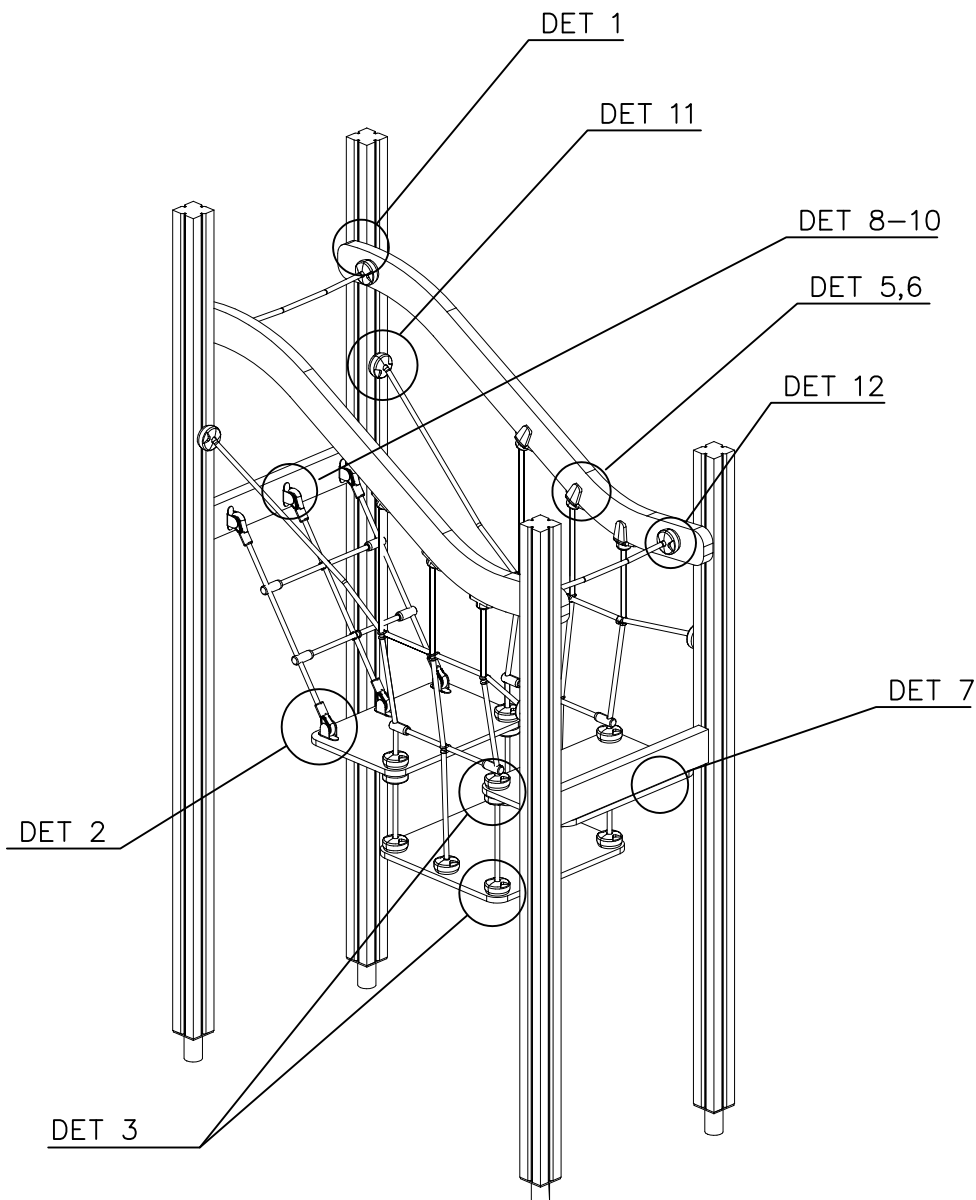








① 707544	PCS	② 706685	PCS
	2		1
43x123x1775		20x413x615	
③ 707541	PCS	④ 707542	PCS
	1		1
20x566x615		20x414x615	
⑤ 706698	PCS	⑥ 707551	PCS
	2		2
Ø16x280		Ø16x360	
⑦ 706710	PCS	⑧ 707550	PCS
	2		1
Ø16x618		Ø16x553x703	
⑨ 707560	PCS	⑩ 905083	PCS
	2		10
		Ø32	
⑪ 909232	PCS	⑫ 905112	PCS
	4		10
8x120		Ø22	
⑬ 900240	PCS	⑭ 980128	PCS
	13		6
Ø8x70		Ø7x40	
⑮ 980123	PCS	⑯ 909868	PCS
	20		18
Ø7x60		Ø8x50	
⑰ 909256	PCS	⑱ 909876	PCS
	14		6
Ø16/8.4		M8x40	
⑲ 980151	PCS	⑳ 980151	PCS
	10		10
Ø16/8.4		Ø16/8.4	
㉑ 901104	PCS	㉒ 980150	PCS
	8		32
M8x80		M8	

1: 20

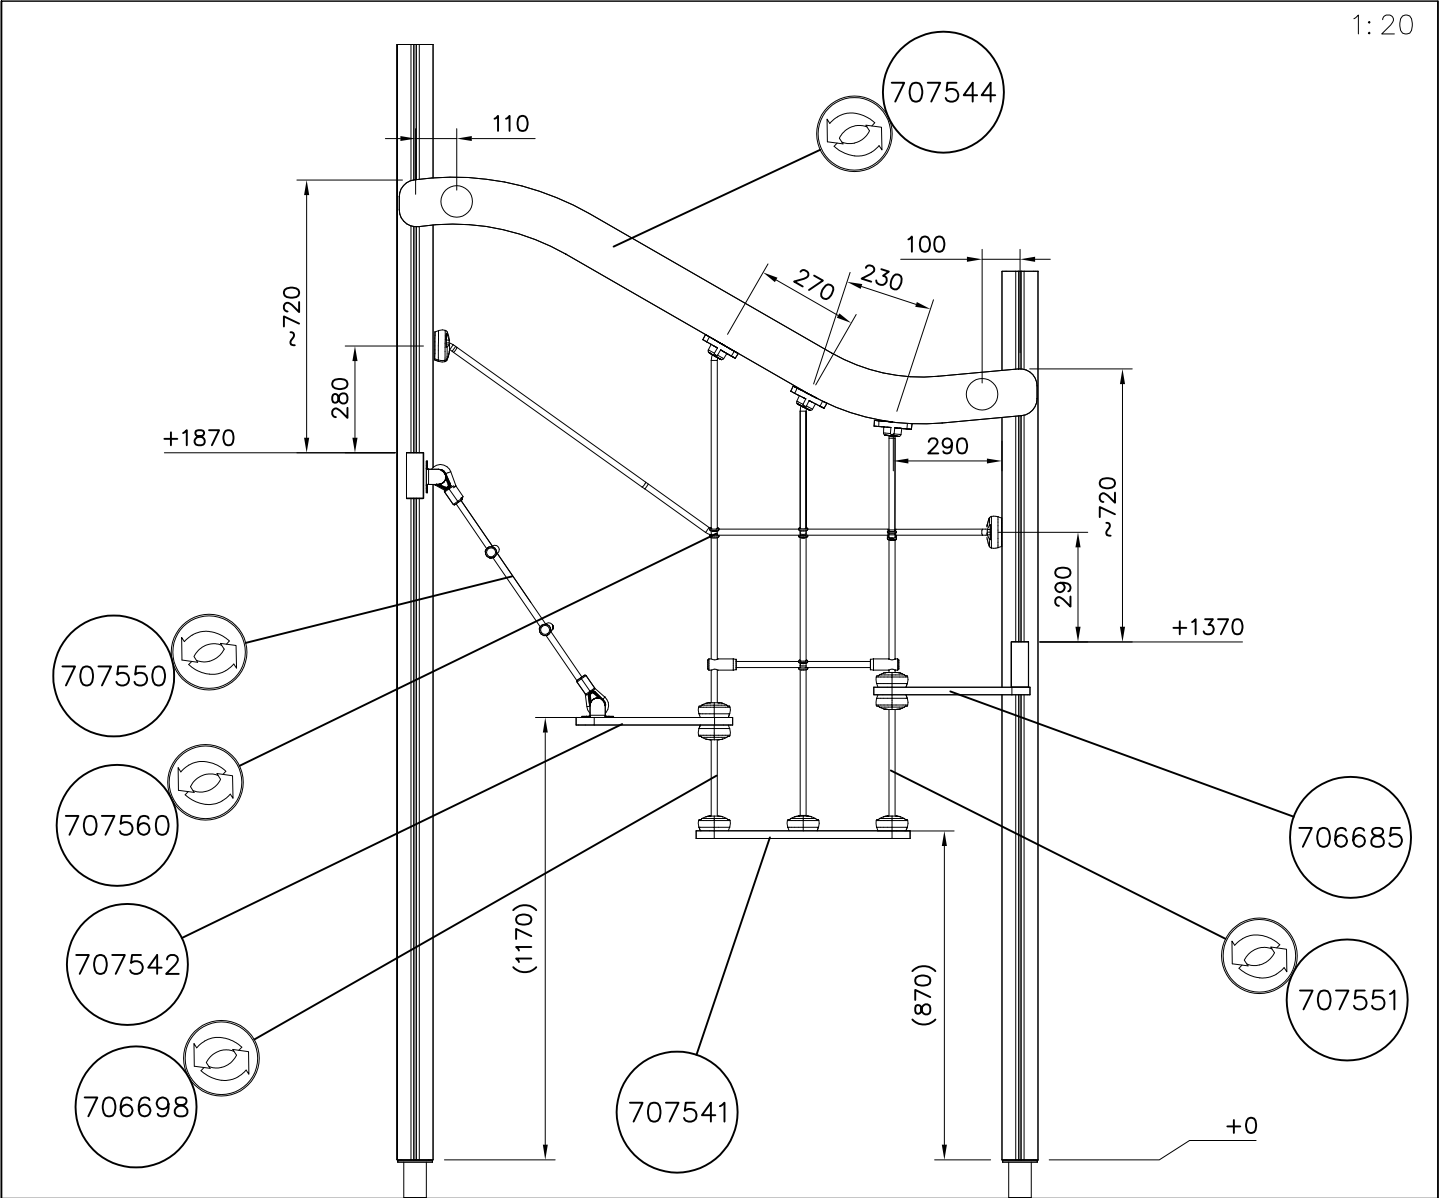


1: 20

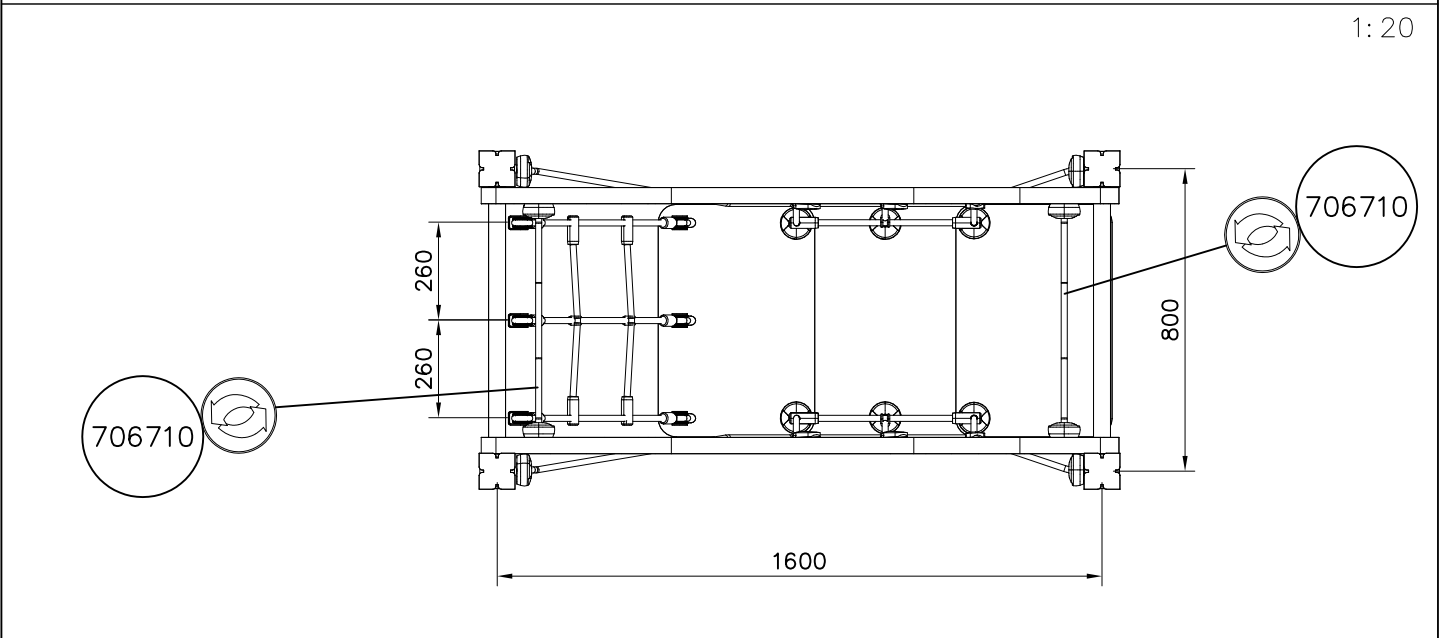


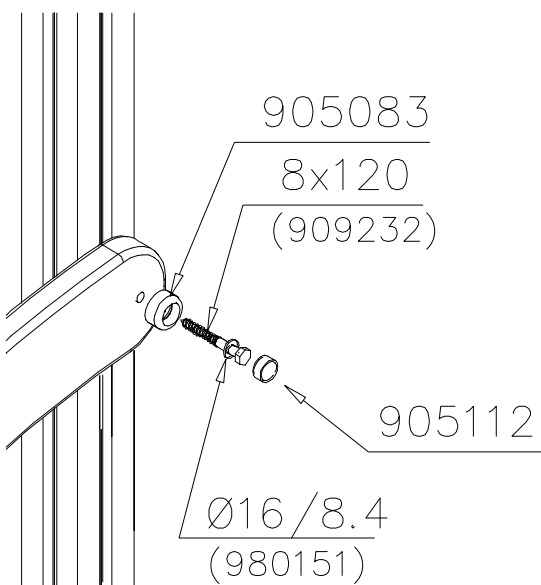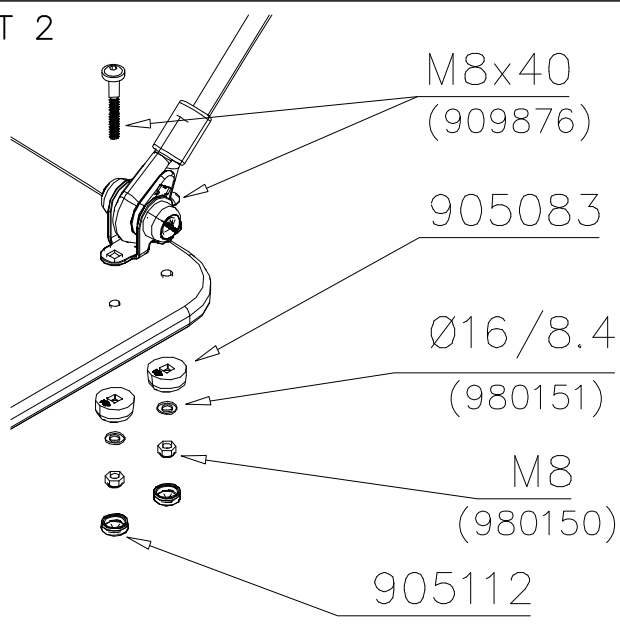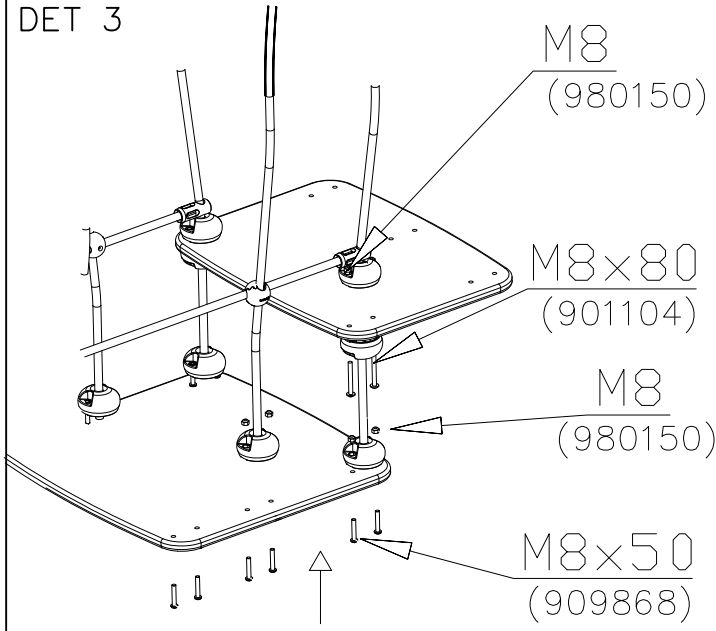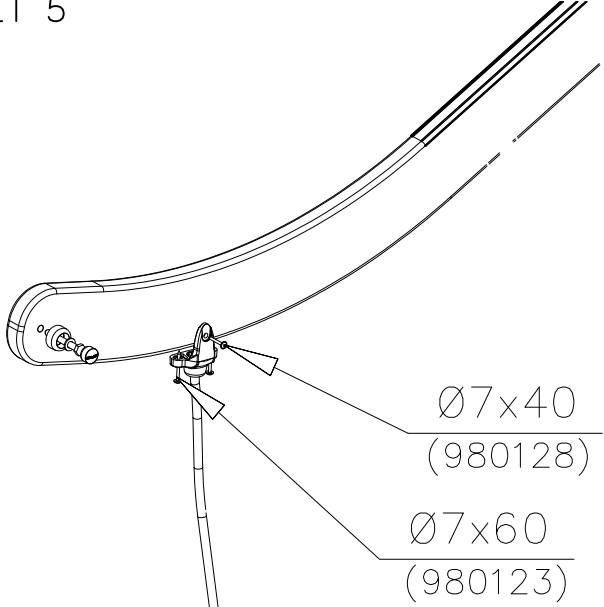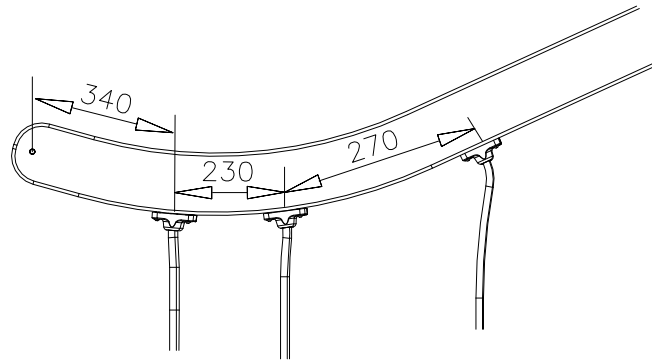DET 1  905083 8x120 (909232) 905112 Ø16/8.4 (980151)	DET 2  M8x40 (909876) 905083 Ø16/8.4 (980151) M8 (980150) 905112
DET 3  M8 (980150) M8x80 (901104) M8 (980150) M8x50 (909868)	DET 4 
DET 5  Ø7x40 (980128) Ø7x60 (980123)	DET 6  340 230 270


DET 7

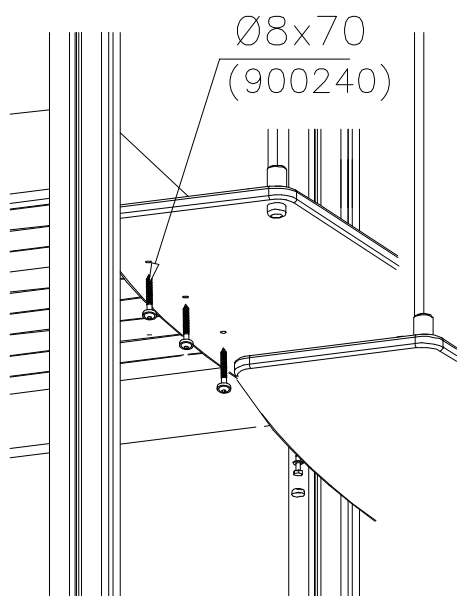


DET 8

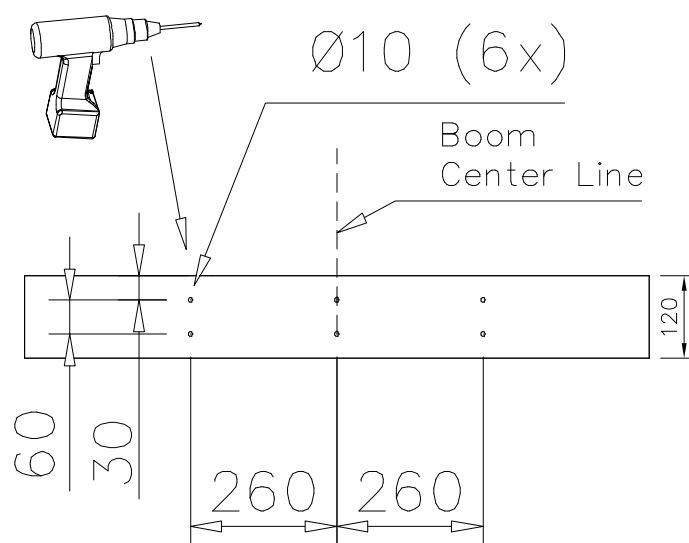


DET 9

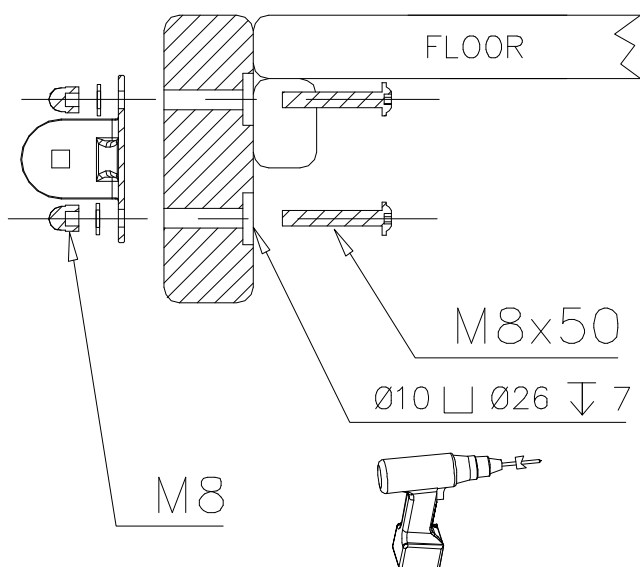


DET 10





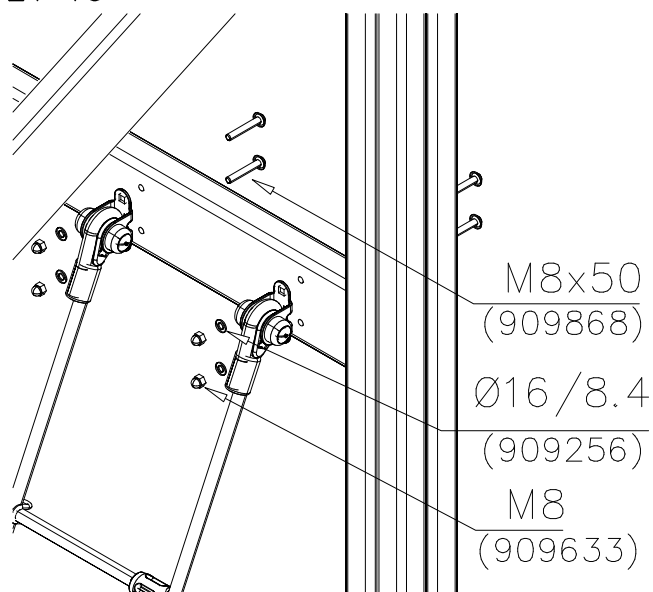



DET 11

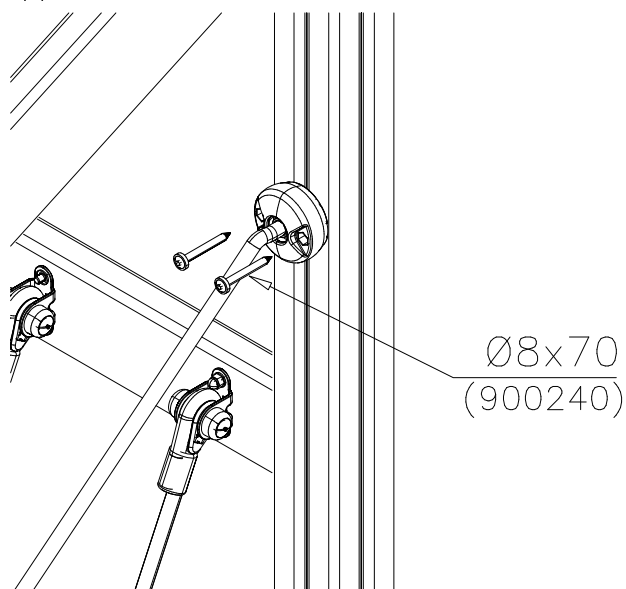


DET 12

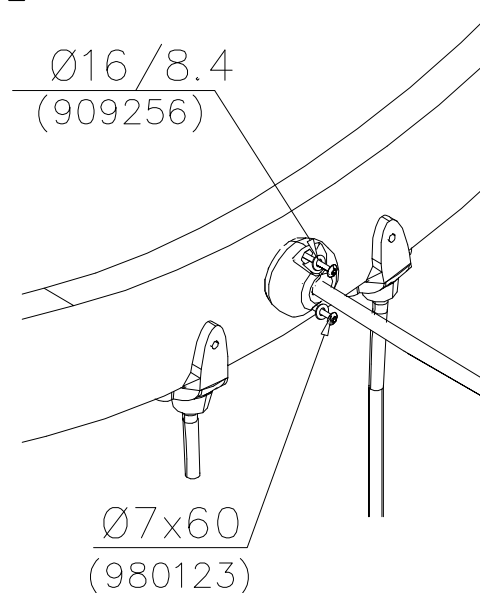

BOOM OPTIONS					
707544  43x123x1775	707544-602	DARK BROWN	707544-608	BLUE	
	707544-603	LIGHT BROWN	707544-609	GREEN	
	707544-604	LIGHT GRAY	707544-610	YELLOW	
	707544-605	DARK GRAY	707544-611	LIME	
	707544-606	GRAY	707544-612	FUXIA	
	707544-607	RED			
ROPE OPTIONS					
707551  Ø16x360	707551-301	BLUE	706698  Ø16x280	706698-301	BLUE
	707551-302	RED		706698-302	RED
	707551-303	BEIGE		706698-303	BEIGE
	707551-304	GRAY		706698-304	GRAY
	707551-305	BLACK		706698-305	BLACK
	707551-306	YELLOW		706698-306	YELLOW
SAFETY ROPE OPTIONS					
706710  Ø16x618	706710-301	BLUE			
	706710-302	RED			
	706710-303	BEIGE			
	706710-304	GRAY			
	706710-305	BLACK			
	706710-306	YELLOW			
NET OPTIONS					
707550  Ø16x553x703	707550-301	BLUE			
	707550-302	RED			
	707550-303	BEIGE			
	707550-304	GRAY			
	707550-305	BLACK			
	707550-306	YELLOW			
NET OPTIONS					
707560 	707560-301	BLUE			
	707560-302	RED			
	707560-303	BEIGE			
	707560-304	GRAY			
	707560-305	BLACK			
	707560-306	YELLOW			

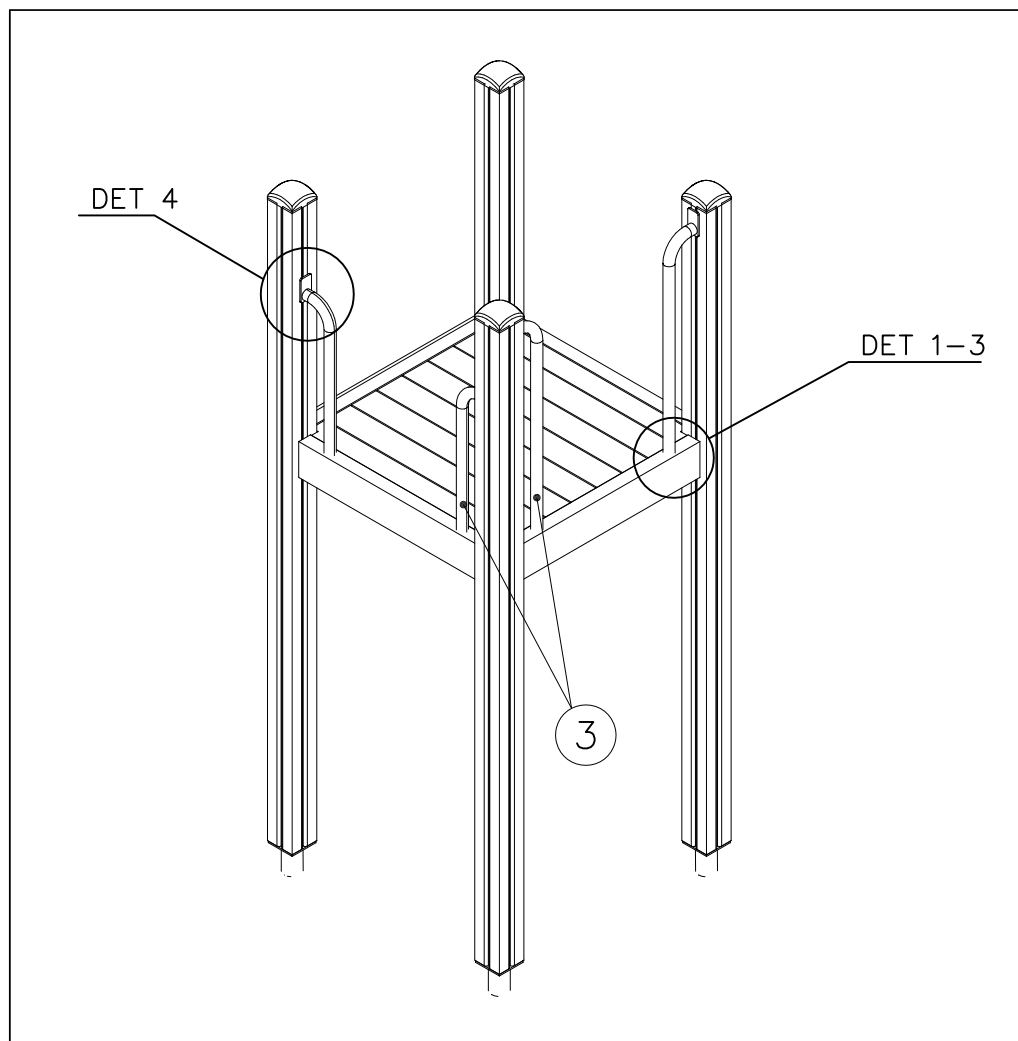

① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

