




FINNO


ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION






DATE: 22.9.2025

Q18583

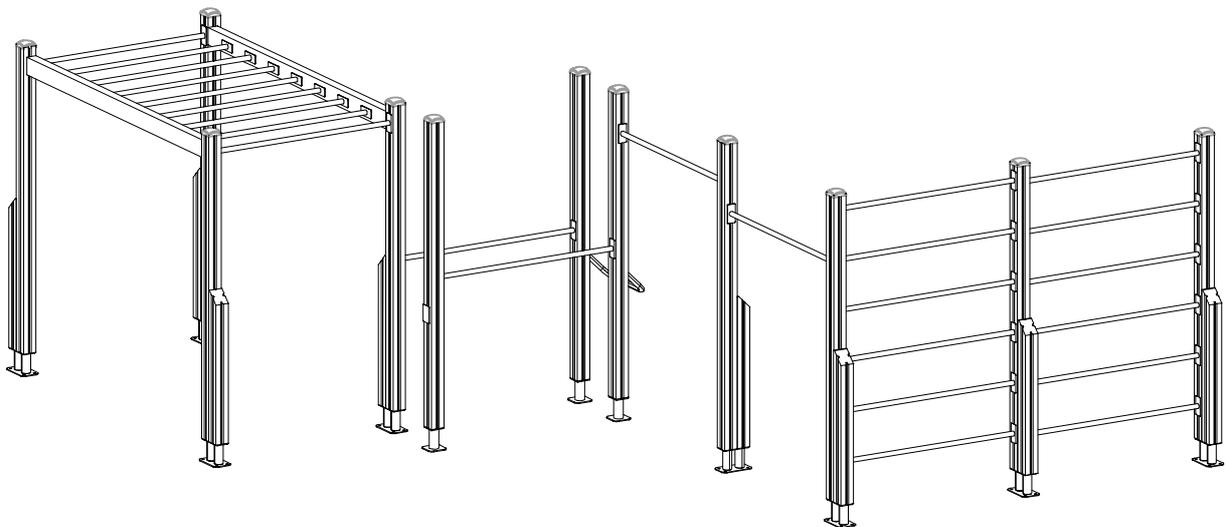


702286	PCS 1	702339	PCS 1	706551	PCS 3	706598-602	PCS 11	707294-602	PCS 2	707496	PCS 8
65x65		118x78				93x93x2120		70x120x2304			
900240	PCS 8	902115	PCS 8	903093	PCS 8	905066	PCS 24	905104	PCS 64	905138	PCS 11
Ø8x70				Ø8x90		S30H				GRAY	
905196	PCS 11	905934-216	PCS 1	908017-216	PCS 25	909231	PCS 24	909256	PCS 200	909531	PCS 3
GRAY				L 1315		8x130		Ø16/8.4		130x130x150	
980105	PCS 48	980114	PCS 8	980123	PCS 200	980131	PCS 44	980151	PCS 24	P05108	PCS 8
Ø5x120		Ø4x20		Ø7x60		Ø6x60		Ø16/8.4		L 1050	
707882	PCS 1	707883	PCS 1	707884	PCS 1	980114	PCS 12				
118x78		118x78		118x78		Ø4x20					
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS


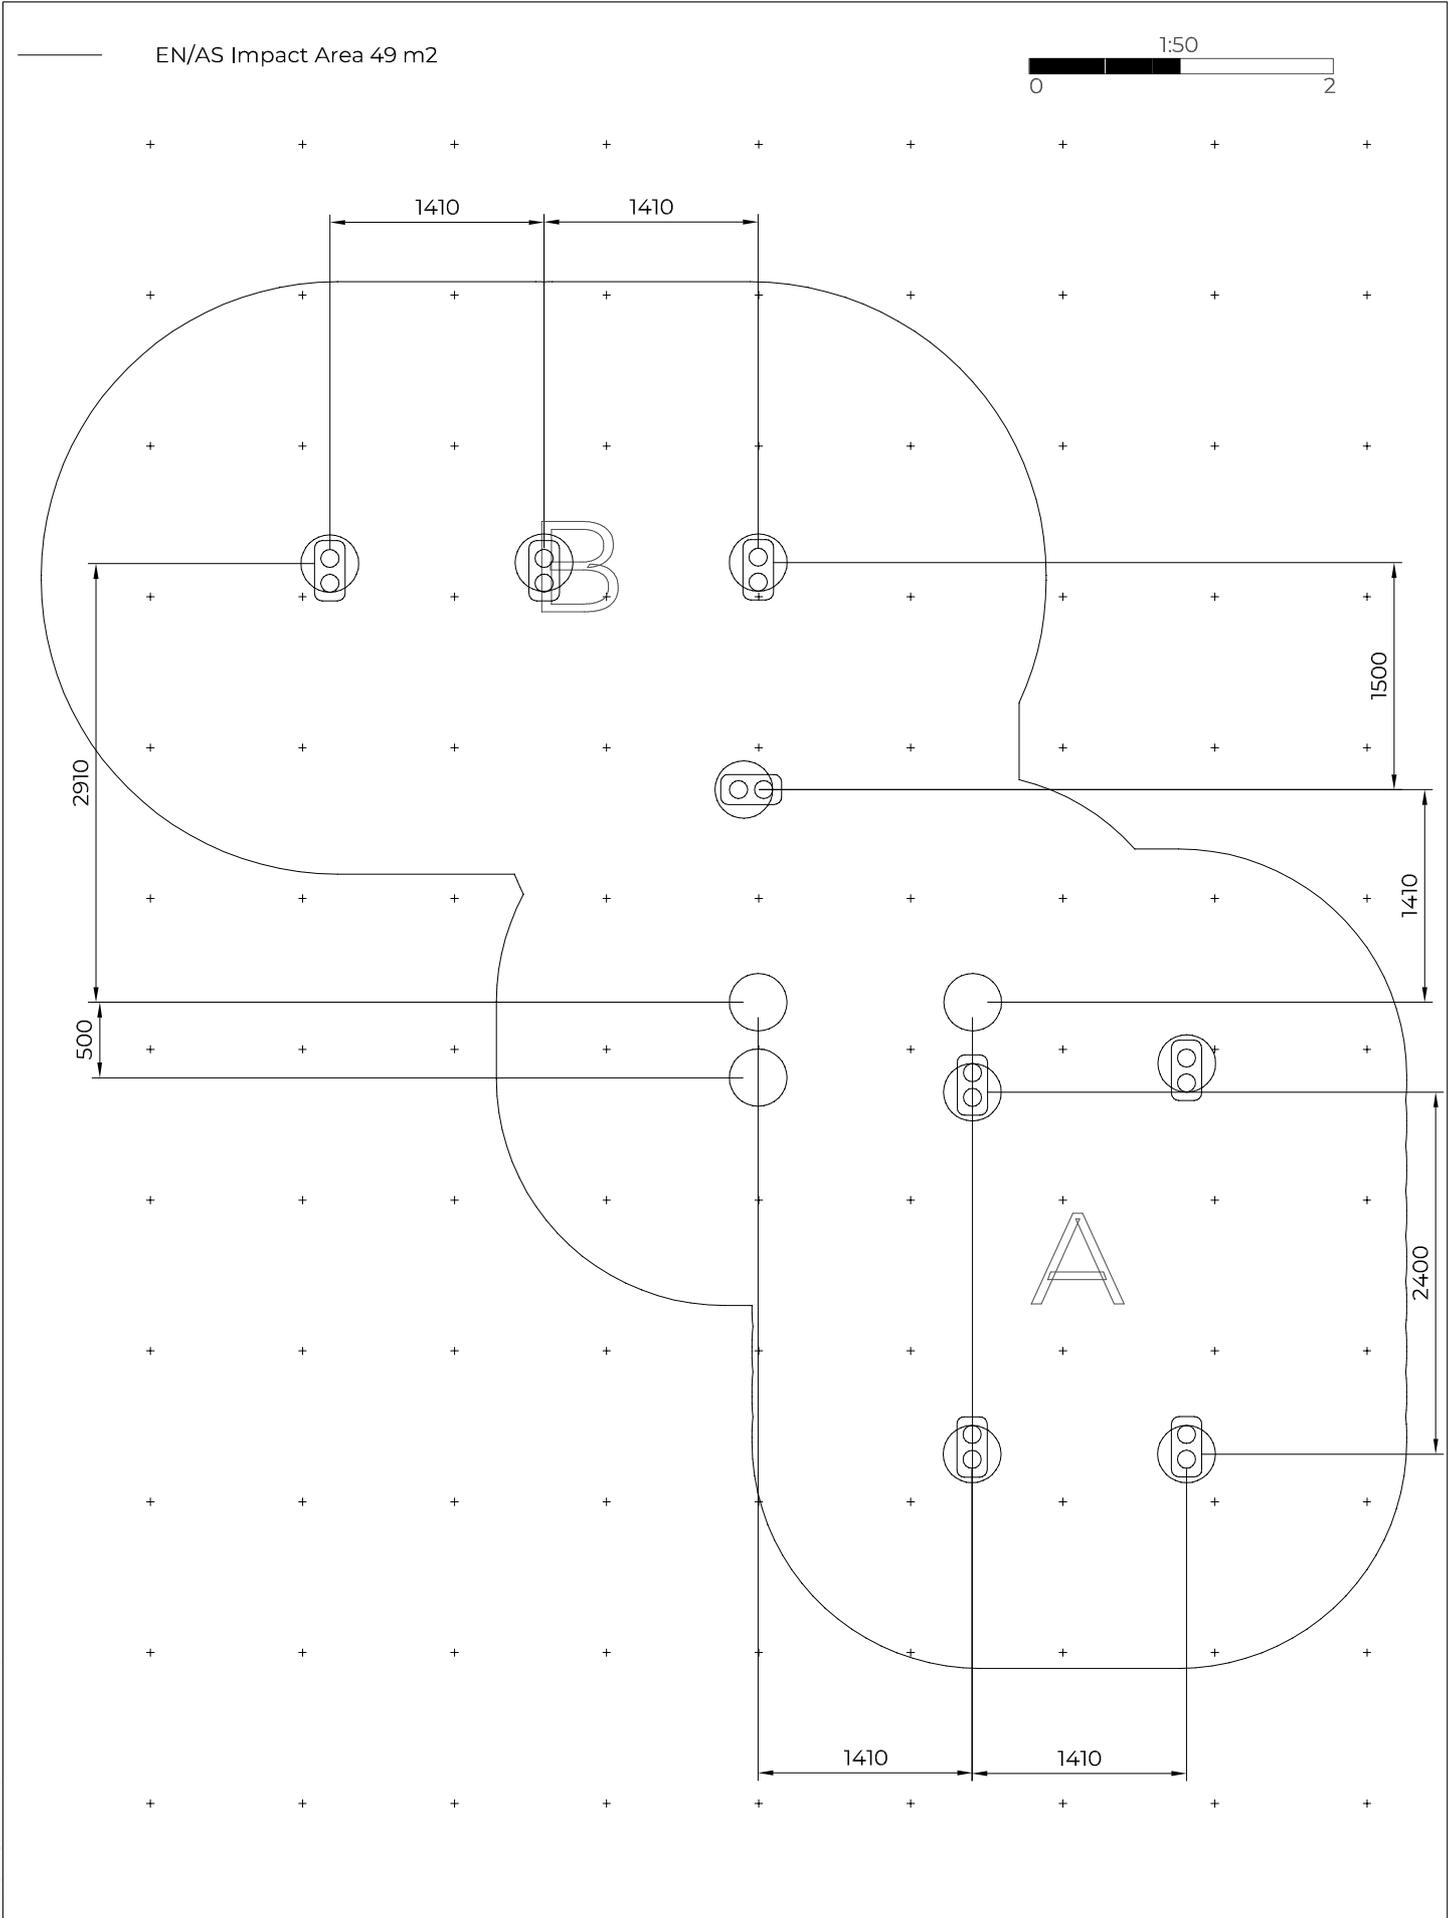


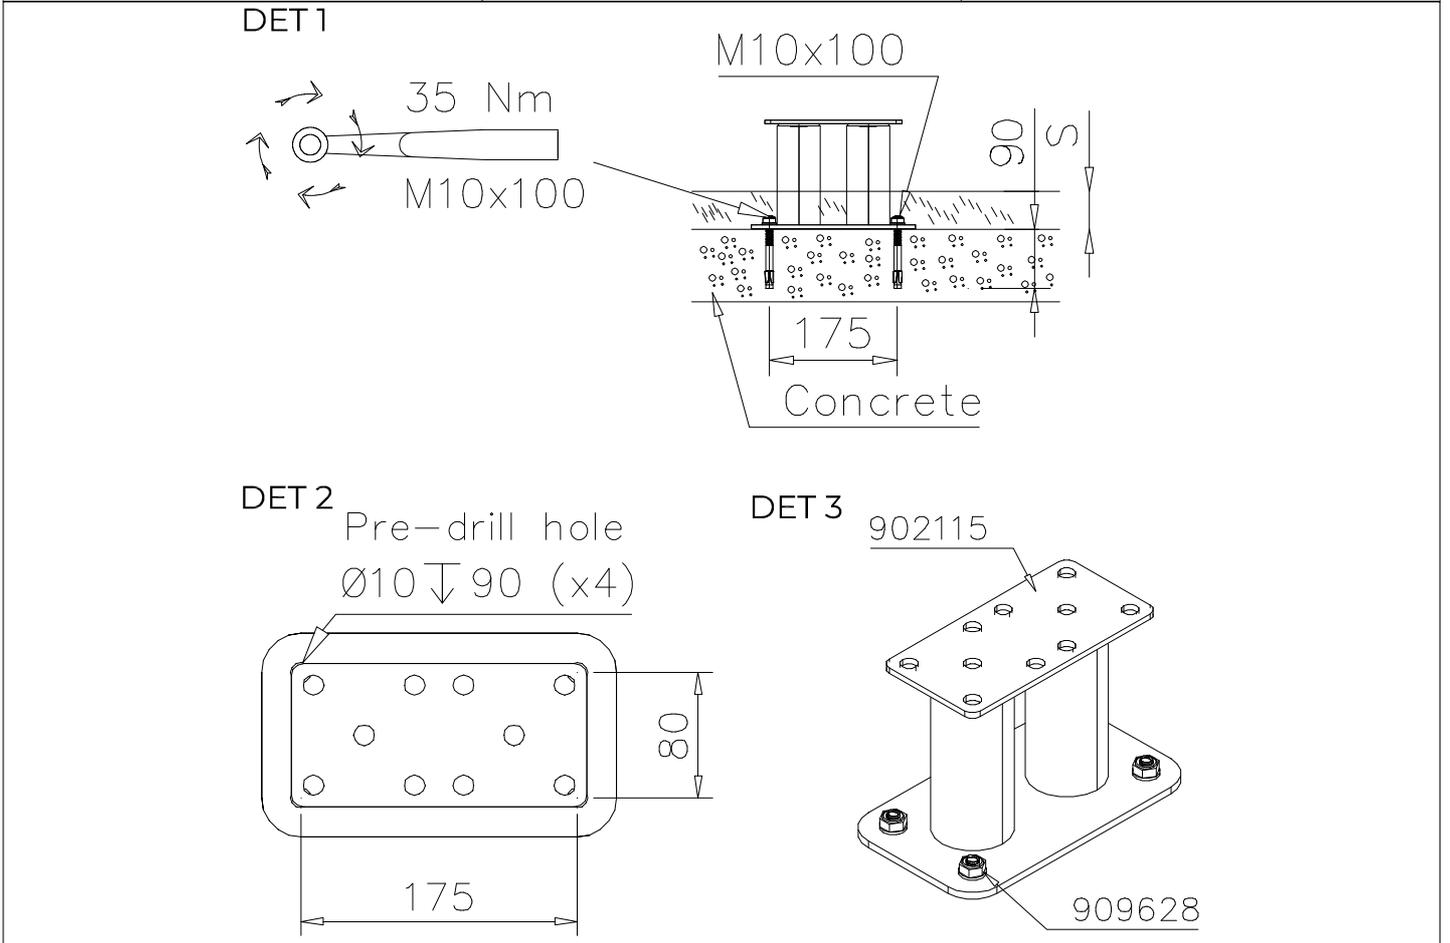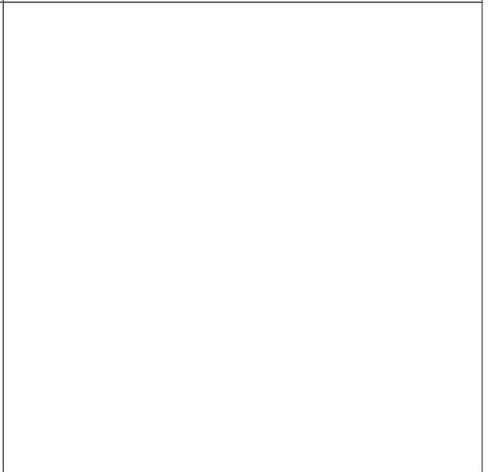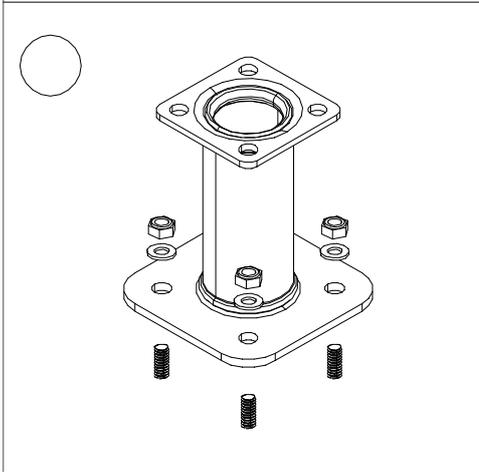
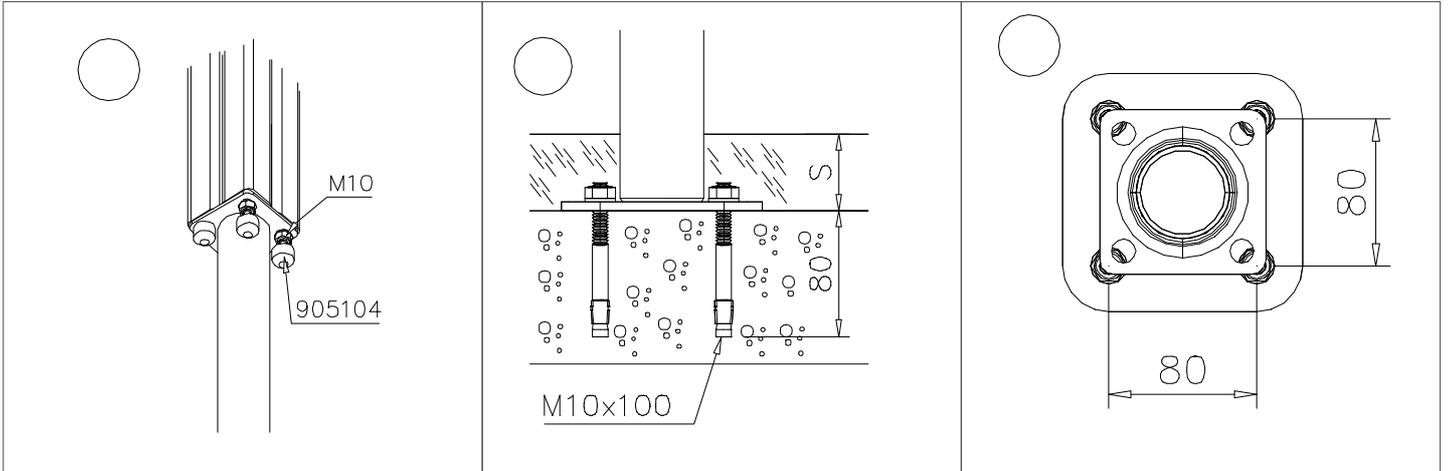





— EN16630 Area of Movement 49 m²



- - - Falling Space 49 m²
Max Falling Height 2170 mm

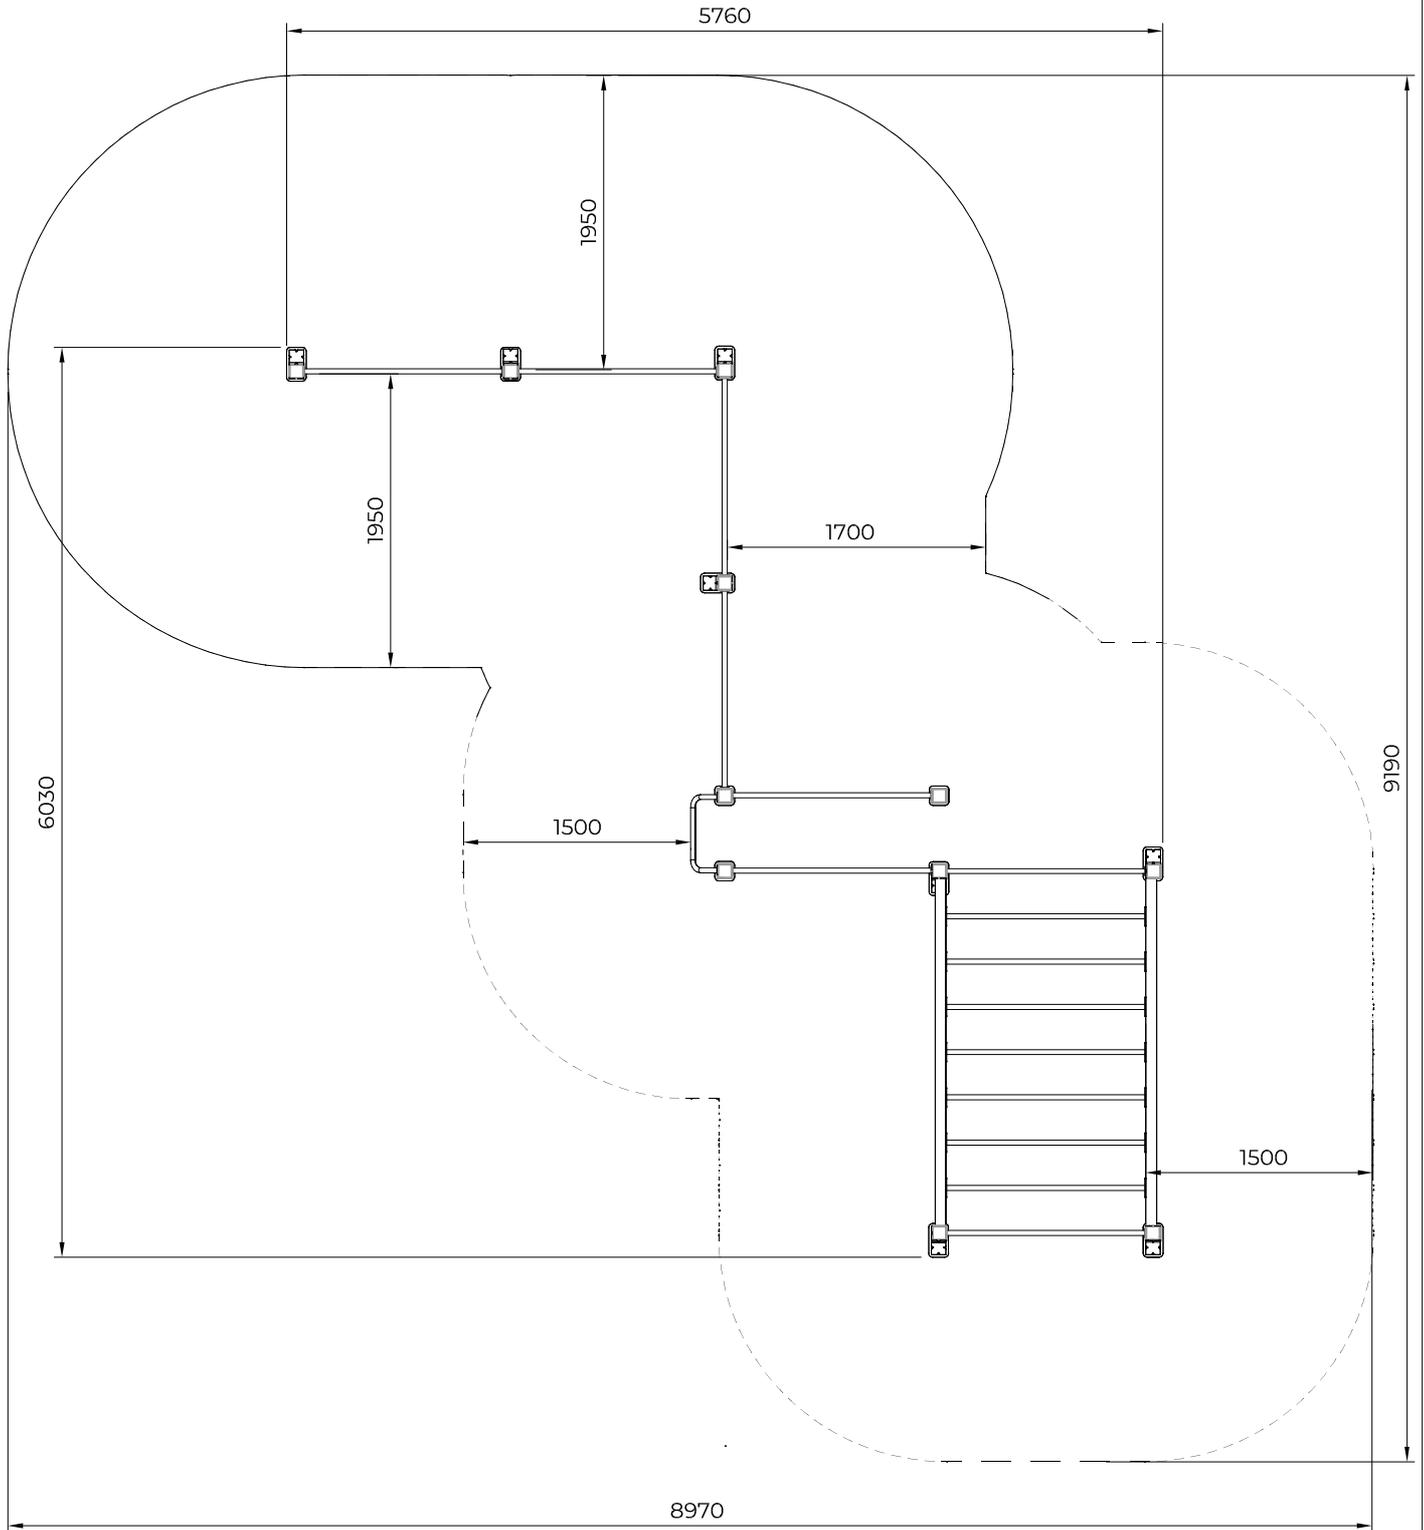

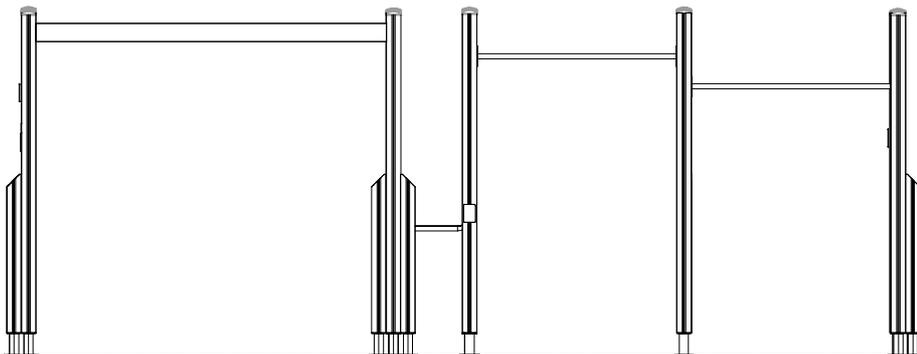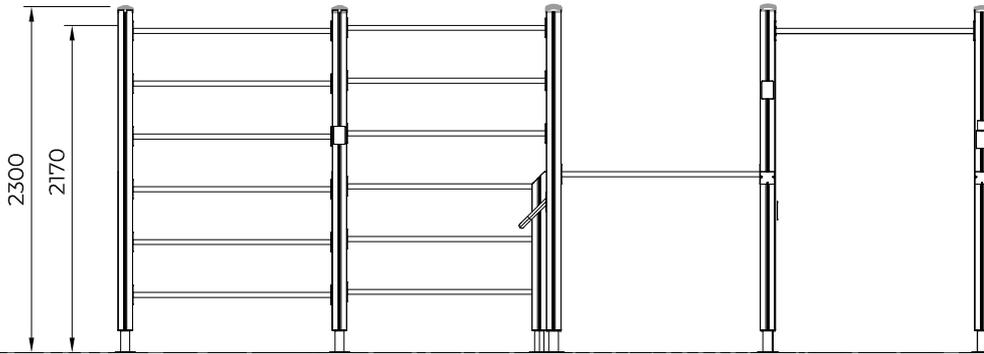

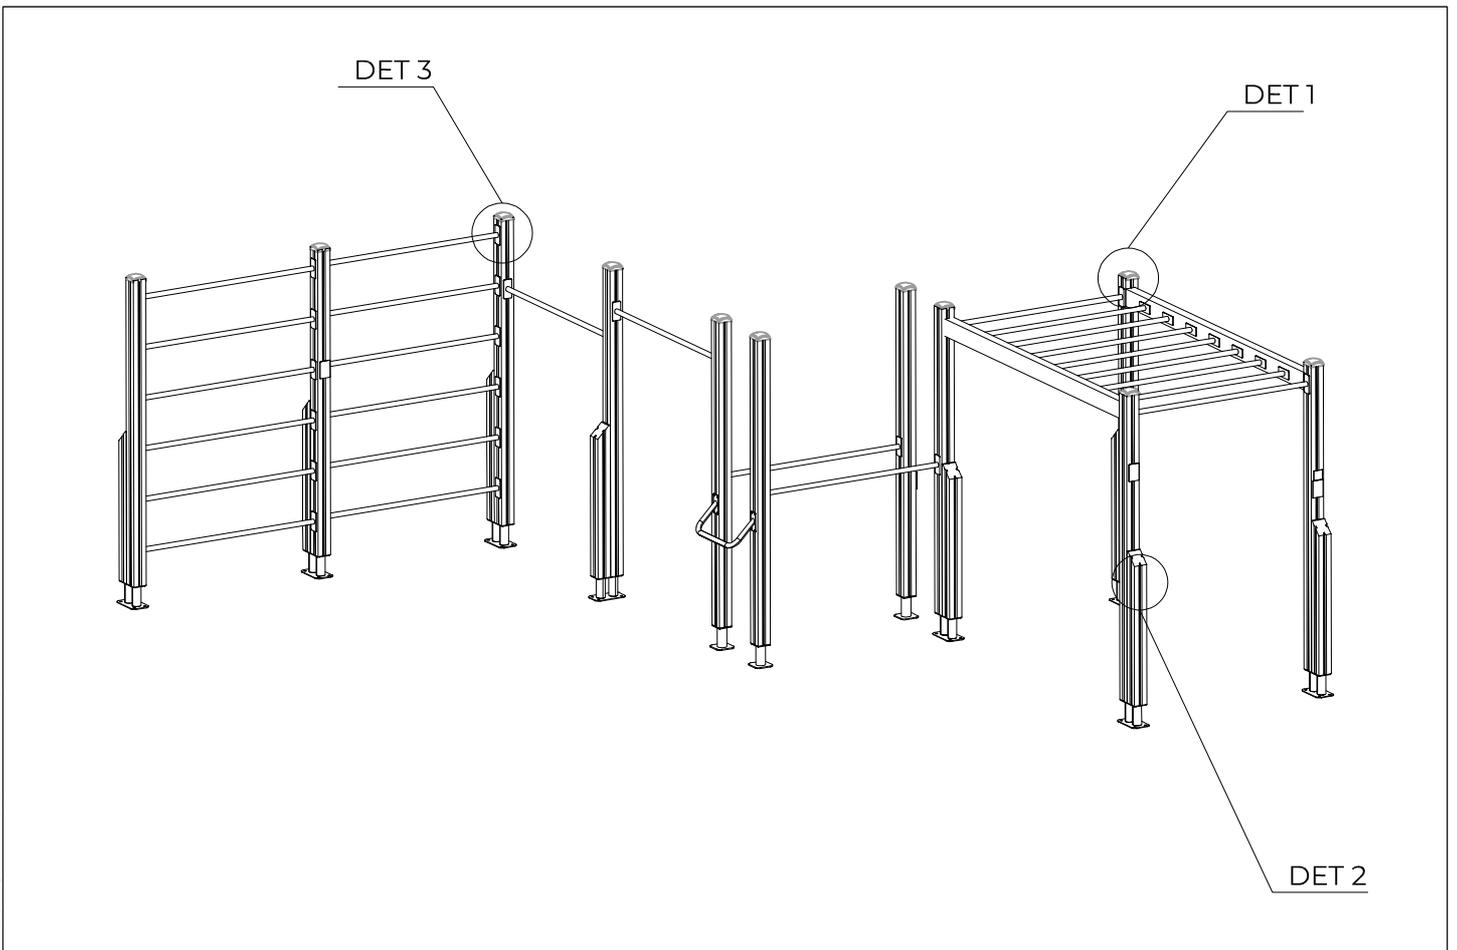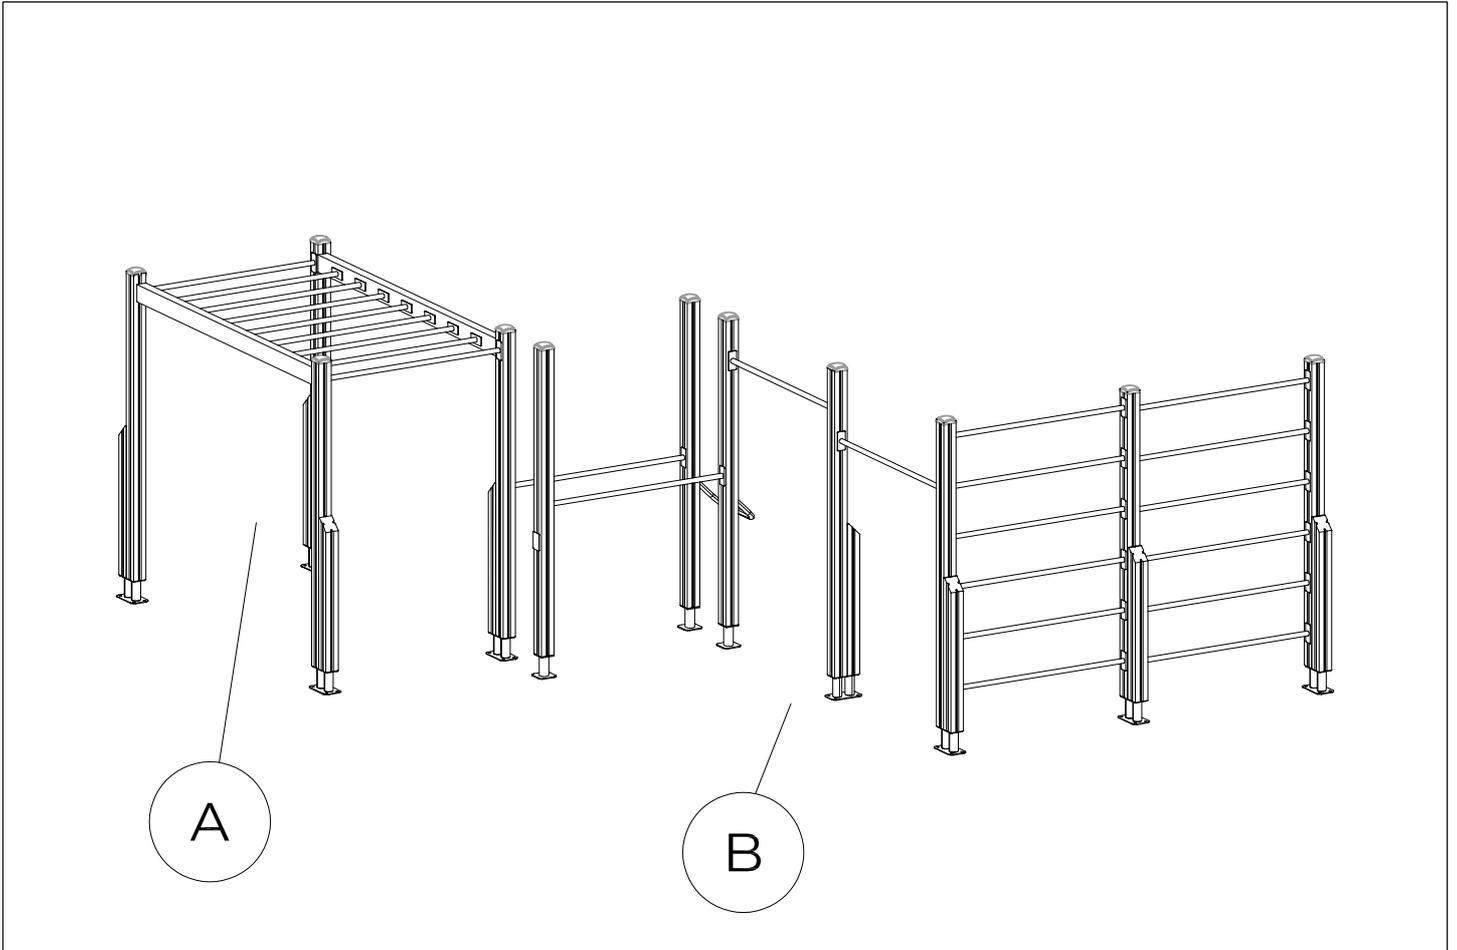

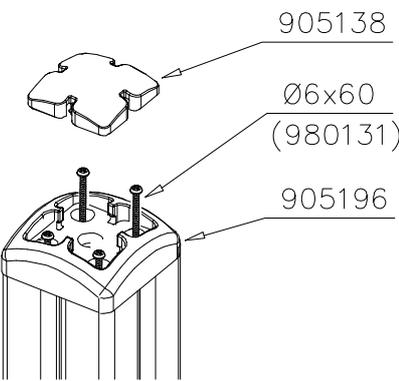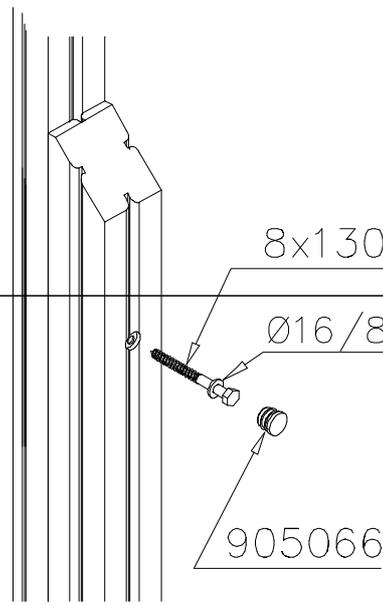
<p>DET 1</p>  <p>905138</p> <p>Ø6x60 (980131)</p> <p>905196</p> <p>The diagram shows two views of a component. The top view shows a four-lobed, star-shaped part with a central hole. The bottom view shows this part being inserted into a larger, cylindrical component with several vertical slots. Arrows point from the part numbers to the corresponding parts in the diagram.</p>		
	<p>DET 2</p>  <p>8x130</p> <p>Ø16 / 8.4</p> <p>905066</p> <p>The diagram shows a vertical cylindrical component with a rectangular cap on top. A long, thin bolt is shown passing through the cap and into the cylinder. A separate nut is shown below the bolt. Arrows point from the part numbers to the bolt, nut, and the cap area.</p>	
		<p>DET 3</p>  <p>Ø16 / 8.4 (909256)</p> <p>Ø7x60 (980123)</p> <p>The diagram shows a vertical cylindrical component with a rectangular cap. A bolt is shown passing through the cap and into the cylinder. A separate nut is shown below the bolt. Arrows point from the part numbers to the bolt, nut, and the cap area.</p>

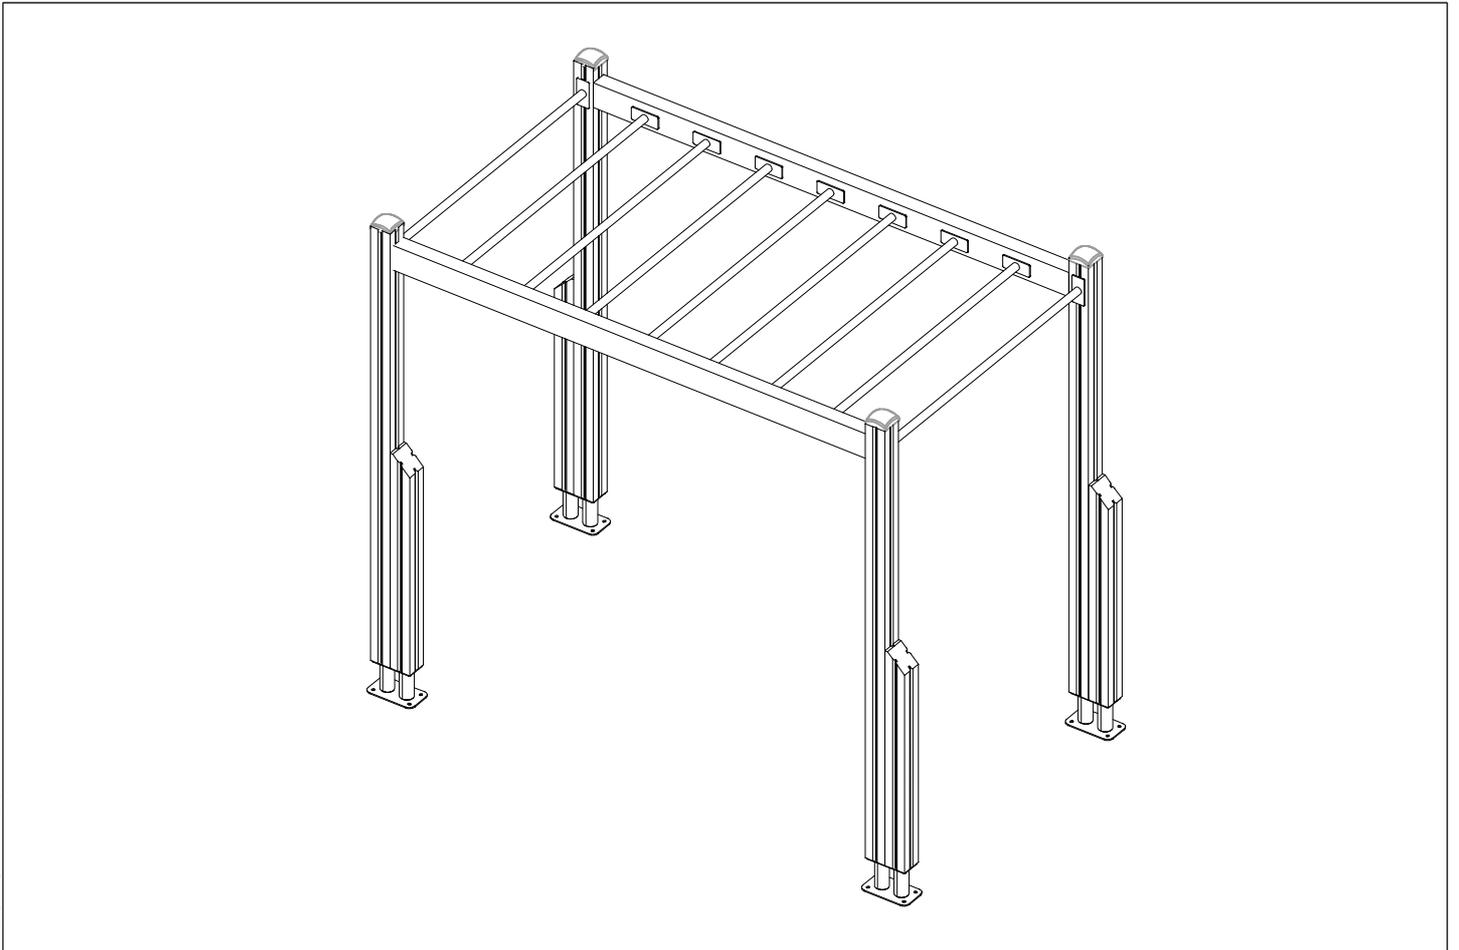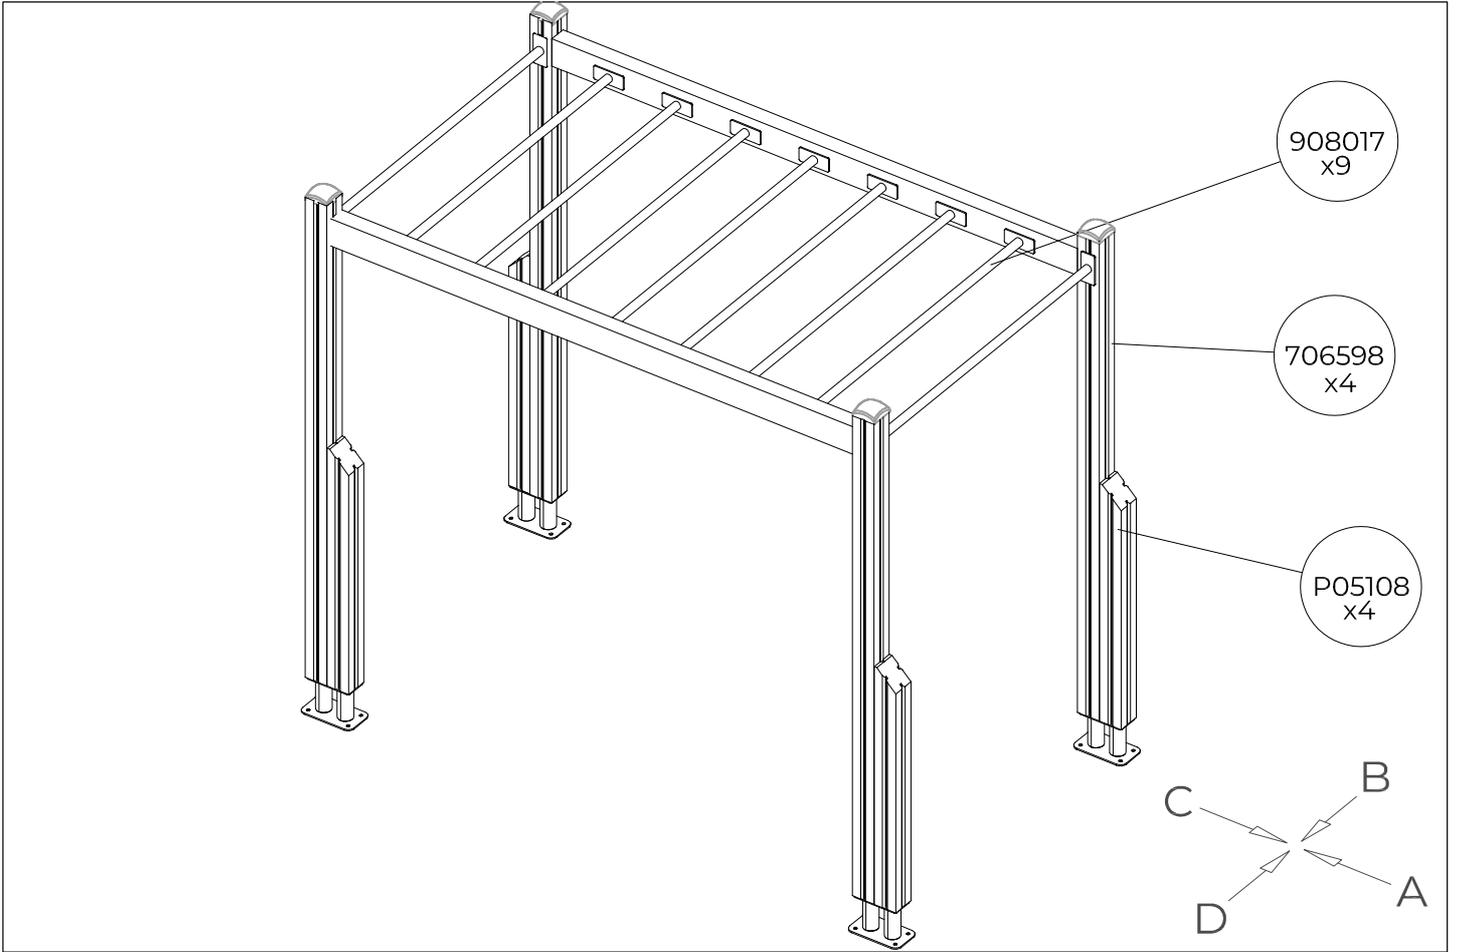


1:50


A

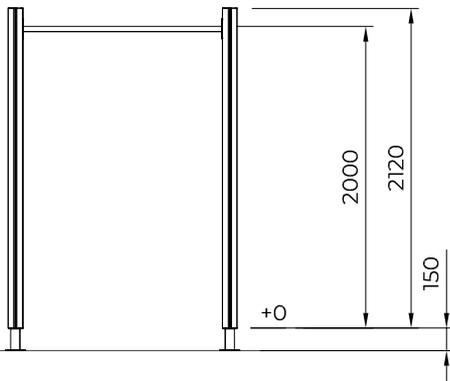


B


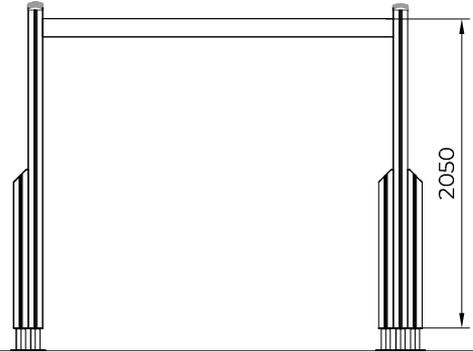




C










D

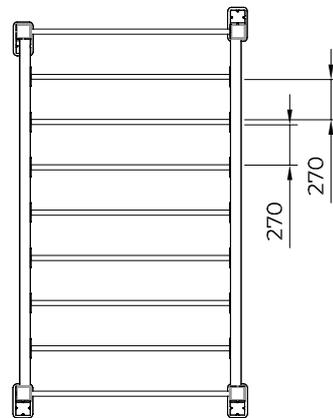


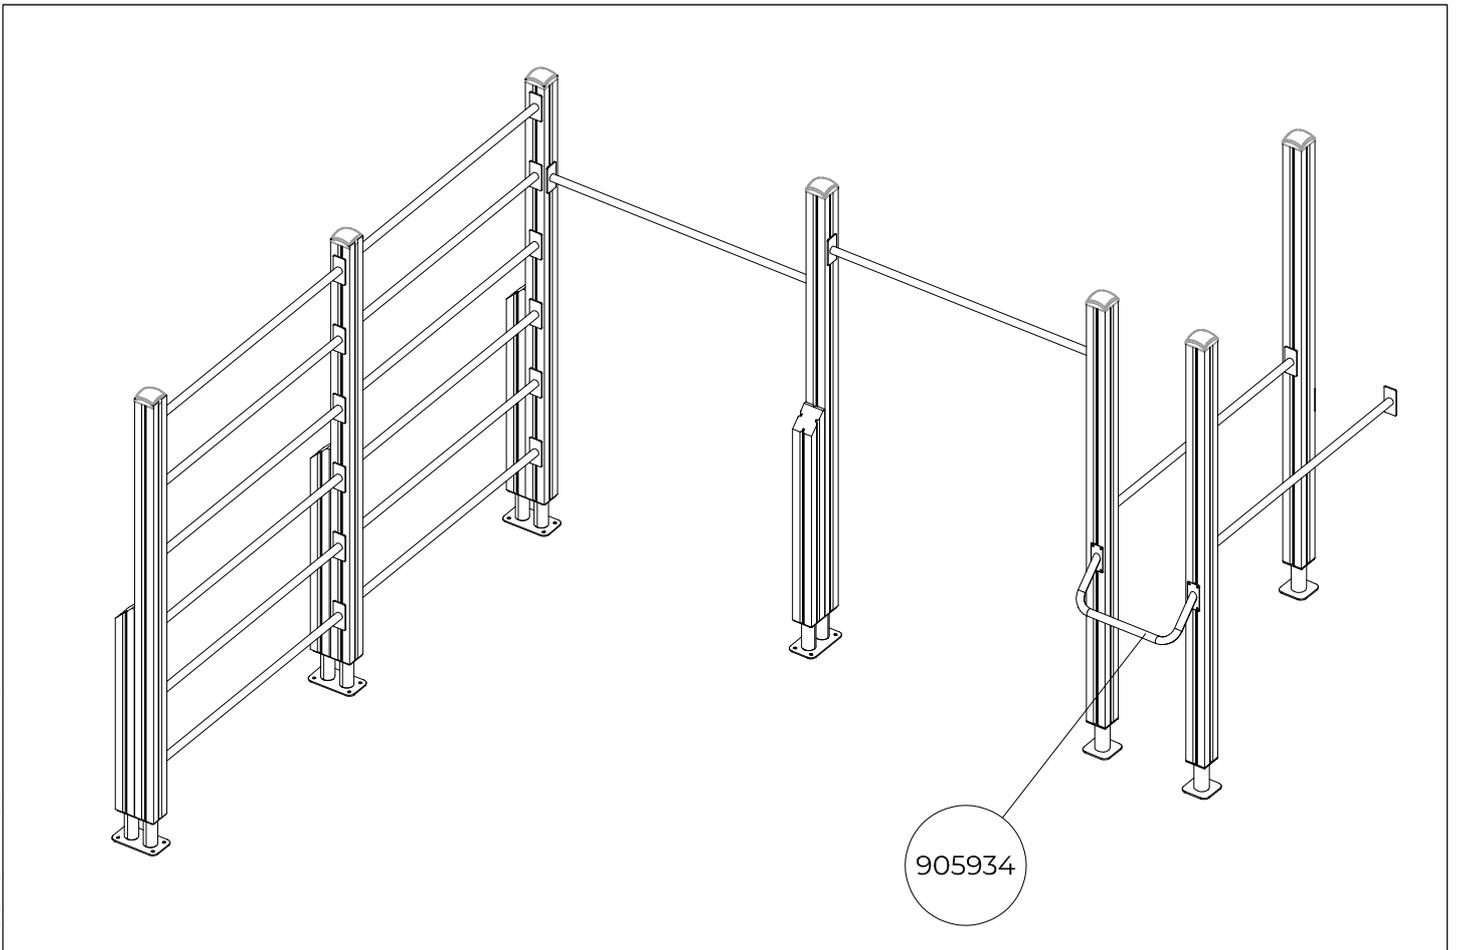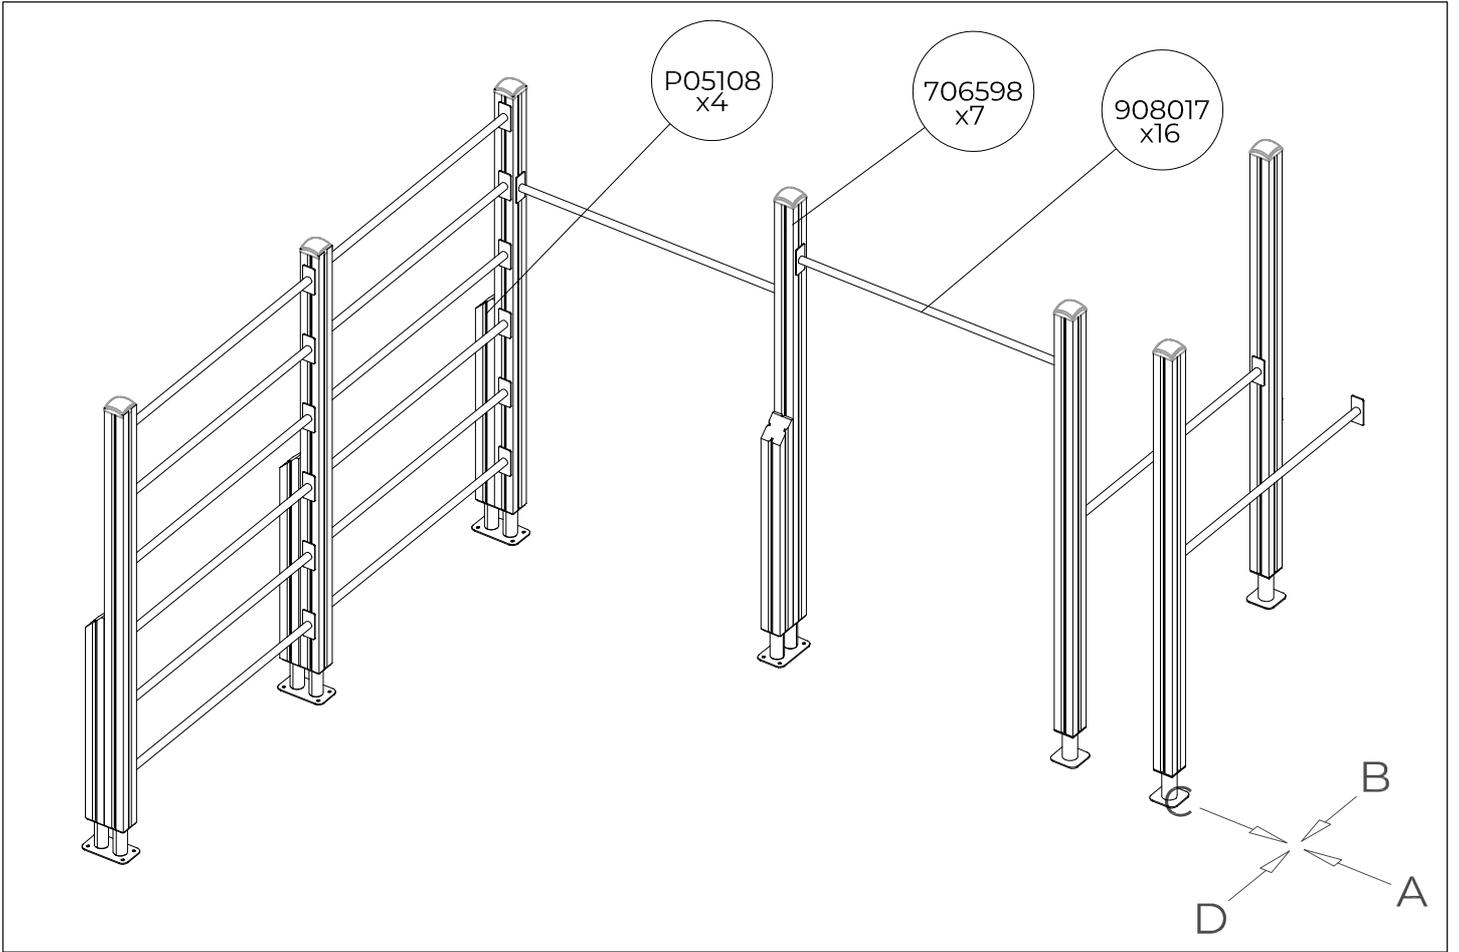

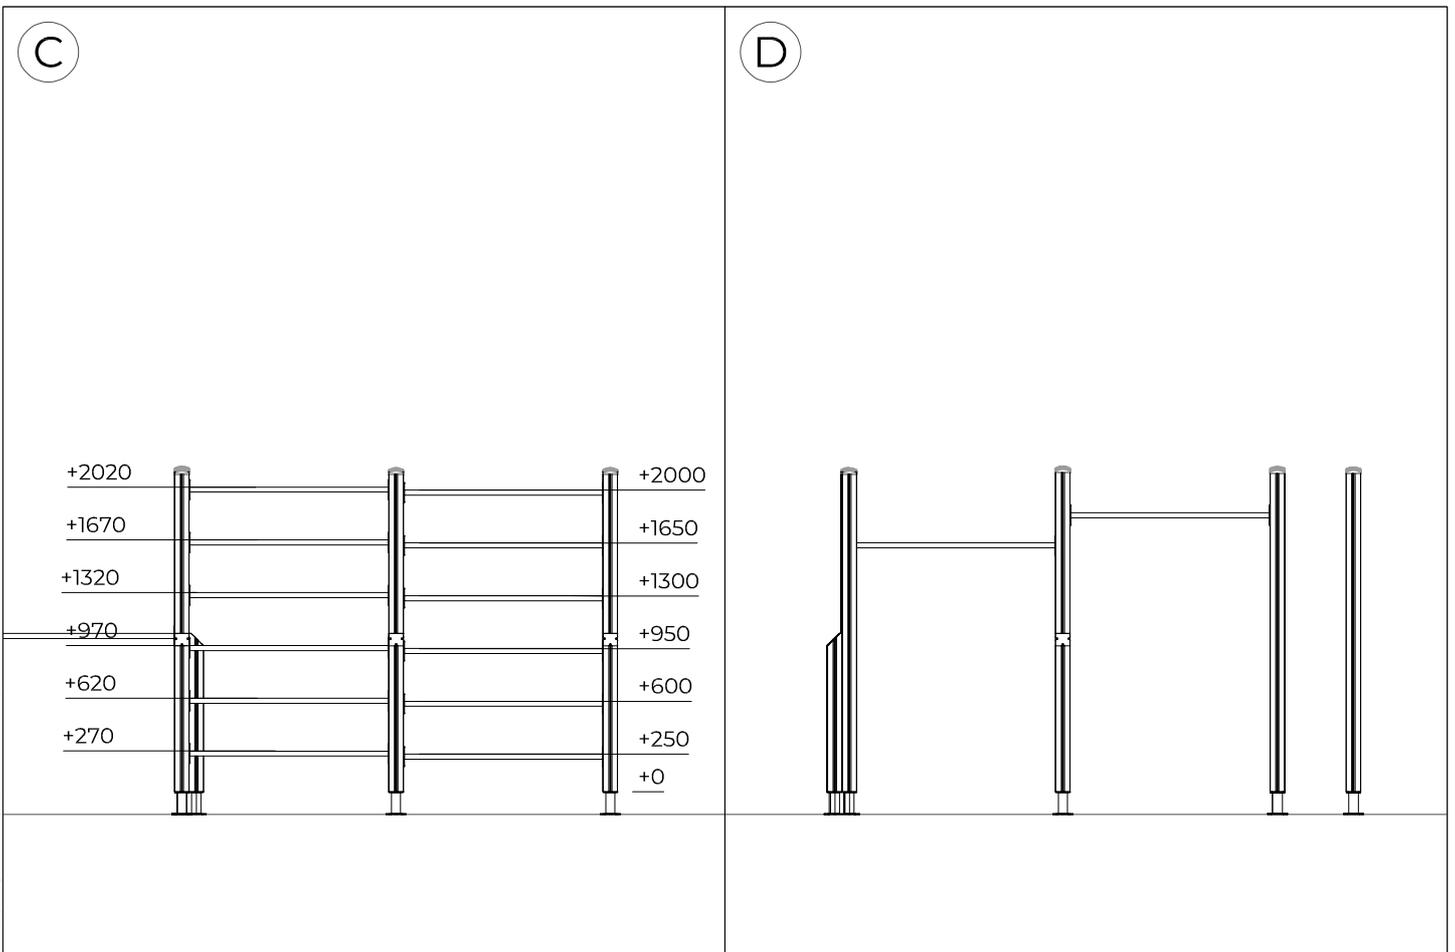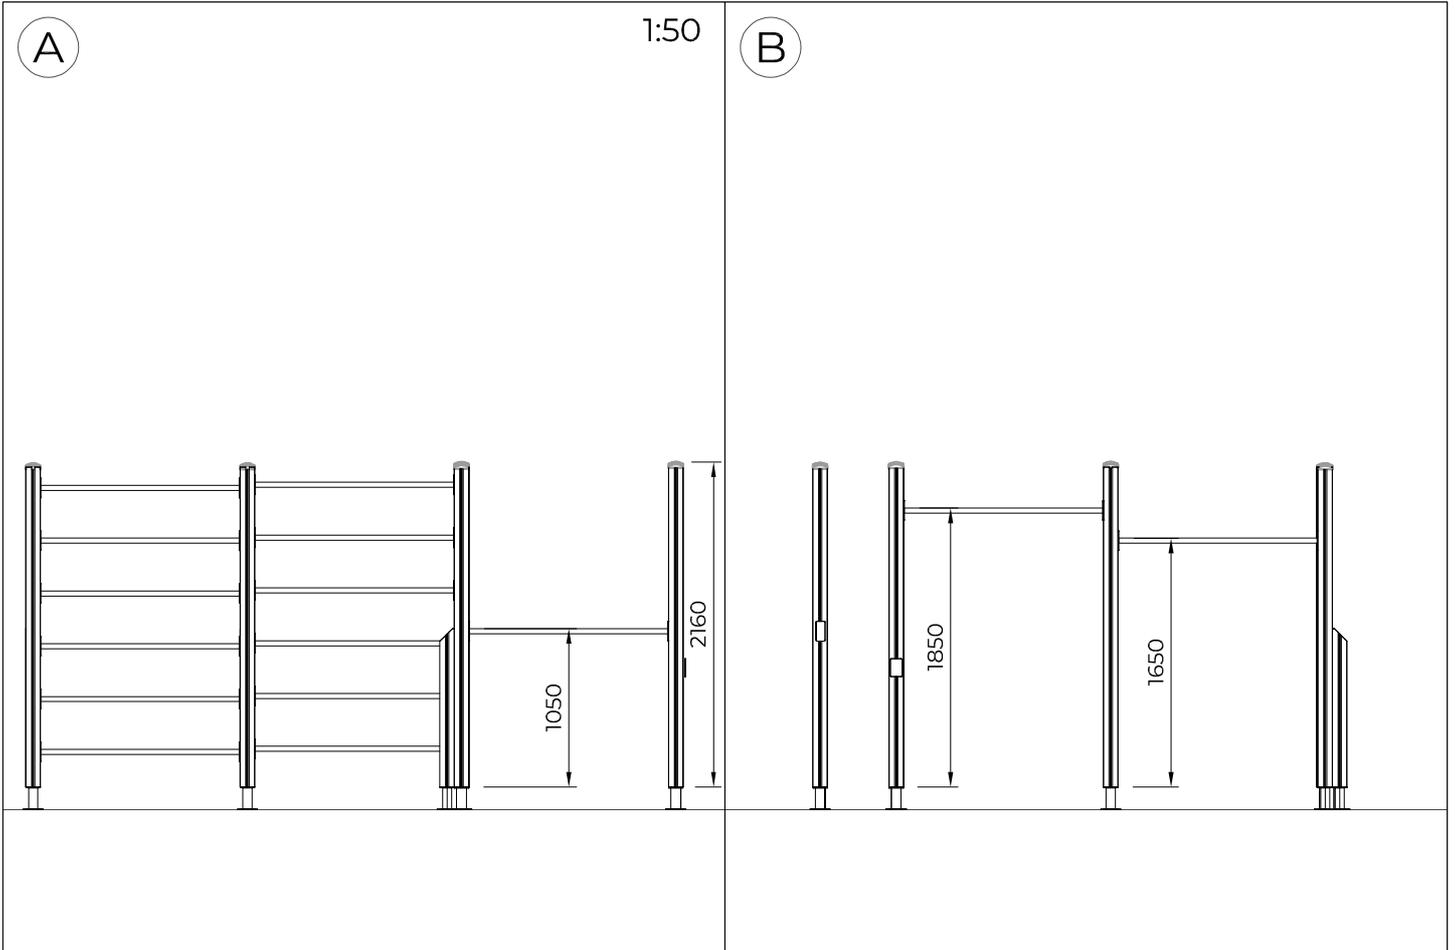

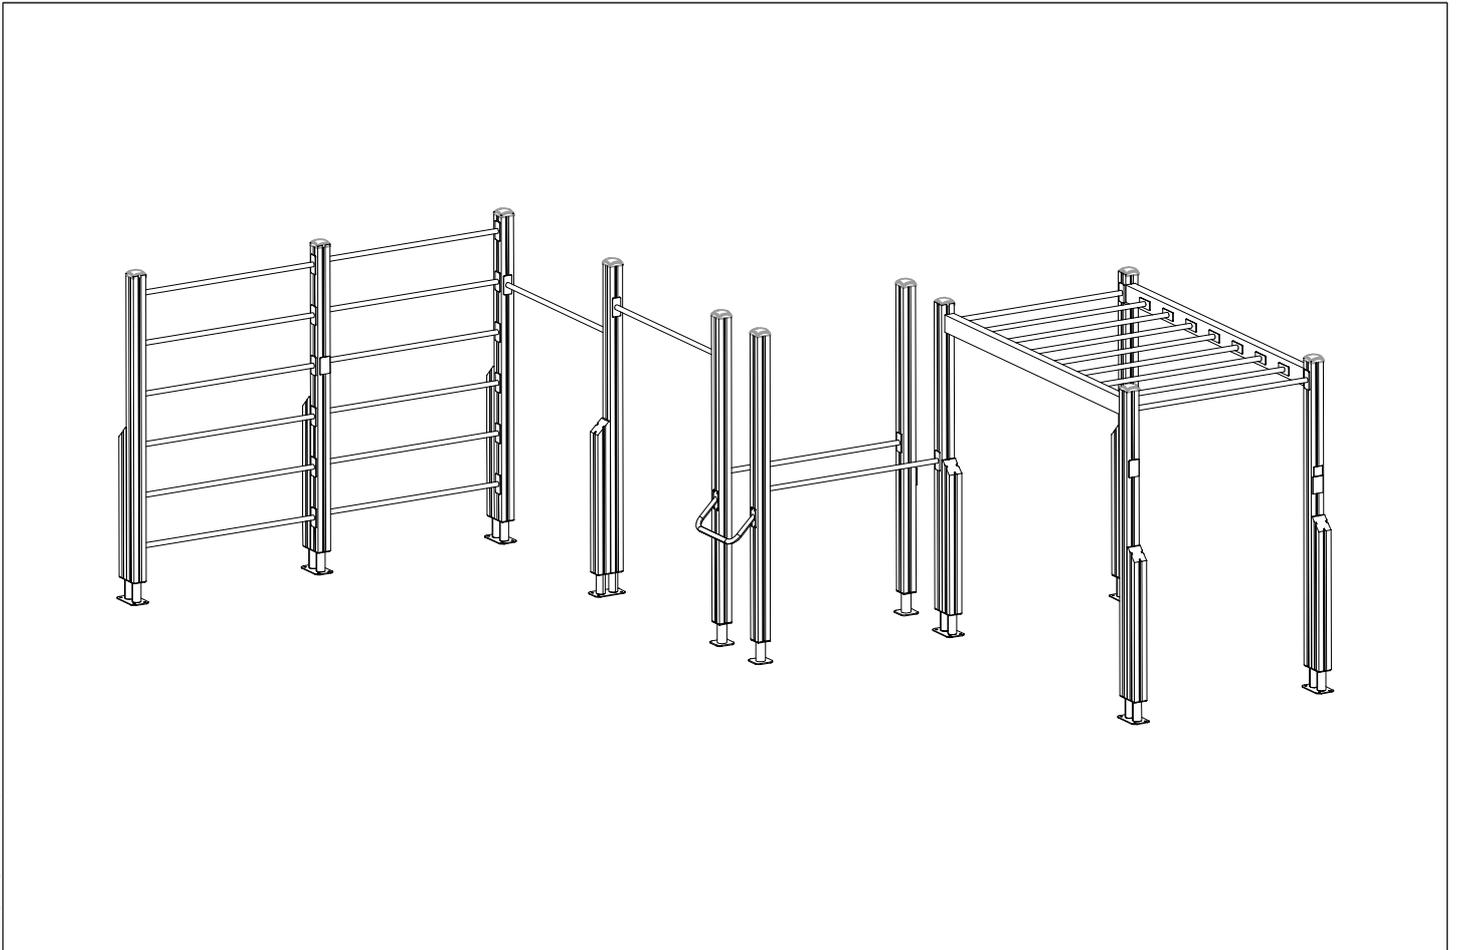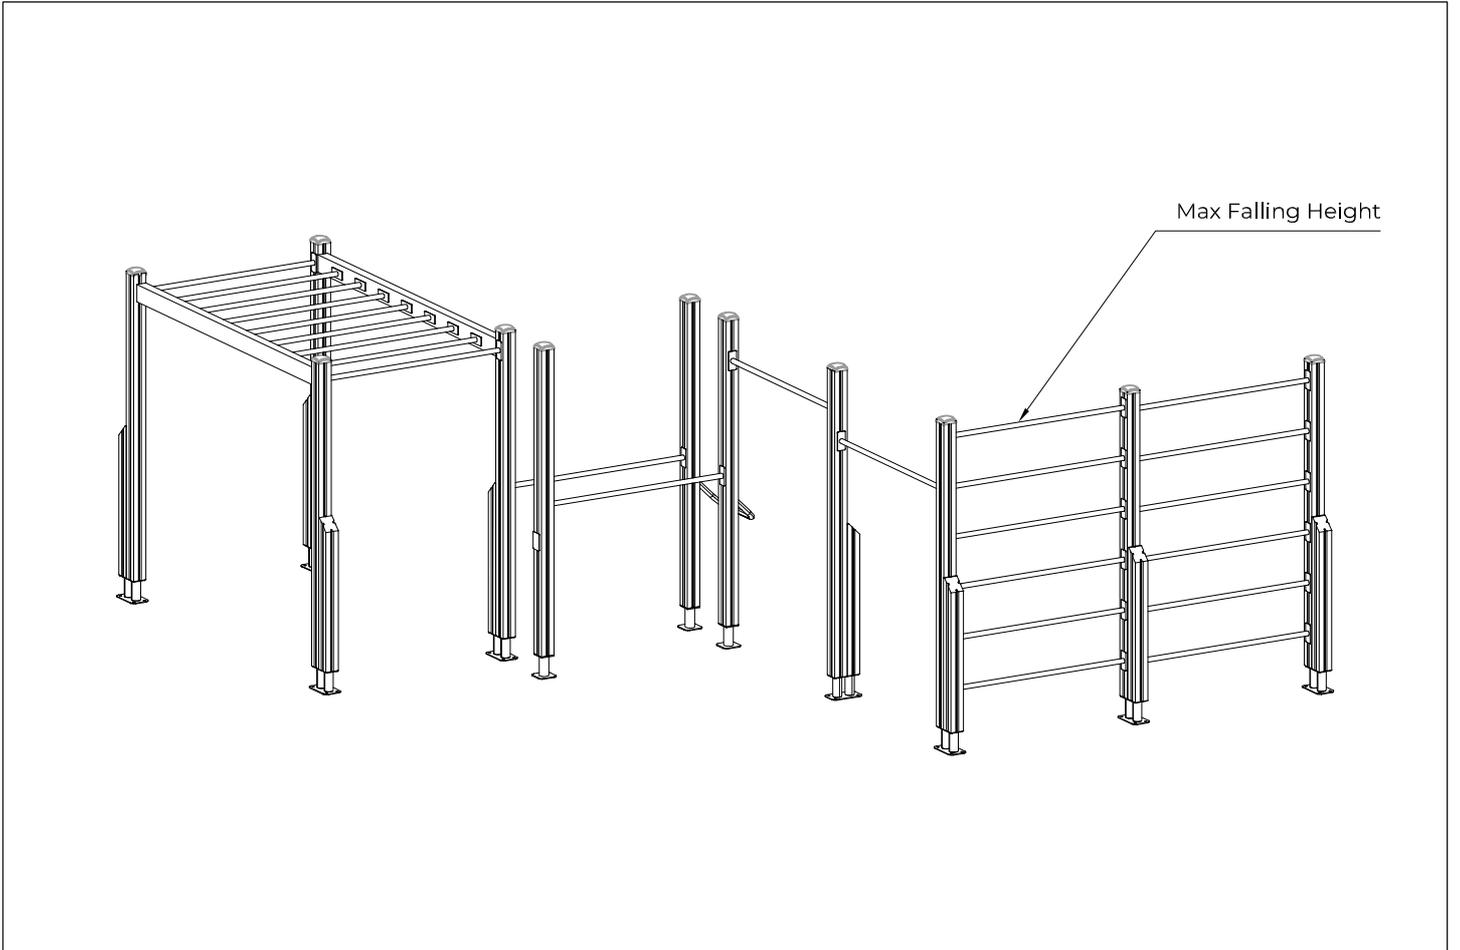

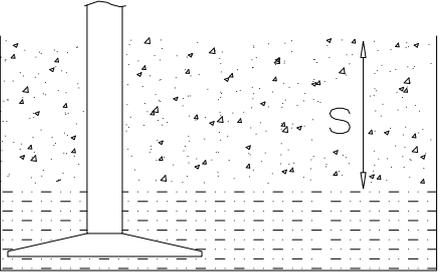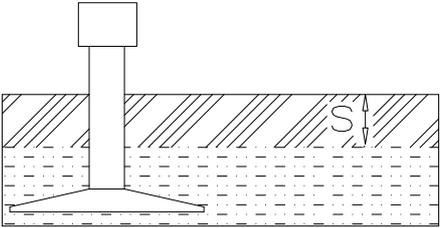		
<p>h < 1000</p>	<p>Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties.</p> <p>Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed.</p>	<p>Totally hard surfaces. E.g. concrete or asphalt</p>  <p>Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood</p> 
<p>h < 1200</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>Unsorted sand/ topsoil</p> 
<p>h < 1500</p>	<p>Lawn</p> 	
<p>h < 3000</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <p><u>S</u> <u>h</u> 30 cm < 2,0 m 40 cm < 3,0 m</p>
<p>Syntetic granulates</p> <p><u>S</u> <u>h</u> 40 mm ~ > 1,2...1,3 m 50 mm ~ > 1,5...1,7 m 60 mm ~ > 1,8...2,0 m 70 mm ~ > 2,1...2,5 m</p> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>		

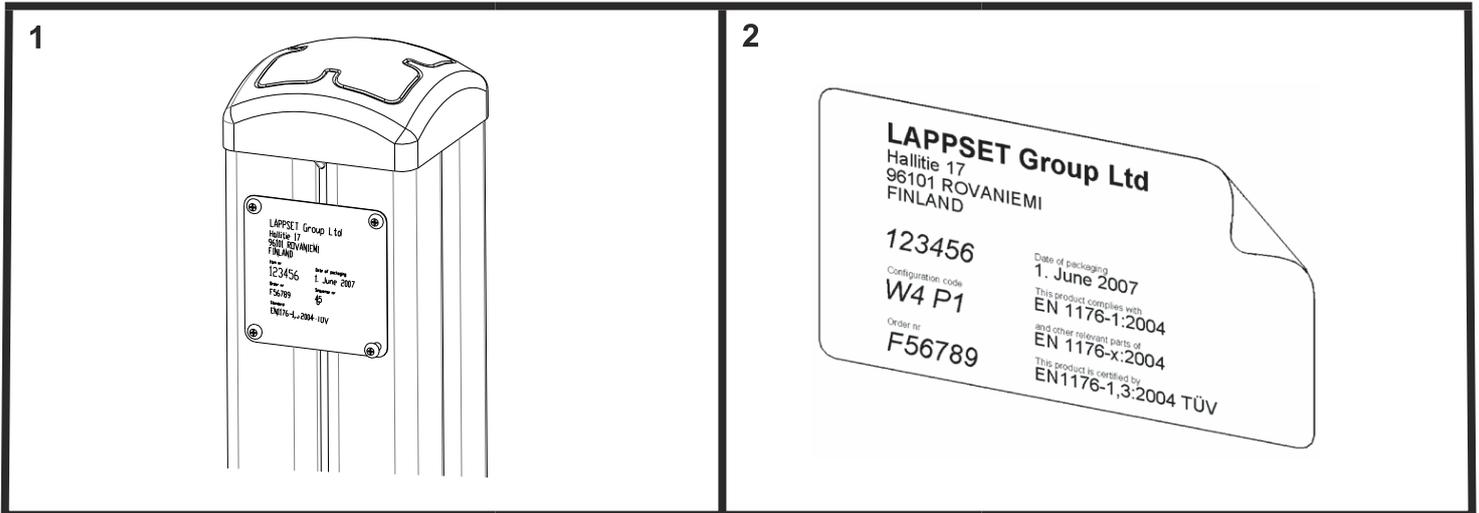

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

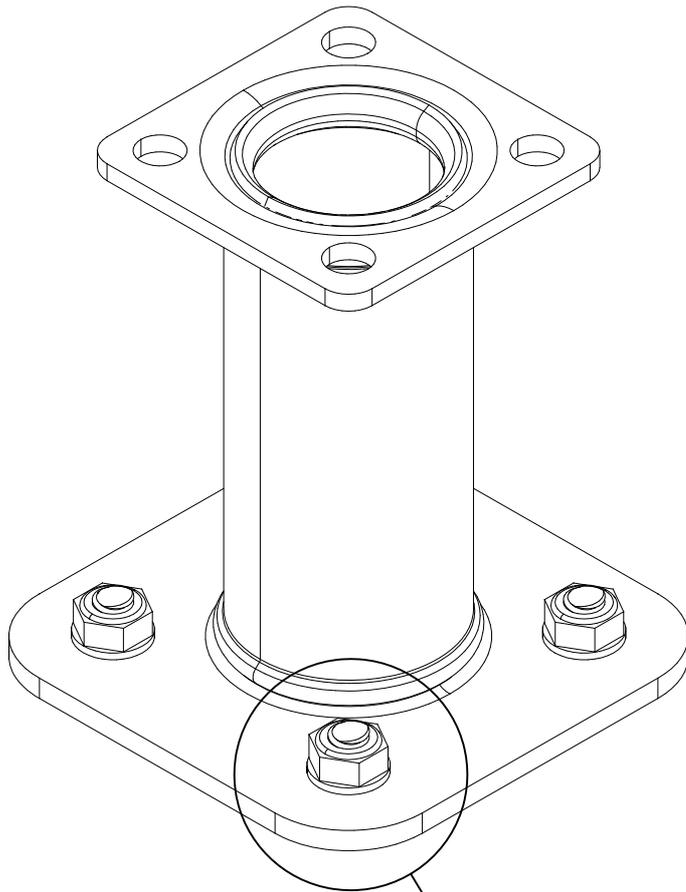

DET 1, 2, 3


① 909531	PCS	① 909513	PCS
	1		1
		60°	
① 909514	PCS	① 902056	PCS
	1		1
		75°	57°
① 902062	PCS		PCS
	1		
		70°	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
② 909628	PCS		PCS
	4		
M10x100			

DET 1

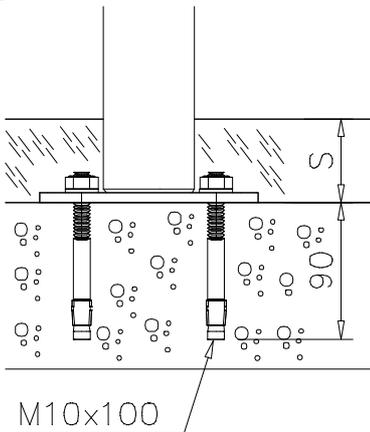


M10x100

DET 2

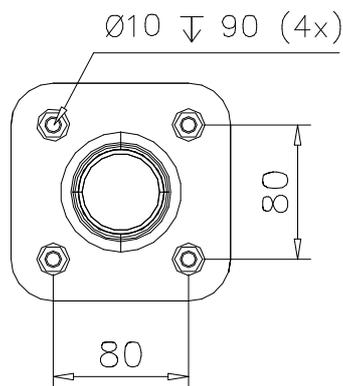

DET 3

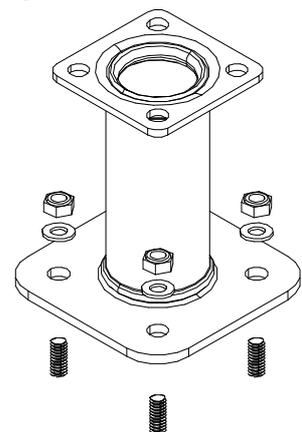


LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS

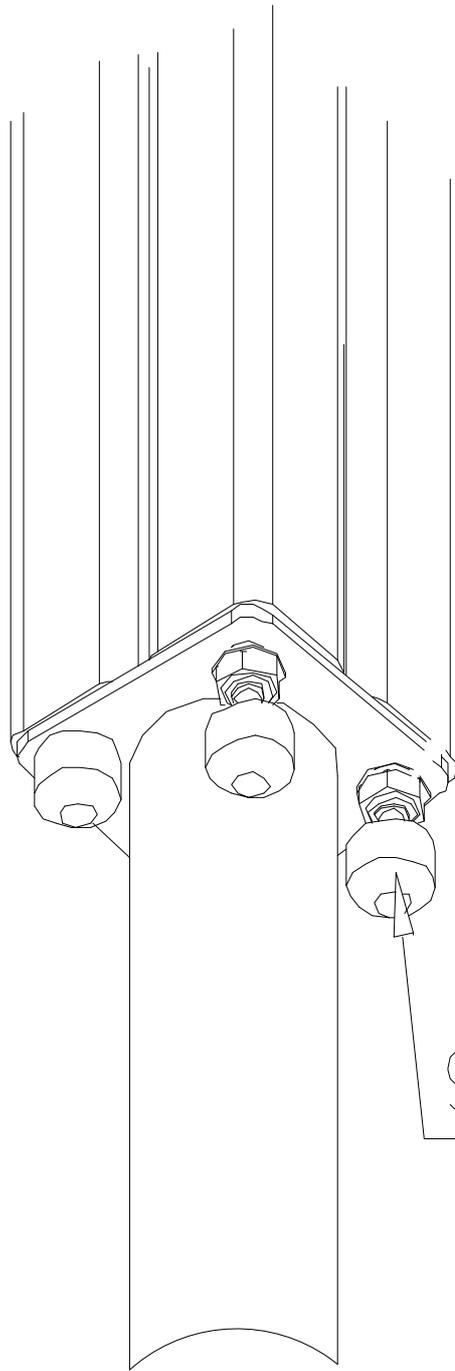


905104

LAPPSET® SURF. FOUNDATION


DOUBLE FOOT

DATE: 20.2.2018


1(1)

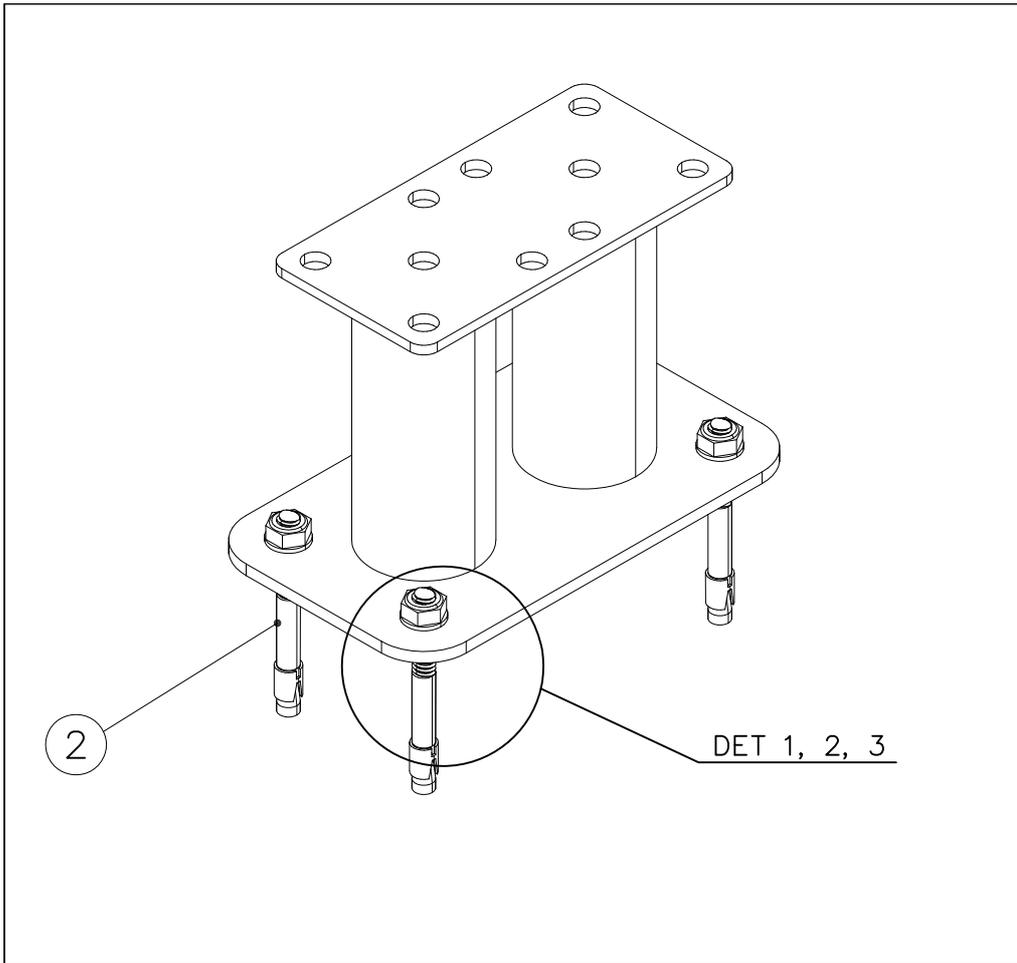

① 905104	PCS	② 909628	PCS
	4		4
M10		M10x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

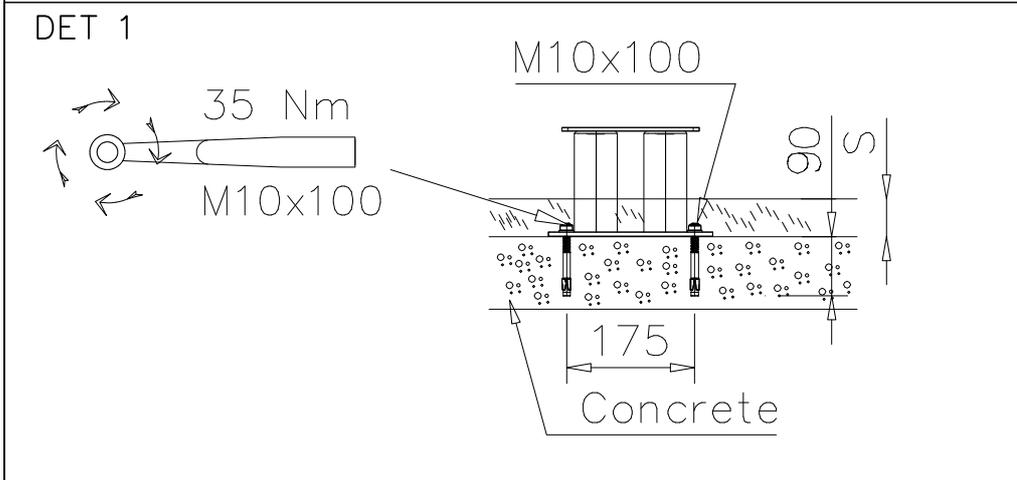

NOT INCLUDED

	PCS	○ 902115	PCS
			1

