

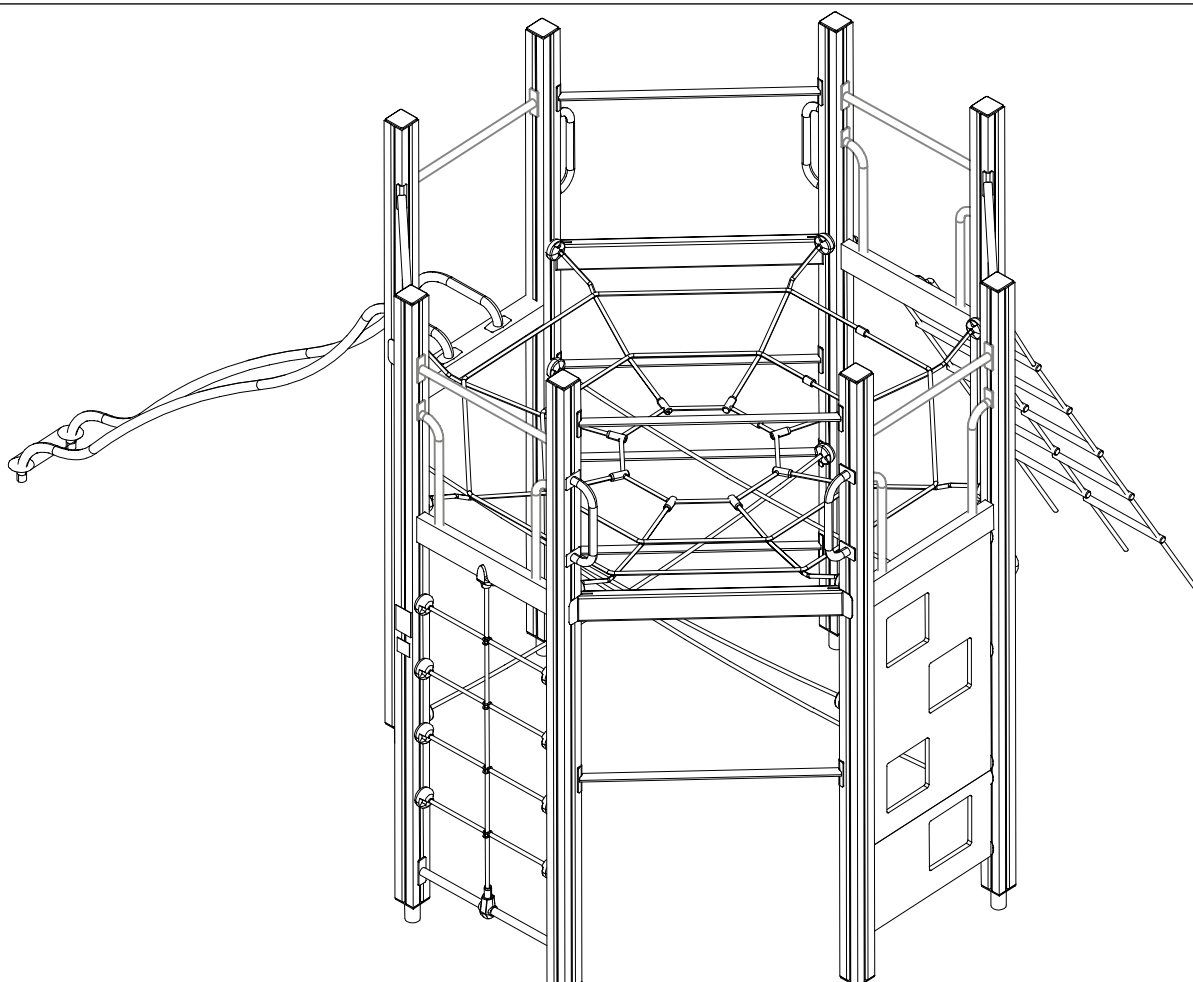


FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION





































DATE: 8.10.2025

Q41185







1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s. 3).
2. Valitse leikkivälineelle paikka ottaen huomioon valmistajan ilmoittamat turvaetäisyydet (s. 5).
 - *Tasoita alue. Tee tarvittavat peruskaivannot (s. 4). Valitessasi leikkivälineen asennussuuntaa huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle.
 - * Sopiva alusta on hiekka, raekooltaan 0.2-2 mm tai sora, raekooltaan 2-8 mm. Kerroksen vähimmäispaksuus on 30 cm.
- Voimakkaan tuulisille alueille suositellaan pyöreitä pikkukiviä. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tarkasti valmistajan asennus- ja muita ohjeita.
- *Asenna perustusjalat tolppiin.
3. Tornien pystytysohjeet esitetään sivuilla 6 ->. Valitse oikean mittaiset tolpat ja kiinnitä puomit ohjeiden mukaan. Huomioi myös mahdollisten lattiapakettien (1770, 8701), ramppien (1818, 8900, 8901) ja puolatikkaiden 7874 puomit. Asenna portaatt, lattiat, ym. tämän ja osa-asennusohjeiden mukaan. Pakkauslistassa | - merkittyjen osien ohjeet ja kiinnitystarvikkeet löydät erillisistä pakkauksista.
- Noudata valmistajan ilmoittamia mitoituksia. Kiinnitä erityinen huomio puolatikkaiden, verkkojen ja portaiden turvakaiteiden asentamiseen.
- Viimeisellä sivulla esitetään koko leikkivälineen kokoonpano.
4. Tarkista, että teline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Täytä kaivannot ja suorita tiivistys 300 mm täytön jälkeen.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen leikkivälineen käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.



1. Kontrollera mot följersedeln att du erhållit samtliga komponenter (s. 3).
2. Välj lekredskapets plats. Beakta säkerhetsavstånd som tillverkaren angivit (s. 5).
 - *Avjämna ytan. Schakta där så krävs enligt monteringsanvisningen (s. 4). Beakta sol- och vindförhållandena vid val av lekredskapets placering.
 - *Lämpligt underlag är grov sand med kornstorleken 0,2 till 2 eller grovt grus med kornstorleken 2-8 mm i ett lager på min. 300 mm. På platser utsatta för hård vind rekommenderas rund småsten. Om falldämpande gummiplattor används som underlag, bör tillverkarens monteringsanvisningar och andra anvisningar följas extra noggrant.
 - *Montera stålfötterna på stolparna.
3. Monteringsanvisningar för tornen finns på sidorna 6 ->. Välj stolpar med rätt längd och fäst bommarna enligt anvisningarna. Beakta även bommarna till eventuella golvpaket (1770, 8701), ramper (1818, 8900, 8901) och repstegar (7874). Montera trappor, golv osv. enligt monteringsanvisningarna. Anvisningar och fästdon till komponenter som på följersedeln (s. 3) | finner du i separata förpackningar. Följ de dimensioner som tillverkaren angivit. Lägg extra märke till montering av säkerhetsledstänger i repstegar, nät och trappor. På sista sidan visas hur hela lekredskapet monteras ihop.
4. Kontrollera att redskapet står rakt och att förankringen är stadig. Återfyll till färdig marknivå. Komprimera efter 300 mm fyllning av sand.
5. Gör besiktning innan lekredskapet tas i bruk enligt protokoll som medföljer i förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm inte att hindra tillträde till dess att lekplatsen är helt klar och avstädad.



702286	PCS	702339	PCS	704417	PCS	706439	PCS	706480-305	PCS	706481-707	PCS
	1		1		8		3		2		8
65x65		118x78		93x93x2900		L 704		1580x705		93x93x10	
706507-707	PCS	706510	PCS	706531	PCS	706536	PCS	706538	PCS	706540-707	PCS
	1		4		8		1		4		1
		45x120x1030								20x702x415	
706543	PCS	706557	PCS	706558	PCS	706559	PCS	706600-305	PCS	706735-305	PCS
	1		1		1		1		1		1
706742	PCS	707288-305	PCS	707393-305	PCS	707732	PCS	708048-305	PCS	708061	PCS
	1		4		1		6		1		1
		L 2305		+1970				2305x2305			
900240	PCS	901902	PCS	902177	PCS	902377	PCS	902379	PCS	902388	PCS
	20		2		2		2		1		4
Ø8x70		30.7x60.9x100									
902393	PCS	903093	PCS	906635-216	PCS	907694-216	PCS	907701-216	PCS	907920-216	PCS
	1		30		4		5		6		8
		Ø8x90				L 704				DIAG.	
909256	PCS	909511	PCS	909519	PCS	909637	PCS	909638	PCS	909639	PCS
	48		8		10		4		8		4
Ø16/8.4x1.6		90x90x650		50x380x380		M10		Ø20/10,5		M10x25	

DATE: 7.10.2025


980107	PCS	980114	PCS	980123	PCS	P07698	PCS		PCS		PCS
	16		8		48		1				
Ø6x60		Ø4x20		Ø7x60		L 707					
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

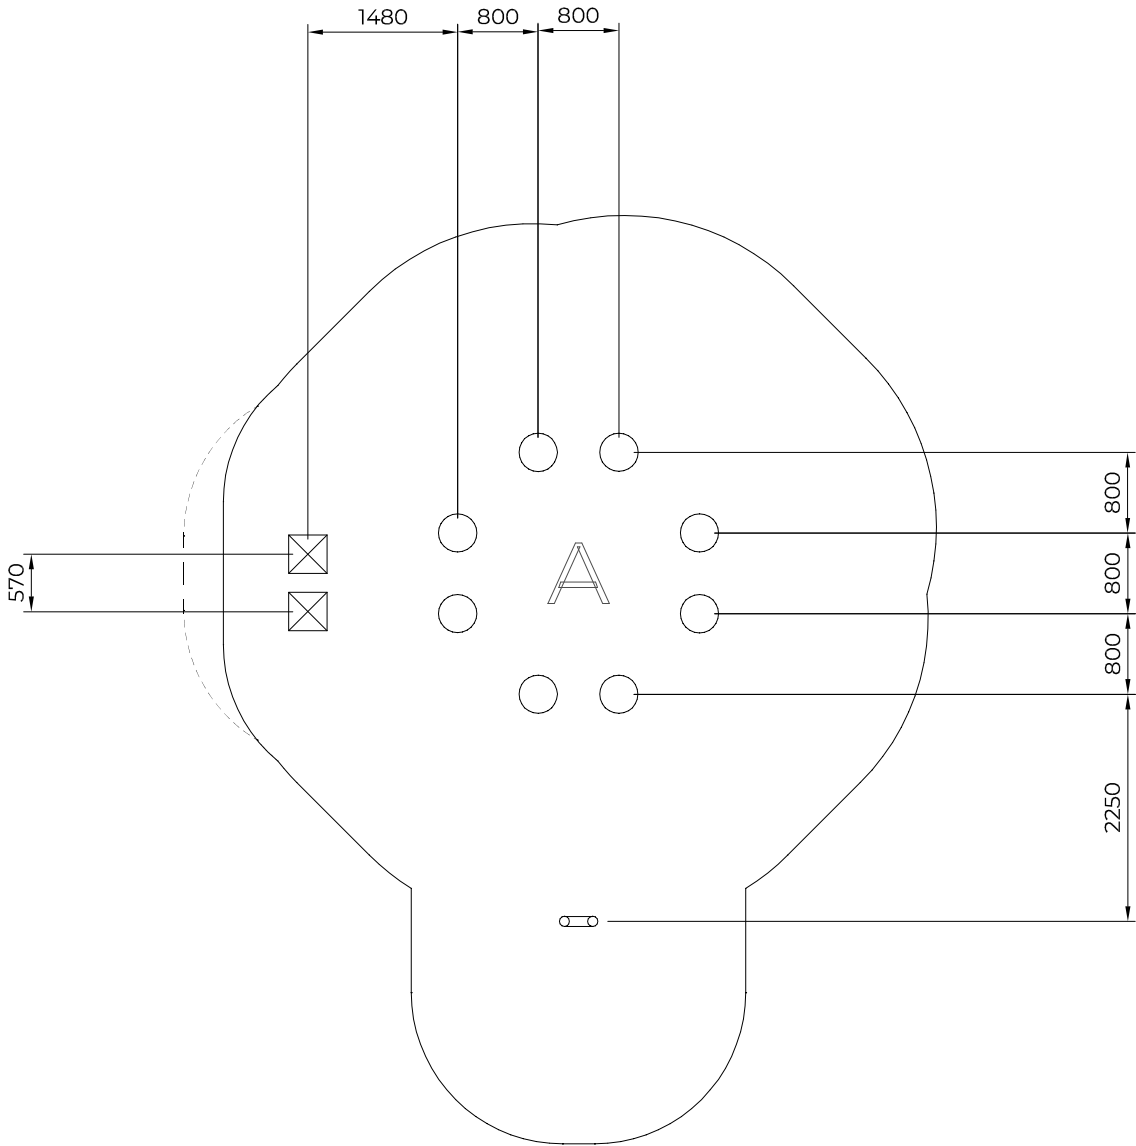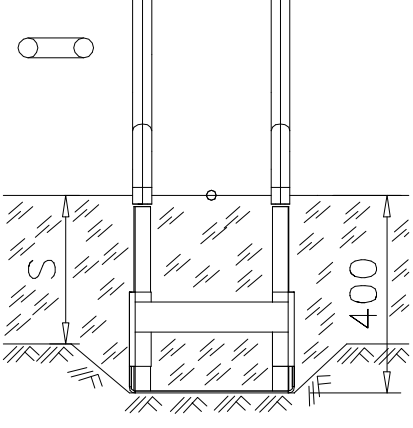
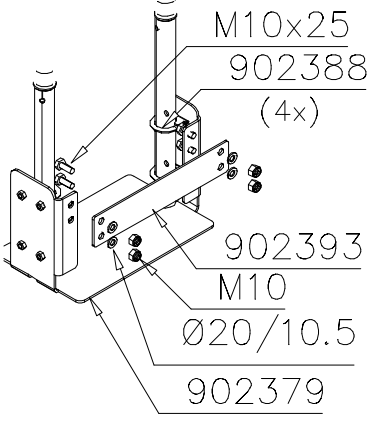
—— EN/AS Impact Area 46 m2
- - - - Falling Space 47 m2

















		

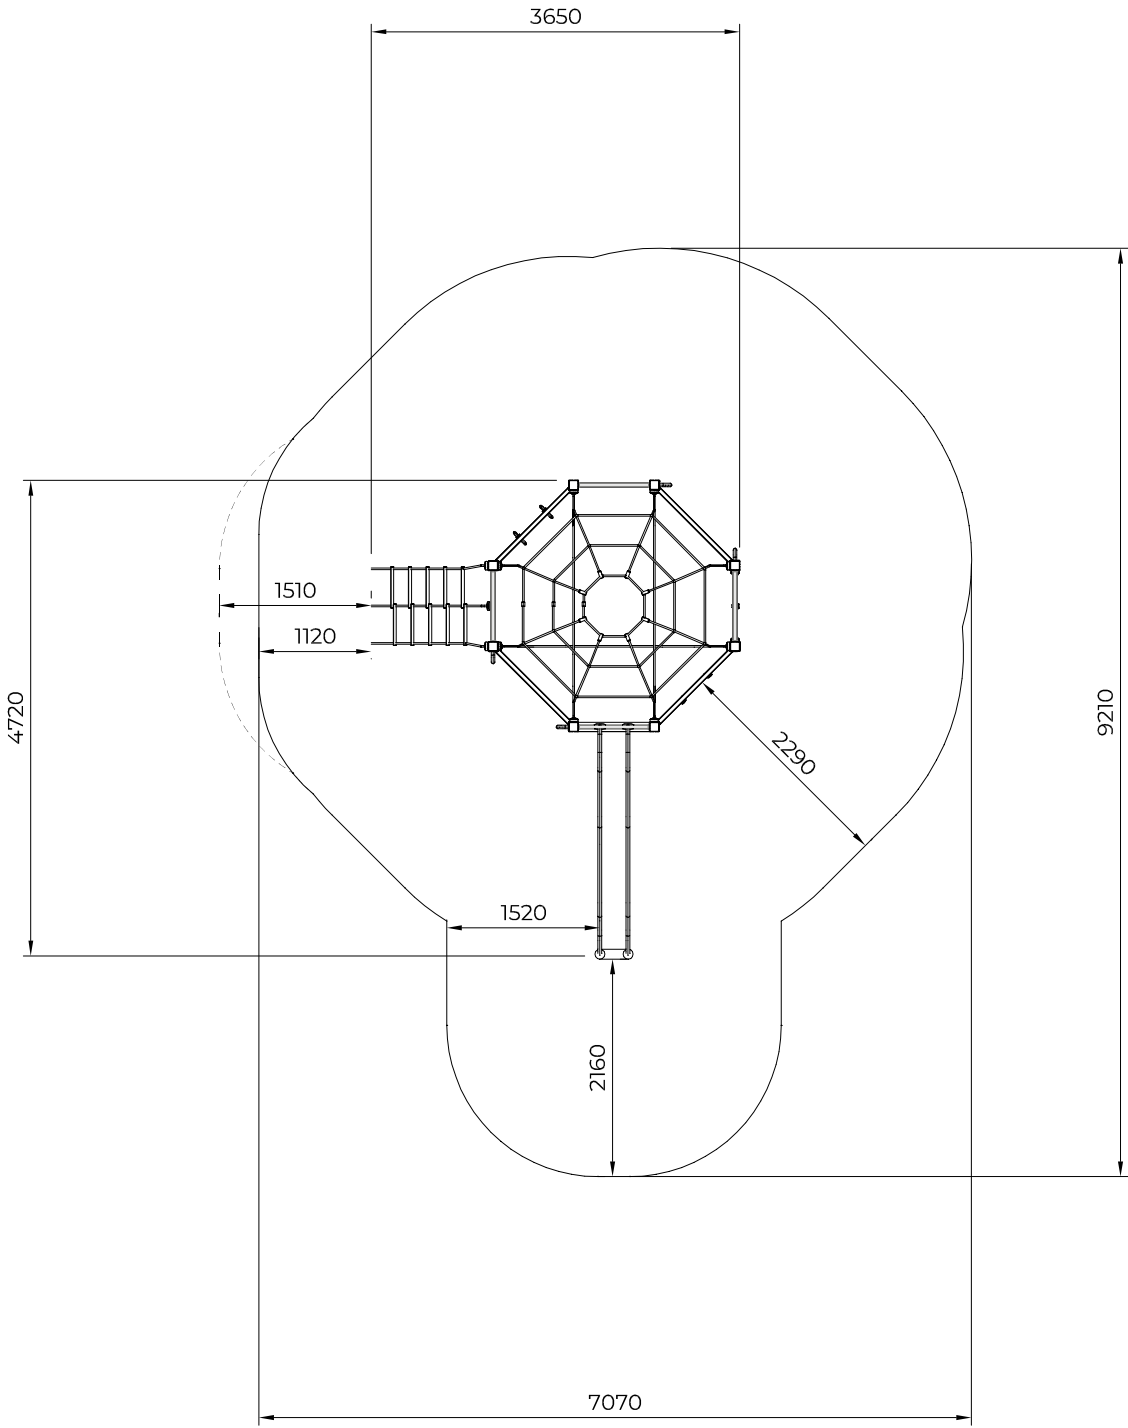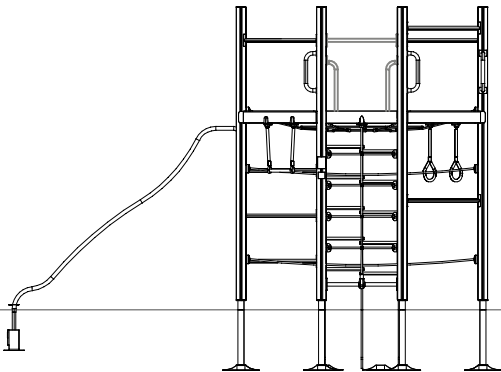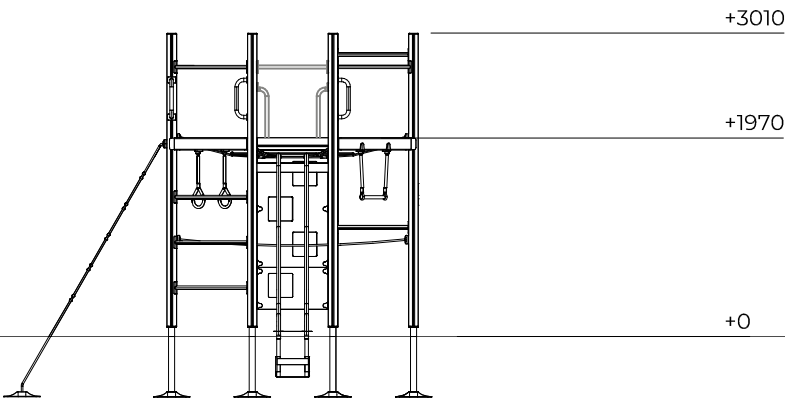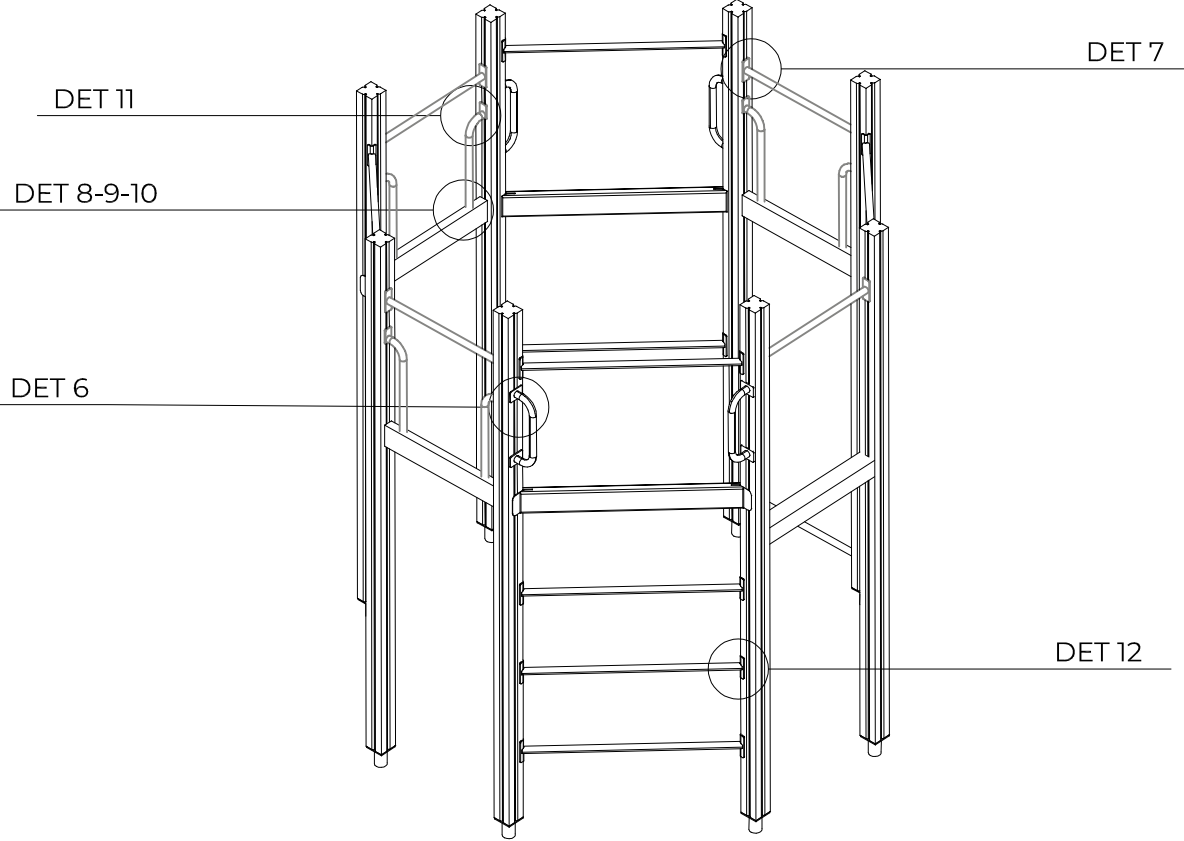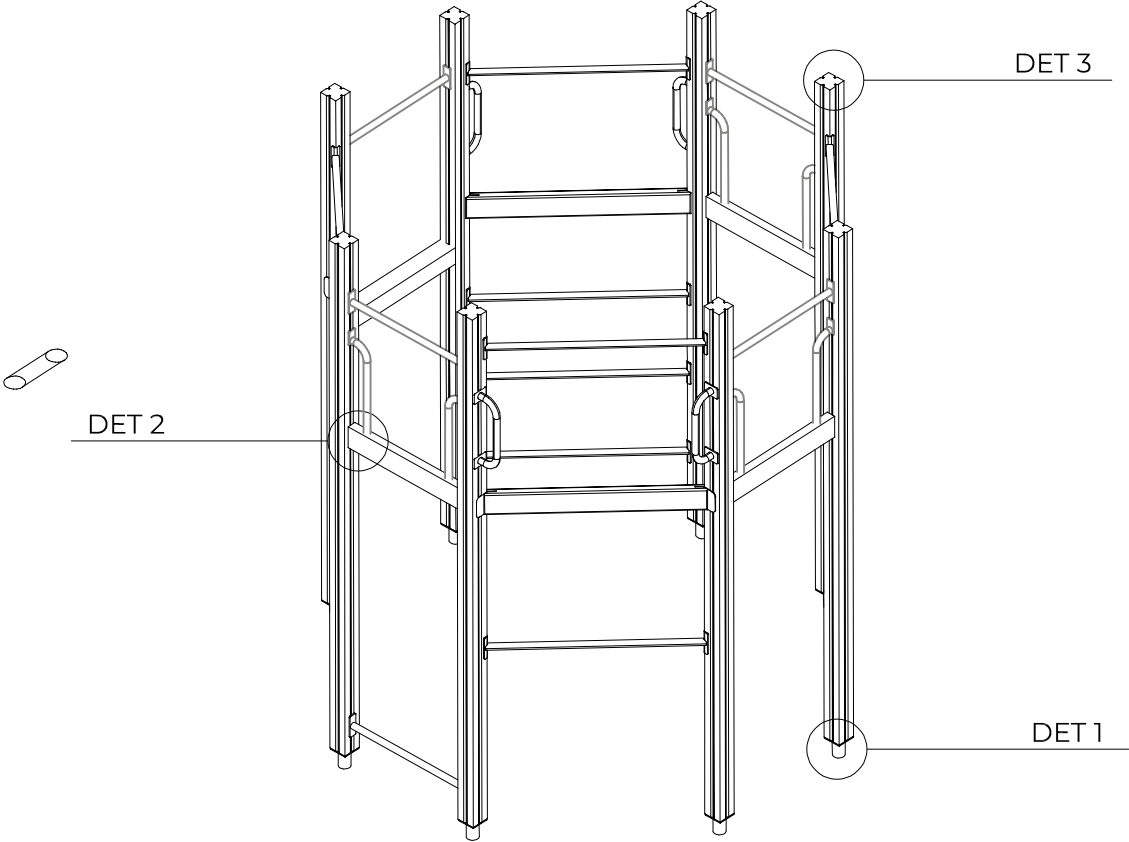

—— EN/AS Impact Area 46 m2
- - - - Falling Space 47 m2











DET 1 	DET 2  DET 7	DET 3  DET 8
DET 4 	DET 5  DET 6	
DET 7 	DET 8 	DET 9 
DET 10 	DET 11 	DET 12 

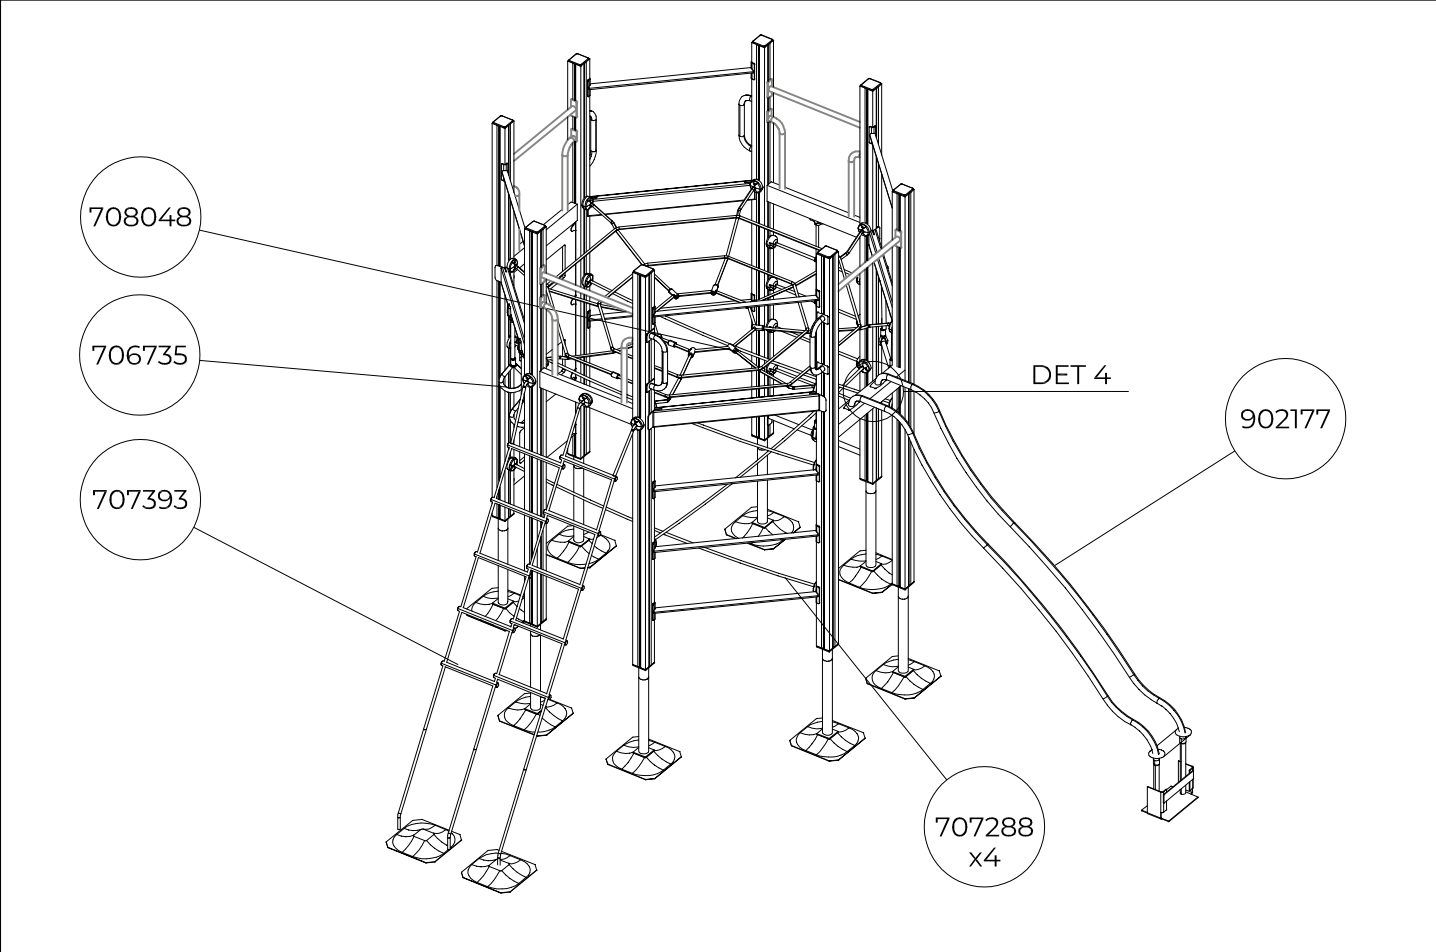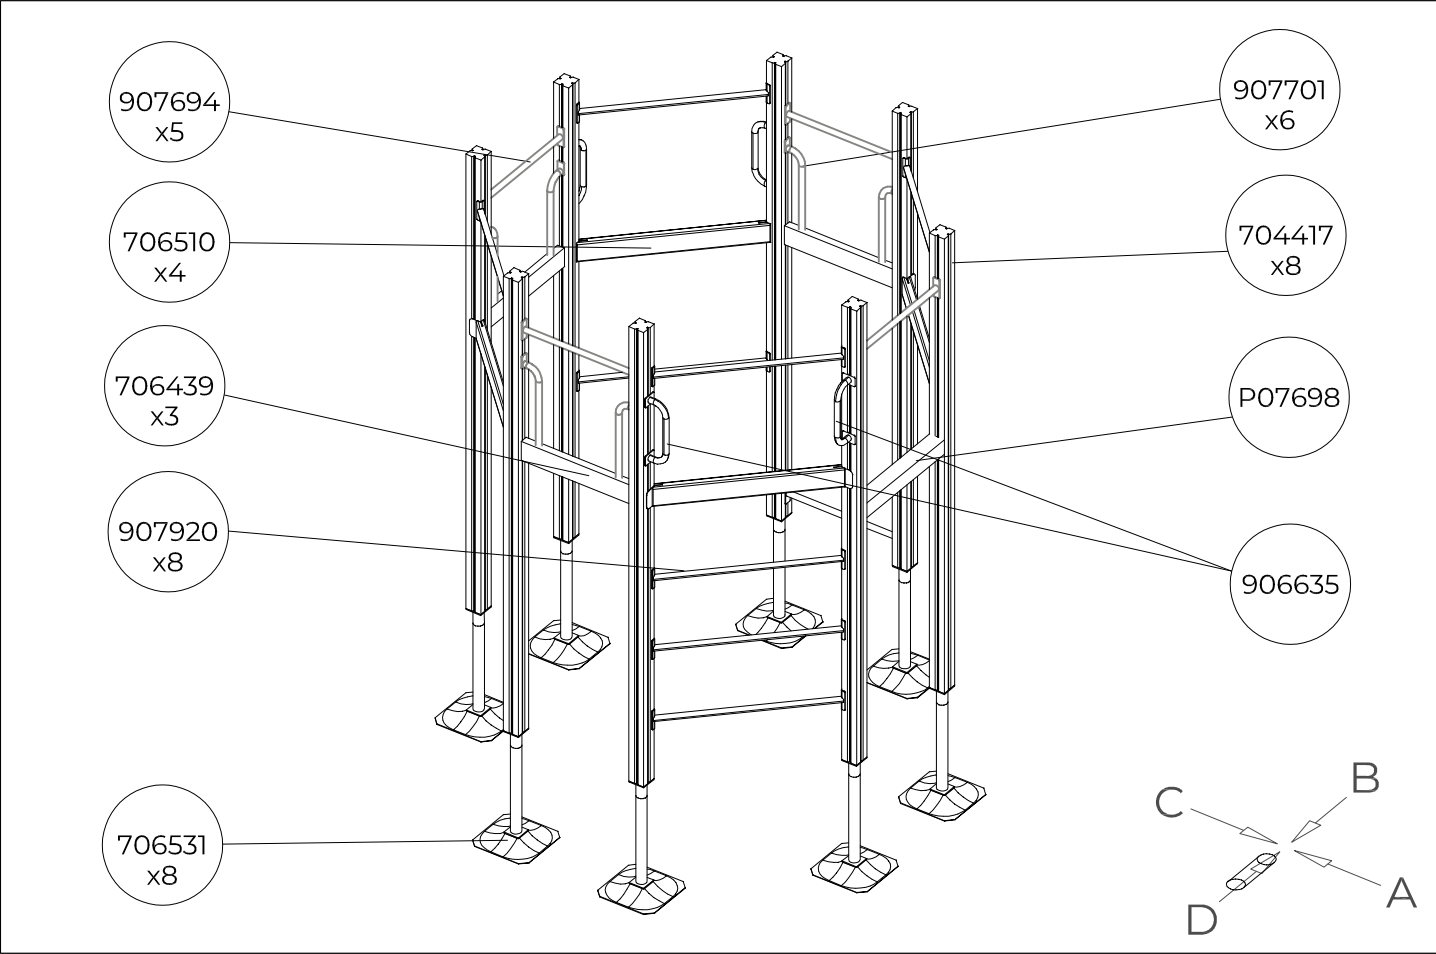

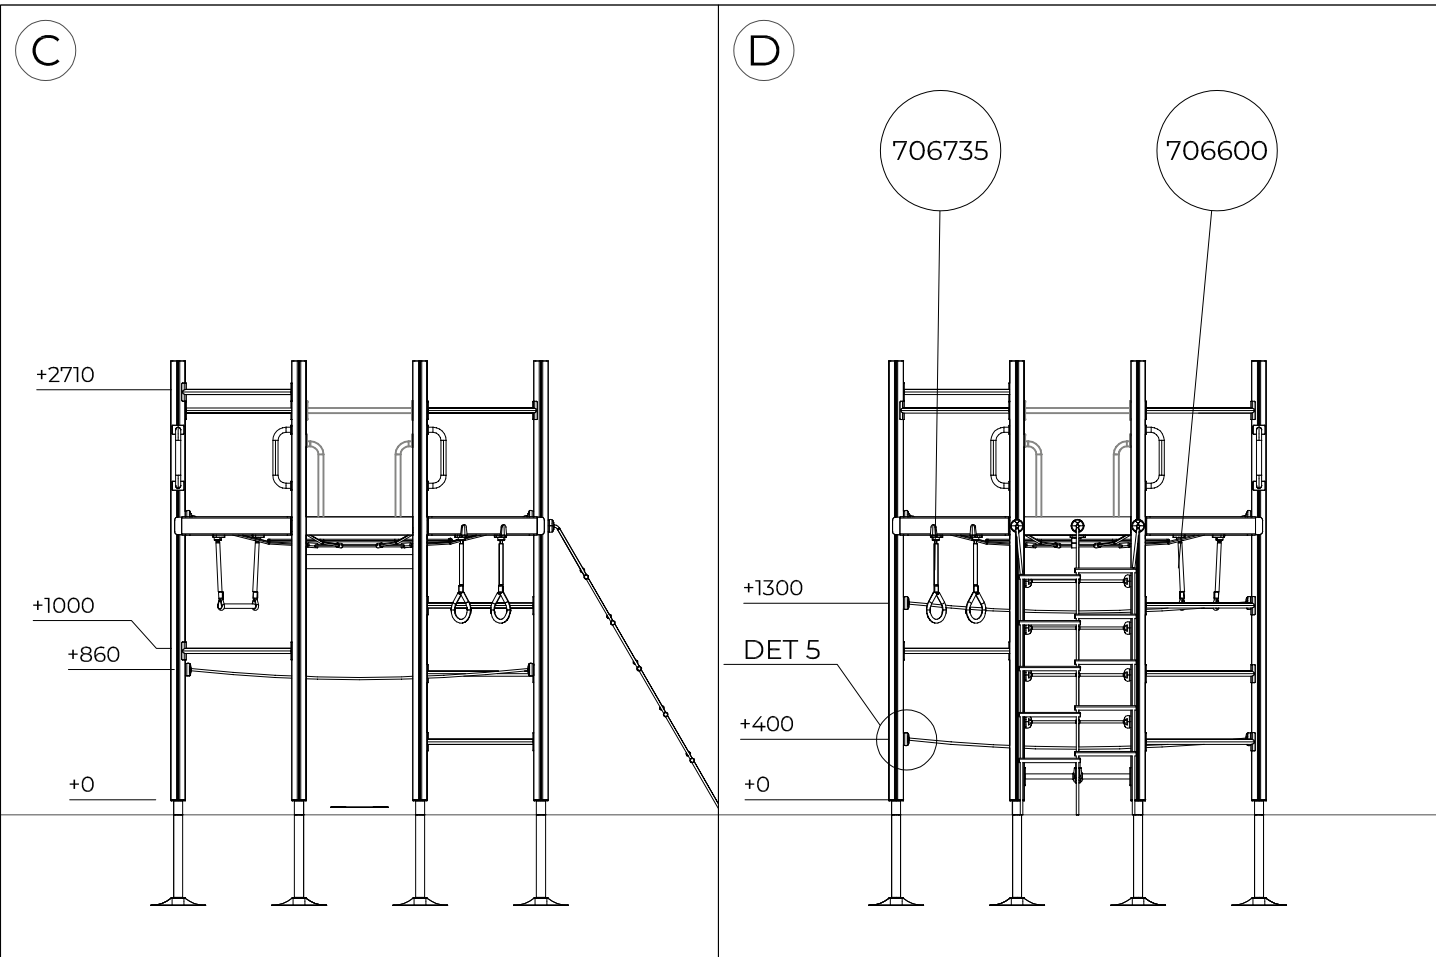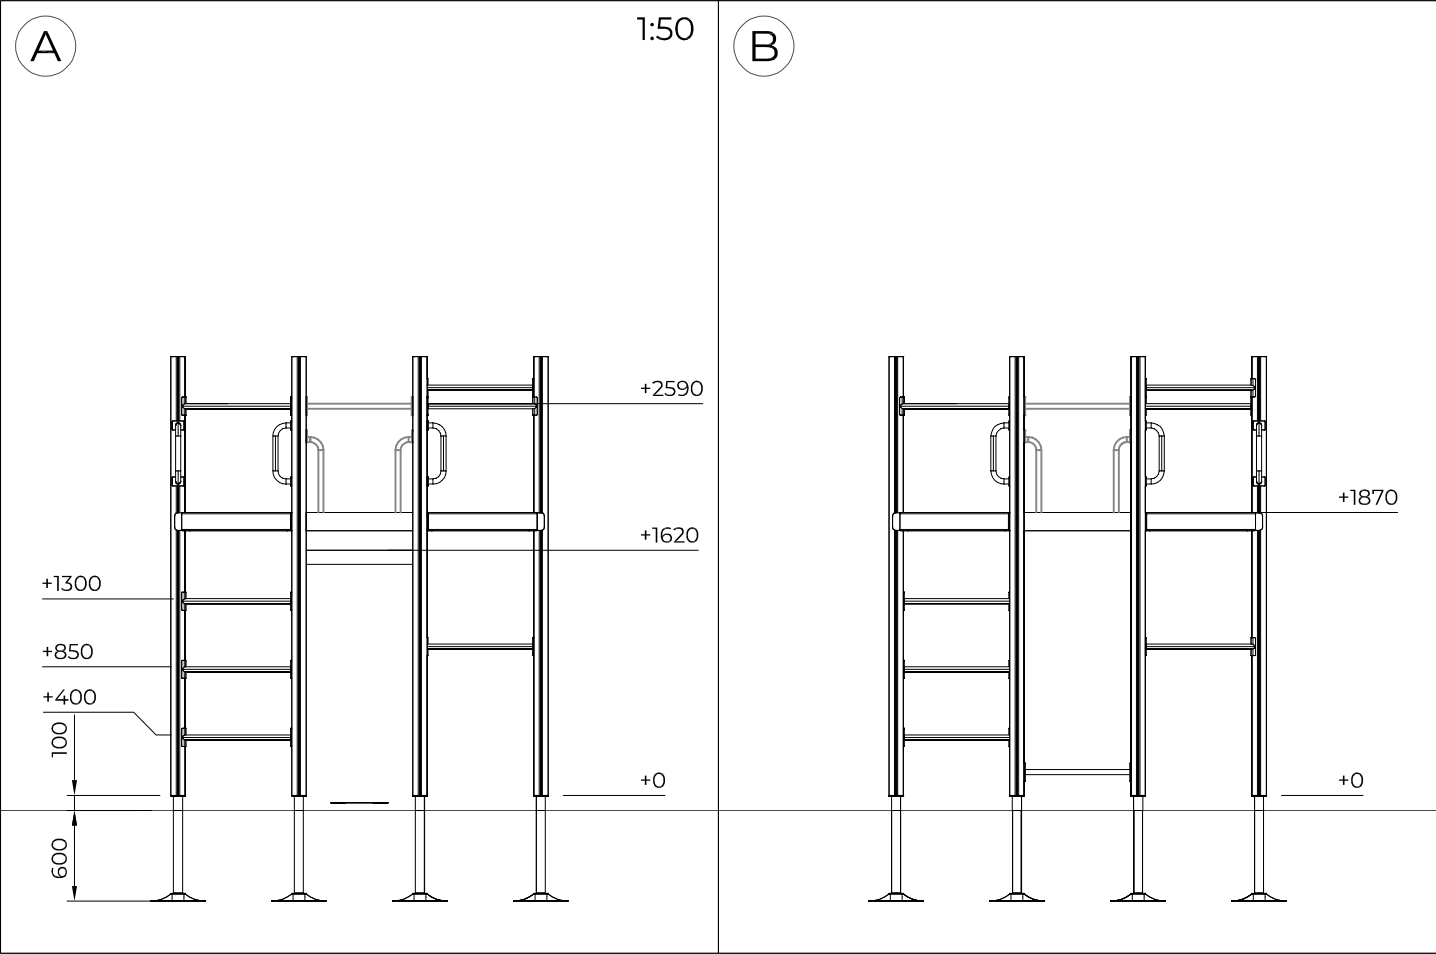

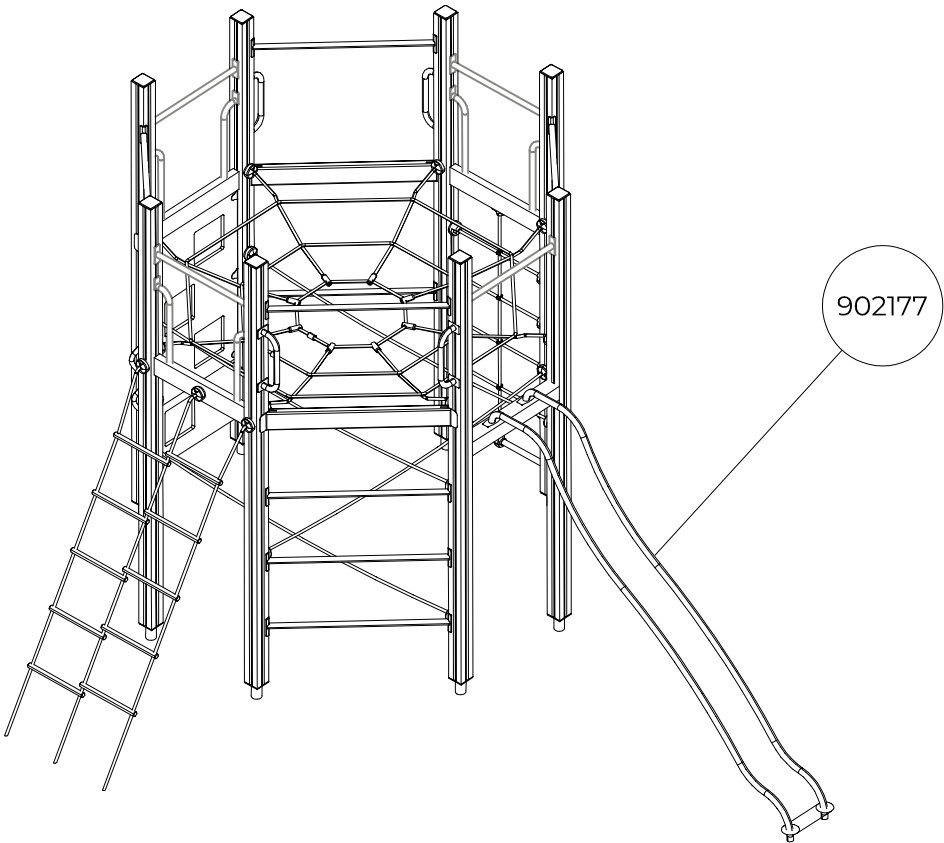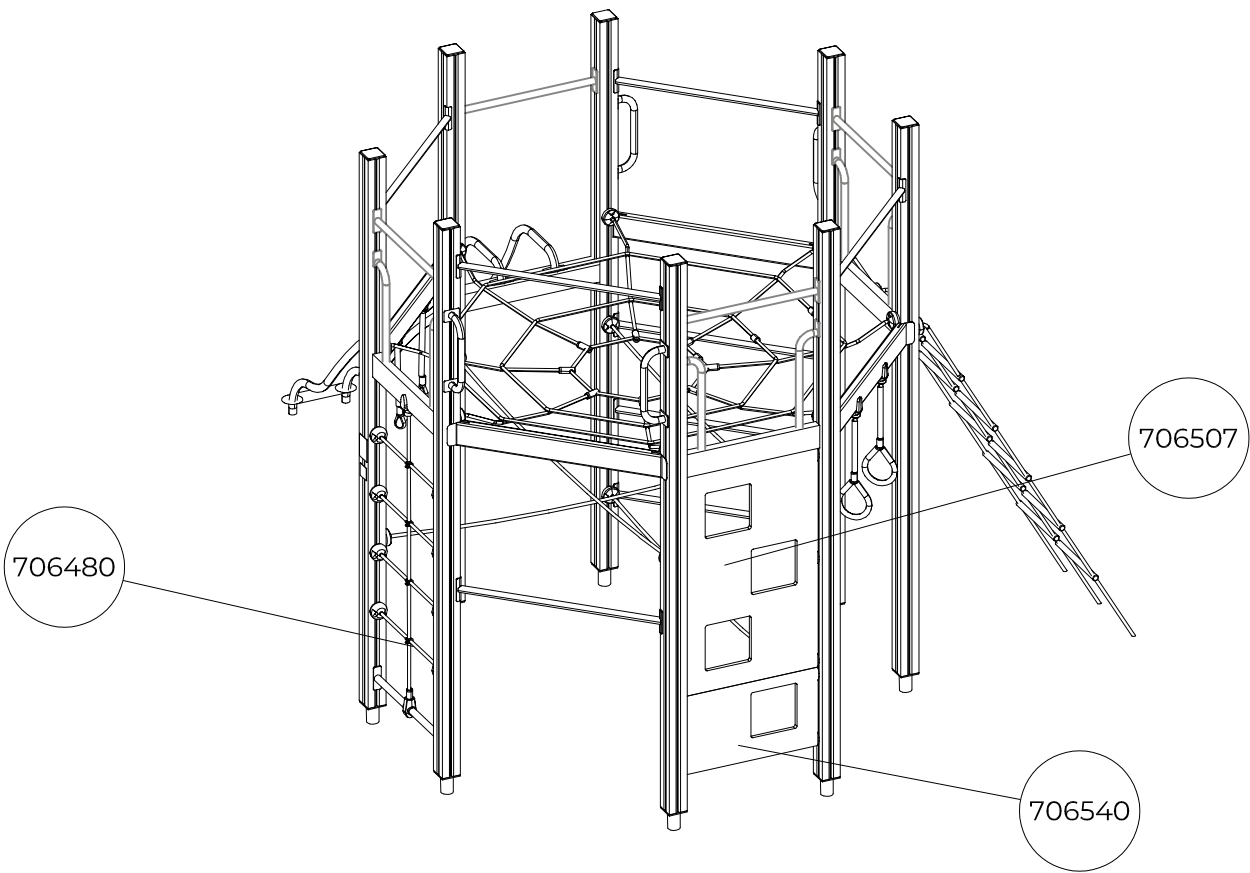








1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maa-ainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.

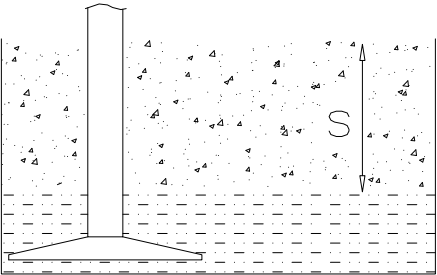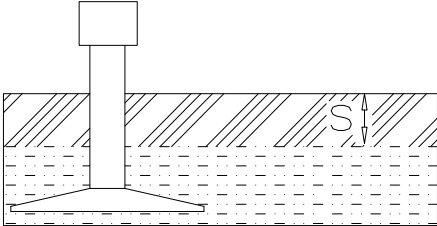
1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 <u>S</u> 30 cm 40 cm <u>h</u> < 2,0 m < 3,0 m
	Syntethic granulates <u>S</u> 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

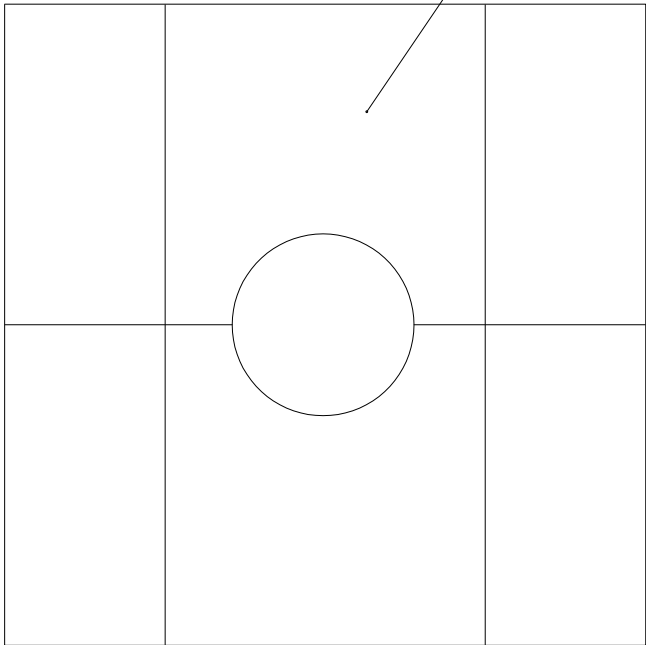
REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




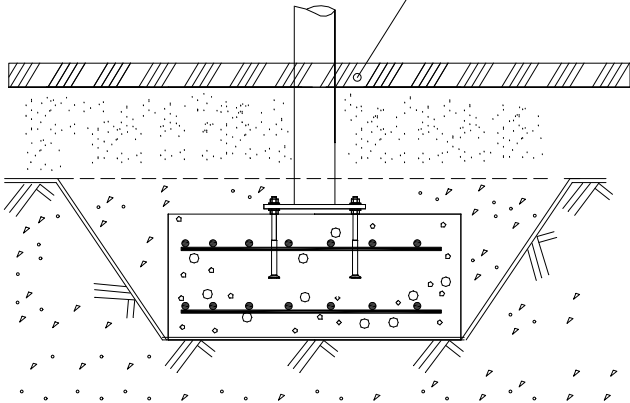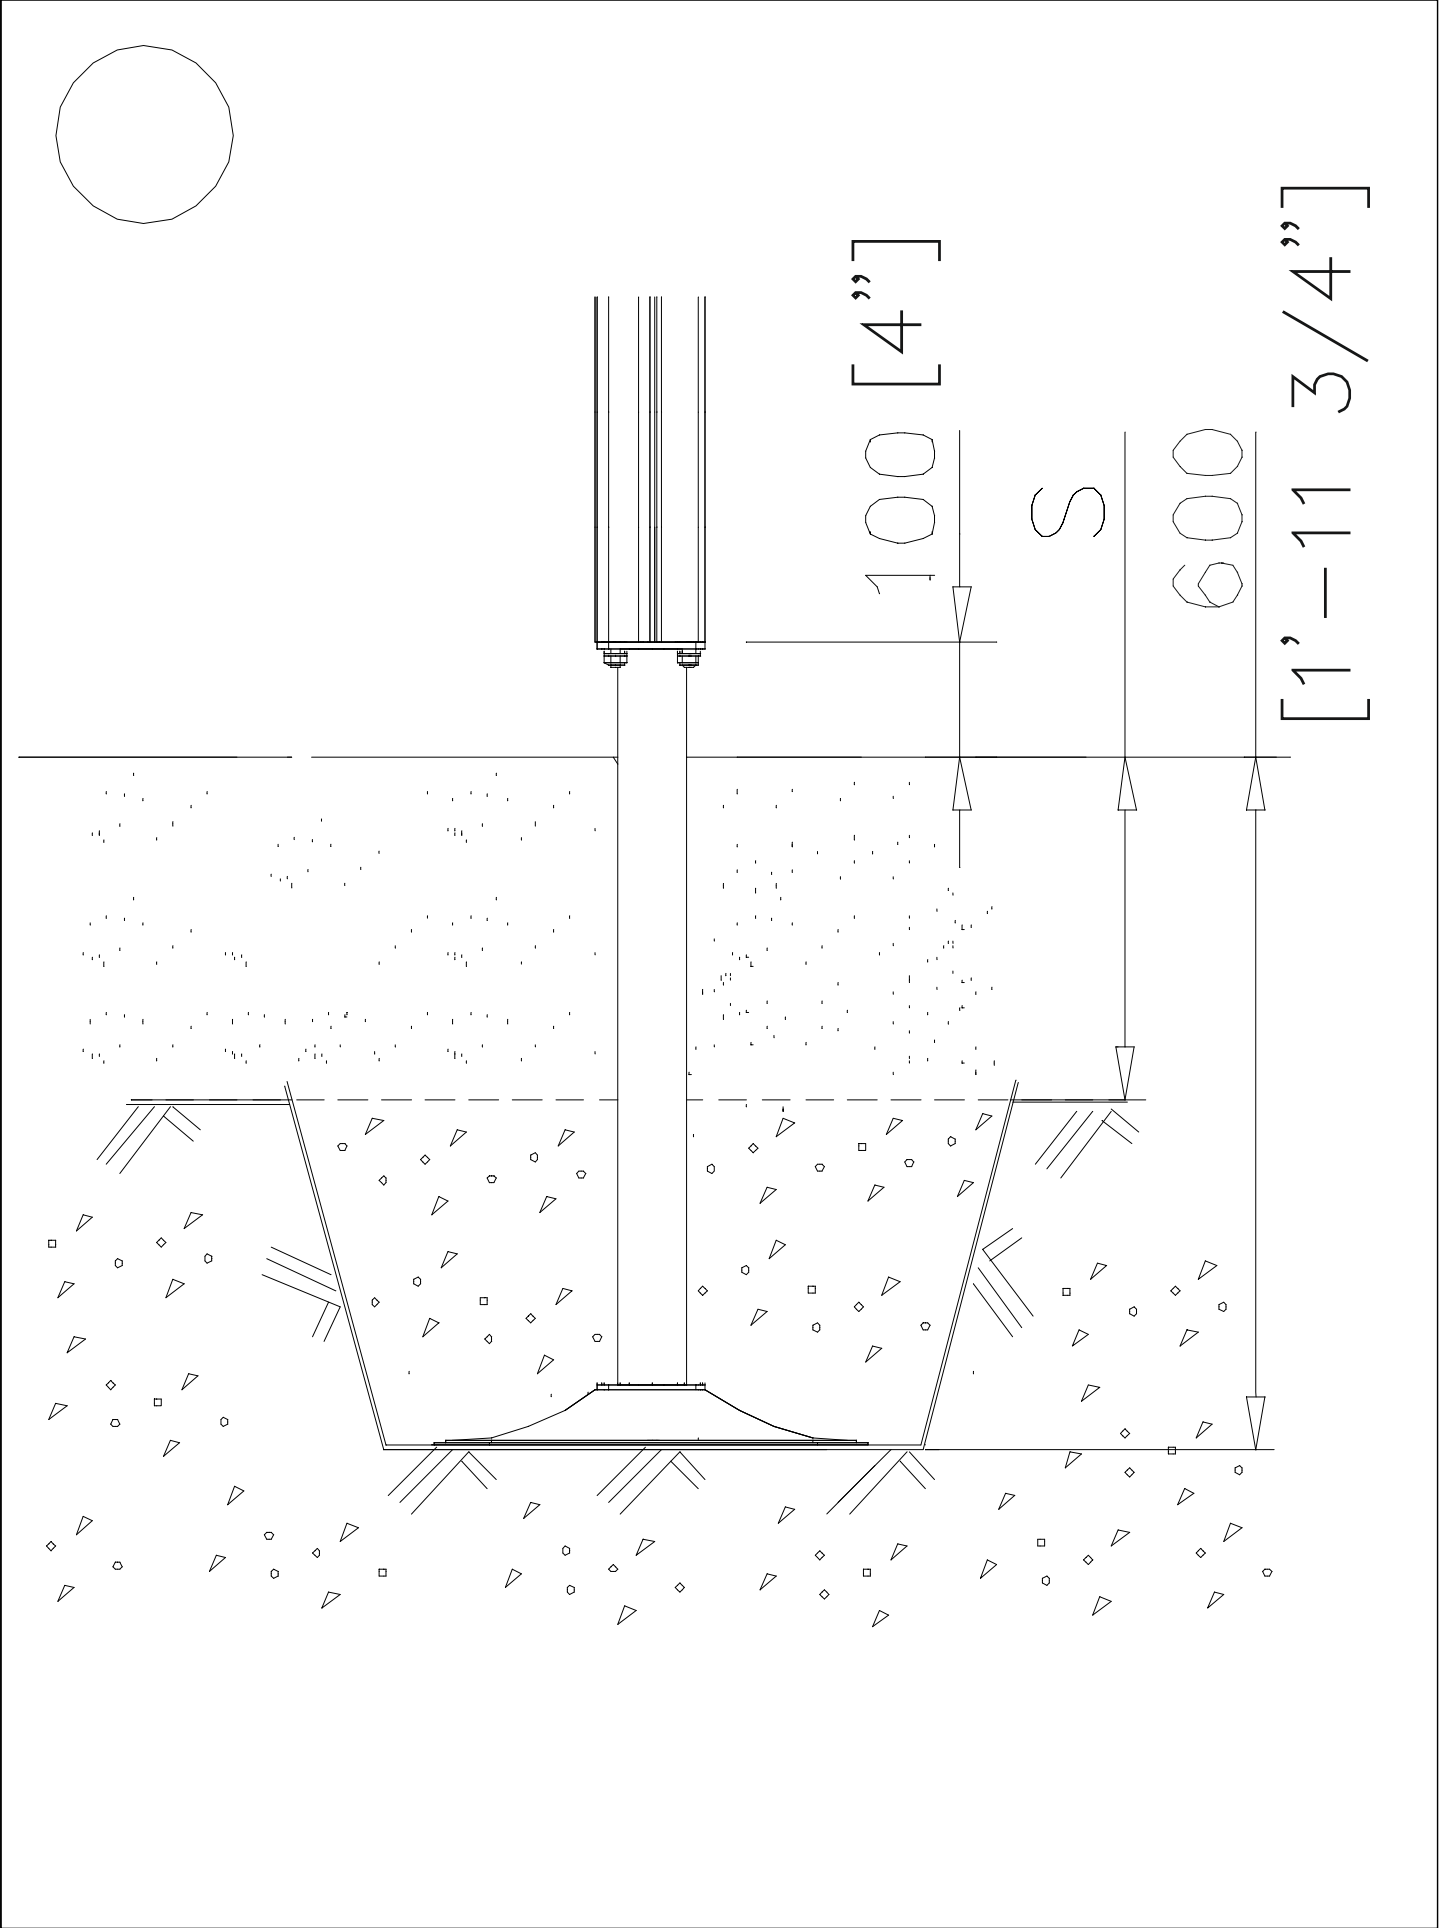REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS

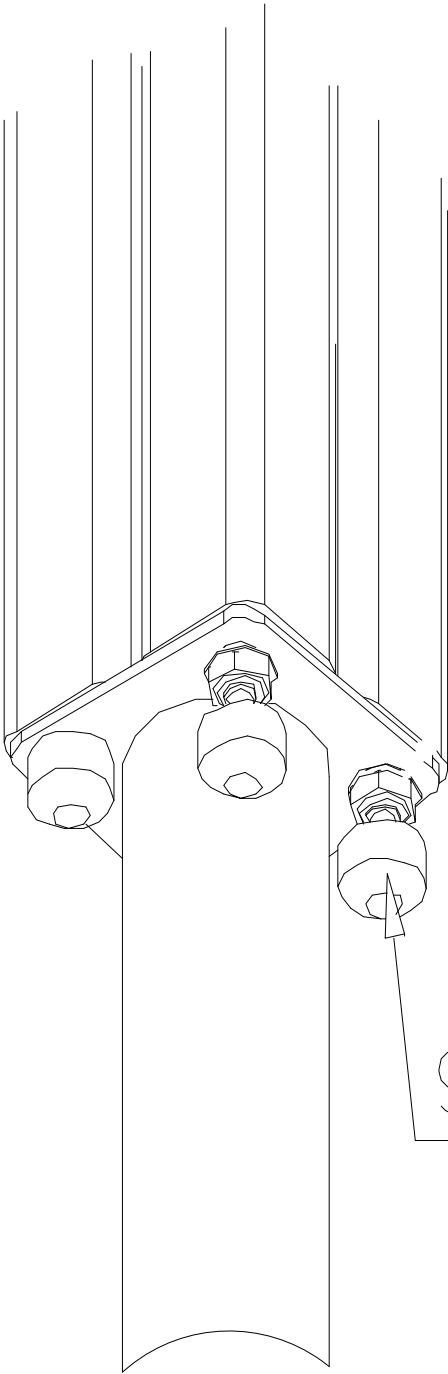


905104

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION



FOOT



DATE: 15.5.2018





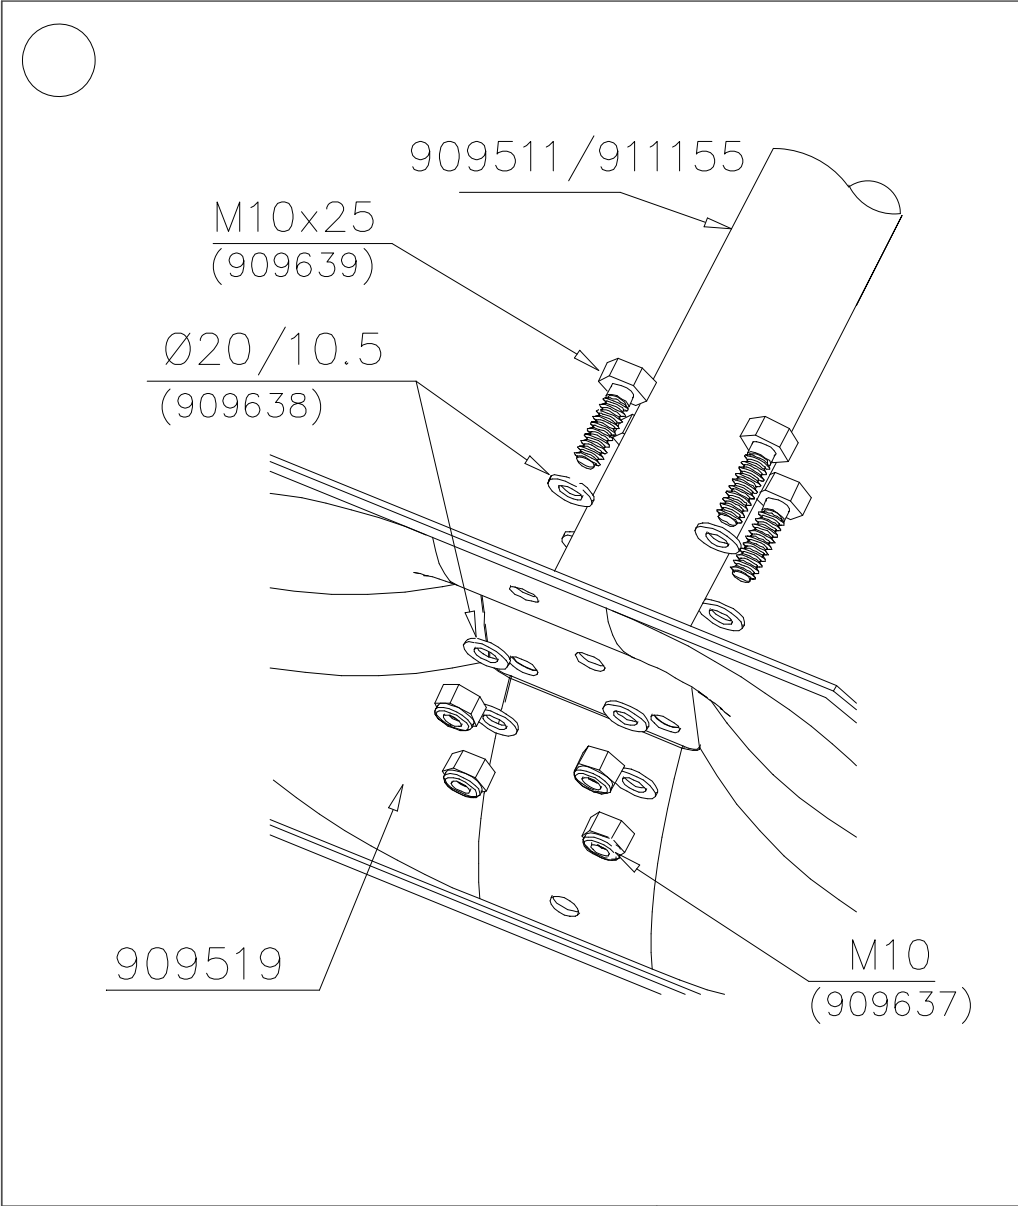
1(1)




① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			

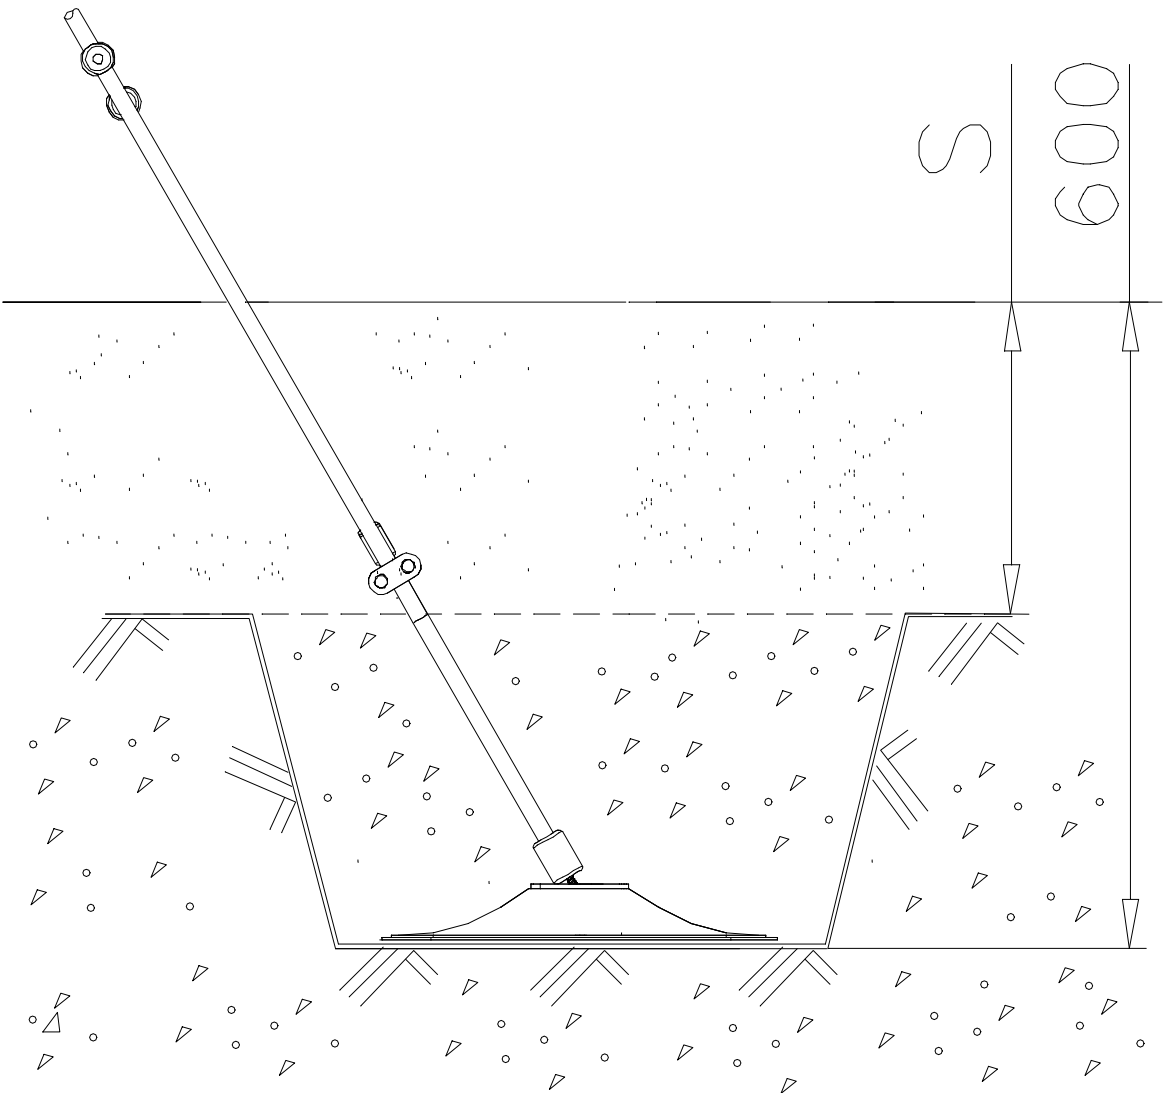



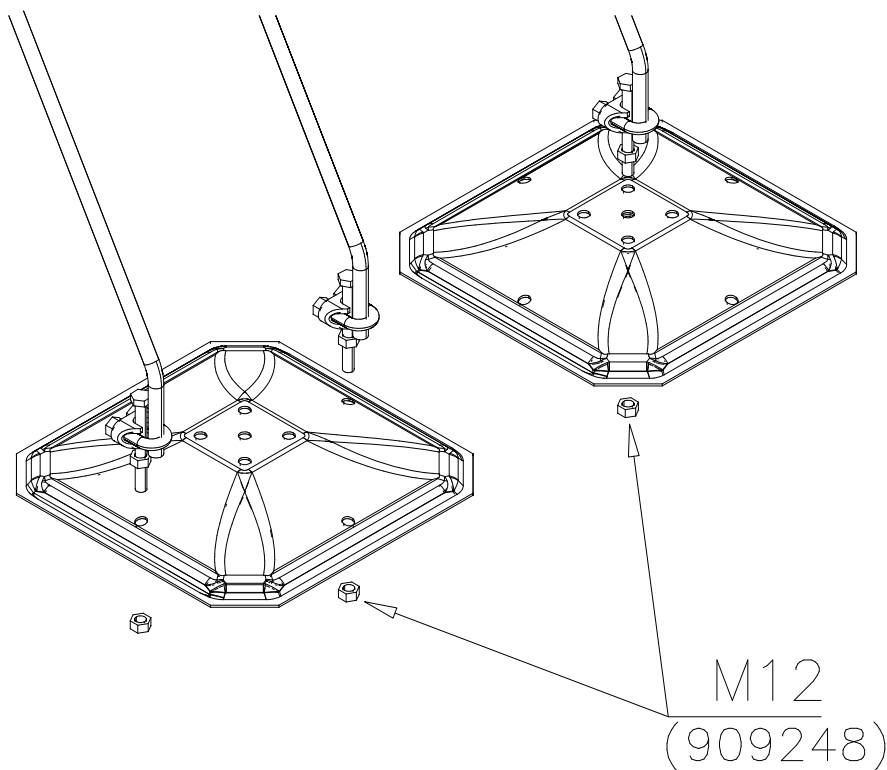



① 905051	PCS	② 909519	PCS
	2		2
Ø24/8.4		50x380x380	
③ 909867	PCS	④ 909633	PCS
	2		2
M8x70		M8	
⑤ 903093	PCS		PCS
	4		
Ø8x90			
○ 706462	PCS	○ 707393	PCS
	1		1
+1470		+1970	

ROPE LADDER COLOR OPTIONS



xxxxxx-301	BLUE
xxxxxx-302	RED
xxxxxx-303	BEIGE
xxxxxx-304	GRAY
xxxxxx-305	BLACK
xxxxxx-306	YELLOW

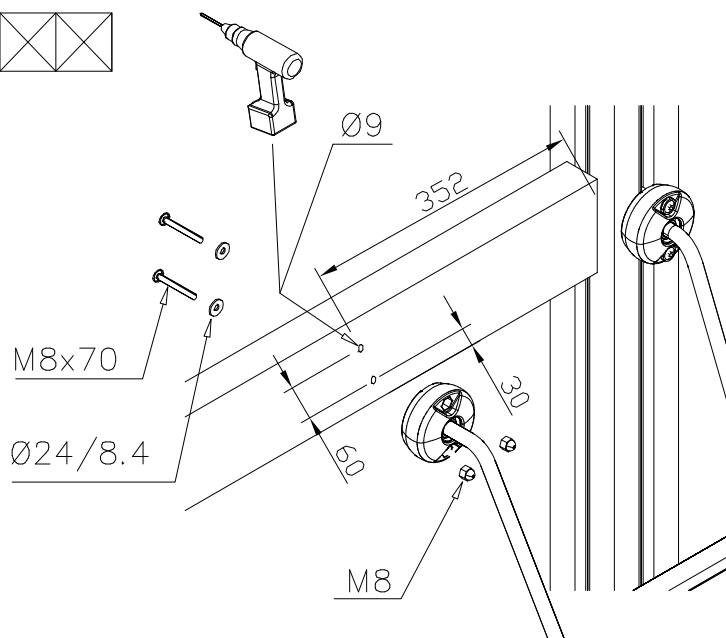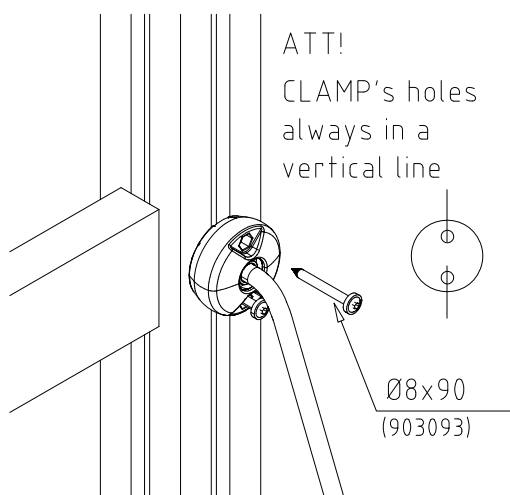




DET 1 – 3


907724







706510


① 706510	PCS	② 907724	PCS
	1		2
45x120x1030			
③ 905083	PCS	④ 909866	PCS
	4		4
Ø32		M8x60	
⑤ 980151	PCS	⑥ 980150	PCS
	4		4
Ø16/8.4		M8	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x70	



BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
45x120x1030	706510-604	LIGHT GRAY

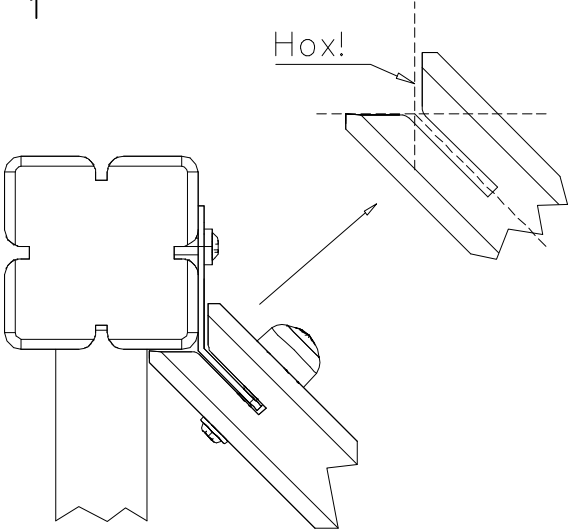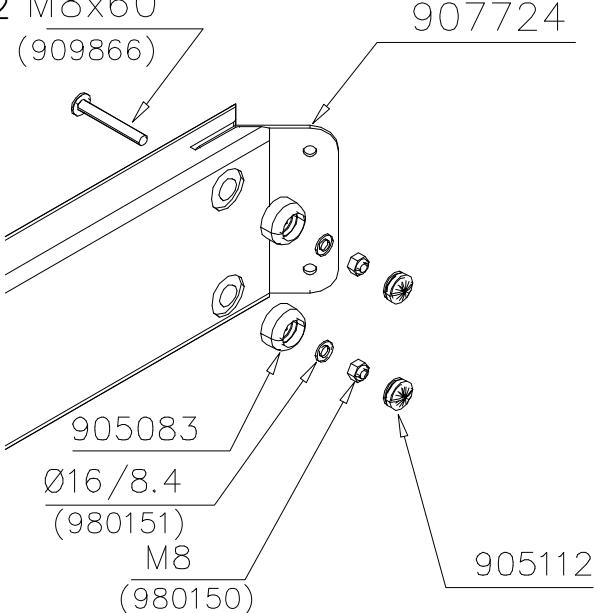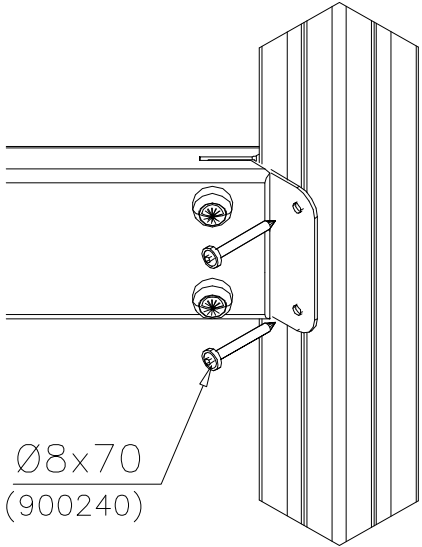DET 1 	DET 2 M8x60 (909866) 907724 905083 Ø16/8.4 (980151) M8 (980150) 905112 
DET 3 	

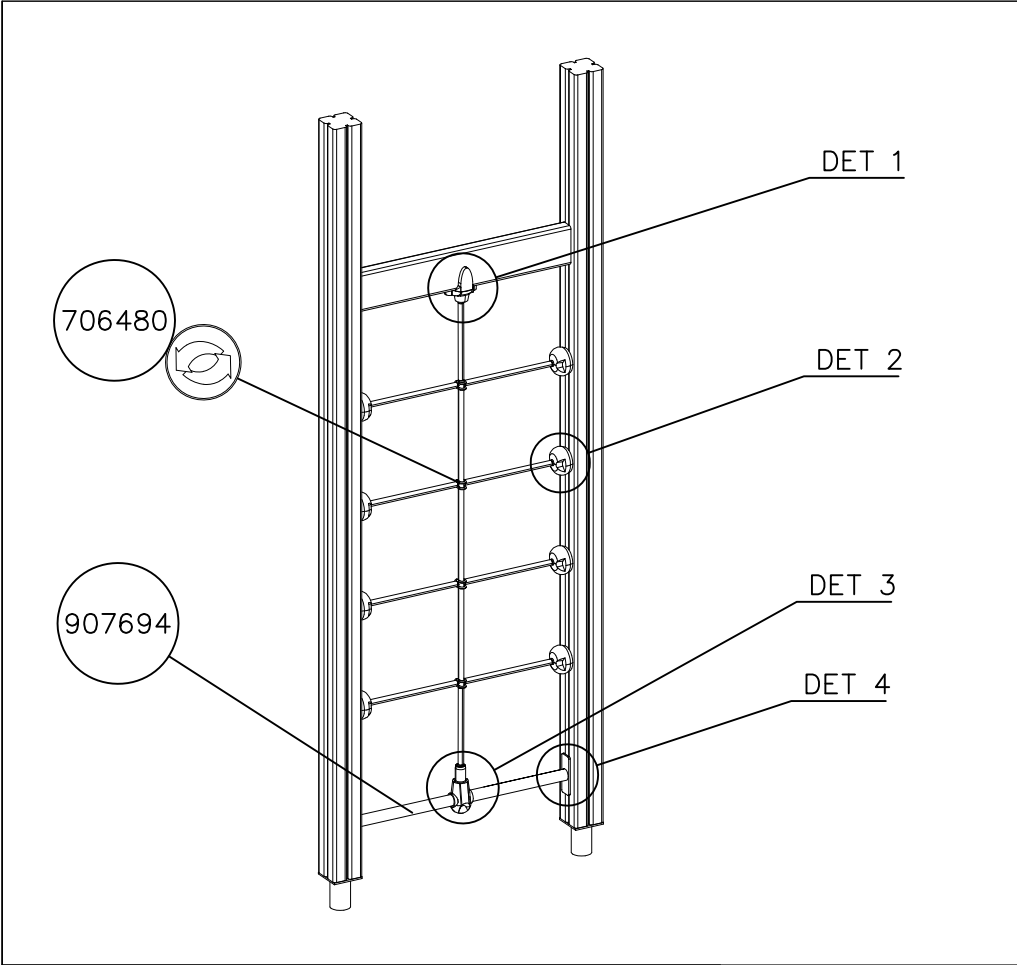


① 900240	PCS	② 900342	PCS
	20		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901182	PCS	④ 901900	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		20.5x36.2x56	
⑤ 980150	PCS	⑥ 909850	PCS
	1		1
M8		M8x25	
⑦ 980128	PCS	⑧ 980123	PCS
	1		2
Ø7x40		Ø7x60	

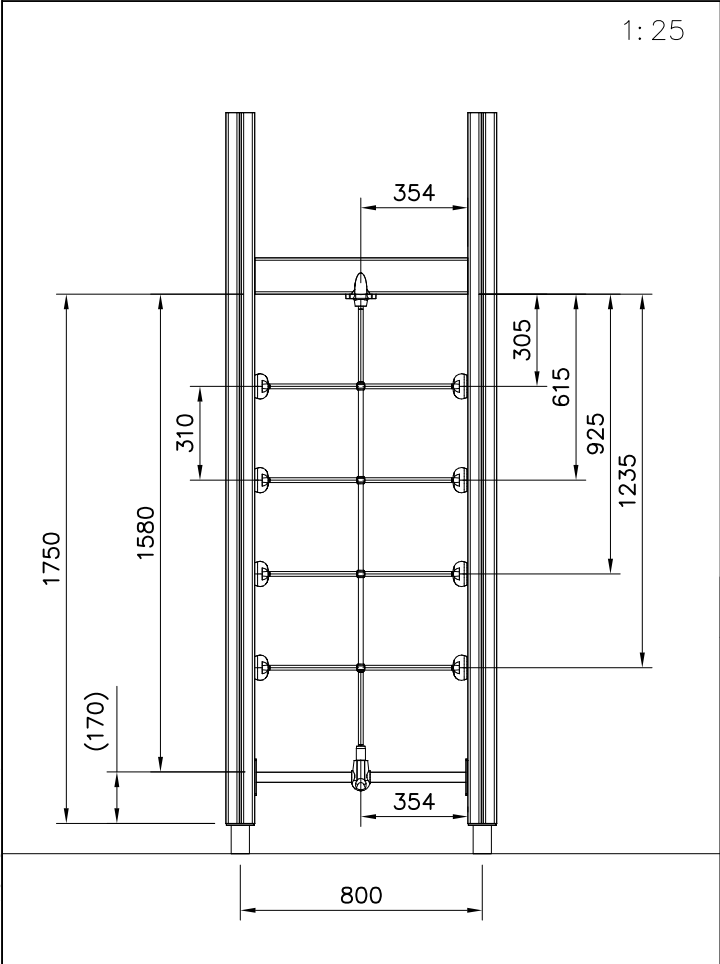

○ 706480	PCS	○ 907694	PCS
	1		1
1580x705		L 704	
○ 901902	PCS		PCS
	2		
30.7x60.9x100			





NET OPTIONS


706480



1580x705

706480-301	BLUE
706480-302	RED
706480-303	BEIGE
706480-304	GRAY
706480-305	BLACK
706480-306	YELLOW

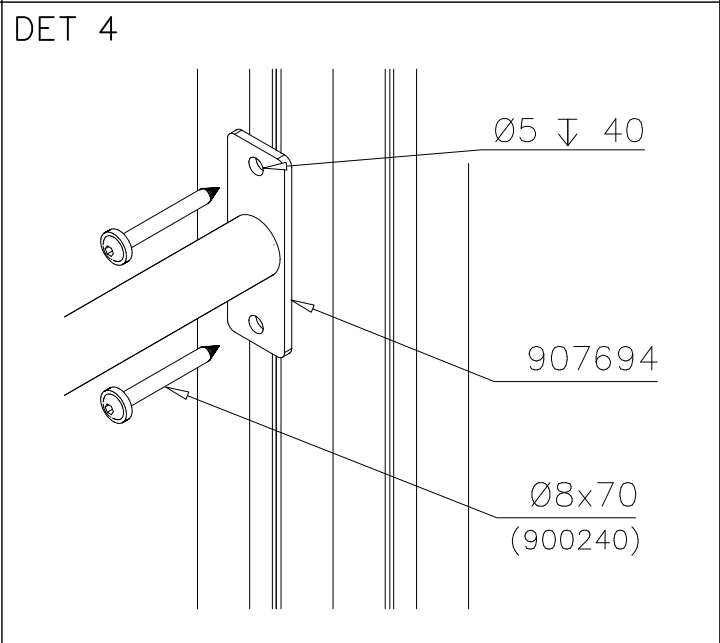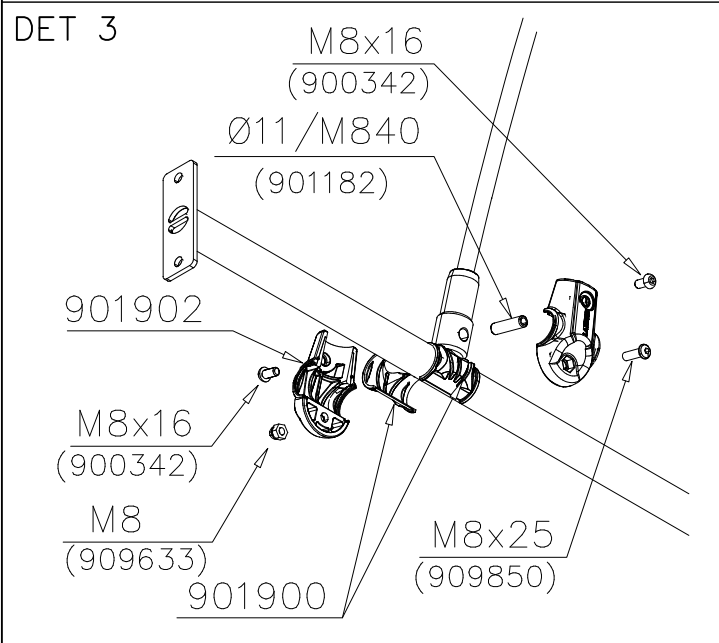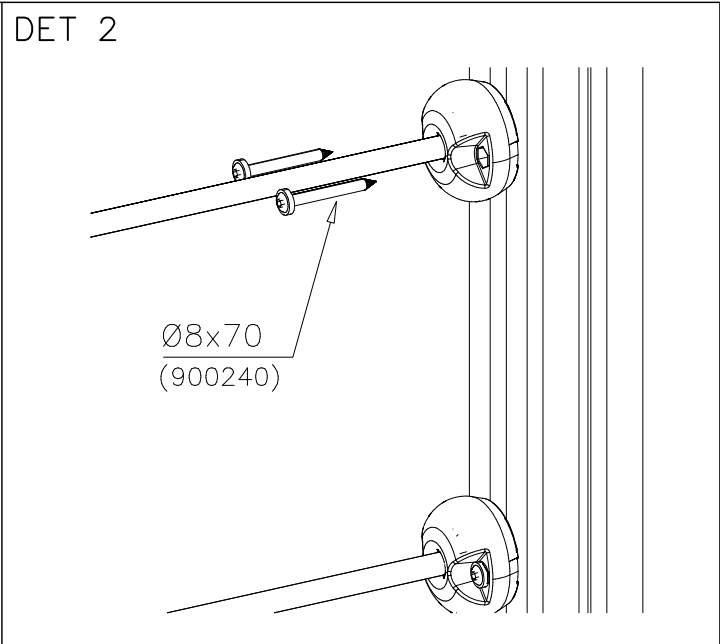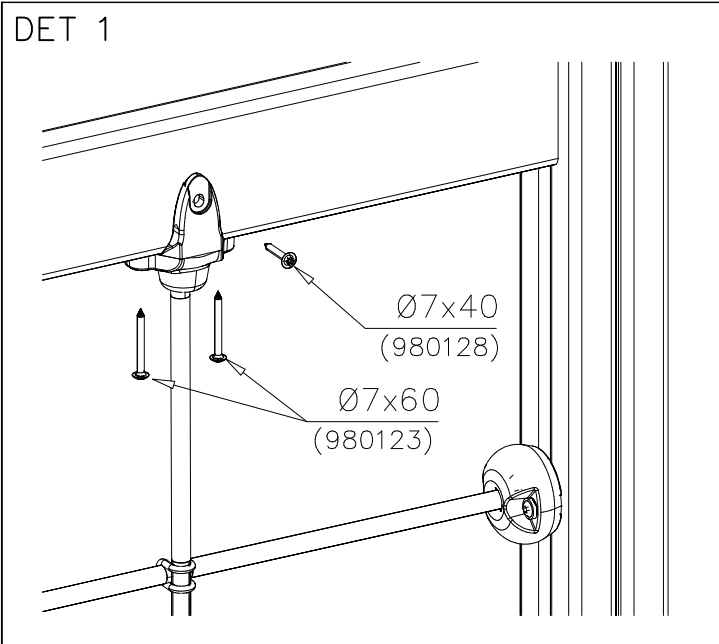





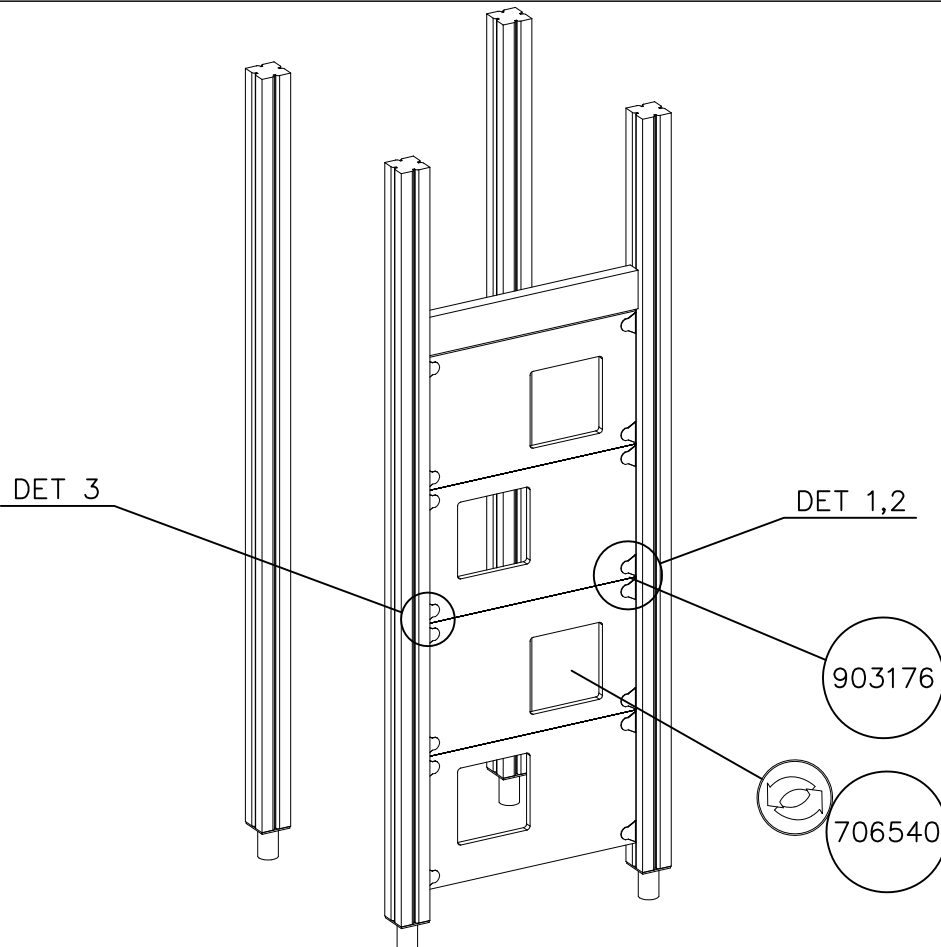



DET 3


DET 1,2






903176


706540

① 903176	PCS	② 909852	PCS
	4		4
		M8x30	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	4		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS

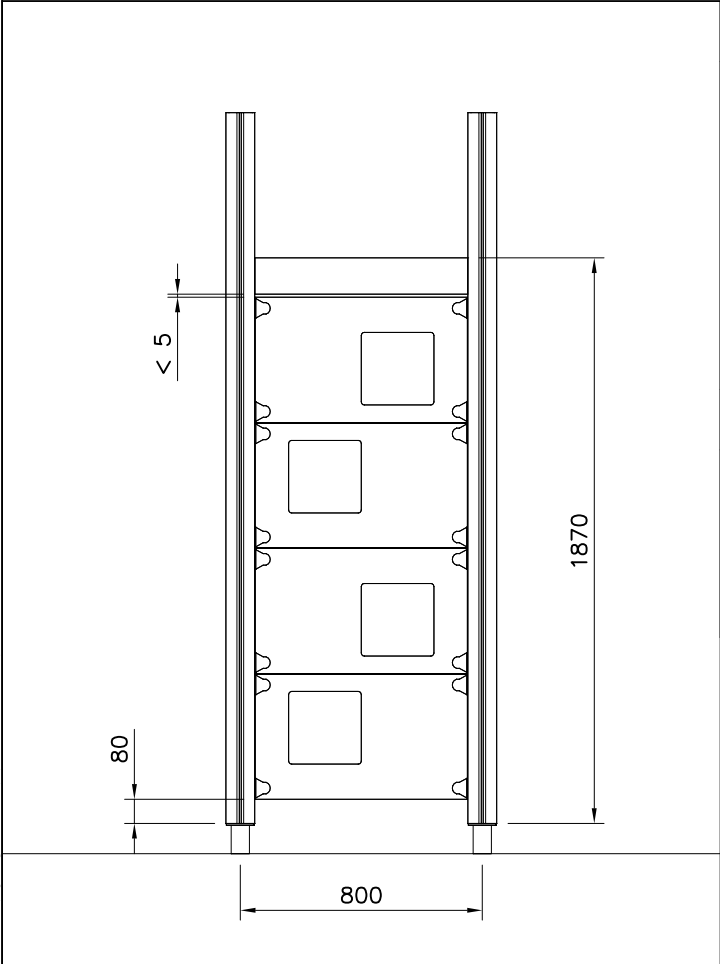

WALL OPTIONS		
706540	706540-701	BLUE
	706540-702	YELLOW
	706540-703	LIME
	706540-704	DARK GRAY
	706540-705	LIGHT GRAY
	706540-706	RED
	706540-707	GREEN
	706540-708	FUXIA
20x702x415		

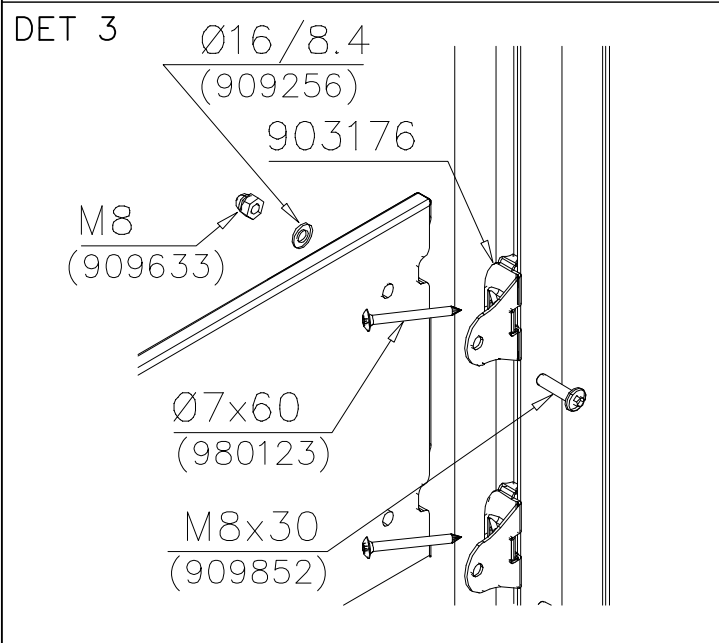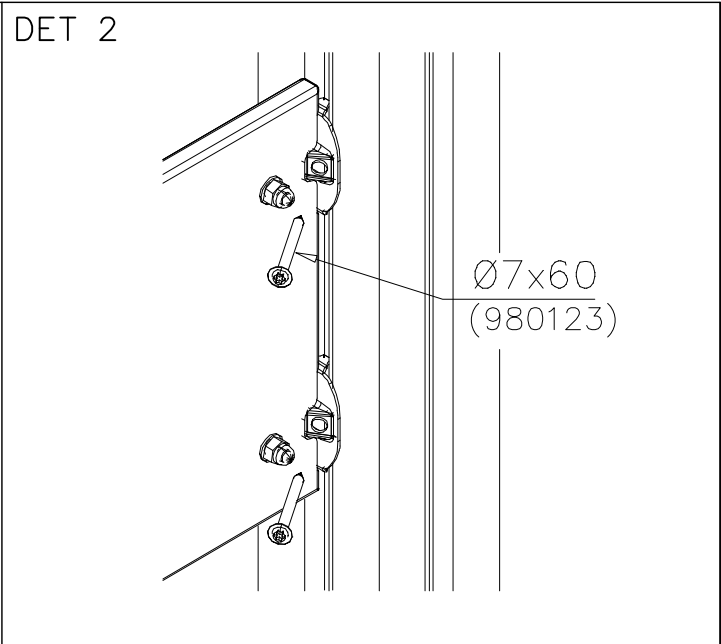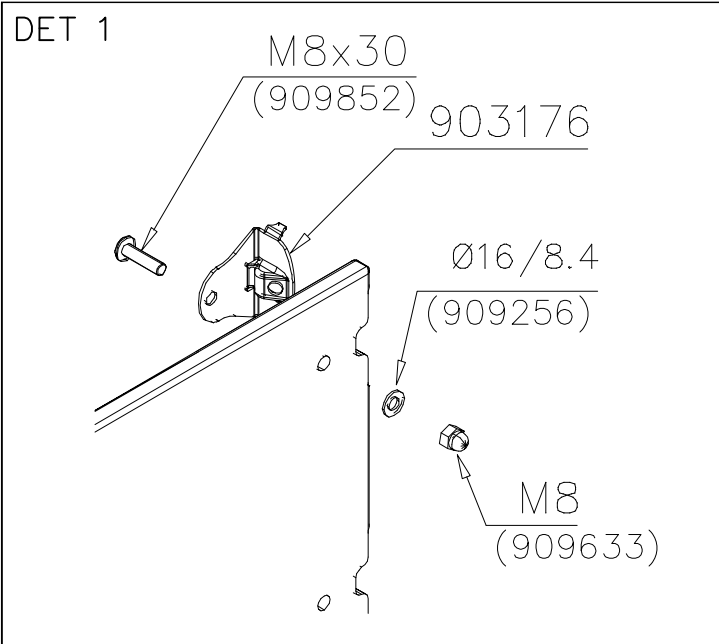




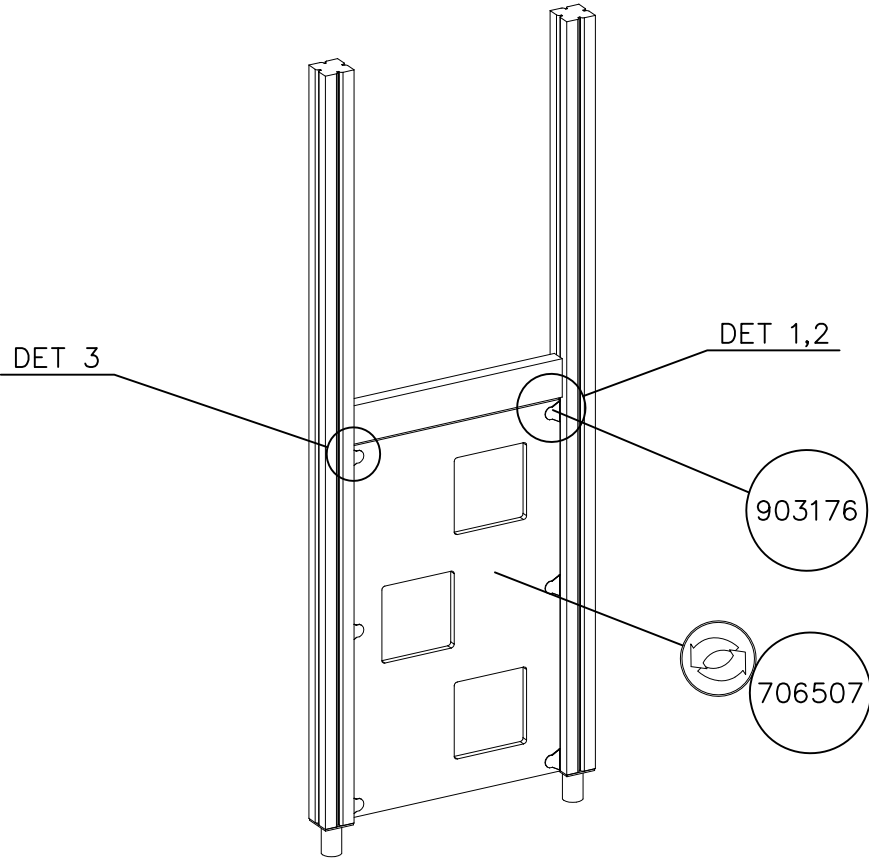



DET 3

DET 1,2

903176

706507


① 903176	PCS	② 909852	PCS
	6		6
		M8x30	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	6		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	6		
Ø7x60			
	PCS		PCS





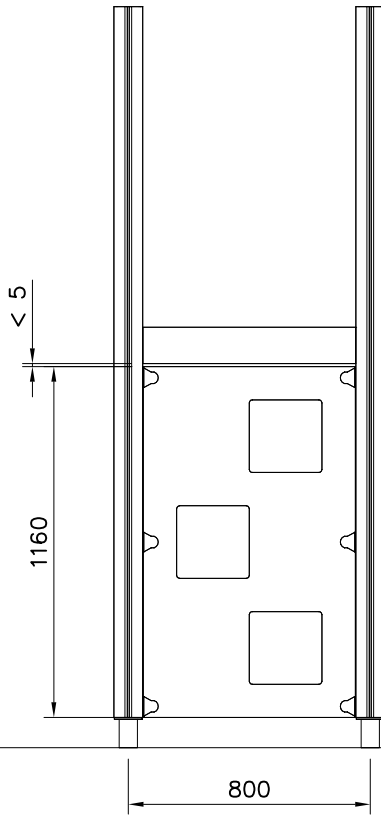



< 5


1160


800


WALL OPTIONS		
706507	706507-701	BLUE
	706507-702	YELLOW
	706507-703	LIME
	706507-704	DARK GRAY
	706507-705	LIGHT GRAY
	706507-706	RED
	706507-707	GREEN
20x702x1160	706507-708	FUXIA

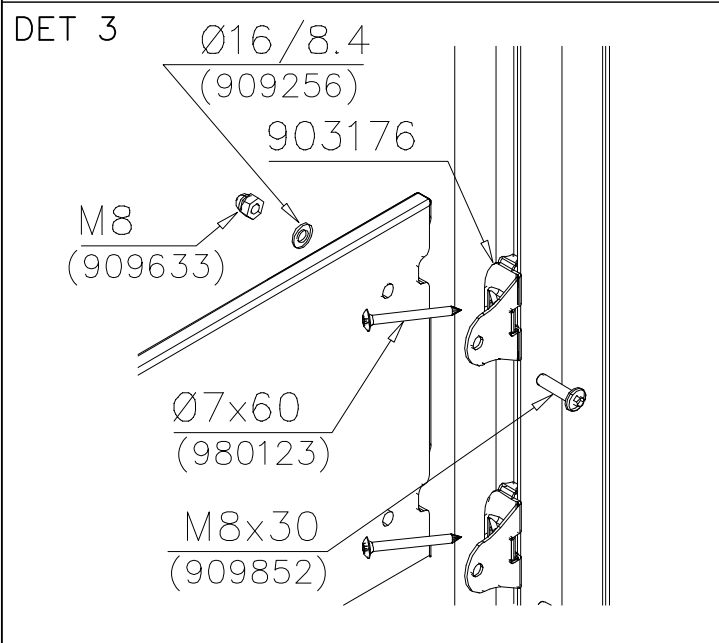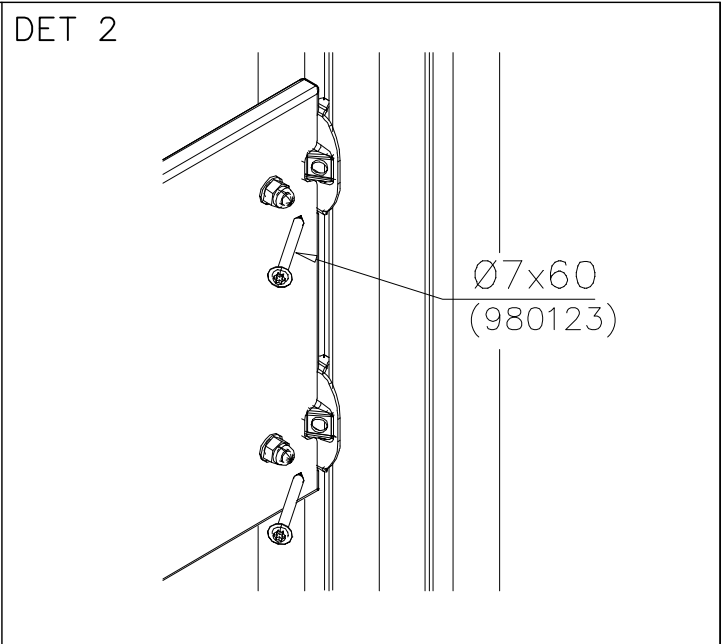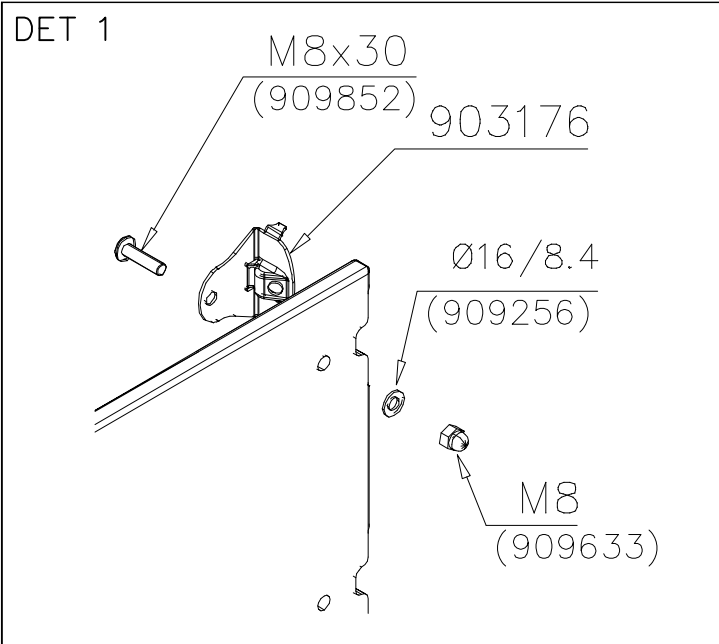



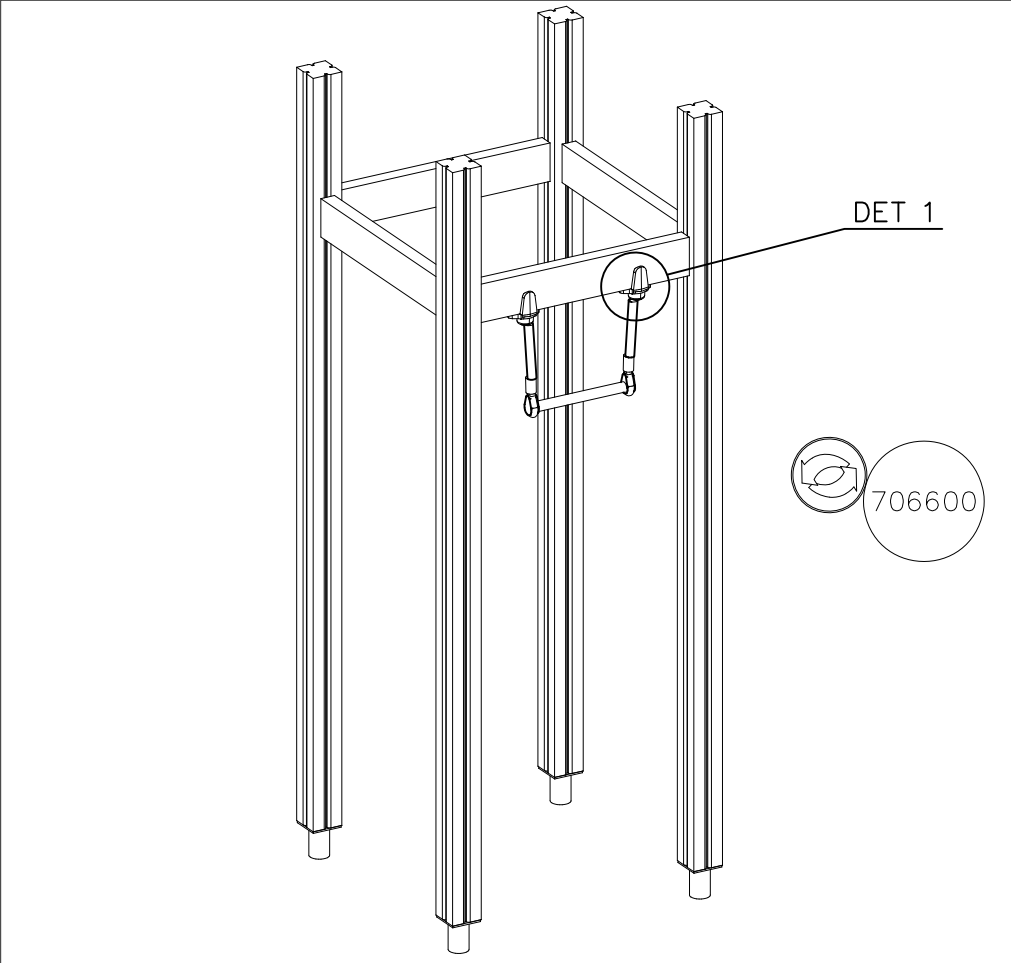



① 706600	PCS	② 980128	PCS
	1		2
		Ø7x40	
③ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS
	PCS		PCS


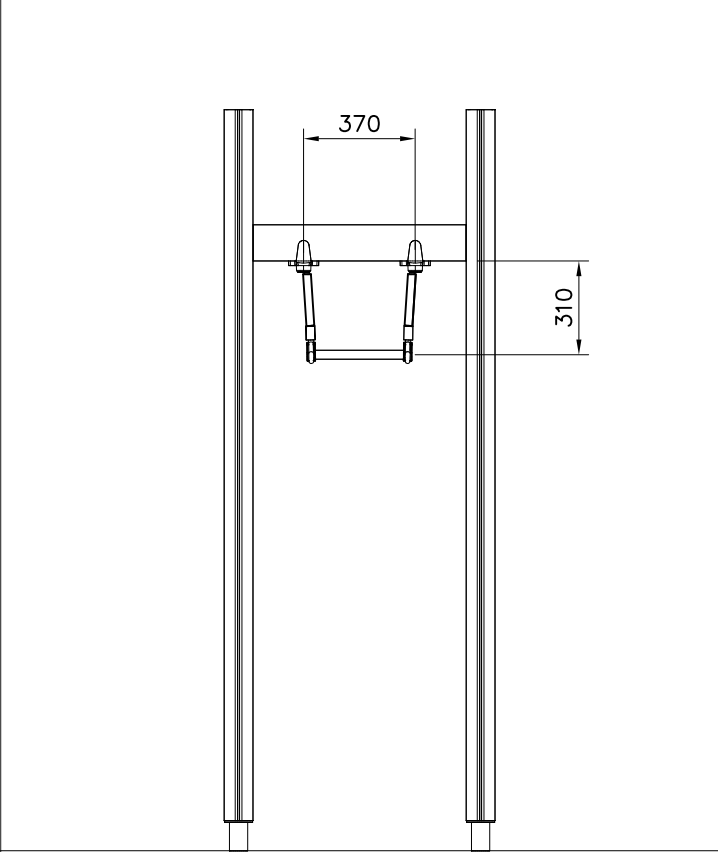



TRAPEZE OPTIONS		
706600	706600-301	BLUE
	706600-302	RED
	706600-303	BEIGE
	706600-304	GRAY
	706600-305	BLACK
	706600-306	YELLOW

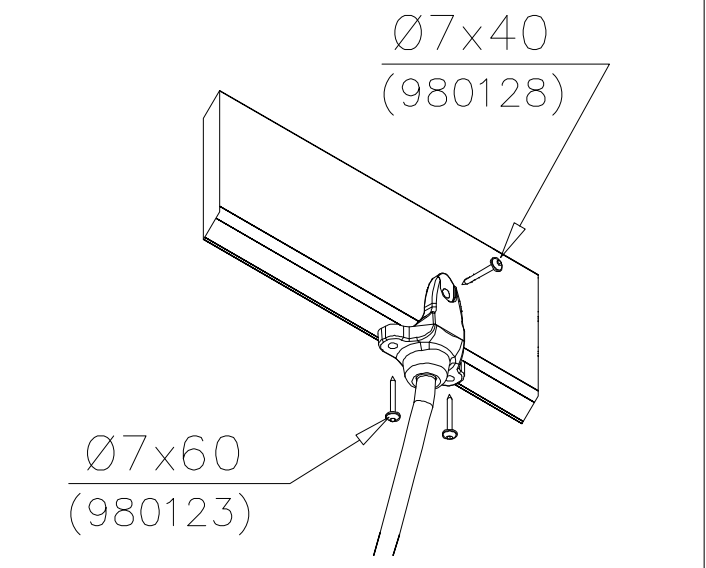

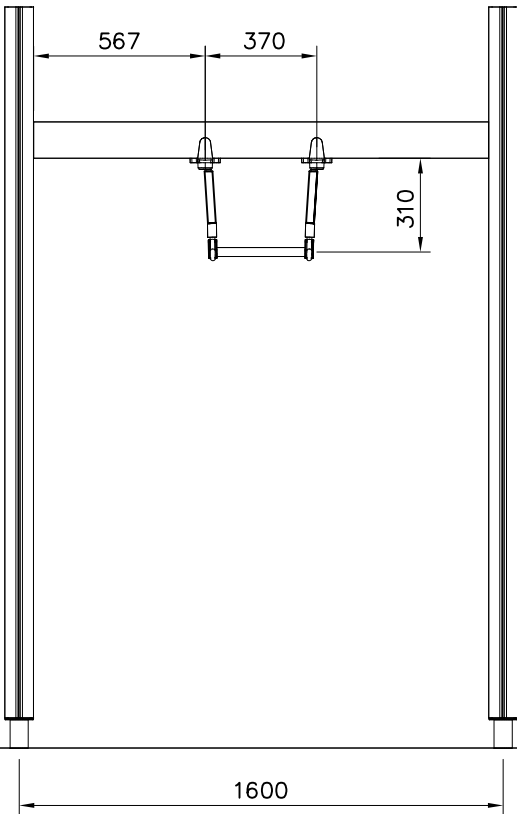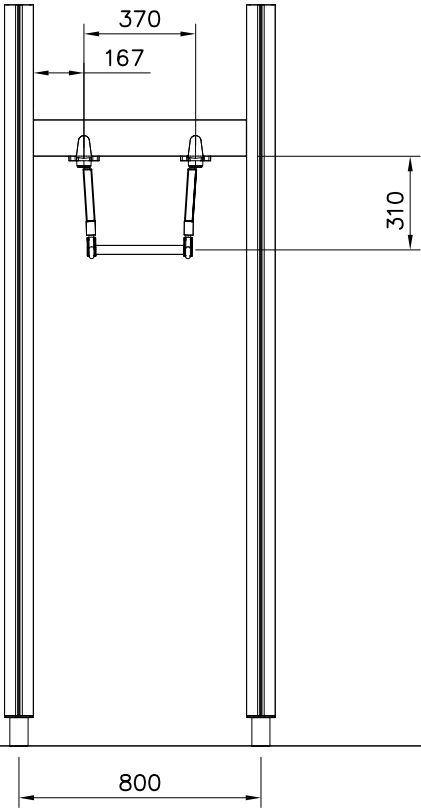


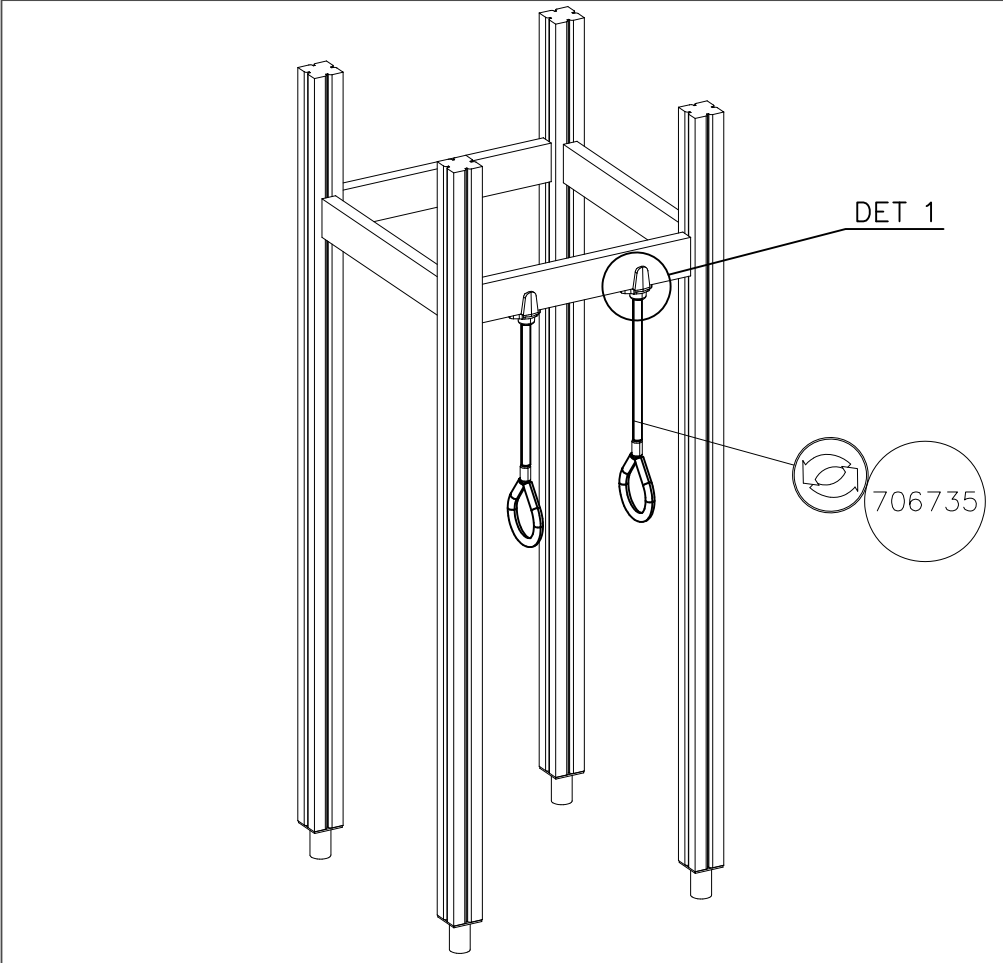

① 980123	PCS	② 980128	PCS
	4		2
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 706735	PCS		PCS
	1		

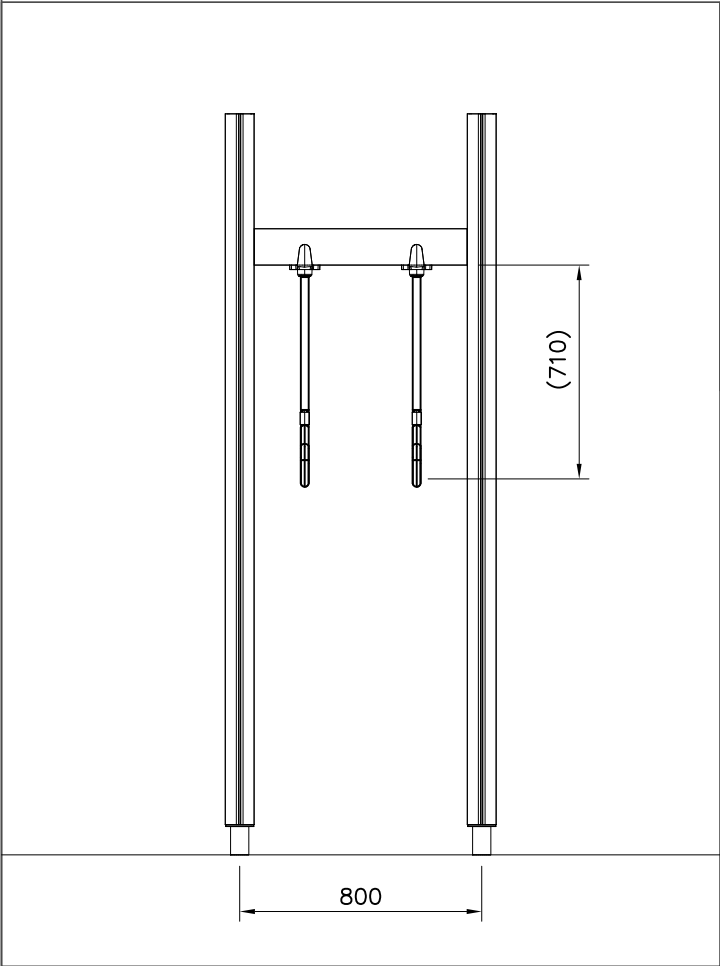




RINGS OPTIONS





706735-301	BLUE
706735-302	RED
706735-303	BEIGE
706735-304	GRAY
706735-305	BLACK
706735-306	YELLOW

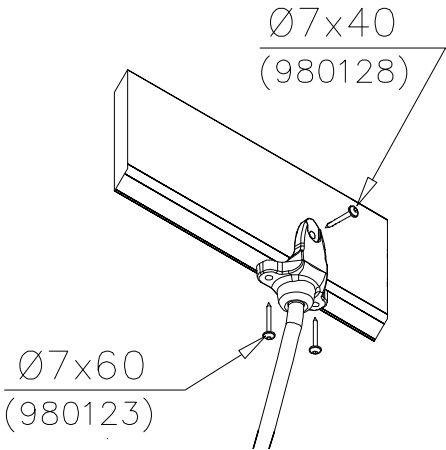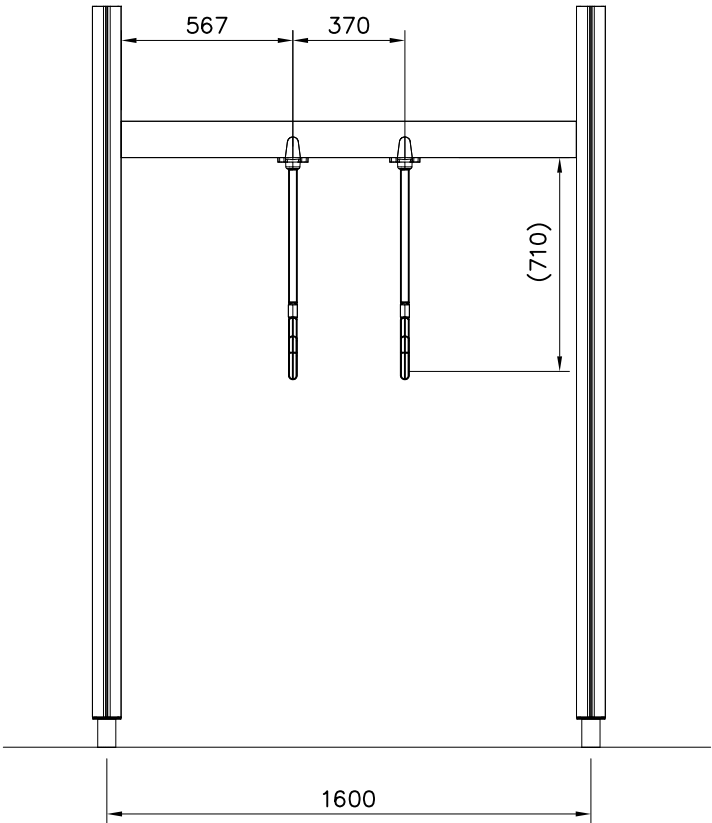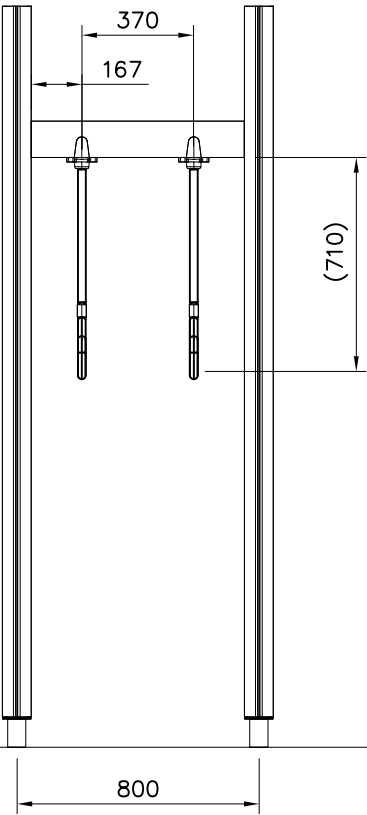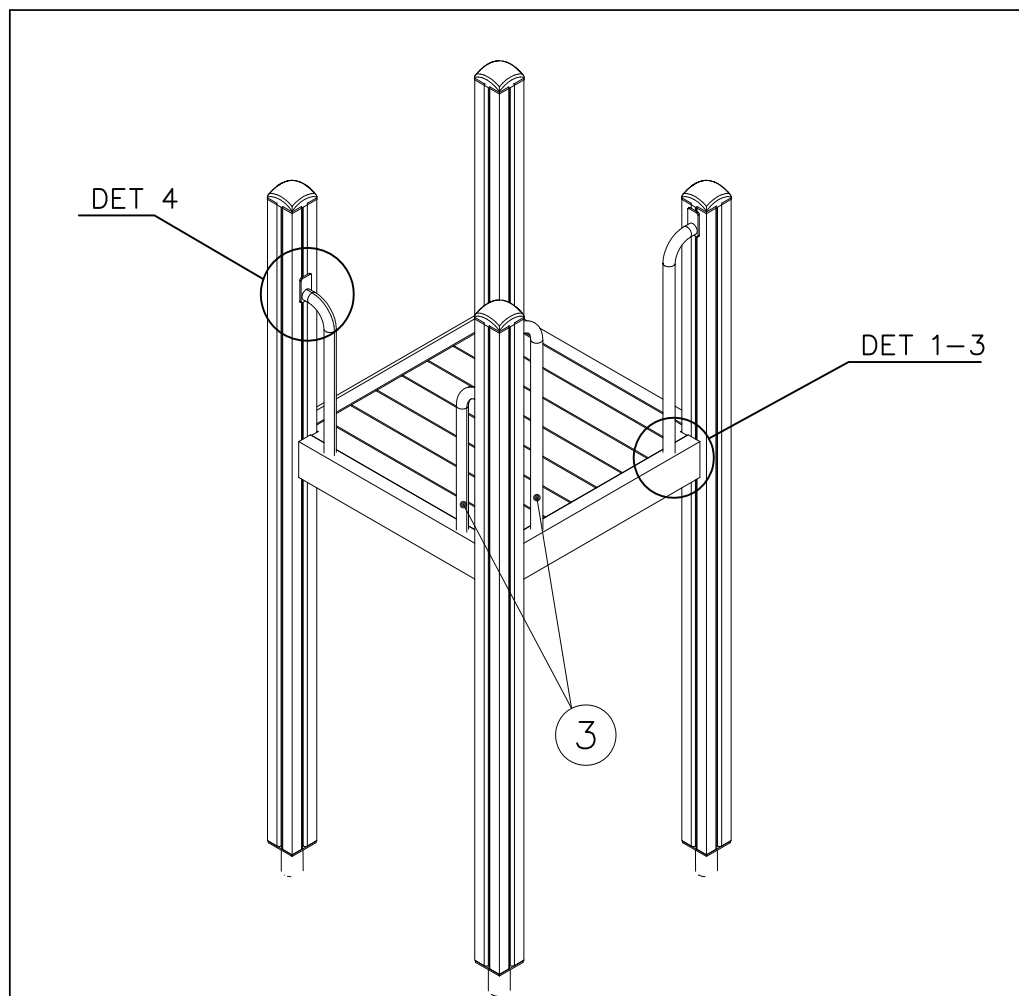DET 1









① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
	PCS		PCS
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

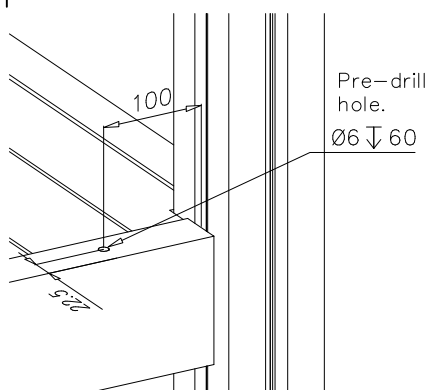
DET 1




DET 2

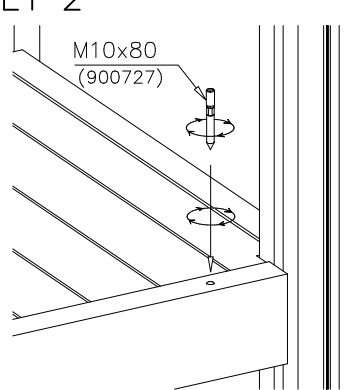



DET 3

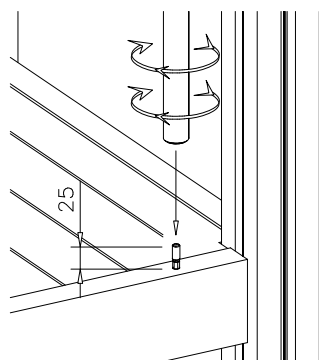


DET 4

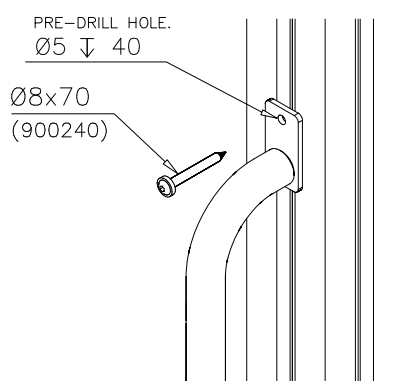

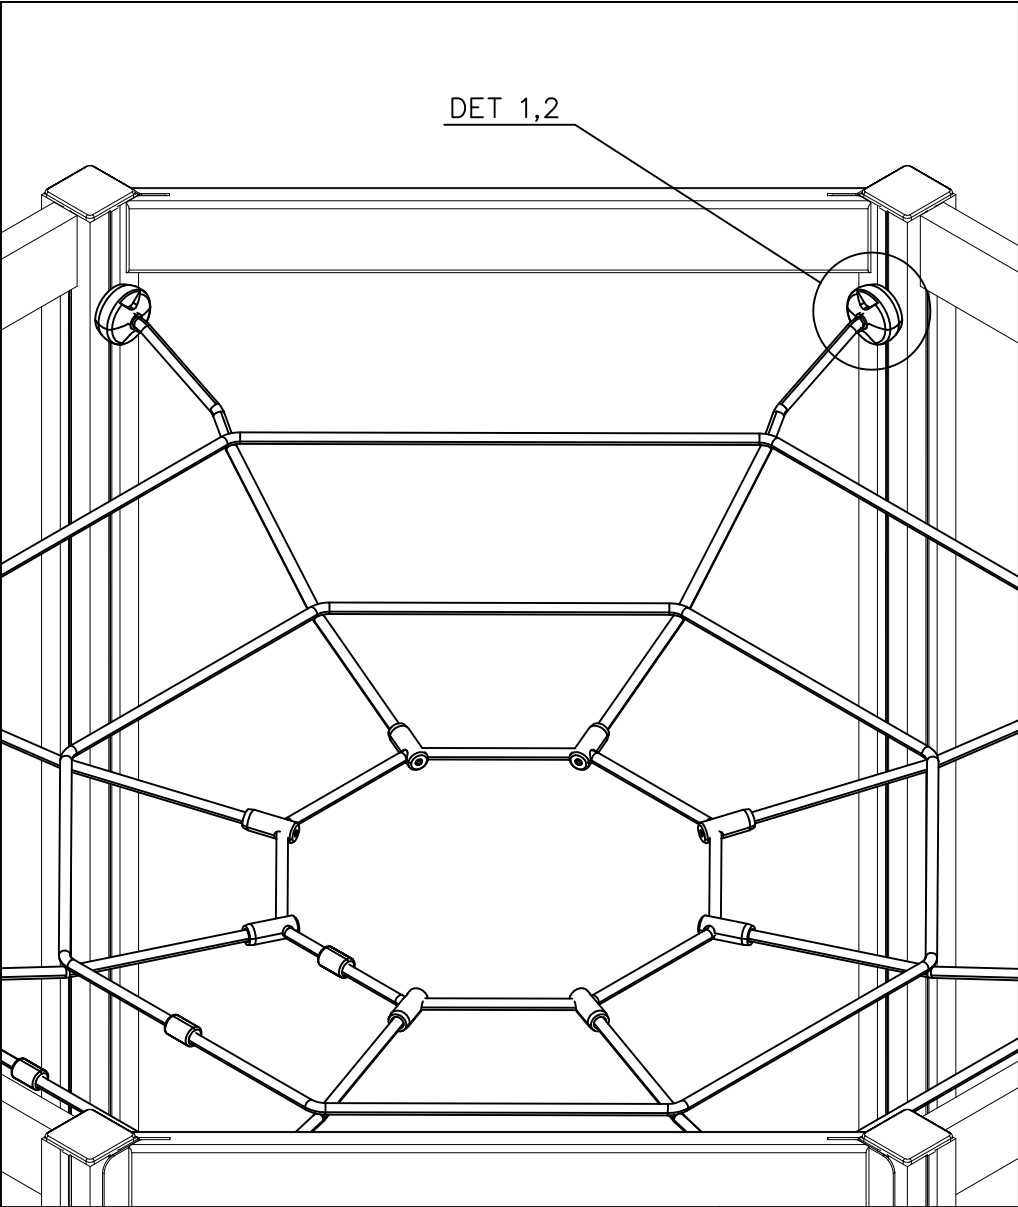



① 903093	PCS		PCS
	16		
Ø8x90			
	PCS		PCS
	PCS	○ 708048	PCS
			
		2305x2305	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

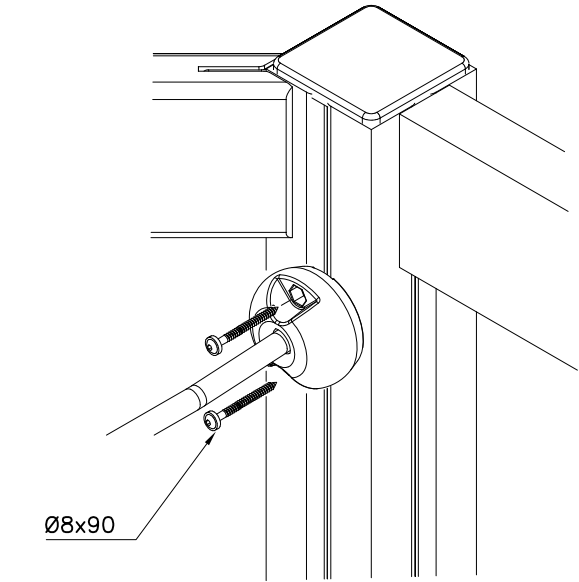DET 1



DET 2

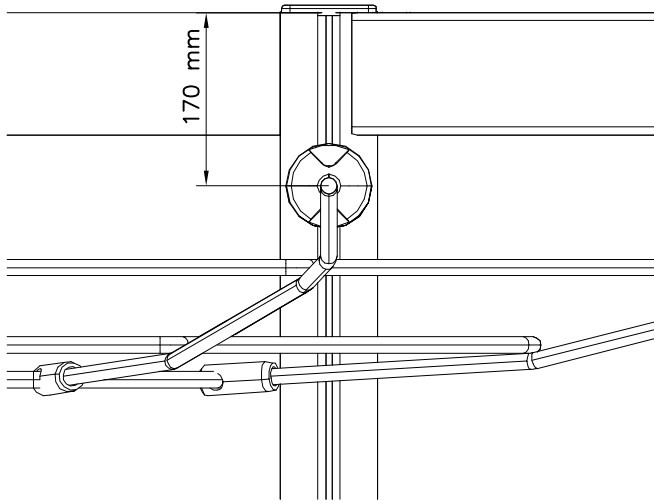

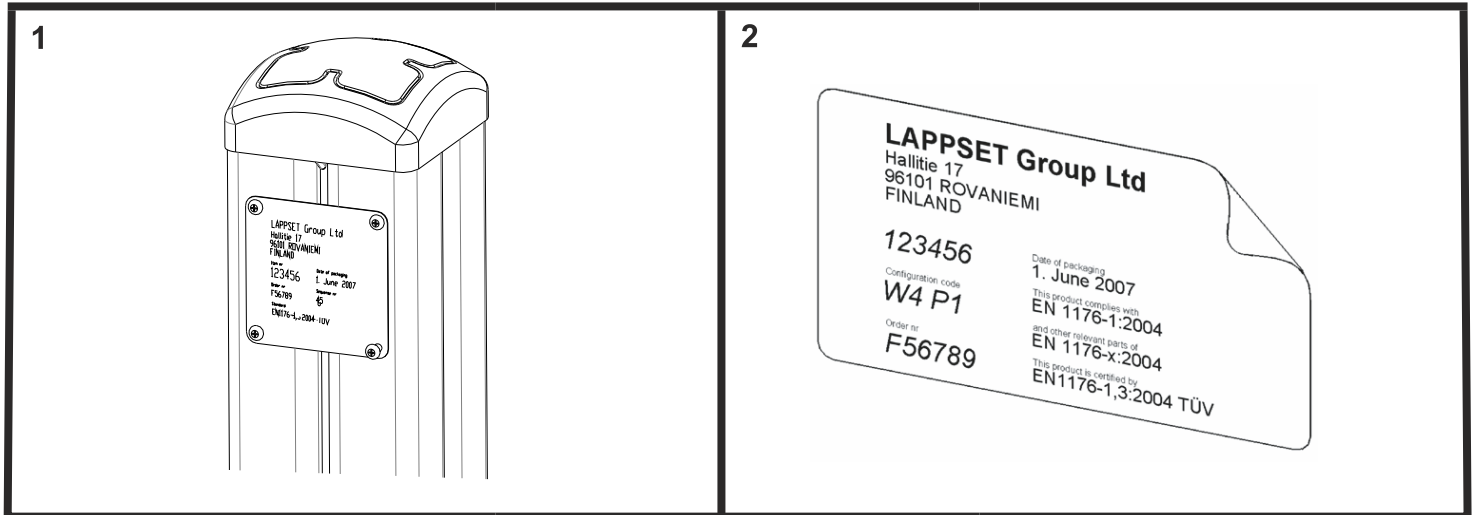

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.