


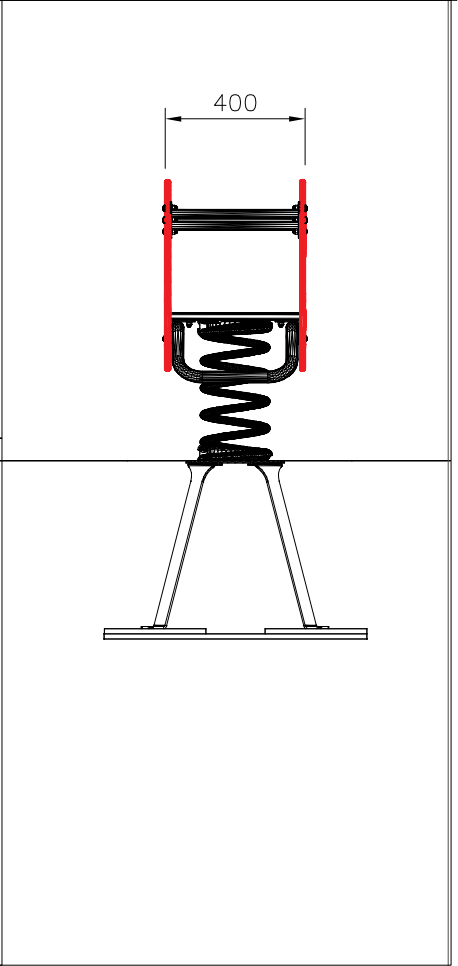
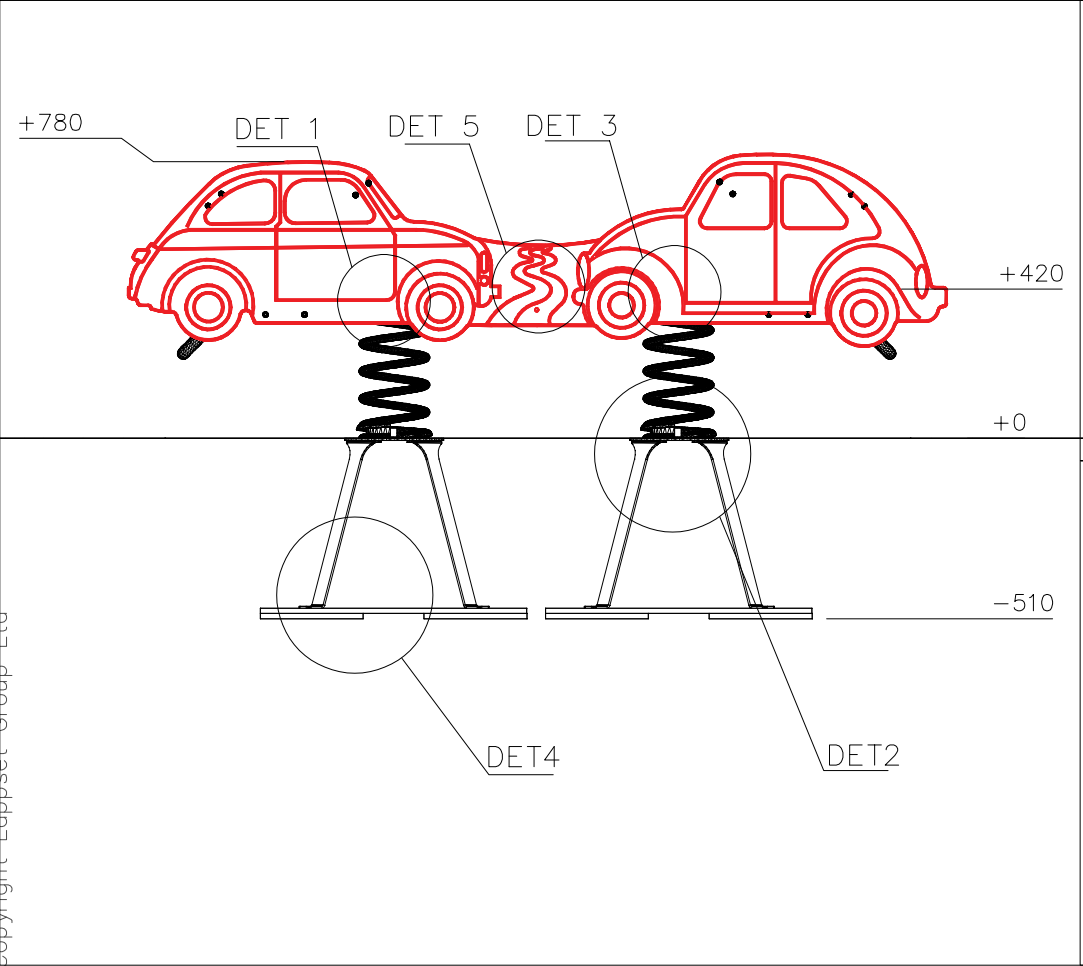


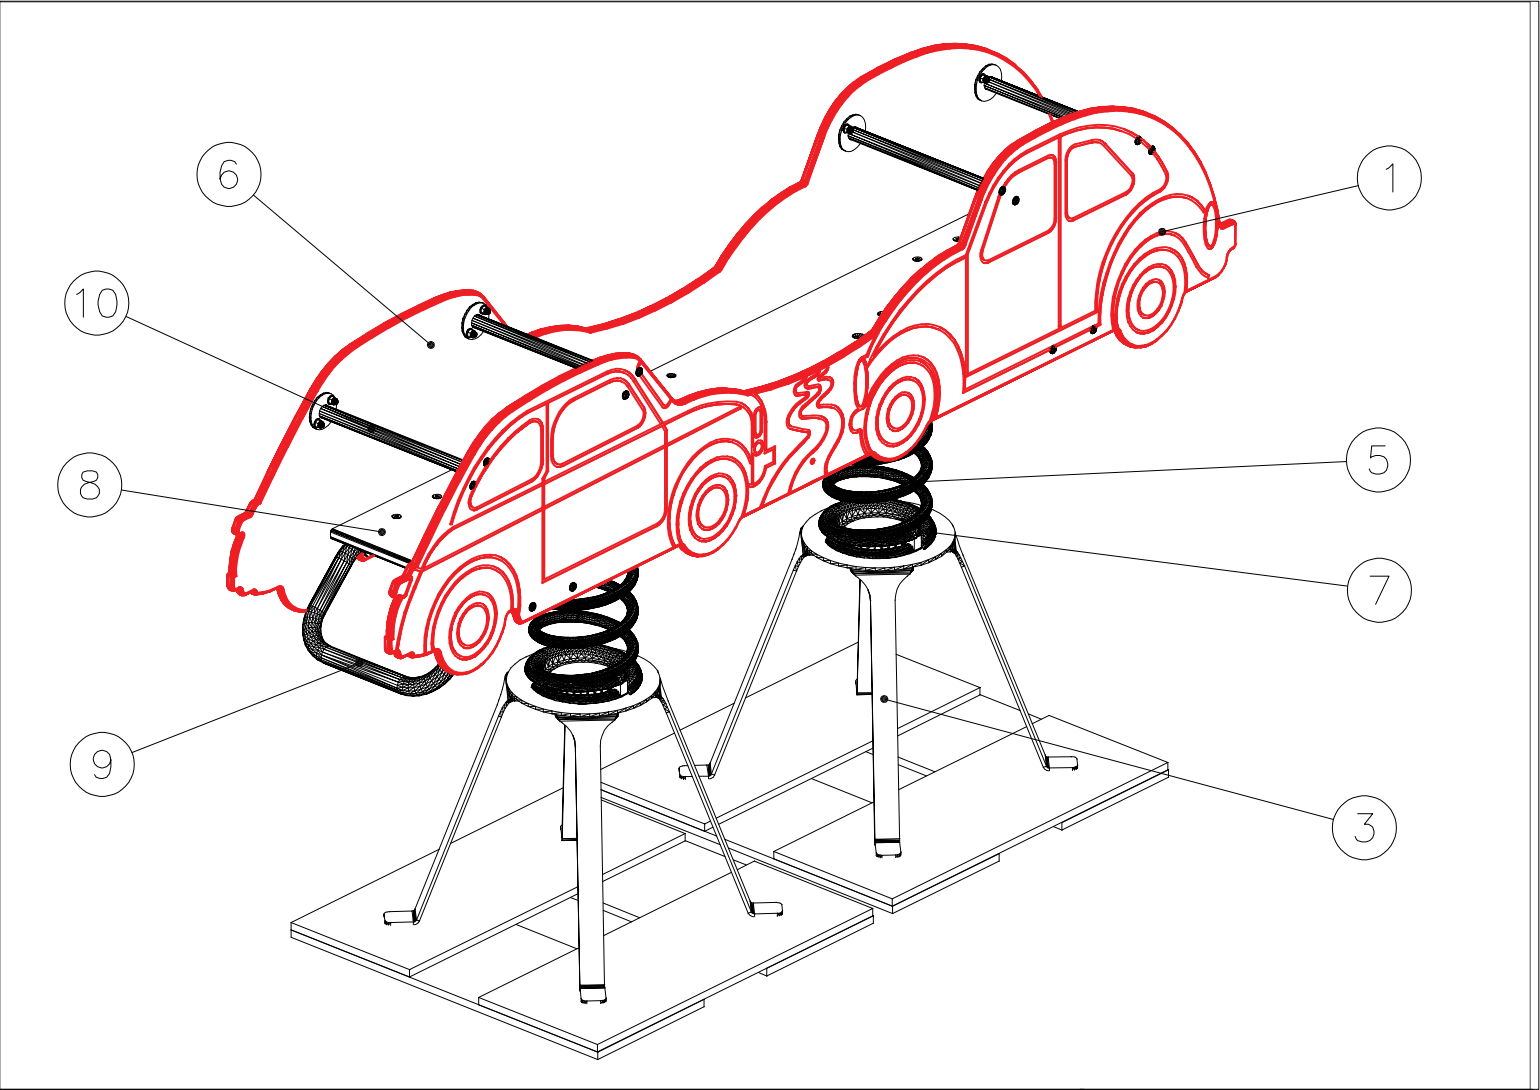


DET 1

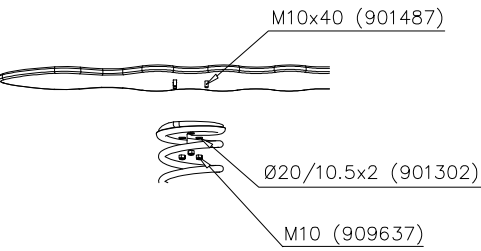


DET 2

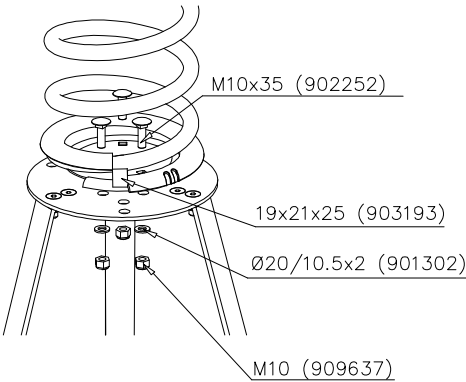


DET 3

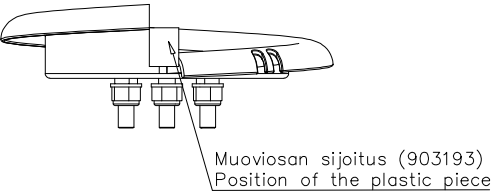


DET 4 705101 OPTIO 1

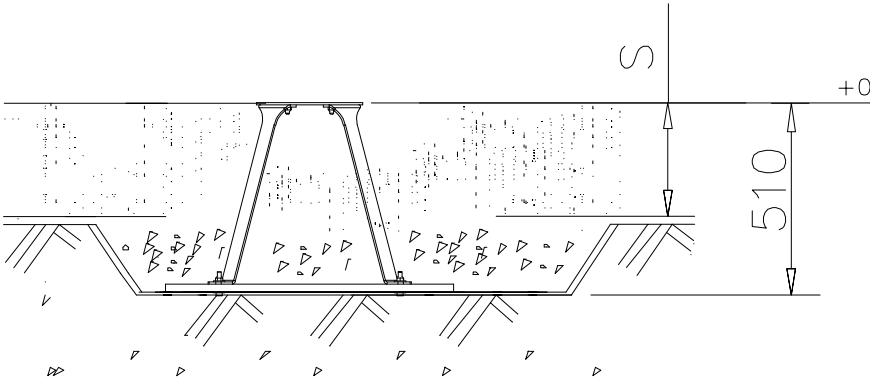








DET 5




—— EN Impact Area 10 m2

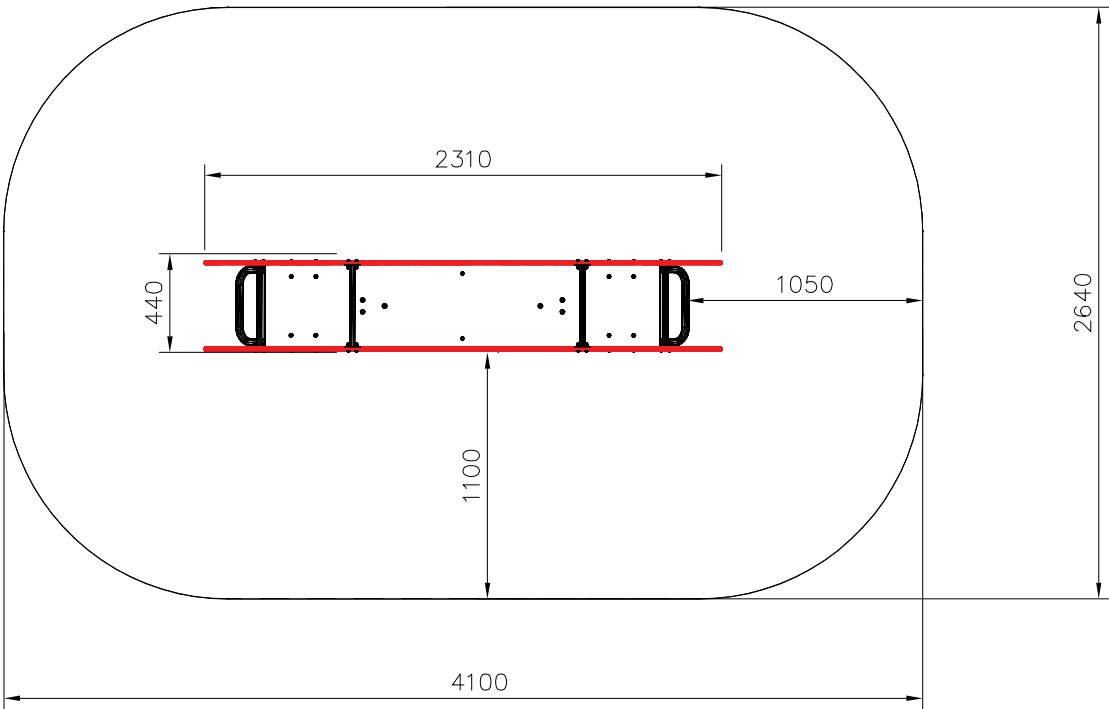


① 702286	PCS 1	② P18495	PCS 1	⑭ 909850	PCS 16	⑮ 901302	PCS 8
LAPPSET Group Ltd www.lappset.com Part No.: 702286 Qty: 1 Mater.: Steel Finish: Galv. Weight: 0.12kg Net Weight: 0.12kg Gross Weight: 0.12kg Dimensions: 90x50x10							
90x50		20x440x2300		M8x25		Ø20/10.5x2	
③ 705101	PCS 2	④ 901487	PCS 6	⑯ 909256	PCS 4	⑰ 900965	PCS 8
		M10x40		Ø16/8.4x1.6		M10	
⑤ 903192	PCS 2	⑥ P18496	PCS 1	⑱ 909633	PCS 16	⑲ 980160	PCS 12
20x200		20x440x2300		M8		M8	
 ⑦ 903191 PCS 4 M10x35 (902252) Ø20/10.5x2 (901302) M10 (909637) 19x21x25 (903193)		⑩ 902620	PCS 4	⑪ 905857	PCS 2	⑫ 909852	PCS 2
		⑬ 901570	PCS 2	⑳ M99452	PCS 8	㉑ 905857	PCS 8
				M10x30		Ø70x370	
⑧ P15600	PCS 1	⑨ 903197	PCS 2	㉒ 905103	PCS 4		
20x370x1768		425x370x217		PT-28/32-H			
⑩ 902620	PCS 4	⑪ 905857	PCS 2				
Ø70x370		M8x35					
⑫ 909852	PCS 2	⑬ 901570	PCS 2				
M8x30		36x55x55					

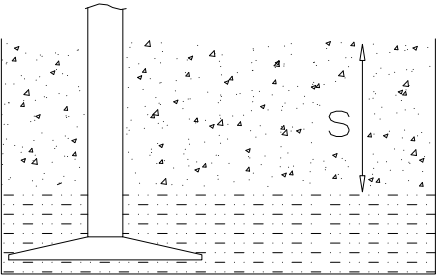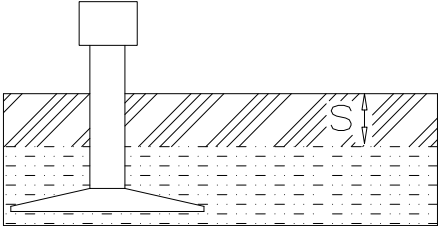
		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

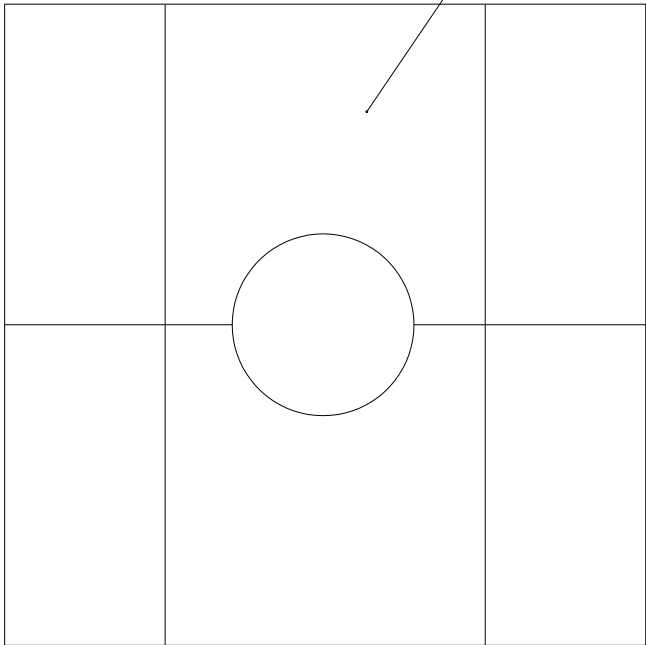

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

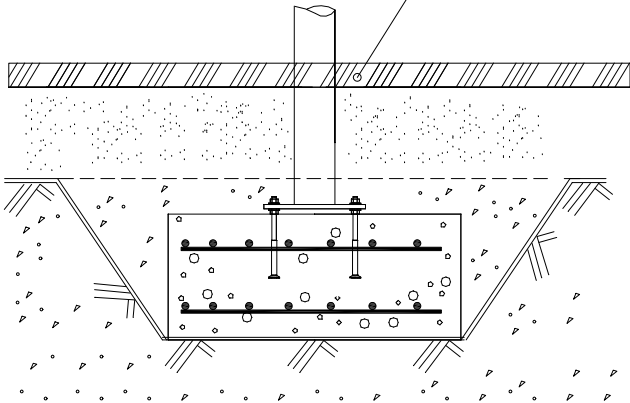

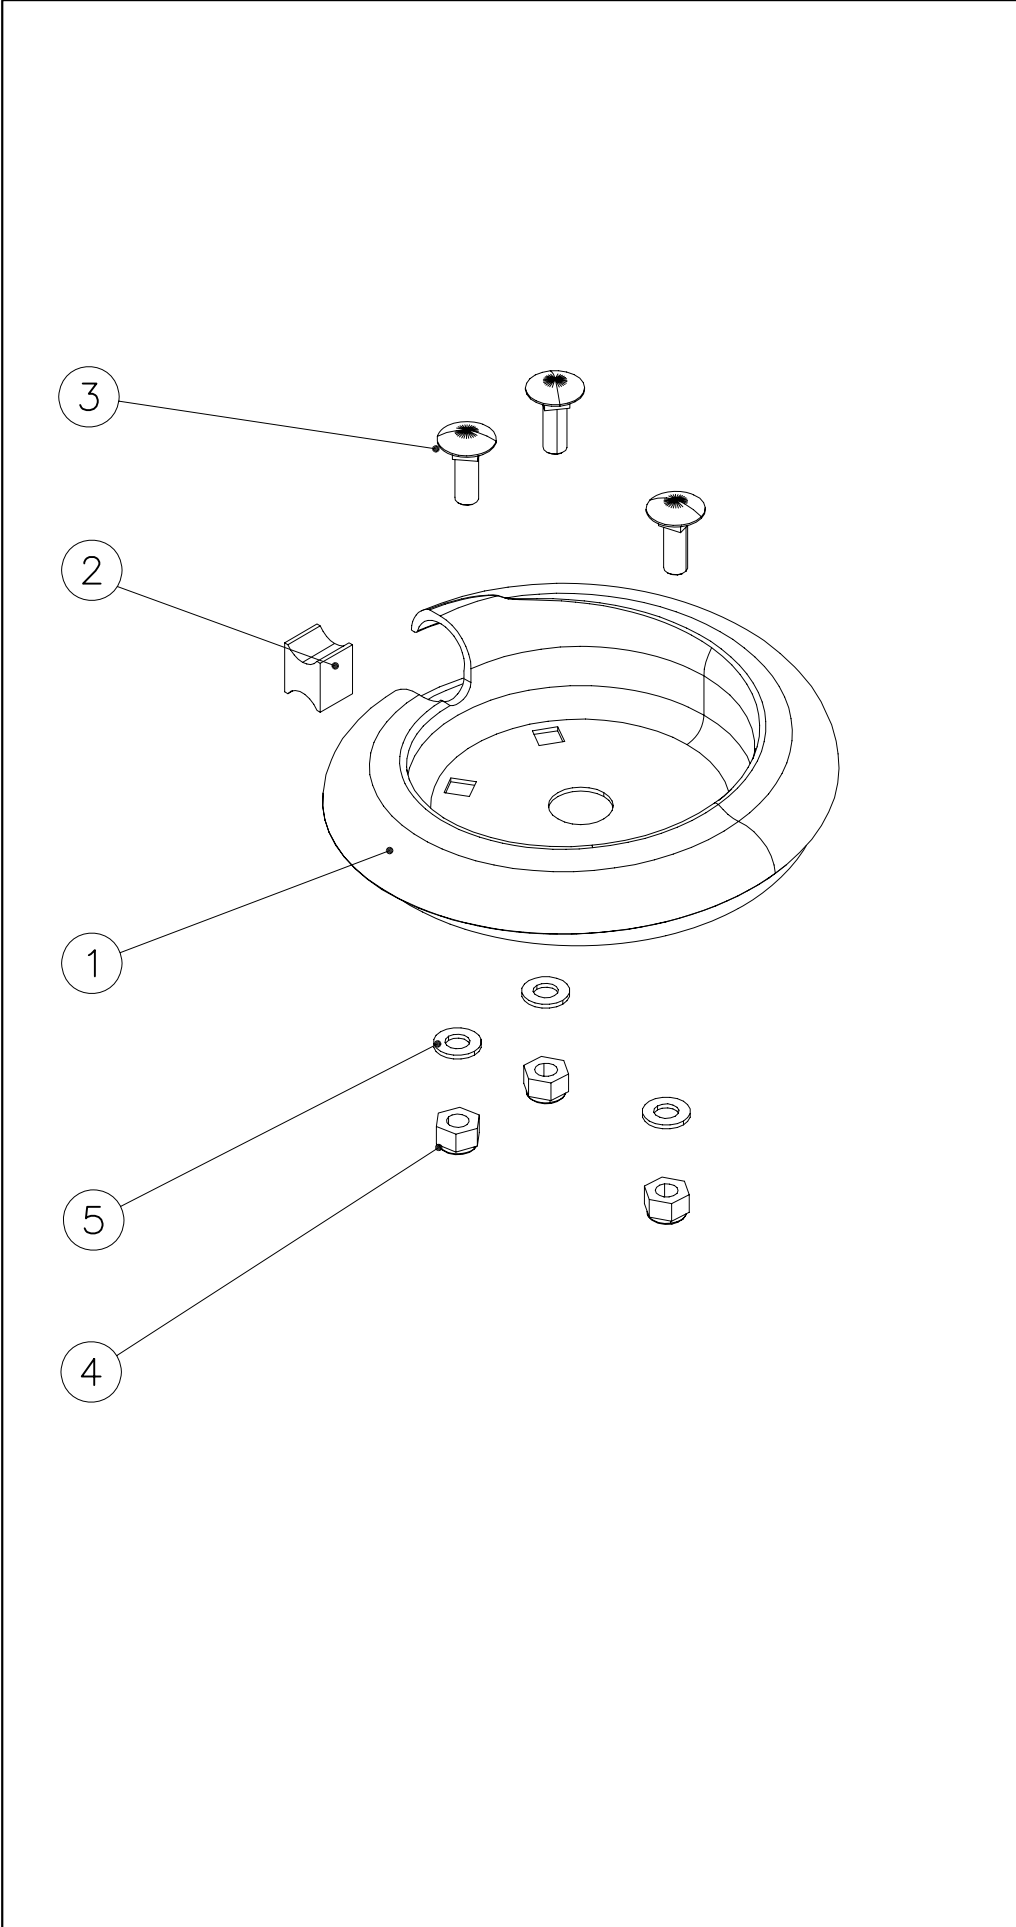

①	PCS 1	②	PCS 1
			
		19x21x25	
③	PCS 3	④	PCS 3
			
M10x35		M10	
⑤	PCS 3		PCS
			
Ø20/10.5			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

Jousen ja kiinnityslevyn kiinnittäminen

Fixing the spring and gable plate

Aseta jousen kiinnityslevy jousen kierteiden väliin.
Place the spring berch between the bottom coils



Kierrä kiinnityslevyä kohti kiinnitysalustaa.
Turn the spring berch towards the anchor




Aseta muovipala kiinnityslevyn kierteen aloitus- ja lopetus osan väliin kuvan osoittamalla tavalla.

Place the plastic piece between coils as shown below




Kierrä kiinnitys levyä myötäpäivää, kunnes muovipala koskettaa jousen kierrettä.

Turn the spring berch clockwise until the plastic piece is in contact to coils below and underneath.

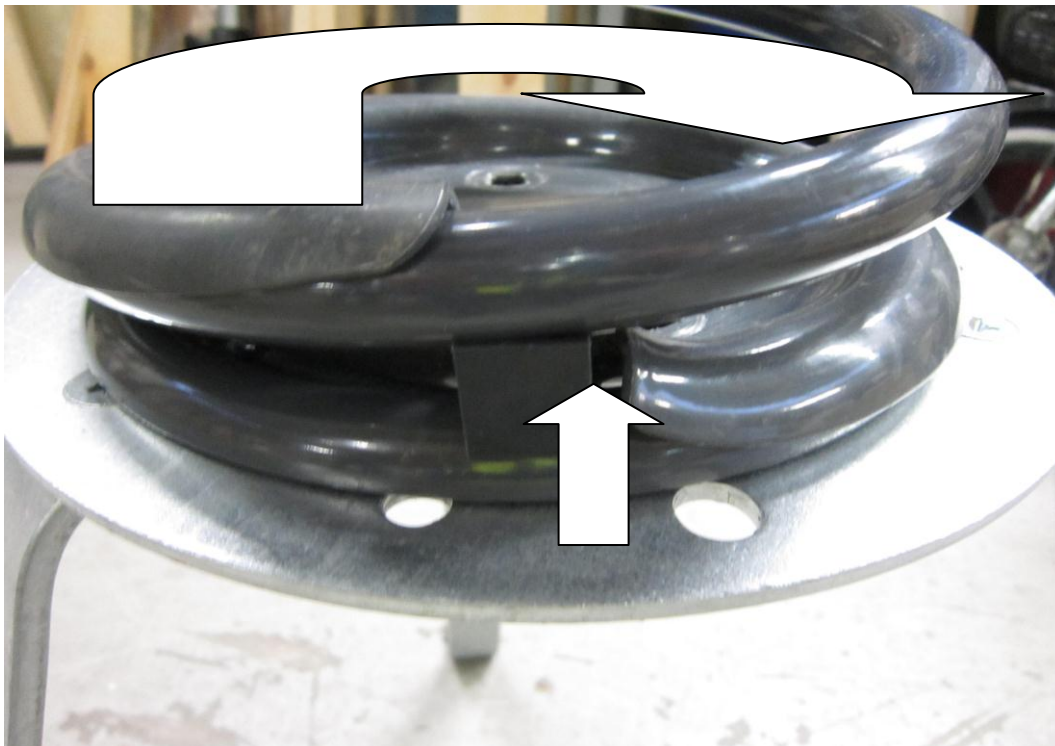

Kohdista kiinnityslevyn pulttien reiät ja perustuksen kiinnitysreiät kohdalleen. 5mm – 10mm rako ennen kiristystä.




Center the fixing holes of anchor and spring berch. There should be 5-10 mm gap between the parts prior to tightening.


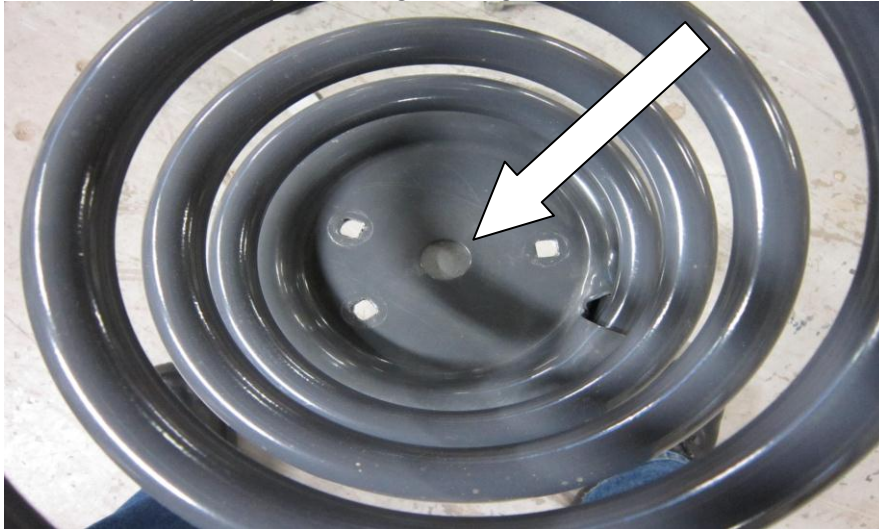


Kiristä huolellisesti pultit vuorotellen kiristäen. Kiristuksen jälkeen osien välillä saa olla korkeintaan 1mm rako keskireiästä katsoen.


Tighten the bolts gradually, about 1 turn at the time. After the tightening, there must not be more than 1mm gap between the parts



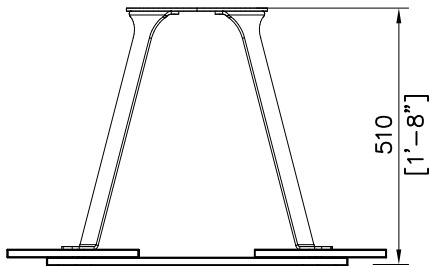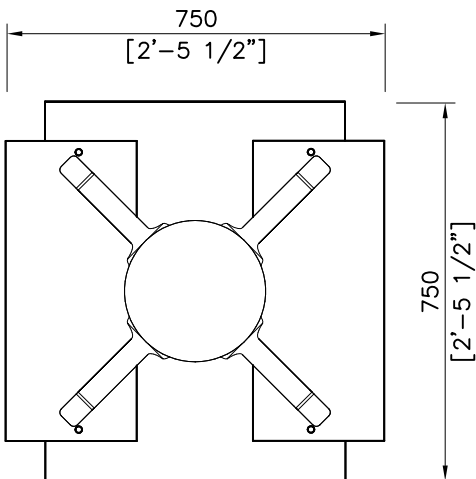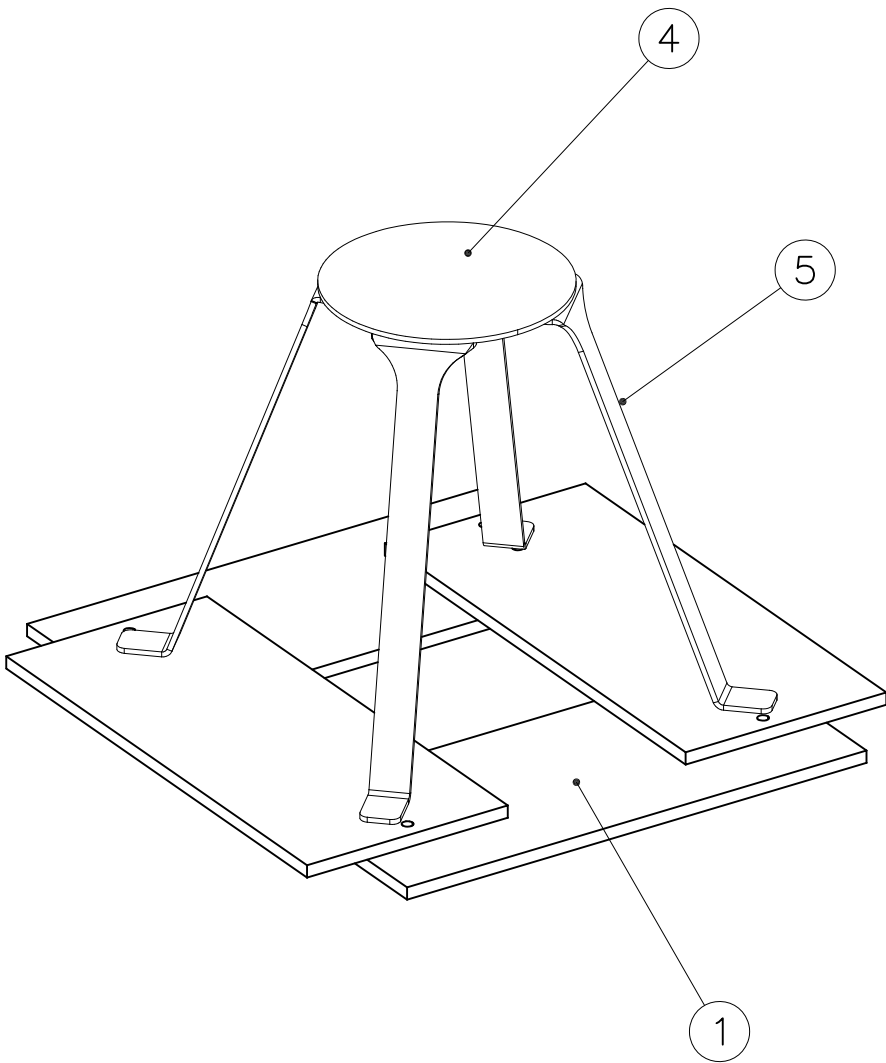


① 707138	PCS	② 900958	PCS
	4		8
260x595		M10x30	
③ 902232	PCS	④ 905993	PCS
	4		1
M10x55			
⑤ 906000	PCS	⑥ 909255	PCS
	4		8
		Ø30/10.5	
⑦ 980161	PCS		PCS
	12		
M10			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

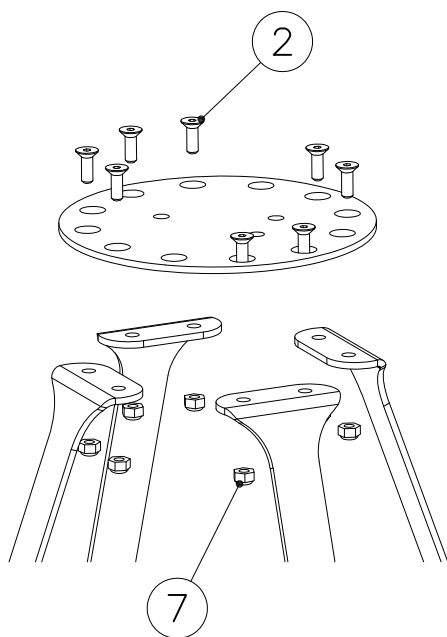


DET 2

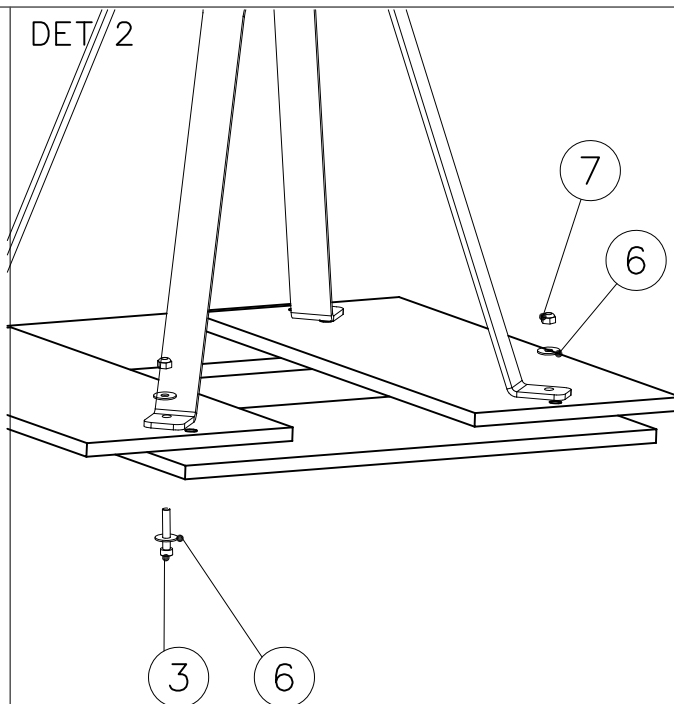


DET 3 OPTIO 1

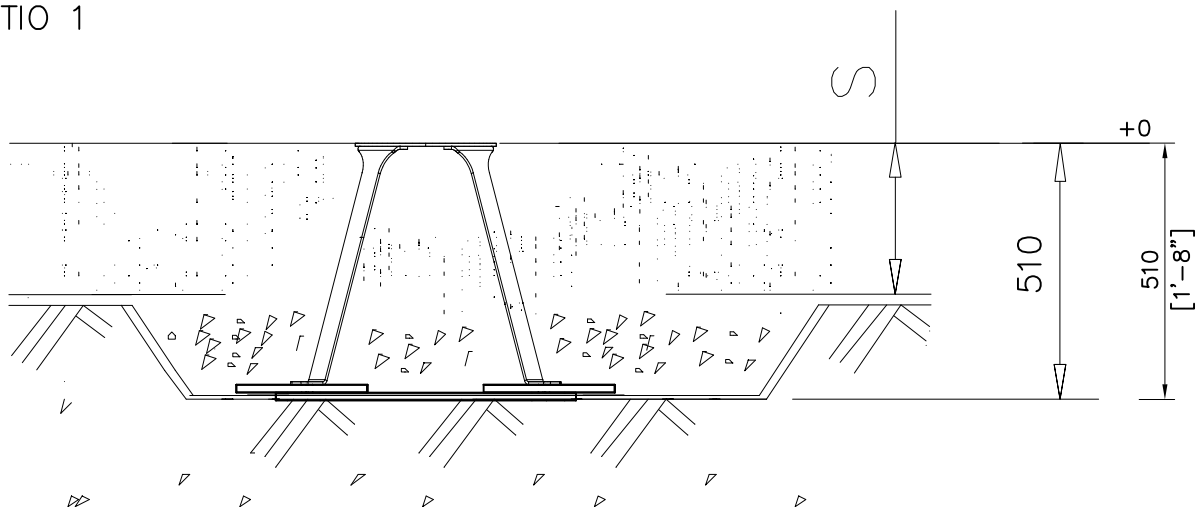

DET 3 OPTIO 2 (WITH CONCRETE)

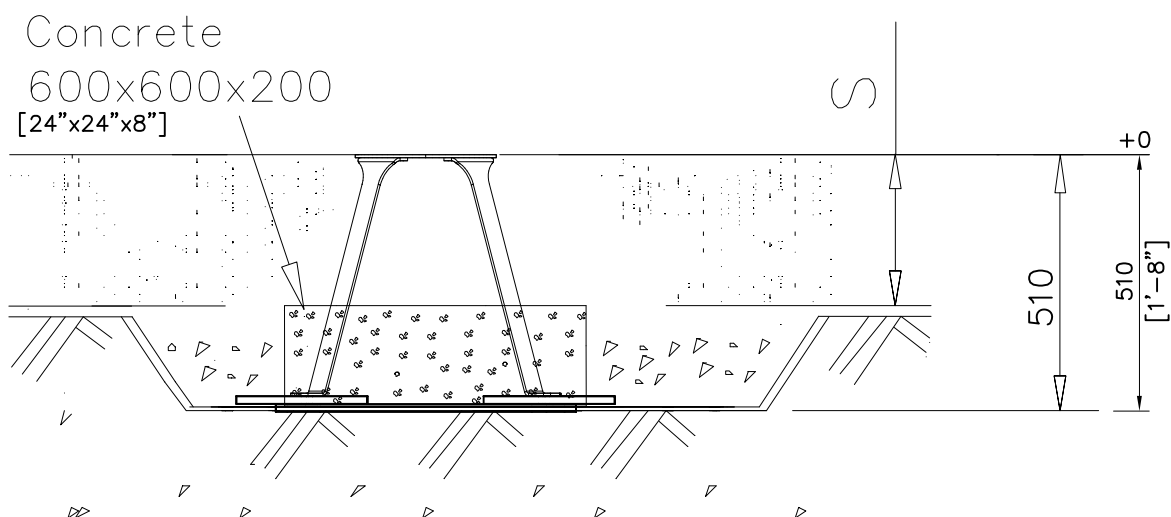

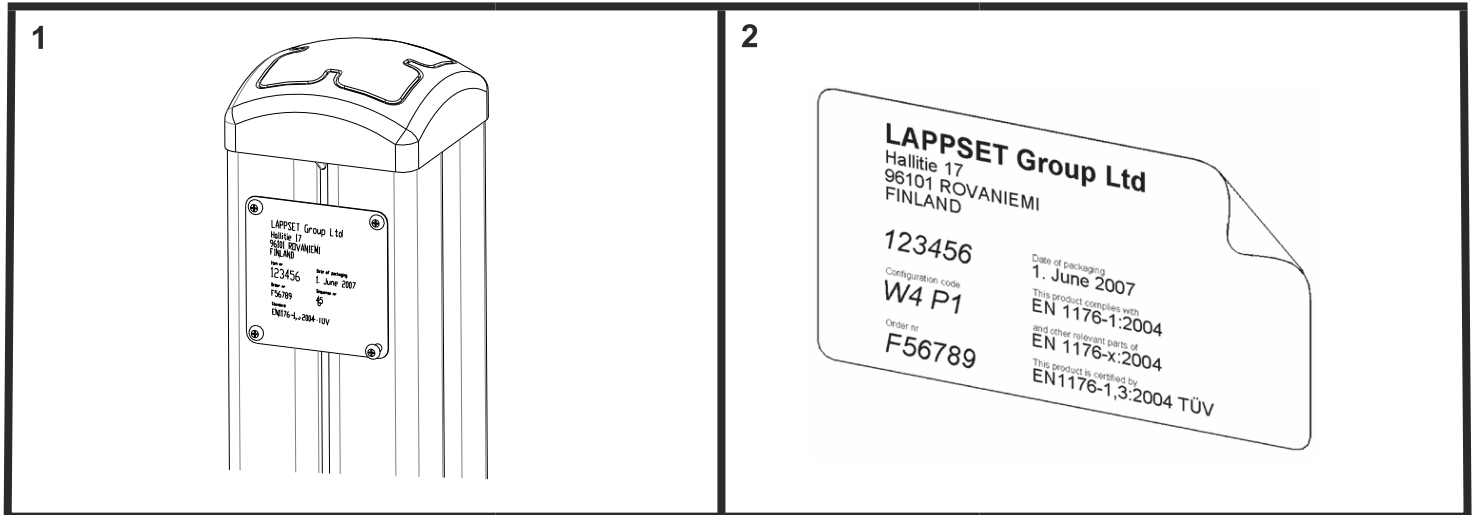

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.