

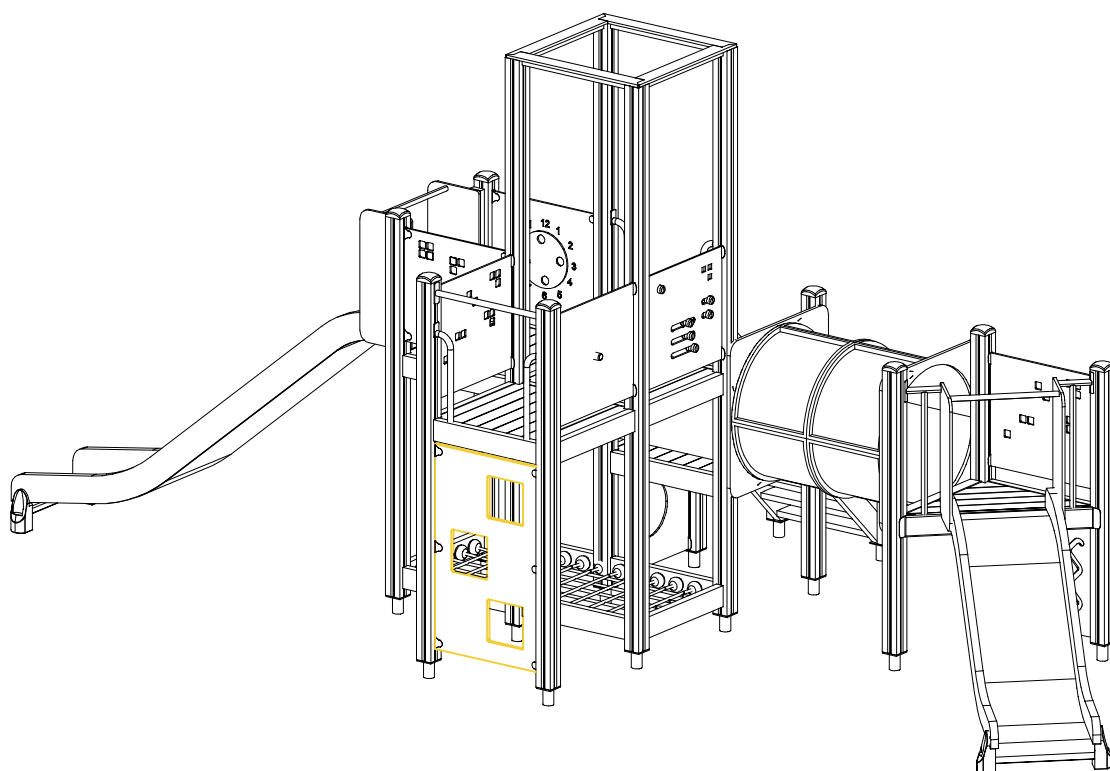


FINNO

































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 22.5.2025



















Q14343-2








DATE: 22.5.2025

008985	PCS	008986	PCS	702286	PCS	705705-702	PCS	706371-702	PCS	706428	PCS
	1		4		1		1		4		4
32x714x714		750x750		65x65		10x640x702		15x345x750		15x93x888	
706429	PCS	706436-707	PCS	706439	PCS	706441	PCS	706443	PCS	706444	PCS
	4		4		20		2		8		4
32x45x704		10x640x702		L 704		93x93x1550		32x45x702		93x93x3200	
706450	PCS	706452	PCS	706461-707	PCS	706484	PCS	706505	PCS	706507-702	PCS
	1		1		1		4		2		1
600x381x2685		600x780x1740		15x400x703		93x93x2150		35x70x730			
706508	PCS	706510	PCS	706512	PCS	706527	PCS	706531	PCS	706533	PCS
	3		1		2		3		15		1
32x45x650		45x120x1030		70x120x704		93x93x1600					
706534	PCS	706535	PCS	706537	PCS	706538	PCS	706539	PCS	706547	PCS
	5		4		1		1		1		1
706558	PCS	706659	PCS	706766-707	PCS	706772-702	PCS	706778	PCS	706945	PCS
	1		1		1		1		2		1
707133	PCS	707145	PCS	707146-707	PCS	707191	PCS	707224	PCS	707386-702	PCS
	2		2		4		1		1		1
10x80x745		43x93x717		15x145x1153		+870				10x640x702	



DATE: 22.5.2025



707433-702  10x640x702 PCS 1	707434  PCS 1	707449  FASTENER KIT PCS 1	707450  PCS 1	707589  PCS 1	707595-305  755x1555 PCS 1
707732  FASTENER KIT PCS 4	707918-702  20x275x640 PCS 8	900240  Ø8x70 PCS 4	901868  Ø34x598 PCS 6	901879  PCS 4	903093  Ø8x90 PCS 88
905138  GRAY PCS 9	905196  GRAY PCS 9	905821  GREY PCS 4	905829  TRANSPARENT PCS 4	907688-216  PCS 2	907692-216  PCS 2
907694-216  L 704 PCS 1	907701-216  PCS 2	909511  90x90x650 PCS 15	909519  50x380x380 PCS 15	980114  Ø4x20 PCS 4	980131  Ø6x60 PCS 36
	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS
	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS
	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS


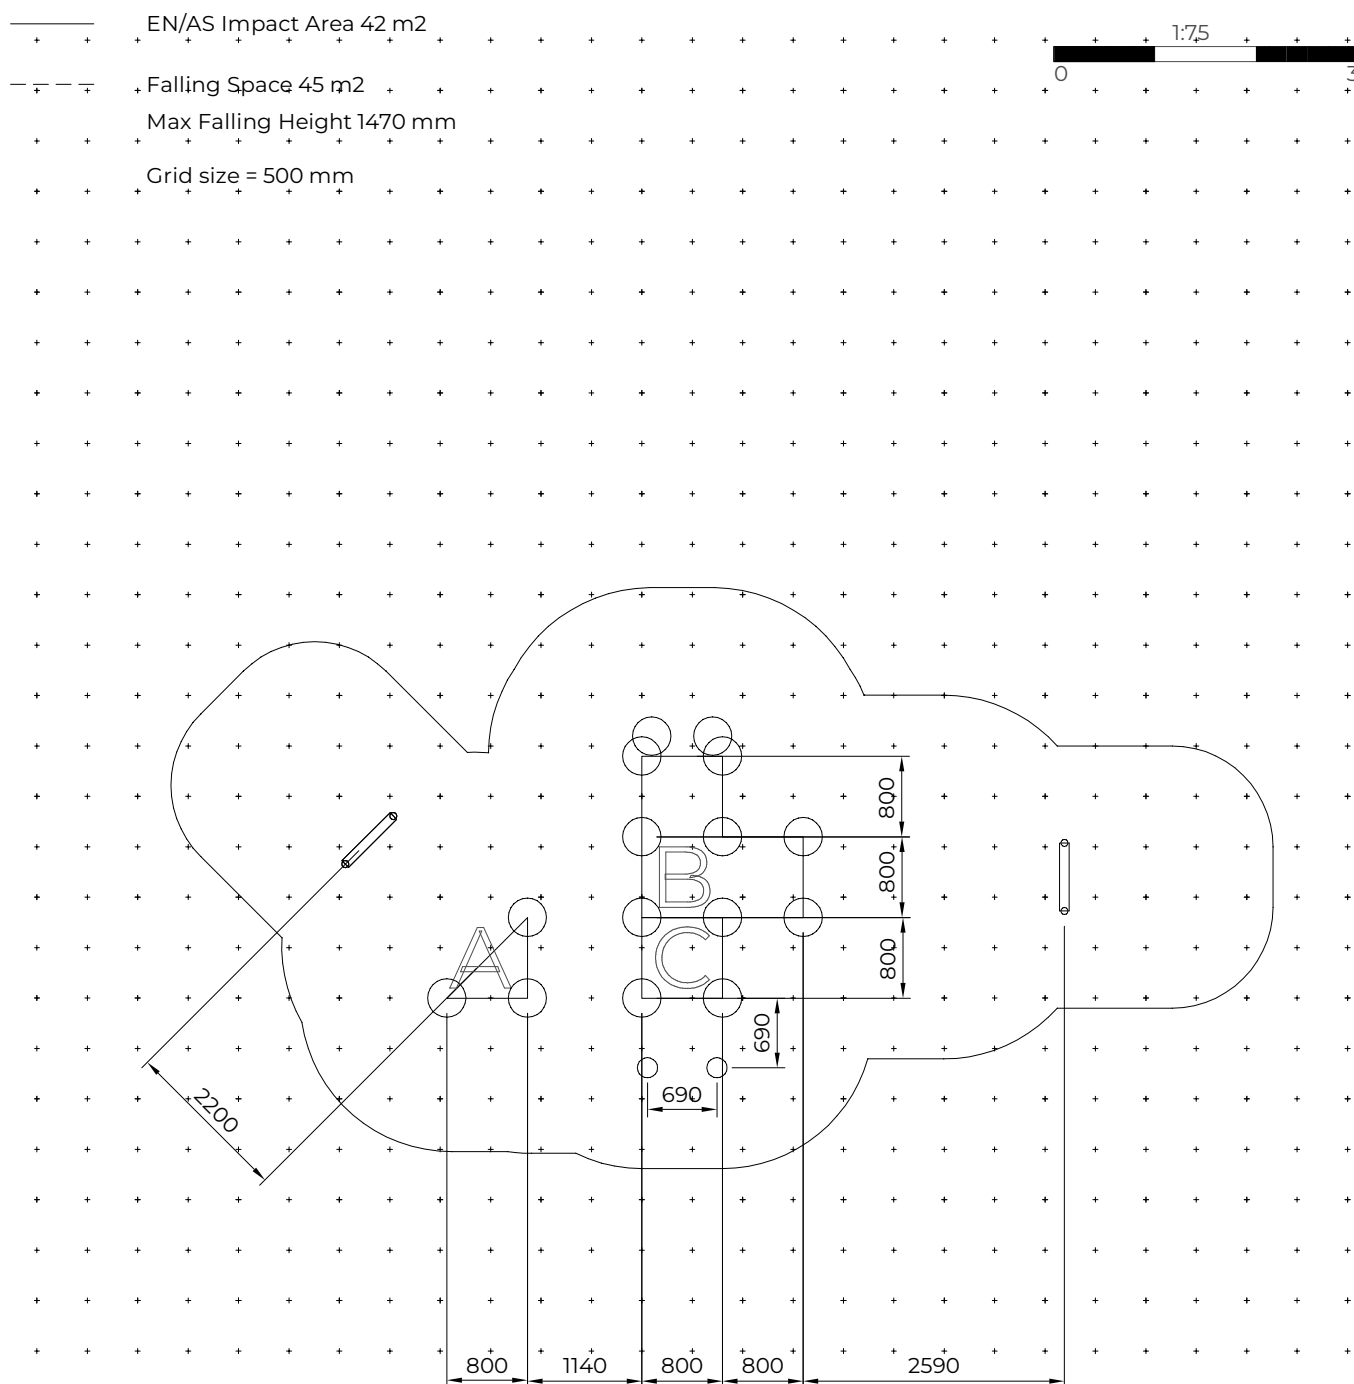











	 Ø7x40 901879 Hox! Slide sheet gap Liukupelti rako.	 M12x40 Ø24/13
		

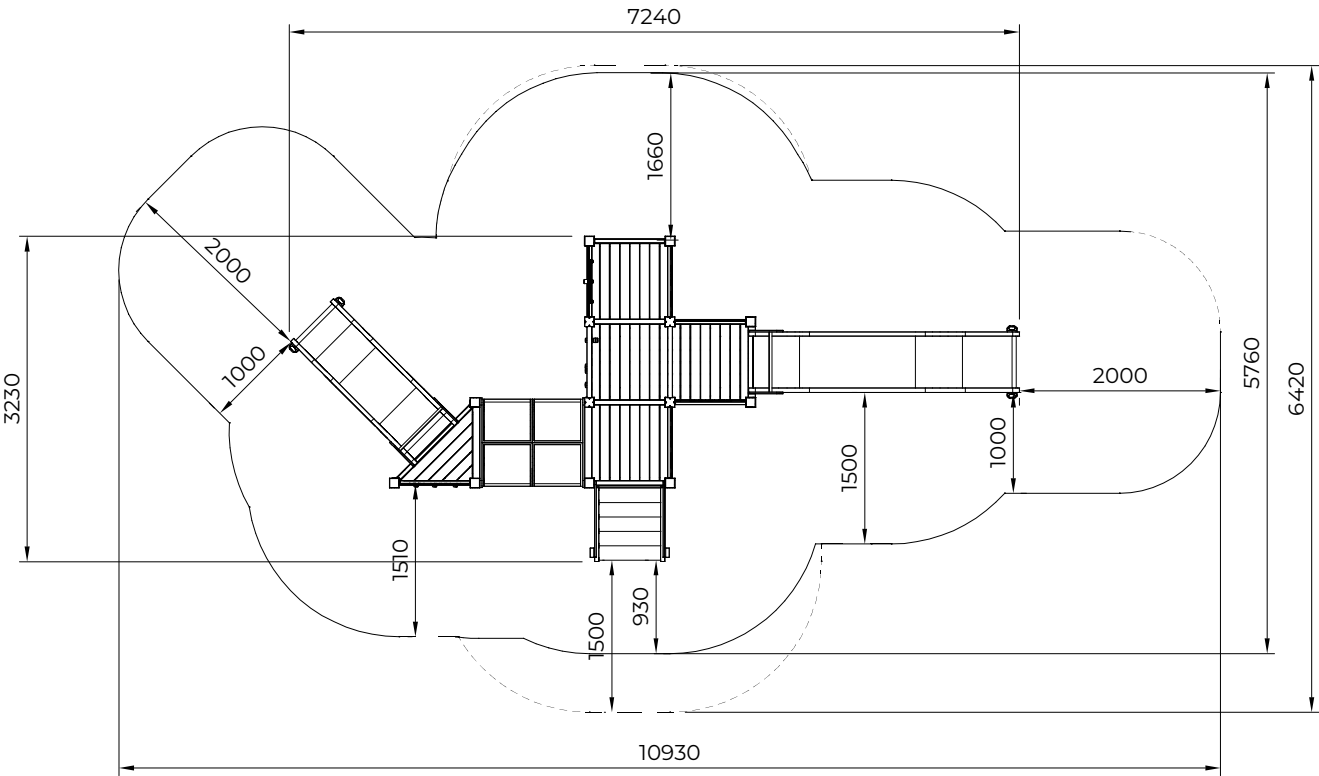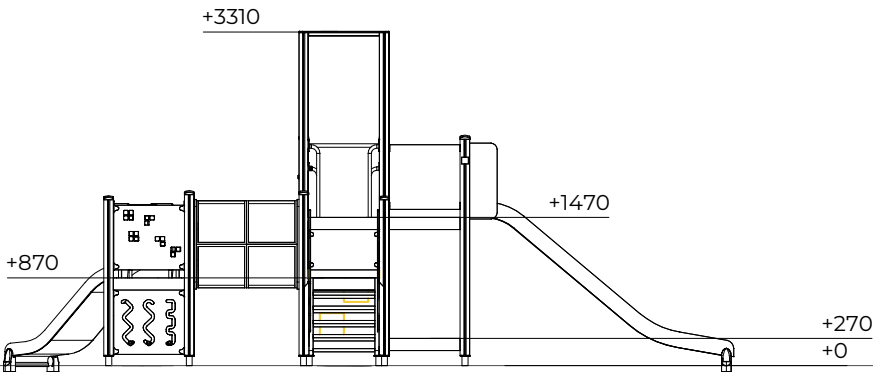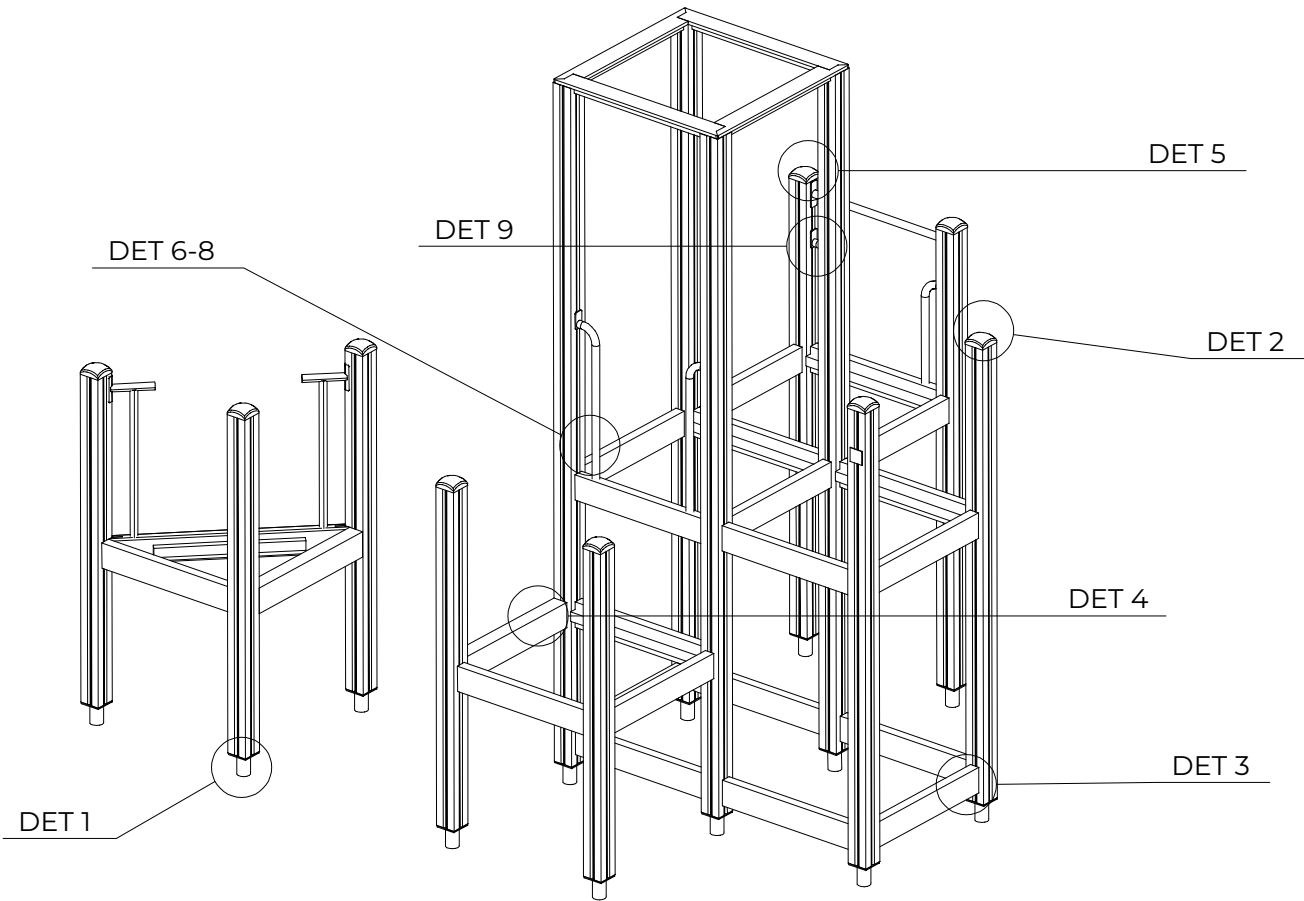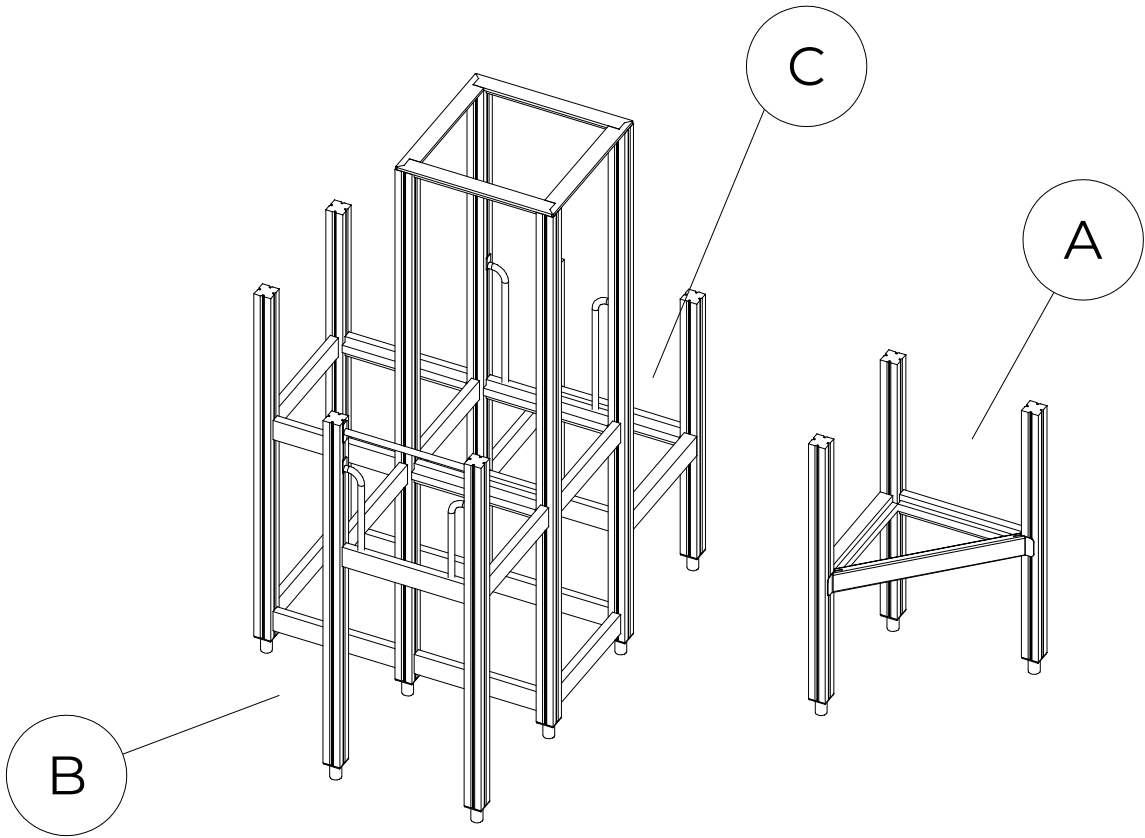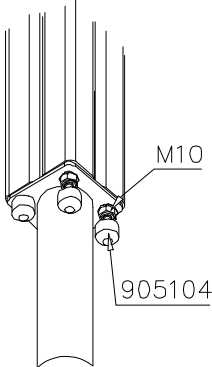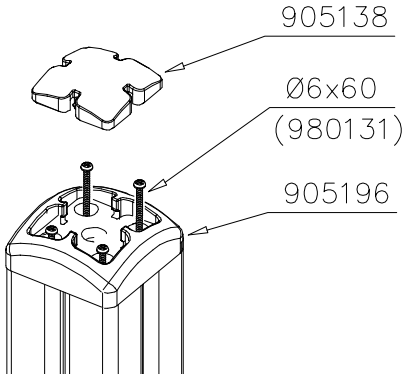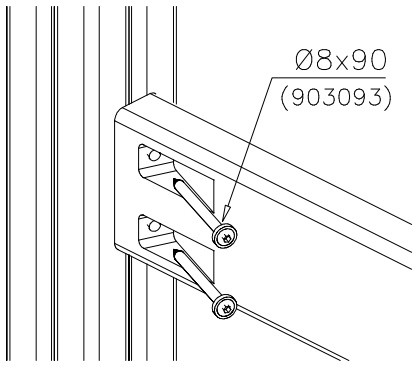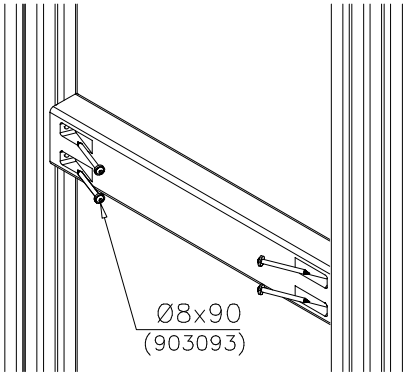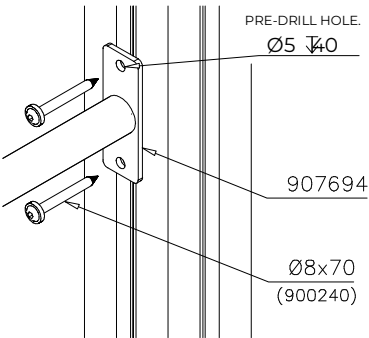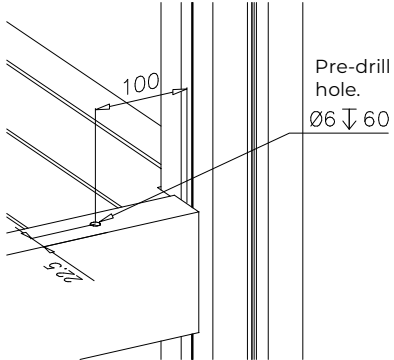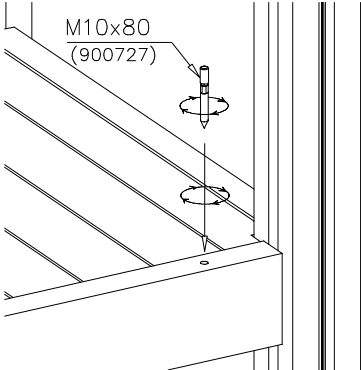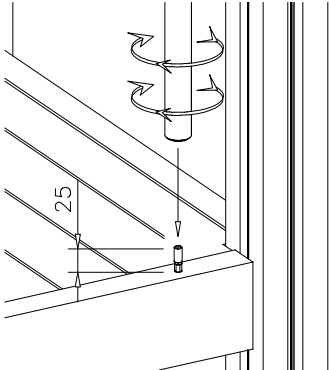
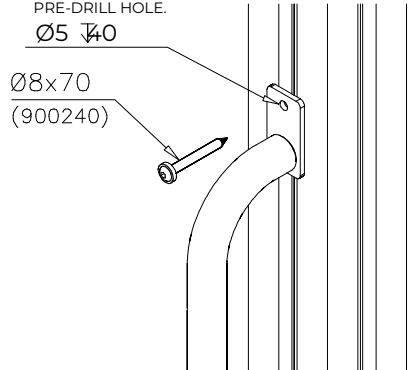
—— EN/AS Impact Area 42 m2
----- Falling Space 45 m2
Max Falling Height 1470 mm











DET 1 	DET 2 	DET 3 
DET 4 	DET 5 	DET 6 
DET 7 	DET 8 	DET 9 

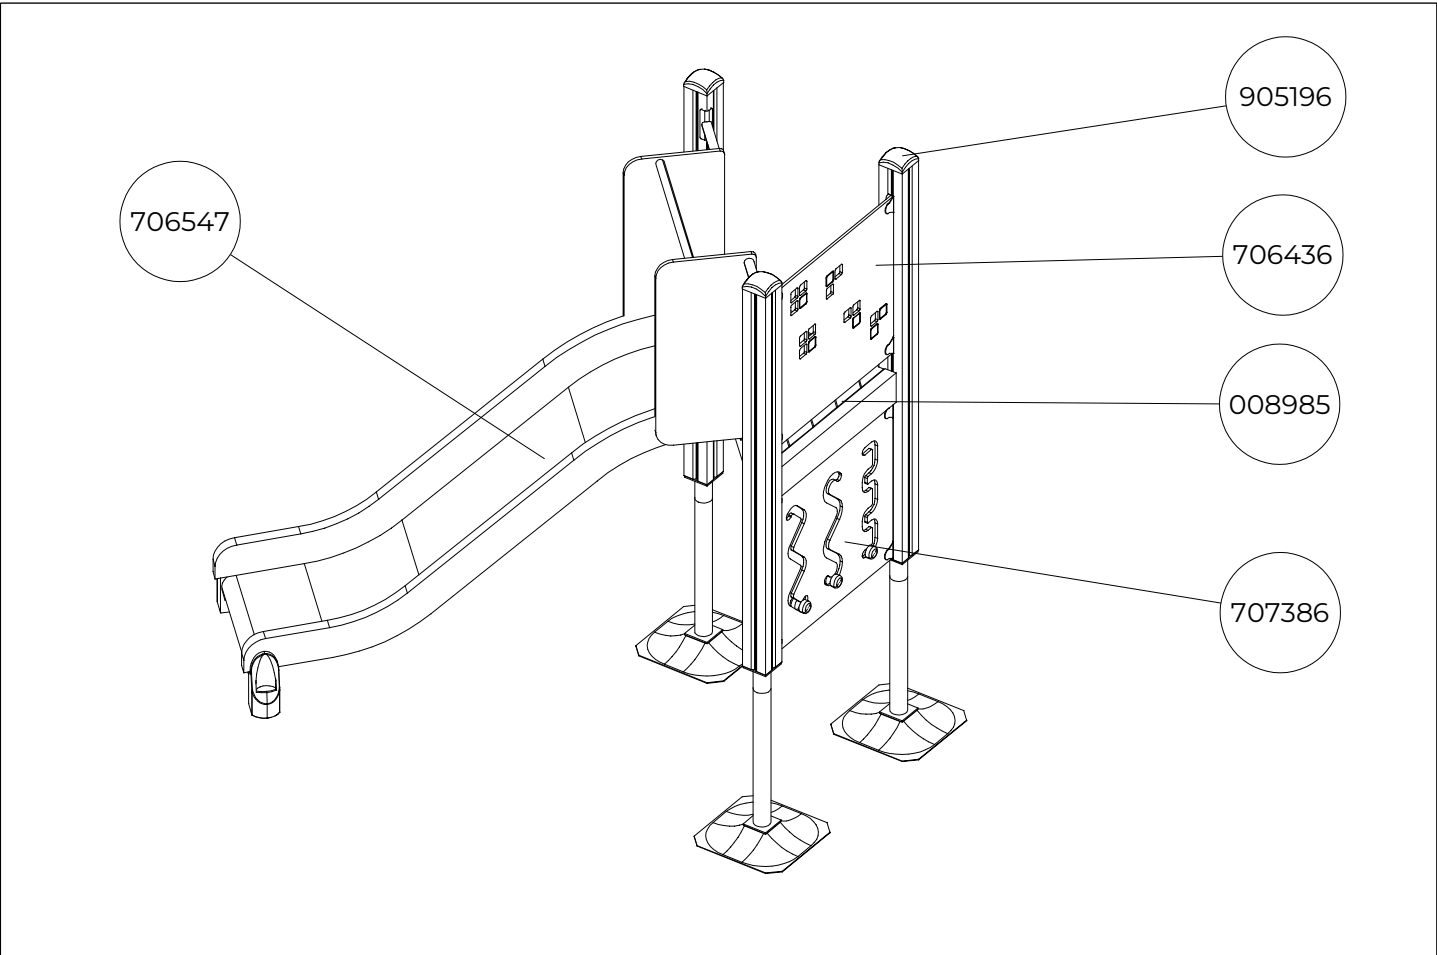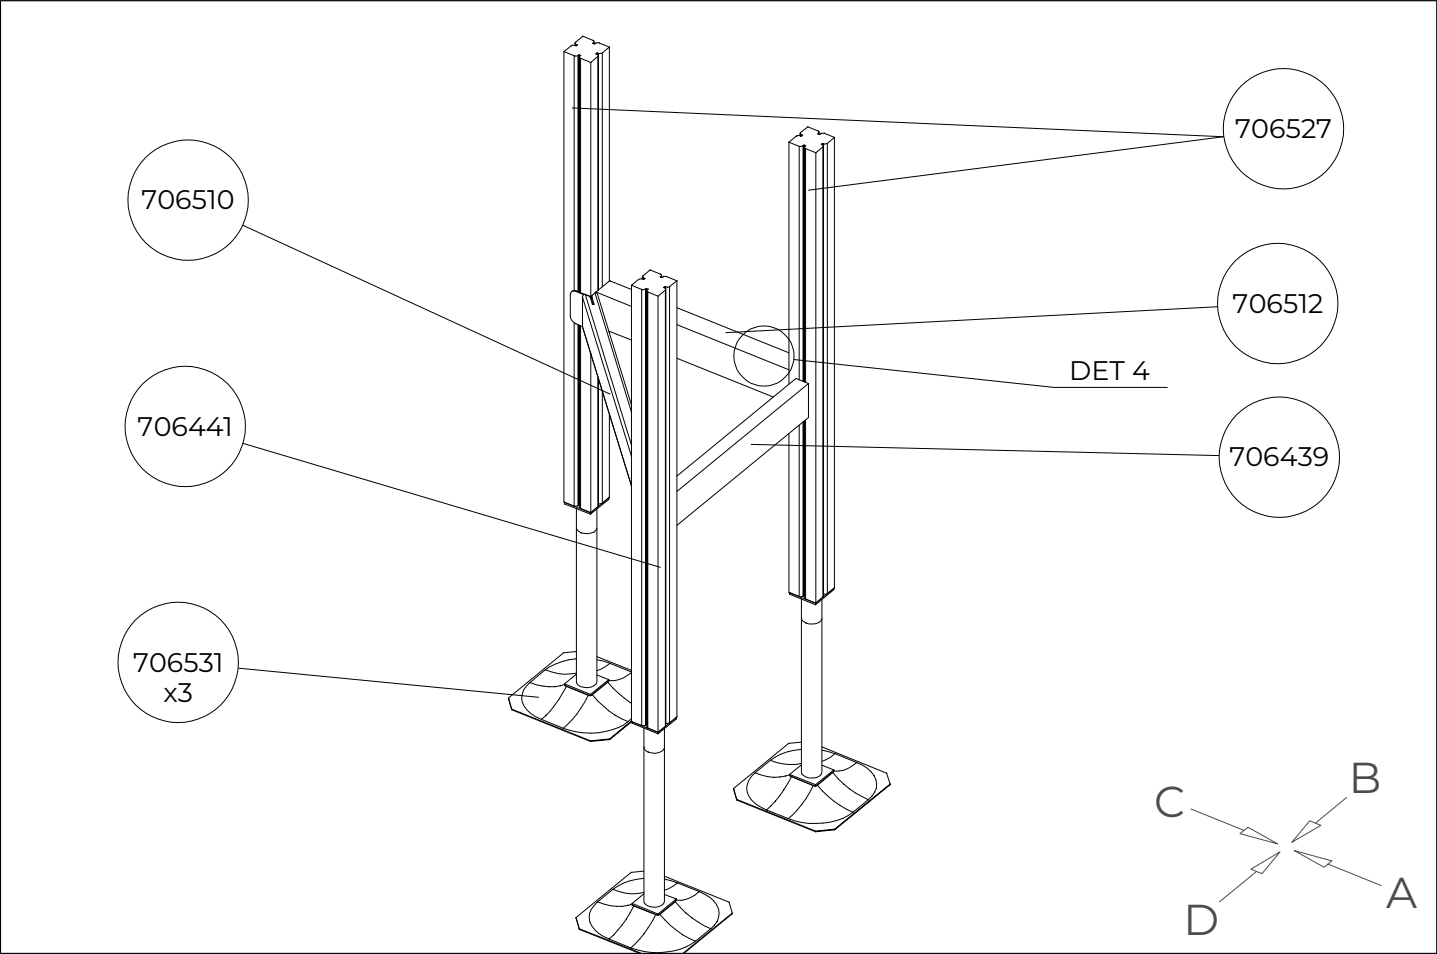

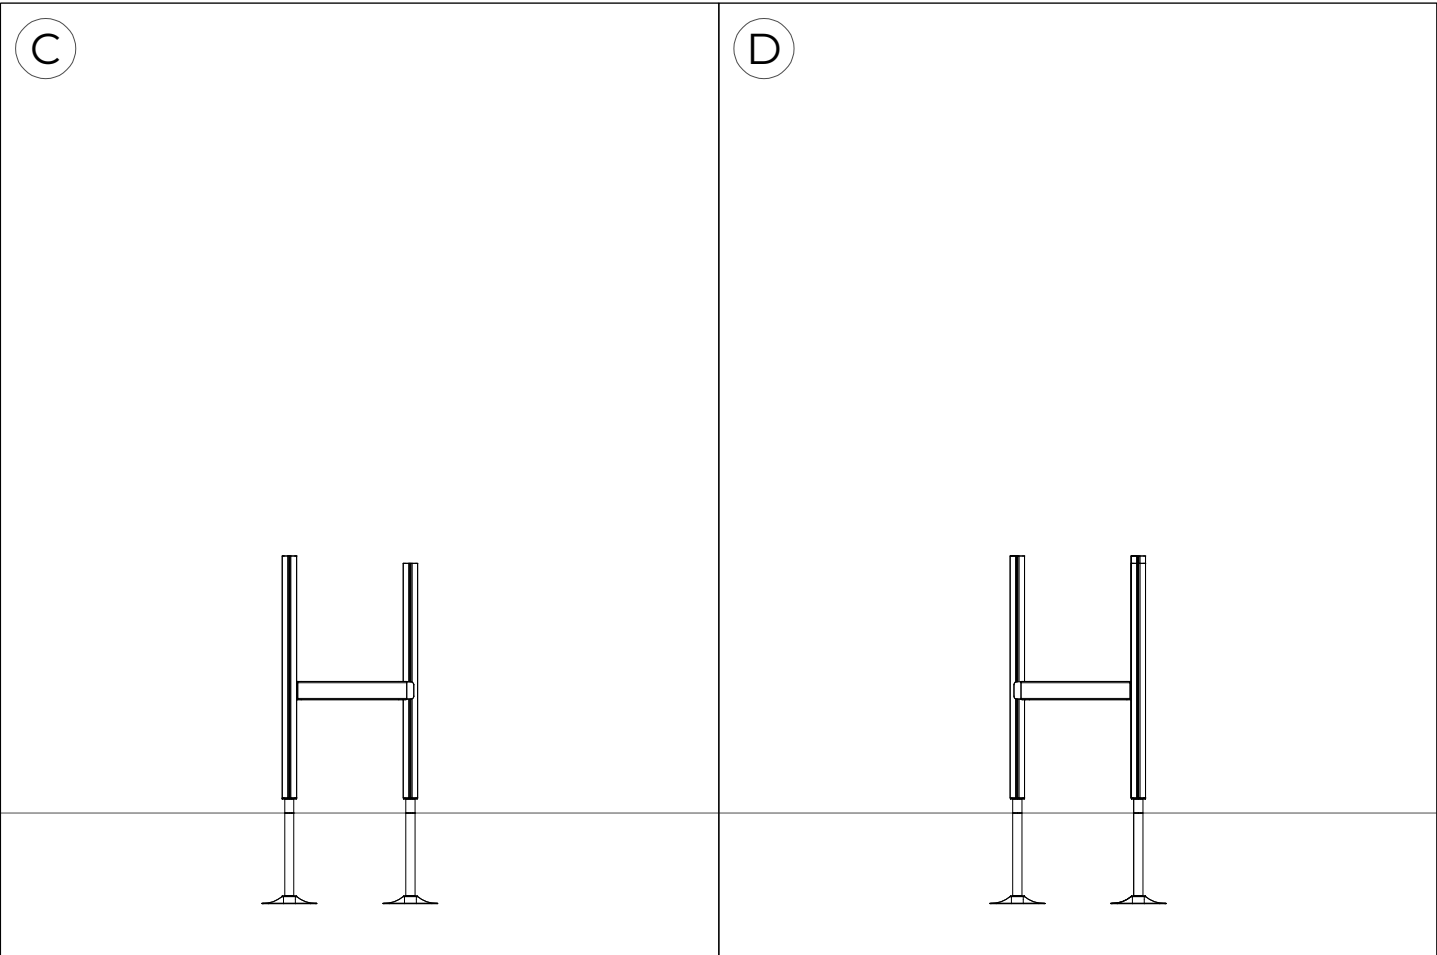
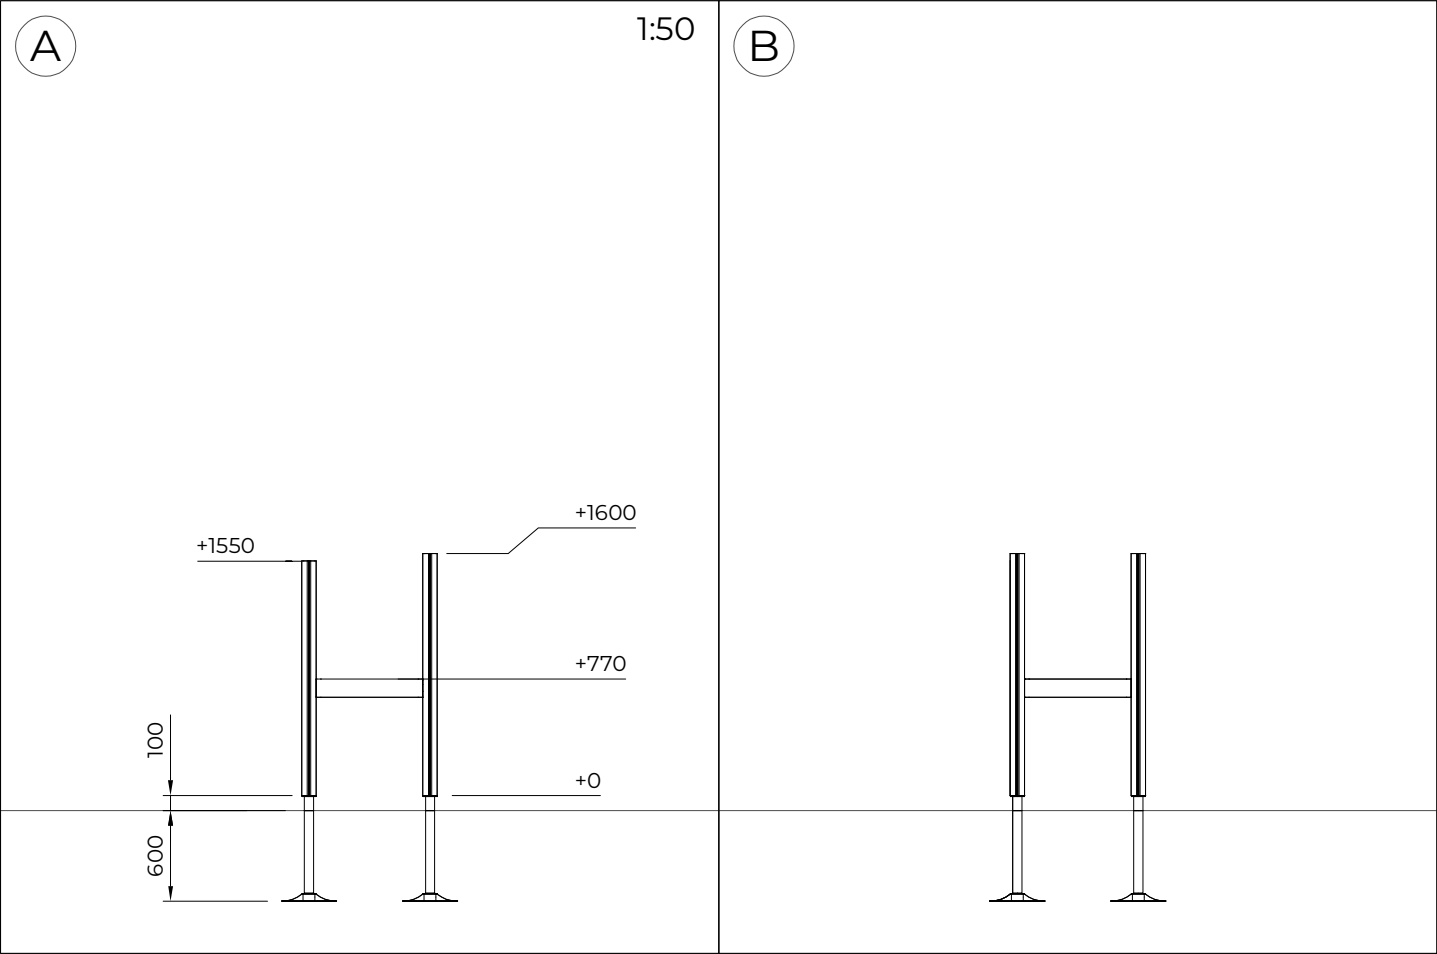


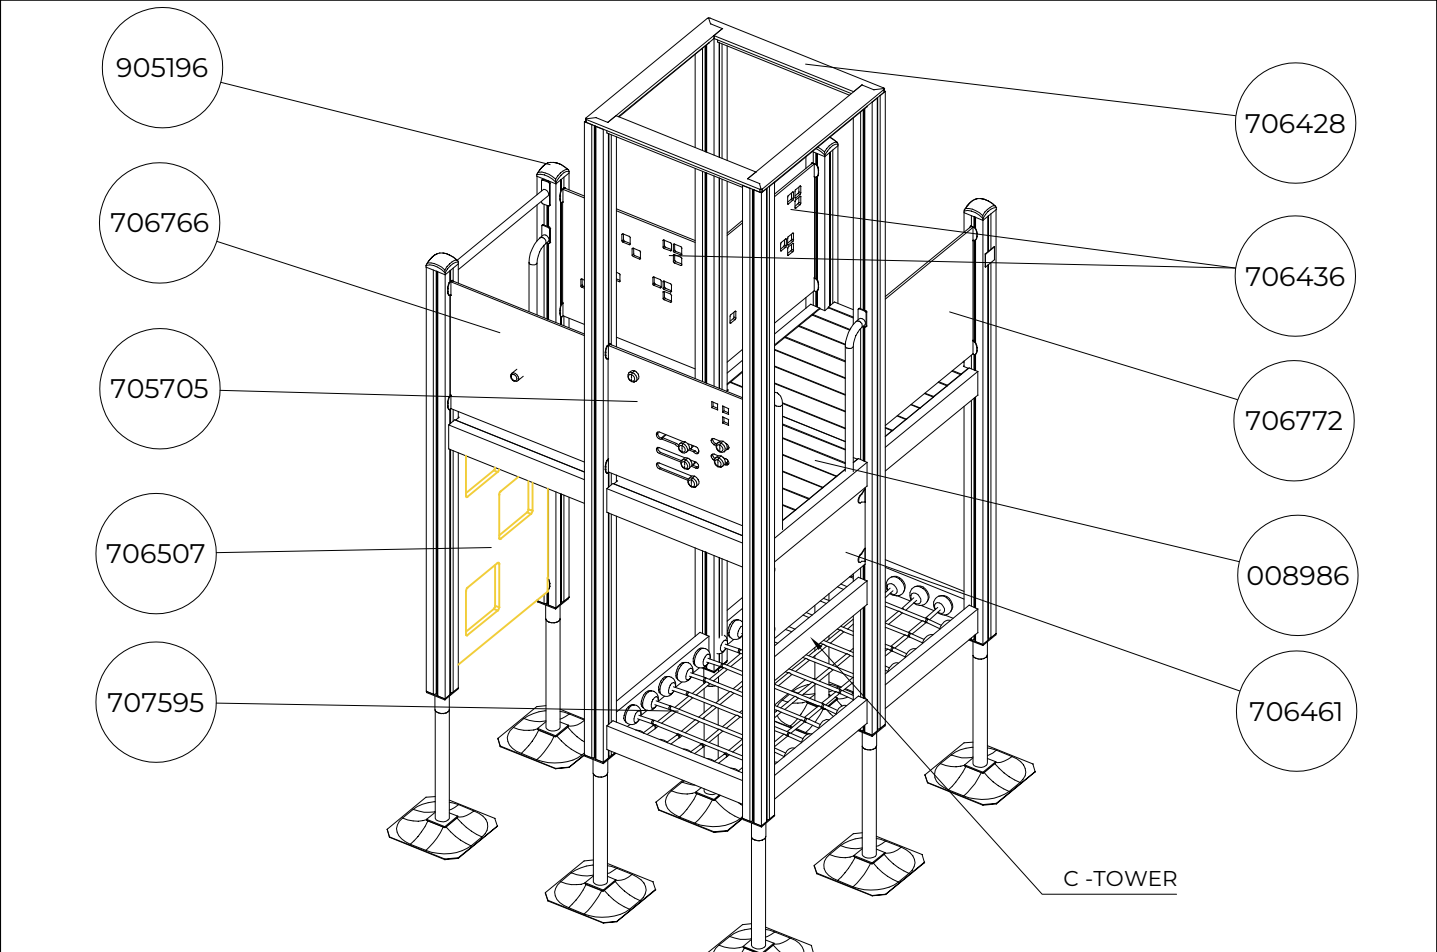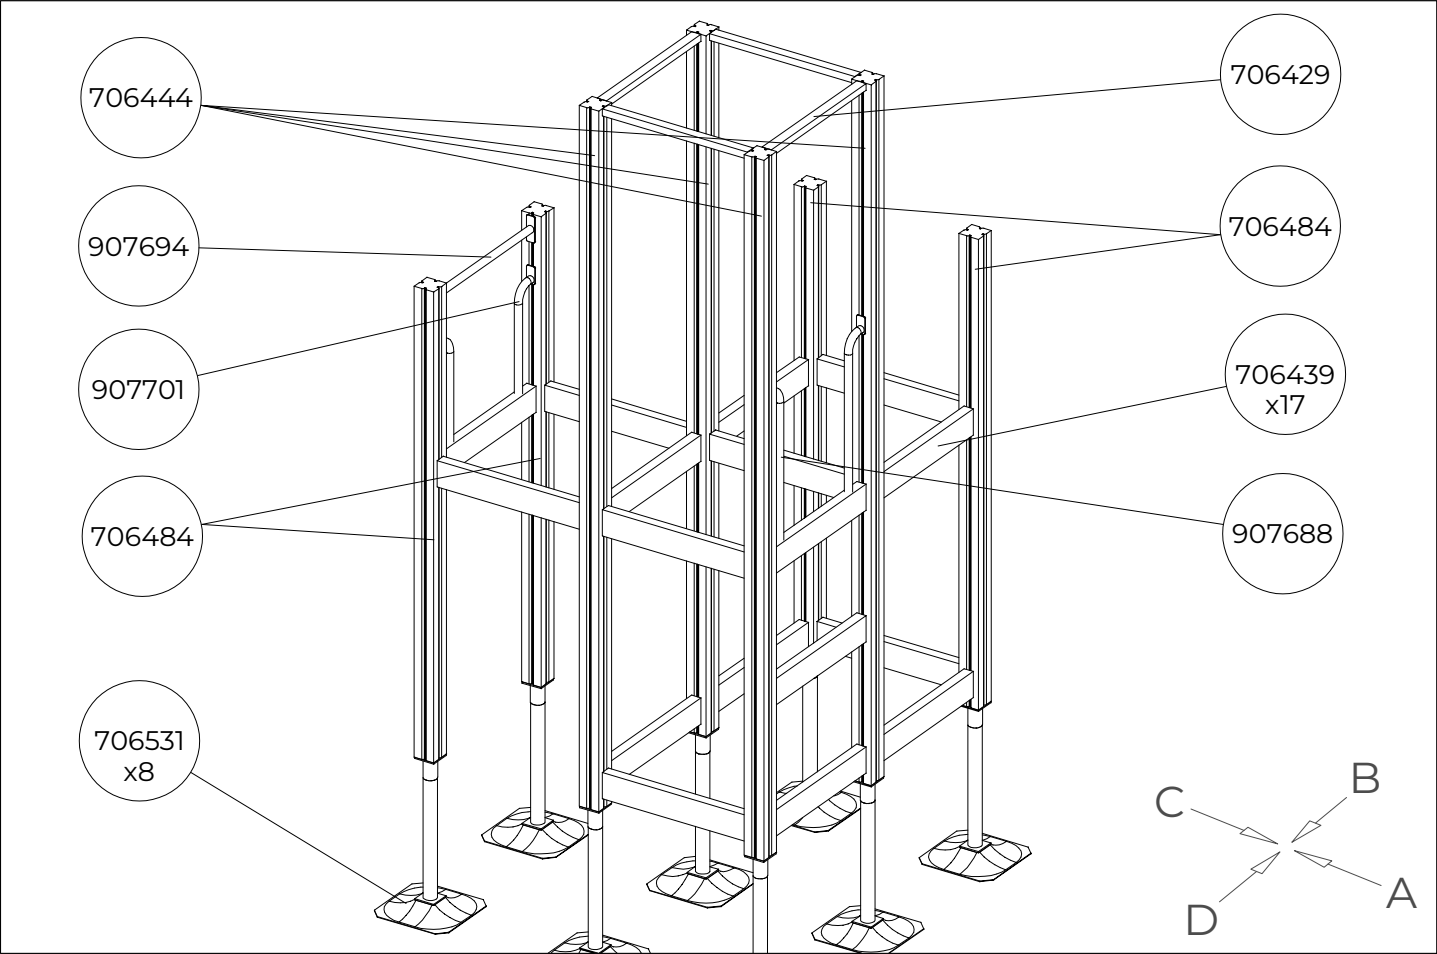



DATE: 22.5.2025



1:50

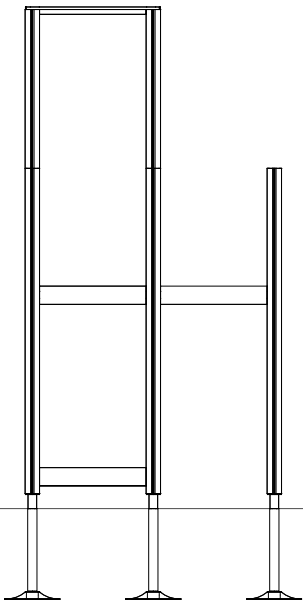
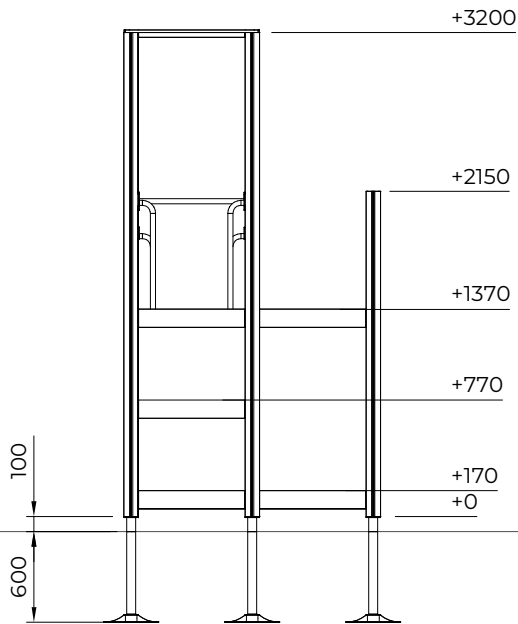
(B)





(D)

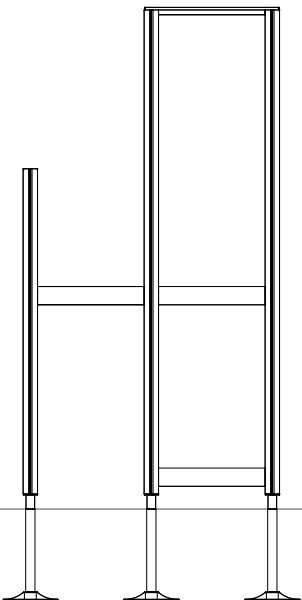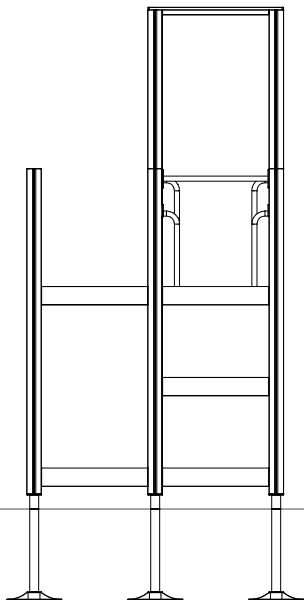

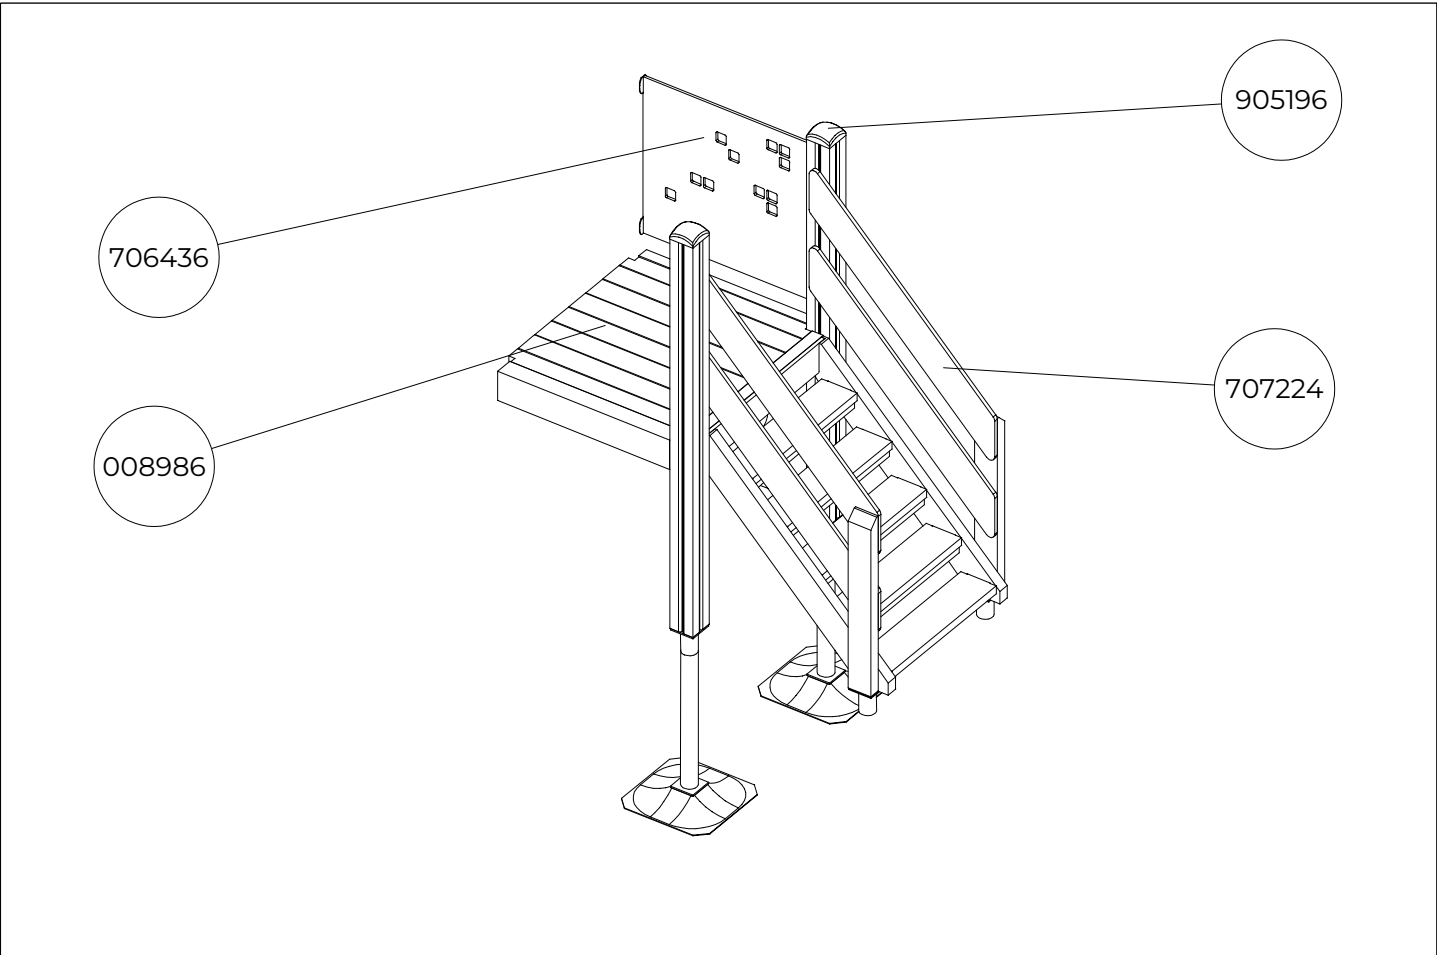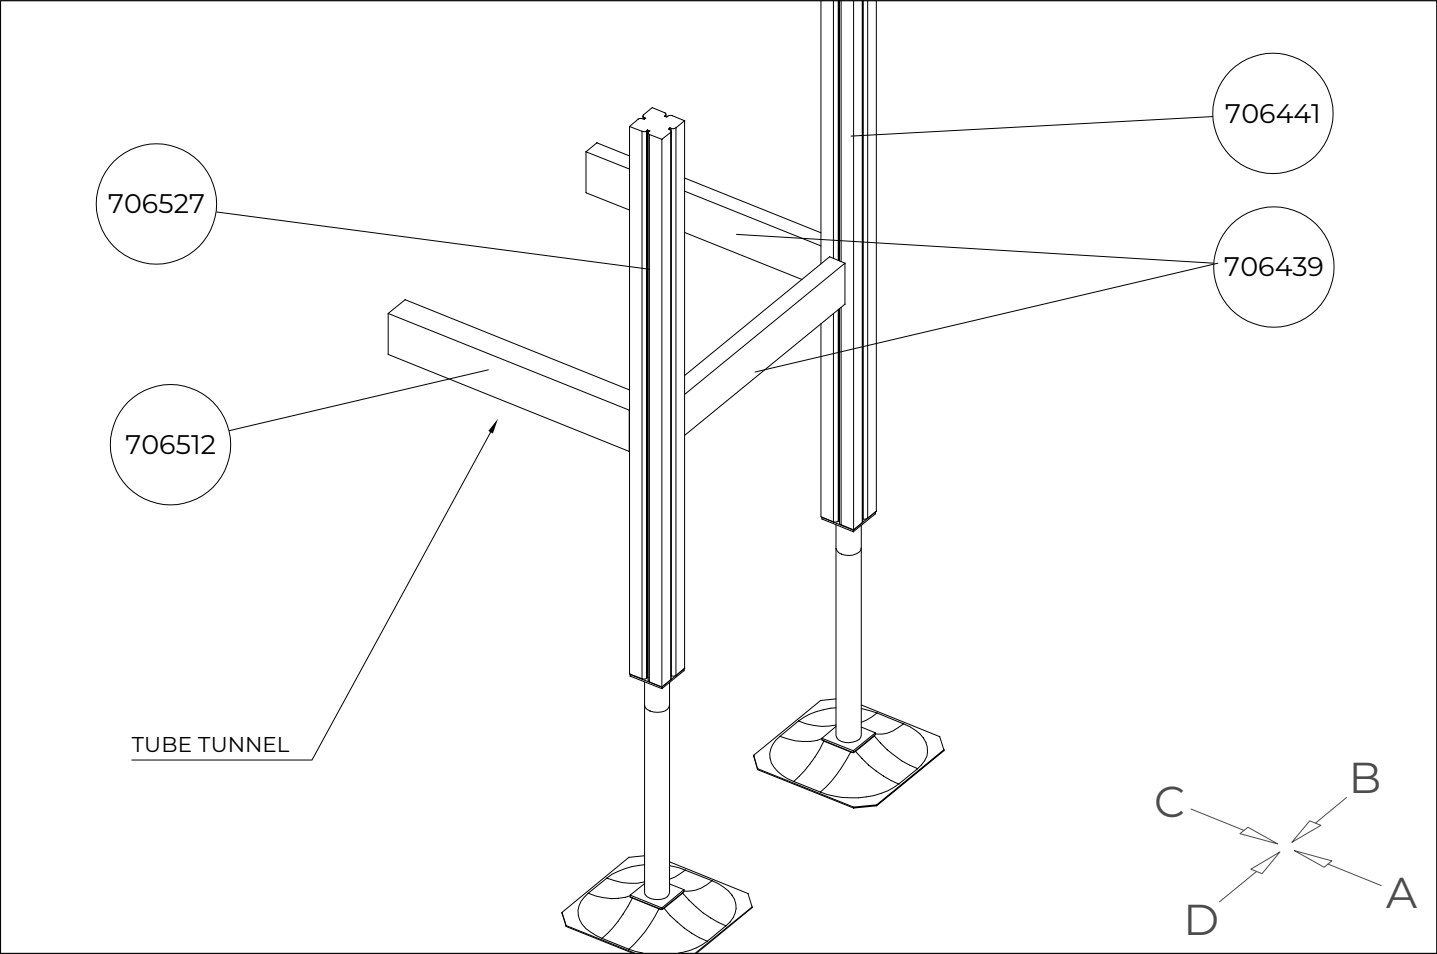

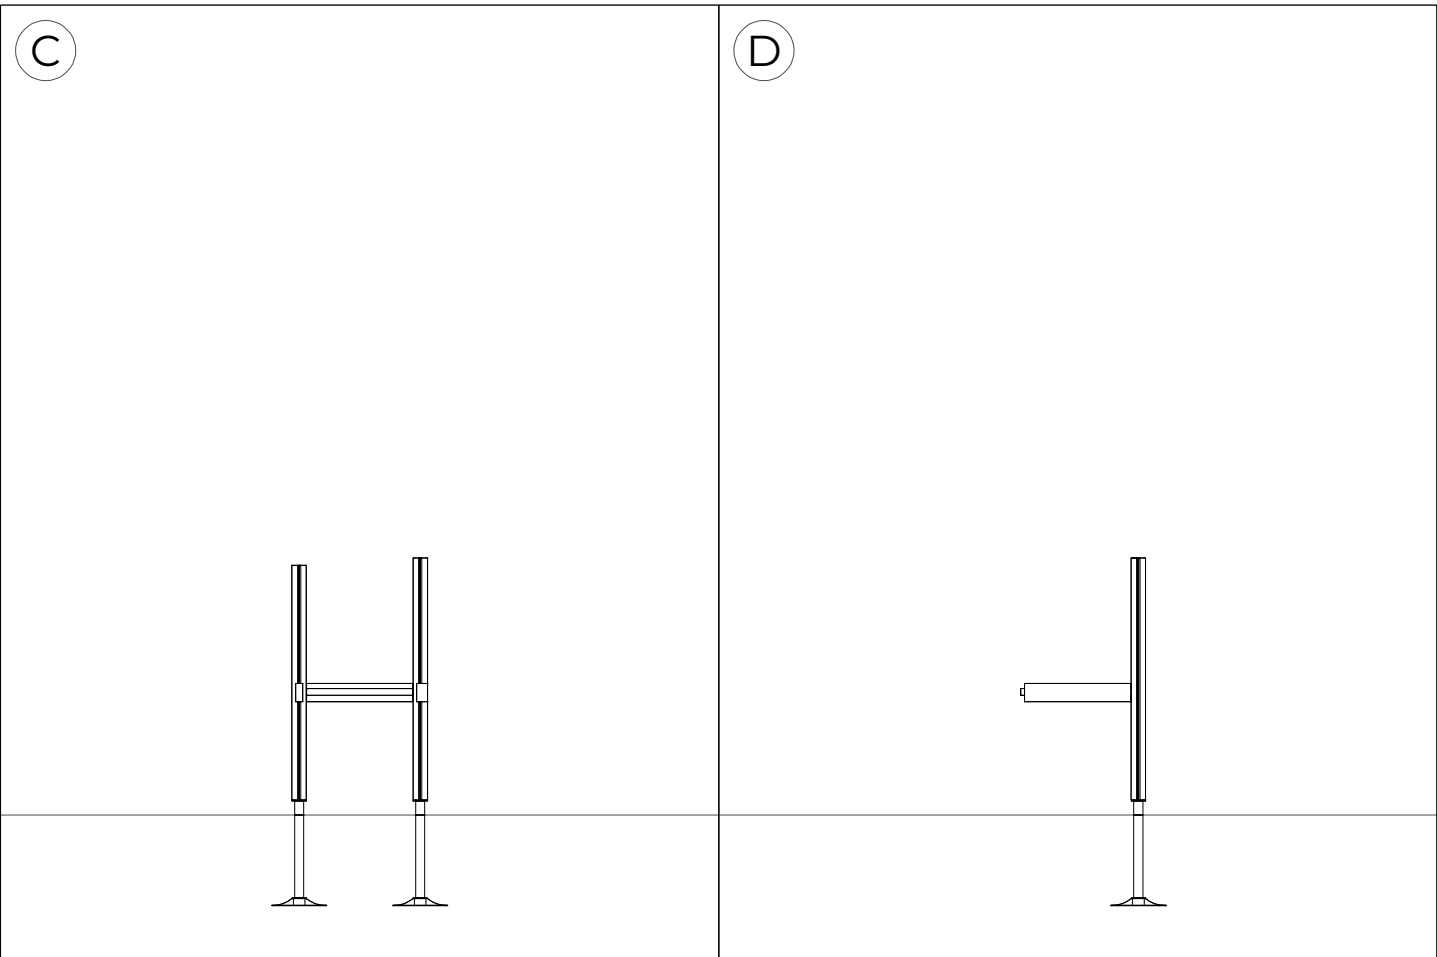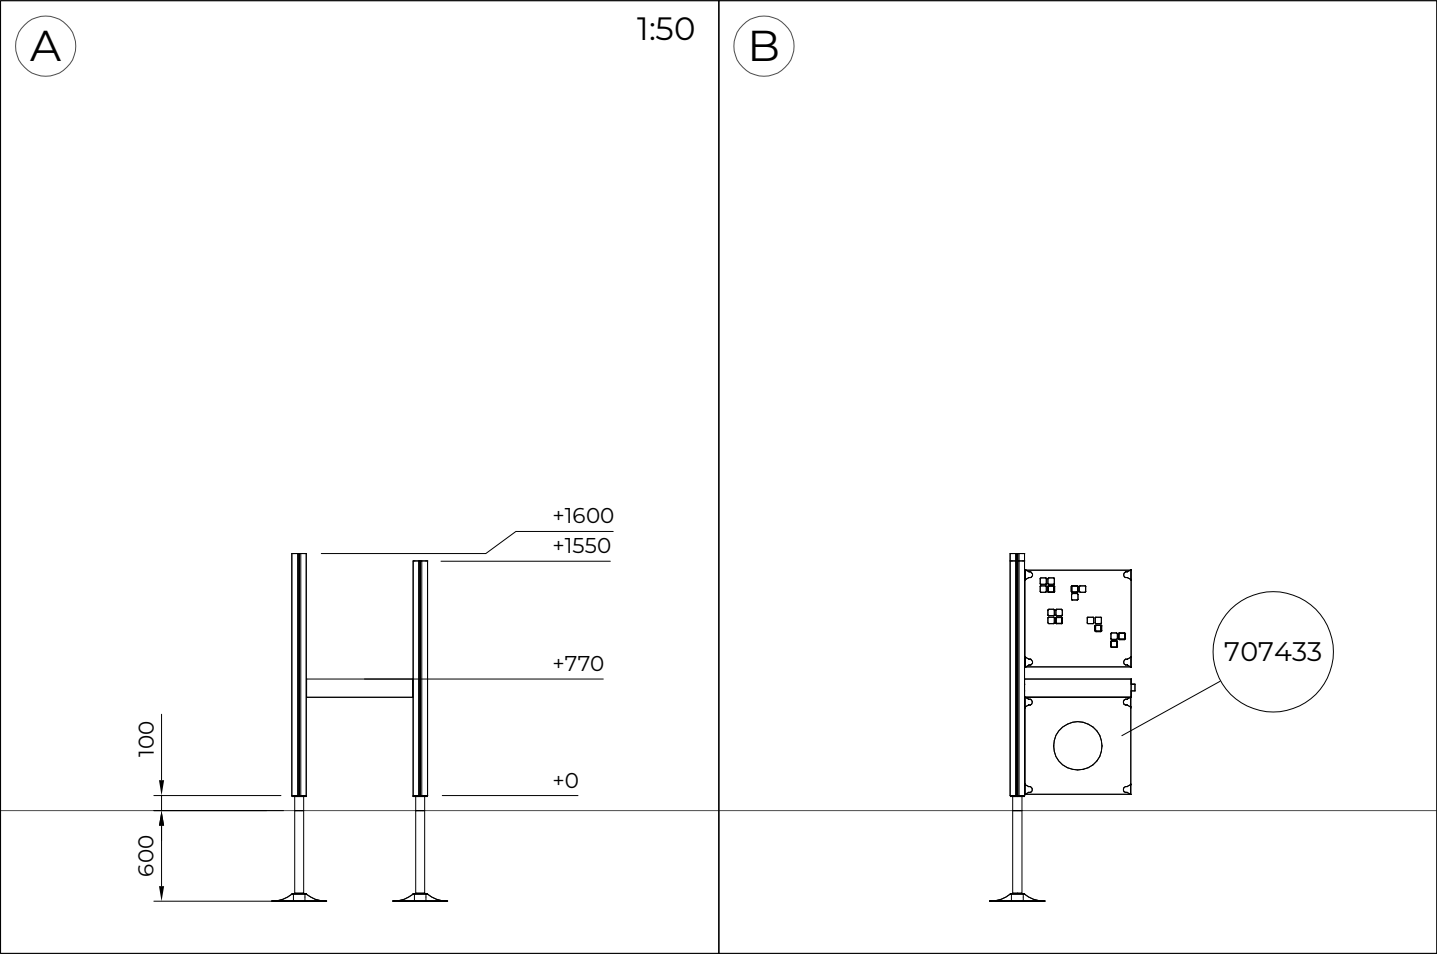

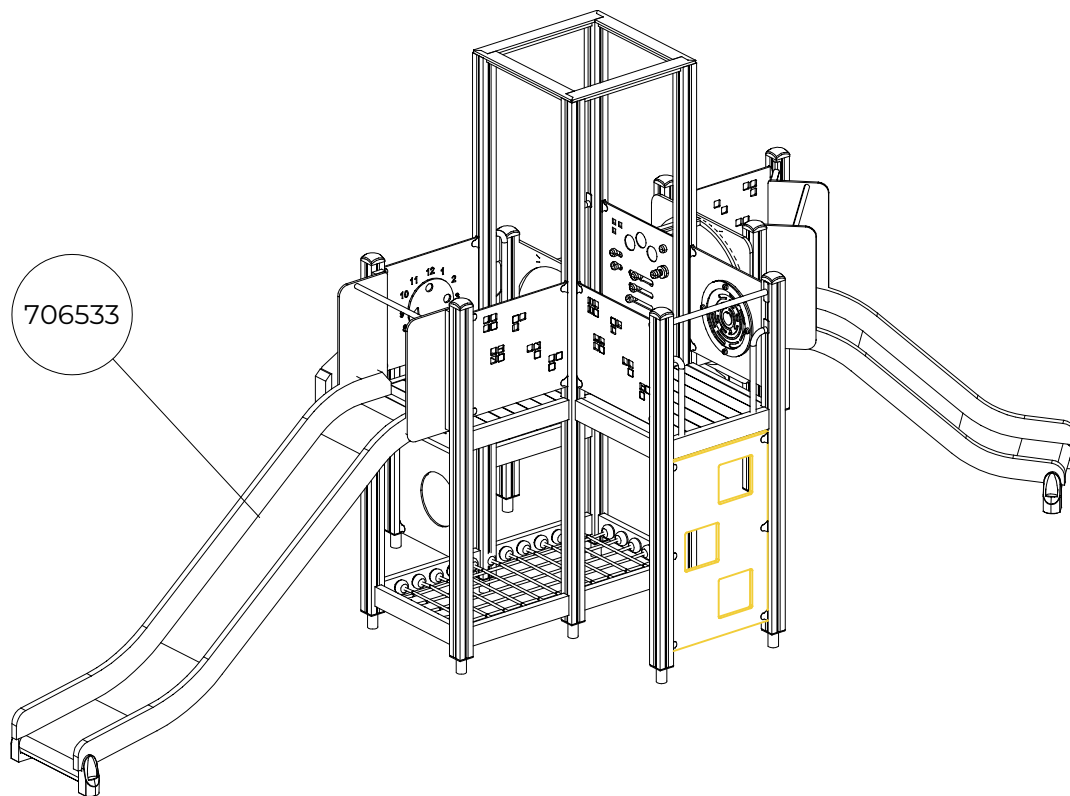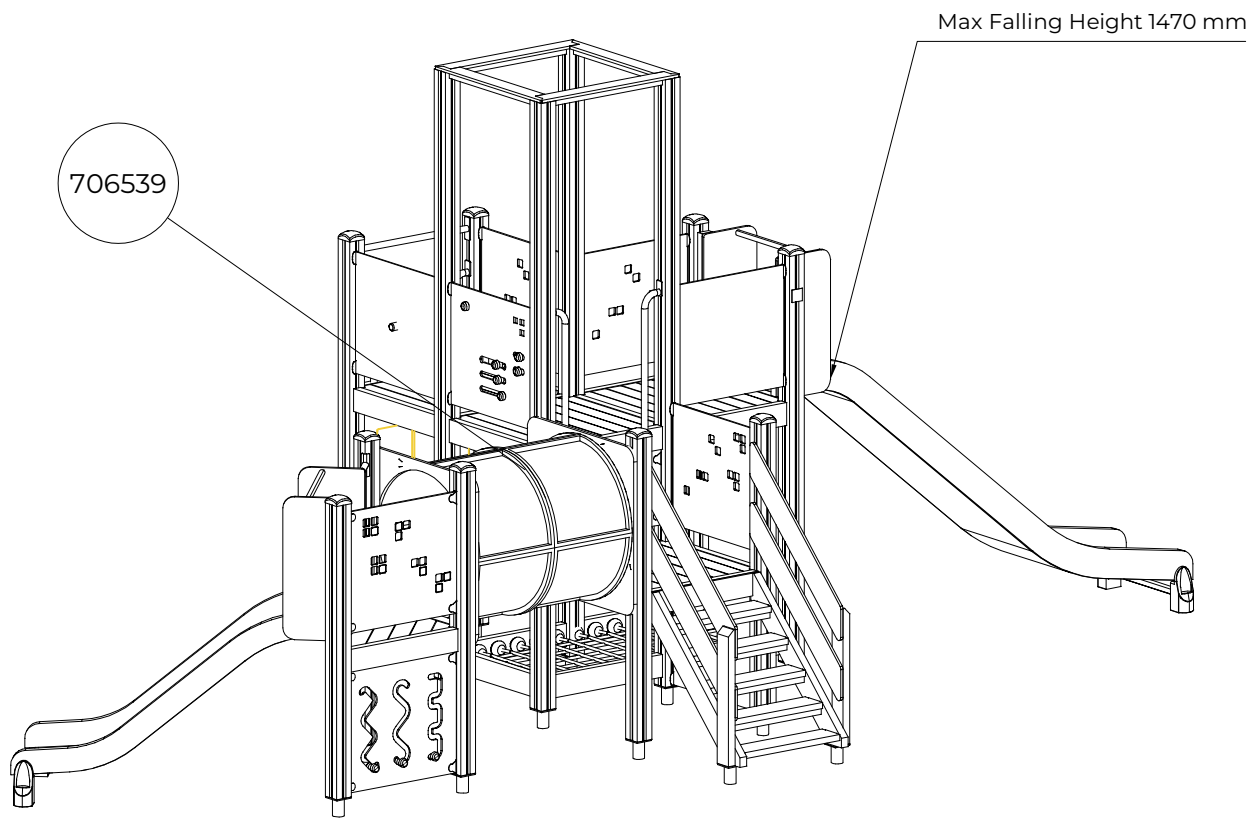


LAPPSET®

FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 5.8.2016


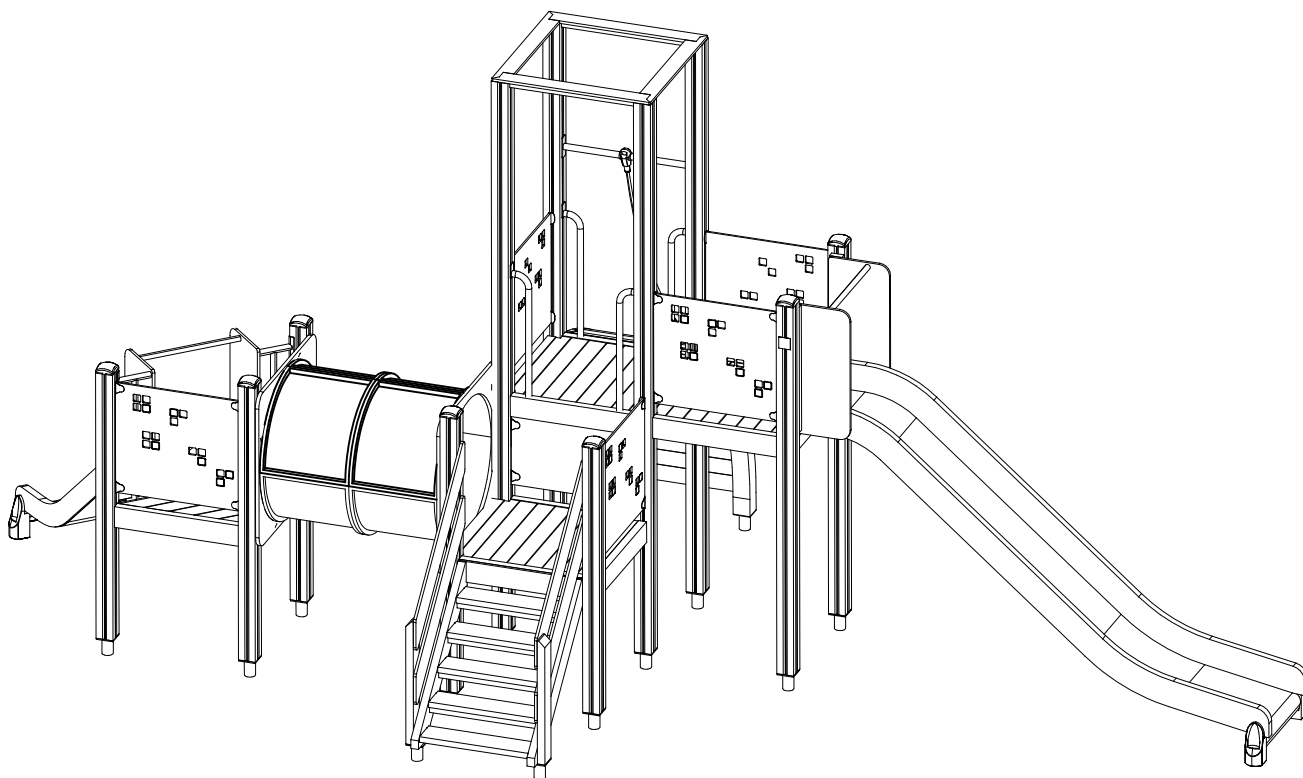
137031M





EN/AS Impact Area 42.3 m²

Grid size = 500 mm

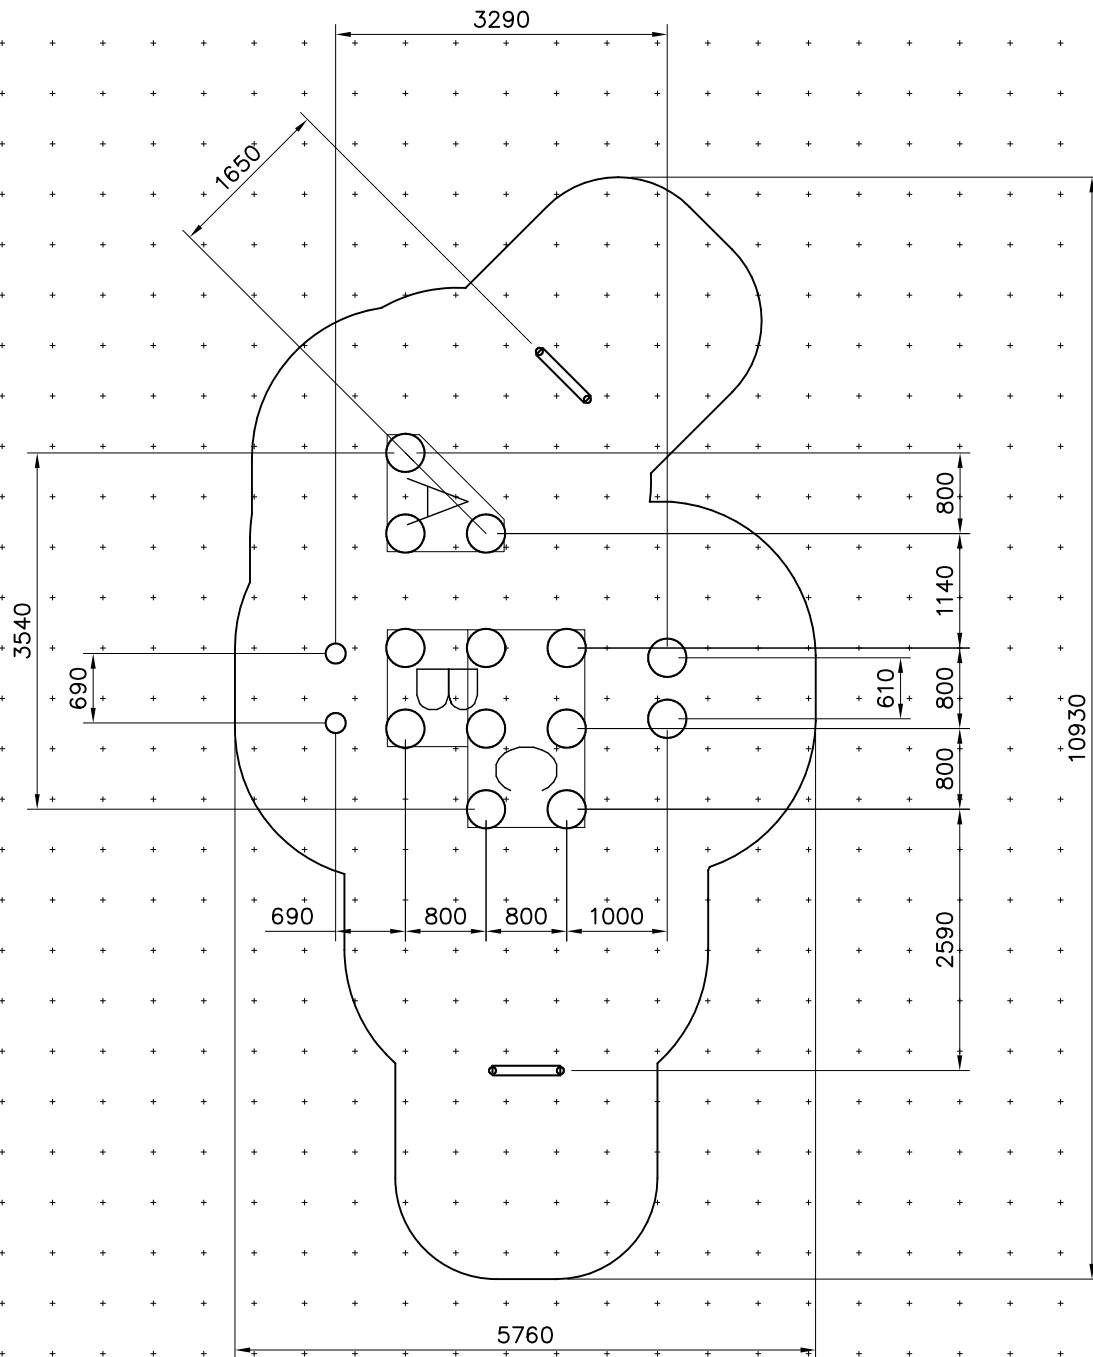
1:75



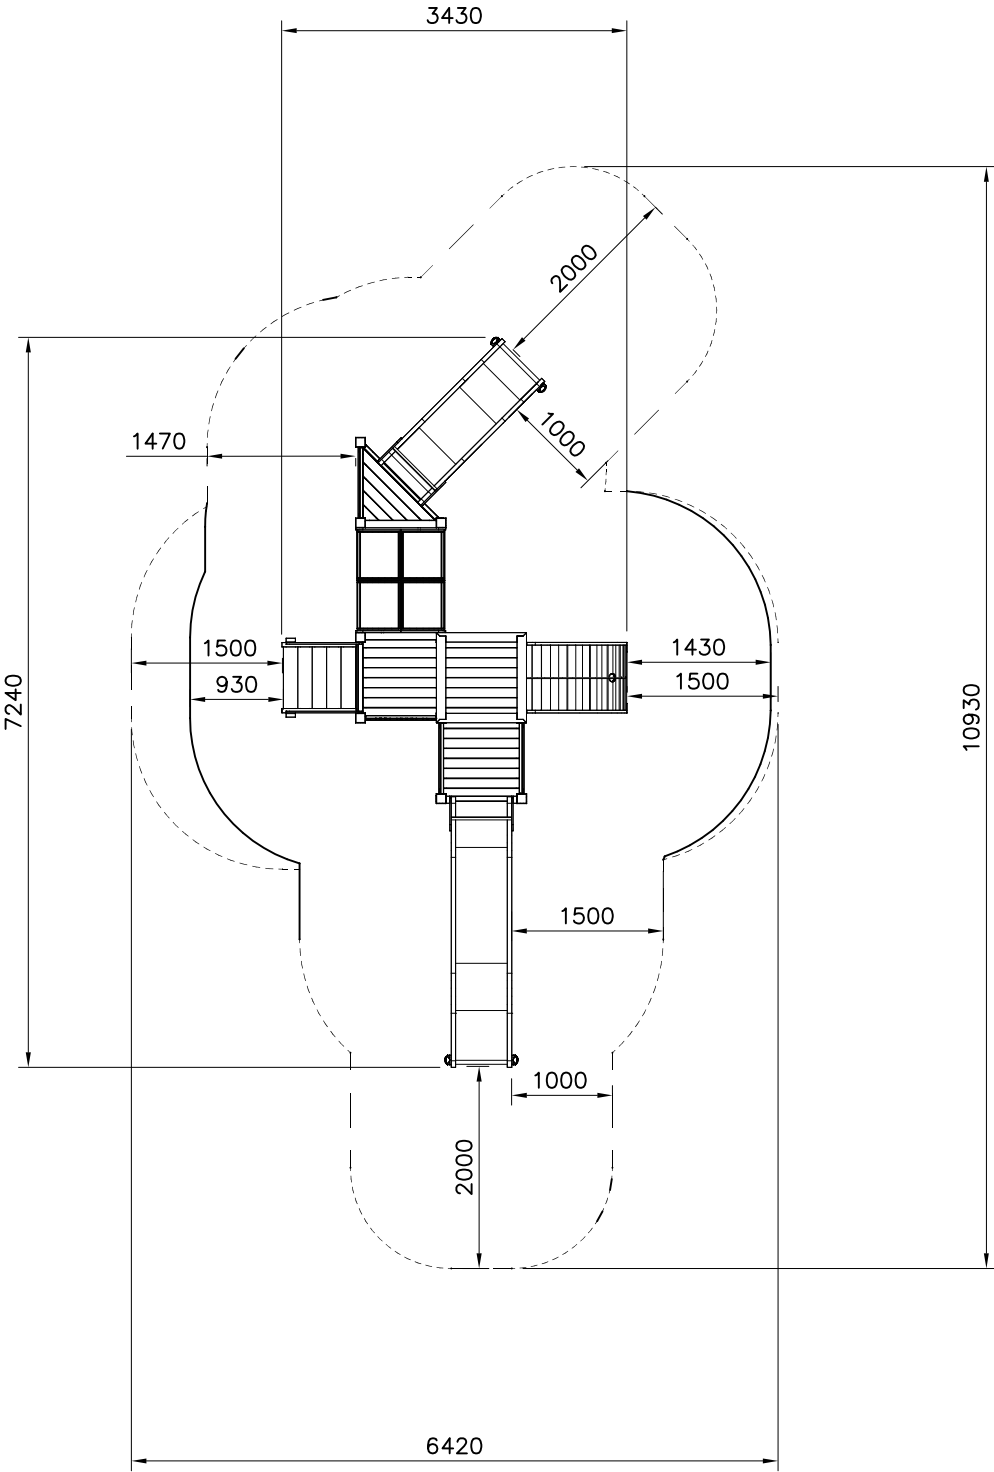
—— EN/AS Impact Area 42.3 m²
- - - - Falling Space 44.6 m²
Max Falling Height 1470 mm






1: 50


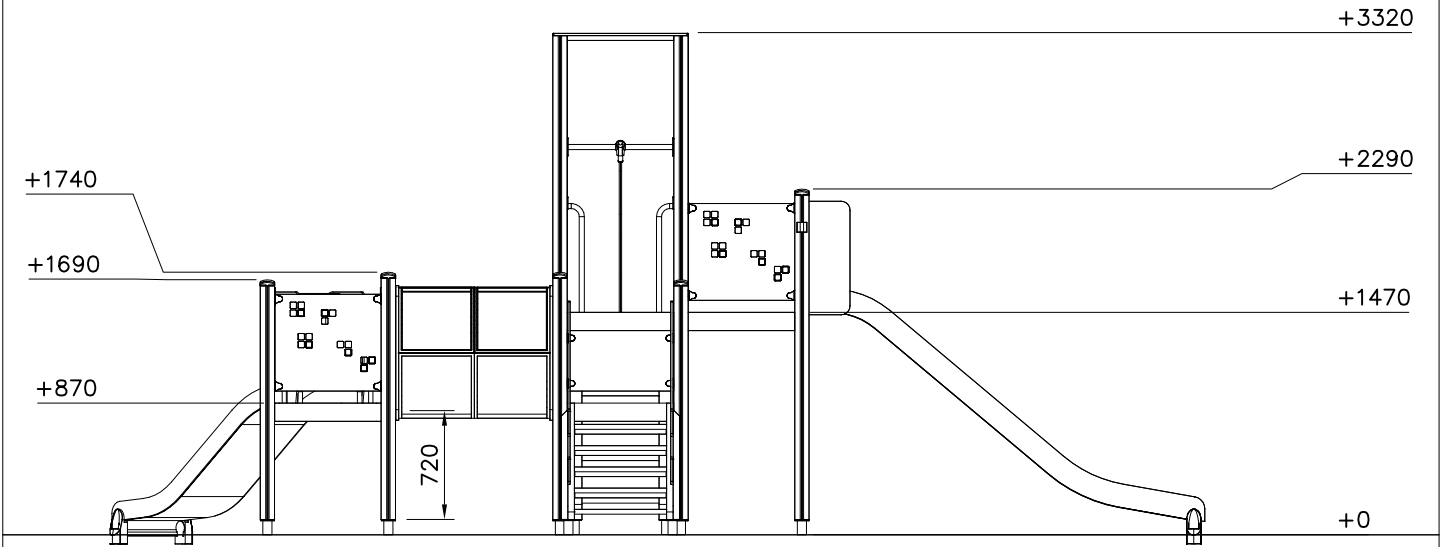


1: 50



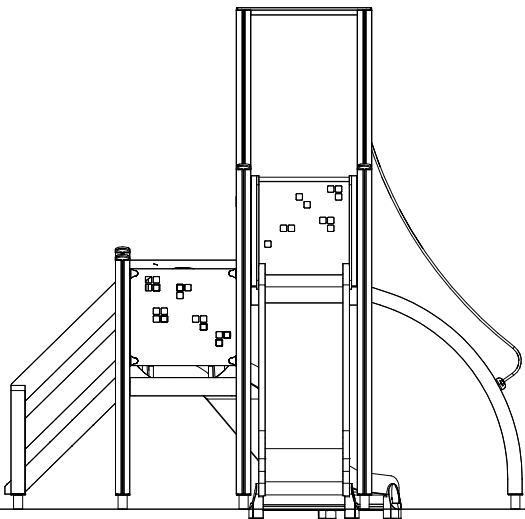



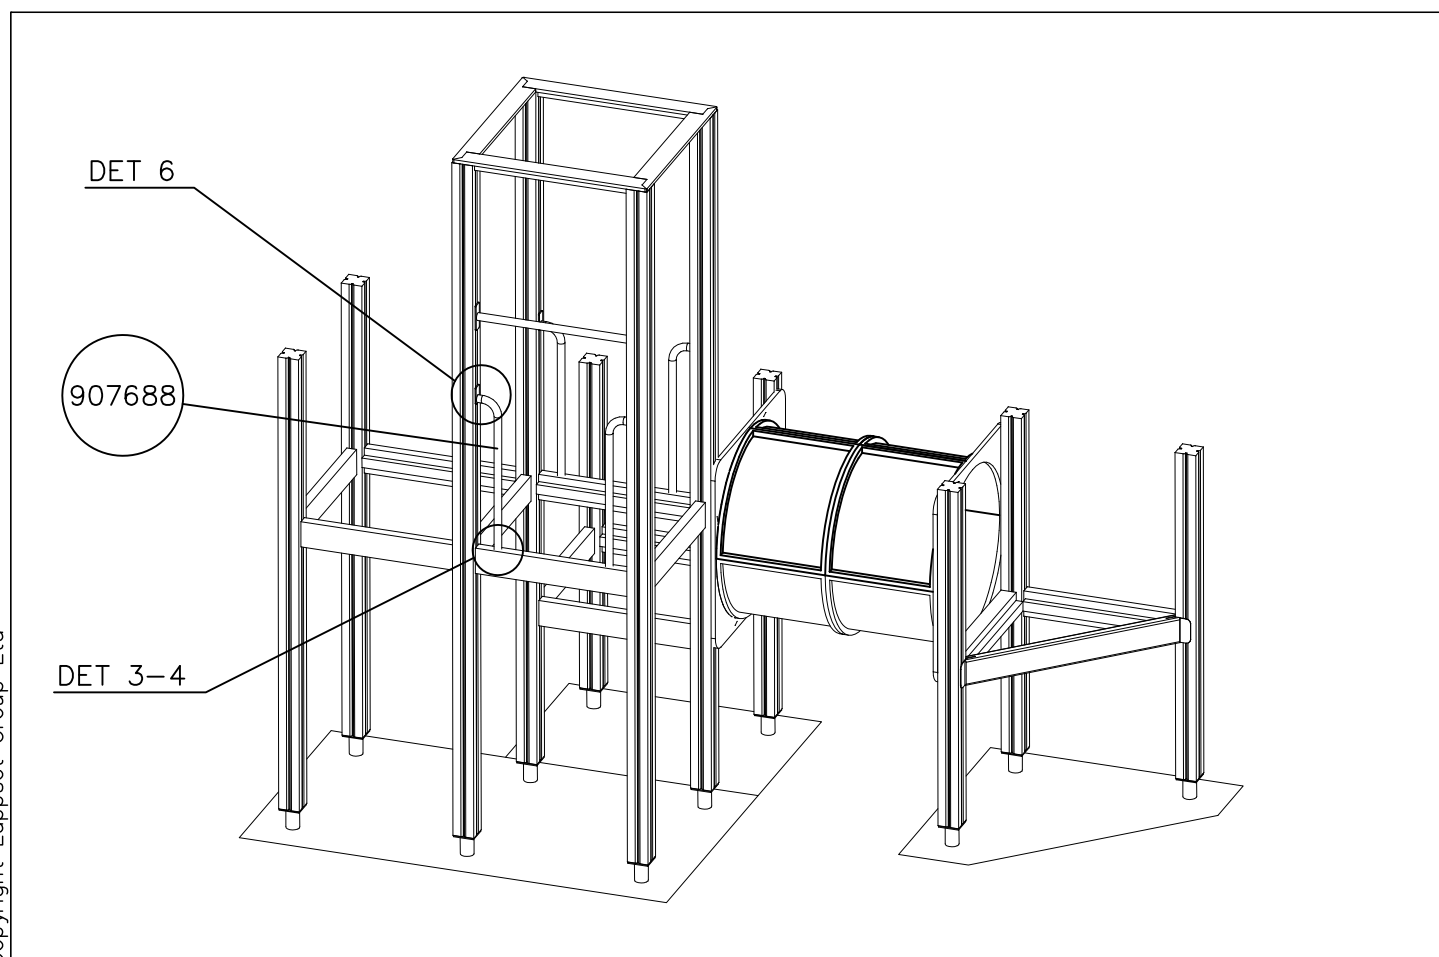
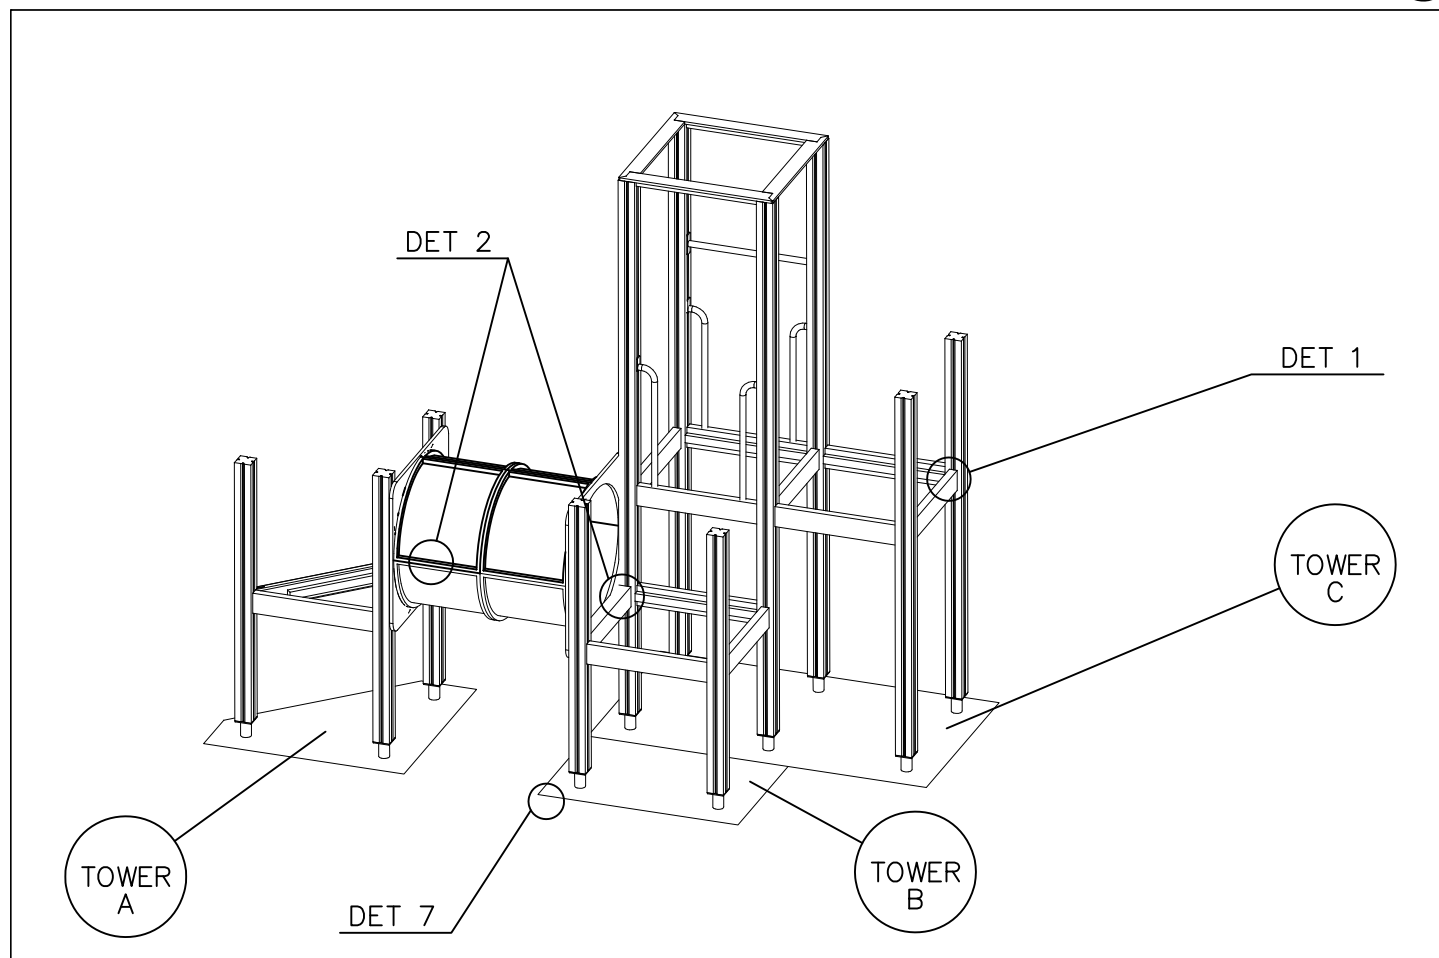




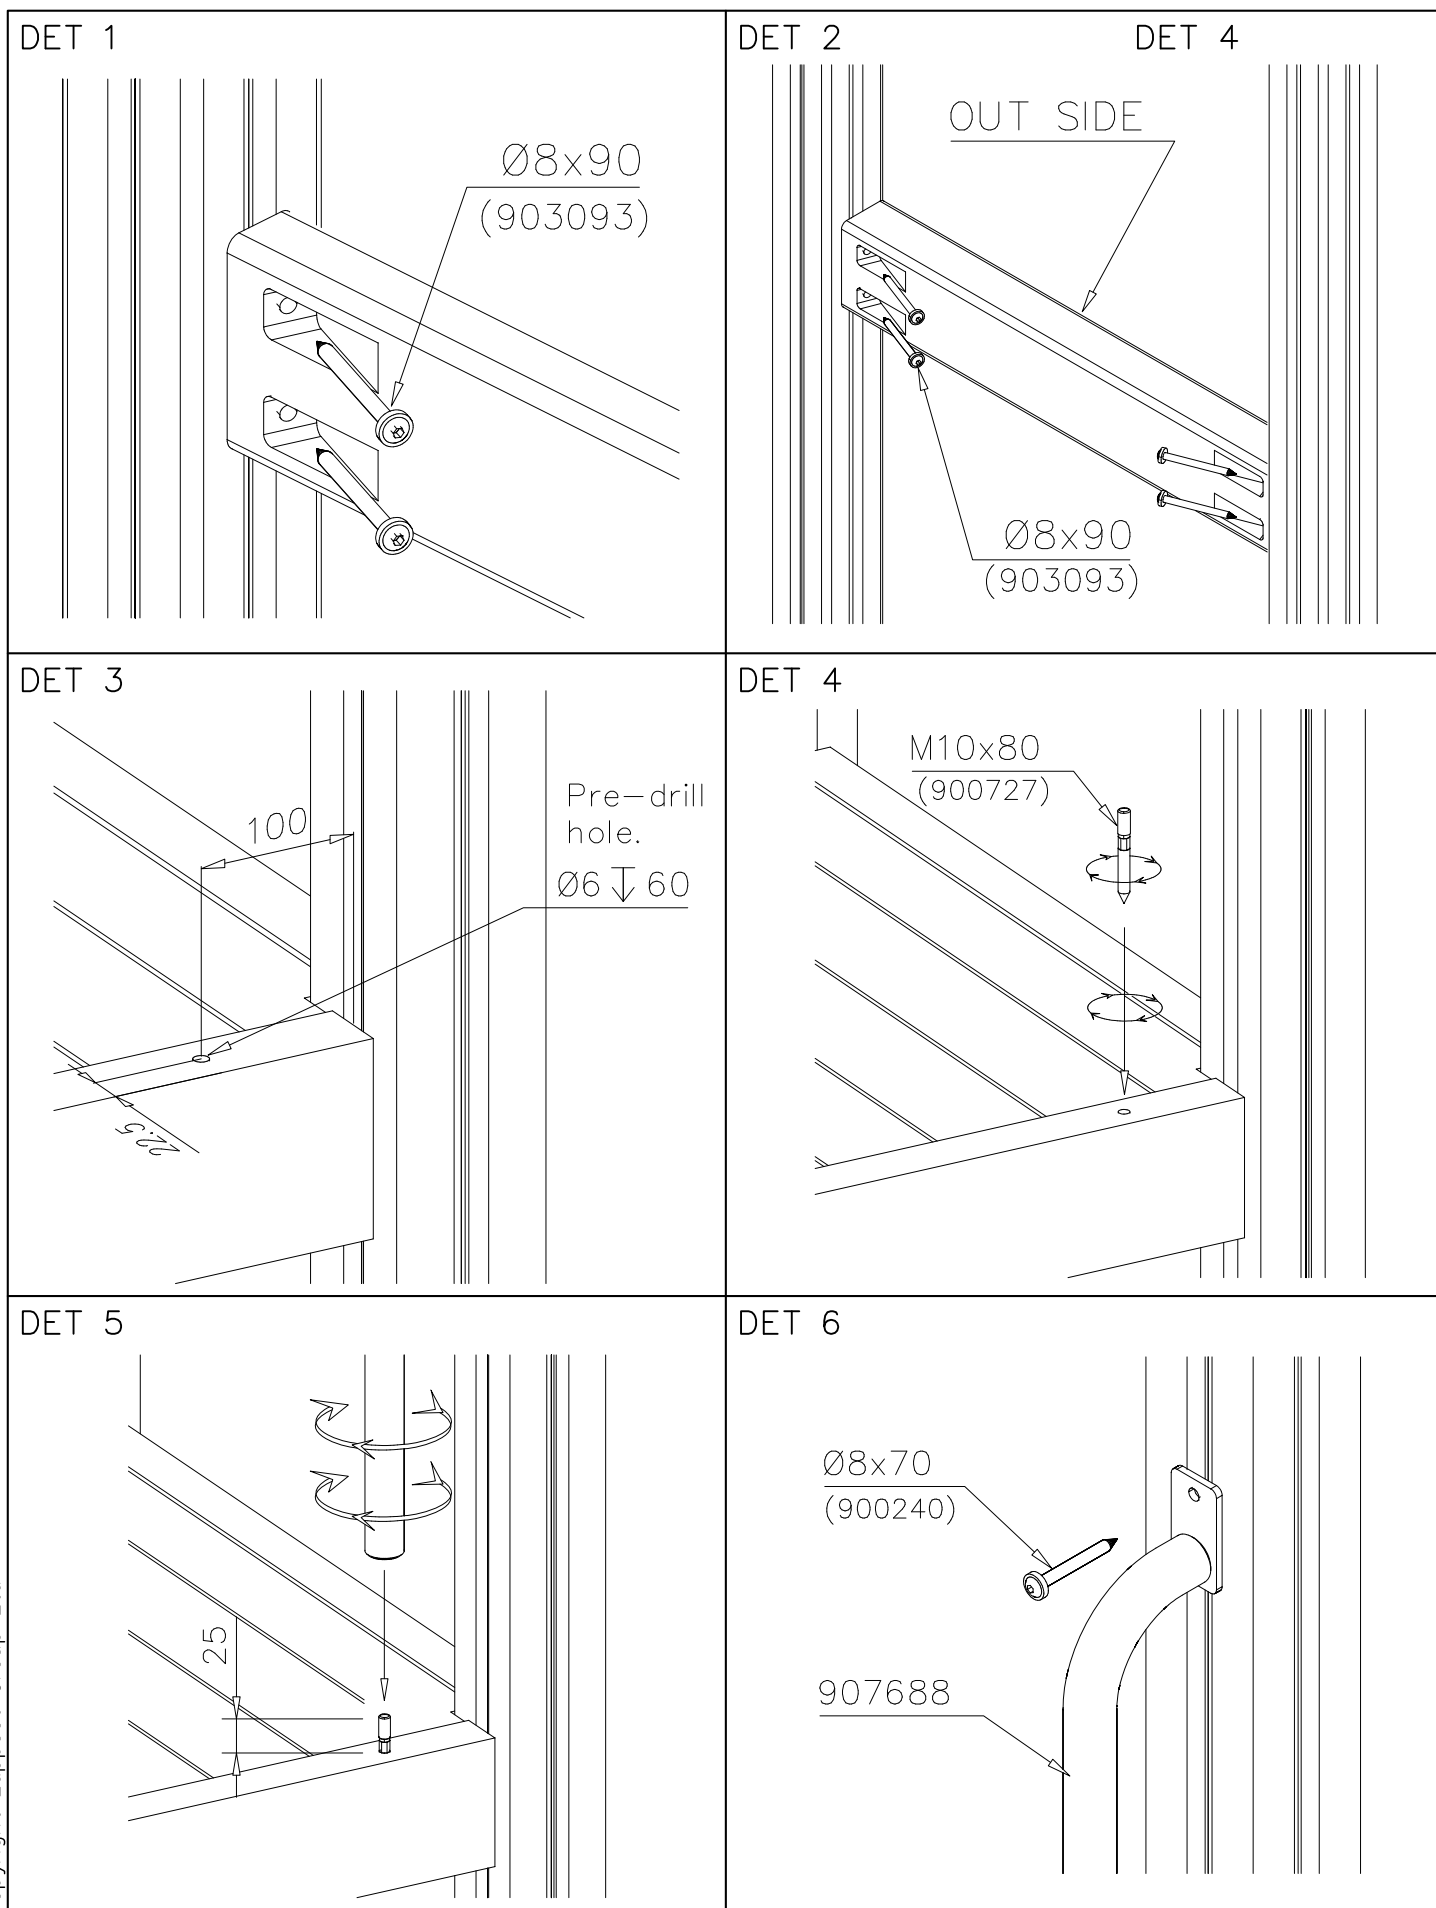


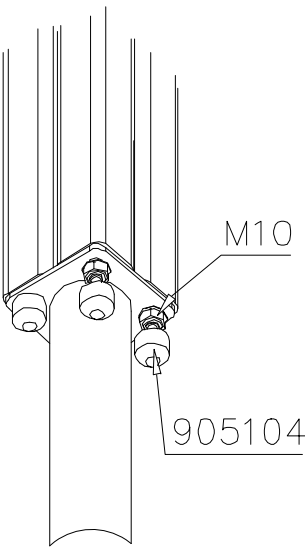
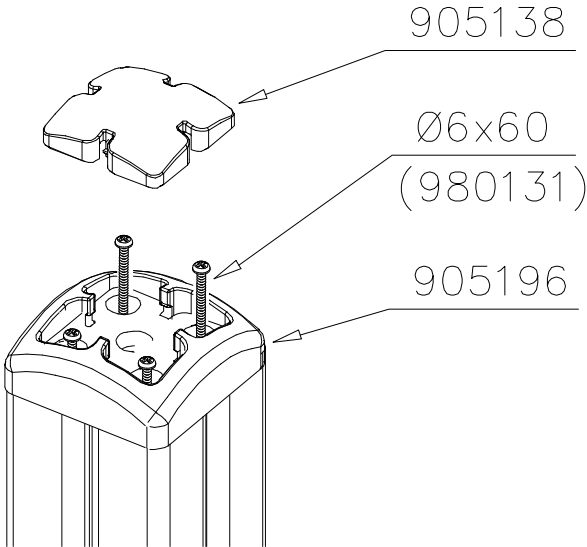
DET 7 	DET 8 

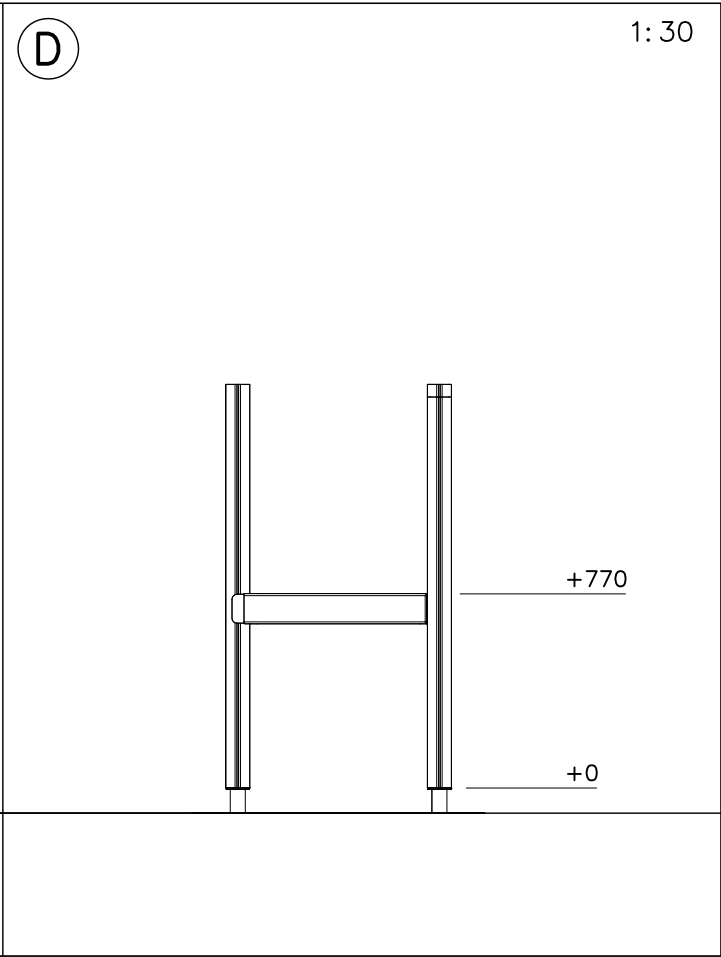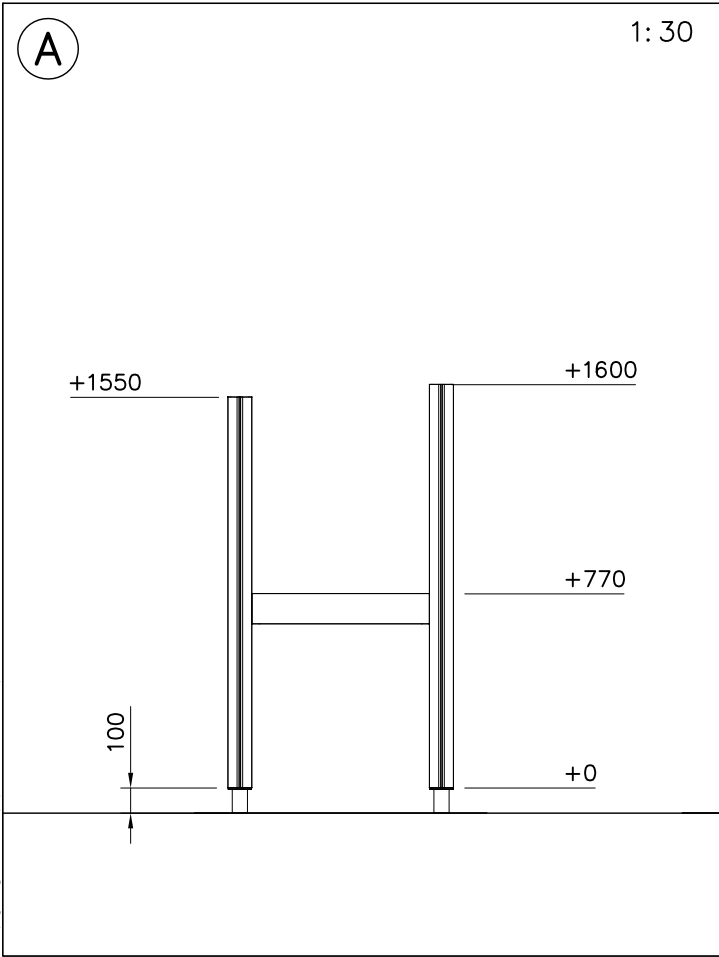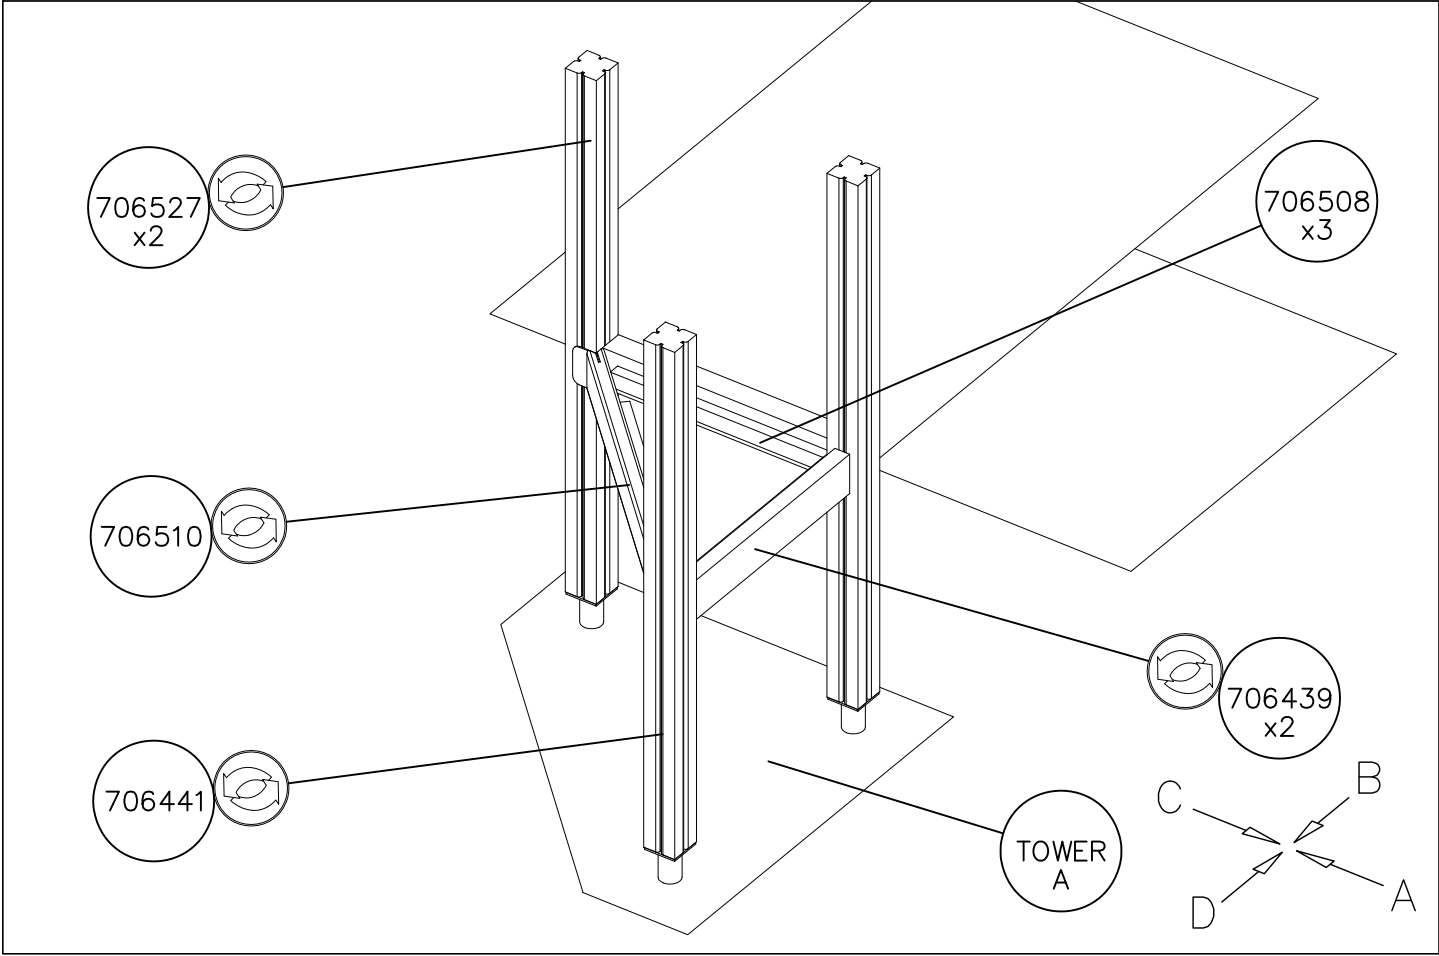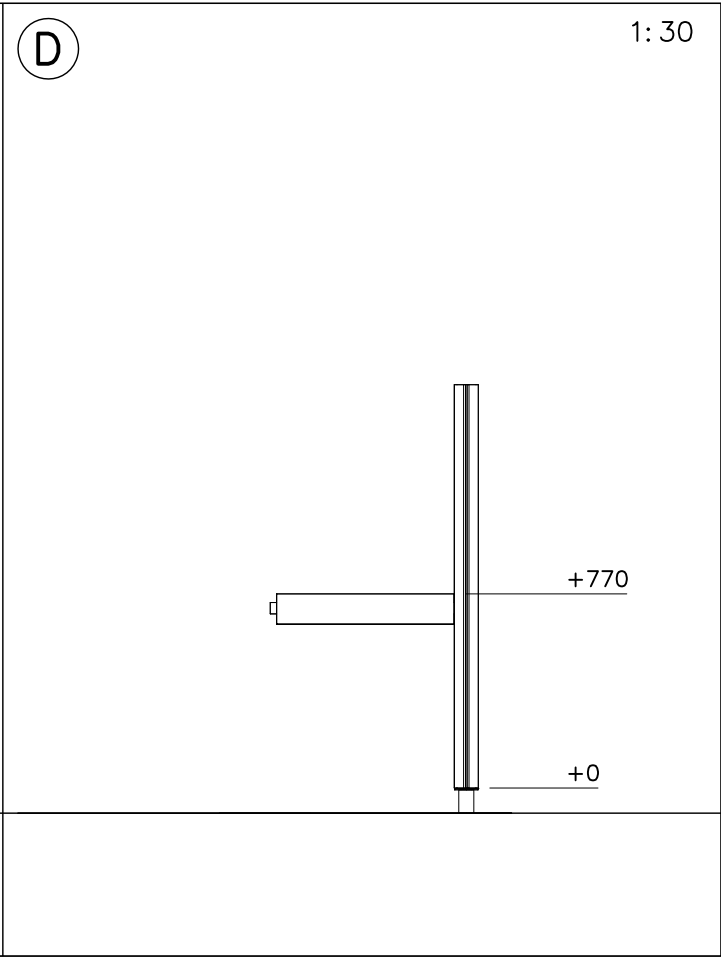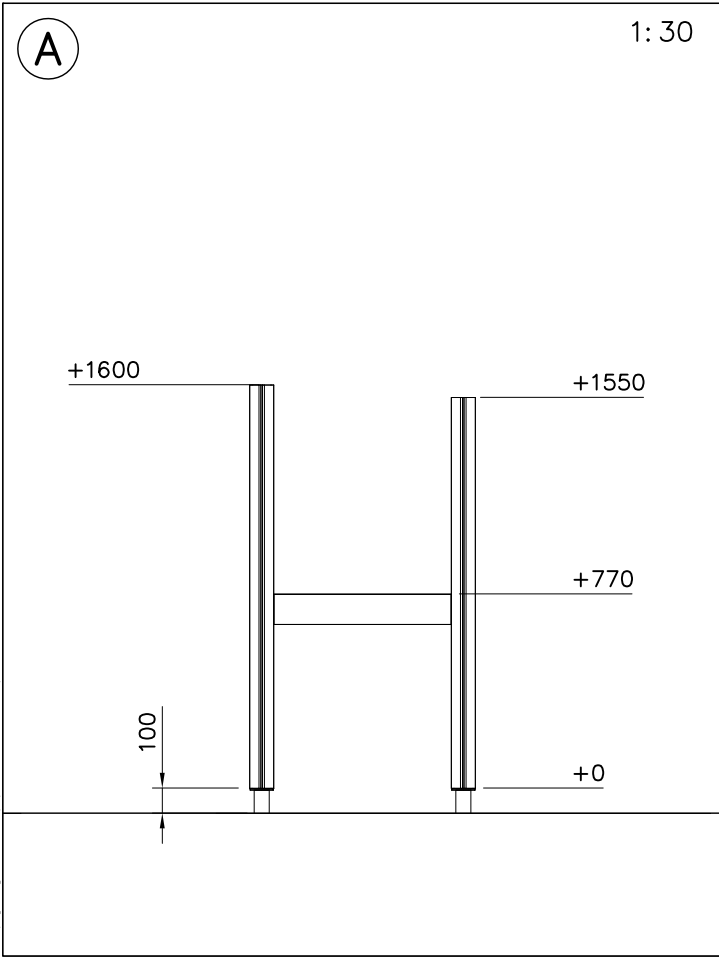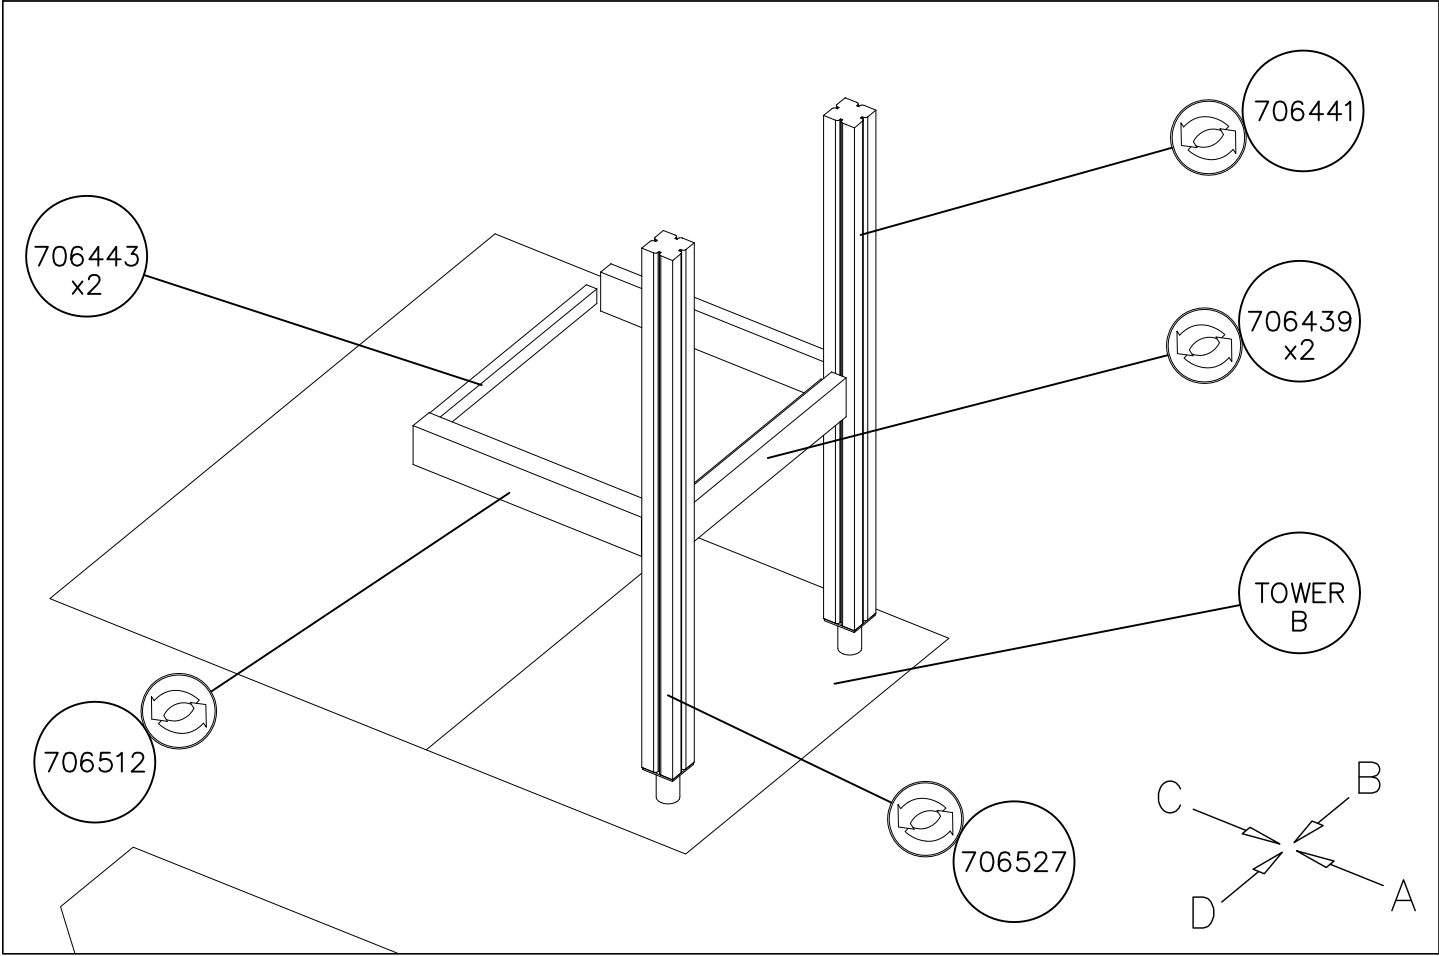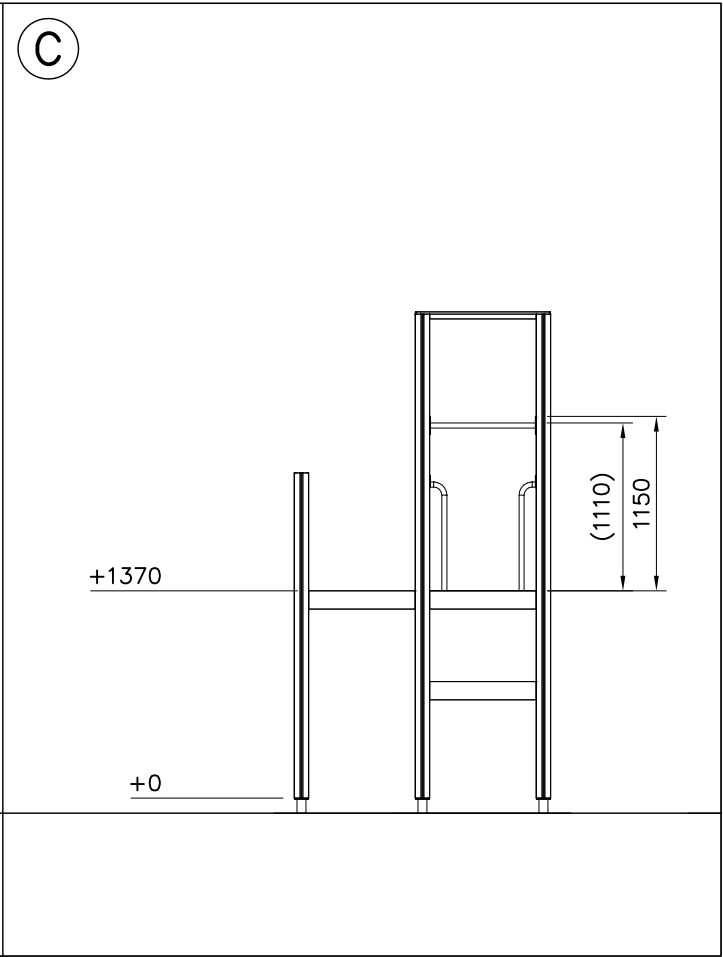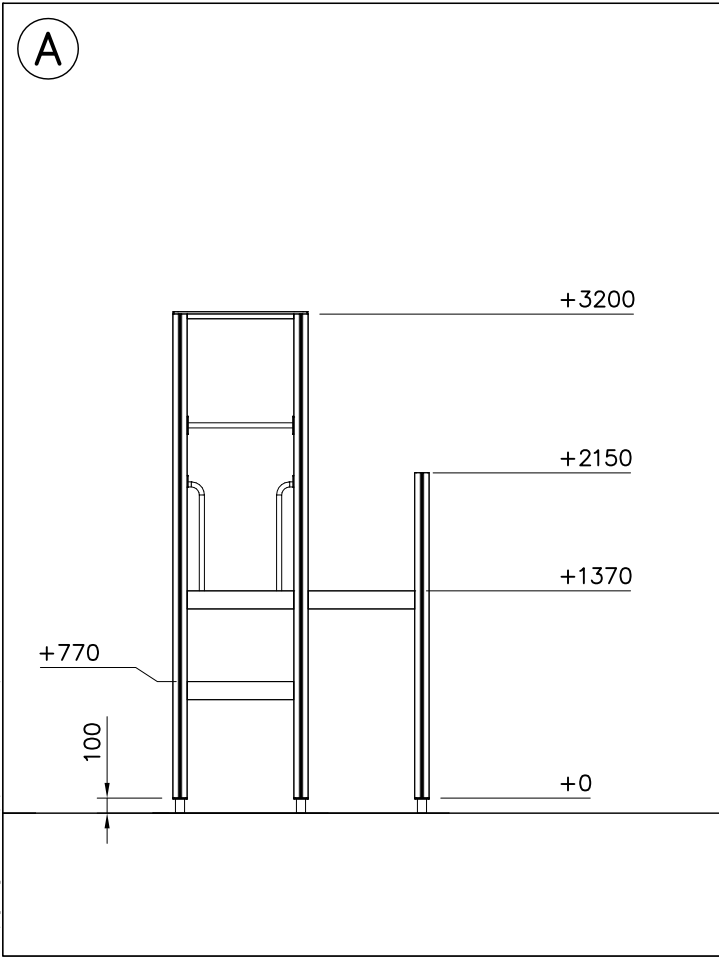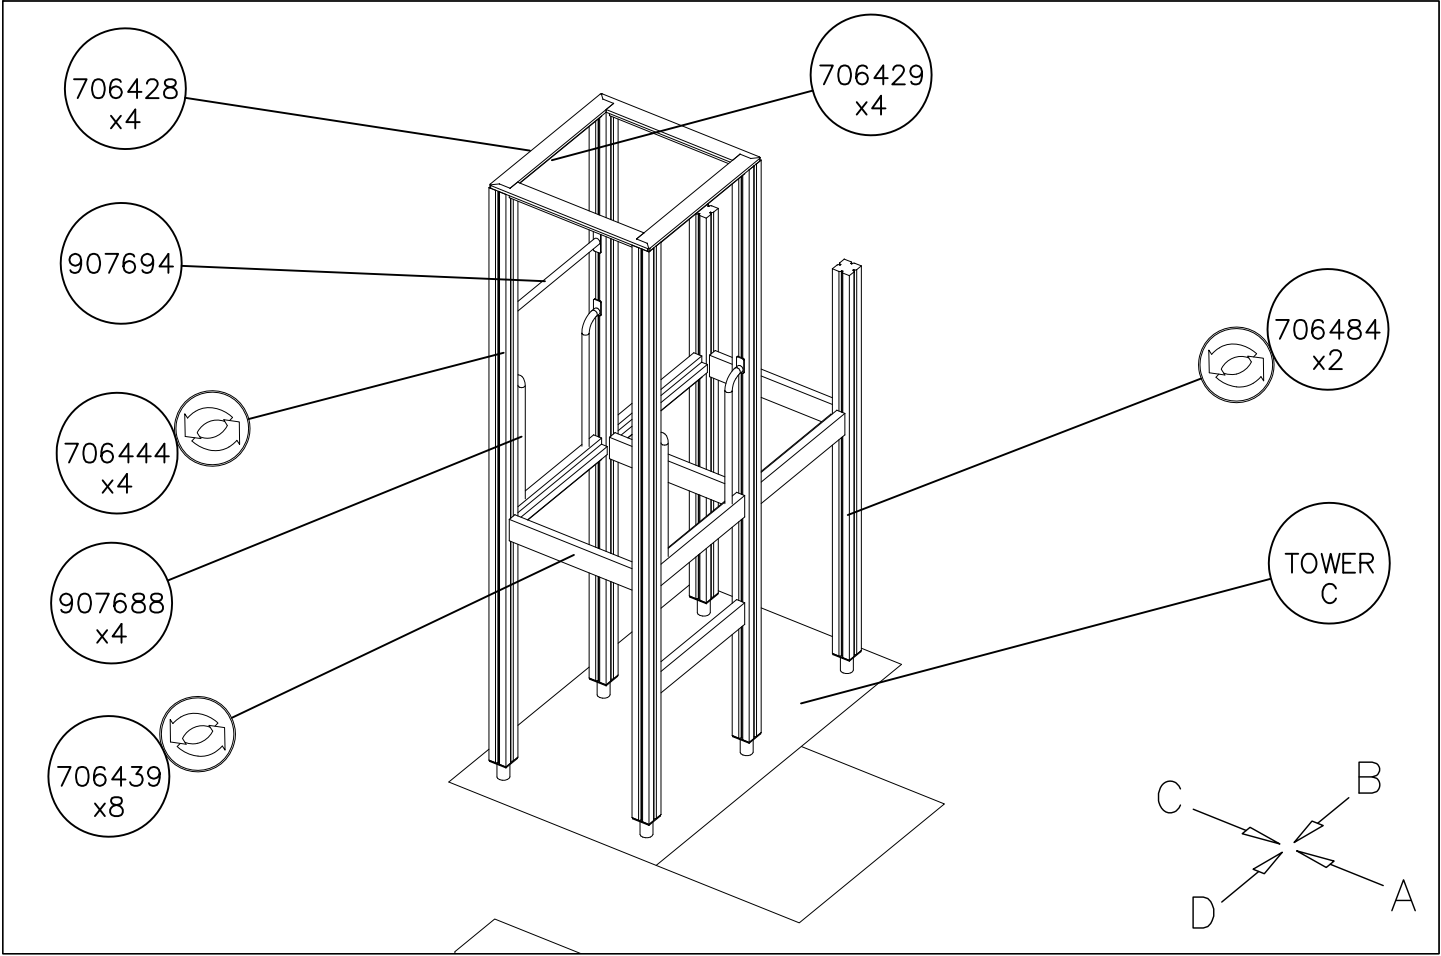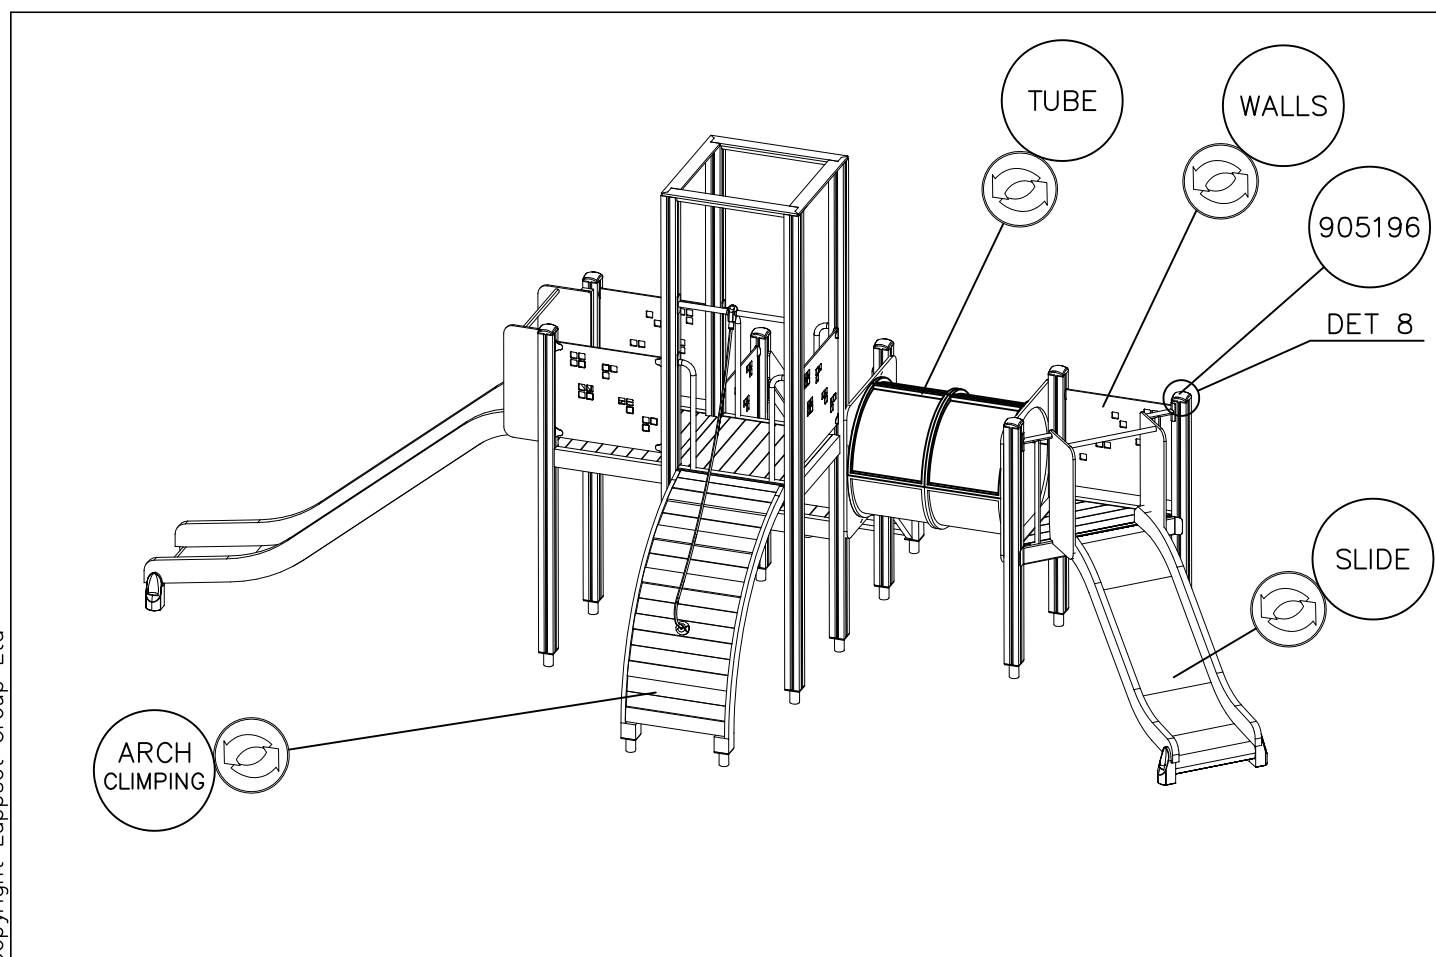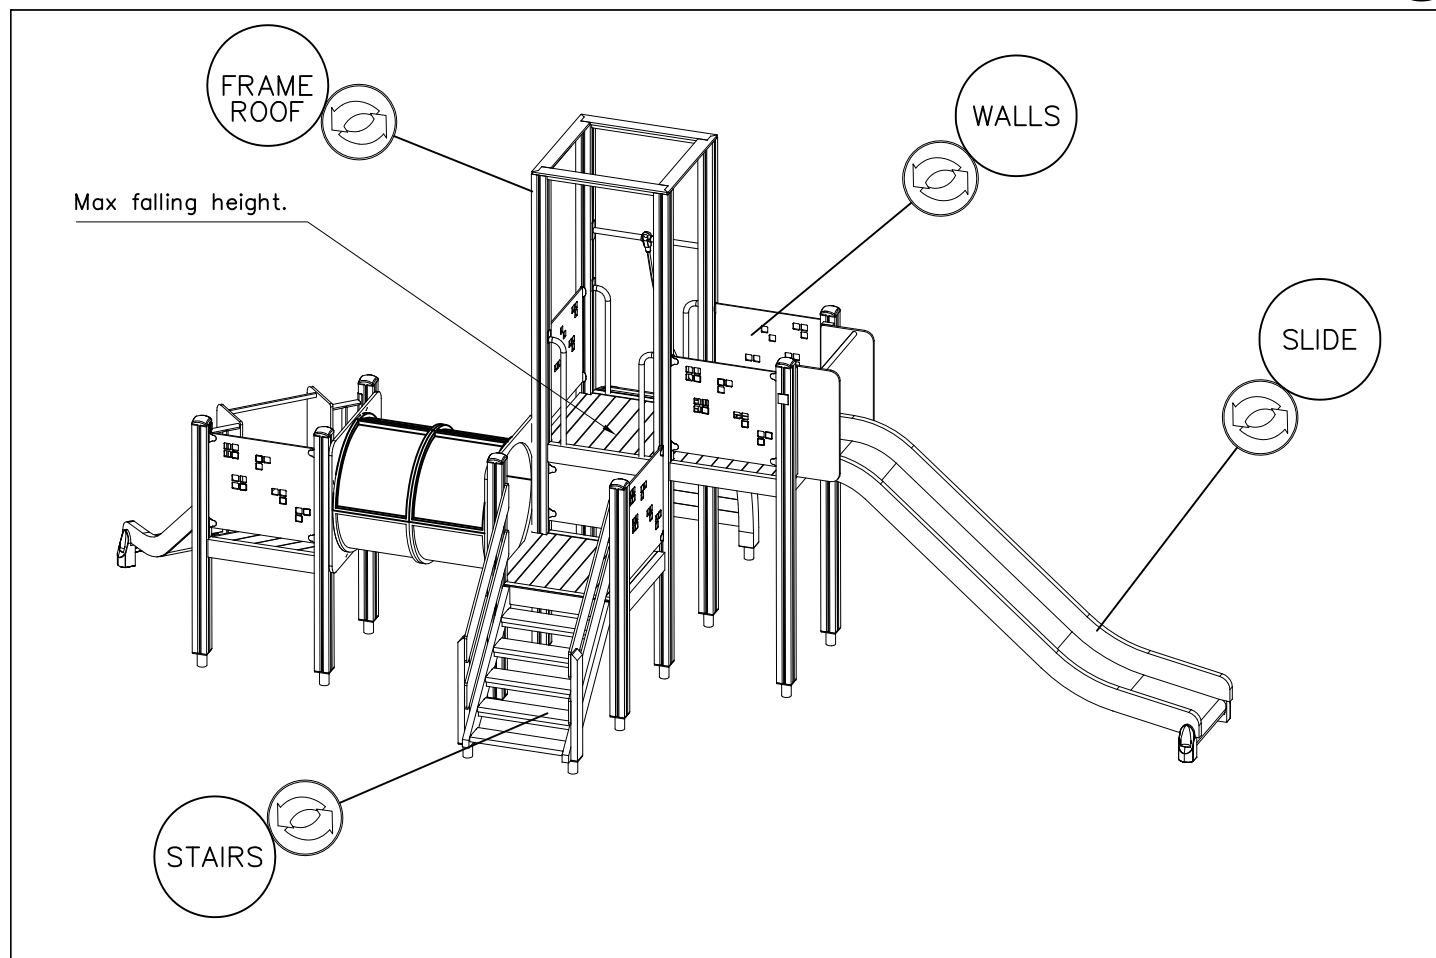DATE: 5.8.2016















1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.

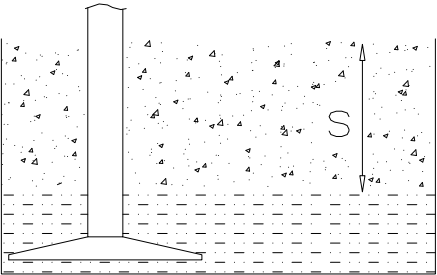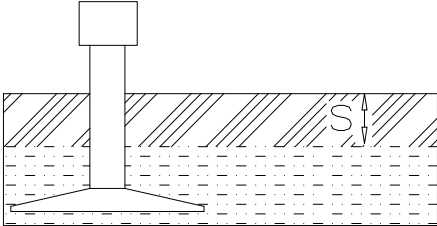
1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

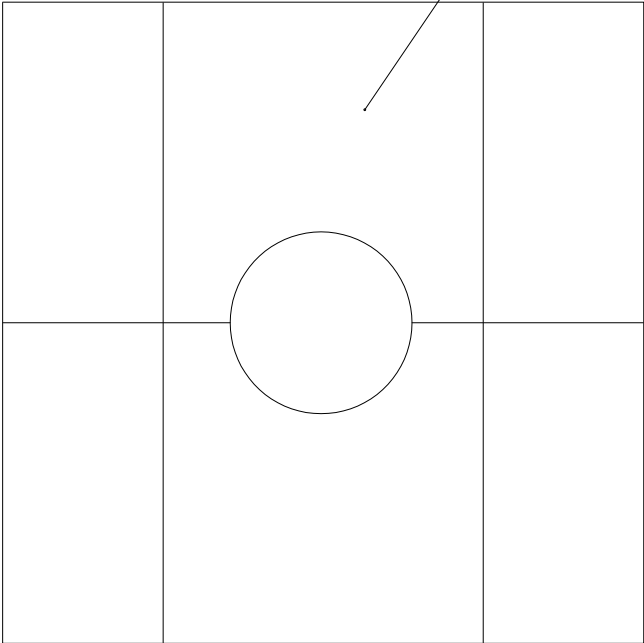REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



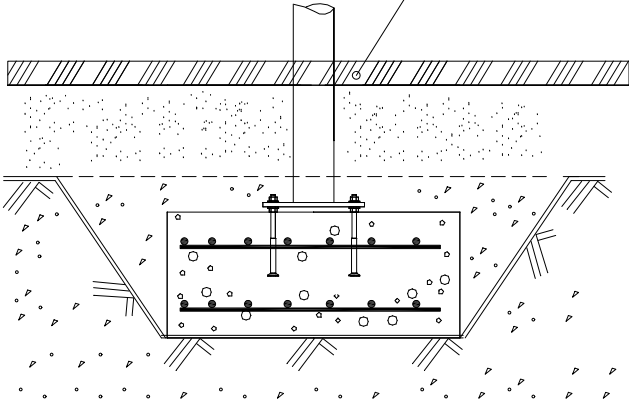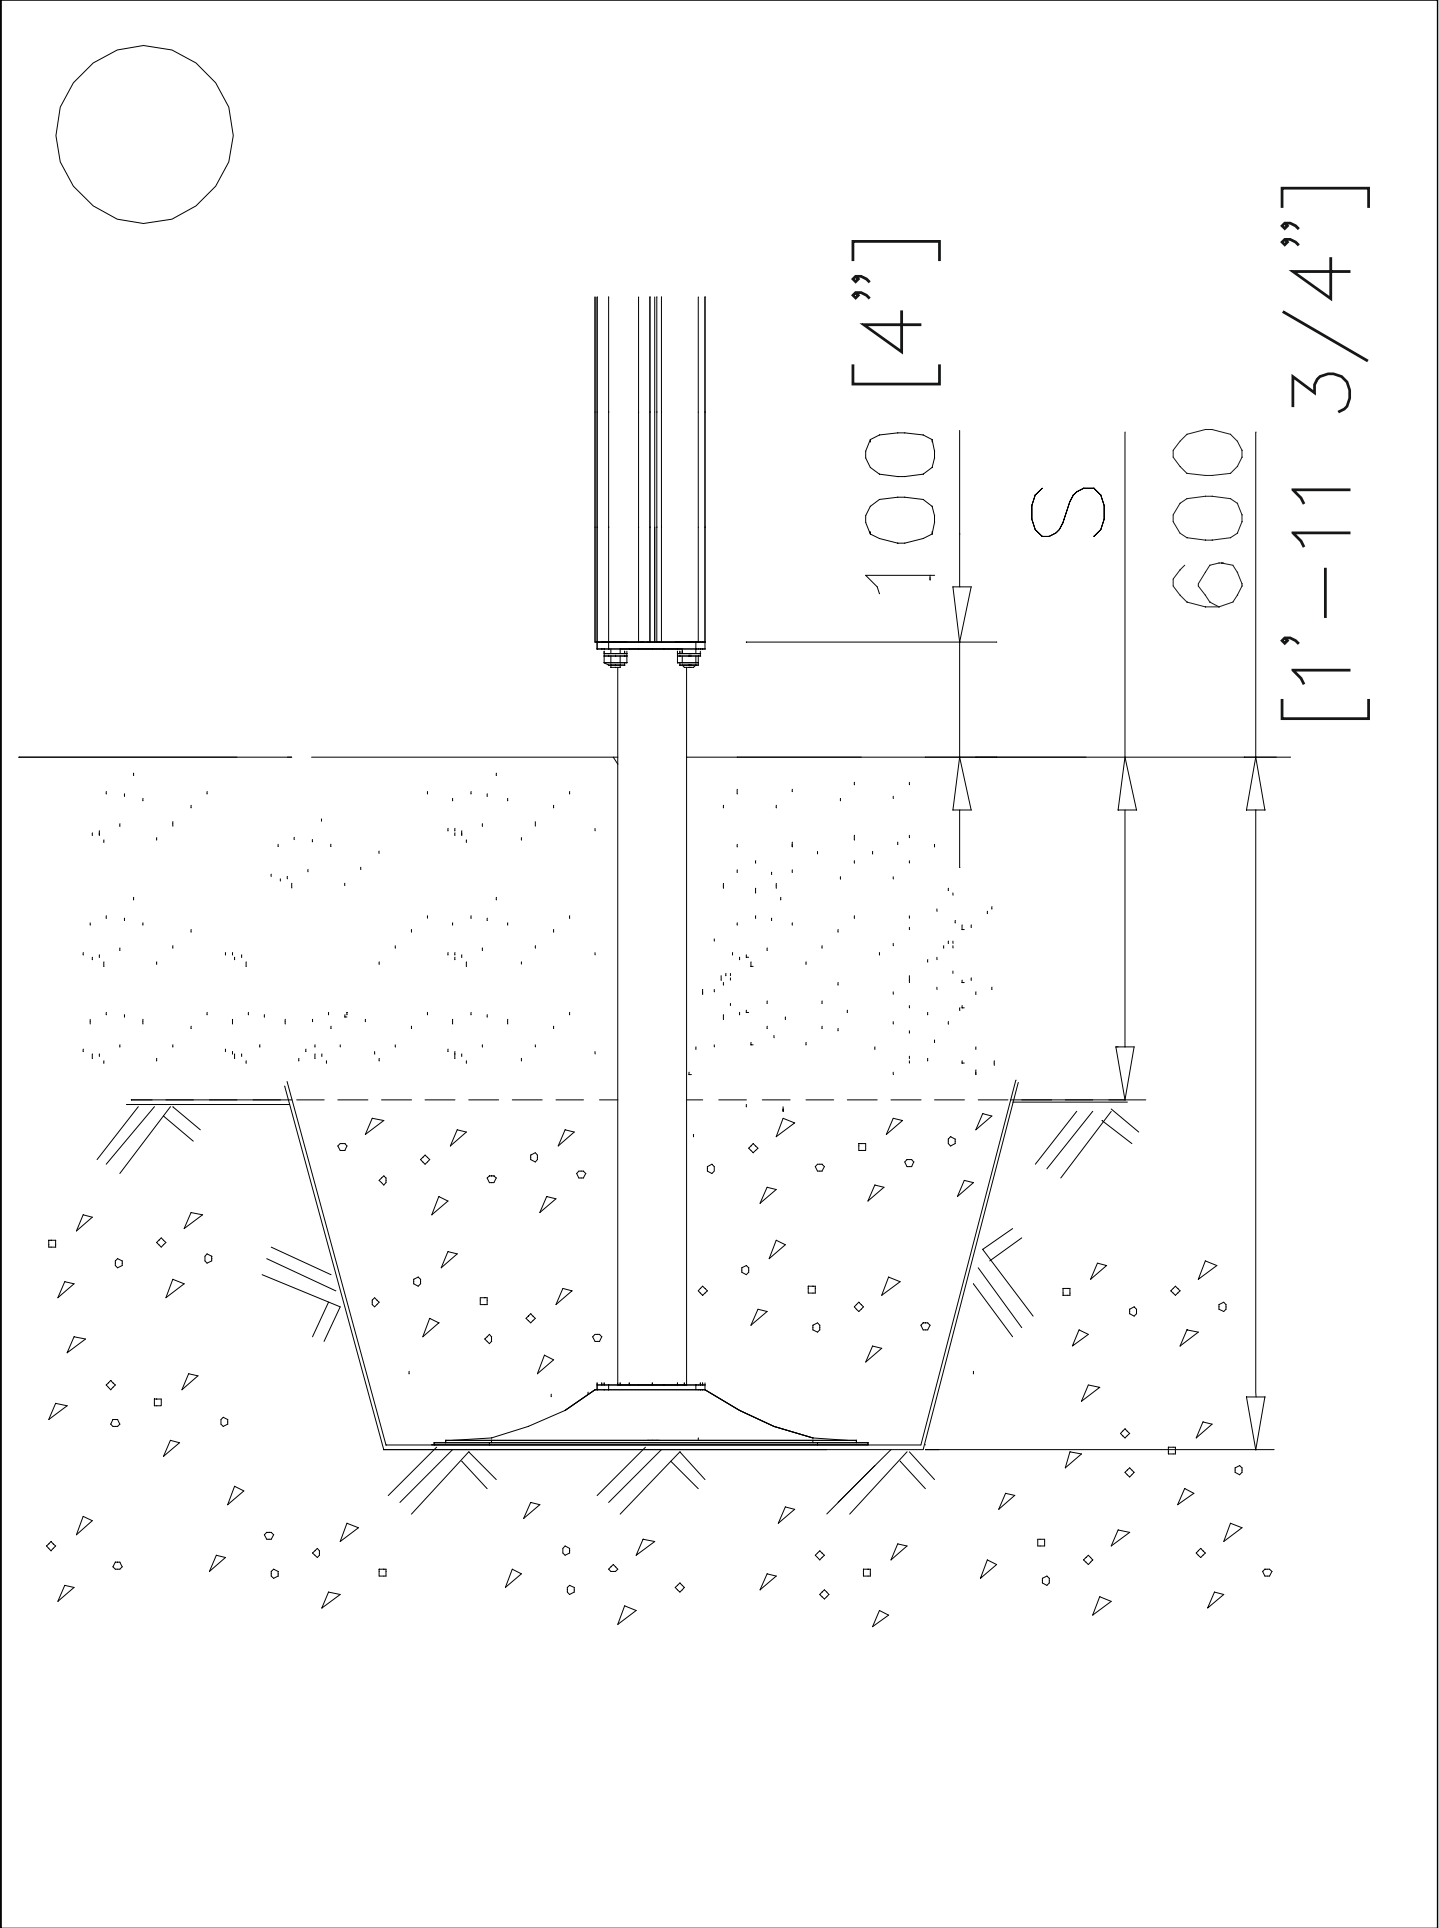REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION







 LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT
DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS

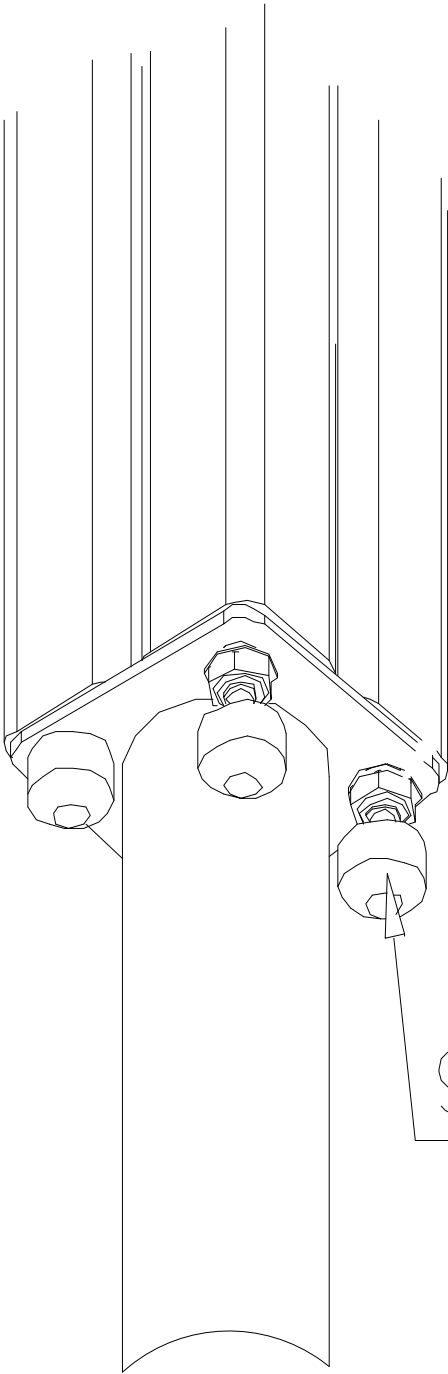


905104


LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT
DATE: 15.5.2018


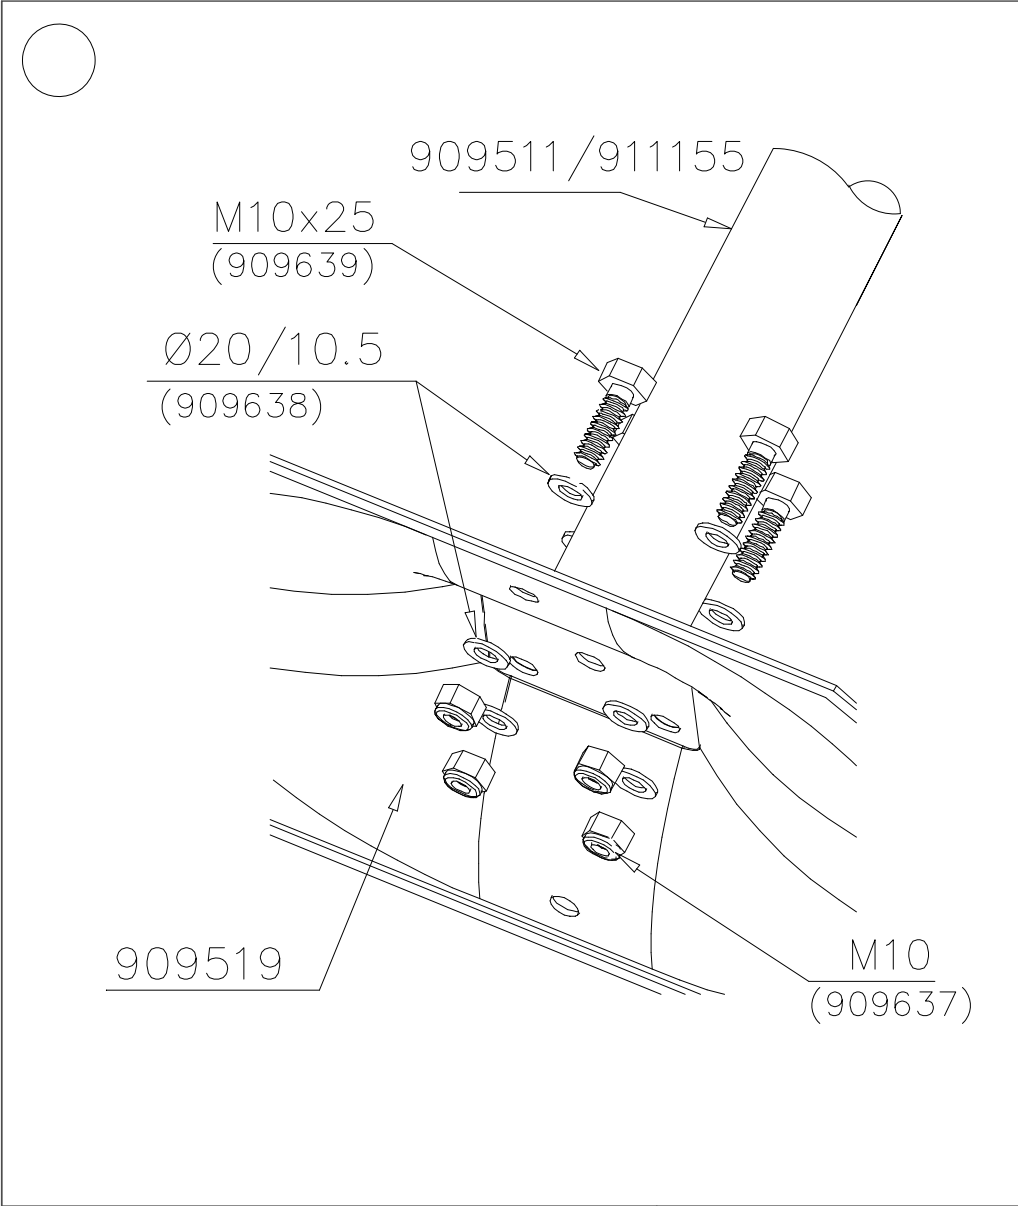
1(1)



① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			

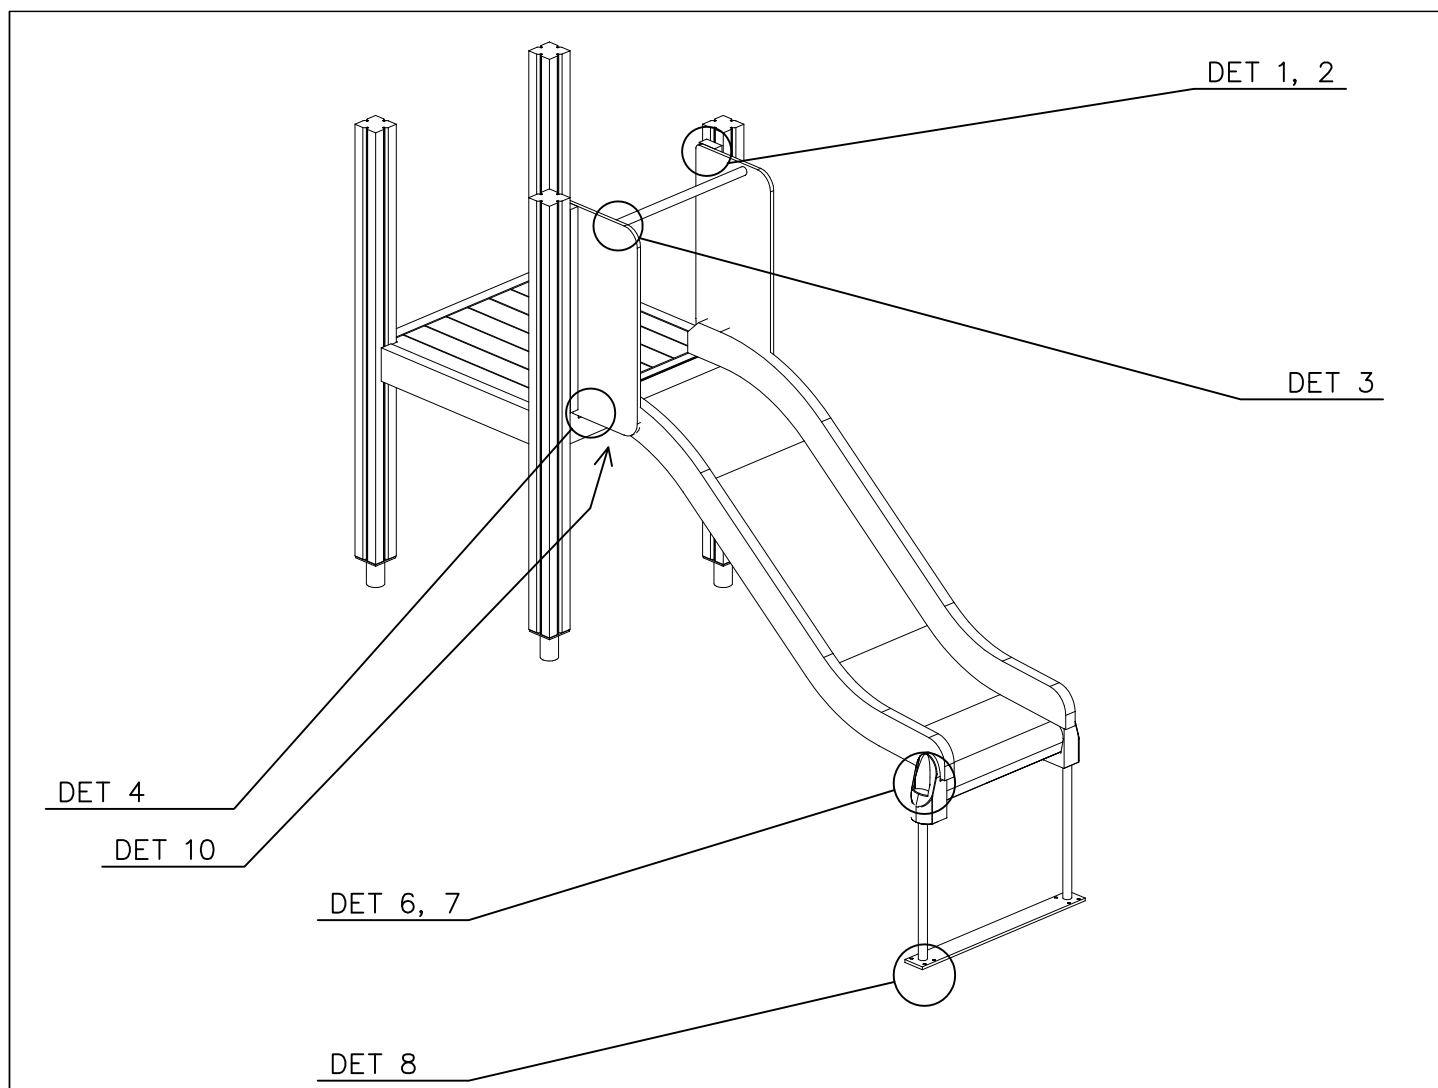

SLIDE OPTIONS

706450 +1470 	706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY	

WALL OPTIONS

706371 	706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED	706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA
---	---	---







LAPPSET


80M

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

2(5)


○ SLIDE	PCS 1	○ SLIDE	PCS 1	○ 706371	PCS 2	○ 706505	PCS 2	○ 901868	PCS 1	① 903093	PCS 2
											
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
② 909876	PCS 2	③ 980100	PCS 12	④ 980128	PCS 11	⑤ 999561	PCS 1				
											
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					

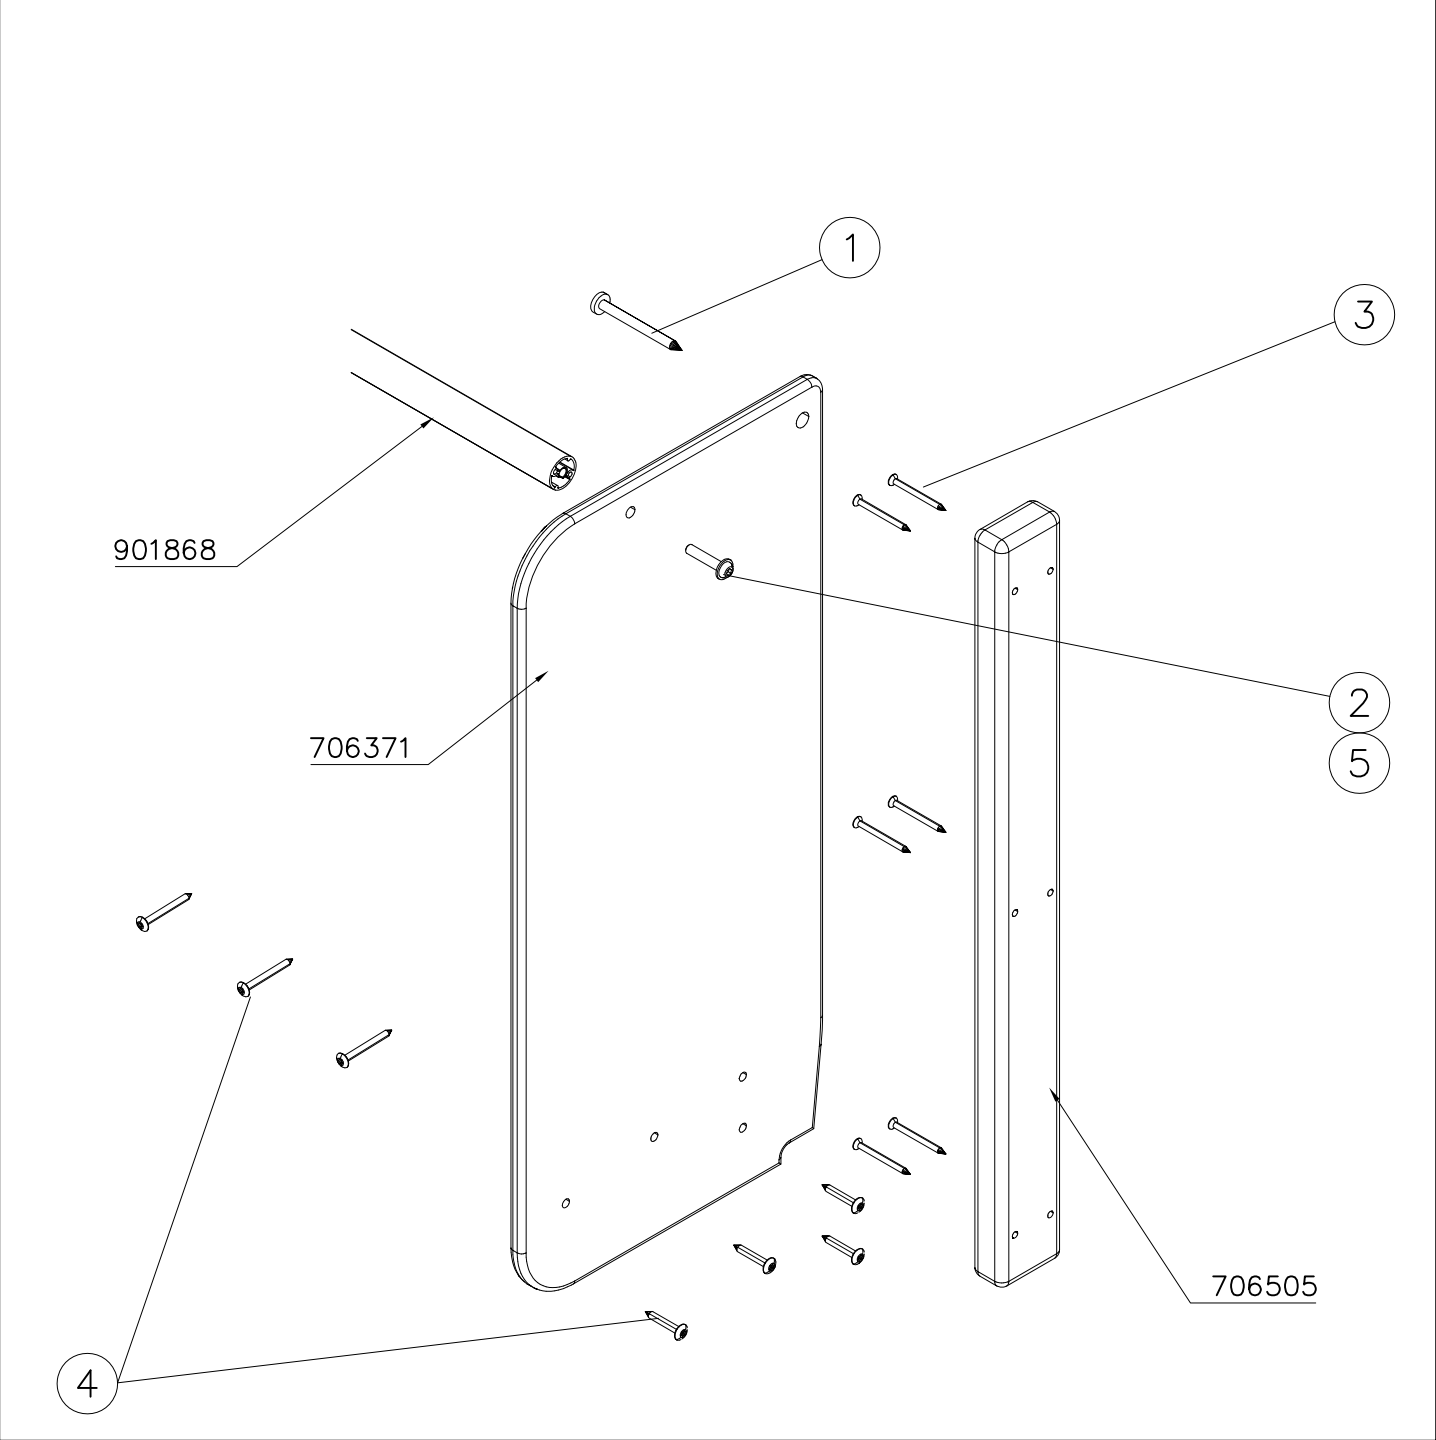


DET 1

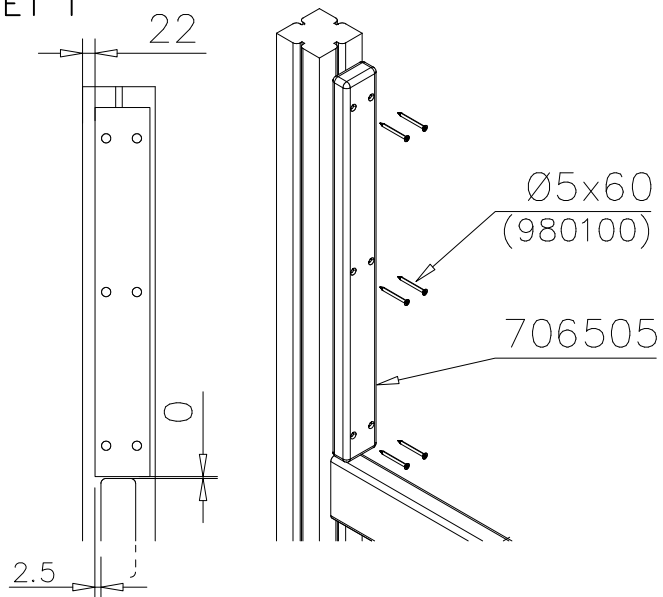


DET 2

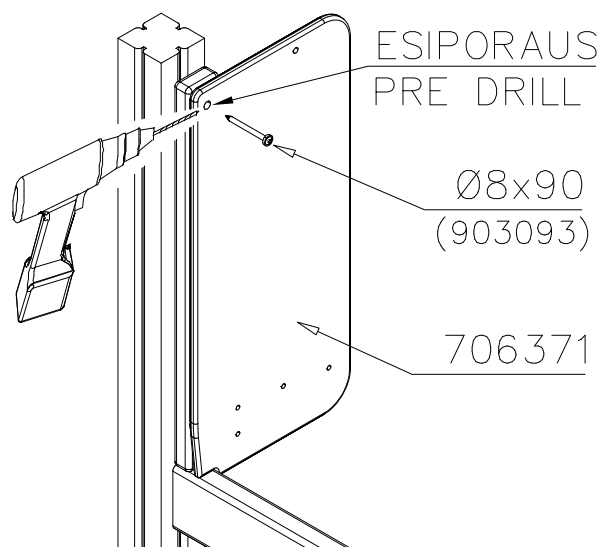


DET 3

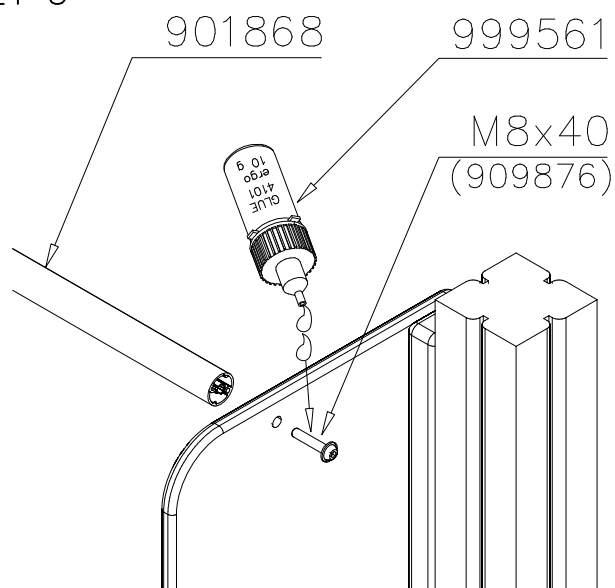

DET 4

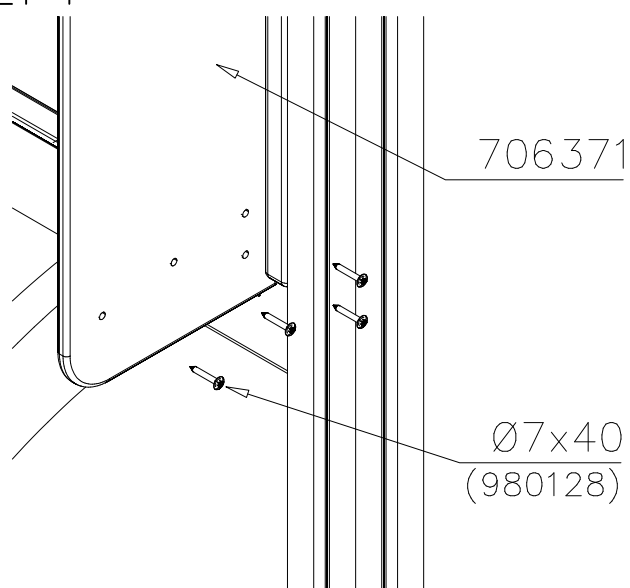

DET 5



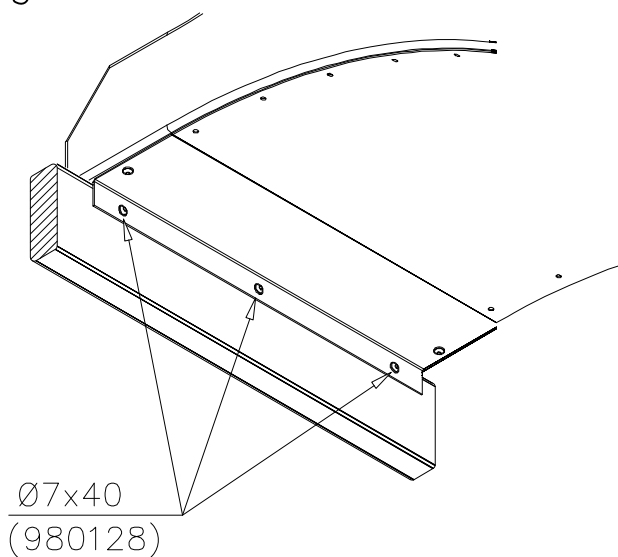



 LAPPSET
DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	

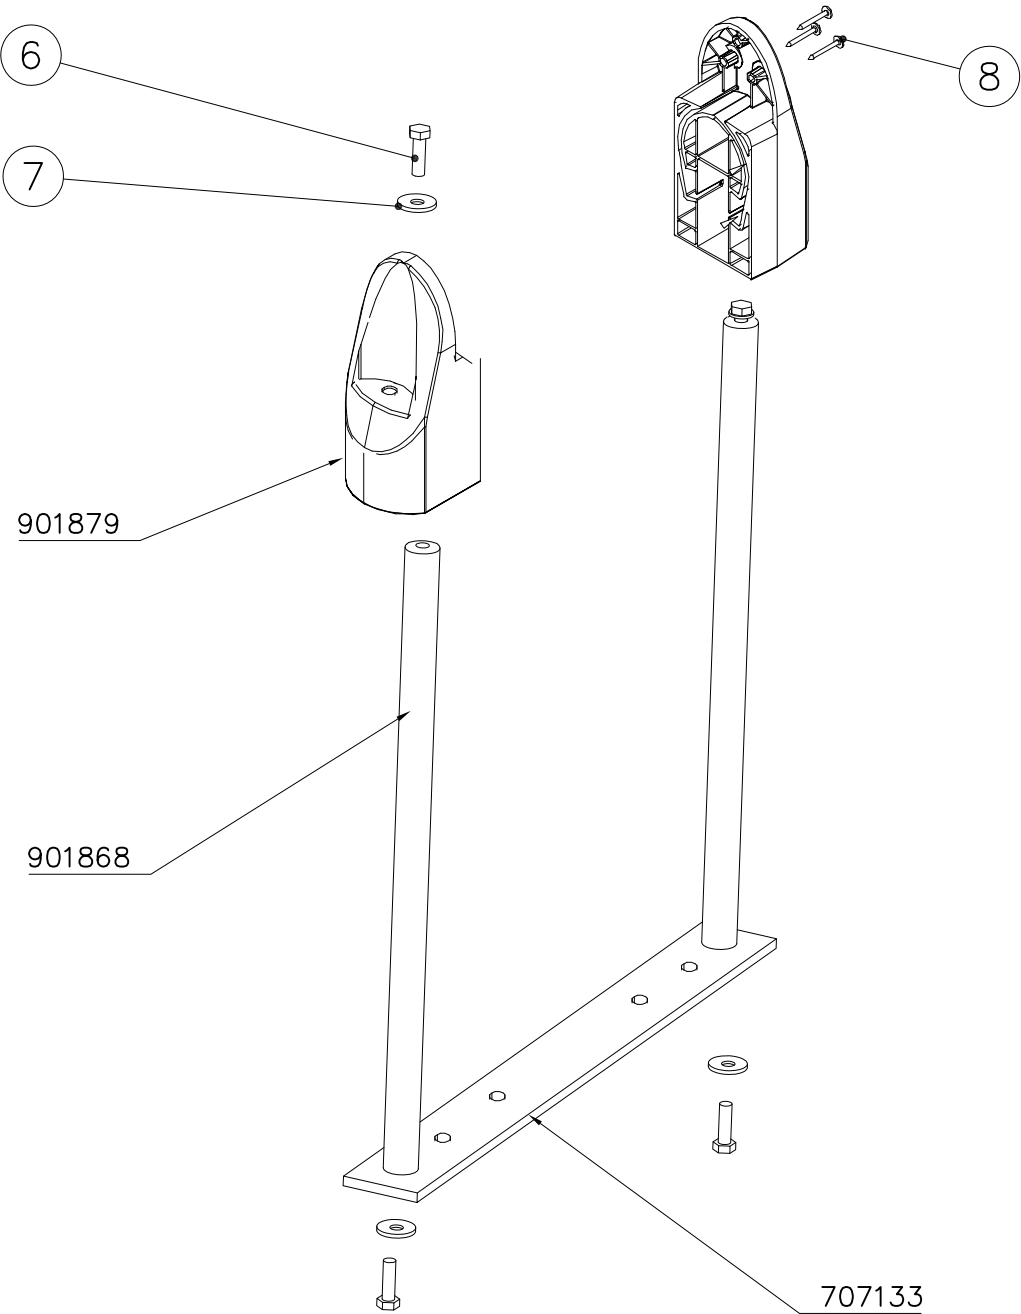


DET 6

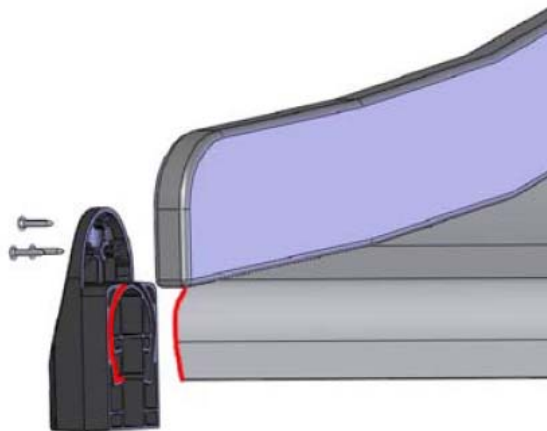

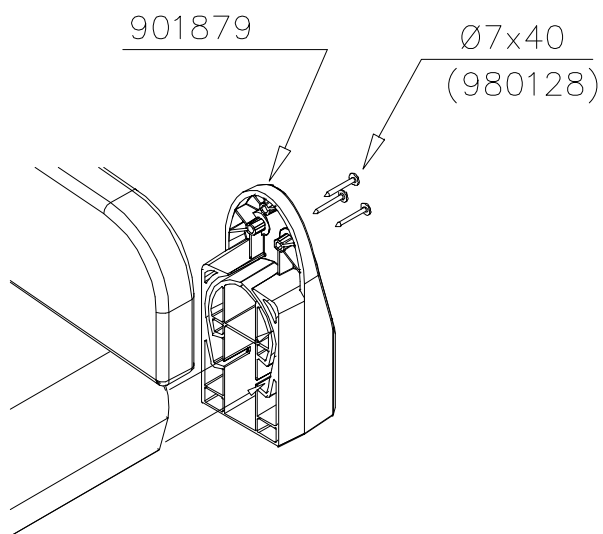
Insert sheet metal IN to the plastic cover.








DET 7

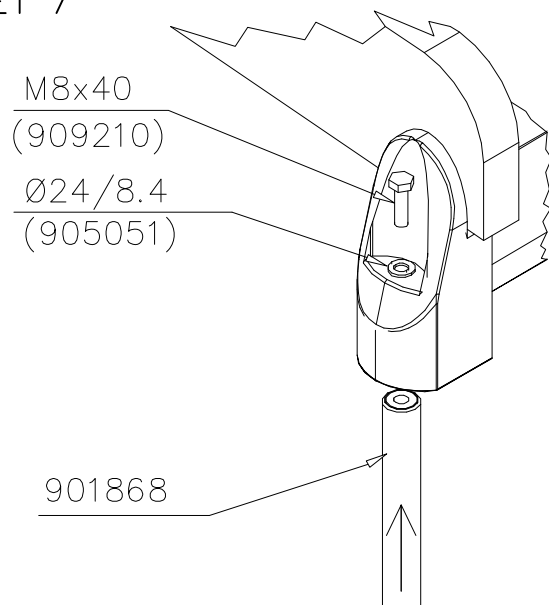







DET 8

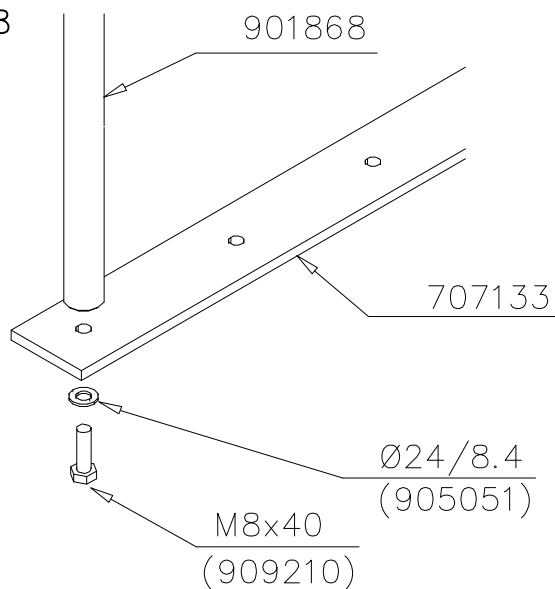



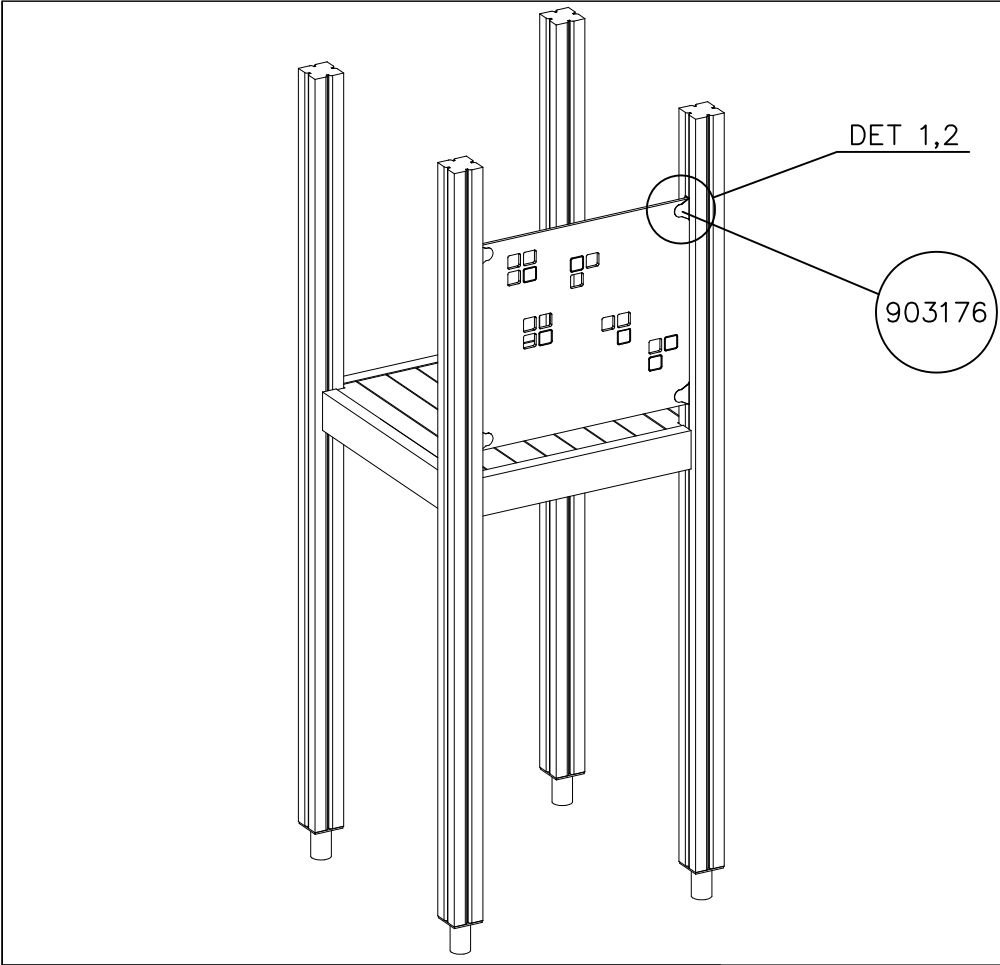





① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS

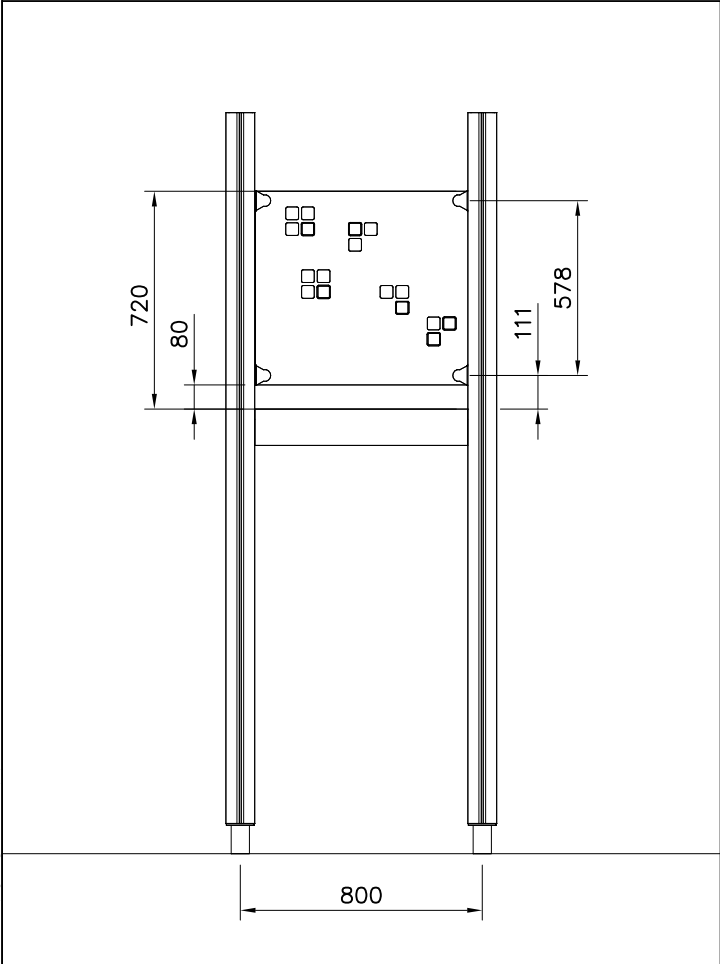


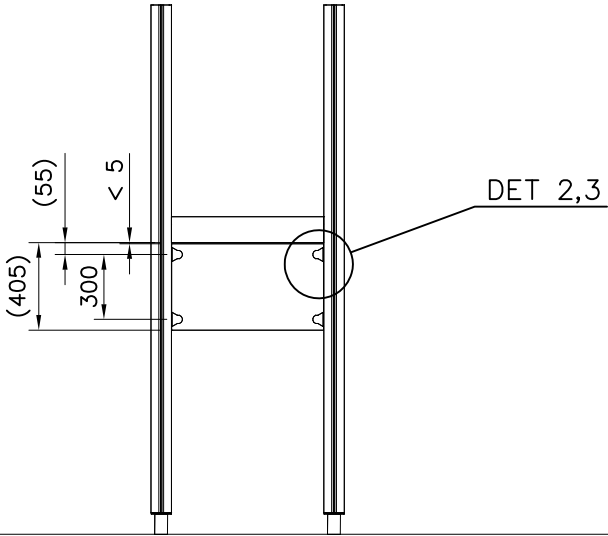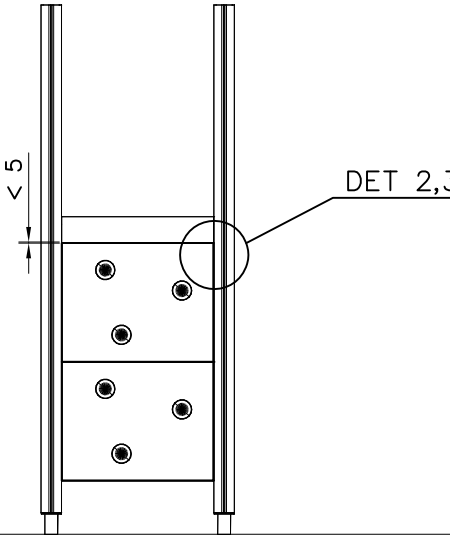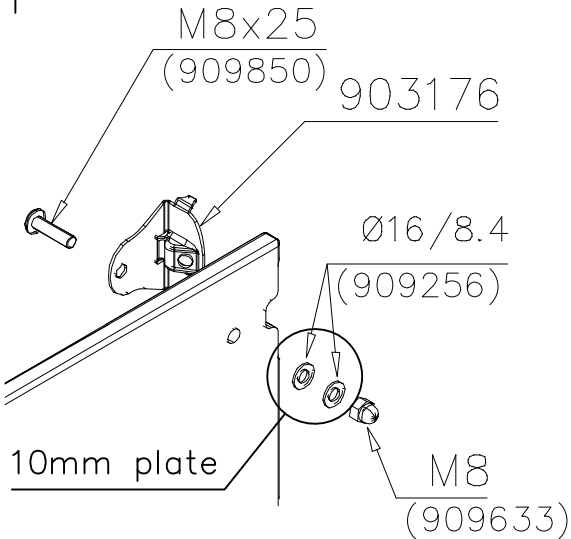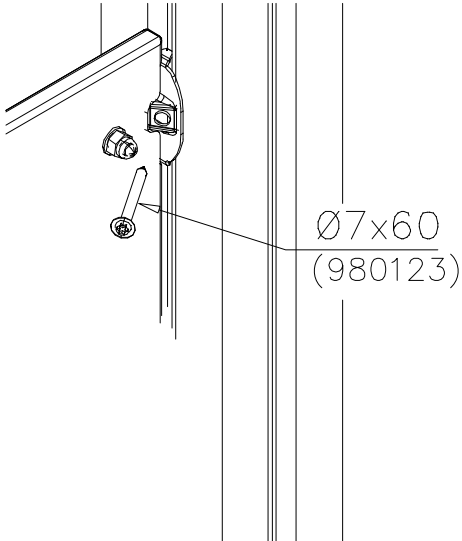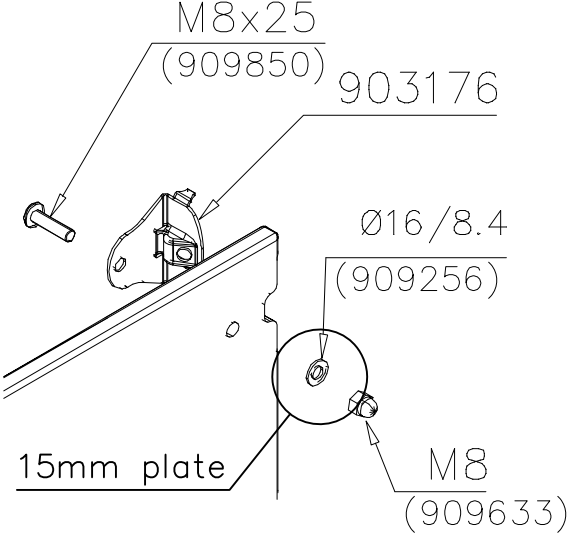 DET 2,3	 DET 2,3
DET 1  M8x25 (909850) 903176 Ø16/8.4 (909256) 10mm plate M8 (909633)	DET 2  Ø7x60 (980123)
DET 3  M8x25 (909850) 903176 Ø16/8.4 (909256) 15mm plate M8 (909633)	

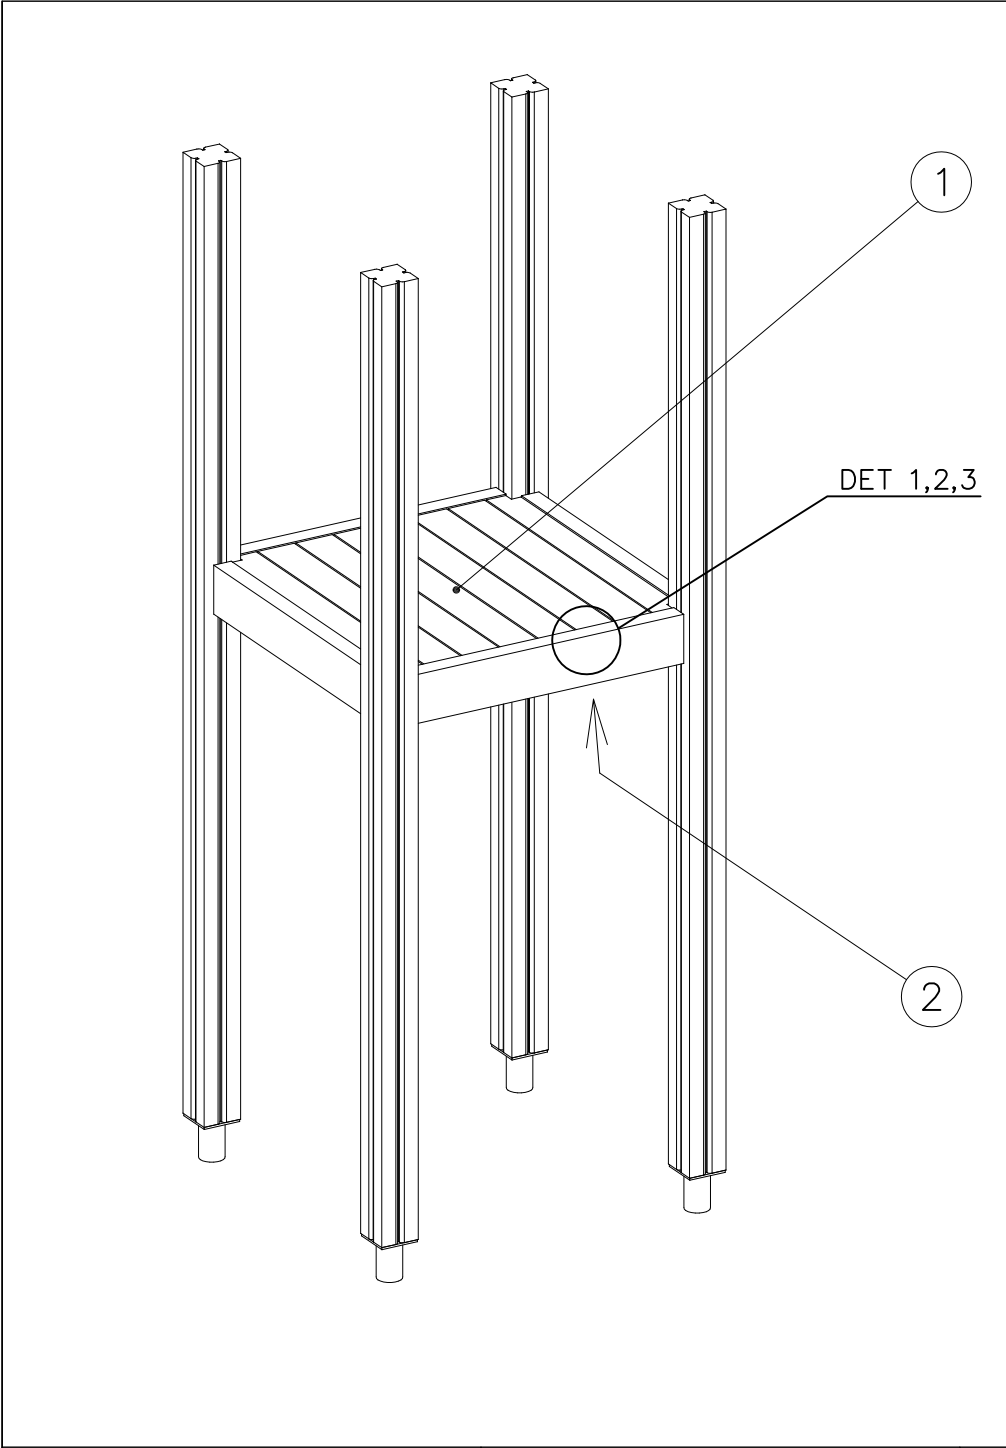

① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

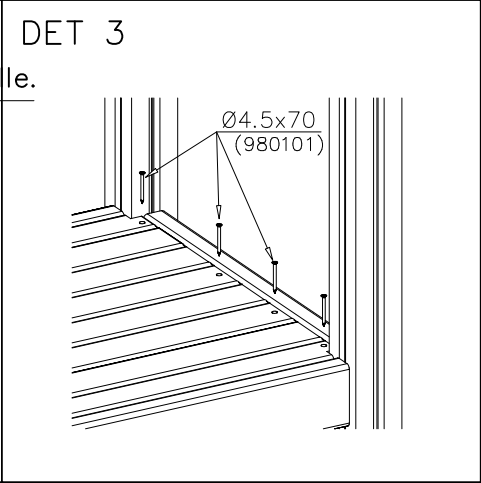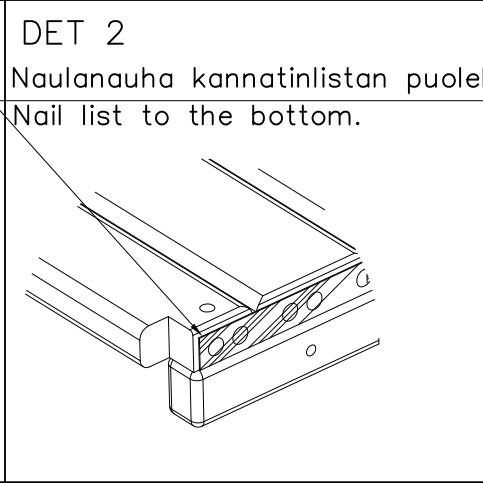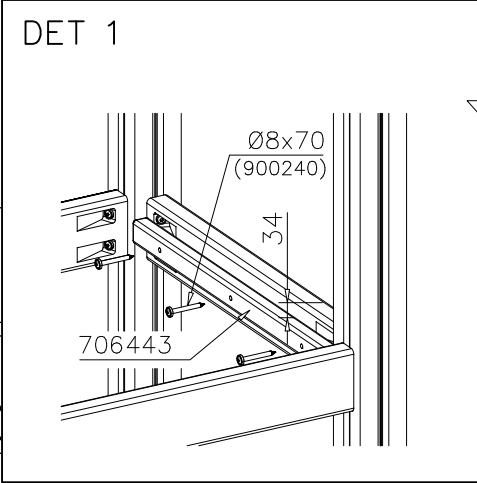

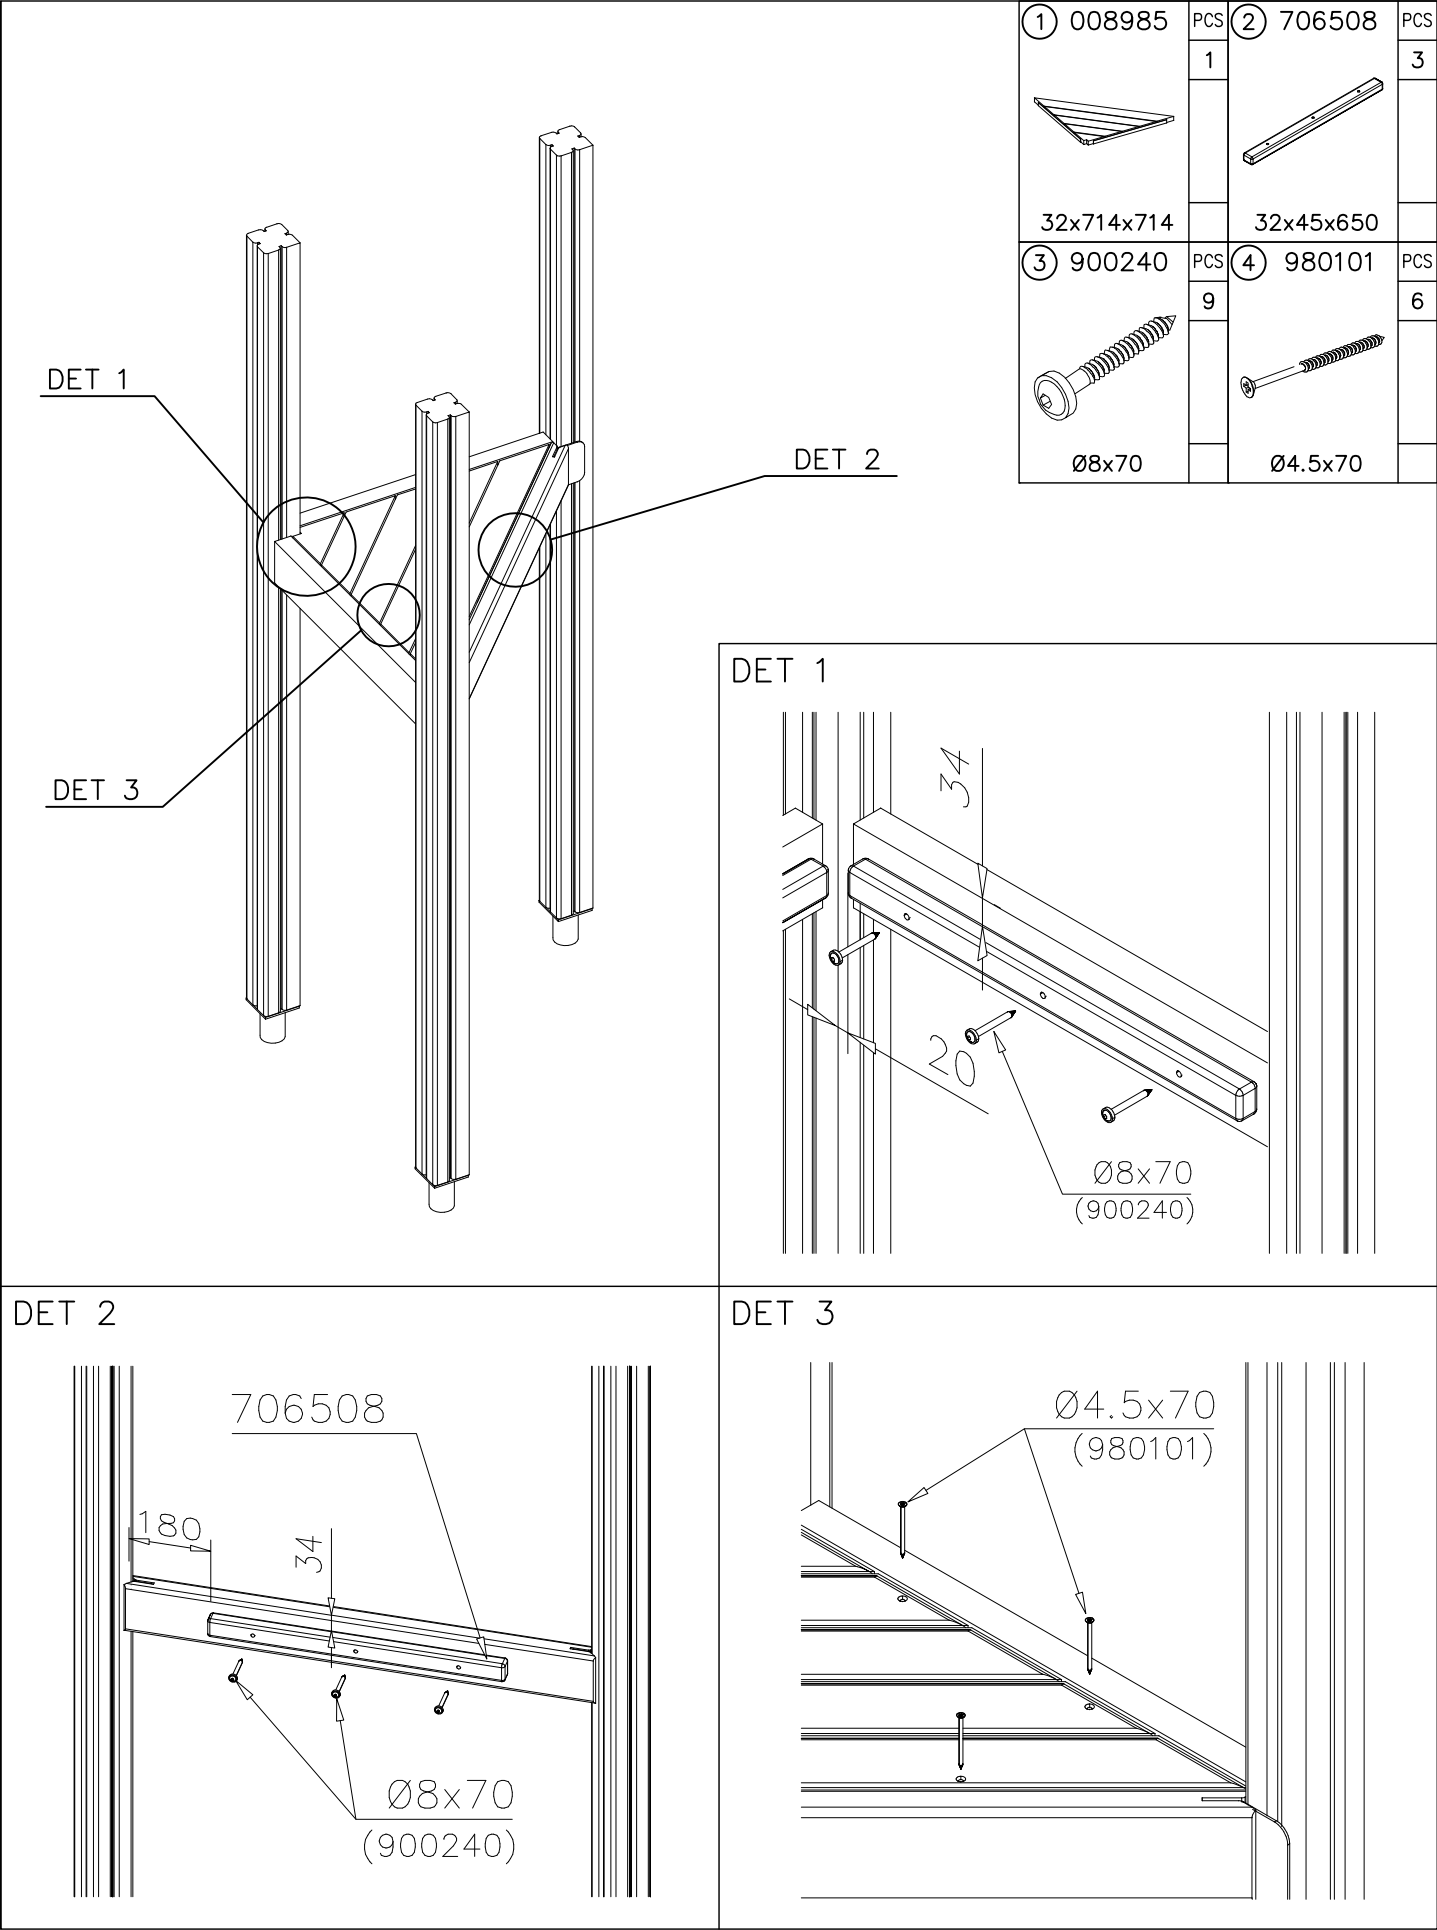




DET 1 - 3

907724



706510










① 706510	PCS	② 907724	PCS
	1		2
45x120x1030			
③ 905083	PCS	④ 909866	PCS
	4		4
Ø32		M8x60	
⑤ 980151	PCS	⑥ 980150	PCS
	4		4
Ø16/8.4		M8	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x70	

BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
45x120x1030	706510-604	LIGHT GRAY

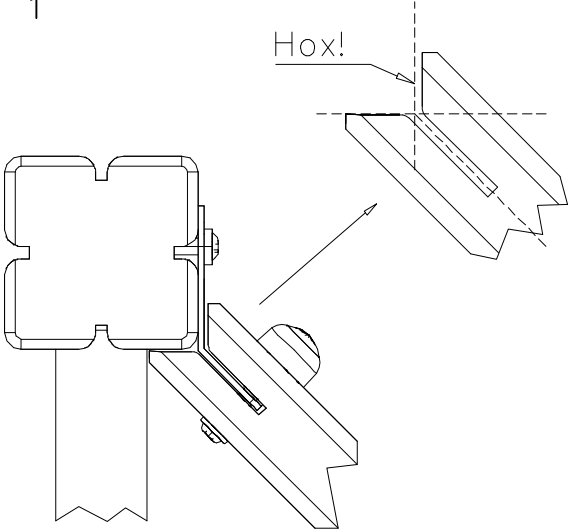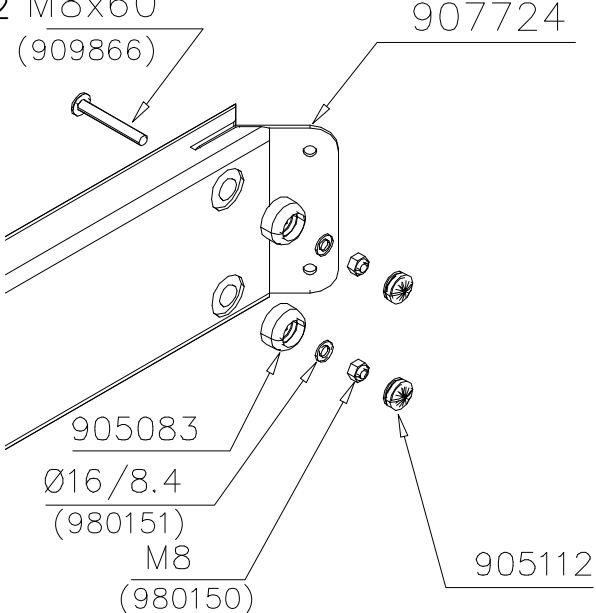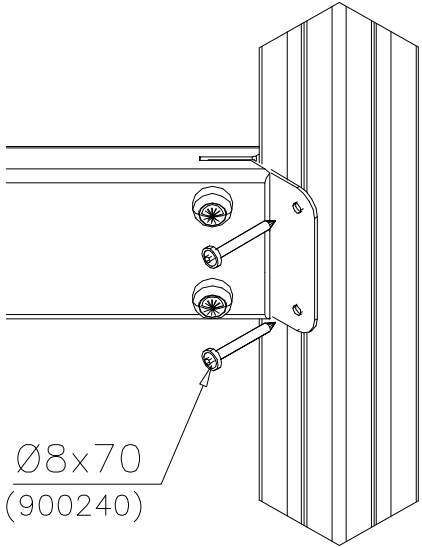DET 1 	DET 2 M8x60 (909866) 907724 905083 Ø16/8.4 (980151) M8 (980150) 905112 
DET 3 	

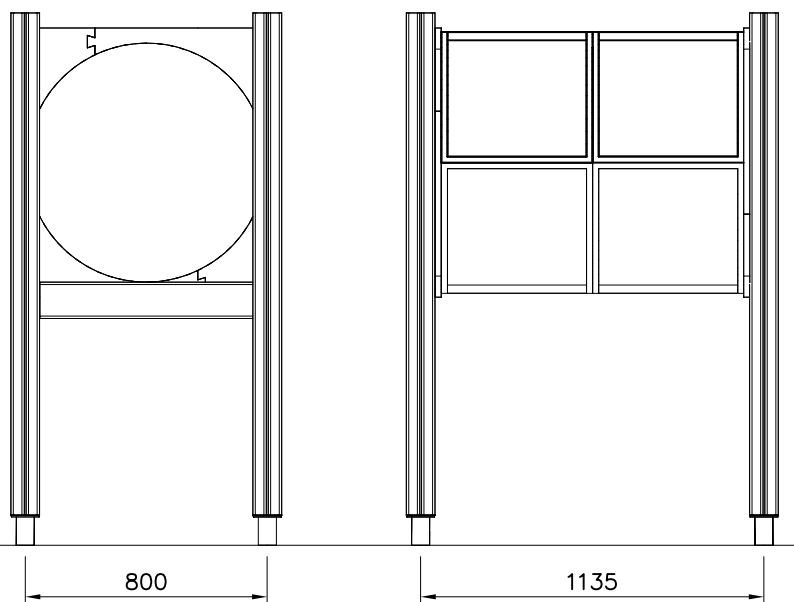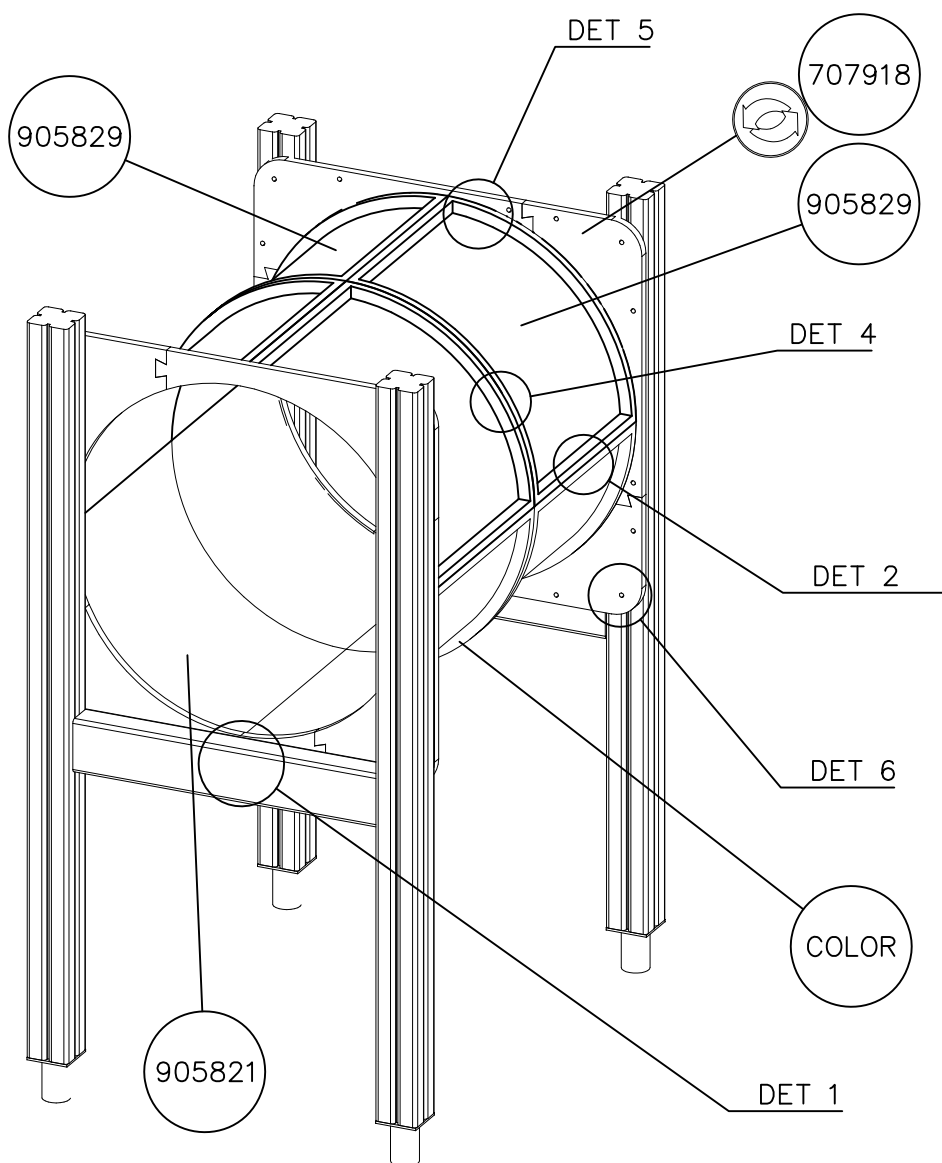DETAILS IN TUBE INSTALLATION GENERAL PAGE



① 905112  Ø22	PCS 112	② 900240  Ø8x70	PCS 26
③ 903533  SRL12	PCS 12	④ 905831  Ø32x19	PCS 112
⑤ 909205  M8x60	PCS 40	⑥ 909208  M8	PCS 32
⑦ 909866  M8x60	PCS 32	⑧ 980150  M8	PCS 40
○ 707918  20x275x640	PCS 8	○ 905829  Transparent	PCS 4
○ COLOR 			PCS 4




707918 COLOR OPTIONS


- | | |
|----------------|--------------|
| -701 BLUE | -705 GRAY |
| -702 YELLOW | -706 RED |
| -703 LIME | -707 GREEN |
| -704 DARK GRAY | -708 FUCHSIA |

DATE: 25.10.2024

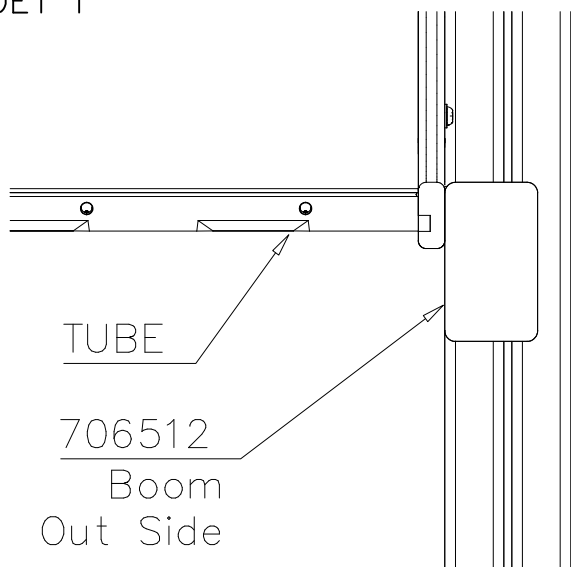
DET 1




DET 2

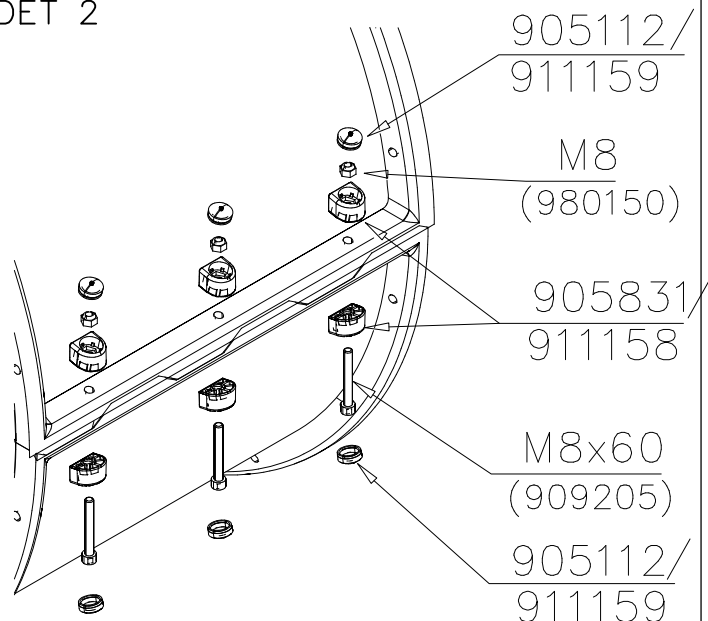


DET 3

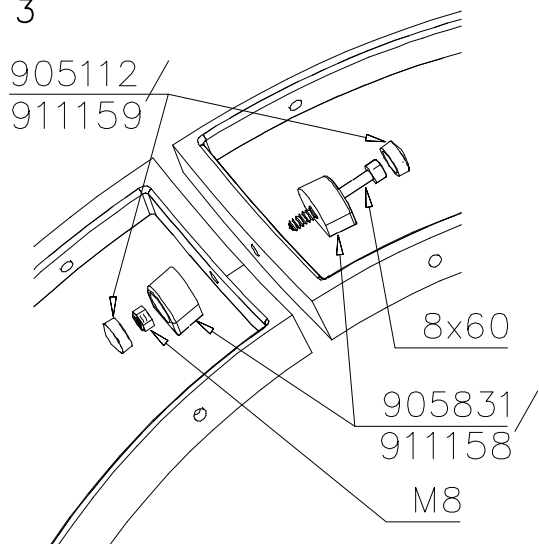


DET 4

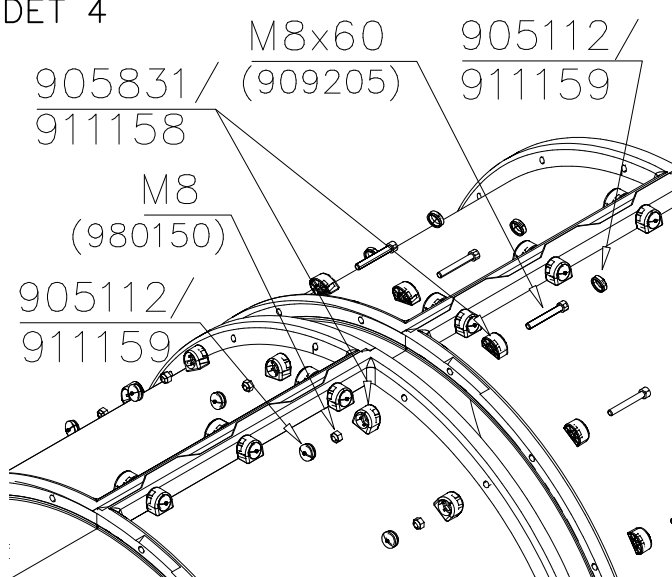



DET 5

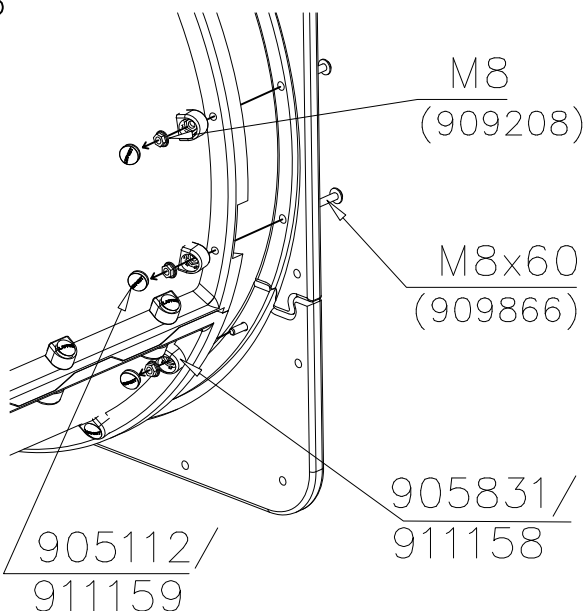



DET 6

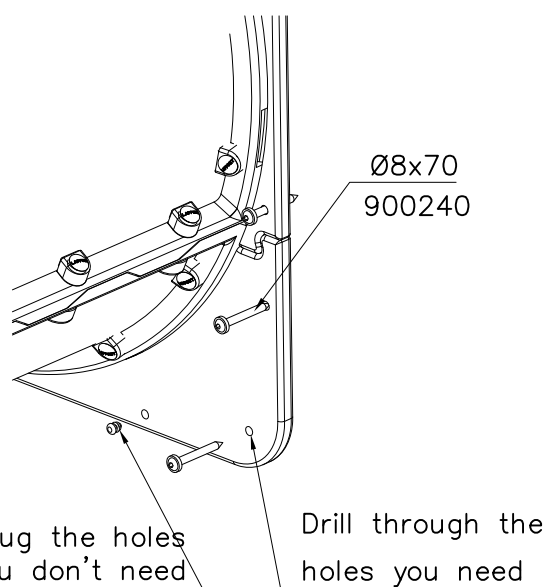

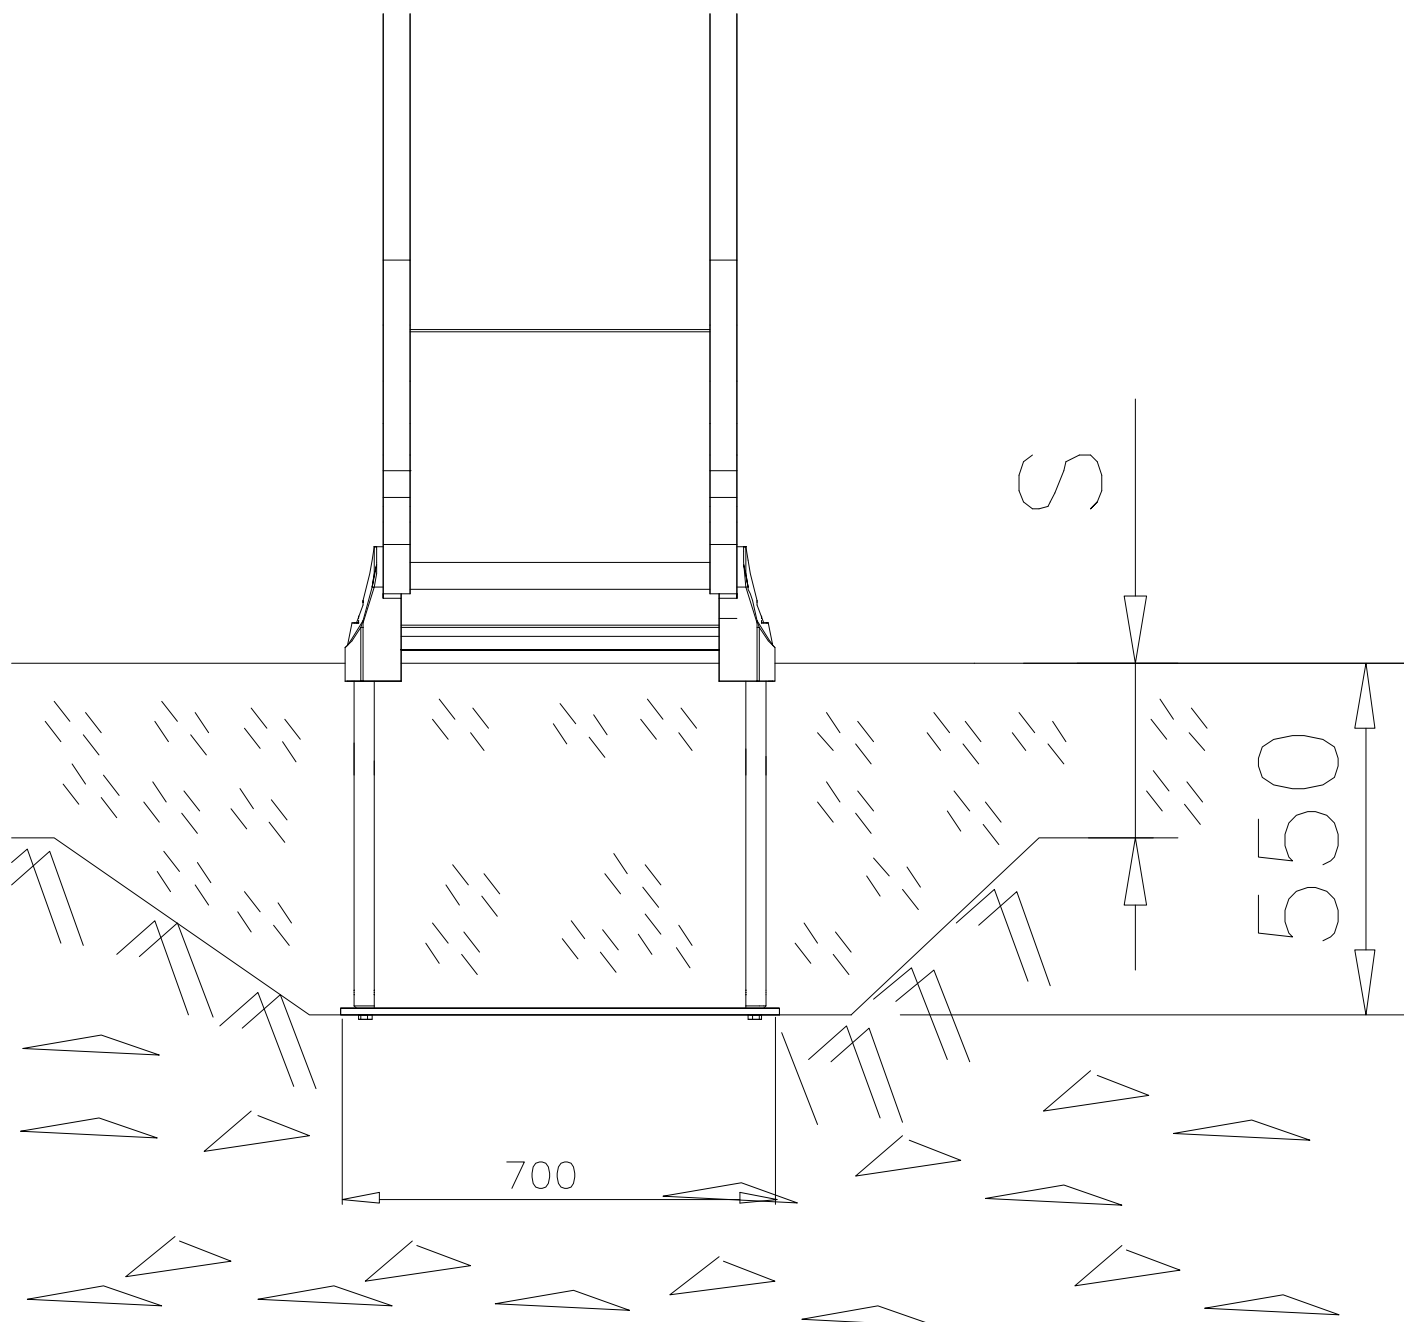

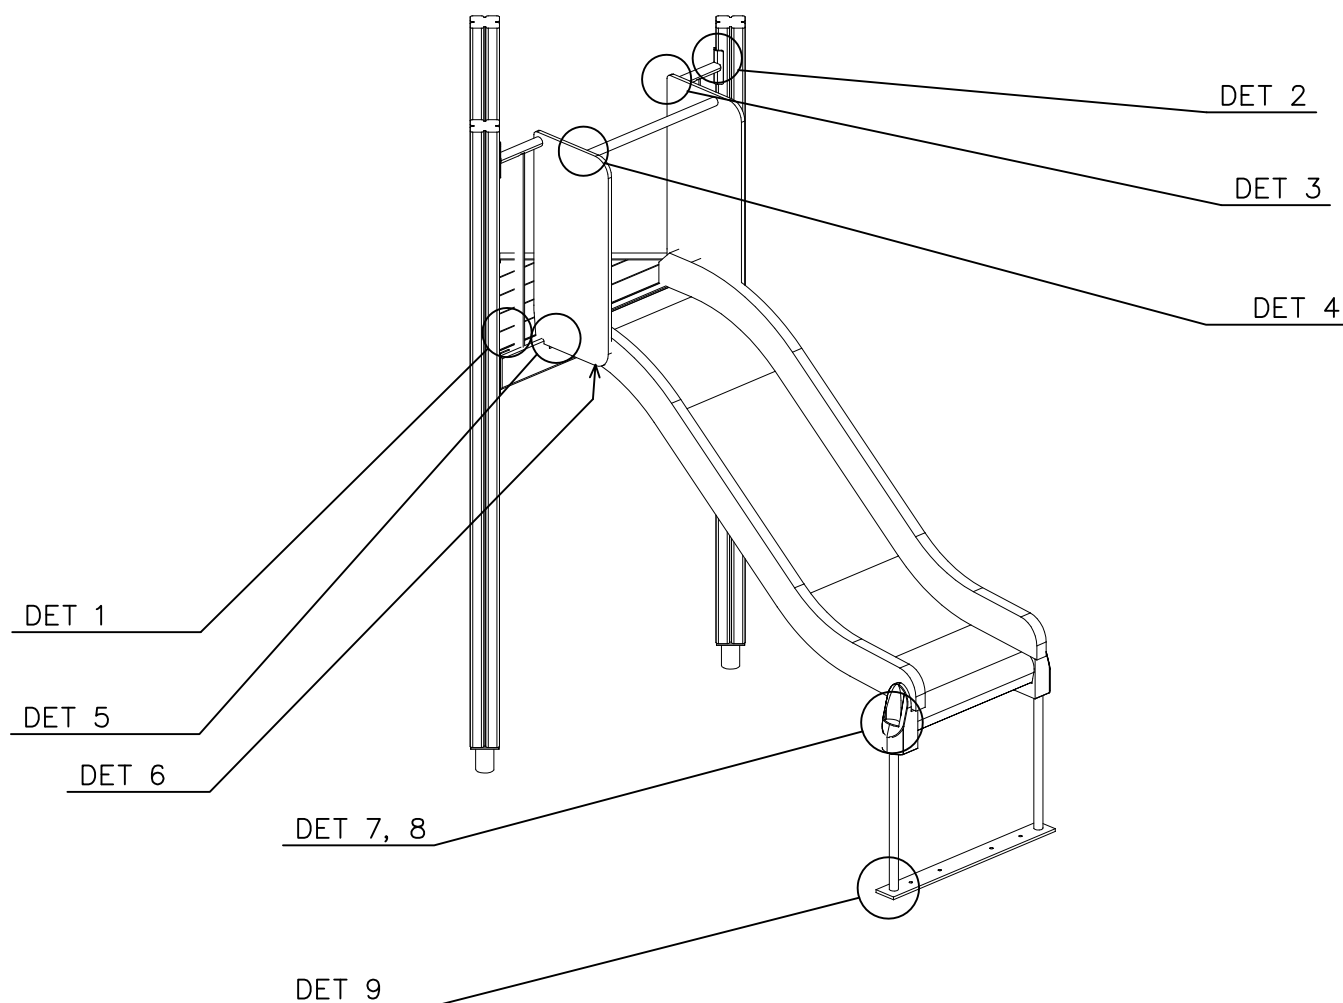

SLIDE OPTIONS

706450 +1470 	706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY	

WALL OPTIONS

706371 	706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DRARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED	706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA
---	---	--------------------------------------








LAPPSET


80MD

80MD


DATE: 21.9.2016

2(5)


○ SLIDE PCS 1  +1470	○ SLIDE PCS 1  +870	○ 706371 PCS 2  15x345x750	○ 907692 PCS 2 	○ 901868 PCS 1  Ø30x598	① 909876 PCS 2  M8x40
② 909256 PCS 4  Ø16/8.4	③ 907727 PCS 2  M10x40	④ 900727 PCS 2  M10x80	⑤ 980128 PCS 15  Ø7x40	⑥ 999561 PCS 1  10g	

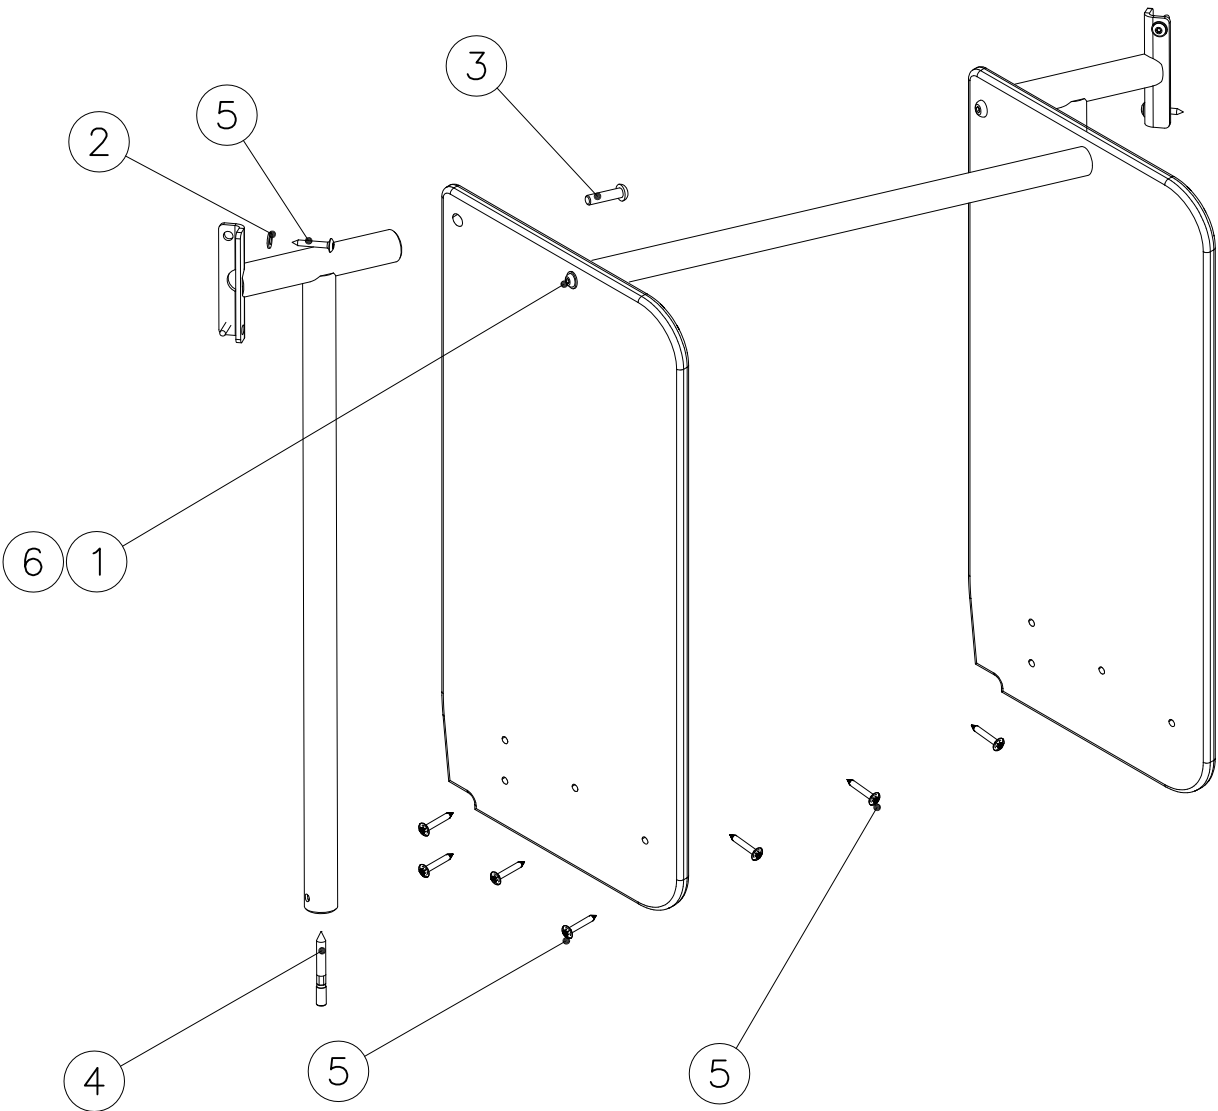


DET 1

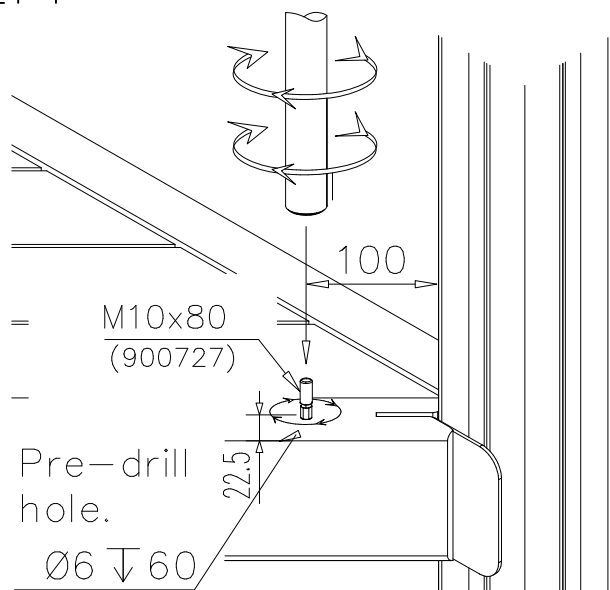


DET 2

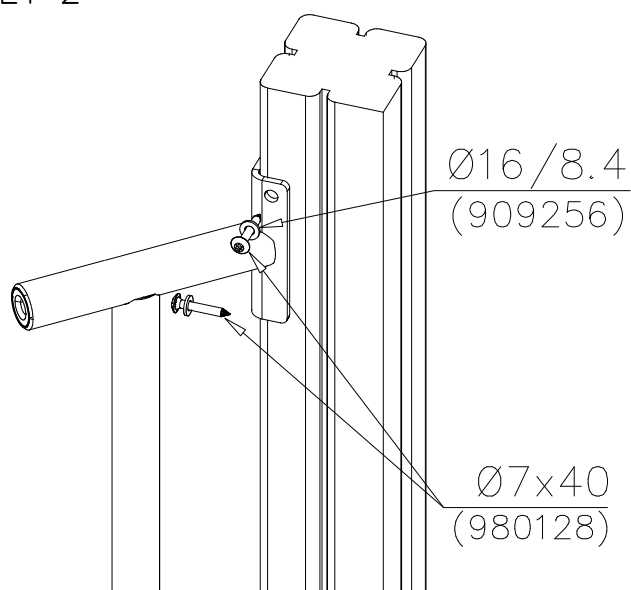


DET 3

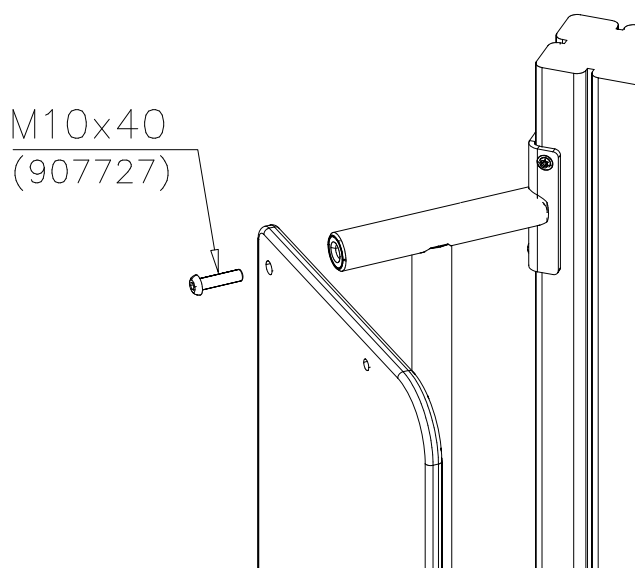


DET 4

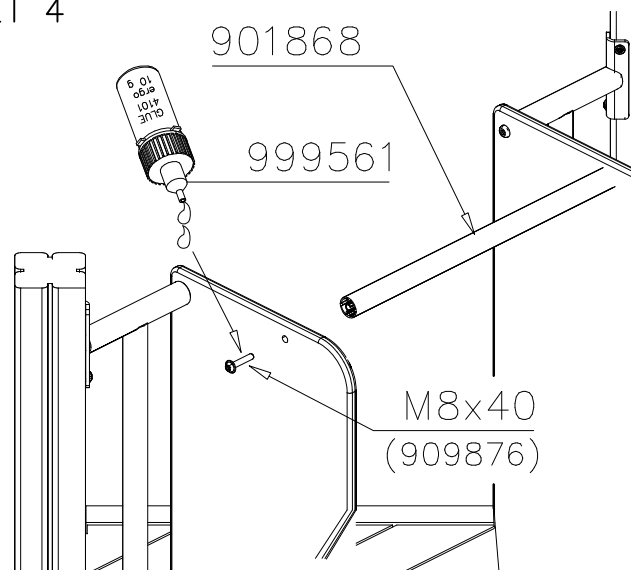

DET 5

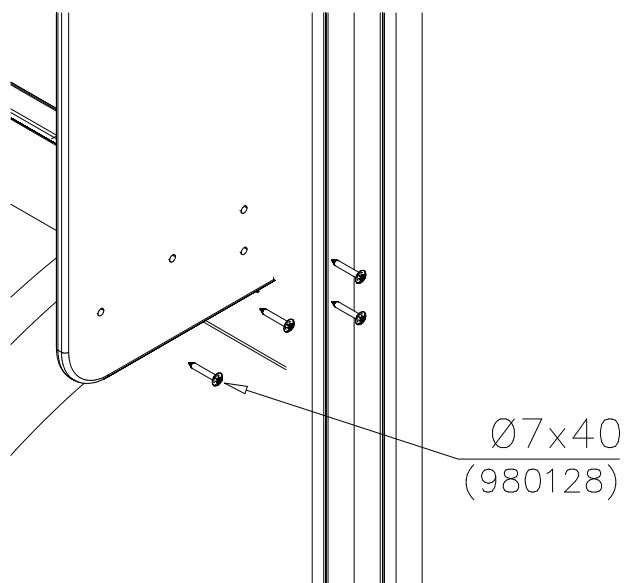





DET 6

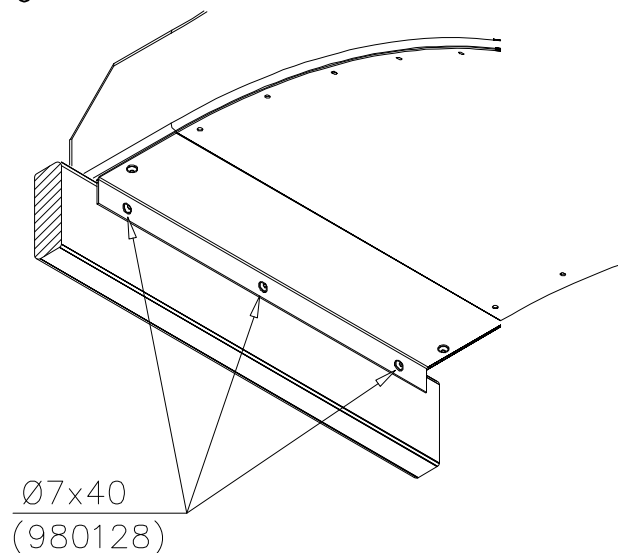


 LAPPSET
DEEP FOUNDATION


DATE: 21.9.2016

4(5)


	707133	PCS		901868	PCS		901879	PCS		909210	PCS		905051	PCS		980128	PCS
10x80x745		1	Ø30x598		2			2	M8x40		4	Ø24/8.4		4	Ø7x40		6

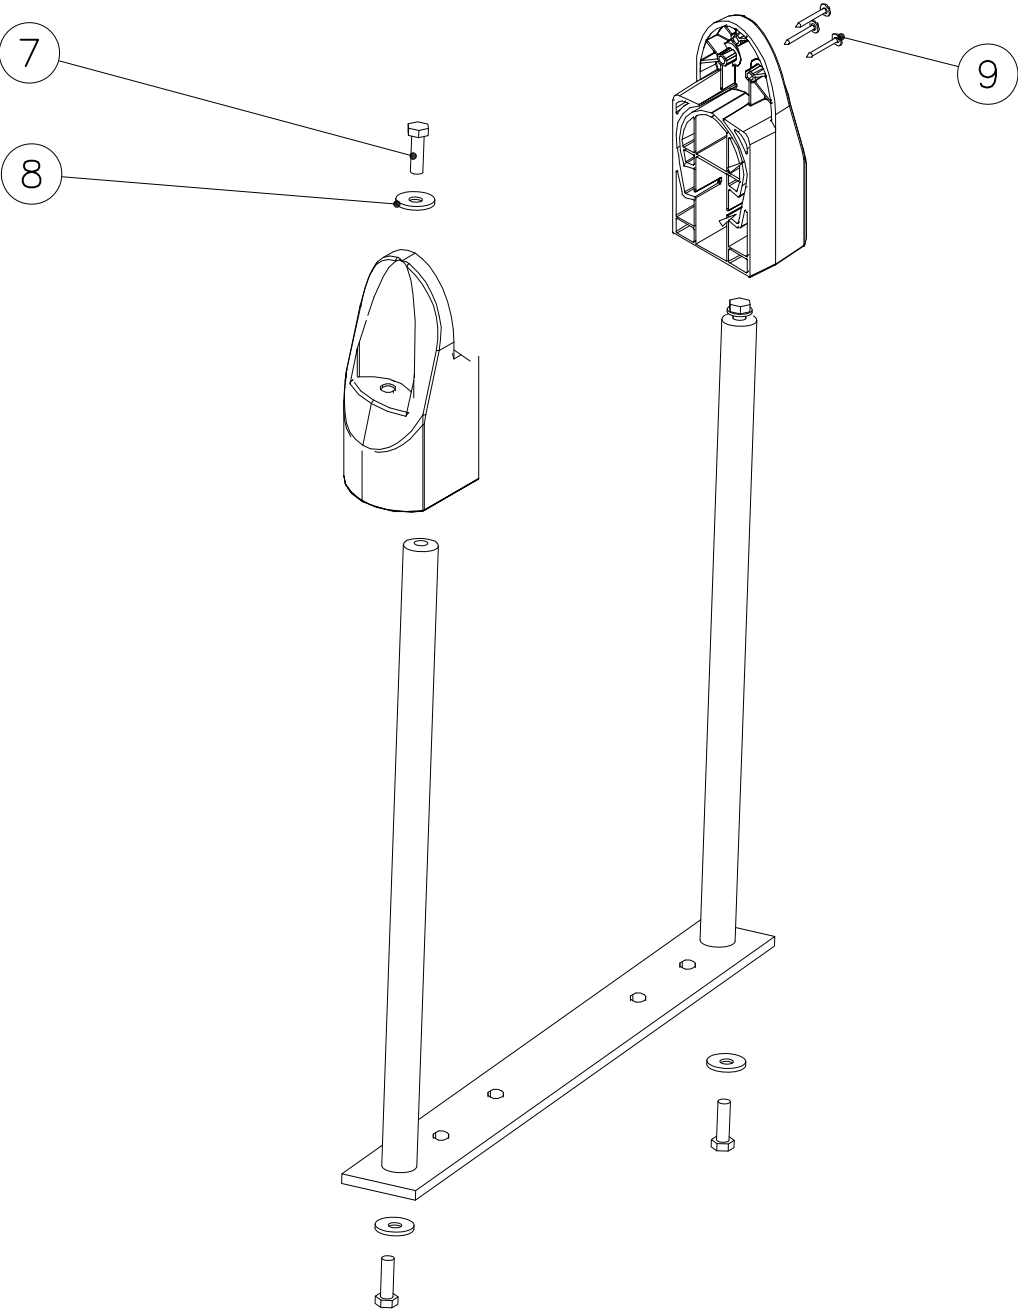


DET 7

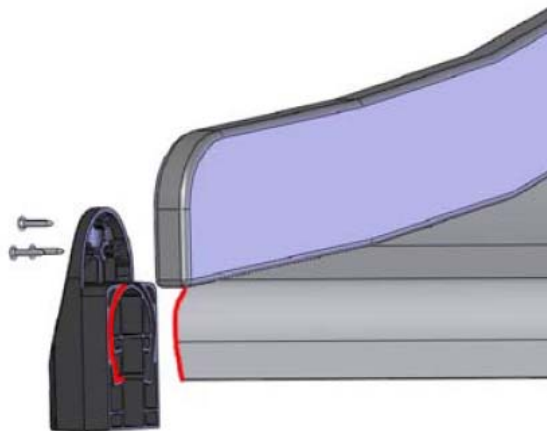

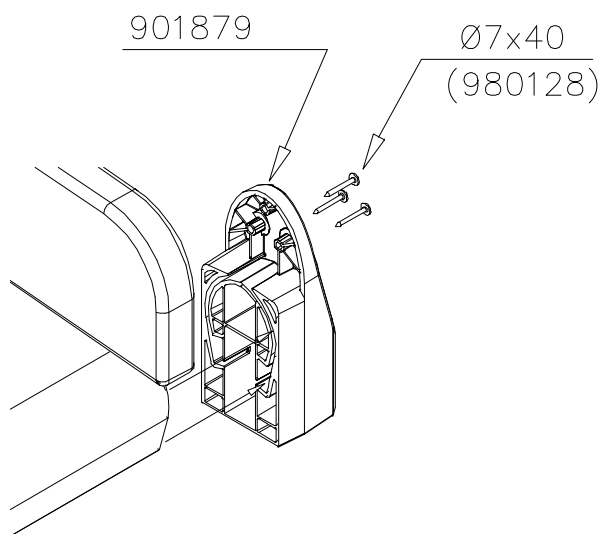
Insert sheet metal IN to the plastic cover.








DET 8

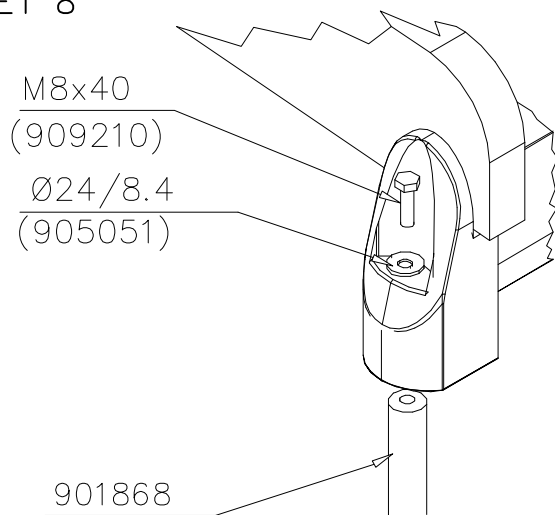



DET 9





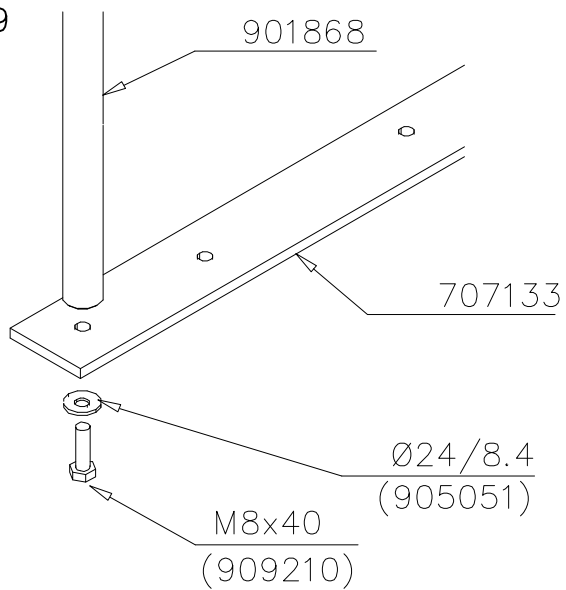


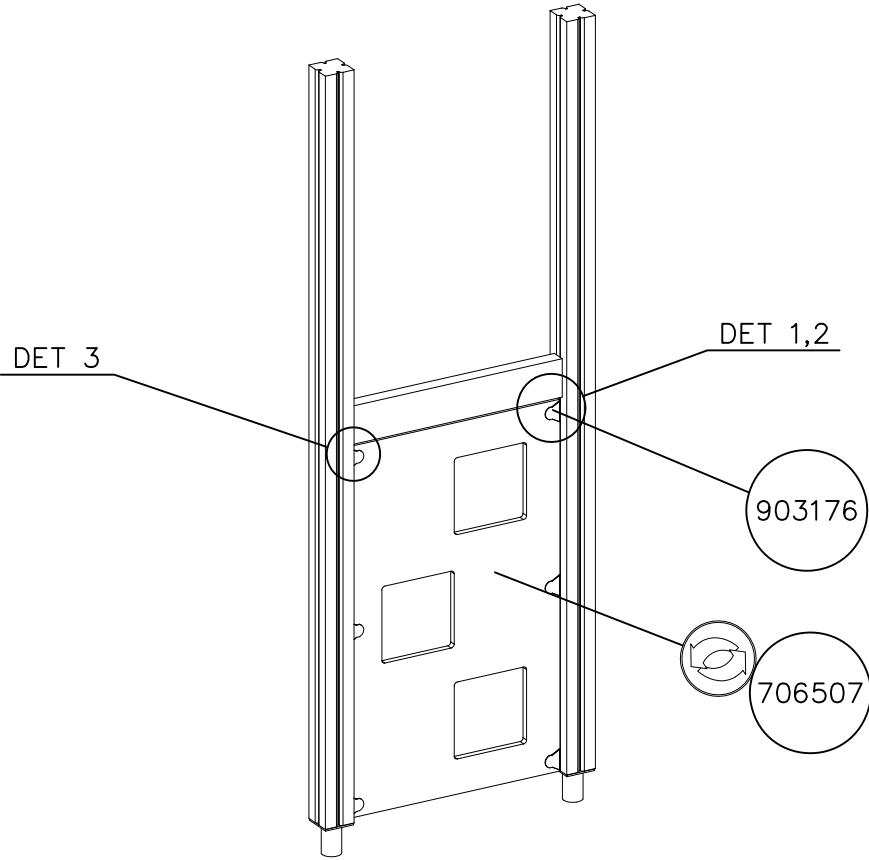






① 903176	PCS	② 909852	PCS
	6		6
		M8x30	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	6		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	6		
Ø7x60			
	PCS		PCS

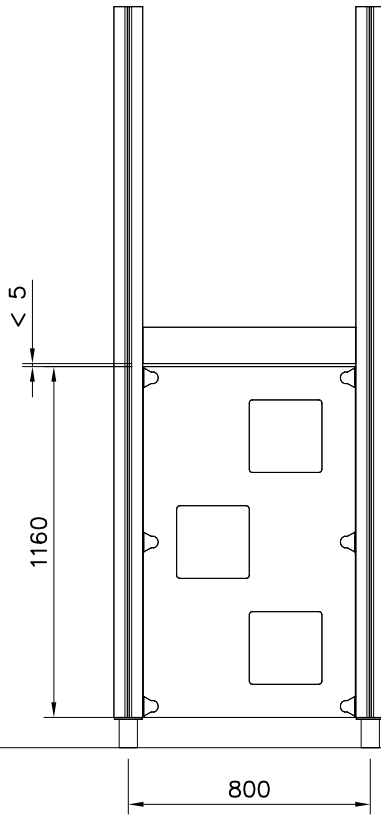


WALL OPTIONS		
 20x702x1160	706507-701	BLUE
	706507-702	YELLOW
	706507-703	LIME
	706507-704	DARK GRAY
	706507-705	LIGHT GRAY
	706507-706	RED
	706507-707	GREEN
	706507-708	FUXIA

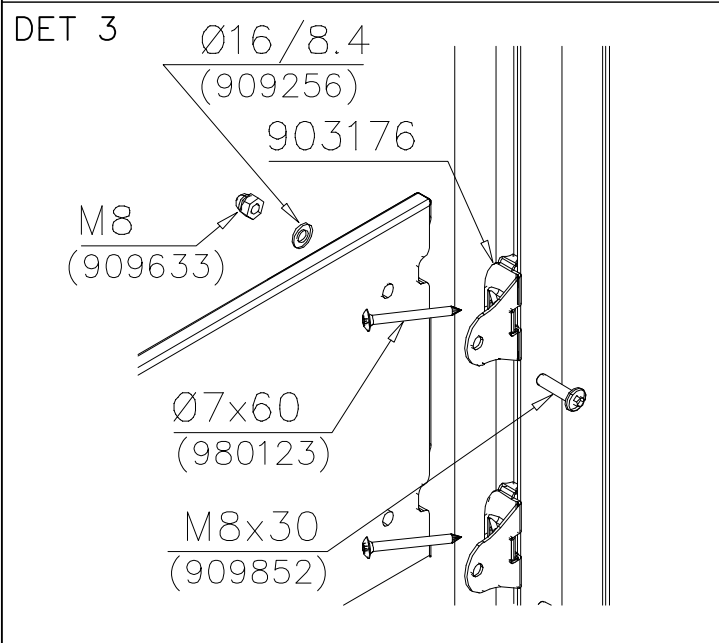
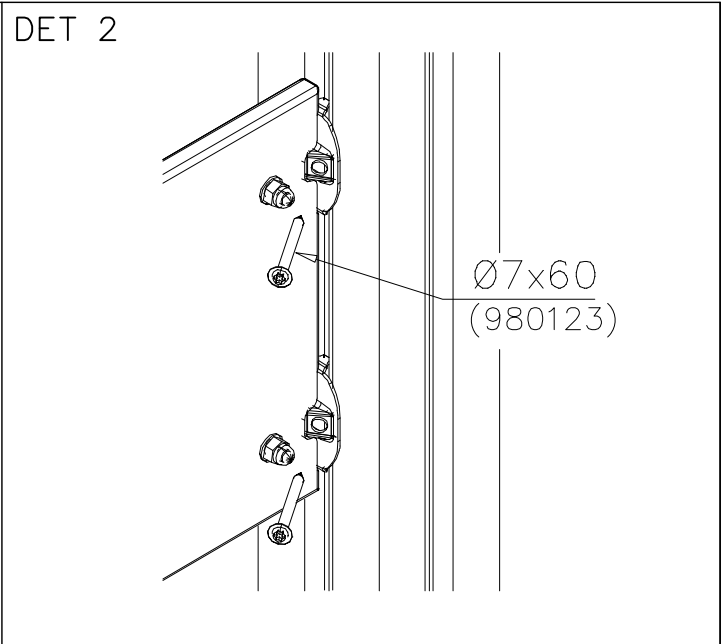
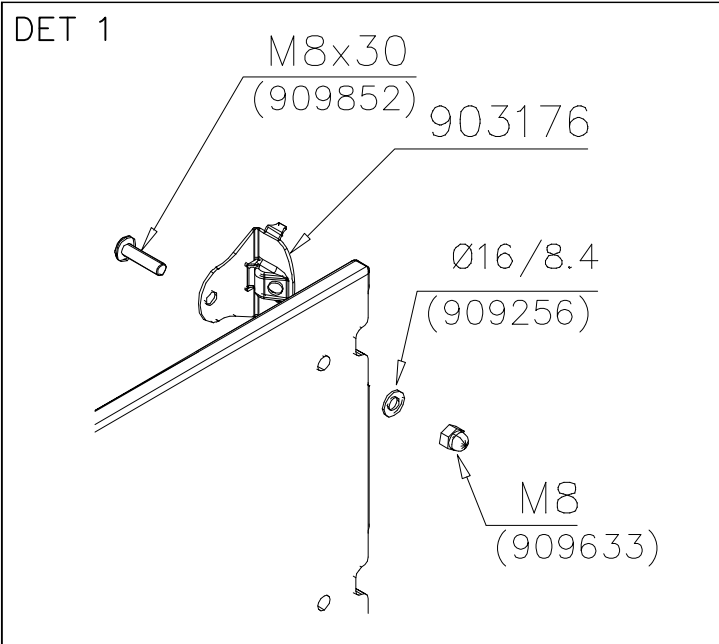



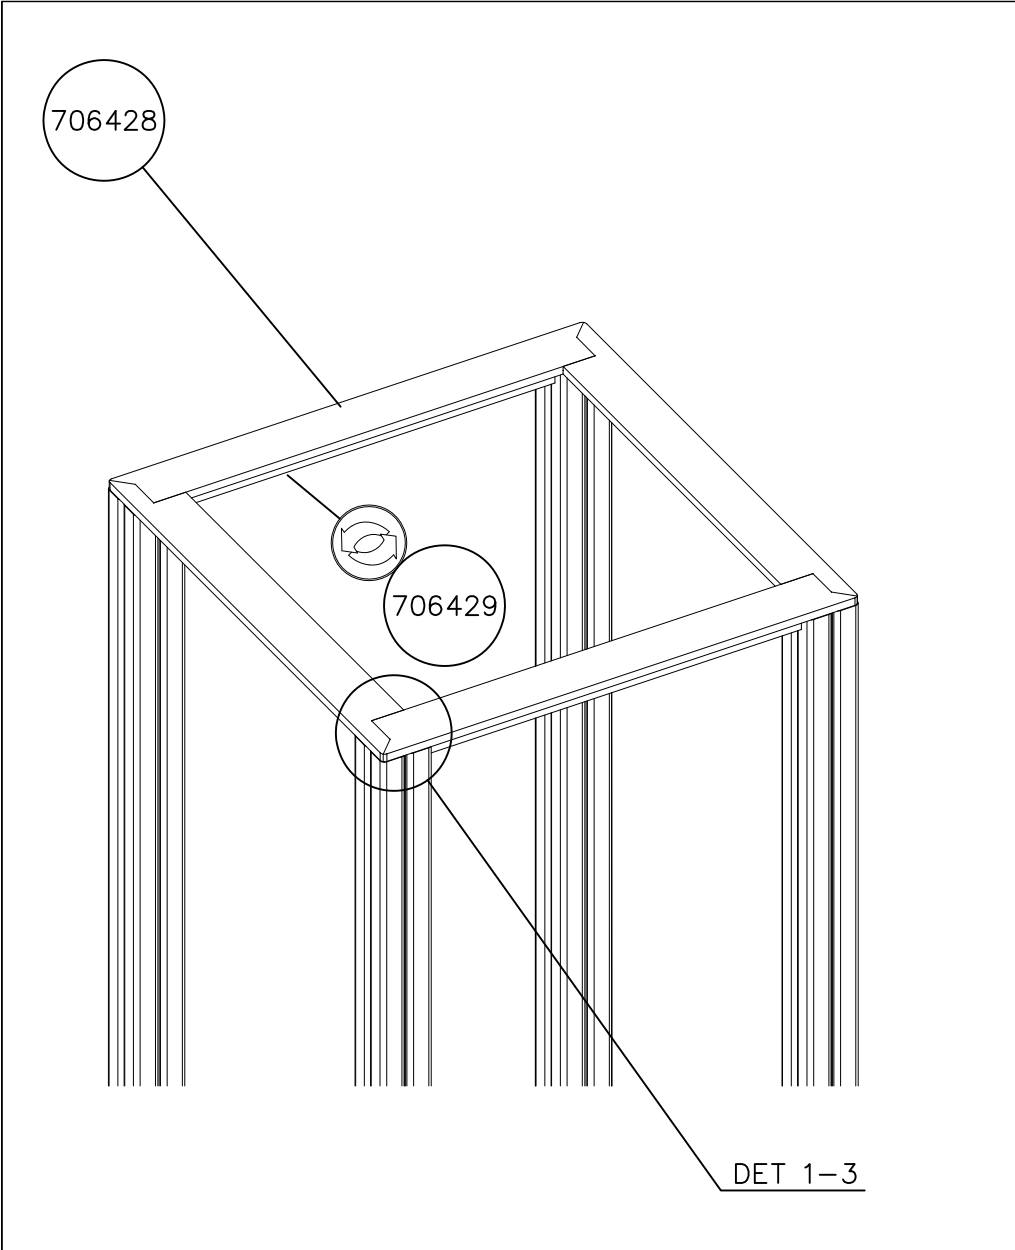


① 706428	PCS	② 706429	PCS
	4		4
15x93x888.5		32x45x705	
③ 900850	PCS	④ 907911	PCS
	8		8
M6		M6x12	
⑤ 980123	PCS	⑥ 980128	PCS
	8		12
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


STRIP OPTIONS

	706429		
	706429-602	DARK BROWN	
	706429-603	LIGHT BROWN	
	706429-604	LIGHT GRAY	
32x45x705			

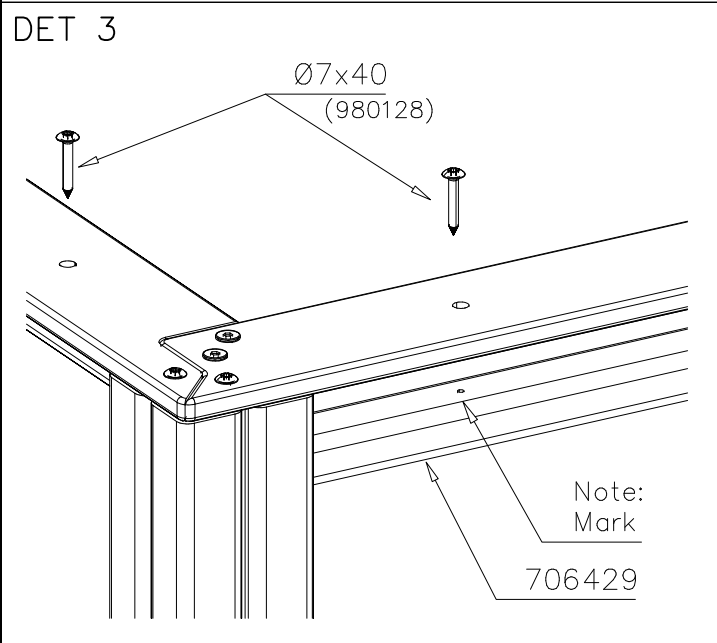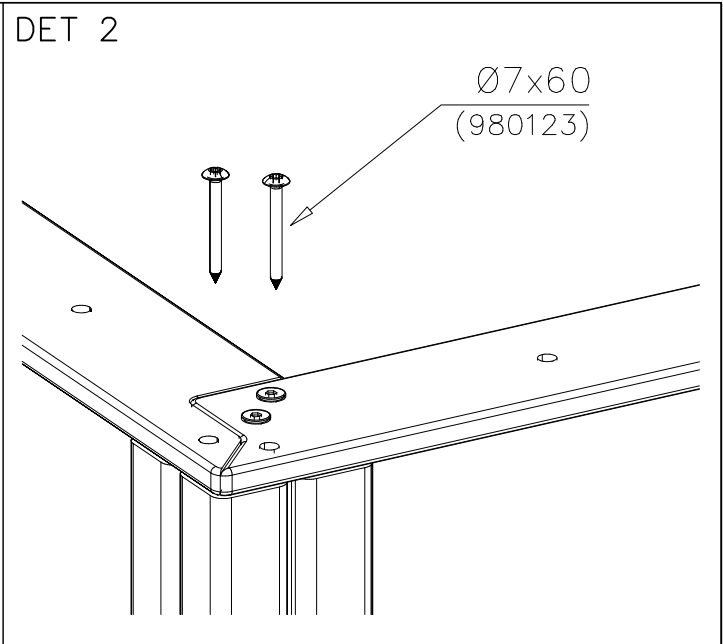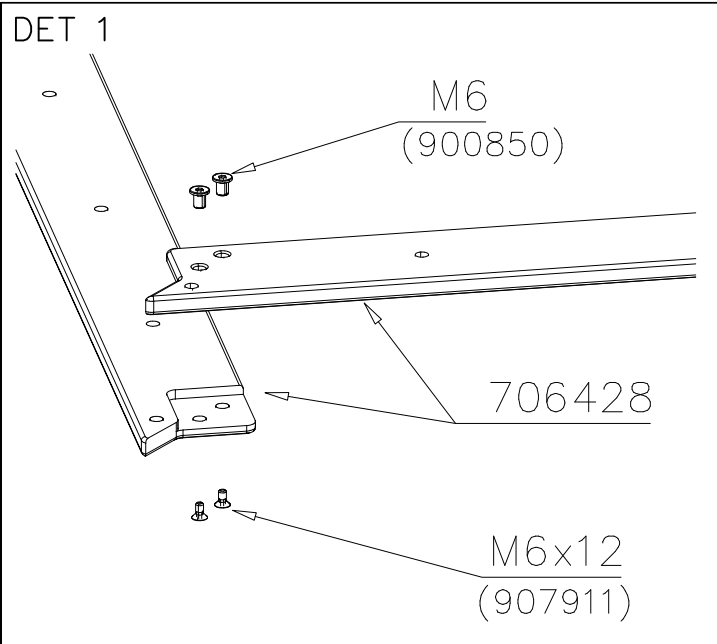


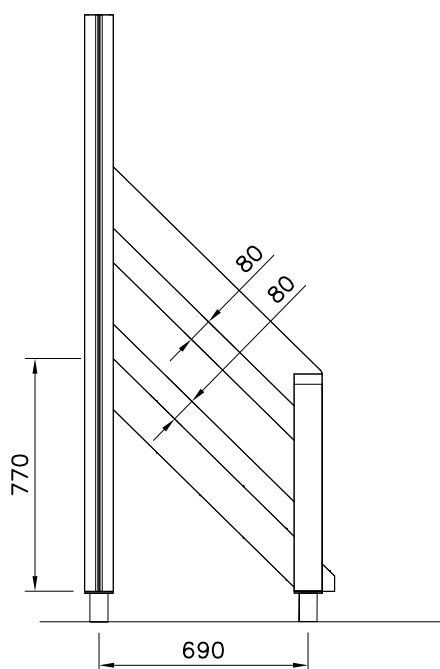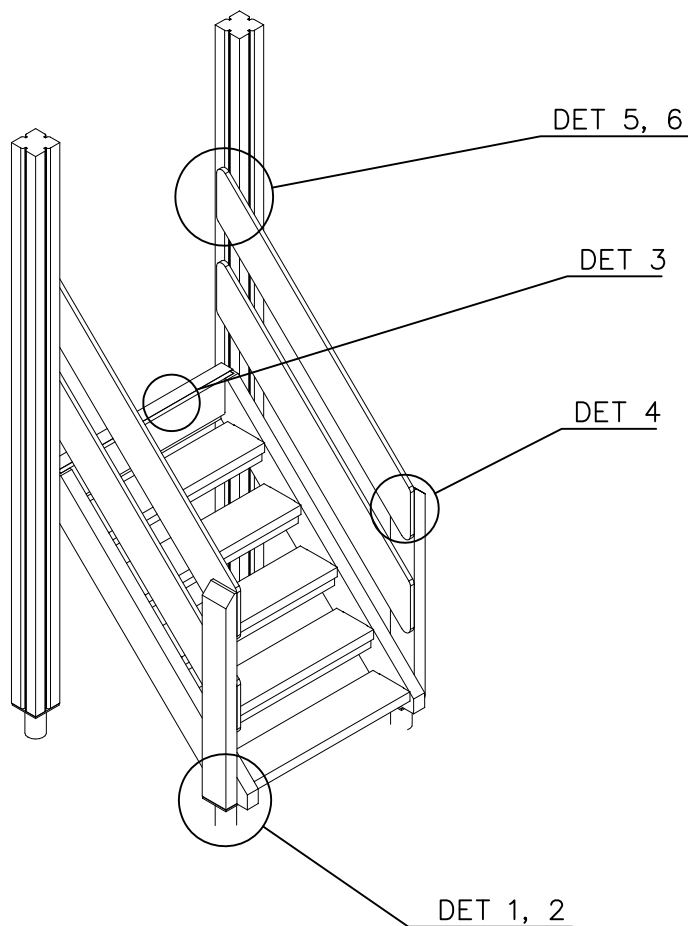


DET 1

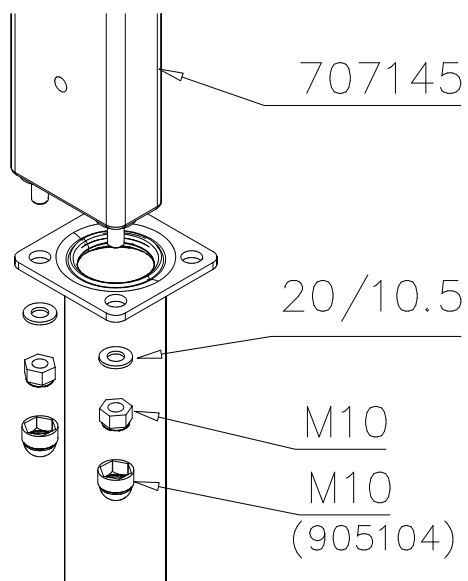


DET 2

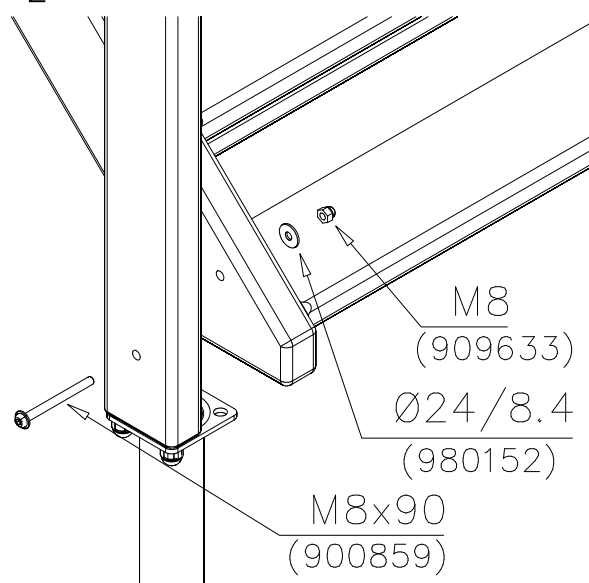


DET 3

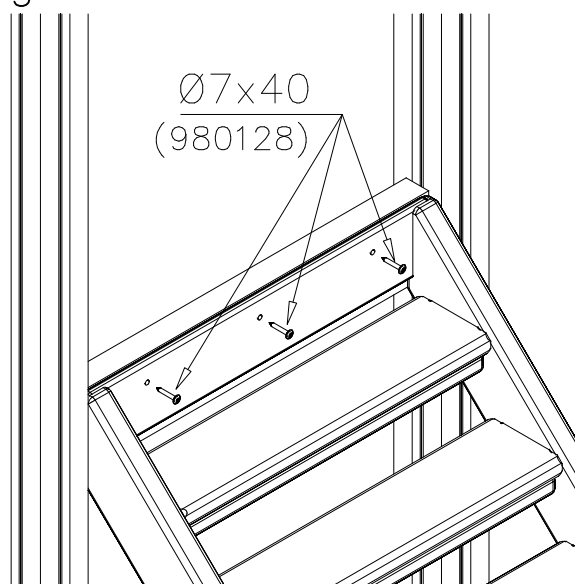


DET 4

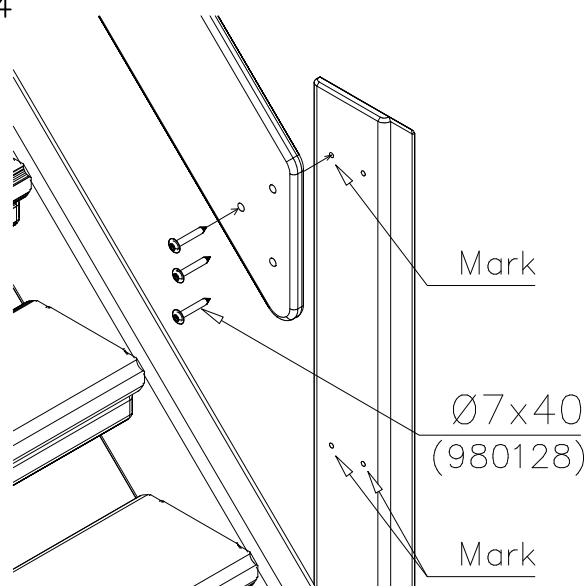


DET 5

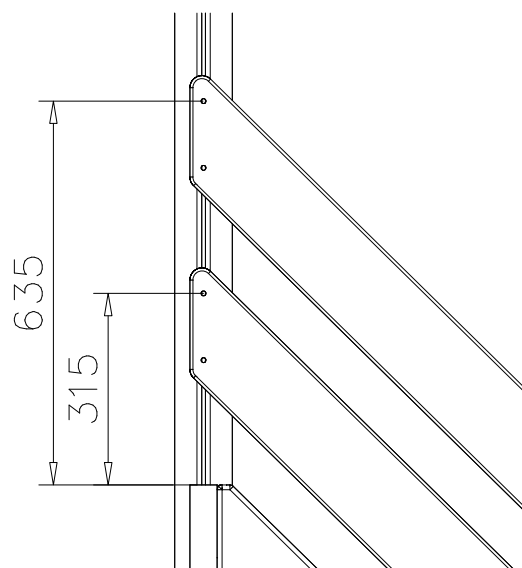


DET 6

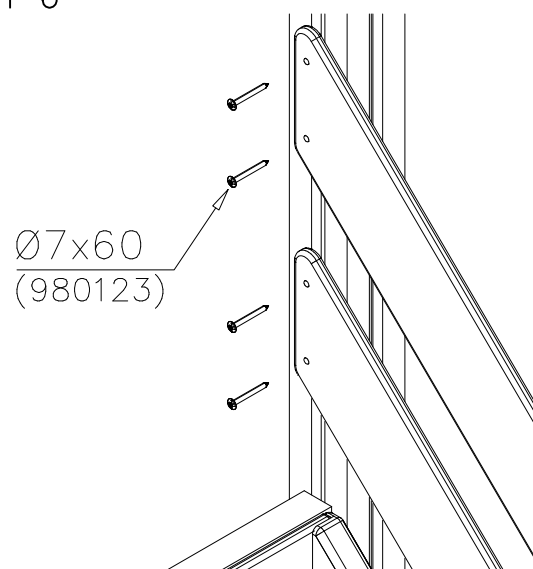

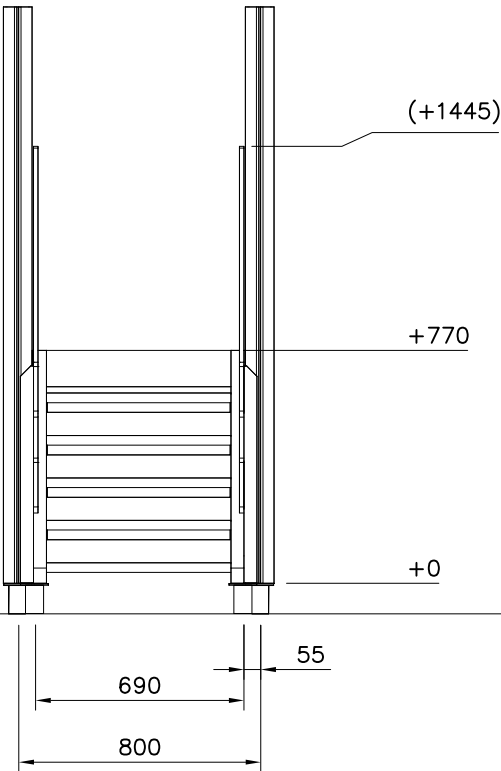




STAIRS OPTIONS +870											
707191 		707191-602 DARK BROWN 707191-603 LIGHT BROWN 707191-604 LIGHT GRAY									
RAILING OPTIONS											
RAILS 707146  15x145x1153		707146-701 BLUE 707146-702 YELLOW 707146-703 LIME 707146-704 DARK GRAY 707146-705 LIGHT GRAY 707146-706 RED		707146-707 GREEN 707146-708 FUXIA							
POST 707145  43x93x717		707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY									
POST OPTIONS											

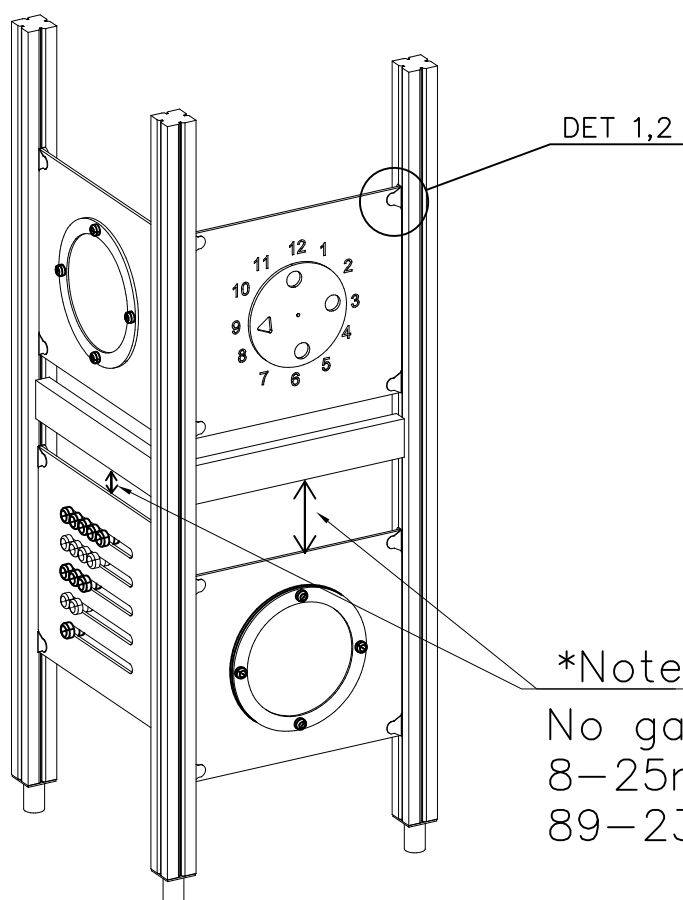


DET 1,2

*Note:

No gaps between:
8–25mm
89–230mm

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

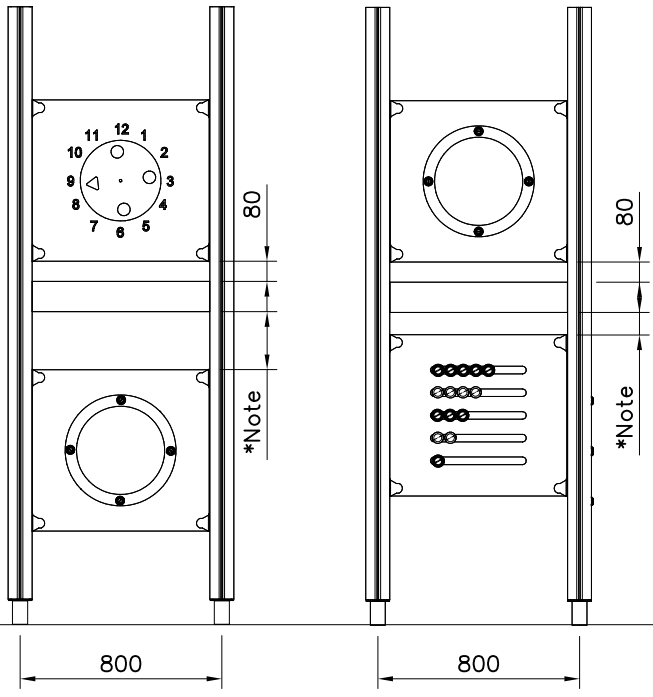

80














*Note



800


800



*Note


COLOR OPTIONS	
–701	BLUE
–702	YELLOW
–703	LIME
–704	DARK GRAY
–705	LIGHT GRAY
–706	RED
–707	GREEN
–708	FUXIA

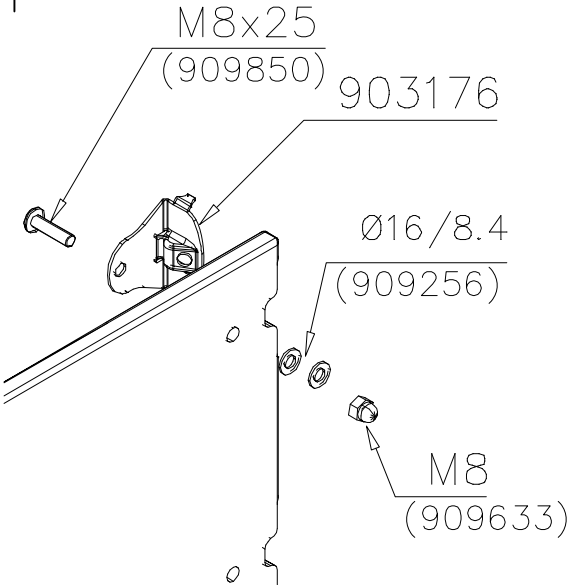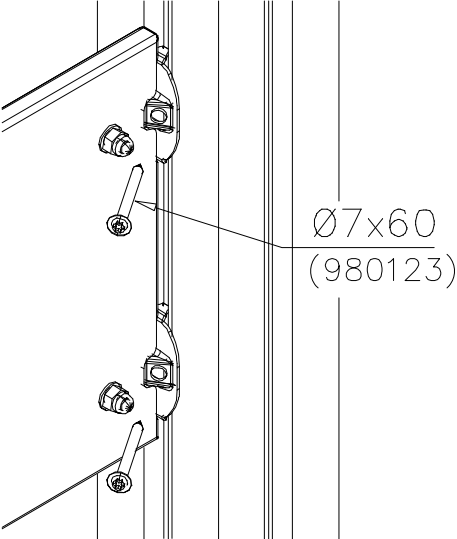GAME WALL OPTIONS			
706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	
DET 1		DET 2	
			

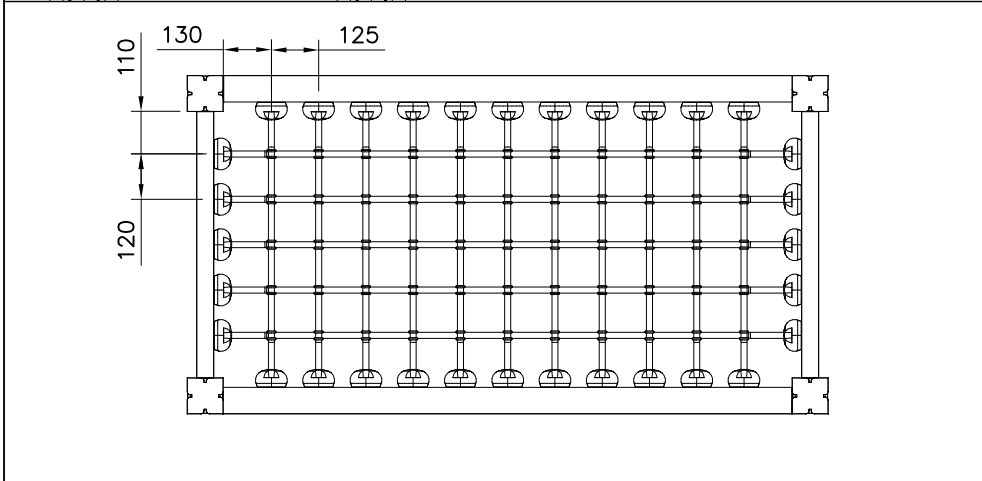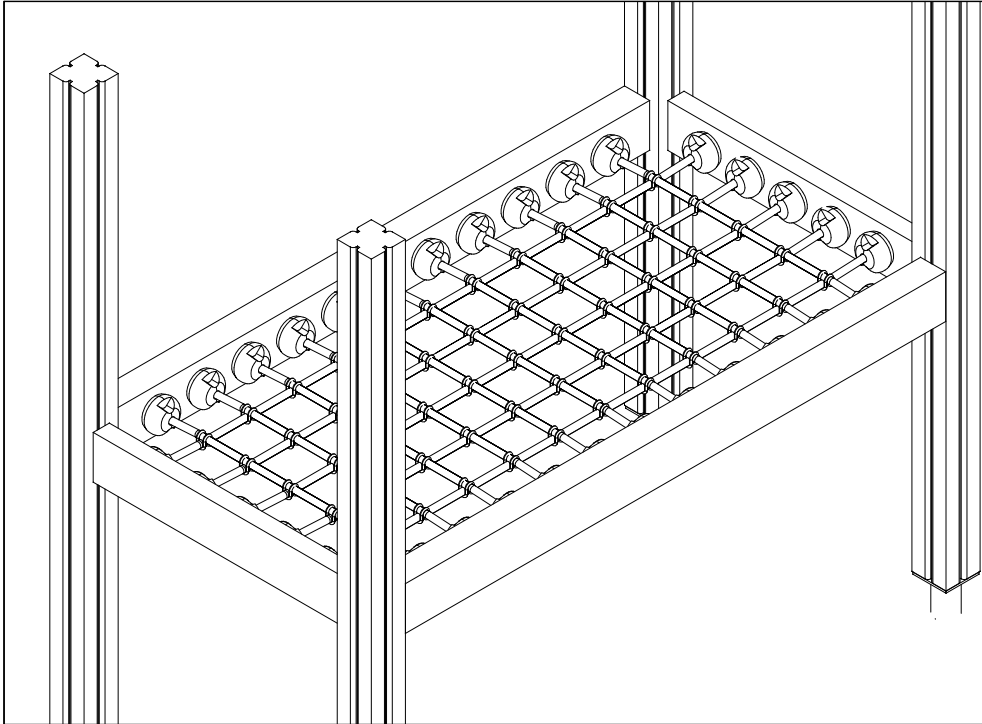

① 980123	PCS	② 909256	PCS
	64		64
Ø7x60		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS	707595	PCS
			
		755x1555	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

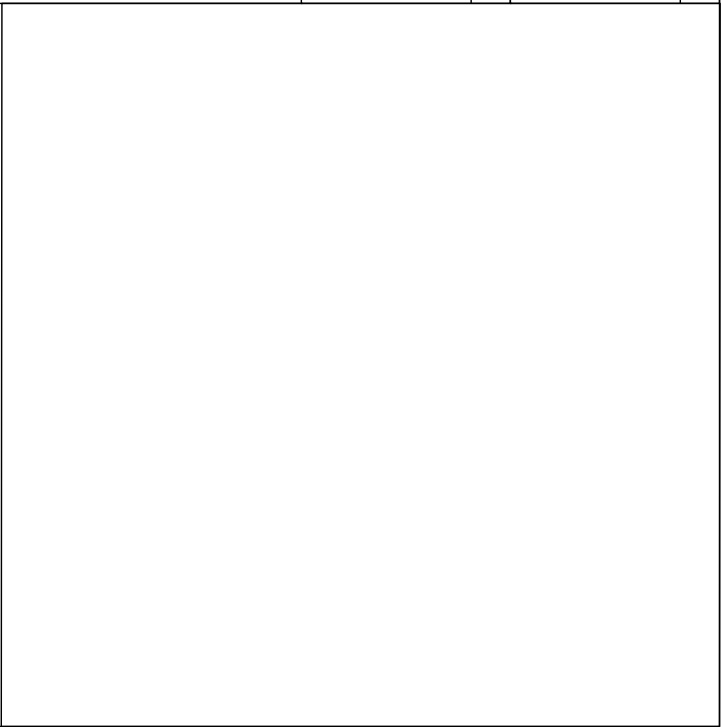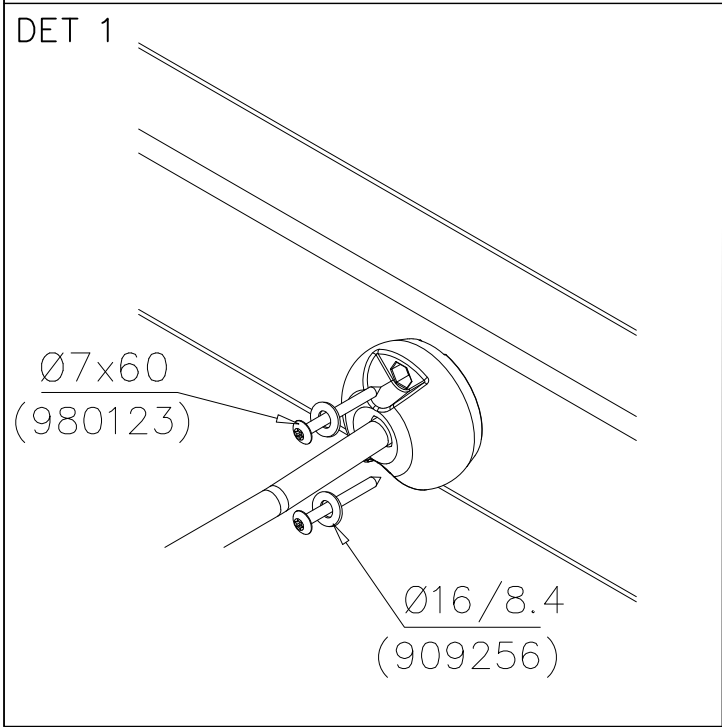

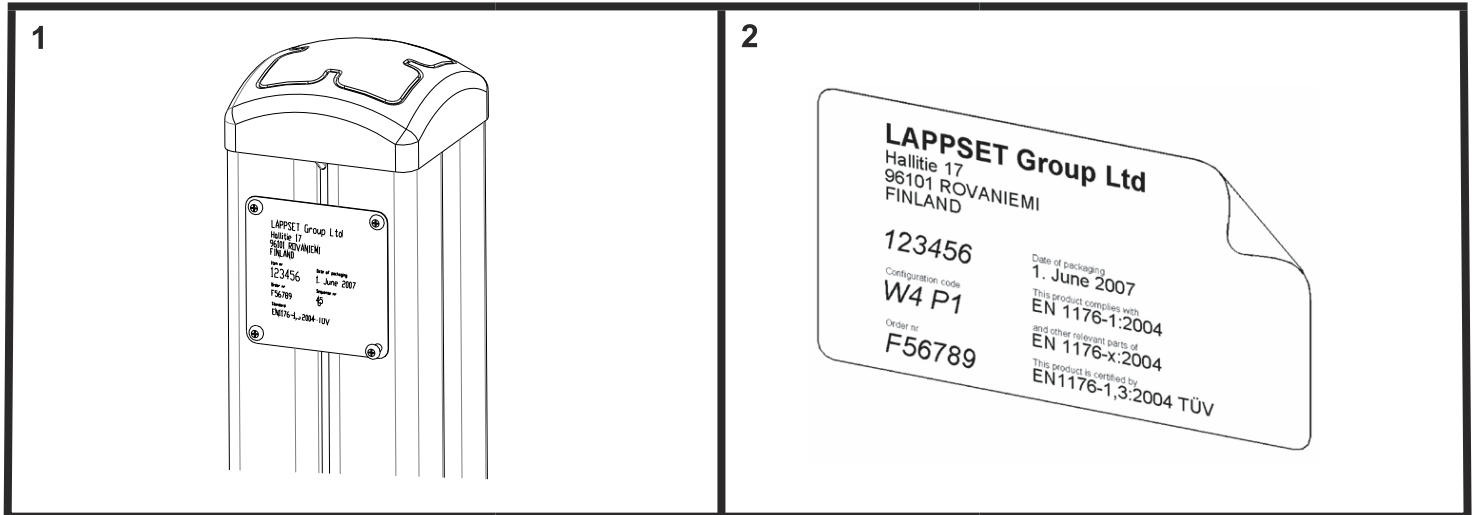

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

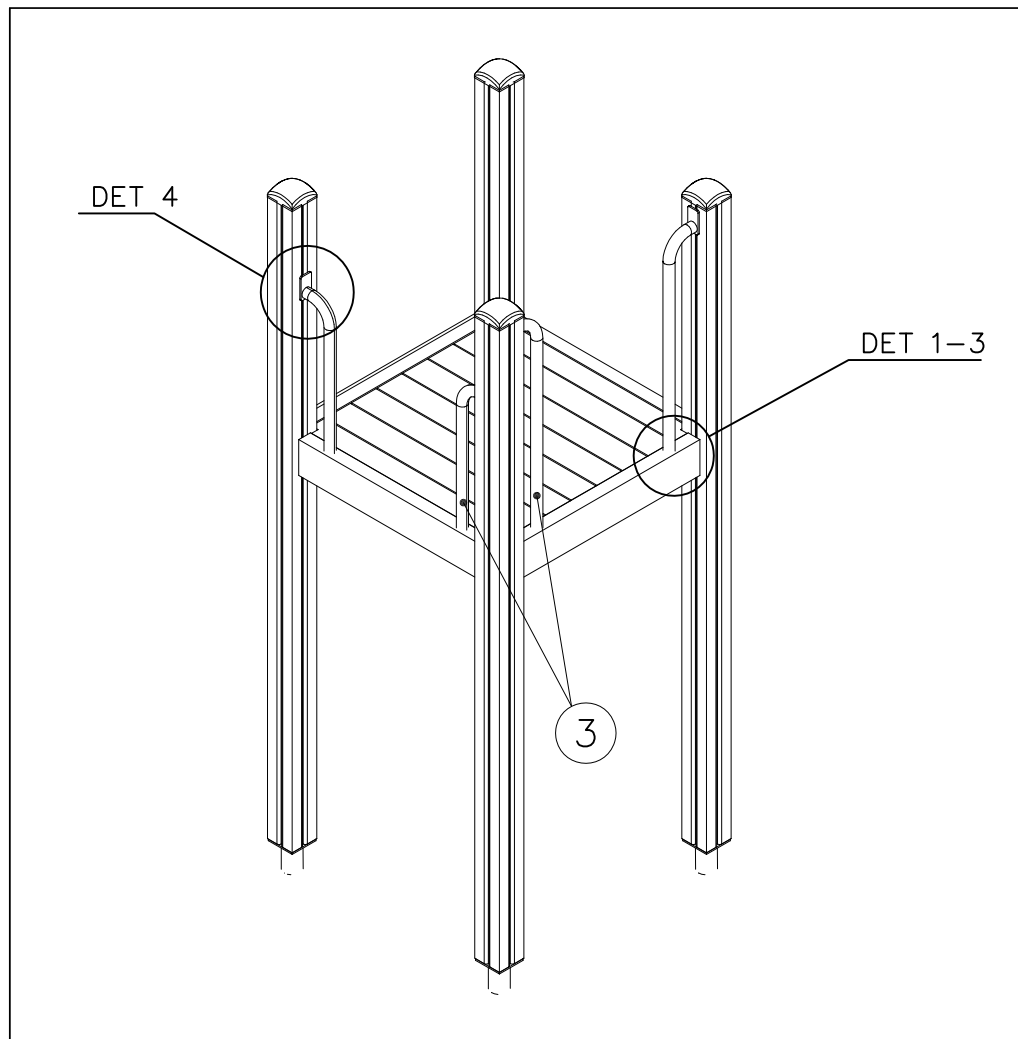
Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
	PCS		PCS
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

