




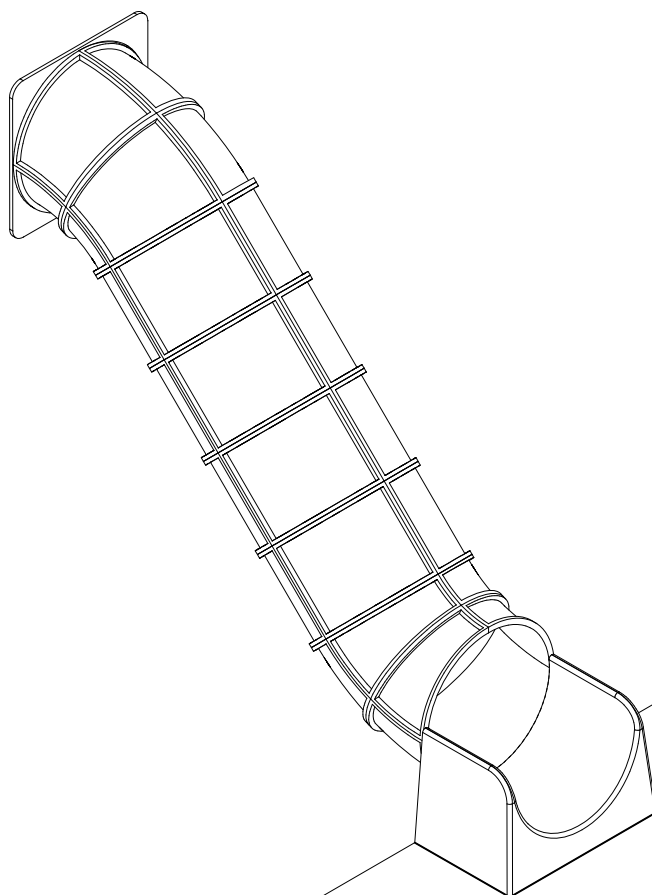

1 : 50

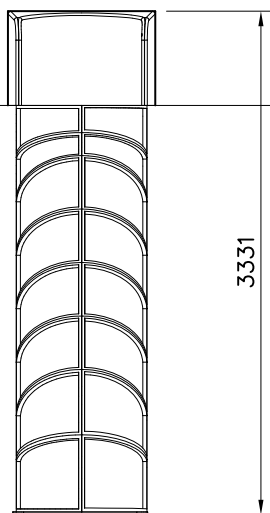

1 : 50












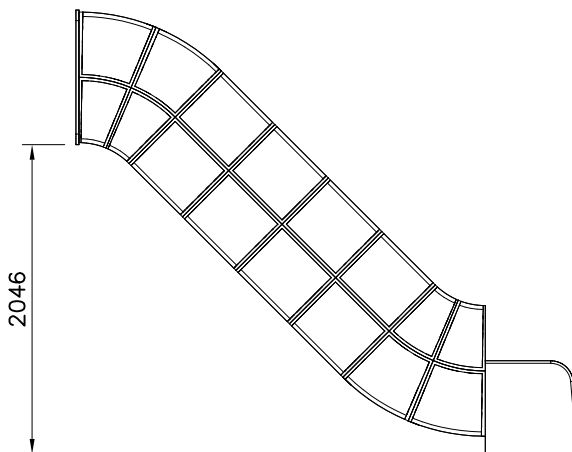



Huom. Pystyttäessä tube korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.







1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s.3).
2. Valitse leikkivälineelle paikka huomioiden tarvittava 2 m turvaetäisyys jarrutuslaatikon ympärillä.
Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
Paras alusta leikkivälineelle on hiekka, raekooltaan 2–6 mm, n. 40 cm:n kerroksena. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tehdasvalmistajan asennus- ja muita ohjeita.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat. Käytä toimitukseen kuuluvaa erikoisavainta esim. akkuporakoneen avulla.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi, ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon.
Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttönottotarkastus ennen tuben käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.

Obs! Då tuben monteras i anslutning till ett högt lekredskap, kan en kran behövas i monteringsarbetet, om det inte finns tillräckligt med monteringspersonal på plats.

1. Kolla med hjälp av följesedeln, att Du erhållit alla komponenter Du behöver 8 (s. 3).
2. Välj lämplig plats för lekredskapet. Försäkra dig om ett säkerhetsavstånd på 2 m på alla sidor av bromslådan.
Utför behövliga grundgrävningar för bromslådan.
Det bästa underlaget för lekredskapet är sand med kornstorleken 2–6 mm i ett ca 40 cm tjockt lager. Om säkerhetsplattor används som underlag, bör tilverkarens monteringsinstruktioner och andra anvisningar följas.
3. Montera ringdelarna enligt anvisningar på sidorna 4 och 5 beaktande de genomskinliga delarna. Använd specialnyckeln som ingår i leveransen med hjälp av t.ex. en batteridrivna bormaskin.
4. Anslut ringdelarna till varandra enligt numren i monteringsanvisningen. På sidan 6 finns ett exempel på hur ringdelarna monteras. Observera att inga genomskinliga delar monteras på glidyta.
5. Montera den förmonterade startplattan i rörets övre ända i det läge anvisningen anger. Montera bromslådan 905850 fundamentjärn enligt monteringsanvisningen och anslut till rörets nedre ända.
6. Lyft rutschbanröret mot konstruktionen och fäst med fästdetaljer enligt anvisningen. Fyll bromslådan underlag med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separat anvisning.
8. På lekplatser: Utför ibruktagningsbesiktning innan skärmtaket tas i bruk enligt protokollet som medföljer förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm ej, att tillträde till lekplatsen bör hindras tills lekplatsen är färdig och tills alla vertyg förts bort.


707918-705	PCS 1	900240	PCS 14	903533	PCS 6	905086	PCS 4	905112	PCS 416	905801	PCS 4
											
		Ø8x70		SRL12		Ø44/13.5		BLACK Ø22		GREY	
905811	PCS 4	905821	PCS 8	905829	PCS 8	905831	PCS 352	905850	PCS 1	905859	PCS 2
											
GREY		GREY		TRANSPARENT		BLACK				6x80x850	
905860	PCS 2	909205	PCS 176	909248	PCS 4	909274	PCS 4	980150	PCS 180	980151	PCS 8
											
		8x60		M12		8x30		M8		Ø16/8.4	
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

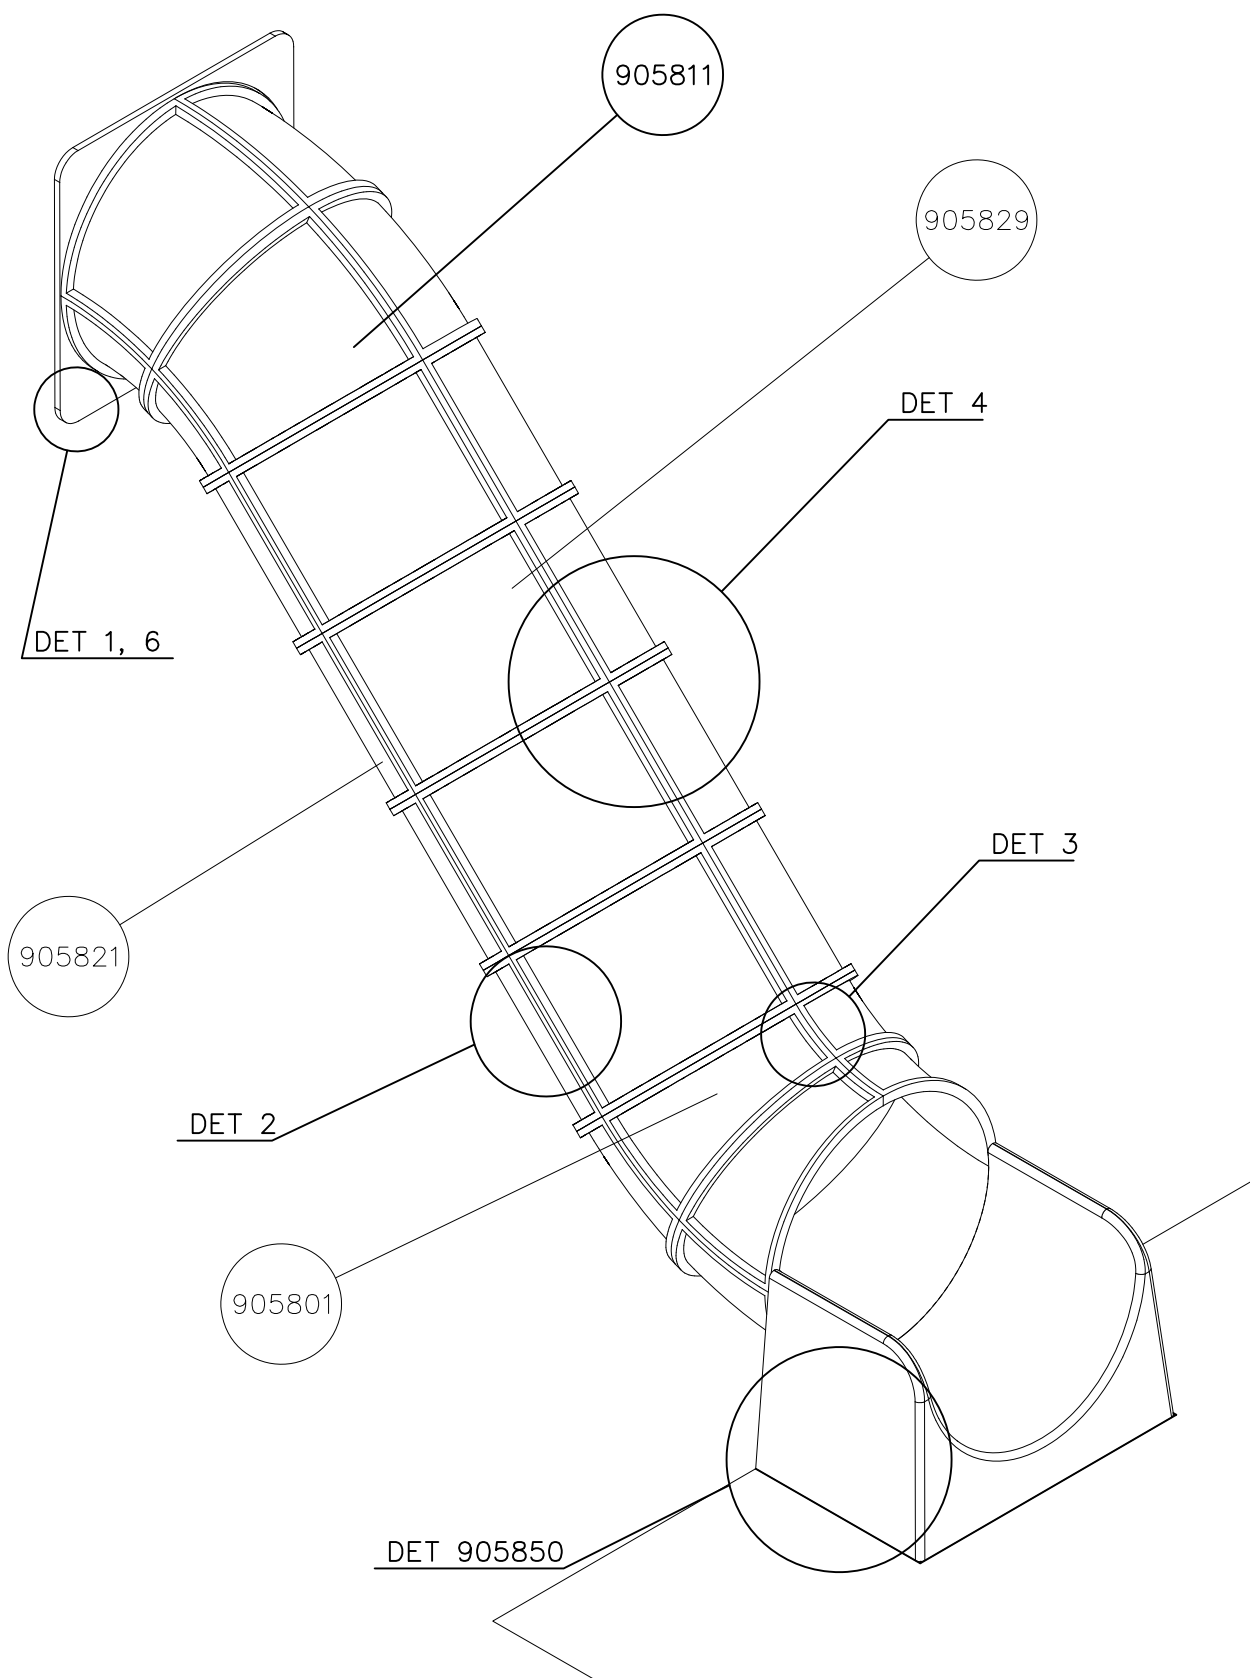

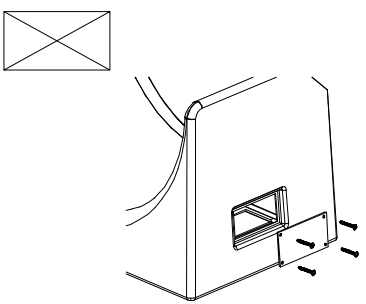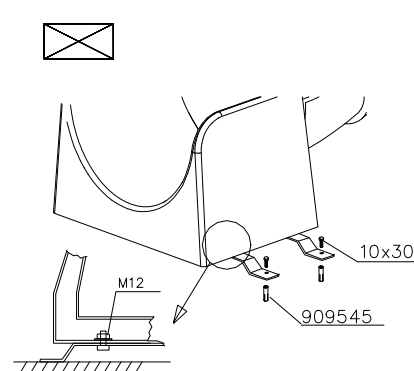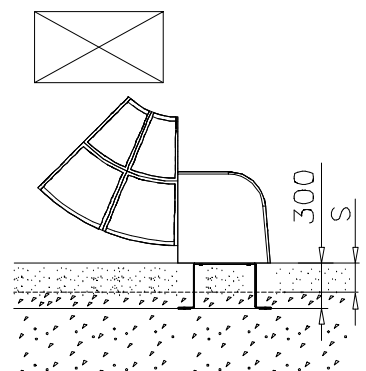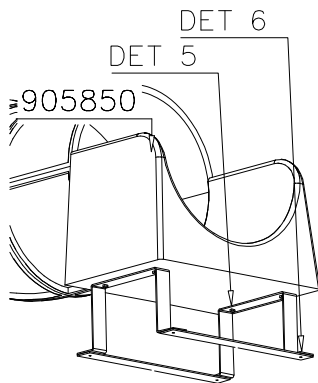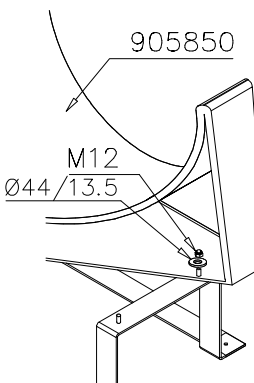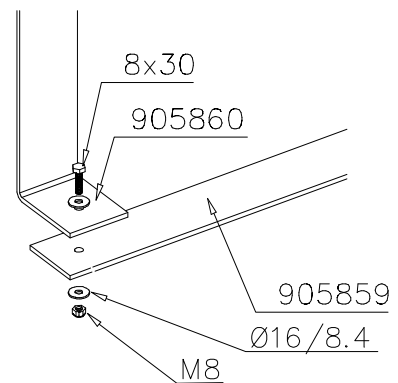
DET 905850  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	DET 905850  10x30 909545 M12	DET 905850  300 S
DET 905850  DET 6 DET 5 905850	DET 905850  905850 M12 Ø44/13.5	DET 905850  8x30 905860 905859 Ø16/8.4 M8

DATE: 1.6.2016


DET 1

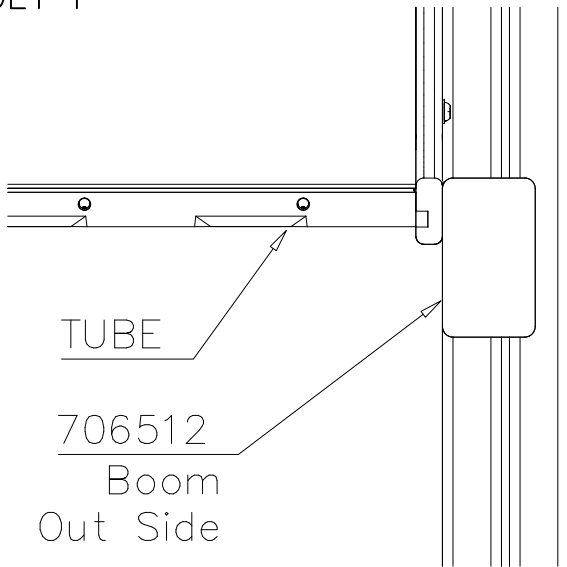


DET 2

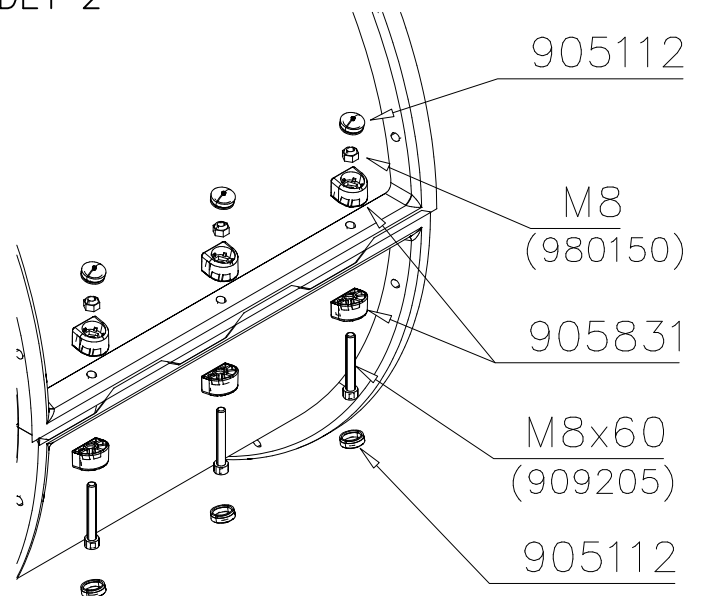


DET 3

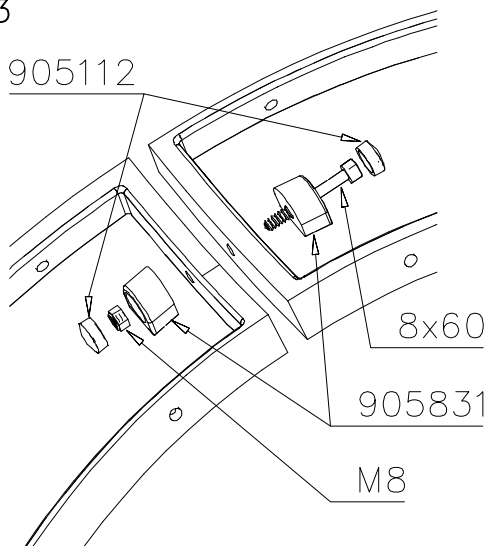


DET 4

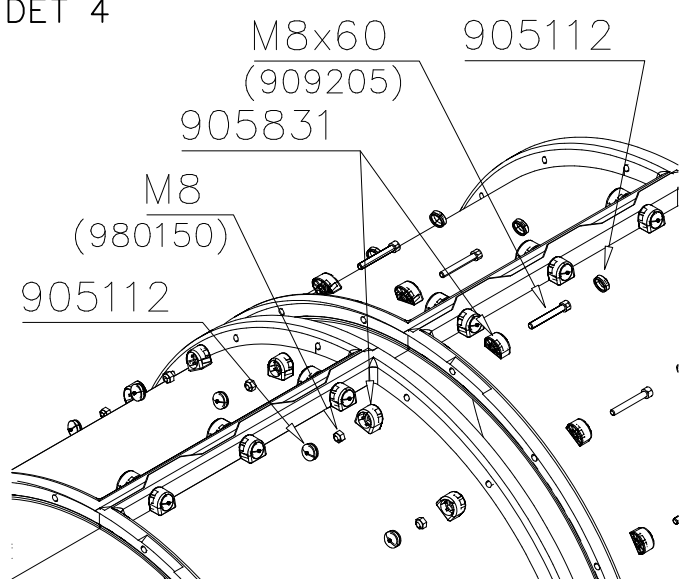


DET 5

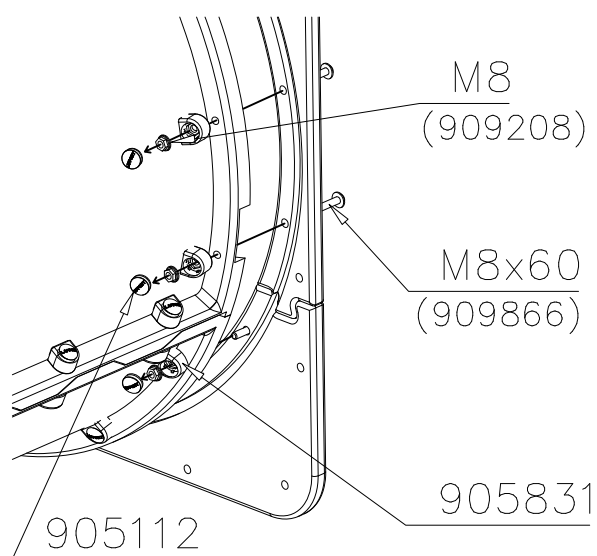

DET 6


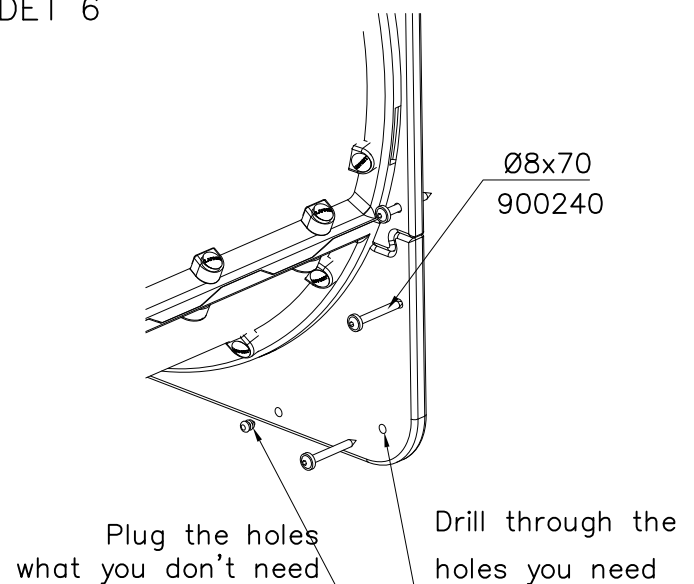


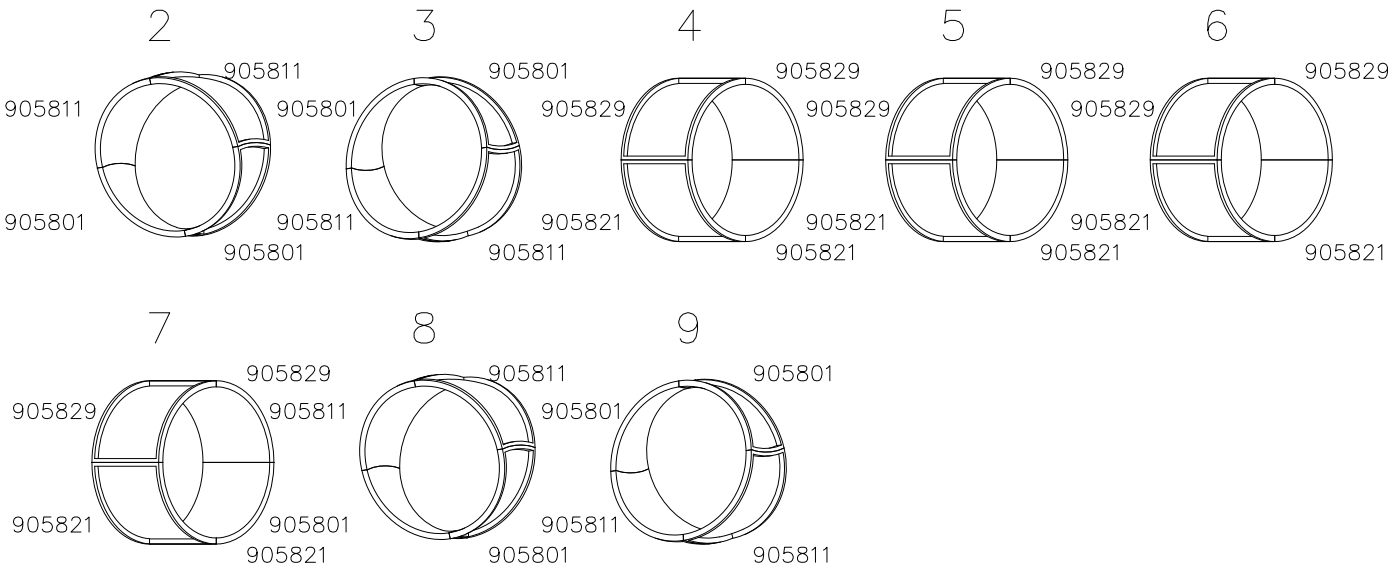

Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation

LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!

NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!

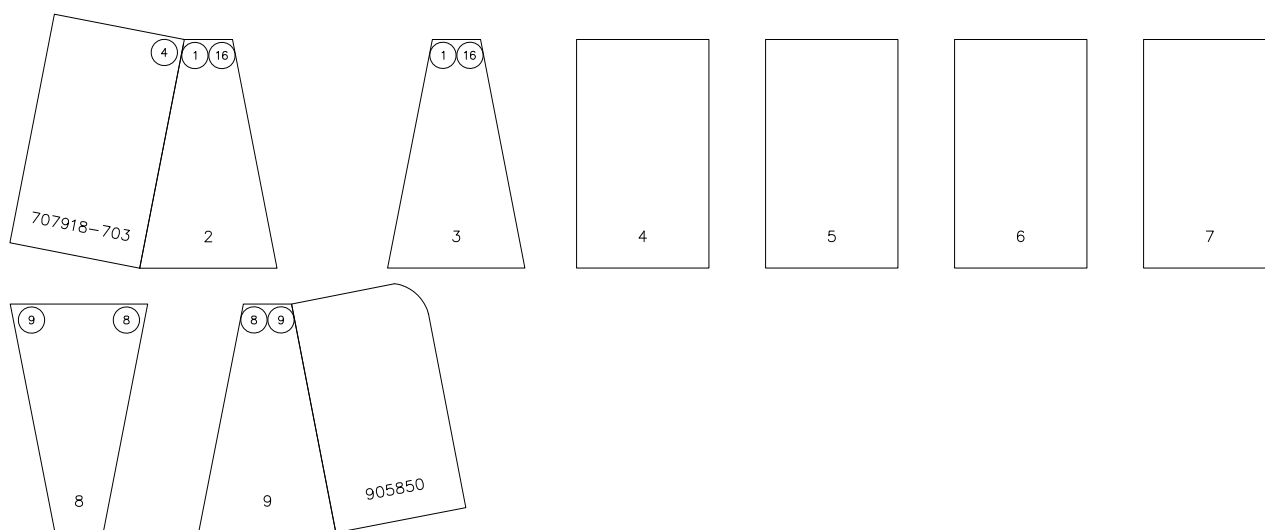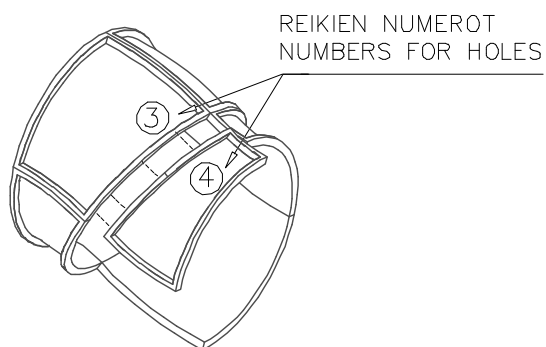

Position of the box: 90 degrees

Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.

2

905811

905801

707918-705x4

909205 x 8

980150 x 8

905831 x 32

909208 x 16

909119 x 16

909252 x 13

700413 x 1

9

905811

905801

909205 x 16
909206 x 8

980150 x 16


905831 x 32

905850



909208 x 8


980151 x 8


Position of the box: 90 degrees




M10x100

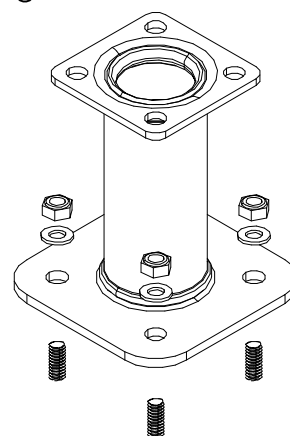


② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS

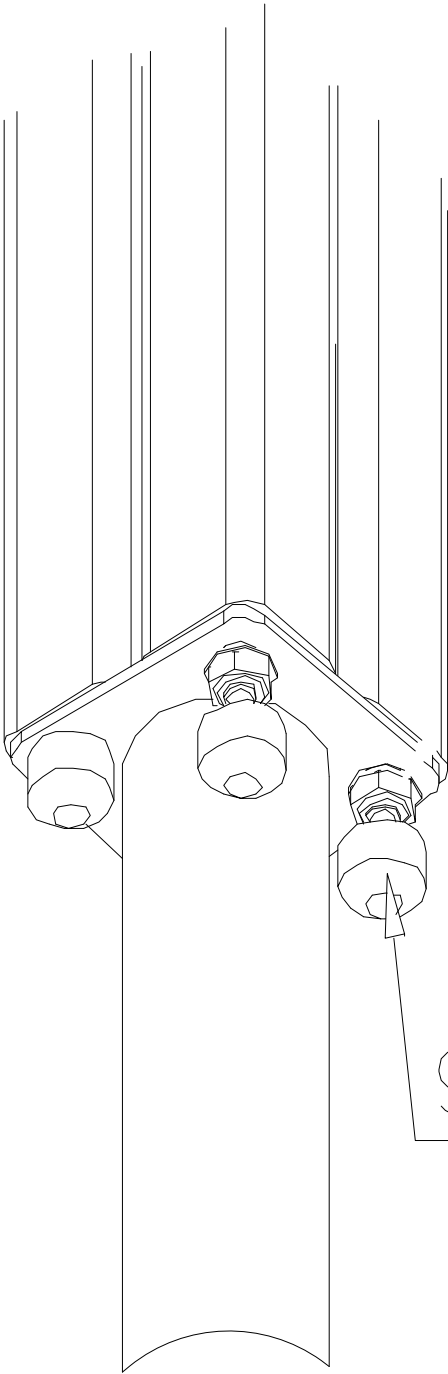




905104

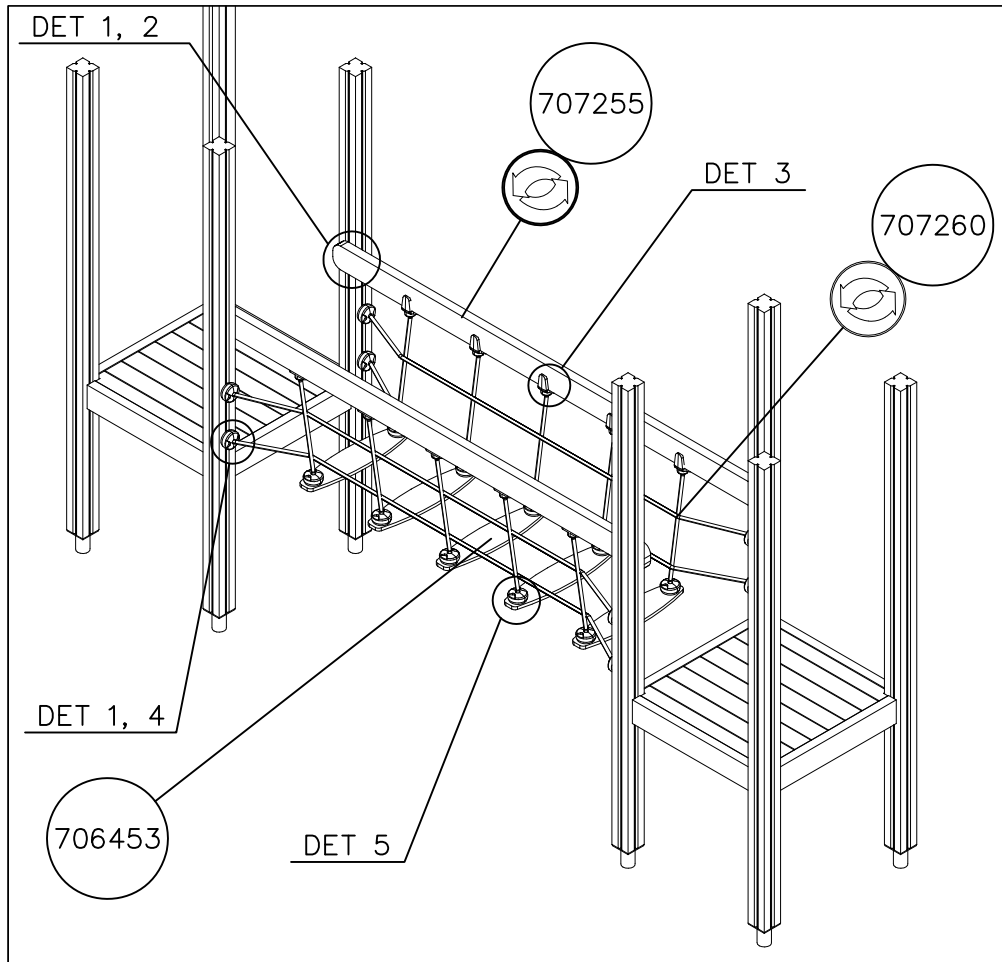


① 706453	PCS	② 707255	PCS
	5		2
15x145x600		45x120x2480	
③ 707260	PCS	④ 905083	PCS
	2		4
2375x600		Ø32	
⑤ 980151	PCS	⑥ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		8x120	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		16
Ø22		Ø8x70	
⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑪ 980150	PCS	⑫ 901899	PCS
	20		20
M8		M8x45	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

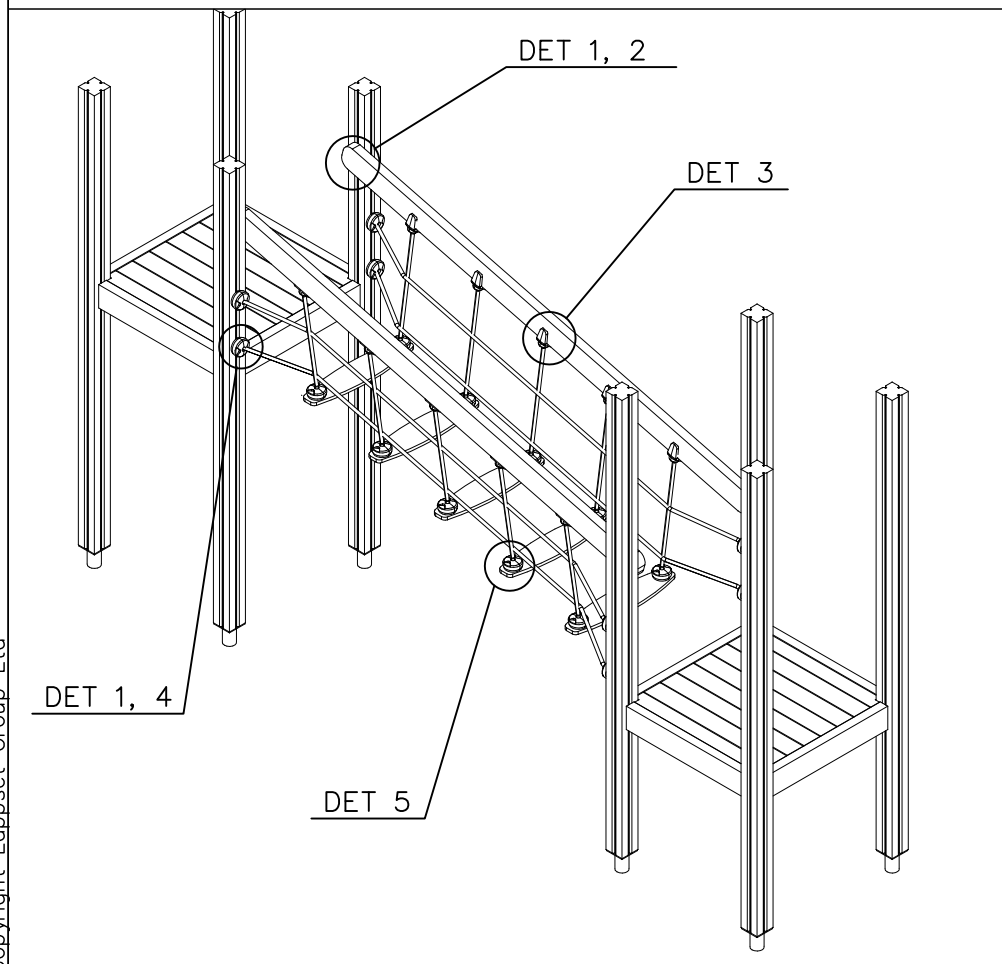

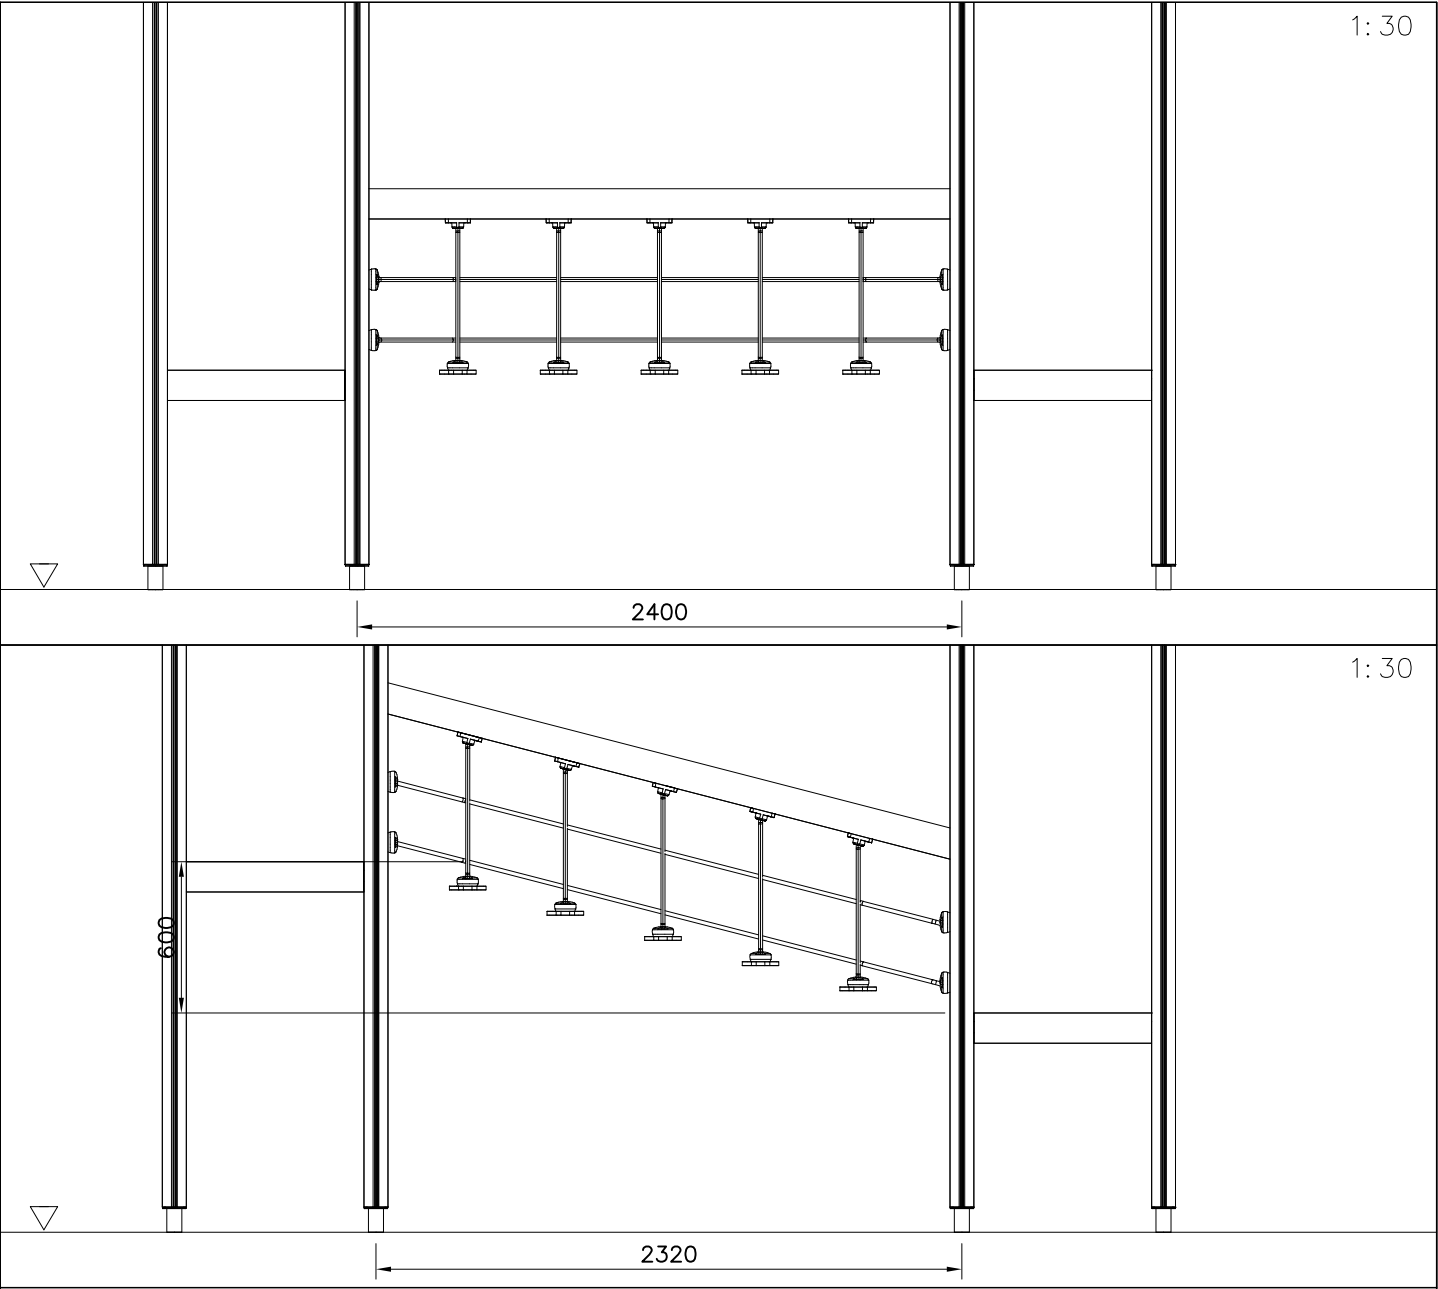

NET OPTIONS				
 707260 2375x600	707260-301	BLUE		
	707260-302	RED		
	707260-303	BEIGE		
	707260-304	GRAY		
	707260-305	BLACK		
	707260-306	YELLOW		
RAILING OPTIONS				
 707255 45x120x2480	707255-605	DARK GRAY	707255-609	GREEN
	707255-606	GRAY	707255-610	YELLOW
	707255-607	RED	707255-611	LIME
	707255-608	BLUE	707255-612	FUXIA

DET 1

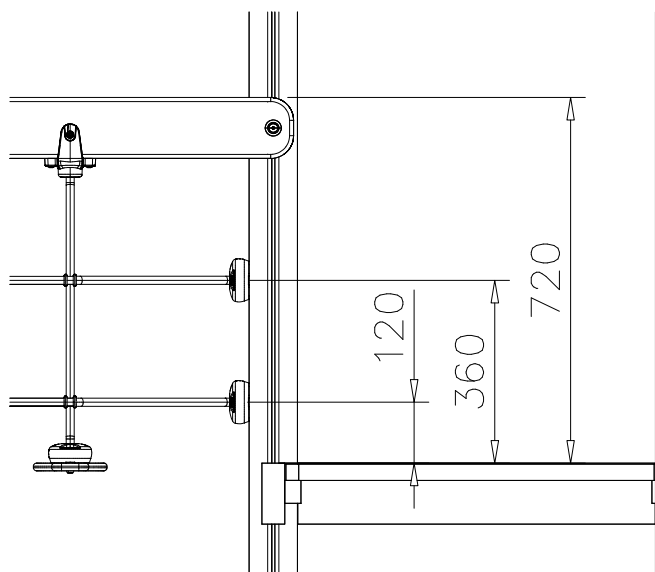

DET 2


Note:
in side
Bridge

8x120
(909232)

905112

Ø16/8.4
(980151)


905083

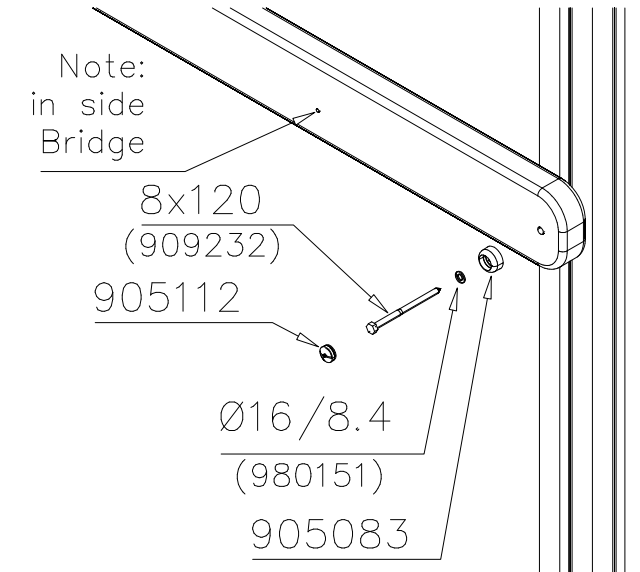


DET 3

Ø7x40
(980128)

Ø7x60
(980123)

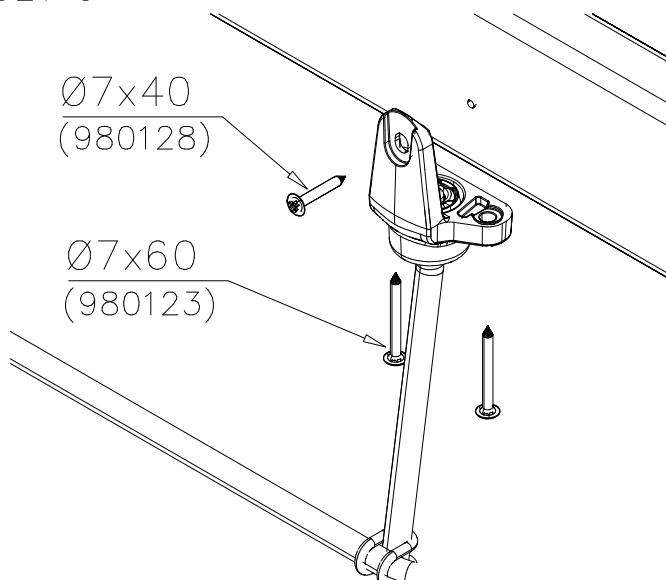


DET 4

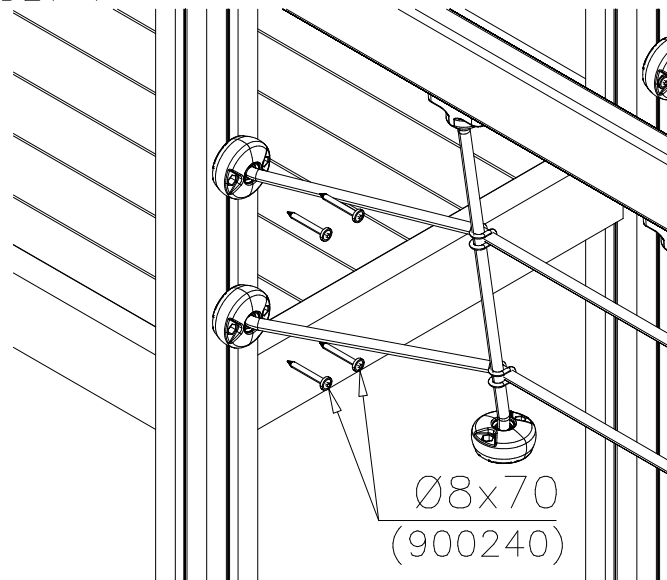


DET 5






M8
(980150)


M8x45
(901899)

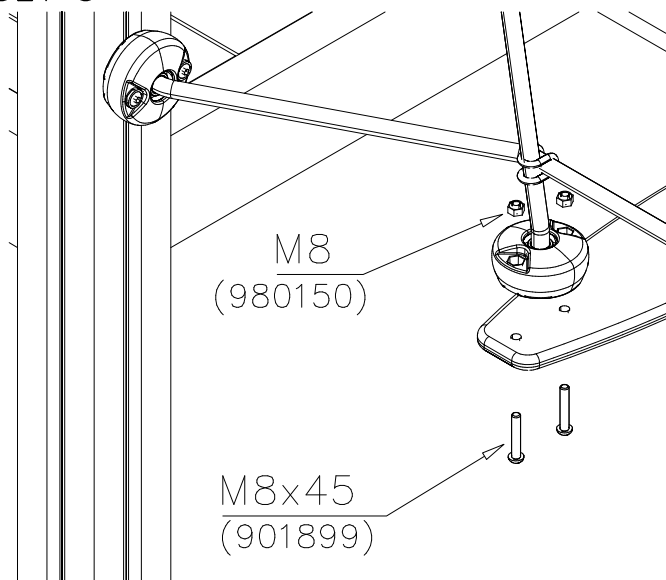

DET 6

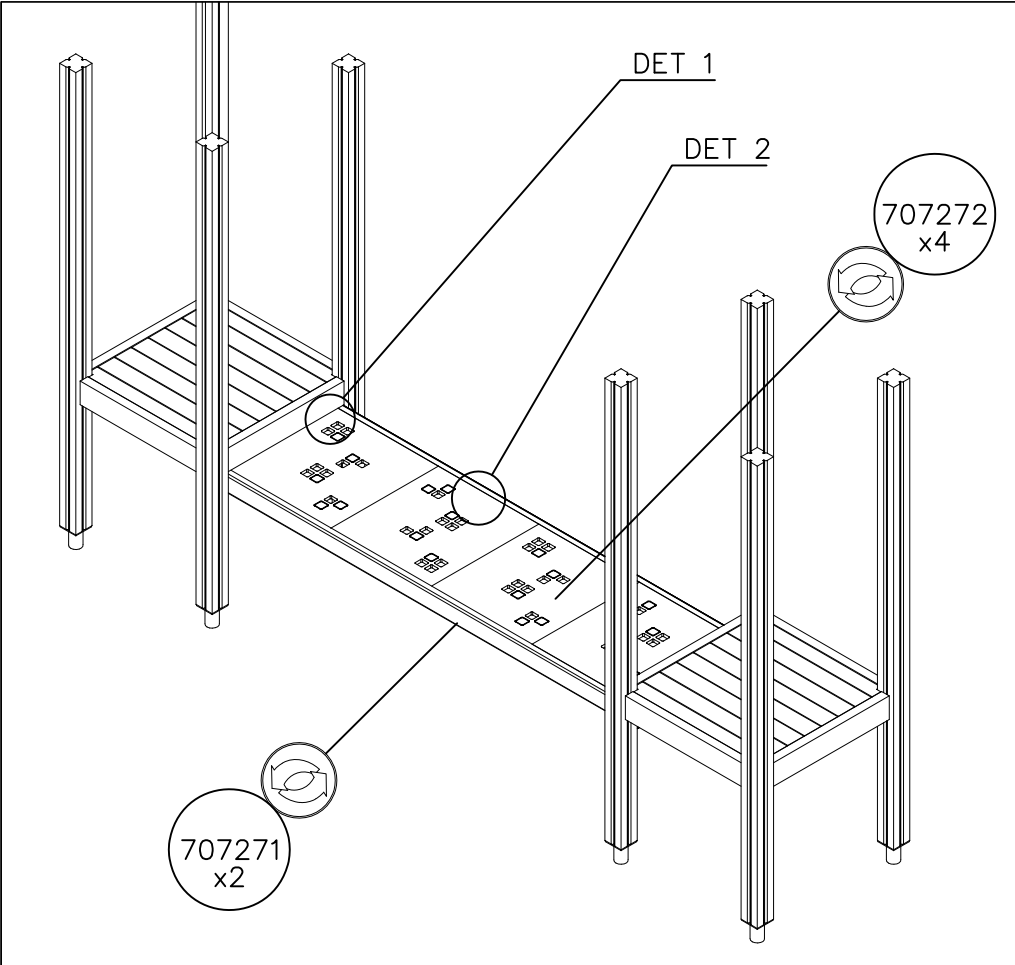

① 707271	PCS	② 707272	PCS
	2		4
70x95x2480		15x630x590	
③ 980154	PCS	④ 909224	PCS
	4		4
Ø24/13		12x100	
⑤ 905103	PCS	⑥ 980123	PCS
	4		24
PT-28/32-H		Ø7x60	
	PCS		PCS

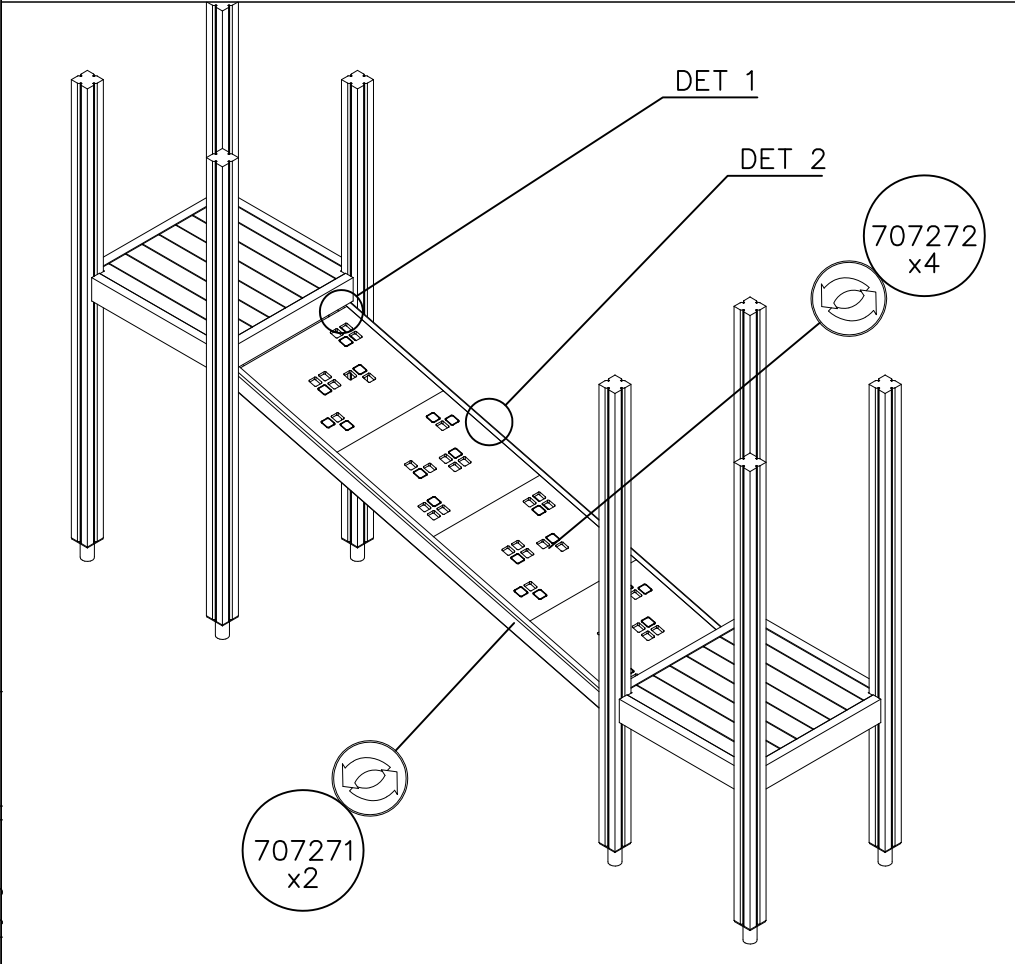

	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


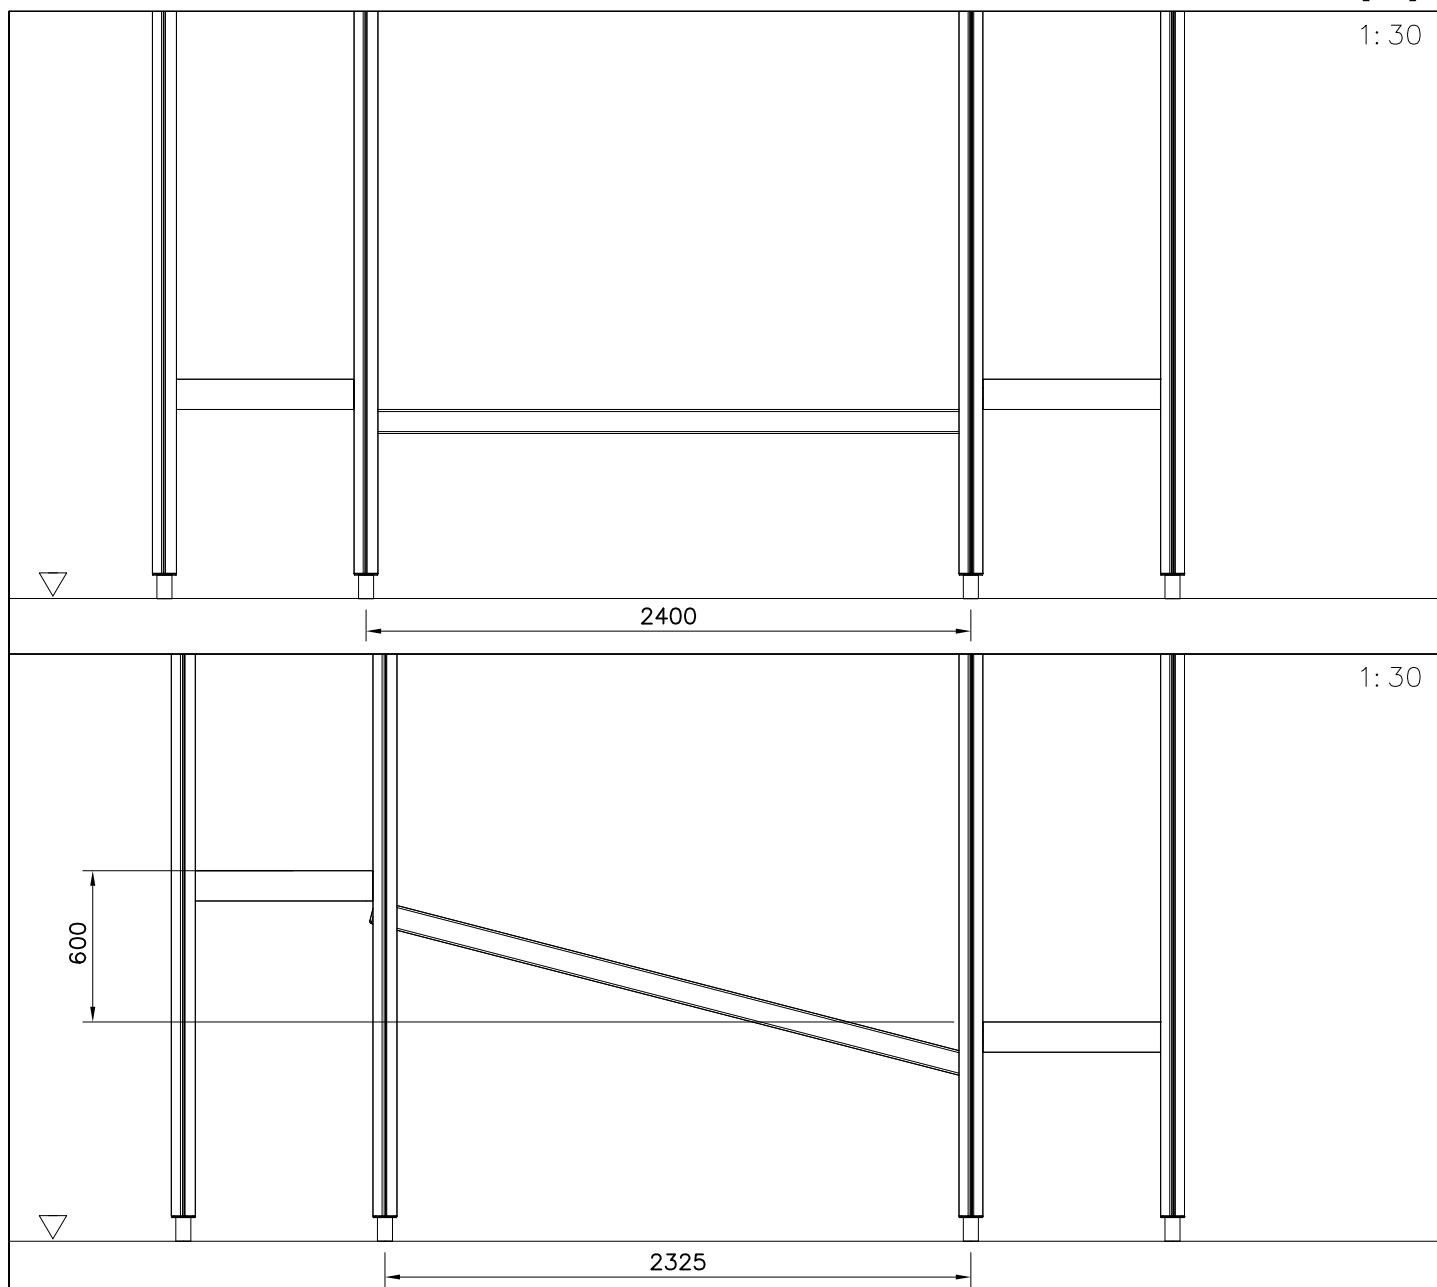


PLATE OPTIONS

707272




15x630x590

707272-701 BLUE
 707272-702 YELLOW
 707272-703 LIME
 707272-704 DARK GRAY
 707272-705 GRAY
 707272-706 RED

707272-707 GREEN
 707272-708 FUXIA




BOOM OPTIONS

707271







70x95x2480

707271-602 DARK BROWN
 707271-603 LIGHT BROWN
 707271-604 LIGHT GRAY

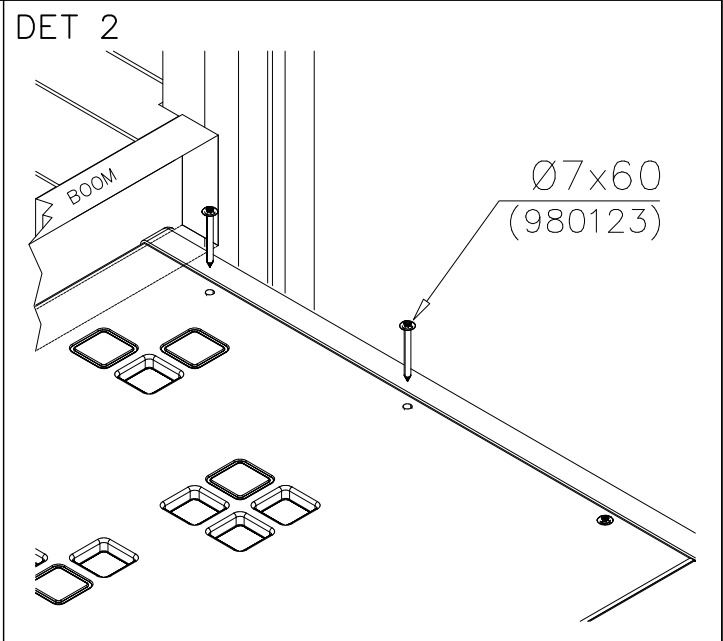
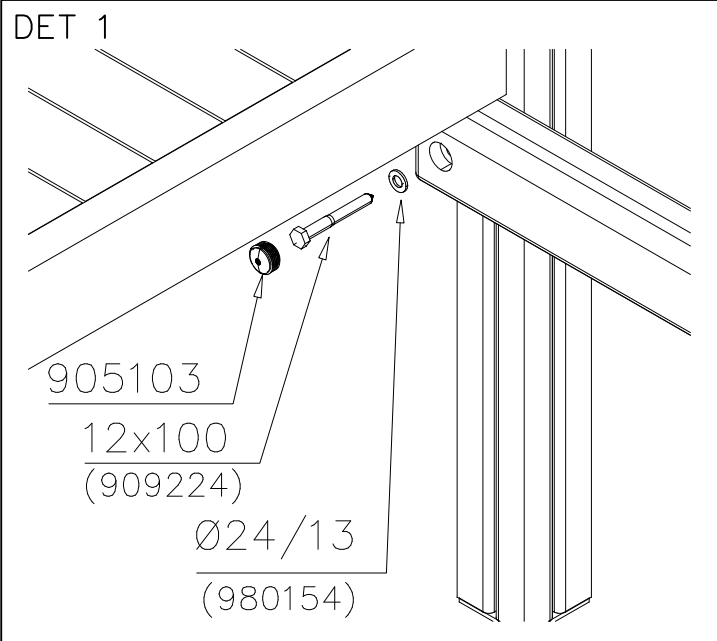



OPTION 1. No wall on the sides

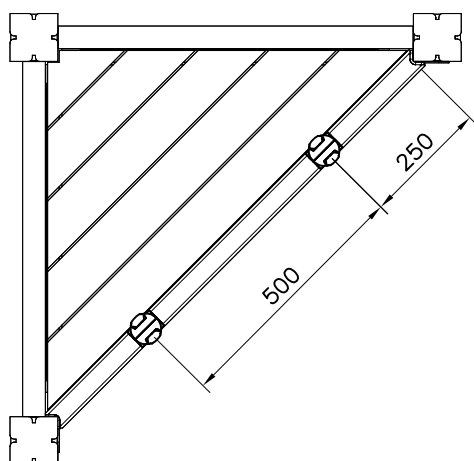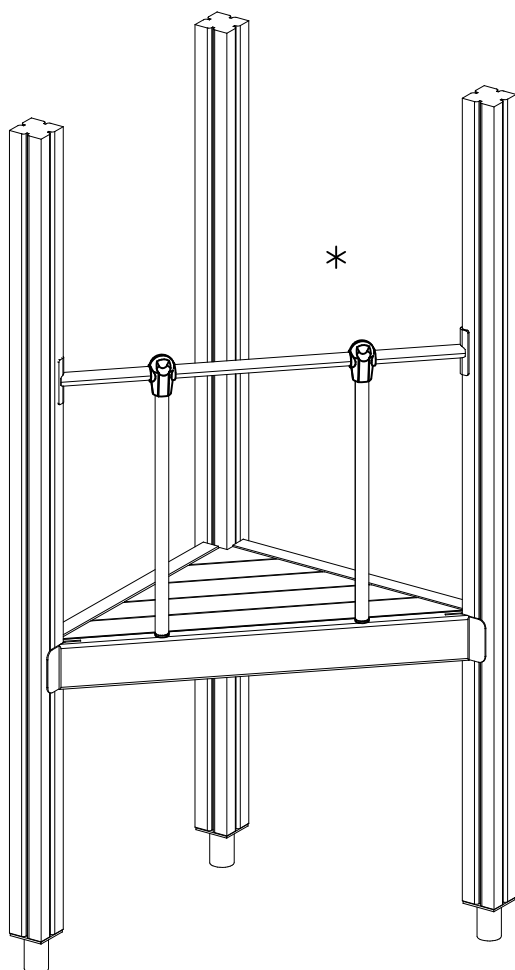


① 980128	PCS	② 909256	PCS
	4		4
93x93x2150		Ø16/8.4	
③ 908057	PCS	④ 903093	PCS
	2		2
Ø32/29-L5/30		Ø8x90	
⑤ 900342	PCS	⑥ 901900	PCS
	4		4
M8x16		20.5x36.2x56	
⑦ 909850	PCS	⑧ 980150	PCS
	2		2
M8x25		M8	
⑨ 901182	PCS	⑩ 901902	PCS
	2		4
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS	○ 908044	PCS
			2
		Ø33.7x679	
○ 911529	PCS	○ 907920	PCS
	1		1
	OR		

OPTION 2. Wall on either side (move vertical bar 70mm)

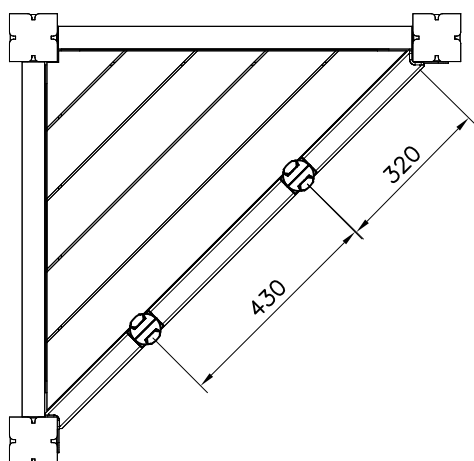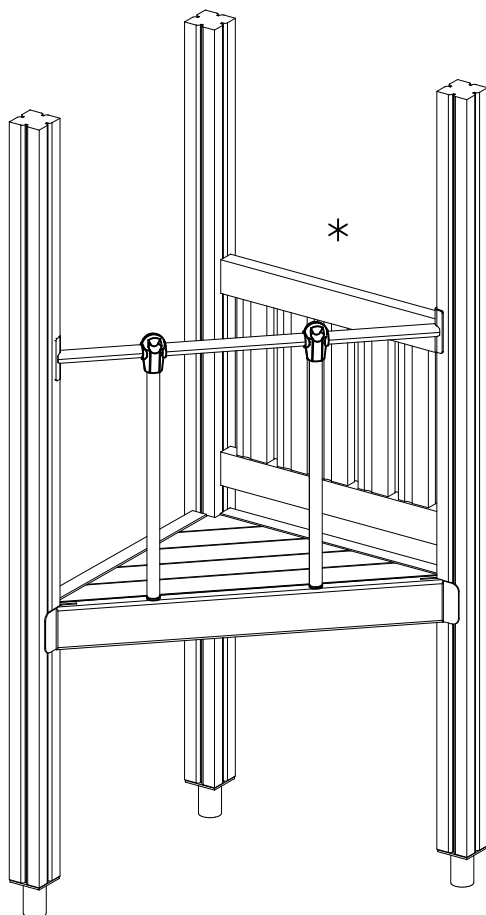


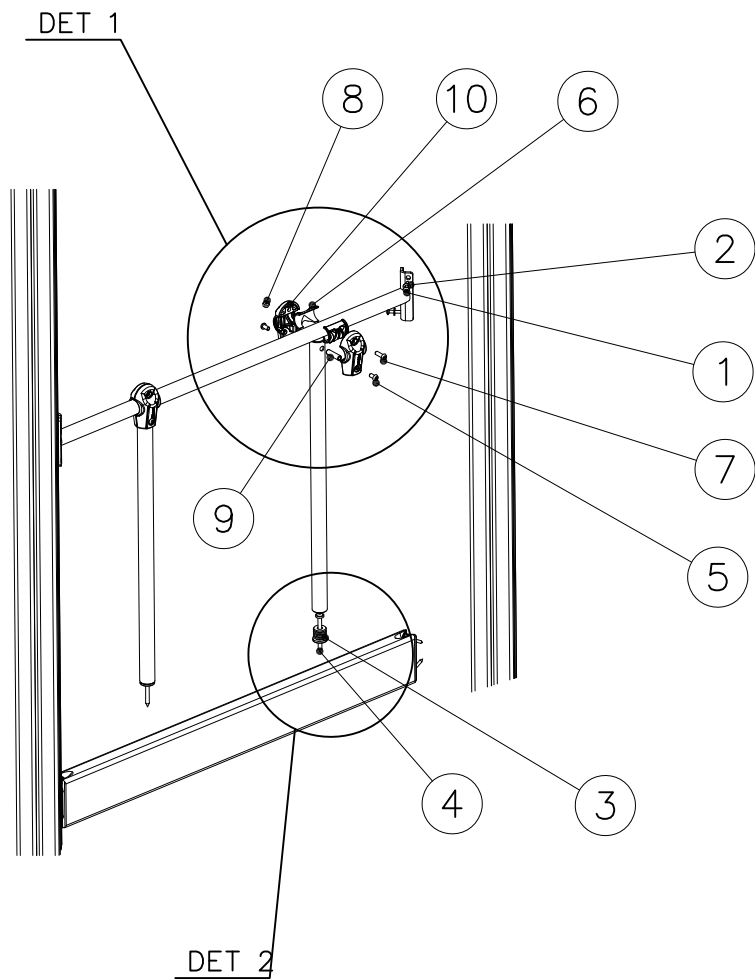


DET 1

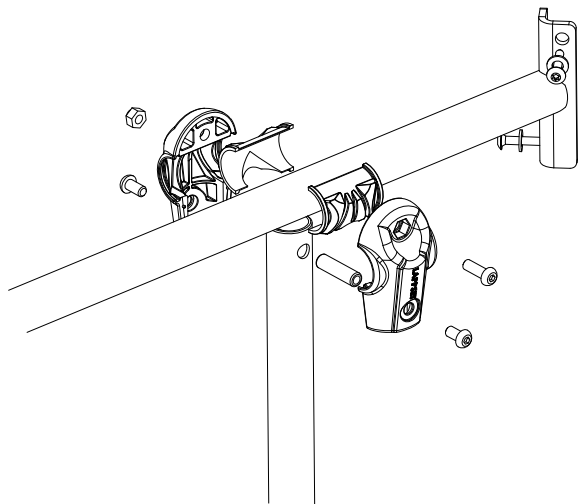


DET 2

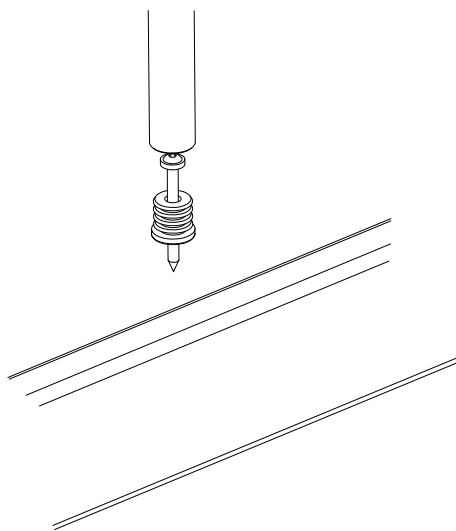

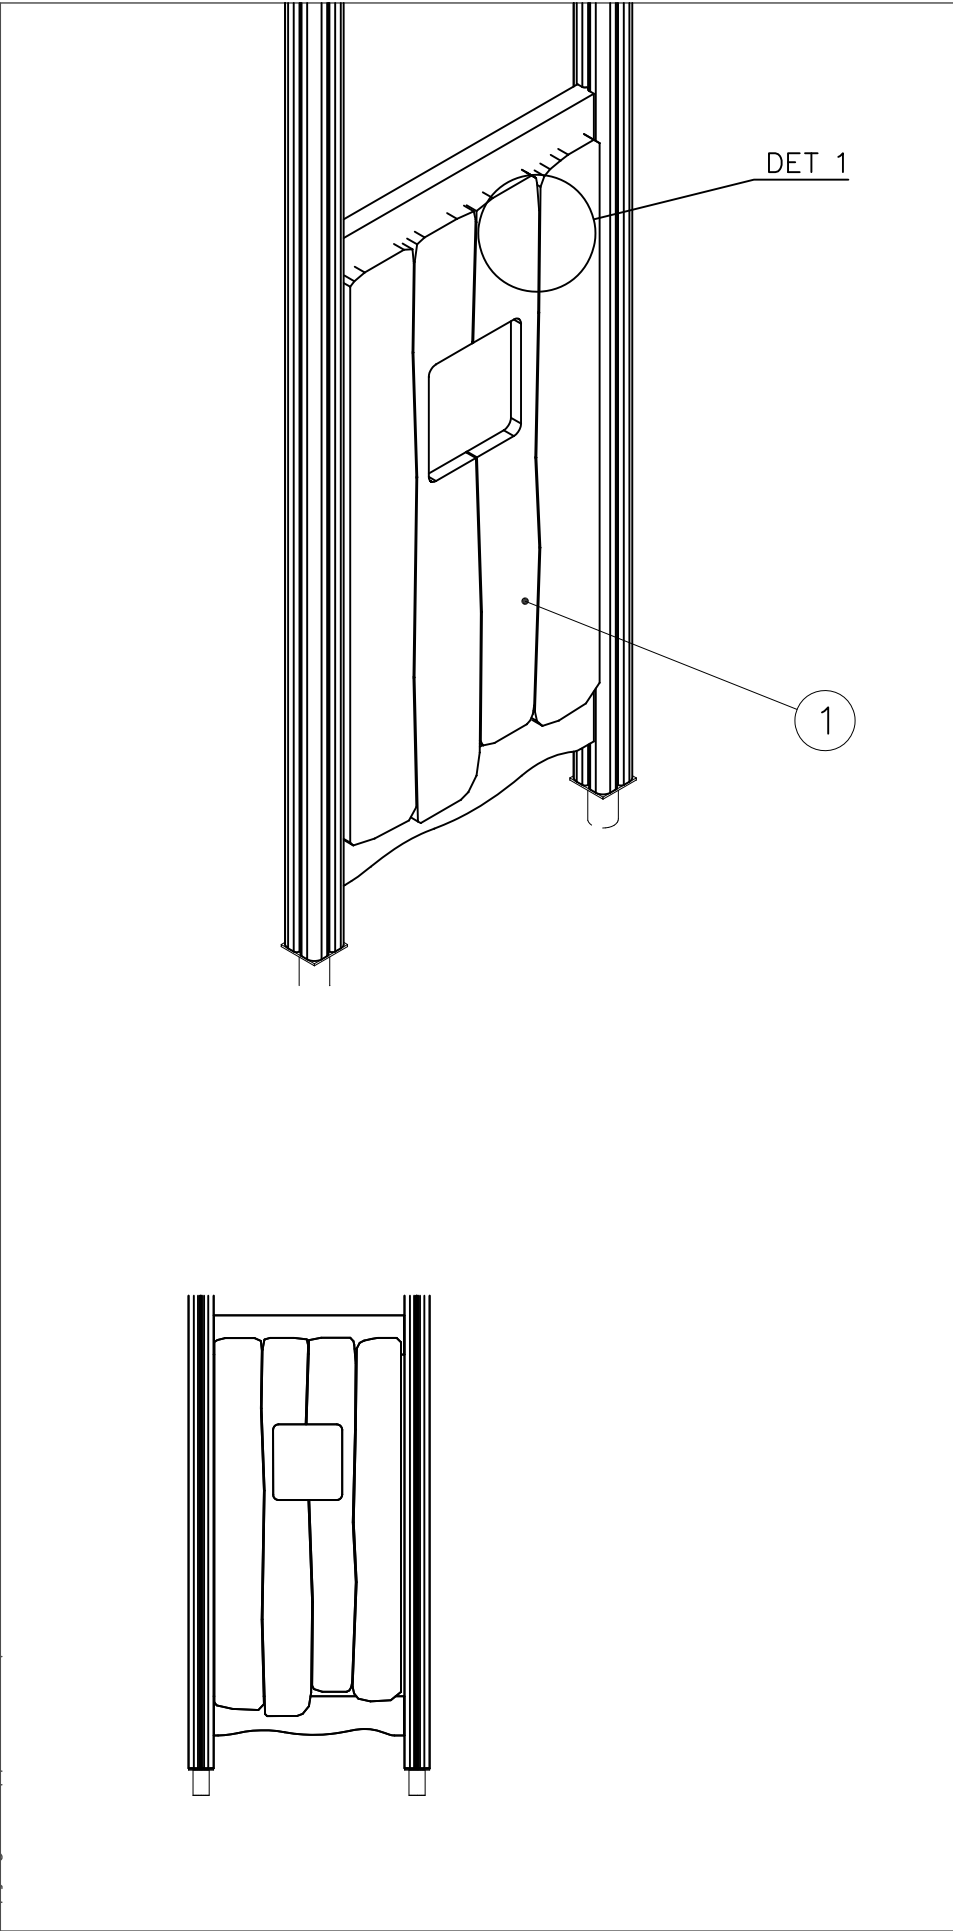


① 708407  700x1400	PCS	② 980100  Ø5x60	PCS
	1		16
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





Ø5x60

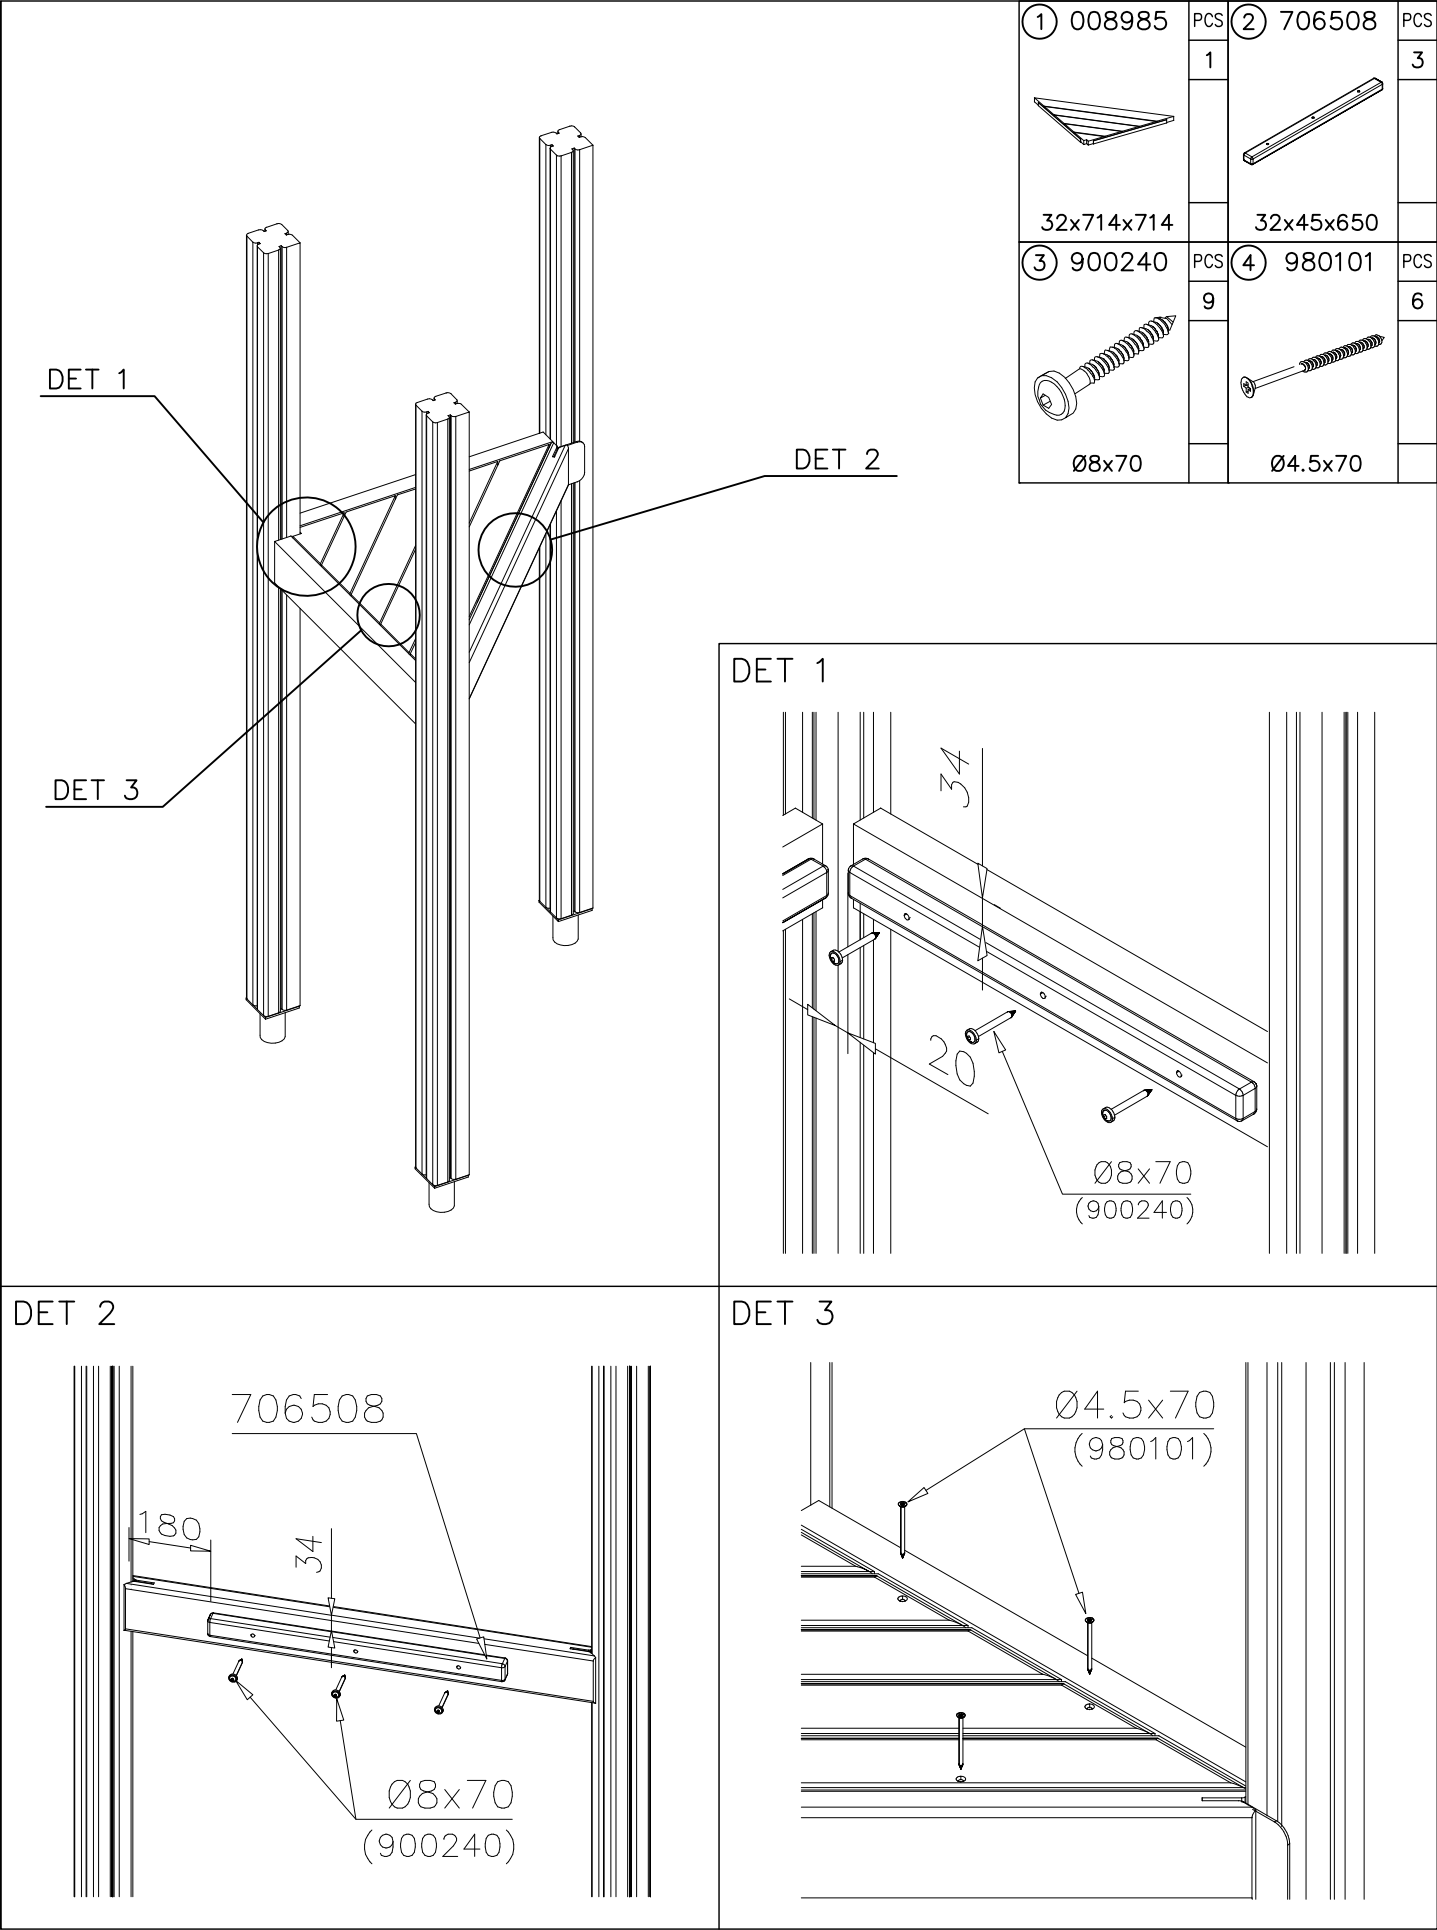


DET 1


1


1	708700	PCS	2	980100	PCS
		1			24
700x1400			Ø5x60		
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	

DET 1


Ø5x60



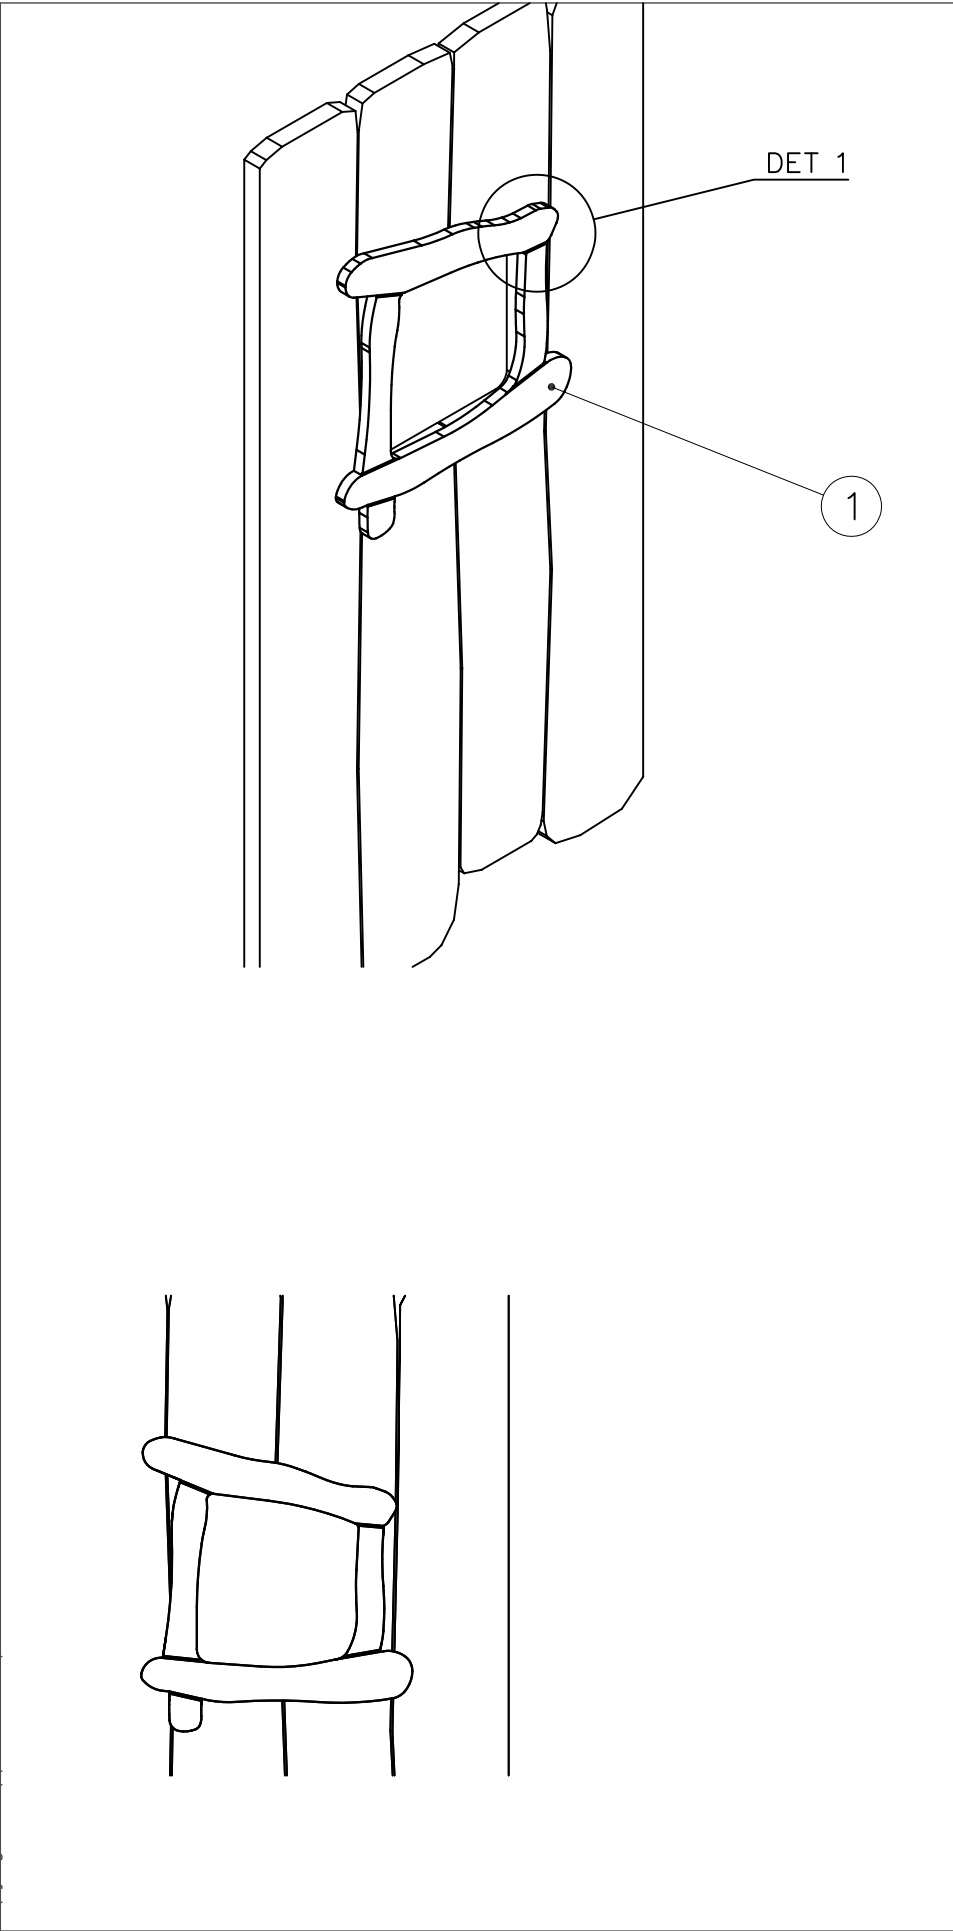


1 708474 	PCS	2 980110  Ø4x35	PCS
	1		4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1



Ø4x35

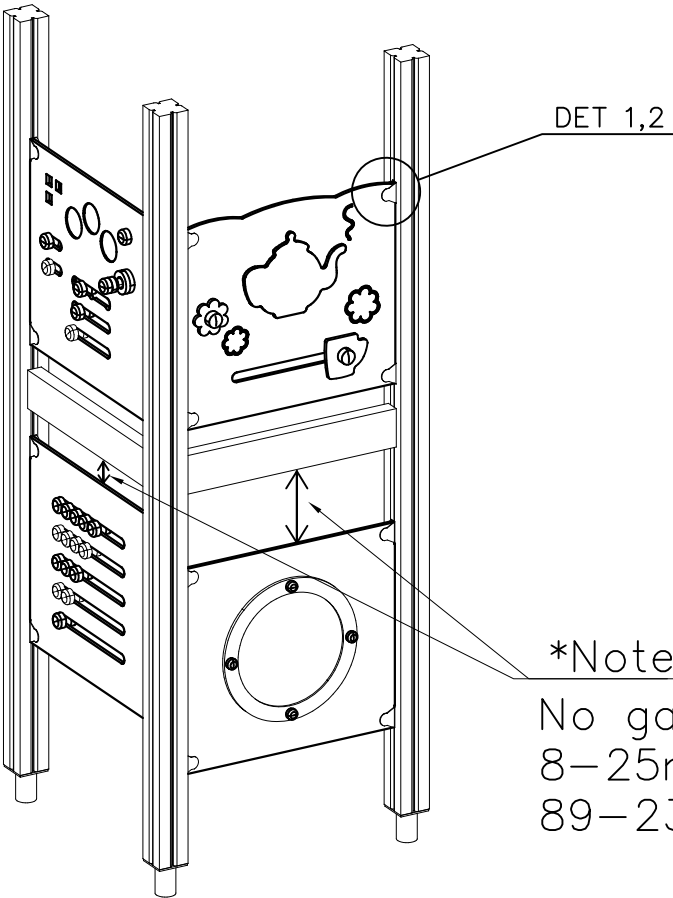










① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			


*Note:
No gaps between:
8–25mm
89–230mm


COLOR OPTIONS





–707 GREEN


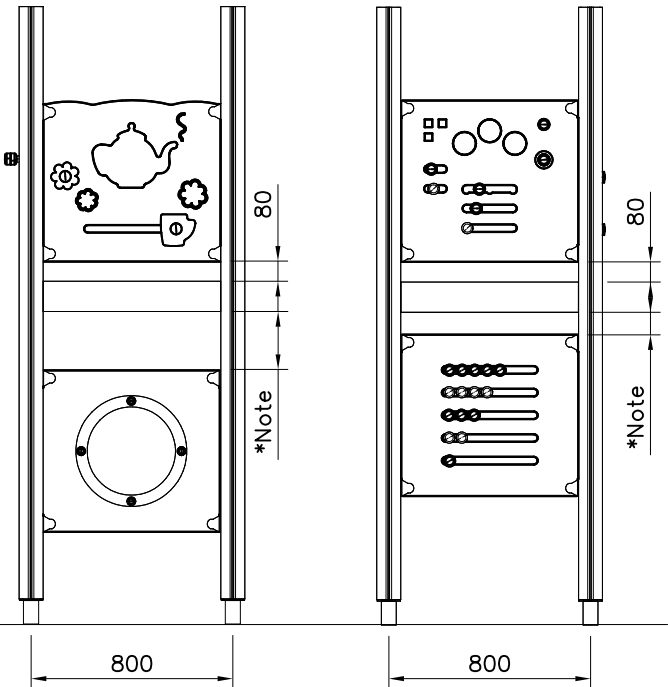





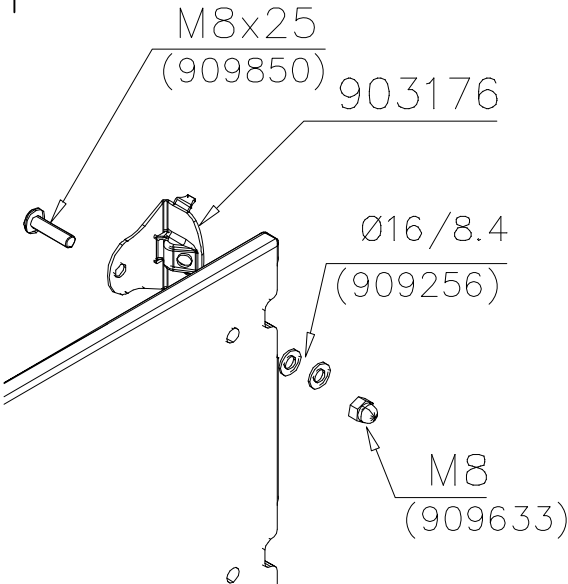
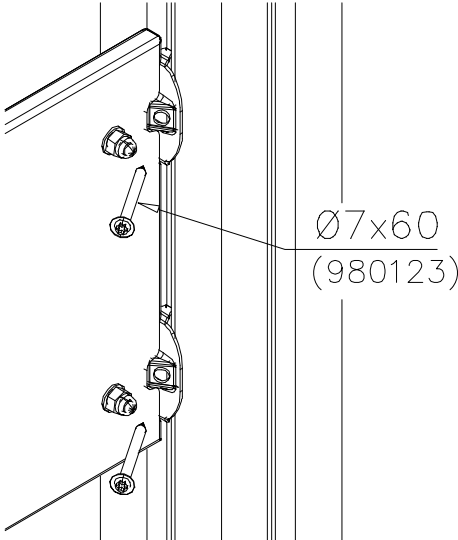
GAME WALL OPTIONS			
711583	711584	711585	
			
640x702	640x702	640x702	
711593	711596	711634	
			
640x702	640x702	640x702	
DET 1	DET 2		
			

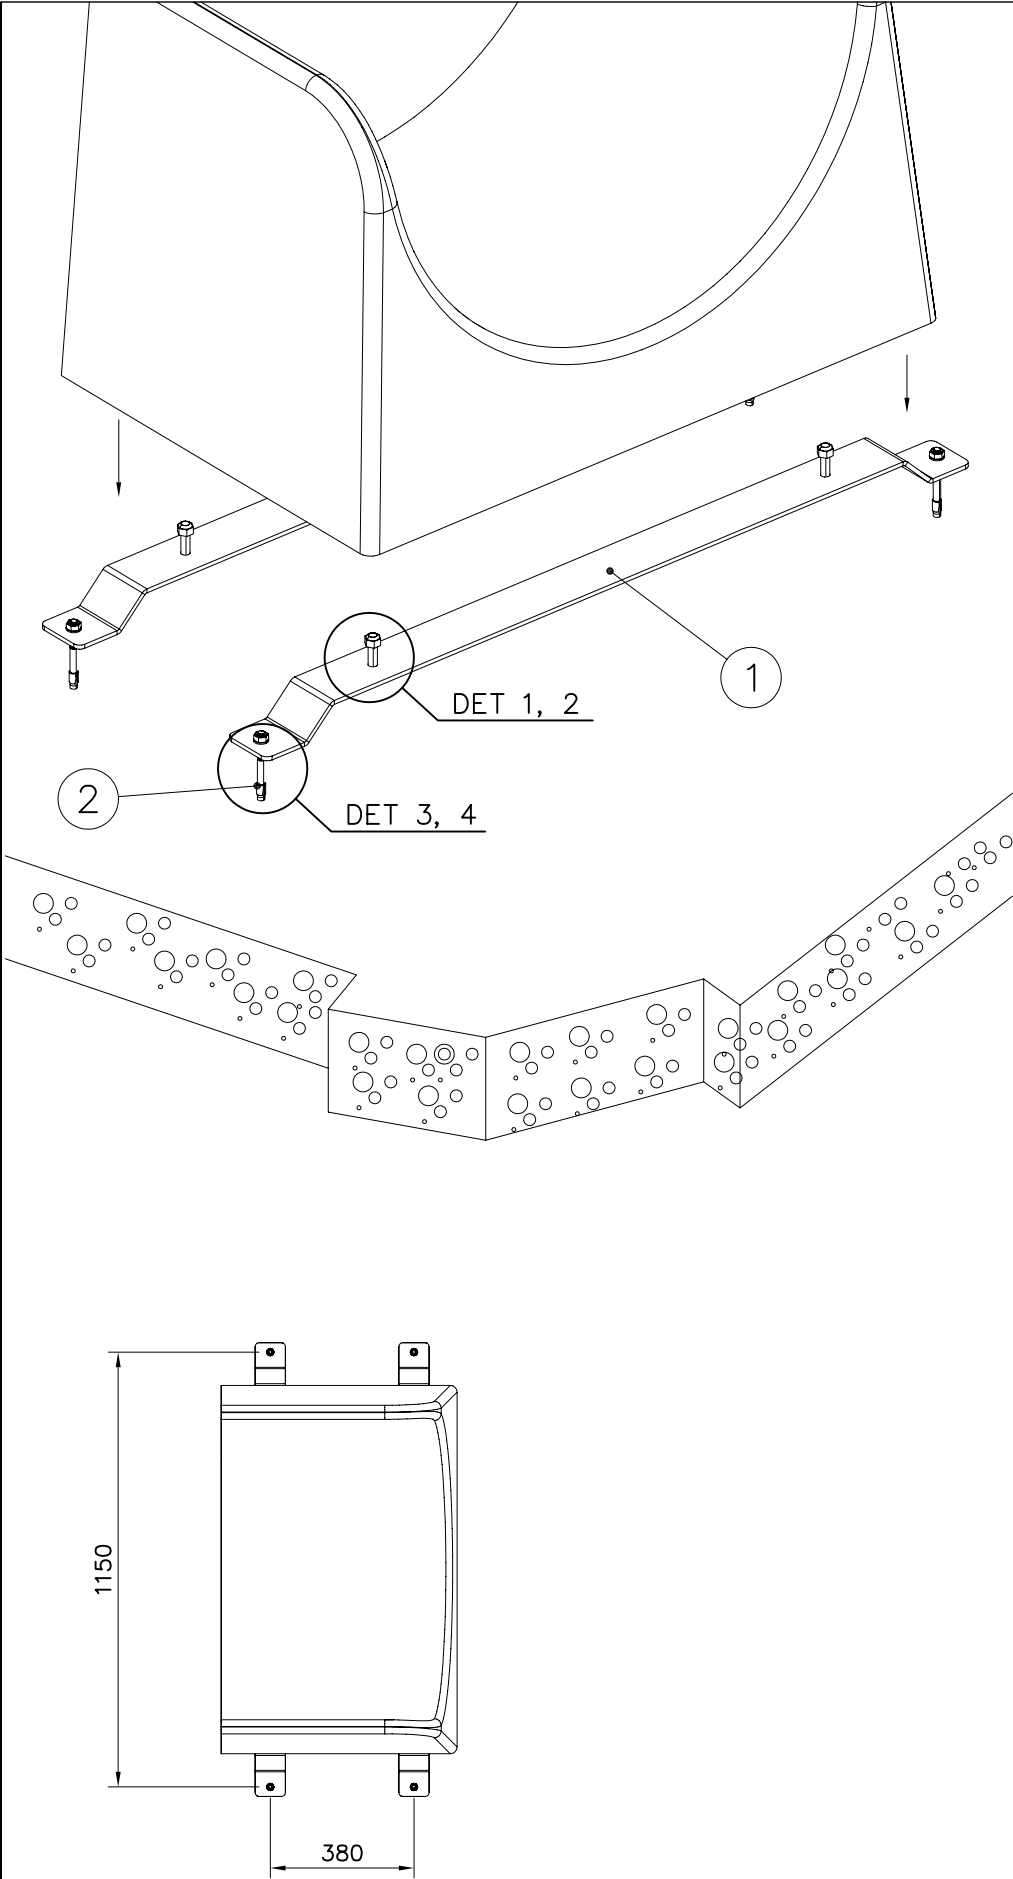


① 905858	PCS	② 909628	PCS
	2		4
1200x80x90		M10x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

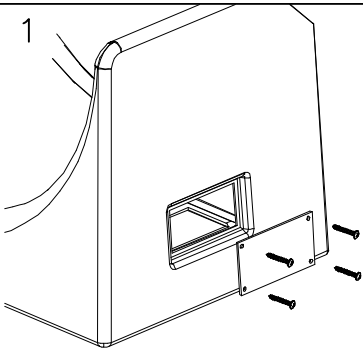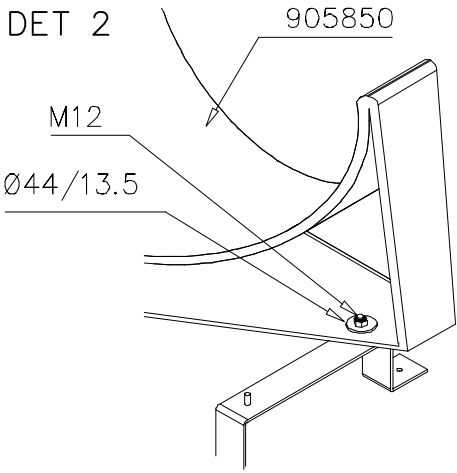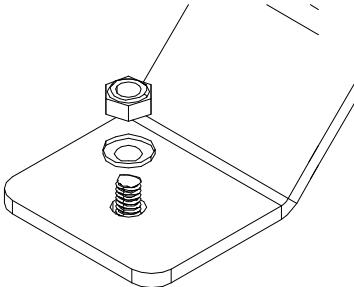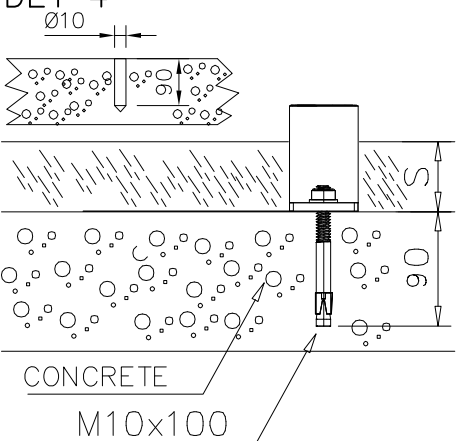DET 1  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	DET 2  905850 M12 Ø44/13.5	DET 3 
DET 4  Ø10 90 CONCRETE M10x100		

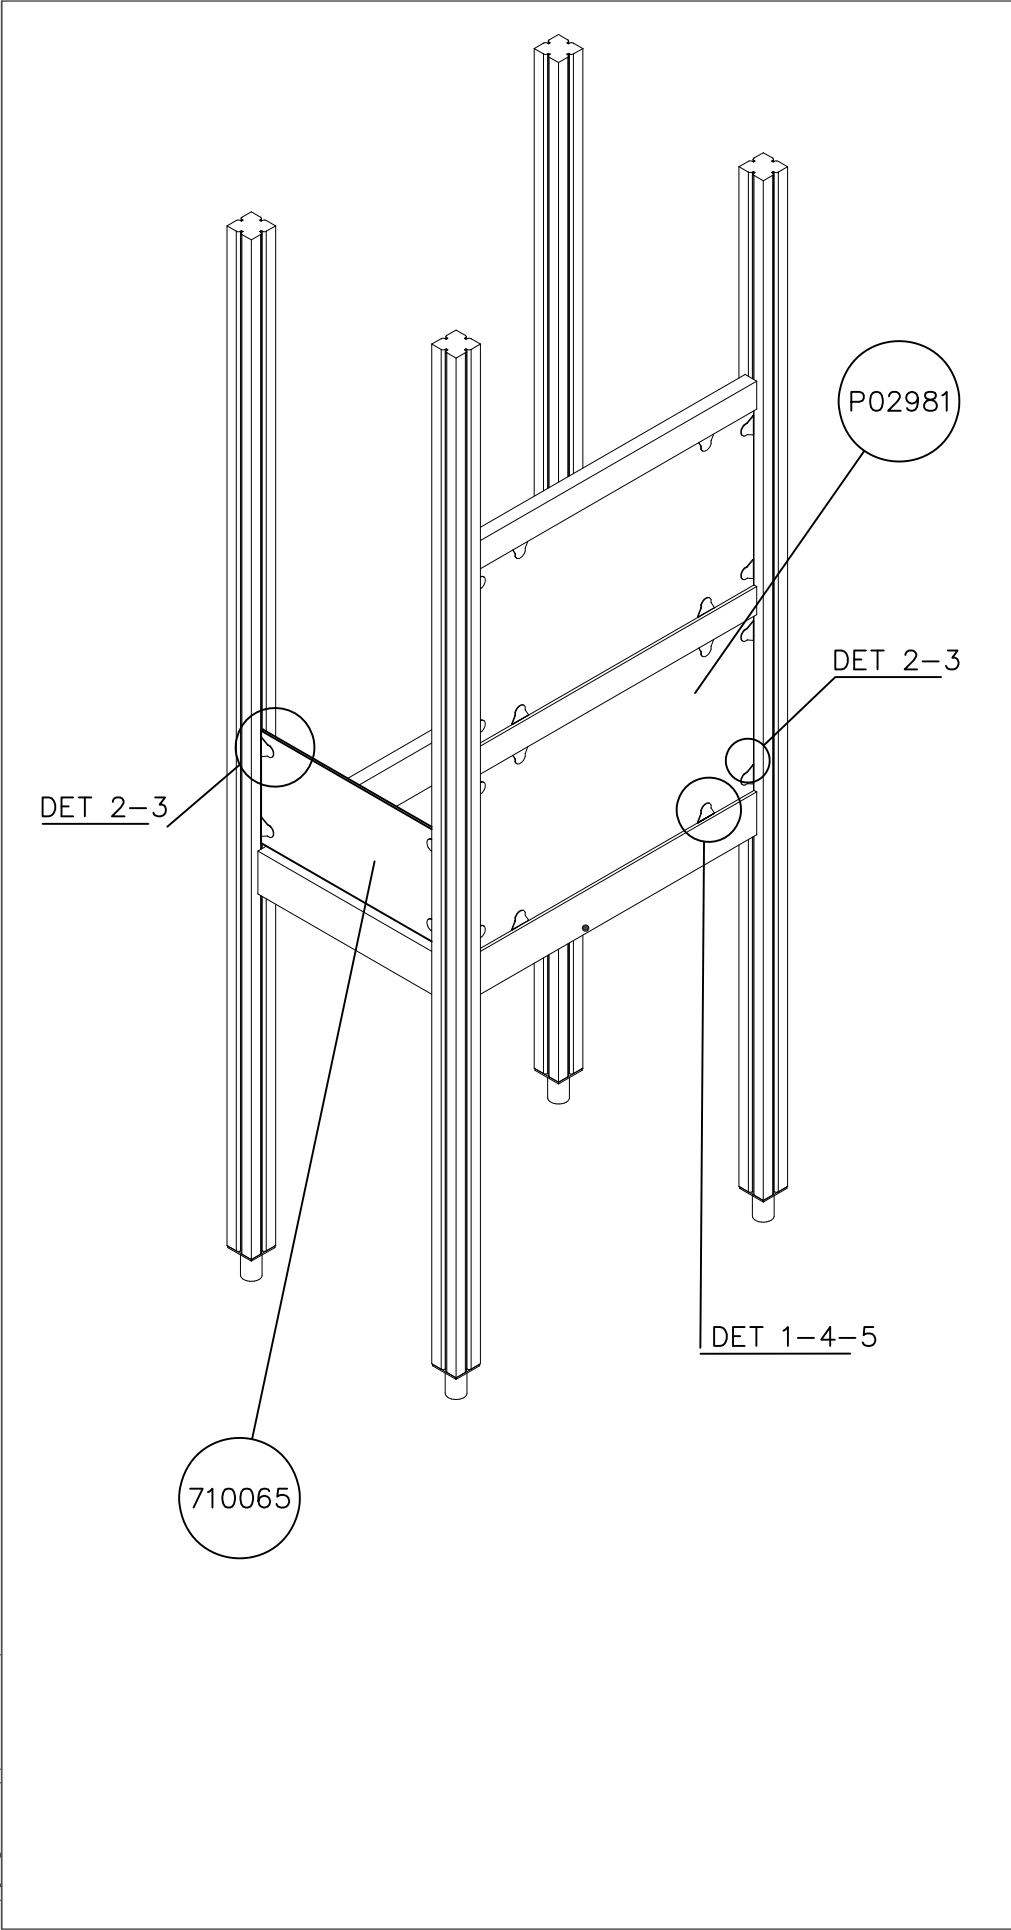
	① P02981 (A00549)	PCS		PCS
				
	12x595x1100			
	② 710065 (A00553)	PCS		PCS
				
	12x380x700			
		PCS		PCS
		PCS		PCS
		PCS		PCS
		PCS		PCS
		PCS		PCS
		PCS		PCS

○ P02981 (A00549)  980123  7x60 980128  7x40 PCS 4 PCS 4	○ 903176  PCS 4	○ 903215  PCS 4	○ 905827  M8x25 PCS 8	○ 909256  Ø16/8.4 PCS 8	○ 909633  M8 PCS 8
○ 710065 (A00553)  ○ 980123  Ø7x60 PCS 4	○ 903176  PCS 4		○ 905827  M8x20 PCS 4	○ 909256  Ø16/8.4 PCS 4	○ 909633  M8 PCS 4


DET 1

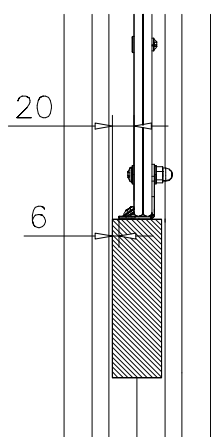


DET 2

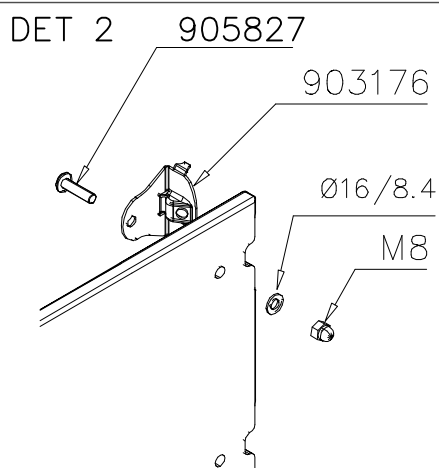


DET 3

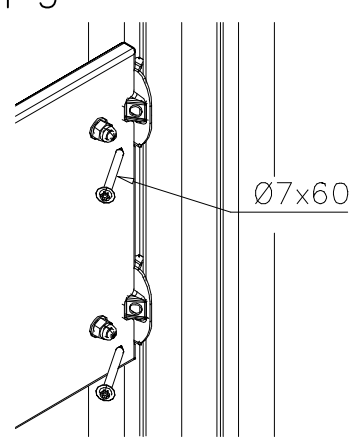


DET 4

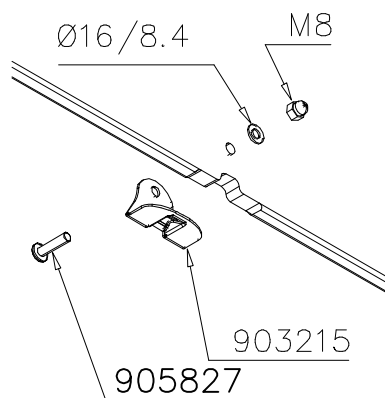


DET 5

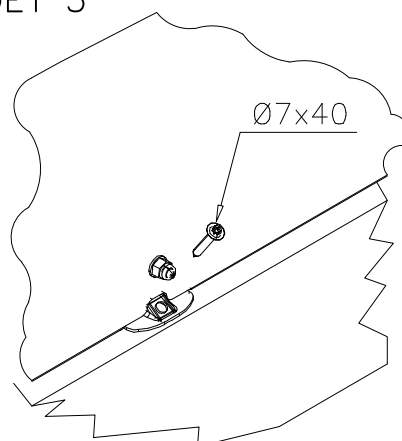


DET 6

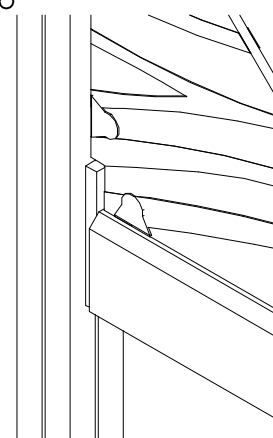

EXAMPLE ASSEMBLY!

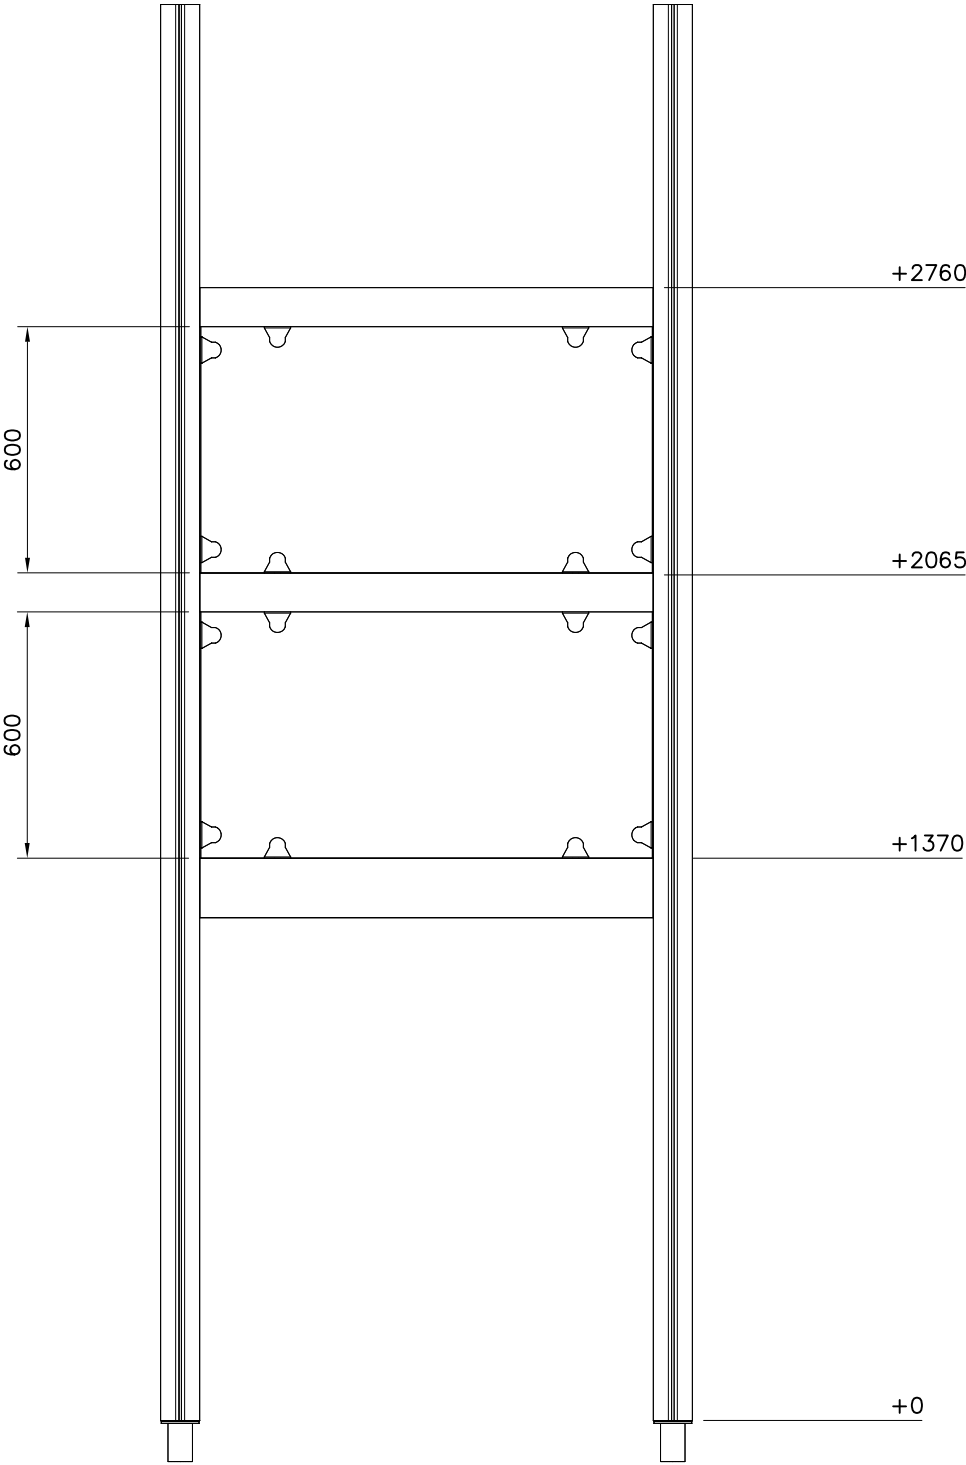

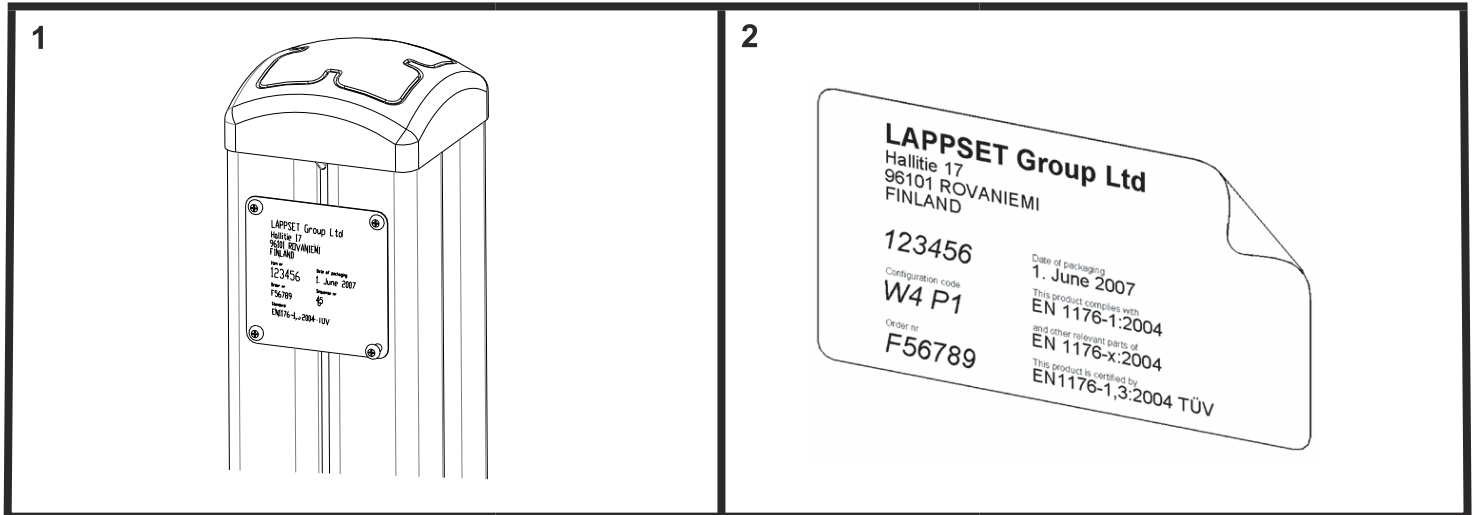

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.



Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:



1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

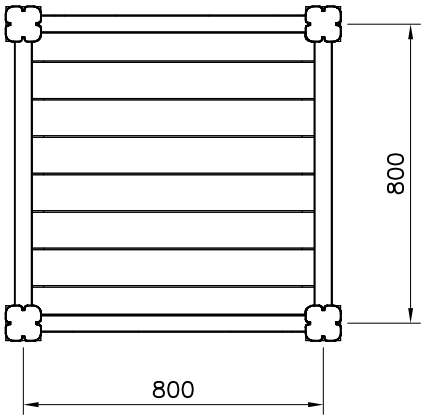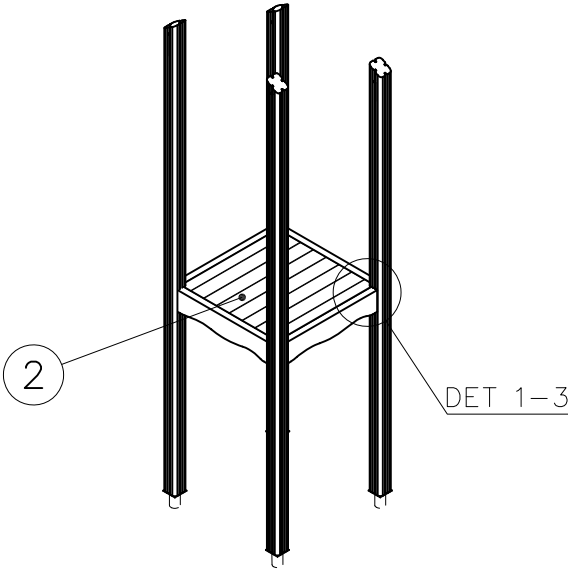


① 706443	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

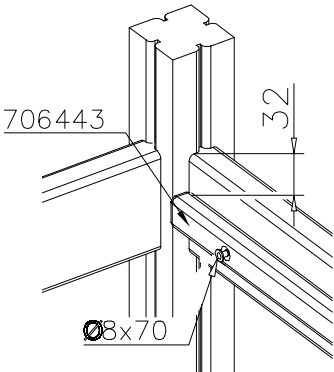


DET 2

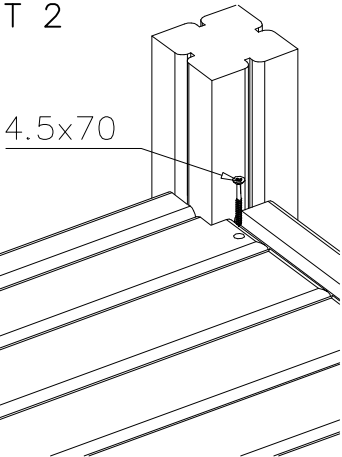

DET 3

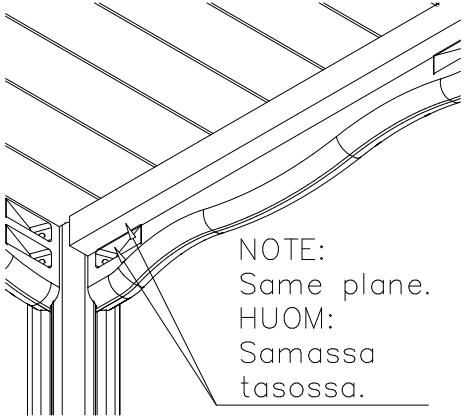

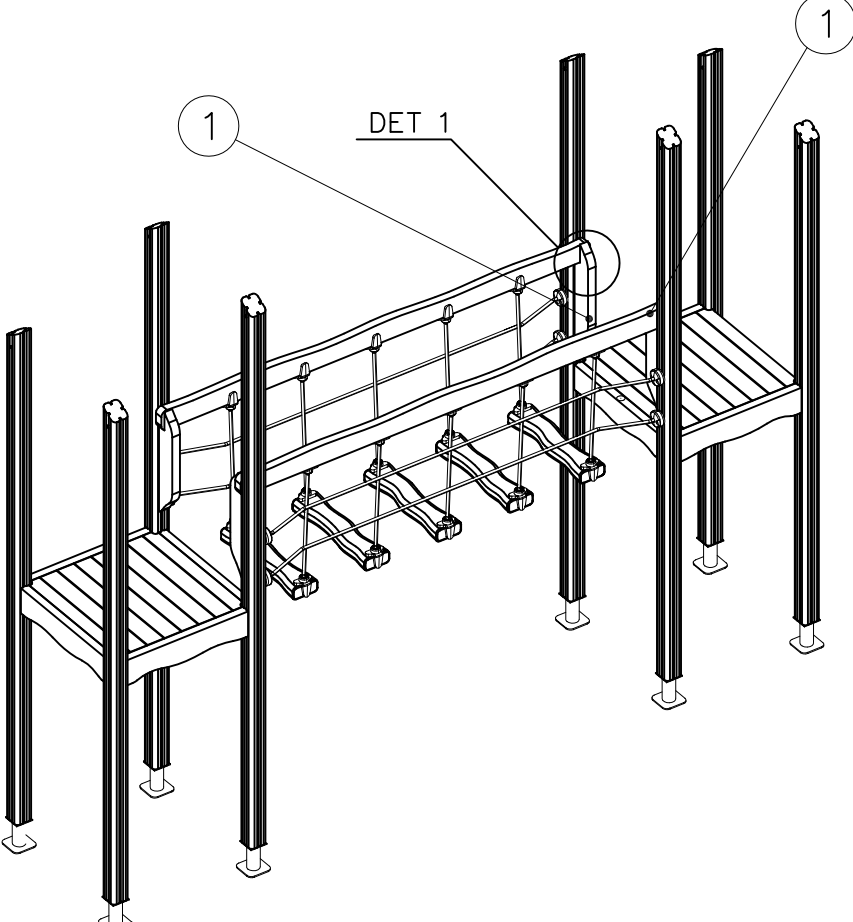

1

DET 1

① 705487	PCS	② 905051	PCS
	2		4
45x120x590		Ø24/8.4	
③ 905066	PCS	④ 909232	PCS
	4		4
S30H		8x120	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

