

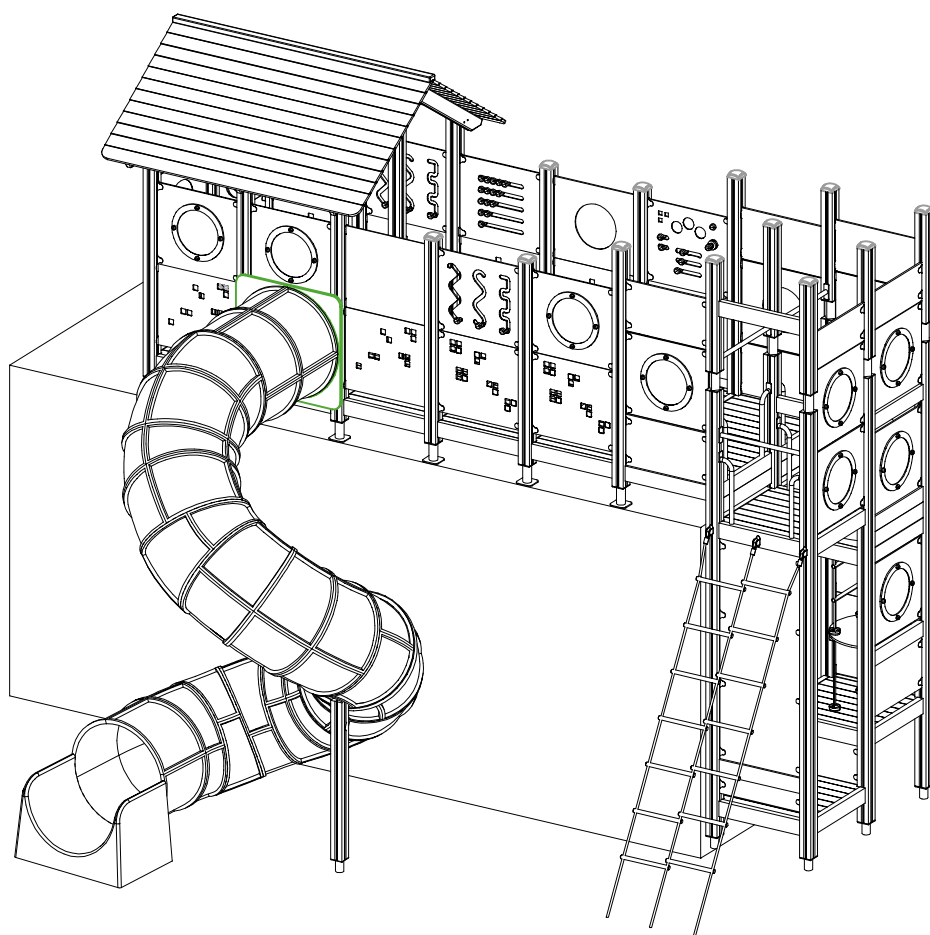






































FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 30.9.2025


Q19135



 750x750	PCS 7	 L 1250	PCS 1	 65x65	PCS 1	 10x640x702	PCS 1	 10x640x702	PCS 1	 10x640x702	PCS 11
 L 704	PCS 52	 32x45x702	PCS 18	 20x145x600	PCS 2	 15x400x703	PCS 6	 93x93x860	PCS 6	 93x93x1870	PCS 8
 70x120x704	PCS 1	 93x93x1600	PCS 4	 FASTENER KIT	PCS 7	 FASTENER KIT	PCS 20	 FASTENER KIT	PCS 7	 FASTENER KIT	PCS 15
 93x93x2400	PCS 2	 15x300x702	PCS 1	 L 1504	PCS 1	 FASTENER KIT	PCS 2	 15x150x703	PCS 1	 FASTENER KIT	PCS 1
 93x93x470	PCS 1	 15x300x702	PCS 3	 L 1504	PCS 4	 10x640x702	PCS 2	 +2570	PCS 1	 750x770	PCS 4
 750x770	PCS 2	 32x45x1502	PCS 6	 FASTENER KIT	PCS 4	 750x770	PCS 2	 FASTENER KIT	PCS 1	 FASTENER KIT	PCS 1
 FASTENER KIT	PCS 2	 FASTENER KIT	PCS 1	 10x640x702	PCS 17	 FASTENER KIT	PCS 17	 FASTENER KIT	PCS 8	 8x700x1730	PCS 1

[illegible]

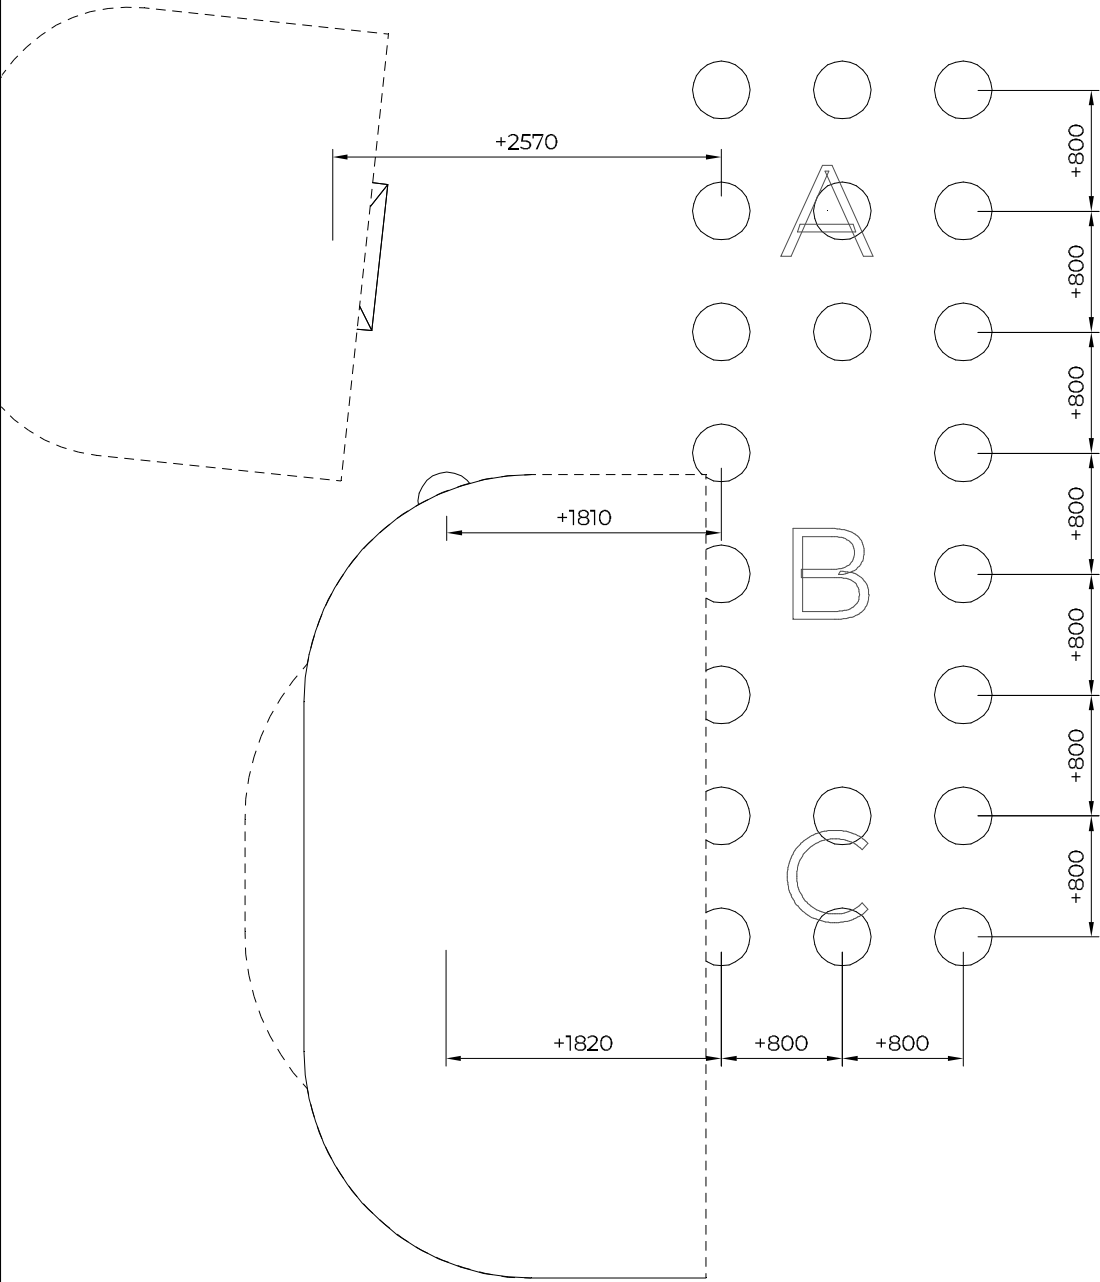
EN/AS Impact Area 69 m2
Falling Space 70 m2
Max Falling Height 2570 mm







EN/AS Impact Area 20,5 m2











Falling Space 21,4 m2

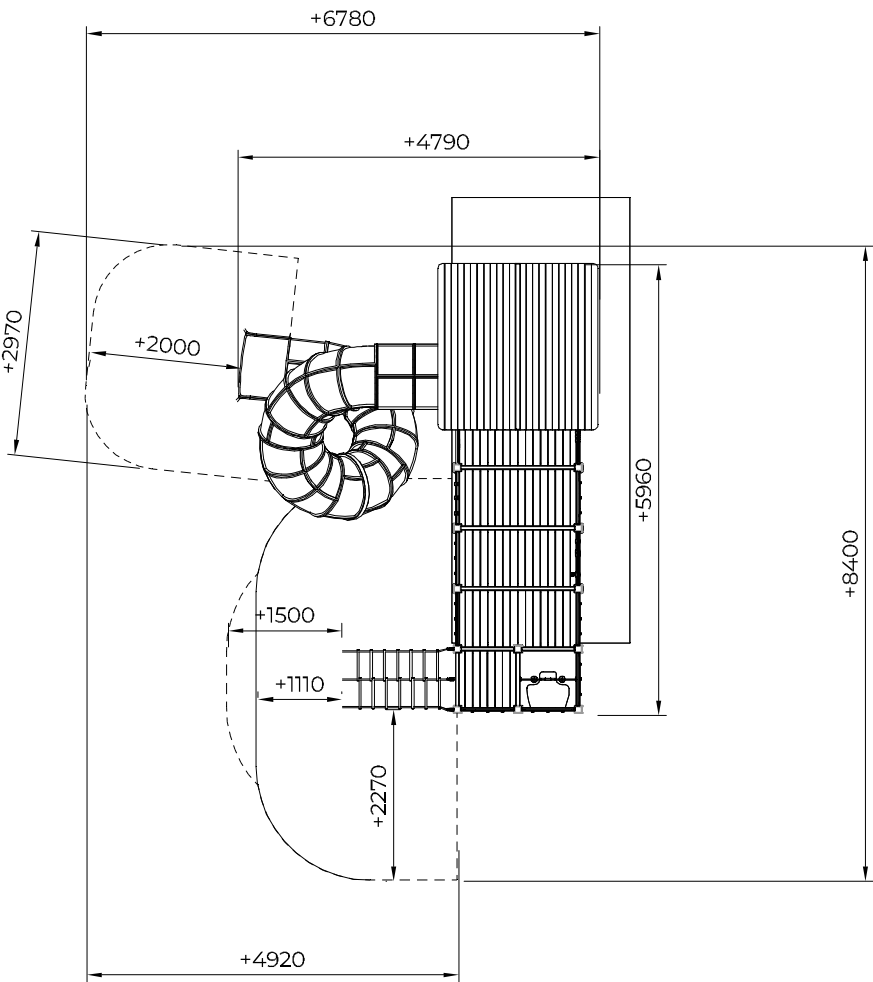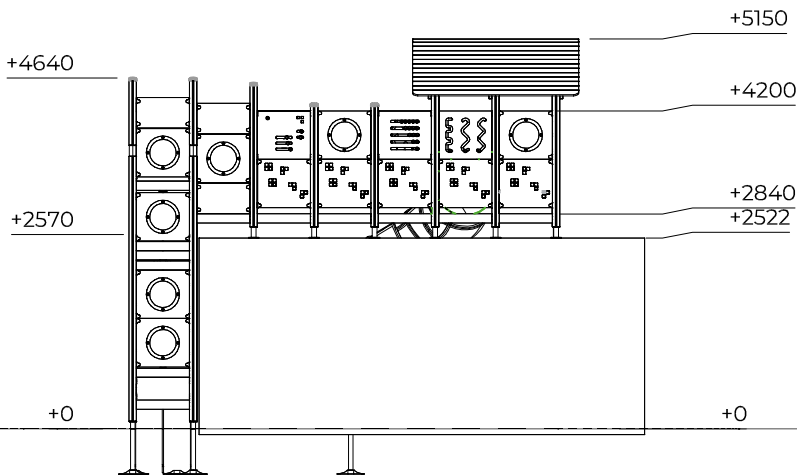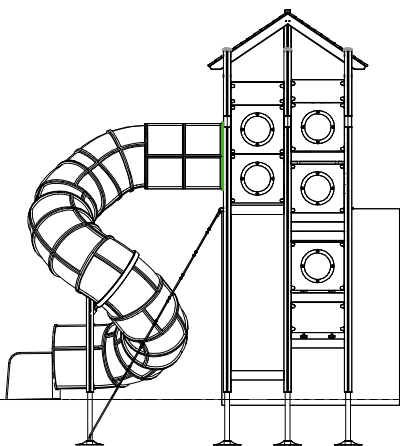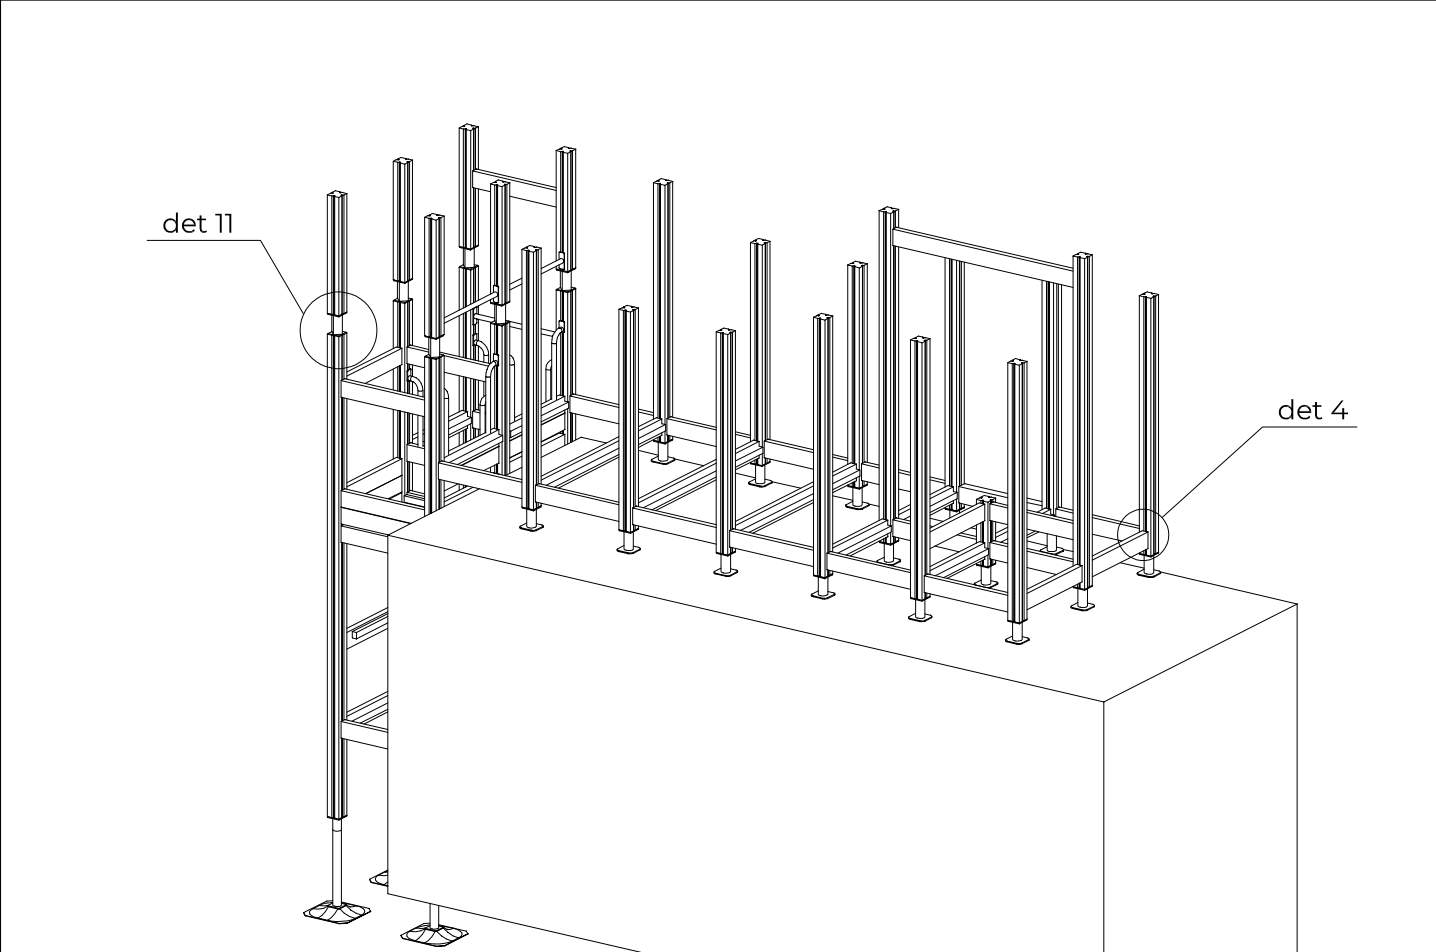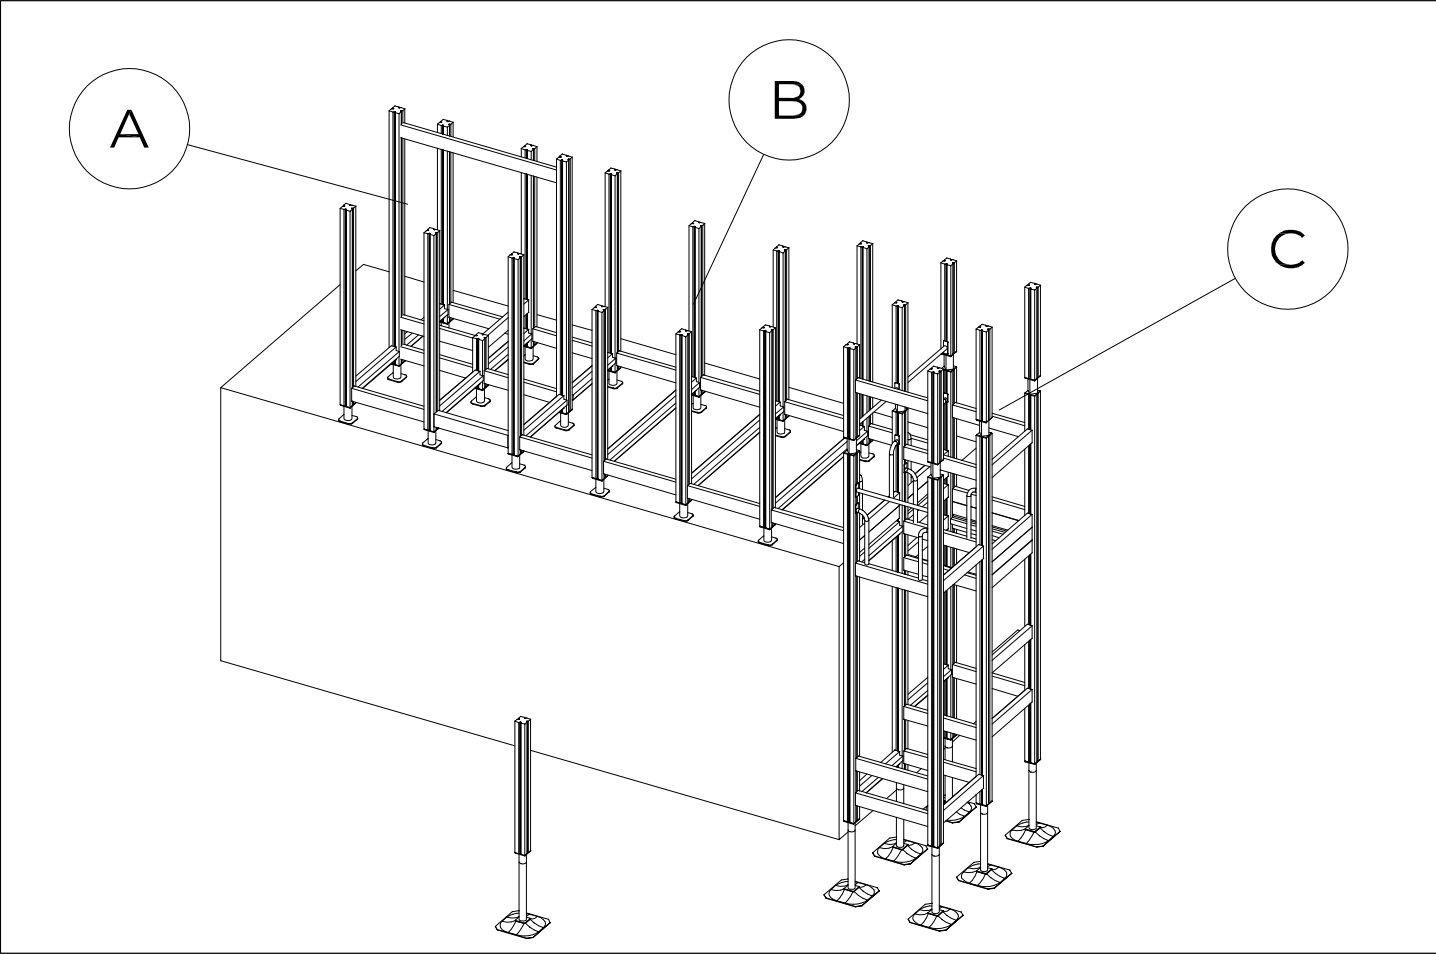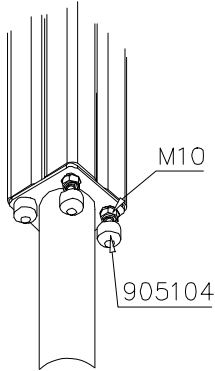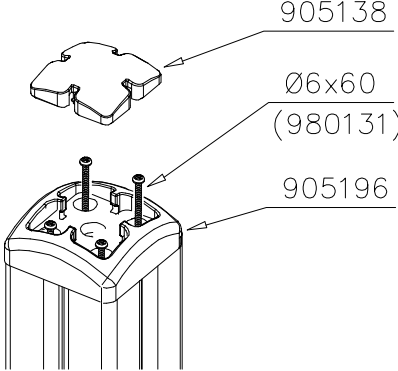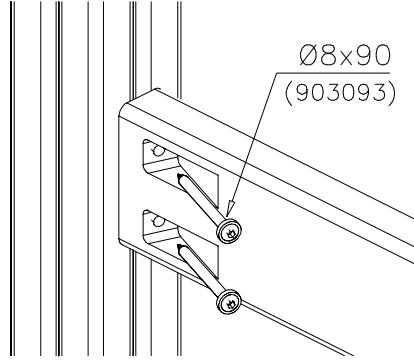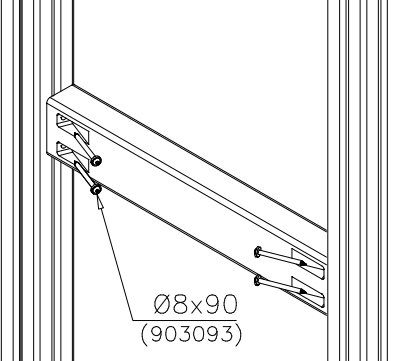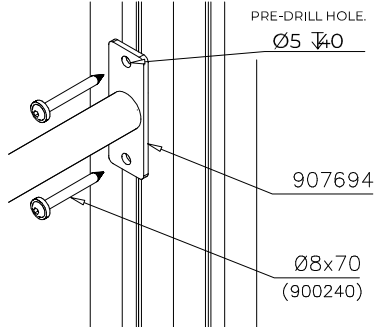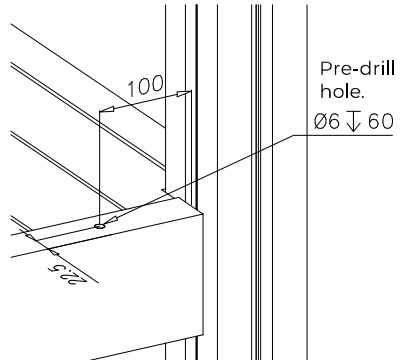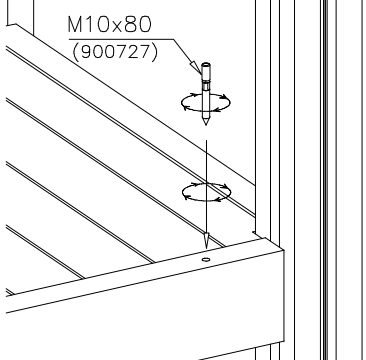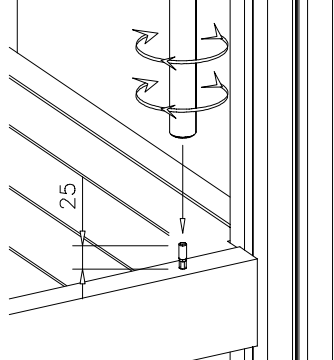
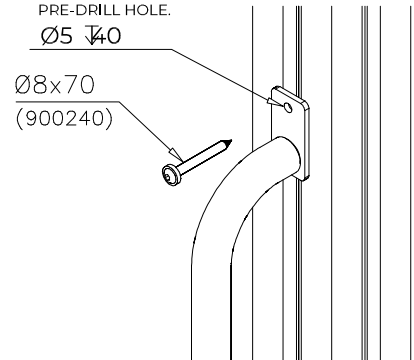
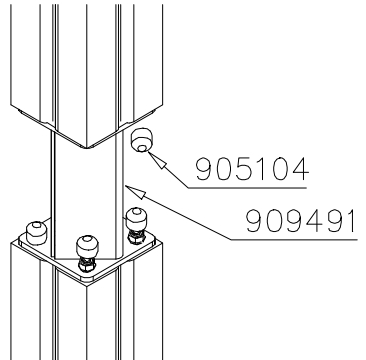
Max Falling Height 2570 mm















DET 1 	DET 2 	DET 3 
DET 4 	DET 5 	DET 6 
DET 7 	DET 8 	DET 9 
DET 10 	DET 11 	DET 12 

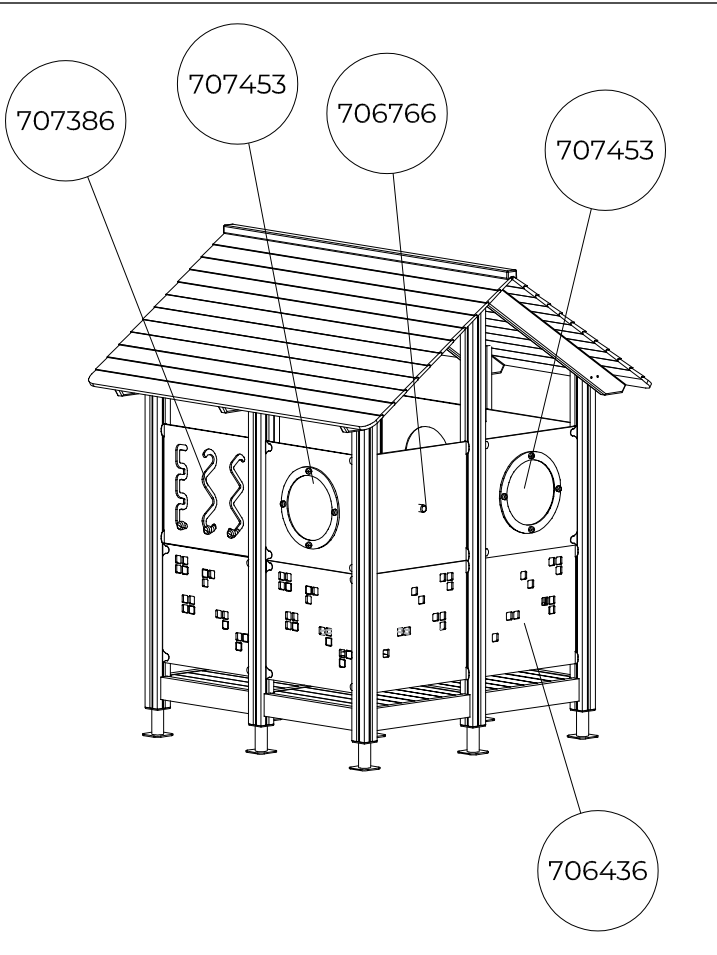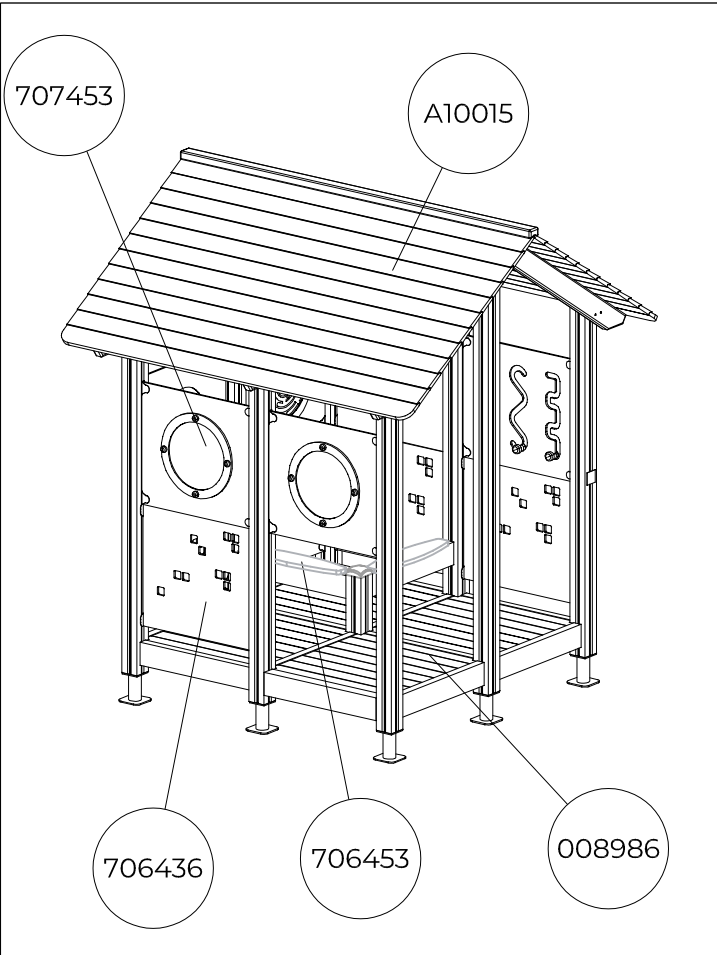
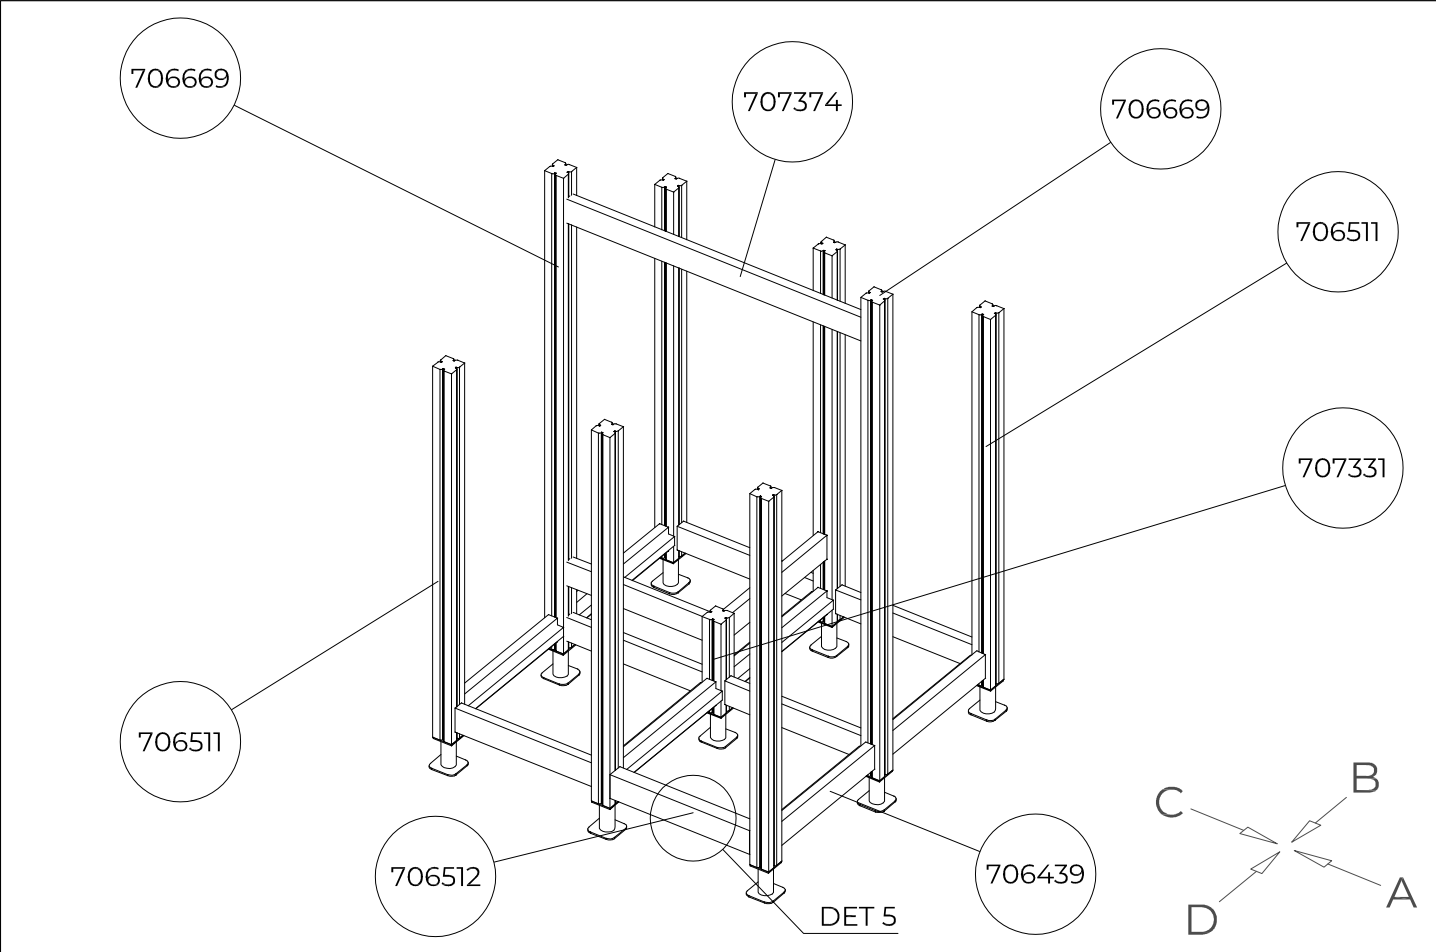


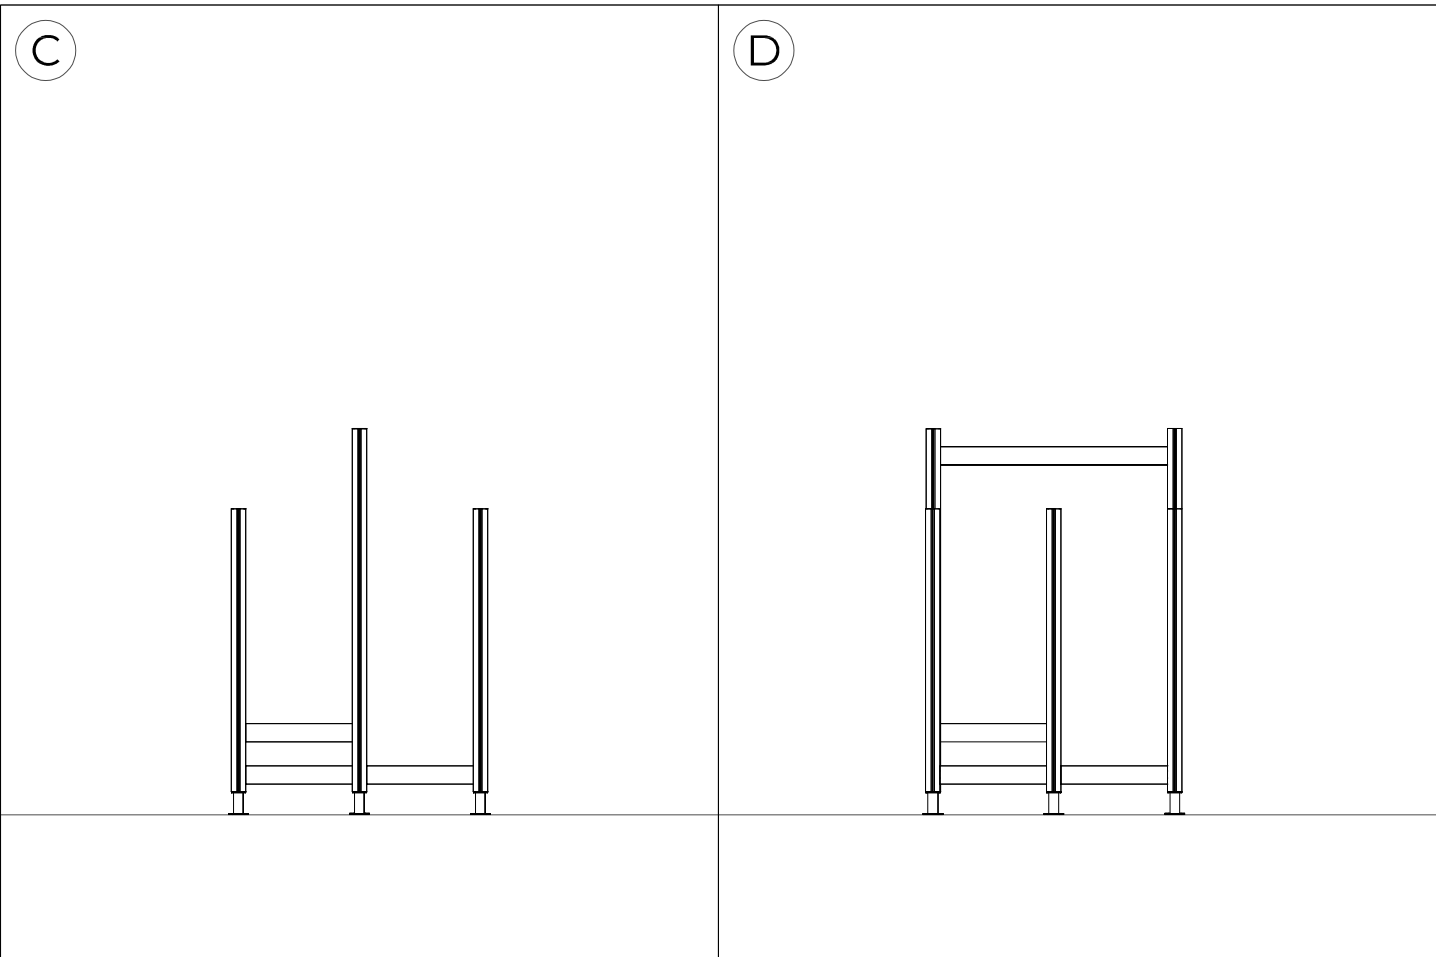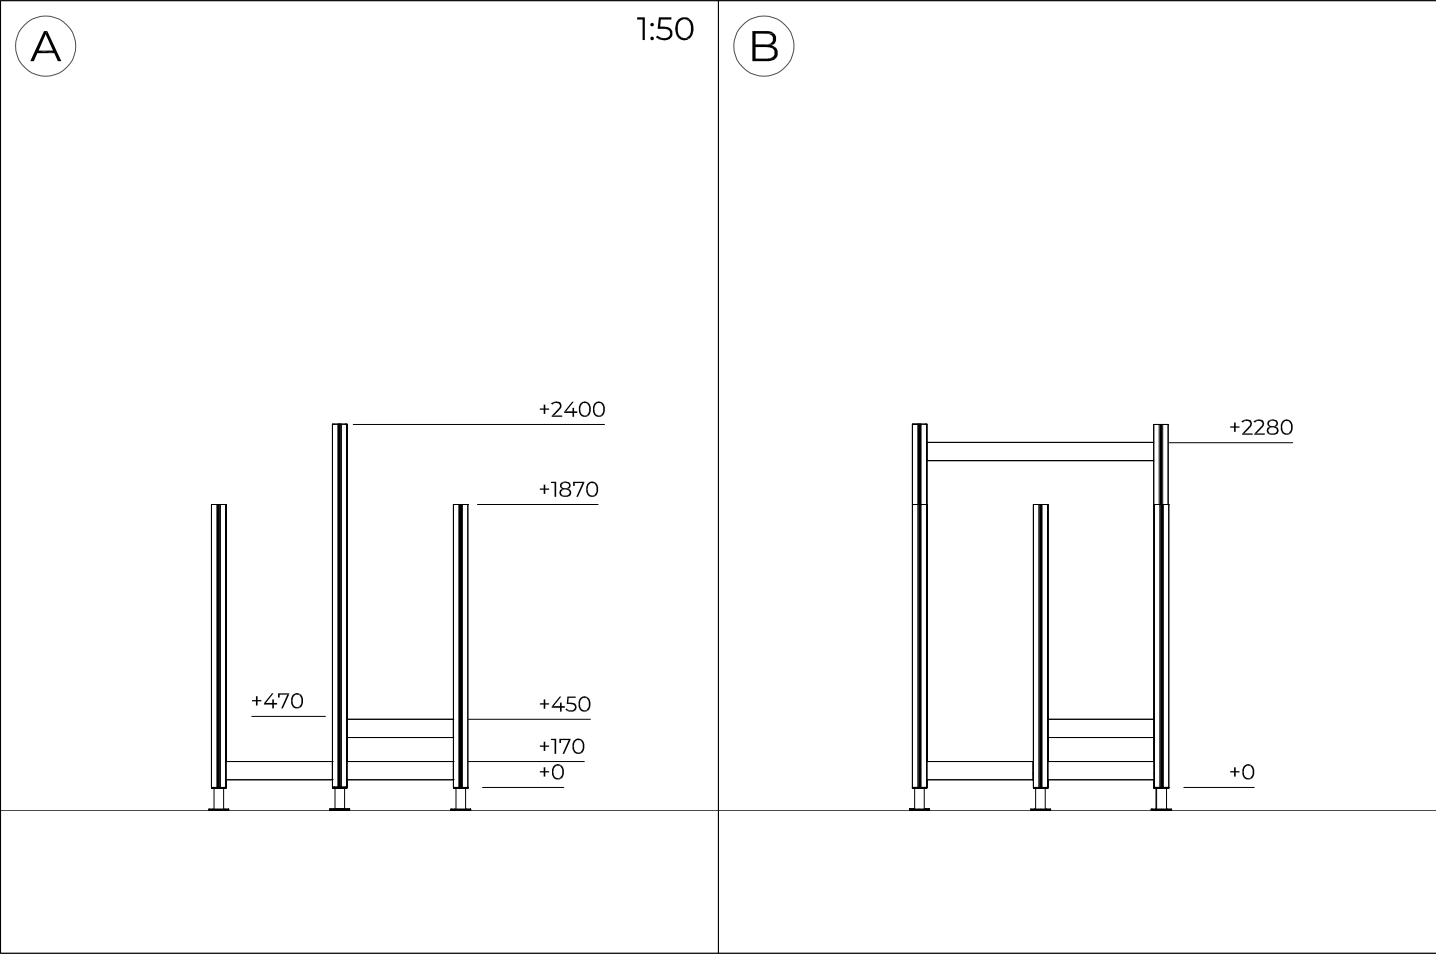


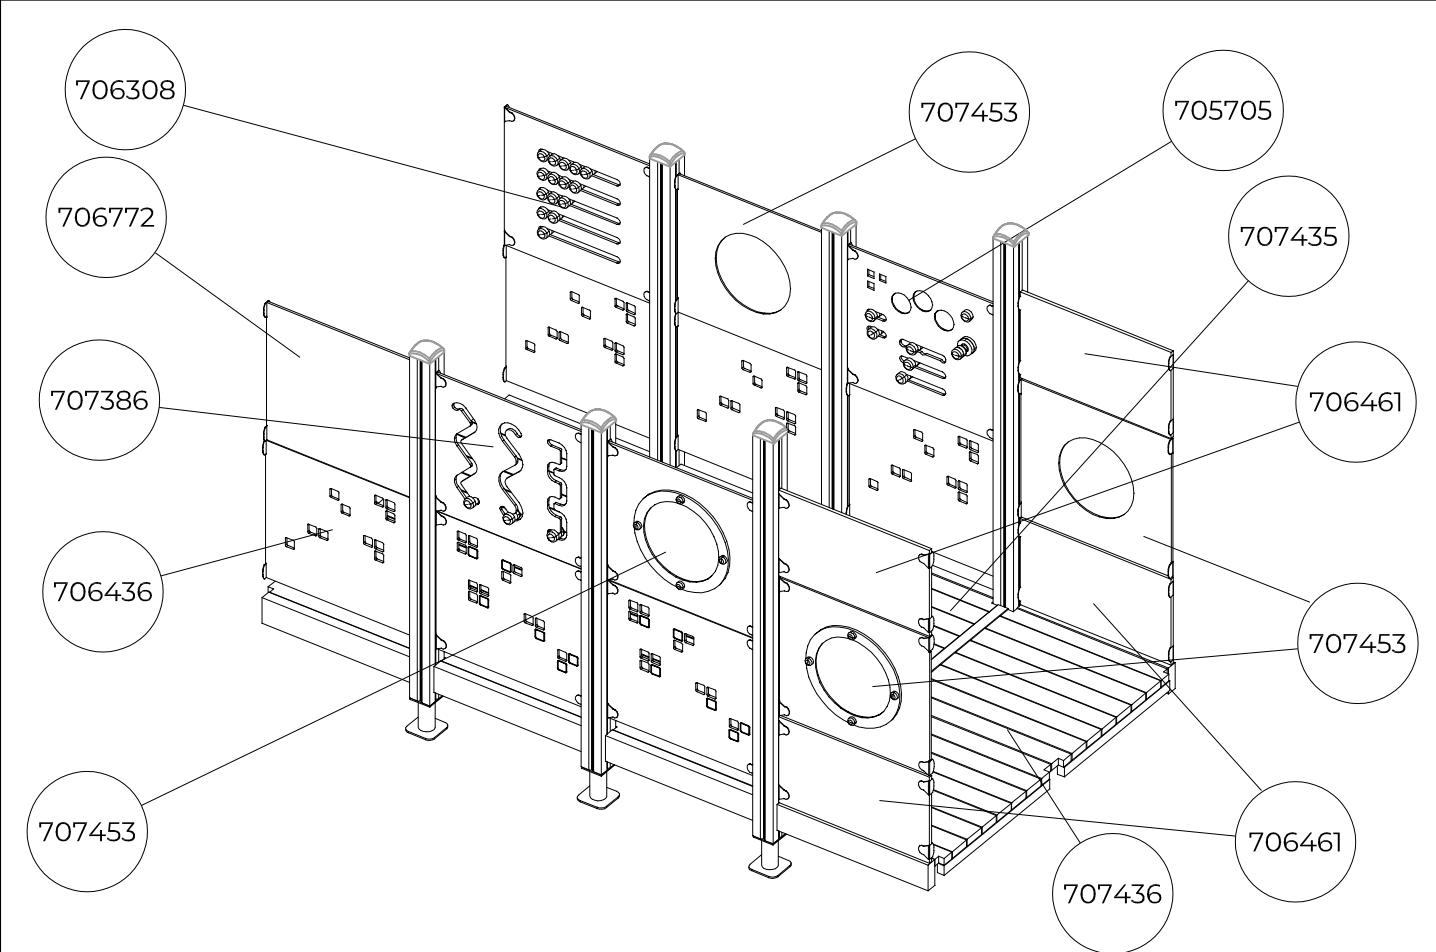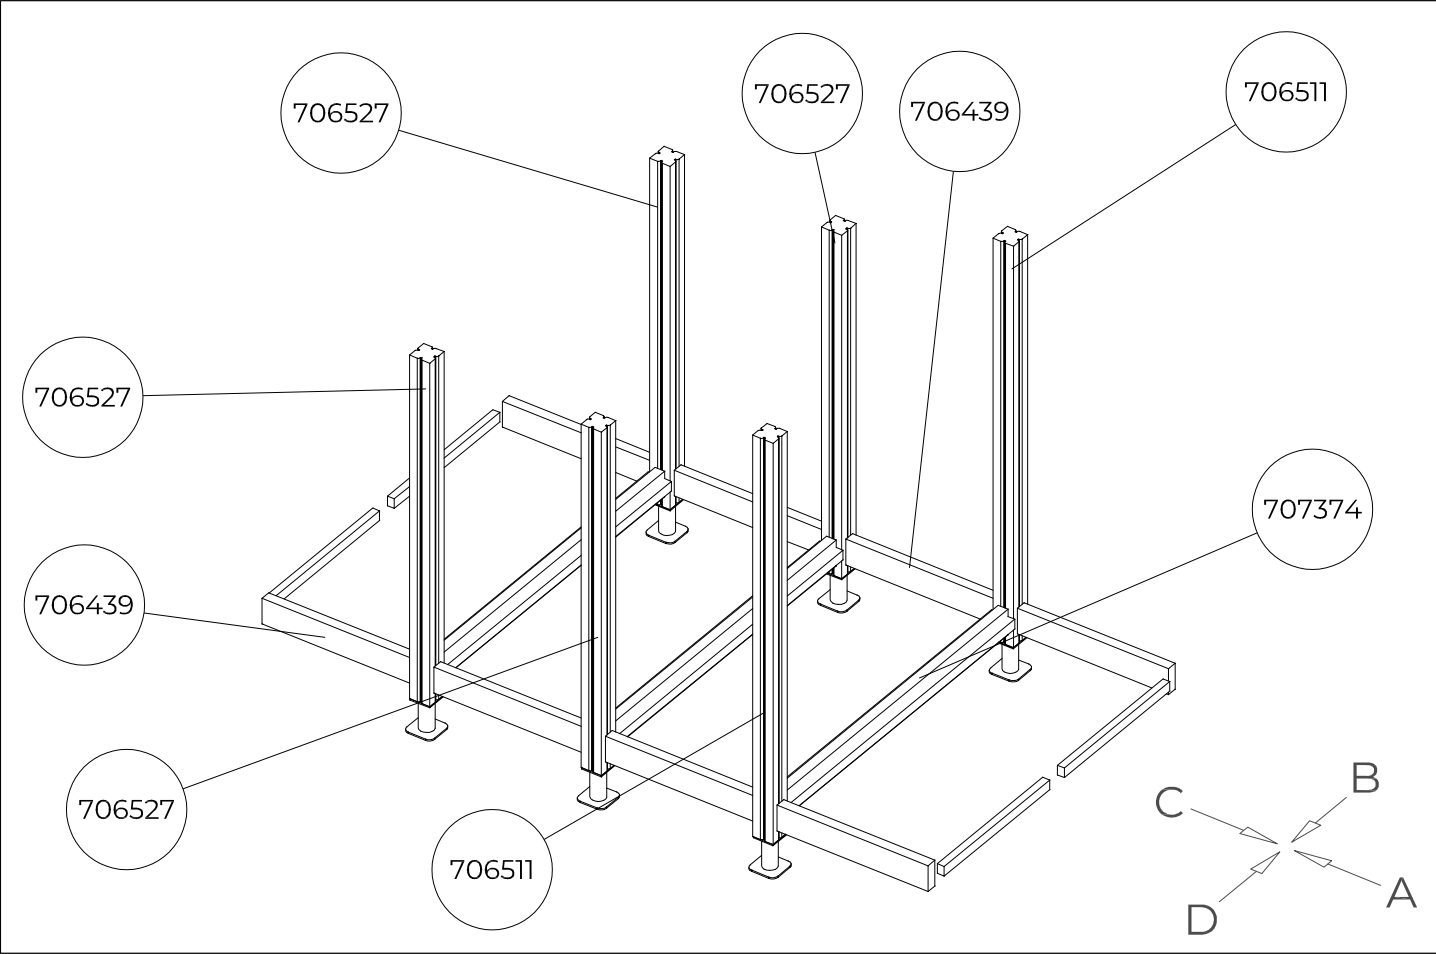


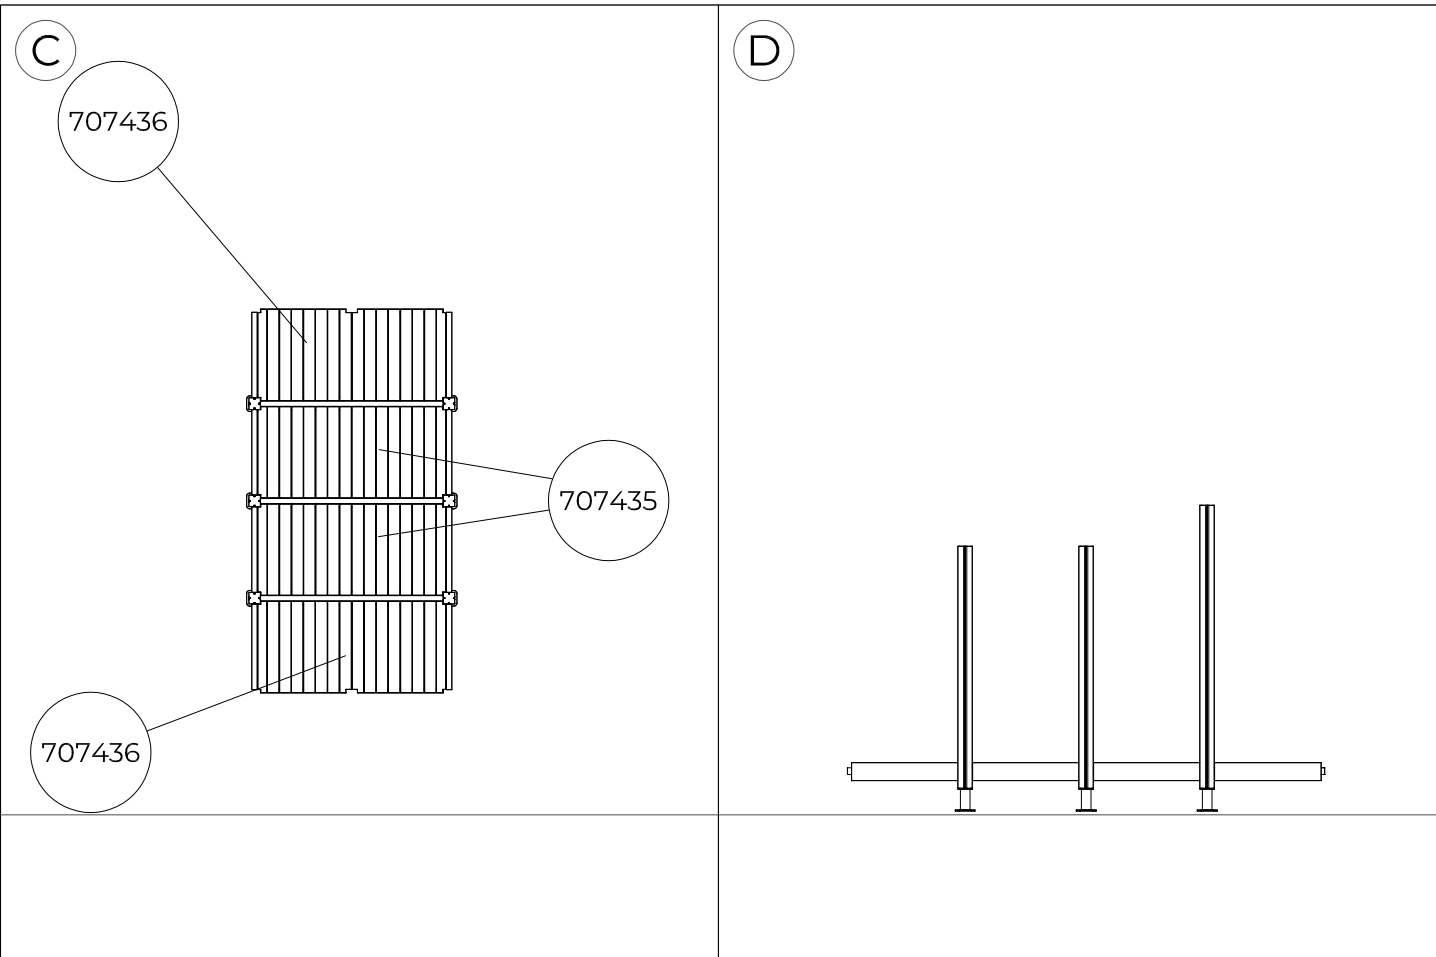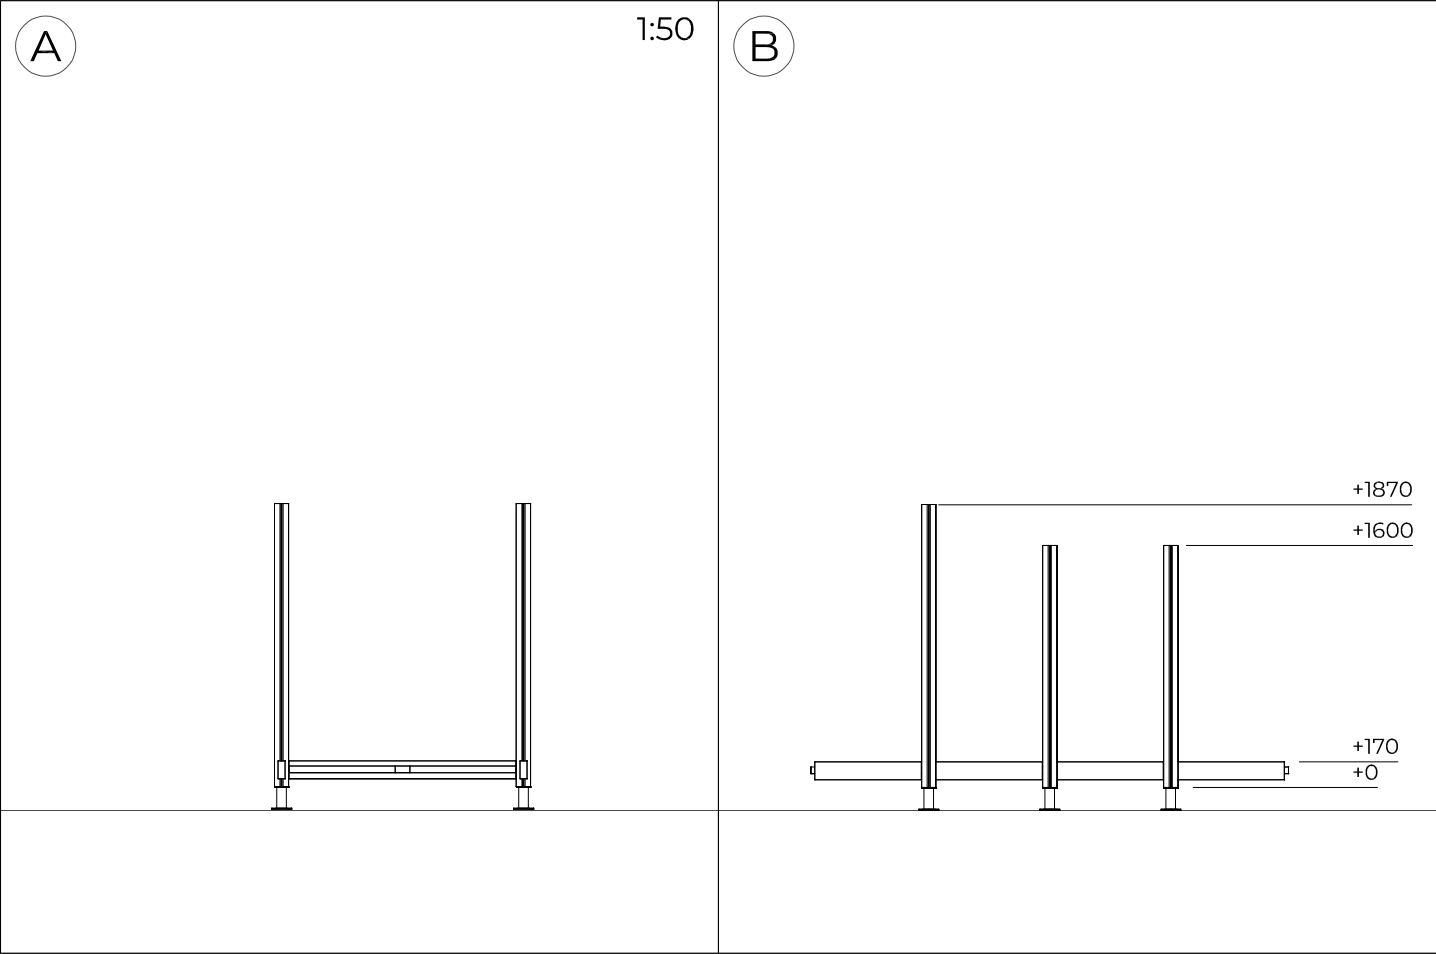

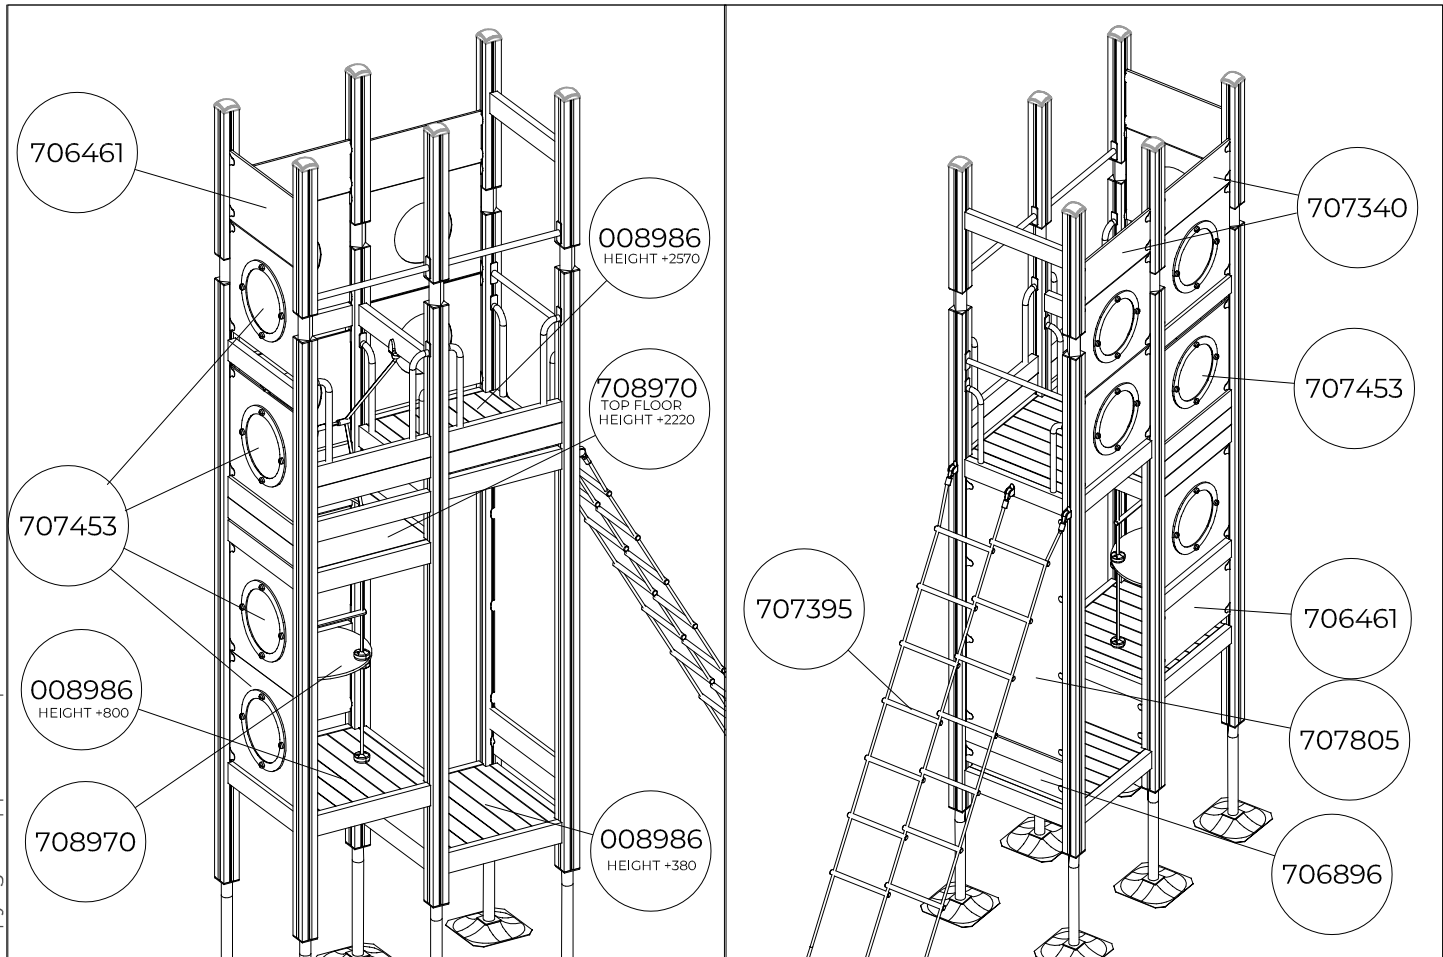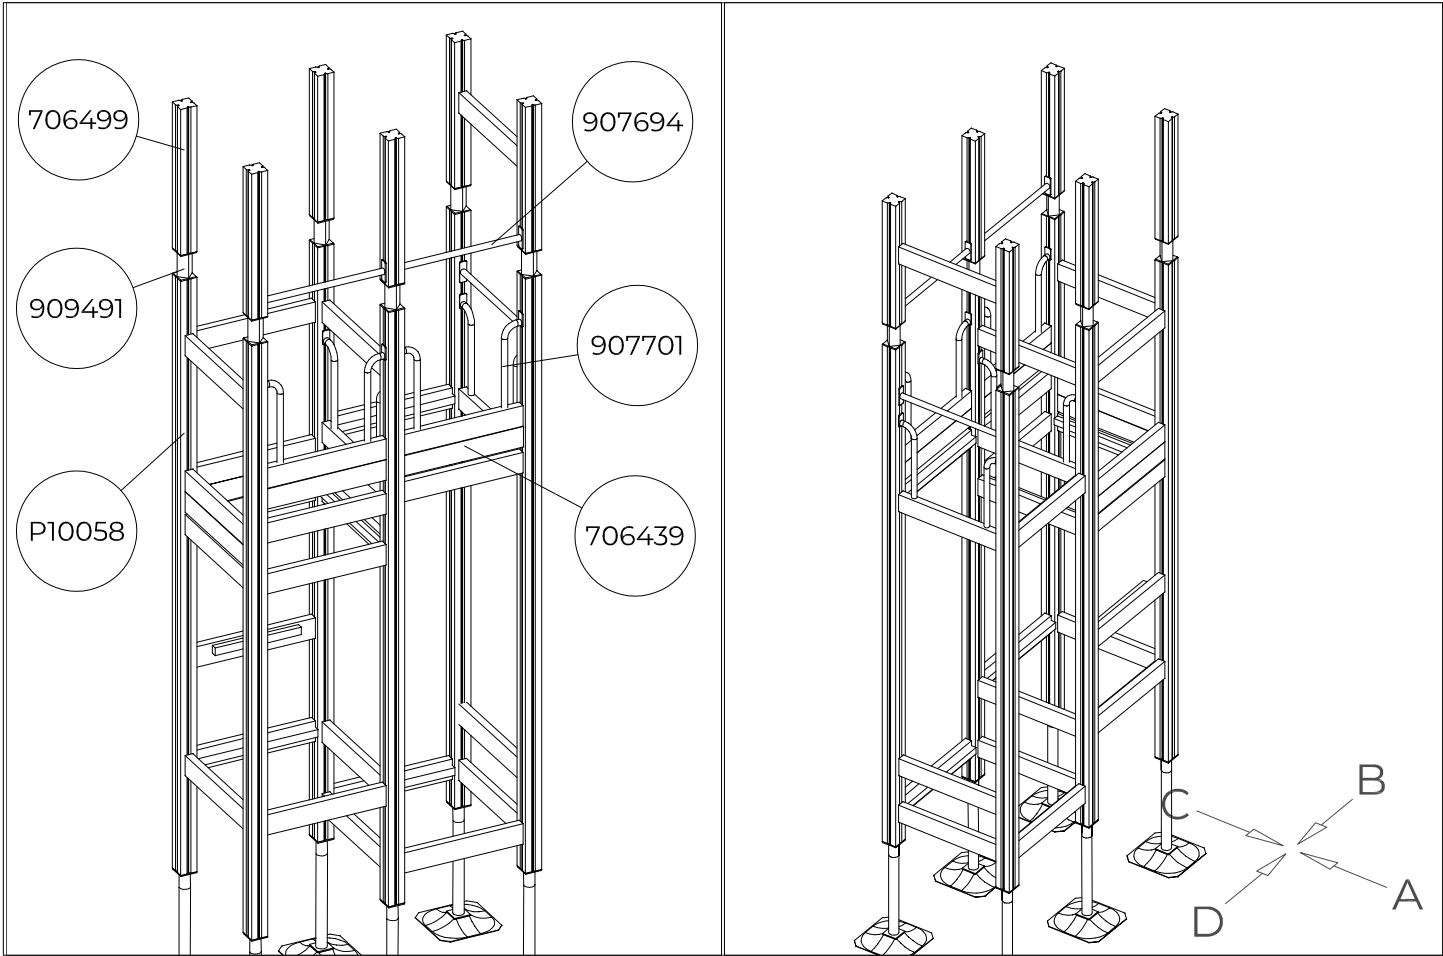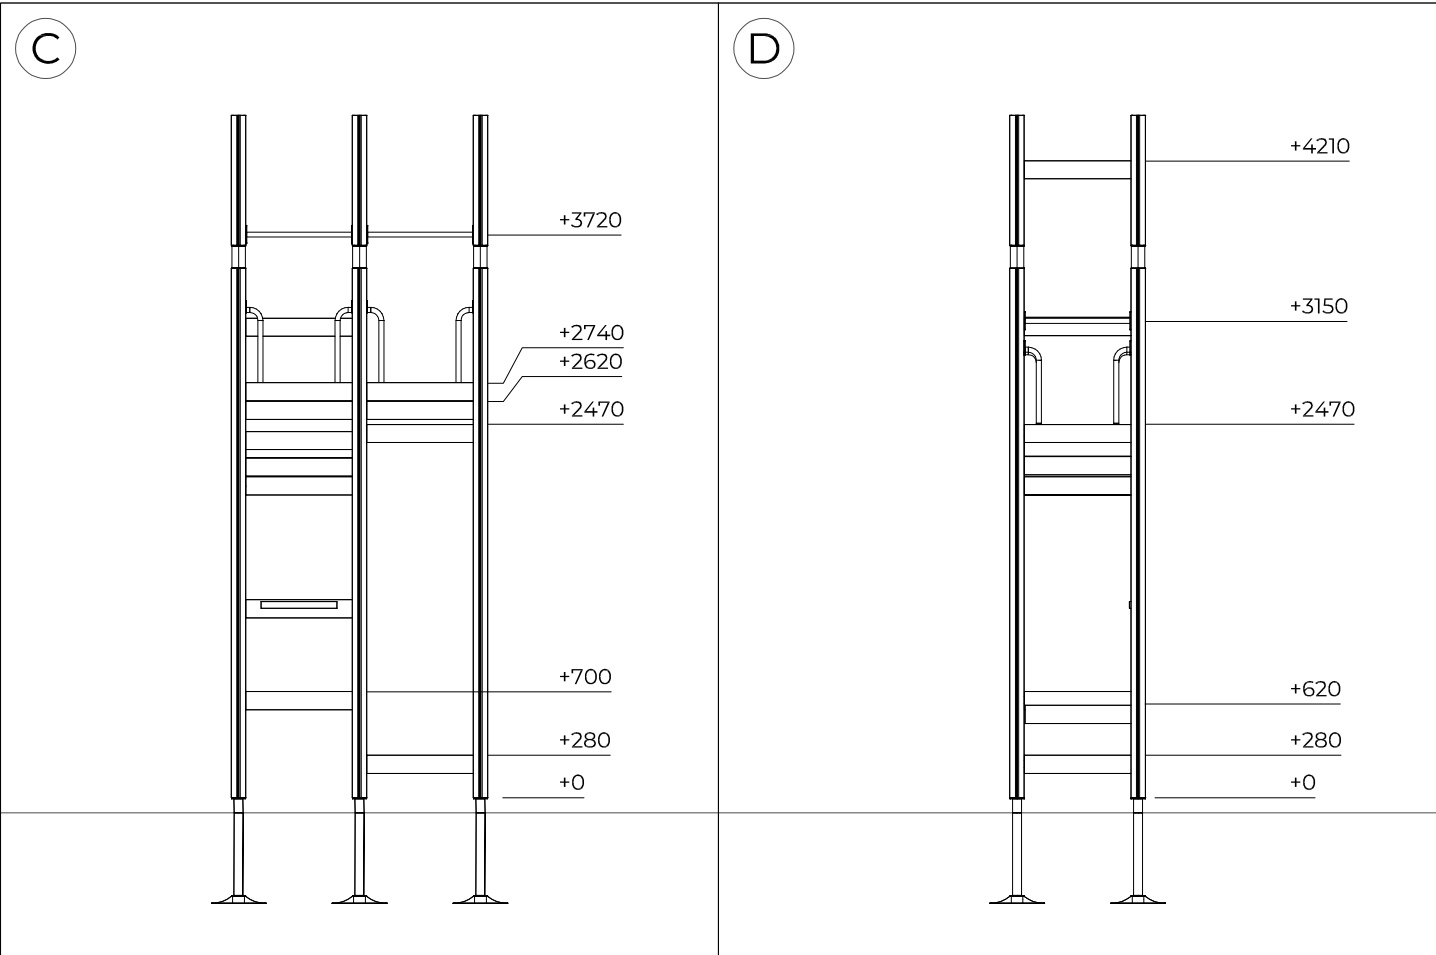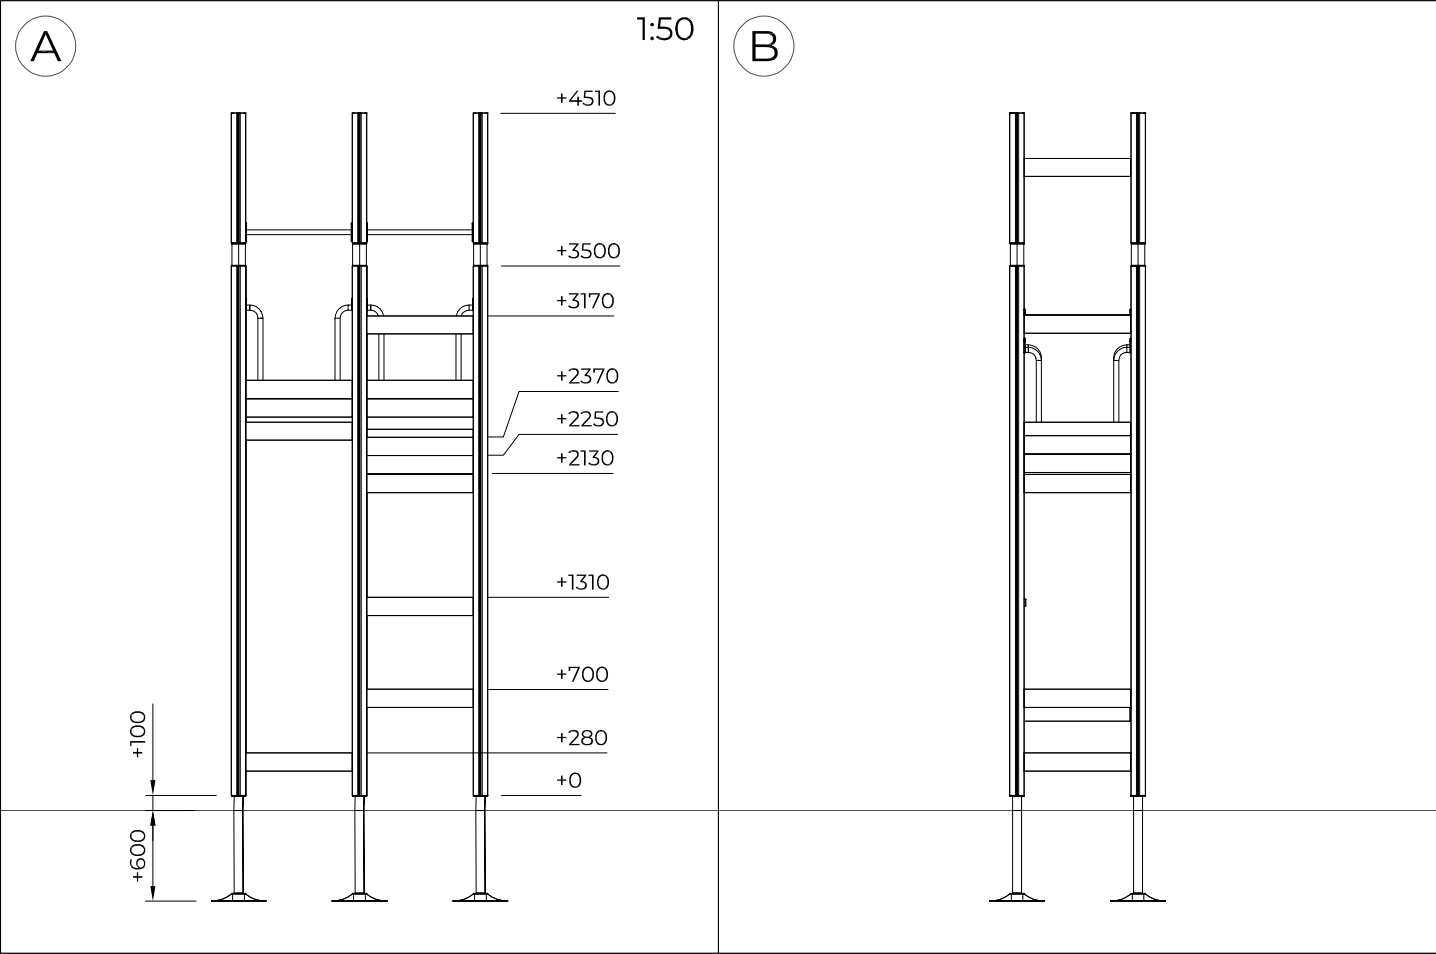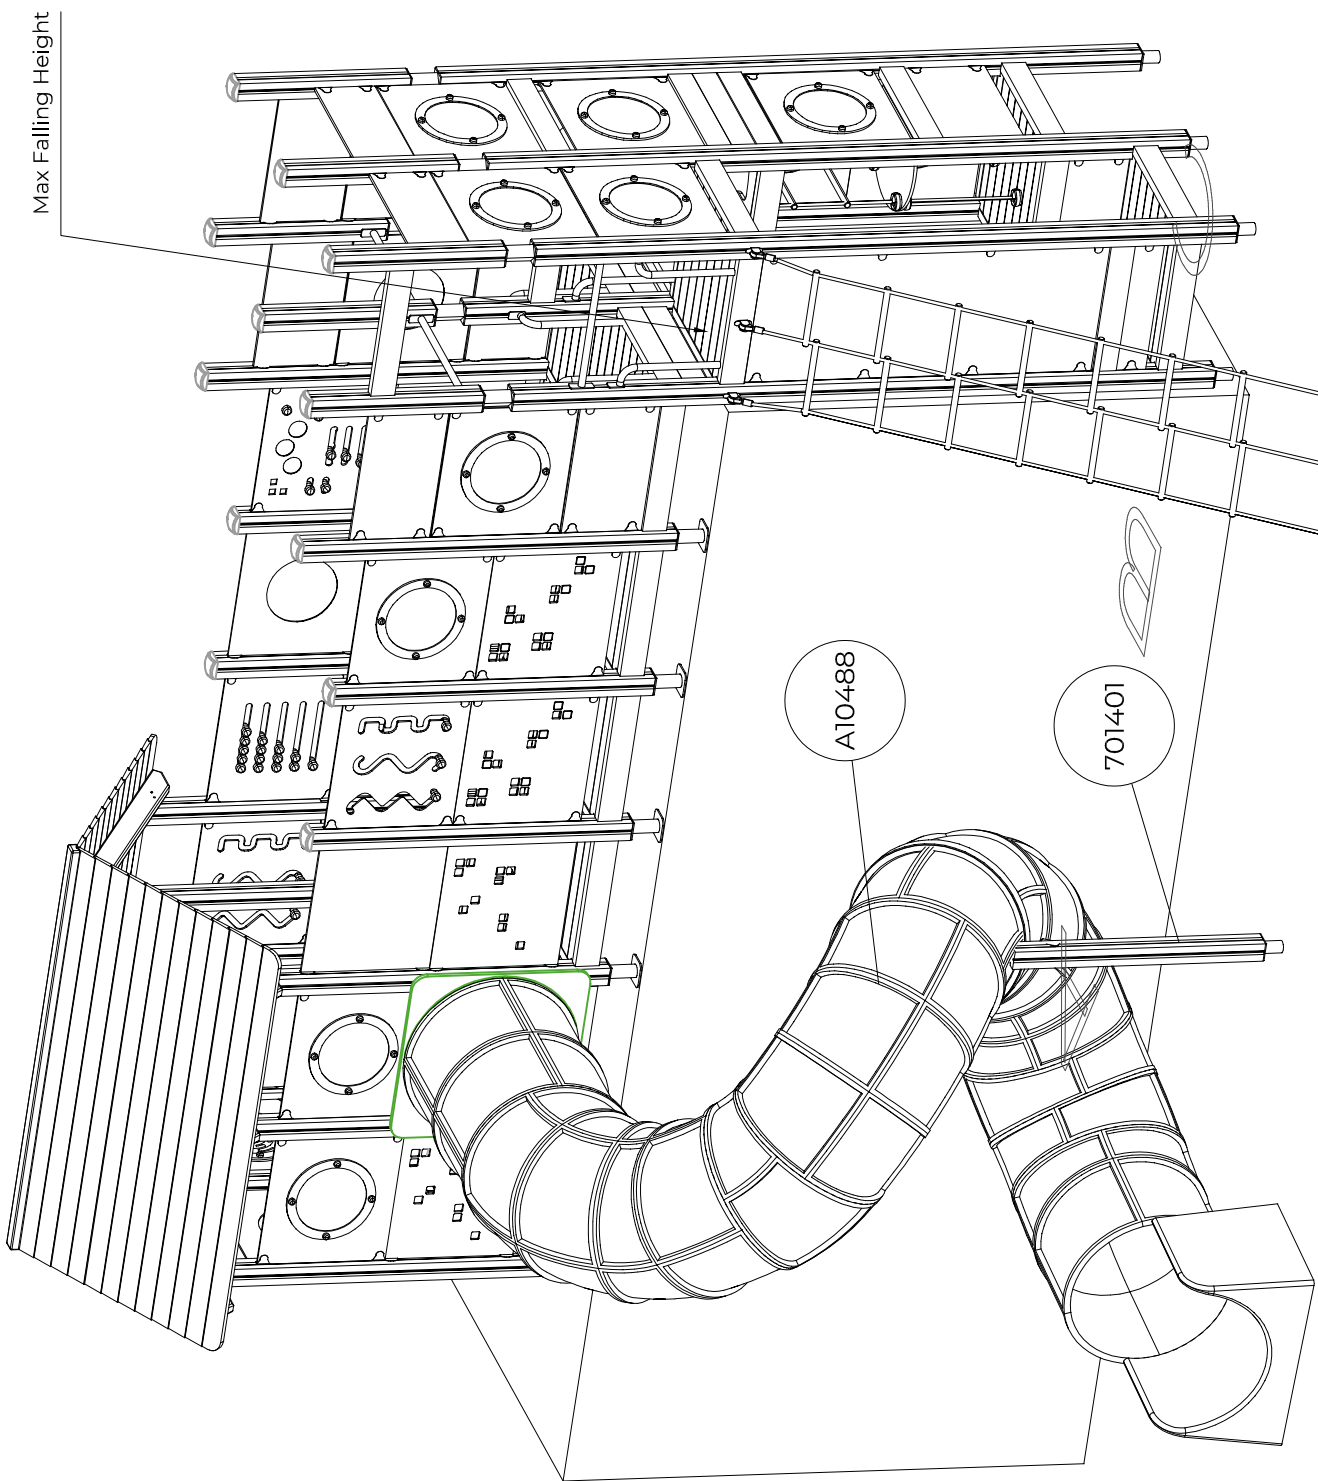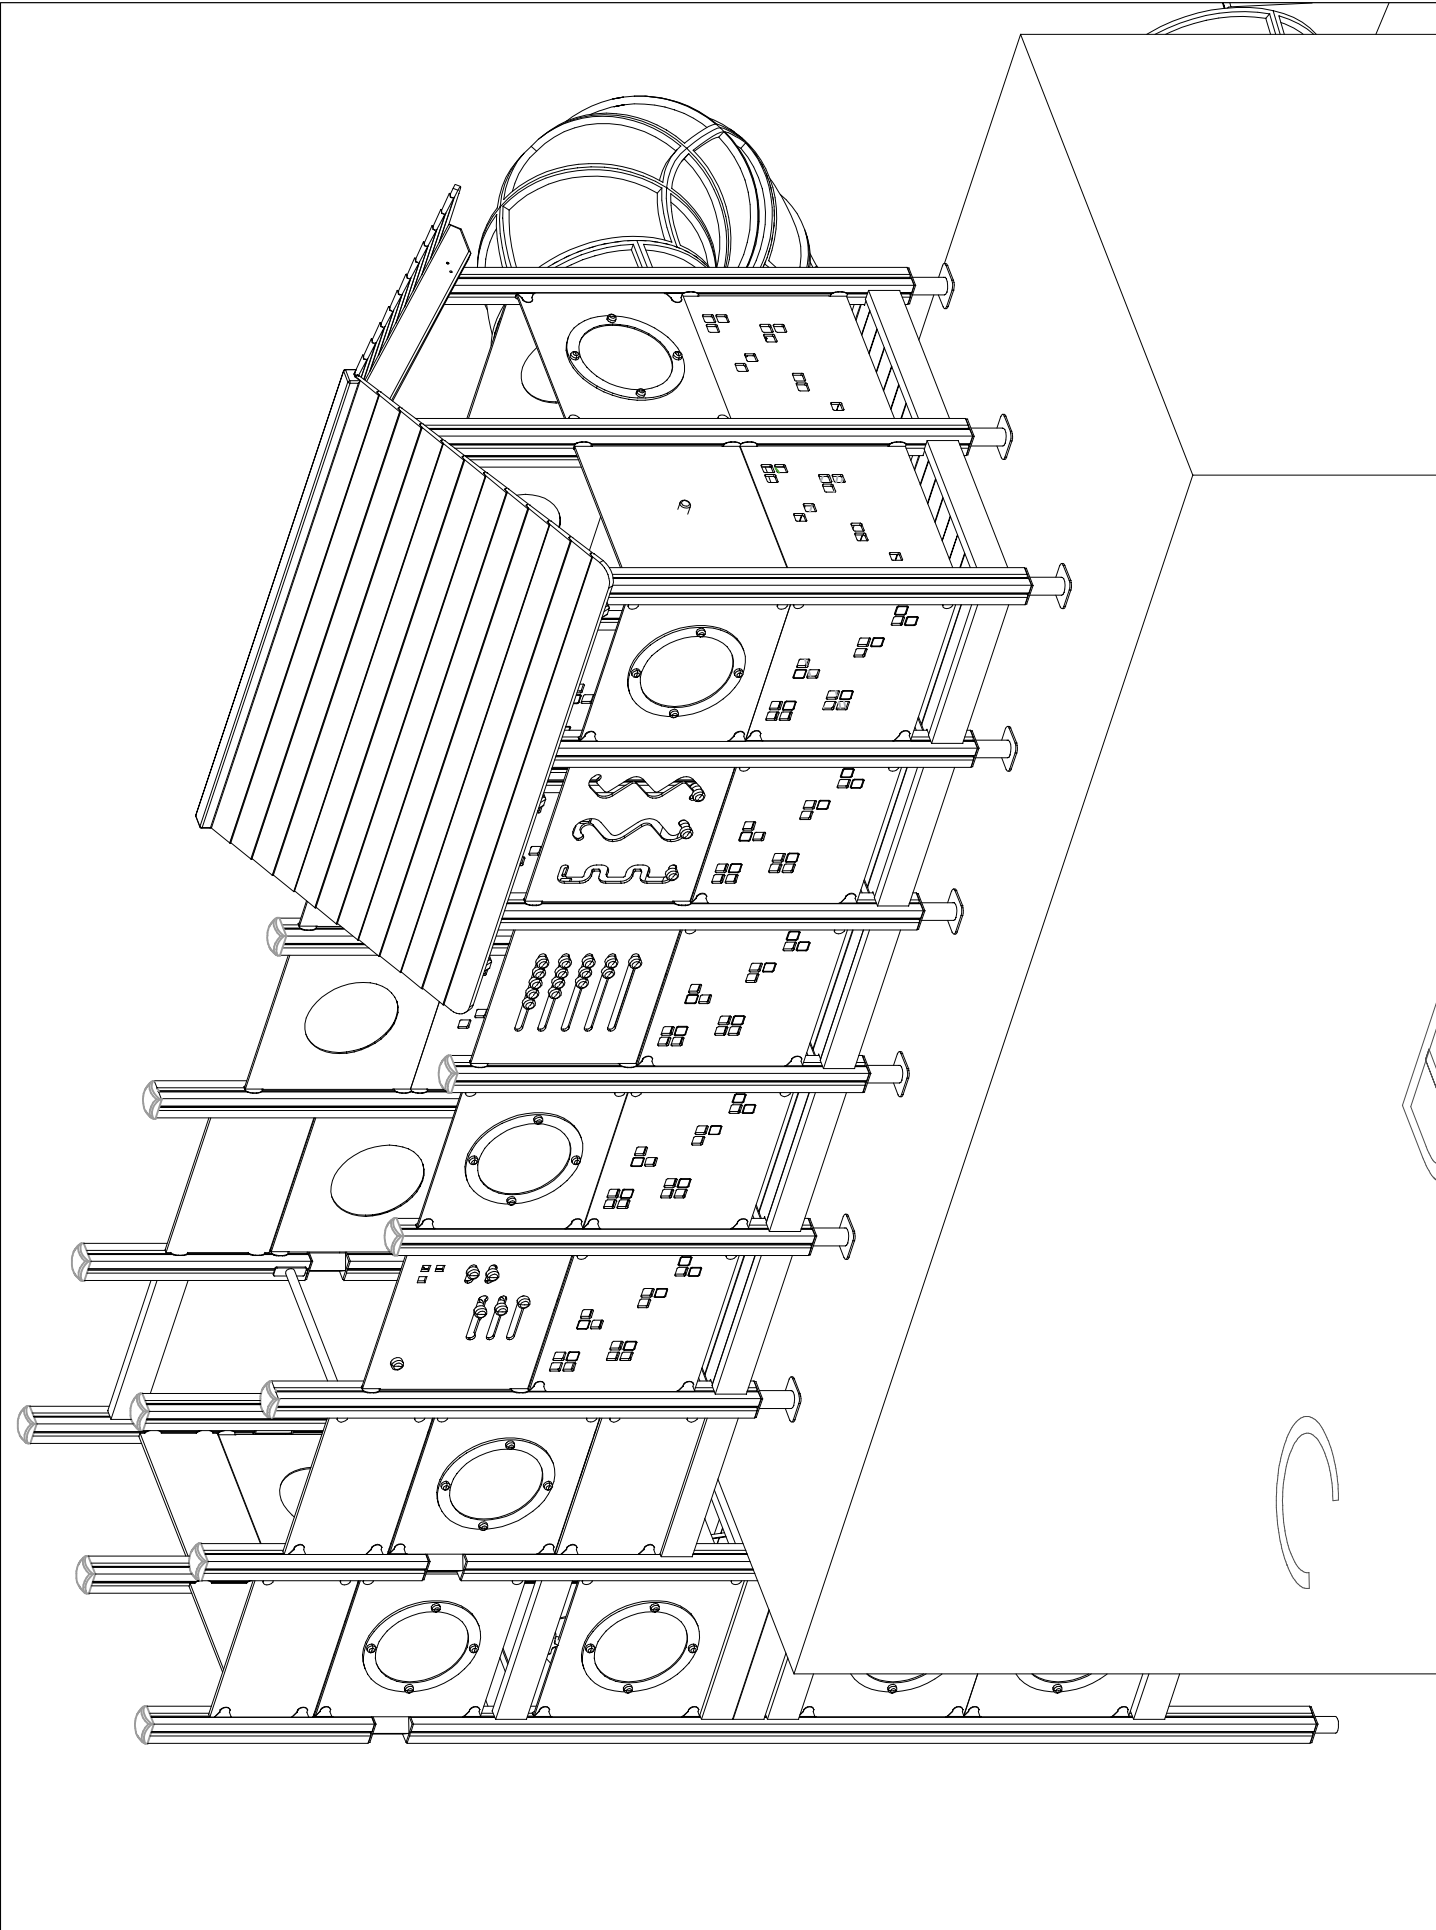














1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maa-ainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.

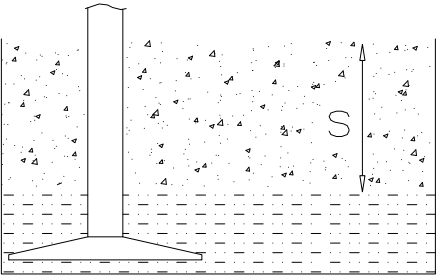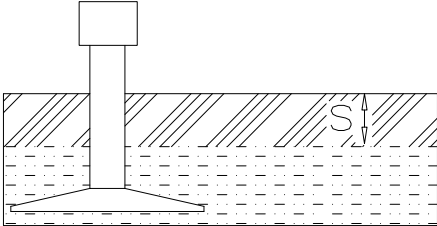
1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

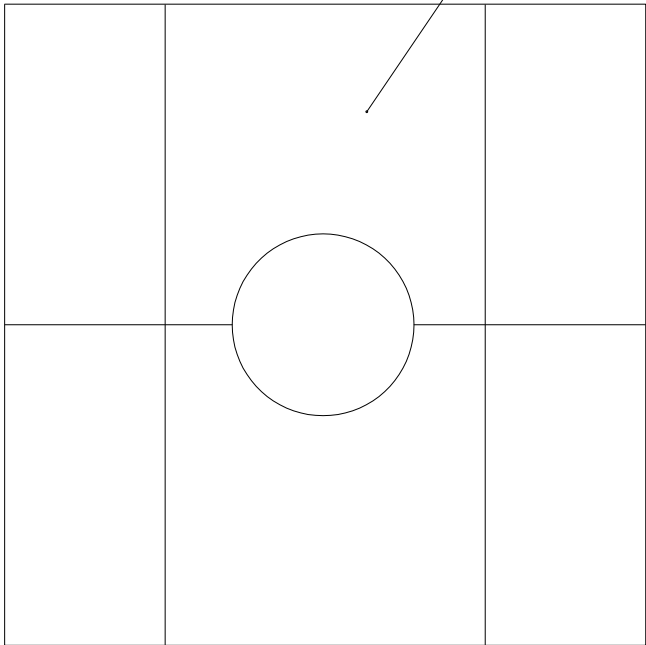REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



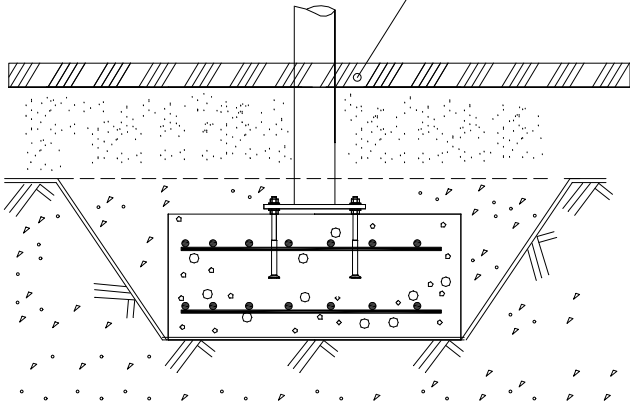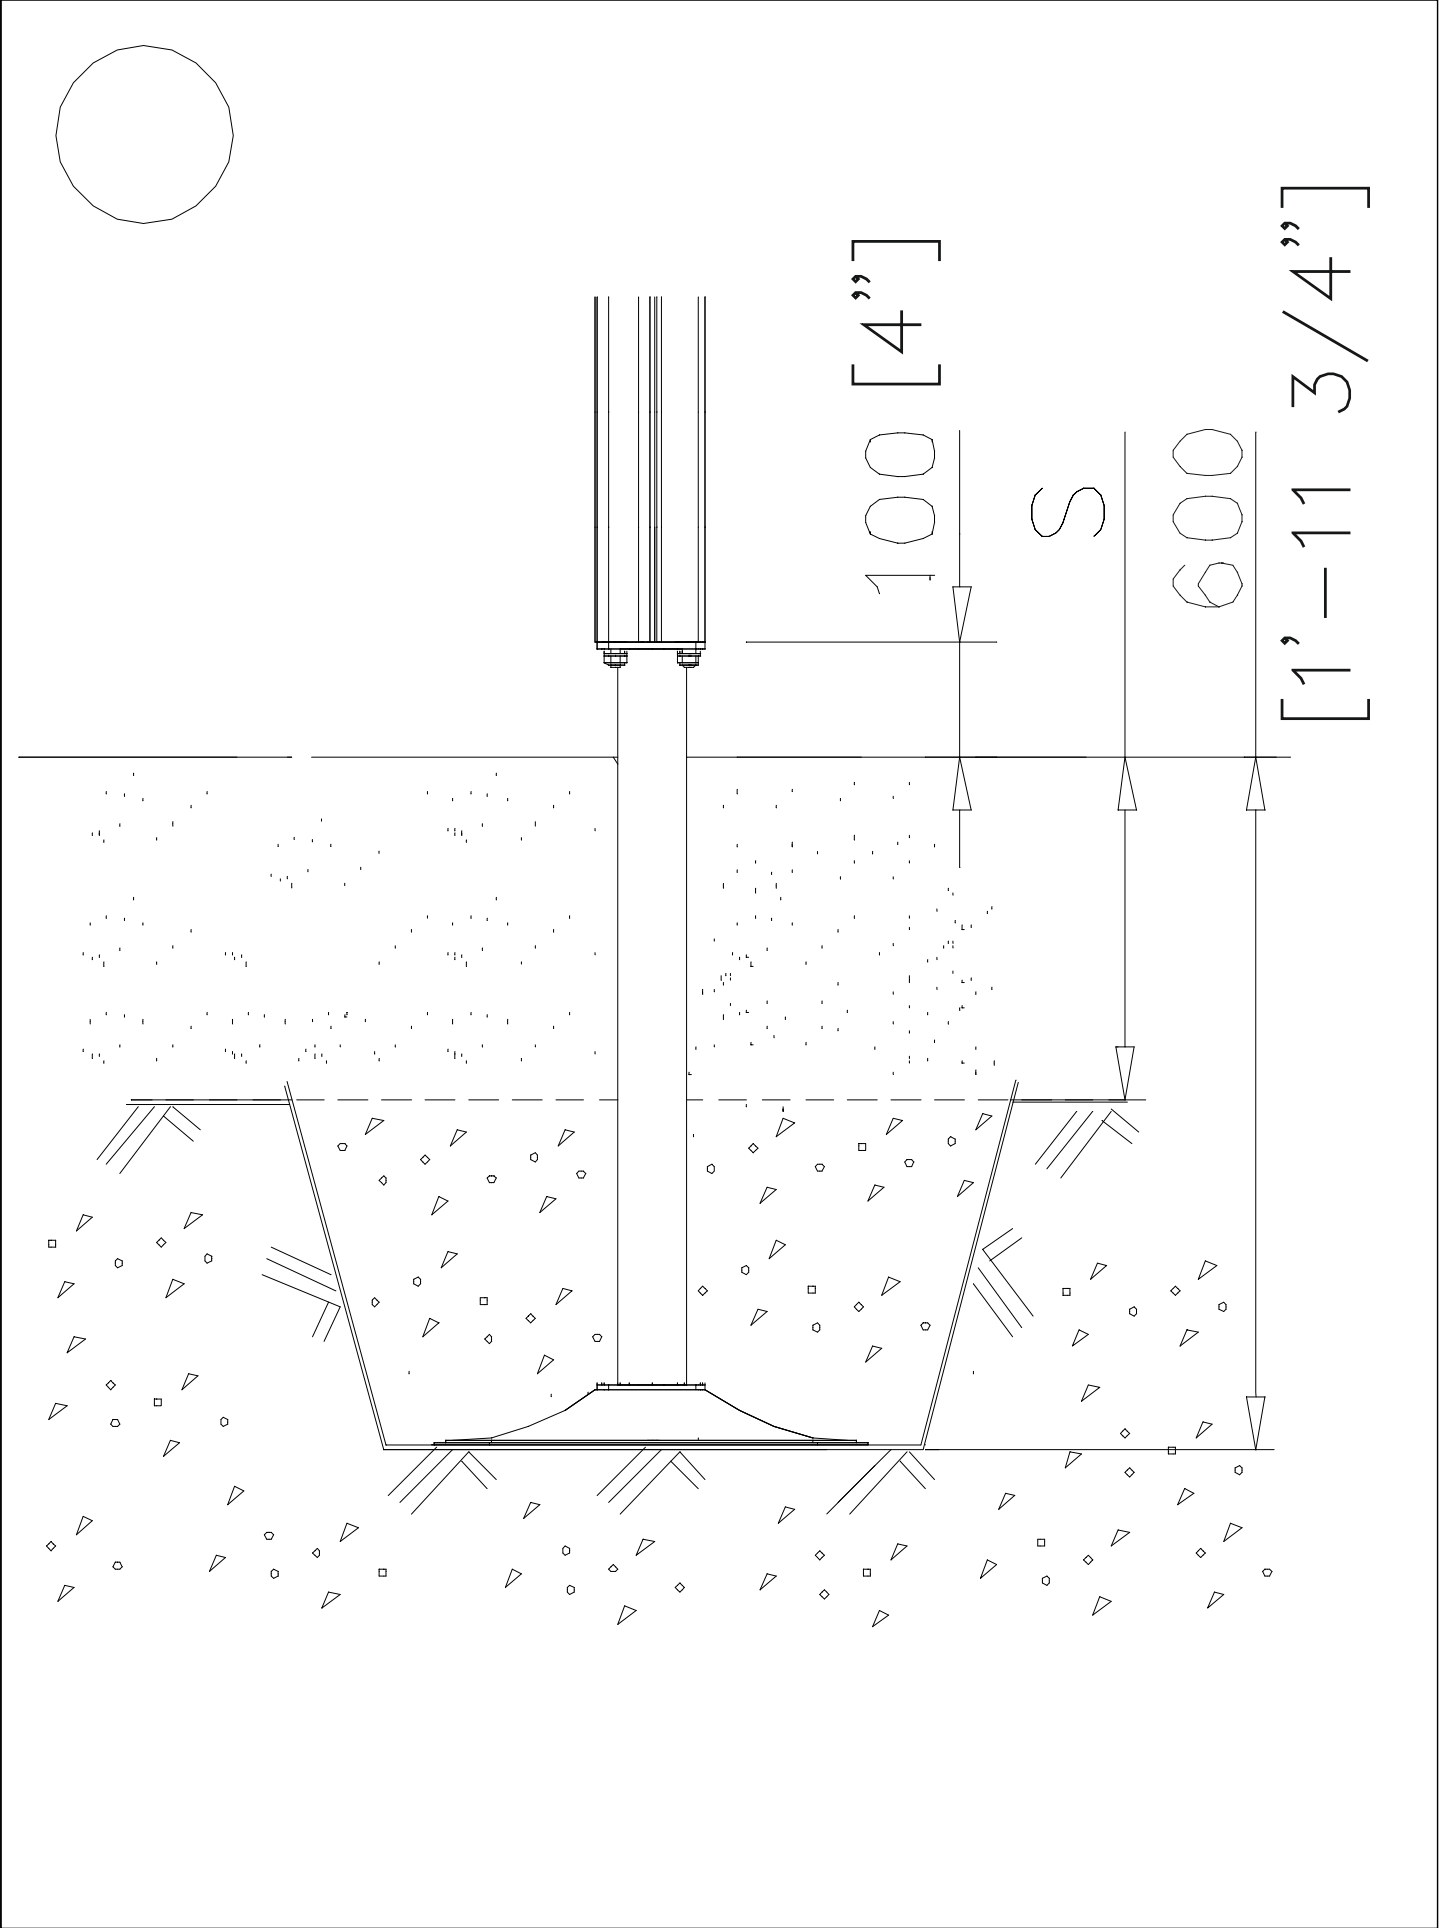REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION







LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT
DATE: 15.5.2018

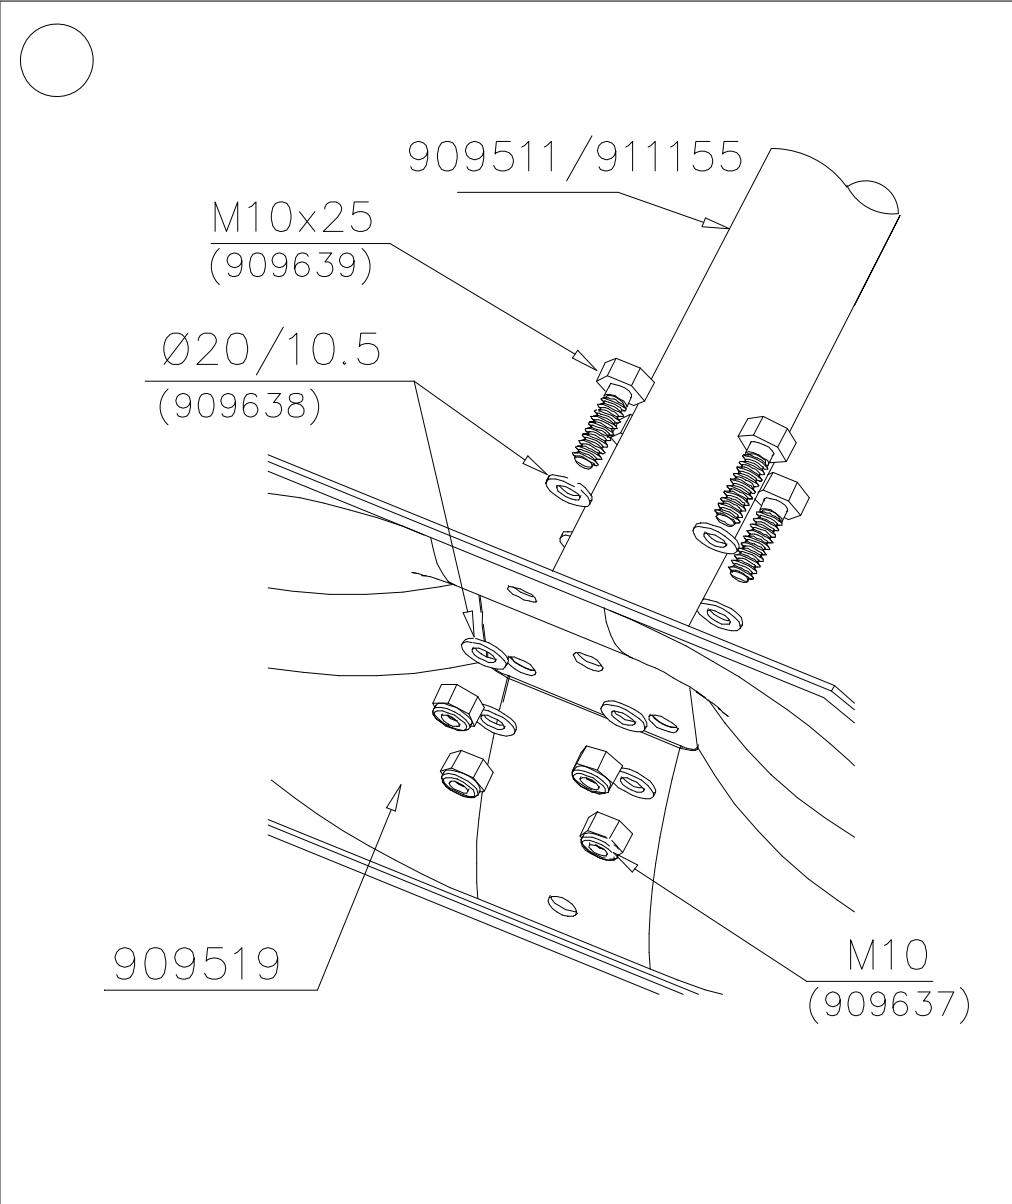
1(1)









① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			


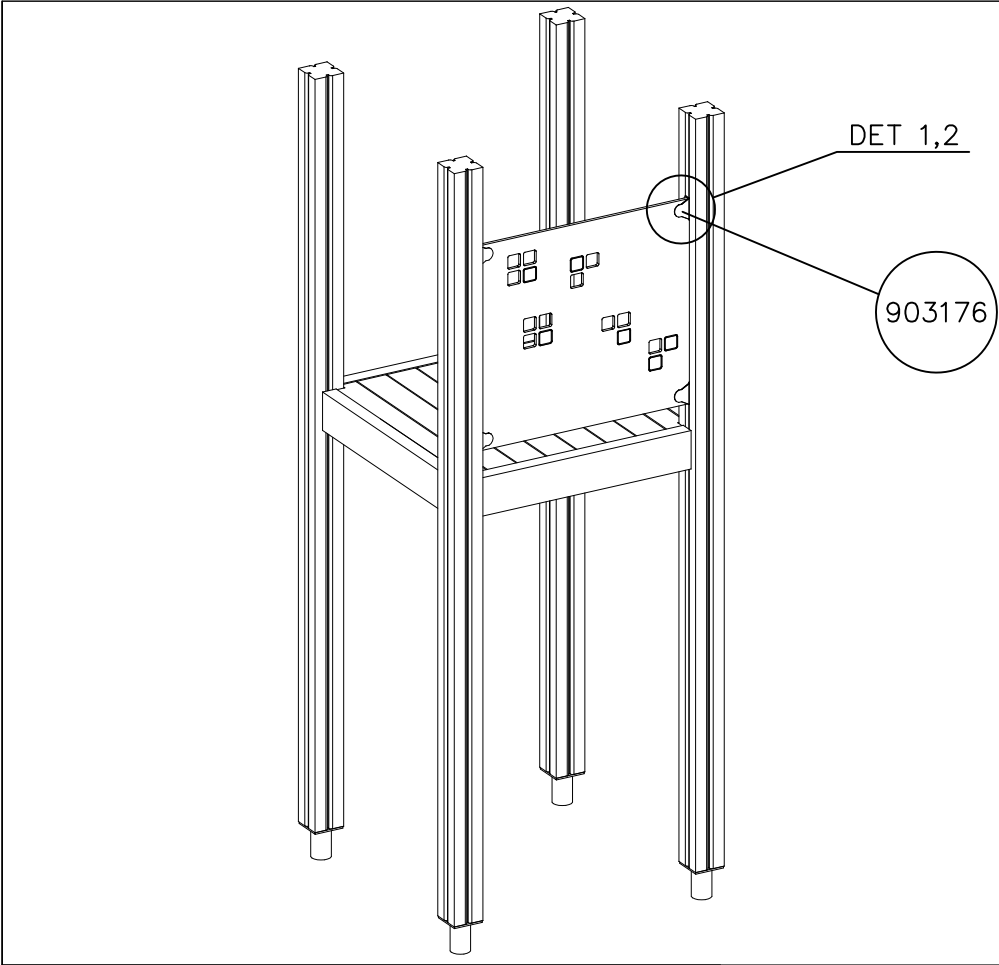


① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS

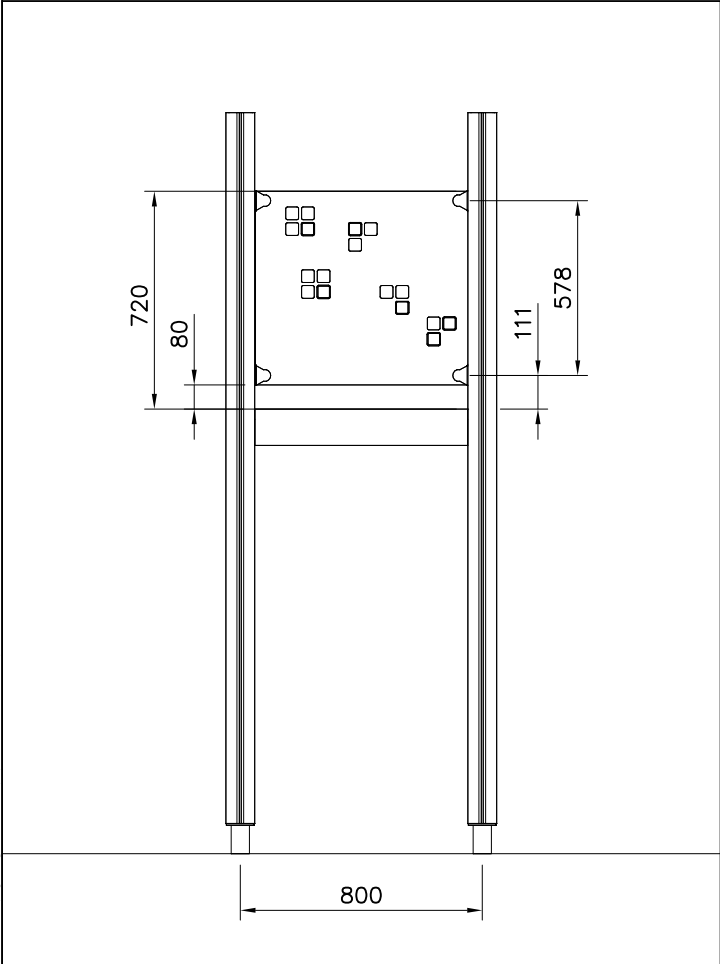


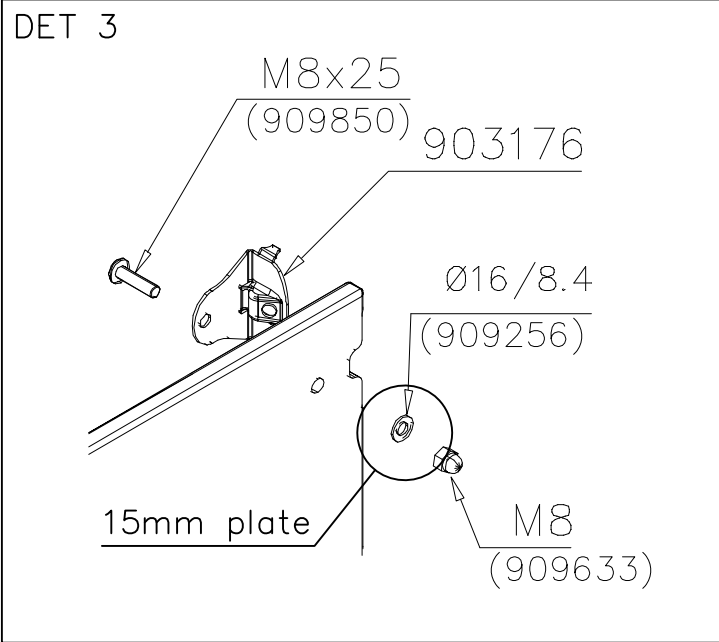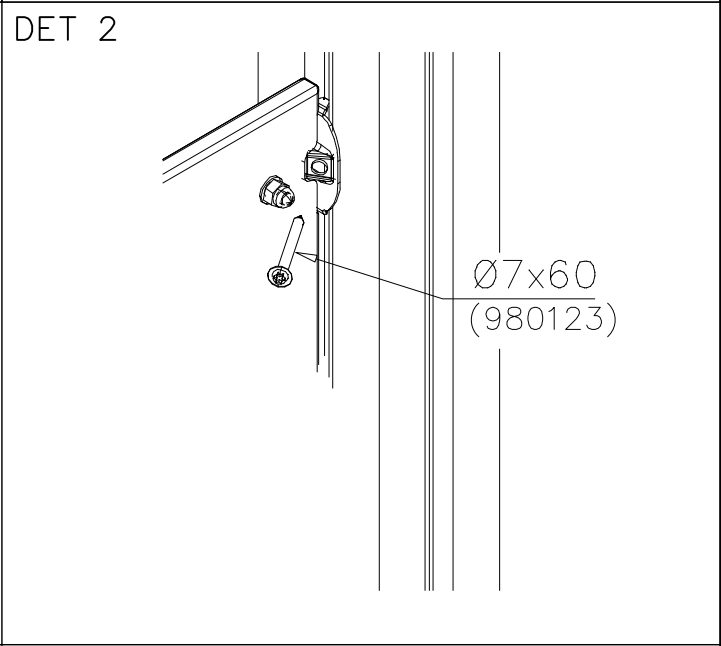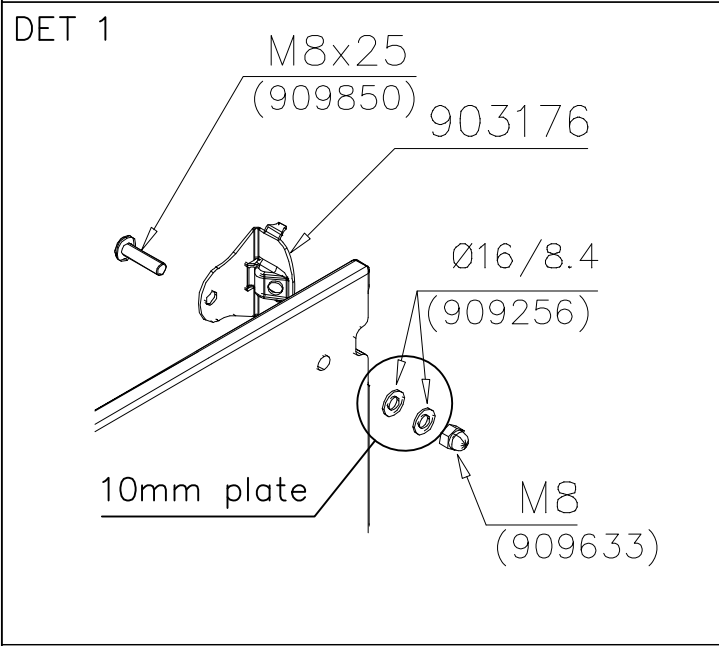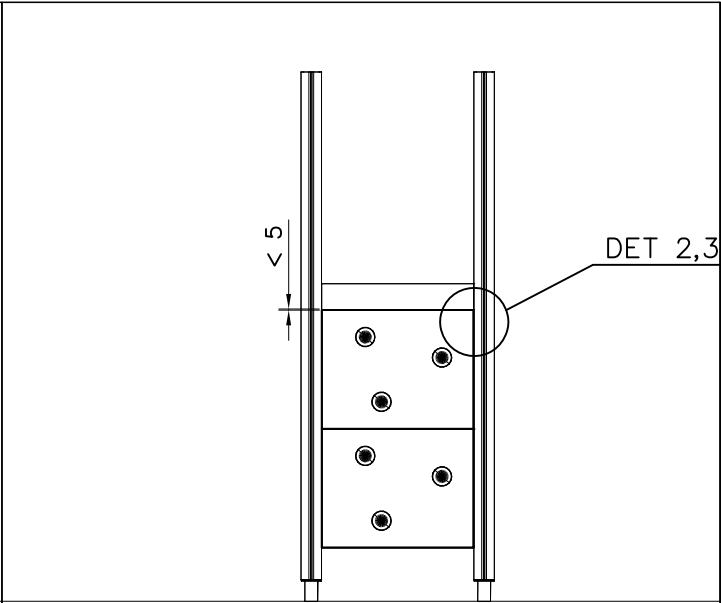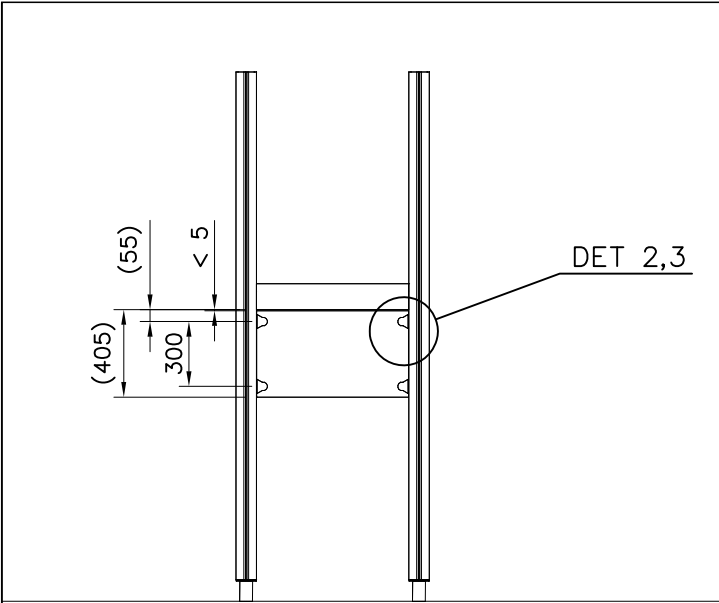

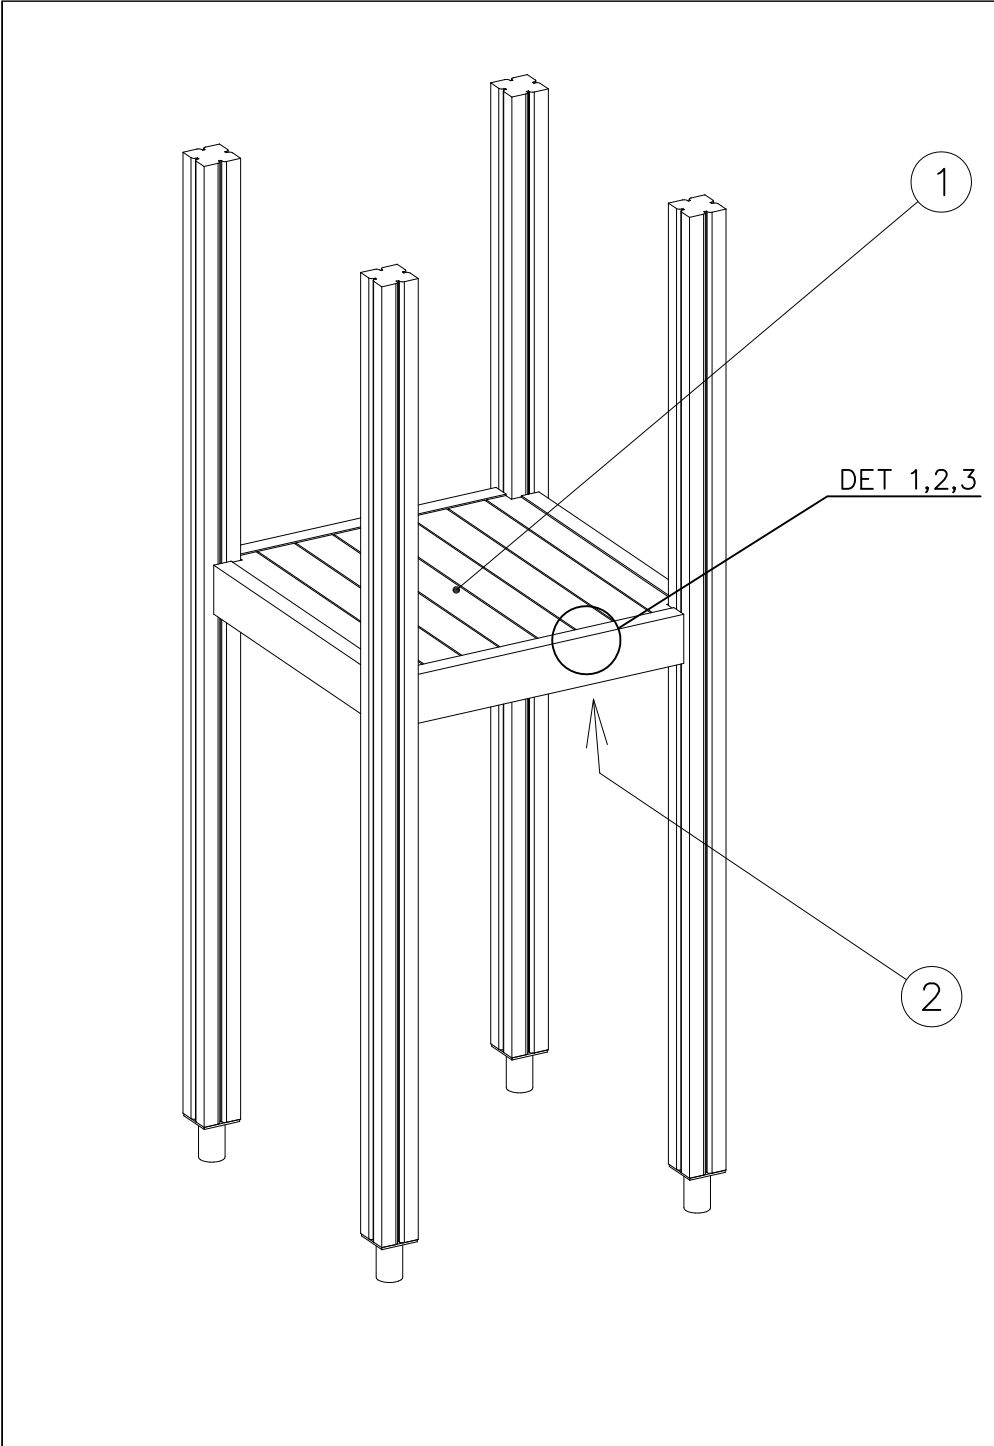


① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

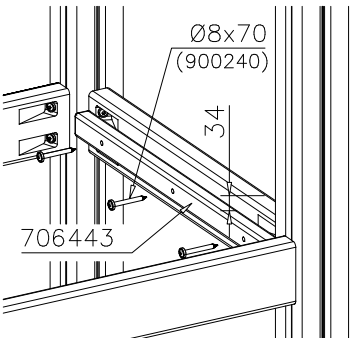DET 1





DET 2

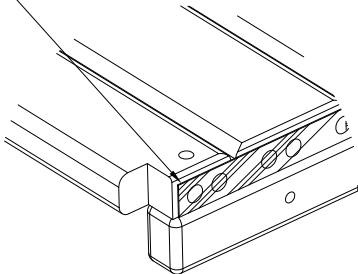Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.



DET 3




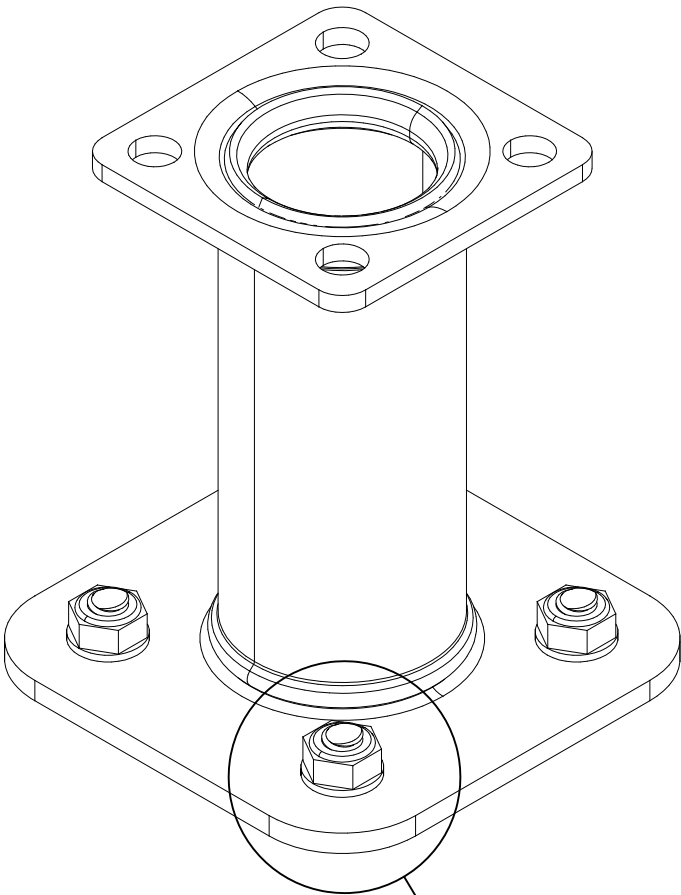


DET 1, 2, 3

① 909531	PCS	① 909513	PCS
	1		1
		60°	
① 909514	PCS	① 902056	PCS
	1		1
		75°	
		57°	
① 902062	PCS		PCS
	1		
	PCS		PCS
	PCS		PCS
② 909628	PCS		PCS
	4		
M10x100			

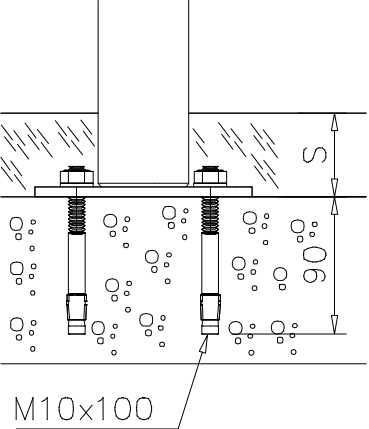
DET 1





DET 2

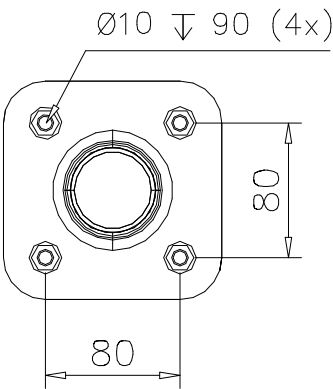


DET 3

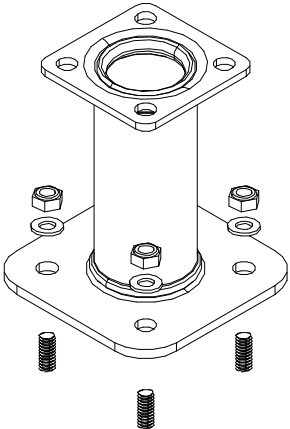

② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS

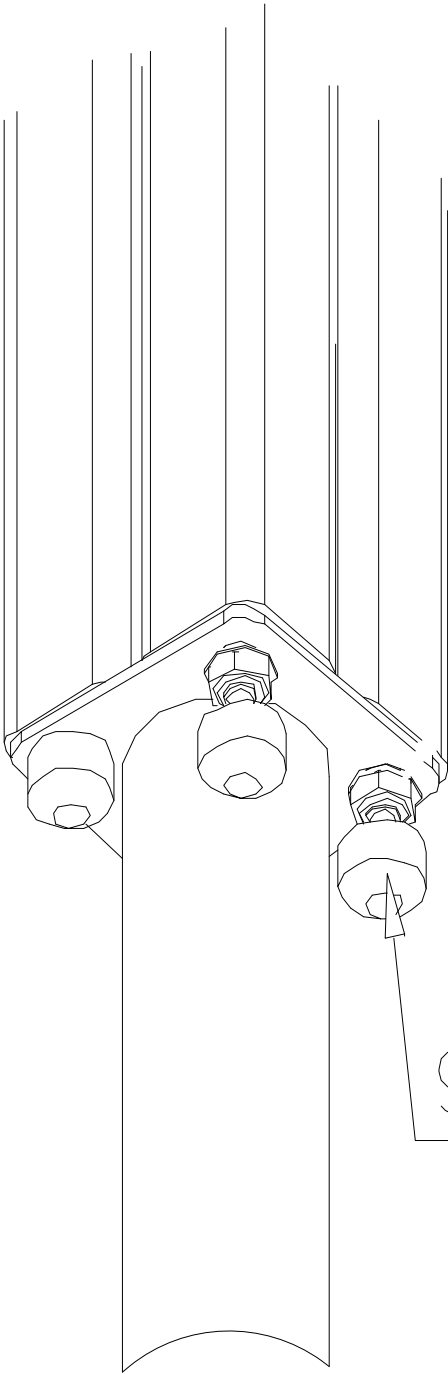





905104

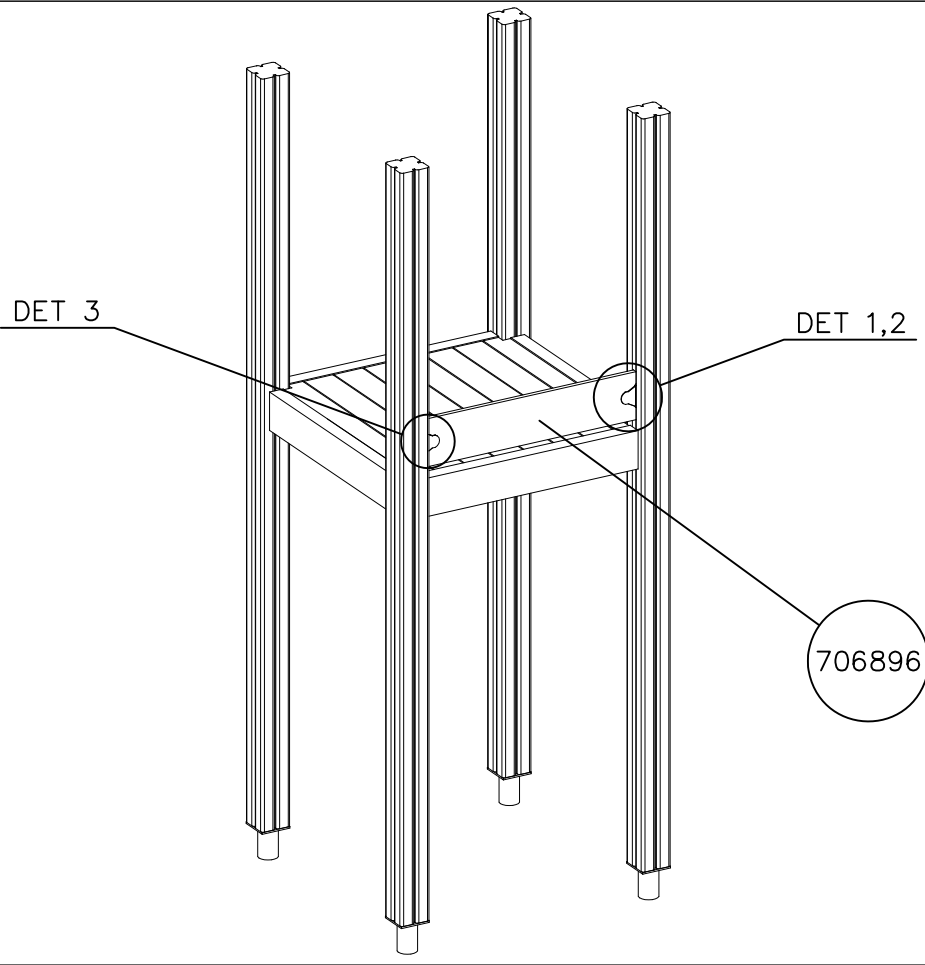



DET 3




DET 1,2

706896


① 706896	PCS	② 903176	PCS
	1		2
15x150x703			
③ 909850	PCS	④ 909256	PCS
	2		2
M8x25		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 909633	PCS	⑥ 980123	PCS
	2		2
M8		Ø7x60	
	PCS		PCS

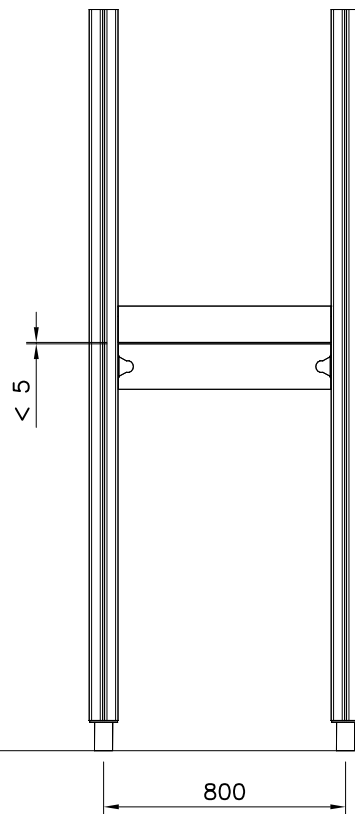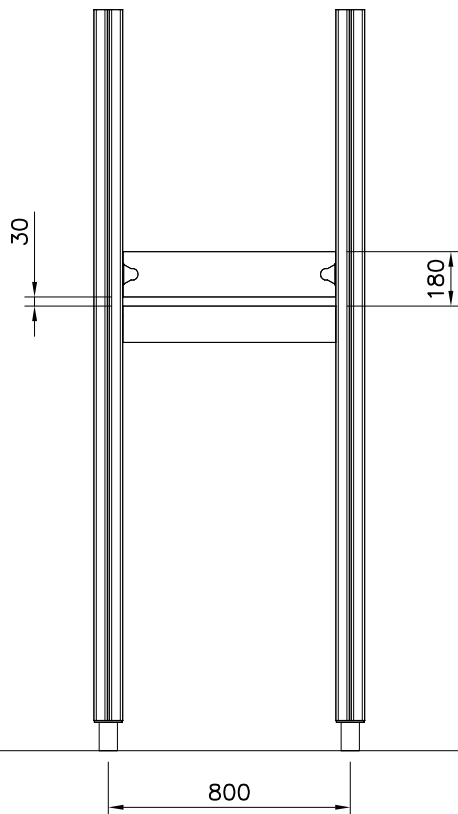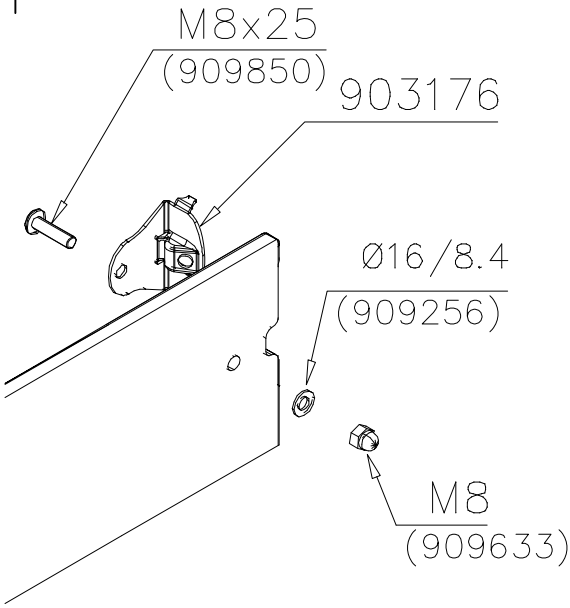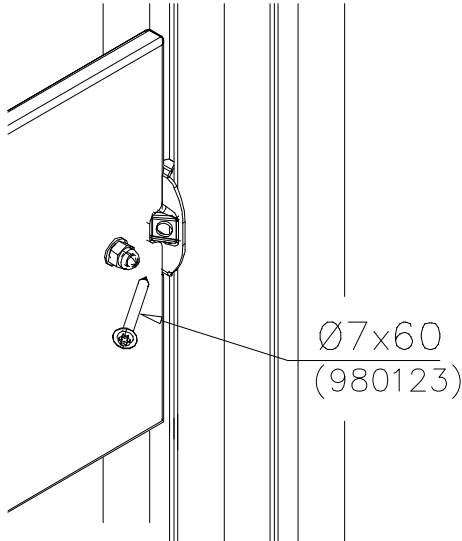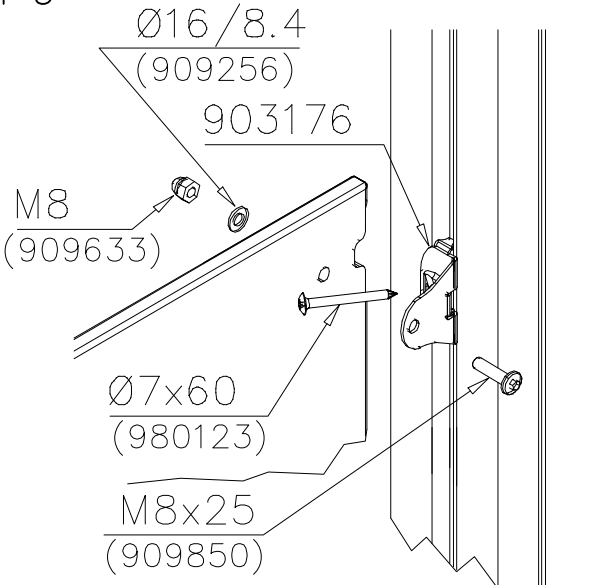OR






DET 1  M8x25 (909850) 903176 Ø16/8.4 (909256) M8 (909633)	DET 2  Ø7x60 (980123)
DET 3  Ø16/8.4 (909256) 903176 M8 (909633) Ø7x60 (980123) M8x25 (909850)	

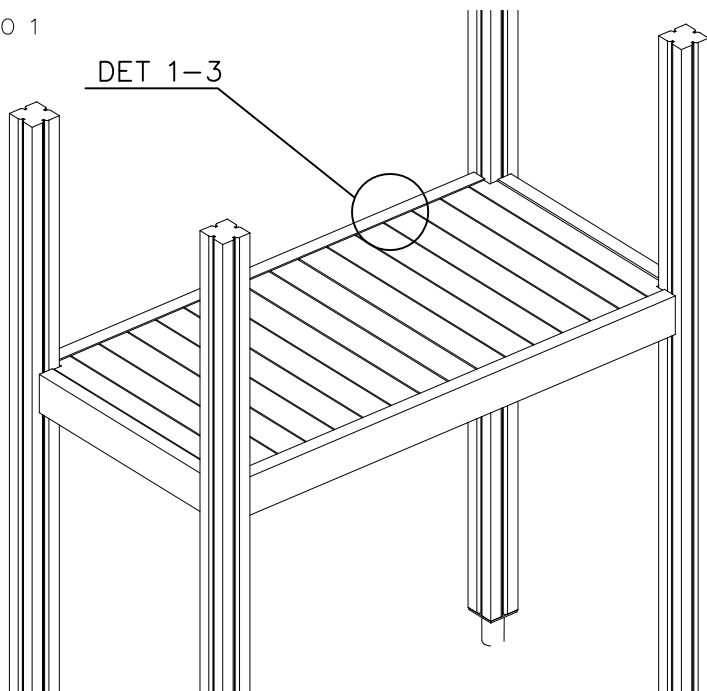OPTIO 1




OPTIO 2

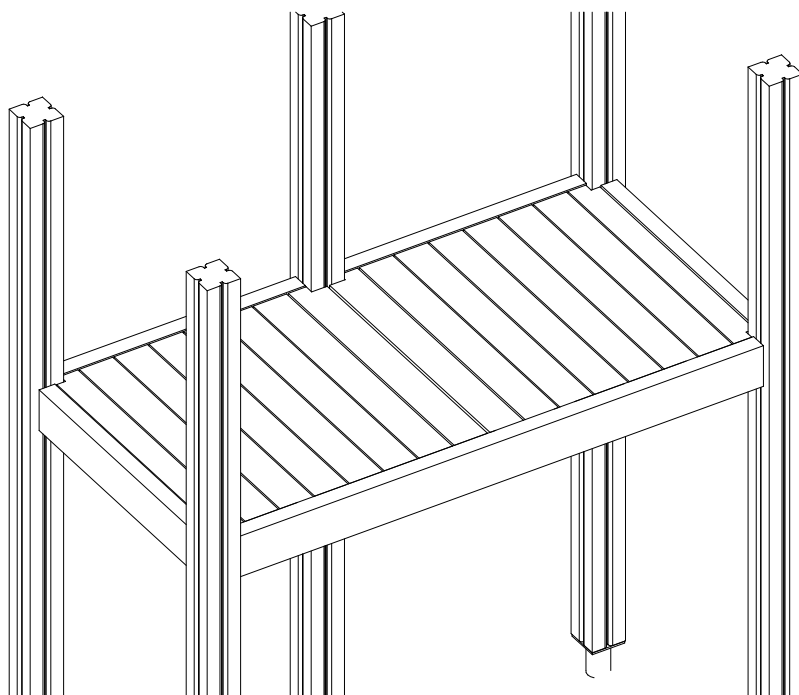


① 900240	PCS	② 980101	PCS
	12		16
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 706443	PCS	○ 707435	PCS
			
32x45x702		750x770	
○ 707436	PCS	○ 707437	PCS
			
750x770		32x45x1502	
	PCS	○ 707441	PCS
			
		750x770	

DET 1





DET 2

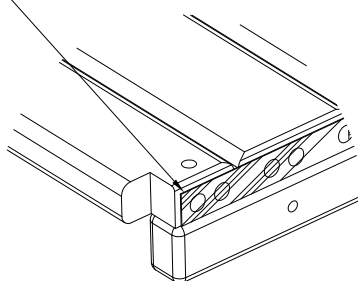Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.






DET 3

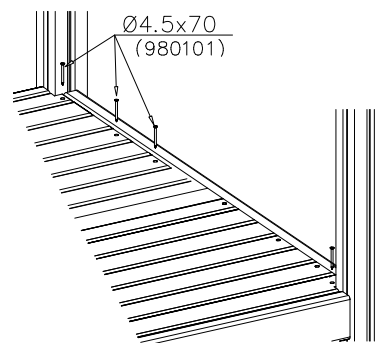


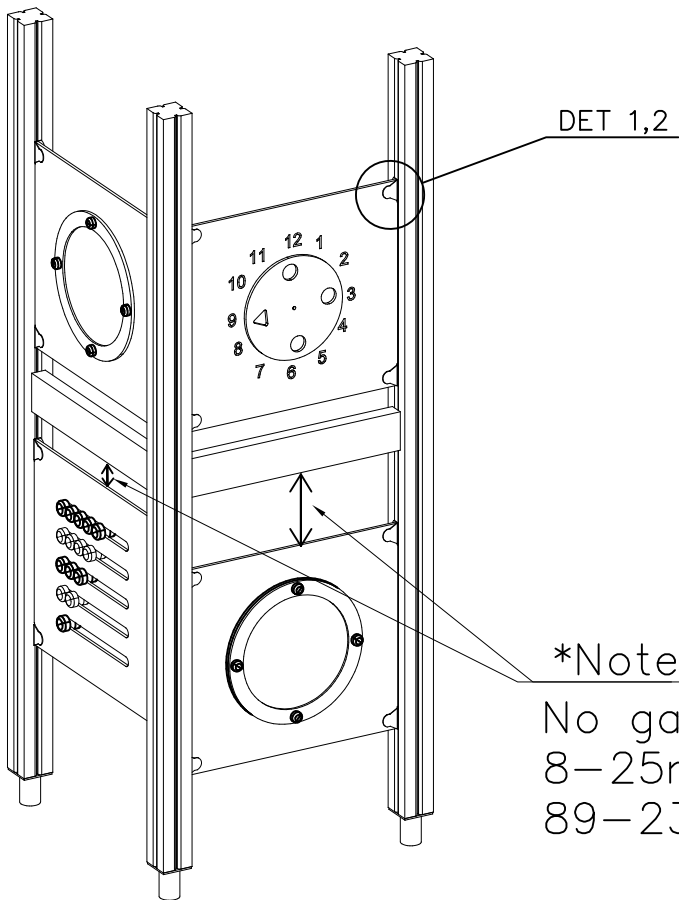

DET 1,2

*Note:
No gaps between:
8–25mm
89–230mm

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

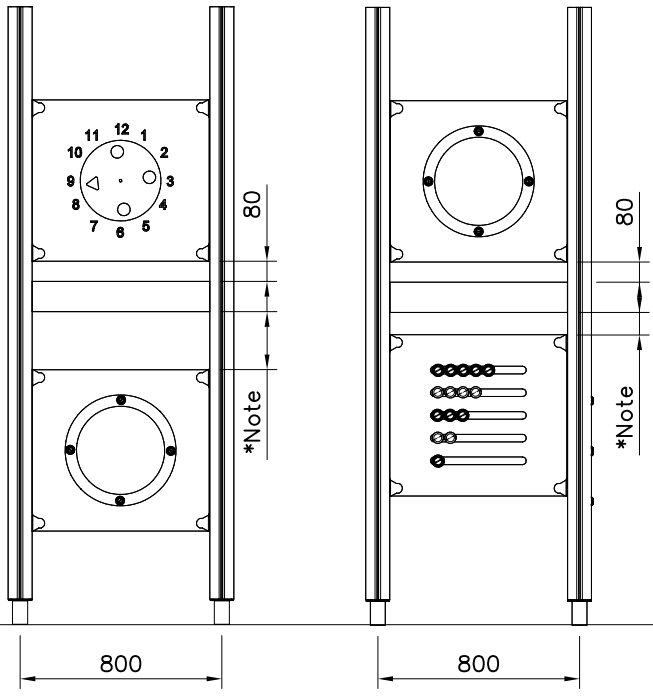

80

800

*Note














80


800

*Note





COLOR OPTIONS	
–701	BLUE
–702	YELLOW
–703	LIME
–704	DARK GRAY
–705	LIGHT GRAY
–706	RED
–707	GREEN
–708	FUXIA

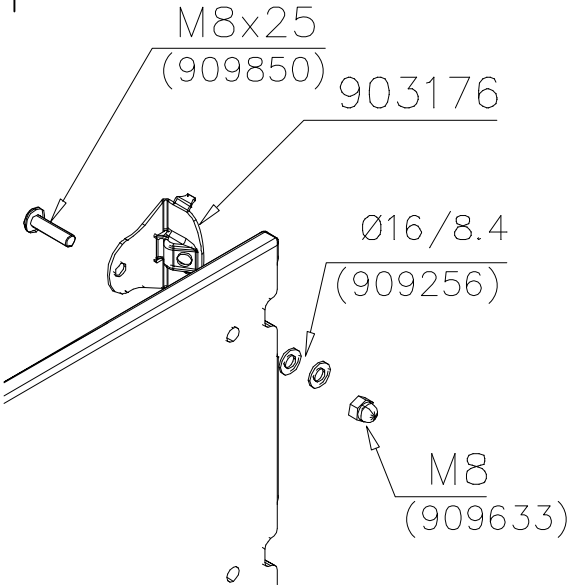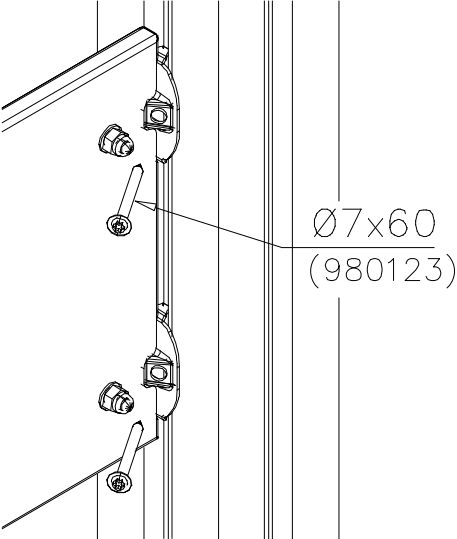GAME WALL OPTIONS


706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	
DET 1	DET 2		
			

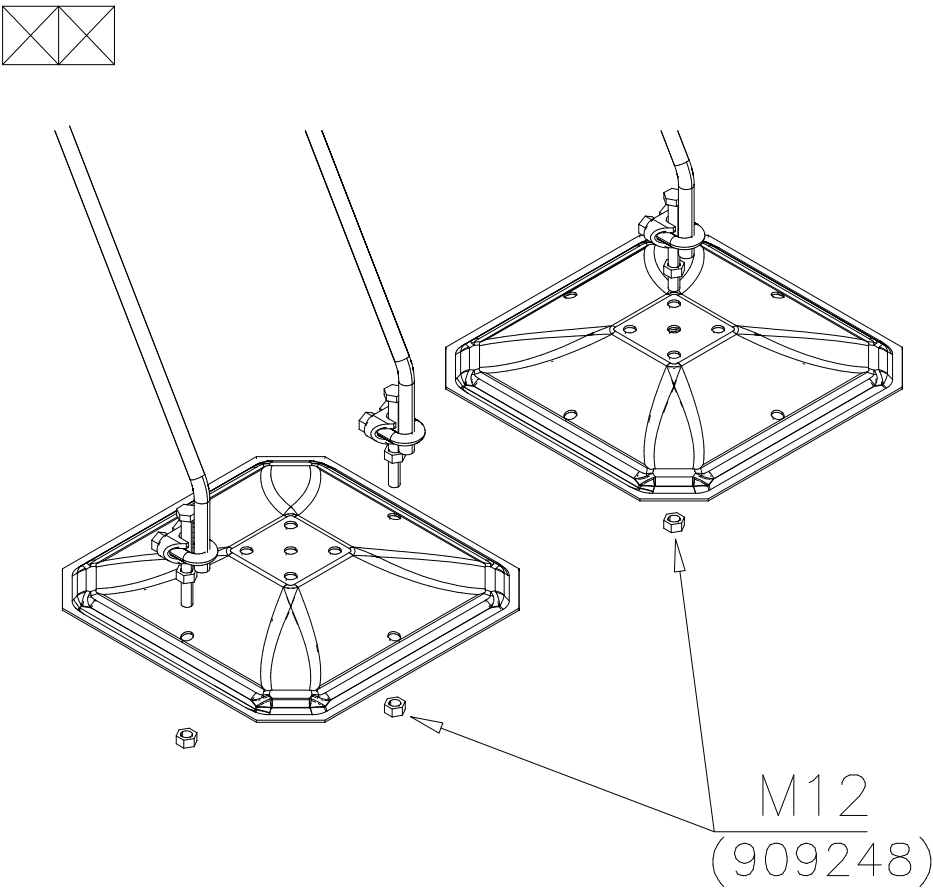


M12
(909248)


① 909256	PCS	② 909519	PCS
	2		2
Ø16/8.4x1.6		50x380x380	
③ 909866	PCS	④ 909633	PCS
	2		2
M8x60		M8	
⑤ 903093	PCS	⑤ 901104	PCS
	4		2
Ø8x90		M8x80	
	PCS	○ 707395	PCS
			1
		+2570	

ROPE LADDER COLOR OPTIONS


	xxxxxx-301 BLUE xxxxxx-302 RED xxxxxx-303 BEIGE xxxxxx-304 GRAY xxxxxx-305 BLACK xxxxxx-306 YELLOW	
---	---	--

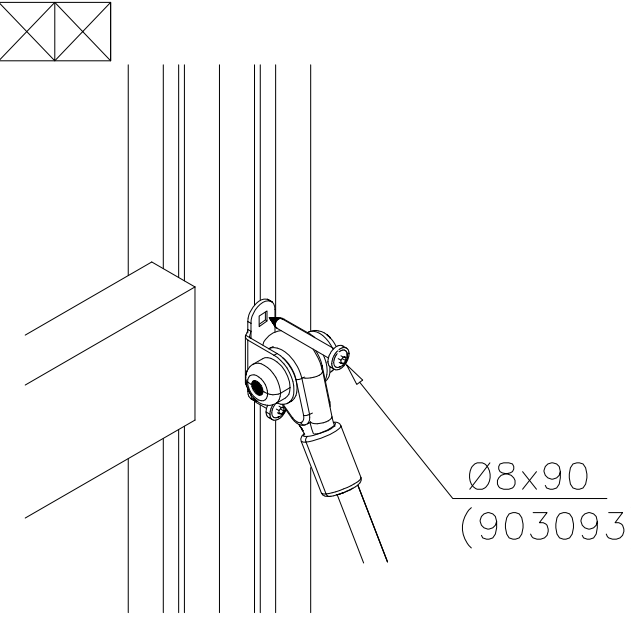


Ø8x90
(903093)

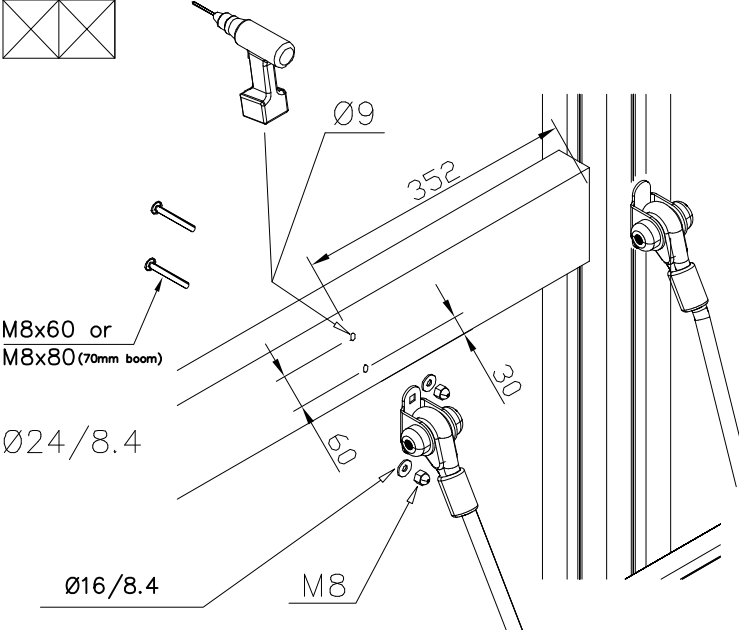


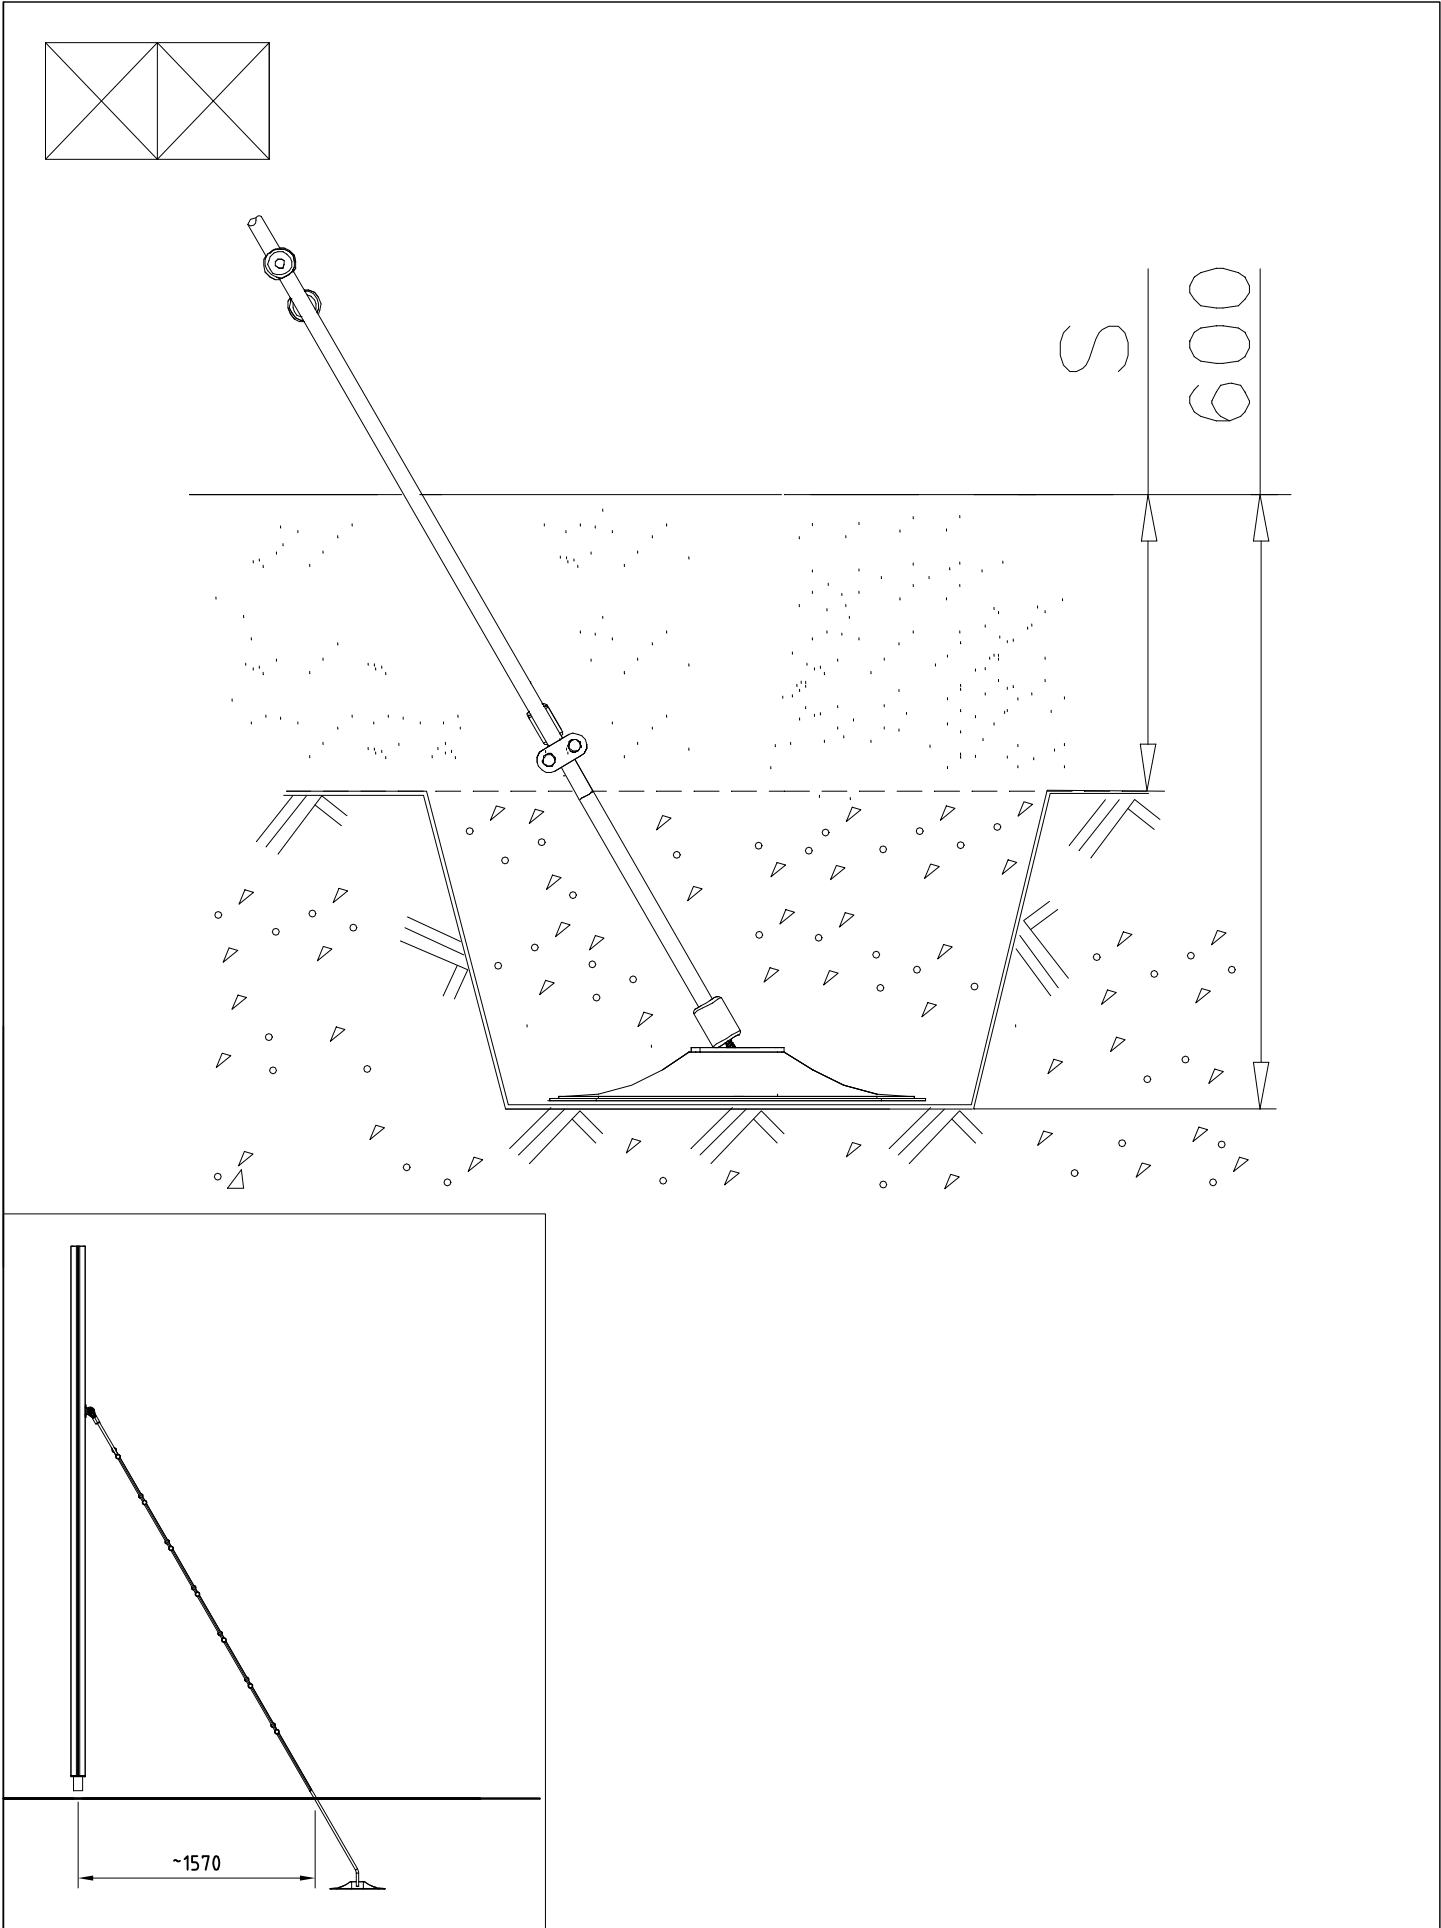Ø9
352
30
50
Ø24/8.4
Ø16/8.4
M8x60 or M8x80 (70mm boom)
M8








Concrete
1000x500x300




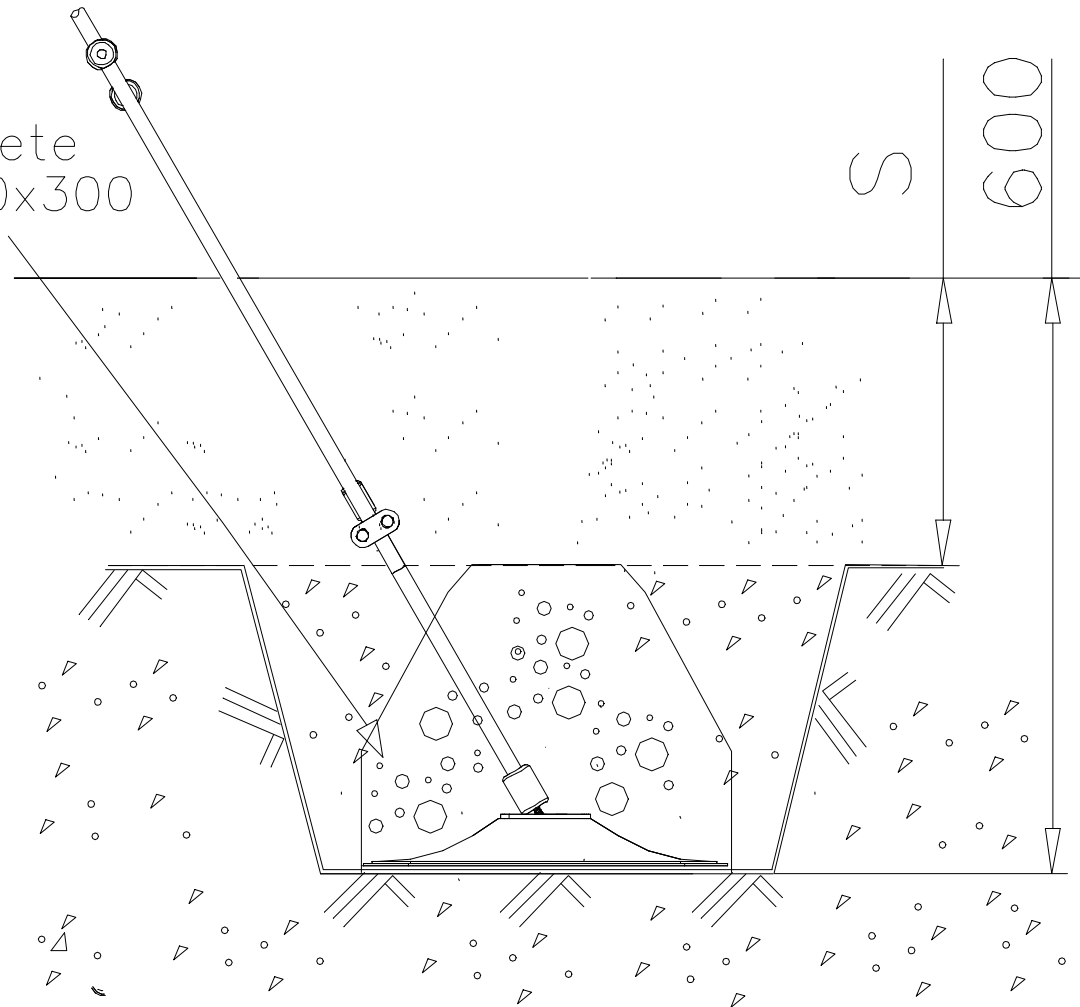



Concr de
1000x500x300





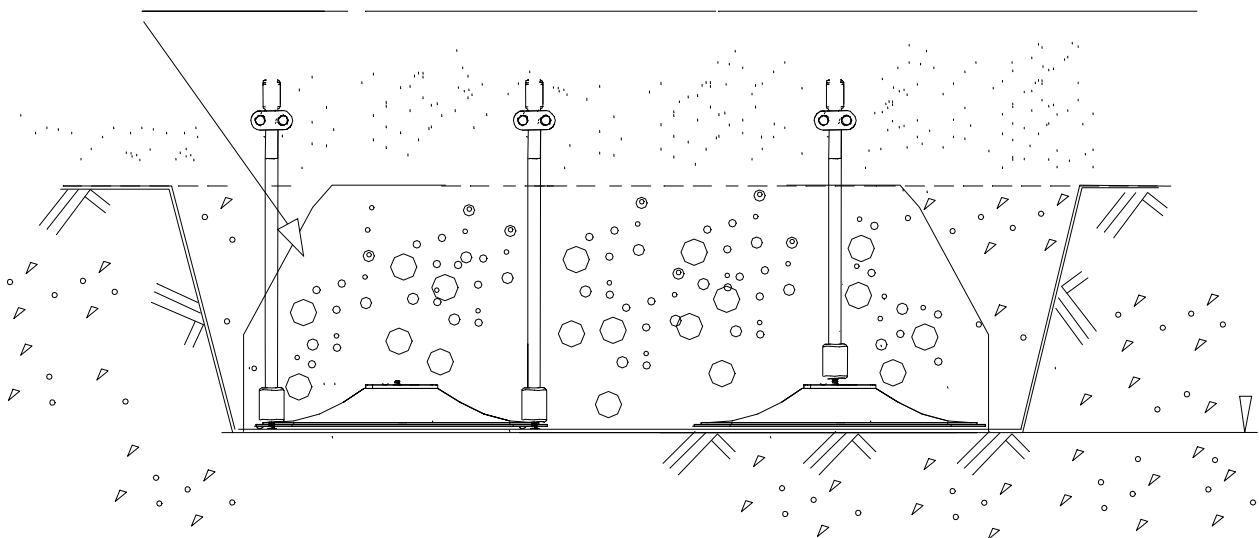


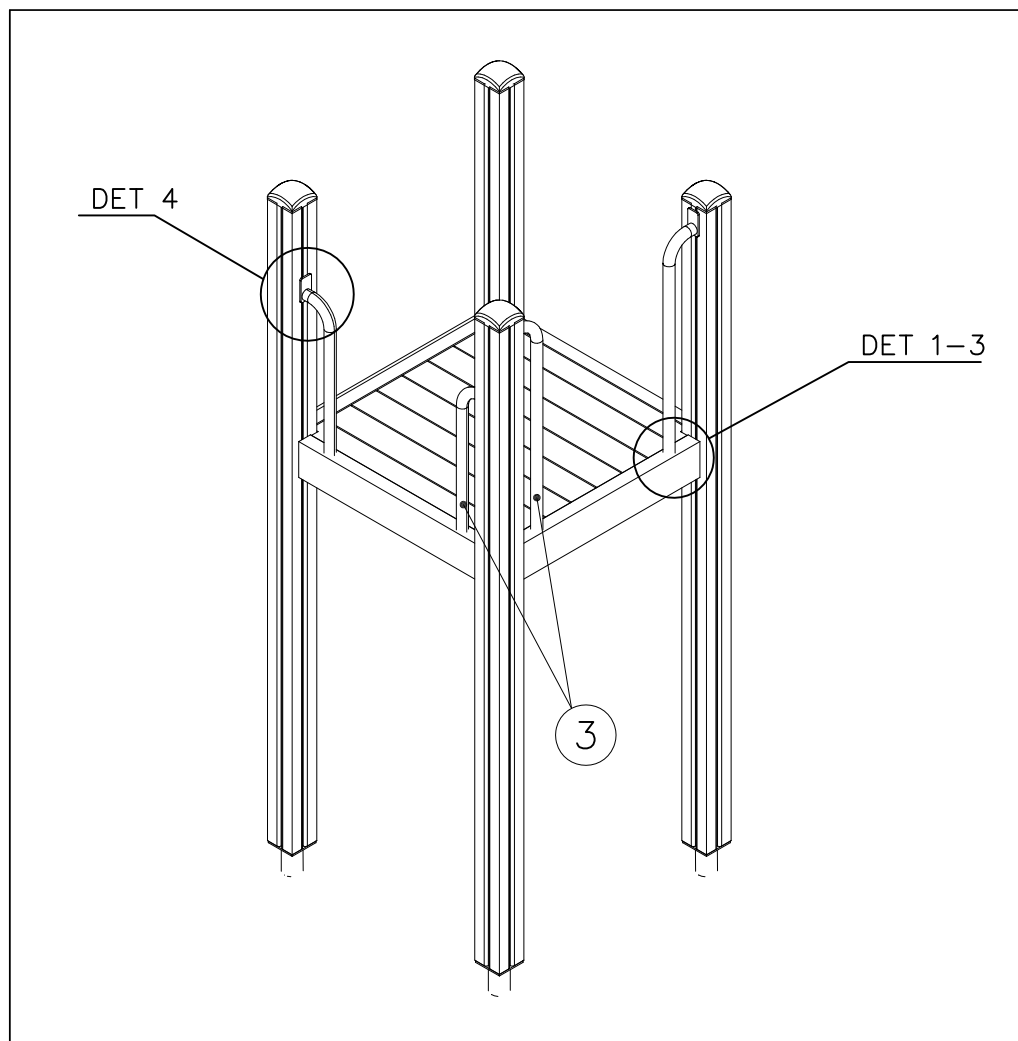


① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
	PCS		PCS
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

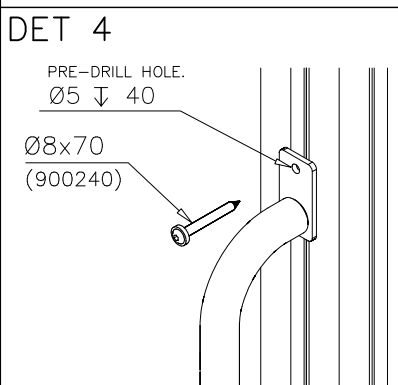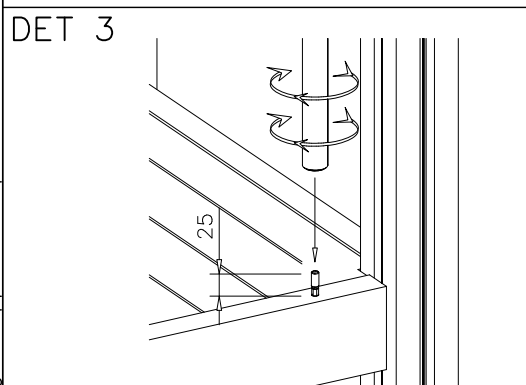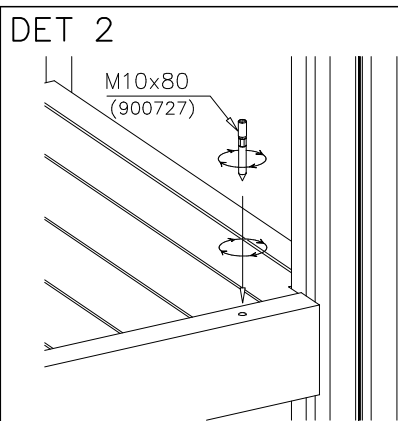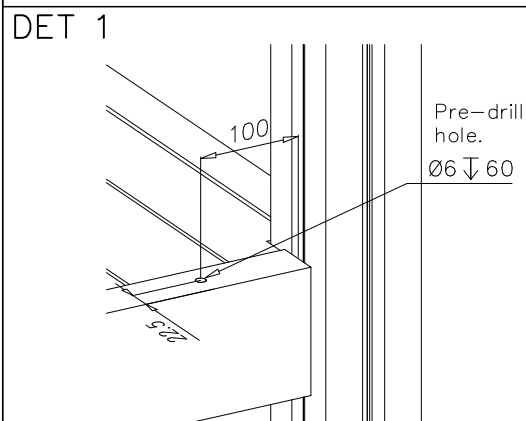

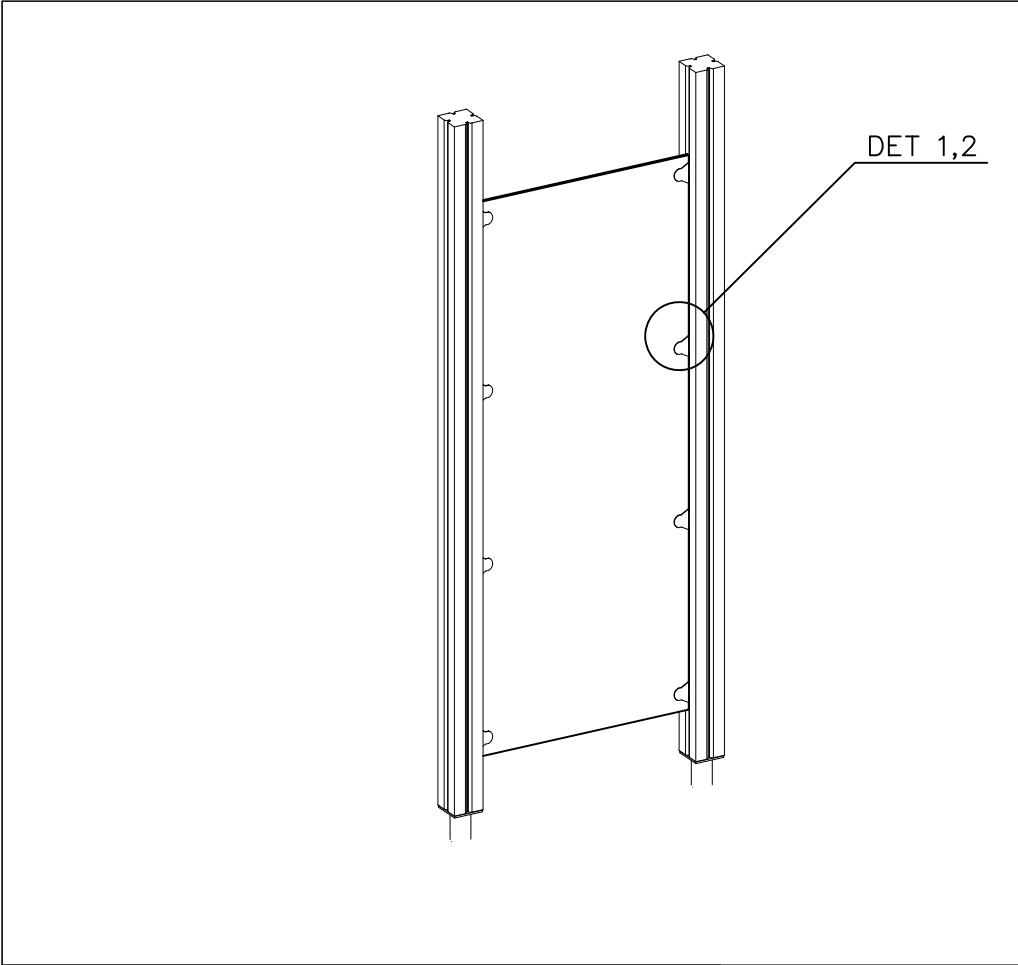

1 903176  PCS 8	2 909850  PCS 8	
	M8x25	
3 909256  PCS 8	4 909633  PCS 8	
Ø16/8.4x1.6	M8	
5 980123  PCS 8	6 902602  PCS 8	
Ø7x60	M8	
 707766 PCS 1		
ACRYL		
8x700x1730		

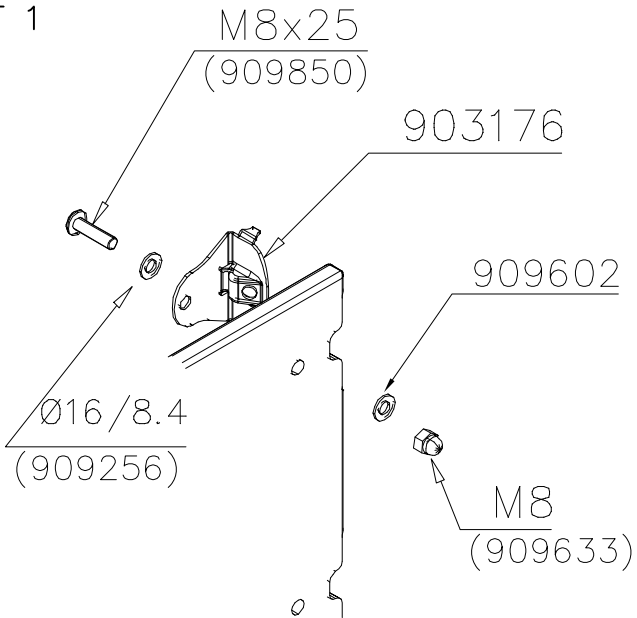DET 1



M8x25
(909850)


903176

909602


M8
(909633)







Ø16/8.4
(909256)

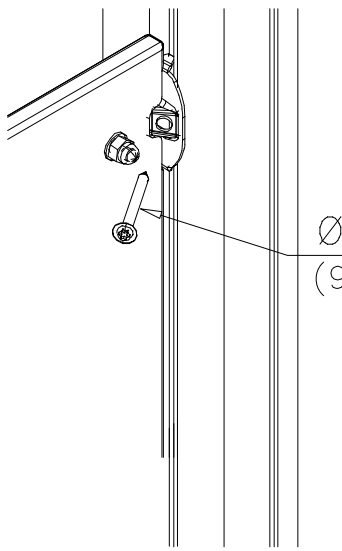DET 2




Ø7x60
(980123)

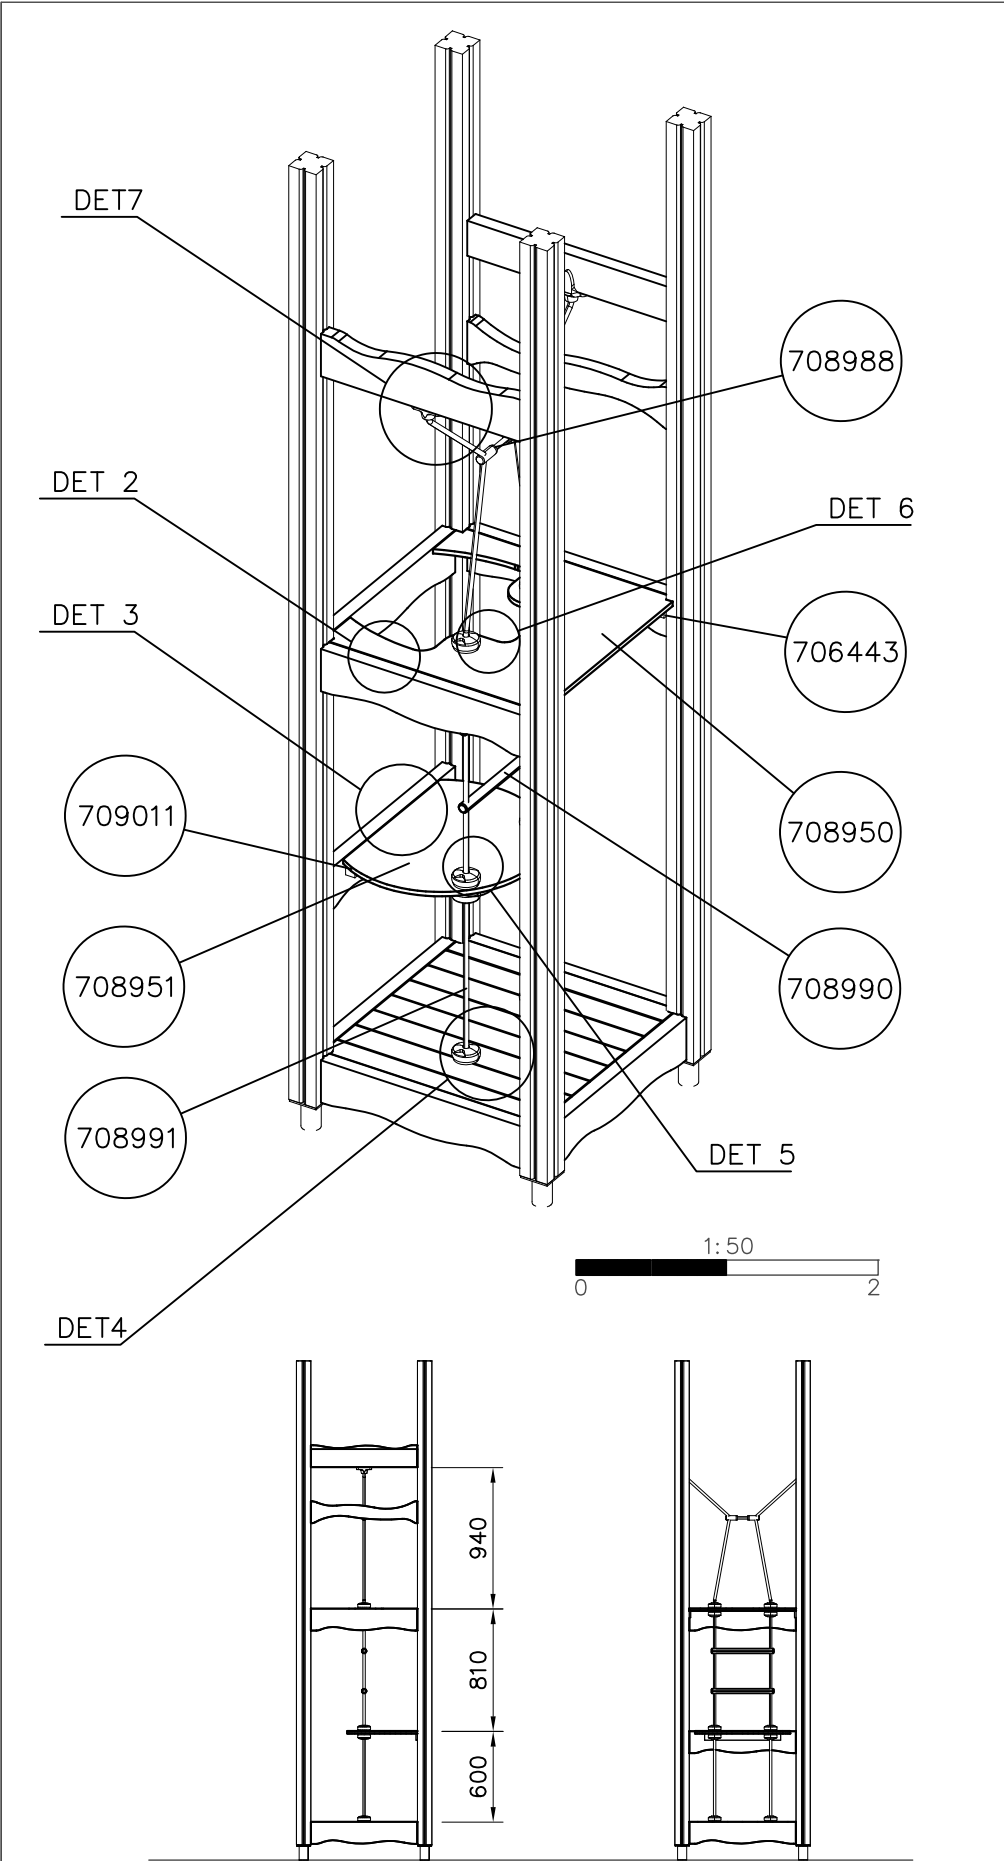


① 709011	PCS	② 706443	PCS
	1		2
32x95x502		32x95x702	
③ 708988 -303	PCS	④ 708990 -303	PCS
	1		1
Ø16x1100		Ø16x795	
⑤ 708991 -303	PCS	⑥ 708950 -707	PCS
	2		1
Ø16x575		15x750x750	
⑦ 708951 -707	PCS	⑧ 902270	PCS
	1		8
Ø650x15		Ø5x50	
⑨ 980123	PCS	⑩ 901302	PCS
	8		4
Ø7x60		Ø20/10.5x2	
⑪ 980150	PCS	⑫ 909863	PCS
	8		8
M8		M8x65	
⑬ 900240	PCS	⑭ 980128	PCS
	9		5
Ø8x70		Ø7x40	

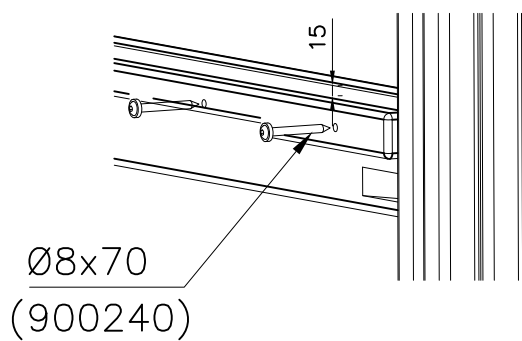
DET 1




DET 2

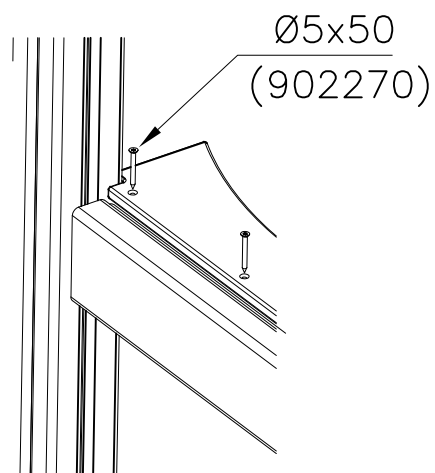


DET 3

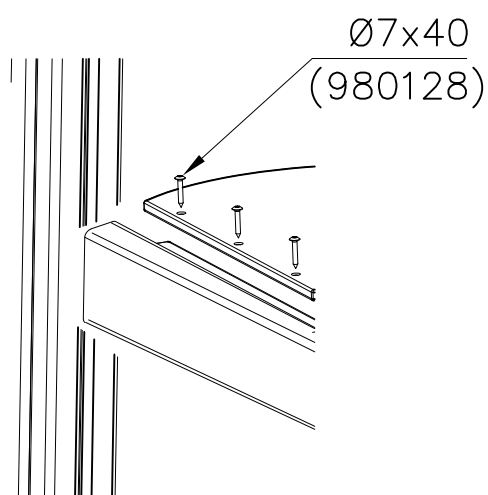


DET 4

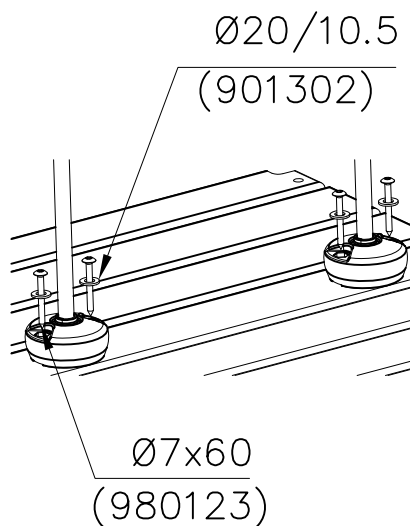

DET 5

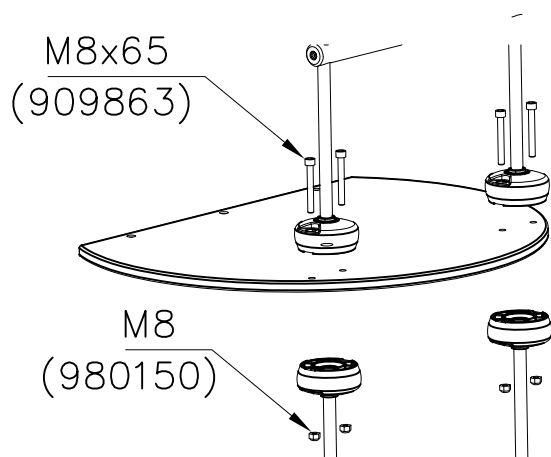


DET 6

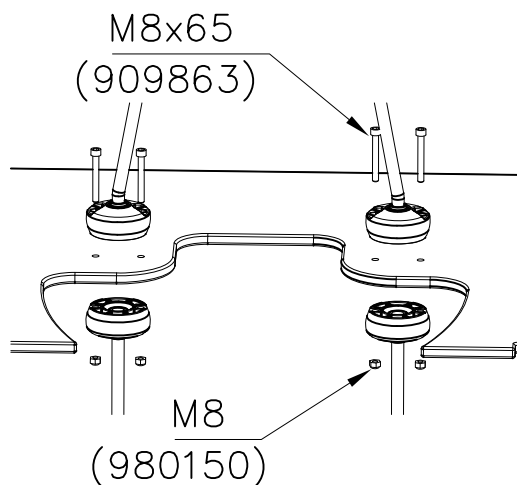


DET 7

Ø7x40
(980128)

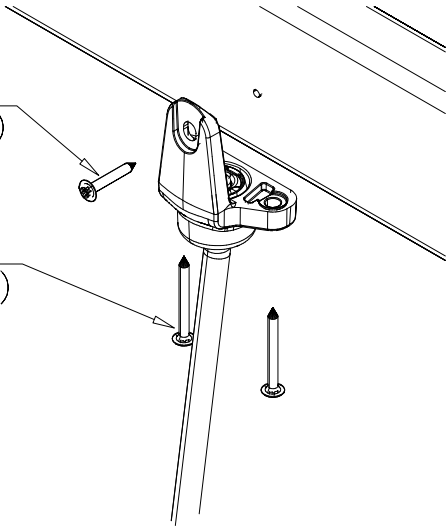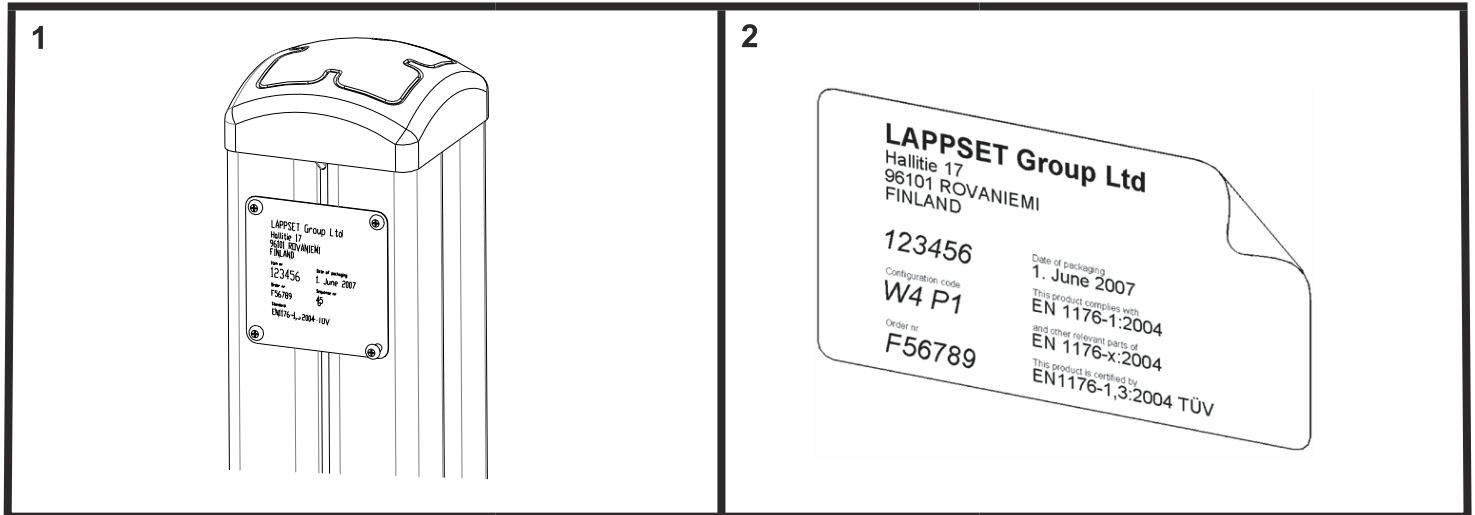Ø7x60
(980123)





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

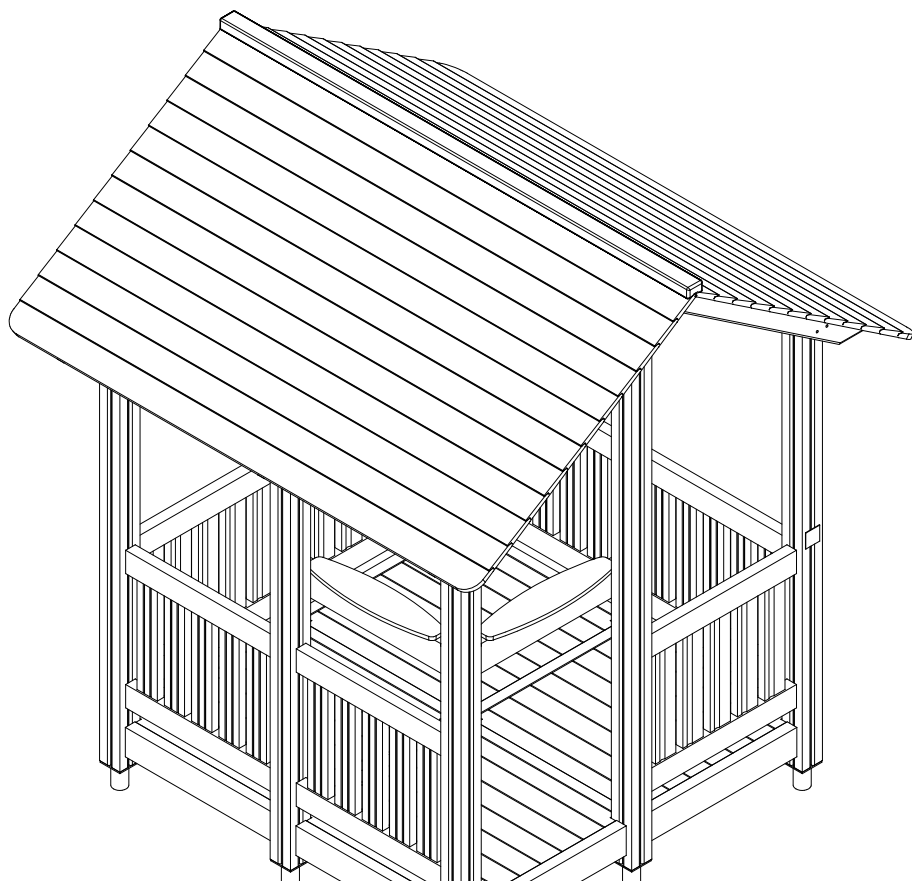
Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:






1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 903093	PCS	② 909129	PCS
	18		3
8x90		12x300	
③ 980101	PCS	④ 980153	PCS
	160		3
4,5x70		M12	
⑤ 980154	PCS	⑥ P10218	PCS
	6		6
Ø24/13			
⑦ P10227	PCS	⑧ P10228	PCS
	22		2
L 2200		L 2200	
⑨ P10233	PCS		PCS
	1		
L 2200			

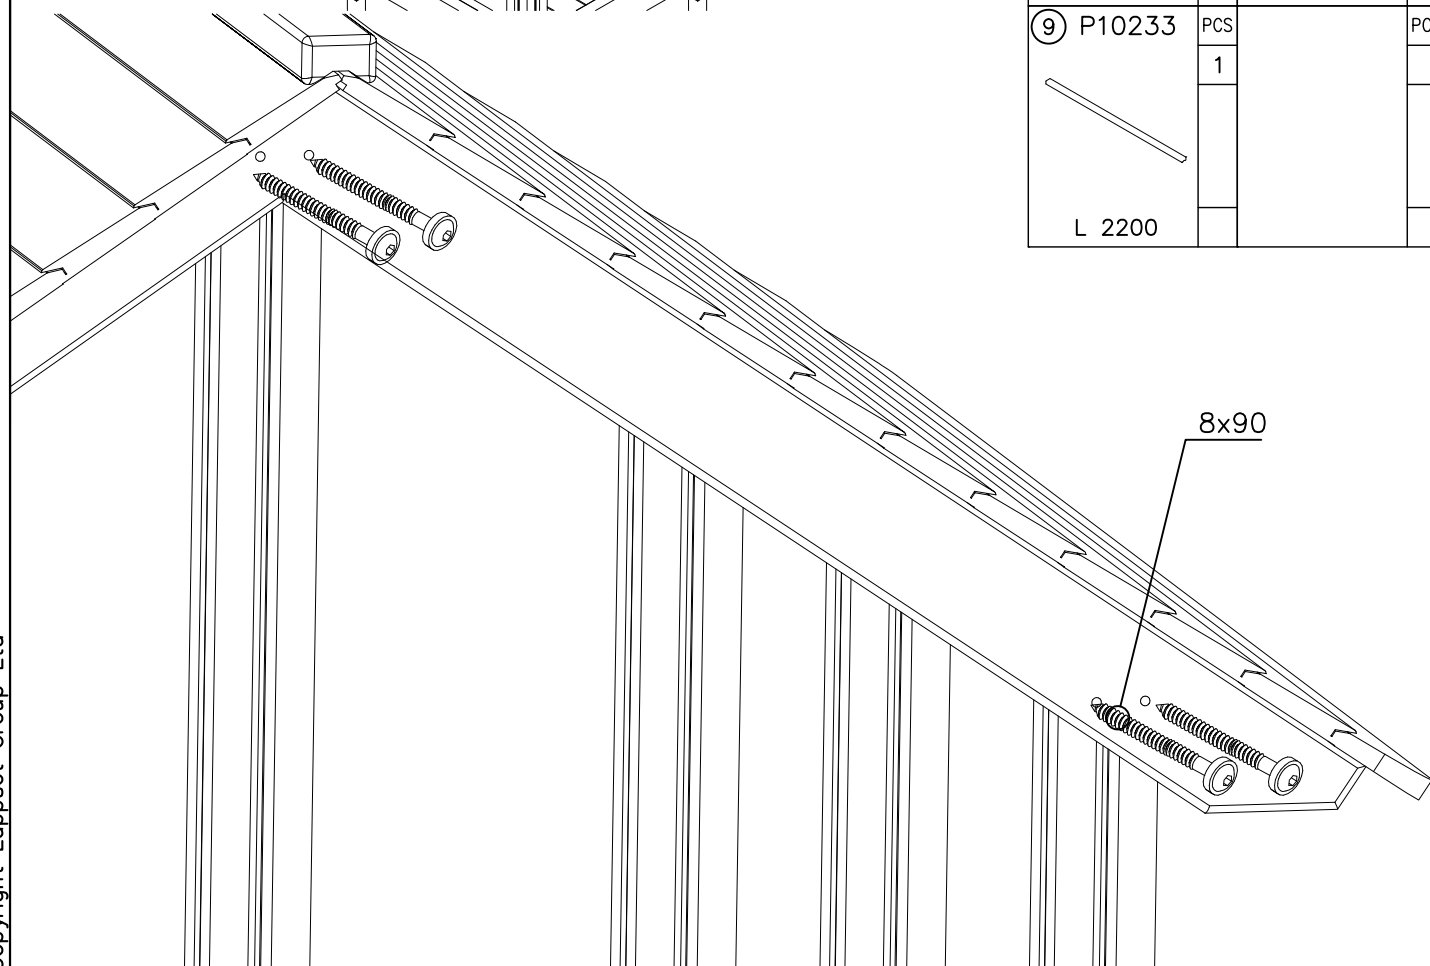


DET 1

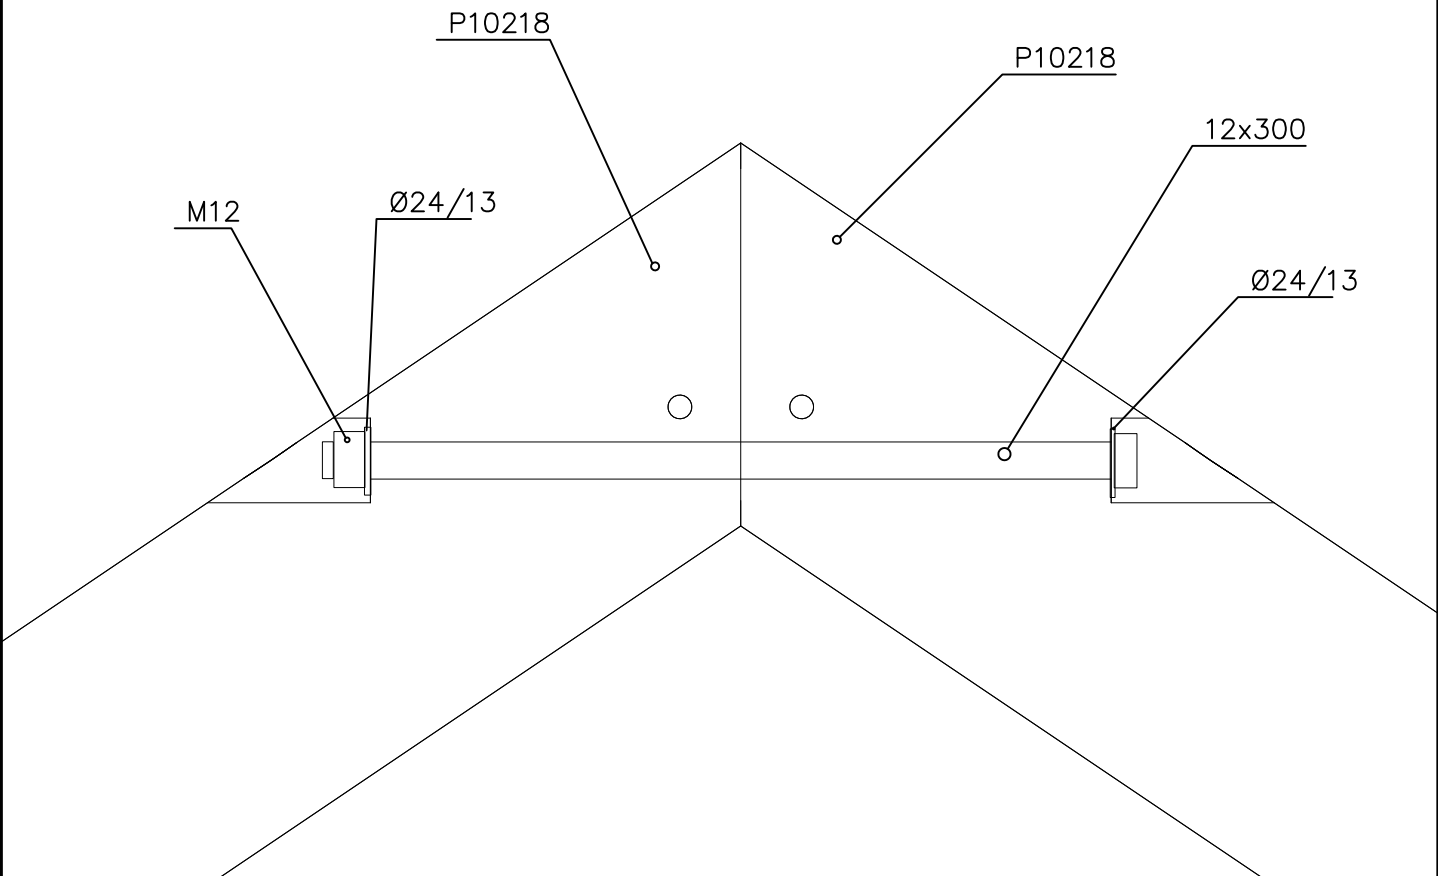


DET 2

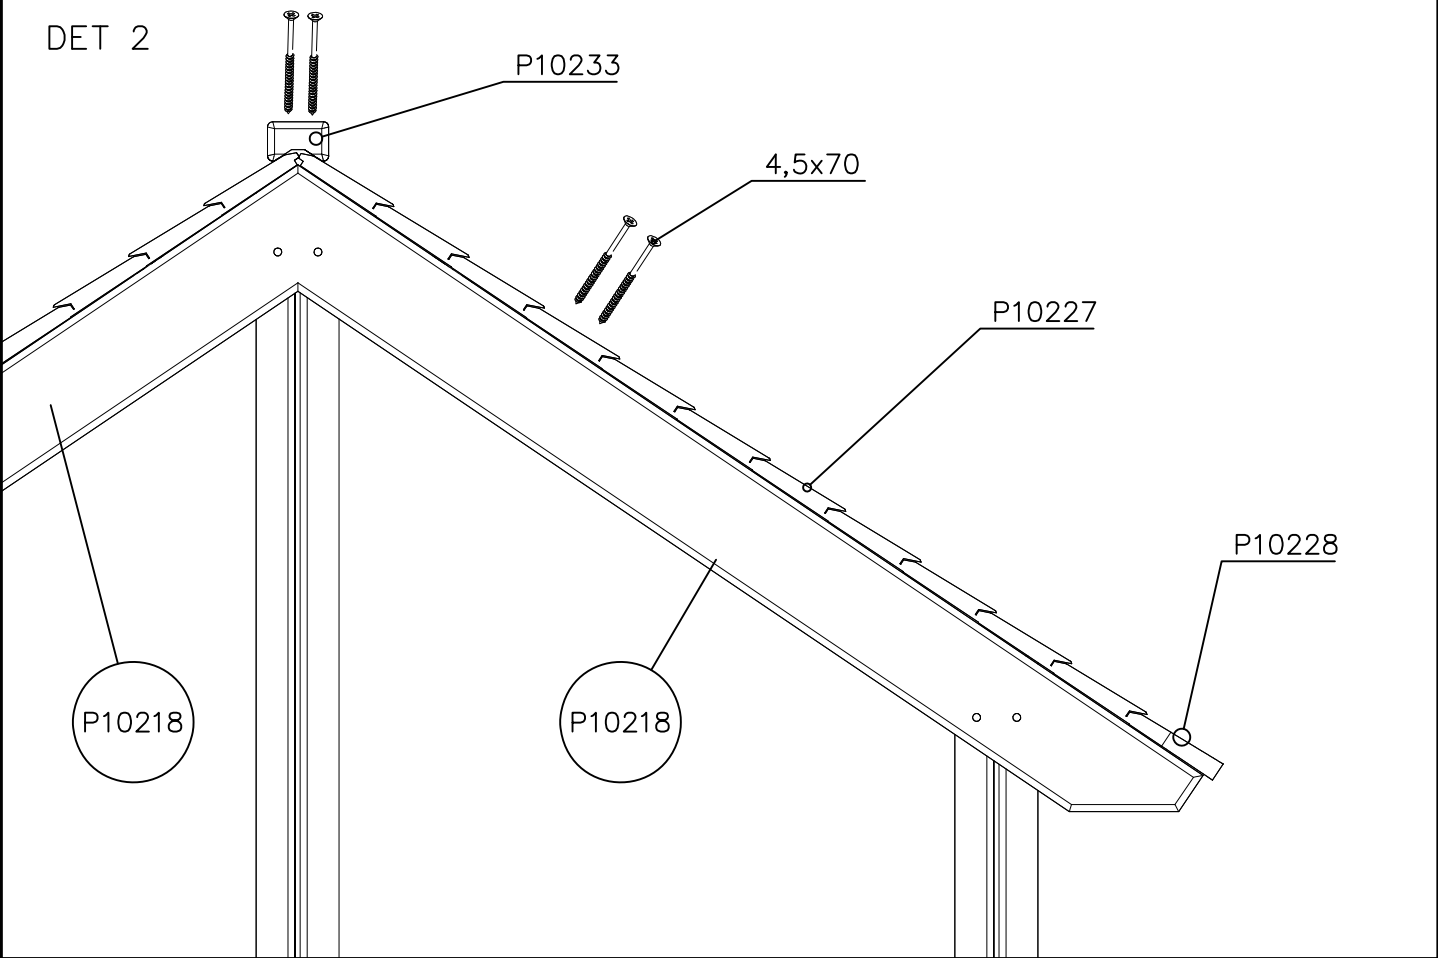


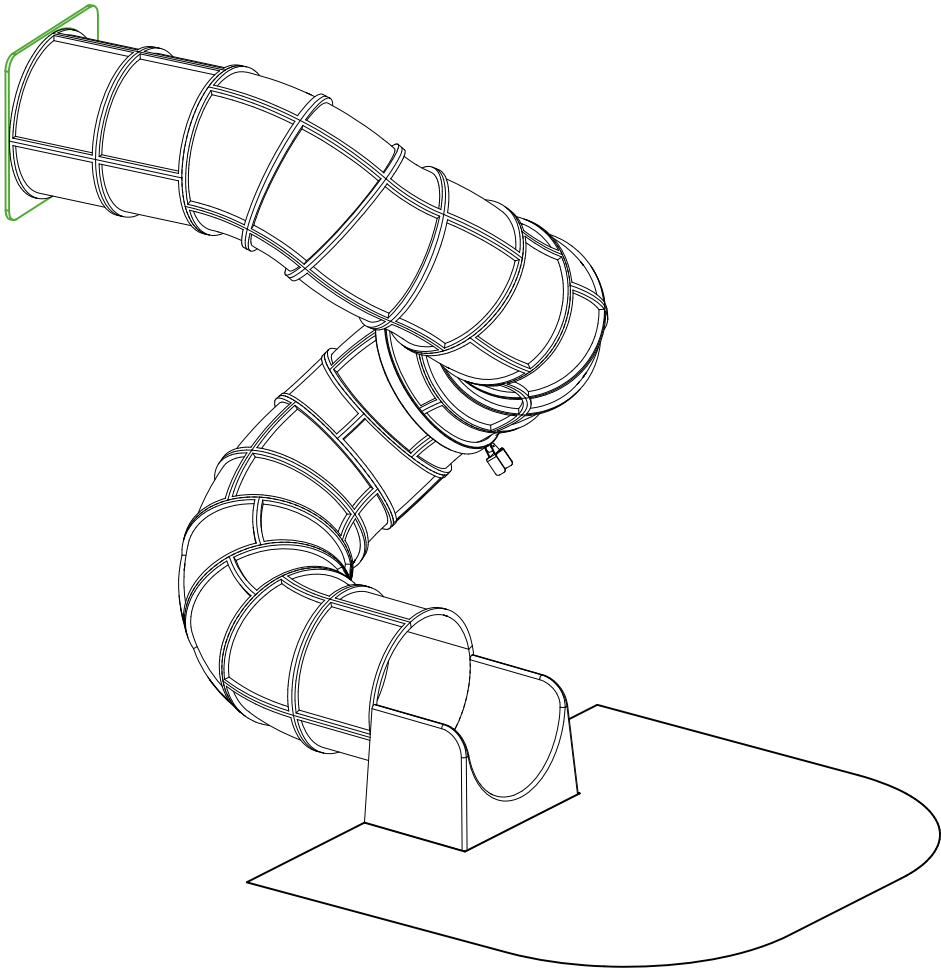

1 : 100

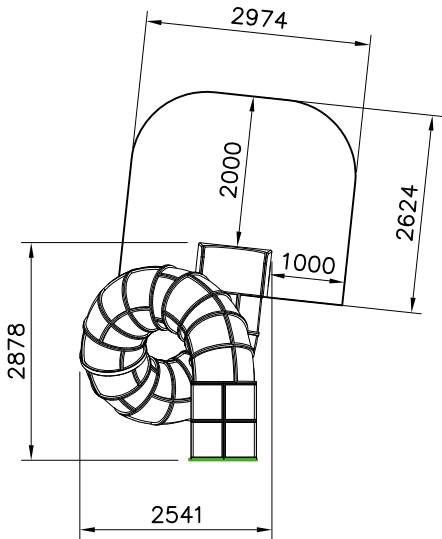

1 : 100













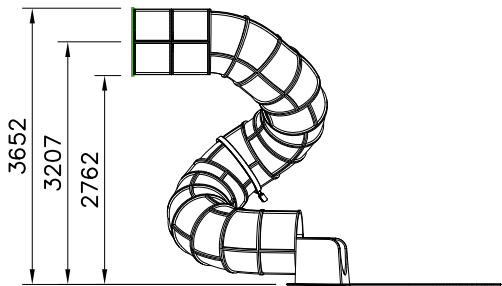



Huom. Pystyttäessä tube korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.









1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s.3).
2. Valitse leikkivälineelle paikka huomioiden tarvittava 2 m turvaetäisyys jarrutuslaatikon ympärillä.
Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
Paras alusta leikkivälineelle on hiekka, raekooltaan 2–6 mm, n. 40 cm:n kerroksena. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tehdasvalmistajan asennus- ja muita ohjeita.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat. Käytä toimitukseen kuuluvaa erikoisavainta esim. akkuporakoneen avulla.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi, ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpään ohjeen mukaiseen asentoon.
Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttönottotarkastus ennen tuben käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.


Obs! Då tuben monteras i anslutning till ett högt lekredskap, kan en kran behövas i monteringsarbetet, om det inte finns tillräckligt med monteringspersonal på plats.

1. Kolla med hjälp av följersedeln, att Du erhållit alla komponenter Du behöver 8 (s. 3).
2. Välj lämplig plats för lekredskapet. Försäkra dig om ett säkerhetsavstånd på 2 m på alla sidor av bromslådan.
Utför behövliga grundgrävningar för bromslådan.
Det bästa underlaget för lekredskapet är sand med kornstorleken 2–6 mm i ett ca 40 cm tjockt lager. Om säkerhetsplattor används som underlag, bör tillverkarens monteringsinstruktioner och andra anvisningar följas.
3. Montera ringdelarna enligt anvisningar på sidorna 4 och 5 beaktande de genomskinliga delarna. Använd specialnyckeln som ingår i leveransen med hjälp av t.ex. en batteridrivna bormaskin.
4. Anslut ringdelarna till varandra enligt numren i monteringsanvisningen. På sidan 6 finns ett exempel på hur ringdelarna monteras. Observera att inga genomskinliga delar monteras på glidyta.
5. Montera den förmonterade startplattan i rörets övre ända i det läge anvisningen anger. Montera bromslådan 905850 fundamentjärn enligt monteringsanvisningen och anslut till rörets nedre ända.
6. Lyft rutschbanröret mot konstruktionen och fäst med fästdetaljer enligt anvisningen. Fyll bromslådan underlag med sand.
7. Montera eventuella stödstoppar till rutschbanan enligt separat anvisning.
8. På lekplatser: Utför ibruktagningsbesiktning innan skärmtaket tas i bruk enligt protokollet som medföljer förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm ej, att tillträde till lekplatsen bör hindras tills lekplatsen är färdig och tills alla vertyg förts bort.

004914 PCS  1	708280-707 PCS  4	900240 PCS  14 Ø8x70	903533 PCS  6 SRL12	905086 PCS  4 Ø44/13.5	905112 PCS  936 BLACK Ø22
905801 PCS  32 GREY	905811 PCS  32 GREY	905821 PCS  2 GREY	905829 PCS  2 TRANSPARENT	905831 PCS  856 BLACK	905850 PCS  1
905859 PCS  2 6x80x850	905860 PCS  2	909205 PCS  436 8x60	909248 PCS  4 M12	909274 PCS  4 8x30	980150 PCS  432 M8
980151 PCS  8 Ø16/8.4					
	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS
	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS
	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS

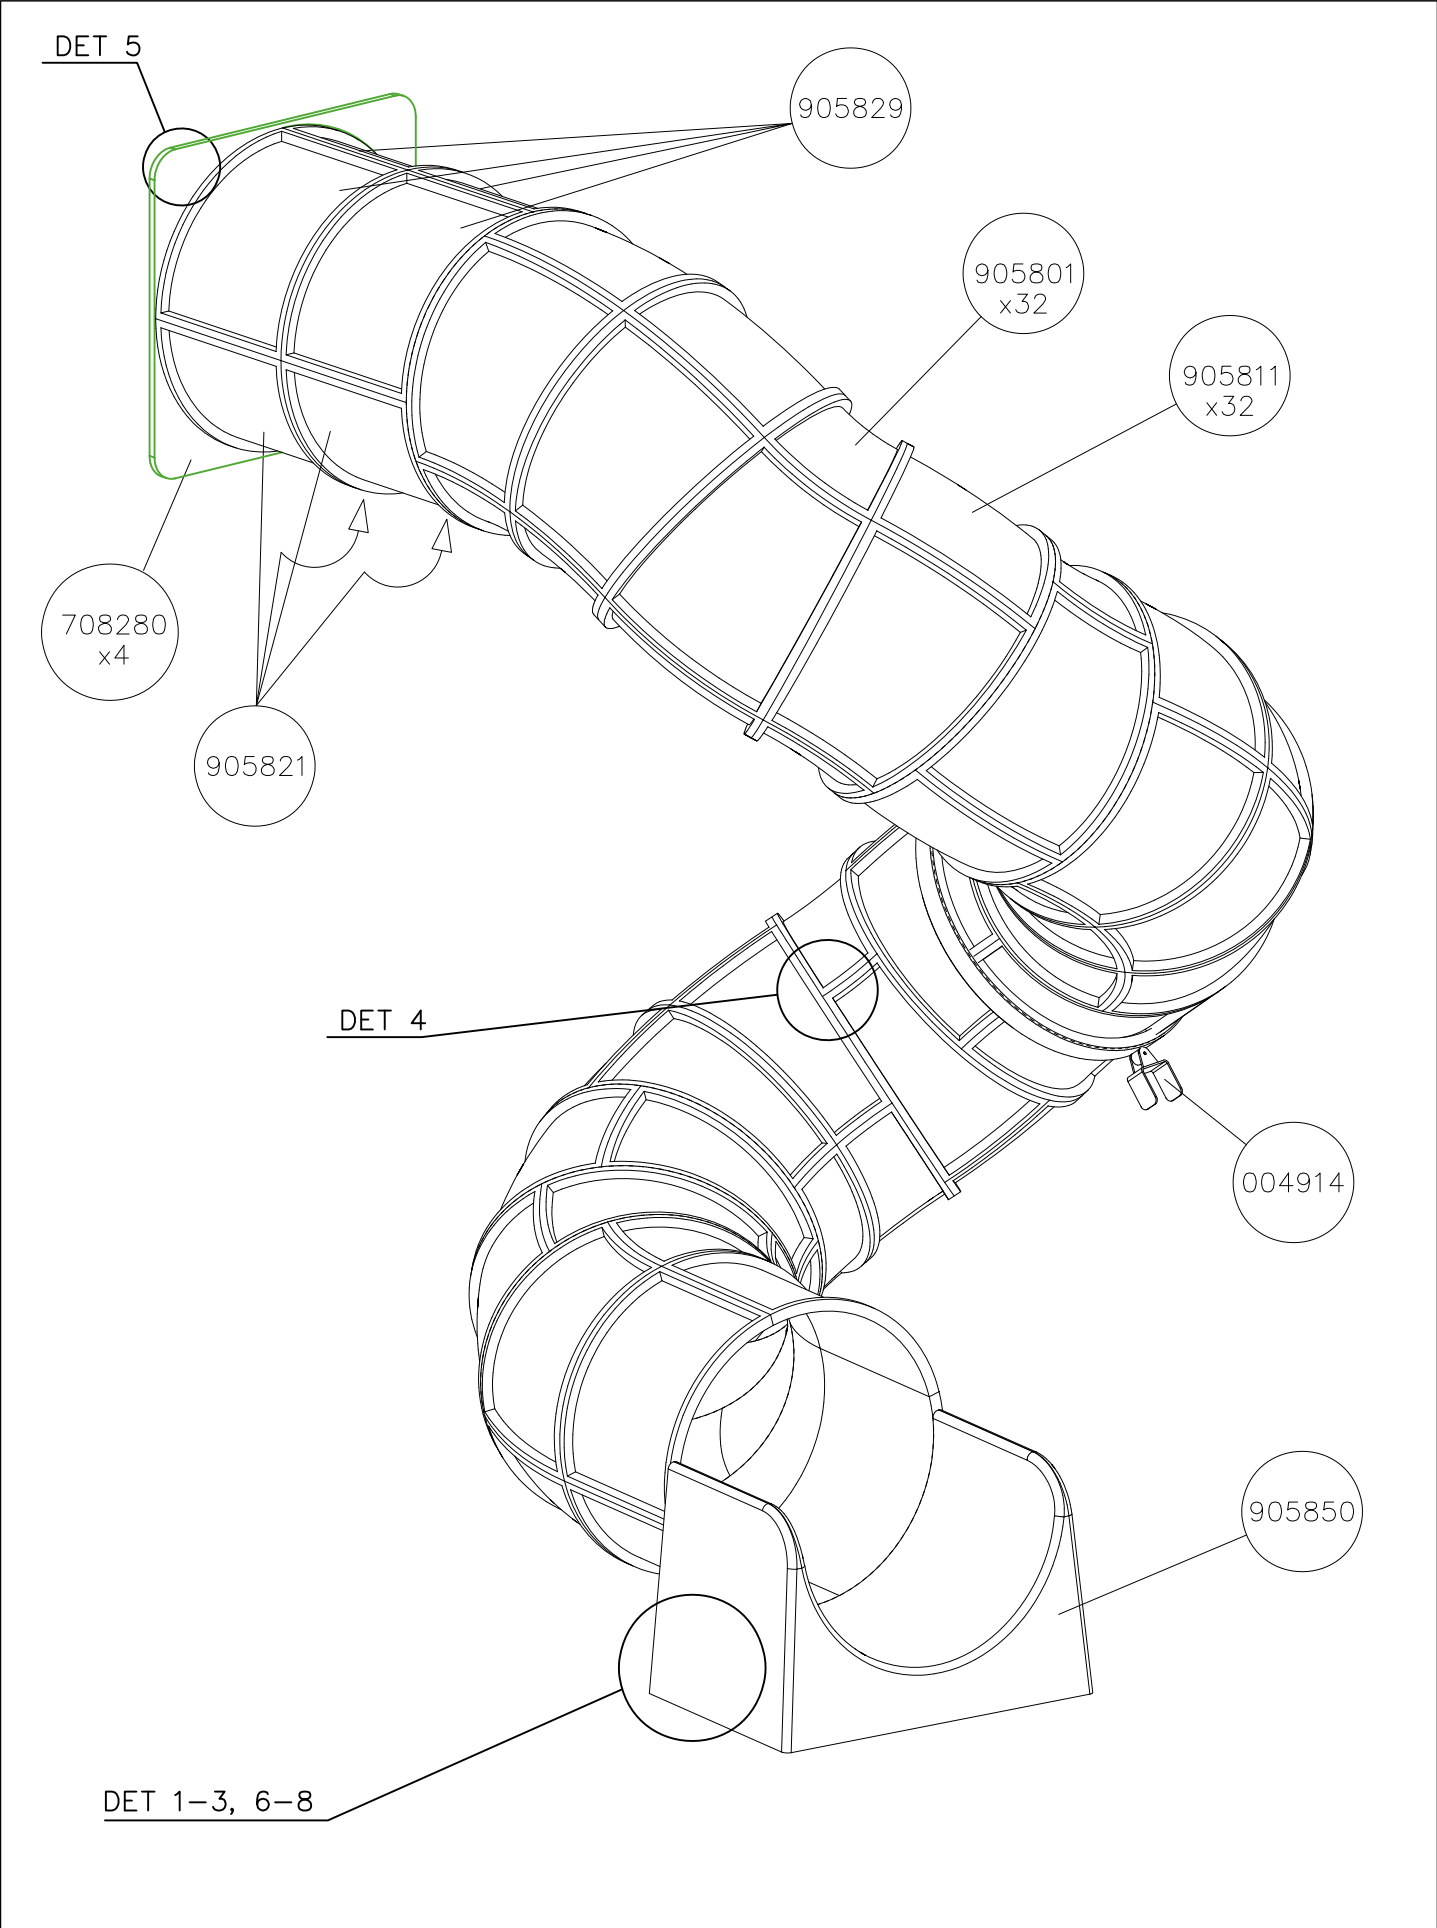

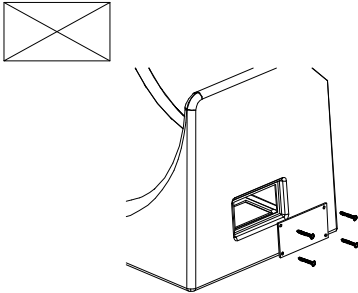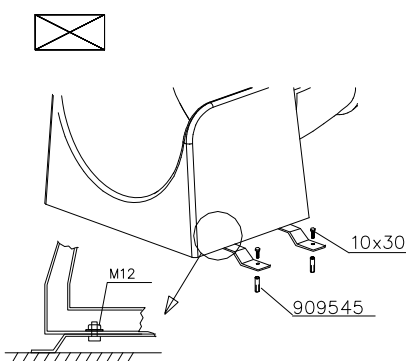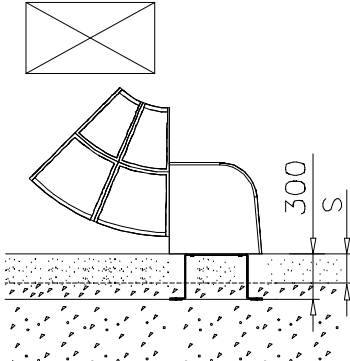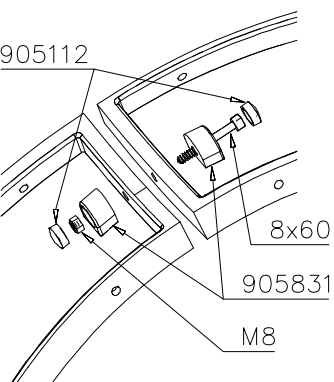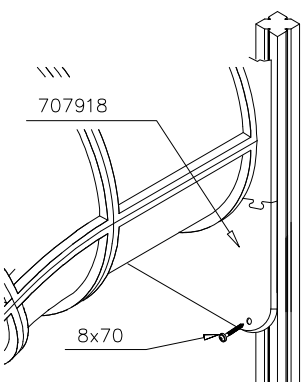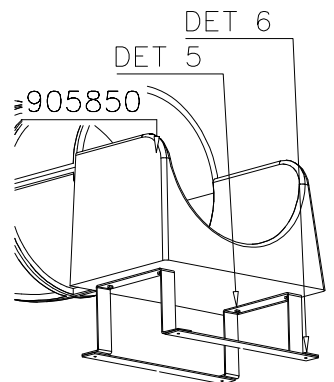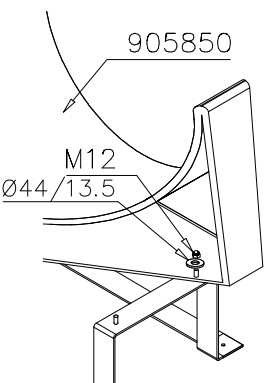
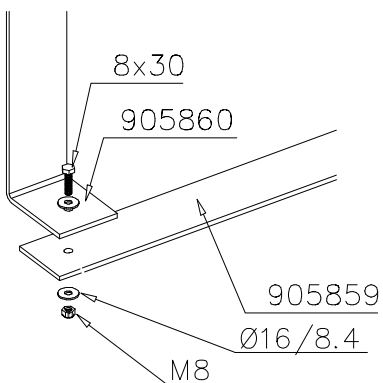
DET 1  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	DET 2  10x30 909545	DET 3  300 S
DET 4  905112 8x60 905831 M8	DET 5  707918 8x70 905850	DET 6  905850 905859
DET 7  905850 M12 Ø44/13.5	DET 8  8x30 905860 905859 Ø16/8.4 M8	

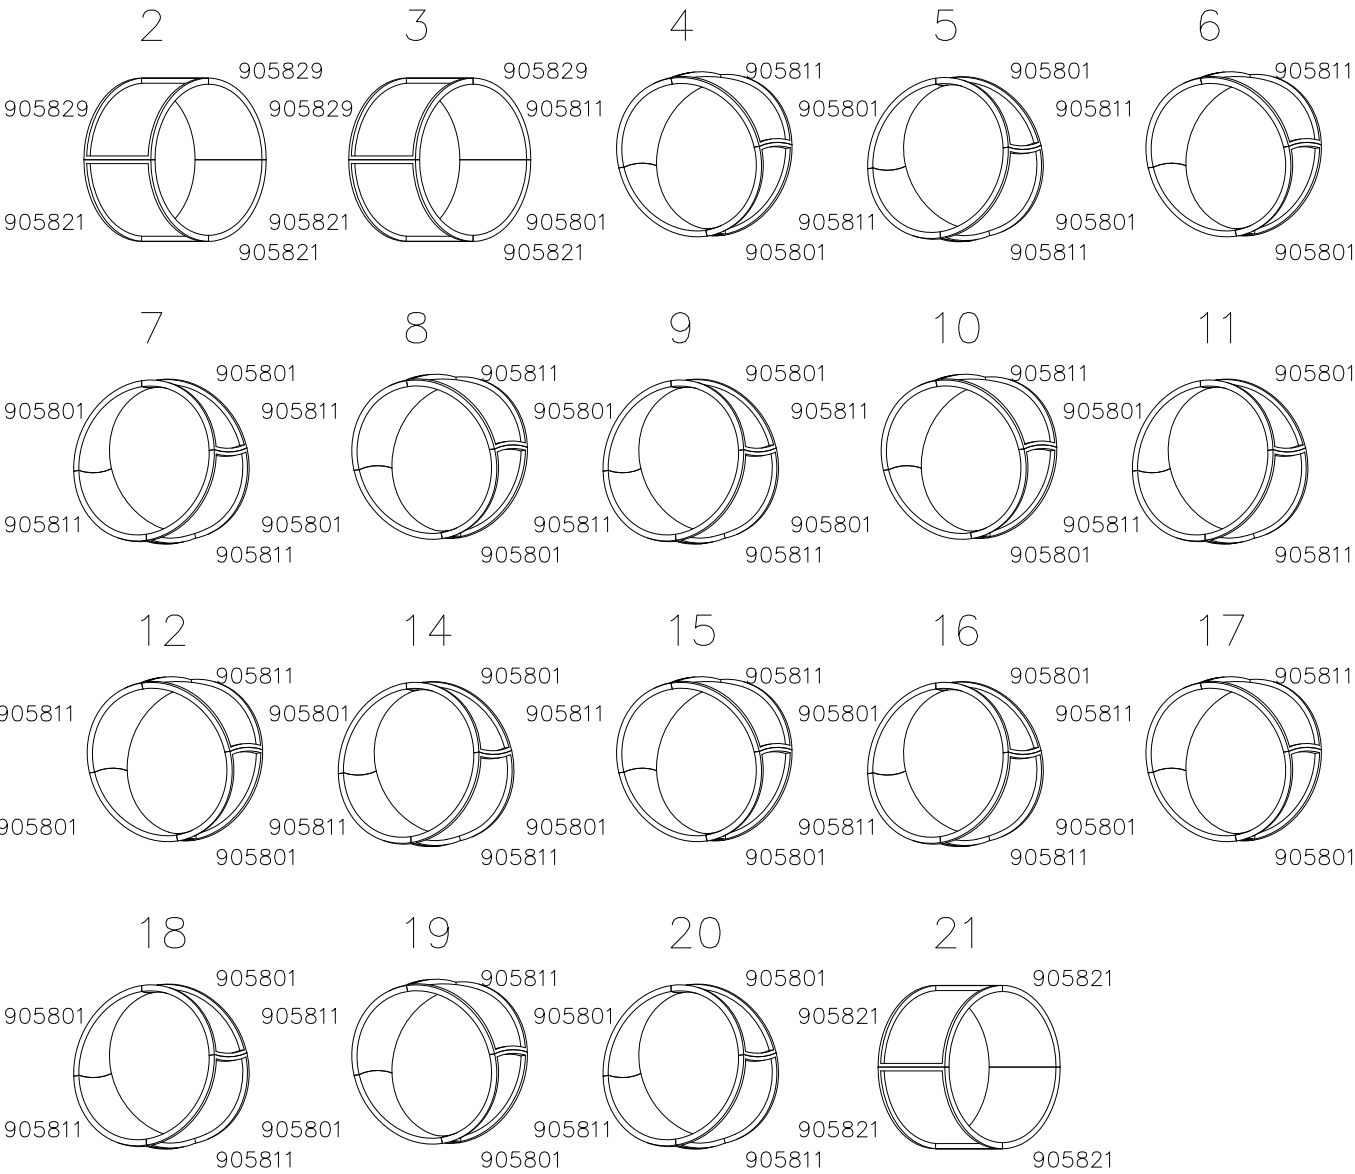








Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation

LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!

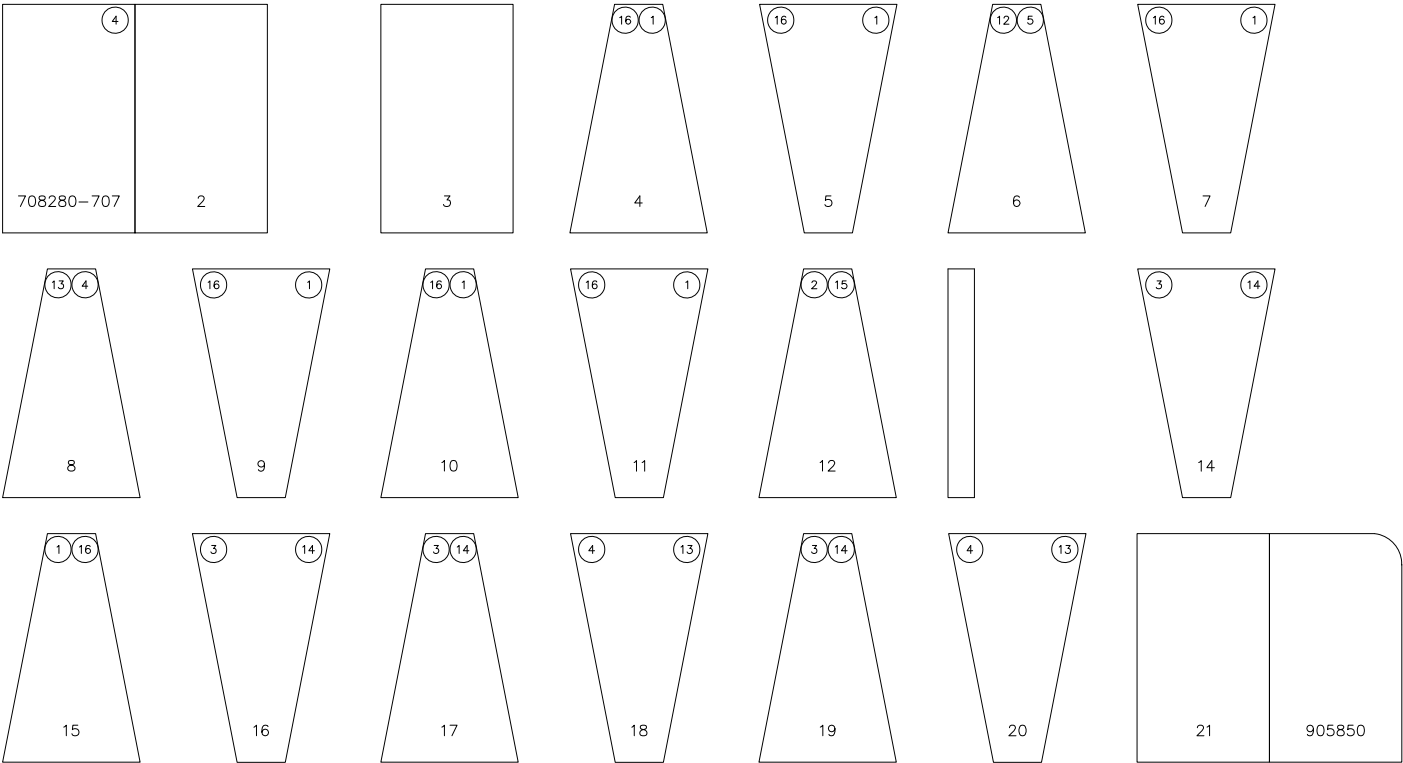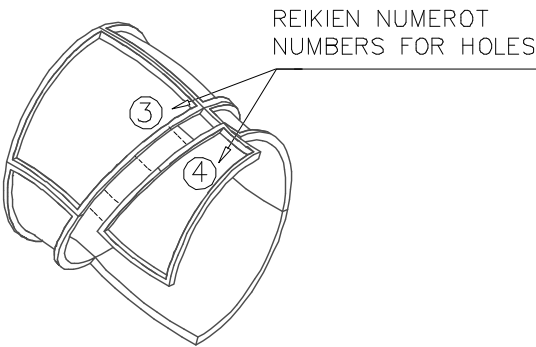NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!



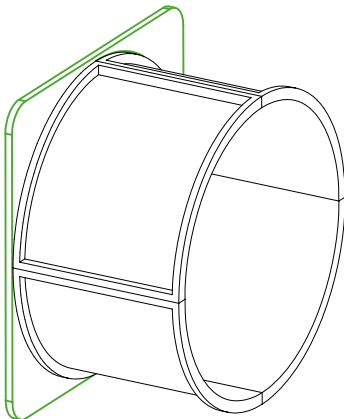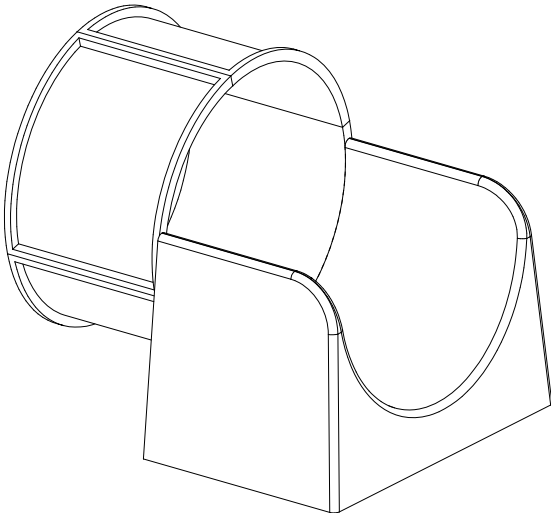Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.
Ready installed component subassemblies and spare part list.

		2  <table><tr><td>708280–707x4 </td><td>909205 x 12 </td><td>980150 x 12 </td></tr><tr><td>905831 x 40 </td><td>909208 x 16 </td><td>909119 x 16 </td></tr></table>		708280–707x4 	909205 x 12 	980150 x 12 	905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 
708280–707x4 	909205 x 12 	980150 x 12 							
905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 							
21  <table><tr><td>909205 x 12 909206 x 8 </td><td>980150 x 20 </td><td>905831 x 40 </td></tr><tr><td>905850 </td><td>909208 x 8 </td><td>980151 x 8 </td></tr></table> Position of the box: 16 degrees		909205 x 12 909206 x 8 	980150 x 20 	905831 x 40 	905850 	909208 x 8 	980151 x 8 	909252 x 13  700413 x 1  	
909205 x 12 909206 x 8 	980150 x 20 	905831 x 40 							
905850 	909208 x 8 	980151 x 8 							