




Upprätthåller och förbättrar balansen, för att göra balansgången säkrare och enklare kan man komplettera bomen med Balansracket (081410M).



Längd, mm	2295
Bredd, mm	130
Höjd mm	240
Max fri fallhöjd, mm	245
Säkerhetsstandard	EN 16630, EN 1176-1 TÜV
Monteringstid (1 person) tim	4
Monteringsalternativ	deep_mounting surface_mounting
Färg på träkomponenter	

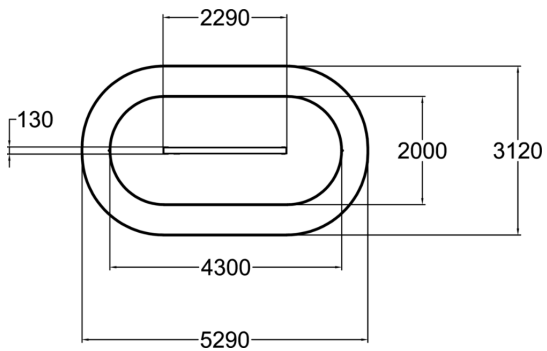