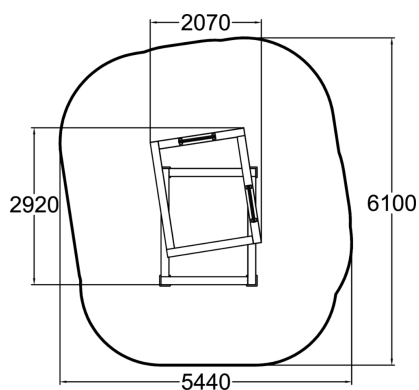


|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Antal användare              | 12                                |
| Längd, mm                    | 4930                              |
| Bredd, mm                    | 3050                              |
| Höjd mm                      | 2280                              |
| Islagsyta M <sup>2</sup>     | 13.2                              |
| Fallyta, M <sup>2</sup>      | 34.9                              |
| Minimum utrymmeshöjd, mm     | 2390                              |
| Max fri fallhöjd, mm         | 1250                              |
| Säkerhetsstandard            | EN 16630, EN 1176-1 TÜV           |
| Monteringstid (1 person) tim | 14                                |
| Monteringsalternativ         | deep_mounting<br>surface_mounting |
| Färg på träkomponenter       |                                   |
| Färg på metallkomponenter    |                                   |