
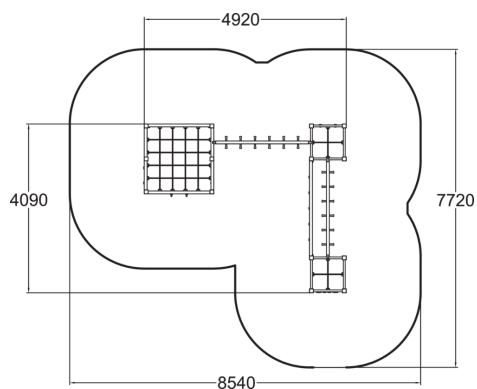


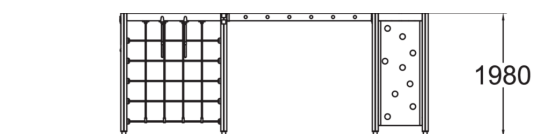

Åldersgrupp	3+
Antal användare	26
Längd, mm	4920
Bredd, mm	4100
Höjd mm	1980
Islagsyta M ²	52.2
Fallyta, M ²	52.2
Minimum utrymmeshöjd, mm	3470
Max fri fallhöjd, mm	1970
Säkerhetsstandard	EN 1176-1 TÜV
Monteringstid (1 person) tim	14
Monteringsalternativ	deep_mounting surface_mounting
Färg på träkomponenter	
Färg på metallkomponenter	
Färger på väggar och HPL-k	
Färg på rep	