

Huom. Pystyttäessä tube- liukumäkeä korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia, ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.

1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet, 2m turvaetäisyys jarrutuslaatikon edessä ja 1m sivuilla. Tube liukumäen alastuloalueen on vastattava 1m putoamiskorkeutta. Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon. Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

Obs. När du lyfter upp en tuberutschbana mot en hög lekutrustning, kan det hända att du behöver använda en kran om det inte finns monteringspersoner på plats.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. 2 m säkerhetsavstånd framför bromslådan och 1 m på sidorna. På Tubes- rutschbanan landningsområde måste det finnas motsvarande 1 m fallhöjd. Utför nödvändigt grundarbete för bromslådan.
3. Montera ringarna enligt sidorna 4 och 5 och beakta de gemensamma delarna.
4. Montera ihop ringarna med varandra enligt numren i monteringsanvisningarna. På sidan 6 får du ett exempel på hur man monterar ringarna. Observera att det inte får komma några gemensamma delar på glidytan.
5. Sätt fast den förmonterade startskivan på den övre delen enligt anvisningarna. Sätt fast bromslådan i enlighet med monteringsanvisningarna för fundamentjärnen 905850 och sätt fast i den nedre delen av röret.
6. Lyft upp tuberutschbanan mot konstruktionen och fäst med fästelement enligt anvisningarna. Fyll botten av bromslådan med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separata anvisningar.
8. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsbehör avlägsnats.

Please note! In the absence of sufficient installation staff you may need to use a crane to attach the Tube slide to a tall structure.







1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions: leave 2 metres in front of the slide's end and 1 metre on both sides. The curve of the Tube slide must correspond to a total fall height of 1 metre. Prepare the ground for anchoring the end piece.
3. Assemble the tubular components in accordance with the instructions on pages 4 and 5, taking into account the positioning of transparent elements.
4. Join the components together following the numbering in the instructions. An example of how to assemble the tube is shown on page 6. Make sure that none of the transparent elements are used for the sliding surface.
5. Pre-assemble the top deck and position it at the upper end of the slide as shown in the instructions. Fix the steel anchors on the bottom of the slide (part No 905850) into place as instructed and attach to the bottom end of the tube.
6. Lift the tube up against the structure and fix into place using the mountings provided. Fill the area in front of and underneath the slide with sand.
7. Follow the instructions in the supplement to mount support posts if required.
8. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

Zur Beachtung: Beim Aufstellen der Röhren-Rutschbahn in Verbindung mit einem hohen Spielgerät, ist evtl. für die Aufstellarbeiten ein Kran erforderlich, falls nicht ausreichend Installationspersonal vor Ort verfügbar ist.


1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät entsprechend der vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände, 2 m Sicherheitsabstand vor dem Auslaufstück und 1m zur Seite. Der Auslaufbereich der Röhren-Rutschbahn muss 1m Fallhöhe entsprechen. Führen Sie die nötigen Aushubarbeiten für das Auslaufstück durch.
3. Bauen Sie entsprechend der Seiten 4 und 5 die Ringe unter Berücksichtigung der durchsichtigen Teile zusammen.
4. Verbinden Sie die Ringe entsprechend den in der Montageanleitung genannten Nummernmarkierungen. Auf Seite 6 finden Sie ein Beispiel für das Zusammenfügen der Ringe. Achten Sie darauf, dass keine durchsichtigen Teile auf die Rutschflächen kommen.
5. Befestigen Sie die vormontierte Ablaufplatte in der korrekten Position entsprechend der Anleitung am oberen Ende des Rohres. Montieren Sie die Fundamenteisen nach Anleitung am Auslaufstück 905850 und befestigen Sie es am unteren Ende.
6. Heben Sie die Röhrenrutschbahn an die Konstruktion und befestigen Sie sie mit den Befestigungsteilen entsprechend der Anleitung. Füllen Sie den Untergrund am Auslaufstück mit Sand auf.
7. Montieren Sie eventuelle Stützpfeiler der Rutschbahn nach einer gesonderten Anleitung.
8. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationsgeräte entfernt sind.

N.B. Lorsque le toboggan - tube est monté sur un équipement haut, une grue peut être nécessaire pour les travaux de montage s'il n'y a pas suffisamment de personnel de montage sur place.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage, une distance de sécurité de 2m devant la boîte de freinage et de 1m sur les côtés. La zone de descente du toboggan tube doit correspondre à une hauteur de descente d'un mètre. Effectuer les excavations de base pour la boîte de freinage.
3. Assembler les cadres conformément aux pages 4 et 5 en prenant en considération les pièces transparentes.
4. Relier les cadres les uns aux autres conformément aux numérotations des instructions de montage. Un exemple du montage des cadres est donné à la page 6. Veiller à ce que des pièces transparentes ne soient pas placées sur le côté glissement.
5. Monter la plaque de départ prémontée à l'extrémité supérieure du tube dans la position indiquée dans les instructions. Monter les fers de fondation 905850 de la boîte de freinage conformément aux instructions de montage et les relier à l'extrémité inférieure du tube.
6. Soulever le toboggan- tube contre la structure et le fixer à l'aide des pièces de fixation conformément aux instructions. Remplir le fond de la boîte de freinage avec du sable.
7. Monter les poteaux de support éventuels du toboggan conformément aux instructions séparées.
8. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.

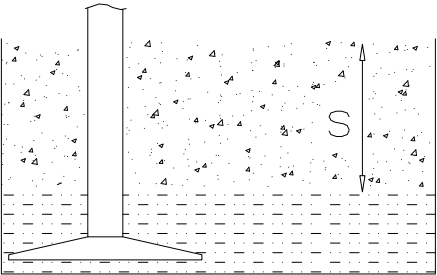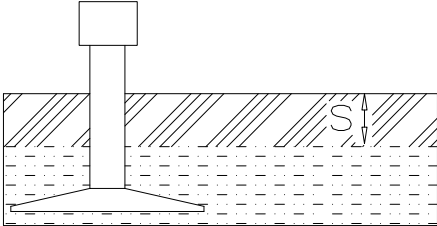
		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

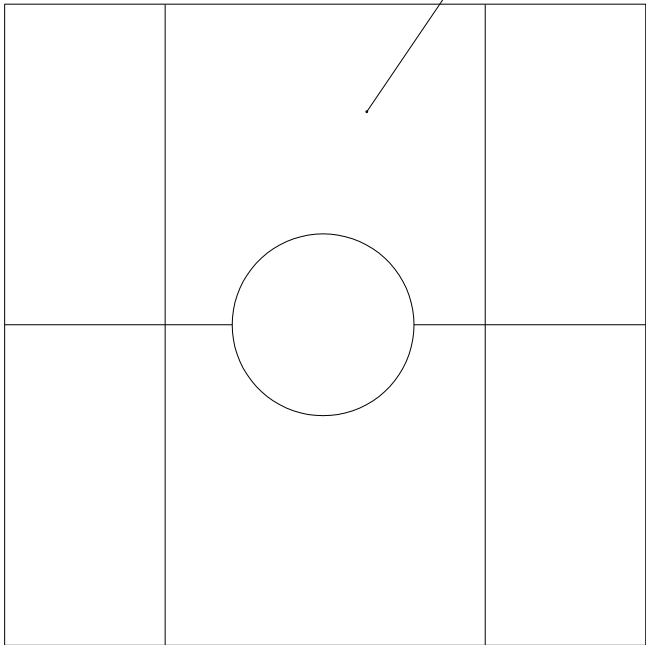


REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION






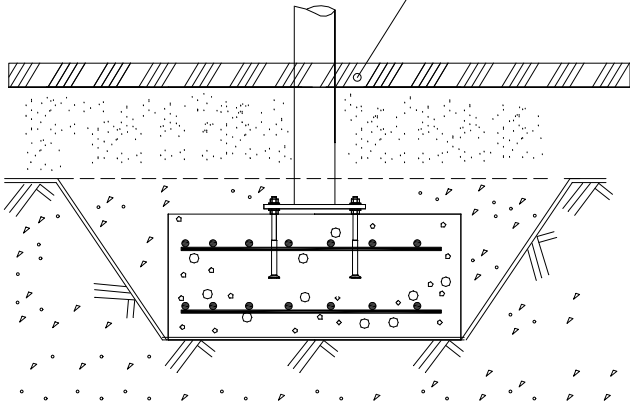


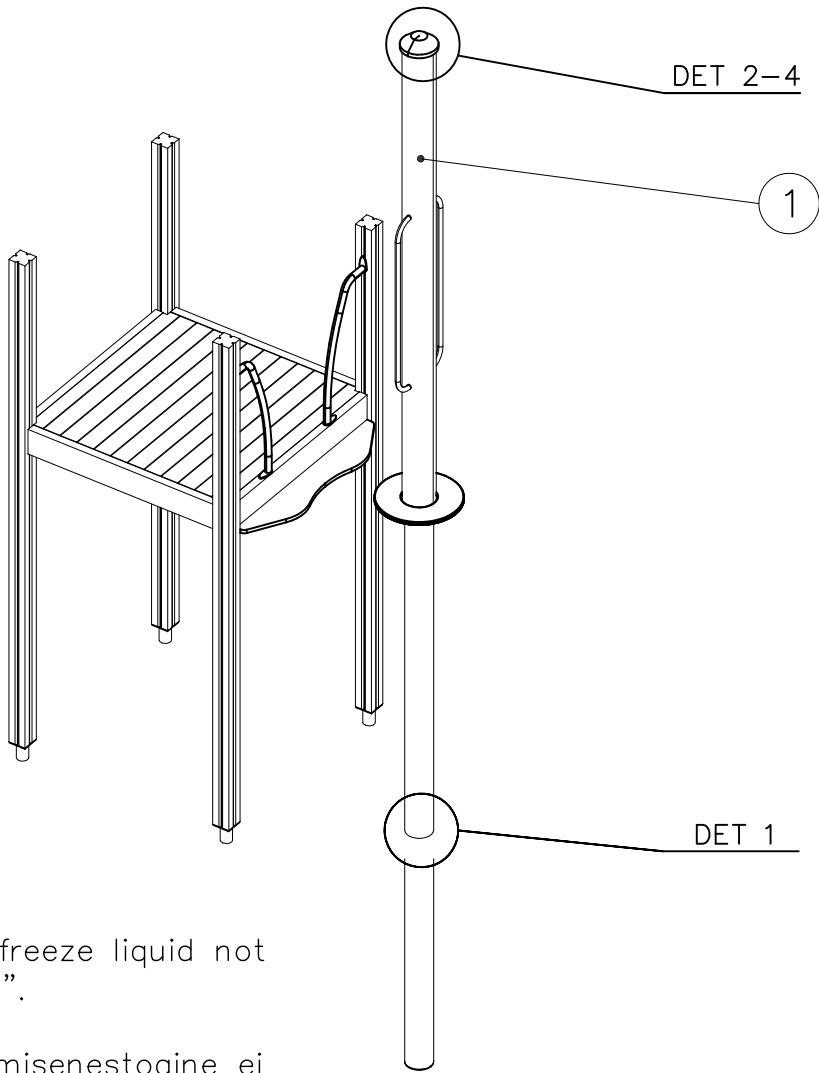


① 703703	PCS		PCS
	1		
L 4600			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

Note:
" Anti-freeze liquid not included".
Huom!
" Jäätymisenestoaine ei kuulu toimitukseen".

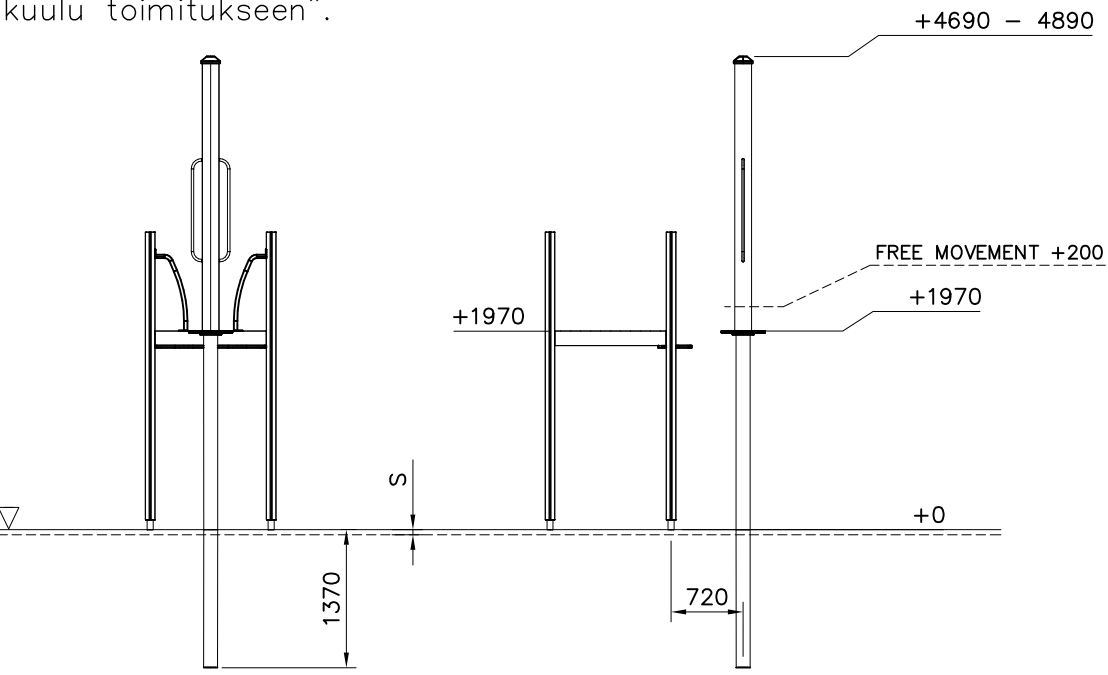

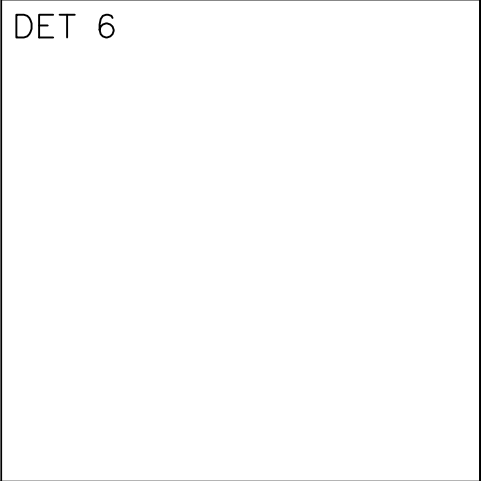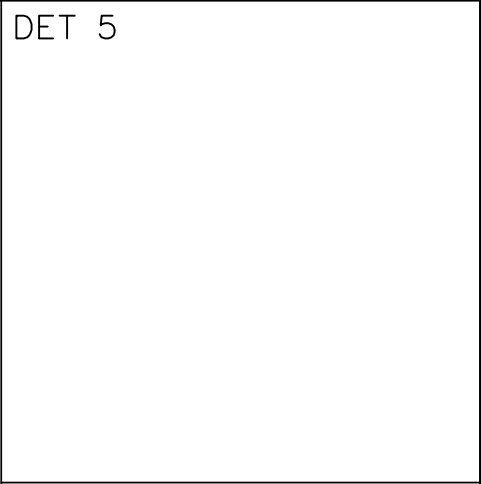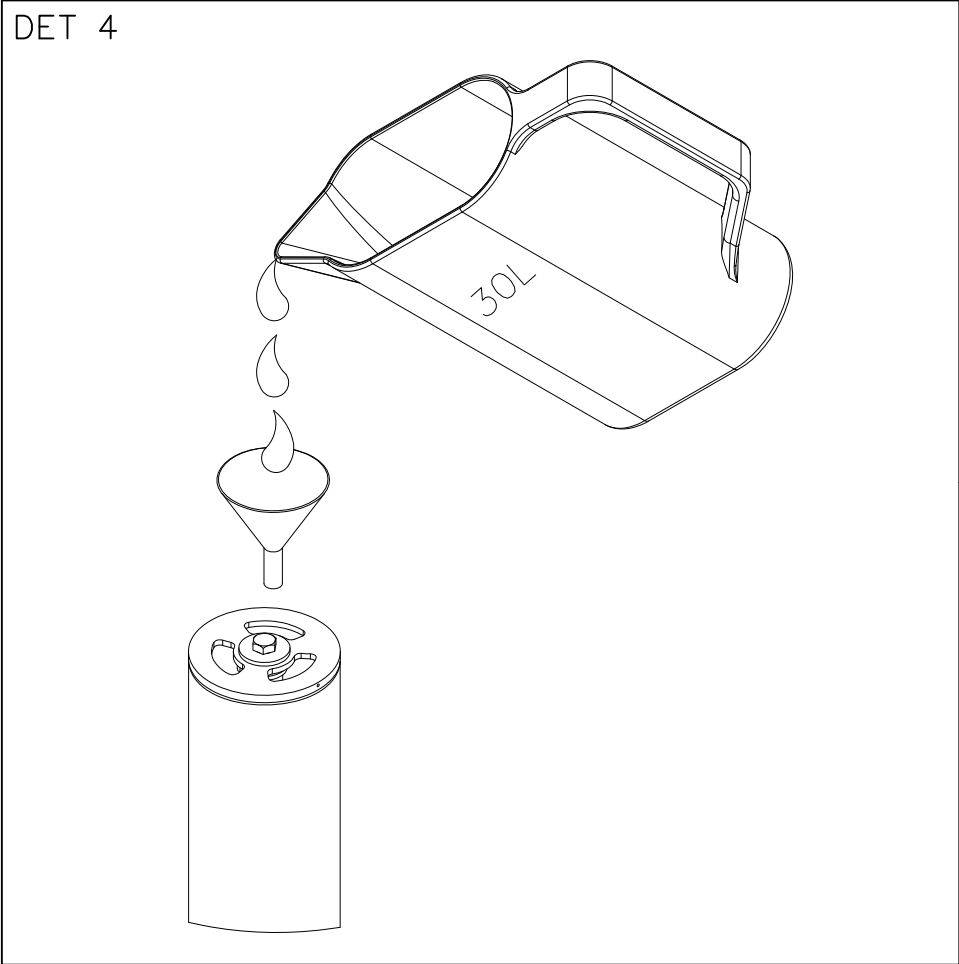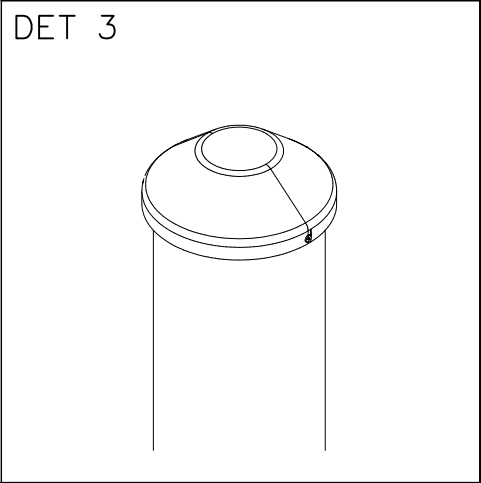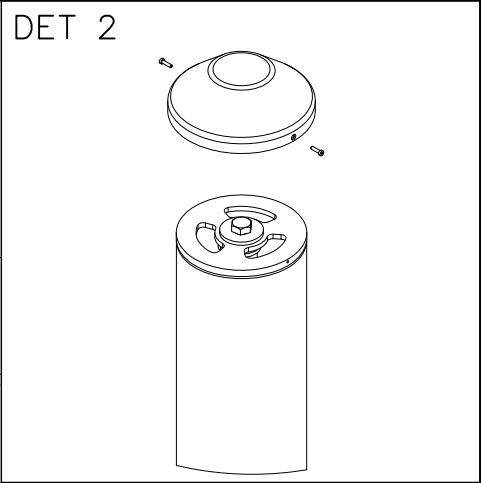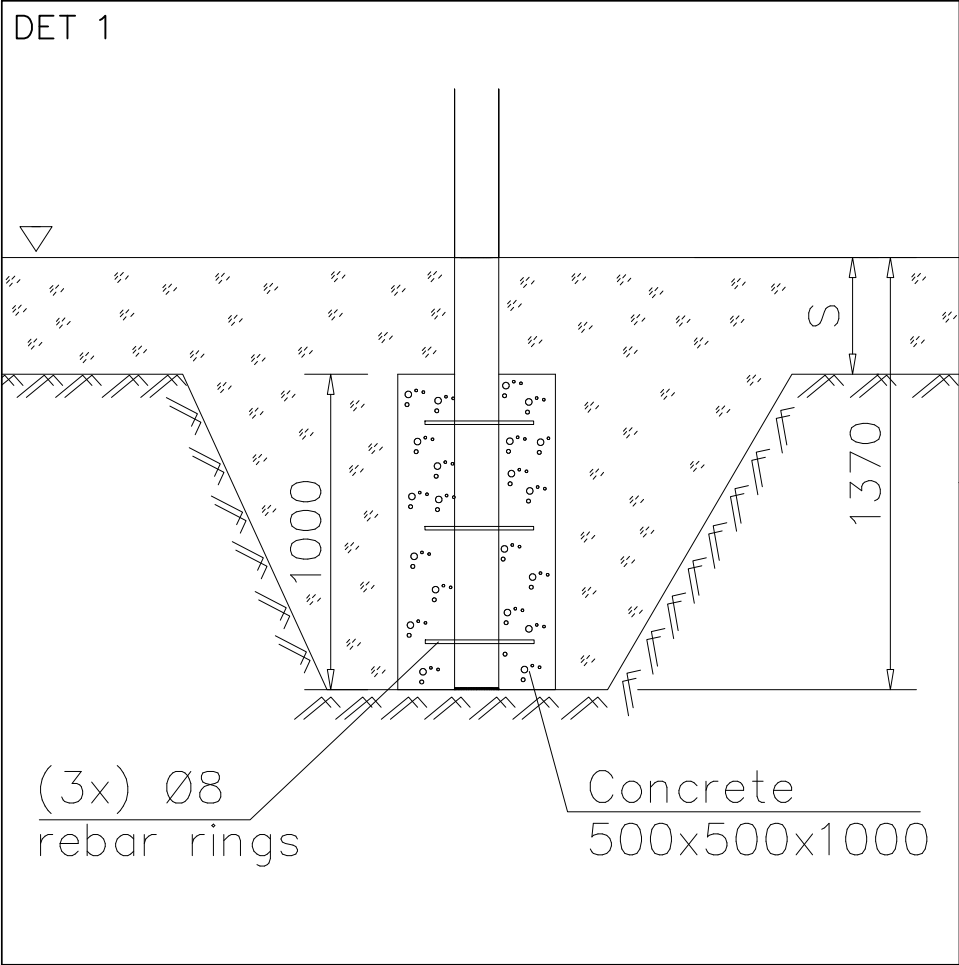

(DET 4)

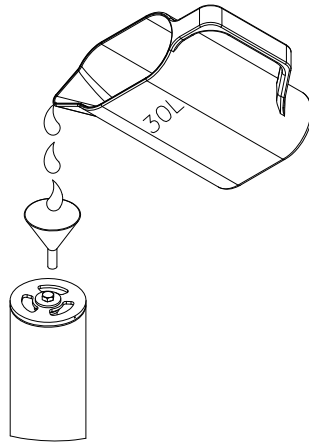







HUOM:


Täytä nestetila rauhallisesti alumiinille soveltuvan jäähdytysnesteen ja veden seoksella. Noudata seostuksessa jäähdytysnesteen valmistajan ohjeita paikallisiin pakkasolosuhteisiin. Nesteen kokonaismäärä on noin 30 L. Aloita lisäämällä nesteestä suurin osa, mutta jätä noin 5 litraa kokonaismäärästä lisäämättä. Lisää nestettä vähitellen vapauttaen liikkuva osa välillä nähdäksesi nousukorkeuden. Lisää nestettä kunnes liikkuva taso nousee annettuun korkeuteen tai hieman (1-3cm) korkeammalle. Kiinnitä laitteen kansi, suorita vähintään 10 koelaskua ja huuhtelee lopuksi laitteen runko mahdollisesti yliroiskuneesta nesteestä.

NOTE:

Fill the liquid chamber calmly with aluminium friendly radiator coolant and water. Follow the manufacturer's instructions for the formulation of coolant, taking into account local freezing conditions. The total volume is about 30 L. Start by adding the majority of the liquid, but leave approximately five (5) liters of space. Gradually add the remaining liquid while monitoring and releasing the moving part and taking care to ensure proper boom height. Add fluid until the level reaches a height that is level or slightly higher (1-3 cm) than given. Attach the cover and perform at least ten (10) test rides to ensure that equipment is functioning properly. Rinse and clean product to remove any residual fluid that may have been left behind.

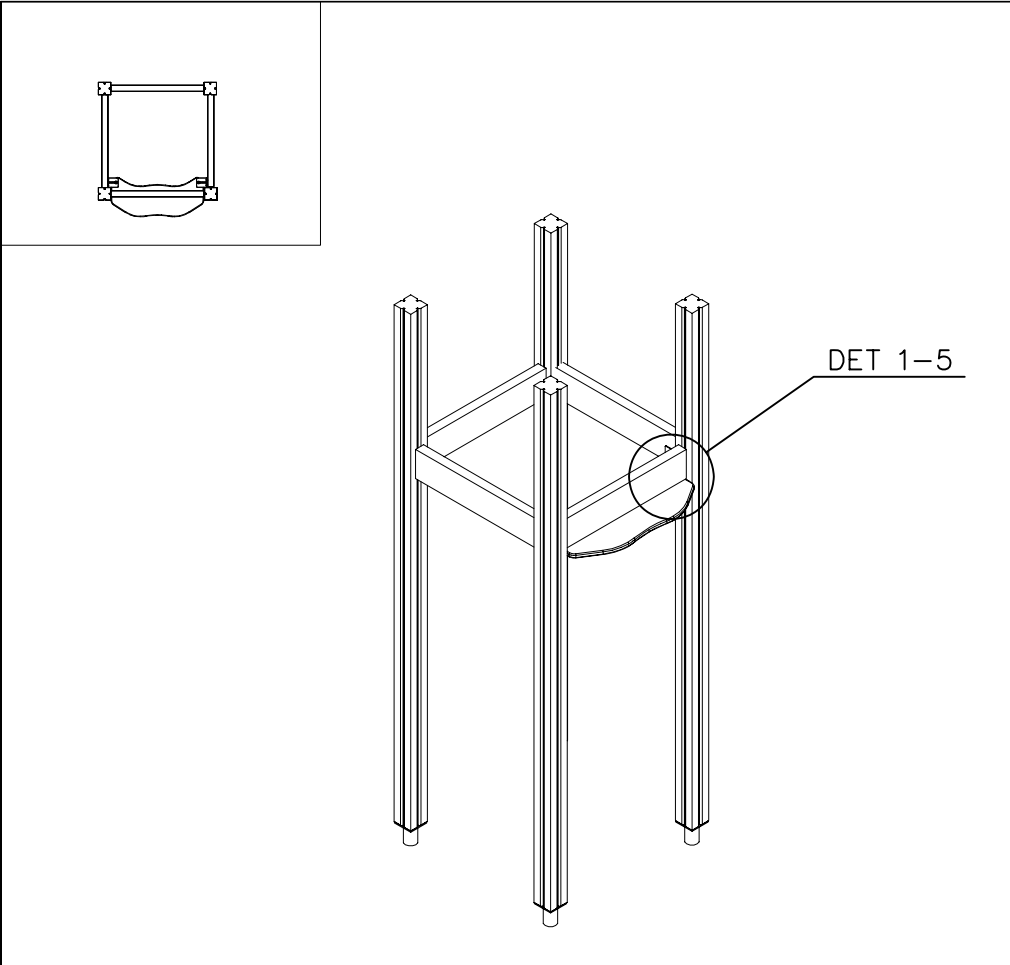


① 904281	PCS	② 703774	PCS
	2		1
③ 900240	PCS	④ 901487	PCS
	4		2
Ø8x70		M10x40	
⑤ 903236	PCS	⑥ 980128	PCS
	1		4
Ø30/10.5		Ø7x40	
	PCS		PCS

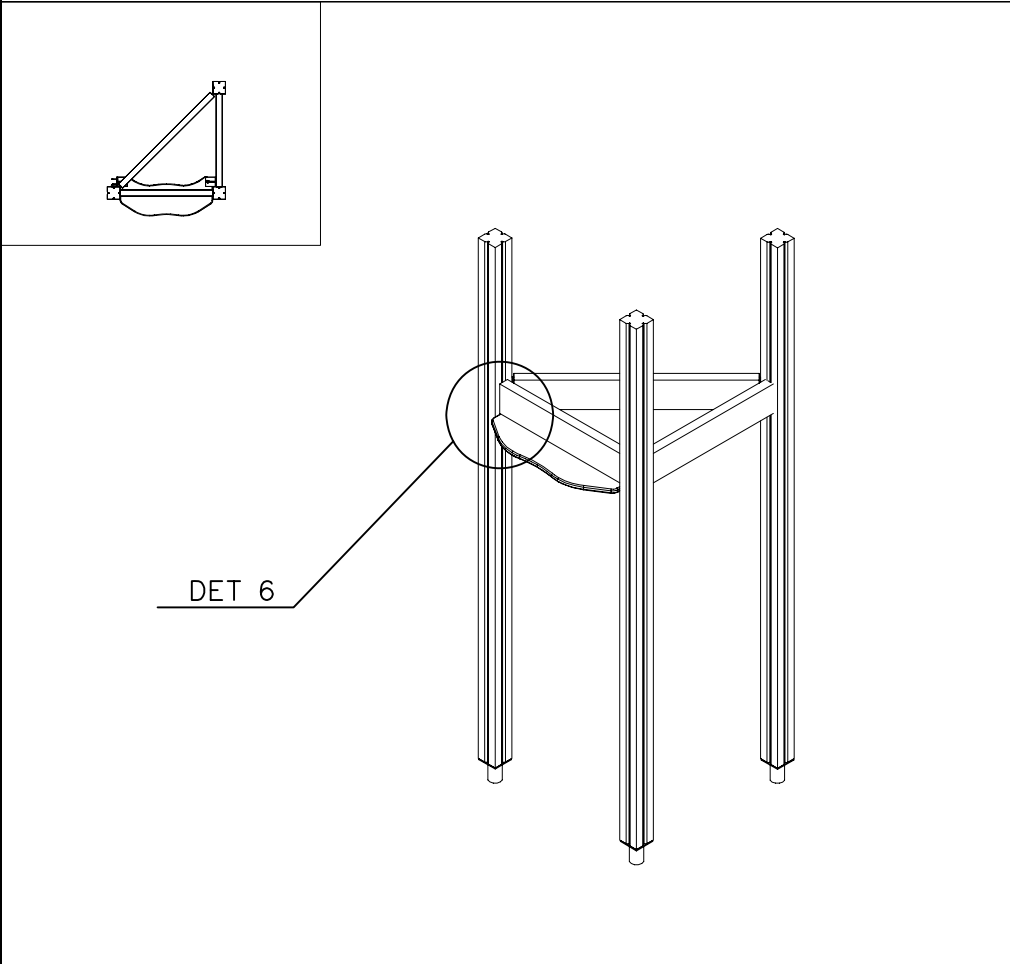


	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

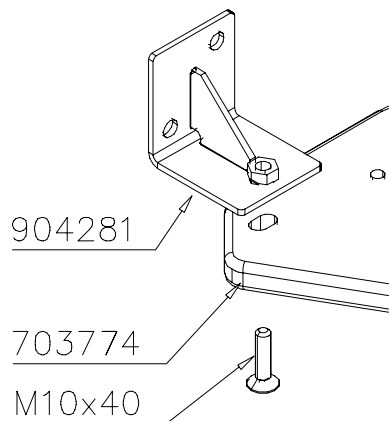


DET 2

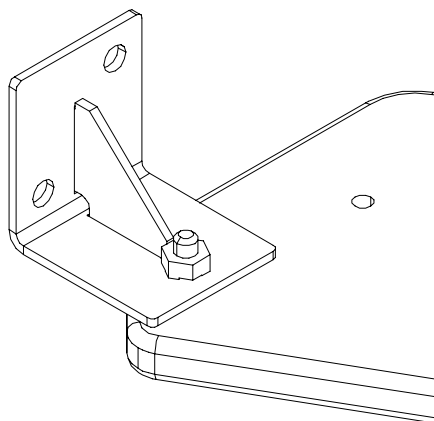


DET 3

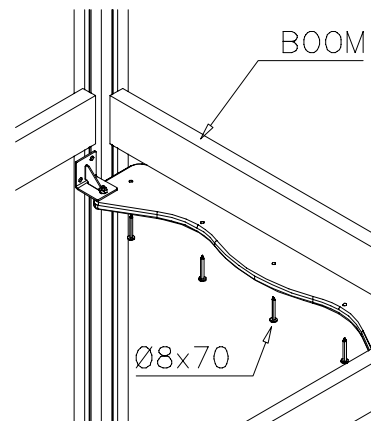


DET 4

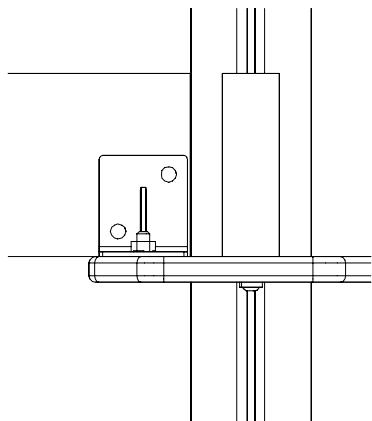


DET 5

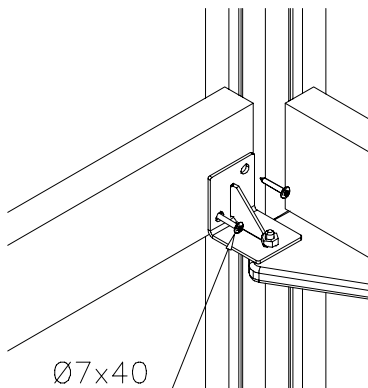


DET 6

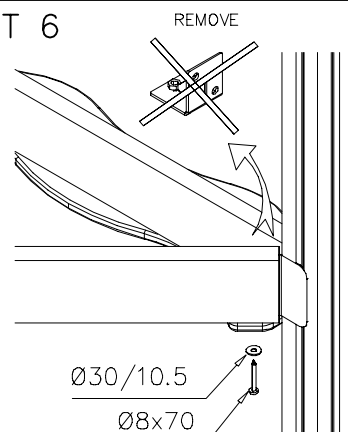


DET 1

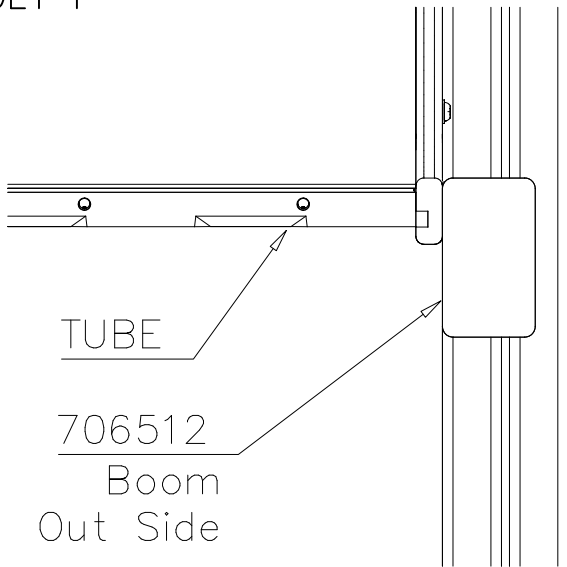


DET 2

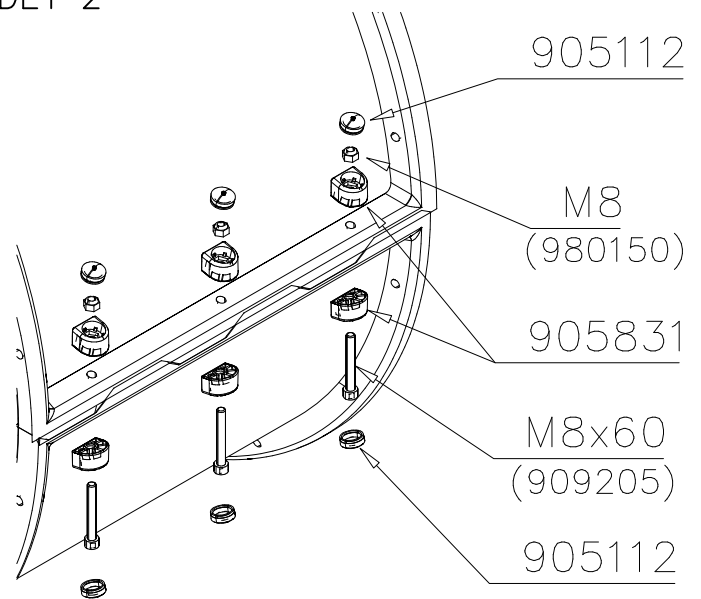


DET 3

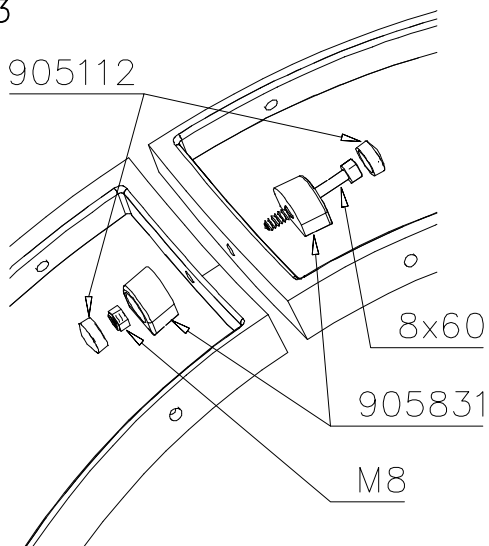


DET 4



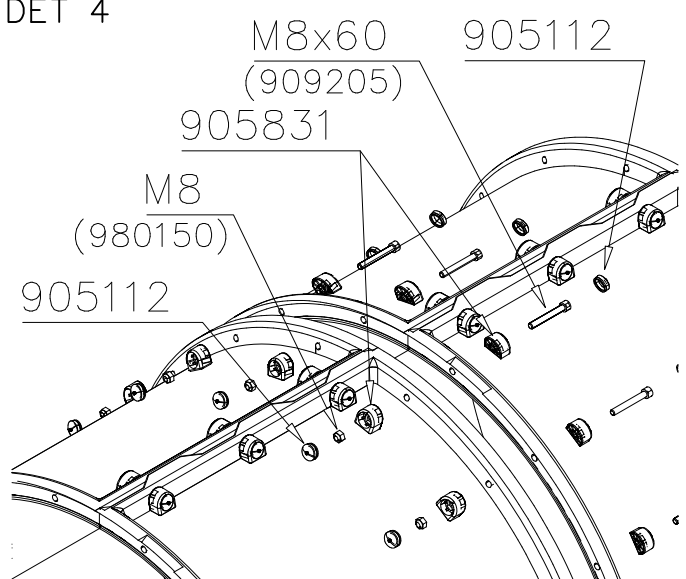














DET 5

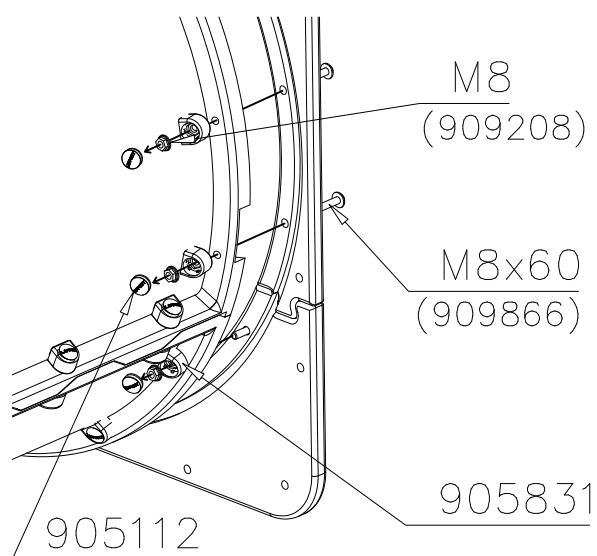








DET 6

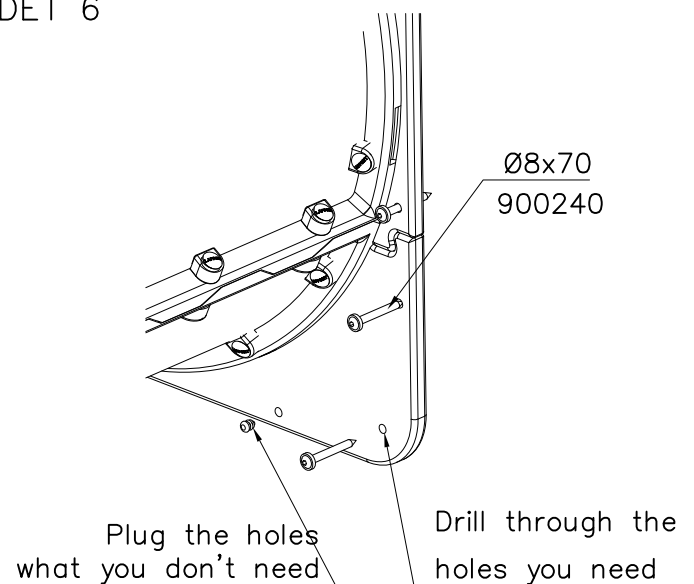


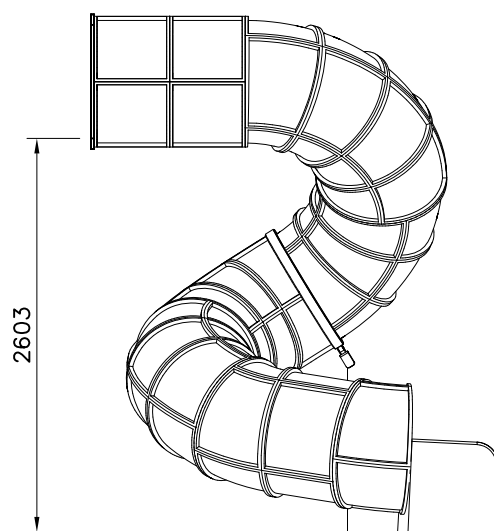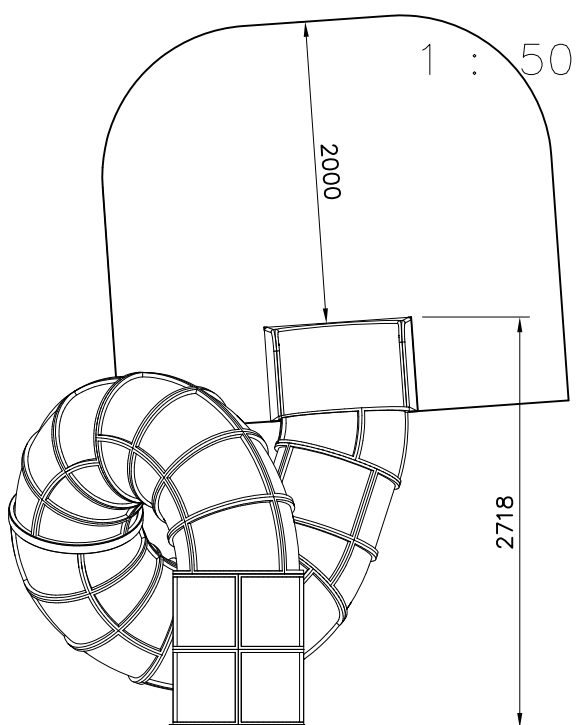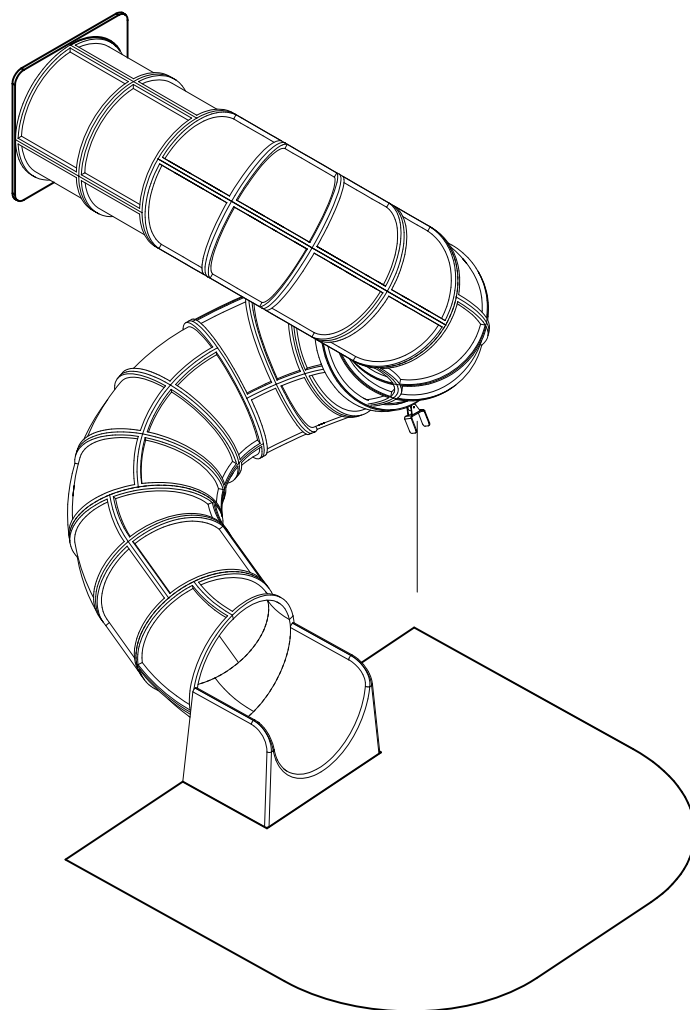

004914  1	PCS 1	707918-701  1	PCS 1	900240  Ø8x70 14	PCS 14	903533  SRL12 6	PCS 6	905086  Ø44/13.5 4	PCS 4	905112  BLACK Ø22 888	PCS 888
905801  GREY 28	PCS 28	905811  GREY 28	PCS 28	905821  GREY 3	PCS 3	905829  TRANSPARENT 5	PCS 5	905831  BLACK 816	PCS 816	905850  1	PCS 1
905859  6x80x850 2	PCS 2	905860  2	PCS 2	909205  8x60 408	PCS 408	909248  M12 4	PCS 4	909274  8x30 4	PCS 4	980150  M8 412	PCS 412
980151  Ø16/8.4 8	PCS 8		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

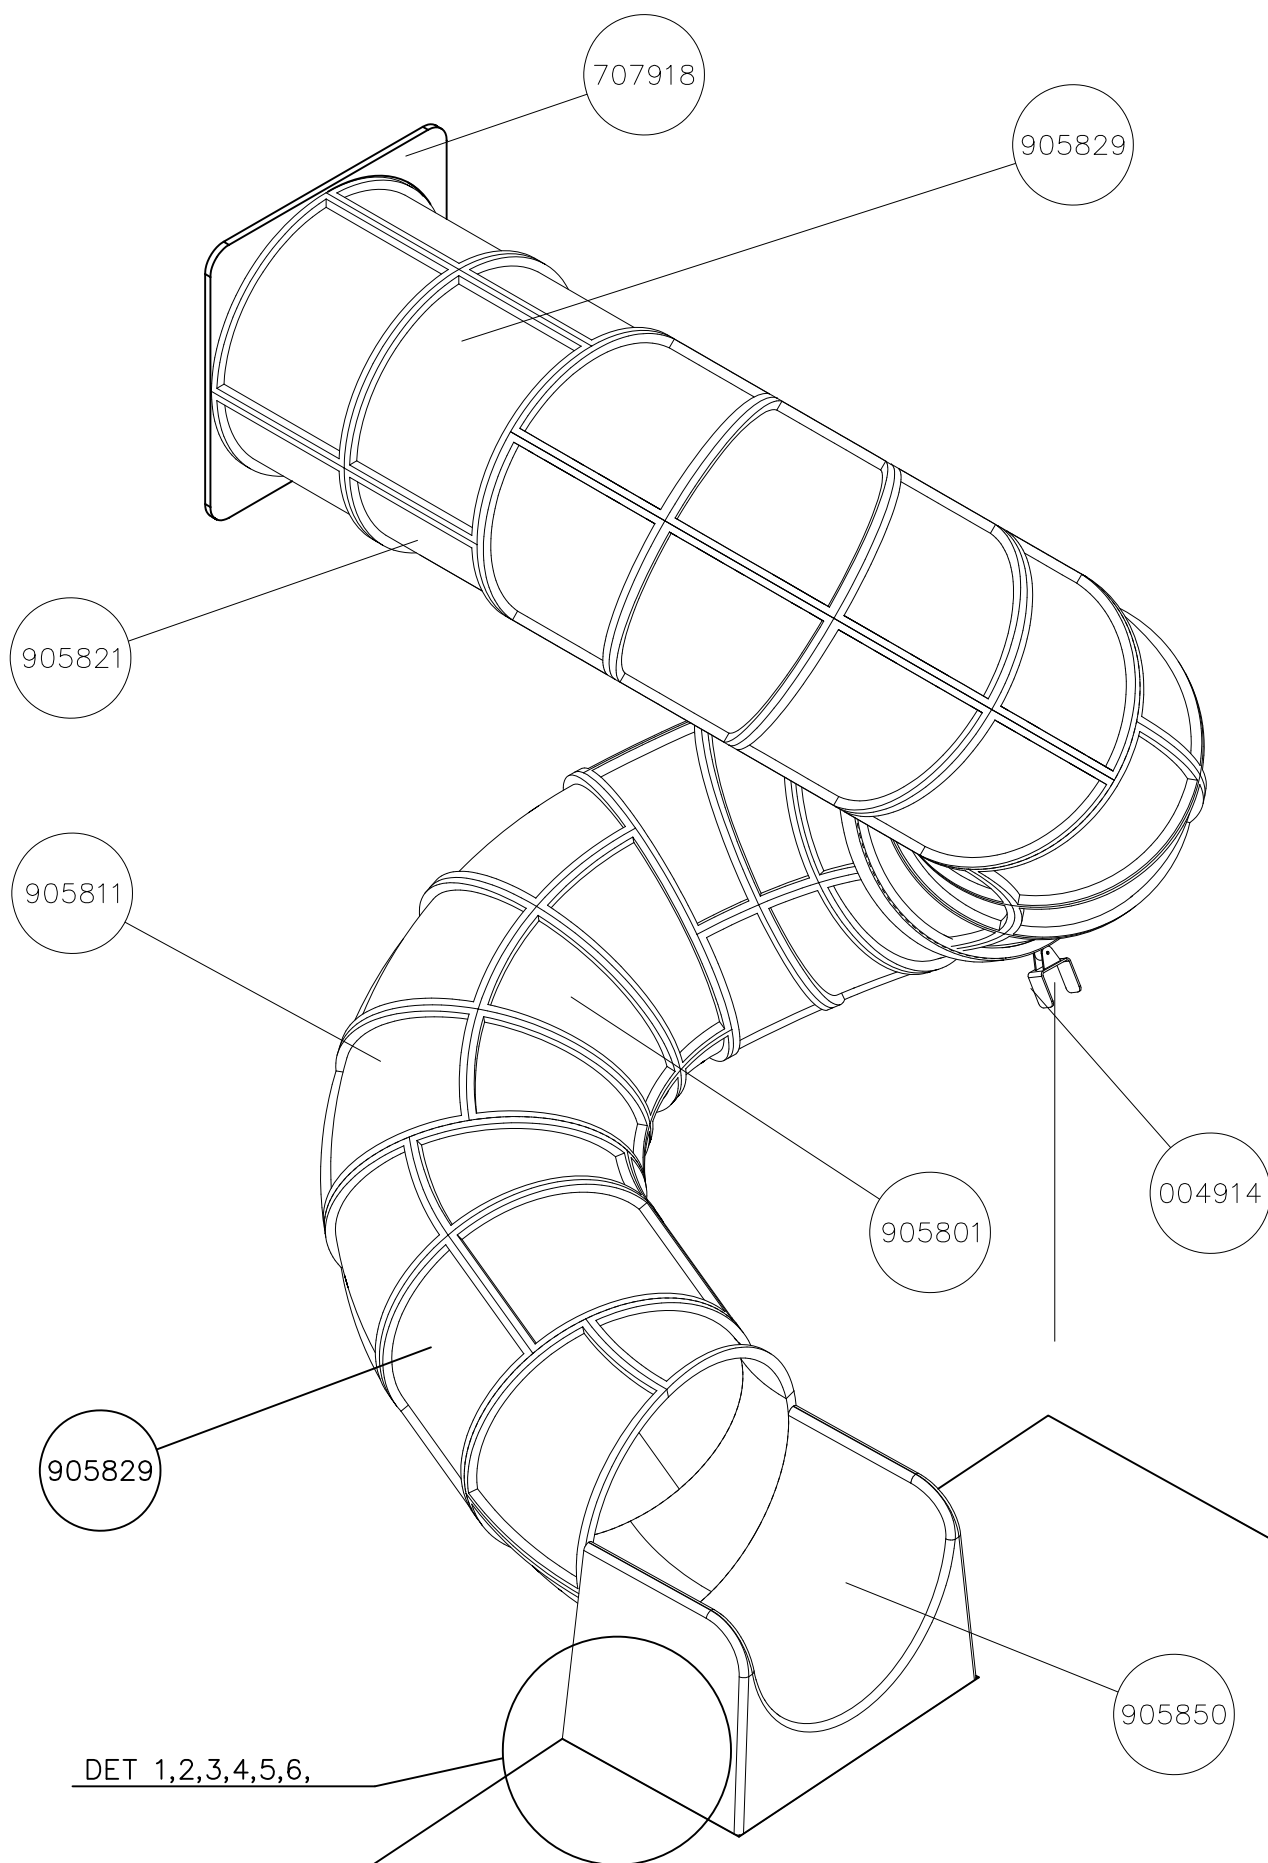

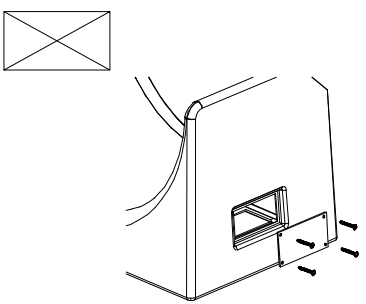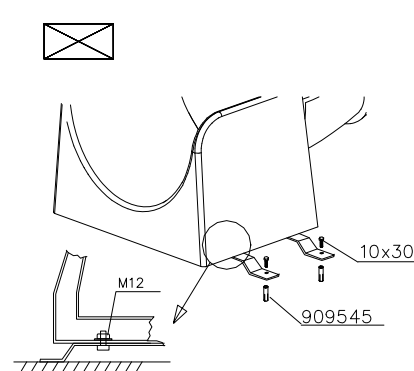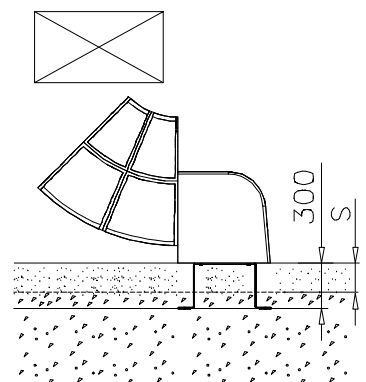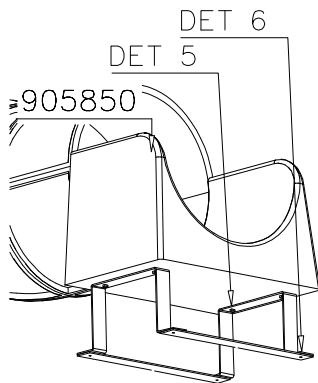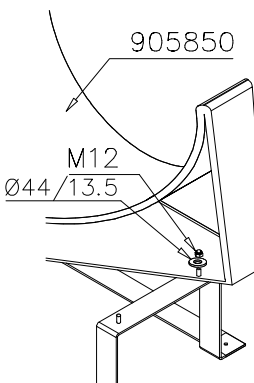
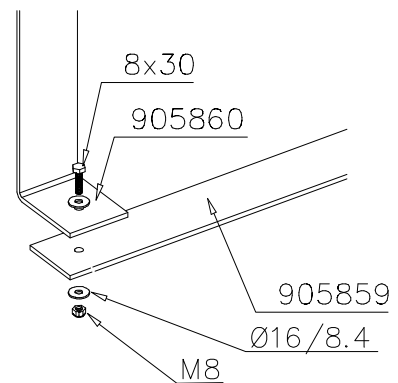
DET 1  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	DET 2  10x30 909545 M12	DET 3  300 S
DET 4  905850 DET 5 DET 6	DET 5  905850 M12 Ø44/13.5	DET 6  8x30 905860 905859 Ø16/8.4 M8

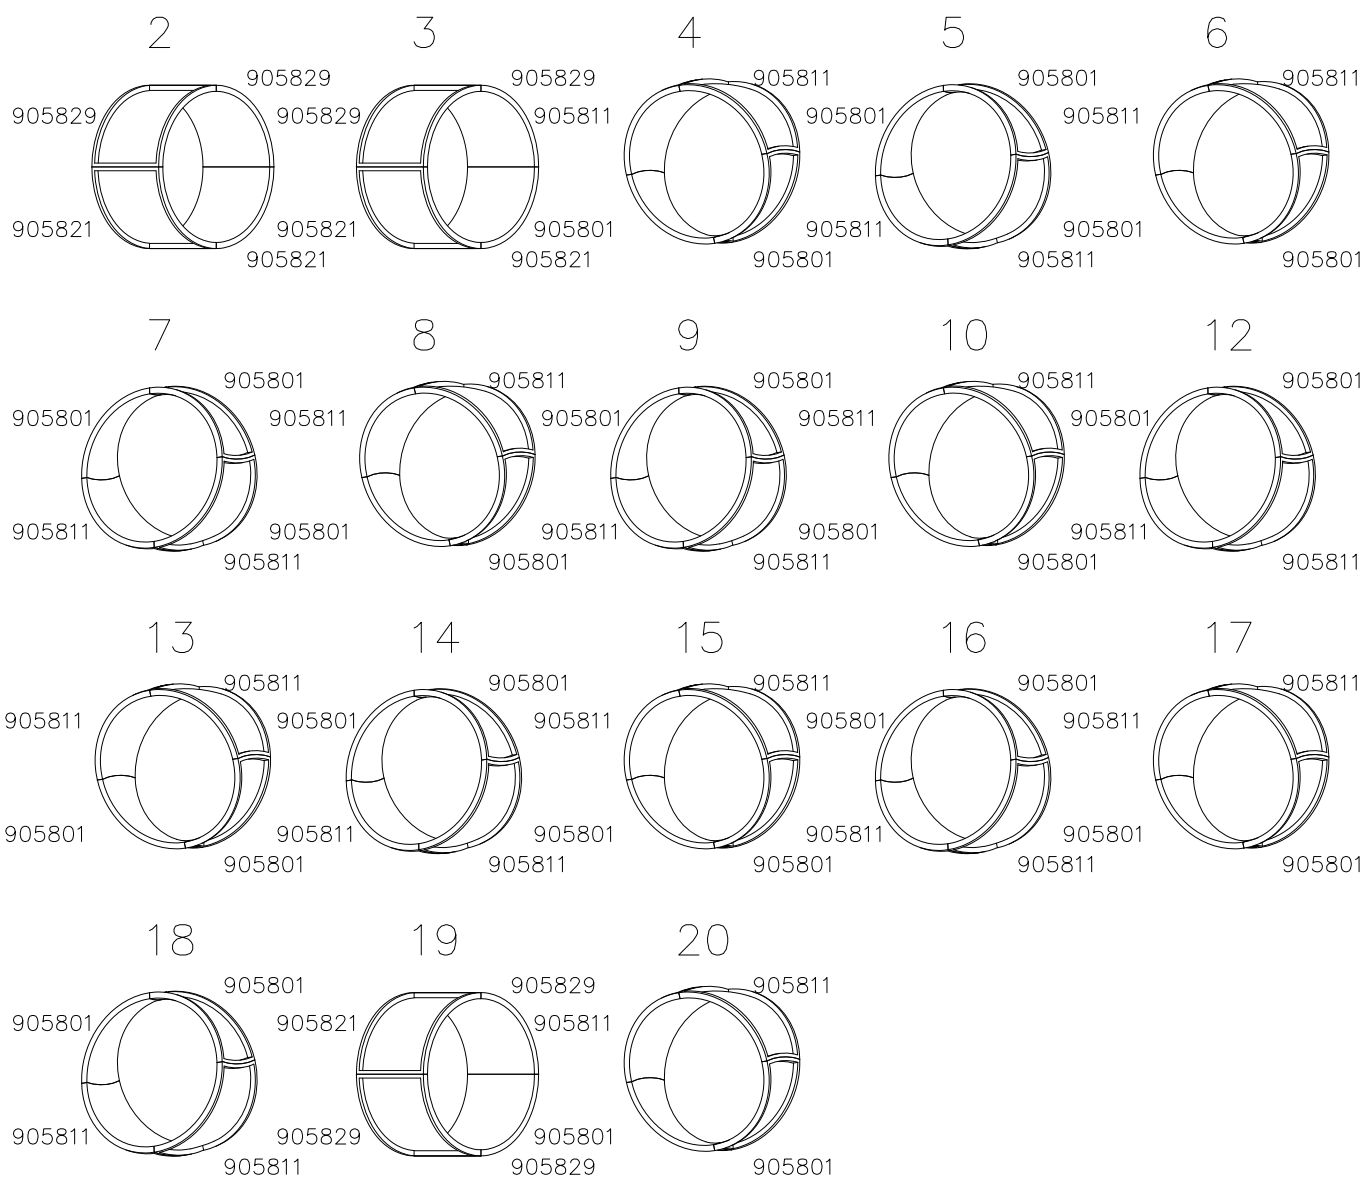

Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation

LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!








NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!

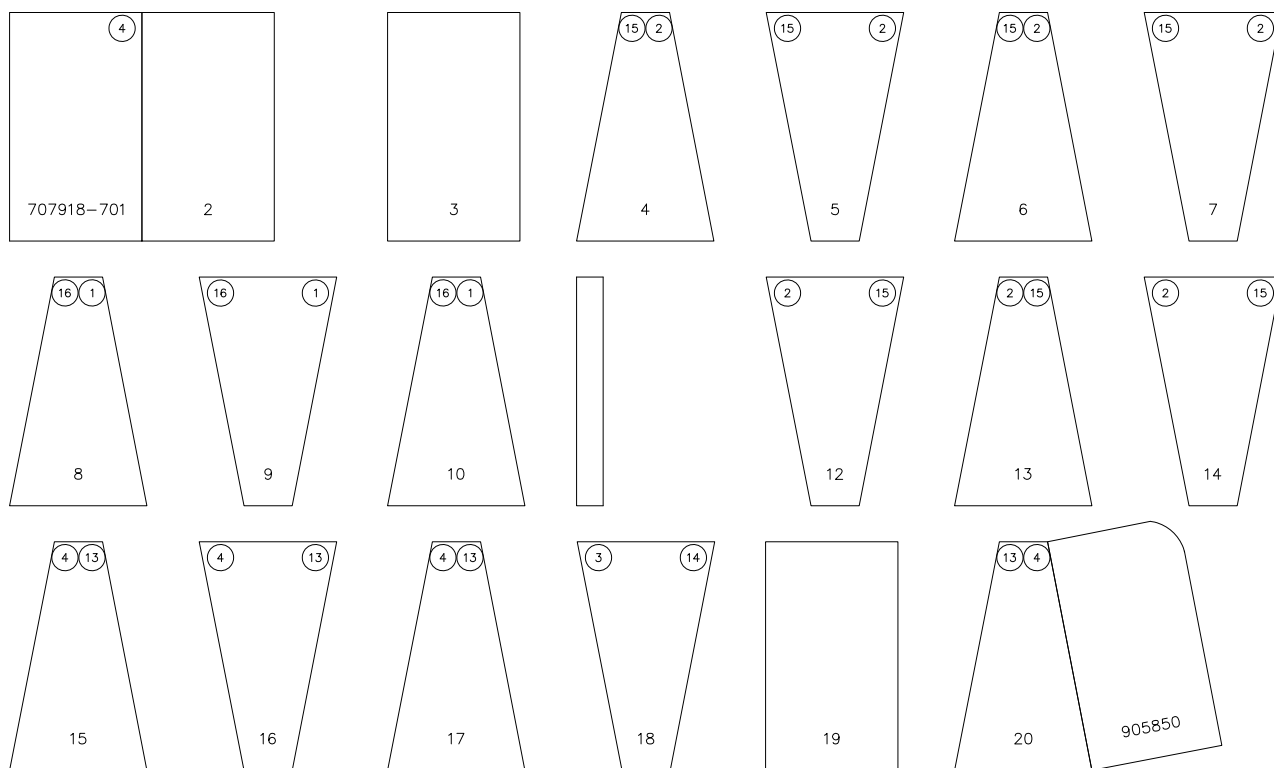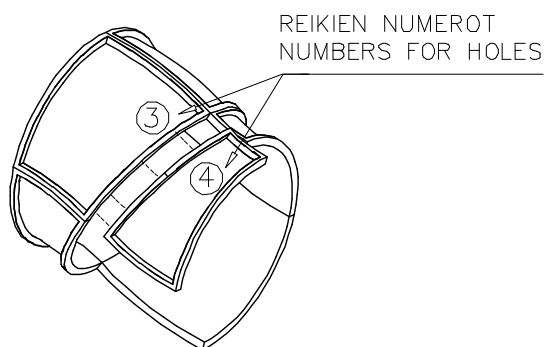




Position of the box: 16 degrees


Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.






Ready installed component subassemblies and spare part list.

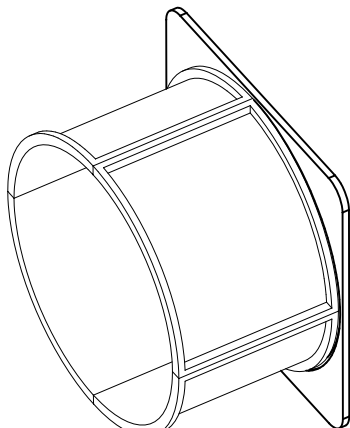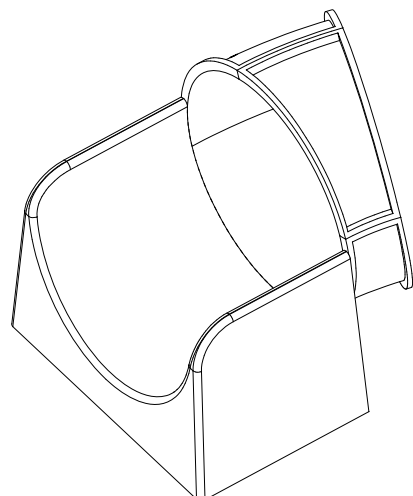
			2  <table><tr><td>707918-701 </td><td>909205 x 12 </td><td>980150 x 12 </td></tr><tr><td>905831 x 40 </td><td>909208 x 16 </td><td>909119 x 16 </td></tr></table>			707918-701 	909205 x 12 	980150 x 12 	905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 
707918-701 	909205 x 12 	980150 x 12 									
905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 									
20  <table><tr><td>909205 x 16 909206 x 8 </td><td>980150 x 16 </td><td>905831 x 32 </td></tr><tr><td>905850 </td><td>909208 x 8 </td><td>980151 x 8 </td></tr></table> Position of the box: 16 degrees			909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 	905850 	909208 x 8 	980151 x 8 			
909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 									
905850 	909208 x 8 	980151 x 8 									


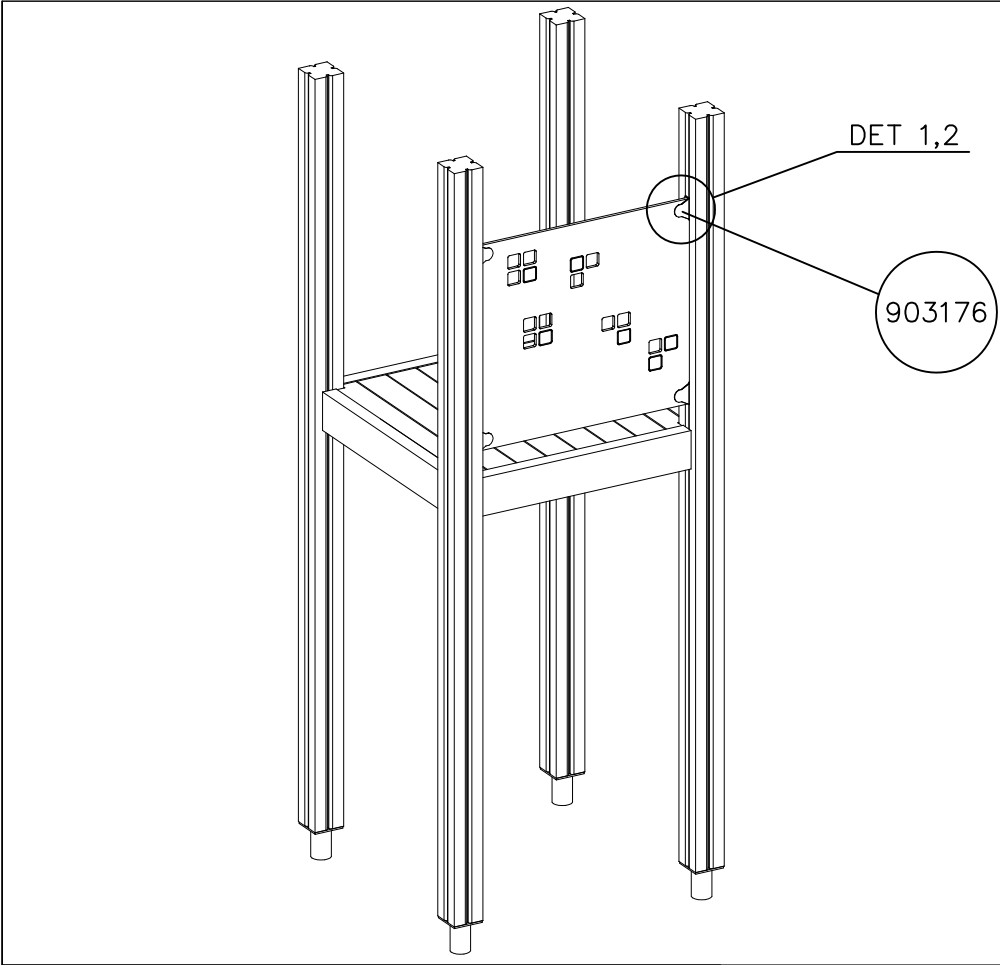


① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS

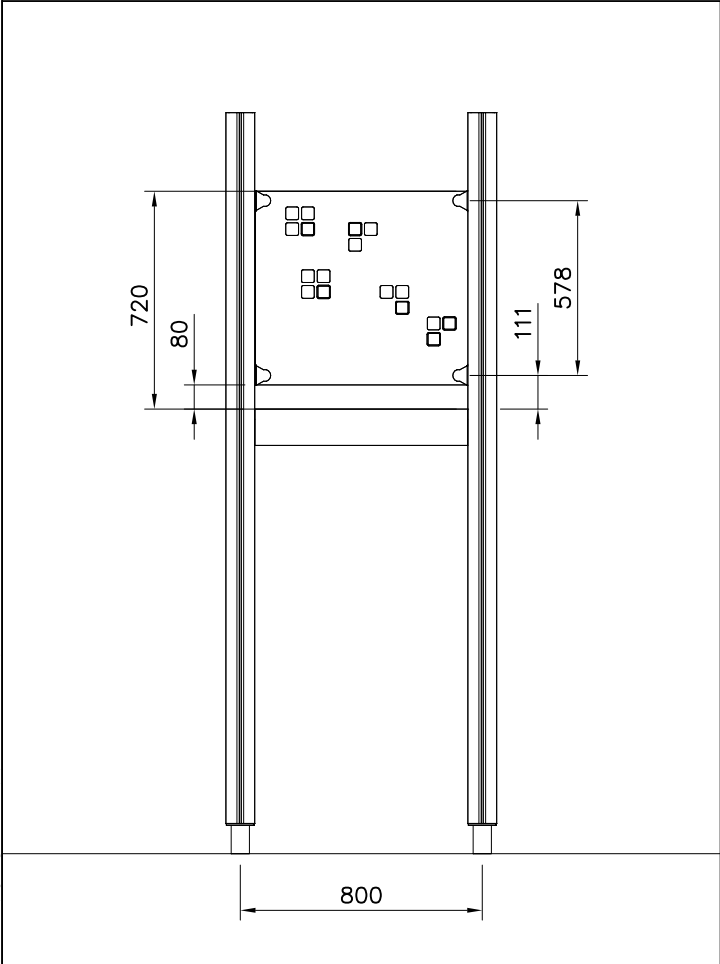


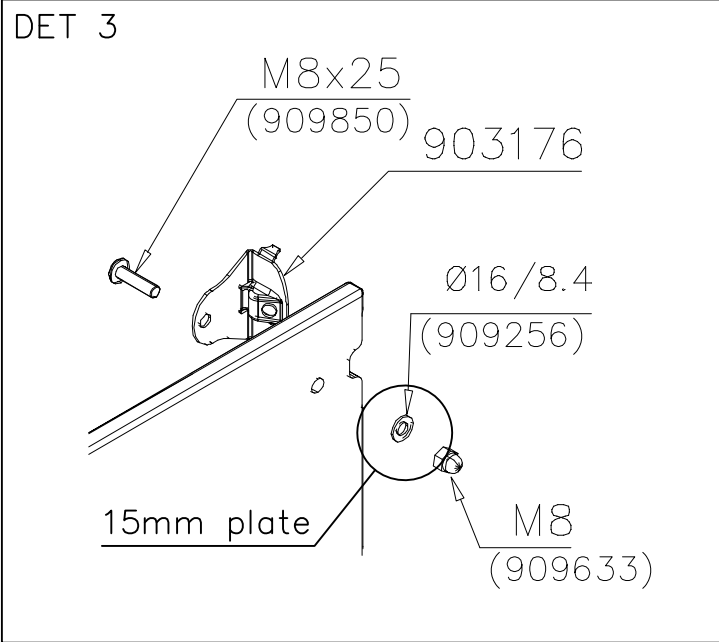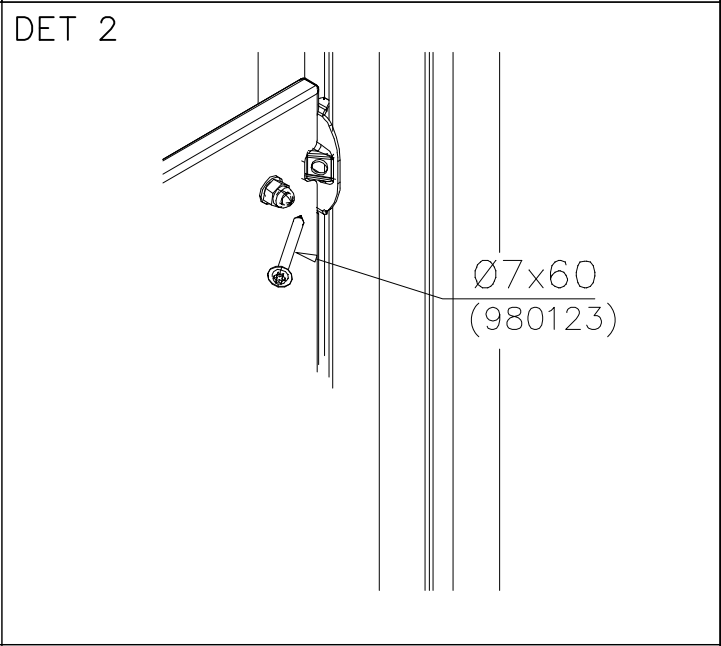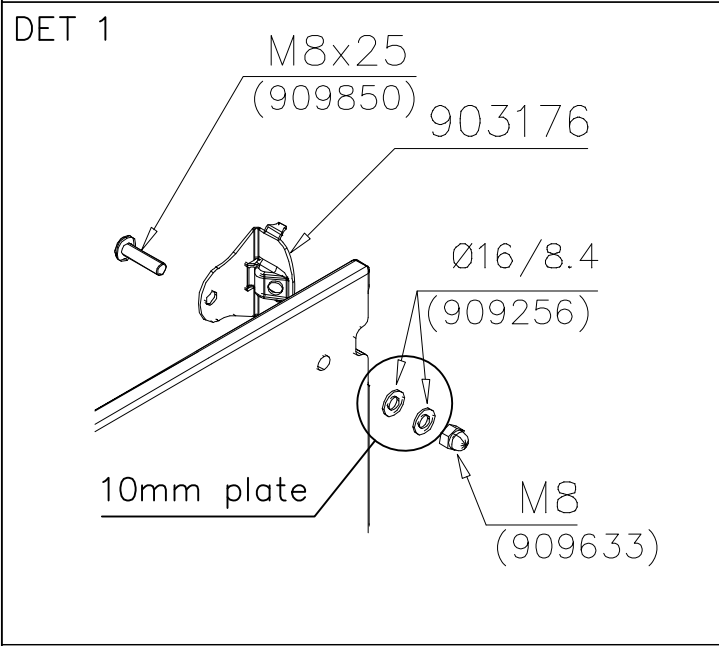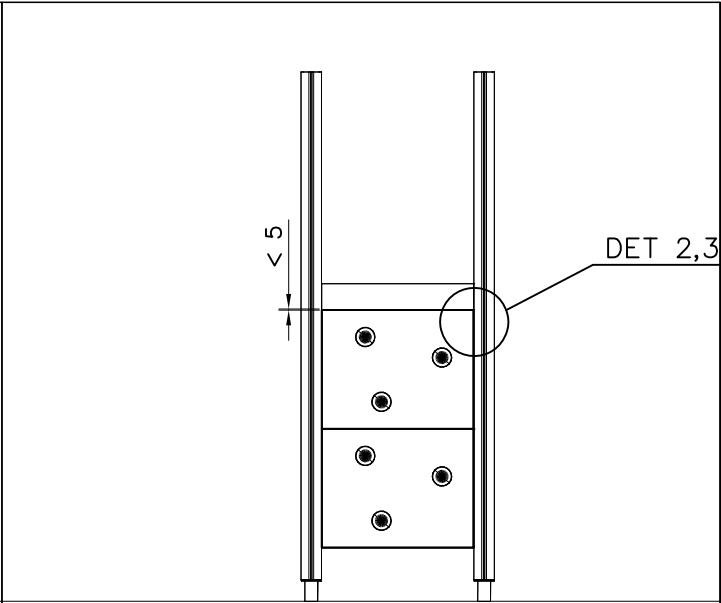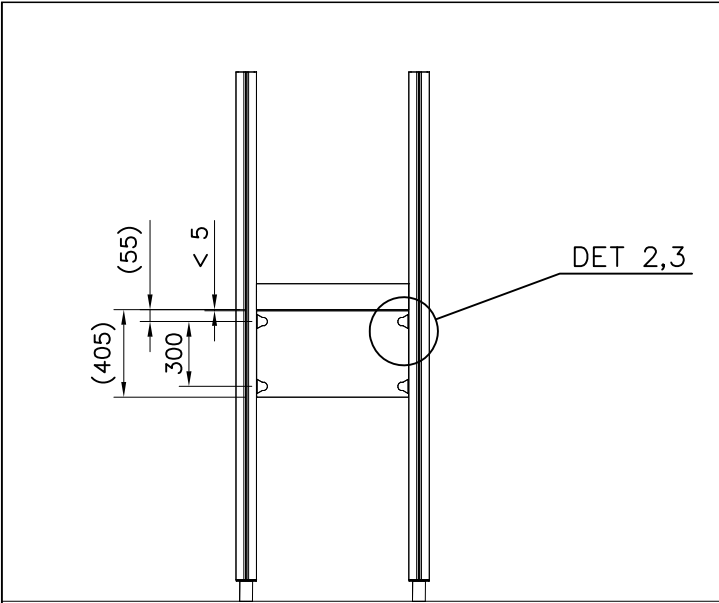

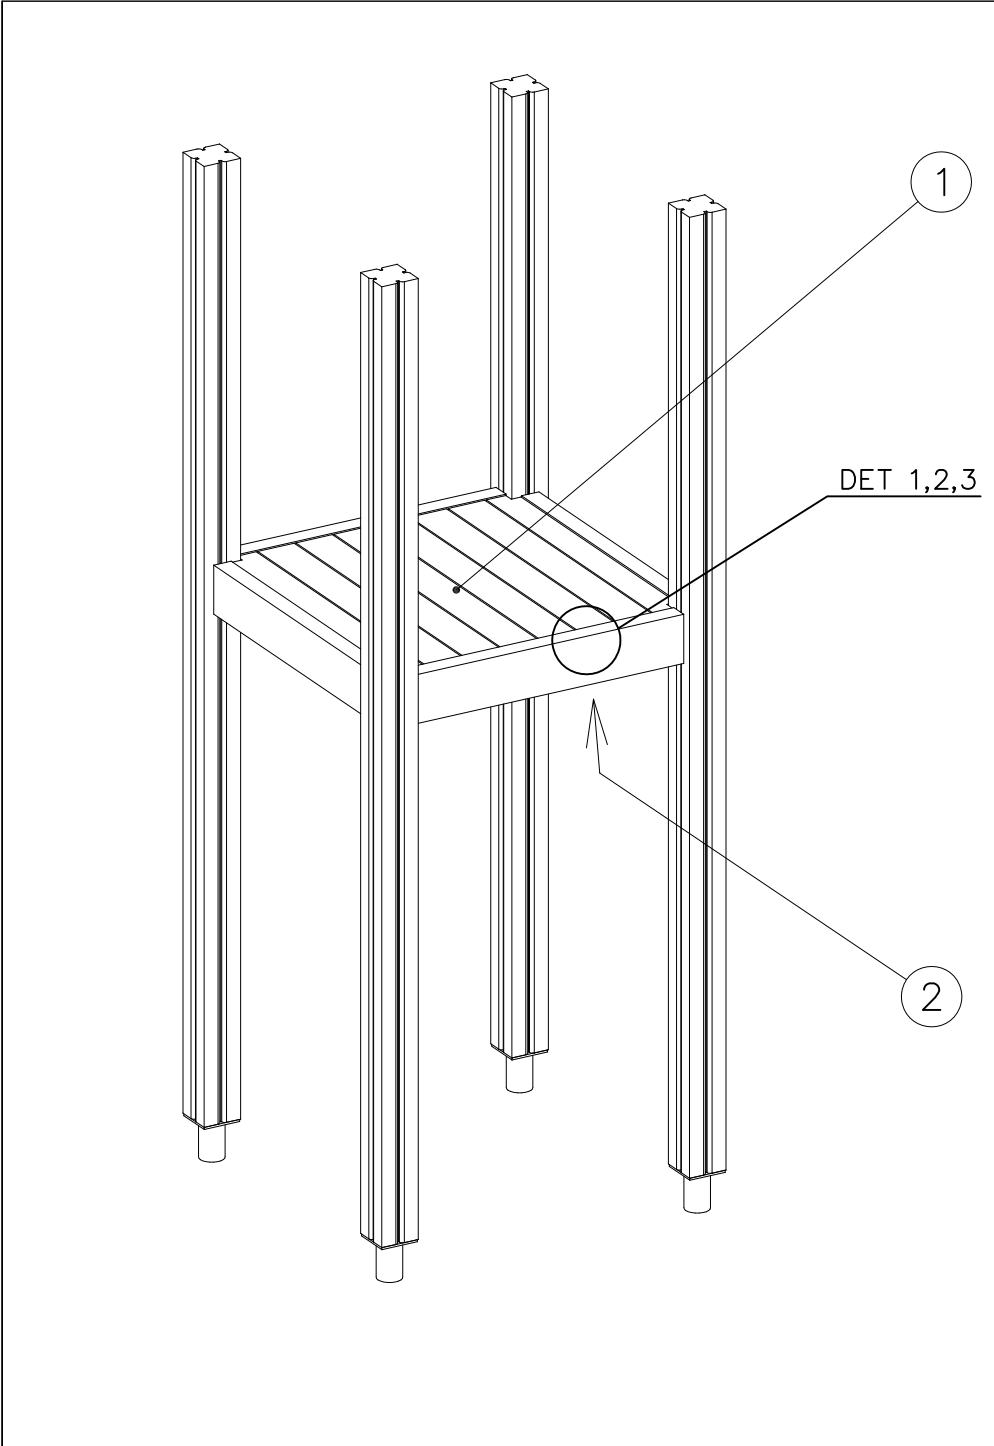


① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

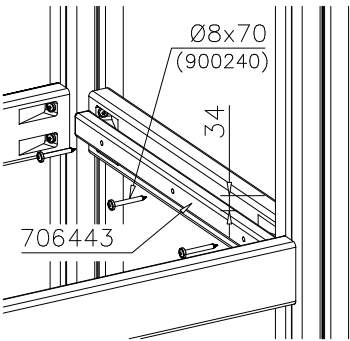



DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.

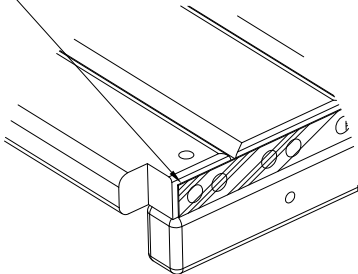

DET 3



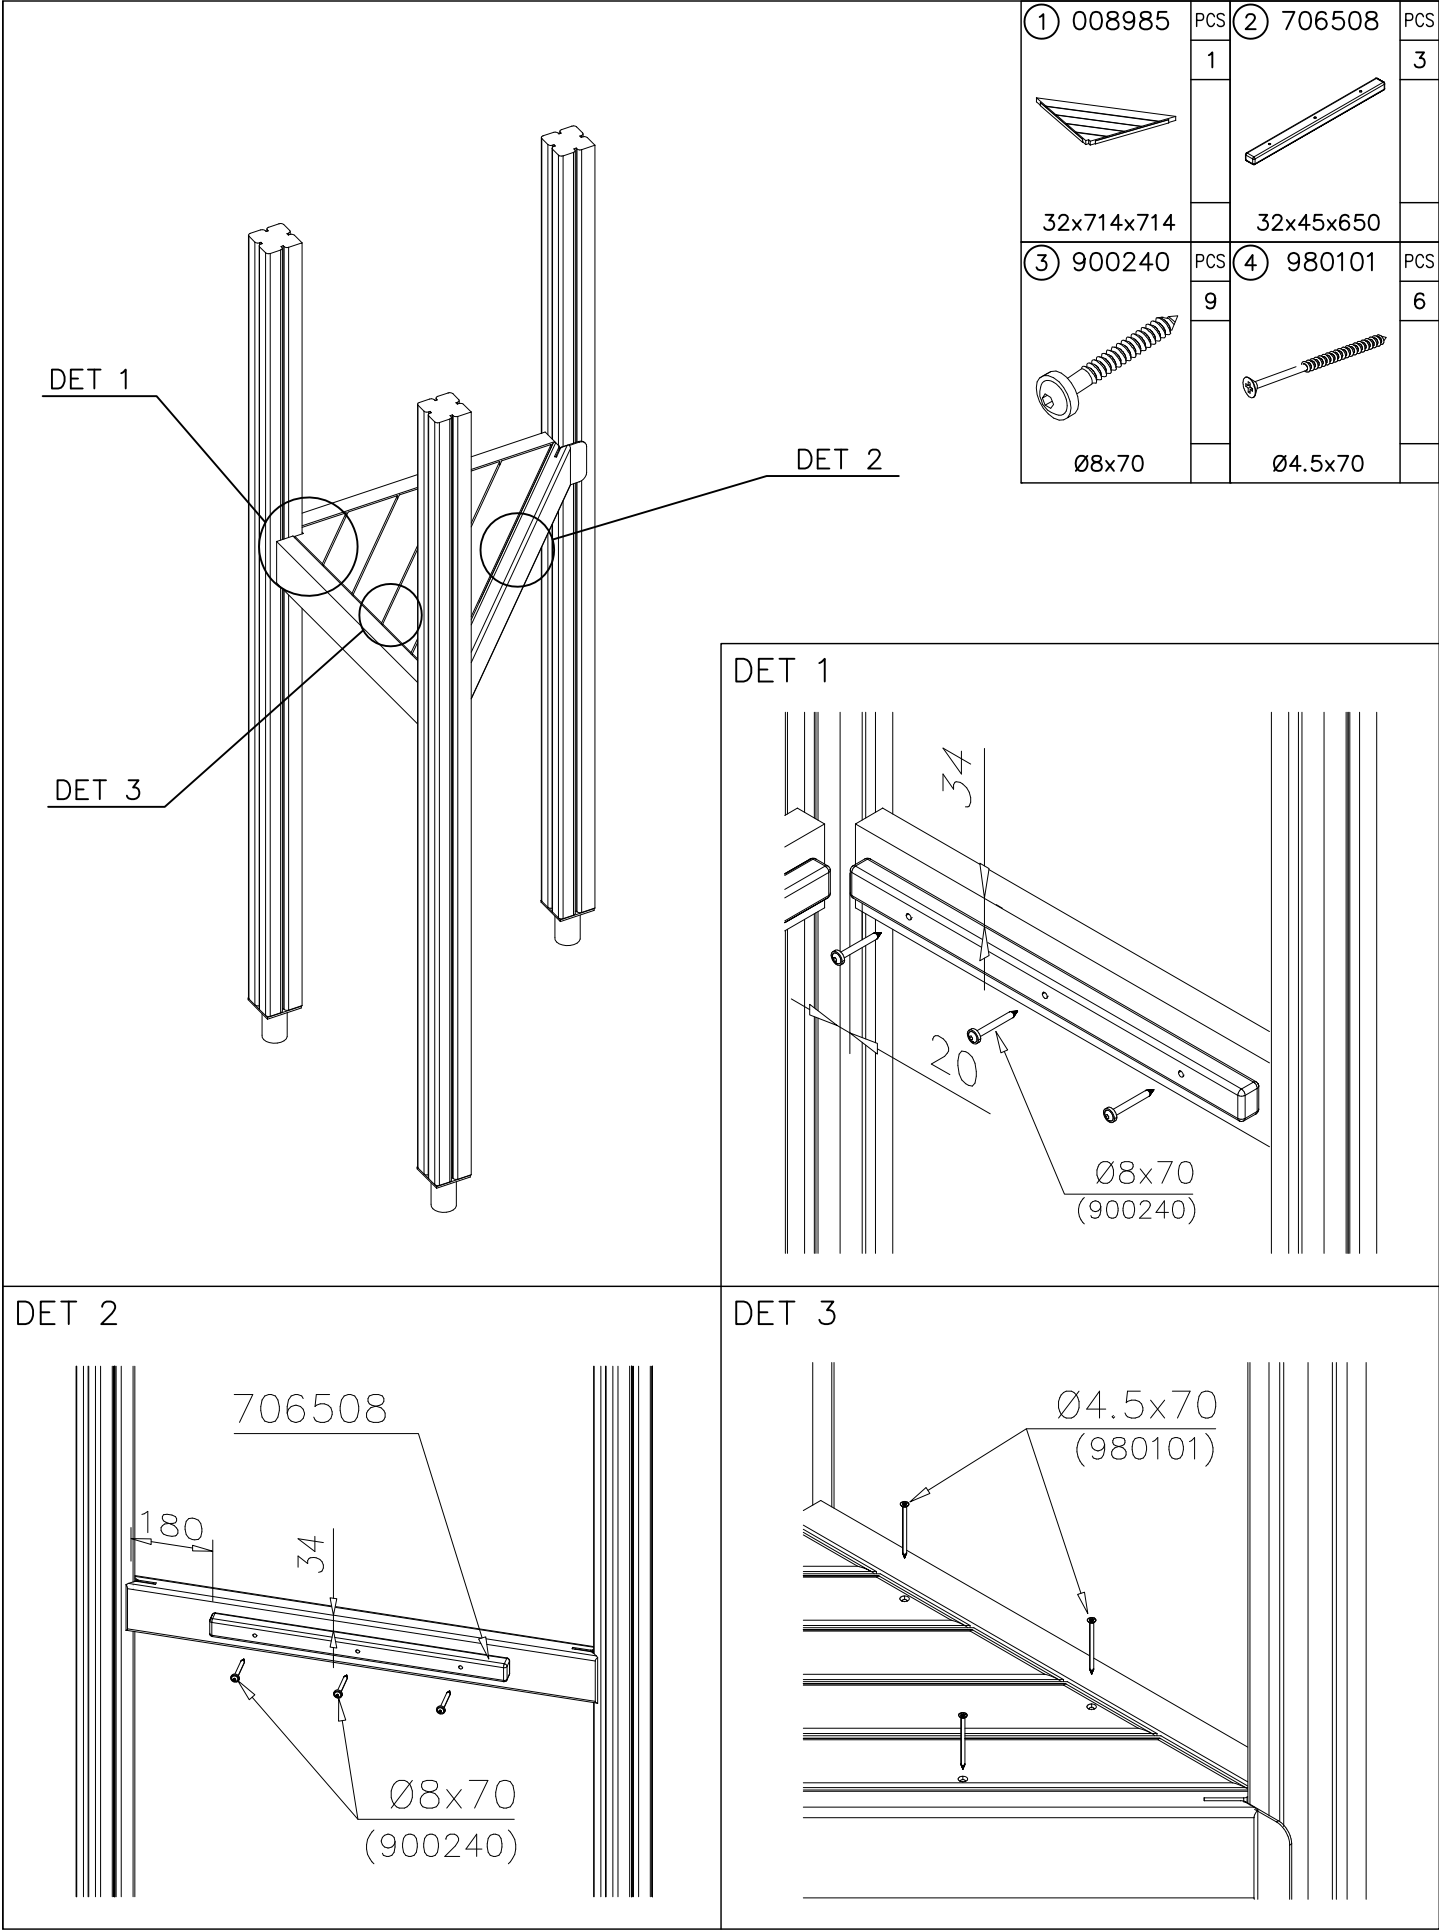




DET 1 - 3


907724









706510


① 706510	PCS	② 907724	PCS
	1		2
45x120x1030			
③ 905083	PCS	④ 909866	PCS
	4		4
Ø32		M8x60	
⑤ 980151	PCS	⑥ 980150	PCS
	4		4
Ø16/8.4		M8	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x70	



BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
45x120x1030	706510-604	LIGHT GRAY

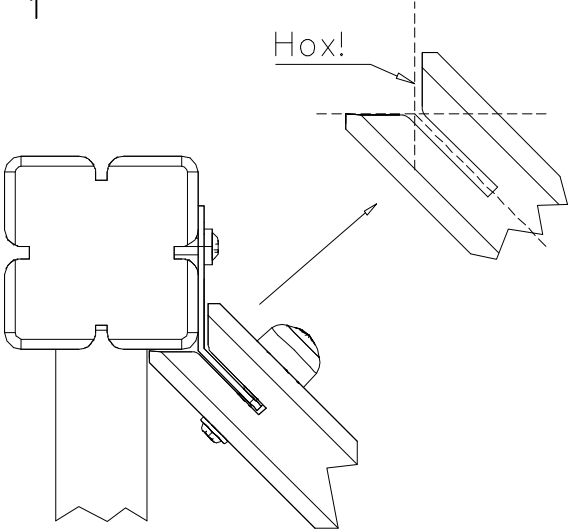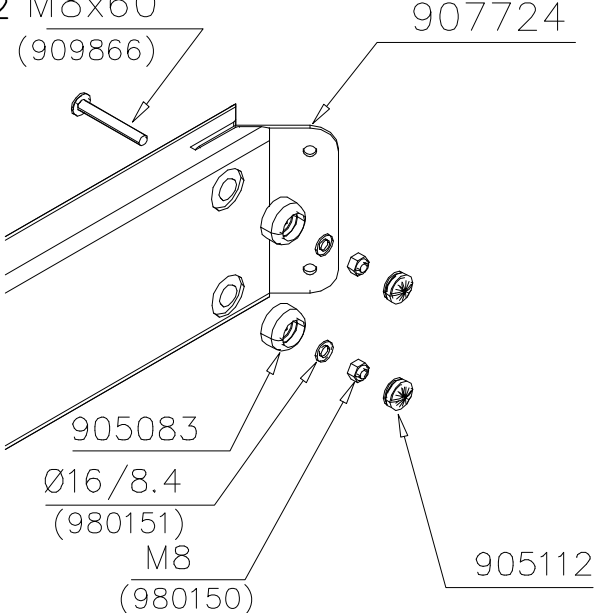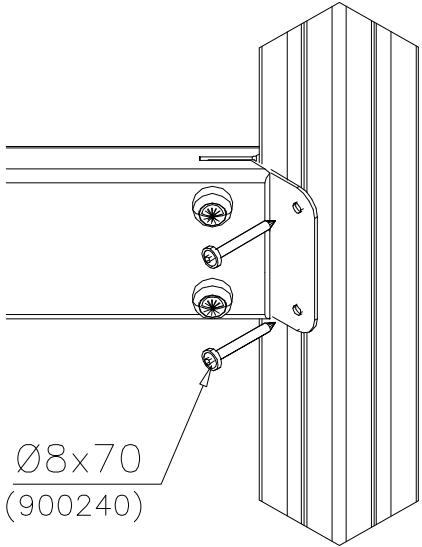DET 1 	DET 2 M8x60 (909866) 907724 905083 Ø16/8.4 (980151) M8 (980150) 905112 
DET 3 	

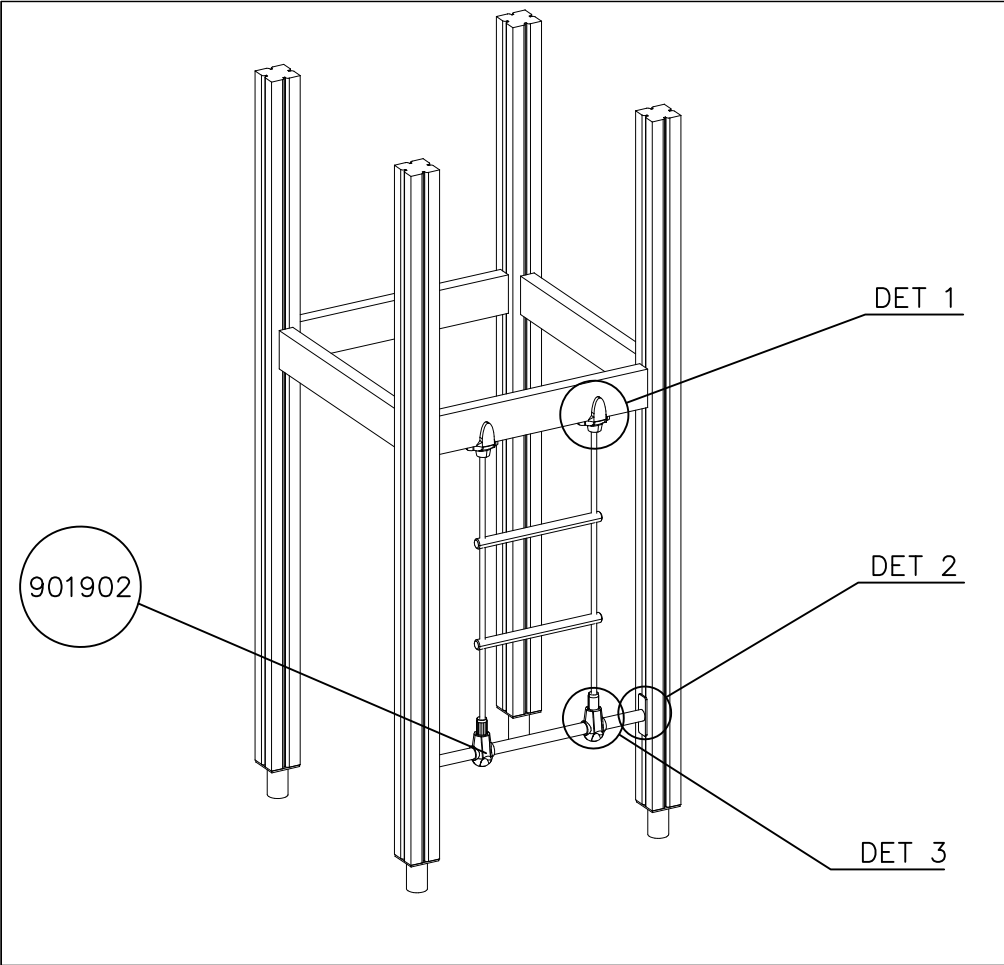


① 901902	PCS 4	② 980128	PCS 2
			
30x61x100		Ø7x40	
③ 980123	PCS 4	④ 900240	PCS 4
			
Ø7x60		Ø8x70	
⑤ 901900	PCS 4	⑥ 909633	PCS 2
			
20.5x36.2x56		M8	
⑦ 909850	PCS 2	⑧ 900342	PCS 4
			
M8x25		M8x16	
⑨ 901182	PCS 2	○ 907694	PCS 1
			
Ø11/M8x40		L 704	
○ 706473	PCS 1	○ 706780	PCS 1
			
+1470		+1970	

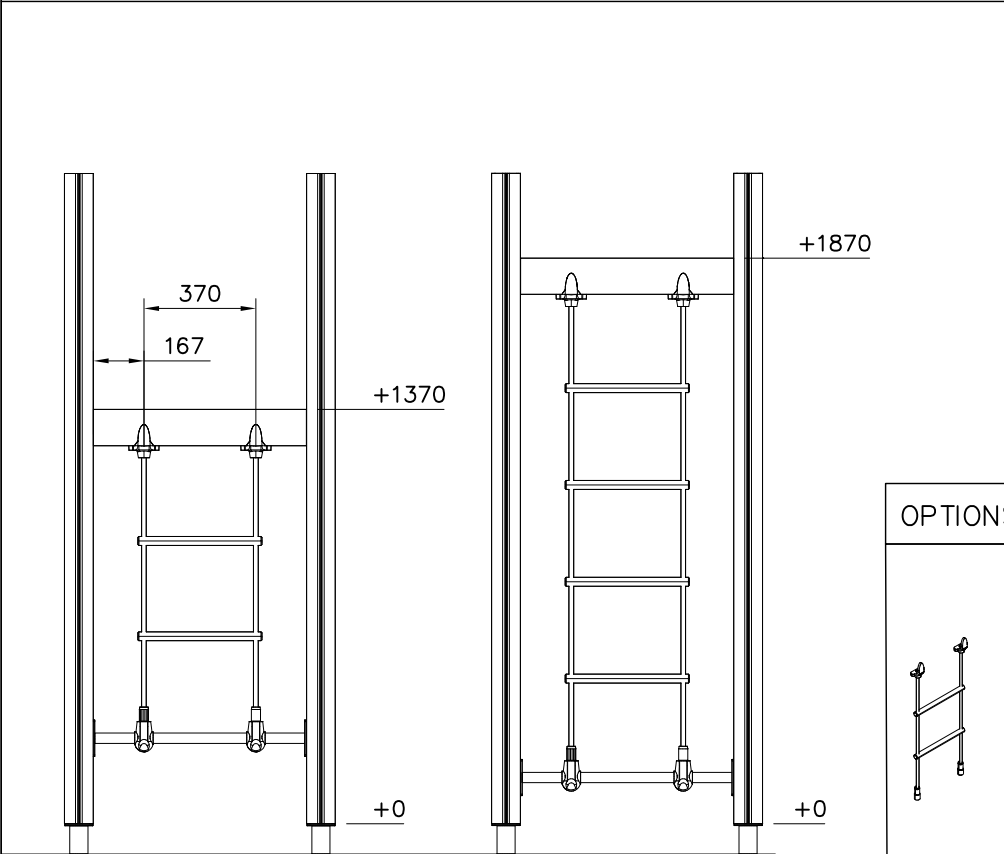


OPTIONS	
	—301 BLUE
	—302 RED
	—303 BEIGE
	—304 GRAY
	—305 BLACK
	—306 YELLOW


DET 1




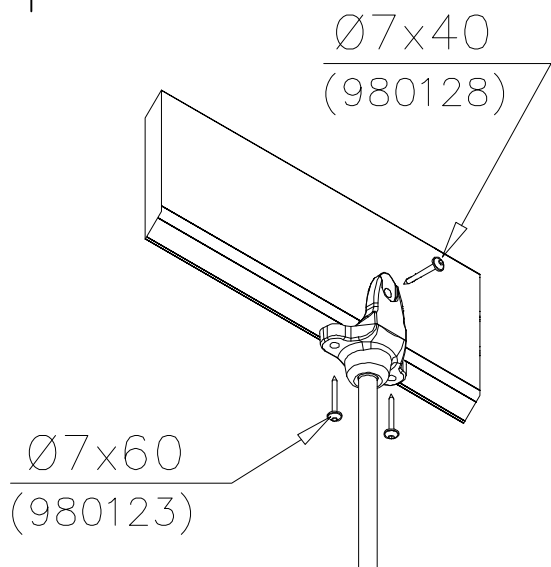



DET 2

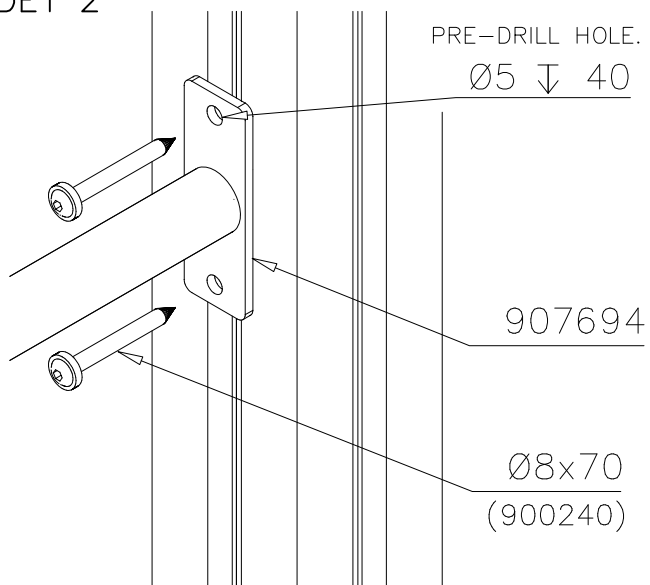

DET 3

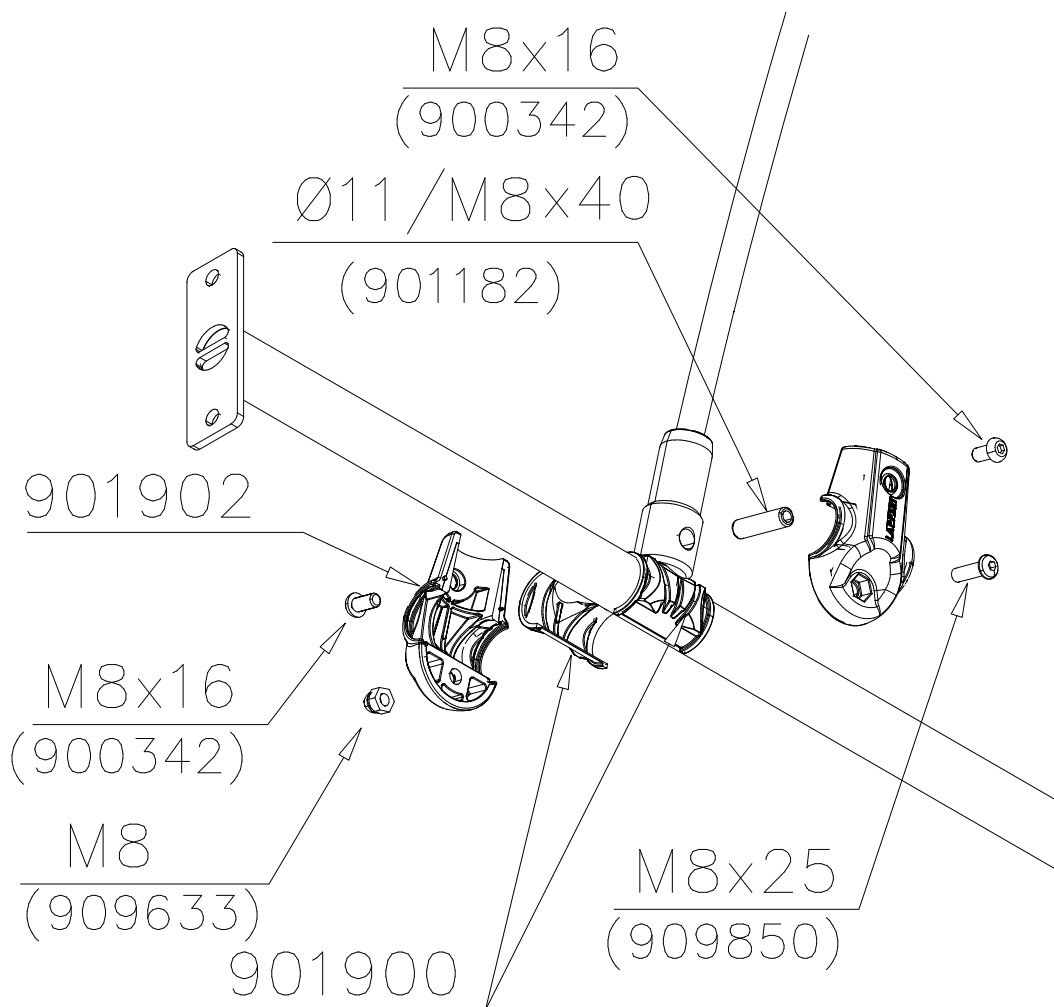


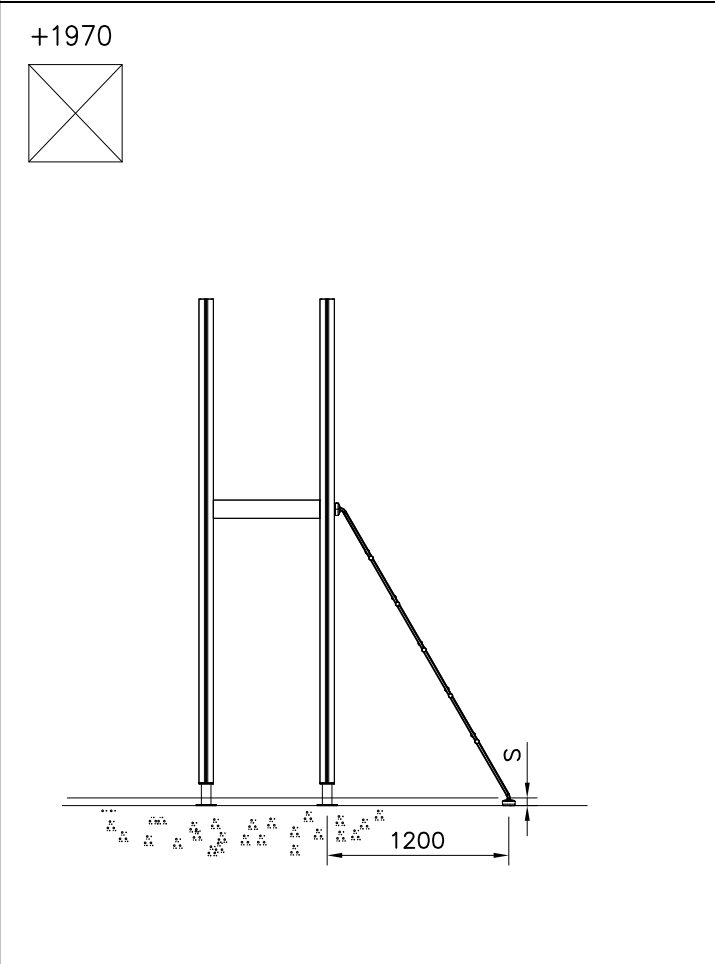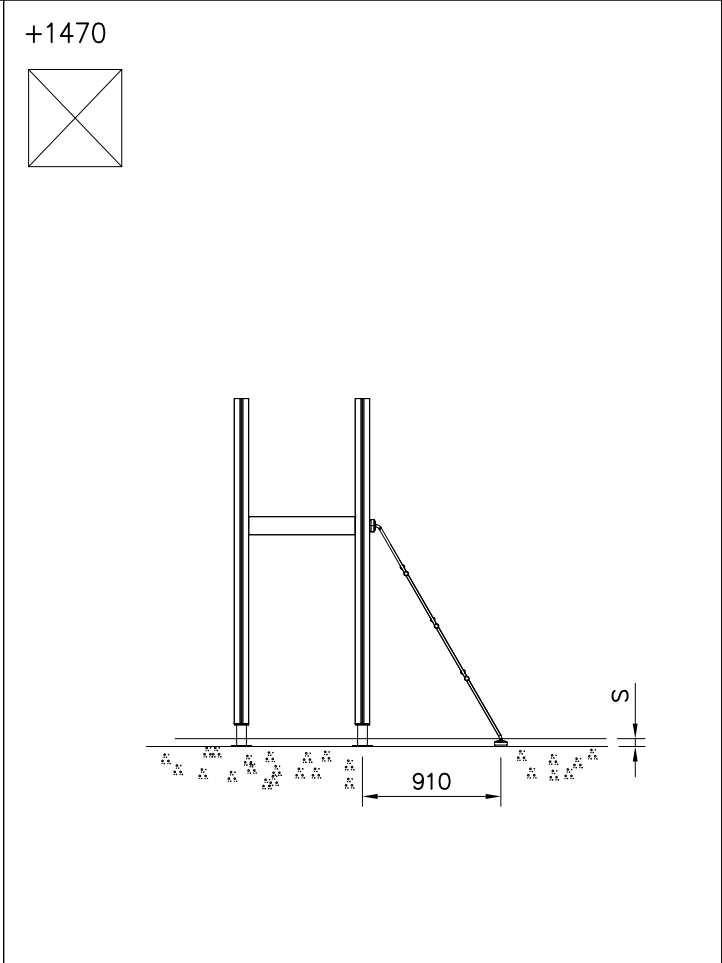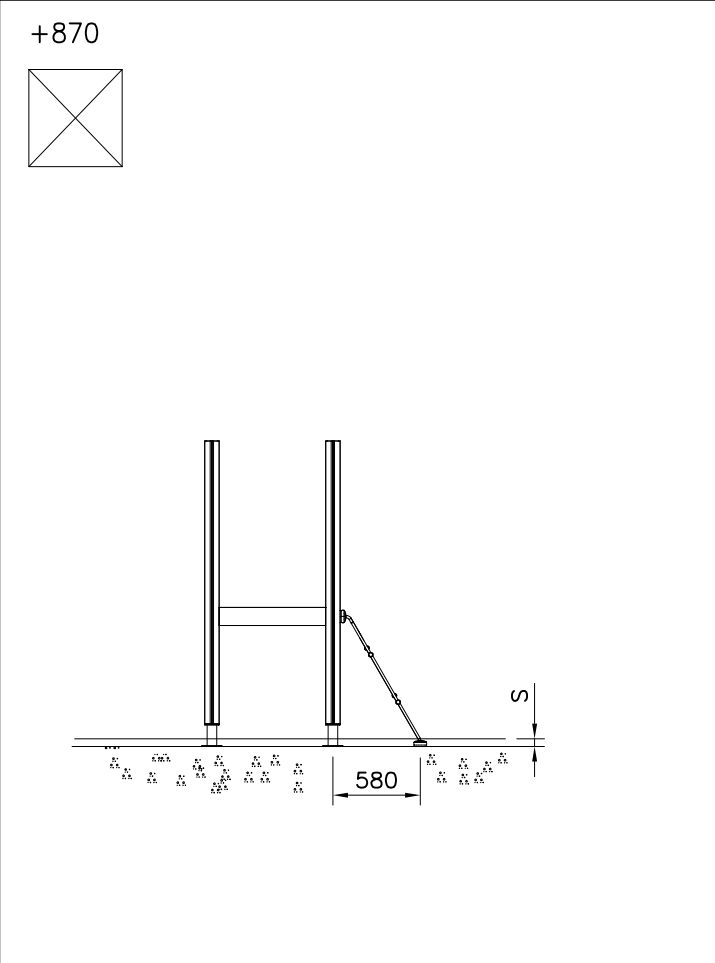



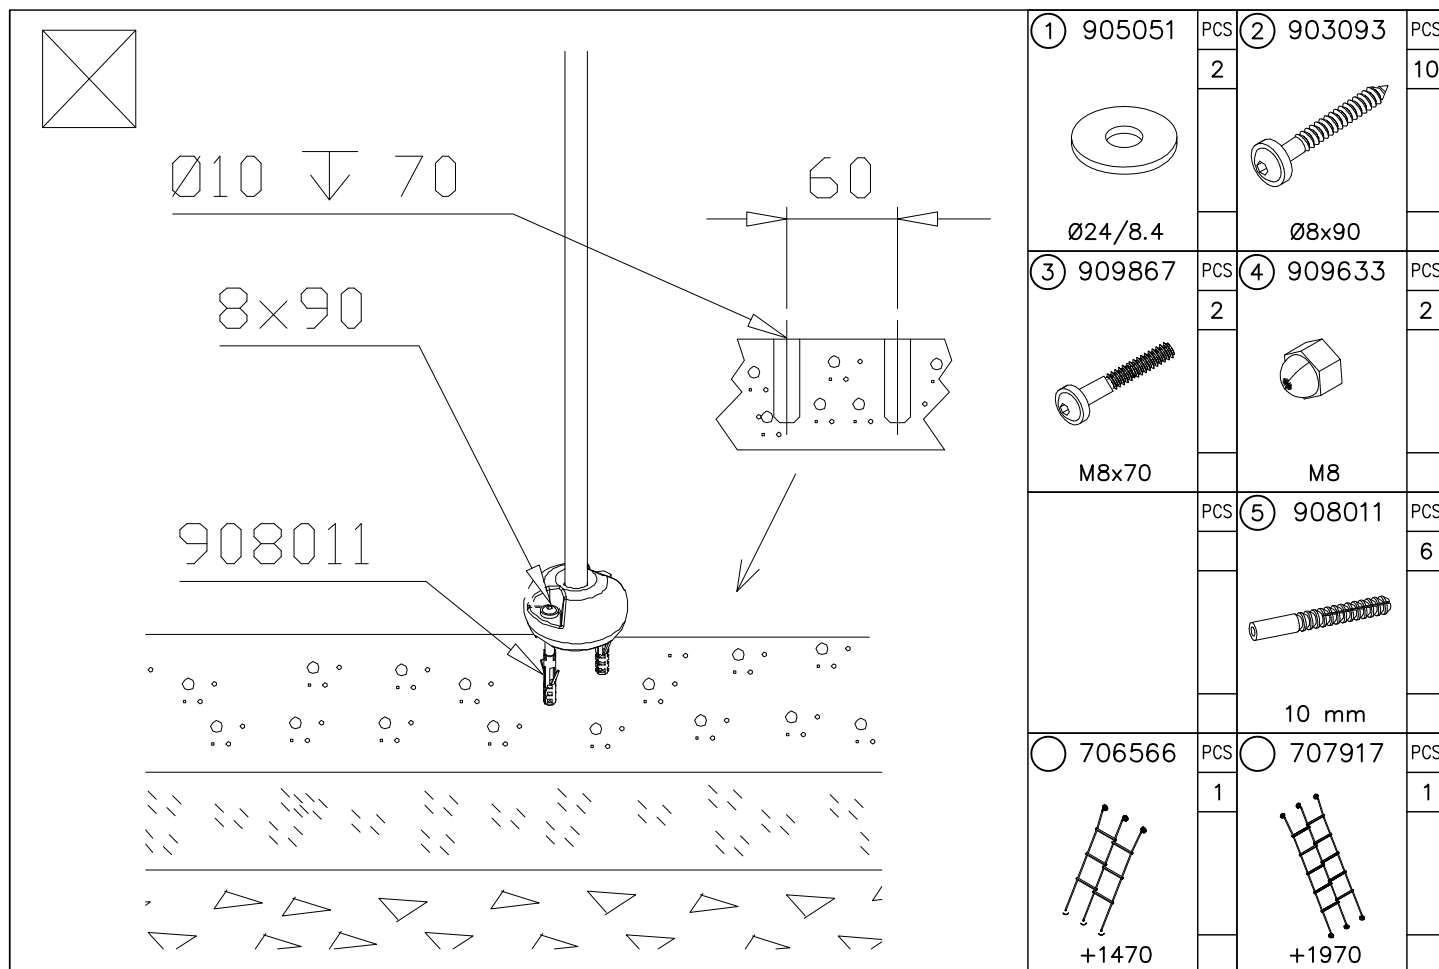





ROPE LADDER OPTIONS


	xxxxxx-301	BLUE
	xxxxxx-302	RED
	xxxxxx-303	BEIGE
	xxxxxx-304	GRAY
	xxxxxx-305	BLACK
	xxxxxx-306	YELLOW

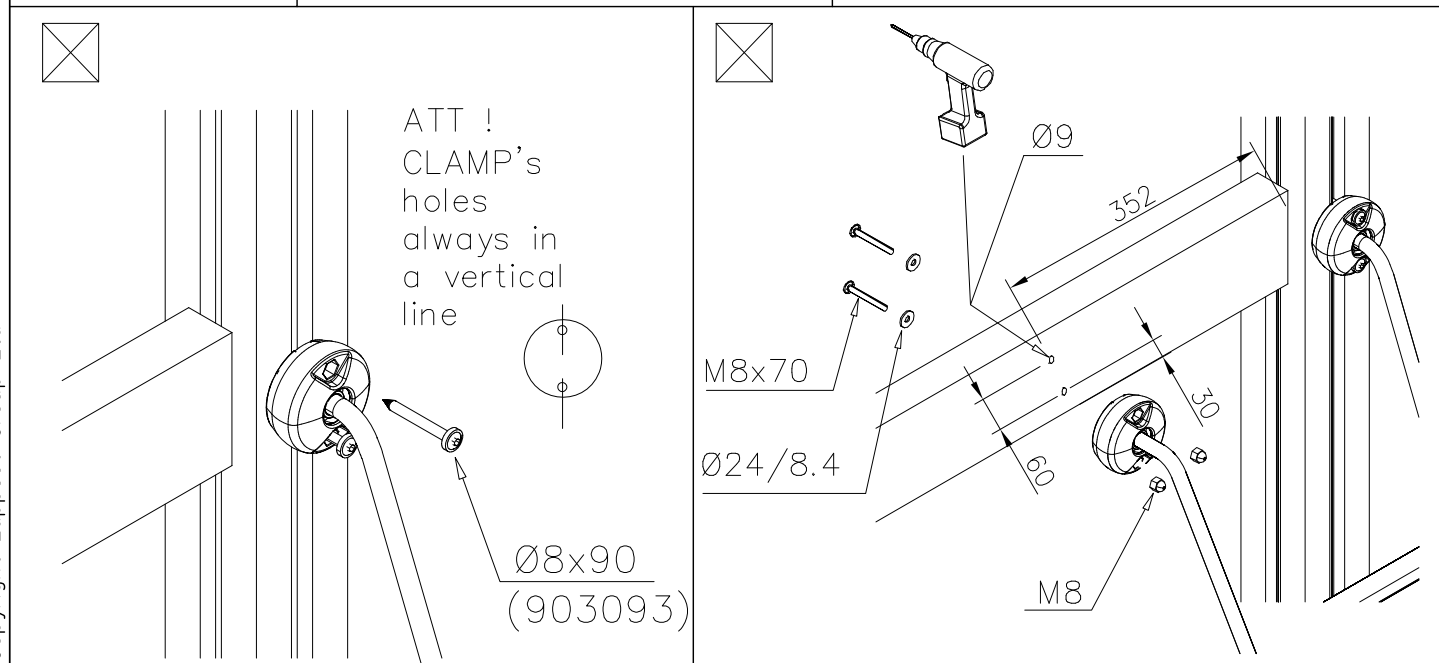





① 909531 	PCS 1	① 909513  60°	PCS 1
① 909514  75°	PCS 1	① 902056  57°	PCS 1
① 902062  70°	PCS 1		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
② 909628  M10x100	PCS 4		PCS

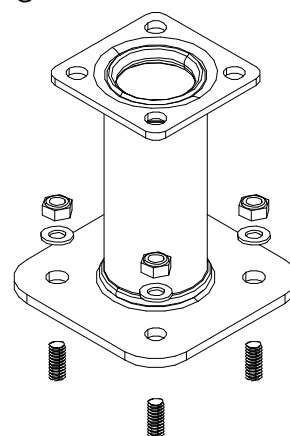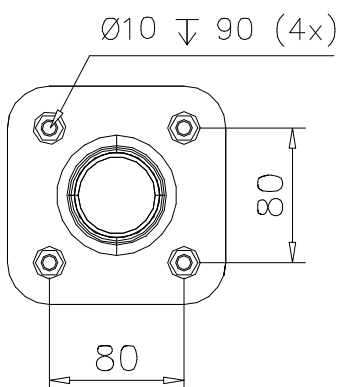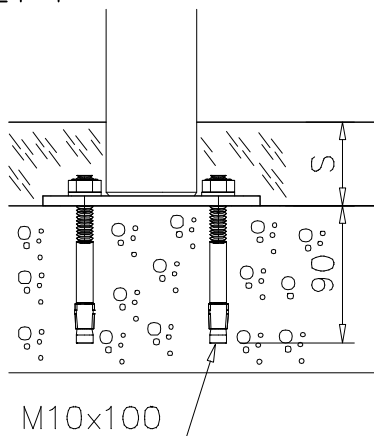


② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS


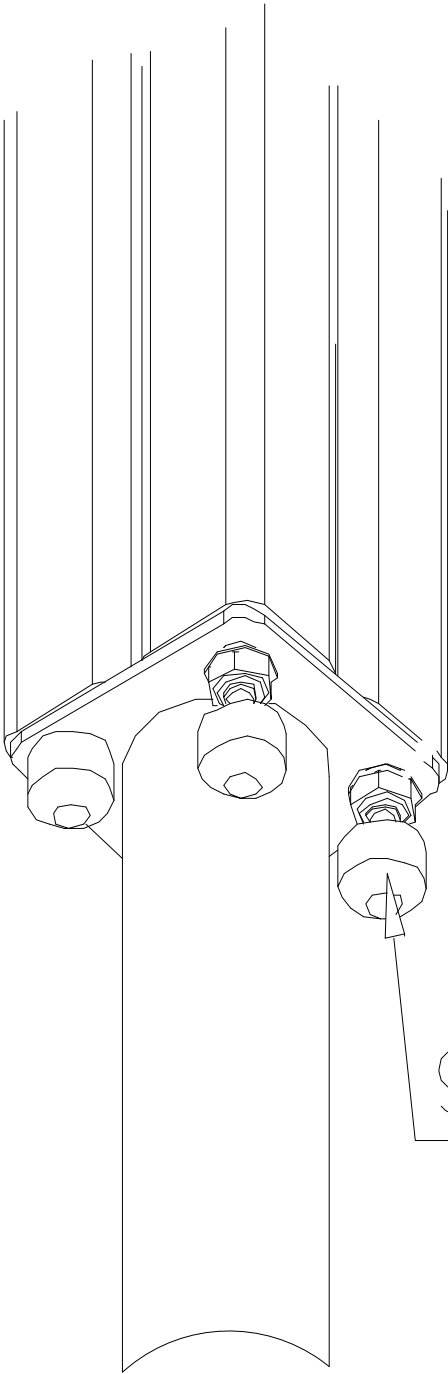


905104

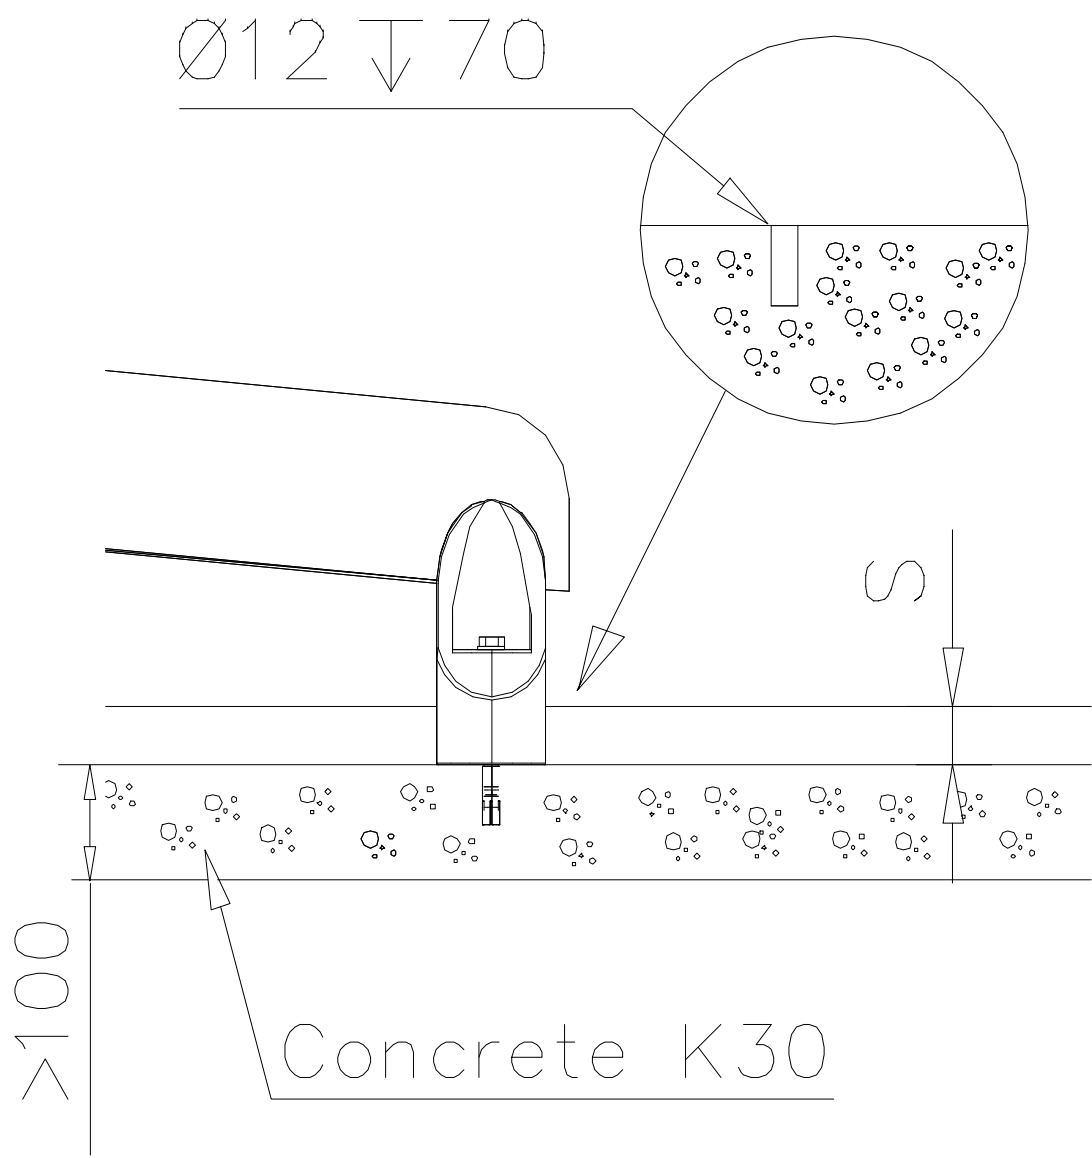


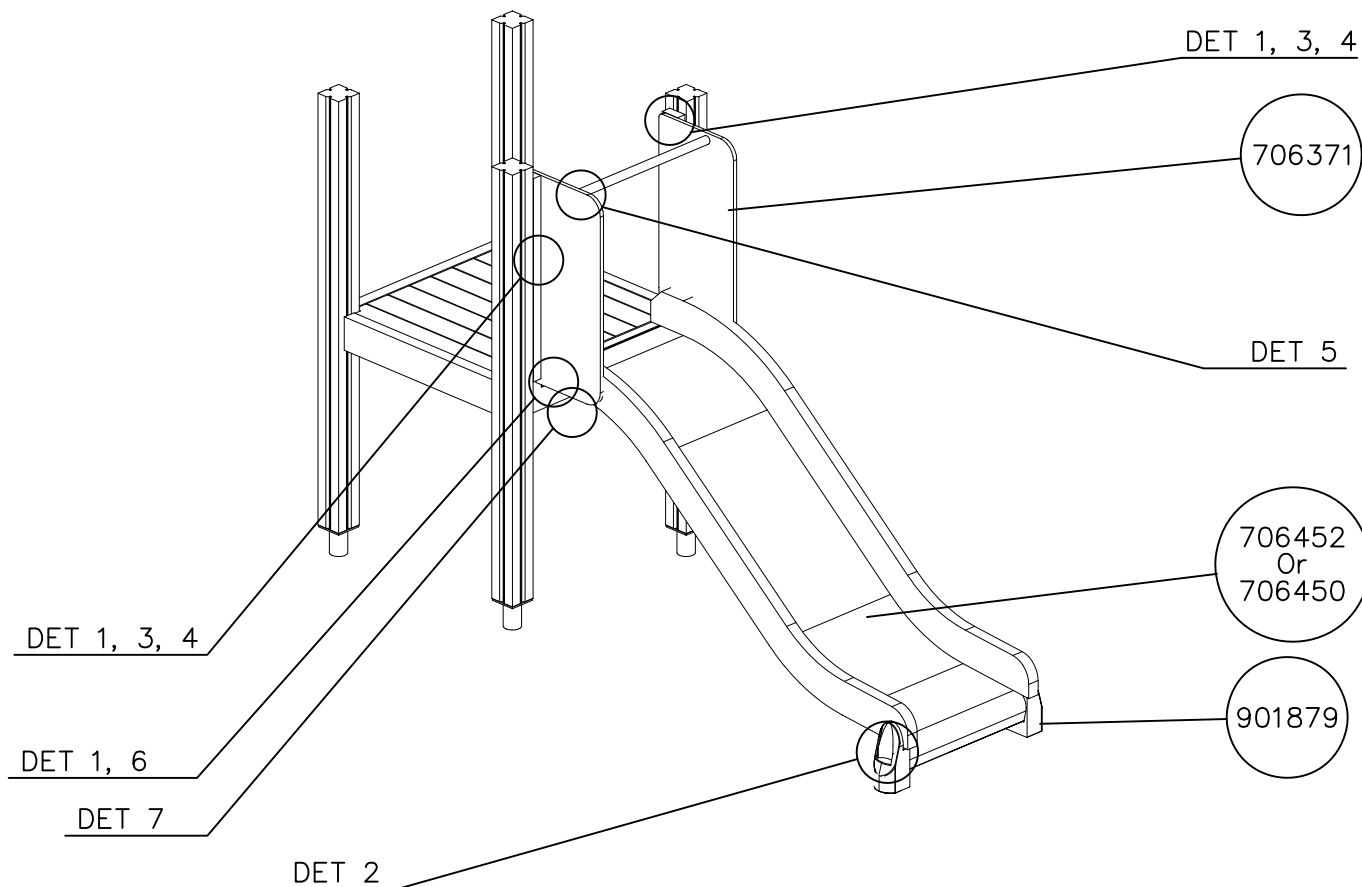

SLIDE OPTIONS

706450 	706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY	
706452 	706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY	








WALL OPTIONS


706371 	706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED	706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA
---	---	---

LAPPSET
80M


SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017 **2(5)**


 +1470	PCS 1	 +870	PCS 1	 15x345x750	PCS 2	 35x70x730	PCS 2	 Ø34x598	PCS 1	 Ø8x90	PCS 2
 M8x40	PCS 2	 Ø5x60	PCS 12	 Ø7x40	PCS 11	 10g	PCS 1				

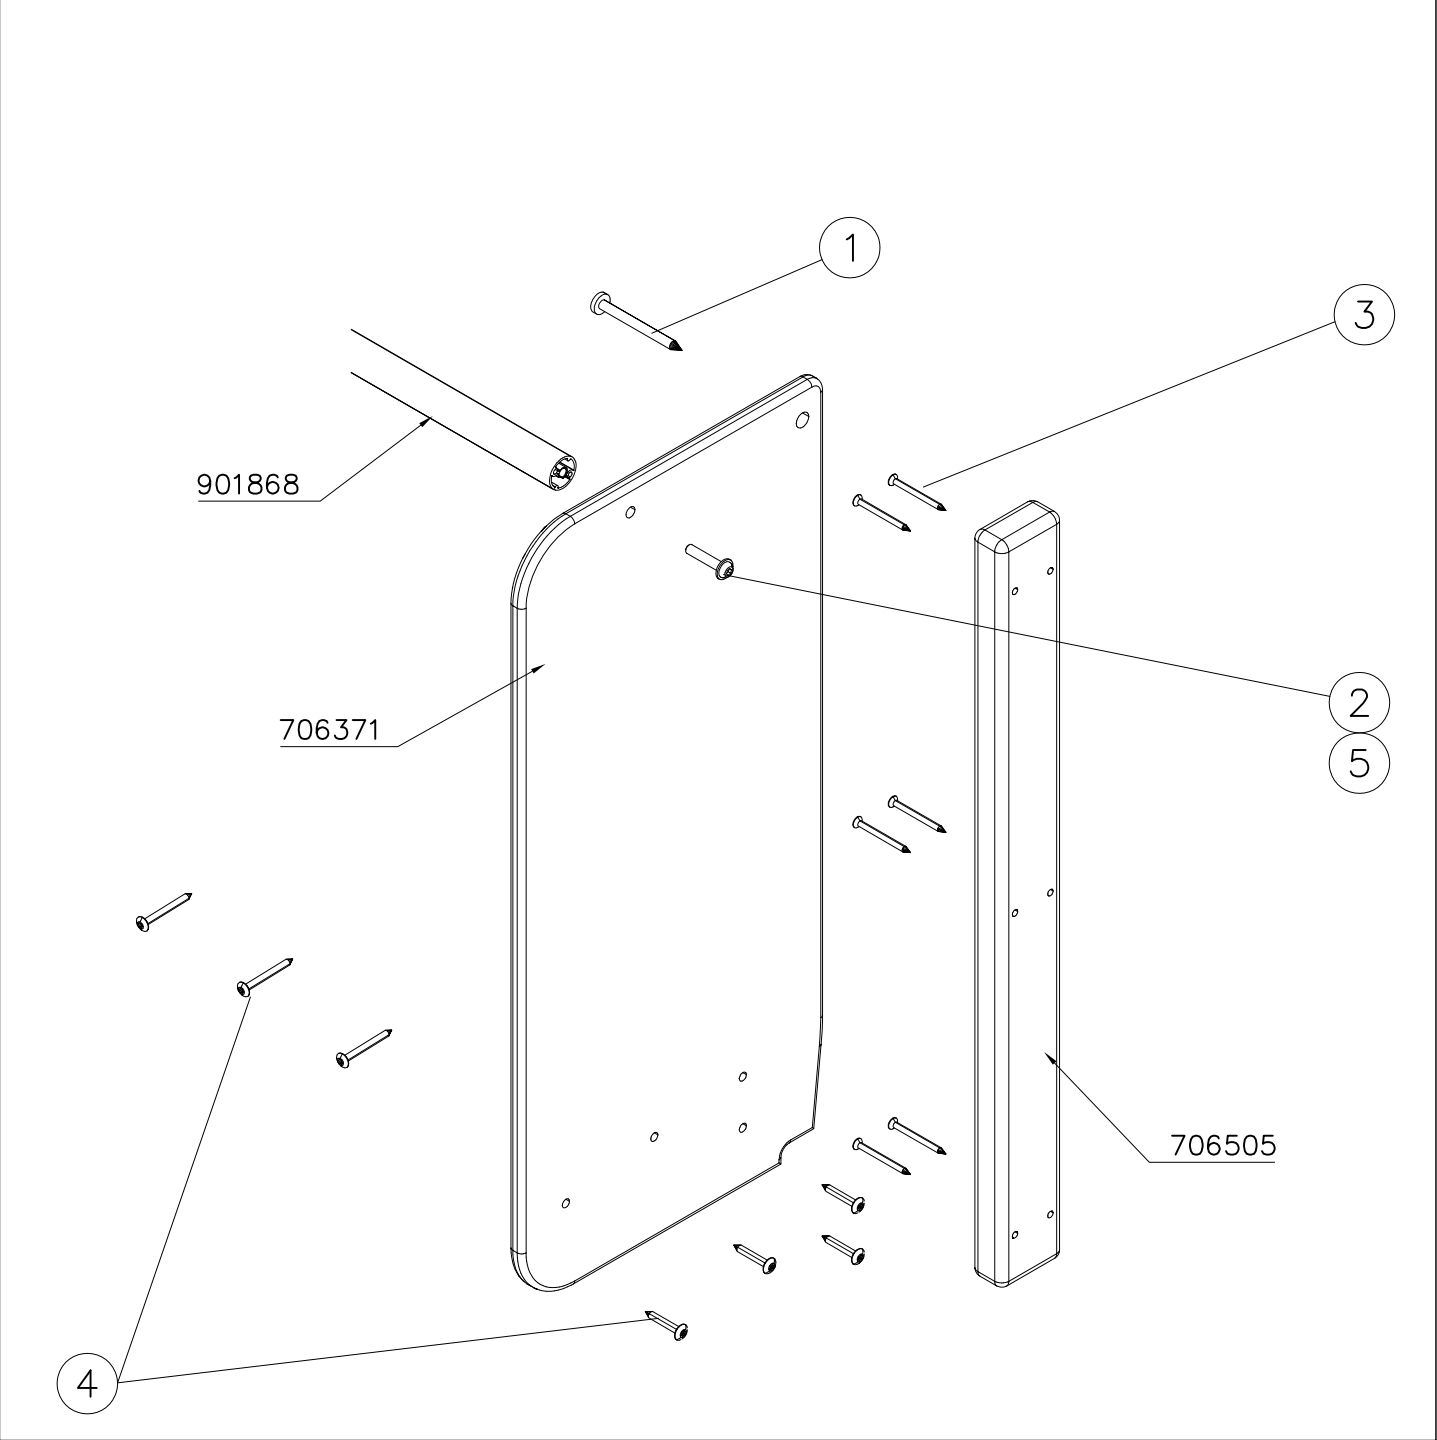


DET 1

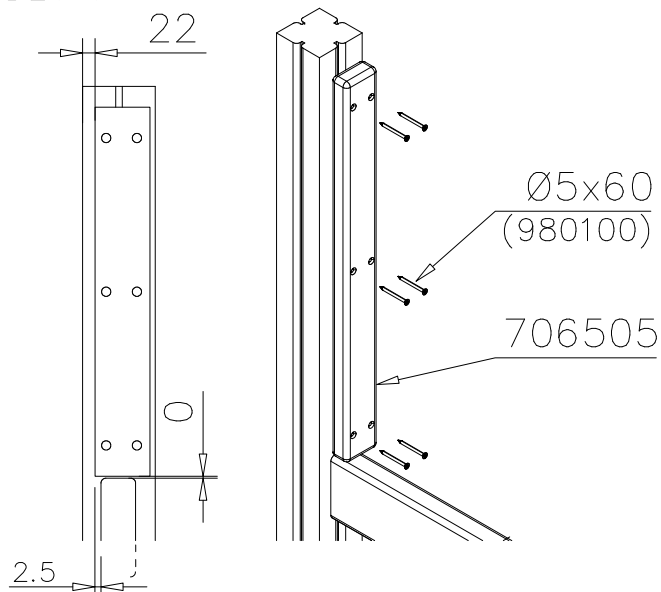


DET 2

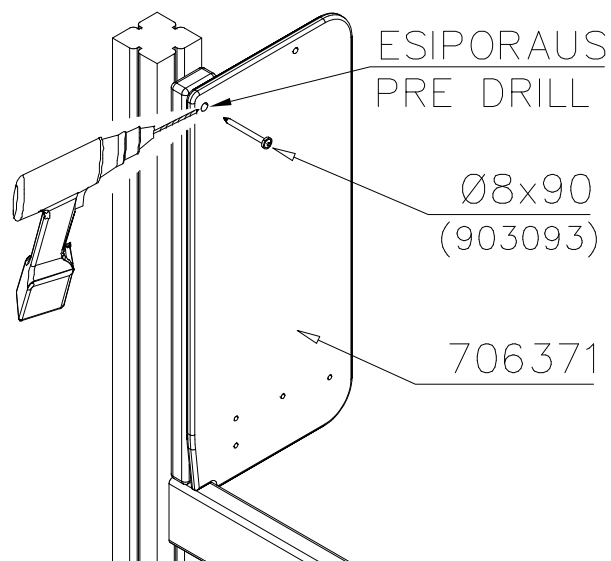


DET 3

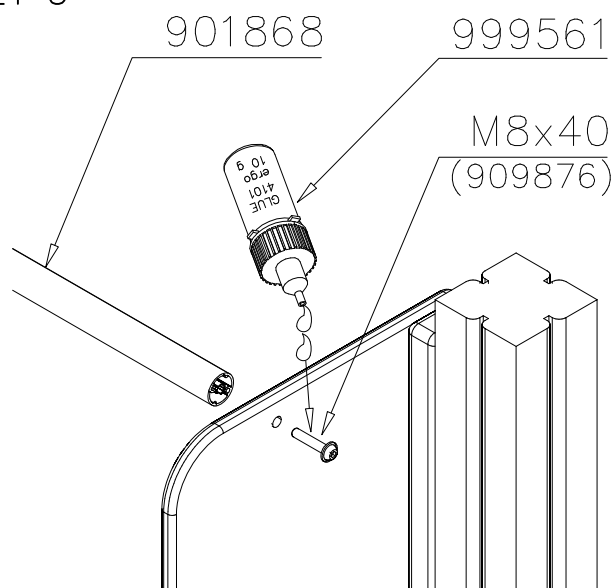

DET 4

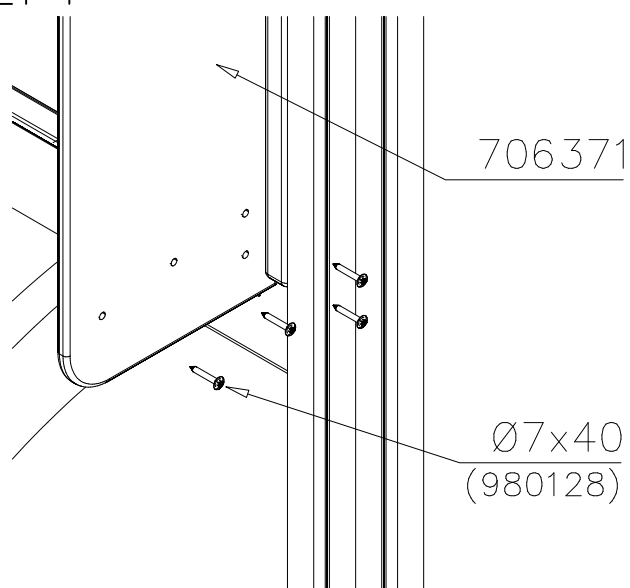

DET 5

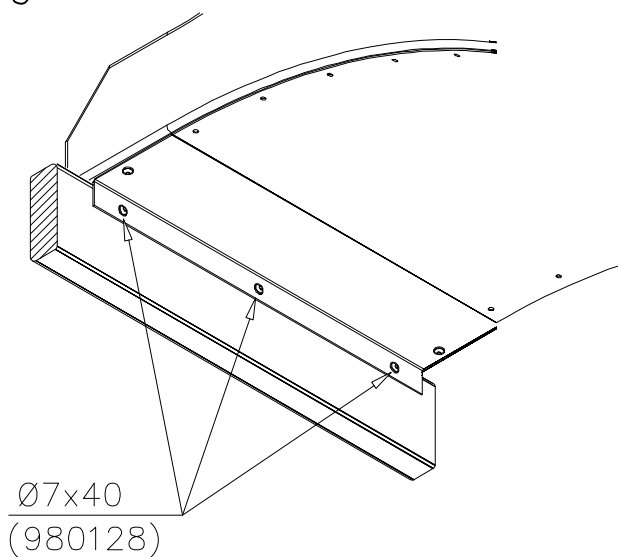



LAPPSET
SURFACE FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 901879	PCS	⑥ 909509	PCS	⑦ 909139	PCS	⑧ 980154	PCS	⑨ 980128	PCS
	2		2		2		4		6
		M12x50		M12x130		Ø24/13		Ø7x40	

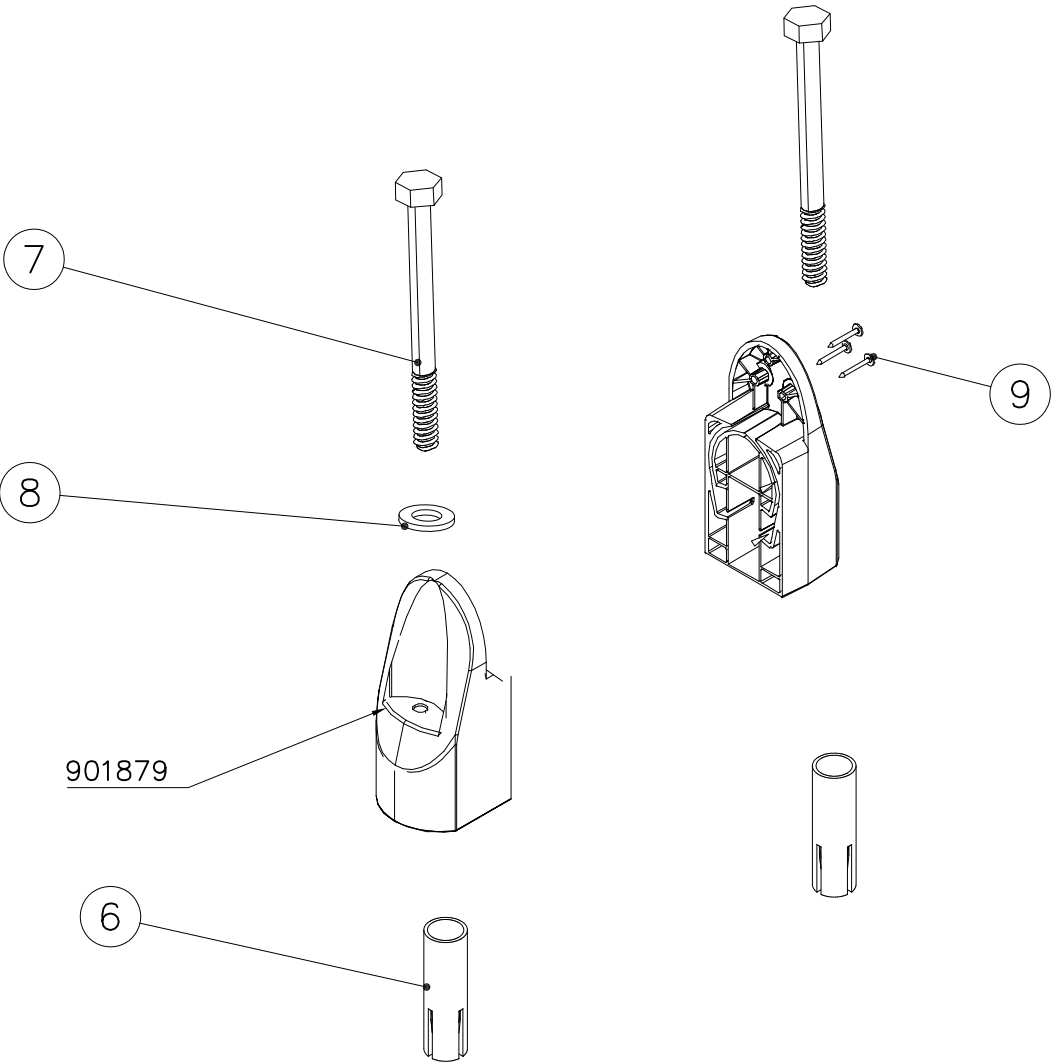


DET 7

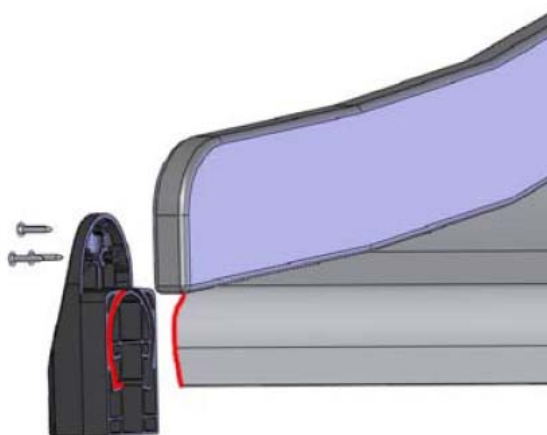





Insert sheet metal IN to the plastic cover.

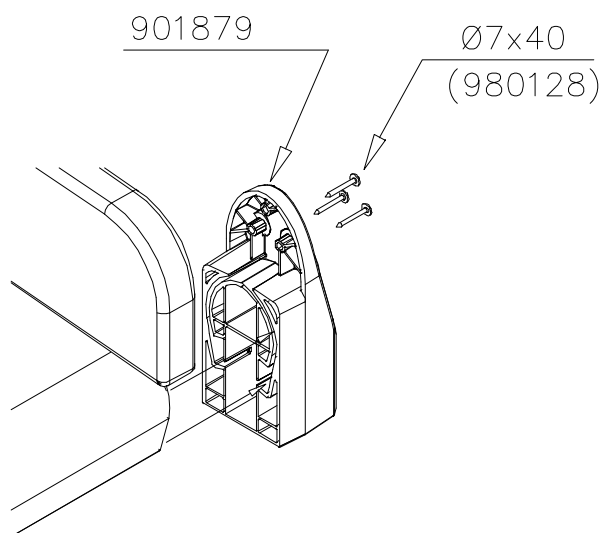



DET 8

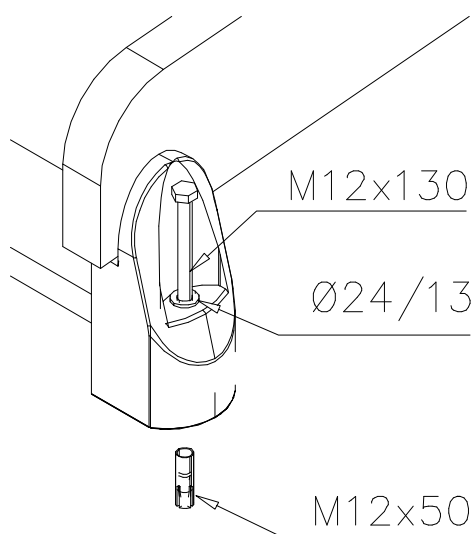


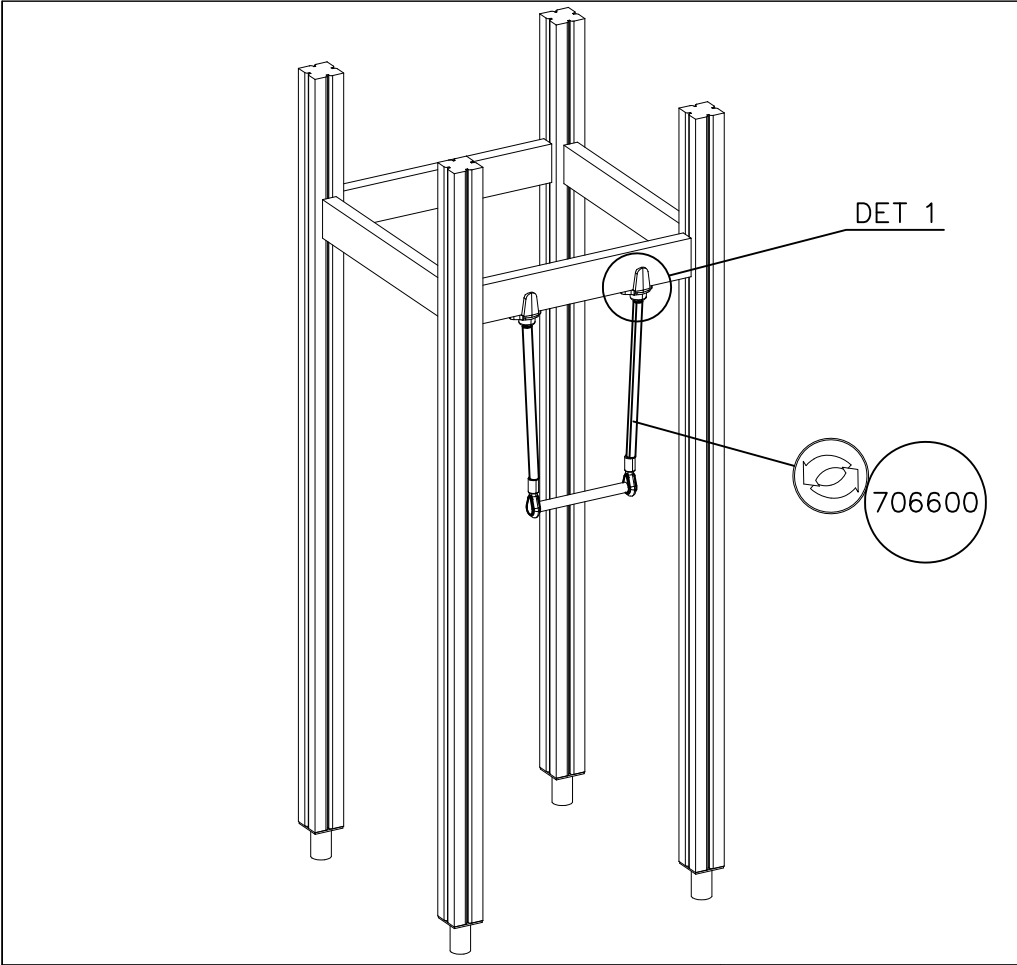

① 706600	PCS	② 980128	PCS
	1		2
		Ø7x40	
③ 980123	PCS		PCS
	4		
		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


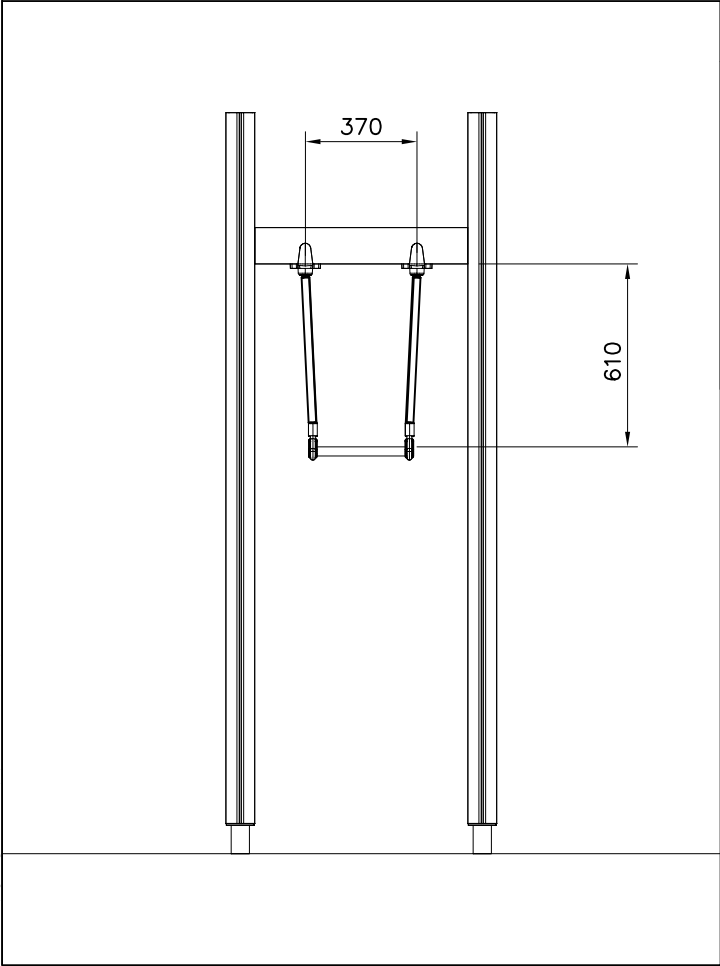



TRAPEZE OPTIONS		
706600	706600-301	BLUE
	706600-302	RED
	706600-303	BEIGE
	706600-304	GRAY
	706600-305	BLACK
	706600-306	YELLOW

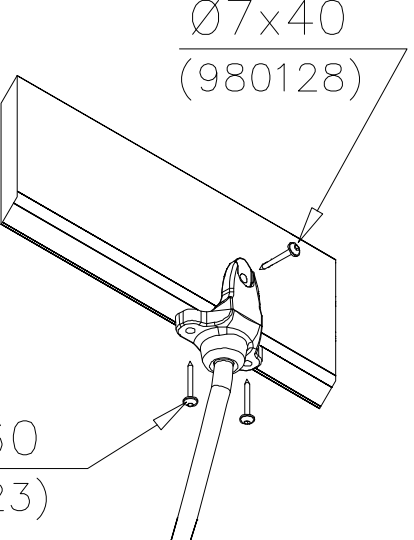

Ø7x40
(980128)




Ø7x60
(980123)

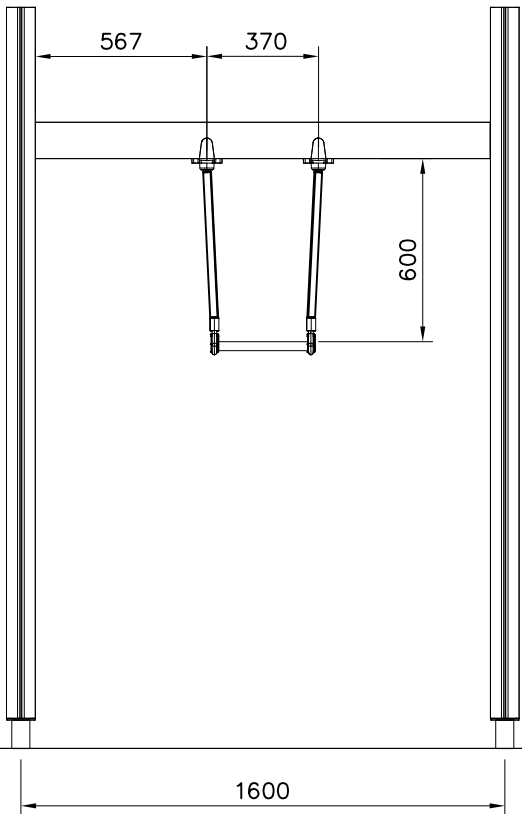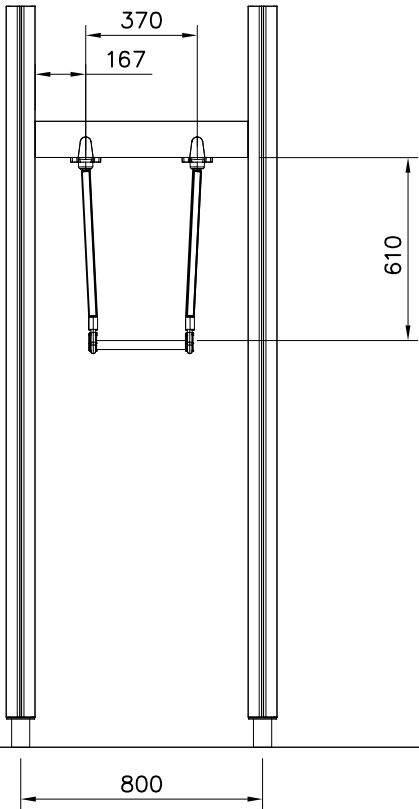


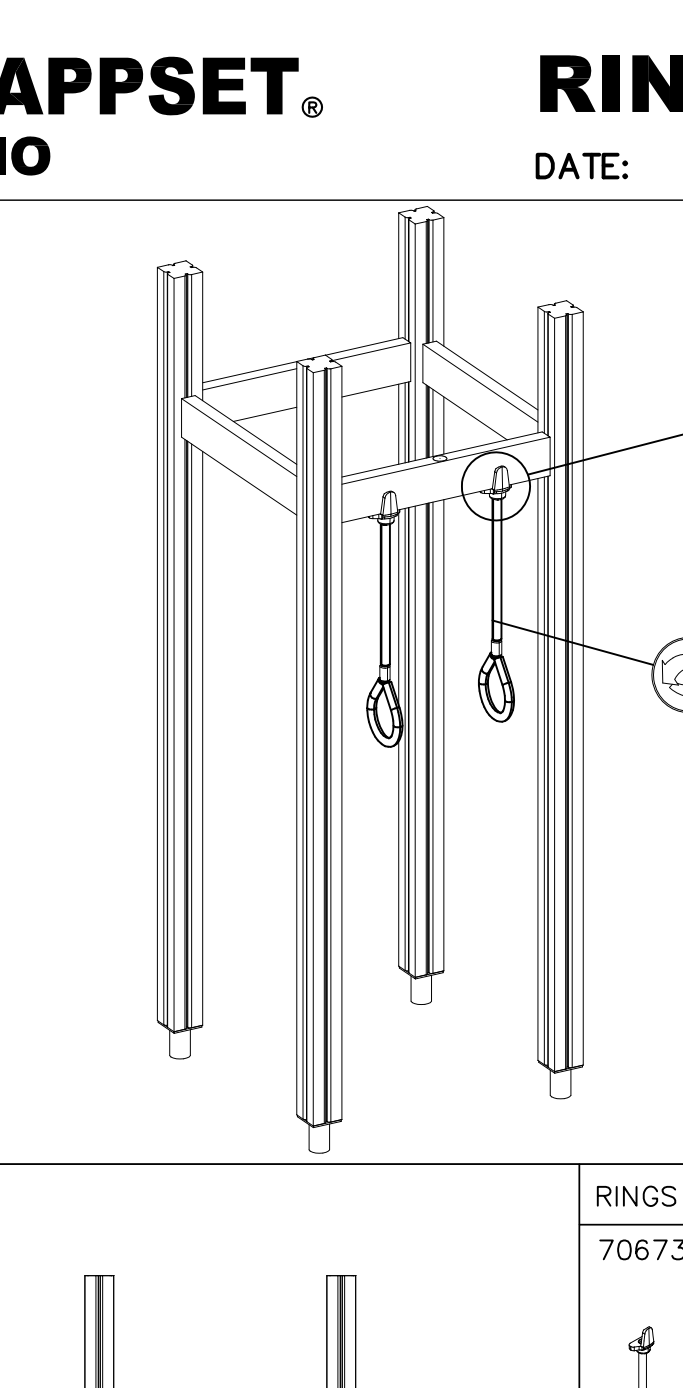

DET 1

706735


① 706735	PCS	② 980128	PCS
	1		2
		Ø7x40	
③ 980123	PCS		PCS
	4		
		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

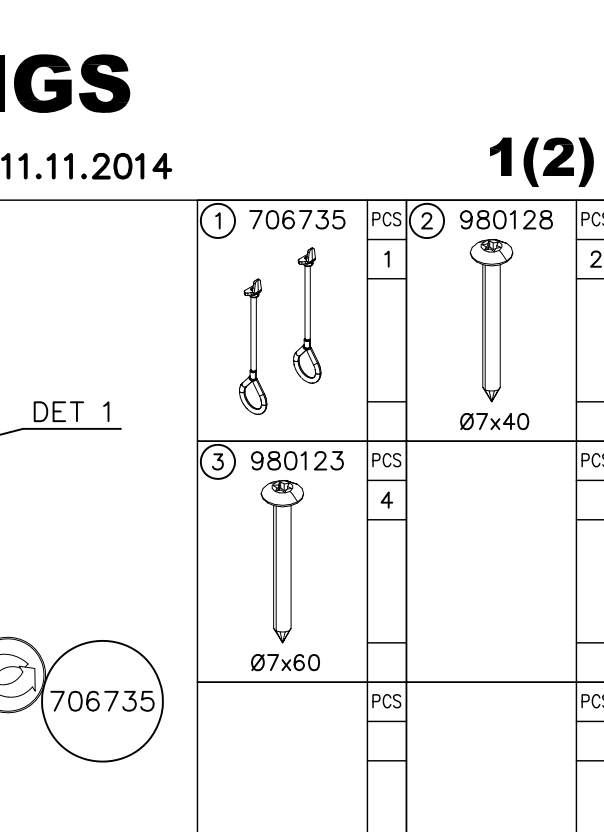

800



(710)

RINGS OPTIONS		
706735	706735-301	BLUE
	706735-302	RED
	706735-303	BEIGE
	706735-304	GRAY
	706735-305	BLACK
	706735-306	YELLOW

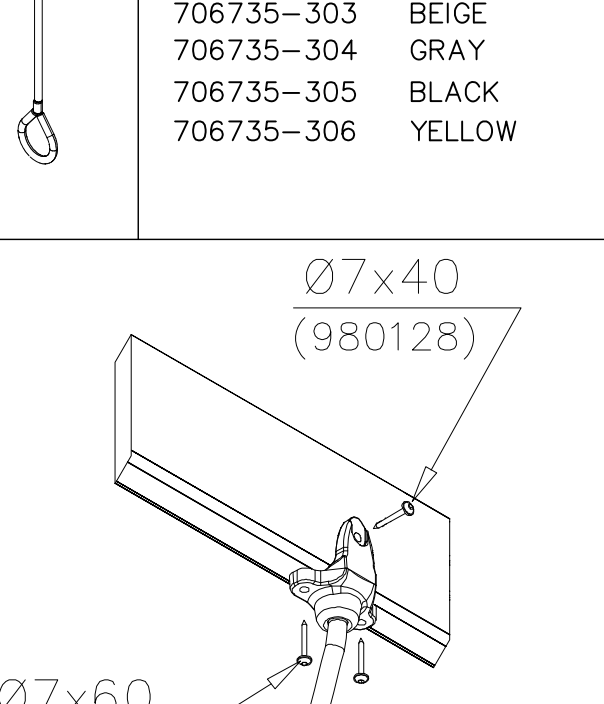

Ø7x40
(980128)

Ø7x60
(980123)

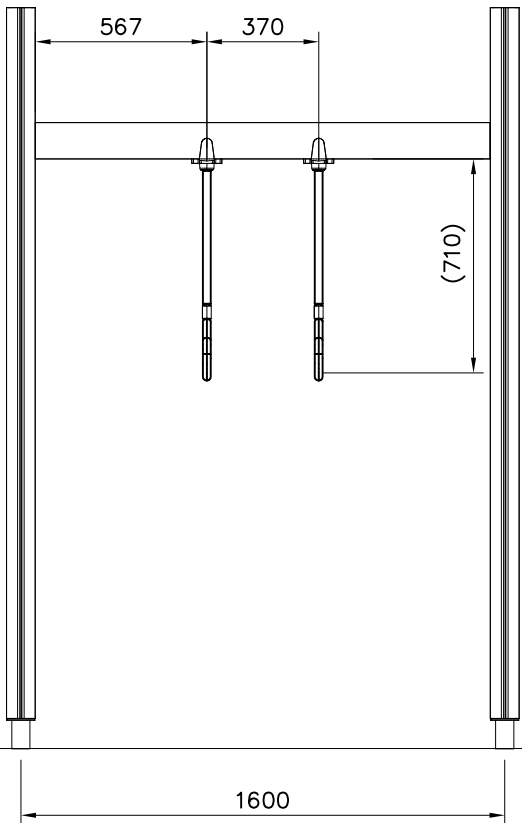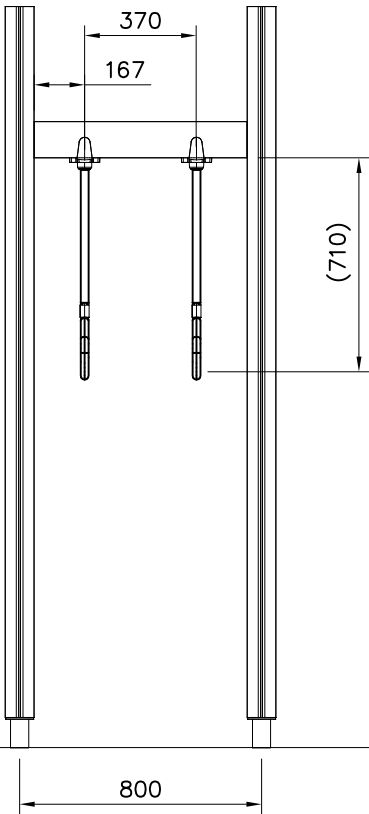

706746

DET 2, 3

DET 1




① 706746	PCS	② 909530	PCS
	1		4
45x640x701		55.9x127.5	
③ 900240	PCS	④ 980151	PCS
	4		4
Ø8x70		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 905112	PCS		PCS
	4		
Ø22			
	PCS		PCS


80

720

800

WALL OPTIONS		
706746	706746-605	DARK GRAY
	706746-606	GRAY
	706746-607	RED
	706746-608	BLUE
	706746-609	GREEN
	706746-610	YELLOW
	706746-611	LIME
45x640x701	706746-612	FUXIA


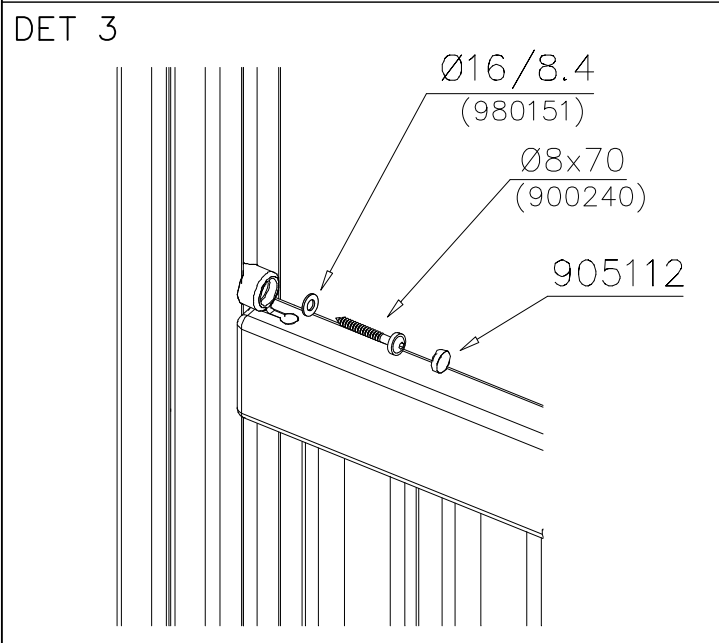
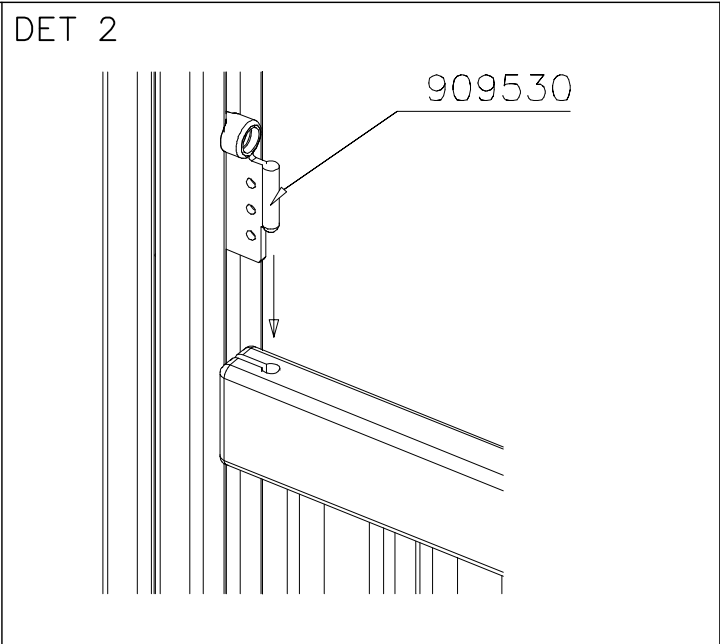
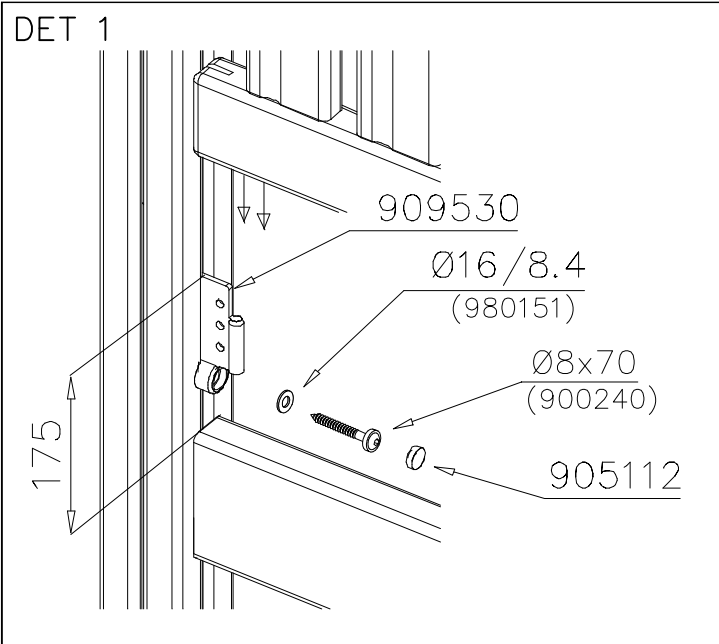


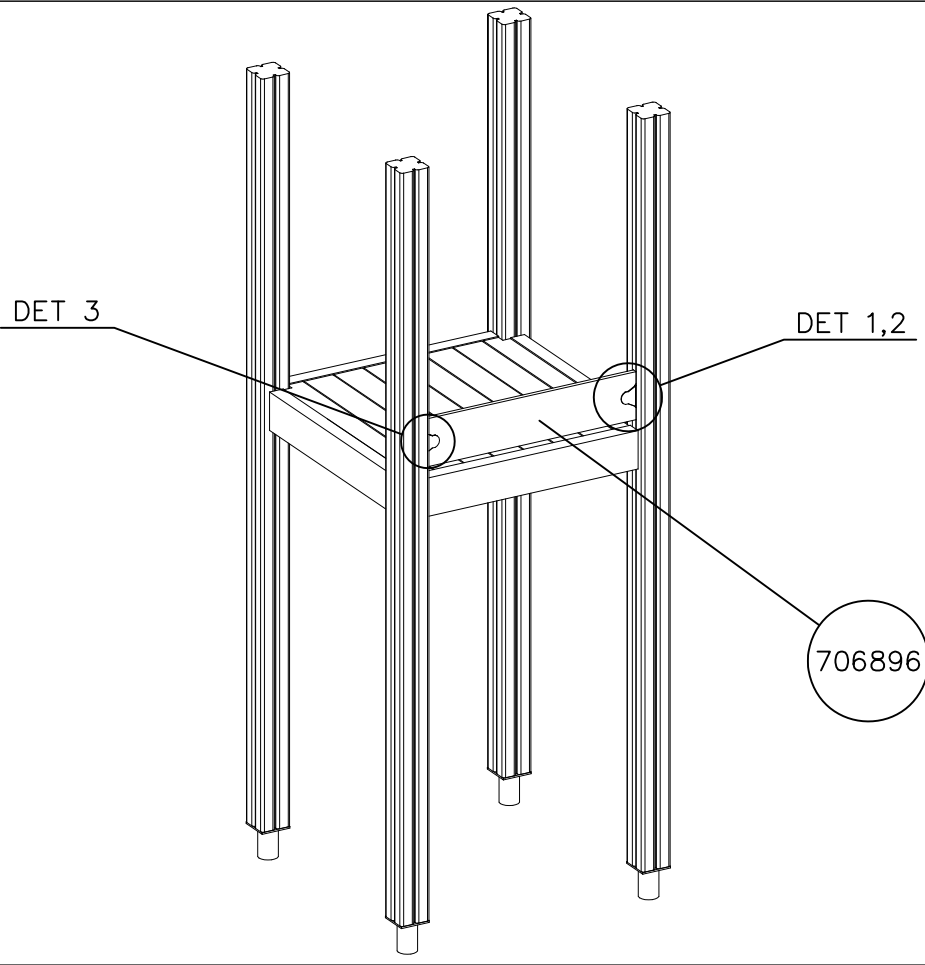



DET 3






DET 1,2



706896

① 706896	PCS	② 903176	PCS
	1		2
15x150x703			
③ 909850	PCS	④ 909256	PCS
	2		2
M8x25		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 909633	PCS	⑥ 980123	PCS
	2		2
M8		Ø7x60	
	PCS		PCS


OR



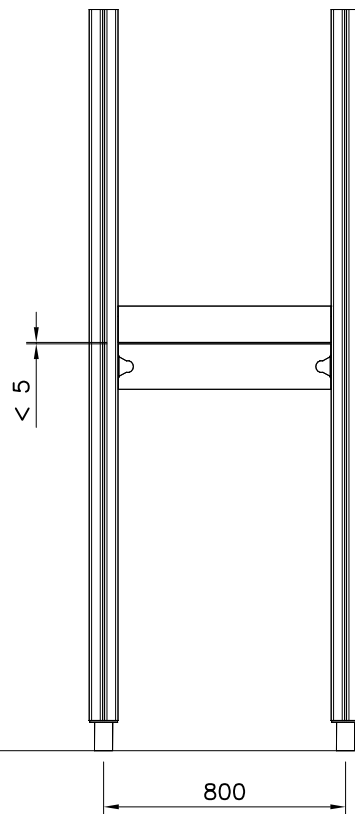
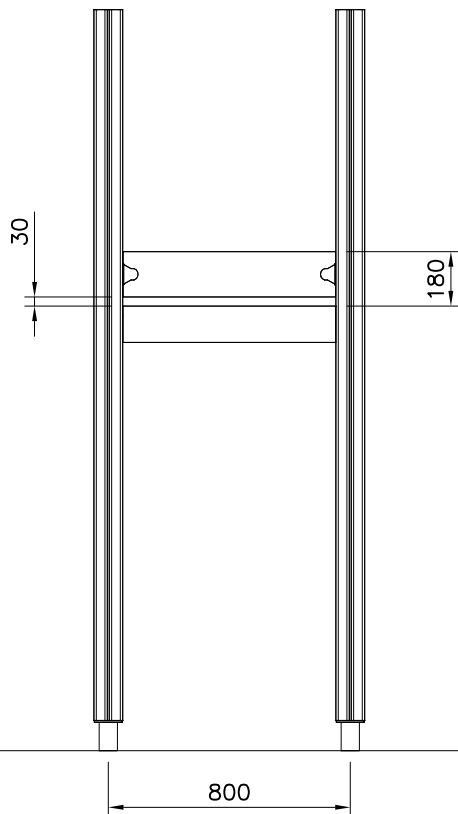


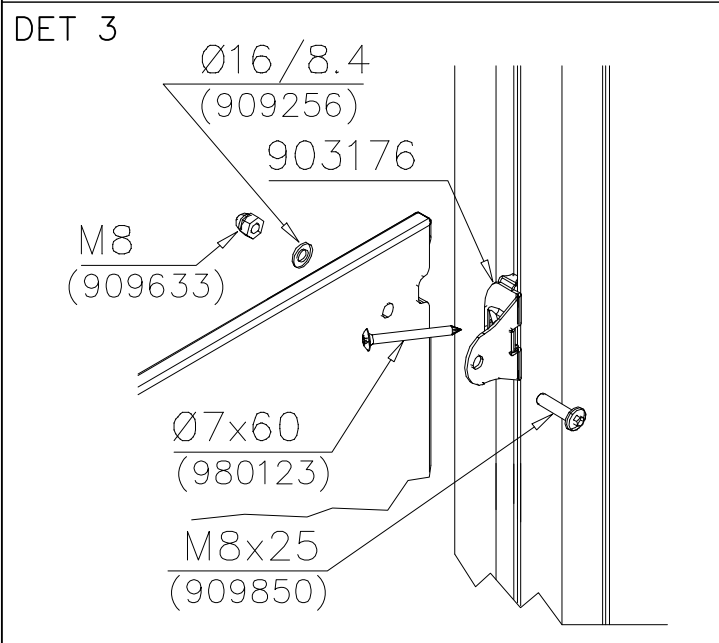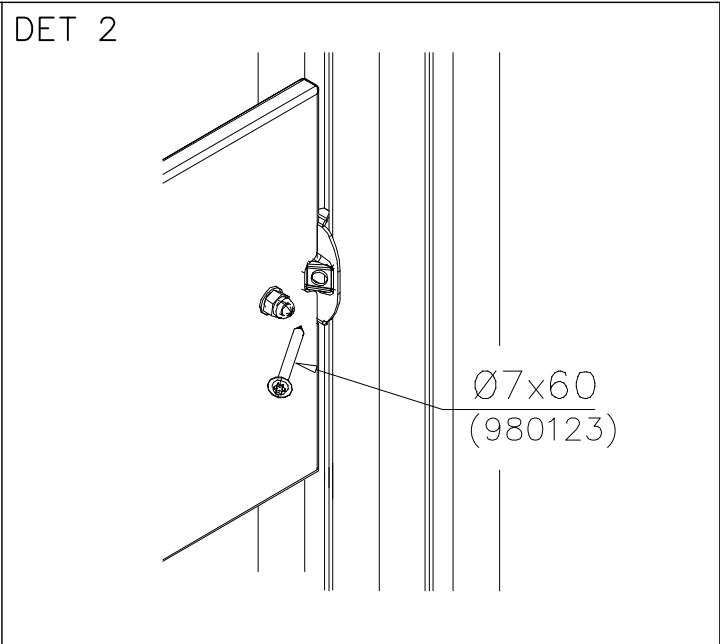
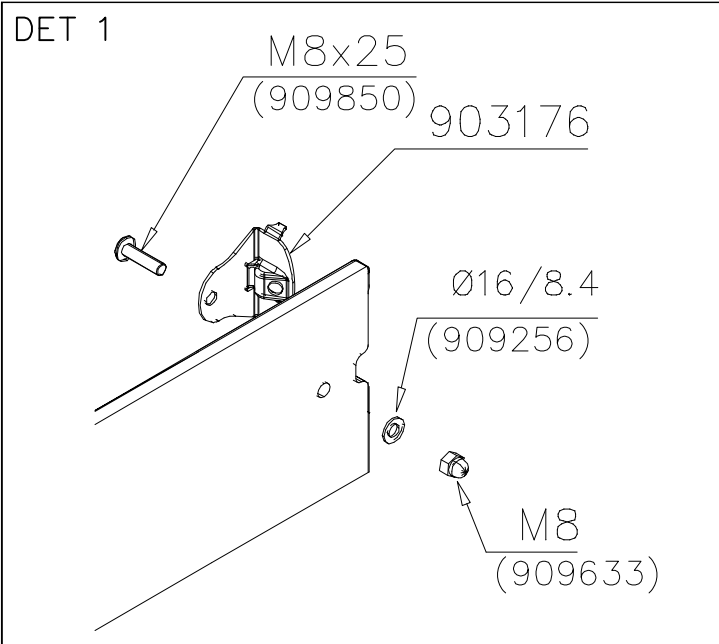


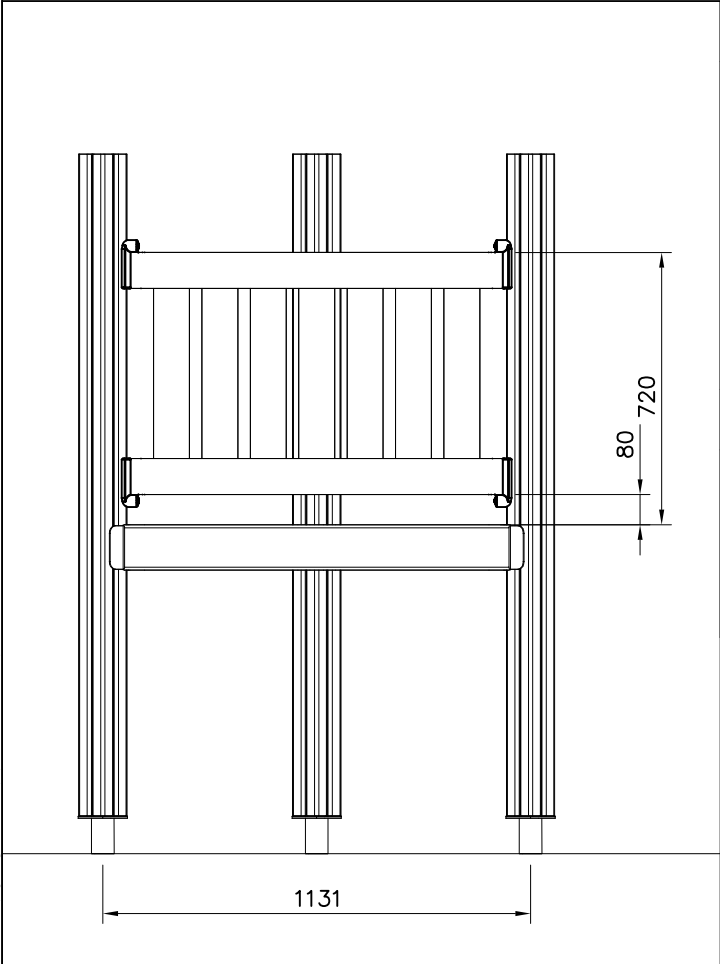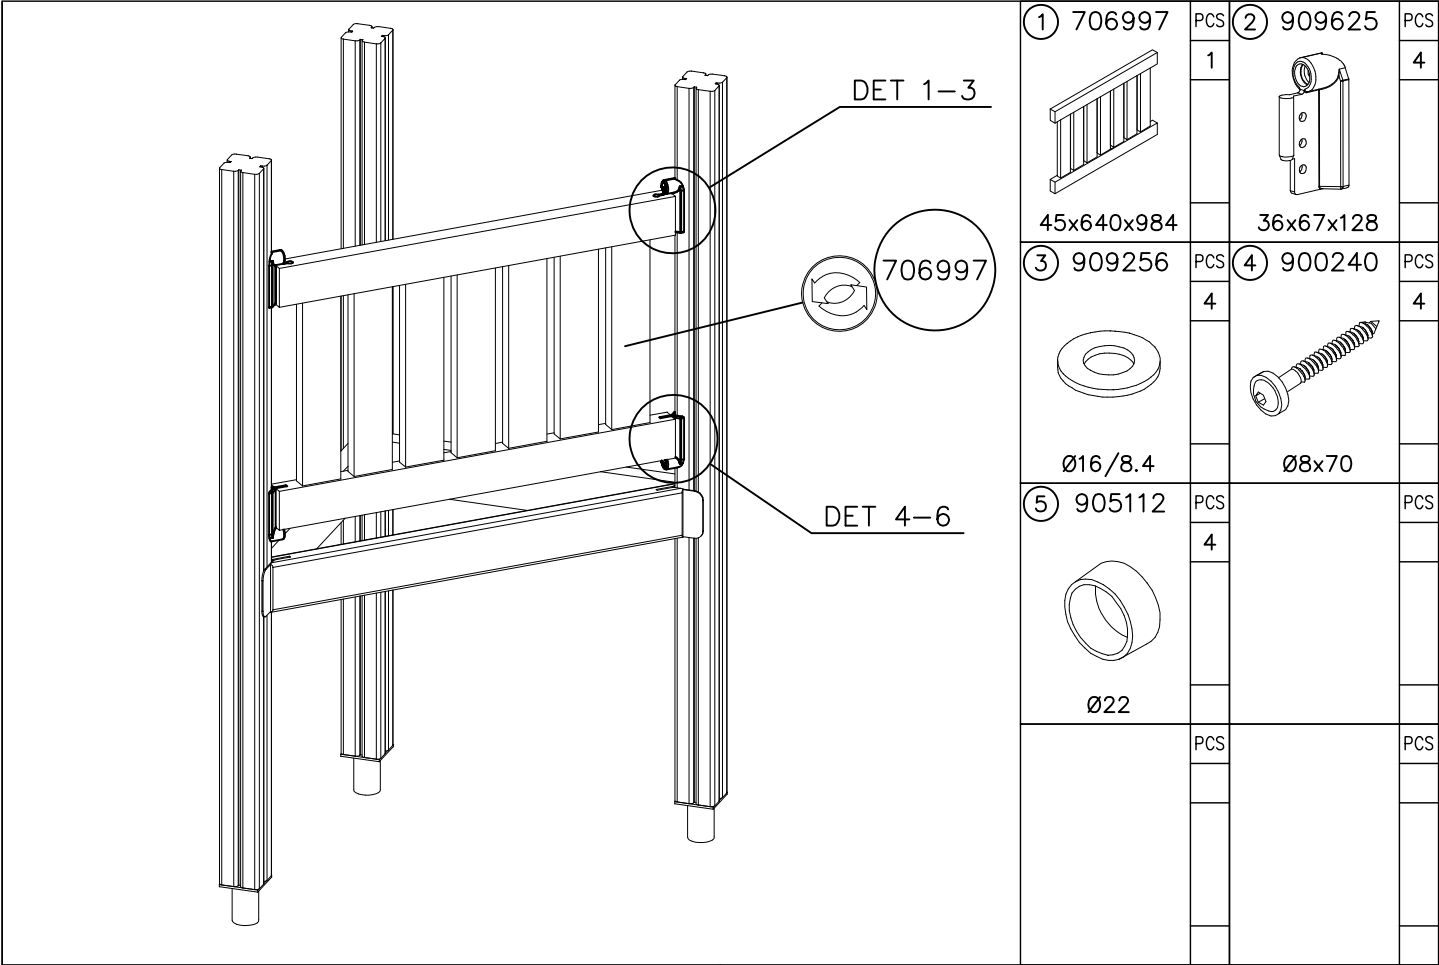


WOODEN WALL OPTIONS

 706997 45x640x984	706997-605	DARK GRAY
	706997-606	GRAY
	706997-607	RED
	706997-608	BLUE
	706997-609	GREEN
	706997-610	YELLOW
	706997-611	LIME
	706997-612	FUXIA

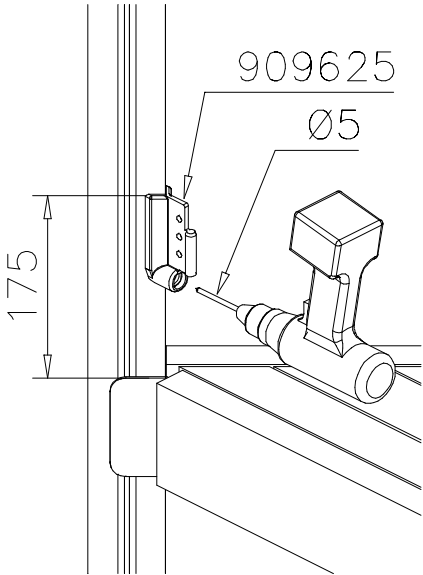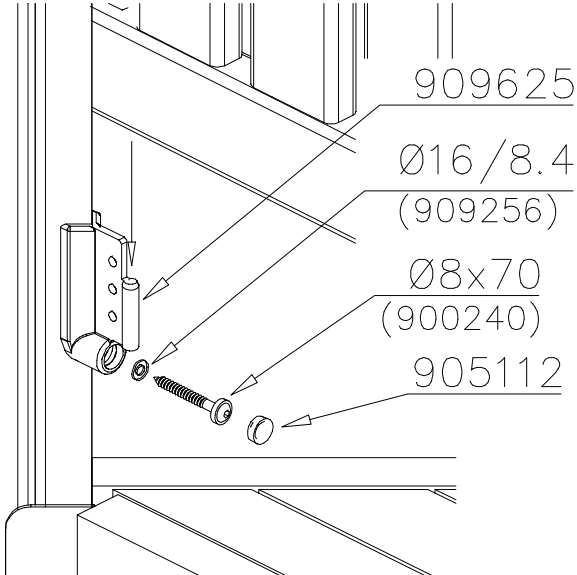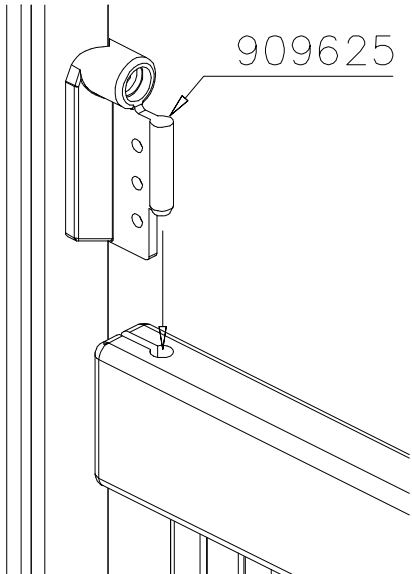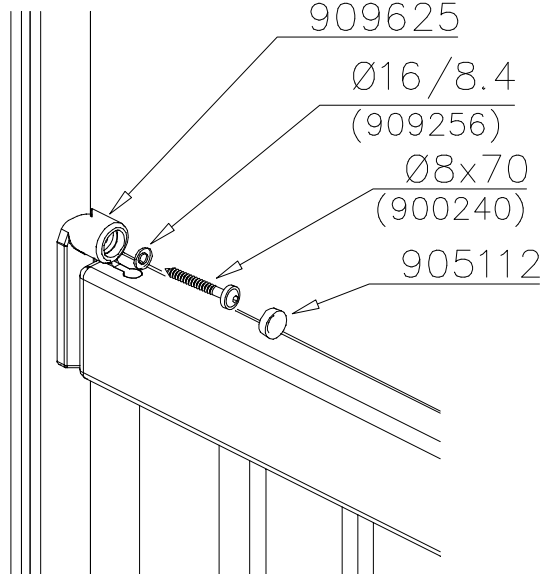
DET 1 	DET 2 
DET 3 	DET 4 
DET 5	DET 6

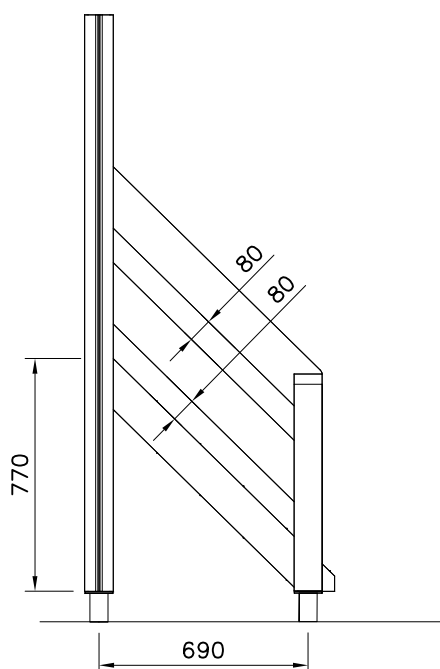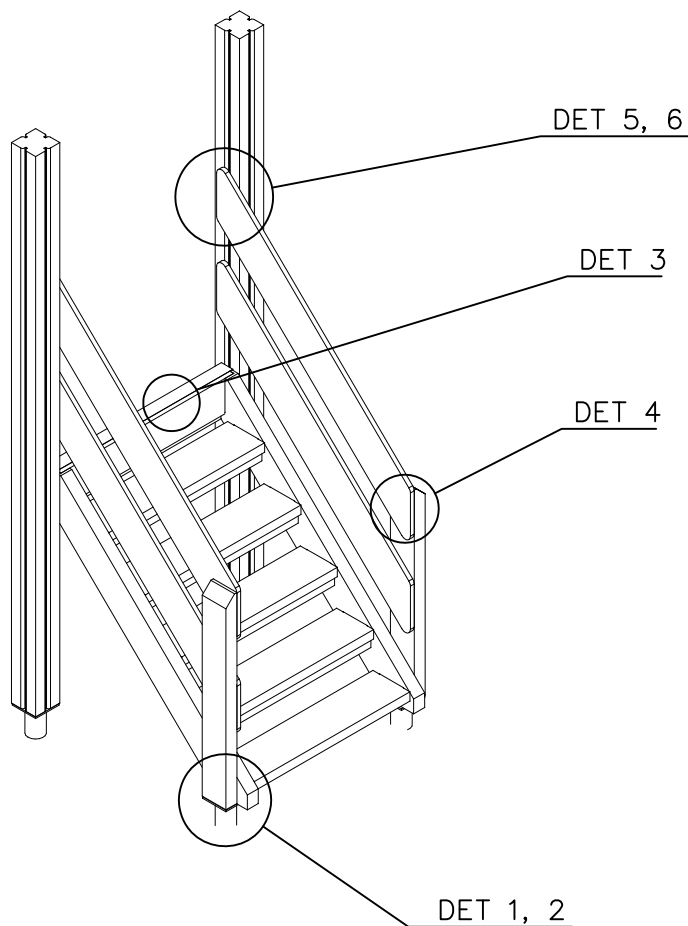


DET 1

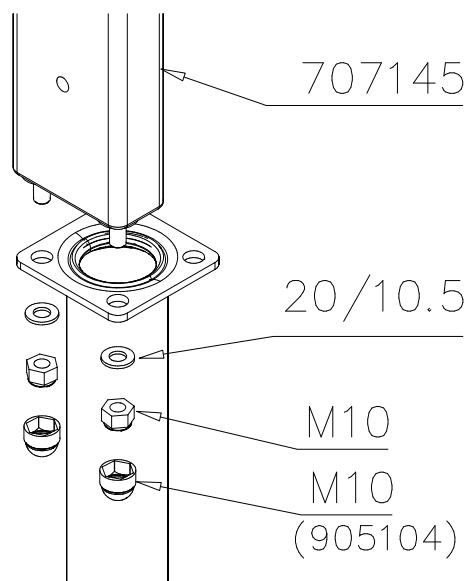


DET 2

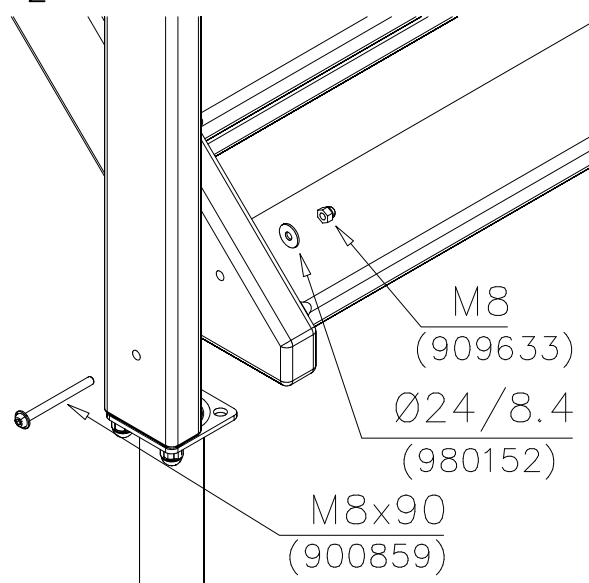


DET 3

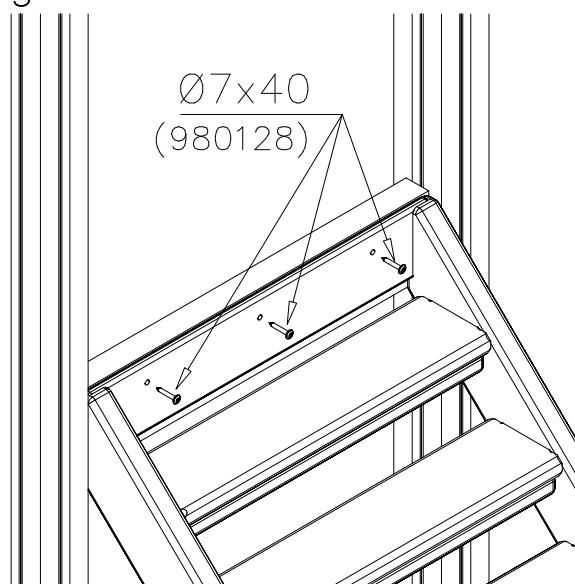


DET 4

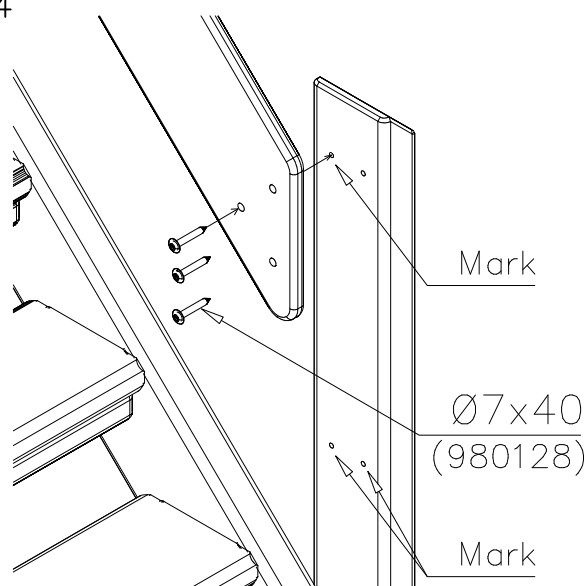




DET 5

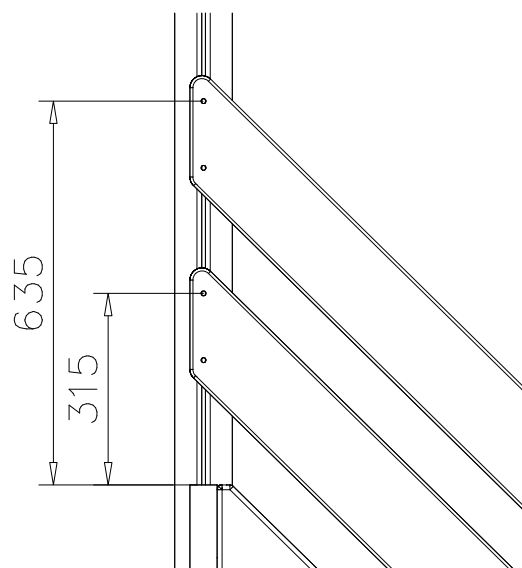


DET 6

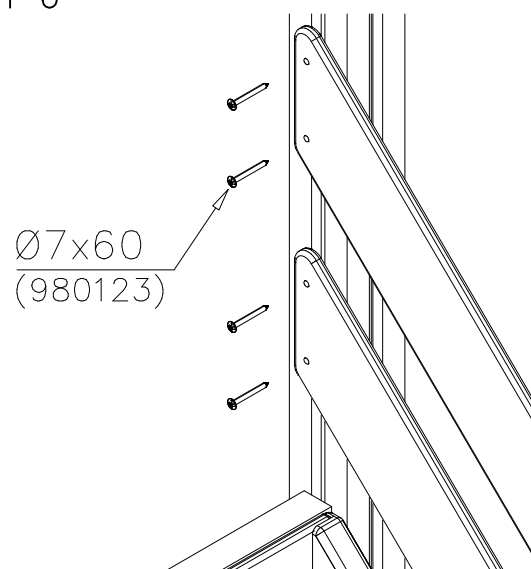



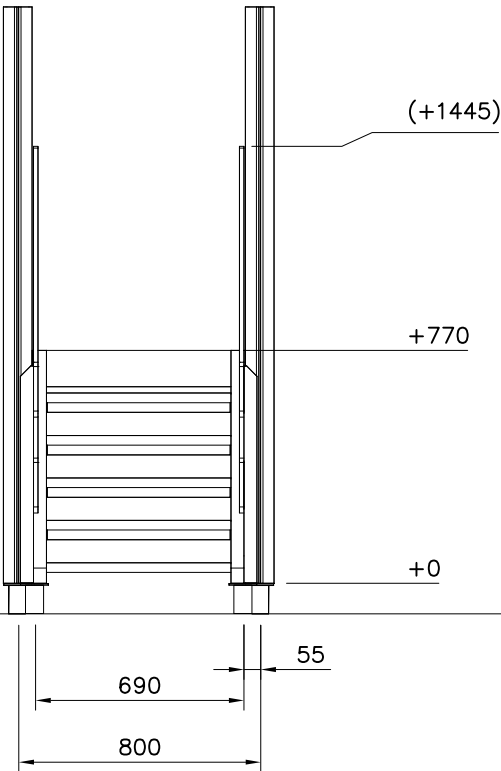


STAIRS OPTIONS +870					
707191 	707191-602 DARK BROWN 707191-603 LIGHT BROWN 707191-604 LIGHT GRAY				
RAILING OPTIONS					
RAILS 707146  15x145x1153	707146-701 BLUE 707146-702 YELLOW 707146-703 LIME 707146-704 DARK GRAY 707146-705 LIGHT GRAY 707146-706 RED	707146-707 GREEN 707146-708 FUXIA			
POST 707145  43x93x717	707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY				
POST OPTIONS					
① 707191 PCS  +870	② 707145 PCS  43x93x717	③ 707146 PCS  15x145x1153	④ 900859 PCS  M8x90	⑤ 905104 PCS  M10	⑥ 909633 PCS  M8
⑦ 980123 PCS  Ø7x60	⑧ 980128 PCS  Ø7x40	⑨ 980152 PCS  Ø24/8.4x2			

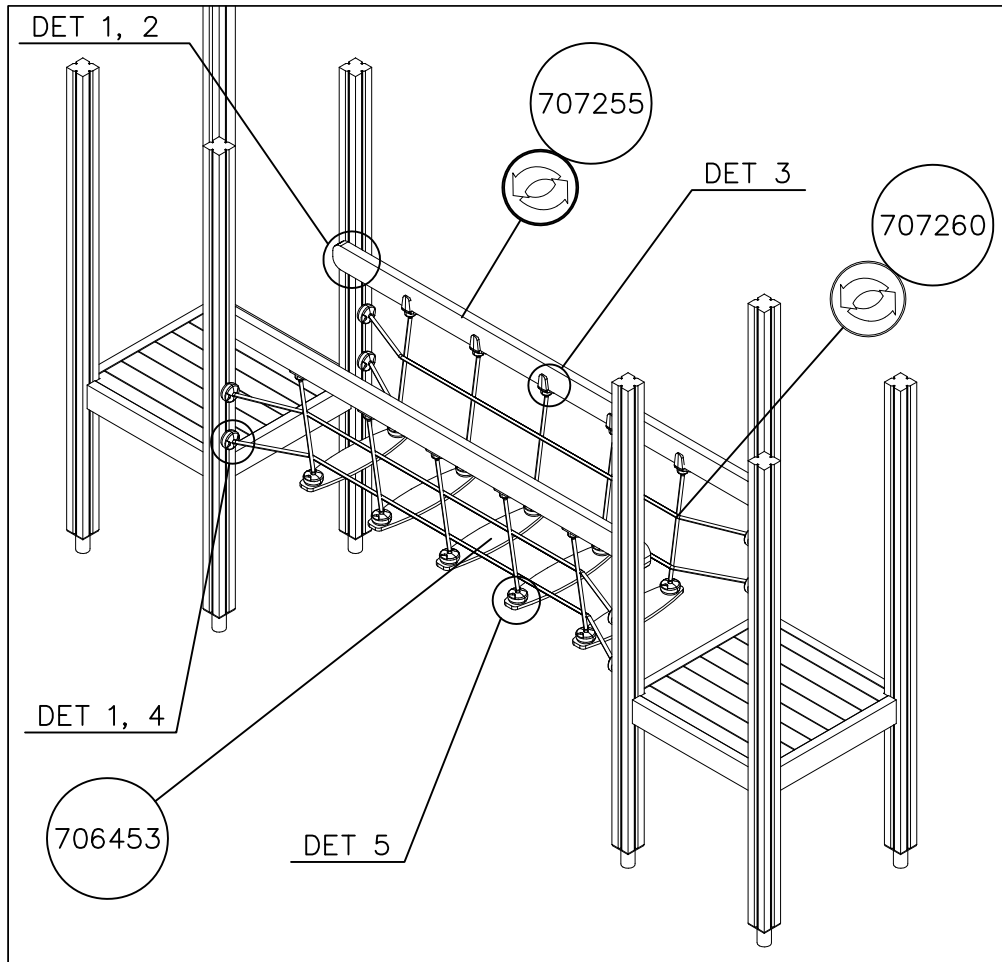


① 706453	PCS	② 707255	PCS
	5		2
15x145x600		45x120x2480	
③ 707260	PCS	④ 905083	PCS
	2		4
2375x600		Ø32	
⑤ 980151	PCS	⑥ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		8x120	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		16
Ø22		Ø8x70	
⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑪ 980150	PCS	⑫ 901899	PCS
	20		20
M8		M8x45	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

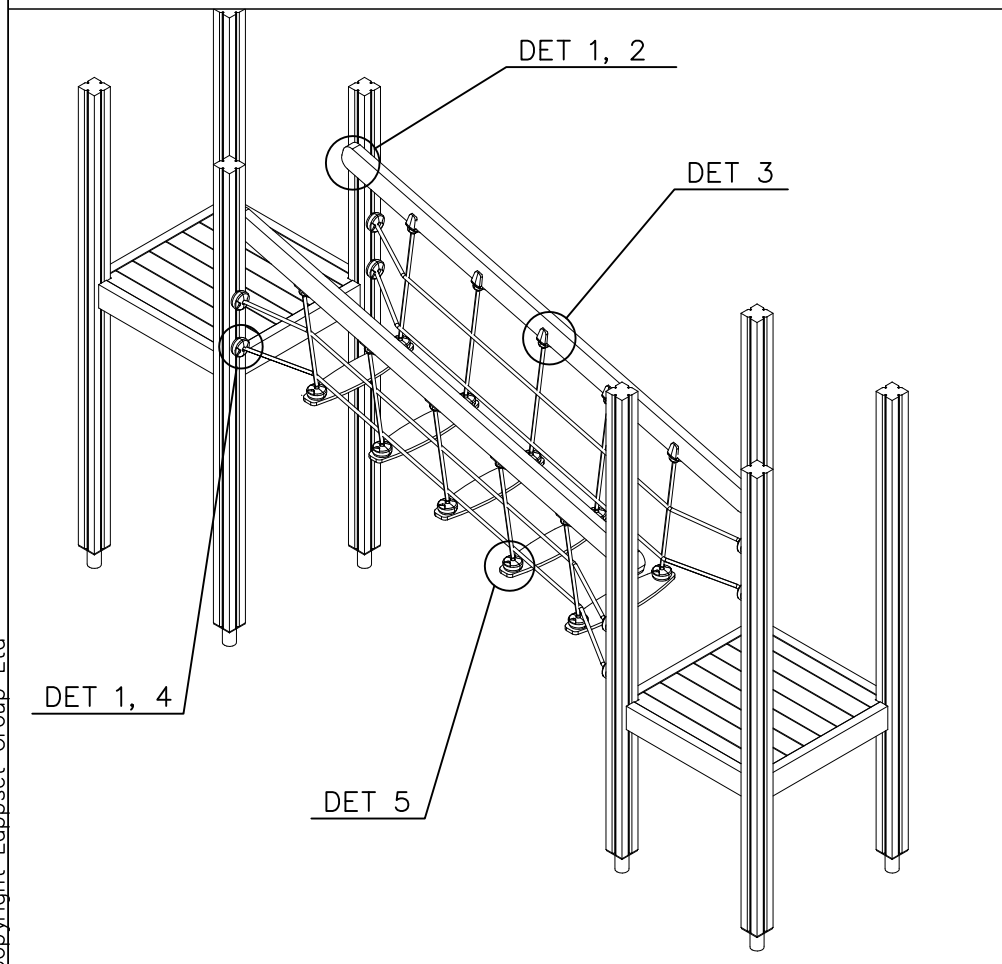

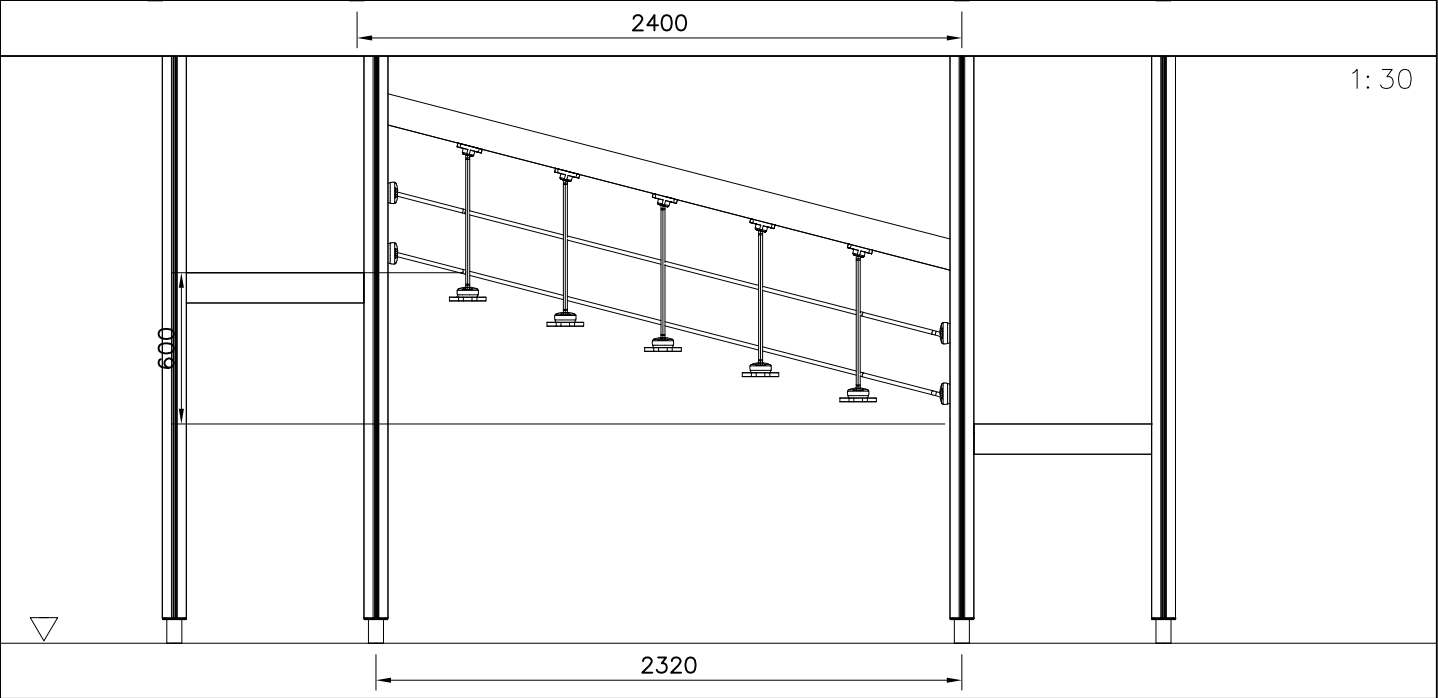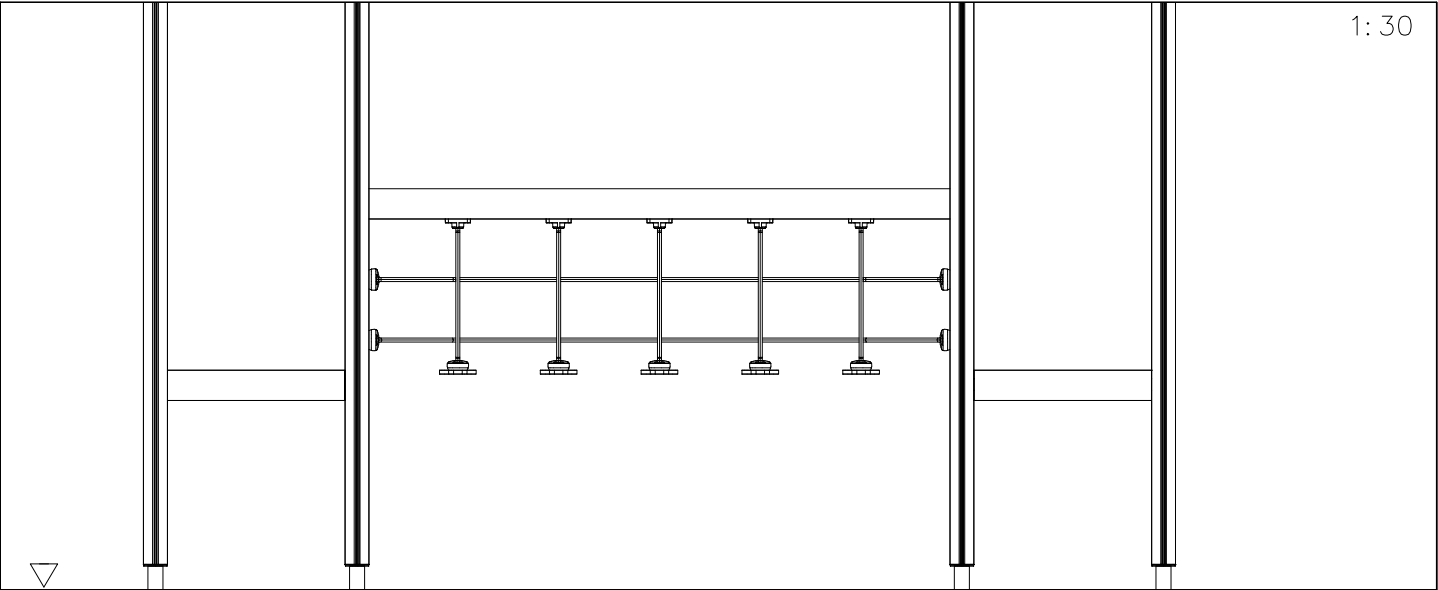

NET OPTIONS

707260




2375x600

- | | |
|------------|--------|
| 707260-301 | BLUE |
| 707260-302 | RED |
| 707260-303 | BEIGE |
| 707260-304 | GRAY |
| 707260-305 | BLACK |
| 707260-306 | YELLOW |

RAILING OPTIONS


707255



45x120x2480


- | | | | |
|------------|-----------|------------|--------|
| 707255-605 | DARK GRAY | 707255-609 | GREEN |
| 707255-606 | GRAY | 707255-610 | YELLOW |
| 707255-607 | RED | 707255-611 | LIME |
| 707255-608 | BLUE | 707255-612 | FUXIA |

DET 1

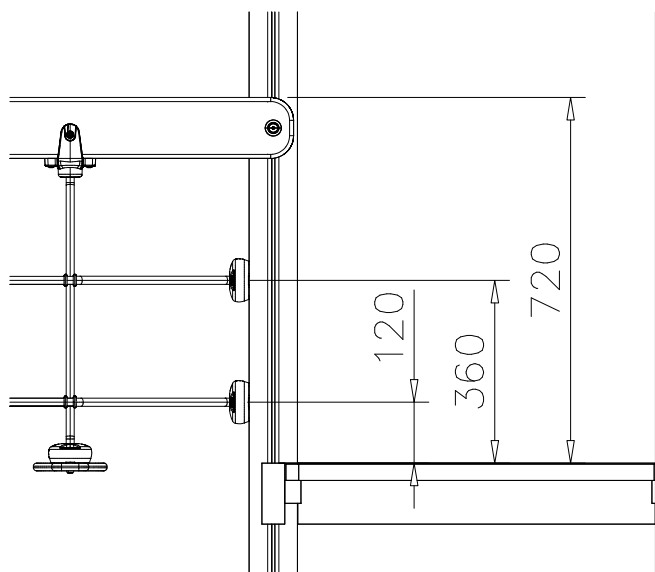


DET 2


Note:
in side
Bridge

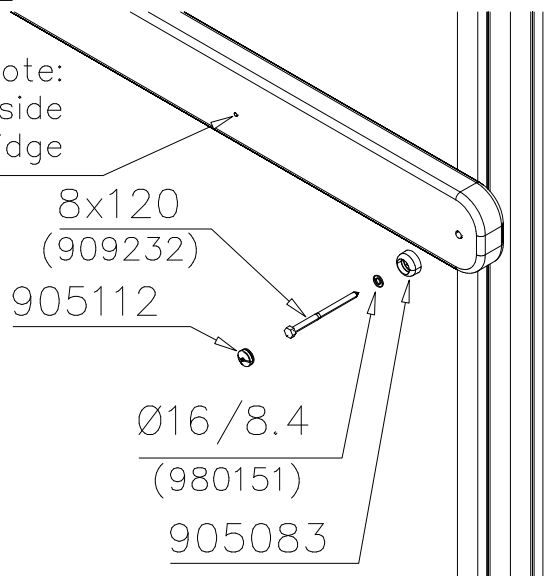


DET 3

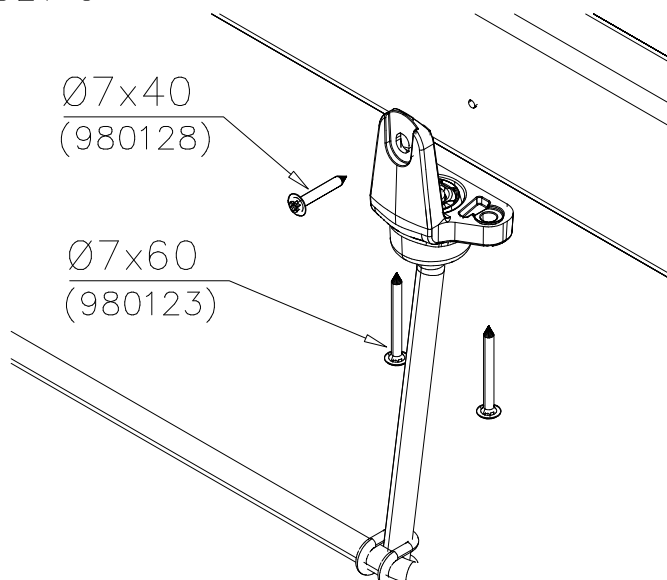


DET 4





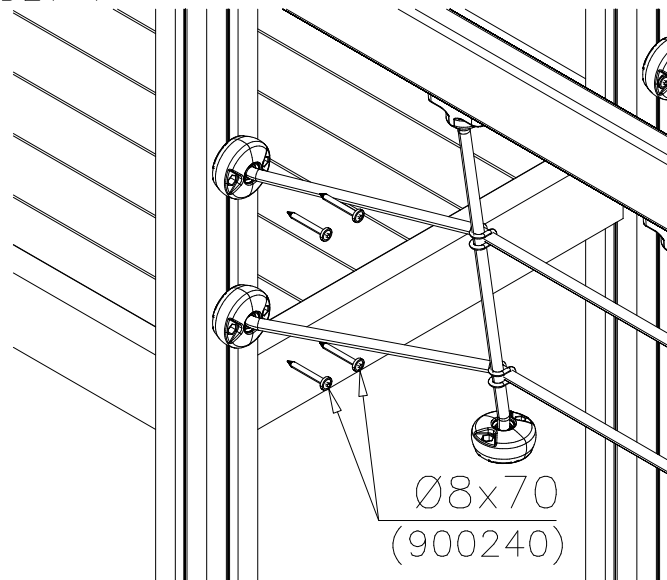



DET 5

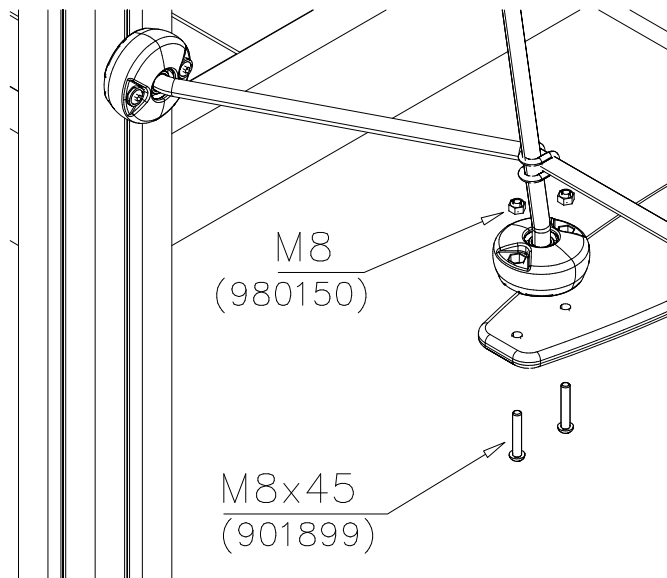

DET 6

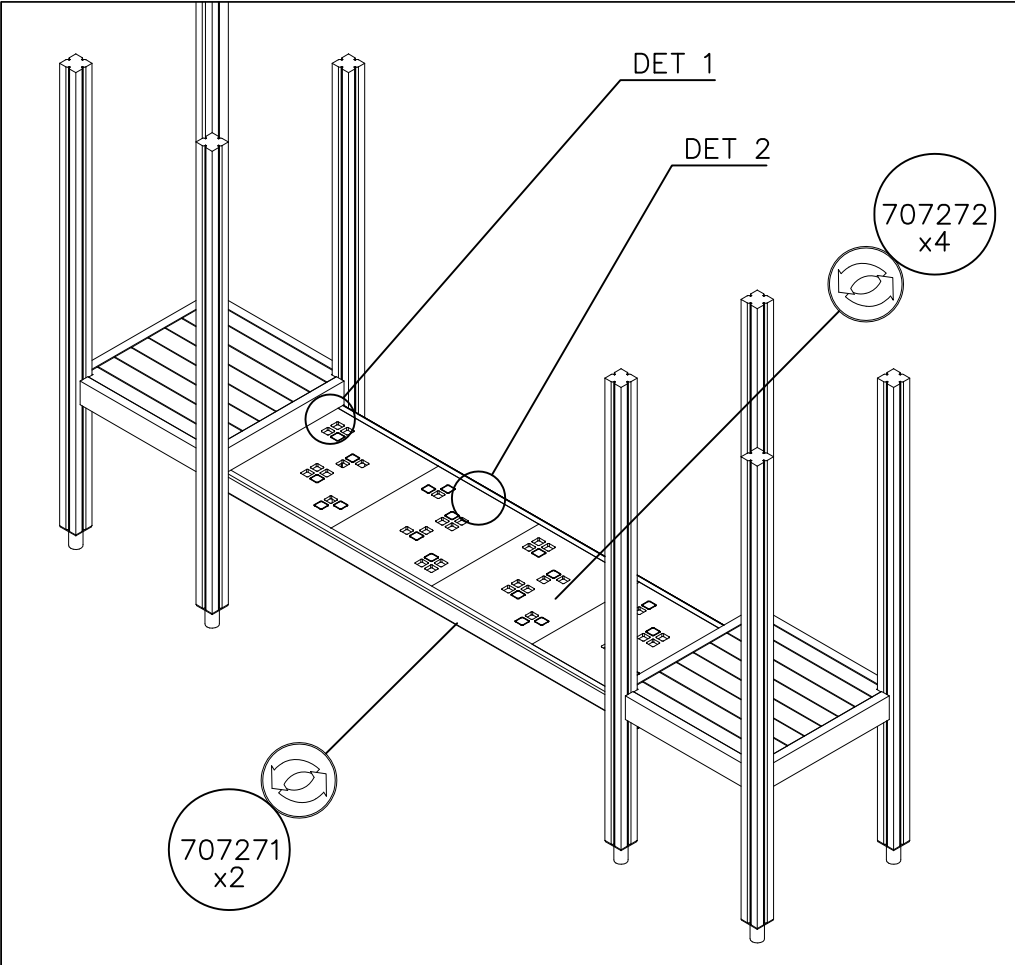

① 707271	PCS	② 707272	PCS
	2		4
70x95x2480		15x630x590	
③ 980154	PCS	④ 909224	PCS
	4		4
Ø24/13		12x100	
⑤ 905103	PCS	⑥ 980123	PCS
	4		24
PT-28/32-H		Ø7x60	
	PCS		PCS

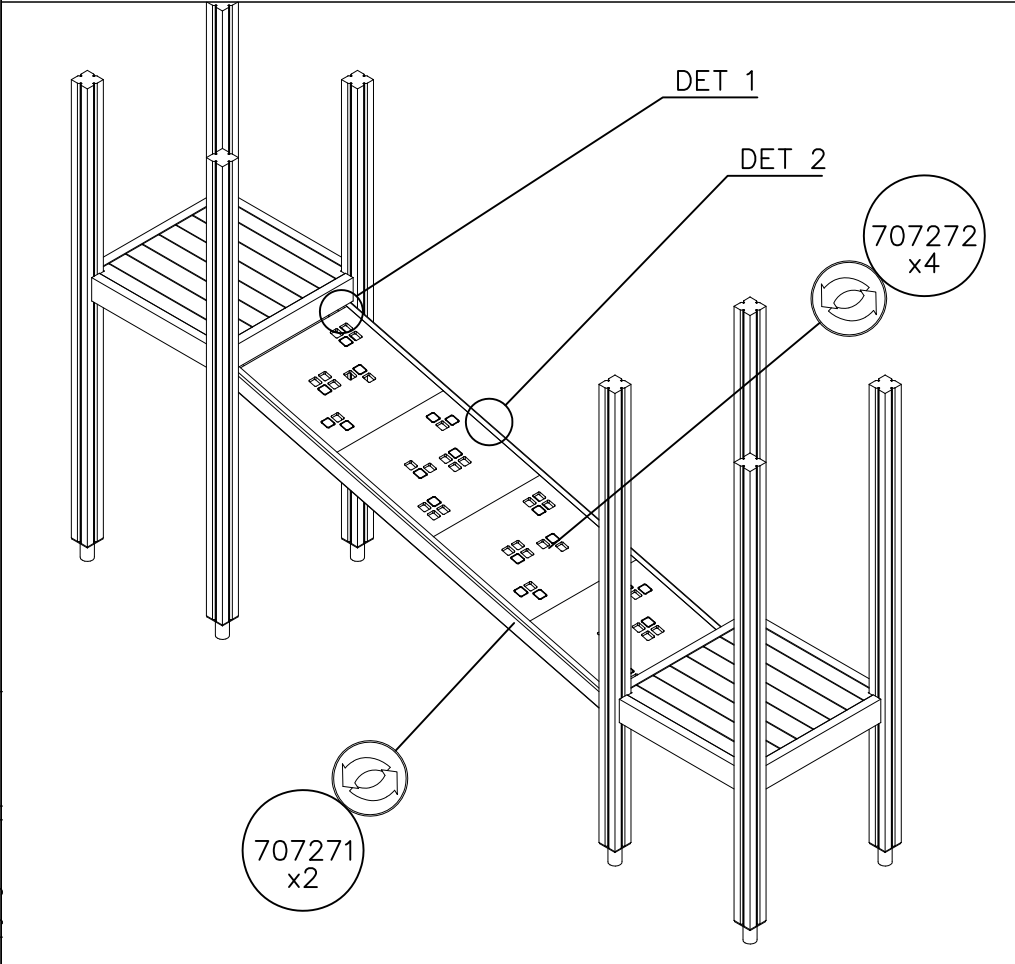

	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


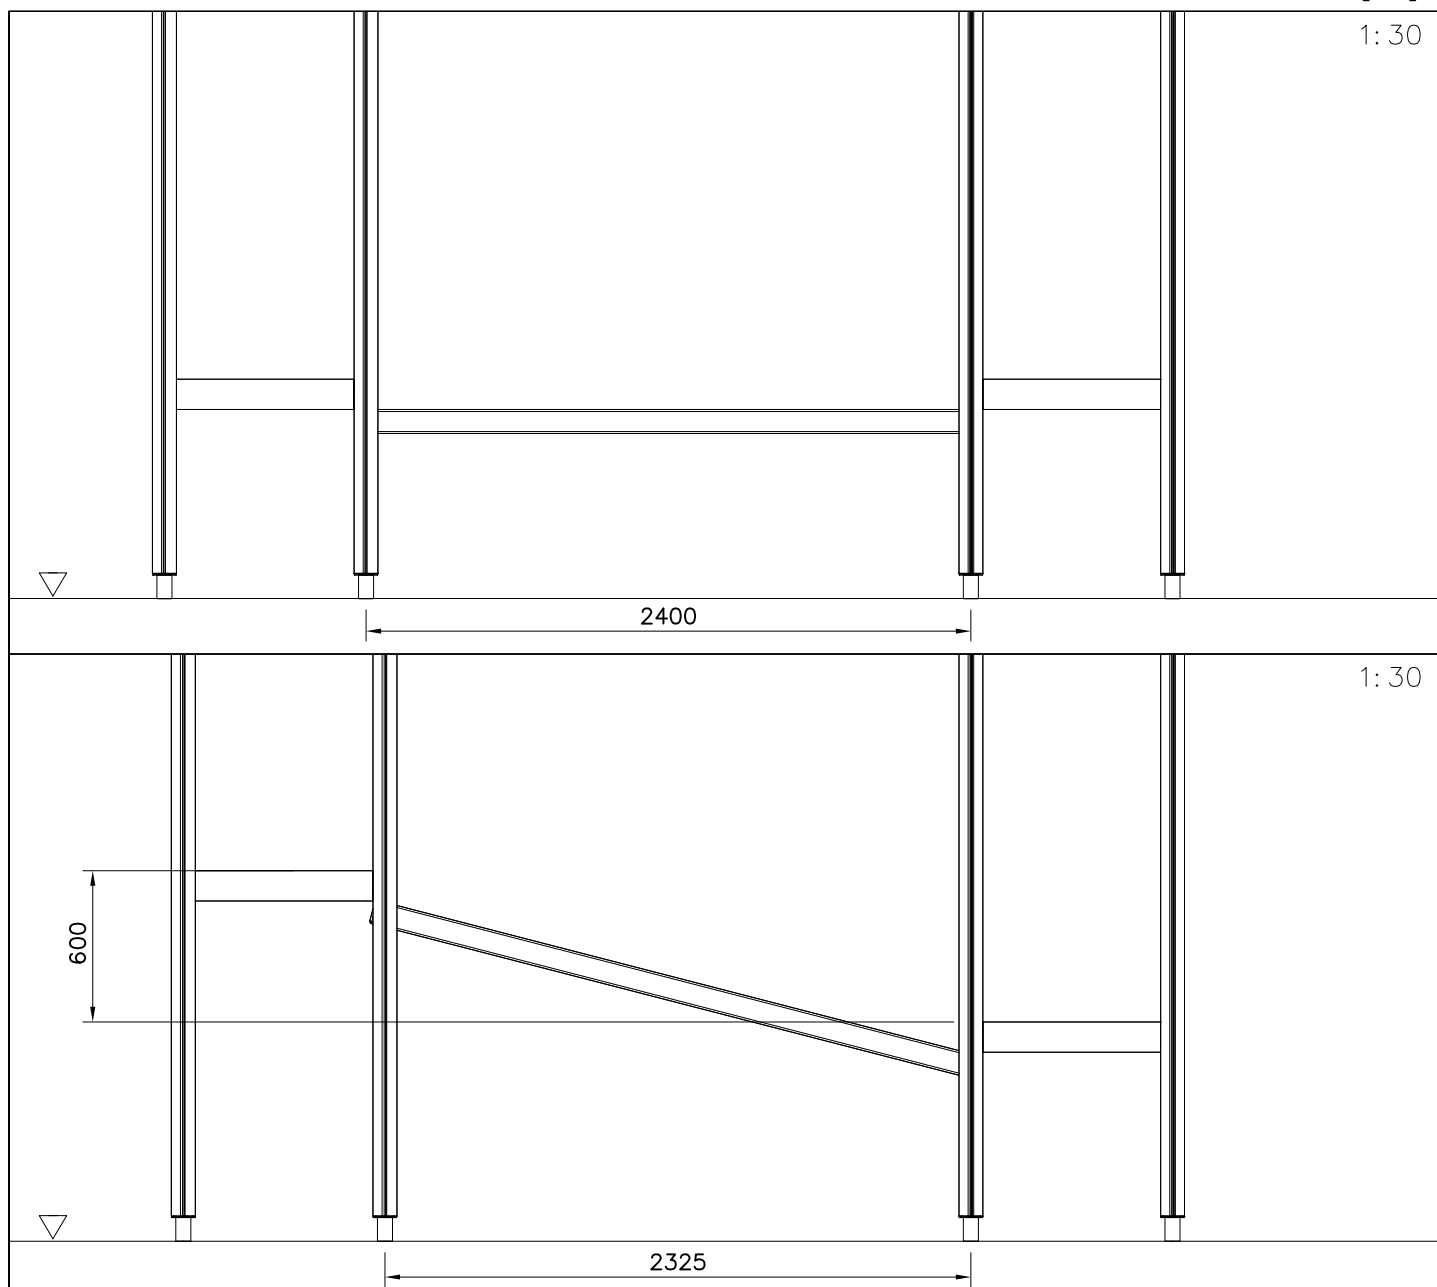


PLATE OPTIONS

707272




15x630x590

707272-701 BLUE
707272-702 YELLOW
707272-703 LIME
707272-704 DARK GRAY
707272-705 GRAY
707272-706 RED

707272-707 GREEN
707272-708 FUXIA




BOOM OPTIONS


707271









70x95x2480


707271-602 DARK BROWN
707271-603 LIGHT BROWN
707271-604 LIGHT GRAY

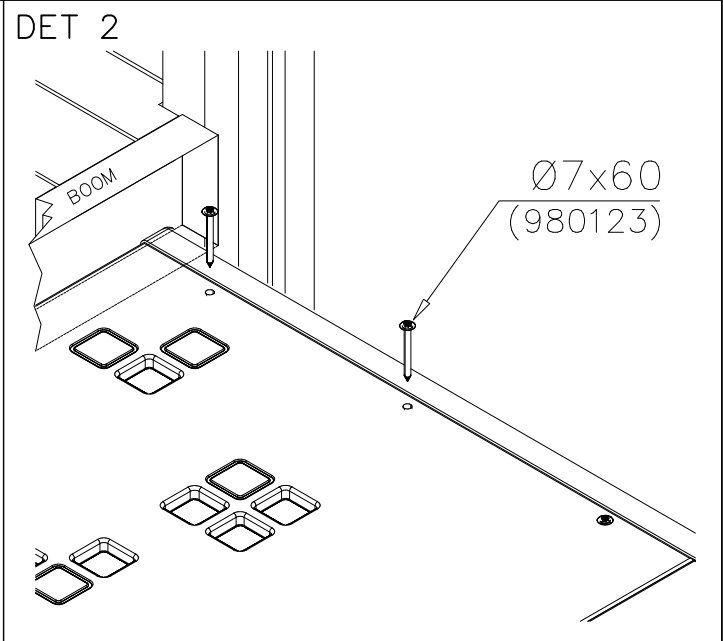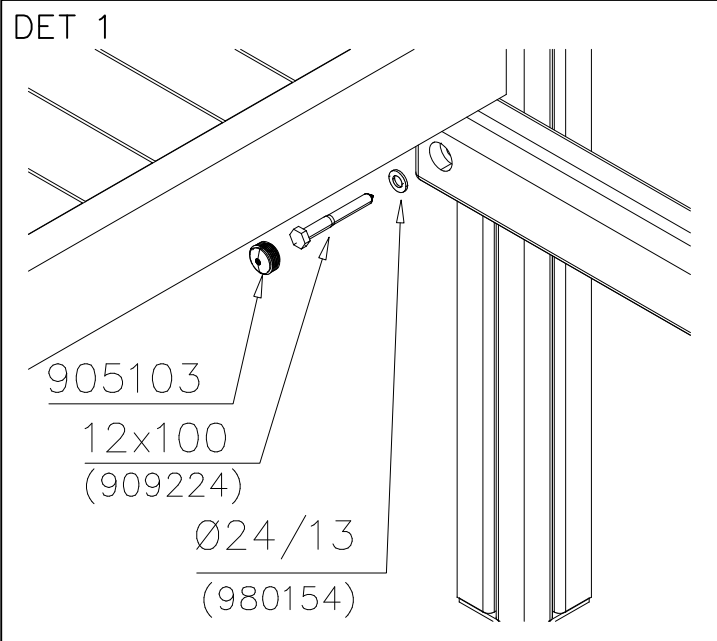

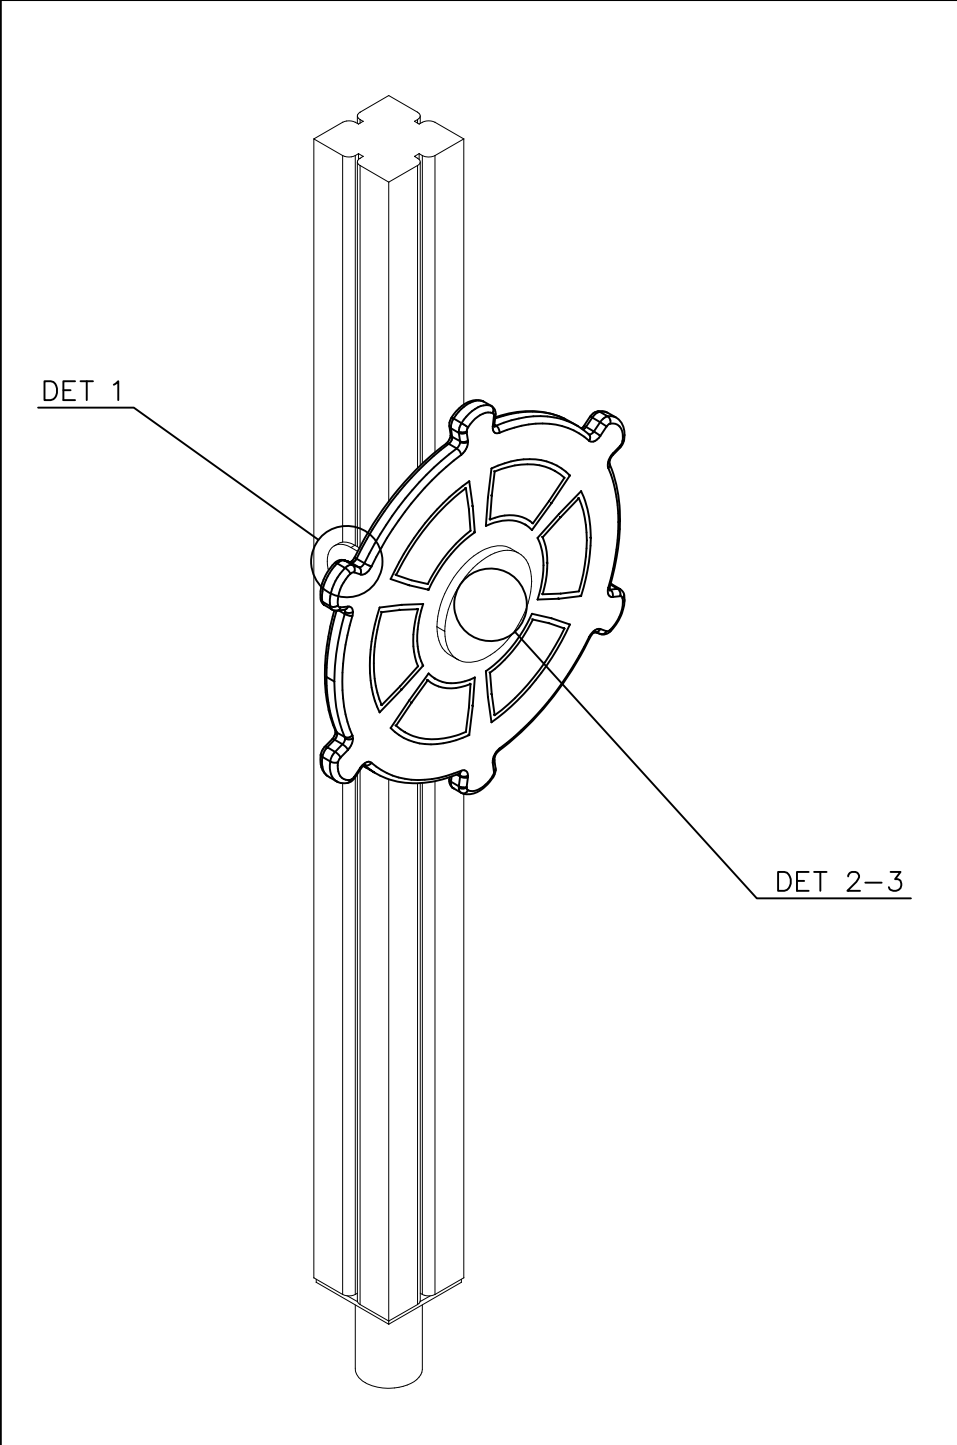

① 900240	PCS	② 909209	PCS
	2		1
Ø8x70		Ø17.3x2.4	
③ 909644	PCS	④ 980106	PCS
	1		2
M12		Ø5x40	
⑤ 980165	PCS		PCS
	1		
Ø24/13x3			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707320	PCS	○ 905879	PCS
	1		1

DET 1

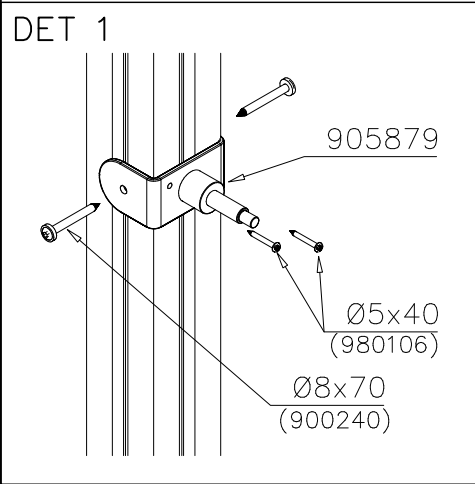


905879

Ø5x40
(980106)


Ø8x70
(900240)

DET 2

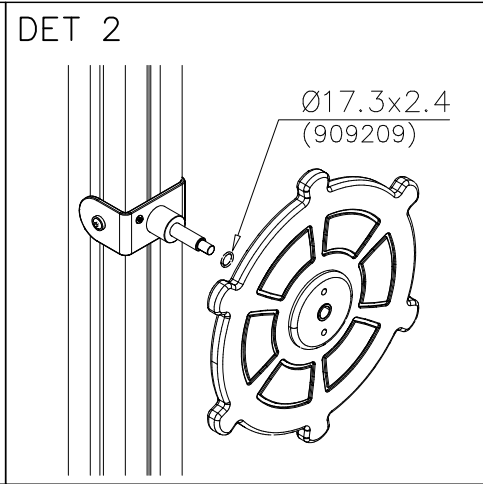

Ø17.3x2.4
(909209)

DET 3

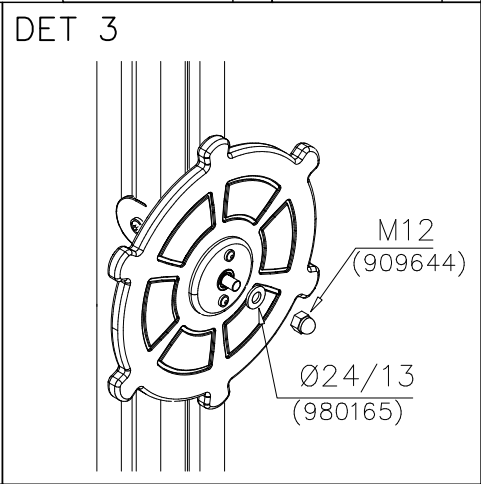




M12
(909644)

Ø24/13
(980165)

DET 1


DET 2

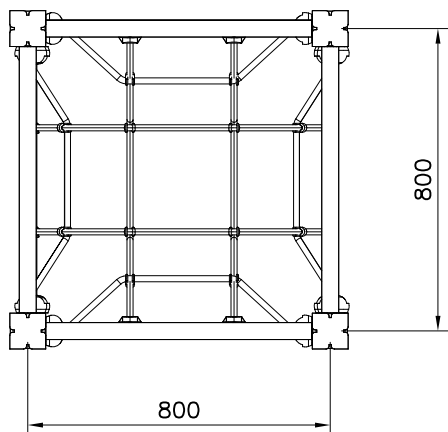

① 707341	PCS	② 900240	PCS
	1		40
1520x705		Ø8x70	
③ 980123	PCS	④ 980128	PCS
	8		4
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


NET OPTIONS

707341




1520x705


707341-301	BLUE
707341-302	RED
707341-303	BEIGE
707341-304	GREY
707341-305	BLACK



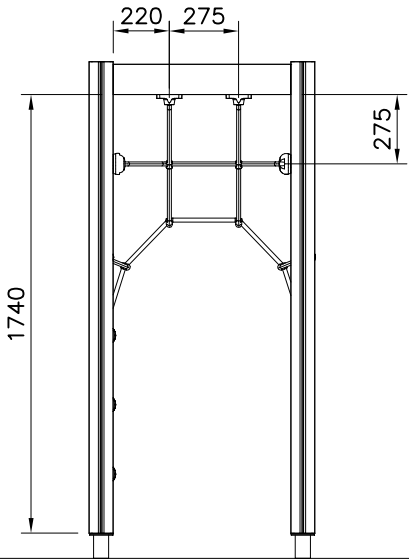


DET 1

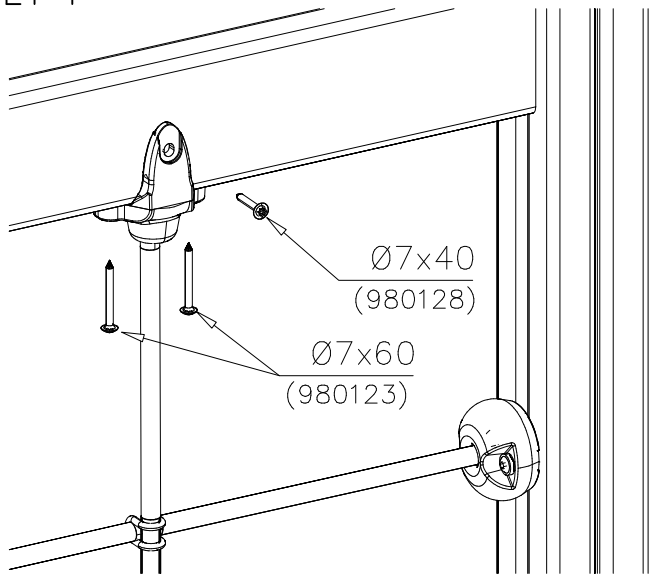














DET 2

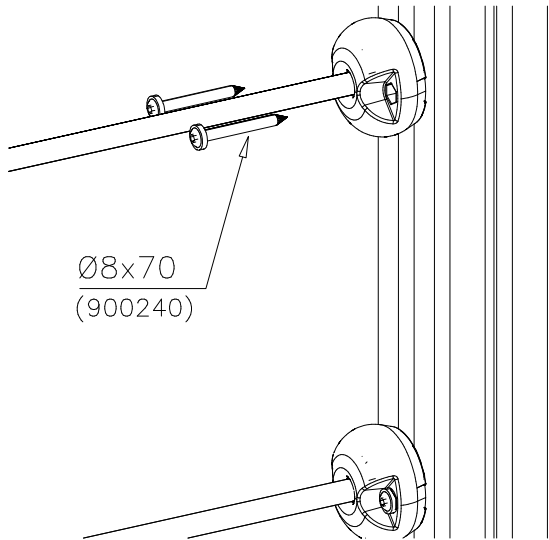




① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			


***Note:**
No gaps between:
8–25mm
89–230mm

COLOR OPTIONS	
–701	BLUE
–702	YELLOW
–703	LIME
–704	DARK GRAY
–705	LIGHT GRAY
–706	RED
–707	GREEN
–708	FUXIA



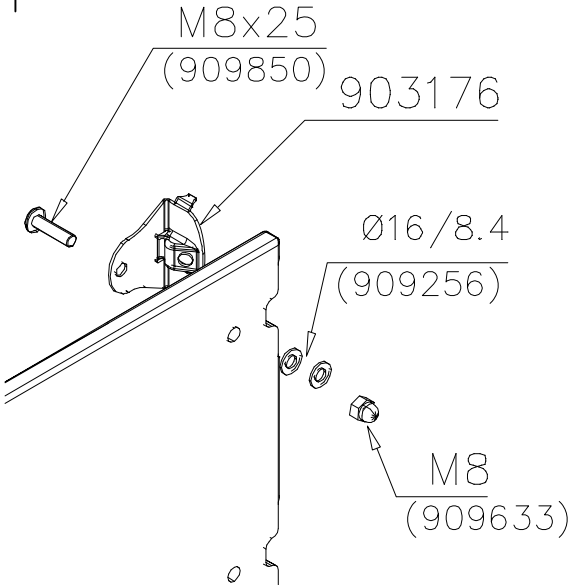
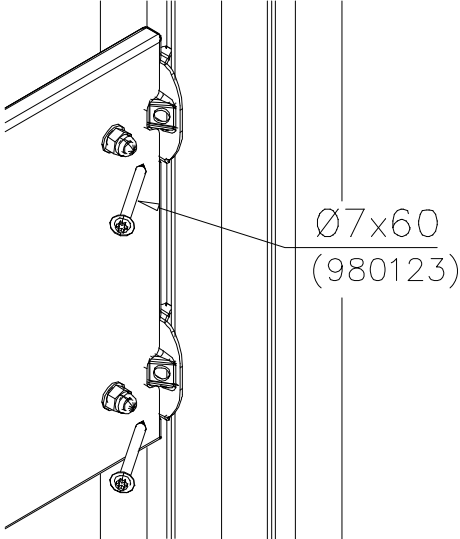
GAME WALL OPTIONS			
706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	
DET 1		DET 2	
			

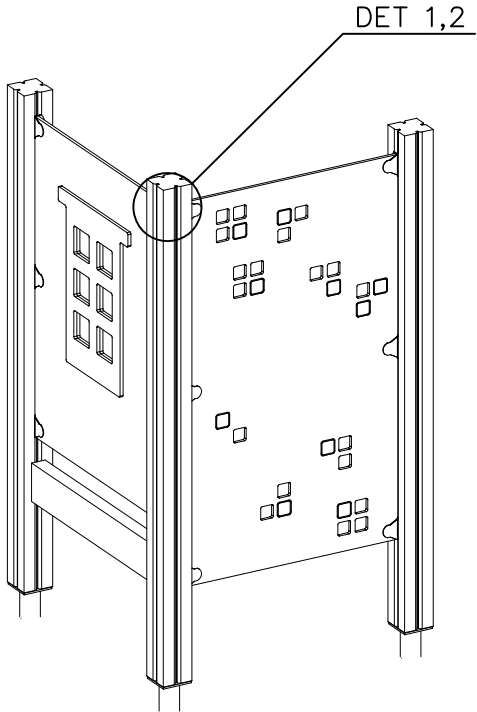



① 903176	PCS	② 909850	PCS
	6		6
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	12		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	6		
Ø7x60			

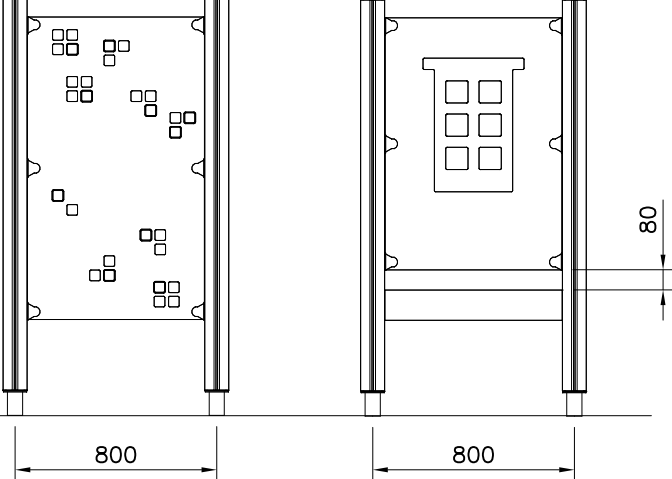





COLOR OPTIONS	
-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA

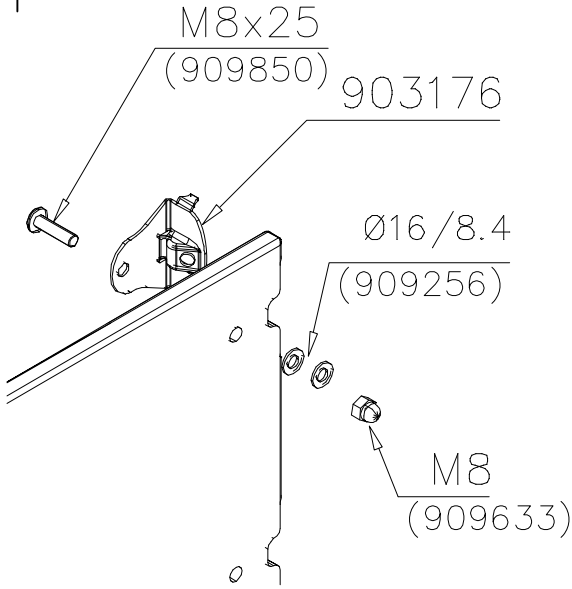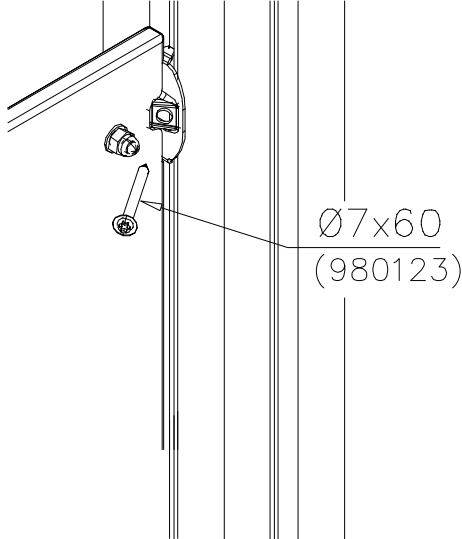
HIGH WALL OPTIONS			
707430	707459		
			
702x1000	702x1200		
DET 1	DET 2		
			

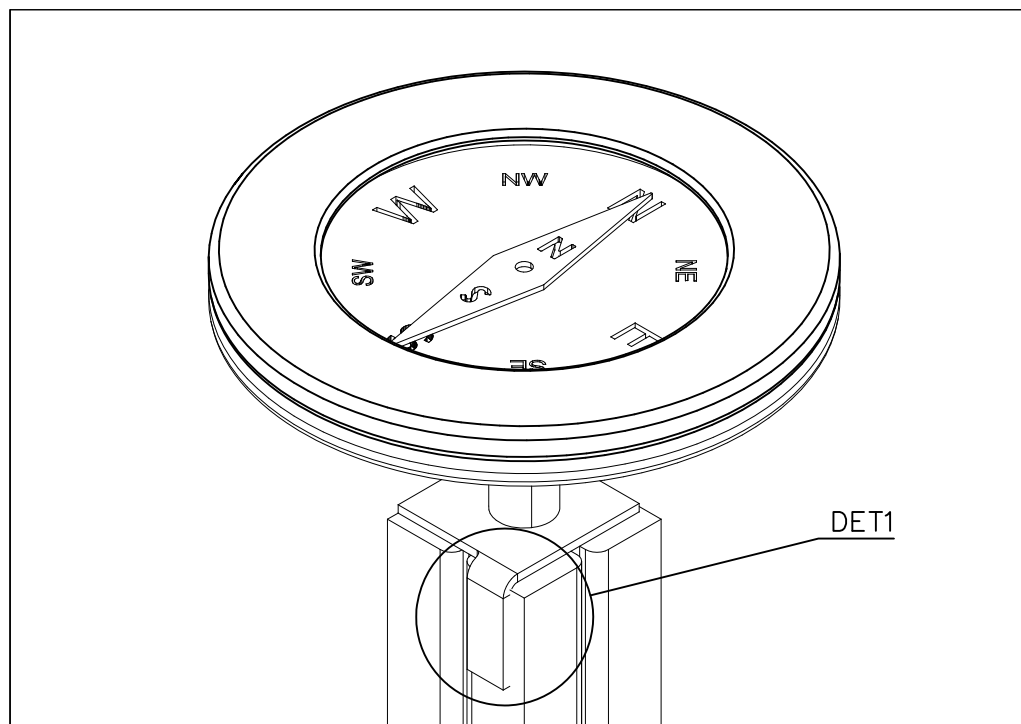


① 900240	PCS		PCS
	2		
			
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS


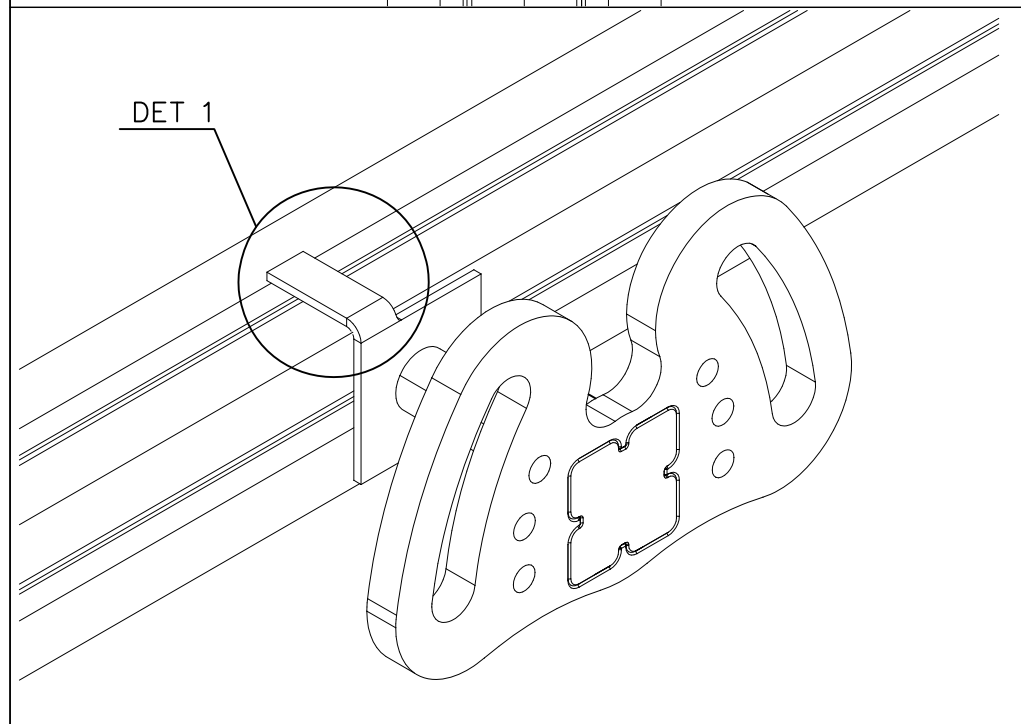



○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
1		1	
			
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
1		1	
			
	PCS		PCS

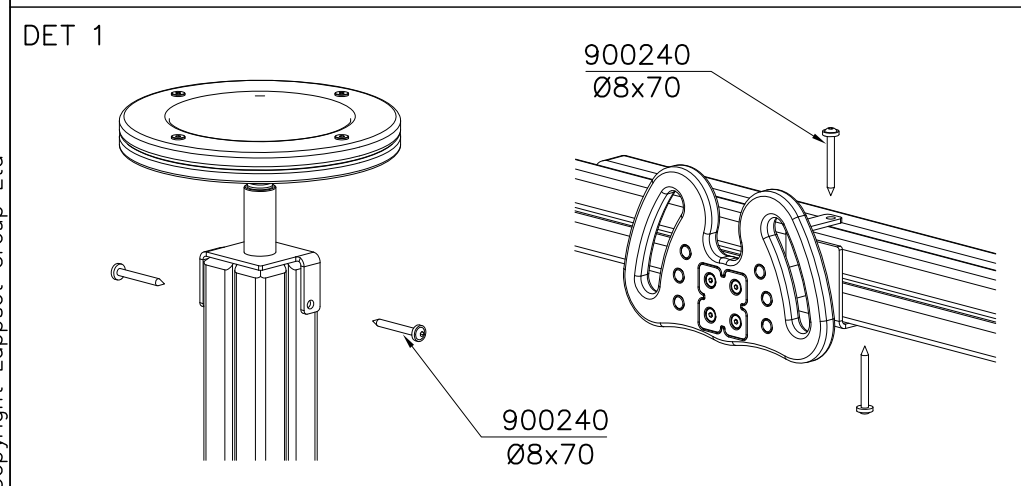


	PCS		PCS
	PCS		PCS

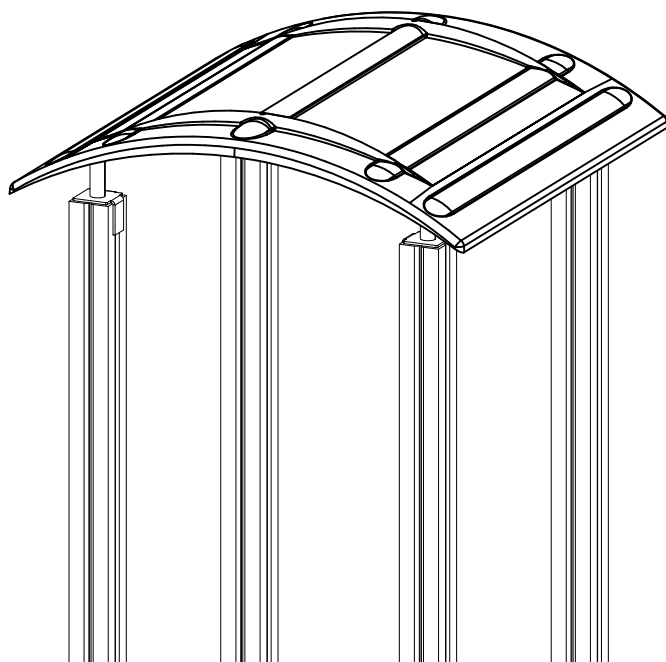








① 909868	PCS	② 909256	PCS
	6		14
			
M8x50		Ø16/8.4	
③ 909633	PCS	④ 980123	PCS
	6		8
			
M8		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 908330	PCS	○ 908251	PCS
	2		1
			
		1100x1100x215	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



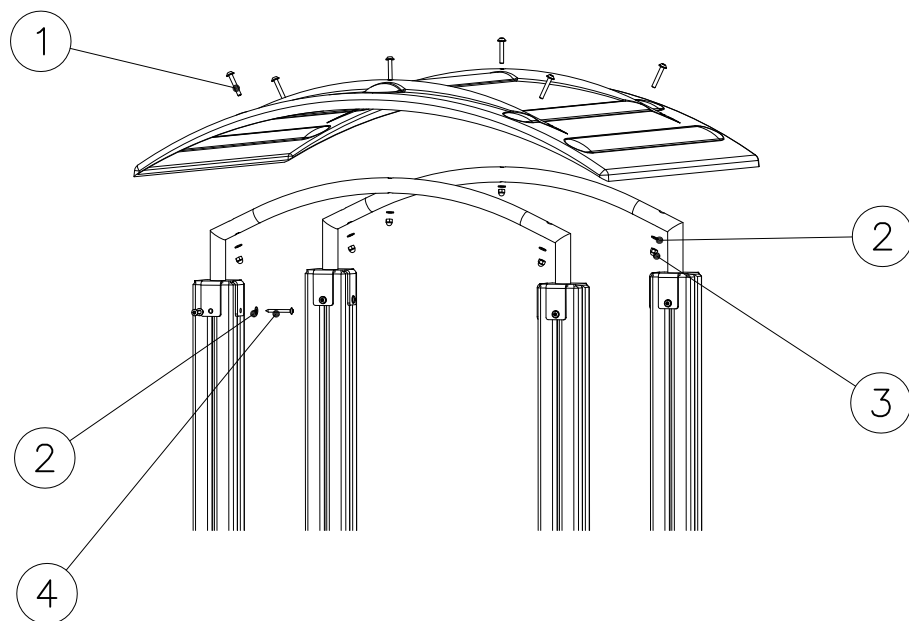



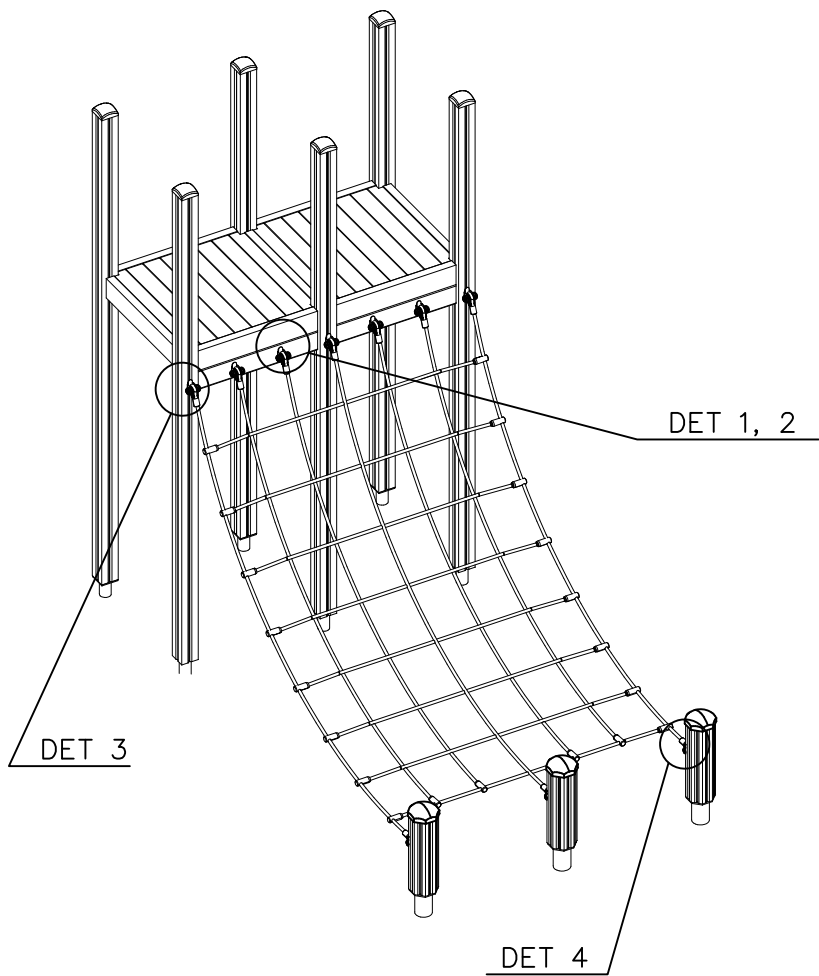



① 901899	PCS	② 905051	PCS
	8		8
M8x45		Ø24/8.4	
③ 980150	PCS	④ 905103	PCS
	8		8
M8		PT-28/32-H	
⑤ 900240	PCS	⑥ 903093	PCS
	6		6
Ø8x70		Ø8x90	
	PCS	⑦ 909256	PCS
			8
		Ø16/8.4	

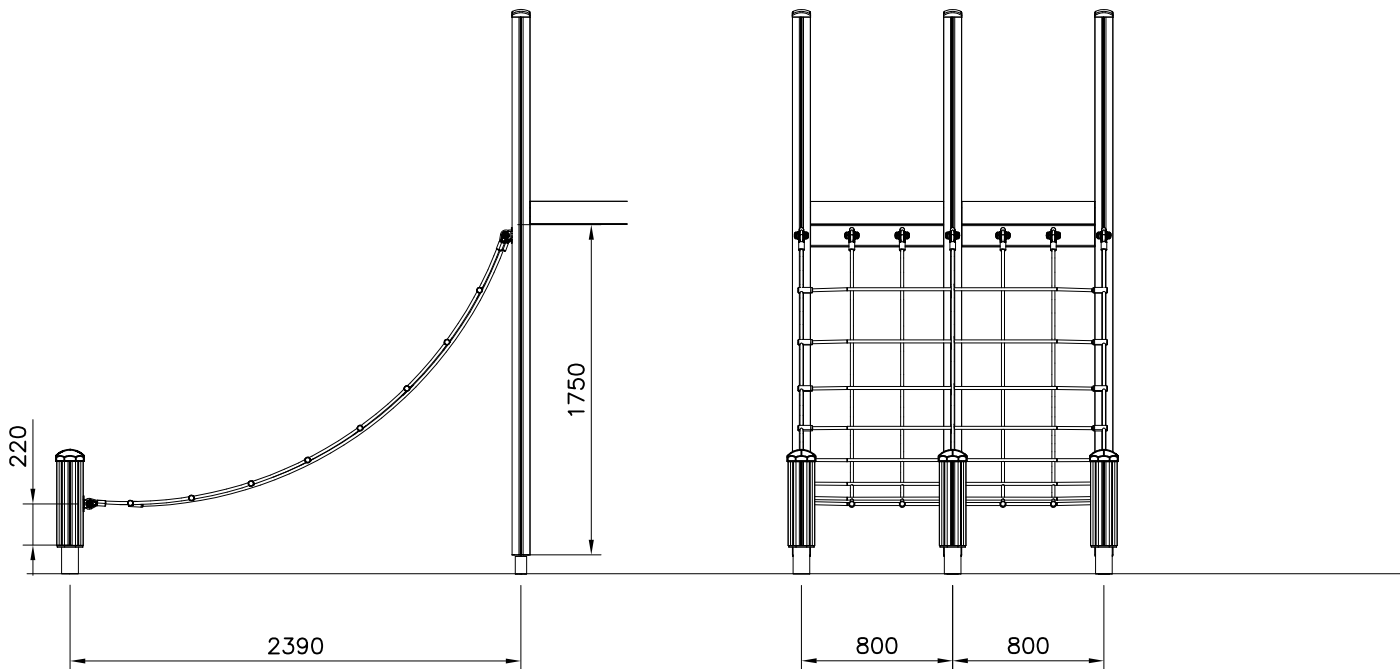


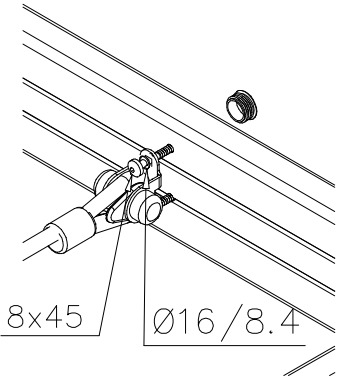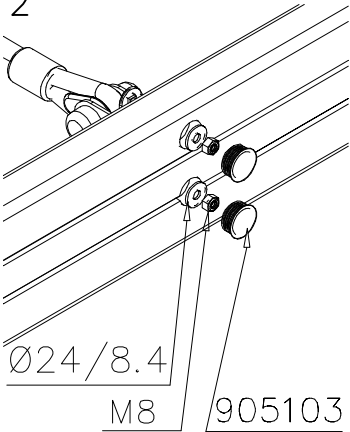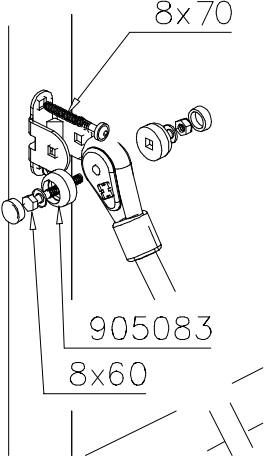
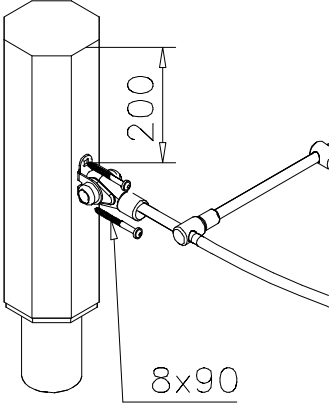
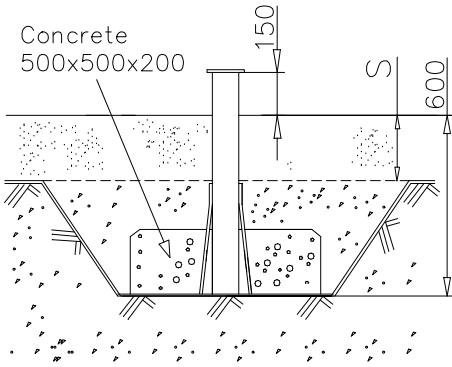

DET 1 	DET 2 	DET 3 
DET 4 	DET 5	
DEEP MOUNTING OPTION		

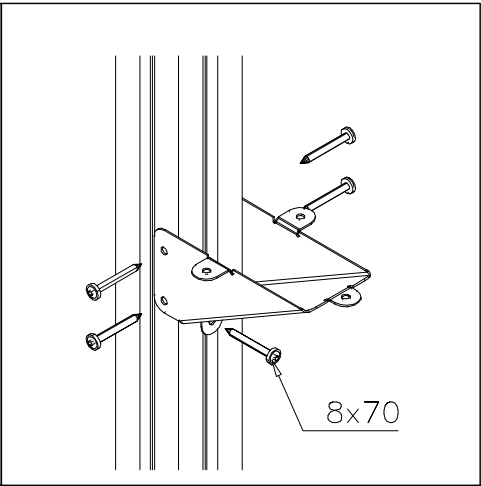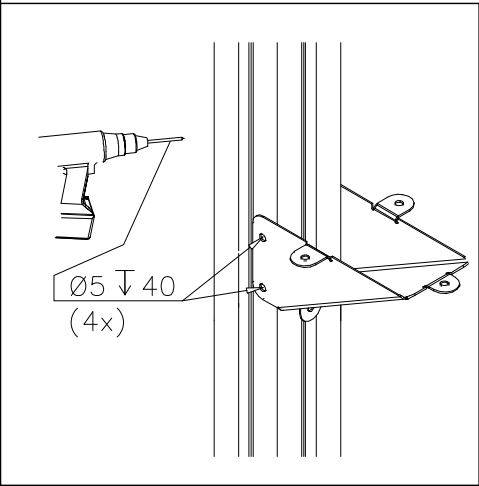
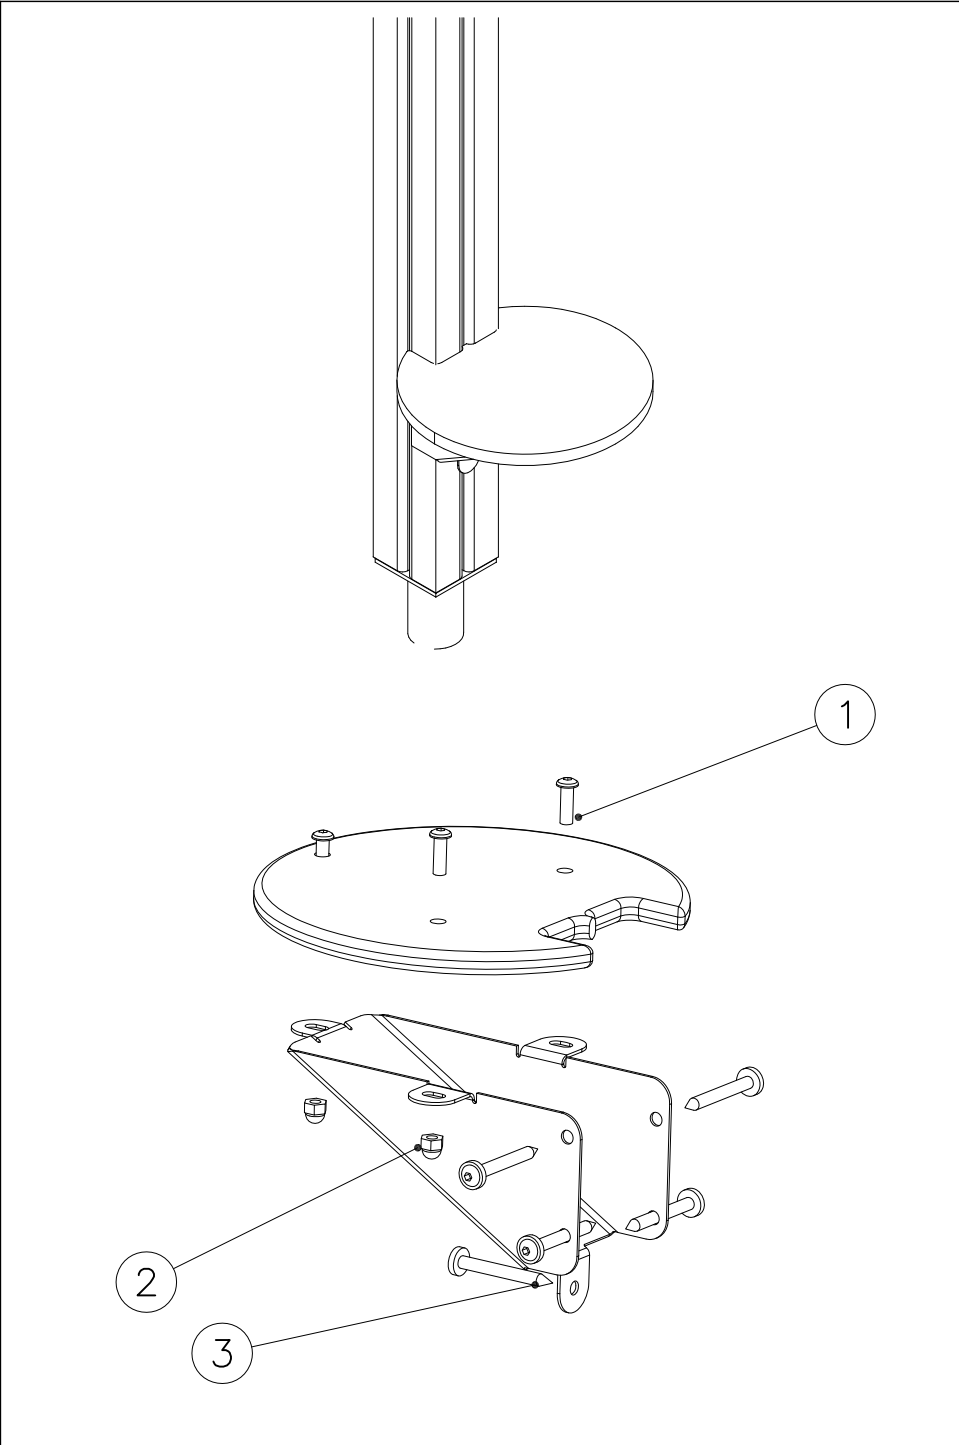






① 909850	PCS	② 909633	PCS
	3		3
M8x25		M8	
③ 900240	PCS		PCS
	5		
Ø8x70			
	PCS		PCS
○ 707696	PCS	○ 902086	PCS
	1		1
15x265x275		148x172x254	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

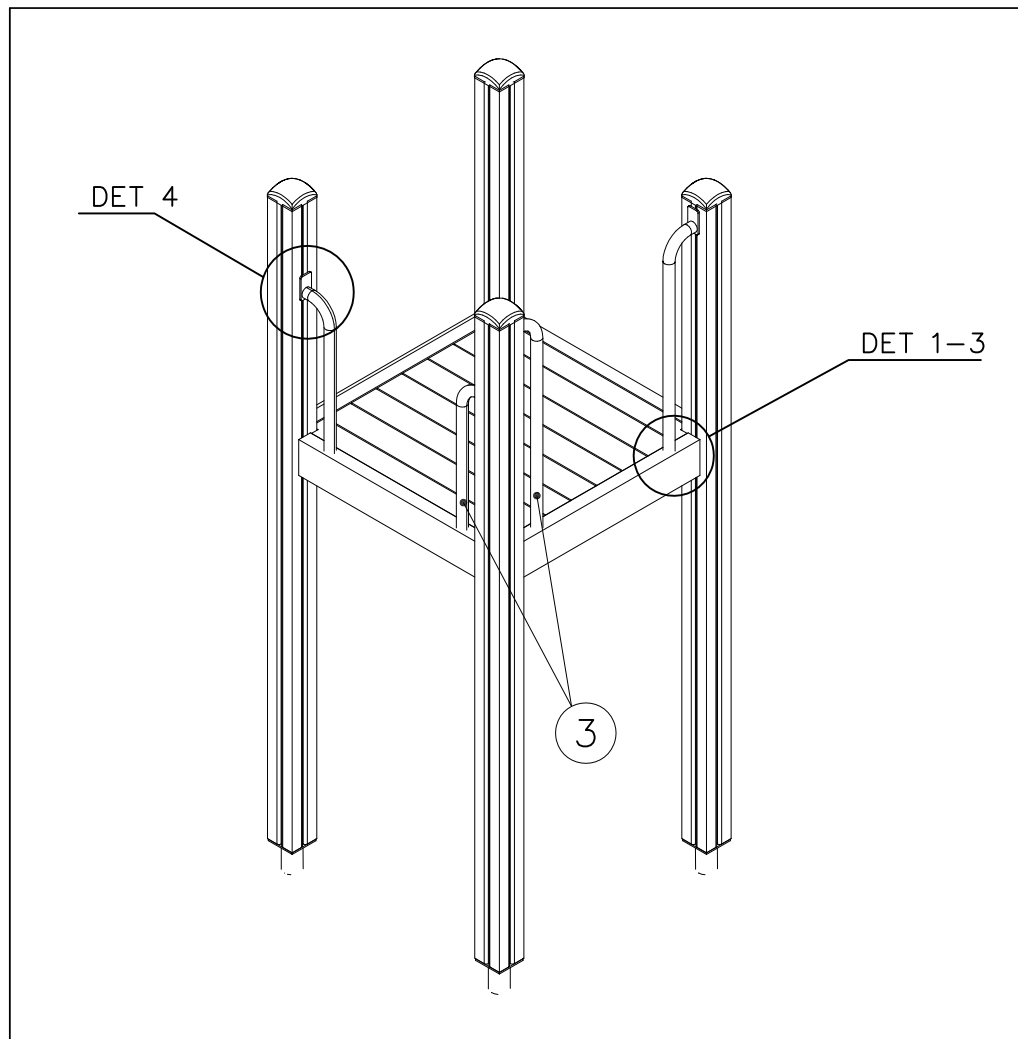


① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
	PCS		PCS
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

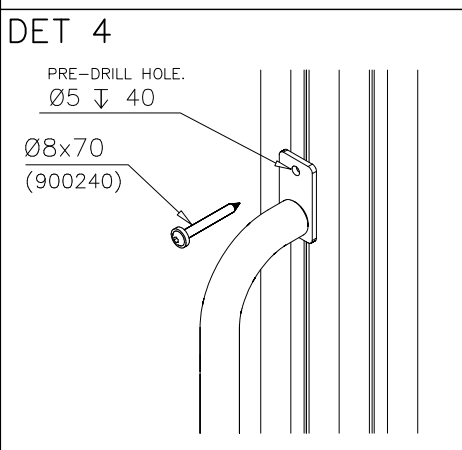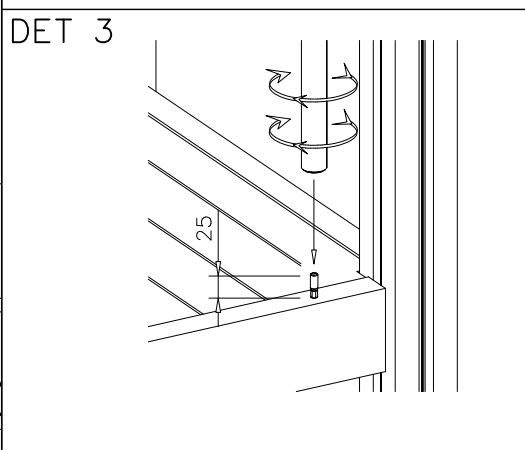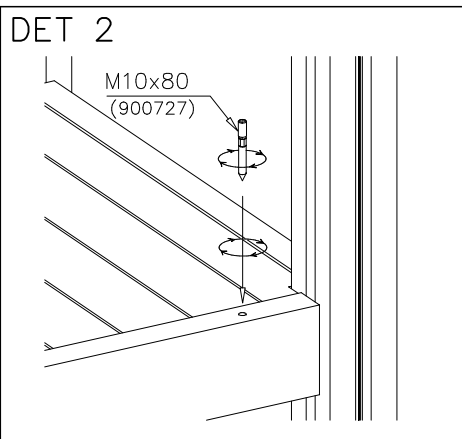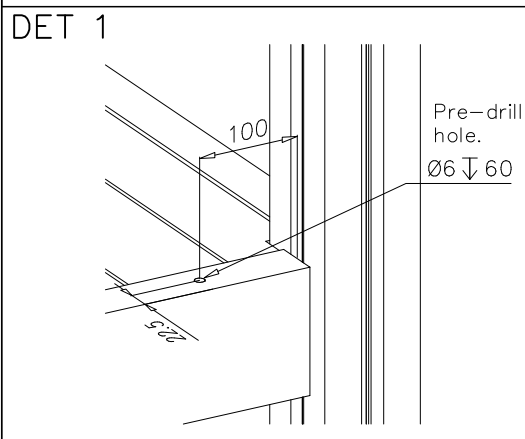

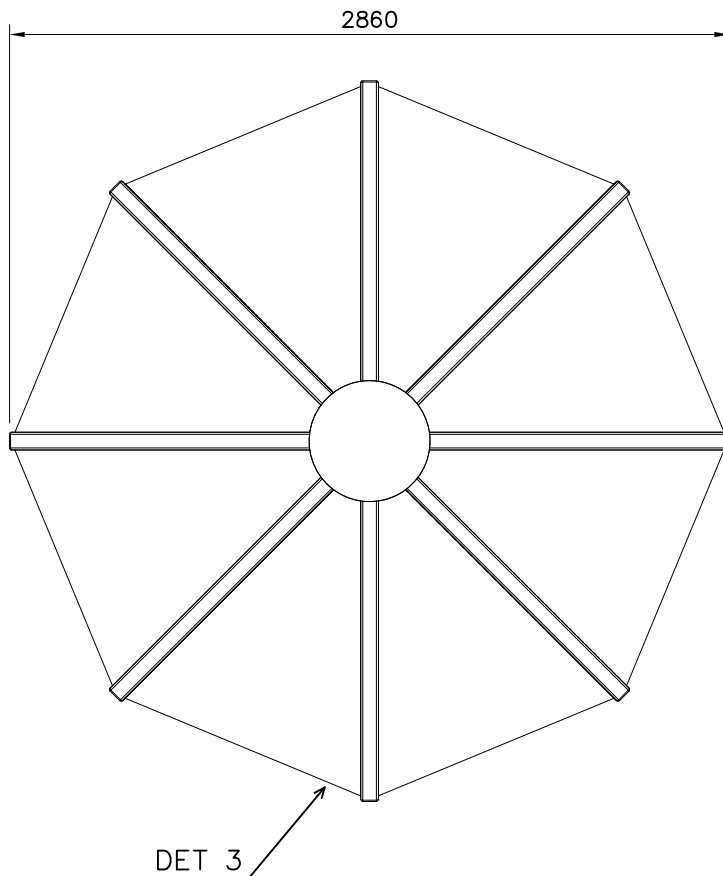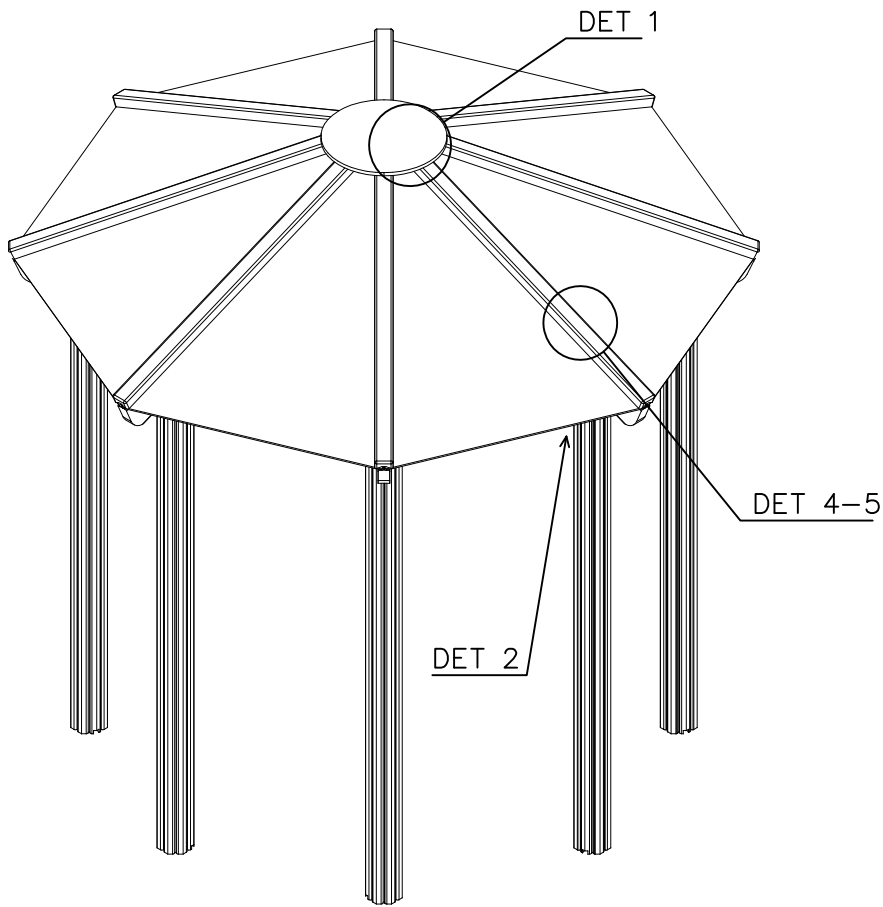


① 980100	PCS	② 980104	PCS
	48		32
Ø5x60		Ø5x90	
③ 909230	PCS	④ 900208	PCS
	8		8
8x150		M10x170	
⑤ 905051	PCS	⑥ 901302	PCS
	8		8
Ø24/8.4		Ø20/10.5	
⑦ 900965	PCS	⑧ 903533	PCS
	8		8
M10		SRL12 TO Ø9	
	PCS		PCS
○ 707667	PCS	○ 707688	PCS
	8		8
10x1295x1075		45x70x1385	
○ 707689	PCS	○ 707691	PCS
	8		1
45x145x1495		15xØ480	
○ 707692	PCS		PCS
	1		
15xØ225			

DET 1

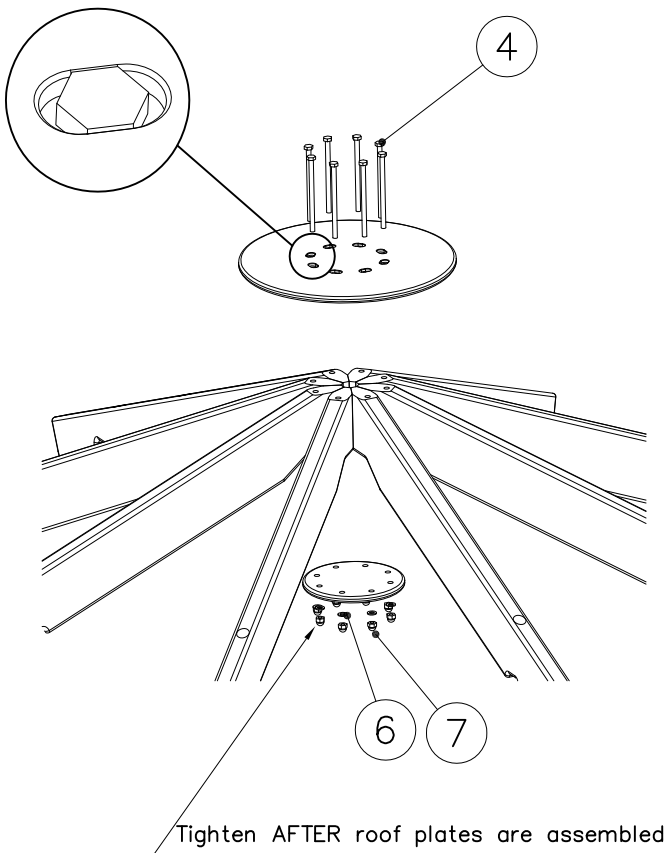


DET 2

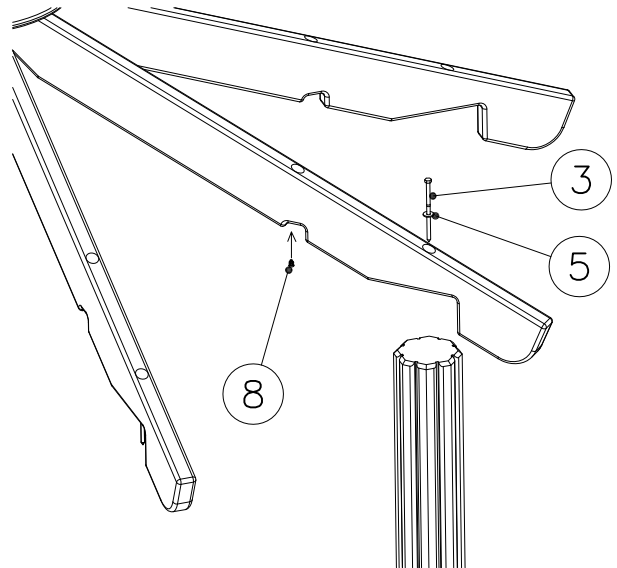


DET 3


Check measures

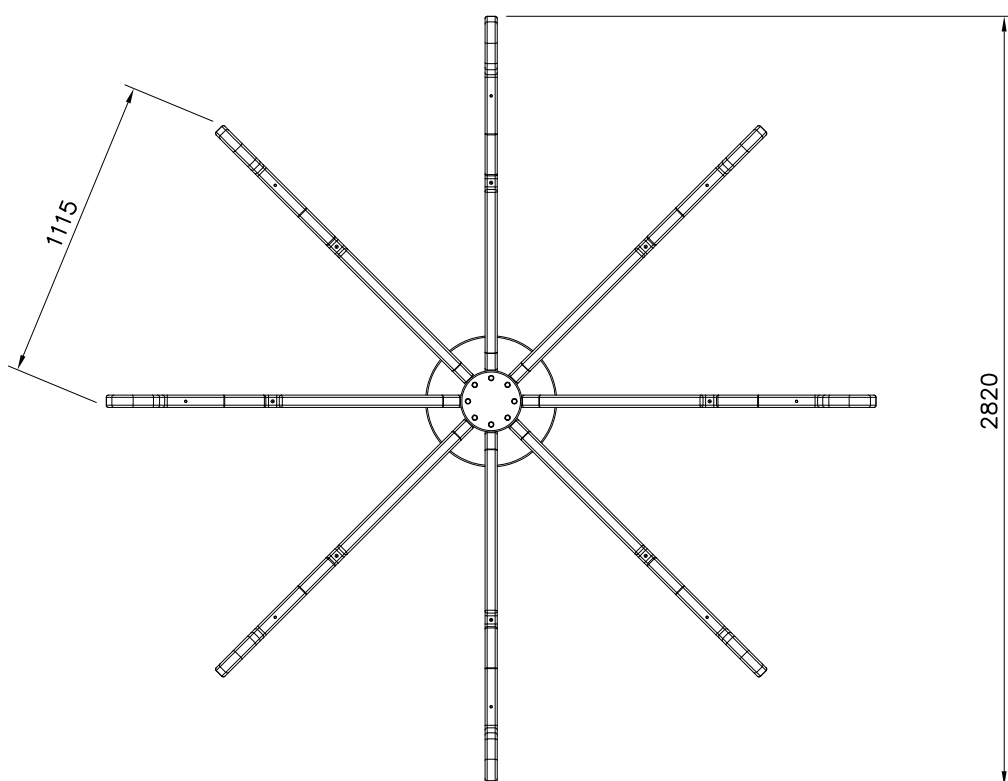



DET 4




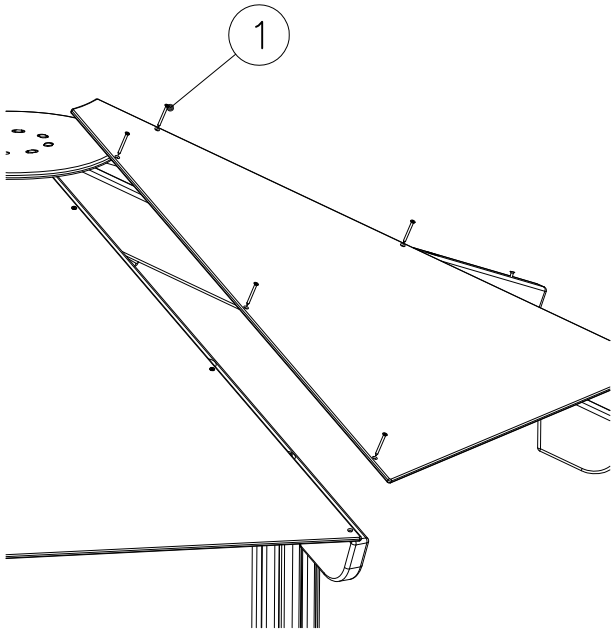



DET 5

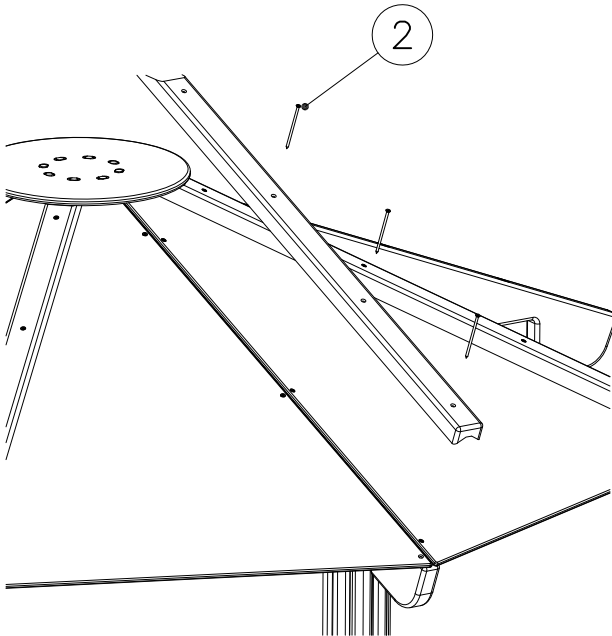

① 905104	PCS		PCS
	8		
M10			

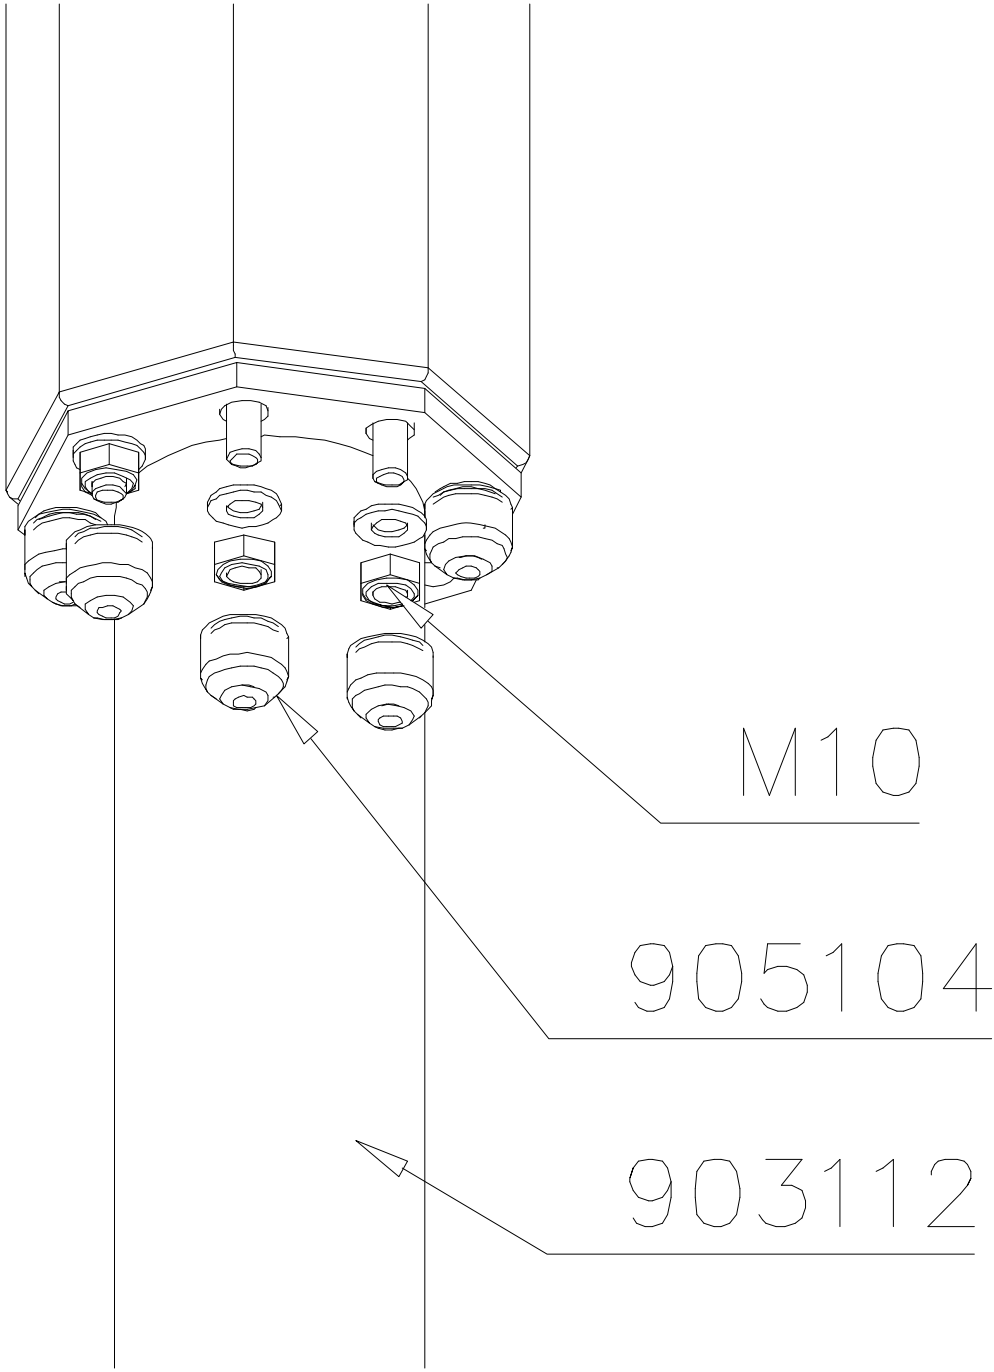

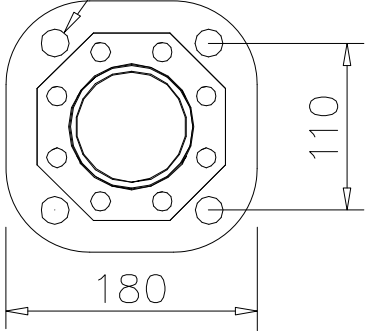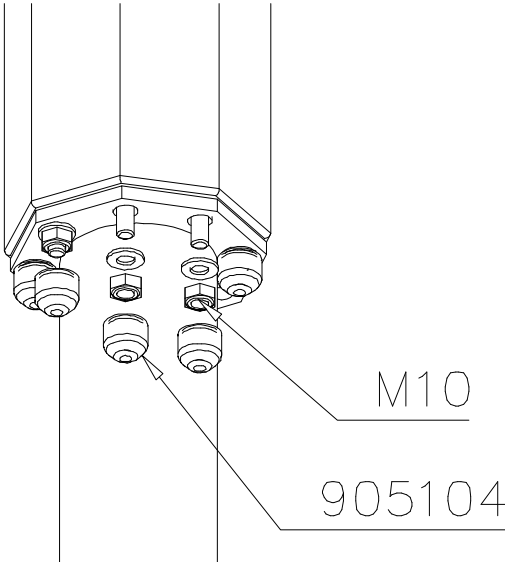		① 905104  M10	PCS 8	② 909628  M10x100	PCS 4
			PCS		PCS
			PCS		PCS
			PCS		PCS
			PCS	③ 929622  180x180x150	PCS 1
Note: Holes Huom! Reijät 					

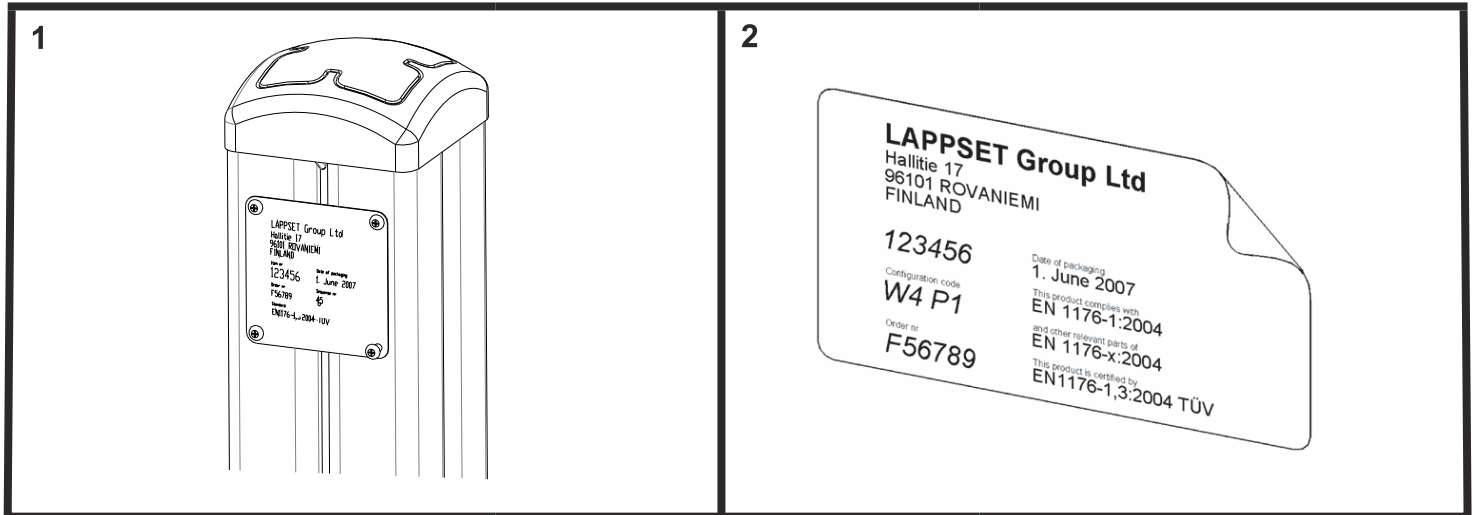

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.