
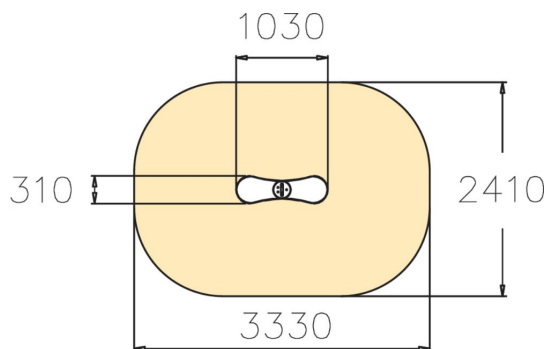




Ikäryhmä	2+
Käyttäjien määrä	2
Tuotteen pituus, mm	1030
Tuotteen leveys, mm	310
Tuotteen korkeus, mm	600
Turva-alue, m ²	7.2
Putoamistila, m ²	7.2
Tilantarve korkeus, mm	1920
Max.putoamiskorkeus, mm	600
Turvallisuustiedot	EN 1176-1, 6 TÜV
Asennusaika (1 hlö), h	1
Perustusvaihtoehdot	deep_mounting surface_mounting
Seinien ja HPL osien väri	