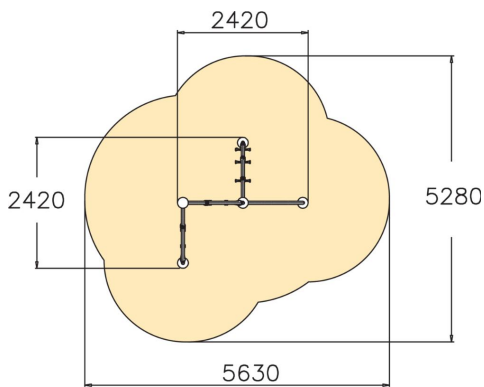
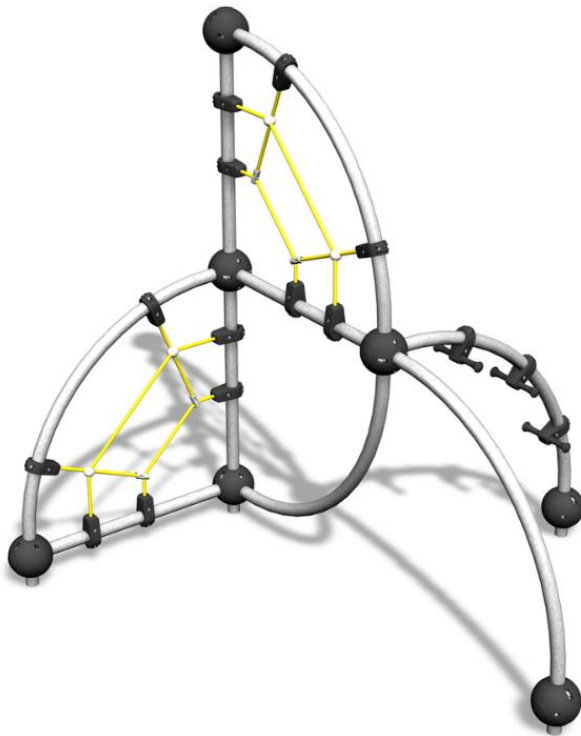


Ikäryhmä	3+
Käyttäjien määrä	4
Tuotteen pituus, mm	2420
Tuotteen leveys, mm	2420
Tuotteen korkeus, mm	2460
Turva-alue, m ²	20.8
Putoamistila, m ²	20.9
Tilantarve korkeus, mm	3890
Max.putoamiskorkeus, mm	2060
Turvallisuustiedot	EN 1176-1 TÜV
Asennusaika (1 hlö), h	8
Perustusvaihtoehdot	deep_mounting surface_mounting
Metalliosat	
Seinien ja HPL osien väri	
Köydet	